

LW1400

Tronçonneuse à métaux - Filaire

2200 W - Ø 355 mm - Changement lame sans outil

LpA : 102 dB(A)



Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étai à serrage rapide

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Changement de lame sans outil.
- Réglage sans outil de l'angle de coupe de 0 à 45°.
- Large protection anti-étincelle.
- Poignée de transport.



Puissance nominale	2200 W
Ø	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115 x 103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115 x 130 / 70 x 233 mm
Capacité de coupe tube acier 90° / 45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	500x280x620 mm
Poids net	18,7 kg

VERSIONS :

LW1400 : Disque abrasif.

LW1401S

Tronçonneuse à métaux - Filaire

2200 W - Ø 355 mm

LpA : 102 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Étai à serrage rapide.
- Poignée de transport.



Puissance nominale	2200 W
Ø	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115 x 103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115 x 130 / 70 x 233 mm
Capacité de coupe tube acier 90° / 45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	500x280x620 mm
Poids net	18,3 kg

VERSIONS :

LW1401S : Disque abrasif.

LC1230N

Tronçonneuse à métaux - Filaire

1750 W - Lame carbure - Ø 305 mm

LpA : 98 dB(A)



Coupe rapide et nette des tubes, conduits et profilés

- Coupe nette et rapide ne nécessitant pas de reprise de finition.
- coupe d'acier doux et inoxydable.
- Fixation rapide et réglage de coupe d'angle jusqu'à 45°.
- Base en aluminium.



Puissance nominale	1750 W
Ø	305 mm
Capacité profil carré 45°	85 x 85 mm
Capacité profil carré 90°	100 x 100 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	75 x 150 mm
Capacité de coupe tube acier 90° / 45°	115 / 90 mm
Vitesse Max de l'axe	1700 tr/min
Vibration 3ax coupe d'acier (a _h)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	516 x 306 x 603 mm
Poids net	19,3 kg

VERSIONS :

LC1230N : Clé à douille l lame pour acier.

LC1230N



- Coupes sans étincelle,
- Coupes froides sans bavure

Notes

7. MEULER | POLIR | SURFACIER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacier

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15


Makita

MT

ACC
Spécifiques

ACC
Consommables

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANTI-REDÉMARRAGE



Mise en sécurité

Le système de sécurité d'anti-redémarrage permet de protéger l'utilisateur en cas de coupure de courant. Si l'interrupteur est resté maintenu, lors du retour du courant électrique, la machine se met en sécurité pour éviter de graves accidents. Pour désenclencher la sécurité il suffit simplement de lâcher l'interrupteur.



Prête à fonctionner

Le voyant s'allume vert quand la machine est sous tension, le voyant s'allume rouge quand la machine est en sécurité.

9558HNRG

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

840 W

LpA : 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.



Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	271 x 140 x 106 mm
Poids sans câble	2,1 kg

VERSIONS :

9558HNRG : Meule à ébarber | carter à ébarber | poignée latérale.



9558HNRGK1

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

840 W - kit d'accessoires - Coffret plastique

LpA : 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

- Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Carter et bouton de blocage renforcés.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Carter en aluminium.
- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande.



Puissance nominale	840 W
Circonférence (prise en main)	195 mm
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Dimensions (LxIxH)	271 x 139 x 106 mm
Poids net	2,1 kg

VERSIONS :

9558HNRGK1 : Capots de protection fermés pour le tronçonnage | disques à tronçonner métal et inox | coffret plastique.



9558HPGYK



9558HNRG

9558HPGYK

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

840 W - 11 000 tr/min

LpA : 89 dB(A)



Puissant moteur de 840 W délivre 11 000 tr/min

- Design compact et léger pour plus de confort.
- Grand interrupteur à palette pratique pour droitier et gaucher.
- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande.
- Verrou d'axe à bouton poussoir très pratique.
- Double isolation.



Puissance nominale	840 W
Puissance de sortie maximale	1 000 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	9 m/s ²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions du produit (LxIxH)	271 x 139 x 106 mm
Poids sans câble	1,8 à 3,0 kg

VERSIONS :

9558HPGYK : Poignée | carter de protection de tronçonnage | disque à ébarber pour métal | coffret métal.



GA5100

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

850 W

LpA : 88 dB(A)



Idéale pour les travaux de finition des structures extérieures telles que les mains courantes en acier inoxydable, les porches, les portes de portail.

- Interrupteur à glissière avec verrouillage pour une utilisation continue.
- Contrôle de la vitesse variable permet de sélectionner la vitesse de rotation en continu de 2 800 à 11 000 tr/min en fonction de l'application.
- Démarrage progressif pour un démarrage en douceur.
- Fonction anti-redémarrage évite les démarrages accidentels.
- La poignée latérale peut être installée d'un côté ou de l'autre de l'outil.



Puissance nominale	850 W
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,8 m/s ²
Vitesse à vide max.	2 800 à 11 000 tr/min
Fonction anti-redémarrage (NVR)	oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxIxH)	298 x 140 x 111 mm
Poids sans câble	2,2 kg

VERSIONS :

GA5100 :

GA5040RKDJ

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 100 W - kit d'accessoires - Coffret

LpA : 86 dB(A)



SJS 2

SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Faible niveau de vibration.
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation.



Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	303 x 140 x 116 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

VERSIONS :

GA5040RKDJ : 2x disque diamant | carter à ébarber | poignée latérale | coffret MAKIPAC 2.

9565HR

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 100 W - 125 mm - 12 000 tr/min

LpA : 87 dB(A)



Machine compacte pour couper et meuler, avec fonction anti-redémarrage

- Une petite meuleuse d'angle de 1 100 W puissante avec un disque de 125 mm pour un usage professionnel exigeant.
- Electronique à vitesse constante, excellente technologie anti-vibration SJS et remplacement du disque sans outil.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Joint labyrinthe qui protège le moteur et les roulements contre la poussière et les débris pour une plus grande longévité de la machine.



Puissance de sortie max.	1 300 W
Vitesse à vide max.	12 000 tr/min
Profondeur de coupe max.	33 mm
Filetage de la broche	M14
Ø du disque	125 mm
Anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Ø de l'arbre	22,23 mm
Niveau de vibration	
Ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Meulage de surface	9 m/s ²
Poids sans câble	2,4 kg
Dimensions du produit (LxIxH)	385 x 140 x 145 mm

VERSIONS :

9565HR : Poignée | Disque à ébarber Ø 125 mm.

GA5050R

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 300 W

LpA : 91 dB(A)



Anti-redémarrage pour plus de sécurité

- Moteur puissant de 1 300 W.
- Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive.
- Plus de contrôle grâce à la circonférence de la poignée plus petite et à une ergonomie améliorée.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle.
- Faible niveau de vibration.
- La poignée latérale peut être placée d'un côté ou de l'autre pour faciliter le travail de l'opérateur.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.



Puissance nominale	1 300 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	325 x 140 x 117 mm
Poids sans câble	2,5 à 2,8 kg

VERSIONS :

GA5050R : Poignée Soft Grip.

GA5050R

Meuleuse Ø 125 mm 1 300 W

Anti-redémarrage pour plus de sécurité



- Crochet,
- Interrupteur poignée de sécurité,
- 2 positions de la poignée,
- Carter de protection orientable sans outil.



9565CR

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 400 W

LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- charbon : 191978-9



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	12 000 tr/min
Ø disque	125 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	299 x 139 x 102 mm
Poids sans câble	2,4 à 3,5 kg

VERSIONS :

9565CR : Meule à ébarber | poignée latérale | carter à ébarber.

9565CVR

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 400 W - 125 mm - 2800 à 12000 tr/min

LpA : 85 dB(A)

NOUVEAU



Machine compacte pour couper et meuler, avec une vitesse réglable et une fonction anti-redémarrage

- Puissante meuleuse d'angle de 1 400 W avec un disque de 125 mm pour une utilisation professionnelle exigeante.
- Électronique à vitesse constante, excellente technologie anti-vibration SJS et poignée latérale anti-vibration AVT.
- Vitesse réglable, protection contre les rebonds et remplacement des disques sans outil.



Puissance max.	2 100 W
Vitesse à vide max.	2800 à 12000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Ø de l'arbre	22,23 mm
Niveaux de vibrations	
Ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Meulage de surface	8 m/s ²
Dimensions du produit (LxIxH)	299 x 139 x 103 mm
Poids sans câble	2,2 kg

VERSIONS :

9565CVR : Disque à ébarber Ø 125 mm métal, Poignée, Carter de protection de tronçonnage, Capots de protection ouverts pour l'ébarbage.

9565PCV

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 400 W

LpA : 82 dB(A)



Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2 800 - 12 000 tr/min
Ø disque	125 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	10 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	307 x 139 x 103 mm
Poids sans câble	2,4 à 3,5 kg

VERSIONS :

9565PCV : Carter à ébarber | poignée latérale | meule à ébarber.

GA5040C

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 400 W

LpA : 86 dB(A)



SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2800 - 11000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	303 x 140 x 116 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

VERSIONS :

GA5040C : Meule à ébarber.



Ressort

Pignon

Arbre moteur

Sécurité de l'utilisateur et protection de la machine

Le système SJS (Super Joint System) est une technologie de débrayage mécanique de sécurité et un amortisseur de chocs.

Avec ce système, l'opérateur et la machine sont protégés en cas de blocage du disque ou de la meule.

Les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

Arbre moteur et pignon se désolidarisent

Le ressort assure le lien entre l'arbre moteur et le pignon. Il s'écarte entraînant la désolidarisation de l'arbre moteur et du pignon.

Ce débrayage protège ainsi les pignons, le moteur et l'utilisateur.

GA5040CJD

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 400 W - kit d'accessoires - MAKPAC

LpA : 86 dB(A)



SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2 800 - 11 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	303 x 140 x 116 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

VERSIONS :

GA5040CJD : 2x disque diamant DIAMAK | Meule à ébarber | coffret MAKPAC 2.

GA5021C

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 450 W

LpA : 90 dB(A)



Prise en main et poignée arrière sécurisées

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.



Puissance nominale	1 450 W
Vitesse à vide max.	10 000 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	390 x 139 x 120 mm
Poids sans câble	2,9 à 4,1 kg

VERSIONS :

GA5021C : Meule à ébarber | carter à ébarber | poignée latérale.

GA5041C01

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 400 W

LpA : 84 dB(A)



Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

- Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes.
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.



Puissance nominale	1 400 W
Circonférence (prise en main)	66 x 63 mm
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	6 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	325 x 140 x 121 mm
Poids net	2,7 kg

VERSIONS :

GA5041C01 : Carter de protection ouvert | poignée anti-vibration | meule à ébarber.

GA5080RX02

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 400 W - 12 000 tr/min

LpA : 84 dB(A)



Xlock et carter de protection orientable sans outil

- Moteur puissant 1 400 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2 800 à 12 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	325 x 140 x 121 mm
Poids sans câble	2,5 à 3,6 kg

VERSIONS :

GA5080RX02 : Filtre à poussières | poignée latérale | meule à ébarber X-LOCK.

GA6040C01

Meuleuse Ø 150 mm - Filaire

1 400 W

LpA : 87 dB(A)



SJS 2, diamètre de meule supérieure et poignée anti-vibration pour la sécurité et le confort

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- Variateur de vitesse (5 positions) : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Variateur de vitesse.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	4 000 à 9 000 tr/min
Ø disque	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	303 x 171 x 116 mm
Poids sans câble	2,6 kg

VERSIONS :

GA6040C01 : Carter à ébarber | poignée anti-vibration | meule à ébarber.

GA5091 | GA5093

Meuleuse Ø 125 mm



Une puissance de 1 900 W

Construction en labyrinthe
scelle et protège le moteur et les roulements de la poussière et des débris pour une durée de vie plus longue de l'outil.

Bouton de verrouillage de l'axe

Le frein mécanique
arrête la rotation de la roue en 2,5 secondes

Poignée arrière caoutchoutée

Carter d'engrenage en aluminium
offre un alignement supérieur des engrenages et une transmission fluide pour une durabilité accrue

Vitesse variable
de 2 800 à 11 500 tr/min

GA5093 : Interrupteur poignée de sécurité
GA5091 : Interrupteur à glissière

Carter à tronçonner

Les performances de refroidissement améliorées offrent à la fois un boîtier de petit diamètre facile à tenir.

Réduction de la production de chaleur dans l'armature grâce à l'utilisation de tôles d'acier de haute qualité,


Améliorations apportées :

- Pièces électriques repositionnées,
- Formes d'évent redessinées,
- Ajout d'un diffuseur.



De l'époxy en zigzag est appliqué sur les deux côtés de la bobine d'induit et un revêtement en poudre sur le champ pour une protection contre les débris et une durée de vie plus longue de l'outil.

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter




HAUTE PROTECTION, FAIBLES VIBRATIONS

Un ressort à lame absorbe les vibrations et réduit les chocs pendant le travail.

Protection de l'utilisateur

Le système SJS II est un dispositif de désolidarisation instantanée de l'axe d'entraînement et de l'outil des pignons prévenant d'un effet retour dangereux pour l'utilisateur.

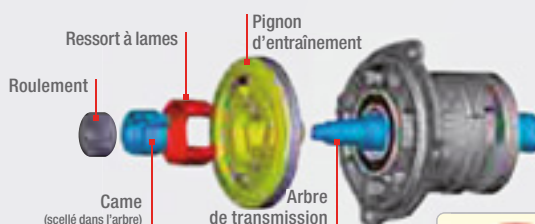

Par ailleurs, les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.



GA5091X01

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 900 W - 2 800 à 11 500 tr/min

LpA : 90 dB(A)


Puissance nominale continue de 1 900 W

- Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.
- SJS2 (Super Joint System II) développé pour l'atténuation efficace des vibrations.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.



Puissance nominale	1 900 W
Vitesse à vide max.	2 800 à 11 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	2,7 à 3 m/s²
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Dimensions (LxH)	349 x 140 x 129 mm
Poids sans câble	2,8 à 4 kg

VERSIONS :

GA5091X01 : Meule inox | poignée anti-vibration.

GA5093X01

Meuleuse Ø 125 mm - Filaire

1 900 W - 2 800 à 11 500 tr/min

LpA : 91 dB(A)


1 900 W, Interrupteur à poignée de sécurité

- Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.
- Super Joint System II développé pour l'atténuation efficace des vibrations.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.
- CB-264 : 1910M3-7



Puissance nominale	1 900 W
Vitesse à vide max.	2 800 à 11 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 à 3,3 m/s²
Dimensions (LxH)	349 x 140 x 129 mm
Poids sans câble	2,9 à 4 kg

VERSIONS :

GA5093X01 : Meule inox | poignée anti-vibration.

GA9050KX

Meuleuse Ø 230 mm - Filaire

2000 W - Coffret

LpA : 94 dB(A)

La plus compacte de sa catégorie

- Meuleuse Ø 230 mm puissante et légère (bon rapport poids/puissance).
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- CB-204 : 191957-7



Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	74 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxH)	432 x 250 x 132 mm
Poids sans câble	4,7 kg

VERSIONS :

GA9050KX : Poignée | meule à ébarber | coffret plastique.

GA9060

Meuleuse Ø 230 mm - Filaire

2200 W

LpA : 91 dB(A)

Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère

- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compacité et légèreté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.




Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6 m/s²
Dimensions (LxH)	450 x 250 x 144 mm
Poids sans câble	5,6 kg

VERSIONS :

GA9060 : Poignée.

GA9060R

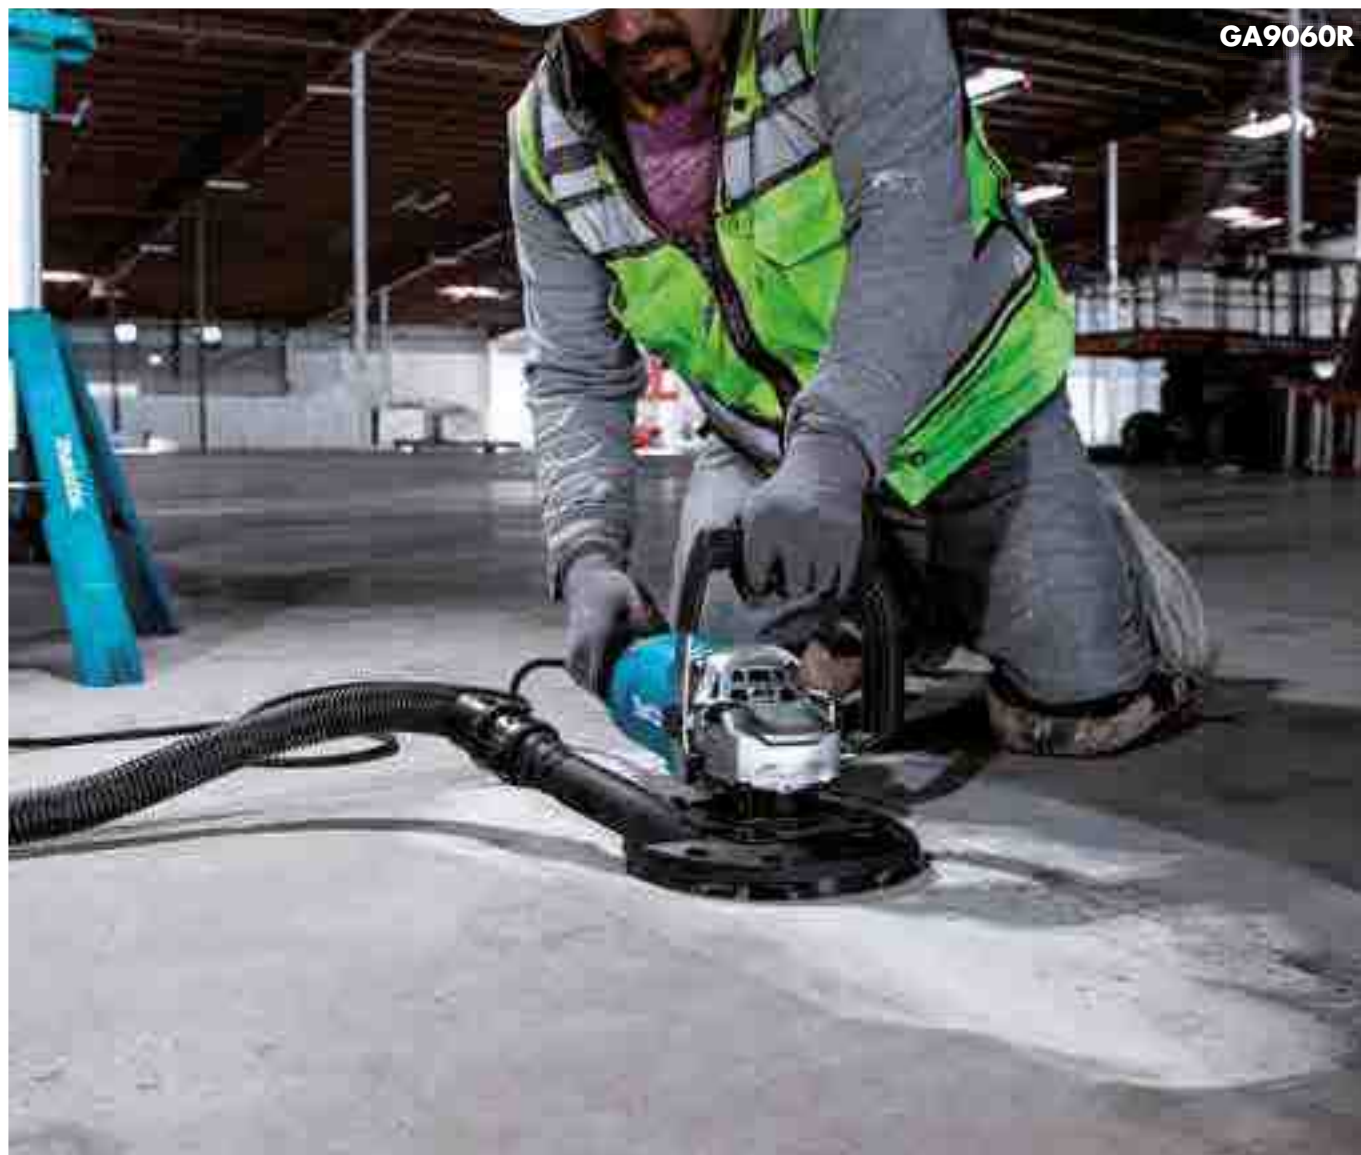

GA9081

Meuleuse Ø 230 mm - Filaire

2700 W

LpA : 92 dB(A)

Puissance de 2700 W

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Grand interrupteur gâchette avec levier de verrouillage.
- Poignée arrière à faible vibration et revêtement souple pour plus de confort et un meilleur contrôle.
- Poignée arrière rotative pour s'adapter à la plupart des opérations de coupe et de meulage.
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort.



Puissance nominale	2700 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxH)	499 x 250 x 144 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,4 kg

VERSIONS :

GA9081 : Poignée.



GA9081

GA9071

Meuleuse Ø 230 mm 2800 W

Poignée Pivotronic permettant de tourner la poignée sur 180° pour un meilleur confort de travail


AFT, Frein
et poignée
fermée pour
une sécurité
totale


Anti-redémarrage

AFT
Puissance
2800 W

Vernissage du bobinage
amélioré et connexions interrupteur
protégées. Réduction des risques
de court-circuit dus aux limailles
métalliques

épaisseur 1,9 mm


Meilleure
ventilation
Augmentation
du volume d'air

Grande
profondeur
de rainure
Longévité de l'induit

GA9071X1

Meuleuse Ø 230 mm - Filaire

2800 W

LpA : 91 dB(A)

AFT AFT, Frein et poignée fermée pour une sécurité totale

- Frein mécanique pour une productivité maximale.
- Anti-redémarrage.
- Poignée arrière rotative à faible vibration peut être positionnée pour s'adapter aux opérations de coupe et de meulage.
- Le contrôle de vitesse constante applique une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge.
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler.
- AFT (technologie de détection de rétroaction active) active le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou une roue est forcée de s'arrêter.



Puissance nominale	2800 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxH)	506 x 250 x 146 mm
Poids sans câble	6,4 à 8,5 kg

VERSIONS :

GA9071X1 : Poignée anti-vibration.



GA9070X1

Meuleuse Ø 230 mm - Filaire

2800W

LpA : 91 dB(A)

AFT Technologie AFT et frein pour plus de sécurité

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.



Puissance nominale	2800 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxH)	506 x 250 x 146 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,5 kg

VERSIONS :

GA9070X1 : Poignée anti-vibration.



GA9020

Meuleuse Ø 230 mm - Filaire

2200 W - Coffret

LpA : 89 dB(A)

Robustesse et ergonomie

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



GA9020K

Meuleuse Ø 230 mm - Filaire

2200 W - Coffret + Disque

LpA : 89 dB(A)

Robustesse et ergonomie

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en Coffret
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



GA9020KDX2

Meuleuse Ø 230 mm - Filaire

2200 W

LpA : 89 dB(A)

Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en Coffret
- Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber.
- Carter en aluminium.
- Carter de protection orientable.



Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	473 x 249 x 140 mm
Poids sans câble	4,7 à 8,05 kg

VERSIONS :
GA9020KDX2 : Carter à ébarber | carter à tronçonner | poignée | disque diamant | coffret plastique.

GA9040



GA9090N

Meuleuse Ø 230 mm - Filaire

2200 W - 6600 tr/min

LpA : 95 dB(A)

Conception légère et compacte.

- Excellente maniabilité.
- La poignée latérale peut être fixée plus près du centre de rotation de la roue pour réduire la charge sur la main de l'utilisateur et améliorer la maniabilité lors des opérations de meulage.
- Conception compacte et légère.
- Double isolation.
- Grand interrupteur gâchette facile à actionner.



Puissance de sortie maximale	2900 W
Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	69 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration, ponçage à disque	2,7 m/s²
Niveau de vibration, meulage de surface	7 m/s²
Dimensions (LxIxH)	438 x 250 x 144 mm
Poids	5,3 à 7,4 kg

VERSIONS :
GA9090N : Carter de protection tronçonnage | poignée.

GA9030X01

Meuleuse Ø 230 mm - Filature

2400 W

LpA : 90 dB(A)



Conception solide et durable

- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée.
- Poignée latérale AVT livrée de série.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Réduction des vibrations.



Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (LxH)	511 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,6 kg

VERSIONS :

GA9030X01 : Carter à ébarber | flasque | poignée anti-vibration.

GA9030KDX2

Meuleuse Ø 230 mm - Filature

2400 W - Coffret + Disque

LpA : 90 dB(A)



Polyvalente, avec son disque diamant et ses deux carters : pour le tronçonnage et l'ébarbage

- Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté.



Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (LxH)	511 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,3 à 8,6 kg

VERSIONS :

GA9030KDX2 : Poignée | coffret plastique.

GA9030SF01

Meuleuse Ø 230 mm - Filature

2400 W

LpA : 90 dB(A)



Dotée d'une poignée ergonomique

- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté.



Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions (LxH)	511 x 250 x 140 mm
Poids net	6,3 kg
Poids sans câble	6,3 à 8,6 kg

VERSIONS :

GA9030SF01 : Flasque à desserrage assisté | carter à ébarber | poignée anti-vibration.

GA9040SFK1

Meuleuse Ø 230 mm - Filature

2600 W - Coffret

LpA : 90 dB(A)



Moteur haute performance pour des applications lourdes

- Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livré en Coffret
- Poignée latérale AVT livrée de série.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté : facilite le démontage du disque.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Puissance nominale	2600 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxH)	503 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,4 à 8,9 kg

VERSIONS :

GA9040SFK1 : Poignée anti-vibration | coffret plastique.

GA9040SKD1

Meuleuse Ø 230 mm - Filature

2600 W - Coffret + Disque

LpA : 90 dB(A)



Disque diamant inclus et moteur performant pour les tronçonnages exigeants

- Poignée pivotronic orientable sur 180°.
- Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.



Puissance nominale	2600 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions (LxH)	503 x 250 x 140 mm
Poids sans câble	6,4 à 8,9 kg

VERSIONS :

GA9040SKD1 : Poignée anti-vibration | coffret plastique.

GS5000



GS5000

Meuleuse droite Ø 125 mm - Filaire

750 W

LpA : 83 dB(A)

Confortable et sûre pour l'utilisateur

- Carters de protection fermés : assurant une sécurité accrue de l'utilisateur.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Sangle de maintien facilitant l'utilisation prolongée de la machine (en option).



Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	5 600 tr/min
Support (Ø de l'arbre)	20 mm
Point de roue max.	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	590x189x116 mm
Poids sans câble	5 kg

VERSIONS :

GS5000 :



GD0600

GD0600



GD0600

Meuleuse droite Ø 6 mm - Filaire

400 W

LpA : 74 dB(A)

Équipée pour la sécurité de l'utilisateur

- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Ergonomique : Machine silencieuse avec des niveaux de vibrations très faibles.
- Solide : Carter en aluminium à revêtement Soft Grip.



Puissance nominale	400 W
Vitesse à vide max.	25 000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	38 mm
Ø de serrage de collier	35 / 43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	358x82x82 mm
Poids sans câble	1,6 kg

VERSIONS :

GD0600 : Cône de serrage 6 mm.

GD0603

Meuleuse droite Ø 6 mm - Filaire

240 W - 28 000 tr/min

LpA : 76 dB(A)

Ultra maniable

- Forme fluide et effilée pour les retouches de précision à l'intérieur d'ouverture de petites dimensions.
- Tête de collier métallique : protection contre les frottements et les chocs.
- Vitesse très élevée favorisant la puissance avec les meules de petit diamètre, pour les travaux sur les cordons de soudure et l'ébarbage.
- Etrier de suspension, idéal pour le travail à poste fixe en atelier.



Puissance nominale	240 W
Vitesse à vide max.	28 000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	19 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	289x64x67 mm
Poids sans câble	0,97 kg

VERSIONS :

GD0603 : Pierre à affûter I meule sur tige cylindrique I meule sur tige conique.

GD0800C

Meuleuse droite Ø 6 mm - Filaire

750 W

LpA : 78 dB(A)

Vitesse élevée de 28 000 tr/min

- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main,
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages,
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge,
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement.



Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	7000 à 28000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	25 mm
Ø de serrage de collier	35 / 43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,5 m/s²
Dimensions (LxH)	371 x 75 x 75 mm
Poids sans câble	1,6 kg

VERSIONS :

GD0800C : Cône de serrage 6 mm.



GD0801C



GD0800C

GD0801C

Meuleuse droite Ø 8 mm - Filaire

750 W

LpA : 80 dB(A)



Haute vitesse de rotation et poignée interrupteur de sécurité

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.



Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	7000 à 29000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	25 mm
Ø de serrage de collier	35 / 43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxH)	390 x 75 x 88 mm
Poids sans câble	2 kg

VERSIONS :

GD0801C : Poignée.



GD0810C

Meuleuse droite Ø 8 mm - Filaire

750 W

LpA : 79 dB(A)



Pour les travaux de nettoyage et de décapage

- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Sécurité : Machine optimisée pour travail avec brosses métalliques.
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main,
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages,
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge,
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement.



Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	7000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Ø de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	371 x 75 x 75 mm
Poids sans câble	1,7 kg

VERSIONS :

GD0810C : Cône de serrage 6 mm.



GD0811C

Meuleuse droite Ø 8 mm - Filaire

750 W

LpA : 78 dB(A)

Poignée interrupteur de sécurité et poignée latérale pour le confort

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.



Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max.	1800 à 7000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	390 x 75 x 88 mm
Poids sans câble	2 kg

VERSIONS :

GD0811C : Poignée | cône de serrage 6 mm.



PC5001C

Surfaceuse à béton Ø 125 mm - Filaire

1 400 W

LpA : 90 dB(A)



Incontournable dans le travail du béton

- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton.
- Rabotage possible au ras des murs : possibilité de retirer le rouleau de guidage à l'avant de la machine.
- Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inoxydable et à un rouleau de guidage à l'avant de la machine.
- Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur pour effectuer un travail plus propre.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	10 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	12,5 m/s²
Dimensions (LxH)	479 x 182 x 195 mm
Poids net	4,5 kg

VERSIONS :

PC5001C : Sac à poussière | plateau de ponçage diamant | coffret métal.

PC5010C

Surfaceuse à béton 1 400 W



SÉCURISÉE

Fonction anti-redémarrage, ① carter de collecte des poussières facilement connectable à un aspirateur et système anti-vibration et anti-kickback.



ERGONOMIQUE

Grâce à son faible poids de 2,5 kg, son corps court, sa confortable poignée étrier ② et sa prise en main à grip ③, elle s'utilise facilement à la vertical.

POLYVALENTE

Grâce à son variateur ④, son capot avant de carter amovible et ses 1 400 W, elle s'adapte à tous les travaux.



PC5010C

Surfaceuse à béton Ø 125 mm - Filaire

1 400 W

LpA : 85 dB(A)



Idéal pour surfacer murs et plafonds

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton.
- Rabotage possible au ras des murs.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	4000 à 9000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø du disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (LxH)	350 x 231 x 179 mm
Poids sans câble	2,7 kg

VERSIONS :

PC5010C : Poignée | coffret métal.

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux



GV7000C

Polisseuse Ø 180 mm - Filaire

900 W

LpA : 84 dB(A)



Maniable, puissante et confortable

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.
- Carter en aluminium.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	2500 à 4700 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø du patin de ponçage	180 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	210 x 82 x 220 mm
Poids sans câble	2 kg

VERSIONS :

GV7000C : Poignée | plateau caoutchouc.



PV7000C

Polisseuse Ø 180 mm - Filaire

900 W

LpA : 81 dB(A)



Le confort à 2000 tr/min

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.
- Système de refroidissement optimisé.



Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	600 à 2100 tr/min
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	210 x 82 x 220 mm
Poids sans câble	2,1 kg

VERSIONS :

PV7000C : Poignée | disque-support.



SA5040CJ

Polisseuse Ø 125 mm - Filaire

1 400 W - Coffret

LpA : 87 dB(A)



Technologie de débrayage anti-recul couplée à un système anti-vibrations

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.



Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	2000 à 7800 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø du patin de ponçage	125 mm
Ø disque de ponçage	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	315 x 115 x 121 mm
Poids net	2,2 kg

VERSIONS :

SA5040CJ : Poignée | papiers abrasifs grains 60 | plateau 125 auto-agrippant | coffret MAKPAC 2.



SA7000C

Polisseuse Ø 180 mm - Filaire

1 600 W

LpA : 88 dB(A)

Puissance élevée pour des applications industrielles

- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.



Puissance nominale	1 600 W
Vitesse à vide max.	0 à 1500 / 4000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø du patin de ponçage	180 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	453 x 170 x 136 mm
Poids sans câble	3,2 kg

VERSIONS :

SA7000C : Plateau caoutchouc | poignée latérale.



SA7000C



SA5040C



9237CB

Polisseuse Ø 180 mm - Filaire

1 200 W

LpA : 86 dB(A)

Parfait pour les travaux de carrosserie

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Grille de protection contre les limailles.
- 2 utilisations : gâchette pour la précision, molette avec 5 plages de réglage pour une finition parfaite.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.



Puissance nominale	1 200 W
Vitesse à vide max.	0 à 3 200 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (Ø de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	431 x 198 x 187 mm
Poids sans câble	3,4 kg

VERSIONS :

9237CB : Disque de finition en laine auto-agrippant | tuyau de centrage.

9237CB



PO6000C

Ponceuse polisseuse excentrique Ø 150 mm - Filaire

900 W

LpA : 83 dB(A)

Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

- Spécialement conçue pour le polissage des voitures.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.



Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	0 à 780 tr/min
Rotation par minute	0 à 6 800 tr/min
Ø disque de ponçage	150 mm
Ø de rotation de ponçage	5,5 mm
Niveau de vibration (3 axes), polissage	7 m/s²
Dimensions (LxIxH)	451 x 148 x 126 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :

PO6000C : Tampon auto-agrippant.


PO6000C

Ponceuse polisseuse excentrique 900 W Ø 150 mm

Conçue pour le polissage de carrosserie

Variateur
de vitesse
5 sélectionsVitesse Constante
Moteur 900 WPoignée Soft Grip
pour une bonne prise en main

2 modes

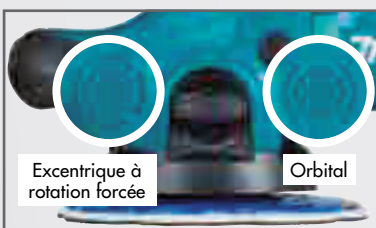Excentrique à
rotation forcée

Orbital

Grille
de protectionDémarrage progressif
via un interrupteur de sécurité

8. PONCER | DÉCOUPEUR-PONCEUR

Bâtiment | Artisanat | Industrie


1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2
Radios

Lampes

3
Perceur
Visser
Fixer

4
Perforeur
Buriner
Carotter

5
Découper
Rainurer

6
Grignoter
Cisailler
Coupe
Métaux

7
Meuler
Polir
Surfacer

8
Poncer
Découpeur
ponceur

9
Scier

10
Raboter
Défoncer
Affileur
Lameller

11
Clouer
Agraffer

12
Mesurer
Décaper

13
Aspirer

14
Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15
Makita
MT

ACC

Spé-
ficiques

ACC

Consom-
mables

219

Poncer | Découpeur-ponceur multifonctions



TM3010CX3J

Découpeur-ponceur - Filaire

320 W - kit d'accessoires - Coffret

LpA : 78 dB(A)

Pratique avec son changement de lame sans outil

- Livré de série avec 6 lames, 1 spatule, 1 plateau de ponçage et 50 abrasifs.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Conçu pour couper, poncer, gratter, racleur.
- Permet de couper les bois, aggl., aluminium, métal, PVC, cloison, carrelage..
- Variateur de vitesse par molette : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.



Puissance nominale	320 W
Nombre d'oscillations	6000 à 20000 orb/min
Angle d'oscillation	3,2°
Dimensions (Lxlxh)	275 x 65 x 92 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :

TM3010CX3J : Lames TMA006, TMA007, TMA009, TMA010, TMA012, TMA017, TMA019 | plateau de ponçage | 50x papiers abrasifs bois : 10x G60 - G80 - G100 - G150 - G240 | 3x boîte de rangement pour accessoires | raccord d'aspiration | coffret MAKPAC 2.



TM3010CK

Découpeur-ponceur - Filaire

320 W - Coffret

LpA : 78 dB(A)

Changement des accessoires sans outils : rapide et facile

- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.



Puissance nominale	320 W
Nombre d'oscillations	6000 à 20000 orb/min
Angle d'oscillation	3,2°
Dimensions (Lxlxh)	275 x 65 x 92 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :

TM3010CK : Coffret rangement d'accessoires pour découpeur-ponceur | coffret plastique.



9741

Décapeur à rouleau - Filaire

860 W

LpA : 89 dB(A)

Idéale pour révéler les veines du bois

- Décapeur polyvalent pour satiner, polir, poncer, brosser, structurer, ébavurer, décapier et céuser.
- Brosses disponibles pour bois et métaux.
- Possibilité de raccordement à l'aspirateur.
- Prise en main et équilibre étudiés pour un max. d'efficacité et de confort.



Puissance nominale	860 W
Vitesse à vide max.	3500 tr/min
Cordon d'alimentation	5 m
Longueur de la lame	310 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s ²
Largeur	185 mm
Ø interne / externe	32 / 37 mm
Dimensions (LxlxH)	310 x 185 x 182 mm
Poids sans câble	4,2 kg

VERSIONS :

9741 : Adaptateur | brosse en nylon grain 80.



BO4555

Ponceuse vibrante - Filaire

200 W - 112x102 mm

LpA : 80 dB(A)



Très compacte et ultra maniable

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	200 W
Impacts par minute (IPM)	28 000 cps/min
Vibrations par minute	14 000 tr/min
Rotation par minute	14 000 tr/min
Coups par minute (SPM)	28 000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	112 x 102 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114 x 140 mm
Ø de rotation de ponçage	1,5 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	131 x 112 x 141 mm
Poids sans câble	1,1 kg

VERSIONS :

BO4555 : Boîte à poussière | sac à poussières en papier | plateau carré auto-agrippant | plateau percé pour aspiration abrasif.



BO4565

Ponceuse vibrante - Filaire

200 W - 112x190 mm

LpA : 81 dB(A)



Parfaite pour poncer les volets à persiennes

- Plateau triangulaire auto-agrippant sur les 2 faces : pour un ponçage aisé par exemple des persiennes.
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	200 W
Impacts par minute (IPM)	28 000 cps/min
Vibrations par minute	14 000 tr/min
Rotation par minute	14 000 tr/min
Coups par minute (SPM)	28 000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	190 x 112 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114 x 102 mm
Taille du patin (triangle)	96 x 96 x 96 mm
Ø de rotation de ponçage	1,5 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Dimensions (LxH)	219 x 112 x 139 mm
Poids sans câble	1,1 kg

VERSIONS :

BO4565 : Abrasif grain 60,100 et 150 | boîte à poussière | 2x abrasif triangulaire grain 60,100 et 150 | sac à poussières en papier.



BO3711

Ponceuse vibrante - Filaire

190 W - 93x185 mm

LpA : 72 dB(A)



Excellente prise en main

- Ponceuse vibrante légère et maniable pour travaux rapides et efficaces.
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage.
- Semelle à fixation auto-agrippant d'abrasifs auto-agrippant disponible en option.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.



Puissance nominale	190 W
Impacts par minute (IPM)	8 000 à 22 000 cps/min
Coups par minute (SPM)	8 000 à 22 000 tr/min
Vibrations par minute	4 000 à 11 000 tr/min
Rotation par minute	4 000 à 11 000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	93 x 185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93 x 228 mm
Ø de rotation de ponçage	2 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxH)	253 x 92 x 154 mm
Poids sans câble	1,6 kg

VERSIONS :

BO3711 : Adaptateur pour boîte à poussières | boîte à poussières.



BO4900VJ

Ponceuse vibrante - Filaire

330 W - 115x229 mm - Coffret

LpA : 71 dB(A)



Efficace et confortable

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Ponceuse vibrante puissante et robuste pour travaux intensifs.
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant.



Puissance nominale	330 W
Vibrations par minute	4 000 à 10 000 tr/min
Rotation par minute	4 000 à 10 000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	115 x 229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115 x 232 mm
Ø de rotation de ponçage	2,6 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Coups par minute (SPM)	4 000 à 20 000 tr/min
Dimensions (LxH)	289 x 115 x 190 mm
Poids sans câble	2,8 kg

VERSIONS :

BO4900VJ : Support à sac à poussières | coffret MAK-PAC 2.



9046

Ponceuse vibrante - Filaire

600 W - 115x229 mm

LpA : 84 dB(A)



Performances éprouvées à l'épreuve des besoins les plus professionnels

- Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant.
- Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossissage de bois.
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement.



Puissance nominale	600 W
Vibrations par minute	6 000 tr/min
Rotation par minute	6 000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	115 x 229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115 x 280 mm
Ø de rotation de ponçage	5 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxH)	283 x 115 x 219 mm
Poids sans câble	3 kg

VERSIONS :

9046 : Porte sac à poussière.



9032

Ponçeuse à bande - Filaire

500 W - 9 x 533 mm

LpA : 84 dB(A)

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Ponçeuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessible : Largeur de bande de 9 mm.
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.
- Orientation possible du bras guide de 10° ascendant et 90° descendant.
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.



9031

Ponçeuse à bande - Filaire

550 W - 30 x 533 mm

LpA : 83 dB(A)

Idéale pour poncer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers

- Ponçeuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et sur les formes irrégulières.
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés.



9920

Ponçeuse à bande - Filaire

1010 W - 76 x 610 mm

LpA : 85 dB(A)

Peu bruyante et bénéficiant d'une grande capacité d'absorption de la poussière

- Ponçeuse robuste pour ponçage de surfaces planes.
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3).
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.



Puissance nominale	500 W
Vitesse de la courroie	300 à 1700 m/min
Taille de ceinture	9 x 533 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	420 x 158 x 78 mm
Poids sans câble	1,5 kg

VERSIONS :

9032 : Guide de ponçage | adaptateur.

Puissance nominale	550 W
Vitesse de la courroie	200 à 1000 m/min
Taille de ceinture	30 x 533 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	380 x 170 x 90 mm
Poids sans câble	2,1 kg

VERSIONS :

9031 : Poignée.

Puissance nominale	1010 W
Vitesse de la courroie	210 à 440 m/min
Taille de ceinture	76 x 610 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	334 x 143 x 157 mm
Poids sans câble	4,5 kg

VERSIONS :

9920 : Porte sac à poussière | sac à poussières | papier abrasif grain 120 | coffret MAKIPAC 2.

9404J

Ponceuse à bande - Filaire

1 010 W - 100x610 mm - Coffret

LpA : 85 dB(A)

L'indispensable des professionnels du bois

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage de surfaces planes.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3).



Puissance nominale	1 010 W
Vitesse de la courroie	210 à 440 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	334 x 143 x 157 mm
Poids sans câble	4,8 kg

VERSIONS :

9404J : Sac à poussière | coffret MAKPAC 3.

9403J

Ponceuse à bande - Filaire

1 200 W - 100x610 mm - Coffret

LpA : 86 dB(A)

Moteur puissant et faible émission sonore

- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Sac à poussière orientable.
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort.




Puissance nominale	1 200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	353 x 164 x 211 mm
Poids sans câble	5,7 kg

VERSIONS :

9403J : Sac à poussière | raccord d'aspiration | bande abrasive grain : 80 | coffret MAKPAC 3.

9403

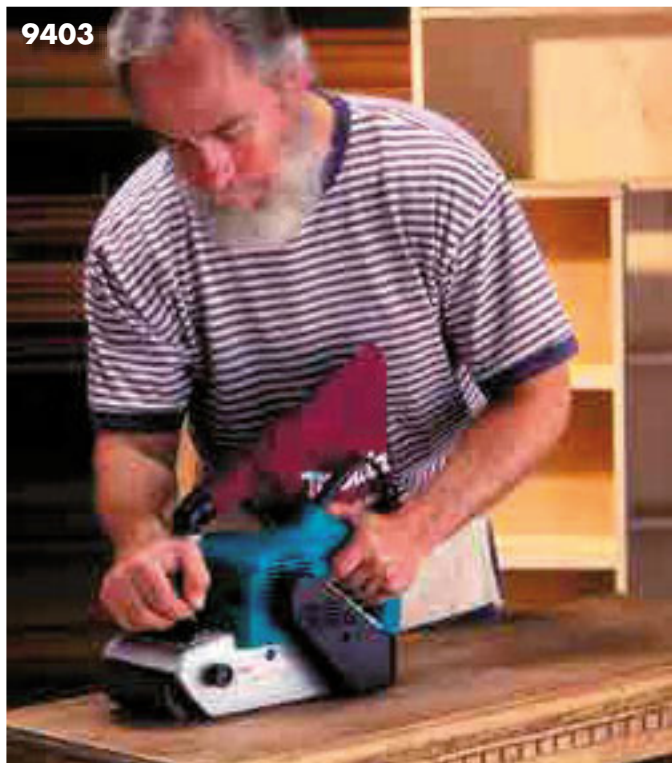

9403



9403

Ponceuse à bande - Filaire

1 200 W - 100x610 mm

LpA : 86 dB(A)

Moteur puissant et faible émission sonore

- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Sac à poussière orientable.
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort.



Puissance nominale	1 200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Taille de ceinture	100x610 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	353 x 164 x 211 mm
Poids sans câble	5,7 kg

VERSIONS :

9403 : Sac à poussière | bande abrasive grain : 80 | raccord d'aspiration.

BO5031J

Ponceuse excentrique - Filaire

300 W - Ø 125 mm - Coffret

LpA : 80 dB(A)



Ultra facile à contrôler

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.



Puissance nominale	300 W
Rotation par minute	4000 à 12000 tr/min
Ø du disque	125 mm
Ø de rotation de ponçage	2,8 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	153 x 123 x 153 mm
Poids sans câble	1,3 kg

VERSIONS :

BO5031J : Sac à poussières | coffret MAKPAC 2.

BO5041J

Ponceuse excentrique - Filaire

300 W - Ø 125 mm - Coffret

LpA : 81 dB(A)



Prise en main parfaite et équipement complet : elle est prête à travailler

- Poignée avant rotative sur 300°.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.



Puissance nominale	300 W
Rotation par minute	4000 à 12000 tr/min
Ø du patin de ponçage	123 mm
Ø du disque de ponçage	125 mm
Ø de rotation de ponçage	2,8 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	218 x 123 x 153 mm
Poids sans câble	1,4 kg

VERSIONS :

BO5041J : Boîte à poussière | sac à poussières en papier | poignée latérale | coffret MAKPAC 2.

BO6030J

Ponceuse excentrique - Filaire

310 W - Ø 150 mm - Coffret

LpA : 77 dB(A)



Puissante et maniable, elle répond à une utilisation intensive et continue

- Ponceuse excentrique puissante pour travaux intensifs.
- Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Poignée frontale amovible.



Puissance nominale	310 W
Rotation par minute	4000 à 10000 tr/min
Ø du patin de ponçage	150 mm
Ø du disque de ponçage	150 mm
Ø de rotation de ponçage	3 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	309 x 150 x 181 mm
Poids sans câble	2,3 kg

VERSIONS :

BO6030J : Disque abrasif Ø 150 grain 120 | sac à poussières | porte sac à poussière | plateau de ponçage | coffret MAKPAC 3.



BO6050

BO6050J

Ponceuse polisseuse excentrique - Filaire

750 W - Ø 150 mm - Coffret

LpA : 82 dB(A)



Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine.
- Poignée paume ergonomique.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réglage électronique de la vitesse de rotation / mouvements orbitaux.
- Changement sans outil du plateau.
- Raccordable à un aspirateur.



Puissance nominale	750 W
Rotation par minute	1600 à 6800 tr/min
Ø du patin de ponçage	150 mm
Ø du disque de ponçage	150 mm
Ø de rotation de ponçage	5,5 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	330 x 155 x 145 mm
Poids sans câble	2,6 kg

VERSIONS :

BO6050J : Embout d'aspiration | Poignée | Plateau auto-agrippant souple | coffret MAKPAC 3.

BO6050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm

Ultra maniable et excellente évacuation des poussières

Multiple modes de ponçages

Dépend également des plateaux montés



Ponçage
 roto-excentrique



Ponçage
 excentrique

Passez facilement du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

Sélecteur protégé et renforcé

Tête compacte
 Parfaite prise en main.
 Grand confort de travail

Démarrage progressif
 Pour travailler en précision

Circonférence réduite
 Ø : 198 mm

Variateur de vitesse
 5 sélections

Sélecteur	Osc / min	tr / min
1	1 600	140
2	2 900	260
3	4 200	370
4	5 500	490
5	6 800	600

Protecteur de plateau
 orientable et démontable,
 il permet de protéger le
 plateau d'usure anormal.

Plateau auto-agrippant Ø 150 mm
 Amplitude d'oscillation :
 5,5 mm 1 600 à 6 800 osc/min
 Blocage du plateau (Divers types de plateaux en option)

Poignée amovible

Vitesse Constante
 moteur 750 W

Buse d'évacuation des poussières
 Aspiration ultra efficace :
 86% d'efficacité

Gamme de plateaux

Accessoires page 529

Ø plateau	Type	Référence
1 150 mm	Dur (dégrossissage)	197315-5
2 150 mm	Souple (ponçage)	197314-7
3 150 mm	Très souple (ponçage fins)	197316-3
4 130 mm	Dur (polissage)	197317-1

Changement de plateaux sans outil

Un bouton de blocage permet de maintenir l'axe pour dévisser simplement le plateau.