

1

SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

8

Poncer,
Découpeur ponceur

Accessoires

► Spécifiques... 381

► Consommables... 460



Notes

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

202 CATALOGUE GÉNÉRAL

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes

page 2

226

9. SCIER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

DXT

Deep and Exact Cutting Technology



1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clover

Agrafeur

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci-
fiques

ACC

Consom-
mables

Scier



HS6101J

Scie circulaire Ø 165 mm - Filaire

1 100 W - Coffret

LpA : 98 dB(A)

Le choix de la légèreté pour être maniable en toutes circonstances

- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Puissance nominale	1 100 W
Hauteur de coupe max. à 90°	54,5 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	35,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	39,5 mm
Vitesse à vide max.	5 500 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50°
Ø de l'alésage	20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (L x l x H)	297 x 246 x 246 mm
Poids sans câble	3,7 kg

VERSIONS :

HS6101J : Guide parallèle | lame carbure | coupe d'aspiration | coffret MAKPAC 3.



HS6601J

Scie circulaire Ø 165 mm - Filaire

1 010 W - Coffret

LpA : 96 dB(A)

Base en aluminium épaisse conçue pour une meilleure durabilité et des coupes plus précises

- Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54,5 mm.
- Large gâchette assurant un meilleur contrôle et moins de fatigue.
- Ajustement rapide de la profondeur de coupe.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.



Puissance nominale	1 050 W
Hauteur de coupe max. à 90°	54,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	37,5 mm
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Ø de la lame	165 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Ø de l'alésage	20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (L x l x H)	296 x 232 x 243 mm
Poids sans câble	3,4 kg

VERSIONS :

HS6601J : Buse d'aspiration | guide parallèle | lame carbure | coffret MAKPAC 3.



HS7601K

Scie circulaire Ø 190 mm - Filaire

1 200 W

LpA : 92 dB(A)



Compacte et ultra légère, idéale sur chantier

- Compacte et légère.
- Table en aluminium.
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.



Puissance nominale	1 200 W
Hauteur de coupe max. à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxH)	309 x 232 x 255 mm
Poids sans câble	4 kg

VERSIONS :

HS7601K : Guide parallèle | raccord d'aspiration | coffret plastique.



HS7101J

Scie circulaire Ø 190 mm - Filaire

1 400 W - Coffret

LpA : 97 dB(A)



Très compacte, design novateur et frein moteur de série pour la sécurité

- Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Plage de réglage de 0° à 50°.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.



Puissance nominale	1 400 W
Hauteur de coupe max. à 90°	67 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	43,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	48,5 mm
Vitesse à vide max.	5 500 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50°
Ø de l'alesage	20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (LxH)	310 x 246 x 258 mm
Poids sans câble	4 kg

VERSIONS :

HS7101J : Lame carbure | coute d'aspiration | guide parallèle | coffret MAKPAC 4.



HS7611K

Scie circulaire Ø 190 mm - Filaire

1 600 W

LpA : 95 dB(A)



La légèreté liée à la puissance

- Le capot moteur plat et le positionnement du câble facilite le changement de l'outil.
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.
- Possibilité de monter la scie circulaire sur un rail de délinage (option).
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	1 600 W
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Vitesse à vide max.	5 500 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Ø de l'alesage	15,88 / 20 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxH)	311 x 240 x 261 mm
Poids sans câble	3,9 kg

VERSIONS :

HS7611K : Guide parallèle | raccord d'aspiration | coffret plastique.



5008MG



5008MGJ

Scie circulaire - Filaire

1 800 W - Ø 210 mm - Coffret

LpA : 95 dB(A)

Jusqu'à 75 mm de profondeur pour 5,1 kg seulement

- Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium.
- Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°.
- Plage de réglage de 0° à 50°.
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l'alignement sur le trait de sciage.



Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	75,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	51,5 mm
Capacité 45°	57 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50°
Ø de la lame	210 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions (LxH)	332 x 243 x 277 mm
Poids sans câble	4,8 kg

VERSIONS :

5008MGJ : Lame carbure bois | raccord d'aspiration | guide parallèle | coffret MAKPAC 4.



N5900B

Scie circulaire - Filaire

2000 W - Ø 235 mm

LpA : 89 dB(A)



Parfaite pour des coupes précises jusqu'à 85 mm

- Machine puissante.
- Coupe précise et de finition.
- Guide d'angle jusqu'à 50°.
- Poignée avant de guidage.



Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	4100 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	60 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	53 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50°
Ø de la lame	235 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	380 x 255 x 287 mm
Poids sans câble	6,8 kg

VERSIONS :

N5900B : Lame carbure | raccord d'aspiration | poignée | guide parallèle.

N5900B



5903RK



HS0600



5903RK

Scie circulaire - Filaire 2000 W - Ø 235 mm

LpA : 95 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	64 mm
Capacité 45°	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Ø de la lame	235 mm
Dimensions (L x l x H)	400 x 235 x 286 mm
Poids sans câble	7,6 kg

VERSIONS :

5903RK : Lame carbure | guide parallèle | raccord d'aspiration | coffret plastique.



5903R

Scie circulaire - Filaire 2000 W - Ø 235 mm

LpA : 95 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	64 mm
Capacité 45°	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Ø de la lame	235 mm
Dimensions (L x l x H)	400 x 235 x 286 mm
Poids sans câble	7,6 kg

VERSIONS :

5903R : Lame carbure | guide parallèle | raccord d'aspiration.



HS0600

Scie circulaire Ø 270 mm - Filaire

2000 W

LpA : 94 dB(A)



Légère et robuste, idéale pour le chantier

- Livrée avec adaptateur pour aspirateur.
- Poignée avant soft grip.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.
- Base, capot et carter en fonte de magnésium.



Puissance nominale	2000 W
Hauteur de coupe max. à 90°	97 / 101 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	63 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	71 mm
Vitesse à vide max.	4300 tr/min
Ø de la lame	270 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Ø de l'alsage	15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (L x l x H)	418 x 273 x 324 mm
Poids sans câble	6,9 kg

VERSIONS :

HS0600 : Lame bois.



5103R

Scie circulaire - Filaire

2100 W - Ø 270 mm

LpA : 97 dB(A)



Moteur équipé de la technologie SJS pour assurer la sécurité de l'opérateur

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage.
- Démarrage progressif.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 100 mm.
- Réglages faciles sans outil.
- Équipé d'un couteau diviseur.
- Table de grande dimension.



Puissance nominale	2100 W
Vitesse à vide max.	3800 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	100 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	73 mm
Capacité 45°	73 mm
Ø de la lame	270 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	442 x 315 x 322 mm
Poids sans câble	9,3 kg

VERSIONS :

5103R : Lame carbure | raccord d'aspiration | guide parallèle.



5143R

Scie circulaire - Filaire

2200 W - Ø 355 mm

LpA : 94 dB(A)



Incontournable par sa fiabilité, impressionnante par ses capacités

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage.
- Démarrage progressif.
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm.
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis.



Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	2700 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	130 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	90 mm
Max. Profondeur de coupe à 56°	60 mm
Profondeur de coupe à 60° max.	60 mm
Ø de la lame	355 mm
Capacité 45°	90 mm
Ø interne / externe	30 / 38 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	607 x 323 x 416 mm
Poids sans câble	12,5 kg

VERSIONS :

5143R : Lame carbure | raccord d'aspiration | guide parallèle.


Légère POLYVALENTE
Standard CHANTIER
Premium ATELIER



Couteau diviseur



Frein électrique

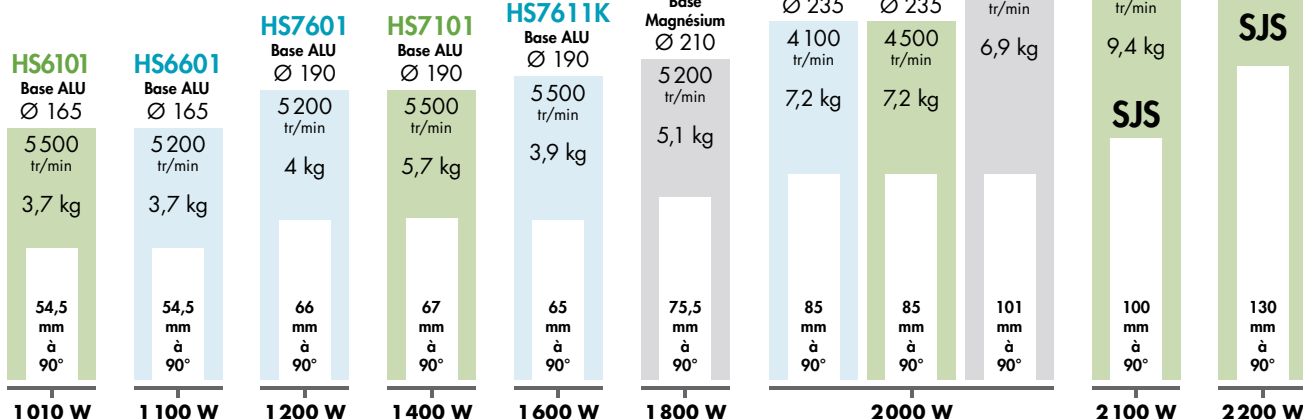

SP6000J

Scie plongeante - Filaire

1300 W - Ø 165 mm - Coffret

LpA : 92 dB(A)



La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Sécurité anti-basculement pour coupes biaisées.
- Réglages faciles sans outil.
- Compatible avec les rails de guidage d'autres fabricants.
- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Puissance nominale	1300 W
Vitesse à vide max.	2200 à 6400 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	56 mm
Profondeur de coupe à 48° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Plage de biseau (à gauche)	1 / 48 °
Ø de la lame	165 mm
Support (Ø de l'arbre)	20 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	341 x 225 x 250 mm
Poids sans câble	4,1 kg

VERSIONS :

SP6000J : Lame carbure bois | coffret MAKPAC 4.

SP6000



Service clients voir en page 20 Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

MLS100N

Scie à onglet - Filaire

1 500 W - Ø 255 mm

LpA : 89 dB(A)



L'alliée des travaux de finition et d'ajustement

- Présélection de 9 angles utilisés couramment.
- Machine précise à 0,2 mm.
- Changement de lame facile.
- Réglage de la profondeur de sciage.



Capacité de 90°	75 x 130 mm
Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max.	4 200 tr/min
Capacité 45°	75 x 90 mm
Plage de biseau (à gauche)	45°
Ø de la lame	255 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	610 x 485 x 515 mm
Poids sans câble	14,7 kg

VERSIONS :

MLS100N : Butée de servante | équerre de réglage | sac à poussière | lame carbure bois | servantes | étai de serrage vertical.

LS1040N

Scie à onglet - Filaire

1 650 W - Ø 255 à 260 mm

LpA : 91 dB(A)



Trouvez rapidement tous les angles nécessaires

- Table de grande dimension en aluminium.
- Évacuation de la poussière optimisée.
- Articulation rigide pour une grande robustesse.



Capacité de 90°	90 x 95 / 69 x 130 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	4 600 tr/min
Capacité 45°	90 x 67 / 69 x 92 mm
Capacité de 45° à gauche	48 x 95 / 35 x 130 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0°
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 52°
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	530 x 476 x 532 mm
Poids sans câble	12,6 kg

VERSIONS :

LS1040N : Lame carbure bois | servante | équerre de réglage | étai de serrage vertical | sac à poussière.

LS0815FLN

Scie radiale - Filaire

1 400 W - Ø 216 mm

LpA : 89 dB(A)



Puissante, performante et compétitive

- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double.
- Idéale pour les parqueteurs ou les agenciers grâce à son faible poids et son petit gabarit.
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne.



Capacité de 90°	65 x 305 mm
Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Capacité 45°	65 x 215 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 5°
Plage d'onglets (à gauche) max.	50 / 60°
Ø de la lame	216 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (L x l x H)	755 x 450 x 488 mm
Poids sans câble	14,1 kg

VERSIONS :

LS0815FLN : Lame carbure bois | étai vertical | équerre de réglage | 2x servante | sac à poussière.

LS0815FL

LS1040N

LS0816F



LS0816F

Scie radiale - Filaire

1 200 W - Ø 216 mm

LpA : 91 dB(A)



Capacité de coupe et taux d'extraction de poussière élevés.

- Éclairage de travail LED avec fonction de guidage de ligne de coupe.
- Idéal pour l'installation de plinthes et de moulures de couronne, les charpentiers de finition, les fabricants d'armoires et de meubles, les installateurs de planchers de bois, les constructeurs de terrasses, la construction générale et plus encore.
- Capacité de coupe élevée et taux d'extraction de la poussière.
- Taux d'extraction à poussière élevée - se connecte directement à l'aspirateur Makita pour une zone de travail plus propre.
- Poignée de transport pour un transport facile.



Capacité de 90°	65 x 305 mm
Puissance nominale	1 200 W
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Capacité 45°	65 x 215 mm
Capacité de 45° à gauche	36 x 305 mm
Plage de biseau (à gauche)	47 / 2°
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 47°
Ø de la lame	216 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (L x l x H)	705 x 476 x 521 mm
Poids net	13,9 kg

VERSIONS :

LS0816F : Lame carbure bois.



LS1018



LS1219



LS1219

LS1110F

Scie radiale - Filaire

1 450 W - Ø 260 mm

LpA : 91 dB(A)



Scie efficace et précise pour les applications de grande capacité

- Éclairage de travail LED avec fonction de guidage de ligne de coupe.
- La sous-base peut être retirée pour une coupe plus stable des pièces large.
- Frein électrique pour une productivité accrue.
- Fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage.
- Poignée de transport.
- La lumière LED intégrée éclaire la ligne de coupe pour une précision accrue.
- Fonction de démarrage progressif.



Puissance nominale	1 450 W
Vitesse à vide max.	4 500 tr/min
Capacité 45°	91 x 220 mm
Capacité de 90°	91 x 310 mm
Capacité de 45° à gauche	50 x 310 mm
Plage de biseau (à gauche)	47 / 2°
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 47°
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxIxH)	745 x 497 x 565 mm
Poids sans câble	16,4 kg

VERSIONS :

LS1110F : Lame.

LS1018LN

Scie radiale - Filaire

1 430 W - Ø 260 mm - Laser

LpA : 92 dB(A)



Parfaitement maniable et polyvalente

- Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe.
- Transmission intégralement en métal.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Possibilité de couper de l'aluminium avec des lames appropriées.
- Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois.



Capacité de 90°	91 x 310 mm
Puissance nominale	1 430 W
Vitesse à vide max.	4 300 tr/min
Capacité 45°	91 x 220 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 45°
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 60°
Ø de la lame	255 / 260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxIxH)	825 x 536 x 633 mm
Poids sans câble	19,9 kg

VERSIONS :

LS1018LN : Lame carbure bois | sac à poussière | étai complet | 2x servante | équerre de réglage.

LS1019L

Scie radiale - Filaire

1 510 W - Ø 260 mm - Laser

LpA : 91 dB(A)



DXT Nouveau système radiale, faible encombrement arrière

- Scie radiale 260 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.
- Précision augmentée avec le guidage laser.
- *DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises).
- Compatible avec nos chariots DEAWST05 ET DEAWST06 (en option).



Capacité de 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Puissance nominale	1 510 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Capacité 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Capacité de 45° à gauche	58 x 279 / 42 x 310 mm
Capacité de biseau droite 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48°
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60°
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxIxH)	805 x 644 x 660 mm
Poids sans câble	26,3 kg

VERSIONS :

LS1019L : Lame bois EFFICUT.

LS1219L

Scie radiale - Filaire

1 800 W - Ø 305 mm - Laser

LpA : 91 dB(A)



DXT Dos au mur, elle va de l'avant...

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.
- *DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises).
- Précision augmentée avec le guidage laser.
- Compatible avec nos chariot DEAWST05 ET DEAWST06 (en option).



Capacité de 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Capacité 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de 45° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacité de biseau droite 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48°
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60°
Ø de la lame	305 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions (LxIxH)	898 x 664 x 725 mm
Poids sans câble	29,5 kg

VERSIONS :

LS1219L : Lame bois EFFICUT.

LF1000

Scie sur table/coupe d'onglet - Filaire

1 650 W - Réversible - Ø 260 mm

LpA : 91 dB(A)



Grande polyvalence pour une multitude d'applications

- 2 scie en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table, grâce au système de pivotage à 180°.
- Changement de fonctions rapide et sans aucun outil.
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal.
- Construction robuste en alliage léger.



Capacité de 90°	68 x 155 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	2 700 tr/min
Capacité 45°	50 x 150 mm
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	70 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	48 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0°
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45°
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	660 x 650 x 1 220 mm
Poids sans câble	32 kg

VERSIONS :

LF1000 : Lame carbure bois | équerre de réglage | guide d'angle | sac à poussière | poussoir | règle de délignage | adaptateur pour tuyau | étai de serrage vertical.

LH1040

Scie à onglet - Filaire

1 650 W - Ø 260 mm

LpA : 93 dB(A)



Simple à utiliser et à transformer

- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Évacuation de la poussière optimisée.



Capacité de 90°	93 x 95 / 69 x 130 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	4 800 tr/min
Capacité 45°	93 x 67 / 69 x 85 mm
Capacité de 45° à gauche	53 x 95 / 35 x 130 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0°
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45°
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	530 x 476 x 535 mm
Poids sans câble	14,3 kg

VERSIONS :

LH1040 : Lame carbure bois | dispositif anti-basculement | butée de servante | équerre de réglage | guide de délignage | poussoir | sac à poussière.

LH1201FL



LH1201FL

Scie à onglet - Filaire

1 650 W - Ø 305 mm

LpA : 93 dB(A)



Réversible et doté d'un nouveau système d'élévation plus confortable

- Nouveau système d'élévation plus confortable.
- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.
- Démarrage progressif.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.




Capacité de 90°	95 x 155 / 62 x 200 mm
Vitesse à vide max.	3 800 tr/min
Capacité 45°	95 x 110 / 62 x 135 mm
Hauteur de coupe à 90° max.	52 mm
Capacité de 45° à gauche	64 x 155 / 40 x 200 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0°
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 52°
Ø de la lame	305 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2
Dimensions (LxH)	610 x 535 x 692 mm
Poids sans câble	20,9 kg

VERSIONS :

LH1201FL : Lame bois | étai complet | règle de délignage | guide d'angle | sac à poussière | garde de protection | poussoir | 2x servante.

* Les capacités de coupe peuvent être augmentées en utilisant des parements de bois.



Type de coupe	Déclinaison	Coupe droite	Coupe d'onglet	Coupe biaisée	Coupe composée biaise / onglet	Coupe de moultures d'angle	Coupe de plinthes ou de chambranles
Illustration de la coupe							

Scies radiales DXT (mesures en mm)

	LS1019L Ø 260 mm - 1 510 W	—	68 x 310	45° D/G	68 x 218	45° D	29 x 310 43 x 279	biaise 45° D onglet 45° D/G	29 x 218 43 x 197	diagonale	168	verticale	133
			91 x 279*		91 x 197*	45° G	42 x 310 58 x 279	biaise 45° G onglet 45° D/G	42 x 218 58 x 197	horizontale	248	horizontale	310
	LS1219L 305 mm - 1 800 W	—	87 x 382	45° D/G	87 x 268	45° D	44 x 382 54 x 363	biaise 45° D onglet 45° D/G	44 x 268 54 x 255	diagonale	203	verticale	165
			102 x 363*		102 x 255*	45° G	59 x 382 69 x 363	biaise 45° G onglet 45° D/G	59 x 268 69 x 255	horizontale	320	horizontale	416*

Scie radiale à batteries 2 x 18 V Li-Ion (mesures en mm)

	DLS714NZ Ø 190 mm - 1 200 W	—	52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D	40 x 300	biaise 45° G onglet 45° D/G	40 x 212	—	—	—	—
			60 x 265*		60 x 185*	45° G	40 x 300		45 x 185				
	DLS111Z Ø 260 mm - 1 500 W	—	68 x 310	45° D/G	68 x 218	45° D	29 x 310 43 x 279	biaise 45° D onglet 45° D/G	29 x 218 43 x 197	diagonale	168	verticale	133
			91 x 279*		91 x 197*	45° G	42 x 310 58 x 279	biaise 45° G onglet 45° D/G	42 x 218 58 x 197	horizontale	248	horizontale	310
	DLS211ZU Ø 305 mm - 1 500 W	—	87 x 382	45° D/G	87 x 268	45° D	44 x 382 54 x 363	biaise 45° D onglet 45° D/G	44 x 268 54 x 255	diagonale	203	verticale	165
			102 x 363*		102 x 255*	45° G	59 x 382 69 x 363	biaise 45° G onglet 45° D/G	59 x 268 69 x 255	horizontale	320	horizontale	416*

Scies radiales (mesures en mm)

	LS0714FLN Ø 190 mm - 1 010 W	—	52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D	40 x 300	biaise 45° G onglet 45° D/G	40 x 212	—	—	—	—
						45° G	40 x 300						
	LS0815FLN Ø 216 mm - 1 400 W	—	60 x 305	45° D/G	65 x 215	5° D	50 x 305	biaise 45° G onglet 45° D/G	50 x 215	—	—	—	—
						45° G	60 x 305						
	LS0816F Ø 216 mm - 1 200 W	—	60 x 305	45° D/G	65 x 215	45° G	36 x 305	Coupe composée biaise / onglet	36 x 215	—	—	—	—
	LS1110F Ø 260 mm - 1 450 W	—	91 x 310	45° D/G	91 x 220	45° G	50 x 310	Coupe composée biaise / onglet	50 x 220	—	—	—	—
	LS1018LN Ø 260 mm - 1 430 W	—	91 x 310	45° D/G	91 x 220	45° D	31 x 310	biaise 45° D onglet 45° D/G	31 x 220	—	—	—	—
						45° G	50 x 310	biaise 45° G, onglet 45° D/G	50 x 220				

Scies à coupe d'onglets à batterie 18 V Li-Ion (mesures en mm)

	DLS600Z Ø 165 mm - 680 W	—	46 x 92	45° D/G	46 x 65	45° D	15 x 92	biaise 45° D onglet 45° D/G	15 x 65	—	—	—	—
						45° G	30 x 92	biaise 45° G, onglet 45° D/G	30 x 65				

Scies à coupe d'onglets (mesures en mm)

	MLS100N Ø 255 mm - 1 500 W	—	75 x 130	45° D/G	75 x 90	45° G	48 x 120	biaise 45° G onglet 45° D/G	48 x 90	—	—	—	—
	LS1040N Ø 260 mm - 1 650 W	—	93 x 95	45° D/G	93 x 67	45° G	53 x 95	biaise 45° G onglet 45° D/G	49 x 67	—	—	—	—
			69 x 135		69 x 95		35 x 135		35 x 94				

Scies combinées (mesures en mm)

	LH1040 Ø 260 mm - 1 650 W	Droit	40	69 x 130 93 x 95*	45° D/G	69 x 85 93 x 67*	45° G	35 x 130 53 x 95	biaise 45° G onglet 45° D biaise 45° G onglet 45° G	35 x 91 49 x 67 35 x 65 49 x 42	—	—	—
	LH1201FL Ø 305 mm - 1 650 W	Droit	52	62 x 200 95 x 155*	45° D/G	62 x 135 95 x 110*	45° G	64 x 155 40 x 200	biaise 45° G onglet 45° D/G	64 x 65 40 x 85	—	—	—

Scie réversible (mesures en mm)

	LF1000 Ø 260 mm - 1 650 W	Droit	70	20 x 210 68 x 155*	45° D/G	69 x 95	45° G	50 x 150	—	—	—	—	—
		45° G	48										

2704N

Scie sur table - Filaire

1 650 W - Ø 260 mm

LpA : 94 dB(A)



Moteur puissant pour la coupe sur de grandes longueurs de bois touts

- Machine robuste et précise pour un travail intensif.
- Large surface de travail en aluminium.
- Extension arrière, gauche (en option).
- Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L.



Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	64 mm
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Ø interne / externe	45 / 52 mm
Plage de biseau (à gauche)	-0,5 à 50°
Distance maximale de la lame au bord	624 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Taille du plateau	625 x 567 mm
Dimensions (LxHxP)	715 x 753 x 483 mm
Poids sans câble	35,2 à 37 kg

VERSIONS :

2704N : Lame bois | guide parallèle | guide d'onglet | poussoir | raccord d'aspiration.

MLT100N

Scie sur table - Filaire

1 500 W - Ø 260 mm

LpA : 89 dB(A)



Conçue pour le délignage sur chantier

- Large surface de travail.
- Extension arrière, gauche et droite.
- Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L.
- Réglage précis de l'angle de la lame.



Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Hauteur de coupe à 90° max.	93 mm
Hauteur de coupe à 45° max.	64 mm
Hauteur de table	310 à 560 mm
Ø de la lame	260 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 à 45°
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Taille du plateau	610 x 620 mm
Dimensions (LxHxP)	726 x 984 x 473 mm
Poids sans câble	34,8 à 35,1 kg

VERSIONS :

MLT100N : Guide d'angle | guide de délignage | poussoir | guide d'angle | lame.



MLT100



2712

Scie sur table - Filaire

2 000 W - Ø 315 mm

LpA : 93 dB(A)



Efficace en atelier et sur chantier grâce à son puissant moteur à induction

- Munie d'un moteur à induction robuste et sans entretien.
- Réglage précis de l'angle et de la hauteur de la lame.
- Extension arrière pour une grande surface de travail.
- Équipée de 2 poignées pliables et des roues pour faciliter son déplacement.



Puissance nominale	2 000 W
Vitesse à vide max.	3 400 tr/min
Ø de la lame	315 mm
Support (Ø de l'arbre)	30 mm
Hauteur de coupe à 90° max.	85 mm
Hauteur de coupe à 45° max.	58 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 à 45°
Cordon d'alimentation	3 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Taille du plateau	550 x 800 mm
Dimensions (LxHxP)	1 670 x 700 x 810 mm
Poids sans câble	52,9 kg

VERSIONS :

2712 : Lame bois à ergot | guide à réglage d'angle | poussoir.

LB1200F

Scie à ruban - Filaire

900 W - 305 mm

LpA : 81 dB(A)



Travaillez la coupe de pièces de bois ou de métal avec précision

- 2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé.
- Éclairage à 6 LED intégrées afin de faciliter la coupe dans les endroits peu éclairés.
- Boîte à poussière afin de garder la zone de travail propre.
- Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil.



Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	420 / 840 / 520 / 1 040 tr/min
Taille de la lame	6 / 13 / 16 x 2 240 mm
Capacité de coupe maximale	305 x 165 mm
Rapidité de la lame	6,7 / 13,3 / 8,3 / 16,7 m/s
Classe de protection de la CEI	I
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxHxP)	615 x 775 x 1 600 mm
Poids sans câble	81,2 kg

VERSIONS :

LB1200F : Règle de délignage | lame à ruban pour alu/métaux non ferreux | lames à ruban pour bois | poussoir | guide à onglet.

4350FCTJ
Scie sauteuse - Filaire
720 W - MAKPAC
LpA : 84 dB(A)

Dessinée avec une poignée étrier

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Vibrations réduites (système anti-vibrations).
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.



Puissance nominale	720 W
Puissance de sortie maximale	700 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Coups par minute (SPM)	800 à 2800 tr/min
Capacité max. de coupe du bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Vibration (3 axes), panneaux de particules	7,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	4,5 m/s²
Dimensions (LxH)	236 x 73 x 207 mm
Poids sans câble	2,5 kg

VERSIONS :

4350FCTJ : 2x lame BR13 | 2x lame B22 | raccord d'aspiration | 2x lame B10 | coffret MAKPAC 1.

4351FCTJ
Scie sauteuse - Filaire
720 W - MAKPAC
LpA : 85 dB(A)

Performante et confortable, sa poignée à pommeau offre une grande maniabilité

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Vibrations réduites (système anti-vibrations).
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.



Puissance nominale	720 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe bois / acier (90°)	135 / 10 mm
Coups par minute (SPM)	800 à 2800 tr/min
Cordon d'alimentation	2,5 m
Vibration (3 axes), panneaux de particules	6 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	4,5 m/s²
Dimensions (LxH)	271 x 73 x 187 mm
Poids sans câble	2,5 kg

VERSIONS :

4351FCTJ : 2x lame BR13 | 2x lame B22 | raccord d'aspiration | 2x lame B10 | coffret MAKPAC 1.


4351

4350

JV0600
JV0600J
Scie sauteuse - Filaire
650 W - Coffret
LpA : 85 dB(A)

Compromis entre puissance et légèreté, elle offre de bonnes capacités de coupe

- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Scie sauteuse puissante et maniable pour travaux moyens.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.



Puissance nominale	650 W
Longueur de course	23 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe du bois (90°)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Vibration (3 axes), panneaux de particules	10,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	5,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	600 W
Coups par minute (SPM)	500 à 3100 tr/min
Capacité aluminium	20 mm
Dimensions (LxH)	236 x 77 x 199 mm
Poids sans câble	2,4 kg

VERSIONS :

JV0600J : lame B10 | coffret MAKPAC 1.

4329K
Scie sauteuse - Filaire
450 W
LpA : 83 dB(A)

Très compacte et très légère

- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Scie sauteuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.
- 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.



Puissance nominale	450 W
Longueur de course	18 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe du bois (90°)	65 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	6 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Vibration (3 axes), panneaux de particules	7 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), découpe de tôle	5 m/s²
Puissance de sortie maximale	420 W
Coups par minute (SPM)	500 à 3100 tr/min
Dimensions (LxH)	223 x 77 x 197 mm
Poids sans câble	1,9 kg

VERSIONS :

4329K : Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC | coffret plastique.

JR3051TK

Scie récipro - Filaire

1 200 W - Coffret

LpA : 88 dB(A)

Outil puissant, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux

- Changement de lame sans outil.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Équilibre de la machine étudié pour un max. d'efficacité et un minimum d'effort.



Puissance nominale	1 200 W
Coups par minute (SPM)	0 à 3000 tr/min
Longueur de course	30 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	19,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	447 x 97 x 176 mm
Poids sans câble	3,3 kg

VERSIONS :

JR3051TK : Set de lames | coffret plastique.

JR3061T

Scie récipro - Filaire

1 250 W

LpA : 88 dB(A)

Robuste et polyvalente

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Changement de lame sans outil.
- La lame peut être positionnée dans les 2 sens, pour un confort de travail suivant l'application.
- Équilibre de la machine étudié pour un max. d'efficacité et un minimum d'effort.



Puissance nominale	1 250 W
Coups par minute (SPM)	0 à 3000 tr/min
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	18,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	487 x 95 x 177 mm
Poids sans câble	3,8 kg

VERSIONS :

JR3061T : 3x Lame S-Express | coffret plastique.



JR3070

JR3070CTH

Scie récipro - Filaire

1 510 W - AVT

LpA : 88 dB(A)

AVT Puissante, elle prend soin de l'utilisateur grâce à son système anti-vibrations AVT

- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.



Puissance nominale	1 510 W
Coups par minute (SPM)	0 à 2800 tr/min
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe du bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	9,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	485 x 99 x 181 mm
Poids sans câble	4,4 kg

VERSIONS :

JR3070CTH : 3x Lame S-Express | coffret plastique.

10. RABOTER | DÉFONCER | AFFLEURER | LAMELLER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Perceur

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agraffer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC
Spécifiques

ACC
Consommables

Raboter | Défoncer

Affleurer | Lameller

KP0800J

Rabot - Filaire

620 W - 82 mm - 0 / 9 mm - Coffret

LpA : 85 dB(A)

Confortable et très facile d'utilisation

- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm.
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.
- Éjection des copeaux améliorée.
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.



Puissance nominale	620 W
Vitesse à vide max.	17 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	285 x 158 x 158 mm
Poids sans câble	2,6 kg

VERSIONS :

KP0800J : Contre-fel | guide parallèle | jeu de plaquette | coffret MAKPAC 3.

KP0810J

Rabot - Filaire

850 W - 82 mm - 0 / 25 mm - Coffret

LpA : 86 dB(A)

Équipement ultra-complet
pour un travail précis

- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur.
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm.
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort.
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.



Puissance nominale	850 W
Vitesse à vide max.	16 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	0 à 4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	290 x 168 x 176 mm
Poids sans câble	3,3 kg

VERSIONS :

KP0810J : Guide parallèle | jeu de plaquette | coffret MAKPAC 3.

KP0810CJ

Rabot - Filaire

1 050 W - 82 mm - 0 / 25 mm - Coffret

LpA : 85 dB(A)

Haute performance et démarrage
progressif pour des applications
soignées

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur.
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm.
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort.



Puissance nominale	1 050 W
Vitesse à vide max.	12 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	290 x 168 x 176 mm
Poids sans câble	3,4 kg

VERSIONS :

KP0810CJ : Guide parallèle | jeu de plaquette | coffret MAKPAC 3.

KP0810CJ

Rabot 1 050 W 82 mm

3 mm 1,4 mm 4 mm

Base rainurée pour réaliser facilement
3 types de chanfreins.Évacuation
à droite

Réglage de la hauteur de
passe à crémaillère, 0 à 4 mm
en moins d'un demi tour.
Pour le confort de l'utilisateur,
l'évacuation des copeaux peut
se faire à droite ou à gauche.

Évacuation
à gauche

Carter de
courroie en
aluminium
pour une
plus grande
durabilité



Pied de
protection :
Pour éviter
d'endomma-
ger la lame
et la pièce
travaillée

1911B

Robot - Filaire

900 W - 110 mm

LpA : 86 dB(A)



Tout en gardant un poids réduit, il est idéal pour raboter des surfaces larges

- Largeur de lames de 110 mm.
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.



Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max.	16 000 tr/min
Largeur de rabotage	110 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	2 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	355 x 175 x 175 mm
Poids sans câble	4,1 kg

VERSIONS :

1911B : Adaptateur de tuyau | guide parallèle | fers en acier rapide.



1806B

Robot - Filaire

1 200 W - 170 mm

LpA : 88 dB(A)



Pour un travail confortable et précis sur charpentes

- Largeur de coupe de 170 mm.
- Machine robuste avec carter métallique.
- Refroidissement optimisé.
- Centre de gravité très bas pour un travail précis et confortable.



Puissance nominale	1 200 W
Vitesse à vide max.	15 000 tr/min
Largeur de rabotage	170 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	2 mm
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	529 x 232 x 152 mm
Poids sans câble	9 kg

VERSIONS :

1806B : Dispositif d'affûtage | fers en acier rapide.



KP312S

Robot - Filaire

2 200 W - 312 mm

LpA : 88 dB(A)



Il allie puissance, grande capacité et douceur pour satisfaire les professionnels

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Rouleau avant et guide latéraux pour un travail précis et moins fatigant.
- Éjection optimale des copeaux même lorsque la pièce de bois est humide.
- Pied de protection pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.



Puissance nominale	2 200 W
Vitesse à vide max.	12 000 tr/min
Largeur de rabotage max.	312 mm
Largeur de rabotage 0 à 150 mm	Profondeur : 3,5 mm
Largeur de rabotage 150 à 240 mm	Profondeur : 2 mm
Largeur de rabotage 240 à 312 mm	Profondeur : 1,5 mm
Cordon d'alimentation	10 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	551 x 425 x 219 mm
Poids sans câble	18,4 kg

VERSIONS :

KP312S : Raccords d'aspiration | équerre de réglage | jeu de fers en acier rapide | joint.



KP312S



2012NB

Roboteuse - Filaire

1 650 W - 304 mm

LpA : 85 dB(A)



Pour raboter sur de longues distances des poutres, planches ou chevrons

- Compact et léger pour un transport facile.
- Machine puissante avec son moteur de 1 650 W.
- Système de refroidissement optimisé.
- Moteur guidé sur 4 colonnes pour un max. de stabilité.



Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Largeur de rabotage	0-150 / 150-240 / 240-
304 mm	
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	3 / 1,5 / 1 mm
Taux d'alimentation	8,5 m/min
Cordon d'alimentation	2,5 m
Taille du plateau	304x771 mm
Dimensions (LxlxH)	483x771x401 mm
Poids sans câble	28,1 kg

VERSIONS :

2012NB : Boîte à outils | raccord d'aspiration | jeu de fers en acier rapide.

7104L

Mortaiseuse à chaîne - Filaire

1 140 W - 30 mm

LpA : 90 dB(A)



Conçue pour les applications lourdes

- Machine robuste et puissante pour un assemblage de grande section de tous types de bois.
- Portative, seulement 17 kg.
- Profondeur de coupe importante 155 mm.
- Déplacement latéral, évitant ainsi le déplacement de la machine.



Puissance nominale	1 140 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Largeur de mortaise standard	30 mm
Profondeur de plongée max.	155 mm
Dimensions (Lxlxh)	512x298x513 mm
Poids net	17 kg

VERSIONS :

7104L : Guide de chaîne | chaîne de mortaiseuse.

7104L



PJ7000J

Lamelleuse - Filaire

701 W - Coffret

LpA : 86 dB(A)



Design fin, ergonomie excellente et nombreuses fonctionnalités visant la précision

- Compacte et légère pour une grande manœuvrabilité.
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.
- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°.
- Évacuation des copeaux dans le sac à poussières intégré.
- Plaque de sur épaisseur livrée de série afin de travailler des pièces de faibles épaisseurs.



Puissance nominale	701 W
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Ø de la lame	100 mm
Profondeur de plongée max.	20 mm
Support (Ø de l'arbre)	22 mm
Dimension de la saignée	4 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	302x139x145 mm
Poids sans câble	2,8 kg

VERSIONS :

PJ7000J : Sac à poussière | plaque intercalaire à onglets | lame bois | coffret MAKPAC 3.

3712J

Affleureuse - Filaire

530 W - 6 mm - Coffret

LpA : 83 dB(A)



Sa puissance et sa haute vitesse de rotation la rendent incontournable

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Mécanisme à crémaillère pour ajustement précis.
- Plage de réglage de 0° à 45°.
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Équilibre de la machine optimisé, carter fin et compact pour une bonne prise en main.
- Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et la finition.



Puissance nominale	530 W
Vitesse à vide max.	32 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	42 mm
Capacité de plongée	0 à 42 mm
Max. Capacité pince	6 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	102 x 122 x 314 mm
Poids net	1,7 kg

VERSIONS :
3712J : Fraise droite Ø 6 mm | guide à affleurer | bague de copiage | guide droit | coffret MAKPAC 2.

RT0702CX3J

Défonceuse affleureuse - Filaire

710 W - Ø 8 mm - Coffret

LpA : 82 dB(A)



Une grande polyvalence grâce à 1 bloc moteur performant et les bases interchangeables.

- Livraison de série avec les bases suivantes: affleurement droit, affleurement inclinable, affleurement en coin et défonçage.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Interrupteur à levier pour plus de confort.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Le capot moteur plat facilite le changement de l'outil.



Puissance nominale	710 W
Vitesse à vide max.	10 000 à 34 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 40 mm
Profondeur de fraisage	0 à 40 mm
Profondeur de défonçage	0 à 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	89 x 89 x 210 mm
Poids sans câble	1,8 à 2,8 kg

VERSIONS :
RT0702CX3J : Pince de serrage Ø 6 et 8 mm | guide à affleurer | base d'affleurement inclinable | poignée latérale | coute d'aspiration pour base défonçage | base d'affleurement déportée | bague de copiage | raccord aspirateur | guide parallèle | base de défonçage | sac de rangement | coffret MAKPAC 4.



RT0702



RP1111



RP0900

RP0900XJ

Défonceuse - Filaire

900 W - Ø 8 mm - Coffret

LpA : 89 dB(A)



Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser

- Compacte et légère.
- Possibilité de monter la Défonceuse sur un rail de délignage (option).
- Système d'évacuation des poussières optimisé.
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip.



Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	27 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 35 mm
Capacité pince max.	Ø 6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s ²
Dimensions (LxH)	256 x 110 x 217 mm
Poids sans câble	2,7 kg

VERSIONS :
RP0900XJ : Douille de réduction | guide parallèle | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm | coffret MAKPAC 2.

RP1111CJ

Défonceuse - Filaire

1100 W - 6 / 6,35 / 8 mm - Ø 8 mm - Coffret

LpA : 93 dB(A)



Précision et polyvalence sont ses maîtres mots

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Machine idéale pour un travail précis sur différents types de matériaux.
- Système d'évacuation des poussières optimisé.
- Livré de série en coffret MAKPAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max.	8 000 à 27 500 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 57 mm
Capacité pince max.	Ø 8 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,4 m/s ²
Dimensions (LxH)	110 x 269 x 260 mm
Poids sans câble	3,3 kg


VERSIONS :
RP1111CJ : Guide parallèle | bague de copiage | coffret MAKPAC 2.

RP1802X07

Défonceuse - Filaire

1 850 W - 12 mm

LpA : 85 dB(A)



Puissant moteur de 1 850 W délivrant 23 000 tr/min

- Capacité de profondeur de plongée de 0 à 70 mm.
- Déflecteur de copeaux conçu pour éloigner les copeaux de l'opérateur.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur.
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies pour plus de précision.



Puissance nominale	1 850 W
Vitesse à vide max.	23 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Diamètre Ø interne / externe	32 / 37 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions du produit (L x l x H)	155 x 294 x 312 mm
Poids sans câble	6,2 kg

VERSIONS :

RP1802X07 : Raccord d'aspiration | Guide droit avec micro ajustement | Guides à copier pour défonceuses et affleureuses | Douilles de réduction de pince | Clés | Coffret MAKAPAC 4.

RP1803FX07

Défonceuse - Filaire

1 650 W - 12 mm

LpA : 85 dB(A)



Puissant moteur de 1 650 W délivrant 22 000 tr/min

- Démarrage progressif pour des démarrages en douceur.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Deux lumières à led avec fonction de rémanence éclairent la zone de travail.
- Capacité de plongée de 0 à 70 mm pour une pénétration facile dans la pièce à usiner.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Puissance nominale	2 300 W
Vitesse à vide max.	9 000 à 23 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Capacité pince max.	Ø 12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (L x l x H)	155 x 294 x 327 mm
Poids avec batterie	6,2 kg

VERSIONS :


RP1803FX07 : Raccord d'aspiration | guide droit avec micro ajustement | guide à copier | douilles de réduction de pince | cône 8 mm | coffret MAKAPAC 4.

RP2302FC07

Défonceuse - Filaire

2 300 W - Ø 12 mm

LpA : 88 dB(A)



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

- Puissant moteur de 2 300 W pour une vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Combine la puissance et la précision des applications de routage les plus exigeantes.
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies.



Puissance nominale	2 300 W
Vitesse à vide max.	9 000 à 23 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Capacité pince max.	Ø 12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (L x l x H)	155 x 294 x 327 mm
Poids avec batterie	6,2 kg

VERSIONS :


RP2302FC07 : Raccord d'aspiration | guide droit avec micro ajustement | guide à copier | douilles de réduction de pince | cône 8 mm | coffret MAKAPAC 4.

RP2303FC07

Défonceuse - Filaire

2 100 W - Ø 12 mm

LpA : 88 dB(A)



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

- L'anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Puissance et précision pour les applications de routage exigeantes.
- Puissant moteur de 2 100 W : vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min.
- Le contrôle de vitesse constant maintient une vitesse constante sous charge.
- Vitesse variable : permet d'adapter la vitesse.
- Démarrage progressif.
- Frein électrique.



Puissance nominale	2 100 W
Vitesse à vide max.	9 000 à 23 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Capacité pince max.	Ø 12 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions (L x l x H)	155 x 294 x 327 mm
Poids sans câble	6,2 kg

VERSIONS :

RP2303FC07 : Raccord d'aspiration | guide droit avec micro ajustement | guide à copier | douilles de réduction de pince | cône 8 mm | coffret MAKAPAC 4.

RP1803F



Retrouver notre gamme de fraises en pages accessoires



Accessoires
page 585



11. CLOUER | AGRAFER (GAZ | PNEUMATIQUE)

Bâtiment | Artisanat | Industrie





Clouer / Agraffer | Gaz / pneumatique

GN420CLSE

Cloueur à gaz pour béton - 7,2 V

7,2 V Li-Ion - Cartouche de gaz - 1 Ah

LpA : 96 dB(A)



Le premier cloueur Li-Ion à gaz pour béton de la gamme Makita

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage.
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.
- Batteries chargées en 30 minutes seulement.



Énergie	7,2 V
Longueur des lames	15 à 40 mm
Ø des lames	2,6 à 3,1 mm
Capacité du magasin de fixation	40
Angle du chargeur	90 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	315 x 108 x 390 mm
Poids avec batterie	3,6 à 3,8 kg

VERSIONS :

GN420CLSE : Chargeur : DC07SA | batterie : 2x BL7012 | coffret.

GN900SE

Cloueur à gaz - 7,2 V

7,2 V Li-Ion - Cartouche de gaz - 1 Ah

LpA : 89 dB(A)



Grande autonomie de travail

- Cloueur autonome à gaz spécial bois (idéal pour le clouage de charpente).
- Grande autonomie : 1 200 clous par charge de batterie et 4 000 clous par cartouche de gaz.
- Mécanisme anti-tir à vide.
- Fixation anti-dérapante sur le nez de l'appareil pour une meilleure adhérence.



Énergie	7,2 V
Longueur des lames	50 à 90 mm
Ø des lames	2,9 à 3,3 mm
Capacité du magasin de fixation	44
Angle du chargeur	34 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	321 x 108 x 368 mm
Poids avec batterie	3,4 kg

VERSIONS :

GN900SE : Chargeur : DC10WA | batterie : 1x BL7010 | coffret plastique.

GF600SE

Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion



Accessoires
page 590



Charge rapide, travail d'expert



Cloueur Autonome

En option



Batterie
7,2V Li-Ion



Cartouche
de gaz

Carter protégé

Mécanisme
anti-tir à vide

Indicateur LED :
- Avertissement batterie
faible ou déchargée
- Avertissement de
dysfonctionnement

Éclairage
LED déconnectable

Réglage
de la profondeur
sans-outil (molette)

Nez étudié :
- précision
- espaces réduits
- visibilité

Poignée
ergonomique
Soft Grip

Crochet
à double position

Chargé
à 100% en 30 minutes

Fenêtre
de vue sur le magasin

Déblocage
magasin sans-outil (molette)

GF600SE

Cloueur brad à gaz - 7,2 V

7,2 V Li-Ion - Cartouche de gaz - 1 Ah

LpA : 93 dB(A)



Conçu pour les applications de précision

- Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites.
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.
- Nez transparent pour une bonne visibilité du point de travail.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Temps de charge moyen	30 min
Énergie	7,2 V
Longueur des lames	15 à 64 mm
Ø des lames	1,6 à 1,6 mm
Capacité du magasin de fixation	100
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	266x90x305 mm
Poids avec batterie	2,2 kg

VERSIONS :

GF600SE : Chargeur : DC07SA | batterie : 2x BL7012 | coffret.



Service clients voir en page 20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

Gamme

Basse

Pression



AC001GZ

Compresseur - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 68 dB(A)



Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

- Conception de la pompe sans huile.
- Conception légère pour une meilleure portabilité sur le chantier.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Énergie	40 V
Tension XGT	Oui
BL Motor	Oui
Vitesse à vide max.	2075 tr/min
Performance	34 (6 bar) l/min
Pression de fonctionnement	7,2 à 9,3 bar
Capacité du réservoir d'air	7,6 litres
Dimensions (LxH)	302 x 434 x 382 mm
Poids avec batterie	11,6 à 12,8 kg

VERSIONS :

AC001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

AT638A

Agrafeuse pneumatique

8,3 bar - 13 à 38 mm - 18 Ga - Soufflage

LpA : 102 dB(A)



Profondeur réglable et embout anti-rayure pour un travail net en ameublement, isolation, etc.

- Agrafeuse puissante assurant une excellente fixation.
- Pour agrafes de 18Ga d'une longueur de 13 à 38 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.



Pression de fonctionnement	4,9 à 8,3 bar
Longueur des lames	13 à 38 mm
Mesures d'agrafes	5,7 x 13 à 38 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magasin de fixation	100
Niveau de vibration (3 axes)	5 m/s ²
Réglage de la profondeur	Oui
Dimensions (LxH)	230 x 75 x 251 mm
Poids net	1,2 kg

VERSIONS :

AT638A : coffret plastique.

AF353

Cloueur pneumatique

8,3 bar - 15 à 35 mm - 23 Ga

LpA : 92 dB(A)



Précis pour l'assemblage de parclozes, petites pièces de bois, moulures et encadrements

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 23Ga d'une longueur de 15 à 35 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Fenêtre sur le magasin permettant de savoir combien il reste de clous.
- Protections caoutchouc afin de protéger la machine et d'éviter de rayer la surface travaillée.
- Embout anti-rayure livré de série.



Pression de fonctionnement	4,5 à 6,9 bar
Longueur des lames	15 à 35 mm
Jauge de fixation	23 Ga
Capacité du magasin de fixation	130
Réglage de la profondeur	Oui
Dimensions (LxH)	208 x 66 x 191 mm
Poids net	0,9 kg

VERSIONS :

AF353 : Huile 30 ml | coffret plastique.

AF506

Cloueur pneumatique

8 bar - 15 à 50 mm - 18 Ga - nez fin

LpA : 99 dB(A)



Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative

- Souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton.
- Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression.
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.
- Réserve de clous visible en permanence.



Pression	4 à 8 bar
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Pression de fonctionnement	4,9 à 8,3 bar
Longueur des lames	15 à 50 mm
Ø des lames	1,2 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magasin de fixation	100
Angle du chargeur	0°
Niveau de vibration (3 axes)	7,6 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	250x70x256 mm
Poids net	1,3 kg

VERSIONS :

AF506 : Palpeur | huile 30 ml | coffret plastique.

AF601

Cloueur pneumatique

8,3 bar - 25 à 64 mm - 16 Ga

LpA : 104 dB(A)



Puissant, jusqu'à 64 mm en 16Ga. Parfait pour l'assemblage ou le coffrage avec son mode rafale

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 16Ga d'une longueur de 25 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Possibilité de tir de clous en rafales ou au coup par coup.
- Profondeur de clouage réglable sans outil : finition soignée.
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.



Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	25 à 64 mm
Pression de fonctionnement	4,9 à 8,3 bar
Longueur des lames	25 à 64 mm
Jauge de fixation	16 Ga
Capacité du magasin de fixation	100
Dimensions (LxIxH)	304x95x297 mm
Poids net	1,7 kg

VERSIONS :

AF601 : coffret plastique.

AN613

Cloueur pneumatique

8,3 bar - 38 - 65 mm

LpA : 116 dB(A)



Puissance et précision, parfait pour les bardages

- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel.
- Recharge facile avec ajustement de la taille des clous pour une polyvalence maximale.
- Fonction de tir rapide améliorée en mode d'actionnement par contact.
- Application principale : Plancher, clouage extérieur, clouage intérieur, revêtement, charpente.
- Possibilité d'adaptation pour tir en continu.



Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	38 à 65 mm
Pression de fonctionnement	4,4 à 8,3 bar
Longueur des lames	38 à 65 mm
Ø des lames	2,3 à 2,5 mm
Capacité du magasin de fixation	200 à 300
Angle du chargeur	15°
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	275x127x319 mm
Poids net	2,2 kg

VERSIONS :

AN613 : Huile 30 ml.

AF635

Cloueur pneumatique

8,3 bar - 32 à 62 mm - 15 Ga

LpA : 104 dB(A)



Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries...

- Cloueur puissant et léger : excellentes fixation et maniabilité.
- Pour clous de 15Ga d'une longueur de 32 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.



Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	32 à 64 mm
Pression de fonctionnement	4,9 à 8,3 bar
Longueur des lames	32 à 64 mm
Jauge de fixation	15 Ga
Capacité du magasin de fixation	100
Dimensions (LxIxH)	339x100x309 mm
Poids net	1,8 kg

VERSIONS :

AF635 : coffret plastique.

AN943K

Cloueur pneumatique

8,3 bar - 50 à 90 mm - 18 Ga

LpA : 92 dB(A)



Particulièrement à l'aise dans les travaux sur charpentes

- Cloueur robuste en aluminium idéal pour les charpentes.
- 3 modes : verrouillage de sécurité, tir simple et tir en rafale.
- Mécanisme anti-tir à vide.
- Réserve de clous visible en permanence.
- Ajustement sans outil de la profondeur d'enfoncement des clous.
- Construction renforcée contre les poussières.
- Extraction de l'air étudiée pour ne pas gêner l'opérateur.



Pression de fonctionnement	4,4 à 8,3 bar
Longueur des lames	50 à 90 mm
Ø des lames	2,9 à 3,3 mm
Capacité du magasin de fixation	60 à 84
Angle du chargeur	34°
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	455x109x365 mm
Poids net	3,9 kg

VERSIONS :

AN943K : Huile 30 ml | coffret plastique.

1	SANS FIL
XGT	
Fixation	
Béton	
Métal	
Bois	
Connecté	
LXT	
Fixation	
Béton	
Métal	
Bois	
LXT BASIC	
CXT	
Fixation	
Béton	
Bois	
Divers	
2	
Radios	
Lampes	
3	
Percer	
Visser	
Fixer	
4	
Perforer	
Buriner	
Carotter	
5	
Découper	
Rainurer	
6	
Grignoter	
Cisailler	
Coupe	
Métaux	
7	
Meuler	
Polir	
Surfacer	
8	
Poncer	
Découpeur	
ponceur	
9	
Scier	
10	
Raboter	
Défoncer	
Affileur	
Lameller	
11	
Clouer	
Agraffer	
12	
Mesurer	
Décaper	
13	
Aspirer	
14	
Jardin	
XGT	
Connecté	
LXT	
CXT	
64 V	
Plein air	
Textile	
15	
Makita	
MT	
ACC	
Spéci	
fiques	
ACC	
Consom	
mables	

Notes