

12. MESURER | DÉCAPEURS

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Gamme LASER

Une gamme de lasers pour couvrir tous les besoins

COMPATIBLES **CXT**Classe
iP54
d'étanchéité **XPT**

SK40GD / SK20GD / SK10GD / SK312GD / SK209GD	Ligne en croix + Point	Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 4 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 3 - Lignes verticales
Précision ± 1 mm / 10 m	SK10GD	SK20GD	SK40GD	SK209GD	SK312GD
					
SK700GD	4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales	4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales	SK106GD / SK105GD	Ligne en croix + Point	Ligne en croix
SK700D	SK700GD	SK700D	SK106D / SK105D	SK106GD SK106D	SK105GD SK105D
Précision ± 2 mm / 10 m			Précision ± 3 mm / 10 m		

COMPATIBLE **XGT****LXT****CXT****XPT**

SUPPORTS DE BATTERIE

Le laser rotatif SKR001 est compatible avec les plateformes de batteries **XGT** 40 V max Li-Ion, **LXT** 18 V Li-Ion et **CXT** 12 V max Li-Ion.

Un support pour batterie est nécessaire pour alimenter le laser rotatif SKR001. Seul le support pour la plateforme **LXT** est livré de série, les supports pour les plateformes **XGT** et **CXT** sont eux disponibles en option.



SKR001

Précision

Verticale ± 0,5 mm / 10 m

Horizontale ± 0,75 mm / 10 m

SKR001

4 lignes horizontales
+ Fil à plombClasse
iP67
d'étanchéité

		CXT UNIQUEMENT										XGT LXT CXT	
Caractéristiques		SK10GD	SK20GD	SK40GD	SK209GDZ	SK312GDZ	SK700GD	SK700D	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ	SKR001
Type de mesures	4 lignes horizontales						✓	✓					✓
	Ligne horizontale		✓	✓	✓	✓							
	4 lignes verticales			✓			✓	✓					
	3 lignes verticales					✓							
	2 lignes verticales		✓		✓								
	Lignes de croix	✓							✓	✓	✓	✓	
	4 points	✓									✓	✓	
	Fil à plomb												✓
Couleur laser		VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	VERT	ROUGE	VERT	VERT
Autonomie BL1016 Haute luminosité		—			± 10 / 15 h		—	—	± 7 h			XGT 4 Ah BL4040 rotation max : ± 135 h	
Autonomie BL1016 Mode Normal		± 6 / 9 / 12 h			± 16 / 23 h		± 5 h	± 7 h	—	—	—	—	LXT 6 Ah BL1860B rotation max : ± 135 h
Autonomie BL1016 Mode ÉCO		± 12 / 16 / 20 h			± 21 / 28 h		—	—	± 10 h			CXT 5 Ah BL1050B rotation max : ± 71 h	
Précision de nivellement sur 10 m		± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	Horizontal : ± 0,5 mm Vertical : ± 0,75 mm

SKR001

Laser rotatif

XGT

LXT

CXT

Permet un nivellement de haute précision sur une variété de sites

XPT

Classe
iP67
d'étanchéité

Laser line



Fixation trépied

- Compatible avec les trépieds du commerce dotés d'une vis 5/8".
- 2 points de fixation : un vertical et un horizontal.

4 vitesses de rotation



- 0 / 150 / 300 / 600 tr/min
- La vitesse de rotation est réglable pour diverses applications.

Longue durée de fonctionnement du laser à la vitesse de rotation maximale


BL4040
XGT 4 Ah

BL1860B
LXT 6 Ah

BL1050B
CXT 5 Ah

135 h | **135 h** | **71 h**

Fil à plomb En plaçant l'appareil à l'horizontale et en combinant le faisceau d'aplomb avec la ligne horizontale, l'appareil peut être utilisé pour diverses tâches telles que la pose de cloisons, l'installation de plafonds suspendus, la climatisation, la tuyauterie, etc.

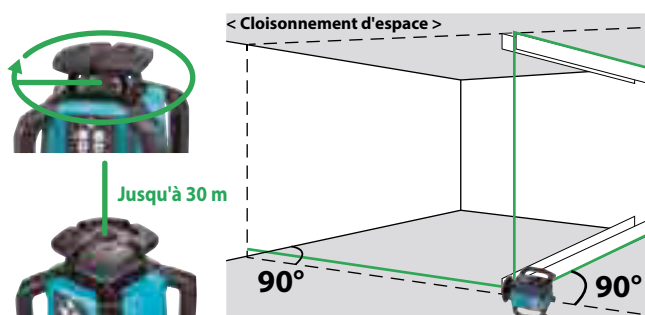

La précision d'auto-nivellement est réglable



Si la précision d'auto-nivellement se situe légèrement en dehors de la plage spécifiée après une période d'utilisation, la précision peut être ajustée manuellement sans avoir à emmener l'appareil dans un centre de service agréé.

Scan mode Une brève pression sur le bouton Scan active le mode de numérisation et modifie l'angle à chaque appui.



30° → 20° → 10°

4 Poignées en caoutchouc

- Absorbe les chocs liés aux chutes ou au renversement d'un trépied,
- Forme ergonomique pour une prise en main facile, même avec des gants.

Plage de mesure : diamètre de 800 m
(avec récepteur laser)

Livré avec...

- 1x télécommande radio (RC1)
- 1x récepteur laser (LDX2)
- 1x Support de batterie LXT

SKR001Z

Laser rotatif - XGT / LXT / CXT

XGT / LXT / CXT - Faisceau VERT - 800 m - Produit seul

LpA : —

NOUVEAU



XGT
LXT
CXT
XPT

Classe
iP67
d'étanchéité

Compatible avec les 3 plateformes de batteries : XGT / LXT / CXT

- Ce modèle est un laser rotatif rechargeable avec un laser vert. Il prend en charge ces trois types de batteries en remplaçant le plateau de batterie dédié. (Le plateau de batterie fourni est destiné aux batteries LXT 18V).
- Plage de mesure : Diamètre de 800 m (avec le récepteur laser).
- La télécommande sans fil peut fonctionner jusqu'à 100 m.



	XGT / LXT / CXT
Énergie	Li-ion
Composant batterie	Li-ion
Vitesse de rotation de la tête laser	150 / 300 / 600 tr/min
Plage de mesure	Ø 800 m
Précision moyenne : Mesure des longueurs	± 0,5 / 0,75 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 5°
Filetage de la broche	5/8"
Utilisation continue XGT 4 Ah	55 h
Utilisation continue LXT 6 Ah	135 h
Utilisation continue CXT 4 Ah	160 h
Classe laser	2
Dimensions (LxH)	250 x 250 x 309 mm
Poids avec batterie	4,2 à 4,9 kg

VERSIONS :

SKR001Z : Sans chargeur | sans batterie. Poignée pour cellule de détection | Support batterie LXT | Télécommande RC1 | Support mural | Récepteur Laser digital LDX2 | Coffret.



SKR200



SK40

SKR200Z

Laser rotatif - ROUGE - PILES

Usage intérieur - 4 Vert. / 4 Horiz. - Auto. - 200 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Classe
IP54
d'étanchéité

Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de structures de plafond

- Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande, Support mural, Plaque de mire et Lunettes.
- Mode scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser (de 2 à 36°).
- Mode manuel : Permet le réglage des pentes pour les axes x et y.
- Mode automatique : Auto-nivellement horizontal et vertical.



Plage de mesure	Ø 200 m
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Vitesse de rotation de la tête laser	300 / 450 / 600 tr/min
Plage de nivellement	± 6°
Filetage de la broche	5/8"
Dimensions (LxH)	156 x 154 x 197 mm
Poids net du produit	1,6 kg
Poids net	2,2 kg

VERSIONS :

SKR200Z : Sans chargeur | sans batterie | mire magnétique | télécommande | lunette.

SK10GDZ

Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 1 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Classe
IP54
d'étanchéité

Laser croix 1 ligne verticale / 1 horizontale 10 m

- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- 2 modes : Normal et Eco.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 3°
Filetage de la broche	5/8"
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Classe laser	2
Dimensions (LxH)	98 x 98 x 223 mm
Poids net	1,2 kg
Poids avec batterie	1,4 à 1,6 kg

VERSIONS :

SK10GDZ : Sans chargeur | sans batterie | lunette.

SK20GDZ

Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Classe
IP54
d'étanchéité

Laser croix 2 lignes verticales / 1 horizontale 10 m

- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- 2 modes : Normal et Eco.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT	1,5 Ah 9 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 3°
Filetage de la broche	5/8"
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Classe laser	2
Dimensions (LxH)	98 x 98 x 223 mm
Poids net	1,2 kg
Poids avec batterie	1,4 à 1,6 kg

VERSIONS :

SK20GDZ : Sans chargeur | sans batterie | lunette.

SK40GDZ

Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Classe
IP54
d'étanchéité

Laser croix 4 lignes verticale / 1 horizontale 10 m

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- 2 modes : Normal et Eco.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT	1,5 Ah 6 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Plage de nivellement	± 4°
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Classe laser	2
Dimensions (LxH)	98 x 98 x 223 mm

VERSIONS :

SK40GDZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur pour 8x pile AA | lunette.

SK209GDZ

Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



3 modes : High, Normal et Eco

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique) : Niveau 4 (IEC61000-4-2).
- 3 types de mode :
Ligne horizontale
Ligne horizontale / verticale
Ligne 3-verticale / ligne horizontale.
- 3 modes : High, Normal et Eco.
- Large poignée de transport.
- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- En option : Détecteur laser pour repérer les lignes laser à de plus longues distances > 20 m.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	20 h
Utilisation CXT 4 Ah	40 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Dimensions (LxH)	122x110x225 mm
Plage de nivellement	± 2°
Filetage de la broche	5/8"
Poids avec batterie	1,5 à 1,6 kg

VERSIONS :
SK209GDZ : Sans chargeur | sans batterie | harnais à l'épaule | Lunette.coffret.

SK312GDZ

Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 3 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue

- 3 types de mode :
Ligne horizontale
Ligne horizontale / verticale
Ligne 3-verticale / ligne horizontale.
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique) : Niveau 4 (IEC61000-4-2).
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Large poignée de transport.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	14 h
Utilisation CXT 4 Ah	28 h
Précision moyenne	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Dimensions (LxH)	122x110x225 mm
Plage de nivellement	± 2°
Filetage de la broche	5/8"
Poids avec batterie	1,5 à 1,6 kg

VERSIONS :
SK312GDZ : Sans chargeur | sans batterie | harnais à l'épaule | Lunette.coffret.

SK700D

Laser lignes - ROUGE - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 4 Horiz. - 360° - 25 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

- Haute précision ± 2 mm à 10 m.
- 4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner jusqu'à 10° à gauche et à droite sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	11 h
Utilisation CXT 4 Ah	22 h
Plage de mesure	25 (70) m
Précision moyenne	± 2 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxH)	168x104x153 mm
Poids avec batterie	0,99 à 1,2 kg

VERSIONS :
SK700D : Sans chargeur | sans batterie | sac de rangement | mire magnétique | Equerre support.



SK700GD

SK700GD

Laser lignes VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 4 Horiz. - 360° - 25 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

- 4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner jusqu'à 10° à gauche et à droite sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.
- Haute précision +/- 2 mm à 10 m.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	7 h
Utilisation CXT 4 Ah	14 h
Plage de mesure	35 (70) m
Précision moyenne	± 2 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxH)	168x104x153 mm
Poids avec batterie	0,99 à 1,2 kg

VERSIONS :
SK700GD : Sans chargeur | sans batterie | sac de rangement | mire magnétique laser vert | Equerre support.

SK105DZ

Laser croix - CXT

12 V Max Li-Ion - Croix - ROUGE - 50 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Idéal pour l'agencement

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boîtier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Facile à utiliser.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	20 h
Utilisation CXT 4 Ah	40 h
Plage de mesure	25 (80) m
Précision moyenne	± 3 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxH)	138x64x102 mm
Poids net	0,46 kg
Poids avec batterie	0,67 à 0,84 kg

VERSIONS :

SK105DZ : Sans chargeur | sans batterie | sac de rangement | mire magnétique rouge | housse de protection | support mural magnétique.

SK105GDZ

Laser croix - CXT

12 V Max Li-Ion - Croix - VERT - 60 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Idéal pour la pose de cloisons et plafonds

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boîtier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Facile à utiliser.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	10 h
Utilisation CXT 4 Ah	20 h
Plage de mesure	35 (80) m
Précision moyenne	± 3 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxH)	138x64x102 mm
Poids avec batterie	0,67 à 0,84 kg

VERSIONS :

SK105GDZ : Sans chargeur | sans batterie | sac de rangement | mire magnétique vert | housse de protection | support mural magnétique.

SK105 | SK106



SK106DZ

Laser croix - CXT

12 V Max Li-Ion - Croix - 4 points - ROUGE - 50 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Laser rouge croix lignes et 4 points

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boîtier robuste.
- Facile à utiliser.



Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Utilisation CXT 2 Ah	20 h
Utilisation CXT 4 Ah	40 h
Plage de mesure	25 (80) m
Précision moyenne	± 3 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Plage de nivellement	± 4°
Filetage de la broche	1/4", 5/8"
Dimensions (LxH)	138x64x102 mm
Poids avec batterie	0,69 à 0,85 kg

VERSIONS :

SK106DZ : Sans chargeur | sans batterie | mire magnétique | housse de protection | support mural magnétique.

LD030P

Télémètre laser - PILES

30 m - IP54

LpA : < 80 dB(A)



Classe
IP54
d'étanchéité

Le plus compact et le plus simple

- Fonction de calcul des surfaces.
- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.
- Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA.
- Résistance à la poussière et à l'eau avec la norme IP54 pour une durabilité accrue.



Plage de mesure	0,2 à 30 m
Précision moyenne	± 2 mm
Classe laser	2
Température d'utilisation	0 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Poids avec batterie	0,1 kg
Dimensions (LxH)	117 x 53 x 25 mm
Poids net	0,09 kg

VERSIONS :

LD030P : 2x pile 1,5 V type : AAA.

LD050P

Télémètre laser - PILES

50 m - IP54

LpA : < 80 dB(A)



Classe
IP54
d'étanchéité

Robuste et idéal pour les applications courantes

- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.
- Fonction calcul : addition - soustraction.
- Fonction de calcul des surfaces et des volumes.
- Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs partielles en 2 ou 3 points.



Plage de mesure	0,05 à 50 m
Précision moyenne	± 2 mm
Mémoire: nombre de mesures enregistrées	5
Classe laser	2
Température d'utilisation	0 à 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Dimensions (LxH)	116 x 45 x 29 mm
Poids net	0,1 kg
Poids avec batterie	0,1 kg

VERSIONS :

LD050P : Étui de rangement I 2x pile 1,5 V type : AAA.

LD080PI

Télémètre laser - PILES

80 m - IP54

LpA : < 80 dB(A)



Classe
IP54
d'étanchéité

Avec un «I» comme Intelligent, il est ultra complet pour le travail de précision

- Capteur d'inclinaison 360° : mesure des distances et des hauteurs avec une précision supérieure à celle des méthodes traditionnelles.
- Embase multifonctionnelle retractable : pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence).
- Fonction retardateur : pour des mesures précises sans risque d'erreur due au tremblement lors de la pression sur la touche de mesure.
- Écran rétroéclairé garantissant une bonne lisibilité même par faible luminosité.



Plage de mesure	0,05 à 80 m
Précision moyenne	± 1,5 mm
Précision d'angle d'inclinaison	± 0,2°
Mémoire: nombre de mesures enregistrées	20
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 à 50 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Angle de coupe	360
Dimensions (LxH)	117 x 57 x 32 mm
Poids net	0,14 kg

VERSIONS :

LD080PI : Étui de rangement.

	LD030P	LD050P	LD080PI
Distances	✓	✓	✓
Mesure min/max	✓	✓	✓
Mesure continue	✓	✓	✓
Surfaces	✓	✓	✓
Addition/soustraction		✓	✓
Volumes et surfaces		✓	✓
Mesure indirecte simple, 2 points, 3 points (Pythagore)		✓	✓
Mesure indirecte hauteur partielle (Pythagore)			✓
Suivi d'écartement (Piquetage)			✓
Minuterie (retardeur)			✓
Mode horizontal intelligent (calcul de distance au sol malgré un obstacle)			✓
Poursuite de hauteur (mesure à distance de hauteurs inaccessibles)			✓
Embase multifonctionnelle rétractable			✓
Mesure d'inclinaisons			✓
Fonction niveau électronique			✓
Rétroéclairage			✓

DWD181

Scanner mural 18 V Li-Ion

Scannez les murs et voyez ce qui se cache à l'intérieur...



Classe
iP54
d'étanchéité


Sélectionnez votre mode en fonction de la nature du mur.

* Certains objets intégrés peuvent ne pas être détectés jusqu'à la profondeur de détection maximale en fonction de leur taille, de leur forme et de leur matériau, ainsi que du matériau, de l'état et de la structure interne du mur à numériser.

Mode béton sec




Mode béton frais**



Mode Cloison



Mode Radar



** Le béton a besoin de plusieurs mois pour être complètement sec depuis sa mise en place, et le béton de moins d'un an est appelé béton frais. Sélectionnez cette scène dans le cas de béton frais, mais pour garantir une double certitude, il est recommandé d'utiliser également le "béton sec".

- Écran 10,4 cm permet une lecture aisée des informations.
- Buzzer permet une aide auditive à la détection.
- 4 roulettes permet de déplacer facilement le scanner sur la surface.



DWD181ZJ

Scanner mural - LXT

18 V Li-Ion - iP54 - Coffret - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Scanner les murs et vous verrez ce qui se cache derrière

- Les voyants LED éclairent autour du scanner mural et dans le sens du déplacement, permettant une détection précise des objets dans l'obscurité.
- Multi-détection : Jusqu'à 3 résultats de détection affichés simultanément.
- Le panneau de commande peut être actionné d'une seule main tout en tenant la poignée.
- L'écran couleur indique la position et la profondeur de l'objet sur un grand écran de 4,1 pouces pour une lecture facile de l'information.
- Guide laser.



Precision moyenne	± 5 mm
Température d'utilisation	-10 à +40 °C
Classe de protection internationale (IP)	iP54
Profondeur de détection maximale	
câble sous tension	120 mm
Métal	180 mm
tuyau en plastique	120 mm
Bois	25 mm
Dimensions (LxlxH)	306 x 118 x 124 mm
Poids net	1 kg
Poids avec batterie	1,3 à 1,7 kg

VERSIONS :

DWD181ZJ : Sans chargeur | sans batterie | coffret MAKPAC 2.

Décapeurs thermiques



HG5030K

Décapeur thermique - Filaire

1 600 W - Coffret - Accessoires

LpA : < 80 dB(A)



Très léger pour des utilisations courantes

- 2 vitesses de débit d'air.
- Positionnement debout.
- Réglage de la température sur 2 positions.
- Grande gamme d'accessoires compatibles.



Puissance nominale	1600 W
Débit maximal	300 à 500 l/min
Écart de température	350 à 500°C
Température variable	Oui
Interrupteur de sécurité thermique	Oui
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (L x l x H)	233 x 80 x 208 mm
Poids sans câble	0,56 kg

VERSIONS :

HG5030K : Buses : pour vitre/verre l à fente large l à tube l de réduction l de soudage coudé l coffret plastique.



HG6031VK

Décapeur thermique - Filaire

1 800 W - Coffret - Accessoires

LpA : < 80 dB(A)



Puissant et facile à utiliser avec son réglage par potentiomètre

- 2 vitesses de débit d'air.
- Positionnement debout.
- Température réglable par potentiomètre.
- Grande gamme d'accessoires compatibles.



Puissance nominale	1800 W
Température de l'air	50 à 400 / 100 à 600°C
Débit	250/ 500 l/min
Dimensions (L x l x h)	257 x 85 x 206 mm
Poids net	0,67 kg

VERSIONS :

HG6031VK : Buses : pour vitre/verre l à fente large l à tube l de réduction l de soudage coudé l coffret plastique.



HG6531CK

Décapeur thermique - Filaire

2000 W - Coffret

LpA : < 80 dB(A)



Le plus polyvalent de la gamme avec sa large plage de températures

- Affichage numérique avec fonction mémoire.
- 5 vitesses de débit d'air utilisable dans 14 programmes.
- 1 programme de collage, brasage cuivre.
- 1 programme de décapage peinture.
- 1 programme de retrait.
- 1 programme de séchage peinture.
- 2 programmes utilisation libre.




Puissance nominale	2000 W
Température de l'air	50 à 650°C
Débit	200 à 550 l/min
Dimensions (L x l x h)	257 x 85 x 206 mm
Poids net	0,71 kg

VERSIONS :

HG6531CK : Buses : pour vitre/verre l à fente large l à tube l de réduction l de soudage coudé l coffret plastique.



Accessoires pour décapeurs thermiques

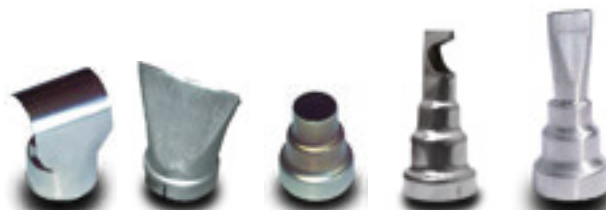
Accessoires
page 420


Retrouvez le détail des buses en page accessoires

13. ASPIRER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

HEPA
filter

ROBOPRO
HYBRIDE
BL
MOTOR

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC
CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Poli

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Roboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agrafer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT
CXT
64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spécifiques

ACC

Consommables

XGT

40V Li-ion max

XGT

ASPIRATION

CL001GZ04

Aspirateur balai - XGT

40 V Max Li-Ion - 210 mbar - Produit seul

LpA : 65 dB(A)



XGT

**40V max
BL MOTOR**

Puissance et autonomie optimale

- Léger pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
- La vibration du boîtier est réduite, augmentant le confort même dans un long nettoyage continu.
- Conception compacte et ergonomique.
- 4 modes avec fonction mémoire.



Nombre de vitesses	4
Débit maximal	1,2 m³/min,
Capacité de la boîte à poussières	730 ml
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Utilisation continue XGT 4 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min
Dimensions (Lxlxh)	1066/1081x113x152 mm
Poids net	1,7 à 2,3 kg

VERSIONS :

CL001GZ04 : Sans chargeur | sans batterie | brosse | buse | tube | support de buse.

CL002GZ03

Aspirateur balai - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 65 dB(A)



XGT

**40V max
BL MOTOR**

Aspirateur silencieux et puissant

- 4 modes avec fonction de mémoire.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- Le nettoyage des endroits serrés peut être fait sans buse.
- Augmentation de la capacité de stockage pour plus de temps entre l'élimination des déchets.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.



Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Utilisation continue XGT 4 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min
Sac à poussières tissu / papier	500 / 300 ml
Dimensions (LxlxH)	1081 x 114 x 158 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,4 kg

VERSIONS :


CL002GZ03 : Sans chargeur | sans batterie | brosse | buse | tube | support de buse.

Nouvelle cuve Cyclonique

Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec la force centrifuge dans l'unité cyclone.

Ainsi, la diminution de la puissance d'aspiration de l'aspirateur est minimisée.

La quantité de poussière qui peut être aspirée jusqu'à ce que le filtre doive être nettoyé est d'environ 6 fois la quantité de poussière aspirée sans l'unité cyclone.



Élimination facile des poussières fines collectées dans la cuve cyclonique.



CL003G

Flux d'aspiration optimisé



CL003GD109

Aspirateur balai - XGT

40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 200 mbar

LpA : 65 dB(A)



XGT

**40V max
BL MOTOR**

Puissance d'aspiration de 100 W

- 4 modes avec fonction de mémoire.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- Le nettoyage des endroits serrés peut être fait sans buse.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 à 100 W
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1121 x 113 x 177 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,5 kg

VERSIONS :

CL003GD109 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4025 | Brosse | filtre haute performance | buse | tube | support de buse.

CL003GD101 : Chargeur : DC40RA | batterie : 1x BL4025 | Coloris Bleu.

CL003GZ10 : Sans chargeur | sans batterie | coloris Blanc.

CL003GZ : Sans chargeur | sans batterie | coloris Bleu.

CL004

Aspirateur balai - XGT

Optimise le nettoyage des tapis avec une brosse rotative électrique




Autonomies [BL4025]

en usage continu sur une charge complète

Mode	4	3	2	1
Minutes	14	20	40	60

Faible bruit
66 dB(A)
[Mode 4]

Dépression max.
20 kPa

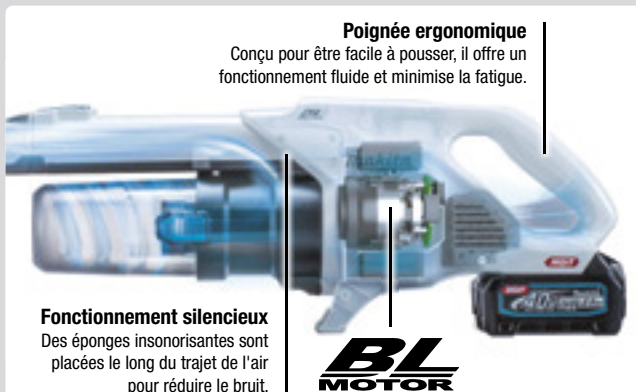Volume d'air
1 m³/min

Poignée ergonomique
Conçu pour être facile à pousser, il offre un fonctionnement fluide et minimise la fatigue.

Fonctionnement silencieux
Des éponges insonorisantes sont placées le long du trajet de l'air pour réduire le bruit.


Buse de qualité professionnelle ultra-durable

La buse est équipée d'un moteur très résistant, adapté aux tâches de nettoyage professionnelles, et d'une brosse très durable dotée de trois types de soies pour un retrait efficace des débris.

BROSSE
haute longévité

MOTEUR
haute longévité

Réservoir
de poussière
250 ml


CL004GD101

Aspirateur balai - XGT

40 V Li-Ion - 20 kPa - 2,5 Ah

LpA : —

NOUVEAU



Puissance d'aspiration de 110 W

- Le CL004G est un nettoyeur sans fil avec un système cyclonique intégré et est équipé d'une brosse rotative électrique.
- Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode.
- Léger moins fatigant pour l'opérateur.
- 4 modes avec fonction de mémoire.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.



Volume d'air	1 m³/min
Dépression max	20 kPa
Puissance d'aspiration	20 à 110 W
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	60 / 40 / 20 / 14 min
Réservoir de poussière	0,25 litre
Dimensions (LxH)	1 109 x 243 x 192 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,8 kg

VERSIONS :

CL004GD101 : Chargeur : DC40RA | batterie : 1x BL4025. Buse d'aspiration électrique
CL004GZ : Sans chargeur | sans batterie. Buse d'aspiration électrique


VC013G



VC013G

VC013GLZ03

Aspirateur - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 75 dB(A)

NOUVEAU



Puissance d'aspiration maximale de 165 W

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.
- Régulateur à molette pour le contrôle de la puissance d'aspiration.
- Pour le nettoyage sous vide humide et sec.
- Indicateur du niveau de la batterie



Longueur du tuyau à vide	0,5 à 2 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Volume d'air	2 m³/min
Dépression max.	150 mbar
Puissance d'aspiration	165 W
Classe IP	IPX4
Utilisation continue max. BL4050	120 min
Réservoir de poussière	7,5 litres
Réservoir pour les liquides	4,5 litres
Classe de poussière	L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H)	400 x 251 x 282 mm
Poids avec batterie	5 à 6,2 kg

VERSIONS :

VC013GLZ03 : Sans chargeur | sans batterie.
VC013GLZ : Sans chargeur | sans batterie. Tuyau d'aspiration 28 mm x 2 m | Ceinture à l'épaule | Buse large, 12 mm.

NETTOYAGE et RACCORD MACHINE**Système de filtre autonettoyant automatique**

Élimine automatiquement la poussière adhérent au filtre même en utilisation continue, réduisant le colmatage du filtre pour supprimer la diminution de la puissance d'aspiration.

Bouchon de vidange**Larges roulettes arrière****Débit d'air maximal**

Taille tuyau : Ø 38 mm x 2,5 m

Taille tuyau : Ø 28 mm x 3,5 m

3,7 m³/min.**2 m³/min.****VC006G****CLASSE L****VC007G****CLASSE M****XGT X2****80Vmax****BL MOTOR****XPT****AWS****GYUPPA!**

Classe de poussière M (VC006GMZ01), Système de filtre autonettoyant automatique (avec deux filtres)

Avantages

- Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement,
- Variateur de vitesse.

Photo : VC006

VC006GMZ01

Aspirateur traineau - 80 V - XGT 80 V ⇒ 2x 40 V Max - 38 L - Classe M - Cuve plastique - Produit seul

**XGT****XGT X2****80Vmax****AWS****BL MOTOR****CLASSE M****XPT****Classe de poussière M, Système de filtre autonettoyant automatique (avec 2 filtres)**

Volume d'air	2 à 3,7 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Puissance d'aspiration	350 W
Utilisation continue XGT 5 Ah	80 / 25 min
Capacité liquides/poussière	30/40 litres
Dimensions (LxIxH)	586 x 385 x 598 mm
Poids avec batterie	18,4 à 20,8 kg

VERSIONS :

VC006GMZ01 : Sans chargeur | sans batterie | 5x sac tissu filtre à poussière | filtre mousse | pré-filtre | filtre à poussière classe M | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs | tuyau d'aspiration 2,5 m | buse de sol | bec suceur | raccord d'aspiration | manchette avant.

LpA : 70 dB(A)

VC007GLZ01

Aspirateur traineau - 80 V - XGT 80 V ⇒ 2x 40 V Max - 38 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

**XGT****XGT X2****80Vmax****AWS****BL MOTOR****CLASSE L****XPT**

LpA : 70 dB(A)

Système de filtre autonettoyant automatique (avec 2 filtres) Élimine automatiquement la poussière adhérent au filtre.

Volume d'air	2 à 3,7 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Puissance d'aspiration	350 W
Utilisation continue XGT 5 Ah	80 / 25 min
Capacité liquides/poussière	30/40 litres
Dimensions (LxIxH)	586 x 385 x 598 mm
Poids avec batterie	18,3 à 20,7 kg

VERSIONS :

VC007GLZ01 : Sans chargeur | sans batterie | filtre mousse | pré-filtre | filtre classe H | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs | tuyau d'aspiration 2,5 m | raccord d'aspiration | buse de sol | bec suceur.

VC001GLZ03

Aspirateur Classe L - XGT 40 V Max Li-Ion - 230 mbar - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

**XGT****40Vmax****BL MOTOR****CLASSE L****XPT****Passe automatiquement à la 2e batterie lorsque la 1re batterie est épuisée**

Classe de poussière	Classe L
Volume d'air	3,2 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	220 / 28 min
Capacités sac / liquides	8 / 6 litres
Dimensions (LxIxH)	366 x 334 x 425 mm
Poids avec batterie	8,1 à 11,2 kg

VERSIONS :

VC001GLZ03 : Sans chargeur | sans batterie.
VC001GLZ : Sans chargeur | sans batterie | tuyau télescopique (aluminium) | tuyau courbé | bec suceur | tuyau complet 1,7 m | 10x sacs plastiques | brosse d'aspiration.

LpA : 70 dB(A)

VC003GLZ06

Aspirateur traineau - XGT 40 V Max Li-Ion - 230 mbar - 15 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

**XGT****40Vmax****BL MOTOR****CLASSE L****XPT**

LpA : 70 dB(A)

Passe automatiquement à la 2e batterie lorsque la 1re batterie est épuisée

Classe de poussière	Classe L
Volume d'air	3,2 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	220 / 28 min
Capacités sac / liquides	15 / 12 litres
Dimensions (LxIxH)	366 x 334 x 475 mm
Poids avec batterie	8,3 à 11,5 kg

VERSIONS :

VC003GLZ06 : Sans chargeur | sans batterie.
VC003GLZ : Sans chargeur | sans batterie | tuyau télescopique (aluminium) | tuyau courbé | assemblage de la buse 320 mm | bec suceur | tuyau complet 1,7 m | 10x sacs plastiques | bec suceur | collecteur cyclone noir | brosse d'aspiration.

VC004GLZ01

Aspirateur traineau - XGT 40 V Max Li-Ion - 15 L - Classe L - AWS - Cuve plastique - Produit seul

**XGT****40Vmax****AWS****BL MOTOR****CLASSE L****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****XPT****Aspirateur sans fil puissant et maniable**

Puissance d'aspiration	205 W
Volume d'air	1,8 m³/min
Dépression max.	230 mbar
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	220 / 28 min
Capacité sac à poussière	15 litres
Dimensions (LxIxH)	366 x 334 x 475 mm
Poids avec batterie	8,6 à 11,7 kg

VERSIONS :

VC004GLZ01 : Sans chargeur | sans batterie | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau de raccordement à une machine | bec suceur | manchette avant | 10x sacs plastiques | tuyau flexible 3,5 m | fixation de l'amortisseur | ensemble de pré-filtre | filtre à poudre | buse de sol | tuyau d'aspiration 2,5 m | adaptateur 28/38 - 44 mm | raccord d'aspiration.

LpA : 70 dB(A)

VC002GLZ01

Aspirateur traineau - XGT 40 V Max Li-Ion - 8 L - Classe L - AWS - Cuve plastique - Produit seul






VC012G



VC011G



VC009G

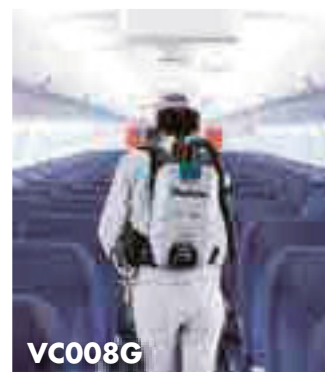

VC008G

VC012GZ01

Aspirateur dorsal - Raccord Machine - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



XGT

40Vmax

BL

MOTOR

AWS

Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine (AWS)

- Un aspirateur d'une capacité de réservoir de 6 L
- Réglage de la puissance d'aspiration : 3 modes
- Offre jusqu'à 130 min d'autonomie en utilisant deux batteries BL4050F avec le mode 1
- Affichage de la capacité restante de la batterie



Volume d'air	2,4 m³/min
Dépression max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	45 à 180 W
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	260 / 130 / 75 / 40 min
Capacité du sac à poussière	5,5 à 6 litres
Dimensions (LxH)	301 x 185 x 526 mm
Poids avec batterie	6,4 à 9,5 kg

VERSIONS :

VC012GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur d'aspiration | manchette avant Ø 24 mm | raccord d'aspiration | sac d'aspiration | sac réutilisable | sangle attache câble | tuyau d'aspiration 1,5 m | Puce Bluetooth AWS.



VC011GZ

Aspirateur dorsal - Nettoyage - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



XGT

40Vmax

BL

MOTOR

Grande capacité de 6 litres

- Réglage de la puissance d'aspiration : 4 modes.
- Offre jusqu'à 260 min d'autonomie en utilisant deux batteries BL4050F avec le mode 1.
- Affichage de la capacité restante de la batterie.



Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	45 à 180 W
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	130 / 75 / 40 min
Capacité du sac à poussière	5,5 à 6 litres
Dimensions (LxH)	301 x 185 x 526 mm
Poids avec batterie	6,4 à 9,5 kg

VERSIONS :

VC011GZ : Sans chargeur | sans batterie | bec suceur | ensemble de tuyau courbé | brosse d'aspiration | sac d'aspiration | sac réutilisable | sangle attache câble | tuyau d'aspiration | tuyau télescopique en aluminium.



VC009GZ01

Aspirateur dorsal - Raccord Machine - XGT

40 V Max Li-Ion - AWS - Produit seul

LpA : 72 dB(A)



XGT

40Vmax

AWS

BL

MOTOR

Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil en Bluetooth

- Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth,
- Application cible principale : Emplois sur chantier,
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte à l'outil d'alimentation avec Bluetooth,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Volume d'air	1,9 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Utilisation continue XGT 4 Ah	50 / 26 / 11 min
Capacité du sac à poussière	2 L
AWS	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	233 x 150 x 375 mm
Poids avec batterie	4,3 à 5,3 kg

VERSIONS :

VC009GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | tuyau d'aspiration 1,5 m | sangle attache câble | raccord d'aspiration | manchette avant Ø 24 mm | sac à poussière en papier : 1,5 l | tuyau d'aspiration 1,5 m | sac d'aspiration | raccord d'aspiration.



VC008GZ09

Aspirateur dorsal - Nettoyage - XGT

40 V Max Li-Ion - 180 mbar - 2 L - Produit seul

LpA : 72 dB(A)



XGT

40Vmax

BL

MOTOR

4 modes d'aspiration différents

- BL Motor : longue durée de vie.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Le filtre est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable.



Volume d'air	2,4 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Utilisation continue XGT 4 Ah	93 / 50 / 26 / 11 min
Utilisation continue XGT 5 Ah	110 / 55 / 30 / 14 min
Capacité du sac à poussière	1,5 à 2 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (avec BL4040) (LxH)	233 x 157 x 364 mm
Poids avec batterie	4,1 à 5,3 kg

VERSIONS :

VC008GZ09 : Sans chargeur | sans batterie.

VC008GZ : Sans chargeur | sans batterie | tuyau d'aspiration | brosse | un bec suceur | un tube télescopique en alu | un sac en tissu et un sac en papier.



ASPIRATION

DCL184Z

Aspirateur Souffleur - LXT

18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul

LpA : 68 dB(A)



Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

- Spécialement équipé pour nettoyer voiture entre autre.
- Témoin de charge de la batterie.
- Tuyau extensible.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Aspirateur souffleur compact et léger.



Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	54 mbar
Capacité réservoir de poussière	500 ml
Capacité sac à poussière	330 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,4 m/s²
Utilisation continue 18V / 3 Ah	80 / 30 / 20 min
Dimensions (LxH)	365 x 138 x 202 mm
Poids avec batterie	1,8 à 2,2 kg

VERSIONS :

DCL184Z : Sans chargeur | sans batterie | 2x brosse pour voiture | brosse 360° | buse d'aspiration en caoutchouc | set de buse de soufflante | sangle | sacs à poussière en tissu | raccord d'aspiration | 5x sac en papier | Sac de transport.

DVC350Z

Aspirateur - LXT

18 V Li-Ion - 52 mbar - Nettoyage - Produit seul

LpA : 84 dB(A)



2 en 1 contre la poussière

- 2 machines en une : Aspirateur et Souffleur.
- Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux.
- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Tuyau flexible de 2,5 m livré de série pour utilisation pratique.



Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	60 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	43 / 21 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	50 / 26 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Capacité du réservoir de poussière	3 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	273 x 195 x 226 mm
Poids avec batterie	2,2 à 2,4 kg

VERSIONS :

DVC350Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur 28/38 - 44 mm | raccord d'aspiration | adaptateur de joint Ø 25 / 37 mm | buses de soufflage | jonctions raccords d'aspiration -> tuyaux | sac d'aspirateur | sangle | tuyau d'aspiration 2,5 m.

DVC750L

Tube et brosse en option

Aspiration de liquide

DVC750L

Connectable

DVC750L

DVC750LZ

Aspirateur Souffleur - LXT

18 V Li-Ion - 67 / 42 mbar - Classe L - Produit seul

LpA : 76 dB(A)



Aspire eau et poussières !

- Large poignée de transport.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer.
- Fonction soufflage.



Volume d'air	1,3 à 1,6 m³/min
Dépression max.	67 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 30 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	70 / 35 min
Longueur du tuyau à vide	0,5 à 2 m
Ø tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité réservoir poussière	7,5 litres
Capacité réservoir liquides	4,5 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxH)	418 x 251 x 278 mm
Poids avec batterie	4,3 à 4,6 kg

VERSIONS :

DVC750LZ : Sans chargeur | sans batterie | buse de la ceinture | buse large | tuyau d'aspiration 2 m.

DVC560Z

Aspiro-brosseur - LXT

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 120 mbar - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah



- Le mode silence permet une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les bureaux ou les hôpitaux.
- Performances d'aspiration de la poussière élevées équivalentes aux aspiro-brosseurs filaires.
- Deux moteurs Brushless, un pour aspirer et l'autre pour la brosse.
- 3 puissances d'aspiration avec fonction mémoire.
- Manche inclinable jusqu'à 90° pour nettoyer les espaces restreints.
- Tube en aluminium amovible avec poignée intégrée pour le nettoyage dans les coins ou les petits espaces.
- Retrait / installation de la brosse sans outil pour un entretien facilité.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	1,9 m³/min
Dépression max.	120 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	120 / 60 / 30 min
Sac à poussière	5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	326 x 318 x 1146 mm
Poids avec batterie	8,3 à 9 kg

VERSIONS :

DVC560Z : Sans chargeur | sans batterie | bec suceur | brosse | brosse ronde | filtre | sac à filtre | sac à poussière filtrant.

DVC560

Aspiro-brosseur sans fil 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

3 vitesses 57 dB(A)
d'aspiration en mode 1

5 litres
sac à poussières

Idéal pour aspirer les moquettes et tapis

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah + filtre



L'astucieux tuyau d'aspiration permet une aspiration ciblée.



La brosse peut-être désactivée en fonction de la nature du sol à aspirer.



Entretien facile de la brosse



2 Moteurs sans charbon



Brosses latérales permettant d'aspirer le bas des murs.

Protection pour protéger des impacts.



Panneau de contrôle



Filtre en tissu non tissé à 4 couches. Capacité du sac de 5 litres.



Panneau d'affichage :

- 3 vitesses,
- Sac plein,
- Activation de la brosse,
- Jauge de charge,
- Activation des leds.

LED permettant l'accès à des zones sombres


18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION

DVC750L



Corps pouvant s'incliner jusqu'à 90°.



Service clients voir en page 20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

DVC261ZX14

Aspirateur dorsal - Nettoyage - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul

LpA : 70 dB(A)

LXT
36V
BL MOTOR

Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage

- Tuyau antistatique.
- 3 puissances d'aspiration : normale, élevée et max.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Flexible multidirectionnel.

Énergie	2x 18 V
Volume d'air	2 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	110 / 60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	140 / 75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité du sac à poussière	1,5 à 2 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Dimensions (LxH)	230 x 152 x 373 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

VERSIONS :

DVC261ZX14 : Sans chargeur | sans batterie | tuyau d'aspiration | brosse | buse d'aspiration | un tube télescopique en alu et un sac en papier.

DVC660Z

Aspirateur dorsal - Nettoyage - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 110 mbar - 6 L - Produit seul

LpA : 70 dB(A)

LXT
36V
BL MOTOR

Solution autonome, mobile et de grande capacité pour le nettoyage

- Haute puissance d'aspiration de 95W.
- Moteur sans charbon.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah).
- Interrupteur déporté de démarrage et de changement de mode avec lampe LED intégrée pour travailler dans les endroits sombres.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Harnais confortable.

Énergie	2x 18 V
Volume d'air	2,2 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	110 / 60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	140 / 75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Capacité du sac à poussière	5,5 à 6 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	297 x 174 x 523 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,7 kg

VERSIONS :

DVC660Z : Sans chargeur | sans batterie | buse d'aspiration | buses de sol | collecteur cyclone blanc | ensemble de tuyau courbé | filtre | pré-filtre | raccord d'aspiration | sac d'aspiration | sangle attache câble | suceurs plats | tube d'aspiration 1 m | tuyau télescopique en aluminium.



DVC261

Aspirateur RACCORDÉ À LA MACHINE

DVC665

DVC265ZXU

Aspirateur dorsal - Raccord Machine - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 110 mbar - AWS - 2 L - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine

- Flexible multidirectionnel.
- Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.
- 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Fonction mémoire : Mémoire la dernière puissance d'aspiration utilisée.



Énergie	2x 18 V
Volume d'air	1,8 / 2 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	75 / 40 min
Longueur du tuyau	1,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité du sac à poussière	2 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	230 x 152 x 373 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg

VERSIONS :

DVC265ZXU : Sans chargeur | Sans batterie | puce Bluetooth AWS. Adaptateur 28/38 - 44 mm | raccord d'aspiration | assemblage de filtre | manchette avant Ø 24 mm | jonctions raccords d'aspiration -> tuyaux | sac à poussière en papier filtre volume : 1,5 l | sangle attache câble | tuyau d'aspiration 1,5 m.



DVC665Z

Aspirateur dorsal - Raccord Machine - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 110 mbar - 6 L - AWS - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour la connexion à une machine

- AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie.
- Haute puissance d'aspiration de 85 W.
- Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah).
- Fonction mémoire : Mémoire la dernière puissance d'aspiration utilisée.



Énergie	2x 18 V
Volume d'air	1,8 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 mm
Sac à poussière	6 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	297 x 174 x 523 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,7 kg

VERSIONS :

DVC665Z : Sans chargeur | Sans batterie | adaptateur 28/38 - 44 mm | raccord d'aspiration | buse de sol | manchette avant Ø 24 mm | raccord d'aspiration | sac d'aspiration | sangle attache câble | tuyau d'aspiration 1,5 m | tuyau télescopique en aluminium.



DVC860LZ

Aspirateur traineau - Hybride LXT / 230 V

LXT / 230 V - Hybride - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

LpA : 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur "hybride" alimenté par 2x batteries 18V ou par le secteur 230V.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Aspirateur eau et poussière.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Énergie	2x 18V et Secteur
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Dépression max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue	5 / 6 Ah
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	38 mm
Réservoir de poussière / Liquide	8 litres / 6 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxH)	366x334x368 mm
Poids avec batterie	8,6 à 9,2 kg

VERSIONS :

DVC860LZ : Sans chargeur | sans batterie | bec suceur | buse d'aspiration sec et humide | embout courbé | filtre mousse | 10x sacs plastiques | pré-filtre | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau d'aspiration 2,5 m | tuyau droit en plastique blanc.



L'aspirateur HYBRIDE, la polyvalence par excellence

Alimentation à batterie



Batteries



HYBRIDE

Secteur



Alimentation sur secteur

DVC866LZX1

Aspirateur traineau - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Cuve de 8 litres, classe L

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Énergie	2x 18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue	18V / 6 Ah
Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 mm
Réservoir de poussière	8 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxH)	366x334x368 mm
Poids avec batterie	7 à 8,4 kg

VERSIONS :

DVC866LZX1 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur d'aspiration | bec suceur | buse de sol | manchette avant | ensemble de tuyau courbé | filtre mousse | 10x sacs plastiques | tuyau complet 1,7 m | tuyau de raccordement à une machine | tuyau télescopique en aluminium.



DVC865LZX3

Aspirateur traineau - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Aspirateur eau et poussière de Classe L

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspirateur eau et poussière.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Énergie	2x 18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue	18V / 6 Ah
Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Réservoir de poussière	8 litres
Réservoir pour les liquides	8 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxH)	366x334x368 mm
Poids avec batterie	7 à 7,7 kg

VERSIONS :

DVC865LZX3 : Sans chargeur | sans batterie | assemblage de la buse | bec suceur | ensemble de tuyau courbé | filtre mousse | brosse d'aspiration | 10x sacs plastiques | tuyau complet 1,7 m | tuyau télescopique en aluminium.



DVC150LZ

Aspirateur traineau - Hybride LXT / 230 V

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

LpA : 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur "hybride" alimenté par 2x batteries 18V ou par le secteur 230V.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.



Énergie	2x 18 V
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Dépression max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue	18V / 5 Ah
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Réservoir Poussière / Liquide	15 litres / 12 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxH)	366x334x421 mm
Poids avec batterie	8,9 à 9,6 kg

VERSIONS :

DVC150LZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur de tuyau 45/38 mm | bec suceur | brosse d'aspirateur | buse d'aspiration sec et humide | filtre mousse | 10x sacs plastiques | pré-filtre | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau d'aspiration 2,5 m.



DVC155LZX2

Aspirateur traineau - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 15 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Très faibles niveau sonores

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspirateur eau et poussière.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Énergie	2x 18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Réservoir de poussière / liquides	15 litres / 12 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions (LxH)	366x334x421 mm
Poids avec batterie	7,2 à 7,9 kg

VERSIONS :

DVC155LZX2 : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur de tuyau 45/38 mm | bec suceur | buse d'aspiration sec et humide | ensemble de tuyau courbé | filtre mousse | brosse d'aspiration | 10x sacs plastiques | pré-filtre | tube coudé | tube d'aspiration | tuyau complet 1,7 m | tuyau télescopique en aluminium.

Système d'activation de l'aspiration via Bluetooth®



Auto-start Wireless System



En actionnant la machine l'aspirateur se met en fonctionnement via la connexion BLUETOOTH®



Clé Bluetooth®



Machines compatibles AWS uniquement



DVC157LZX3

Aspirateur traineau - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 15 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Énergie	2x 18 V
Volume d'air	2,4 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	38 mm
Réservoir de poussière	15 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	366x334x421 mm
Poids avec batterie	8 à 8,6 kg

VERSIONS :

DVC157LZX3 : Sans chargeur | sans batterie | pré-filtre | Tube coudé | Tube d'aspiration | 10x sacs plastiques | Tuyau de raccordement | Tuyau d'aspiration 2,5 m | filtre mousse | Buse de sol | Bec suceur | Puce Bluetooth AWS.

DVC867LZX4

Aspirateur traineau - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 38 L - Classe L - Cuve plastique - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



Énergie	2x 18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Dépression max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	38 mm
Capacité du réservoir de poussière	8 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	366x334x368 mm
Poids avec batterie	7,7 à 8,4 kg

VERSIONS :

DVC867LZX4 : Sans chargeur | sans batterie | pré-filtre | tube coudé | tube d'aspiration | 10x sacs plastiques | Tuyau de raccordement | Tuyau d'aspiration 3,5 m | Filtre mousse | buse de sol | bec suceur | puce Bluetooth AWS.

DRC200Z

Aspirateur robot - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : —



Conçu pour l'aspiration professionnelle de grandes surfaces : environ 500 m² en autonome



- 2 modes de navigation, aléatoire ou rectiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...).
- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris...).
- Facile à mettre en œuvre, les boutons de commandes sont accessibles directement sur le robot.
- Équipé de nombreux capteurs lui permettant de contourner les obstacles et de ne pas tomber dans les escaliers.

Énergie	18 V
Réservoir de poussière	2,5 litres
Dimensions (LxlxH)	460x460x180 mm
Utilisation continue 18V / 5 Ah x2	200 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	230 min
Poids net	6,5 kg
Poids avec batterie	7,3 à 7,8 kg

VERSIONS :

DRC200Z : Sans chargeur | sans batterie | bloc brosse latérale | filtre | rouleau-brosse | ruban réfléchissant.

DRC200

Aspirateur Robot 18V Li-Ion




Trajectoires


MODE RÉCTILIGNE



MODE ALÉATOIRE



Encombrement réduit (en mm)




Autonomies

Fonctionne avec 1 batterie, la seconde batterie prend le relais de la première lorsque celle-ci est déchargée.




MODE Balayage + aspiration

500 m² = env. 2,5 courts de Tennis
avec 2 batteries de 5 Ah env. 300 m² avec 2 x BL1830

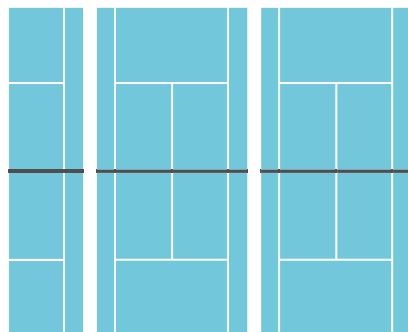

Capteurs de contacts

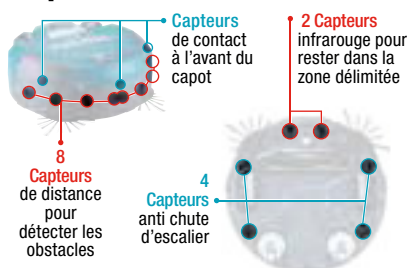


Télécommande

- Permet de démarrer/arrêter l'aspirateur,
- Choix du mode de trajectoires (aléatoire ou rectiligne),
- Portée : 20 m,
- Permet de localiser l'aspirateur en fin de nettoyage (signal sonore + L.E.D. lors d'appui sur le bouton de la télécommande).



Aspiration optimisée

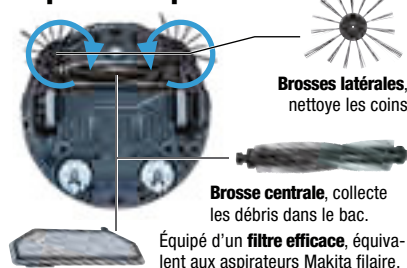

Collecte sélective

capacité : 2,5 l




Entretien facilité

Les accessoires sont faciles d'accès, pour être très simplement nettoyés à l'eau.



Zone de nettoyage



La zone de nettoyage est délimitée par un ruban adhésif posé au sol, que l'aspirateur ne dépassera pas.



réf. SH00000231

DRC200



DRC300Z

Aspirateur robot - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 600 m² - Produit seul

LpA : 62 dB(A)



Surface de nettoyage maximale 600 m²

- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique.
- La fonction de réglage de la zone de nettoyage permet à l'utilisateur de définir une zone de nettoyage.
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.).
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.



Zone de cartographie maximale enregistrable	10 000 m²
Capacité du réservoir de poussière	3 litres
Dimensions (L x l x H)	500 x 500 x 204 mm
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	240 min
Poids net	9,3 kg
Poids avec batterie	9,6 à 10,6 kg

VERSIONS :

DRC300Z : Sans chargeur | sans batterie | bande magnétique | brosses | plaque de fond | télécommande.

DRC300 ASPIRATEUR ROBOT 18 V Li-ION

Nouvelle fonction de cartographie



- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique.
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.).
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.

1. LiDAR (radar) 2. Capteur visuel (caméra)



Revient automatiquement à sa position initiale

Jusqu'à 5 pièces sont mémorisables



GET IT ON Google Play



Download on the App Store

Prenez le contrôle de l'aspirateur robot DRC300 avec l'application.

LE DUO GAGNANT



1. Module LiDAR (capteur LiDAR)

Permet d'analyser et cartographier la forme bidimensionnelle (2D) de pièces à l'aide d'un mesureur laser rotatif.



2. Caméra de vision (capteur de caméra)

Permet d'analyser la forme caractéristique des plafonds et des murs, et les mémorise en les reliant aux auto-localisation du robot nettoyeur pour augmenter la précision cartographique.

Mode de fonctionnement

(S) Cartographie

Équipé d'un capteur LiDAR (2D) et d'un capteur de caméra, le nettoyeur peut cartographier et mémoriser les pièces à nettoyer. Ensuite, sur la base de la carte, le nettoyeur peut suivre un parcours optimal pour un nettoyage efficace.



(F) Nettoyage libre

En mode "Nettoyage libre", le nettoyage peut être démarré immédiatement sans enregistrer les informations de la pièce



Entretien facilité



Grâce à la plaque inférieure et aux brosses latérales amovibles sans outil.




Peut être attaché/détaché du haut de la machine.



Grande poignée de transport.

Télécommande à fréquences radio

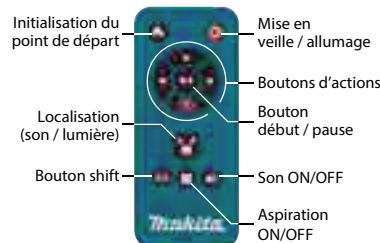

Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie

600 m²


La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 6 Ah.



Environ 3 courts de tennis

3 litres Capacité du bac

La structure à 2 compartiments - un pour les petits débris, l'autre pour les gros débris - est idéale pour un usage commercial.



Petits débris

Gros débris

Le ventilateur d'aspiration aspire les petits débris dans le compartiment supérieure.

La brosse électrique ramasse les gros débris dans le compartiment bas.

DCL180ZB

Aspirateur balai - LXT

18 V Li-Ion - 36 mbar - Produit seul

LpA : 71 dB(A)



Aspirez sans fil

- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue.
- Double filtration.
- Accessoires pratiques.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	42 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	39 min
Réservoir de poussière	650 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	999 x 114 x 152 mm
Poids avec BL1815N	1,2 kg

VERSIONS :

DCL180ZB : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | 1x filtre tissu et 1x sac en papier.

DCL182ZB

Aspirateur balai - LXT

18 V Li-Ion - 40 mbar - Produit seul

LpA : 71 dB(A)



Doré d'un bouton de marche continue et d'un sac

- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Double filtration.
- Accessoires pratiques.



Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	54 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	66 / 33 min
Capacité du réservoir de poussière	500 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	999 x 114 x 152 mm
Poids avec batterie	1,69 à 1,98 kg

VERSIONS :

DCL182ZB : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | 1x sac à poussières en tissu.

DCL280FZ

Aspirateur balai - LXT

18 V Li-Ion - 64 mbar - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Moteur Brushless pour un grande puissance d'aspiration. (sans sac)

- Moteur Brushless.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue.



Dépression max.	64 mbar
Nombre de vitesses	1
Débit maximal	1,4 m³/min
Capacité de la boîte à poussières	750 ml
Dimensions (Lxlxh)	1018 x 113 x 155 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :

DCL280FZ : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.
DCL280FZC : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.

DCL281FZCB

Aspirateur balai - LXT

18 V Li-Ion - 82 mbar - Collecteur cyclone - Produit seul

LpA : 71 dB(A)



L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Moteur Brushless.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.



Volume d'air	1,5 m³/min
Dépression max.	82 mbar
Nombre de vitesses	3
Réservoir de poussière	750 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,2 m/s²
Utilisation continue 18V / 3 Ah	50 / 20 / 15 min
Dimensions (LxlxH)	1016 x 113 x 154 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,6 kg

VERSIONS :

DCL281FZCB : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | collecteur Cyclone.
DCL281FZB : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | collecteur Cyclone.

DCL282FZ

Aspirateur balai - LXT

18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul

LpA : 72 dB(A)



3 vitesses d'aspiration pour une puissance Max d'aspiration de 82 mbar (avec sac).

- Moteur Brushless.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.



Volume d'air	1,5 m³/min
Dépression max.	82 mbar
Réservoir de poussière	500 ml
Sac à poussière	330 ml
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1016 x 114 x 154 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :

DCL282FZ : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | jeu de sac à poussières papier.



DCL283



DCL284



DCL285



DCL286

DCL283FRFW

Aspirateur balai - LXT

18 V Li-Ion - 175 mbar

LpA : 63 dB(A)



Puissance d'aspiration de 90 W

- Une puissance élevée et un faible bruit ont été obtenus en utilisant la même structure que la série CL001G,
- Nettoyage silencieux réalisé en redessinant le trajet d'écoulement de l'air d'échappement du moteur pour réduire le bruit du vent,
- Moteur BL haute vitesse optimal pour un aspirateur pratique sans fil,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe,
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.



Puissance d'aspiration	90 W
Volume d'air	1,1 m³/min
Dépression max.	175 mbar
Capacité du réservoir de poussière	730 ml
Dimensions (LxH)	1066 x 113 x 155 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :

DCL283FRFW : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.

DCL283FZW : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.



DCL284FRFW

Aspirateur balai - LXT

18 V Li-Ion - 180 mbar

LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 125 W

- Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode,
- Une puissance élevée et un faible bruit ont été obtenus en utilisant la même structure que la série CL001G,
- Nettoyage silencieux réalisé en redessinant le trajet d'écoulement de l'air d'échappement du moteur pour réduire le bruit du vent,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe,
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.



Puissance d'aspiration	20 à 125 W
Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	730 ml
Dimensions (LxH)	503 x 113 x 153 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,6 kg

VERSIONS :

DCL284FRFW : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.

DCL284FZW : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.



DCL285FZW

Aspirateur balai - LXT

18 V Li-Ion - 180 mbar - Produit seul

LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 125 W

- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode.
- Une puissance élevée et un faible bruit ont été obtenus en utilisant la même structure que la série CL001G.
- Nettoyage silencieux réalisé en redessinant le trajet d'écoulement de l'air d'échappement du moteur pour réduire le bruit de l'air.



Puissance d'aspiration	20 à 125 W
Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	500 ml
Utilisation continue 18 V / 3 Ah	8 / 15 / 21 / 38 min
Dimensions (LxH)	1066 x 113 x 153 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :

DCL285FZW : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | 1x sac en papier.



DCL286FRFW

Aspirateur balai - LXT

18 V Li-Ion - 180 mbar

LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 100 W

- Sélection de la puissance d'aspiration à 4 modes avec fonction de mémoire de mode,
- Une puissance élevée et un faible bruit ont été obtenus en utilisant la même structure que la série CL001G,
- Nettoyage silencieux réalisé en redessinant le trajet d'écoulement de l'air d'échappement du moteur pour réduire le bruit du vent,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe,
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.



Puissance d'aspiration	15 à 100 W
Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	250 ml
Utilisation continue 18 V / 3 Ah	8 / 15 / 21 / 38 min
Dimensions (LxH)	1106 x 113 x 177 mm
Poids avec batterie	1,6 à 1,9 kg

VERSIONS :

DCL286FRFW : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat.

DCL286FZW : Sans chargeur | sans batterie | tube d'aspiration | Brosse | Suceur plat | Filtre haute performance.

