

12V_{max} LITHIUM-ION

CXT

ASPIRATION

CL107FDWYW

Aspirateur balai - CXT

12 V Max Li-Ion - 33 mbar - 1 batterie

LpA : 71 dB(A)



Doré d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu

- Aspirateur compact et puissant pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.



Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max.	50 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 12 / 25 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	25 / 33 / 50 min
Sac à poussière	0,5 L
Réservoir de poussière	0,5 litre
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	960 x 112 x 150 mm
Poids avec batterie	1,1 à 1,3 kg

VERSIONS :

CL107FDWYW : Chargeur : DC10WD | batterie : 1x BL1016 | brosse | buse | tube | support de buse.

CL121DWA

Aspirateur Souffleur - CXT

12 V Max Li-Ion - 46 mbar - 1 batterie

LpA : 68 dB(A)



Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

- Tuyau extensible.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Spécialement équipé pour nettoyage voiture.
- Aspirateur souffleur compact et léger.
- Non compatible avec la Batterie BL1050B (5 Ah 12 V max. Li-ion).



Volume d'air	1,3 m³/min
Dépression max.	46 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 12 / 25 min
Sac à poussière	0,5 L
Réservoir de poussière	0,5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	345 x 138 x 202 mm
Poids avec batterie	1,7 à 1,8 kg

VERSIONS :

CL121DWA : Chargeur : DC10WD | batterie : 1x BL1021B | sac aspirateur | brosse orientale 360° | suceur plat | brosse tapis | brosse siège.

CL121DZ : Sans chargeur | sans batterie | brosse de tapis voiture.



CL121



CL121

Diverses Énergies

ASPIRATION

CL070DSX

Aspirateur balai - 7,2 V

7,2 V Li-Ion - 18 mbar - 1 batterie

LpA : 69 dB(A)



Ultra léger et sans fil

- Aspirateur compact et maniable pour batterie 7,2 V Li-Ion.
- Filtre lavable.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.
- Suceur articulé à brosse permettant d'aspirer dans les endroits les plus restreints.



Énergie	7,2 V
Volume d'air	1,2 m³/min
Dépression max.	18 mbar
Réservoir de poussière	0,6 L
Composant batterie	Li-ion
Sac à poussière	0,6 litre
Poids net	0,7 kg
Dimensions (LxH)	454 x 103 x 142 mm
Poids avec batterie	0,8 à 1 kg

VERSIONS :

CL070DSX : Chargeur : DC07SA | batterie : 1x BL7010 | tube rallonge | suceur plat | brosse articulée | filtre plissé | pré-filtre.



CL107



CL117



CL117

CL117FDX1

Aspirateur balai - CXT

12 V Max Li-Ion - 46 mbar - 1,4 m³ - 2 Ah

LpA : 73 dB(A)



Jusqu'à 55 min d'utilisation continue en mode normal à partir d'une batterie complètement chargée

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Conception compacte et légère.
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort.



Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Capacité de la batterie	2 Ah
Volume d'air	1 m³/min
Dépression max.	50 mbar
Puissance d'aspiration	29 / 15 / 3 W
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 18 / 55 min
Réservoir de poussière	0,65 litre
Sac à poussière	0,65 litre
Dimensions (LxH)	992 x 110 x 136 mm
Poids net	1 kg

VERSIONS :

CL117FDX1 : Chargeur : DC1002. Brosse | buse | tube | support de buse.



VC2012L

Aspirateur - Filaire

1 000 W - 15 litres - Class L - 210 mbar - Cuve inox - kit d'accessoires

LpA : 64 dB(A)



Cuve inox et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Cuve résistante en inox.
- Fonction "souffleur" de série.
- Filtre en PET lavable.
- Décolmatage semi-automatique du filtre.



Puissance nominale / à connecter	1 000 W / 2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussières / liquides	15 litres / 12 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxIxH)	371 x 390 x 495 mm
Poids sans câble	7 kg

VERSIONS :

VC2012L : Brosse d'aspiration | tuyau d'aspiration diamètre 3,5 m | 2x rallonges | suceur plat | embout universel | raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air | poignée coudée avec régulateur débit d'air | support tuyau | sac plastique de récupération des déchets | sac filtrant en tissu pour aspirateur.

VC2000L

Aspirateur - Filaire

1 000 W - 20 litres - 210 mbar - Classe L - Cuve plastique

LpA : 72 dB(A)



Classe L avec le système de nettoyage du filtre Push & Clean

- Cuve synthétique résistante.
- Système de nettoyage du filtre performant « Push & Clean ».
- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Élément filtrant longue-durée en PE, lavable.
- Petit aspirateur compact et léger, idéal pour les déplacements.



Puissance nominale	1 000 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Capacité du réservoir de poussière	20 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxIxH)	390 x 385 x 505 mm
Poids net	7,5 kg

VERSIONS :

VC2000L : 2x Rallonges | brosse sols durs | buse à fente étroite | tuyau d'aspiration 3,5 m | 5x sac filtre | sac collecteur en plastique.

VC2512L

Aspirateur - Filaire

1 000 W - 25 litres - 210 mbar - Classe L - Cuve plastique

LpA : 64 dB(A)



Cuve synthétique résistante et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.
- Filtre en PET lavable.
- Décolmatage semi-automatique du filtre.



Puissance nominale	1 000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Dépression max.	210 mbar
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	25 litres
Dimensions (LxIxH)	390 x 390 x 530 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussière	21 litres
Réservoir pour les liquides	18 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Poids sans câble	7 kg

VERSIONS :

VC2512L : Tuyau d'aspiration 3,5 m | 2x rallonges | suceur plat | brosse sols durs diamètre | brosse sols durs diamètre | adaptateur avec régulateur | support tube | sac collecteur en plastique.

VC3011L

Aspirateur - Filaire

1 000 W - 26 litres - 210 mbar - Classe L - Cuve Inox

LpA : 64 dB(A)



Cuve inox de grande capacité et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Cuve résistante en inox.



Puissance nominale	1 000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Capacité de la cuve : poussières	26 l
Capacité de la cuve : liquides	23 l
Débit maximal	3,6 m³/min
Dimensions (LxIxH)	395 x 390 x 635 mm
Poids net	10,5 kg

VERSIONS :

VC3011L : Tuyau d'aspiration 3,5 m | buse | brosse sols durs diamètre | brosse sols durs | embout universel | 2x tube diamètre | poignée coudée avec régulateur débit d'air | raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air | support tuyau | boîte de rangement d'accessoires | sac filtrant en tissu pour aspirateur | sac plastique de récupération des déchets.

VC3012L

Aspirateur - Filaire

1 200 W - 24 litres - 250 mbar - Classe L - Cuve plastique

LpA : 59 dB(A)



Filtre PET lavable

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Excellente manœuvrabilité.
- Cuve solide en plastique à intérieur lisse, assurant un vidage facile.
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.



Puissance nominale	1 500 W
Puissance maximale à connecter	2400 W
Volume d'air	3,7 m³/min
Dépression max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	30 litres
Dimensions (LxIxH)	450 x 380 x 595 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussière	24 litres
Réservoir pour les liquides	19 litres
Cordon d'alimentation	7,5 m
Poids net	11 kg

VERSIONS :

VC3012L : Tuyau aspiration 4 m | sac filtre en tissu | brosse d'aspiration | sac collecteur en plastique | tube courbe acier chromé.

VC1310LX1

Aspirateur - Filaire

1050 W - 13 litres - Classe L - 220 mbar - Cuve plastique

LpA : 73 dB(A)



Ultra maniable et facilement rangeable, son système de filtration est impressionnant

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.
- Facilité de nettoyage du filtre.



Puissance nominale	1050 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Volume d'air	2 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Classe de poussière	L
Capacité du sac à poussière	13 litres
Capacité du réservoir pour les liquides	7 litres
Débit maximal	3500 l/min
Dimensions (LxH)	366 x 334 x 420 mm
Poids sans câble	9,6 kg

VERSIONS :

VC1310LX1 : Supports de câble | buse universelle pour sols | tube coudé | raccord d'aspiration | sac élimination déchets (x10) | tuyau d'aspiration complet 3,5 m | tube de soufflage | bec suceur | tuyau d'aspiration complet 2,5 m | raccord d'aspiration.

VC2510LX1

Aspirateur - Filaire

1050 W - 25 litres - Classe L - 220 mbar - Cuve plastique

LpA : 73 dB(A)



Parfait pour l'aspiration des poussières courantes de béton et briques

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.
- Facilité de nettoyage du filtre.



Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	3,5 / 5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	25 litres
Classe de poussière	L
Réservoir poussières / liquides	25 / 14 litres
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxH)	432 x 416 x 451 mm
Poids sans câble	10,5 kg


VERSIONS :

VC2510LX1 : 10x sacs | supports de câble | tube coudé | tuyau d'aspiration complet 3,5 m | raccord d'aspiration | bec suceur | tube de soufflage | tuyau d'aspiration Ø 28 mm et Ø 38 mm | raccord d'aspiration | buse universelle pour sols | tuyau d'aspiration complet 2,5 m.

Filtre à décolmatage automatique

VC1310L, VC2510L, VC3210L

Grâce à une structure de filtration composée de 3 niveaux :
un Filtre, un Absorbeur et un Préfiltre.

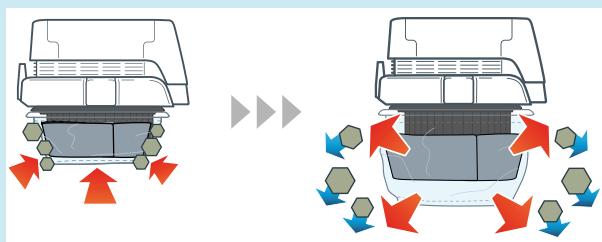

Lorsque l'aspirateur est en fonctionnement, le préfiltre se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi il épouse parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Lorsque l'aspirateur est arrêté, l'absorbeur se dilate de nouveau pour retrouver sa taille originale et ainsi éjecte automatiquement la poussière accumulée sur le préfiltre.

- Puissance d'aspiration améliorée,
- Nettoyage du filtre facile en tapant le préfiltre,
- Aspiration discrète car l'absorbeur et le préfiltre ne produisent aucun bruit.



VC3210LX1

Aspirateur - Filaire

1050 W - 32 litres - 220 mbar - Classe L - Cuve inox

LpA : 73 dB(A)



Grande capacité de cuve et socle plat pour des conditions de travail impeccables

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Variateur de puissance d'aspiration permettant de s'adapter aux besoins.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.



Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	2 / 3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 litres
Classe de poussière	L
Réservoir de poussières / liquides	32 / 27 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxH)	552 x 398 x 685 mm

VERSIONS :

VC3210LX1 : Supports de câble | buse universelle pour sols | bec suceur | raccord d'aspiration | 10x sacs | tuyau d'aspiration 3,5 m | tube coudé | raccord d'aspiration | tuyau d'aspiration complet 2,5 m | tube de soufflage.

Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté

LXT

Fixation
Béton
Métal

Bois
LXT BASIC

CXT

Fixation
Béton

Bois

Divers

2
Radios
Lampes

3
Perceur
Visser
Fixer

4
Perforer
Buriner
Carotter

5
Découper
Rainurer

6
Grignoter
Cisailler
Couper
Métaux

7
Meuler
Polir
Surfaçer

8
Poncer
Découpeur
ponçeur

9
Scier

10
Roboter
Défoncer
Affileur
Lameller

11
Clouer
Agraffer

12
Mesurer
Décaper

13
Aspirer

14
Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15
Makita MT

ACC

Spécifiques

ACC

Consommables

280

VC2211MX1

Aspirateur - Filaire

1 050 W - 22 litres - Class M - 220 mbar - Cuve inox - kit d'accessoires

LpA : 72,5 dB(A)



CLASSE M

Cuve réduite pour une grande maniabilité sur chantier

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.



Puissance nominale	1 050 W
Puissance maximale à connecter	2 600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Classe de poussière	M
Réservoir de poussière	22 litres
Réservoir pour les liquides	17 litres
Débit maximal	3 500 l/min
Dimensions (LxIxH)	552x398x569 mm
Poids sans câble	16,3 kg

VERSIONS :

VC2211MX1 : Brosse universelle | 10x sacs | tube coudé | tuyau d'aspiration complet 3,5 m | de sangle | adaptateur | tube de soufflage | 3x sangle auto-agrippant de maintien du câble | adaptateur | bec suceur | tuyau d'aspiration complet 2,5 m.

VC3211MX1

Aspirateur - Filaire

1 050 W - 32 litres - 220 mbar - Classe M - Cuve inox

LpA : 73 dB(A)



CLASSE M

Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.



Puissance nominale / à connecter	1 050 W / 2 600 W
Volume d'air	2 / 3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 litres
Classe de poussière	H
Réservoir de poussières / liquides	32 / 27 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxIxH)	552x398x685 mm
Poids sans câble	16,9 kg

VERSIONS :

VC3211MX1 : Brosse universelle | 10x sacs | tube coudé | tuyau d'aspiration complet 3,5 m | adaptateur | tube de soufflage | 3x sangle maintien du câble | adaptateur | bec suceur | tuyau d'aspiration complet 2,5 m.

VC3211HX1

Aspirateur - Filaire

1 050 W - 32 litres - 220 mbar - Classe H - Cuve Inox

LpA : 72,5 dB(A)



CLASSE H

Classe d'aspiration supérieure et équipements pratiques en utilisations intensives

- Aspirateur de classe H.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.



Puissance nominale / à connecter	1 050 W / 2 600 W
Volume d'air	2 / 3,5 m³/min
Dépression max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Ø du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 litres
Classe de poussière	H
Réservoir de poussières / liquides	32 / 27 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions (LxIxH)	552x398x685 mm
Poids sans câble	16,9 kg

VERSIONS :

VC3211HX1 : Brosse universelle | 10x sacs | tube coudé | tuyau d'aspiration complet 3,5 m | sac filtre | de sangle | adaptateur | tube de soufflage | 3x sangle auto-agrippant de maintien du câble | adaptateur | bec suceur | tuyau d'aspiration complet.


VC3211H / VC3211M

Aspirateurs 1 050 W 220 mbar

LE DÉCOLMATAGE DU FILTRE D'ASPIRATION, EN 3 ÉTAPES

Étape 1


Aspiration (Gauche et Droite)

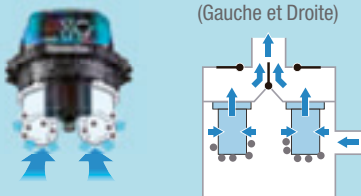

- 1 - Lors de la mise en marche, l'aspiration commence en utilisant les deux unités de filtration, alors le préfiltre de chacune des unités de filtration se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi épouser parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Étape 2


Auto-nettoyage (Gauche)



- 2 - Environ 10 secondes plus tard, le flux d'air est inversé dans l'une des deux unités de filtration grâce à des valves connectées au moteur. Alors, l'air pulsé dilate énergiquement l'absorbeur afin d'expulser la poussière accumulée sur le préfiltre. Pendant cette opération de décolmatage, la deuxième unité de filtration continue d'aspirer.

Étape 3


Auto-nettoyage (Droite)

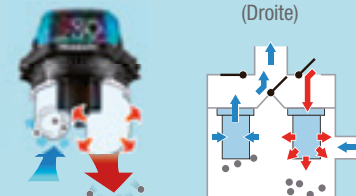

- 3 - Immédiatement après la deuxième étape, l'autre filtre est automatiquement nettoyé par le même mécanisme. Le premier filtre prend le relai de l'aspiration.
- 4 - Enfin, l'appareil reprend son cycle normal d'aspiration grâce aux deux unités de filtration

ASPIRATEURS

42 litres
1 200 W
250 mbar

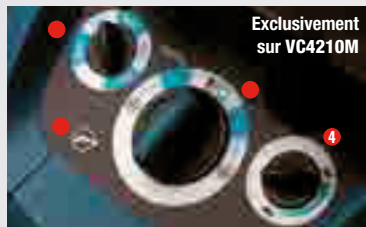
Exclusivement
sur VC4210M

- Commutateur de Ø de tuyau.
- Alarme de débit d'air pour prévenir de l'engorgement du tuyau d'aspiration.
- Commutateur de

fonctionnement :
AUTO : Mise en route par la machine via la prise asservie
0 : Arrêt, **I** : Mise en route standard
4 Variateur de vitesse.

	VC4210L	VC4210M
Type de Classe	L	M
InfiniClean	✓	✓
Mode EAU	✓	✓
Alarme débit d'air	✗	✓
Commutateur de débit	✗	✓

+ 20 % de durée de vie
et de productivité

Filtre PTFE 99,9% de filtration

Filtre Standard

Durée de vie

Productivité

Filtre PTFE + 20%

Durée de vie

Productivité

VC4210L
VC4210M

CLASSE L

CLASSE M

Poussières > 1 mg/m³
Poussières domestiques, enduit de plâtre...

Poussières > 0,1 mg/m³
Poussières de bois...

Support pour accueillir
des coffrets MAKPAC

Puissance d'aspiration
réglable, à adapter
en fonction du travail
effectué

Prise asservie activation
automatique à la mise
en route de la machine
branchée

Tuyau
antistatique

Flexible
multidirectionnel


Poignée de transport
(en option, réf. W107418356)

Nouveau système
de maintien du
tuyau

Grandes roues
arrières facilitant
le transport

Roulettes avant
munies de freins

Filtre de protection

du moteur. Filtre
l'air de refroidissement
du moteur.


(en option, réf.
W107418352)


Adaptateur

coffrets

empilables pos-
sibilité d'adapter
des coffrets
MAKPAC
au-dessus de
l'aspirateur.

InfiniClean

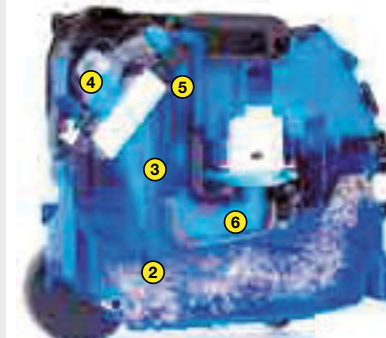

- 1 La poussière rentre dans la cuve,
- 2 Les particules fines se séparent des lourdes qui restent au fond de la cuve.
- 3 Les particules fines sont bloquées par le filtre PTFE (99,9 %).
- 4 5 6 L'air purifié est aspiré par la turbine de l'aspirateur.

VC4210LX

Aspirateur - Filaire

1 200 W - 42 litres - 250 mbar - Classe L - Cuve plastique - Accessoires

LpA : 68 dB(A)



CLASSE L

Décolmatage automatique
toutes les 15 secondes

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes.
- Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
- Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
- Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type L (>1mg/m³).
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Prise intégrée pour raccord d'une machine électroportative.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.



Puissance nominale / à connecter	1200 W / 2400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Dépression max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Réservoir poussières / liquides / brut	34 / 30 / 42 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	7,5 m
Dimensions (LxH)	565 x 385 x 605 mm
Poids sans câble	16 kg

VERSIONS :

VC4210LX : Tuyau aspiration 4 m | sac filtrant en tissu | sac d'évacuation en plastique | brosse d'aspiration | raccord machine | plaque de maintien des coffrets Makpac | tube courbe acier chromé | 3x rallonge en inox | embout d'aspiration | 2x poignée de maintien du câble.

VC4210MX

Aspirateur - Filaire

1 200 W - 42 litres - 250 mbar - Classe M - Cuve plastique - Accessoires

LpA : 68 dB(A)



CLASSE M

Aspire la poussière et l'eau

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes.
- Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
- Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
- Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type M (>0,1mg/m³).
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Prise intégrée pour raccord d'une machine électroportative.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.



Puissance nominale / à connecter	1200 W / 2400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Dépression max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4 m
Ø du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	M
Réservoir poussières / liquides / brut	34 / 30 / 42 litres
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	7,5 m
Dimensions (LxH)	565 x 385 x 605 mm
Poids sans câble	16 kg

VERSIONS :

VC4210MX : Tuyau aspiration 4 m | sac filtrant en tissu | sac d'évacuation en plastique | brosse d'aspiration | raccord machine | tube courbe acier chromé | 3x rallonge en inox | embout d'aspiration | 2x poignée de maintien du câble | plaque de maintien des coffrets Makpac.

Aspirateurs
CHANTIER
FILAIRE

	VC1310LX1	VC2012L	VC2000L	VC2510LX1	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX1	VC4210LX	VC2211MX1	VC3211MX1	VC4210MX	VC3211HX1
Classes	CLASSE L								CLASSE M				CLASSE H
Puissance nominale (W)	1050	1000	1000	1050	1000	1000	1200	1050	1200	1050	1050	1200	1050
Puissance maximale à connecter (W)	Suivant mode 2400 ou 2600	2600	—	Suivant mode 2400 ou 2600	2600	2600	2400	Suivant mode 2400 ou 2600	2400	2600	2600	2400	2600
Capacité de la cuve : poussières (l)	13	15	20	25	21	26	24	32	42	22	32	42	32
Capacité de la cuve : liquides (l)	7	12	—	14	18	23	19	27	30	17	27	30	27
Débit maximal (m³/min.)	Suivant mode 2 / 3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,7	Suivant mode 2 / 3,5	4,5	3,5	3,5	4,5	3,5
Pression sonore (L _{pa}) (dB (A))	72	72	72	73	72	72	59	73	62	73	73	62	73
Dimensions (mm)	Longueur	366	371	375	432	395	395	552	385	552	552	385	552
	largeur	334	385	385	416	375	390	485	398	575	398	575	398
	hauteur	420	495	505	451	530	635	595	685	605	569	685	605
Poids net (kg)	9,6	7	7,5	10,5	8	10,5	10	14,5	16	16,3	16,9	16	16,9
Décolmatage du filtre	Automatique	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique

Votre santé, votre bien le plus précieux.

Perméabilité à la poussière

Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Classes	Modèles	Principales conditions requises	Perméabilité à la poussière ⁽⁴⁾
CLASSE H	VC3211H	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre ⁽¹⁾ - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre ⁽²⁾ - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière ⁽³⁾	> 99,995 %
CLASSE M	VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre ⁽¹⁾	> 99,9 %
CLASSE L	VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L	—	> 99 %

Classes de poussière selon la norme UE

⁽¹⁾ Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M/VC3211H est un protecteur des unités de filtration.

⁽²⁾ Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.

⁽³⁾ La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou le remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.

⁽⁴⁾ La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accordance avec la norme UE.



Protéger vos voies respiratoires

Pourquoi ? Les voies respiratoires sont les principaux points d'entrée de l'air dans notre organisme, il est donc primordial de se protéger pour éviter tout risque d'exposition aux polluants et aux maladies graves qu'elles peuvent engendrer.

Les polluants. Les effets des polluants dépendent :

- de leurs compositions chimiques (gaz, fumée, poussières...),
- de la taille des particules, plus elles sont petites, plus elles pénètrent loin dans l'organisme,
- de nos caractéristiques (âge, sexe...), mode de vie et état de santé,
- du degré d'exposition et des doses inhalées.

Remèdes. Les systèmes d'aspirations de chantier Makita sont équipés de différentes technologies permettant un niveau de filtration de particules polluantes adapté aux différents matériaux travaillés. Makita recommande également le port de masque de protection des voies respiratoires afin de limiter au maximum l'exposition aux polluants, en fonction des normes en vigueur.

Pour plus d'information : <http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/autres-dangers-et-risques/article/poussieres>

Niveaux de filtrations

Pour vous aider dans votre choix, Makita vous propose une signalétique simplifiée.



BON
Classe L



TRÈS BON
Classe M



EXCELLENT
Classe H



Notes

14. JARDINS | PARCS | FORÊTS



Plateformes Makita

ESPACES **VERTS**




L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.



Un large éventail d'outils de jardin propulsé au lithium-ion

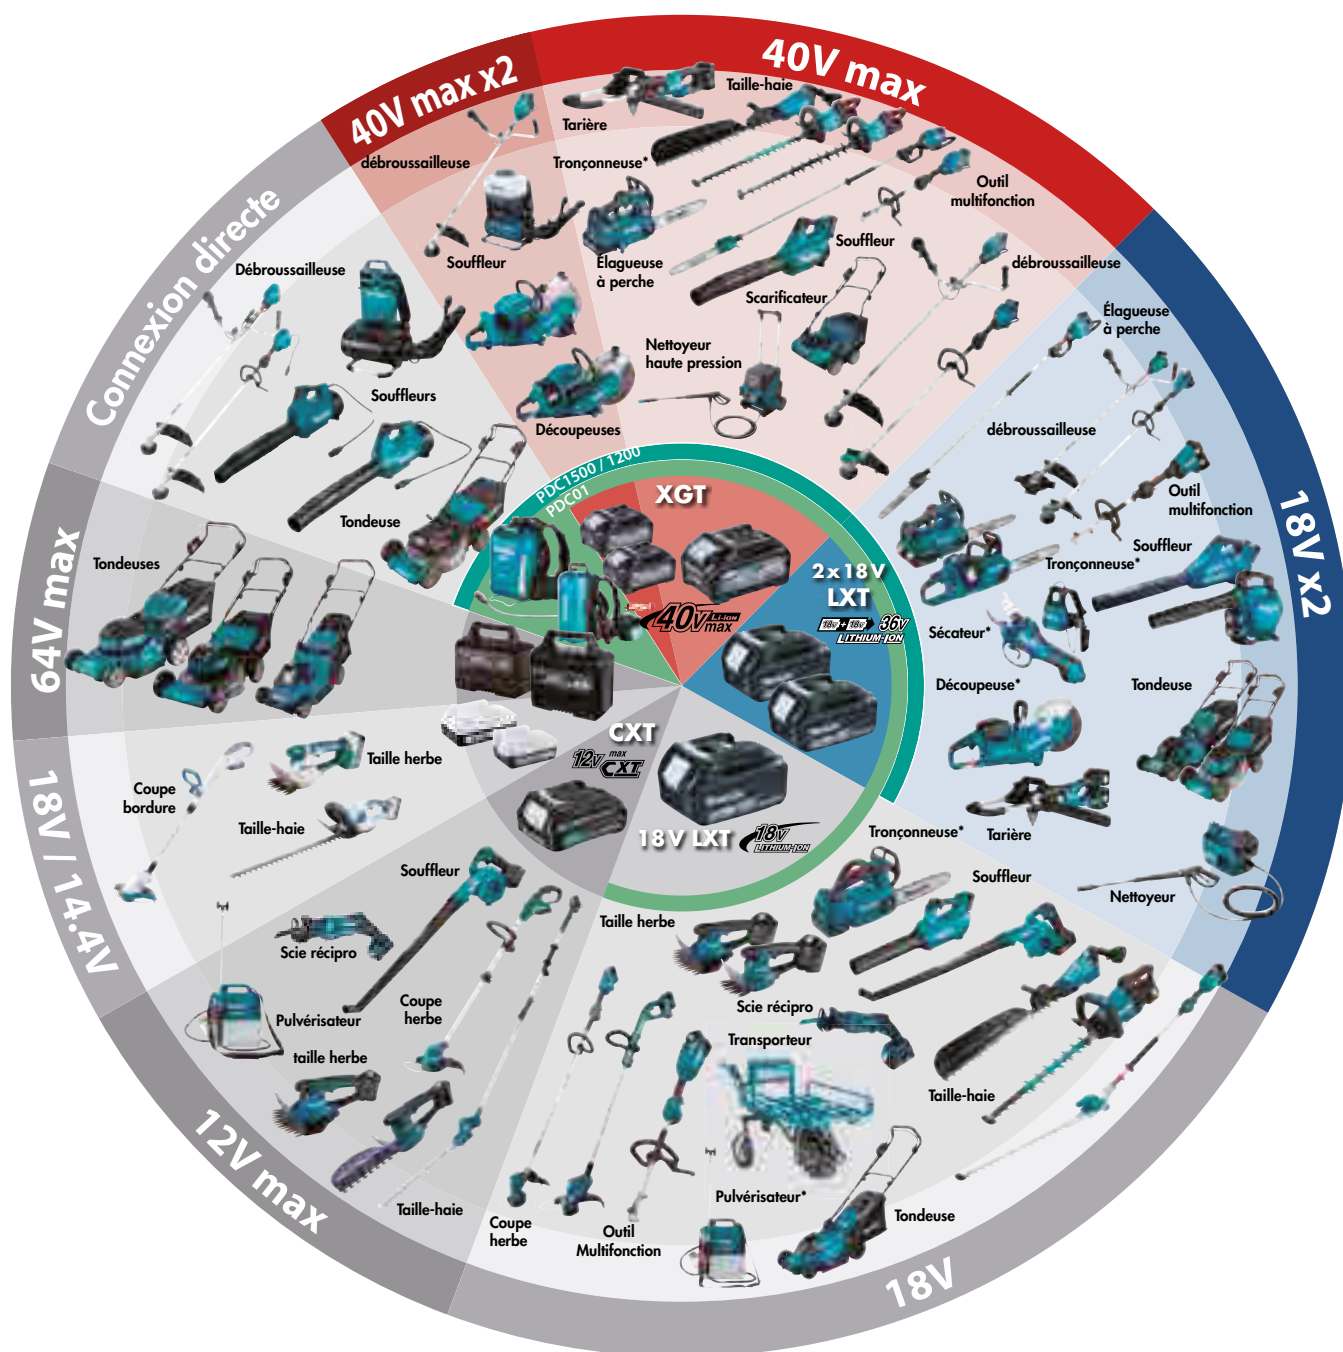

* Ces modèles ne sont pas compatibles avec la batterie et le support dorsal (PDC1200, PDC01)
Seules les tronçonneuses à poignée arrière sont compatibles

XGT

40V^{Li-ion}max

XGT

JARDIN

LM001GT201

Tondeuse - XGT

Ø 48 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah

LpA : 81 dB(A)



Excellentes performances dans les applications lourdes.

- Excellentes performances dans les applications lourdes.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- 3 mode de coupe: normal, Soft no load, réduction du bruit.
- Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.
- Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5 km/h.



Puissance de sortie maximale	1 900 W
Largeur de coupe	480 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	2 100 à 2 600 m ²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Vitesse : mode normal	3 200 tr/min
Vitesse : mode soft no load	2 500 / 3 200 tr/min
Vitesse : mode réduction de bruit	2 500 tr/min
Utilisation continue XGT / 8 Ah	58 à 71 min
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Vitesse de propulsion	1,5 à 5 km/h
Dimensions (LxIxH)	1 670 à 1 745 x 550 x 965 à 1 075 mm
Poids avec batterie	28 à 33 kg

VERSIONS :

LM001GT201 : Chargeur : DC40RCI | batterie : 2x BL4050F | bac de ramassage | kit lame 4 dents | lame | obturateur.
LM001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

LM001G | LM002G

Tondeuse XGT 40 V Max Li-Ion

Surfaces de tonte

sur une charge complète de la batterie (avec batterie BL4080F x2)


Les résultats de la tonte peuvent varier en fonction de la densité de l'herbe, de la hauteur de coupe, etc.

Référence	Ø lame	Poussée	Autotractée
LM001G	480 mm	± 2 600 m ²	± 2 100 m ²
LM002G	534 mm	± 3 400 m ²	± 2 500 m ²



**BL
MOTOR**

Nouveau moteur à rotor extérieur optimisé pour les tondeuses à gazon



La lame est conçue de manière à éviter la double coupe pour une consommation de courant réduite.



Conception de lame optimale pour moins de réduction de la vitesse et de la rotation de la lame



Commutation automatique des batteries

Si 2 batteries sont installées et qu'une batterie utilisée est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.

Alimentée par une batterie XGT 40 V Max Li-Ion
(1 ou 2 en parallèle)



OPTIONS *2 Bouchon de Mulching *3 Goulotte d'éjection

Coupe, Ramassage, Mulching^{*2}, Éjection arrière, Éjection latérale^{*3}

LM002GT201

Tondeuse - XGT

Ø 53 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah

LpA : 81 dB(A)



Excellentes performances dans les applications lourdes.

- Résistance à l'eau élevée (Garde humide / IPX4 Compatible).
- Excellentes performances dans les applications lourdes.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.
- Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5 km/h.



Puissance de sortie maximale	1 900 W
Vitesse à vide max.	2 300 à 2 800 tr/min
Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	2 500 à 3 400 m ²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Vitesse : mode normal	2 800 tr/min
Vitesse : mode soft no load	2 300 / 2 800 tr/min
Vitesse : mode réduction de bruit	2 300 tr/min
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Vitesse de propulsion	1,5 à 5 km/h
Dimensions (LxIxH)	1 740 à 1 810 x 595 x 970 à 1 080 mm
Poids avec batterie	29,3 à 34,5 kg

VERSIONS :

LM002GT201 : Chargeur : DC40RCI | batterie : 2x BL4050F | bac de ramassage | lame | obturateur.
LM002GZ : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.

LM003G



LM004G

LM003GZ

Tondeuse - XGT

Ø 38 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 83 dB(A)



Performances de tonte élevées

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue. Réduction automatique de la vitesse de rotation du moteur au ralenti afin d'atténuer les vibrations.
- La technologie de protection extrême XPT : est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles.
- Équipé d'une fonction autotractée.



Puissance de sortie maximale	740 W
Vitesse à vide max.	3800 tr/min
Largeur de coupe	380 mm
Positions de coupe	8
Largeur de tonte	38 cm
Zone de tonte	780 m ²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Ø roue arrière/avant	16,5 / 14 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	1370 à 1420x450x990 à 1020 mm
Dimensions, pliée (LxIxH)	520x450x880 mm
Poids avec batterie	14,9 à 17,3 kg

VERSIONS :

LM003GZ : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.

LM004GZ

Tondeuse - XGT

Ø 43 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 81 dB(A)



Performances de tontes élevées

- XPT (eXtreme Protection Technology)/compatible IPX4.
- La lame est conçue pour s'incliner vers l'avant de la tondeuse lorsqu'elle est fixée, minimisant la double coupe pour réduire la charge sur la machine afin de réduire la consommation d'énergie, une meilleure sensation de coupe et de meilleures performances de collecte de l'herbe.
- 3 en 1 (tonte / collecte / mulching)
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Frein électrique



Puissance maximale	740 W
Vitesse à vide max.	3800 tr/min
Largeur de coupe	43 cm
Positions de coupe	8
Largeur tonte	43 cm
Zone de tonte	830 m ²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Ø roues arrière/avant	16,5 / 14 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	1390 à 1440x460x990 à 1020 mm
Dimensions, pliée (LxIxH)	520x460x885 mm
Poids avec batterie	15,6 à 18,2 kg

VERSIONS :

LM004GZ : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.



LM004G



UV001G

UV001GM201

Scarificateur - XGT

40 V Max Li-Ion - 380 mm - 4 Ah

LpA : 74 dB(A)



XGT

40Vmax

BL

MOTOR

XPT

Votre allié pour une pelouse impeccable et saine

- Idéal pour enlever les tontes de pelouse déposées, la mousse générée ainsi que pour couper à travers les vieilles racines pour une pelouse saine.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Capacité du capteur d'herbe: 50 litres.



Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Largeur de travail	38 cm
Ø roues arrière/avant	18 / 18 cm
Profondeur de travail	-12 à +5 mm
Bac de ramassage	50 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions	
plié (LxIxH)	550x680x640 mm
	1 020 à 1 240x680x915 à 1 155 mm
Poids net	16,5 kg
Poids avec batterie	18,7 à 23,8 kg

VERSIONS :

UV001GM201 : Chargeur : Double DC40RB | batterie : 2x BL4040 | rouleau scarificateur | rouleau émoisseur.

UV001GZ : Sans chargeur | sans batterie | rouleau scarificateur | rouleau émoisseur.



DG002GM101

Tarière "Goupille" - XGT

40 V Max Li-Ion - 1 batterie - 4 Ah

LpA : 84 dB(A)



XGT

40Vmax

ADT

BL

MOTOR

XPT

Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

- Fixation du foret par goupille.
- Inverseur de sens pour extraire un foret coincé dans le sol.
- Frein électrique.
- 2 vitesses variables.
- Mise hors tension automatique.
- Démarrage progressif.
- Technologie XPT.



Puissance de sortie maximale	1 350 W
Vitesse à vide max.	0 à 400 / 0 à 1 500 tr/min
Couple max.	136 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	842x605x194 mm
Poids net	6,1 kg
Poids avec batterie	6,8 à 8 kg

VERSIONS :

DG002GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040.

DG002GZ : Sans chargeur | sans batterie.




DG002G

PM001G

Pulvérisateur Dorsal
XGT 40 V Max Li-Ion

Classe
IPX4
d'étanchéité

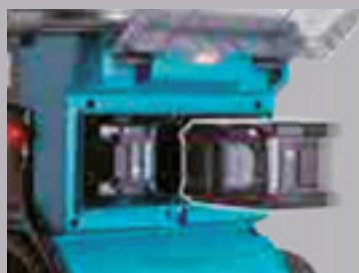
Alimenté par une batterie XGT 40 V Max Li-Ion
(deux en parallèle ou une)


Commutation automatique de la batterie

Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.




Vanne de réglage de la quantité de pulvérisation



Position de la poignée ajustable



Variateur de débit à la gâchette



Diamètre du port du filtre du réservoir : 0,5 mm (max)

Types de buses

Buse de brumisation
Diffusion par brumisation omnidirectionnelle.

Réf. 453506-1

Buse directionnelle (Option)
Diffusion par brumisation directionnelle haute et/ou basse.

Réf. 198249-5



Capacité du réservoir

15 litres

Portée maximale de pulvérisation

Mode vitesse de pulvérisation élevée

14 m
(horizontal)

Temps d'usage continu
Mode vitesse de pulvérisation élevée avec une batterie complètement chargée

22 min


Batteries : BL4080F x2

Taille moyenne des particules

Mode vitesse de pulvérisation élevée

50 / 150 µm

Buse ULV / buse standard

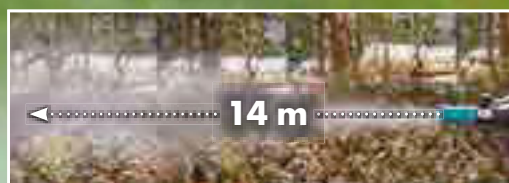

Mode vitesse de pulvérisation élevée

La pulvérisation longue distance permet une opération en extérieur.

Vitesse de pulvérisation moyenne / mode vitesse de pulvérisation faible

Pour un fonctionnement en intérieur ou un fonctionnement axé sur l'autonomie



3 modes de vitesse de pulvérisation

- Sélectionnable avec le bouton sur la poignée de commande
- Avec fonction de mémoire de mode. (lors de l'opération suivante, la machine reprendra son fonctionnement dans le même mode que la dernière fois que l'utilisateur l'a éteint.)

Compatibilité ULV

- Compatible avec les pulvérisations ULV (Ultra Low Volume) pour pesticides, etc.
- Uniquement disponible en mode vitesse de pulvérisation élevée.

Type de buse	Taille moyenne des particules
Buse ULV	50 µm
Buse Standard	150 µm

PM001GL202

Pulvérisateur - XGT

40 V Max Li-Ion - 8 Ah

LpA : 84,5 dB(A)



Distance de pulvérisation maximale jusqu'à 14 m

- 3 modes de vitesse de pulvérisation pour une plus large gamme d'applications
- Capacité du réservoir de solution de 15 L
- Changement automatique de batterie : Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Capacité de conteneur	15 litres
Vitesse à vide max.	0 à 25 000 tr/min
Vitesse max. de l'air	42 / 52 / 64 m/s
Volume d'air	9 / 11 / 14,3 m³/min
Dimensions (LxH)	320 x 600 x 690 mm
Poids net	11,9 kg
Poids avec batterie	13,2 à 15,7 kg

VERSIONS :

PM001GL202 : Chargeur : Rapide double DC40RB | batterie : 2x BL4080F | couvercle de diffusion.
PM001GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | couvercle de diffusion.



Service clients voir en page 20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

UR012G | 013G

Débroussailluses XGT 80 V Max Li-ion

XGT X2
80Vmax

BL MOTOR

AFT

ADT
Uniquement UR012G



Une puissance équivalente à 40 cm³

Puissance

2 000 Watts

Vitesse de rotation

6 800 tr/min

Diamètre tête à fil

Ø 480 mm


Moteur dans la tête

BL MOTOR

6 000
tr/min
Max.

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter



ADT
Uniquement UR012G



Le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.



Dans l'herbe fine

Mode ÉCO
prolonge l'autonomie en silence.



Dans l'herbe épaisse

Mode BOOST
Vitesse et puissance max.



Indicateur de vitesse active

Indicateur de vitesse automatique (ADT)

Indicateur de mise sous tension.

Rotation inversée, pour décroincer l'outil de coupe

Interrupteur / sélecteur de vitesse

Outil de coupe coincé



Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

Outil de coupe dégagé



UR012GZ02

Débroussailluse - XGT

80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 480 mm - Produit seul

LpA : 84,3 dB(A)



XGT

XGT X2
80Vmax

ADT

AFT

BL MOTOR

XPT

Une puissance équivalente à 40 cm³

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Puissance de sortie maximale **2 000 W**

Vitesse à vide V1/V2 **3 500 / 5 000 tr/min**

Largeur de coupe **225 à 480 mm**

Filetage de l'arbre **M10 x 1,25G**

Taux de vibration triaxial (a) **2,5 m/s²**

Dimensions (Lxlxh) **1 790 x 680 x 590 mm**

Poids avec batterie **8 à 9,3 kg**

VERSIONS :

UR012GZ02 : Sans chargeur | sans batterie | lame 2 dents | tête à 2 fil Tap & Go | tête 3 couteaux courbés | harnais.

UR013GT202

Débroussailleuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 450 mm

LpA : 81,4 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort

- Moteur sans charbon.
- 2 vitesses.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Fonction d'élimination des enchevêtrements d'herbe.
- Levier de contrôle à vitesse variable.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Faible niveau de bruit.



Puissance de sortie maximale	1 500 W
Vitesse à vide max.	3 500 à 6 700 tr/min
Largeur de coupe	255 à 450 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Dimensions (L x l x H)	1 922 x 690 x 546 mm
Poids avec batterie	5,9 à 7,2 kg

VERSIONS :

UR013GT202 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4050F | lame 2 dents | tête à fil | harnais.

UR013GT01 : Sans chargeur | sans batterie | tête 3 couteaux courbés | tête à fil | harnais.

UR006G / 007G

Débroussailleuse 40 V Max Li-ion

Débroussailleuses d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³




6,2 kg


UR006G | BL4050F

Puissance max.
1 000 W


Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

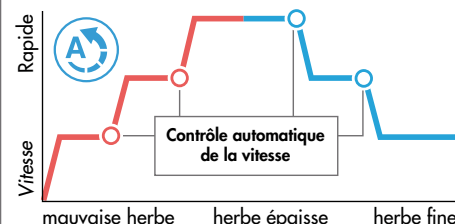

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter

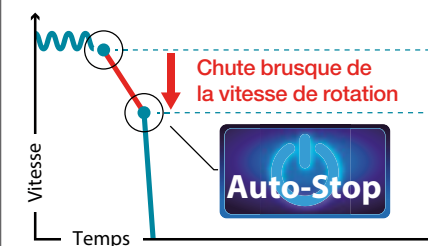

UR007GM101

Débroussailleuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 430 mm - 1 batterie

LpA : 82,9 dB(A)



Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Puissance de sortie maximale	1 000 W
Largeur de coupe	255 à 430 mm
Vitesse à vide V1/V2/V3	4 600 / 5 500 / 7 000 tr/min
Filetage de la broche	M10 x 1,25 G
Taux de vibration triaxial (a _w)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	1 815 x 396 x 266 mm
Poids avec batterie	5,3 à 5,9 kg

VERSIONS :

UR007GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | lame plastique 3 dents | couteau 2 dents | tête à fil.

UR007GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | tête 3 couteaux courbés | sangle.

UR006GM102

Débroussailleuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 1 000 W - 1 batterie

LpA : 82,9 dB(A)



Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Moteur sans charbon.
- 3 vitesses.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour les travaux les plus difficiles.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.



Puissance maximale	1 000 W
Vitesse à vide max.	0 à 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 à 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	1 815 x 677 x 540 mm
Poids avec batterie	5,7 à 6,8 kg

VERSIONS :

UR006GM102 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | harnais | tête 3 couteaux courbés | tête à fil | lame débroussailleuse 2 dents | sac d'accessoires.

UR006GZ06 : Sans chargeur | sans batterie | harnais | tête 3 couteaux courbés | tête à fil.

UR017GM101

Débroussailleuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 330 mm - 1 batterie

LpA : 82,2 dB(A)



XGT

40Vmax

ADT

AFT

BL

MOTOR

XPT

Débroussailleuse XGT avec poignée type C

- Le moteur monté à l'arrière rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.
- Interrupteur de déclenchement à vitesse unique + Réglages à 3 vitesses par bouton.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : pour frein de rebond.
- Mode rotation inversée pour dégager les herbes entortillées autour de la lame.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : anti kickback.
- Frein électrique.



Type de poignée	Arceau
Puissance de sortie maximale	600 W
Vitesse à vide max.	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 à 330 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Longueur totale	1 792 mm
Dimensions (L x l x H)	1 792 x 362 x 265 mm
Poids avec batterie	4,2 à 4,8 kg

VERSIONS :

UR017GM101 : Chargeur : DC40RC | batterie : 1x BL4040 | tête 3 couteaux courbés | sangle.
UR017GZ : Sans chargeur | sans batterie | tête 3 couteaux courbés | sangle.

UR016GM101

Débroussailleuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 330 mm - 1 batterie

LpA : 82,2 dB(A)



XGT

40Vmax

ADT

AFT

BL

MOTOR

XPT

Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort.

- Le moteur monté à l'arrière rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.
- Interrupteur de déclenchement à vitesse unique + Réglages à 3 vitesses par bouton.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : pour frein de rebond.
- Mode rotation inversée pour dégager les herbes entortillées autour de la lame.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : anti kickback.
- Frein électrique.



Type de poignée	Guidon
Puissance de sortie maximale	600 W
Vitesse à vide max.	0 à 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 à 330 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Longueur totale	1 792 mm
Dimensions (L x l x H)	1 792 x 625 x 537 mm
Poids avec batterie	4,7 à 5,3 kg


VERSIONS :

UR016GM101 : Chargeur : DC40RC | batterie : 1x BL4040 | tête 3 couteaux courbés | harnais.
UR016GZ : Sans chargeur | sans batterie | tête 3 couteaux courbés | harnais.

UR016 | 017G

Débroussailleuses XGT 40 V Max Li-ion

XGT



UR017G

XPT

Résistance élevée à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.

Aussi efficaces que des modèles 23 cm³

UR016G

BL MOTOR

Moteur monté à l'arrière


Rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.



ADT

Contrôleur de couple et de vitesse.


Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

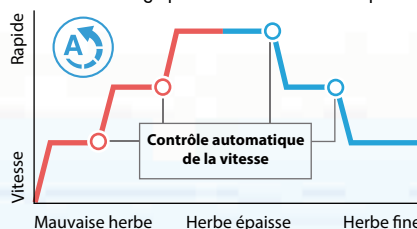

AFT

Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

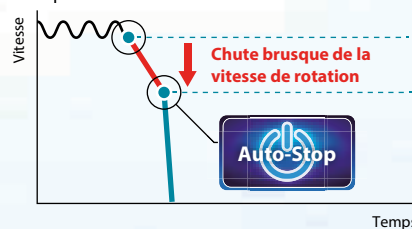

UR016G



UR016G



UR017G




UR017G

UR002GZ01

Débroussailluse - XGT

40 V Max Li-Ion - 350 mm - Produit seul

LpA : 74,4 dB(A)



XGT

Débroussailluse légère et puissante

40Vmax
ADT
AFT
BL
MOTOR

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Puissance de sortie maximale	550 W
Largeur de coupe	230 à 350 mm
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25G
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1760 x 630 x 500 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,3 kg

VERSIONS :


UR002GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | sangle | lame 4 dents | tête 3 couteaux courbés.

UR003GZ01

Débroussailluse - XGT

40 V Max Li-Ion - 350 mm - Produit seul

LpA : 74,4 dB(A)



XGT

Débroussailluse légère et puissante

40Vmax
ADT
AFT
BL
MOTOR

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



Puissance de sortie maximale	550 W
Largeur de coupe	230 à 350 mm
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25G
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	1760 x 355 x 230 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,7 kg

VERSIONS :


UR003GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | tête 3 couteaux courbés.

UE001GZ

Dresse bordure - XGT

40 V Max Li-Ion - 1100W - 59 mm - Produit seul

LpA : 75,5 dB(A)



XGT

Idéal pour la finition des chemins et abords de massifs

40Vmax
AFT
BL
MOTOR
XPT

- Déligneuse sans fil avec rendement similaire à celui des modèles à moteur de classe 30 cm.
- La protection offre une meilleure visibilité de la pointe de la lame tout en maintenant l'angle de couverture.
- Réglage de la profondeur de coupe max. 59 mm.
- Vitesse variable.
- Maintient une vitesse constante sous charge. Frein électrique.
- Technologie XPT.



Puissance de sortie max.	1 100 W
Vitesse à vide max.	0 à 4800 tr/min
Taille de filetage	M10 x 1,25
Largeur de coupe	203 mm
Capacité de coupe maximale	59 mm
Utilisation continue 5 Ah	18 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	1880 x 227 x 303 mm
Poids net	5,4 kg
Poids avec batterie	6,1 à 7,3 kg

VERSIONS :


UE001GZ : Sans chargeur | sans batterie | Jeu de lames | sac d'accessoires et clé.

UE001G

Dresse bordure - XGT

Alimenté par une batterie XGT, équipé d'un moteur BL et délivrant une puissance maximale de 1,1 kW

La technologie AFT coupe le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.



Nouveau levier de verrouillage réduisant le temps de mise hors tension automatique, pour améliorer l'efficacité du travail.

XGT
40Vmax
BL
MOTOR
AFT
XPT

MAX
Puissance
1 100
Watts

MAX
Coupe
59
mm
de profondeur


Protection avec une grande visibilité de la lame


MOTEUR BL
Haute puissance.

Le réglage de la profondeur de coupe se fait en ajustant la hauteur de la roue.



Plaque de protection

Protège le carter d'engrenages de l'usure due au contact avec le sol pendant le fonctionnement à la profondeur de coupe maximale.



Plaque de protection





UC031G

UC031GZ

Tronçonneuse d'élagage - XGT

40 V Max Li-Ion - 25 cm - Chaîne 0,325" - Produit seul

LpA : 97 dB(A)

NOUVEAU



XGT

40Vmax

BL MOTOR

XPT

Classe
iPX4
d'étanchéité

Vitesse de la chaîne: Max 24 m/s

- Légère, moins fatigant pour l'opérateur.
- Poignée avant et poignée ergonomique en caoutchouc offrant un confort supplémentaire.
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.



Classe IP	IPX4
Niveau de vibration	3,1 m/s²
Réservoir d'huile de chaîne	150 ml
Vitesse de chaîne max.	24 m/s
Longueur du guide	25 cm
Pas de la chaîne	0,325 "
Nombre de maillons	46 / 51 / 60
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Dimensions (LxIxH)	525 x 188 x 203 mm
Poids net	2,5 kg
Poids avec batterie	3,2 à 3,8 kg

VERSIONS :

UC031GZ : Sans chargeur | sans batterie.

UC029GZ

Tronçonneuse d'élagage - XGT

40 V Max Li-Ion - 150 mm - 8 m/s - Produit seul

LpA : 81 dB(A)



XGT

40Vmax

BL MOTOR

XPT

Classe
iPX4
d'étanchéité

Légère et compacte, permettant une taille facile des arbres.

- Réglage de la tension de la chaîne de scie sans outil,
- Étanchéité XPT,
- Lubrification automatique de la chaîne,
- La fenêtre de visualisation permet de vérifier facilement le niveau d'huile,
- Levier de verrouillage accessible des deux côtés,
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue,
- La protection mobile recouvre le côté supérieur du guide-chaîne et s'ouvre progressivement à mesure que la chaîne de scie coupe plus profondément dans la branche.



Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Vitesse de la chaîne à max.	8,0 m/s
Longueur de guide	150 mm (6")
Pas de chaîne	0,325 "
Gauge de chaîne	0,043 " à 1,1 mm
Niveau de vibration	4,6 m/s²
Poids net	1,3 kg
Poids avec batterie	2,1 à 2,4 kg

VERSIONS :

UC029GZ : Sans chargeur | sans batterie | guide | chaîne | fourreau | lime | porte lime.

UC002GM203

Tronçonneuse d'élagage - XGT

40 V Max Li-Ion - 25 cm - 4 Ah

LpA : 90 dB(A)



XGT

40Vmax

BL MOTOR

XPT

Classe
iPX4
d'étanchéité

Vitesse de la chaîne max. de 24,8 m/s

- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile.
- Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique.
- Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs.
- IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.



Puissance de sortie max.	1 400 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Vitesse de chaîne max.	24,8 m/s
Longueur de guide	25 cm / 10"
Pas de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	1,1 mm - 0,050"
Dimensions (LxIxH)	266 x 194 x 227 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,4 kg

VERSIONS :

UC002GM203 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | guide à étoile | chaîne | fourreau.
UC002GM202 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | guide | chaîne.
UC002GM102 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | guide | chaîne.
UC002GM103 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | guide à étoile | chaîne.
UC002G202 : Sans chargeur | sans batterie | guide | chaîne | fourreau.
UC002G201 : Sans chargeur | sans batterie | guide | chaîne | fourreau.

UC030G

Tronçonneuse - XGT



Efficacité égale ou supérieure
à celle des tronçonneuses de 50 cm³

Batterie haute performance BL4080H pour une efficacité constante

Dotée de cellules tabless, cette batterie délivre un rendement supérieur d'environ 35 % à celui du modèle BL4080F. Cette batterie maximise les performances de l'outil et permet un fonctionnement continu sous forte charge qui dépasse les performances du BL4080F.

VITESSE


de chaîne

29 m/s

avec un de Guide 50 cm


Fonctionnement continu sous forte charge

Lorsque l'utilisateur appuie l'outil contre le matériau avec une force excessive, il peut sentir une diminution de la vitesse de rotation, ce qui facilite l'ajustement de la charge sur le tranchant.

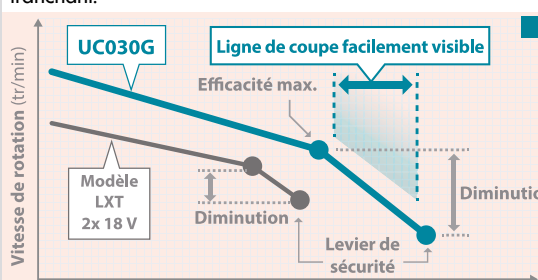

Excellente accélération

Afin de faciliter les tâches de coupe continues et répétitives, comme l'ébranchage, la réponse à la gâchette a été améliorée pour offrir une meilleure accélération.

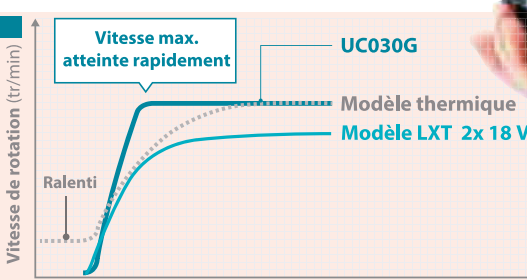


Blocage



Redémarrage immédiat après délestage

Maintenez la gâchette



Distance réduite

Excellente capacité de redémarrage (une fois verrouillé)

Si l'outil est mis en sécurité par surcharge, la suppression immédiate de cette charge permet le redémarrage automatique du moteur sans intervention supplémentaire sur l'interrupteur, permettant de poursuivre le travail de coupe.

Équipé d'un filtre à air

Le capot anti-poussière peut être retiré et fixé sans outil, ce qui facilite le nettoyage ou le remplacement du filtre à air.

Frein de chaîne facile à manœuvrer

La distance réduite entre la poignée avant et le protégé-main avant facilite le desserrage du frein.

UC030GE101

Tronçonneuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 8 Ah - 40 cm

LpA : 96 dB(A)



Vitesse de la chaîne: Max 24 m/s



- Fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs.
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile.



Réservoir d'huile de chaîne	260 ml
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	29 m/s
Longueur du guide	400 mm/450 mm/500 mm
Pas de la chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	1,3 / 1,6 mm
Nombre de maillons	67 / 74 / 82
Niveau de vibration	4,1 m/s ²
Classe IP	IPX4M
Dimensions (LxIxH)	449 x 232 x 280 mm
Poids avec batterie	6,6 à 7,8 kg

VERSIONS :

UC030GE101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4080H.
UC030GZ : Sans chargeur | sans batterie.

UC011GT102

Tronçonneuse - XGT 40 V Max Li-Ion - 35 cm - 5 Ah

LpA : 91 dB(A)



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³

Puissance de sortie max.	1 600 W
Vitesse de chaîne max.	25,5 m/s
Longueur de guide	35 cm / 14"
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	1,1 mm - 0,043"
Dimensions (LxIxH)	445 x 230 x 275 mm
Poids avec batterie	6,1 à 7,4 kg

VERSIONS :

UC011GT102 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4050F | guide à étoile | chaîne | fourreau.
UC011GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | guide à étoile | chaîne | fourreau.



UC012GT102

Tronçonneuse - XGT 40 V Max Li-Ion - 40 cm - 5 Ah

LpA : 91 dB(A)



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³

Puissance de sortie max.	1 600 W
Vitesse de chaîne max.	25,5 m/s
Longueur de guide	40 cm / 16"
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	1,1 mm - 0,325"
Dimensions (LxIxH)	445 x 230 x 275 mm
Poids avec batterie	6 à 7,4 kg

VERSIONS :

UC012GT102 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4050F | guide à étoile | chaîne | fourreau.
UC012GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | guide à étoile | chaîne | fourreau.



Service clients voir en page 20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



UC022G

UC022GZ

Tronçonneuse - XGT

40 V Max Li-Ion - 35 cm - Produit seul

LpA : 93 dB(A)

XGT

40Vmax

BL

MOTOR

XPT

Puissance équivalente à une machine thermique de 35 cm³.

- Réglage de la chaîne sans outil pour une utilisation et un entretien pratiques.
- Amélioration de la réponse à l'opération de la gâchette pour une accélération plus rapide.
- Grand orifice de remplissage d'huile avec fenêtre de visualisation permet d'ajouter et de vérifier facilement le niveau.
- Équipé d'un frein mécanique et d'un frein électrique.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.



Puissance de sortie max.	1 600 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Vitesse de la chaîne max.	25,5 m/s
Longueur de guide	350 mm (14")
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	1,1 mm - 0,043"
Nombre de maillons	59
Dimensions (LxIxH)	430 x 225 x 271 mm
Poids net	3,4 kg
Poids avec batterie	5,1 à 5,4 kg

VERSIONS :

UC022GZ : Sans chargeur | sans batterie | guide | chaîne.



5
Découper
Rainurer

UA004G

Tronçonneuse
d'égale à perche
XGT 40 V Max Li-ion


Télescopique

Perche télescopique

Extension et maintien de la perche sans outil
pour un réglage aisé de la longueur.

XGT

**Efficacité identique ou supérieure
à des modèles thermiques de 35 cm³**

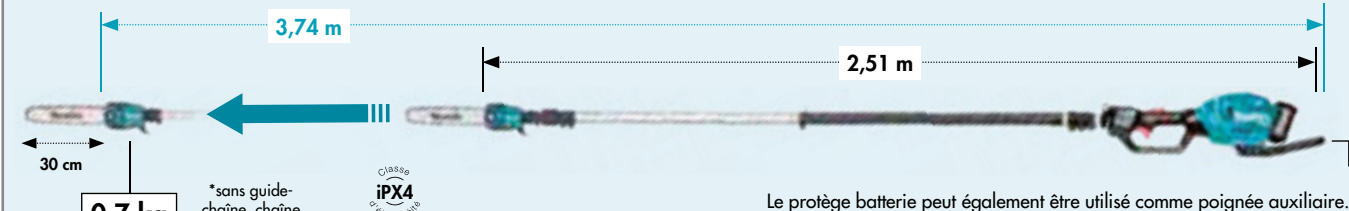

0,7 kg

*Poids de la
tête de scie

*sans guide-
chaîne, chaîne
de scie et huile

Classe
iPX4
d'étanchéité

Le protège batterie peut également être utilisé comme poignée auxiliaire.

AVANTAGES

- Tête d'égale légère qui facilite l'accès à la position de coupe désirée,
- IPX4 : excellentes performances d'étanchéité,
- La technologie de détection de rétroaction active (AFT) désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.



8,7 cm

Tête de scie fine largeur de
seulement 8,7 cm pour une
manipulation aisée dans les
branches.

Excellent équilibre de l'outil.


Le moteur est situé dans le boîtier de la batterie au bas de l'outil.

Ce moteur monté en bas réduit le poids de la tête de scie, permet :

- Un contrôle facile de la tête de scie pour un accès à la position de coupe souhaitée,
- De réduire la fatigue et le stress des utilisateurs.

AFT

Le limiteur de couple
arrête le moteur si
l'outil est brusque-
ment contraint de
s'arrêter



Efficacité opérationnelle élevée
Le moteur BL haute puissance offre
une efficacité de fonctionnement
identique ou supérieure à celle des
modèles à moteur thermique de 35 cm³.

BL
MOTOR



UA004GM101

Tronçonneuse d'égale sur perche - XGT

40 V Max Li-Ion - 1 batterie

LpA : 90 dB(A)

XGT

40Vmax

AFT

BL

MOTOR

XPT

**Télescopique réglable
en longueur de 2,5 m à 3,8 m**

- Tête d'égale légère qui facilite l'accès à la position de coupe désirée.
- IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.
- La technologie de détection de rétroaction active AFT : désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.



Puissance de sortie max.	1 500 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 litre
Vitesse de chaîne max.	20 m/s
Longueur du guide	300 mm / 12"
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	1,1 à 1,3 mm
Dimensions (LxIxH)	2812 à 4044 x 156 x 187 mm
Poids avec batterie	7,6 à 8,9 kg

VERSIONS :

UA004GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau | chaîne | guide | harnais double.

UA004GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau | chaîne | guide | harnais double.



Classe
iPX4
d'étanchéité

UX01G

Outil multifonctions XGT 40 V Max Li-ion

1 000 W

Puissance maximum

Quand compatibilité rime avec polyvalence



Évacuation de l'eau des bunkers



Pour couper les branches.

Outil de pompage

Outils idéals pour l'entretien des golfs

Outil Dresse-bordure



Coupes d'herbe au bord du bunker ou des sentiers

Outil Élagueuses à perche



Pour couper l'herbe

Outil Débroussailluse

BL MOTOR AFT XPT

40V max

Accessoires page 443

Taille-haie à perche droite 197750-7

Taille-haie à perche orientable 196345-3

Faucheuse au sol 198068-9

Rallonge 196035-8

Élagueuses à perche 191T38-7

Classe **IPX4** d'étanchéité

Outil de pompage DEAPF400MP

Outil déneigeur EUASN400MP

Brosse rotative 199318-5

Balai racleur 199339-7

Souffleurs 191F77-3 103 dB(A) 191P72-3 92 dB(A)

Tondeuse au sol 1913C9-3

Outil de désherbage 1913P8-6

Motobineuse 195717-9

Débroussailluse 195893-9 * 195663-6 *

Coupe-herbe 195566-4

Ciseaux rotatifs 191M58-3

Dresse-bordure 196752-0



Inverseur de sens de rotation

Les herbes peuvent être enlevées par rotation lente en sens inverse de l'outil de coupe après un bourrage. La position de l'interrupteur reviendra automatiquement à «Avant» après l'arrêt.

Pensé pour faciliter le transport

- Le système divisé de la tête d'alimentation et de l'accessoire facilite la portabilité.
- Le sac à outils (en option) facilite encore plus le transport dans le coffre d'une voiture ou dans un petit espace de rangement.



Changement facile d'outils
Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides et sans outil des accessoires.

UX01GZ01

Outil multifonction - XGT

40 V Max Li-ion - Outil Débroussailluse - Produit seul

LpA : 80,1 dB(A)



XGT
40V max
AFT
BL MOTOR XPT

Classe **IPX4** d'étanchéité

Puissant et polyvalent en toutes circonstances

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.



Puissance maximale	1 000 W
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 à 9 700 tr/min
Dimensions (LxIxH)	1 001 x 320 x 209 mm
Poids avec batterie	5,3 à 12,5 kg

VERSIONS :

- UX01GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | single | lame 4 dents | outil débroussailluse (EM404MP).
- UX01GZ : Sans chargeur | sans batterie.



UH020G

UH020GD101

Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 50 cm

LpA : 83 dB(A)



Compact et léger, idéal pour la taille de petites haies.

Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide max.	2 100 tr/min
Coups par minute (SPM)	4 200 cps/min
Épaisseur de la branche max.	20 mm
Utilisation continue 4 Ah	110 min
Espacement des dents	30 mm
Longueur de la lame	500 mm
Dimensions (LxlxH)	929 x 207 x 185 mm
Poids avec batterie	3 à 4,2 kg

VERSIONS :

UH020GD101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4025 | fourreau.

UH020GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.



UH021GD101

Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 60 cm

LpA : 83 dB(A)



Compact et léger avec son lamier en aluminium

Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide max.	2 100 tr/min
Coups par minute (SPM)	4 200 cps/min
Épaisseur de la branche max.	20 mm
Utilisation continue 4 Ah	105 min
Espacement des dents	30 mm
Longueur de la lame	600 mm
Dimensions (LxlxH)	929 x 207 x 185 mm
Poids avec batterie	3,1 à 4,3 kg

VERSIONS :

UH021GD101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4025 | fourreau.

UH021GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.



UH004GM201

Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 60 cm

LpA : 86 dB(A)



Le Taille-haies qui n'a rien à envier au modèle thermique ou filaire

Puissance maximale	700 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	5 000 cps/min
Ø de coupe max.	23,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	1 123 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie	4,3 à 5,5 kg

VERSIONS :

UH004GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | fourreau.

UH004GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau.

UH004GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.



UH005GM201

Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 75 cm

LpA : 86 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait

Puissance maximale	720 W
Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	5 000 cps/min
Ø de coupe max.	23,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	1 275 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie	4,5 à 5,5 kg

VERSIONS :

UH005GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | fourreau.

UH005GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau.

UH005GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.




UH004G | 5G | 6G | 7G

Taille-haies - XGT

Optimale pour une coupe NETTE de fines branches

Lame courbe à bord tranchant



Optimal pour la coupe GROSSIÈRE de grosses branches

Lame à bord tranchant



Les moteurs BL fournissent



une puissance élevée et une excellente performance de coupe.

UH004G 600 mm
UH005G 750 mm



Ø max Branches 23,5 mm

UH006G 600 mm
UH007G 750 mm



Ø max Branches 25 mm

Autonomies *

UH004G / BL4040
85 / 160 / 370 min
Haute / Med / Basse

* Durée de fonctionnement en continu avec une charge de batterie complète / Durée de fonctionnement continu à vide (approx.)