

UH006GM201

Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 60 cm

LpA : 81 dB(A)


Optimal pour la coupe de branches épaisses

Puissance maximale	720 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Ø de coupe max.	25 mm
Dimensions (Lxlxh)	1 123 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie	4,4 à 5,6 kg

VERSIONS :

UH006GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | fourreau.

UH006GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau.

UH006GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.



UH007GM201

Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 75 cm

LpA : 81 dB(A)


Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Ø de coupe max.	23,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	1 275 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,2 kg

VERSIONS :

UH007GM201 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 2x BL4040 | fourreau.

UH007GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau.

UH007GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.



UH007G

UH013G / 14G


Taille-haie 40 V max Li-Ion 75 cm

Simple denture pour la taille de longues haies droites



Diamètre de branche maxi.

Ø 18 mm Fonction débloquage



Indicateur de vitesse

Mode débloquage de la lame



UH013GM101

Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 60 cm - 18 mm - 1 batterie

LpA : 80 dB(A)


Simple denture pour la taille de longues haies droites

Puissance de sortie maximale	720 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 5000 cps/min
Ø de coupe max.	18 mm
Dimensions (Lxlxh)	1 226 x 270 x 150 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg

VERSIONS :

UH013GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau.

UH013GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.



UH014GM101

Taille-haie - XGT 40 V Max Li-Ion - 75 cm - 18 mm - 1 batterie

LpA : 81 dB(A)


Simple denture pour la taille de longues haies droites

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 5000 cps/min
Ø de coupe max.	18 mm
Dimensions (Lxlxh)	1 226 x 270 x 150 mm
Poids avec batterie	4 à 4,7 kg

VERSIONS :

UH014GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | fourreau.

UH014GZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.



UN001G

Taille-haie à perche

Léger et capable de couper des branches épaisses.



Ø maximal de la branche *1	Ø maximal de coupe *2	Épaisseur des dents
25 mm	20 mm	2,4 mm

*1 Indique le diamètre maximal d'une branche qui peut être reçue entre deux dents de lame adjacentes.

*2 L'épaisseur d'une branche qui peut être coupée en appuyant les lames de cisaillement contre elle pendant deux secondes.

La lubrification est possible avec une pompe à graisse

La maintenance a été améliorée en ajoutant un accès de graissage et d'huilage.




Les utilisateurs qui ne possèdent pas de pompe à graisse peuvent retirer le boulon et fournir de la graisse avec un tube de graisse comme avec nos modèles actuels.



Durabilité améliorée du mécanisme de réglage d'angle de la tête de coupe

Le mécanisme a été repensé pour réduire l'usure par glissement lors du réglage de l'angle de la tête, réduisant ainsi l'apparition de jeu.

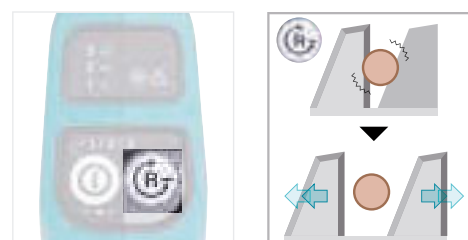

Fonction de marche arrière pour éliminer les bourrages

Le système de rotation inverse libère les lames lorsqu'elles sont coincées par des branches épaisses.



Conçu pour être léger et capable de couper des branches épaisses

L'outil est capable de couper des branches épaisses grâce à une puissance accrue obtenue par la batterie XGT 40 V max et les lames de cisaillement épaisses.

Un plus grand confort d'utilisation a été obtenu en réduisant considérablement le poids de l'outil par rapport aux modèles de moteur concurrents.

Classe **iPX4** d'étanchéité

+ LÉGER
4,9 kg
Avec BL4040


600 mm

Équilibrage optimal de la tête


La tête est positionnée dans l'axe du corps pour offrir un équilibre optimal, et réduisant ainsi la fatigue de l'avant-bras.



Le taille-haie sur perche est **pliable** ce qui facilite son transport et son stockage.

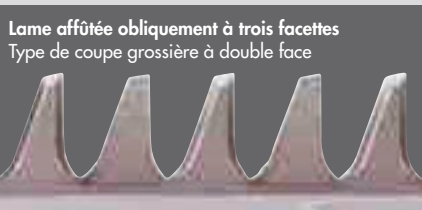

Lame affûtée obliquement à trois facettes
Type de coupe grossière à double face

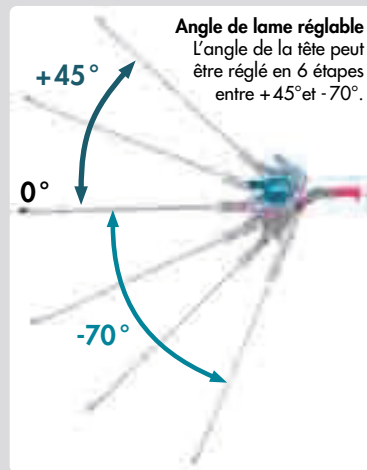

Angle de lame réglable
L'angle de la tête peut être réglé en 6 étapes entre +45° et -70°.

UN001GZ

Taille-haie à perche - XGT

40 V Max Li-Ion - 60 cm - 25 mm - Produit seul

LpA : 82 dB(A)



Obtenez des résultats professionnels sans quitter le sol.

- Tête de taille-haie réglable en angle; Inclinaison de 45° vers le haut jusqu'à 70° vers le bas à partir de la position horizontale.
- 3 vitesses pour un contrôle optimal.
- Système de rotation inversée libère les lames lorsqu'elles sont coincées par des branches épaisses.
- Équipé d'un frein électrique et d'un graisseur pour un entretien facile.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.



Puissance de sortie maximale	860 W
Impacts par minute (IPM)	2 000 / 3 000 / 4 000 tr/min
Épaisseur de la branche max.	20 mm
Utilisation continue 4 Ah	65 min
Longueur de la lame	600 mm
Niveau de vibration	4,9 / 3,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	2 268 x 100 x 148 mm
Poids net	4 kg
Poids avec batterie	4,7 à 5,9 kg

VERSIONS :

UN001GZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | fourreau.

UB002GZ01

Aspirateur souffleur - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



XGT

40V max

XPT

Soufflez votre allée avec une grande efficacité

- 3 réglage du volume d'air (haut / moyen / bas).
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser.
- Compatible avec divers accessoires de buse pour une polyvalence accrue.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.



Vitesse à vide max	0 à 18 000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	99 m/s
Force de soufflage	3 à 3,2 N
Volume d'air	0 à 3,6 m³/min
Dépression max	54 mbar
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	120 / 60 / 20 min
Niveau de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimension Longueur	516 à 860 mm
Dimension largeur	156 mm
Dimension Hauteur	237 à 240 mm
Poids avec batterie	2 à 3,5 kg

VERSIONS :

UB002GZ01 : Sans chargeur | sans batterie.



UB001GM101

Souffleur - XGT

40 V Max Li-Ion - 13,3 m³ - 1 batterie

LpA : 83,7 dB(A)



XGT

40V max

BL MOTOR

XPT

Très puissant jusqu'à 17 N en mode Boost

- Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V max. XGT BL.
- Compatible avec les accessoires disponibles pour DUB362.
- Compact et léger pour une utilisation d'une seule main.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Force de soufflage puissante (Max 17 N).
- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.



Vitesse à vide max.	0 à 23 000 tr/min
Vitesse max. de l'air	53 / 64 m/s
Volume d'air	0 à 16 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	917 à 1017 x 167 x 297 mm
Poids avec batterie	3,1 à 4,5 kg

VERSIONS :

UB001GM101 : Chargeur : Rapide DC40RA | batterie : 1x BL4040 | sangle | tuyau d'adaptateur | buses d'extension | buse.

UB001GZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tuyau d'adaptateur | buses d'extension | buse.

Classe
IPX4
détachée

UB001G

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Brûler

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailier

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Roboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agrafier

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

303

HW001G

Nettoyeur XGT 40 V Max Li-ion


115 bars
Pression Maximum

Classe
iPX5
étanchéité

XGT

BL
MOTOR

Poignée
télescopique
et roulette
intégrée pour
facilité le
transport



Commuation automatique de la batterie

Lorsque la première batterie est épuisée, la seconde prend le relais.



Rangement des accessoires

Partie latérale : Pistolet à gâchette

Partie arrière : Tuyau haute pression, Buse à mousse, Lance.

3 modes de fonctionnement pour s'adapter aux différents besoins.



Mode avec buse Variospray

	Mode 3	Mode 2	Mode 1
Pression régulière	85 bars	55 bars	30 bars
Débit régulier	5,5 l/min	4,2 l/min	3,0 l/min
Utilisation continue*	18 min.	30 min.	60 min.
Exemples de travaux recommandés	Lavage de l'extérieur du bâtiment, etc.	Lavage de véhicules, matériel agricole, etc.	Travaux de lavage légers

* environ sur des batteries complètement chargées (avec 2 batteries BL4050F)

HW001GZ

Nettoyeur Haute Pression - XGT

40 V Max Li-ion - 420 l/h - 115 bar - Produit seul

LpA : 85 dB(A)



XGT
40Vmax
BL
MOTOR

Une solution de nettoyage mobile et autonome

- Nettoyeur haute pression sans fil alimenté par une batterie Li-ion XGT 40V Max (deux en parallèle ou une).
- 3 modes de fonctionnement : Le mode de fonctionnement peut être sélectionné en fonction du degré de saleté de l'objet à nettoyer.
- Fonction d'auto-amorçage.
- L'eau peut être fournie à partir du robinet, de réservoirs d'eau, de grands seaux...



Puissance de sortie max.	1 200 W
Débit maximal	7 l/min
Température de l'eau max.	40 °
Pression maximale	115 bar
Pression de fonctionnement	30 à 85 bar
Tuyau de pression, longueur	5 m
Dimensions (LxlxH)	344 x 383 x 520 mm
Poids avec batterie	10,3 à 13,4 kg

VERSIONS :

HW001GZ : Sans chargeur | sans batterie | buse + extension à jet réglable | buse à jet réglable | buse à mousse | connecteur d'absorption G3/4 | ensemble de filtres | ensemble de prolongateur | filtre à eau | gâchette pistolet | lance à jet réglable | lance pulvérisation cyclone | set de nettoyage | tuyau complet | tuyau haute pression 5 m.

PS001GZ

Monobrosse - XGT

40 V Max Li-ion - Produit seul

LpA : 73 dB(A)



XGT
40Vmax
BL
MOTOR
XPT

Transformer votre façon de nettoyer.

- La machine peut être utilisée pour une large gamme d'applications, telles que le nettoyage de la saleté et des taches sur les sols et le polissage de la cire sur les sols.
- Différentes brosses et tampons sont disponibles pour s'adapter à différentes applications.
- 3 réglages de vitesse sélectionnable.
- Résistant à l'eau avec XPT.
- 3 réglages de vitesse.
- Réglage de la longueur par levier (perche télescopique).
- Deux lampes de travail à LED.



Vitesse à vide max.	0 à 150 / 350 / 600 tr/min
Utilisation avec une batterie 2,5 Ah	140 / 50 / 30 min
Vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1081-1435 x 204 x 361 mm
Poids net du produit	3,8 kg
Poids avec batterie	4,5 à 5,7 kg

VERSIONS :

PS001GZ : Sans chargeur | sans batterie.



PS001G



PS001G

SN001G

Dénigieuse - XGT

Dénigement rapide et facile

Surface de travail** 135 m²* Autonomie 20 min*


* Batterie BL4080F 100 % chargée ** Lors du dénigement d'une surface avec une densité de neige d'environ 150 g/L et une épaisseur de 20 cm. (Cette valeur peut varier en fonction de l'état de la neige, de la vitesse de travail, etc.)

Éjection orientable à 90° à gauche et 90° à droite.



Réglage de la vitesse de rotation

LEDs puissantes pour pallier au manque de luminosité



Housse compacte

Encombrement minimum

10 m Distance de projection max.

BL MOTOR XPT



SN001GZ

Souffleur de neige - XGT

40 V Max Li-Ion - 530 mm - Produit seul

LpA : 70 dB(A)

NOUVEAU



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

Distance de projection de neige jusqu'à 10 m

- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Régler la vitesse.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Poignée pliable sans fil pour un stockage rapide et compact.



Largeur de travail	530 mm
Vitesse à vide max	1400 à 2100 tr/min
Utilisation continue XGT 8 Ah	20 minutes
Classe IP	IPX4
Dimensions (LxIxH)	1370x540x975 mm
Dimensions, pliée (LxIxH)	800x540x700 mm
Poids avec batterie	17,6 à 18,8 kg

VERSIONS :

SN001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

VS001GZ

Balayeuse aspirante - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

Nettoyage puissant avec trois moteurs

- Système de nettoyage automatique du filtre,
- Peut-être alimentée par une batterie dorsale ou un support de batteries (PDC01, PDC1200 ou PDC1500),
- 2 brosses principales (rotative électrique) pour le nettoyage d'une grande variété de tailles de déchets (poudre de ciment, copeaux de bois, papiers, bouteilles en plastique, feuilles sèches, etc.),
- Fonction de dépoussiérage pour réduire la poussière volante,
- Bac à poussière : 24 litres,
- Mode silencieux (vitesse réduite) : Pour nettoyer les endroits sensibles aux bruits et aux poussières.



Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Utilisation continue 5 Ah x2	290 / 120 min
Utilisation continue 8 Ah x2	480 / 200 min
Classe de poussière	L
Capacité du bac à poussière	24 litres
Largeur de travail	480 / 650 mm
Dimensions pliée (LxIxH)	830x677x1146 467 mm
Poids avec batterie	29,9 à 33,1 kg

VERSIONS :

VS001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

VS001G

Balayeuse aspirante

Taux de collecte des poussières d'environ 90 %¹

¹ Mode d'aspiration : Standard, Vitesse de rotation de la brosse : Standard, Valeur lorsque la brosse latérale est éteinte, Type de sol : Sol dur

Type de poussière : Poudre de ciment (taille des particules : environ 10 µm), Volume de poussière : Densité d'épandage : 250 g/m², Distance de déplacement de la balayeuse : 700 mm

Classe IPX4 étanchéité

3 sources d'alimentation compatibles

Excellente capacité de stockage

La poignée peut être pliée pour tenir la machine debout pour permettre un rangement compact.



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

Capable de nettoyer la poussière ou les déchets

Deux brosses principales situées au bas de la machine permettent de nettoyer les petites particules de poussière ainsi que les gros débris tels que les bouteilles PET de 50 cl.

Fonction de dépoussiérage

Réduit les poussières projetées par les brosses.

Filtre


Capacité du bac⁽¹⁾ intégré 24 litres

⁽¹⁾ La capacité peut être rapportée à 47 litres avec le bac de ramassage réf. 1913F7-8 (option)

1 2 brosses principales (électriques)

- 2 brosses principales sont situées au bas de la machine,
- Hauteur réglable,
- Remplacement sans outil.

2 Brosse latérale (électrique)

- La brosse latérale située sur le côté droit permet à l'utilisateur de nettoyer le bas des murs.
- Remplacement sans outil
- Rotation synchronisée à la brosse principale
- La hauteur de la brosse peut être ajustée.



Accessoires
page 386



PDC1500A01*
1 567 Wh



PDC1200A01*
1 206 Wh



PDC01**
432 Wh

** Le support de batterie permet d'embarquer jusqu'à 4 batteries de la plateforme LXT 18 V Li-Ion. Il se connecte directement aux différents outils. Il peut être posé sur l'outil (tondeuse) ou porter sur le dos avec un harnais (désherbeuse, etc.).

JARDIN

BATTERIES DORSALES POUR OUTILS CONNECTÉS

* La batterie se connecte directement aux différents outils. Elle peut être posée sur l'outil (tondeuse) ou porter sur le dos avec un harnais (désherbeuse, etc.).

LM001CZ

Tondeuse - Connecté

Ø 53 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 81,3 dB(A)



Tondeuse auto-tractionnée robuste avec son carter acier pour les grandes superficies

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Tondeuse auto-tractionnée à deux vitesses.
- Soft No Load : réduit automatiquement la vitesse du moteur en fonction du besoin, pour un faible bruit et une durée de fonctionnement plus longue.
- Carter de coupe en acier large et robuste pour une durabilité accrue.
- Moteur Brushless conçu pour les tondeuses à batterie haute puissance.



Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	53,4 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	acier
Ø des roues avant / arrière	230 / 230 cm
Énergie	40 V Max Li-Ion
Vitesse à vide	2 800 tr/min
Taux de vibration triaxial (a _w)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	1 715 x 590 x 990 mm
Poids net	42,1 à 49,5 kg

VERSIONS :

LM001CZ : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame.

UR101CZ

Désherbeuse - Connecté

40 V Max Li-Ion - Poignée asymétrique - 1 000 W - Produit seul

LpA : 80 dB(A)



La puissance d'une 30 cm³ avec de l'autonomie dans le dos

- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Fonctionne uniquement avec la batterie dorsale PDC1 200 ou support dorsal PDC01; Jusqu'à quatre batteries 18 V Li-Ion LXT peuvent y être intégrées, pour plus d'autonomie.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Puissance de sortie maximale	1 000 W
Vitesse à vide max.	0 à 7 000 tr/min
Largeur de coupe	305 / 430 mm
Énergie	36 V
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	1 760 x 628 x 550 mm
Poids net	5,2 kg

VERSIONS :

UR101CZ : Sans chargeur | sans batterie | tête 3 couteaux courbés | sangle.

UR201CZ

Désherbeuse - Connecté

40 V Max Li-Ion - 1 000 W - Produit seul

LpA : 78 dB(A)



Une grande autonomie avec de la puissance

- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Fonctionne uniquement avec la batterie dorsale PDC1 200 ou support dorsal PDC01; Jusqu'à quatre batteries 18 V Li-Ion LXT peuvent y être intégrées, pour plus d'autonomie.
- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.



Puissance de sortie maximale	1 000 W
Vitesse à vide max.	0 à 7 000 tr/min
Énergie	36 V
Longueur de la lame	255 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Cordon d'alimentation	0,5 m
Dimensions (LxlxH)	1 795 x 400 x 269 mm
Poids net	4,7 kg

VERSIONS :

UR201CZ : Sans chargeur | sans batterie | tête 3 couteaux courbés | tête à fil Tap & Go | sangle.

UR101 / UR201

Coupe-herbes à batteries dorsale 36 V => 2 x 18 V Li-Ion



Avec ADT, le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.



Le système de rotation inversée, permet de déga-ger les herbes coincées dans la tête de coupe.



Protection anti-kickback

Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

Fonctionnent obligatoirement avec le support dorsal et au minimum, 2 batteries 18 V Li-Ion.

Puissance, confort et autonomie



1 000 W

UB001CZ

Souffleur - Connecté

40 V Max Li-Ion - 17,1 m³ - Produit seul

LpA : 83,4 dB(A)



Classe
IPX4
d'étanchéité



40V MAX

BL MOTOR

XPT

Très puissant jusqu'à 20N en mode Boost

- IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Force de soufflage puissante (Max 20N).
- Mode régulateur pour une vitesse constante.
- Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.
- Buse longue télescopique à 3 niveaux avec plage de réglage de 100 mm pour plus de confort d'utilisation.



Énergie	36 V
Vitesse à vide max.	0 à 24000 tr/min
Vitesse max. de l'air	70 m/s
Vitesse max. de l'air	0 à 17,6 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Force de soufflage	0 à 20 N
Dimensions (LxH)	960 à 1060 x 295 x 180 mm
Poids net	2,6 à 2,9 kg

VERSIONS :

UB001CZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | ensemble pour soufflage gouttière.

UB002CZ

Souffleur dorsal - Connecté

40 V Max Li-Ion - 17,6 m³ - Produit seul

LpA : 80,9 dB(A)



Classe
IPX4
d'étanchéité



40V MAX

BL MOTOR

XPT

Force de soufflage maximale de 22 N

- La durée de fonctionnement est de 45 minutes à une force de soufflage maximale de 22 N.
- Contrôle de vitesse variable par gâchette plus levier de régulateur de vitesse.
- Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable à un niveau de puissance souhaité.
- Faible niveau sonore.
- Compatible IPX4.
- Le système de protection de la batterie coupe automatique l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Compatible LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Force de soufflage	0 à 22 N
Vitesse à vide max.	0 à 22000 tr/min
Vitesse max. de l'air	0 à 76 m/s
Vitesse max. de l'air	0 à 19 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	1368 x 694 x 715 mm
Poids net	15,9 à 16,1 kg

VERSIONS :

UB002CZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur pour gouttière | buses d'extension | buse.

UB004C

Souffleur dorsal - Connecté

Performances de soufflage élevées similaires à celles d'un souffleur à dos avec moteur de 65 cm³



40V MAX

BL MOTOR

XPT

Soufflage max. Mode Boost *

Volume d'air max. Mode Boost *


Vitesse d'air max. Mode Boost *

Autonomie Soufflage 10 N Soufflage max.

28 N 20,9 m³/min 80,7 m/s 200 / 55 min

Avec buse standard / PDC1500 / levier de régulateur de vitesse

* L'utilisation continue max. du mode Boost est de 10 s. Après 10 s d'utilisation, la machine ne passe pas en mode Boost pendant 20 s.




Vitesse variable par gâchette + Levier d'accélération de vitesse

- La gâchette peut être fixée à la position souhaitée.
- La machine passe en mode Boost en appuyant complètement sur la gâchette quand celle-ci est à mi-chemin.

Position de la Poignée réglable

La position de la poignée est réglable vers l'avant/ l'arrière et vers la gauche/ la droite pour s'adapter à la taille de l'utilisateur ou à sa posture de travail.



UB004CZ

Souffleur dorsal - Connecté

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 82,3 dB(A)



40V MAX

BL MOTOR

XPT

Force de soufflage maximale de 28 N en mode Boost.

- La machine opère avec une force de soufflage élevée de 25 N en continu, et peut atteindre 28 N en mode Boost.
- La vitesse est réglable grâce à une gâchette et un levier de régulation.
- Poignée est réglable vers l'avant/vers l'arrière et vers la gauche/ droite pour s'adapter à la taille ou à la posture de travail.
- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- La jauge de carburant de la batterie indique le niveau de charge de la batterie.



Vitesse max. de l'air	33,2 / 59 / 76,3 / 80,7 m/s
Vitesse max. de l'air	0 à 19,7 / 20,9 m³/min
Vitesse à vide max.	10 500 / 18 000 / 22 500 / 23 800 tr/min
Force de soufflage	5 / 15 / 25 / 28 N
Vibration, sans charge	≤ 2,5 m/s²
Tension LXT (PDC01)	Oui
Tension XGT (PDC1200/1500)	Oui
Utilisation continue PDC1500	200 / 55 min
Poids PDC1200 / PDC1500	16,5 / 18,6 kg

VERSIONS :

UB004CZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle porte bras | sangle porte bras verticale.

UB003CZ

Souffleur - Connecté

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 82,2 dB(A)



Classe
IPX4
d'étanchéité



40V MAX

BL MOTOR

XPT

Conception légère

- Résistance à l'eau élevée (Garde humide / IPX4 Compatible)
- Léger et puissant.
- 3 modes de vitesse. Buse télescopique longue à 3 niveaux avec plage de réglage de 100 mm pour le confort de l'utilisateur.
- Gâchette de commande variable et levier de régulateur de vitesse.
- Offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie en utilisant PDC1500 avec le mode de vitesse maximale.



Vitesse max. de l'air	86 m/s
Vitesse max. de l'air	≤ 2,5 m/s²
Vitesse max. de l'air	2,9 à 17,6 m³/min
Force de soufflage	0,7 à 24 N
Utilisation continue PDC1200	400 / 175 / 95 / 60 min
Utilisation continue PDC1500	530 / 235 / 120 / 80 / 60 min
Vitesse à vide max.	4000 à 22100 tr/min
Cordon d'alimentation	1,1 m
Dimensions (LxH)	913 à 1013 x 178 x 298 mm
Poids sans câble	2,8 kg

VERSIONS :

UB003CZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle et buse.

18V LITHIUM-ION LXT JARDIN TONDEUSES POUSSÉES

DLM330RT

Tondeuse - LXT

Ø 33 cm - 18 V Li-Ion - 30 litres - (1 batterie)

LpA : 82,4 dB(A)



Convient aux pelouses de petites à moyennes tailles.

- Idéal pour les petits espaces.
- Sa conception légère permet une maniabilité accrue.
- 3 en 1 : tonte / collecte / Mulching.
- Système de démarrage qui augmente la vitesse progressivement et évite les chocs au démarrage.
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics.
- Le stockage compact du récupérateur d'herbe permet un stockage vertical peu encombrant.
- Frein électrique pour une productivité maximale.



Puissance max.	450 W
Surface de tonte max.	4 Ah 270 m²
Vitesse à vide max.	4300 tr/min
Positions de taille de coupe	8
Largeur de tonte	33 cm
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Ø roues arrière/avant	18/14 cm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Bac de ramassage	30 litres
Dimensions, plié (LxlxH)	775 x 375 x 520 mm
Poids net	10,1 kg
Poids avec batterie	11,6 à 12,5 kg

VERSIONS :

DLM330RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | lame.
DLM330Z : Sans chargeur | sans batterie | lame.

DLM382PT2

Tondeuse - LXT

Ø 38 cm - 36 V => 2x 18 V Li-Ion Max - 40 L

LpA : 81 dB(A)



Légère et maniable, idéale pour tondre votre pelouse sans bruit

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions).



Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	38 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Ø des roues avant / arrière	14 / 16 cm
Énergie	36 V => 2x 18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min
Dimensions (LxlxH)	1380 x 450 x 985 mm
Vitesse à vide	3700 tr/min

VERSIONS :

DLM382PT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | lame.
DLM382PF4 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 4x BL1830B | lame.
DLM382PM2 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1840B | lame.
DLM382Z : Sans chargeur | sans batterie | lame.

DLM432PT2

Tondeuse - LXT

Ø 43 cm - 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA : 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions).



Ø des roues avant / arrière	14 / 16
Énergie	36V => 2x 18 V Li-ion
Temps de charge	45 min
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	43 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s²
Vitesse à vide	3600 tr/min
Poids avec batterie	16,8 à 17,5 kg

VERSIONS :

DLM432PT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | lame.
DLM432Z : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame.

DLM466Z

Tondeuse - LXT

18 V Li-Ion - 900 m² - Produit seul

LpA : 84 dB(A)



Jusqu'à 900 m² avec deux batteries 18 V LXT (BL1860B)

- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Hauteur de coupe à réglage centralisé.
- 3 en 1 (tonte / collecte / mulching).
- Poignée relevable à 3 positions pour un ajustement parfait de la hauteur.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Lame à 2 dents pour la coupe et la paillass.



Positions de taille de coupe	10
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Ø roues arrière/avant	20,5/18 cm
Vitesse de rotation à vide	
Mode normal	3300 tr/min
Mode réduction de bruit	2500 tr/min
Utilisation continue 18 V 6 Ah x2	24 min
Surface de tonte max.	6 Ah x2 900 m²

VERSIONS :

DLM466Z : Sans chargeur | sans batterie.

18V LITHIUM-ION

TONDEUSES AUTOTRACTÉES

JARDIN

DLM465Z

Tondeuse - LXT

Ø 46 cm - 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul - 60 L

LpA : 82 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

- Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700 m₂ de tonte avec une seule charge.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.



Autotractée	oui
Ø des roues avant / arrière	23 / 23 cm
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Vitesse à vide	2500 / 3300 tr/min
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Dimensions (L x l x h)	1690 x 535 x 1190 mm
Poids avec batterie	35,3 à 39,7 kg

VERSIONS :

DLM465Z : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.

DLM481CT2

Tondeuse - LXT

Ø 48 cm - 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA : 84 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

- Stockable en position verticale.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Autotractée	oui
Ø des roues avant / arrière	18 / 23 cm
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	48 cm
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3200 tr/min
Dimensions (L x l x h)	1550 x 745 x 945-1165 mm
Poids avec batterie	27,1 à 29,3 kg

VERSIONS :

DLM481CT2 : Chargeur : Double DC18SH | batterie : 2x BL1850B | bac de ramassage | lame | obturateur.

DLM481Z : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.



DLM532



DLM532

DLM532PT4

Tondeuse - LXT

Ø 53 cm - 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 4 batteries - 5 Ah

LpA : 80,9 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission.
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850m² en mode autotractée.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Vitesse de propulsion	2,5 à 5 km/h
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Ø des roues avant / arrière	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Vitesse à vide	2300 / 2800 tr/min
Largeur de coupe	53,4 cm
Autotractée	oui
Hauteur de coupe	20-100 mm
Dimensions (L x l x H)	1630 à 1715 x 590 x 990 à 1095 mm
Poids avec batterie	39 à 42,8 kg

VERSIONS :

DLM532PT4 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 4x BL1850B | bac de ramassage | lame | obturateur.

DLM532Z : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.

DLM536PT4

Tondeuse - LXT

Ø 53 cm - 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 4 batteries - 5 Ah

LpA : 78,1 dB(A)



Tondeuse auto-tractionnée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

- Commutateur manuel de sélection des piles pour choisir la paire de piles à utiliser.
- Performances de tonte plus élevées.
- Type autotractionné avec variateur de vitesse. Commande marche/arrêt du mode autotractionné par interrupteur à levier. Vitesse en mode autotractionné : 2,5 à 5 km/h avec levier de commande de la vitesse.



Vitesse à vide max.	2 800 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	2 300 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Vitesse de propulsion	2,5 à 5 km/h
Dimensions (L x l x H)	1 630 à 1 715 x 590 x 990 à 1 095 mm
Poids avec batterie	39 à 42,8 kg

VERSIONS :

DLM536PT4 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 4x BL1850B | lame | kit mulching.
DLM536Z : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.

DLM539CT2

Tondeuse - LXT

Ø 53 cm - 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah

LpA : 85 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractionnée

- Stockable en position verticale.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Ø des roues avant / arrière	18 / 23 mm
Energie	36V => 2x 18 V Li-ion
Vitesse de propulsion	2,5 à 5 km/h
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	53 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Autotractionnée	oui
Vitesse à vide	3 000 tr/min
Dimensions pliée (L x l x H)	610 x 580 x 925 mm
Dimensions (L x l x H)	1 810 à 1 870 x 580 x 920 à 1 040 mm
Poids avec batterie	27,9 à 30,4 kg

VERSIONS :

DLM539CT2 : Chargeur : Double DC18SH | batterie : 2x BL1850B | bac de ramassage | lame | obturateur.
DLM539Z : Sans chargeur | sans batterie | bac de ramassage | lame | obturateur.



RM350D

RM350D

Robot Tondeuse - Batterie intégrée

Pour une pelouse toujours impeccable

18 V | 5 Ah
Batterie intégrée Li-Ion

BL MOTOR XPT

- Garde la pelouse propre à tout moment sans ramasser l'herbe.
- Gère une zone de travail à l'intérieur d'un câble périphérique et tond la pelouse efficacement avec des câbles guides.
- Recharge automatiquement la batterie et reprend la tonte une fois la charge terminée.

Temps de charge

40 minutes

Temps de charge moyen en fonctionnement automatique continu

Utilisation continue

135 minutes

La durée de fonctionnement continu est une indication approximative de la durée de fonctionnement moyenne selon la norme EGMF (500 m², coupe de 15 mm, fonctionnement continu de 60 heures) et dépend du réglage de la durée de fonctionnement, de la zone de travail, de la hauteur de coupe et de la densité/de l'état de la pelouse.

Zone de travail max.

3 500 m²

Largeur de coupe


240 mm



Tonte automatique et chargement automatique



- La tonte et le chargement automatiques réduisent le travail requis pour l'entretien de la pelouse.
- Un câble périphérique et jusqu'à deux câbles guides contrôlent le déplacement du robot tondeuse.

Fil périphérique. Pour spécifier la zone de travail du robot tondeuse. Lorsque le robot tondeuse détecte le câble périphérique, il change de direction et passe dans la zone du câble périphérique.

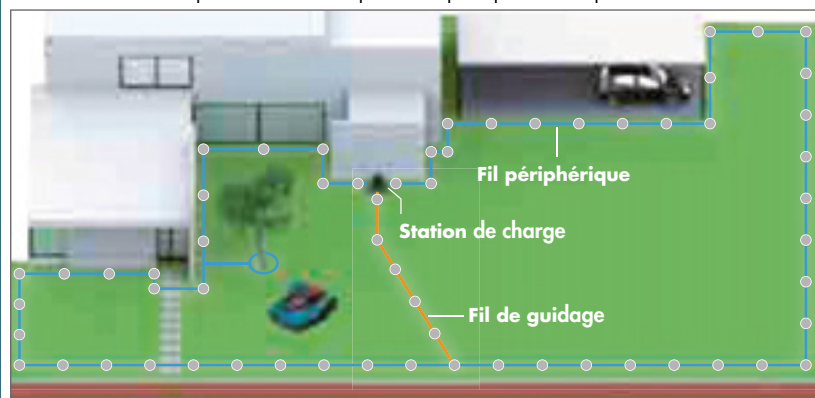Fil de guidage. Guide le déplacement du robot. Il se déplace le long des fils guides lors du retour à la station ou lors du déplacement vers un emplacement spécifique lors du départ.

26°
Angle maxi. de montée


ANTIVOL

La création d'un code PIN et l'alarme dissuadent le vol de la machine.


Coupe en spirale La tondeuse détecte automatiquement l'herbe haute/dense et se déplace lentement en spirale pour couper progressivement l'herbe avec un minimum de zone non coupée.

Lavable à l'eau Le capot supérieur peut être retiré pour laver toute la machine. Réduit votre temps d'entretien hors saison. (non lavable à l'eau haute pression)


RM350D

Robot Tondeuse - Batterie intégrée

18 V Li-Ion - Ø 24 cm - 3 500 m²

LpA : 70 dB(A)



BL MOTOR XPT

Performances de déplacement élevées sur les pentes

- Un robot tondeuse conçu pour tondre la pelouse et se recharger automatiquement pour atteindre un taux de fonctionnement élevé de 3 500 m² grâce à une charge rapide.
- Spécification de la zone de travail avec des fils.
- Angle d'escalade maximal 26°.
- Le réglage d'un code PIN et de la fonction d'alarme dissuade le vol de la machine.
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics.



Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Temps de charge moyen	40 min
Vitesse à vide max.	2 300 tr/min
Largeur de coupe	240 mm
Positions de taille de coupe	9
Hauteur de tonte	20 à 60 mm
Rotation mode normal	2 300 tr/min
Vitesse de déplacement en avant	1,7 km/h
Capacité d'escalade maximale	26°
Autonomie max.	135 min
Dimensions (LxH)	700 x 560 x 270 mm
Poids net	13,7 kg

VERSIONS :

RM350D : Chargeur pour RM350D Station de charge | 9 lames avec vis | fil délimitation/guidage 150 m | 50 piquets | 5 borniers | piquet de station | terminal pour RM350D | rallonge chargeur.



Service clients voir en page 20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2026, susceptibles d'évolution.

202 CATALOGUE GÉNÉRAL

1 SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Brûler

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découper

ponceur

9

Scier

10

Roboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agrafer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spécifiques

ACC

Consommables

311

DUR193RF

Coupe-herbe - LXT

18 V Li-Ion - 250 mm - 2 en 1 fonction coupe-bordure - 1 batterie

LpA : 73,2 dB(A)



Léger, pratique, 2 en 1 : fonction coupe-bordure

- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.
- Tube télescopique rotatif pour passer en mode dresse bordures.
- Serrage rapide du tube télescopique.
- Léger et maniable.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.



Vitesse à vide	7 800 tr/min
Ø de coupe	260 mm
Filetage de l'arbre	clips
Puissance de sortie maximale	280 W
Taux de vibration	≤ 2,5 m/s²
Dimensions	1 198 x 265 x 358
Poids avec batterie	2,3 à 2,6 kg

VERSIONS :

DUR193RF : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | tête à 1 fil Tap & Go.
DUR193Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil.

DUR193

Coupe-herbe LXT

Léger, pratique, 2 en 1 : fonction coupe-bordure



L'angle de la tête du moteur peut être réglé en 5 étapes.



Fonction coupe bordures permet de rectifier vos bordures pour un résultat propre.



Poignée facile à utiliser
Réglable à la hauteur souhaitée en changeant l'angle et la position.

Largeur de coupe
260 mm

Autonomie
45 min
BL1830B



Tube télescopique

- Entièrement réglables pour s'adapter à tout opérateur
 - Longueur réglable de 1,24 m à 1,43 m.
- Verrouillage/déverrouillage par un levier.

DUR189RFE

Débroussailluse - LXT

18 V Li-Ion - 3 Ah

LpA : 77 dB(A)



Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé

- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



Vitesse à vide V1/V2	5 000 / 6 000 tr/min
Ø de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25 droit
Puissance de sortie maximale	240 W
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	1 534 à 1 634 x 258 x 417 mm
Poids avec batterie	3 à 3,3 kg

VERSIONS :


DUR189RFE : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | sangle | tête à fil Tap & Go.
DUR189Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil Tap & Go.

DUR192LZ

Débroussailluse - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 74,8 dB(A)



Faible niveau de bruit

- Faible niveau sonore, parfait pour une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.
- 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Arbre divisible, pour un rangement facilité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Le moteur BL offre une vitesse de rotation de 6 000 tr/min pour une coupe plus rapide.



Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide V1/V2	4 500 / 6 000 tr/min
Ø de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a _v)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	1 623 x 186 x 246 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :


DUR192LZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil.

DUR190LZX3

Débroussailluse - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 77,0 dB(A)



Couper en toute sécurité grâce à la technologie AFT

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Un carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Le moteur BL offre une vitesse de rotation de 6 000 tr/min pour une coupe plus rapide.
- Verrouillage de sans outil pour un changement de lame en plastique facilité.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité.



Puissance de sortie maximale	240 W
Vitesse à vide V1/V2/V3	3 500 / 5 100 / 6 000 tr/min
Ø de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a _v)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	1 836 x 348 x 236 mm
Poids avec batterie	2,9 à 3,2 kg

VERSIONS :

DUR190LZX3 : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil.



DUR368ARF2

Débroussailluse - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion

LpA : 77 dB(A)



Débroussailluse ultra performante, équipée des meilleurs technologies

- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse V1 / V2 / V3	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Ø de coupe	Lame/Tête fil : 230/350 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a _v)	1,1 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	1 823 x 610 x 460 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,7 kg

VERSIONS :

DUR368ARF2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | lame de coupe à 4 dents | sangle | tête à fil Tap & Go | tête 3 couteaux synthétiques.
DUR368AZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil | tête 3 couteaux synthétiques | lame 4 dents.

DUR368LZ

Débroussailluse - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 350 mm - Produit seul

LpA : 76,4 dB(A)



Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Puissance de sortie maximale	1 000 W
Énergie	2x 18 V
Vitesse à vide max.	0 à 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
fil de nylon - Ø	2 à 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (Ø de l'arbre)	25,4 mm
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 / 52 / 90 min
Type de poignée	L
Dimensions (L x l x H)	1 758 x 362 x 231 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,5 kg

VERSIONS :

DUR368LZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil | tête 3 couteaux synthétiques | lame 4 dents.

DUR369APT2

Débroussailluse - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 430 mm

LpA : 83,5 dB(A)

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Puissance restituée de 1 000 W.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Puissance de sortie maximale	1 000 W
Énergie	2x 18 V
Vitesse à vide max.	0 à 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
fil de nylon - Ø	2 à 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (Ø de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Dimensions (L x l x H)	1 846 x 628 x 530 mm
Poids avec batterie	5,9 à 6,5 kg

VERSIONS :

DUR369APT2 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | tête 3 couteaux synthétiques | tête à fil Tap & Go | harnais | couteau 2 dents.
DUR369AZ : Sans chargeur | sans batterie | harnais | lame 2 dents | lame 4 dents.

DUR369LZ

Débroussailluse - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 430 mm - Produit seul

LpA : 83,5 dB(A)

Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Puissance de sortie maximale	1 000 W
Énergie	2x 18 V
Vitesse à vide max.	0 à 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
fil de nylon - Ø	2 à 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (Ø de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Composant batterie	Li-ion
Dimensions (L x l x H)	1 846 x 400 x 269 mm
Poids avec batterie	5,7 à 6,3 kg

VERSIONS :

DUR369LZ : Sans chargeur | sans batterie | harnais | lame 2 dents | lame 4 dents.

DUX18

Outil multifonction 18 V Li-Ion LXT

Accessoires
page 443

XPT BL MOTOR

Quand compatibilité
rime avec polyvalence

Taille-haie
à perche droite
197750-7

Taille-haie à perche
orientable
196345-3

Faucheuse au sol
198068-9

Rallonge
196035-8

Élagueuses
à perche
191T38-7

DUX18Z
Outil multifonction
LXT 18 V Li-Ion

Outil de
pompage
DEAPF400MP

Outil déneigeur
EUASN400MP

Brosse rotative
199318-5

Balai racleur
199339-7

Souffleurs
191F77-3 103 dB(A)
191P72-3 92 dB(A)

Tondeuse
au sol
1913C9-3

Outil de
désherbage
1913P8-6

Motobineuse
195717-9

Débroussailluse
195893-9 *
195663-6 *

Coupe-herbe
195566-4

Ciseaux rotatifs
191M56-3

Dresse-bordure
196752-0

5 BONNES RAISONS DE LES CHOISIR...

1^{ère}

PRATIQUES

12 têtes adaptables

2^e

ENTRETIEN FACILE

Éléments séparés peu encombrants lors des maintenances

3^e

ENCOMBREMENT MINI.

Longueurs des poignées et des outils réduites pour un rangement aisé

4^e

MOTEURS PERFORMANTS

Inclinables dans toutes les positions pour une totale liberté de mouvements

5^e

SIMPLES À UTILISER

Attache simple et rapide en « 1 CLIC » des accessoires sur le bloc moteur



DUX18ZX1

Outil multifonction - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 94,5 dB(A)



Quand compatibilité
rime avec polyvalence

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Montage facile et rapide des outils.



Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse à vide V1 V2	6 800 / 9 700 tr/min
Énergie	18 V
Vitesse à vide max.	0 à 9 700 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	983 x 318 x 175 mm
Poids avec batterie	2,8 à 10,3 kg

VERSIONS :

DUX18ZX1 : Sans chargeur | sans batterie | clé à douille | poignée de boucle | sac d'accessoires | sangle | tête à fil changement rapide.
DUX18Z : Sans chargeur | sans batterie | Sangle.

DUX60Z

Outil multifonction - LXT

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 92,5 dB(A)



Quand compatibilité
rime avec polyvalence

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Montage facile et rapide des outils.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



Puissance de sortie maximale	600 W
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide V1 / V2 / V3	5 700 / 8 200 / 9 700 tr/min
Vibration (3 axes) à la poignée avant	3 m/s ²
Vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	1 011 x 320 x 216 mm
Poids avec batterie	4,1 à 8,7 kg

VERSIONS :

DUX60Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | sac d'accessoires.

DUP181

Sécateur sans fil - LXT

LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Confort sans fil pour une taille nette, précise et sans effort.

Faible poids
0,76 kg
Sans batterie
0,76 kg
avec BL1830BCoupe max.
Ø 30 mm

4 angles d'ouverture réglables pour s'adapter à différentes tailles de branches et améliorer l'efficacité.



Bouton de réglage de l'angle. Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pour régler l'angle, lame supérieure fermée.

Le capteur intégré au moteur assure une synchronisation fluide de la lame avec la gâchette.

Il offre une excellente réactivité de la gâchette, même à basse vitesse, pour une taille précise.



Moteur BL repensé pour permettre de réduire la circonférence et améliorer l'ergonomie de la machine.

DUP181SF

Sécateur - LXT

18 V Li-Ion - Ø 30 mm - 3 Ah

LpA : ≤ 70 dB(A)

NOUVEAU



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Confort sans fil pour une taille nette, précise et sans effort.

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.



Capacité de coupe max.	Ø 30 mm
Temps de fermeture complète	0,34 sec
Pression acoustique (L _{pa})	≤ 70 dB(A)
Circonférence de la poignée	125 mm
Vibrations (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxWxH)	300x75x113 mm
Poids net	0,76 kg
Poids avec batterie	1,1 à 2,1 kg

VERSIONS :

DUP181SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B.
DUP181Z : Sans chargeur | sans batterie.

DUP180Z

Sécateur - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Réglage électronique de l'angle d'ouverture

- Moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée.
- Conçu pour être léger la batterie est connectée via l'adaptateur, pour réduire la fatigue du bras de l'utilisateur.
- Deux boutons de commande ON/OFF et réglage de l'angle d'ouverture de la lame sont situés à l'arrière de la poignée pour faciliter le contrôle de la lame.



Énergie	18 V Li-Ion
Épaisseur de branche	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxWxH)	295x40x105 mm
Poids net	0,68 kg

VERSIONS :

DUP180Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur batterie | pierres à aiguiser | holster.

DUP362Z

Sécateur - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Outil puissant exerçant une force maximale de 250 N pour les diamètres de branches importants

- Puissant avec un couple max. de 250 N.
- Coupe précise avec fermeture progressive de la lame.
- Haute performance de coupe : jusqu'à 71 000 branches (avec 2xBL1850).
- Lame ultra coupante.
- Interrupteur grande précision.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Énergie	2x 18 V
Épaisseur branche max.	33 mm
Force de coupe	250 N
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxWxH)	305x43x106 mm
Poids net	0,8 kg

VERSIONS :

DUP362Z : Sans chargeur | sans batterie | cordon de raccordement | lime diamant | fourreau | sac à outils | harnais | support cordon | de câble | lame de sécateur (U).



DUC101SF

Tronçonneuse d'élagage - LXT

18 V Li-Ion - 1 batterie - Guide 10 cm - 3 Ah

LpA : 76 dB(A)



Facile à utiliser, légère, compacte permettant une taille facile des arbres du jardin ou du verger.

- Conception compacte et légère.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Lubrification automatique de la chaîne.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Poignée en caoutchouc souple pour plus de contrôle et de confort.



Énergie	18 V
Vitesse de chaîne max.i.	8 m/s
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	0,043" 1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Puissance max.i.	320 W
Longueur de la barre de chaîne	10 cm / 4"
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	408x90x249 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2 kg

VERSIONS :

DUC101SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B | chaîne | guide.

DUC101Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide | fourreau.

DUC122Z

Tronçonneuse d'élagage - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul - Guide 11,5 cm

LpA : 84,6 dB(A)



Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre

- Tronçonneuse d'élagage à batteries LXT pour l'élagage de branches jusqu'à 10cm d'épaisseur.
- Maniable et silencieuse, idéale pour travailler dans les endroits exigus ou les milieux sensibles aux bruits.
- Ajustement automatique de la tension de chaîne.
- Remplacement, réglage de la tension de chaîne et du guide-chaîne sans outil.



Pas de chaîne	1/4"
Longueur de guide	11,5 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	25 AP
Vitesse de chaîne à vide	5 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a)	4,3 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	422x195x215 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,08 litre
Poids avec batterie	2 à 2,6 kg

VERSIONS :

DUC122Z : Sans chargeur | sans batterie | guide 11,5 cm | chaîne d'élagage.

DUC150SF

Tronçonneuse d'élagage - LXT

18 V Li-Ion - 15 cm - 3 Ah

LpA : 79 dB(A)



Légère et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger.

- Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger.
- Nouveau changement sans outil et réglage de la tension de la chaîne de scie.
- Il suffit de desserrer et de resserrer le levier pour ajuster automatiquement la tension de la chaîne de scie.
- Frein électrique pour une productivité maximale.



Longueur de guide	15 cm
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	0,043"
Jauge de chaîne	1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8 m/s
Puissance de sortie maximale	320 W
Niveau de vibration (3 axes)	4,8 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	459x90x249 mm
Poids avec batterie	1,7 à 2 kg

VERSIONS :

DUC150SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B | chaîne | guide.

DUC150Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide.



DUC254T003

Tronçonneuse d'élagage - LXT

18 V Li-Ion - 25 cm - 24 m/s - 2 batteries

LpA : 93 dB(A)



Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses

- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Anneau de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Puissance de sortie max.	570 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 l
Pas de chaîne	3/8"
Longueur de guide	25 cm
Pas de chaîne	0,325"
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	80T XL
Vitesse de chaîne à vide	24 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a _w)	3,1 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	482 x 184 x 191 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,3 kg

VERSIONS :

DUC254T003 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | clé à douille | guide | chaîne | fourreau.

DUC254T002 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | clé à douille | guide | chaîne | fourreau.

DUC254Z001 : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide à étoile | fourreau.

DUC306T001

Tronçonneuse d'élagage - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 30 cm - 5 Ah

LpA : 95 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Écrou captif.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.
- Peu de vibrations et faible niveau de bruit.
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile.



Puissance de sortie max.	1 200 W
Énergie	2x 18 V
Vitesse de chaîne max.i.	20,6 m/s
Pas de chaîne	3/8"
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050"
Jauge de chaîne	1,3 mm
nombre de maillons	46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Niveau de vibration (3 axes), brosse du bois	3,6 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	270 x 205 x 232 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,1 kg

VERSIONS :

DUC306T001 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | chaîne | guide | fourreau.

DUC306Z001 : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide | fourreau.



DUC307



DUC307

DUC307RTX2

Tronçonneuse - LXT

18 V Li-Ion - 30 cm

LpA : 86 dB(A)



Faible niveau sonore et zéro émission

- Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois.
- Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	Énergie 18 V
Pas de chaîne	7,7 m/s
Jauge de chaîne	3/8"
Réservoir d'huile de chaîne	0,043" / 1,1 mm
Niveau de vibration (3 axes)	0,15 l
Puissance bar	5,4 m/s ²
Puissance de sortie maximale	300 (12") mm
Dimensions (Lxlxh)	610 W
Poids avec batterie	704 x 214 x 234 mm
	4,2 à 4,4 kg

VERSIONS :

DUC307RTX2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | chaîne | guide | fourreau.

DUC307ZX2 : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide | fourreau.

DUC353RF2

Tronçonneuse - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 35 cm - 3 Ah

LpA : 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Changement et tension de chaîne sans outil.
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable.



Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur de guide	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a)	4,1 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	443 x 215 x 235 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,5 kg

VERSIONS :

DUC353RF2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | guide | chaîne.
DUC353Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide | fourreau.

DUC355Z

Tronçonneuse - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul

LpA : 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.



Puissance de sortie maximale	1 100 W
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur de guide	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a)	4,1 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	443 x 215 x 235 mm
Poids avec batterie	4,7 à 5,4 kg

VERSIONS :

DUC355Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide | fourreau.



DUC356

DUC356T001

Tronçonneuse d'égale - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 35 cm - 5 Ah

LpA : 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.



Puissance de sortie maximale	1 200 W
Énergie	2x 18 V
Vitesse de chaîne max.i.	20 m/s
Pas de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043" / 1,1 à 1,3 mm
Nombre de maillons	52
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 litre
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Longueur de guide	35 cm
Dimensions (LxlxH)	651 x 205 x 232 mm
Poids avec batterie	4,6 à 5,1 kg

VERSIONS :

DUC356T001 : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | chaîne | guide | fourreau.
DUC356Z001 : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | guide | fourreau.

DUA200

Tronçonneuse d'élagage sur perche

Grâce à sa tête légère, l'outil garantit une efficacité de travail élevée et une taille facile des branches hautes.



Tête inclinable vers le bas permettant la coupe des branches hautes.


+60°
+45°
+30°
+15°
0°
-15°
-30°
-45°
-60°


Tête inclinable vers le haut permettant des coupes des branches au sol.

Hauteur(s) de travail

2,5 / 3,5

mètres

Longueur de l'outil environ : 1,3 / 2,5 m
(Hauteur sous la chaîne de tronçonneuse)

légère(s)

2,9 / 3,5

kilogrammes

avec batterie BL1860B,
guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse

Montage sans outils



Inclinaison de la tête de coupe sans outils, par une simple pression sur un bouton latéral.

Nombre de coupe
600 coupes

Volume de travail sur une seule charge de batterie complète
Cedre Ø 50 mm, chaîne : 80TXL, Batterie : BL1860B

DUA200Z

Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT

18 V Li-Ion - 20 cm - Produit seul

LpA : 79 dB(A)



Coupez en toute sécurité et sans effort

- Efficacité de travail élevée et une taille facile des branches hautes.
- L'angle de la tête de l'outil est réglable en 9 étapes entre 60° vers le haut et 60° vers le bas.
- Réglage automatique de la tension de la chaîne.
- Lubrification automatique de la chaîne.
- Réservoir d'huile avec une bonne visibilité.
- Technologie XPT.



Puissance de sortie maximale	260 W
Vitesse de chaîne max.	6,7 m/s
Longueur du guide	200 mm
Pas de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 " à 1,1 mm
Nombre de maillons	38
Vibrations (3 axes) poignée avant/arrière	≤ 2,5 m/s² / ≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	2520 x 85 x 134 mm
Poids net	2,5 kg
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg

VERSIONS :

DUA200Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | guide | chaîne et fourreau.

DUA301Z

Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Télescopique - Produit seul

LpA : 92 dB(A)



Tube télescopique idéal pour ne pas grimper

- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).



Puissance de sortie max. (boost)	1 400 W
Longueur du guide	30 cm
Gauge	1,1 mm
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Pas de chaîne	3,8 "
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 m/s²
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Dimensions (LxH)	2530 à 3762 x 155 x 191 mm
Poids avec batterie	7,8 à 8,5 kg

VERSIONS :

DUA301Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | harnais double | fourreau.

DUA300Z

Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 30 cm - Perche - Produit seul

LpA : 93 dB(A)



Élaguer sans grimper

- Mode BOOST de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous.
- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée.



Puissance de sortie maximale (boost)	1 400 W
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Gauge	1,1 mm
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Pas de chaîne	3,8 "
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,5 m/s²
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Dimensions (LxH)	2478 x 155 x 191 mm
Poids avec batterie	6,1 à 6,9 kg

VERSIONS :

DUA300Z : Sans chargeur | sans batterie | chaîne | harnais double | fourreau.

TAILLE-HAIES

JARDIN

DUH523Z

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 77 dB(A)



Facile et autonome pour l'entretien des haies

- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.
- Poignée avant et arrière ergonomique pour une prise en main optimale.
- Structure anti-vibrations.



Puissance de sortie maximale	210 W
Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	2700 cps/min
Espacement entre les dents	26 mm
Ø de coupe max.	15 mm
Puissance sonore garantie	89 dB (A)
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	923 x 195 x 180 mm
Poids avec batterie	3 à 3,4 kg

VERSIONS :

DUH523Z : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

DUH507RT

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 50 cm - 1 batterie - 5 Ah

LpA : 74 dB(A)



Faible niveau sonore pour un meilleur confort d'utilisation

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Tout en gardant une rigidité de lame équivalente à celle du DUH523, nous avons réduit le poids de l'outil de 205 g en ajoutant des trous d'éclaircissement et en utilisant une barre de guidage en aluminium.
- La structure antivibratoire est conçue avec cinq coussins dans le boîtier du moteur pour aider à minimiser les vibrations.



Puissance de sortie maximale	250 W
Énergie	18 V
Capacité de coupe maximale	15 mm
Longueur de la lame	500 mm
Coups par minute (SPM)	2700 tr/min
Espacement des dents	28 mm
Dimensions (LxlxH)	925 x 209 x 188 mm
Poids avec batterie	2,7 à 3 kg

VERSIONS :

DUH507RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | fourreau.

DUH507F001 : Chargeur : DC18WC | batterie : 1x BL1830B | fourreau.

DUH507Z : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

DUH506RT

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 52 cm - 1 batterie - 5 Ah

LpA : 77 dB(A)



Compact et léger pour une meilleure maniabilité

- BL Motor : longue durée de vie.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Puissance de sortie maximale	320 W
Énergie	18 V
Capacité de coupe maximale	20 mm
Longueur de la lame	500 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Coups par minute (SPM)	4000 tr/min
Espacement des dents	30 mm
Dimensions (LxlxH)	897 x 207 x 185 mm
Poids avec batterie	2,5 à 2,9 kg

VERSIONS :

DUH506RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | fourreau.

DUH506RF : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | fourreau.

DUH506Z : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

DUH607RT

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 60 cm - 1 batterie - 5 Ah

LpA : 73 dB(A)



Faible niveau sonore pour un meilleur confort d'utilisation.

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Facile à saisir, la poignée conçue ergonomiquement avec une adhérence douce offre une adhérence sûre et confortable.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Structure anti-vibration.



Puissance de sortie maximale	250 W
Coups par minute (SPM)	2700 tr/min
Capacité de coupe maximale	15 mm
Utilisation de la batterie 18V / 3 Ah	60 min
Espacement des dents	28 mm
Longueur de la lame	600 mm
Dimensions (LxlxH)	1029 x 209 x 188 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

VERSIONS :

DUH607RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | fourreau.


DUH607F001 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | lamier | fourreau.

DUH607Z : Sans chargeur | sans batterie | lamier | fourreau.


DUH 502 | 602 | 752

Taille-haie - LXT

Puissance et performances requises pour les taille-haies.

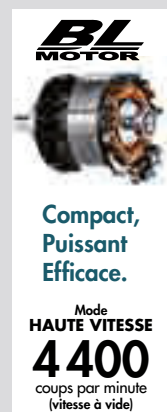

+ LÉGER
4 kg
DUH602
Avec
BL1830B

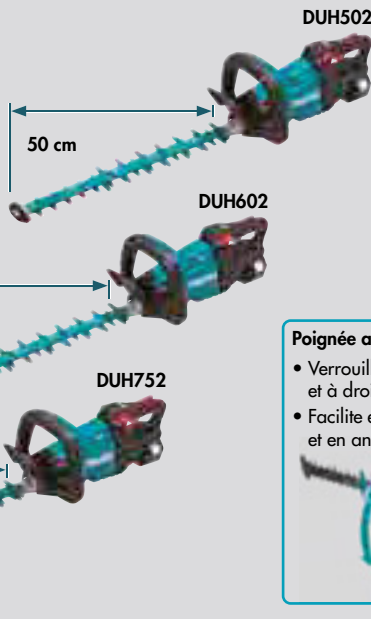

Système de rotation inverse pour libérer la lame lorsqu'elle est coincée.


Variateur à 3 vitesses


Haute : 0 - 4 400 tr/min
Intermédiaire : 0 - 3 600 tr/min
Basse : 0 - 2 000 tr/min

Poignée arrière rotative à 5 positions

- Verrouillage à 45° et 90° à gauche et à droite et à 0°.
- Facilite et accélère la coupe verticale et en angle.


Structure anti-vibratoire

composée d'une section moteur-manivelle et d'une section poignée reliées par 5 anneaux en caoutchouc pour absorber les vibrations de la lame et de la section moteur-manivelle.

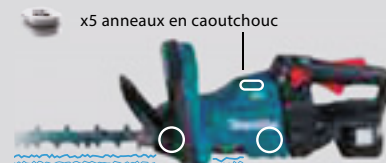

DUH502RT2

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 50 cm - 5 Ah

LpA : 84 dB(A)


Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquent les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	21 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	1016 x 225 x 192 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

VERSIONS :

DUH502RT2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | fourreau.
DUH502RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | fourreau.
DUH502SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 2x BL1830B | fourreau.
DUH502Z : Sans chargeur | sans batterie | lamier | fourreau.




DUH602RT2

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 60 cm - 5 Ah

LpA : 82,1 dB(A)


Pour l'entretien intensif des haies

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquent les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	21 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	1121 x 225 x 192 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

VERSIONS :

DUH602RT2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | fourreau.
DUH602RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | fourreau.
DUH602SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B | fourreau.
DUH602Z : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.




DUH752RT2

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 75 cm - 5 Ah

LpA : 81 dB(A)


Grand lamier pour un travail parfait

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquent les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	21 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	1261 x 225 x 192 mm
Poids avec batterie	3,8 à 4,5 kg

VERSIONS :

DUH752RT2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | fourreau.
DUH752RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1850B | fourreau.
DUH752SF : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B | fourreau.
DUH752Z : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.



DUN461

Taille-haie à perche 18 V Li-Ion 46 cm

Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

10 réglages d'angle possible
(60°, 45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°, -75°)

inclinaison vers le haut

60°

75°

inclinaison vers le bas

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

Max. 251,1 cm

188,9 cm



DUN461WSF

Taille-haie à perche - LXT

18 V Li-Ion - 46 cm - 1 batterie - 3 Ah

LpA : 74 dB(A)

Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

- 10 inclinaisons de 60° à -75°.
- Léger et maniable.
- Bras télescopique d'un cran de 66 cm.



Puissance de sortie maximale	250 W
Angle d'inclinaison	135°
Longueur de lamier	46 cm
Cadence de coupe maximale	3 600 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	10 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	1 889 à 2 511 x 87 x 134 mm
Poids avec batterie	2,8 à 3,1 kg

VERSIONS :

DUN461WSF : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B | protège lamier.

DUN461WZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

DUN500

DUN500



DUN500WZ

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 50 cm - Produit seul

LpA : 81,5 dB(A)

Tête orientable sur 115°

- Léger et maniable.
- Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise.
- Moteur brushless léger et puissant pour un rapport poids puissance optimal.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Tête réglable sur 115° : 45° à - 70° sur 6 sélections. Pour le transport, elle peut être rabattue complètement.



Puissance de sortie maximale	520 W
Angle d'inclinaison	115°
Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	4,7 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	2 115 x 97 x 137 mm
Poids avec batterie	3,9 à 4,3 kg

VERSIONS :

DUN500WZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | lame de taille-haie | fourreau.

DUN600LZ

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul

LpA : 82,5 dB(A)

Libérez vous du fil, pour la taille de massif

- Léger et maniable.
- Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise.
- Moteur brushless léger et puissant pour un rapport poids puissance optimal.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.



Puissance de sortie maximale	520 W
Angle d'inclinaison	0°
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4 400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Ø de coupe max.	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	3,8 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	2 050 x 230 x 178 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4,1 kg

VERSIONS :

DUN600LZ : Sans chargeur | sans batterie | fourreau.

DUM111SYX

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 1 batterie - 1,5 Ah

LpA : 70 dB(A)



Tailler et sculpter pour un résultat précis et magnifique

- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.
- 3 hauteurs de coupe.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.



Hauteur de coupe	15,20,25 mm
Largeur de coupe	11 cm
Cadence de coupe maximale	2500 cps/min
Temps de charge en moyenne	15 min.
Dimensions (L x l x h)	333 x 120 x 131 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,7 kg

VERSIONS :

DUM111SYX : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1815N | fourreau | lamier taille-haie | lamier taille-herbe.

DUM604RFX

Taille-haie - LXT

18 V Li-Ion - 160 mm - kit sculpte-haie - 3 Ah

LpA : 76 dB(A)



Le système de changement de lame sans outil permet des changements de lame simples et facile

- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence certaine fournit plus de contrôle et de confort.
- La hauteur de coupe est réglable à 3 étapes pour correspondre à l'application de coupe douce et cohérente.
- Système de remplacement de la lame sans outil : plus rapide et plus pratique.
- L'action à double lame coupe rapidement avec un effet de cisaillement.



Énergie	18 V
Impacts par minute (IPM)	2500 cps/min
Épaisseur de la branche max.	10 mm
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x H)	353 x 177 x 131 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,8 kg

VERSIONS :

DUM604RFX : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1830B | lamier taille-herbe | récepteur de brindilles et collecteur d'herbe.

DUM604ZX : Sans chargeur | sans batterie | lamier taille-herbe | collecteur d'herbe | lamier taille haie | déflecteur.

DUM604

Taille-herbe 18V Li-ion

Plus de 4 heures d'utilisation continue

(avec BL1860B)



Compatible DUM111 et DUM604

198486-1



Manche avec roues

- Permet d'utiliser confortablement la machine debout,
- Le réglage de l'angle en 5 positions permet un réglage de la hauteur de la poignée en fonction de la taille de l'utilisateur,
- Bouton de verrouillage utilisable à gauche et à droite.




Réglage de la hauteur de coupe : 15/ 20/ 25 mm



10 mm : lorsque le récepteur d'herbe est retiré

LED d'alerte de la capacité de la batterie

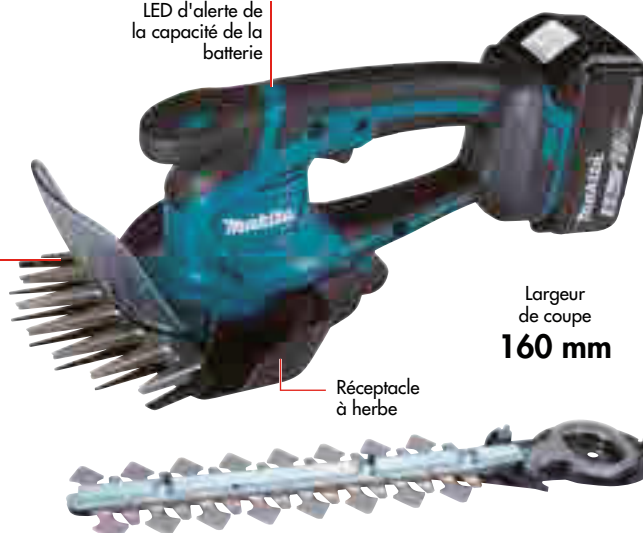
Largeur de coupe
160 mm

Réceptacle à herbe

Double lame

La surface en argent scintillant présente une haute résistance à l'abrasion pour un revêtement durable.

Système de changement de lame sans outil

- La lame du taille herbe peut être retirée/installée sans outil,
- La lame de taille-haie peut être retirée/installée en utilisant une pièce de monnaie pour desserrer/serrer deux vis.

- Réceptacle d'herbe pour réduire le nettoyage,
- La hauteur de coupe est réglable sur 3 positions,
- La double lame coupe rapidement avec un effet de cisaillement,
- Système de remplacement de la lame sans outil plus rapide et plus pratique,

- Léger et compact pour une manipulation plus facile,
- Poignée ergonomique offrant à votre main un maximum de confort et de contrôle.

SOUFFLEURS

JARDIN

DUB185Z

Aspirateur Souffleur - LXT

18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul

LpA : 83 dB(A)



Pour des chantiers nets en toute circonstance

- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option).
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Jusqu'à 12 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.



Vitesse à vide max.	0 à 18000 tr/min
Vitesse max. de l'air	98 m/s
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	517 x 156 x 210 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2 kg

VERSIONS :

DUB185Z : Sans chargeur | sans batterie | buse.

DUB186SFX1

Aspirateur Souffleur - LXT

18 V Li-Ion - 3 Ah

LpA : 82,5 dB(A)



Soufflez votre allée avec une grande efficacité

- 3 vitesses : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option).
- Utilisation d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente en fonction de la pression sur la gâchette.



Vitesse à vide max.	0 à 18000 tr/min
Vitesse max. de l'air	68 m/s
Force de soufflage	2,5 N
Volume d'air	0 à 3,2 m³/min
Utilisation continue LXT 5 Ah	130 / 50 / 21 min
Utilisation continue LXT 3 Ah	80 / 30 / 12 min
Dimensions du produit (LxIxH)	861 x 156 x 210 mm
Poids avec batterie	1,6 à 2,1 kg

VERSIONS :

DUB186SFX1 : Chargeur : DC18SD | batterie : 1x BL1830B | Buse | Buse coudée.
DUB186Z : Sans chargeur | sans batterie | buse coudée.

DUB187T001

Aspirateur Souffleur - LXT

18 V Li-Ion - 6 m³ - 5 Ah

LpA : 81,8 dB(A)



Idéal pour le nettoyage du jardin

- Contrôle de vitesse variable par déclencheur + régulateur de vitesse.
- Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable au niveau de puissance souhaité.
- Une lame de broyeur métallique est fixée sur le ventilateur pour broyer les feuilles mortes ou les brindilles pour le paillage.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Force de soufflage	4,2 N
Vitesse à vide max.	9000 à 13500 tr/min
Vitesse max. de l'air	64 m/s
Volume d'air	4,2 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dépression max.	33 mbar
Dimensions (LxIxH)	1168 x 164 x 416 mm
Poids avec batterie	3,7 à 4 kg

VERSIONS :

DUB187T001 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | sac à poussières | tube inférieur | sangle.
DUB187Z : Sans chargeur | sans batterie | sac à poussières | tube inférieur | sangle.



DUB184RT

Souffleur - LXT

18 V Li-Ion - 1 batterie - 5 Ah

LpA : 86,6 dB(A)



Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.
- Souffleur à batterie 18V très puissant.
- Léger, seulement 3,1 kg.
- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.



Vitesse à vide max.	0 à 18 000 tr/min
Vitesse max. de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 à 13 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	825 x 160 x 285 mm
Poids avec batterie	2,5 à 3 kg

VERSIONS :

DUB184RT : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 1x BL1850B | sangle | adaptateur de buse | embout d'extension.

DUB184Z : Sans chargeur | sans batterie | sangle | adaptateur de buse | embout d'extension | buse avant principale | buse.



DUB363PT2V

Aspirateur Souffleur - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 33 mbar - 13,4 m³ - 5 Ah

LpA : 84,8 dB(A)



2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur

- Fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir.
- Aspirateur souffleur très puissant (équivalent à un souffleur 25 cm³).
- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.
- Équipé d'un tube télescopique en 3 positions.



Énergie	2x 18 V
Vitesse à vide max.	0 à 7 850 tr/min
Vitesse max. de l'air	65 m/s
Force de soufflage	0 à 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	9 à 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	737 à 836 x 193 x 415 mm
Poids avec batterie	4,5 à 6,6 kg

VERSIONS :

DUB363PT2V : Chargeur : Rapide double DC18RD | batterie : 2x BL1850B | sangle | sac de récupération | buse | buse ronde.

DUB363ZV : Sans chargeur | sans batterie | tuyaux | Buses | Buses | sac d'aspiration.



DUB363



DUB362RF2

Souffleur - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 13,3 m³ - 3 Ah

LpA : 79,1 dB(A)



Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

- Souffleur à batterie 2x18V (36V) très puissant.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Équipé d'un tube télescopique en 3 positions.
- Variateur de vitesse (6 positions).



Énergie	2x 18 V
Vitesse à vide max.	11 400 à 21 500 tr/min
Vitesse max. de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	12 à 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	930 x 205 x 295 mm
Poids avec batterie	3,5 à 4,2 kg

VERSIONS :

DUB362RF2 : Chargeur : Rapide DC18RC | batterie : 2x BL1830B | tube.

DUB362Z : Sans chargeur | sans batterie | embout d'extension.

