

DUS158Z

Pulvérisateur - LXT

18 V Li-Ion - 15 litres - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Pulvérisateur sans fil compact et léger offrant une manipulation facile et une grande maniabilité



- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.
- Harnais confortable avec les bretelles rembourrées.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.

Énergie	18 V
Pression maximale	5 bar
Capacité	15 litres
Longueur du tuyau	1,7 m
Dimensions (LxlxH)	325 x 237 x 517 mm
Poids avec batterie	5,9 à 6,2 kg

VERSIONS :

DUS158Z : Sans chargeur | sans batterie | tasse à mesurer.

DUS108Z

Pulvérisateur - LXT

18 V Li-Ion - 10 litres - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie complète



- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Harnais confortable avec les bretelles rembourrées.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.

Énergie	18 V
Pression maximale	5 bar
Capacité	10 litres
Longueur du tuyau	1,7 m
Dimensions (LxlxH)	317 x 237 x 437 mm
Poids avec batterie	5,6 à 5,9 kg

VERSIONS :

DUS108Z : Sans chargeur | sans batterie | tasse à mesurer.

DUS054Z

Pulvérisateur - LXT

18 V Li-Ion - 5 litres - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Pulvérisation simple ou double sélectionnable



- Pulvérisation à tête simple/double sélectionnable.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Les deux côtés sont ergonomiquement incurvés pour s'adapter au corps lorsque le pulvérisateur est suspendu à l'épaule.
- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.

Énergie	18 V
Pression maximale	3 bar
Capacité	5 litres
Longueur du tuyau	1,7 m
Dimensions (LxlxH)	343 x 182 x 368 mm
Poids avec batterie	3,2 à 3,5 kg

VERSIONS :

DUS054Z : Sans chargeur | sans batterie | bandoulière | tête de buse double.




DUS054

DHW180


Nettoyeur - LXT

Puissance de nettoyage suffisante pour les tâches légères

XPT

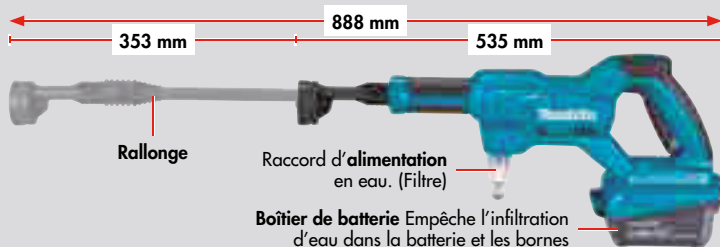

Fonction auto amorçage



0° Pour les murs et les surfaces extérieures

15° Pour les voitures et les vélos

25° Pour les vitres et les murs extérieurs

40° Pour les salles de bains et les châssis

Buse 5 en 1

Permet de changer facilement de mode en faisant tourner la tête de buse.



Douchette

Pour l'arrosage des fleurs et des plantes

DHW180Z

Nettoyeur - LXT

18 V Li-Ion - 24 bar - Produit seul

LpA : —



Fonction d'auto-amorçage

- Une puissance de nettoyage suffisante pour les tâches de lavage légères sur les chantiers et pour un usage domestique.
- Deux modes de puissance.
- Buse 5 en 1 permet de changer facilement de mode en tournant la tête de la buse.
- Le fonctionnement auto-amorçant à partir d'un réservoir d'eau est possible en connectant le tuyau fourni à l'outil.



Écoulement max.	150 l/hr
Pression maximale	24 bar
Pression de fonctionnement	8 à 24 bar
Utilisation continue 3 Ah	18 / 50 min
Débit maximal	5,3 l/min
Dimensions (LxH)	419 x 99 x 239 mm
Poids net	2,2 kg
Poids avec batterie	2,3 à 2,7 kg

VERSIONS :

DHW180Z : Sans chargeur | sans batterie | buse 5 en 1.



DHW080ZK

Nettoyeur - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - 80 bar - Produit seul

LpA : 70,9 dB(A)



Une solution de nettoyage mobile et autonome

- Plus grande longévité avec le système TSS (Total Stop System) qui met le moteur en marche ou à l'arrêt en fonction de l'action sur l'interrupteur de la lance.
- La pression du jet peut être réglée à la main en continu en faisant tourner l'embout de la lance variopress.
- Fourni avec une mallette de stockage qui peut également servir de réservoir d'eau d'environ 50 litres.
- Fonction d'auto-amorçage (hauteur de succion maximale : 1 m).
- Sélection à 2 pression élevée / basse.
- Excellentes performances d'étanchéité. La machine peut être utilisée tant que la trappe à batteries reste fermée.



Énergie	2x 18 V
Pression maximale	80 bar
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Écoulement max.	380 l/h
Température de l'eau max.	40°
Pression de fonctionnement	30 à 55 bar
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	15 / 34 min
Tuyau de pression, longueur	5 m
Dimensions (LxH)	438 x 218 x 269 mm
Poids avec batterie	7,1 à 7,7 kg

VERSIONS :

DHW080ZK : Sans chargeur | sans batterie | ensemble de filtres | filtre à eau | gâchette pistolet pour NHP | lance à jet réglable | lance pulvérisation cyclone | raccord rapide | set de nettoyage | tuyau haute pression 5 m | tuyau pour auto-aspiration | coffret plastique à roulettes.



DDG461



DDG461



DHW080

DDG461Z

Tarière "Coupille" - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 84 dB(A)



Idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

- Interrupteur pour mode rotation en sens inverse afin de dégager la mèche à tarière.
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale.
- Sélecteur de vitesse 2 positions pour adapter la puissance au travail à effectuer.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour éclairer l'espace de travail.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.



Ø de tarière maximal	200 mm
Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max.	0 à 350 / 0 à 1400 tr/min
Couple max.	136 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	840 x 607 x 223 mm
Poids avec batterie	7 à 7,6 kg

VERSIONS :

DDG461Z : Sans chargeur | sans batterie.



DCU180Z

Brouette à assistance - LXT

18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos

- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Frein avant à disque et un levier de blocage sur chaque une des roues arrière.
- Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.



Énergie	18 V
Capacité de charge maximale	130 kg
Nombre de vitesses	2
Vitesse en marche avant	0 à 3,5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x2	120 min
Dimensions (LxH)	1 110 à 1 310 x 820 x 820 à 900 mm
Poids avec batterie	44,5 à 44,8 kg

VERSIONS :

DCU180Z : Sans chargeur | sans batterie | clé de sécurité.

DCU603 | DCU604 | DCU605

Brouettes à batterie 36V Li-ion (2x18V)



Jusqu'à 4 batteries embarquées pour une longue autonomie



DCU603

Vidage manuel
Benne basculante

Capacités de la benne

Matériaux solides

200 litres

Liquides

100 litres



DCU604

Vidage manuel
Cadre tubulaire

Capacités max. de chargement

de 0° à 3°

300 kg

de 3° à 12°

180 kg



DCU605

Cuve plate avec
bouchon d'évacuation

Capacités de la benne

Matériaux solides

295 litres

Liquides

250 litres

DCU603Z

Brouette à assistance - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.



Énergie	2x 18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions Longueurs	1450 à 1600 mm
Dimensions largeurs	730 à 1080 mm
Dimensions hauteurs	820 à 1030 mm
Poids avec batterie	119 à 120 kg

VERSIONS :

DCU603Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCU604Z

Brouette à assistance - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.



Énergie	2x 18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions Longueurs	1450 à 1600 mm
Dimensions largeurs	730 à 1080 mm
Dimensions hauteurs	820 à 1030 mm
Poids avec batterie	119 à 120 kg

VERSIONS :

DCU604Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCU605Z

Brouette à assistance - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.



Énergie	2x 18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	1 140 x 730 x 820 à 1 030 mm
Poids avec batterie	104 à 106 kg

VERSIONS :

DCU605Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCU601Z

Brouette à assistance - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Parcourez vos chantiers en toute liberté.

- Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg sur terrain plat, ou 180 kg sur une pente de 3 à 12 degrés.
- L'interrupteur sur le boîtier de la batterie permet à l'utilisateur de soulever électriquement le châssis plat à 1 020 mm au-dessus du niveau du sol (élevé à 1 020 mm en 30 secondes environ).
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.



Énergie	2x 18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12°
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 400x730x820 à 1 030 mm
Poids net	143,3 kg
Poids avec batterie	144 à 145 kg

VERSIONS :

DCU601Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCU602Z

Brouette à assistance - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : 70 dB(A)



Benne électrique, capacité de 300 kg

- Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg sur terrain plat, ou 180 kg sur une pente de 3 à 12 degrés.
- Capacité de remplissage : 200 litres.
- Pleine capacité de liquide : 100 litres.



Énergie	2x 18 V
Terrain plat (0° à 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3° à 12°)	180 kg max.
Vitesse en marche avant	0 à 5 km/h
Vitesse en marche arrière	0 à 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12°
Utilisation continue LXT 6 Ah x4	100 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 480x730x820 à 1 030 mm
Poids net	144,3 kg
Poids avec batterie	145 à 147 kg

VERSIONS :

DCU602Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCU601


Brouette à assistance LXT

Plateau élévateur
MOTORISÉ

Capacités de la benne

180* / 300** kg

* sur terrain en pente de 3 à 12° max. ** sur terrain plat.

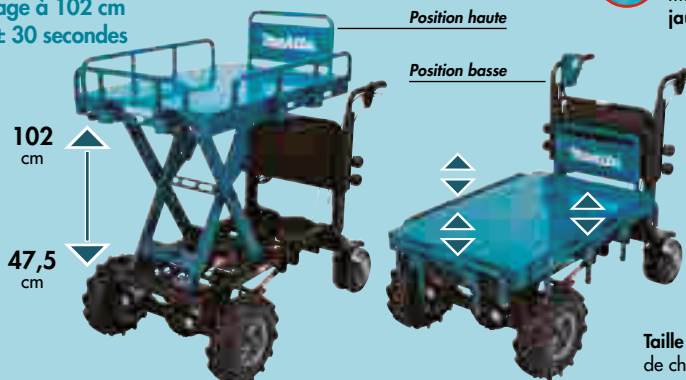
Levage à 102 cm
en ± 30 secondes


Position haute

Position basse



Le levage électrique ne peut être réalisé que sur un sol plat, la machine est ainsi équipée d'une jauge de niveau pour vérifier le nivellement du terrain.

Compatible avec différentes tailles de charges

Les protections avant, gauche et droite sont conçues pour être facilement abaissées sous le plateau en les soulevant et en les faisant glisser, ce qui permet un chargement et un déchargement faciles tout en déplaçant les charges sans les soulever.

Taille de la plate-forme de chargement : 965 x 645 mm

DCU602

Brouette à assistance LXT

Benne basculante
MOTORISÉE

Capacités de la benne

200 litres
Capacité solide

100 litres
Capacité liquide

180* / 300** kg

* sur terrain en pente de 3 à 12° max. ** sur terrain plat.



Basculement électrique et manuel


Inclinaison électrique jusqu'à 75°
en ± 30 secondes.

La benne peut être inclinée manuellement
jusqu'à 110°


Le basculement électrique ne peut être réalisé que sur un sol plat, la brouette est ainsi équipée d'une jauge de niveau pour vérifier le nivellement du terrain.

Réduit la charge de travail lors du déversement de terre et d'autres matériaux sur le sol qui sont trop lourds pour être soulevés manuellement.



UM600DWYEX

Taille-haie - CXT

12 V Max Li-Ion - kit sculpte-haie - 1,5 Ah

LpA : 75 dB(A)



Parfait pour la finition des massifs et boules de buis

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre.



Vitesse à vide max.	2.500 tr/min
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	329 x 177 x 131 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,5 kg

VERSIONS :

UM600DWYEX : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1016 | kit sculpte-haie.

UR100DWAE

Coupe-bordure - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Ah

LpA : 74 dB(A)



Idéal pour les travaux de finitions au jardin

- Léger et maniable.
- Tube télescopique de 850mm à 1200mm de longueur pour améliorer le confort d'utilisation.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



Vitesse à vide max.	10.000 tr/min
Largeur de coupe	230 à 260 mm
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
fil de nylon - Ø	1,65 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	835 x 1185 x 267 x 210 à

315 mm

Poids avec batterie 1,9 à 2,1 kg

VERSIONS :

UR100DWAE : Chargeur : DC10WD | batterie : 2x BL1021B | tête à 1 fil Tap & Go | bobine de fil trèfle 15 m | sangle | sac accessoires.
UR100DZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle | tête à fil Tap & Go | fil nylon hélicoïdal.



UB100DZ

Aspirateur Souffleur - CXT

12 V Max Li-Ion - 40 mbar - 2,6 m³/min - Produit seul

LpA : 74 dB(A)



Souffler avec une grande maniabilité

- Débit d'air réglable par gâchette à variateur + 3 vitesses maximales présélectionnables.
- Peut servir d'aspirateur avec le sac à poussières en option.
- Poignée ergonomique. Livré sans batterie ni chargeur.
- Trois réglages du volume de soufflerie.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Vitesse à vide max.	0 à 15.800 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Vitesse max. de l'air	75 m/s
Volume d'air	2,6 m ³ /min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	45 / 20 / 8 min
Poids avec batterie	1,4 à 1,9 kg

VERSIONS :

UB100DZ : Sans chargeur | sans batterie | sac à poussière | buse de soufflage.



UB101DZ

Aspirateur Souffleur - CXT

12 V Max Li-Ion - 2,6 m³/min - Produit seul

LpA : 76,4 dB(A)



Souffler vos allées avec une grande facilité

- Fourni avec une buse de jardin pour souffler les feuilles mortes.
- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Ergonomie Soft Grip.
- Variateur de vitesse à la gâchette.
- Sélecteur 3 positions pour un parfait contrôle de la vitesse.



Vitesse à vide max.	0 à 15.800 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Vitesse max. de l'air	56 m/s
Volume d'air	2,6 m ³ /min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	45 / 20 / 7 min
Dimensions (LxH)	849 x 155 x 184 mm
Poids avec batterie	1,4 à 1,9 kg

VERSIONS :

UB101DZ : Sans chargeur | sans batterie | buse coudée.



US053DZ

Pulvérisateur - CXT

12 V Max Li-Ion - 5 litres - Produit seul

LpA : ≤ 70 dB(A)



Pulvérisation simple ou double sélectionnable

- 2 modes sélectionnables (modes Brume et Stream).
- Le tuyau de 1,7 m permet de fonctionner avec le pulvérisateur sur le sol et ne frotte pas le sol lorsque le pulvérisateur pend de l'épaule.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Débit VT	0,91 l/min
Réservoir liquide	5 l
Pression	3 bar
Dimensions (LxIxH)	340 x 183 x 335 mm
Poids net	2,9 à 3 kg

VERSIONS :

US053DZ : Sans chargeur | sans batterie | bandoulière.

UC100DWA

Tronçonneuse d'élagage - CXT

12 V Max Li-Ion - 1 batterie - Guide 10 cm - 2 Ah

LpA : 76 dB(A)



Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger

- Frein électrique pour une productivité maximale.
- La technologie XPT est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Énergie	12 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 litre
Vitesse de la chaîne à max	8 m/s
Pas de chaîne	0,325"
Jauge de chaîne	1,1 mm
Longueur nominale du guide	100 (4") mm
Dimensions (LxIxH)	383 x 90 x 220 mm
Poids avec batterie	1,5 à 1,6 kg

VERSIONS :

UC100DWA : Chargeur : DC10WD | batterie : 1x BL1021B | guide | chaîne.

UP100D

Sécateur CXT 12 V Max Li-Ion

Poids léger
0,89 kg
avec BL1016


La lame peut être verrouillée avec la gâchette, offrant un mouvement de lame fluide similaire à celui d'un sécateur à main.

Avantages

- L'utilisation du moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée afin de réduire la fatigue.
- Jusqu'à 2 200 coupes avec BL1021B.

Deux boutons de commande sur le corps de l'outil

L'interrupteur principal et le réglage de l'angle d'ouverture de la lame sont situés à l'arrière de la poignée pour faciliter le contrôle de la lame.

Réglage de l'angle d'ouverture de la lame


L'angle d'ouverture des lames de cisaillement peut être réglé sur deux niveaux.

Réglage du chevauchement des lames en position fermée

(en appuyant et en maintenant le bouton de réglage de l'angle d'ouverture de la lame pendant 3 secondes ou plus lorsqu'il est complètement fermé)

Ouverture complète

Ø 25 mm

mi-ouverture
Ø 18 mm


Bouton de réglage de l'angle d'ouverture de la lame

Interrupteur principal

Conception mince et légère

L'utilisation du moteur BL Coreless^{*1} permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée pour réduire la fatigue de l'utilisateur lors de l'élagage.

^{*1} Moteur BL sans noyau de fer sur lequel un fil de bobine en cuivre est enroulé

UP100DSMJ

Sécateur - CXT

12 V Max Li-Ion - Coffret - 4 Ah

LpA : ≤ 70 dB(A)



Découpe des branches jusqu'à 25 mm de diamètre

- Moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids afin de réduire la fatigue.
- Réglage électronique de l'angle d'ouverture de la lame et du chevauchement lorsqu'il est fermé.
- Indicateur LED monté à l'avant, permettant de vérifier l'état de la machine en un coup d'œil.
- L'huile de lubrification peut être injectée sans démonter la lame.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant la fonctionnalité dans des conditions difficiles.



Épaisseur de la branche max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Énergie	12 V
Dimensions (LxIxH)	308 x 64 x 98 mm
Poids avec batterie	0,89 à 1,1 kg

VERSIONS :

UP100DSMJ : Chargeur : DC10SB | batterie : 1x BL1041B | holster | pierre à aiguiser | coffret MAKAPAC 2.
UP100DZ : Sans chargeur | sans batterie | holster | pierre à aiguiser.

64V Li-ion max

JARDIN

LM001JM101

Tondeuse - 64 V

Ø 48 cm - 64 V Max Li-ion - 4 Ah

LpA : 84,9 dB(A)



3 modes de coupe :

Normal / Soft no-load / Réduction du bruit

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil. Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- 10 Réglages de la hauteur de coupe de 20 mm à 100 mm.
- Plateau de coupe en matière plastique qui allège la machine, la rend plus simple à manœuvrer dans les courbes et facilite le stockage, etc.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures.



Largeur de coupe	480 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	1 400 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roues arrière/avant	23 / 18 cm
mode normal	3 200 tr/min
mode soft no load	2 500 / 3 200 tr/min
mode réduction de bruit	2 500 tr/min
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	1 610 à 1 690 x 530 x 930 à 1 050 mm
Dimensions, pliée (LxIxH)	620 x 530 x 870 mm
Poids avec batterie	24,4 à 26,1 kg

VERSIONS :

LM001JM101 : Chargeur : DC64WA | batterie : 1x BL6440 | bac de ramassage | lame | obturateur.

LM002JM101

Tondeuse - 64 V

Ø 53 cm - 64 V Max Li-ion - 4 Ah

LpA : 82,1 dB(A)



3 modes de coupe :

Normal / Soft no-load / Réduction du bruit

- A Mode de réduction du bruit; Optimal pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les zones résidentielles.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Peut être stocké verticalement.
- Plateau de coupe en matière plastique qui allège la machine, la rend plus simple à manœuvrer dans les courbes et facilite le stockage, etc.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures.



Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	1 600 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Ø roues arrière/avant	23 / 18 cm
Mode normal	2 800 tr/min
Mode soft no load	2 300 / 2 800 tr/min
Mode réduction de bruit	2 300 tr/min
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	1 710 à 1 800 x 585 x 950 à 1 090 mm
Dimensions, pliée (LxIxH)	620 x 585 x 930 mm
Poids avec batterie	25,7 à 27,6 kg

VERSIONS :

LM002JM101 : Chargeur : DC64WA | batterie : 1x BL6440 | bac de ramassage | lame | obturateur.



LM002J

LM003JB101

Tondeuse - 64 V

Ø 48 cm - 64 V Max Li-Ion - 10 Ah

LpA : 82 dB(A)



3 modes de coupe :

Normal / Soft no-load / Réduction du bruit

- Équipé d'une fonction autotractée.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue. Réduction automatique de la vitesse de rotation du moteur au ralenti afin d'atténuer les vibrations.



Puissance max.i.	3200 W
Vitesse à vide max.	2500 / 3200 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Largeur de tonte	48 cm
Zone de tonte	2700 à 3700 m²
Ø de la roue arrière	23 cm
Ø de la roue avant	23 cm
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Vitesse de propulsion	1,5 à 6,5 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	1670 à 1745x550x965 à 1075 mm
Poids net	28,2 kg
Poids avec batterie	30,9 à 33,8 kg

VERSIONS :

LM003JB101 : Chargeur : DC64WA | batterie : 1x BL64100 | bac de ramassage | lame | obturateur.

LM004J



LM004JB101

Tondeuse - 64 V

Ø 53 cm - 64 V Max Li-Ion - 10 Ah

LpA : 82 dB(A)



3 modes de coupe :

Normal / Soft no-load / Réduction du bruit

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- La technologie de protection extrême XPT : est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles.



Puissance max.i.	3200 W
Vitesse à vide max.	2300 / 2800 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2800 à 3800 m²
Hauteur de tonte	20 à 100 mm
Carter en acier	Oui
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Vitesse de propulsion	1,5 à 6,5 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxH)	1740 à 1810x595x970 à 1080 mm
Poids avec batterie	31,5 à 34,6 kg

VERSIONS :

LM004JB101 : Chargeur : DC64WA | batterie : 1x BL64100 | bac de ramassage | lame | obturateur.

BL64100

Batterie 64 V Max Li-Ion 10 Ah


Accessoires
page 386

Version 10 Ah
de la batterie

Temps de charge
à 100%
exprimés en minutes

DC64WA
réf.191W19-9

10 Ah BL64100
réf.191Y69-6

300

64V Li-ion max



40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion					18 V Li-Ion			
												
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah
												

TRONÇONNEUSES AUTONOMIES

Référence	Désignation	Équivalence	Nombre de batterie	Équipement lors du test	Volume de travail (nombre de coupes)								Section en mm					
					PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B				
														50	100	200	300	
UC029G	Tronçonneuse d'élagage	—	1	80TXL	730	564	415	664										
DUC254	Élagueuse	22 cm³	1	90PX, Mode normal						105	140	175	210					
DUC306	Élagueuse	30 cm³	1	90PX, Mode normal						112	149	187	224					
UC002G à UC006G	Élagueuses	32 cm³	1	90PX			100	160	200									
DUC353 DUC355	Tronçonneuse	30 cm³	2	90PX	218	182				22	29	30	36					
UC010G à UC017G	Tronçonneuses	42 cm³	1	80TXL				26	35	56								
DUA200	Élagueuse sur Perche	20 cm³	1	80TXL						60	80	100	120					
DUA300 DUA301	Élagueuses sur Perche	30 cm³	2	90PX, Mode normal	1857	1435				119	159	198	238					
UA003G UA004G	Élagueuses sur Perche	35 cm³	2	90PX	1785	1379	96	153	191	306								

SOUFFLEURS AUTONOMIES

Référence	Extrémité	Puissance de soufflage	Autonomie en minutes											
			PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	
									 ¹					
UB002C *	Buse 80	Max	22 N	58	45									
		Normal	9 N	181	140									
		Min	3 N	692	535									
UB004C	Buse 74	Max	25 N	71	55									
		Normal	10 N	181	140									
		Min	5 N	647	500									
UB001C *	Buse 80	Max	15 N	116	90									
		Normal	9 N	246	190									
		Min	3 N	906	700									
UB001G *	Buse 80	Max	12 N	144	111	6	8	12	15	24				
		Normal	9 N	238	184	10	13	20	25	40				
		Min	3 N	1097	848	46	58	92	115	184				
DUB361		Max	Haute	281	217						18	24	30	36
		Min	Basse	850	657						55	73	91	109
DUB362	Buse longue	Max	14,4 N	101	78						7	9	11	13
		Normal	9,8 N	188	145						12	16	20	24
		Min	3,7 N	695	537						45	59	74	89
DUB363	Soufflage	2	14,4 N	74	57						5	6	8	9,5
		1	7 N	585	452						15	20	25	30
	Aspiration **	2	14,4 N	—	—						—	—	—	—
		1	7 N	234	181						15	20	25	30

¹ Avec 2 batteries * Régulateur de vitesse (9 Nm), ** Non recommandé, risque d'aspirer des pierres.

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logos types
page 2

TONDEUSES À GAZON AUTONOMES

Référence	Tyde de carter	Ø de coupe en mm	Nbre de port batterie	Type	Autonomie (minutes)								Zone de tonte par charge		Hauteur de coupe						
					PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	Surface m²	Batterie(s) utilisée(s)			
LM001J	Plastique	480	1				34	85						1 400	BL6440						
LM002J	Plastique	530	1				39	98						1 600	BL6440						
LM003J	Acier	480	1	Autotractée			23	58						2 700	BL64100						
				Poussée			27	68						3 700	BL64100						
LM004J	Acier	530	1	Autotractée			22	55					2 800 / 1 100	BL64100 / BL6440							
				Poussée			26	66					3 800 / 1 500	BL64100 / BL6440							
LM001C	Acier	530	—	Autotractée	155	120							6 900	PDC1200							
				Poussée	194	150							5 100	PDC1200							
LM001G	Acier	480	2	Autotractée					18	29	36	58		2 100	x2 BL4080F						
				Poussée					22	36	44	71		2 600	x2 BL4080F						
LM002G	Acier	530	2	Autotractée					18	28	35	56		2 500	x2 BL4080F						
				Poussée					24	38	48	76		3 400	x2 BL4080F						
DLM530 DLM534 DLM535	Acier	530	4	Poussée								27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B				
DLM532 DLM536	Acier	530	4	Autotractée								20	27	33	40	1 700	x4 BL1860B				
				Poussée								27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B				
DLM460 DLM463	Acier	460	2	Poussée								11	14	18	21	800	x4 BL1860B				
DLM462 DLM465	Acier	460	4	Autotractée								20	27	33	40	1 400	x4 BL1860B				
				Poussée								26	34	43	51	1 900	x4 BL1860B				
DLM539	Plastique	530	2	Autotractée								11	15	18	22	700	x2 BL1860B				
				Poussée								13	17	21	25	800	x2 BL1860B				
DLM480	Plastique	480	2	Autotractée								12	15	19	23	800	x2 BL1860B				
DLM481	Plastique	480	2	Autotractée								12	15	19	23	800	x2 BL1860B				
				Poussée								14	19	23	28	650	x2 BL1860B				
DLM432	Plastique	430	2	Poussée								18	24	30	36	575	x2 BL1860B				
DLM382	Plastique	380	2	Poussée								18	23	29	35	560	x2 BL1860B				
DLM330	Plastique	330	1	Poussée								11	14	18	21	270	x2 BL1840B				

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif



LM001G



DLM530

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion					18 V Li-Ion			
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah

TAILLE-HAIES AUTONOMIES

Référence	Longueur	Type de lamier	Vitesses	Autonomie en minutes										Coupe fine	Coupe brute	
				PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B			BL1860B
																
UH004G	600 mm	Double denture	Haute	729	563	31	40	63	79	129					●	
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201						
			Basse	2415	1866	103	132	210	261	427						
UH005G	750 mm	Double denture	Haute	682	527	29	37	59	74	121					●	
			Intermédiaire	1097	848	47	60	96	119	194						
			Basse	2158	1667	92	118	188	234	382						
UH006G	600 mm		Haute	735	568	31	40	64	80	130						●
			Intermédiaire	1115	862	48	61	97	121	197						
			Basse	1698	1312	72	93	148	184	300						
UH007G	750 mm		Haute	656	507	28	36	57	71	116						●
			Intermédiaire	1016	785	43	56	88	110	180						
			Basse	1666	1287	71	91	145	180	295						
UH013G	600 mm	Simple Denture	Haute	866	669	37	47	75	94	153					●	
			Intermédiaire	1316	1017	56	72	115	143	233						
			Basse	2350	1816	100	129	205	254	416						
UH014G	750 mm	Simple Denture	Haute	702	542	30	38	61	76	124					●	
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201						
			Basse	1950	1507	83	107	170	211	345						
UH020G	500 mm			1180	912	50	65	103	128	209				●		
UH021G	600 mm			1144	884	49	63	100	124	202				●		
DUH502	500 mm	Normal	Haute								14	18	23	27	●	
			Intermédiaire								19	25	32	38		
			Basse								36	47	59	71		
DUH602	600 mm	Normal	Haute								13	17	21	25		
			Intermédiaire								18	24	30	36	●	
			Basse								34	45	56	67		
DUH752	750 mm	Normal	Haute								12	16	20	24		
			Intermédiaire								15	20	25	30	●	
			Basse								30	39	49	59		
DUH523	520 mm										44	59	74	89	●	
DUH604S		Simple Denture	3								17	22	28	33		
			2								27	35	44	53	●	
			1								52	69	87	104		
DUH754S		Simple Denture	3								14	19	23	28		
			2								21	28	35	42	●	
			1								42	56	70	84		
DUN461											41	55	69	83	●	
DUN500W			3								20	26	33	39		
			2								27	36	45	54	●	
			1								50	67	83	100		
DUN600L			3								18	24	30	36		
			2								24	31	39	47	●	
			1								48	63	79	95		
UN001G			3	744	575	32	41	65	81	132						
			2	1111	858	47	61	97	120	196						●
			1	1767	1365	75	97	154	191	312						

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

DÉBROUSSAILLEUSES AUTONOMES

Référence	Équivalence	Type d'accessoire de coupe	Mode	Autonomie en minutes								Bordure Faible densité de gazon	Haute densité de gazon	Végétation dense (taille de petits buissons, arbustes)	Végétation dense (coupe de petits buissons, arbustes)
				PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B		
UR101C UR201C	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	128	99										
			1	221	171										
		Tête 3 couteaux courbés 255 mm	A	182	140										
			3	184	142										
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	1	254	196										
			A	254	196										
		Lame métal 2 dents	3	92	71										
			1	131	101										
			A	123	95										
			3	184	142										
UR012G	40 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3			19	30	38	60						
			1			74	119	148	237						
		Tête à fil	A			70	113	141	225						
			3			11	18	23	36						
		Lame métal 2 dents	1			29	47	58	93						
			A			18	29	36	57						
			3			19	30	38	60						
			1			64	103	129	206						
			A			53	85	106	170						
			3												
UR006G UR007G	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	111	86	6	10	12	20						
			1	277	214	15	25	31	49						
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	A	148	114	8	13	16	26						
			3	65	50	4	6	7	11						
		Lame métal 2 dents	1	277	214	15	25	31	49						
			A	102	79	6	9	11	18						
			3	148	114	8	13	16	26						
			1	295	228	16	26	33	52						
			A	176	136	10	16	19	31						
			3	184	142					12	16	20	24		
DUR369A DUR369L	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	1	254	196					17	22	28	33		
			A	254	196					17	22	28	33		
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71					6	8	10	12		
			1	131	101					9	11	14	17		
		Lame métal 2 dents	A	123	95					8	11	13	16		
			3	184	142					12	16	20	24		
			1	292	226					19	25	32	38		
			A	238	184					16	21	26	31		
			3	397	307	22	34	43	70						
			1	813	628	44	70	88	144						
UR002G UR003G	25 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	286	221	16	25	31	51						
			1	850	657	46	74	92	150						
		Tête à fil	3	400	309					26	35	43	52		
			1	814	629					53	71	88	106		
			3	292	226					19	25	32	38		
			1	853	659					56	74	93	111		
		Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3							22	29	36	43		
			1							37	49	62	74		
		Tête à fil	A							24	32	40	48		
			3							18	23	29	35		
DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U	—	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	1							34	45	56	67		
			A							25	33	41	49		
		Tête à fil	2							9	12	15	18		
			1							17	23	28	34		
			3							20	26	33	40		
			1												
		Tête à fil hélicoïdal 2,0 mm	2												
			1												
			3												
			1												
DUR181L UE001G	—	Tête à fil	3												
			1												
UE001G	—	—	3	158	122	9	14	18	28						
			1												

ATTENTION : Les autonomie des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Service clients voir en page 20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'à 31/12/2026, susceptibles d'évolution.



OUTILS FILAIRES

JARDIN



ELM4621



Tondeuses filaires

ELM3320

Tondeuse - Filaire

Ø 33 cm - 1 200 W

LpA : 83 dB(A)



Tondeuse électrique à carter acier pour petits jardins

- 2 en 1 (tonte / collecte herbe).
- La hauteur de coupe est réglable à 3 étapes pour correspondre à l'application de coupe douce et cohérente.
- Double isolation.
- Tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser.
- Tondeuse à gazon facile à utiliser et idéale pour les petits jardins.
- Un puissant moteur à induction de 1 200 W, une largeur de coupe de 33 cm et un bac de ramassage de 30 litres.



Moteur	1 200 W
Vitesse à vide max.	3 400 tr/min
Positions de taille de coupe	3
Largeur du pont de tondage	33 cm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Zone de tonte	400 m ²
Hauteur de tonte	20 à 55 mm
Ø roue avant / arrière	13,9 / 17,8 cm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	1 040 à 1 230 x 380 x 870-1 110 mm
Poids sans câble	10,2 kg

VERSIONS :

ELM3320 : Lame Ø 33 cm | bac de ramassage.

ELM4120

Tondeuse - Filaire

Ø 41 cm - 1 600 W

LpA : 84 dB(A)



Pour un jardin parfaitement entretenu

- Un puissant moteur à induction de 1 600 W, une largeur de coupe de 41 cm.
- Réglage de la hauteur avec une poignée.
- 2 en 1 (tonte / collecte herbe).
- Différentes hauteurs de coupe pour entretenir la pelouse.



Moteur	1 600 W
Vitesse à vide max.	3 400 tr/min
Largeur du pont de tondage	41 cm
Capacité du bac de ramassage	45 L
Zone de tonte	600 m ²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Positions de taille de coupe	7
Dimensions (LxIxH)	1 255 à 1 470 x 460 x 955 à 1 230 mm
Poids sans câble	14,5 kg

VERSIONS :

ELM4120 : Bac de ramassage.

ELM4621

Tondeuse - Filaire

Ø 46 cm - 1 800 W

LpA : 83 dB(A)



Tondeuse électrique à carter acier pour les jardins moyens et grands

- Une tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser.
- La tondeuse à gazon est facile à utiliser et est idéale pour les petits jardins.
- Un puissant moteur à induction de 1 800 W, une largeur de coupe de 46 cm et un bac de ramassage.
- Réglage centralisé de la hauteur.
- Plateau de coupe robuste en acier pour une meilleure longévité.
- 8 hauteurs de coupe allant de 20 mm à 75 mm.
- Poignée relevable à 3 positions pour un ajustement parfait de la hauteur.



Moteur	1 800 W
Vitesse à vide max.	2 950 tr/min
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 L
Zone de tonte	1 000 m ²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions (LxIxH)	1 630 à 1 790 x 570 x 950 à 1 165 mm
Puissance nominale	1 800 W
Vitesse de propulsion	3,6 km/h
Poids sans câble	30,5 kg

VERSIONS :

ELM4621 : Lame Ø 46 cm | bac de ramassage.

UC3541A

Tronçonneuse - Filaire

1 800 W - 35 cm

LpA : 89 dB(A)

Changement et réglage de chaîne encore plus simple et pompe à huile de chaîne réglable



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	1 800 W
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur de guide	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	291 / 90PX
Gauge	1,1 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	4,7 m/s ²
Dimensions sans guide (Lxlxh)	455 x 245 x 200 mm
Poids net	4,7 kg

VERSIONS :

UC3541A : Fourreau | chaîne | guide.



UC3551A

Tronçonneuse - Filaire

2 000 W - 35 cm

LpA : 89 dB(A)

Pour de grandes sections avec changement de chaîne facilité et pompe à huile de chaîne réglable



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil.
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	2 000 W
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur de guide	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	91PX
Gauge	1,3 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	5,2 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	505 x 201 x 220 mm
Poids net	5,5 kg

VERSIONS :

UC3551A : Guide | Chaîne | fourreau.



UC4051AK

Tronçonneuse - Filaire

2 000 W - 40 cm - kit d'accessoires

LpA : 89 dB(A)

Moteur longitudinal pour un équilibre excellent et équipements professionnels



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil.
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	2 000 W
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur de guide	40 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	91PX
Gauge	1,3 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	5,2 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	505 x 201 x 220 mm
Poids net	5,6 kg

VERSIONS :

UC4051AK : Attache complète | lime | porte lime | guide | chaîne | coffret métal.



UC3551A



UH7580

UH6580

Taille-haie - Filaire 670 W - 65 cm

LpA : 84 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a _v)	4,4 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	1 049 x 223 x 206 mm
Poids net	4,3 kg

VERSIONS :
UH6580 : Fourreau.



UH7580

Taille-haie - Filaire 670 W - 75 cm

LpA : 84 dB(A)



Grand lamier pour les usages les plus exigeants

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a _v)	4,4 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	1 157 x 223 x 206 mm
Poids net	4,4 kg

VERSIONS :
UH7580 : Fourreau.



UH5570

Taille-haie - Filaire 550 W - 55 cm

LpA : 87 dB(A)



Équipé pour la sécurité, parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,7 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	970 x 223 x 206 mm
Poids net	3,6 kg

VERSIONS :
UH5570 : Fourreau.



UH6570

Taille-haie - Filaire 550 W - 65 cm

LpA : 87 dB(A)



Poignée à interrupteur multi-positions pour convenir aux mouvements lors de la taille

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,7 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	1 042 x 223 x 206 mm
Poids net	3,7 kg

VERSIONS :
UH6570 : Fourreau.



UH4570

Taille-haie - Filaire 550 W - 45 cm

LpA : 89,9 dB(A)



Carter en fonte de magnésium pour associer poids réduit et robustesse

Longueur de lamier	45 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Ø de coupe max.	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,7 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	862 x 223 x 206 mm
Poids net	3,5 kg

VERSIONS :
UH4570 : Fourreau.



UH4861

Taille-haie - Filaire 400 W - 48 cm

LpA : 82 dB(A)



Sécurisé et adapté à l'entretien des jardins

Longueur de lamier	48 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Ø de coupe max.	15 mm
Puissance nominale	400 W
Taux de vibration triaxial (a _v)	6,7 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	871 x 187 x 195 mm
Poids net	3 kg

VERSIONS :
UH4861 : Fourreau | attache câble | serre câble ceinture.



UB1103

Aspirateur Souffleur - Filaire

600 W

LpA : 83 dB(A)

Confortable grâce au bouton blocable

- Aspirateur souffleur compact et léger.
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Dispositif antistatique éliminant les décharges d'électricité.
- Double poignée soft grip pour une excellente prise en main.



Puissance nominale	600 W
Vitesse à vide max.	0-16 000 tr/min
Vitesse max. de l'air	0-91 m/s
Volume d'air	0-4,1 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions (LxH)	479 x 185 x 178 mm
Poids sans câble	2 kg

VERSIONS :

UB1103 : Sac à poussière | buse de soufflage 220 mm.

UD2500

Broyeur à végétaux - Filaire

2 500 W - 67 litres

LpA : 84,4 dB(A)

Idéal au jardin pour des réductions et compostage de branchages

- Broyeur silencieux et puissant qui écrase efficacement les branches.
- Puissance de sortie de 2 500 W et épaisseur de branche max. 45 mm.
- La capacité du réservoir est de 67 litres.
- Les grandes roues revêtues de caoutchouc facilitent le déplacement.
- Roues à bande de caoutchouc pour faciliter le déplacement sur le sol accidenté des chantiers.



Puissance nominale	2 500 W
Vitesse de broche max.	40 tr/min
Capacité max. de coupe du bois (90°)	45 mm
Capacité du bac de ramassage	67 L
Dimensions (LxH)	650 x 500 x 880 mm
Poids net	27,6 kg

VERSIONS :

UD2500 :



UH5570



UH4570



UD2500

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailier

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Roboter

Défoncer

Affleurer

Lameller

11

Clouer

Agrafier

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

341



HW1300



HW1300



HW1300

HW1200

Nettoyeur haute pression - Filaire

1 600 W - 420 l/h - 120 bar

LpA : 72 dB(A)



120 bar pour un poids de seulement 11 kg

- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin...).
- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage.
- Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.



Puissance nominale	1 800 W
Écoulement max.	420 l/h
Débit maximal	7 l/min
Température de l'eau max.	40°
Pression maximale	120 bar
Tuyau de pression, longueur	10 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,11 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	292 x 358 x 830 mm
Poids net	11 kg

VERSIONS :

HW1200 : Réservoir de détergent | lance jet rotatif | poignée pistolet | lance à jet réglable.

HW112

Nettoyeur haute pression - Filaire

1 600 W - 370 l/h - 120 bar

LpA : 78,4 dB(A)



Ses nombreux accessoires le rendent prêt à toutes les utilisations domestiques

- Idéal pour le lavage d'outillage, de voiture, de sol, etc.
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.
- Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.



Puissance nominale	1 600 W
Pression	120 bar
Débit maximal	6,1 l/min
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	370 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	5,5 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Taux de vibration triaxial (a _v)	3,41 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	360 x 310 x 710 mm
Poids net	16,2 kg

VERSIONS :

HW112 : Tête de lance | embout turbo jet crayon et lance | raccord mâle | poignée pistolet | brosse | embout réglable jet plat avec lance | tuyau 5,5 m.

HW1300

Nettoyeur haute pression - Filaire

1 800 W - 450 l/h - 130 bar

LpA : 76 dB(A)



Ultra léger, moteur universel à haut rendement

- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin...).
- Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible haute pression.
- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage.
- Pression réglable sur 2 positions : permet de s'adapter aux applications.



Puissance nominale	1 800 W
Débit maximal	7,5 l/min
Écoulement max.	450 l/h
Température de l'eau max.	40°
Pression maximale	130 bar
Tuyau de pression, longueur	10 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,86 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	292 x 358 x 830 mm
Poids net	12,7 kg

VERSIONS :

HW1300 : Réservoir de détergent | poignée pistolet | lance à jet réglable | lance jet rotatif.

HW132

Nettoyeur haute pression - Filaire

2 100 W - 420 l/h - 140 bar

LpA : 77,3 dB(A)



Puissance importante et moteur à induction pour des utilisations fréquentes

- Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.
- Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.



Puissance nominale	2 100 W
Pression	140 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	420 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	8 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Taux de vibration triaxial (a _v)	1,75 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	380 x 320 x 820 mm
Poids net	18,8 kg

VERSIONS :

HW132 : Tuyau haute pression 8 m | brosse | tête de lance | raccord femelle | poignée pistolet | embout turbo jet crayon et lance | embout réglable jet plat avec lance.

HW131

Nettoyeur haute pression - Filaire

2 200 W - 500 l/h - 130 bar

LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et fort débit pour des usages réguliers

- Filtrage des eaux d'apport.
- Piston à revêtement céramique.
- Apport d'eau et pompe actionnés par la lance à gâchette.
- Régulation du débit et de la pression grâce à un manomètre intégré.



Puissance nominale	2 300 W
Pression	130 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	500 l/h
Température alim. en eau max.	60°C
Longueur flexible haute pression	15 m
Capacité du réservoir de détergent	2 185 ml
Taux de vibration triaxial (a _v)	3,12 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	390 x 380 x 900 mm
Poids net	33 kg

VERSIONS :

HW131 : Tuyau haute pression 15 m | poignée pistolet avec sécurité | lance à tête turbo (rotopower) | lance à tête réglable.

HW151

Nettoyeur haute pression - Filaire

2 500 W - 500 l/h - 150 bar

LpA : 80,1 dB(A)



Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants

- Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif.
- Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et maintenance simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons).
- Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.



Puissance nominale	2 500 W
Pression	150 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	500 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	10 m
Capacité du réservoir de détergent	675 x 2 ml
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,74 m/s ²
Dimensions (Lxlxh)	370 x 360 x 880 mm
Poids net	26,9 kg

VERSIONS :

HW151 : Pistolet avec sécurité | tuyau haute pression 10 m | embout réglable jet plat avec lance | raccord | embout turbo jet crayon et lance.



HW131



HW151

Pompes vide cave

À EAU CLAIRE

PF0300

Pompe submergée - Filaire

300 W - Eau claire

LpA : < 80 dB(A)



Idéale pour les petites surfaces inondées

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.



Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	300 W
Performance	140 l/min
Écoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	7 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrie	5 mm
Dimensions (LxH)	160 x 168 x 305 mm
Poids sans câble	4,2 kg

PF0403

Pompe submergée - Filaire

400 W - Eau claire

LpA : < 80 dB(A)



Corps en inox et refroidissement optimisé pour de grandes surfaces

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.



Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	400 W
Performance	120 l/min
Écoulement max.	9 m
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	6,5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrie	5 mm
Dimensions (LxH)	150 x 150 x 260 mm
Poids net	3,6 kg

PF0800

Pompe submergée - Filaire

800 W - Eau claire

LpA : < 80 dB(A)



Débit important pour petites surfaces inondées

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.



Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	800 W
Performance	220 l/min
Écoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	9 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrie	5 mm
Dimensions (LxH)	160 x 168 x 340 mm
Poids net	4,6 kg

PF1110

Pompe submergée - Filaire

1 100 W - Eau claire

LpA : < 80 dB(A)



Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.



Profondeur d'immersion max.	5 m
Puissance nominale	1 100 W
Écoulement max.	15000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	10 m
Hauteur de levage max.	5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions (LxH)	160 x 185 x 355 mm
Poids net	5,9 kg

Pompes vide cave

À EAU CHARGÉE

PF0410

Pompe submergée - Filaire

400 W - Eau chargée

LpA : < 80 dB(A)


Légère et conçue pour les eaux chargées, idéale pour les puisards jusqu'à 4 m

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée.



Niveau d'aspiration min	40 mm
Puissance nominale	400 W
Écoulement max.	8 400 l/h
Hauteur d'aspiration max.	5 m
Hauteur de levage max.	5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrie	35 mm
Dimensions (LxIxH)	160 x 168 x 345 mm
Poids net	3,3 kg

PF0610

Pompe submergée - Filaire

550 W - Eau chargée

LpA : < 80 dB(A)


Refroidissement optimisé et turbine à ouverture vortex

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.



Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	50 mm
Puissance nominale	550 W
Performance	180 l/min
Écoulement max.	10 800 l/h
Hauteur d'aspiration max.	7 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions (LxIxH)	160 x 185 x 335 mm
Poids net	4,6 kg

PF1010

Pompe submergée - Filaire

1 100 W - Eau chargée

LpA : < 80 dB(A)


Débit élevé pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée.



Puissance nominale	1 100 W
Écoulement max.	14 400 l/h
Hauteur d'aspiration max.	10 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions (LxIxH)	160 x 160 x 380 mm
Poids net	5,3 kg

PF1100

Pompe submergée - Filaire

1 100 W - Eau chargée

LpA : < 80 dB(A)


La plus puissante de la gamme pour les eaux claires

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.



Profondeur d'immersion max.	5 m
Niveau d'aspiration min	25 mm
Puissance nominale	1 100 W
Écoulement max.	15 000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	9 m
Entrée de granulométrie	5 mm
Dimensions (LxIxH)	150 x 150 x 305 mm
Poids net	5,9 kg

XGT 40V Li-ion max

XGT

Plein air & Vie de chantier



CW001GZ01

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V

20 litres - 40 V Max Li-Ion - Compresseur intégré - Produit seul

LpA : —



Capacité de 20 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare) et secteur.
- Capacité de refroidissement : -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C).
- Capacité de réchauffement : 7 réglages de température intérieure (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).
- Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.



Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Composant batterie	Li-ion
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 / 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	20 litres
Dimensions (LxH)	663 x 341 x 372 mm
Poids avec batterie	13,8 à 17,3 kg

VERSIONS :

CW001GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | sangle de transport | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

CW003GZ

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V

7 litres - 18 V x1 ou 40 V Max x1 - Compresseur intégré - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Conception compacte, capacité de 7 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries Li-Ion XGT, LXT (2 en parallèle ou 1), 12 V/24 V DC (prise cigare) ou 230 V.
- 1 ou 2 batteries peuvent être installées en même temps (Mixe XGT et LXT possible).
- Capacité de refroidissement : -18 à 10°C, avec 7 réglages de température.
- Capacité de chauffage : 7 réglages de température.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.



Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 / 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	7 litres
Dimensions (LxH)	456 x 245 x 308 mm
Poids avec batterie	7,9 à 9,4 kg

VERSIONS :

CW003GZ : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.
CW003GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

CW004G

Glacière | Réchaud LXT et XGT


Compatible avec 4 sources d'alimentation :

1. Batteries XGT 40 V Li-Ion,
2. Batteries LXT 18 V Li-Ion,
3. Allume-cigare (Véhicule),
4. Secteur 230 V.

17 réglages de températures différentes possibles

Réchaud
+60°C
+55°C
+50°C
+45°C
+40°C
+35°C
+30°C
+25°C
+20°C
+15°C
+10°C
+5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-18°C
Glacière

Plaque de séparation

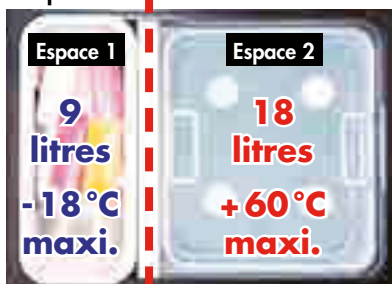


- 2 réglages de température différents peuvent être effectués selon les besoins, en divisant l'espace en deux pièces à l'aide de la plaque de séparation.
- En mode espace double, un des deux espace peut fonctionner indépendamment.
- Le mode espace simple peut être changé en mode espace double en réglant la plaque de séparation.
- Différence maximale réglable entre les températures de deux espace de stockage : 30°C



Autonomie avec une charge complète de 2x BL4050F (dans 1 espace unique)

-18°C	5°C	60°C
± 12,5h	± 30h	± 11,5h

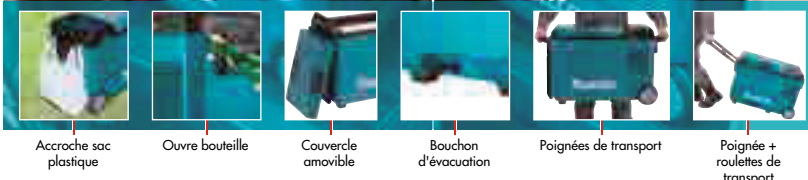


CW003G
7 litres



CW001G
20 litres



CW004G
29 litres



CW002G
50 litres



CW004GZ

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V

29 litres - 18 V x1 ou 40 V Max x1 - Produit seul

LpA : —



USB



Capacité de 29 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare) et secteur.
- Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C).
- Capacité de réchauffement: 10 réglages de température intérieure (15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 / 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	29 litres
Dimensions (LxH)	676 x 345 x 471 mm
Poids avec batterie	17,5 à 20,9 kg

VERSIONS :
CW004GZ : Sans chargeur | sans batterie | sangle de transport | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

CW002GZ01

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V

18 V x2 ou 40 V Max x2 - Compresseur intégré - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



USB



Grande capacité de 50 litres, pour maintenir boissons ou aliments au chaud ou au froid.

- Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.
- Poignée de transport pour le transport sur roulettes.
- Ouvre-bouteille; Idéalement situé pour ouvrir des bouteilles en verre.



Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 / 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	50 litres
Dimensions (LxH)	867 x 465 x 476 mm
Poids avec batterie	25,6 à 29 kg

VERSIONS :
CW002GZ01 : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.



CW002



CW002



CW002

CF001GZ Ventilateur - XGT / 230 V 40 V Max Li-Ion - Ø 235 mm - Produit seul LpA : < 80 dB(A)

Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- Vitesse de l'air réglable sur 3 niveaux.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinaison en arrière de 45° et en avant de 90°.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie XGT.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.
- Jusqu'à 11 heures d'autonomie en vitesse 1 avec une batterie 40 V max 4 Ah XGT (batterie non incluse).
- Poignée de transport.

Non compatible Batterie 8 Ah BL4080F

Énergie 40 V

Vitesse max. de l'air 2 / 2,5 / 3,16 m/s

Volume d'air 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min

Utilisation continue XGT / 2,5 Ah 730 / 550 / 410 min

Utilisation continue XGT / 4 Ah 1160 / 880 / 660 min

Ø 235 mm

Dimensions (LxH) 143 x 333 x 463 mm

Poids avec batterie 2,7 à 3,3 kg

VERSIONS :
CF001GZ : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur.

CF002GZ Ventilateur - XGT / 230 V 40 V Max Li-Ion - Ø 330 mm - Produit seul LpA : 52 dB(A)

Trois vitesses de soufflage et une fonction de minuterie.

- Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse.
- Couvercle amovible pour un nettoyage pratique.
- Peut être chargé sur des trépieds optionnels.
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles.
- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse) et sélecteur d'oscillation pour un contrôle optimal de la ventilation.
- Assez puissant pour rendre confortable votre environnement de travail lorsqu'il fait très chaud.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie 40 V

Vitesse max. de l'air 4 / 2,8 / 2 m/s

Volume d'air 21 / 15 / 10 m³/min

Utilisation continue XGT / 4 Ah 1020 / 640 / 320 min

Ø 330 mm

Dimensions (LxH) 277 x 439 x 602 mm

Poids avec batterie 4,5 à 5,7 kg

VERSIONS :
CF002GZ : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur.

CF003GZ Ventilateur - XGT / LXT / 230 V 40 V Max Li-Ion - Ø 450 mm - Produit seul LpA : —

Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- Compatible avec 3 sources d'alimentation : batteries XGT et LXT et 230 V (via adaptateur secteur).
- Contrôle de vitesse variable permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse de l'air.
- Faible niveau de bruit.
- Couvercle amovible pour un nettoyage pratique.
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles.
- Assez puissant pour rendre confortable votre environnement de travail lorsqu'il fait très chaud.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Vitesse max. de l'air 1,6 à 5 m/s

Volume d'air 120 m³/min

Utilisation continue XGT / 4 Ah 2 à 17 h

Ø 450 mm

Dimensions (LxH) 343 x 633 x 770 mm

Poids avec batterie 8,49 à 9,7 kg

VERSIONS :
CF003GZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

MP001GZ Gonfleur - XGT 40 V Max Li-Ion - 11,1 bar - Produit seul LpA : 72 dB(A)

Gonfleur sans fil XGT. Idéal pour gonfler les pneus, des balles de sport, etc.

- Idéal pour gonfler les pneus des voitures et des vélos, des balles de sport, etc.
- 3 Modes de gonflage (modes Haute vitesse, Basse vitesse ou Balle).
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Léger et compact.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression cible prédéfinie est atteinte.

Énergie 40 V

Débit maximal 24 l/min

Pression maximale 11,1 bar

Longueur du tuyau 0,65 m

Niveau de vibration (3 axes) 3,8 m/s²

Dimensions (LxH) 329 x 108 x 231 mm

Poids avec batterie 2,9 à 4,1 kg

VERSIONS :
MP001GZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur conique | adaptateur aiguille | adaptateur de valve type PRESTA.



MW001GZ

Four micro-ondes - XGT

40 V Max Li-Ion - 500 W - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Vos boissons ou plats chauds en toute situation

- Conception compacte facile à transporter, grande poignée de transport rétractable.
- Peut chauffer les aliments à 500 W.
- Verre de porte trempé.
- Port de sortie USB.
- Panneau d'affichage LED.
- Résistance à la poussière et à l'eau.



Puissance de sortie maximale	350 / 500 W
Volume de la cavité	8 litres
Utilisation continue XGT 8 Ah x2	35 à 48 min
Utilisation continue XGT 5 Ah x2	22 à 30 min
Utilisation continue XGT 4 Ah x2	15 à 21 min
Utilisation continue XGT 2,5 Ah x2	8 à 14 min
Utilisation continue XGT 2 Ah x2	6 à 11 min
Dimensions (LxH)	412x343x338 mm
Poids avec batterie	9,5 à 12,7 kg

VERSIONS :
MW001GZ : Sans chargeur | sans batterie.

USB

MW001G

Four à micro-ondes XGT 40 V Max Li-ion



Le four s'arrête de chauffer automatiquement lorsqu'il est incliné.

Transport facile




Sangle réf. 196817-8 (option)



Temps de chauffe continu avec une charge complète des batteries (environ)

Batteries	BL4020 x2	BL4025 x2	BL4040 x2	BL4050F x2	BL4080F x2	PDC1200
350 W	11 min	14 min	21 min	30 min	48 min	113 min
500 W	6 min	8 min	15 min	22 min	35 min	84 min

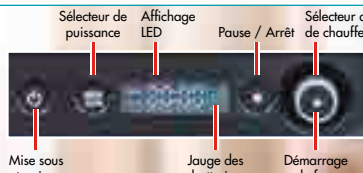

Mise sous tension

Sélecteur de puissance

Affichage LED

Pause / Arrêt

Sélecteur de temps de chauffe

Jauge des batteries

Démarrage du four



8 litres
350 / 500 W

Nombre approximatif de fois qu'un aliment peut être chauffé avec 2x BL4040 complètement chargées

Tasse de boisson (200 ml)	8 x
Récipient contenant des aliments réfrigérés	5 x



241 mm

255 mm

120 mm

Prise USB

Arrête de chauffer si la porte est ouverte.

Signal sonore en fin de cycle

MW001G



KT001G



KT001GZ

Bouilloire - XGT

40 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : —



De l'eau chaude, n'importe où...

- Équipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude.
- La structure intérieure en acier inoxydable à double couche et la couche extérieure en plastique, offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi extérieure fraîche.
- Arrêt automatique après ébullition avec avertisseur sonore.
- Possibilité de faire bouillir sur les chantiers dépourvus d'une alimentation secteur.



Énergie	40 V
Tension XGT	Oui
Capacité du réservoir pour les liquides	0,8 L
Dimensions (LxH)	233 x 322 x 307 mm
Poids avec batterie	2,8 à 5,9 kg

VERSIONS :
KT001GZ : Sans chargeur | sans batterie.



LXT

Plein air & Vie de chantier

DCF102Z

Ventilateur - LXT / 230 V

14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Beaucoup de fraîcheur

- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h.
- 3 vitesses de souffler.
- 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 14,4V / 18V LXT.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- Rotation de 45° à gauche à 45° à droite.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Vitesse max. de l'air	3 / 2,5 / 2 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3 m³/min
Énergie	14,4 / 18 V
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Utilisation continue 18V / 5 Ah	1060 / 585 / 480 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	1270 / 705 / 575 min
Dimensions (LxIxH)	185 x 272 x 284 mm
Poids avec batterie	1,3 à 2 kg

VERSIONS :

DCF102Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCF203Z

Ventilateur - LXT / 230 V

14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 235 mm - 190 m/min - Produit seul

LpA : 53 dB(A)



Mode oscillation automatique de gauche à droite

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V.
- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 4h.
- 3 vitesses de souffler.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinaison en arrière de 45° et en avant de 90°.



Vitesse max. de l'air	2 m/s
Volume d'air	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Utilisation batterie 18V / 5 Ah	960 / 580 / 360 min
Ø	235 mm
Dimensions (LxIxH)	140 x 333 x 447 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,6 kg

VERSIONS :

DCF203Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

DCF300Z

Ventilateur - LXT / 230 V

14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 330 mm - 220 m/min - Produit seul

LpA : 54 dB(A)



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- 2 modes d'alimentations : Secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- Inclinaison par 15°, jusqu'à 30° en arrière et 45° en avant.
- 3 vitesses de souffler.
- Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.
- Adaptateur secteur Inclus AC 230V 50 / 60 Hz inclus.



Vitesse max. de l'air	3,71 m/s
Utilisation continue LXT 6 Ah	400 / 190 / 120 min
Diamètre (D)	330 mm
Plage de rotation (gauche/droite)	45°
Dimensions (LxIxH)	315 x 480 x 600 mm
Poids avec batterie	4,3 à 4,7 kg

VERSIONS :

DCF300Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

DCF301Z

Ventilateur - LXT / 230 V

14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 330 mm - 240 m/min - Produit seul

LpA : 52 dB(A)



Confort et fraîcheur sur le chantier grâce à sa rotation motorisée à 180°

- Rotation de 90° à gauche et 90° à droite.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- 3 vitesses de souffler.
- Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.
- Poignée de transport.
- Conçu pour une réduction du niveau de bruit.
- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique.



Vitesse max. de l'air	4 / 2,8 / 2 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Utilisation continue LXT 6 Ah	850 / 430 / 215 min
Diamètre (D)	330 mm
Inclinaison horizontale	180°
Inclinaison verticale	135°
plage de rotation (gauche/droite)	45°
Dimensions (LxIxH)	269 x 439 x 602 mm
Poids avec batterie	4,1 à 4,5 kg

VERSIONS :

DCF301Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.