



DMP181Z

Gonfleur - LXT

18 V Li-Ion - 11,1 bar - 161 psi - Produit seul

LpA : 70 dB(A)


Idéal pour gonfler les pneus des voitures, des vélos, des ballons de sport...

- L'excès d'air peut être libéré en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'air.
- Jauge de pression numérique avec fonctions pratiques ajoutées.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte.
- La machine conserve en mémoire le niveau de pression défini au moment où elle a été arrêtée.
- 3 modes de gonflage.
- Livré avec divers types d'adaptateurs de valve.



Énergie	18 V
Débit maximal	22 l/min
Pression maximale	11,1 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,6 m/s²
Dimensions (LxH)	316 x 108 x 231 mm
Poids avec batterie	2,5 à 2,8 kg

VERSIONS :

DMP181Z : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur conique | adaptateur aiguille | adaptateur de valve type PRESTA.



DKT360Z

Bouilloire - LXT

36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : —


Pour le plaisir de partager une boisson chaude

- Équipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude.
- La structure à double couche intérieure en acier inoxydable et de la couche de plastique extérieure offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi de la bouilloire froide.
- Possibilité de faire bouillir de l'eau sans feu sur les chantiers dépourvus d'une alimentation secteur.
- Arrêt automatique avec avertissement sonore.
- Poignée de transport.



Capacité du réservoir d'eau	800 ml
Composition chimique batterie	Li-ion
Tension	36 V => 2x 18 V
Dimensions (LxH)	233 x 263 x 307 mm
Poids net	2,7 à 3,4 kg

VERSIONS :

DKT360Z : Sans chargeur | sans batterie.

DCM501Z

Machine à café - LXT / CXT

12 V ou 18 V Li-Ion - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)


Pour le plaisir de partager un café

- Utilisation de dosettes ou de café moulu avec le filtre.
- Réservoir d'eau lavable.
- Poignée de transport.
- Infuse une tasse de café de 160 ml en 5 à 7 minutes.
- Utilise au choix une batterie 12 V Max ou 18 V.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Batterie CXT / LXT	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	4,2 dl
Utilisation continue 18V / 6 Ah	6,4 dl
Capacité du réservoir	0,24 L
Dimensions (LxH)	243 x 185 x 218 mm
Poids avec batterie	1,9 à 2,2 kg

VERSIONS :

DCM501Z : Sans chargeur | sans batterie | tasse | porte filtre | filtre | couvercle tasse.

DECADP05

Adaptateur USB - LXT

18 V Li-Ion - 2x USB - de fixation - Produit seul

LpA : —


18 V Li-Ion - 2,1 A

- Pour le chargement ou l'alimentation des appareils USB en association avec des batteries LXT 18 V Li-Ion.
- Port de batterie à l'arrière gauche. La batterie peut être fixée à la taille avec le clip de la courroie du porte-batterie.
- Utilisation simple avec interrupteur pressostat de type marche/arrêt, régulateur de pression et 2 manomètres.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.



Énergie	18 V
Tension LXT	Oui
Dimensions (LxH)	102 x 72 x 43 mm
Poids net	0,18 kg

VERSIONS :

DECADP05 : Sans chargeur | sans batterie.





CXT

Plein air & Vie de chantier



DEAADP06

Adaptateur USB - CXT

12 V Max Li-Ion - 1x USB - de fixation - Produit seul

LpA : —



Idéal pour recharger avec une batterie CXT

- Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries CXT 12 V Max Li-Ion
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



Énergie 12 V

Batterie CXT Oui

Dimensions (LxH) 88x64x82 mm

Poids net 0,7 kg

VERSIONS :

DEAADP06 : Sans chargeur | sans batterie.



DEAADP08

Adaptateur USB 'Compact' - CXT

12 V Max Li-Ion - 1x USB - Produit seul

LpA : —



Idéal pour recharger sa tablette ou son téléphone

- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.



Batterie CXT Oui

Énergie 12 V Max

Courant de sortie CC 5 V / 2,1 A

Dimensions (LxH) 80x53x28 mm

Poids net 0,44 kg

VERSIONS :

DEAADP08 : Sans chargeur | sans batterie.



MP100



MP100DZ

Gonfleur - CXT

12 V Max Li-Ion - Produit seul

LpA : 72 dB(A)



Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc...

- Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc...
- Manomètre numérique avec rétro-éclairage. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Léger et compact.
- Jauge de pression numérique avec rétroéclairage pour une visibilité accrue.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte.
- Un thermostat protège la machine contre la surchauffe.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.



Batterie CXT	Oui
Energie	12 V
Débit maximal	10 l/min
Pression maximale	8,3 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Dimensions (LxH)	235 x 74 x 173 mm
Poids avec batterie	1,2 à 1,3 kg

VERSIONS :

MP100DZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur conique | adaptateur aiguille | adaptateur de valve type PRESTA.



CF101D



CF101D



CF101D

CF101DZ

Ventilateur - CXT

12 V Max Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)



Ventilateur motorisé

- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h.
- 3 vitesses de souffle.
- 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 10,8 V CXT.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.



Batterie CXT	Oui
Energie	12 V Max
Plage de rotation	+45° à -45°
Vitesse max. de l'air	3 / 2,5 / 2 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3 m³/min
Utilisation continue CXT / 2 Ah	135 / 190 / 315 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	275 / 380 / 630 min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	105 / 145 / 240 min
Ø	180 mm
Dimensions (LxH)	185 x 260 x 284 mm
Poids avec batterie	1,3 à 1,7 kg

VERSIONS :

CF101DZ : Sans chargeur | sans batterie | adaptateur secteur.

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découper

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agrafer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15

Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

BLOUSONS et GILETS VENTILÉS

Disponible
en différentes
tailles

12V^{max}
CXT

14.4V
LITHIUM-ION

18V^{max}
LITHIUM-ION



B DFV210ZL
Veste polyester
déperlante,
look urbain



D DFJ213ZL
Blouson
polyester
Stretch, usage
polyvalent



F DFJ210ZXL
Blouson polyester
tissu déperlant



H DFJ410ZXL
Blouson polyester
+ revêtement
nacré en titane.
Épaules protégées



J DFV215A
Veste sans
manche en
Polyester grande
élasticité



A DFJ203ZXL
Blouson polyester
déperlant
Ventileurs arrières



C DFJ212
Blouson
polyester
déperlant,
look urbain



E DFJ214
Blouson
polyester de
sécurité haute
visibilité, usage
extérieur



G DFJ310ZL
Blouson en coton



I DFV214A01
Taille S à L



I DFV214A02
Taille XL à 3XL

Usage polyvalent

Usage extérieur

Usage polyvalent

■ Déperlant	■ Sans manche	■ Urbain	■ Stretch déperlant	■ Haute visibilité	■ Déperlant	■ Col haut	■ Réfexion U.V.	■ Grande élasticité	■ Grande élasticité
-------------	---------------	----------	---------------------	--------------------	-------------	------------	-----------------	---------------------	---------------------



livrés SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
DFJ203ZXL	DFV210ZM DFV210ZL DFV210ZXL DFV210Z2XL DFV210Z3XL	DFJ212ZM DFJ212ZL DFJ212ZXL DFJ212Z2XL	DFJ212AS DFJ212AM DFJ212AL DFJ212AXL DFJ212A2XL DFJ212A3XL	DFJ213ZM DFJ213ZL DFJ213ZXL	DFJ214ZM DFJ214ZL DFJ214ZXL	DFJ210ZL DFJ210ZXL DFJ210Z2XL	DFJ310ZL	DFJ410ZM DFJ410ZXL DFJ410Z2XL	DFV214A01 ⁽¹⁾ DFV214A02 ⁽²⁾ ⁽¹⁾ taille de S à L ⁽²⁾ taille de XL à 3XL	DFV215A02 DFV215A03 DFV215A04 DFV215A05
- En polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO - Manches amovibles 3 poches zippées	- En polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 3 poches	- En Polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 4 poches zippées - Traitement antibactérien - Nouveau ventilateur	- En polyester : grande élasticité pour plus de confort de travail 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches	- En polyester : haute visibilité fluorescent pour le travail en extérieur, version sans capuche 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches	- En polyester : 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 Poches	- En coton : pour les travaux de soudure et meulage 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 Poches	- En polyester : revêtement nacré en titane - protège épaule polyester+ coton 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 Poches	- Veste en Polyester grande élasticité - Traitement antibactérien 3 vitesses de débit d'air et un mode TURBO		



Renforts aux épaules



Bandes et tissu Haute-visibilité pour la sécurité



Ventilation latérale




Tissu extensible pour faciliter les mouvements



Poche à batterie



Surgilet possible



sans blouson ventilé



avec blouson ventilé

Efficacité à une température extérieure de 35°C



Circulation d'air optimale



K DCX200A



K DCX200B



K DCX200C



L DCX201A



L DCX201B



L DCX201C

SWEAT SHIRT CHAUFFANT


4
Zones
de Chauffage

18V
LITHIUM-ION
14.4V
LITHIUM-ION
12V^{max}
LITHIUM-ION

Poche zippée
pour maintenir la
batterie.

100 % En Polyester :
grande imperméabilité

3 sélections de chauffe



Lavable
et séchable
en machine

Sweat shirt
à col rond

Conception simple
non zippée

K DCX200



Sweat shirt demi-zip
avec col montant
Demi-zip

L DCX201



Batterie

BL1055B



Peut également être utilisé
comme batterie externe
(Power bank - USB Type C)

USAGE POLYVALENT

■ Grande élasticité

K

Livré
AVEC BATTERIE
BL1055B

DCX200AS
DCX200AM
DCX200AL
DCX200AXL
DCX200A2XL

CXT 12V

livré
SANS BATTERIE
et SANS CHARGEUR
avec adaptateur CXT

DCX200BS
DCX200BM
DCX200BL
DCX200BXL
DCX200B2XL

LXT 14,4V / 18V

livré
SANS BATTERIE
et SANS CHARGEUR
avec adaptateur LXT

DCX200CS
DCX200CM
DCX200CL
DCX200CXL
DCX200C2XL

L

Livré
AVEC BATTERIE
BL1055B

DCX201AS
DCX201AM
DCX201AL
DCX201AXL
DCX201A2XL

CXT 12V

livré
SANS BATTERIE
et SANS CHARGEUR
avec adaptateur CXT

DCX201BS
DCX201BM
DCX201BL
DCX201BXL
DCX201B2XL

LXT 14,4V / 18V

livré
SANS BATTERIE
et SANS CHARGEUR
avec adaptateur LXT

DCX201CS
DCX201CM
DCX201CL
DCX201CXL
DCX201C2XL

BLOUSON CHAUFFANT Haute visibilité

Blouson chauffant

5 zones et
3 niveaux
de puissance

2 zones de
chauffe en face
et 3 zones
dans le dos



DCJ206ZL



Protection
par tous temps
et haute visibilité

Capuche
amovible

Poche arrière
pour la batterie

DCJ206ZM
DCJ206ZL
DCJ206ZXL
DCJ206Z2XL
DCJ206Z3XL

- 5 zones chauffantes
- 3 niveaux de chaleur
- Doublure polaire

12V^{max} CXT 14.4V LITHIUM-ION 18V^{max} LITHIUM-ION

livré sans batterie ni chargeur

1	SANS FIL
XGT	
Fixation	
Béton	
Métal	
Bois	
Connecté	
LXT	
Fixation	
Béton	
Métal	
Bois	
LXT BASIC	
CXT	
Fixation	
Béton	
Bois	
Divers	
2	
Radios	
Lampes	
3	
Percer	
Visser	
Fixer	
4	
Perforer	
Buriner	
Carotter	
5	
Découper	
Rainurer	
6	
Grignoter	
Cisailler	
Coupe	
Métaux	
7	
Meuler	
Polir	
Surfacer	
8	
Poncer	
Découpeur	
ponceur	
9	
Scier	
10	
Raboter	
Défoncer	
Affileur	
Lameller	
11	
Clouer	
Agrafier	
12	
Mesurer	
Décaper	
13	
Aspirer	
14	
Jardin	
XGT	
Connecté	
LXT	
CXT	
64 V	
Filaire	
Plein air	
Textile	
15	
Makita	
MT	
ACC	
Spé- fici- ques	
ACC	
Consom- mables	

14 | Textile Jardin

Notes

Accessoires

► Spécifiques... 381

► Consommables... 460



La marque d'outils électroportatifs qui apporte des solutions aux professionnels et bricoleurs avertis recherchant un équipement simple, solide et puissant.



Simple, Solide, Puissant



Makita
mt

M6002

Perceuse - Filaire

450 W - Ø 10 mm

LpA : 77 dB(A)

L'outil idéal pour les travaux courants de maintenance

- Compacte et légère pour divers travaux de perçage dans le bois et dans l'acier.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Inverseur de sens de rotation.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Capacité maximale du mandrin	10 mm
Puissance nominale	450 W
Vitesse à vide max.	3000 tr/min
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vibration 3ax perçage (a _v)	3 m/s ²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	234 x 64 x 175 mm
Poids net	1,3 kg

VERSIONS :

M6002 :

M8101K

Perceuse à percussion - Filaire 710 W - Ø 13 mm

LpA : 98 dB(A)

Puissante et légère pour divers travaux de perçage

Puissance nominale	710 W
Vitesse à vide max.	3200 tr/min
Cadence de frappe max.	48000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a _v)	16,5 m/s ²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	295 x 77 x 202 mm
Poids net	2 kg

VERSIONS :

M8101K : coffret plastique.



M8101KB

Perceuse à percussion - Filaire 710 W - Ø 13 mm

LpA : 98 dB(A)

Puissante et légère pour divers travaux de perçage

Puissance nominale	710 W
Vitesse à vide max.	3200 tr/min
Cadence de frappe max.	48000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a _v)	16,5 m/s ²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	295 x 77 x 202 mm
Poids net	2 kg

VERSIONS :

M8101KB : Coffret plastique.



M8700

Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire

710 W - 22 mm

LpA : 90 dB(A)

Jusqu'à 22 mm dans le béton

- 2 fonctions dans un même outil, perçage et perforation.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorçage facile du perçage sans dérapage.
- Inverseur de sens de rotation.
- Sélecteur de fonction protégé.



Puissance nominale	710 W
Puissance de frappe	1,9 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	22 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Cadence de frappe max.	4350 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1100 tr/min
Cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (Lxlxh)	362 x 71 x 194 mm
Poids net	2,5 kg

VERSIONS :

M8700 : poignée | coffret plastique.

M6201

Perceuse charpente - Filaire

750 W - Ø 13 mm

LpA : 82 dB(A)



Parfaite pour l'assemblage de charpente

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur.
- Logement de la clé de mandrin intégré.



Puissance nominale	750 W
Couple net maximal	79 Nm
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	<2,5 m/s ²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	271 x 86 x 409 mm
Poids net	2,8 kg

VERSIONS :

M6201 : Poignée grip à mandrin.

M6600

Malaxeur - Filaire

800 W - 0 à 700 tr/min

LpA : 85 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et des colles

- Moteur puissant de 800 W pour des performances de malaxage améliorées.
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux.
- Poignée souple pour plus de confort.
- Conception compacte et légère.



Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max.	0 à 700 tr/min
Classe d'étanchéité	2
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	280 x 86 x 388 mm
Poids net	3,4 kg

VERSIONS :

M6600 : Poignée.

M9001B

Meuleuse - Filaire

Ø 230 mm - 2000 W

LpA : 90 dB(A)

NOUVEAU



Ultra polyvalente

- Puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support.
- Protection du moteur contre la poussière.
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Ø du disque	230 mm
Ø de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	5 m/s ²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	466 x 250 x 138 mm
Poids net	5,7 kg

VERSIONS :

M9001B : Poignée latérale.

M2401B

Tronçonneuse à métaux - Filaire

2000 W - Ø 355 mm

LpA : 100 dB(A)

NOUVEAU



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Étau à serrage rapide.
- Poignée de transport.



Puissance nominale	2000 W
Ø 355 mm	
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115 x 103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115 x 130 / 70 x 233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	500 x 280 x 620 mm
Poids net	14,1 kg

VERSIONS :

M2401B : Disque abrasif.

M2403

Tronçonneuse à métaux - Filaire

2 200 W - Ø 355 mm

LpA : 98 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Le puissant moteur de 2200 W fournit 3900 tr/min pour des performances supérieures.
- Grande capacité de coupe : Coupe tube jusqu'à 127 mm et rectangulaire 102 mm x 194 mm.
- Grande poignée ergonomique (verticale) pour le confort de l'utilisateur.
- Pour le tronçonnage de métaux.
- Poignée de transport.



Puissance nominale	2200 W
Ø 355 mm	
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115 x 103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115 x 130 / 70 x 233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse Max de l'axe	3900 tr/min
Vibration 3ax coupe d'acier (a _v)	3,5 m/s ²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	515 x 280 x 640 mm
Poids net	15,3 kg

VERSIONS :

M2403 : Disque abrasif.

1
SANS FIL

XGT

Fixation

Béton

Métal

Bois

Connecté

LXT

Fixation

Béton

Métal

Bois

LXT BASIC

CXT

Fixation

Béton

Bois

Divers

2
Radios

Lampes

3
Percer

Visser

Fixer

4
Perforer

Buriner

Carotter

5
Découper

Rainurer

6
Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7
Meuler

Polir

Surfacer

8
Poncer

Découpeur

ponceur

9
Scier
10
Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11
Clouer

Agraffer

12
Mesurer

Décaper

13
Aspirer
14
Jardin

XGT

Connecté

LXT

CXT

64 V

Filaire

Plein air

Textile

15
Makita

MT

ACC

Spéci

fiques

ACC

Consom

mables

359

M4000B

Souffleur - Filaire

500 W

LpA : 90 dB(A)

NOUVEAU



Incontournable pour des chantiers propres

- poignée positionnée dans l'axe de la soufflerie, pour une grande précision.
- Variateur de vitesse (6 positions).
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	530 W
Débit	1,2 à 2,9 m³/min
Vitesse à vide	8500 à 16000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a _v)	2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	427 x 161 x 212 mm
Poids net	1,5 kg

VERSIONS :

M4000B : Petite buse | buse.

M9203

Ponceuse vibrante - Filaire

190 W - 93 x 185 mm

LpA : 75 dB(A)



Parfaite en menuiserie et rénovation

- Légère et maniable pour travaux rapides et efficaces.
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur.



Puissance nominale	190 W
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Vibration 3ax ponçage (a _v)	5 m/s²
Dimensions du patin de ponçage	92 x 185 mm
Dimensions abrasifs standards	93 x 228 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	252 x 92 x 154 mm
Poids net	1,4 kg

VERSIONS :

M9203 : Sac à poussières | Papier abrasif grain 120 | plaque à perforer.

M9204B

Ponceuse excentrique - Filaire

240 W - Ø 125 mm

LpA : 81 dB(A)

NOUVEAU



Particulièrement ergonomique

- Compacte, facile à utiliser à une seule main.
- Extraction de poussière intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.



Puissance nominale	240 W
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a _v)	3 m/s²
Ø du patin de ponçage	123 mm
Ø du papier abrasif	125 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	153 x 123 x 144 mm
Poids net	1,2 kg

VERSIONS :

M9204B : Disque abrasif Ø 125 mm grain 120 | sac tissu | adaptateur sac tissu.

M9400B

Ponceuse à bande - Filaire

940 W - 100 x 610 mm

LpA : 87 dB(A)

NOUVEAU



Parfaite pour le ponçage de grandes surfaces

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.



Puissance nominale	940 W
Dimensions de la bande abrasive	100 x 610 mm
Vitesse de la bande maximale	380 m/min
Vibration 3ax ponçage (a _v)	2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	354 x 175 x 169 mm
Poids net	6,2 kg

VERSIONS :

M9400B : Sac à poussière Maktec | bande abrasive grain : 80 | 2x patin | support ponçage stationnaire.

M1902B

Robot - Filaire

580 W - 82 mm

LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Idéal en travail continu grâce au bouton blocable

- Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens.
- Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 1 mm.
- Semelle dotée d'une rainure en «V» permettant de chanfreiner facilement les chants vifs.
- Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi.



Puissance nominale	500 W
Vitesse à vide max.	16000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	1 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm
Taux de vibration triaxial (a _v)	3 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	285 x 157 x 160 mm
Poids net	2,7 kg

VERSIONS :

M1902B : Guide parallèle | calibre de réglage.

M4301B

Scie sauteuse - Filaire

450 W

LpA : 82 dB(A)

NOUVEAU



Très légère et compacte

- Légère et compacte à mouvement pendulaire pour la coupe de panneaux et de bois massif de faible section.
- La semelle s'incline jusqu'à 45° des deux côtés pour les coupes en biais.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur.



Puissance nominale	450 W
Cadence de coupe maximale	3100 cps/min
Longueur de course	18 mm
Capacité de coupe (acier)	6 mm
Capacité de coupe (bois)	65 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	8 m/s ²
Vibration 3ax coupe d'acier (a _h)	8 m/s ²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	214x75x202 mm
Poids net	1,9 kg

VERSIONS :

M4301B : Lame B10.

M4501KB

Scie récipro - Filaire

1 010 W

LpA : 87 dB(A)

NOUVEAU


Polyvalente pratique et efficace :
équipée d'un variateur et
d'un changement de lame facile

- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Changement de lame sans outil.
- Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	1 010 W
Cadence de coupe maximale	0 à 2800 cps/min
Longueur de course	28 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	457x98x170 mm
Poids net	3,2 kg

VERSIONS :

M4501KB : Coffret plastique.

M2300N

Scie coupe d'onglet - Filaire

1 500 W - Ø 255 mm

LpA : 92 dB(A)


Précise et facile à utiliser pour
la coupe de pièces épaisses

- Présélection de 9 angles utilisés couramment.
- Machine précise à 0,2 mm.
- Changement de lame facile.
- Réglage de la profondeur de sciage.



Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max.	4 200 tr/min
Ø de la lame	255 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	75 mm
Largeur de coupe max. à 90°	130 mm
Pivot (Ongle) D/G	45/45°
Capacité de coupe (l/P) 90°/0°	73x130 mm
Capacité de coupe (l/P) 90°/45°	75x90 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (Lxlxh)	610x485x515 mm
Poids net	14,7 kg

VERSIONS :

M2300N : Étau de serrage vertical | butée de servante | servantes | équerre de réglage | sac à poussière.

M5802B

Scie circulaire - Filaire

1 050 W - Ø 190 mm

LpA : 95 dB(A)

NOUVEAU


Incontournable dans l'atelier
ou au chantier

- Compacte et légère, pour tous les travaux de menuiserie courants.
- Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite.
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur.
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.



Puissance nominale	1 050 W
Hauteur de coupe max. à 90°	68 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	4 900 tr/min
Ø de la lame	190 mm
Ø de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a _h)	< 2,5 m/s ²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	297x232x255 mm
Poids net	4 kg

VERSIONS :

M5802B : Guide parallèle | embout d'aspiration | lame carbure bois.

M1902B

M5802B



M3601B

Défonceuse - Filaire

900 W - Ø 8 mm

LpA : 89 dB(A)

NOUVEAU



Légère, maniable, équipée pour la précision

- Légère, pour les usinages décoratifs et l'encastrement de ferrures simples.
- Verrouillage aisé de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées.
- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Prise en main confortable et revêtement anti-dérapant : Soft Grip.



Puissance nominale	900 W
Profondeur de plongée max.	35 mm
Ø de la pince	6 ou 8 mm
Ø de la semelle	145 x 110 mm
Vitesse à vide max.	27 000 tr/min
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	256 x 110 x 218 mm
Poids net	2,7 kg

VERSIONS :

M3601B : Coude d'aspiration pour base défonçage | guide parallèle | fraise droite Ø 6 mm | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm.

M3602B

Défonceuse - Filaire

1 650 W - Ø 12,7 mm

LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Puissante pour les travaux courants du menuisier

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Déflecteur transparent protégeant l'utilisateur des débris.
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe.



Puissance nominale	1 650 W
Profondeur de plongée max.	60 mm
Ø de la pince	6,8, 12 mm
Vitesse à vide max.	22 000 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	148 x 284 x 300 mm
Poids net	5,7 kg

VERSIONS :

M3602B : Fraise droite Ø 6 mm | pinces de serrage Ø 6 et 8 mm | guide parallèle | coude d'aspiration pour base défonçage.

M3702

Affleureuse - Filaire

530 W - Ø 6 mm

LpA : 83 dB(A)



L'outil indispensable du menuisier et de l'agenceur

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et la finition.
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Puissance nominale	530 W
Profondeur de fraisage	0 à 42 mm
Ø max. de la pince	6 mm
Vitesse à vide max.	35 000 tr/min
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	82 x 90 x 211 mm
Poids net	1,5 kg

VERSIONS :

M3702 : Clé 17 | guide droit | fraise droite Ø 6 mm | guide à affleurer | déflecteur | bague de copiage.

M3702



M3601B



Makita®

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Perceuses Visseuses à percussions / SANS FIL	364
Visseuses à chocs SANS FIL	365
Boulonneuses à chocs SANS FIL	366
Perceuse-visseuse À PERCUSSION - SANS FIL	367
Perceuse-visseuse - SANS FIL	367
Visseuses à chocs - SANS FIL	368
Perceuse visseuse 4 fonctions - SANS FIL	368
Visseuse oléopneumatique - SANS FIL	368
Boulonneuse à chocs - SANS FIL	368

Perforer | Buriner | Carotter

Compatibilité

Perforateur Burineur - SANS FIL	369
Perforateur Burineur - FILAIRE	370

Comparatifs

Perforateur / Perfo-burineur - SANS FIL SDS-Max	371
Perforateur / Perfo-burineur - SANS FIL SDS-PLUS	371
Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE SDS-MAX	372
Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE - SDS-PLUS	372
Marteau-piqueur - SANS FIL - Hexagonal 28,6 mm	373
Burineur - SANS FIL - SDS-MAX	373
Burineur - FILAIRE - SDS-MAX	373
Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 30 mm	373
Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 28,6 mm	373

Meuler | Polir

Comparatifs

Meuleuse d'angle - SANS FIL	374
Meuleuse d'angle - FILAIRE	375
Meuleuse d'angle - FILAIRE	376

Aspirer

Comparatifs

Aspirateurs traineau - SANS FIL - Nettoyage	377
Aspirateurs traineau - FILAIRE - Nettoyage	377
Aspiro-brosseurs - SANS FIL - Nettoyage	377
Aspirateurs dorsaux - SANS FIL - Nettoyage	377

Tondre

Comparatifs

Tondeuses à gazon - SANS FIL	378
------------------------------	-----

Débroussailler

Comparatifs

Débroussailleuses - SANS FIL	379
------------------------------	-----

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Perceuse visseuse / Perceuse visseuse à percussion **SANS FIL**

**Perceuses
Visseuses**
à percussions




BL MOTOR **XPT** **AFT** COUPLE

40V max XGT	HP003G		•	•	•	•	•	•	180 Nm
	DF003G		•	•		•	•	•	
	HP001G		•	•	•	•	•	•	150 Nm
	DF001G		•	•		•	•	•	
	HP002G		•	•	•	•	•		70 Nm
	DF002G		•	•		•	•		
18V LITHIUM-ION LXT	DHP492		•	•	•	•	•		141 Nm
	DDF492		•	•		•	•		
	DHP489		•	•	•	•	•		110 Nm
	DDF489		•	•		•	•		
	DHP490		•	•	•	•	•		65 Nm
	DDF490		•	•		•	•		
	DHP484		•	•	•	•	•		65 Nm
	DDF484		•	•		•	•		
	DHP487		•	•	•	•	•		40 Nm
	DDF487		•	•		•	•		
	DDF083		•	•		•	•		40 Nm
	DHP458		•	•	•		•		
	DDF458		•	•			•		110 Nm
	DHP482		•	•	•		•		
	DDF482		•	•			•		64 Nm
	DHP453		•	•	•		•		
	DDF483		•	•			•		48 Nm

Légendes



Protection
poussière et eau



Système
anti-kickback

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

202 CATALOGUE
GÉNÉRAL

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logos types
page 2

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Visseuses à chocs **SANS FIL**

Visseuses à chocs

	Vitesse	Mode T	XPT	BL MOTOR	COUPLE
XGT 40V ^{max}	TD004G 600 W	1	•	•	230 Nm
	TD001G 600 W	6	•	•	220 Nm
	TD002G 500 W	6	•	•	220 Nm
	TD003G 520 W	1	•	•	210 Nm
LXT 18V LITHIUM-ION	DTD201		•	•	210 Nm
	DTD158			•	170 Nm
	DTD173	4	•	•	180 Nm
	DTD154		•	•	175 Nm
	DTD157	1		•	140 Nm
	DTD152			•	165 Nm
	DTD156				155 Nm



Mode T

Le **mode T** est un mode spécial optimisé pour le vissage rapide des vis auto-foreuses, sans endommager la vis ni la pièce.

Visseuses oléopneumatique



LpA : 80 dB(A)



Idéal pour les chantiers où le bruit doit être limité

	Vitesse	Mode T	XPT	BL MOTOR	COUPLE
DTS141		•	•	•	40 Nm

Perceuse visseuse 4 fonctions



4 FONCTIONS

- Visseuse à chocs
- Perceuse à percussion
- Perceuse
- Visseuse

	Vitesse	Mode T	BL MOTOR	COUPLE
DTP141		•	•	150 Nm

Légendes



Protection poussière et eau




Moteur sans charbon



Mode assistance

Évite que l'embout de vissage glisse hors de la tête et qu'elle ne s'engage pas correctement dans le pas de vis en entraînant l'outil à faible vitesse jusqu'au début du serrage.

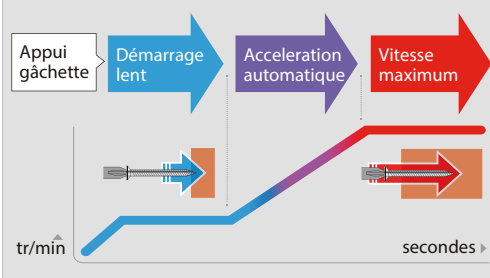

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Boulonneuses à chocs

SANS FIL

		Taille du carré	Type de carré					COUPLE
 	TW010G	25,4 mm (1")	Verrouillage par Goupille	•	M20 à M33	M27 à M45	•	3 150 Nm
	TW001G	19 mm (3/4")	Verrouillage par Goupille	•	M10 à M27	M12 à M36	•	1 800 Nm
	TW002G	12,7 mm (1/2")	Maintien par O'ring	•	M10 à M27	M12 à M36	•	1 700 Nm
	TW011G	19 mm (3/4")	Verrouillage par Goupille	•	M12 à M36	M10 à M27	•	1 500 Nm
	TW003G	12,7 mm (1/2")	Axe de maintien	•	M10 à M27	M12 à M36	•	1 360 Nm
	TW007G	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par Goupille	•	M10 à M16	M10 à M24	•	760 Nm
	TW008G	12,7 mm (1/2")	Axe de maintien	•	M10 à M16	M10 à M24	•	760 Nm
	TW004G	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par Goupille	•	M10 à M16	M10 à M20	•	350 Nm
	TW005G	12,7 mm (1/2")	Axe de maintien	•	M10 à M16	M10 à M20	•	350 Nm
	DTW1005	19 mm (3/4")	Verrouillage par Goupille	•	M12 à M33	M10 à M24		1 360 Nm
	DTW1002	12,7 mm (1/2")	Maintien par O'ring	•	M10 à M24	M12 à M30		1 200 Nm
	DTW1001	19 mm (3/4")	Verrouillage par Goupille	•	M10 à M24	M12 à M30		1 250 Nm
	DTW1004	12,7 mm (1/2")	Axe de maintien	•	M10 à M20	M12 à M30		1 050 Nm
	DTW700	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par Goupille	•	M10 à M24	M10 à M24	•	700 Nm
	DTW301	12,7 mm (1/2")	Axe de maintien	•	M10 à M16	M10 à M20	•	330 Nm
	DTW181	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par Goupille	•	M6 à M12	M8 à M16	•	210 Nm
	DTW180	9,5 mm (3/8")	Verrouillage par Goupille	•	M6 à M12	M8 à M16	•	180 Nm
	DTW251*	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par goupille		M10 à M14	M10 à M16		230 Nm
	DTW190*	12,7 mm (1/2")	Verrouillage par goupille		M8 à M12	M8 à M16		190 Nm

* DTW251 | DTW190 : Moteur **avec** charbon

Légendes

Protection
poussière
et eauMoteur
sans
charbonTaille de
boulon
standardTaille de
boulon à
haute
résistance

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Perceuse-visseuse À PERCUSSION - SANS FIL

Référence	Plateforme	Vitesse à vide max. (tr/min)	Nombre de vitesse	Nombre de réglage de couple	Couple max.	Longueur totale	Poids net		Frappe (Coups par Minute)
HP001G	XGT	0 à 2600/650	2	21/41	150 Nm	182 mm	2,7 à 3 kg	●	0 à 39000/9750
HP002G		0 à 2200/600	2	21	70 Nm	174 mm	2 à 2,6 kg	●	0 à 33000/9000
HP003G		0 à 2400/1800/650	3	25/30 /41	180 Nm	197 mm	2.8 à 4 kg	●	0 à 36000/27000/9750
DHP492	LXT	0 à 2100/550	2	21	141 Nm	178 mm	2,3 à 2,7 kg	●	0 à 31500/8250
DHP489		0 à 1800/550	2	21	110 Nm	175 mm	1,8 à 2,5 kg	●	0 à 27000/8250
DHP484		0 à 2000/500	2	21	65 Nm	182 mm	1,6 à 1,9 kg	●	0 à 30000/7500
DHP485		0 à 1900/500	2	21	60 Nm	182 mm	1,5 à 1,8 kg	●	0 à 28500/7500
DHP487		0 à 1700/500	2	20	40 Nm	164 mm	1,4 à 1,7 kg	●	0 à 25500/7500
DHP458		0 à 2000/400	2	21	110 Nm	225 mm	2,2 à 2,6 kg	●	0 à 30000/6000
DHP482		0 à 1900/600	2	21	64 Nm	198 mm	1,5 à 1,8 kg	●	0 à 28500/9000
DHP453		0 à 1300/400	2	16	48 Nm	240 mm	1,7 à 2 kg	●	0 à 19500/6000
HP333D		0 à 1700/450	2	20	34 Nm	193 mm	1,1 à 1,3 kg	●	0 à 25500/6750
HP332D		0 à 1500/450	2	20	38 Nm	168 mm	1,1 à 1,3 kg	●	0 à 22500/6750
HP347D		0 à 1400/400	2	16	34 Nm	216 mm	1,4 kg	●	0 à 21000/6000

Perceuse-visseuse - SANS FIL

Référence	Plateforme	Vitesse à vide max. (tr/min)	Nombre de vitesse	Nombre de réglage de couple	Couple max.	Longueur totale	Poids net	
DF001G	XGT	0 à 2600 / 650	2	21 / 41	150 Nm	181 mm	2,7 à 3 kg	●
DF002G		0 à 2200 / 600	2	21	70 Nm	164 mm	1,9 à 2,5 kg	●
DF003G		0 à 2400 / 1800 / 650	3	25 / 30 /41	180 Nm	196 mm	2.8 à 4.0 kg	●
DDF486	LXT	0 à 2100 / 550	2	21	141 Nm	178 mm	2,3 à 2,6 kg	●
DDF489		0 à 1800 / 550	2	21	110 Nm	174 mm	1,8 à 2,5 kg	●
DDF484		0 à 2000 / 500	2	21	65 Nm	mm	1,5 à 1,8 kg	●
DDF485		0 à 1900 / 500	2	21	60 Nm	169 mm	1,4 à 1,7 kg	●
DDF487		0 à 1700 / 500	2	20	40 Nm	150 mm	1,3 à 1,6 kg	●
DDF458		0 à 2000 / 400	2	21	110 Nm	225 mm	2,1 à 2,5 kg	●
DDF482		0 à 1900 / 600	2	21	64 Nm	185 mm	1,5 à 1,8 kg	●
DDF453		0 à 1300 / 400	2	16	48 Nm	222 mm	1,7 à 2 kg	●
DDF083		0 à 1700 / 500	2	20	40 Nm	124 mm	1,1 à 1,4 kg	●
DF332D		0 à 1500 / 450	2	20	38 Nm	154 mm	1 à 1,2 kg	●
DF032D		0 à 1500 / 450	2	20	38 Nm	124 mm	0,88 à 1 kg	●
DF333D		0 à 1700 / 450	2	20	34 Nm	179 mm	1,1 à 1,2 kg	●
DF330D		0 à 1300 / 350	2	18	28 Nm	189 mm	1 kg	●
DF012D	7,2 V	650 / 200	2	21	11 Nm	218 mm	0,53 kg	●
DF001D	3,6 V	220	—	—	9 Nm	287 mm	0,36 kg	●

Légendes


Moteur sans
charbon

Percer | Visser | Fixer

Comparatifs

Visseuses à chocs - SANS FIL

Référence	Plateforme	Vitesse à vide max. (tr/min)	Nbre de vitesse électronique	Couple max.	Longueur totale	Poids net		Frappe (Coups par Minute)
TD004G	XGT	0 à 3900/3000/2100/1200	4	230 Nm	136 mm	1,8 à 3,1 kg	•	0 à 3900/3600/3100 /1900
TD002G		0 à 3700/3200/2100/1100	4	220 Nm	119 mm	1,7 à 2,9 kg	•	0 à 3900/3600/3100/1900
TD001G		0 à 3700/3200/2100/1100	4	220 Nm	120 mm	1,7 à 2 kg	•	0 à 4400/3600/2600/1100
TD003G		0 à 3700/3200/2100/1100	4	210 Nm	121 mm	1,7 à 2,9 kg	•	0 à 4100/3600/2600/1400
DTD201	LXT	0 à 3700/3200/2100/1100	4	210 Nm	121 mm	1,3 à 2,3 kg	•	0 à 4400/4200/3600 /2000
DTD173		0 à 3600/3200/2100/1100	4	180 Nm	111 mm	1,5 kg	•	0 à 3800/3200/2600/1100
DTD154		0 à 3600/2100/1100	3	175 Nm	117 mm	1,3 à 1,6 kg	•	0 à 3800/2600/1100
DTD153		0 à 3400	-	170 Nm	126 mm	1,3 à 1,6 kg	•	0 à 3600
DTD152		0 à 2900	-	165 Nm	137 mm	1,3 à 1,6 kg	•	0 à 3500
DTD156		0 à 2500	-	155 Nm	143 mm	1,3 à 1,6 kg	•	0 à 3000
DTD157		0 à 3000/1300	2	140 Nm	133 mm	1,2 à 1,5 kg	•	0 à 4100/2000
TD111D	CXT	0 à 3000/1300	2	135 Nm	135 mm	0,97 à 1,1 kg	•	0 à 3900/1600
TD110D		0 à 2600	-	110 Nm	153 mm	1 à 1,2 kg	•	0 à 3500
TD022D		0 à 2450	-	25 Nm	227 mm	0,55 à 0,56 kg	•	0 à 3000

Perceuse visseuse 4 fonctions - SANS FIL

DTP141	LXT	0 à 2700/2200/1300	3	150 Nm	171 mm	1,5 à 1,9 kg	•	0 à 3200/2400/1200
--------	-----	--------------------	---	--------	--------	--------------	---	--------------------

Visseuse oléopneumatique - SANS FIL

DTS141	LXT	0 à 3200/2000/1200	3	40 Nm	136 mm	1,3 à 1,6 kg	•	0 à 2700/2200/1400
--------	-----	--------------------	---	-------	--------	--------------	---	--------------------

Boulonneuse à chocs - SANS FIL

Référence	Plateforme	Carré d'entraînement	Couple max. Serrage/Desserrage	Vitesse à vide max. (tr/min)	Longueur totale	Poids net		Frappe (Coups par Minute)
TW011G	XGT	3/4" 19 mm	1500/1900 Nm	0 à 1800/1100/700/500	329 mm	4,3 à 5,5 kg	•	0 à 2600/2000/1400
DTW1005		3/4" 19 mm	1360/1700 Nm	0 à 2200/1800/1600	339 mm	3,9 à 4,2 kg	•	0 à 2200/1800/1600
TW010G		1" 25,4 mm	3150/4000 Nm	0 à 1200/850/700/600	570 mm	12 à 12,9 kg	•	0 à 1750/1500/1300/1200
TW001G		3/4" 19 mm	1800/2050 Nm	0 à 1800/1400/1150/950	217 mm	3,9 à 4,2 kg	•	0 à 2500/2400/2200/1900
TW002G		1/2" 12,7 mm	1700/2200 Nm	0 à 1800/1000/900/850	213 mm	3,9 à 5,1 kg	•	0 à 2400/2000/1800/1700
TW003G		1/2" 12,7 mm	1360/1600 Nm	0 à 1800/1200/1000/800	213 mm	3,8 à 5 kg	•	0 à 2400/2300/2000/1600
TW007G		1/2" 12,7 mm	760/1100 Nm	0 à 2300/1900/1200/600	170 mm	2,7 à 3,3 kg	•	0 à 2900/2700/1900/1200
TW008G		1/2" 12,7 mm	760/1100 Nm	0 à 2300/1900/1200/600	170 mm	2,7 à 3,3 kg	•	0 à 2900/2700/1900/1200
TW004G		1/2" 12,7 mm	350/630 Nm	0 à 3200/2600/1800/1000	144 mm	1,9 à 2,2 kg	•	0 à 4000/3400/2600/1800
TW005G		1/2" 12,7 mm	350/630 Nm	0 à 3200/2600/1800/1000	144 mm	1,9 à 2,2 kg	•	0 à 4000/3400/2600/1800
DTW1001		3/4" 19 mm	1250/1700 Nm	0 à 1800/1000/900	229 mm	3,4 à 3,7 kg	•	0 à 2200/2000/1800
DTW1002		1/2" 12,7 mm	1200/1600 Nm	0 à 1800/1000/900	229 mm	3,3 à 3,6 kg	•	0 à 2200/2000/1800
DTW1004		1/2" 12,7 mm	1050/1300 Nm	0 à 2000/1000/900	223 mm	3,1 à 3,4 kg	•	0 à 2400/2000/1800
DTW700	LXT	1/2" 12,7 mm	700/1000 Nm	0 à 2200/1900/1200/500	170 mm	2,3 à 2,7 kg	•	0 à 2700/2400/1700/1000
DTW300		1/2" 12,7 mm	330/580 Nm	0 à 3200/2600/1800/1000	144 mm	1,5 à 1,8 kg	•	0 à 4000/3400/2600/1800
DTW251		1/2" 12,7 mm	230 Nm	0 à 2100	165 mm	1,5 à 1,8 kg	•	0 à 3200
DTW181		1/2" 12,7 mm	210 Nm	0 à 2400/1300	151 mm	1,2 à 1,5 kg	•	0 à 3600/2000
DTW190		1/2" 12,7 mm	190 Nm	0 à 2300	176 mm	1,4 à 1,8 kg	•	0 à 3000
DTW180		3/8" 9,5 mm	180/310 Nm	0 à 2400/1300	144 mm	1,2 à 1,5 kg	•	0 à 3600/2000
TW161D	CXT	1/2" 12,7 mm	165 Nm	0 à 2400/1300	150 mm	1,1 à 1,2 kg	•	0 à 3600/2000
TW141D		1/2" 12,7 mm	145/270 Nm	0 à 2600	168 mm	1,1 à 1,2 kg	•	0 à 3200
TW140D		3/8" 9,5 mm	140 Nm	0 à 2600	161 mm	1 à 1,2 kg	•	0 à 3200
TW202D		1/2" 12,7 mm	200/320 Nm	0 à 2300	176 mm	1,5 kg	•	0 à 3000

Perforer | Buriner | Carotter

Compatibilité

entre les machines **SANS FIL** et les forets

Perforateur
Burineur - SANS FIL

 Gamme des forets TCT compatibles
 Gamme des forets recommandées
 Gamme des trépan compatibles

Capacités	Emmanchement	Réf. Machine		ÉNERGIE	(cm)																							
					0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160							
					5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155								
14 mm	SDS-Plus		HR140D	CXT 12 V Max	3,2 - 14		3,2 - 10														Foret diamant / trépan non recommandé							
16 mm			HR166D	CXT 12 V Max	3,2 - 16		3,2 - 10														Foret diamant / trépan non recommandé							
16 mm			DHR165	LXT 18 V	3,2 - 16		3,2 - 10														Foret diamant (à sec) : 32 mm							
17 mm			DHR171	LXT 18 V	3,2 - 17		3,2 - 10														Foret diamant / trépan non recommandé							
18 mm			DHR182	LXT 18 V	3,2 - 18		3,2 - 10														Foret diamant (à sec) : 32 mm							
18 mm			DHR183	LXT 18 V	3,2 - 18		3,2 - 10														Foret diamant / trépan non recommandé							
20 mm			DHR202	LXT 18 V	3,2 - 20		4 - 12		35 - 54												Foret diamant (à sec) : 32 mm							
20 mm			HR010G	XGT 40 V MAX	3,2 - 20		3,2 - 12														Foret diamant (à sec) : 32 mm							
24 mm			DHR243	LXT 18 V	3,2 - 24		4 - 16		35 - 54												Foret diamant (à sec) : 32 mm							
26 mm			DHR264	LXT 2x 18 V	3,2 - 26		4 - 18		35 - 54												Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm							
28 mm			DHR281 / 283	LXT 2x 18 V	3,2 - 28		6 - 20		35 - 54												Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm							
28 mm			HR002G / 4G	XGT 40 V MAX	3,2 - 28		6 - 20		35 - 54												Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm							
28 mm			HR007G	XGT 40 V MAX	3,2 - 28		6 - 20		35 - 54												Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm							
30 mm			HR008G / 9G	XGT 40 V MAX	6 - 30		8 - 22		35 - 80												Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm							
40 mm	SDS-Max		DHR400	LXT 2x 18 V	10 - 40		16 - 35		20 - 105												Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm							
40 mm			HR005G	XGT 40 V MAX	10 - 40		16 - 35		20 - 105																			
52 mm			HR006G	XGT 40 V MAX	19 - 52		25 - 45														20 - 160							

Perforer | Buriner | Carotter

Compatibilité

entre les machines **FILAIRE** et les forets

Perforateur Burineur - FILAIRE

- Gamme des forets TCT compatibles
- Gamme des forets recommandées
- Gamme des trépan compatibles

Capacités	Embranchement	Réf. Machine		ÉNERGIE	(cm)																				
					0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160				
					5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155					
18 mm	SDS-Plus		HR1841F	230 V	3,2 - 18 3,2 - 10 35 Foret diamant (à sec) : 32 à 65 mm																				
23 mm			HR2320T	230 V	3,2 - 23 4 - 15 35 - 68 Foret diamant (à sec) : 32 à 70 mm																				
			HR2300	230 V	3,2 - 23 4 - 15 35 - 68 Foret diamant (à sec) : 32 à 70 mm																				
26 mm			HR2631F / FT	230 V	3,2 - 26 4 - 18 35 - 68 Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm																				
			HR2600	230 V	3,2 - 26 4 - 18 35 - 68 Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm																				
			HR2652 HR2653 / T	230 V	3,2 - 26 4 - 18 35 - 68 Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm																				
			HR2670 / FT	230 V	3,2 - 26 4 - 18 35 - 68 Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm																				
28 mm			HR2811F / FT	230 V	3,2 - 28 6 - 20 35 - 80 Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm																				
30 mm			HR3012FC	230 V	6 - 30 8 - 22 35 - 80 Foret diamant (à sec) : 32 à 80 mm																				
32 mm			HR3210C / FCT	230 V	4 - 32 10 - 20 35 - 90 Foret diamant (à sec) : 32 à 90 mm																				
35 mm	SDS-Max		HR3541FC	230 V	10 - 35 10 - 22 25 - 90																				
40 mm			HR4003C / 13C	230 V	10 - 40 16 - 35 20 - 105																				
			HR4002	230 V	10 - 40 16 - 32 20 - 105																				
45 mm			HR4501C / 10C / 11C	230 V	10 - 45 22 - 40 20 - 125																				
52 mm			HR5202C / 12C	230 V	19 - 52 25 - 45 20 - 160																				

Perforer | Buriner | Carotter

Comparatifs

Perfo-burineur - SANS FIL | SDS-Max

Référence	Plateforme	Tension	Capacité dans le béton	Puissance de frappe	Poids net				AVT	SOFT NOLOAD		Changement rapide de mandrin
HR006G	XGT	2x 40 V Max	52 mm	21,4 J	12,9 à 14,3 kg		•	•	•	•	•	
HR005G		40 V Max.	40 mm	8 J	7,4 à 8,2 kg		•	•	•	•	•	
DHR400	LXT	18 V x2	40 mm	8 J	7,3 à 8,1 kg		•	•	•	•	•	

Perforateur - SANS FIL / Perfo-burineur - SANS FIL | SDS-PLUS

Référence	Plateforme	Tension	Capacité dans le béton	Puissance de frappe	Poids net				AVT	SOFT NOLOAD		Changement rapide de mandrin
HR009G	XGT	40 V Max.	30 mm	3,9 J	5,3 à 6,7 kg	•	•	•	•		•	•
HR008G		40 V Max.	30 mm	3,9 J	5,2 à 6,8 kg	•	•	•	•		•	
HR002G		40 V Max.	28 mm	2,9 J	4,1 à 4,6 kg	•	•	•	•	•	•	•
HR001G		40 V Max.	28 mm	2,8 J	3,9 à 4,6 kg	•	•	•	•	•	•	
HR004G		40 V Max.	28 mm	2,9 J	4 à 4,5 kg	•	•	•	•		•	•
HR003G		40 V Max.	28 mm	2,8 J	3,9 à 4,6 kg	•	•	•	•		•	
HR007G		40 V Max.	28 mm	3 J	3,8 à 4,8 kg	•	•	•	•		•	
HR010G		40 V Max.	20 mm	2,1 J	2,8 à 4,5 kg	•	•	•	•		•	
DHR283	LXT	2x 18 V	28 mm	2,9 J	4 à 4,9 kg	•	•	•	•	•	•	•
DHR281		2x 18 V	28 mm	2,9 J	4 à 4,9 kg	•	•	•	•	•	•	•
DHR264		2x 18 V	26 mm	2,5 J	4,2 à 5,1 kg	•	•	•			•	•
DHR243		18 V	24 mm	2 J	3,2 à 3,7 kg	•	•	•				•
DHR202		18 V	20 mm	2 J	3,2 à 4 kg	•	•	•			•	
DHR183		18 V	18 mm	1,7 J	2,1 à 2,9 kg	•	•		•		•	
DHR182		18 V	18 mm	1,7 J	2,4 à 3,2 kg	•	•	•	•		•	
DHR171		18 V	17 mm	1,2 J	2,1 à 2,8 kg	•	•				•	
DHR165		18 V	16 mm	1,3 J	2,3 à 3 kg	•	•				•	
HR166D	CXT	12 V Max.	16 mm	1,1 J	1,8 à 2,4 kg	•	•				•	
HR140D		12 V Max.	14 mm	1 J	1,9 à 2,6 kg	•	•				•	



Légendes



Éclairage par LED



Système antivibrations



Ralentissement du régime moteur hors charge

HR002G

Perforer | Buriner | Carotter

Comparatifs

Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE | SDS-MAX

Référence	Capacité dans le béton	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net				AVT	SOFT NOLOAD		Changement rapide de mandrin
HR5212C	52 mm	1510 W	20 J	11,9 à 12 kg	•	•		•	•		
HR5202C	52 mm	1510 W	19,1 J	10,9 à 11,1 kg	•	•					
HR4511C	45 mm	1350 W	9,4 J	9 à 9,1 kg	•	•		•			
HR4510C	45 mm	1350 W	9,4 J	8,9 à 9 kg	•	•		•			
HR4501C	45 mm	1350 W	10,1 J	8,2 à 8,4 kg	•	•					
HR4003C	40 mm	1100 W	8,3 J	6,2 à 6,4 kg	•	•					
HR4013C	40 mm	1100 W	8 J	6,8 à 6,9 kg	•	•		•	•		
HR4002	40 mm	1050 W	6,1 J	6,6 à 6,8 kg	•	•					
HR3541FC	35 mm	850 W	5,7 J	5,6 à 5,7 kg	•	•	•	•		•	
HR3540C	35 mm	850 W	5,6 J	5,2 à 5,3 kg	•	•	•				

Perforateur / Perfo-burineur - FILAIRE - SDS-PLUS

Référence	Capacité dans le béton	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net				AVT	SOFT NOLOAD		Changement rapide de mandrin
HR3210FCT	32 mm	850 W	4,9 J	5,4 à 5,6 kg	•	•	•	•		•	•
HR3012FC	30 mm	1050 W	3,9 J	4,5 à 4,7 kg	•	•	•	•		•	•
HR3011FC	30 mm	1050 W	3,9 J	4,4 à 4,8 kg	•	•	•	•		•	
HR2811FT	28 mm	800 W	2,9 J	3,6 à 3,9 kg	•	•	•			•	•
HR2811F	28 mm	800 W	2,8 J	3,5 à 3,9 kg	•	•	•			•	
HR2670FT	26 mm	800 W	3 J	3,1 à 3,3 kg	•	•	•			•	•
HR2670	26 mm	800 W	3 J	2,9 à 3,4 kg	•	•	•				
HR2631FT	26 mm	800 W	2,4 J	3,1 à 3,6 kg	•	•	•	•		•	•
HR2631F	26 mm	800 W	2,4 J	2,9 à 3,4 kg	•	•	•	•		•	
HR2600	26 mm	800 W	2,4 J	3 à 3,4 kg	•	•					
HR2653T	26 mm	800 W	2,2 J	3,2 à 4,5 kg	•	•	•	•			•
HR2653	26 mm	800 W	2,2 J	3,1 à 4,3 kg	•	•	•	•			
HR2652	26 mm	800 W	2,2 J	3 à 4,3 kg	•	•	•				
HR2320T	23 mm	720 W	2,3 J	2,9 à 3,2 kg	•	•	•				•
HR2300	23 mm	720 W	2,3 J	2,7 à 3,1 kg	•	•					
HR1841F	18 mm	470 W	1,4 J	2 à 2,5 kg	•	•		•		•	

Légendes



Système antivibrations



Ralentissement du régime moteur hors charge

Perforer | Buriner | Carotter

Comparatifs

Marteau-piqueur - SANS FIL - Hexagonal 28,6 mm

Référence	Énergie	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NOLOAD
HM004G	2x 40 V Max.	72,8 J	29,7 à 32,1 kg	•	•

Burineur - SANS FIL - SDS-MAX

Référence	Énergie	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NOLOAD
HM002G	2x 40 V Max.	20,9 J	12 à 13,3 kg	•	•
HM001G	40 V Max.	9,4 J	6,3 à 7,1 kg	•	•

Burineur - FILAIRE - SDS-MAX

Référence	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NOLOAD
HM1214C	1510 W	19,9 J	12,3 kg	•	•
HM1205C	1510 W	19,1 J	9,7 kg		
HM1203C	1510 W	19,1 J	9,7 kg		
HM1213C	1510 W	18,6 J	10,8 kg	•	•
HM1111C	1300 W	11,2 J	7,8 à 8 kg	•	•
HM0871C	1100 W	8,1 J	5,6 à 5,8 kg	•	•
HM0870C	1100 W	7,6 J	5,1 à 5,3 kg		

Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 30 mm

Référence	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NOLOAD
HM1317C	1510 W	25 J	17 kg	•	•
HM1307C	1510 W	25,5 J	15,3 kg		
HM1511	1850 W	48,9 J	19,2 kg	•	•
HM1501	1850 W	48,1 J	18,4 kg		

Marteau-piqueur - FILAIRE - Hexagonal 28,6 mm

Référence	Puissance en continu	Puissance de frappe	Poids net	AVT	SOFT NOLOAD
HM1812	2000 W	72,8 J	31,3 kg	•	•
HM1802	2000 W	71,4 J	29,4 kg		
HM1512	1850 W	48,5 J	20,4 kg	•	•
HM1317CB	1510 W	26,5 J	19 kg	•	•

Légendes


Système
antivibrations

Ralentissement du régime
moteur hors charge

Meuler | Polir

Comparatifs

Meuleuse d'angle - SANS FIL

Références

			Ø 125 mm	Plateforme	Tension	Vitesse à vide max. (tr/min)	Interrupteur	<i>AWS</i>	<i>BL MOTOR</i>	<i>AFT</i>	<i>ADT</i>	<i>XPT</i>	<i>XLOCK</i>		
			GA005G	XGT	40 V Max.	8500	Blocable		•	•		•		•	•
			GA013G		40 V Max.	8500	Poignée de sécurité		•	•		•		•	•
			GA023G		40 V Max.	3000 à 8500	Blocable	•	•	•		•		•	•
			GA029G		40 V Max.	3000 à 8500	Poignée de sécurité	•	•	•		•		•	•
			GA041G		40 V Max.	3000 à 8500	Blocable	•	•	•		•	•	•	•
			GA044G		40 V Max.	3000 à 8500	Poignée de sécurité	•	•	•		•	•	•	•
			GA050G		40 V Max.	1100	Poignée de sécurité		•	•			•		•
Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 230 mm													
GA035G			XGT	40 V Max.	8500	Blocable		•	•			•		•	•
GA036G				40 V Max.	8500	Poignée de sécurité		•	•			•		•	•
	GA037G			40 V Max.	7800	Poignée de sécurité	•	•	•			•		•	•
		GA038G		40 V Max.	6600	Poignée de sécurité	•	•	•			•		•	•
Ø 180 mm	Ø 230 mm														
DGA701			LXT	2x 18 V	7800	Poignée de sécurité	•	•	•	•	•			•	•
	DGA900			2x 18 V	6000	Poignée de sécurité		•	•	•	•			•	•
	DGA901			2x 18 V	6000	Poignée de sécurité	•	•	•	•	•			•	•
	Ø 115 mm	Ø 125 mm													
		DGA513	LXT	18 V	3000 à 8500	Blocable		•	•	•	•			•	•
		DGA506		18 V	8500	Blocable		•	•	•	•			•	•
		DGA504		18 V	8500	Blocable		•	•	•	•				•
		DGA521		18 V	8500	Blocable		•	•	•	•	•			•
	DGA452			18 V	1100	Blocable									•
		DGA517		18 V	3000 à 8500	Poignée de sécurité		•	•	•	•			•	•
		DGA519		18 V	3000 à 8500	Poignée de sécurité		•	•	•	•	•		•	•
		DGA508		18 V	8500	Poignée de sécurité		•	•	•	•			•	•
		DGA520		18 V	8500	Poignée de sécurité		•	•	•	•	•		•	•

Légendes

	Éclairage par LED	AVT	Système antivibrations	SOFT NOLOAD	Ralentissement du régime moteur hors charge	BL MOTOR	Moteur sans charbon	XPT	Protection poussière et eau
	Frein électrique	AFT	Système anti-kickback	AWS	Activation de l'aspiration via Bluetooth	ADT	Contrôleur de couple et de vitesse	XLOCK	Fixation rapide X-lock
	Anti redémarrage								

Meuler | Polir

Comparatifs

Meuleuse d'angle - FILAIRE

Références			Puissance en continu	Interrupteur	SJS / SJS2	AFT	XLOCK					
Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm										
	GA5091		1900 W	Blocable	SJS2	•		•	•	•	•	•
	GA5093		1900 W	Poignée de sécurité	SJS2	•		•	•	•	•	•
	GA5021C		1450 W	Poignée de sécurité	SJS			•		•		•
	GA5041C		1400 W	Blocable	SJS2			•	•	•	•	•
	GA5040C	GA6040C	1400 W	Blocable	SJS2			•	•	•		•
	9565CVR		1400 W	Blocable	SJS			•	•	•		•
	9565CR		1400 W	Blocable	SJS			•		•		•
	9565PCV	9566PCV	1400 W	Poignée de sécurité	SJS				•	•		•
	GA5080R		1400 W	Blocable	SJS		•	•		•		•
	GA5050R		1300 W	Poignée de sécurité				•				•
	9565HR		1100 W	Blocable	SJS			•				•
	GA5100		850 W	Blocable				•	•	•		•
	9558HNR		840 W	Blocable				•				•
	9558HP		840 W	Poignée de sécurité								
GA4530R	GA5030R		720	Blocable				•				•


GA5080R

Légendes

	Démarrage progressif		Vitesse variable		Anti redémarrage	Pivotronic	Poignée rotative	AFT	Système anti-kickback	SJS / SJS2	Démarrage mécanique de sécurité
	Frein électrique		Vitesse constante								