



MESUREUR D'HUMIDITÉ FLIR MR160



- Image thermique avec IGM
- Capteur d'humidité sans contact
- Sonde à pointes externe livrée
- Plage de mesure de 0 à 100% WME ($\pm 5\%$)
- Pointeur laser

* marque déposée par son propriétaire



YouTube



HYGROMÈTRE À POINTE FLIR MR55 BLUETOOTH®



* marque déposée par son propriétaire

- Mesures possibles dans les coins et endroits peu éclairés grâce à sa lampe de travail
- Écran HD très clair & lisible
- Compensation automatique de la température ambiante
- Permet de mesurer sur 11 groupes de matériaux
- Connexion Bluetooth & compatible avec l'application
- FLIR Tools® Mobile





HYGROMÈTRE À SPHÈRE FLIR MR59 BLUETOOTH®

Réf.			€
60425	8001066604258	1	–

- Capteur sphérique (sans pointes) pour mesures non-destructive
- Mesures sur surfaces de tout types, rapide
- Jusqu'à 10 cm de profondeur
- Mesures possibles dans les coins et endroits peu éclairés grâce à sa lampe de travail
- Écran HD très clair & lisible
- Connexion Bluetooth & compatible avec l'application FLIR Tools® Mobile



STYLO HUMIDIMÈTRE FLIR MR40

Réf.			€
70110	8001066701100	1	–



- Humidimètre à 2 points pour le bois et les autres matériaux de construction
- **Indication acoustique** de la plage mesurée
- (5-12%, 13-60%, plus de 60%)
- Écran LCD
- Lampe LED puissance 40 lumens
- **Protection contre les chutes: 3 m**



MESUREUR DE DURETÉ SHORE A

Réf.	SHORE A			€
60216	0 ÷ 100	8001066602162	1	—

- Mesureur de dureté pour pneus
- Lecture directe à cadran
- Shore A 0-100
- Avec base
- En étui

01

SCLÉROMÈTRE POUR BÉTON



Réf.			€
60210	8001066602100	1	—

- **Scléromètre pour béton**
- Lecture de la dureté en kg/cm²
- Fourni avec un test
- Étui rigide

MADE IN ITALY



ABS

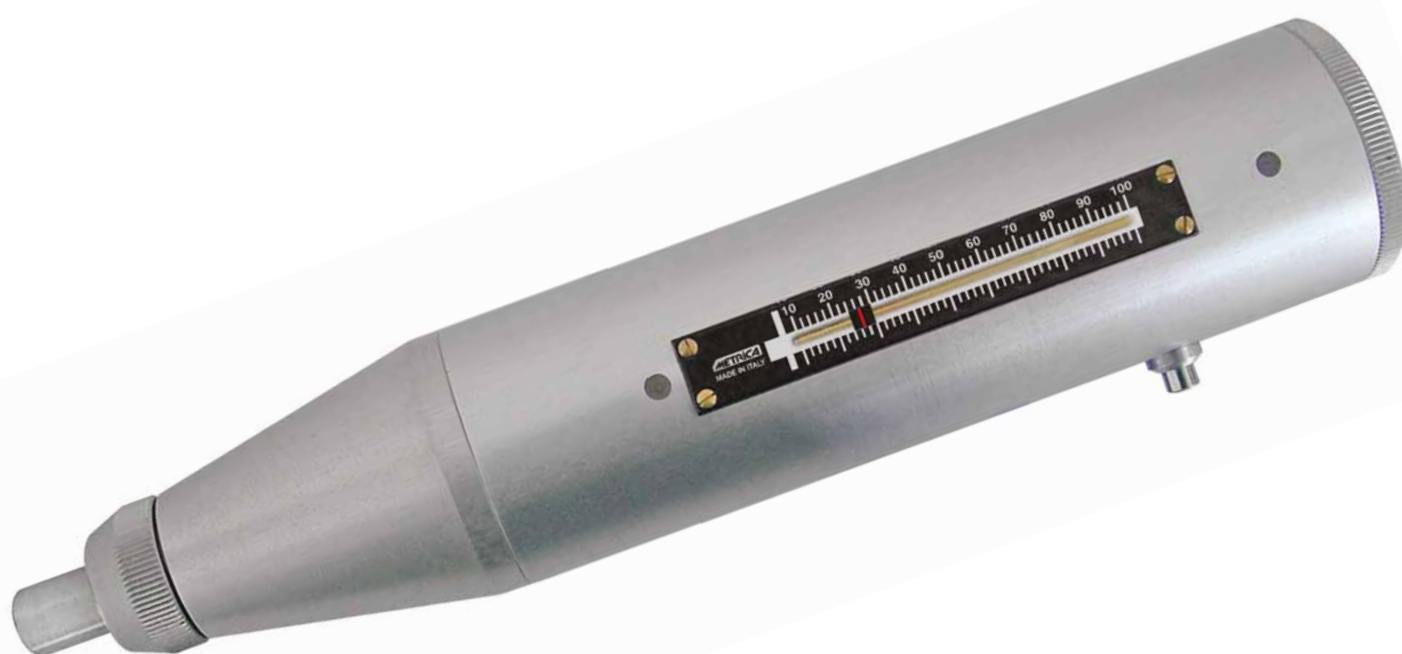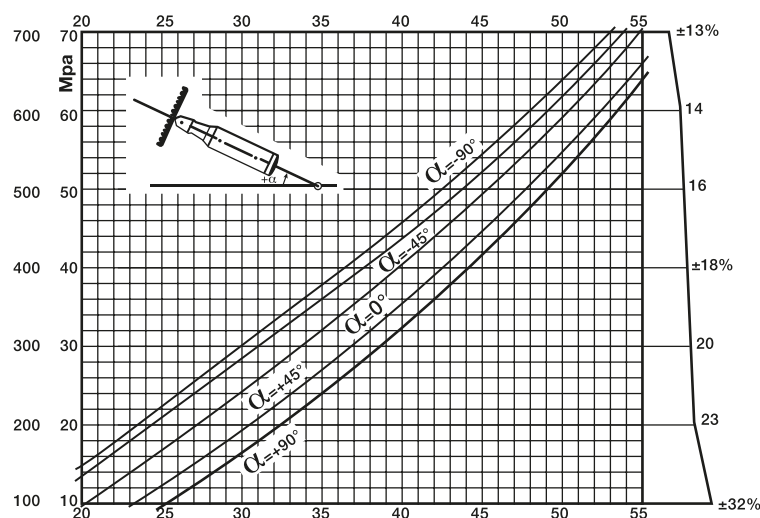



NIVEAU ÉLECTRONIQUE



DÉTECTEUR PROFESSIONNEL

Réf.			€
61530	8001066615308	1	—

- Détecteur de métaux, bois et câbles électriques
- Indication de la profondeur de détection:
 - Fer 100 mm
 - Bois 20 mm
 - Câbles sous tension 50 mm
- Niveau électronique avec inclinomètre

CÂBLES ÉLECTRIQUES



FER



BOIS



MÉTAUX



DÉTECTEUR DE MÉTAUX

Réf.			€
60282	8001066602827	1	—

- Modes de fonctionnement: **all métal, pièces de monnaie, petite quincaillerie**
- Indicateur de l'objectif: analogique et audio - jack pour casque (non fourni)
- Sensibilité: profondeur maximale: 16 cm en mode ALL METAL
- **Plateau de recherche diamètre 170 mm**, étanche à l'eau
- Alimentation: 2 piles 9V
- Poignée télescopique pour un transport facile



THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Réf.	T °			€
60290	-50 °C / 850 °C	8001066602902	1	-

- **Capacité: -50 °C / 850 °C**
- Thermomètre à rayon infrarouge, **double pointeur laser**
- Émissivité réglable
- Champ de vision D/S = 12:1 (D=distance, S=cible)
- Pour usage industriel
- Résolution: 0,1°C
- Humidité relative: 10 - 90% RH
- Batteries: 1 x 9 V



THERMO-ANÉMOMÈTRE

Réf.	T ° max			€
60291	60°	8001066602919	1	-

- Mesure de la **température et la vitesse de l'air**
- Vitesse de l'air: m/s, ft/min, km/h, nœuds et MPH (4 nœuds)
- Mesure de la température en °C et °F
- Fonction de verrouillage de la valeur mesurée et de la valeur maximale (**HOLD**)
- Indicateur de batterie faible
- Auto-off
- Complet avec pile 9 V et pochette





TACHYMÈTRE DIGITAL À CONTACT

Réf.					€
70023	x / y	0 ÷ 30.000	8001066700233	1	—

- Type à contact
- Lecture digitale à 5 chiffres
- Plage de mesure: de 0,2 à 30.000 tours/min
- Sélection automatique du point décimal
- Préparé pour sonde optique
- Précision:
 - $\pm 0,1$ tours / min jusqu'à 1.000 tours/min,
 - $\pm 0,005\%$ ± 1 digit de 1.000 à 30.000 tours/min
- Alimentation: 4 piles AA 1.5 V (20 h en continu)
- Livré avec 2 embouts coniques + 1 embout fraisé et de roue dé mesure vitesse linéaire
- En mallette antichoc

= tours/min



TACHYMÈTRE DIGITAL OPTIQUE

Réf.					€
70029	x / y	0 ÷ 100.000	8001066700295	1	—

- Type optique
- Lecture digital à 5 chiffres
- Mesure instantanée de la vitesse angulaire
- Plage de mesure: de 2 à 100.000 tours/min
- Sélection automatique du point décimal
- Précision:
 - $\pm 0,1$ tours / min jusqu'à 1.000 tours/min,
 - $\pm 0,005\%$ ± 1 digit de 1.000 à 100.000 tours/min
- En mallette antichoc avec 5 pcs catadioptriques adhésifs

= tours/min



Dessin A



Dessin B



MESUREUR D'HUMIDITÉ

Réf.			€
60274	8001066602742	1	—

- Mesureur d'humidité
- Pour mesures sur bois et béton
- Double possibilité de mesure:
 - mesure en surface (à contact) - dessin A
 - mesure en profondeur avec sonde (inclus) - dessin B
- En mallette





JAUGE DIGITALE POUR MATÉRIAUX À ULTRASONS

Réf.	A mm	mm			€
60286	1,5 ÷ 200	0,1	8001066602865	1	—

- Pour mesurer l'épaisseur de métal, verre et plastique
- Surface plates ou courbes
- Livré avec sonde séparée et câble de rallonge
- Résolution: 0,1 mm
- Plage de mesure: 1,5 ÷ 200 mm
- Lecture: mm/inch
- En mallette



MESUREUR ÉLECTRONIQUE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENTS - FE-N FE

Réf.			€
60271	8001066602711	1	—

- Mesure instantanément l'épaisseur de peintures ou revêtements sur:
 - surfaces de métaux ferreux (Fe)
 - surfaces métalliques non ferreux (NFE)
- Livré avec sonde de mesure et câble
- Plage de mesure: 0 ÷ 1250 µ
- Résolution: 0,1 µ à 100 µ. 1 µ à partir de 100 µ
- Précision: ± 1-3% ou 2,5 µ sur 0,1 mil (la valeur la plus élevée)
- Calibration rapide et facile avec 4 échantillons (50-100-200-500 µ)

Pas vendable en Allemagne, France, Royaume-Uni et États-Unis



PHONOMÈTRE

Réf.			€
60294	8001066602940	1	—

- Mesures: Lp - Leq - Ln
- Résolution: 0,1 dB
- Précision: ± 1 dB
- En mallette

Pas vendable en Allemagne, France, Royaume-Uni et États-Unis

Lp: 30 ~ 130 db (A); 35 ~ 130 db (B); 40 ~ 130 db (C)


Leq: 30 ~ 130 db (10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 8h, 24h)

Ln: 0 - 100%

ODOMÈTRE DIGITAL

Réf.	L				€
60459	10 km	1 cm	8001066604593	1	—



- Écran LCD (à cristaux liquides) situé sur la partie supérieure pour une lecture facile
- Compteur à 6 chiffres
- Capacité 10 km, lecture m/cm
- Lecture 1 cm
- Fonction mémoire HOLD
- Roue Ø 29 cm
- Arrêt automatique après 3 minutes
- 3 modes de mesure: A - B - C
- Poignée télescopique
- Sac de transport
- 8 mémoires
- Calcul de surface
- m/inch/Feet/Mile/yard/m/km
- Piles 2 x AA
- Poids 1,5 kg
- Autonomie 5 heures
- Réglage du contraste du moniteur

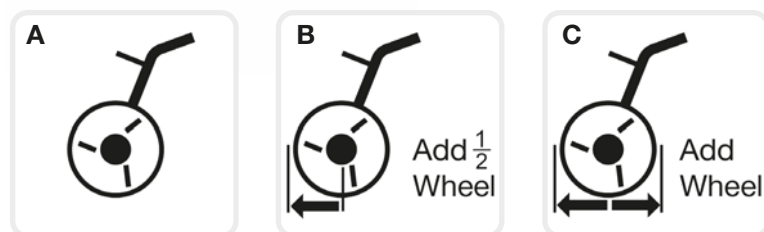

ODOMÈTRE DIGITAL JUNIOR

Réf.	L				€
60458	999,9 m	10 cm	8001066604586	1	—

- Écran LCD (à cristaux liquides) situé sur la partie supérieure pour une lecture facile
- Compteur à 4 chiffres
- Capacité 999,9 m, lecture m/10 cm
- Lecture 10 cm
- Fonction mémoire HOLD
- Roue Ø 30 cm
- Mise hors tension automatique
- 3 modes de mesure : A - B
- Poignée pliante
- Sac de transport
- Superficie, calcul du volume
- m/Feet/yd
- Batteries 4 x AAA
- Poids 2 kg

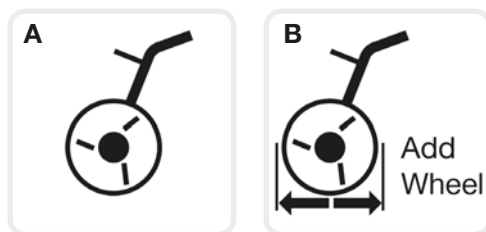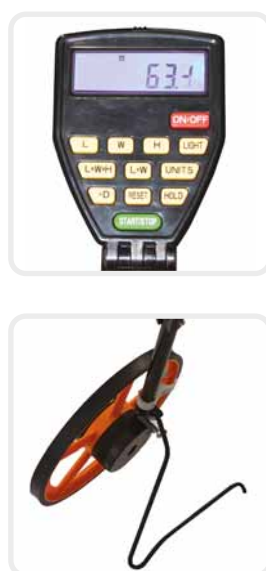



ODOMÈTRE À ROUE MÉTALLIQUE

Réf.	L				€
60500	9999,99 m	1 cm	8001066605002	1	—
60502	9999,99 m	1 cm	8001066605026	1	—

- Circonférence 1 m
- Avec blocage
- Compteur à 5 chiffres avec mise à zéro
- Capacité 10 km - lecture 1 cm
- Poignée métallique articulée et pliable
- En mallette

Réf. **60502** avec totaliseur



ODOMÈTRE

Réf.	L				€
60464	10 km	m / 10 cm	8001066604647	1	—

- Compteur visible avec reset en haut
- Capacité 10 km
- Lecture m/10 cm
- Avec frein
- Section robuste
- Poignée pliable
- Roue Ø 32 cm
- Sac de transport



MINI-ODOMÈTRE

Réf.	L				€
60453	9999,9 m	10 cm	8001066604531	1	—

- Très compact: 41 cm (fermé)
- 2 Roues Ø 10 cm
- Lecture 10 cm
- Compteur 5 chiffres
- Manche télescopique

FISSUREMÈTRE PLIABLE UNIVERSEL

Réf.	A / B mm	mm	mm	mm	€
40090	± 10 / ± 20	mm	8001066400904	1	—




- Jauge de fissures avec 3 + 3 éléments articulés
- Double échelle en mm
- Graduation horizontale ± 20 mm et verticale ± 10 mm
- **S'adapte à toutes les parois**, bords, cavités ou surfaces courbes



FISSUREMÈTRE POUR SURFACES PLANES

Réf.	A / B mm	mm	mm	mm	€
40086	± 10 / ± 20	mm	8001066400867	1	—

- Échelle millimétrée pour mesure directe

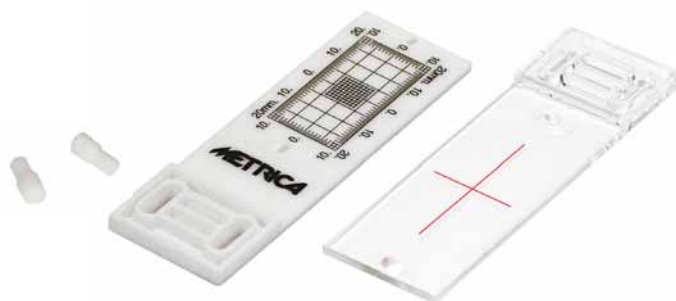


FISSUREMÈTRE D'ANGLE

Réf.	A / B mm	mm	mm	mm	€
40091	± 10 / ± 20	mm	8001066400911	1	—

- Échelle millimétrée pour mesure directe



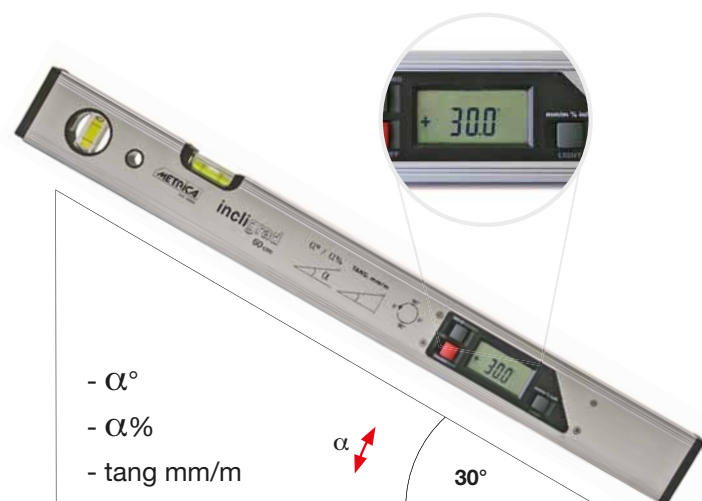

NIVEAU DIGITAL

Réf.	L				€
33806	60 cm	0° - 90° - 0°	8001066338061	1	-
33810	100 cm	0° - 90° - 0°	8001066338108	1	-

- Lecture numérique en degrés (0.05°) en % (0.1%) et fonction tangente (mm/m); écran rétroéclairé
- Bouton de verrouillage de la mesure
- Signal acoustique
- Deux fioles en acrylique: horizontale et verticale
- Sac de transport

digigrad



RAPPORTEUR D'ANGLES DIGITAL

Réf.	L				€
29790	50 cm	0-200°	0,1°	8001066297900	1

- Lecture digitale 0,1°
- 2 fioles acryliques: horizontale et verticale
- 2 bras en aluminium articulés à emboîtement



RAPPORTEUR D'ANGLES DIGITAL

Réf.	L				€
29890	50 cm	0-225°	0,05°	8001066298907	1

- Deux bras articulés en aluminium avec mécanisme d'encliquetage
- Lecture numérique 0,05° - écran rétroéclairé
- Bouton de verrouillage de la mesure
- Fonctions: angle composé, angle supplémentaire
- Deux fioles en acrylique : horizontale et verticale
- Sac de transport



quadrantfixTM
Made in Italy



RAPPORTEURS D'ANGLE À CADRAN BRAS ENCASTRÉS

Réf.	L					€
29900	45 cm	0-180°	1°	8001066299003	1	—
29901	60 cm	0-180°	1°	8001066299010	1	—
29903	75 cm	0-180°	1°	8001066299034	1	—
29902	100 cm	0-180°	1°	8001066299027	1	—
29904	150 cm	0-180°	1°	8001066299041	1	—

- 2 bras en aluminium articulés à emboîtement avec blocage à vis
- Lecture en degrés sur le cadran placé frontalement
- Capacité 0-180°
- 2 fioles acryliques: horizontal et vertical
- 2 pointes amovibles en acier trempé pour fonction compas ou traçage
- En étui

MADE IN ITALY



Usage de compas




2 fioles
acryliques



Cadran:
0°-90° et 90°-180°



Blocage à vis

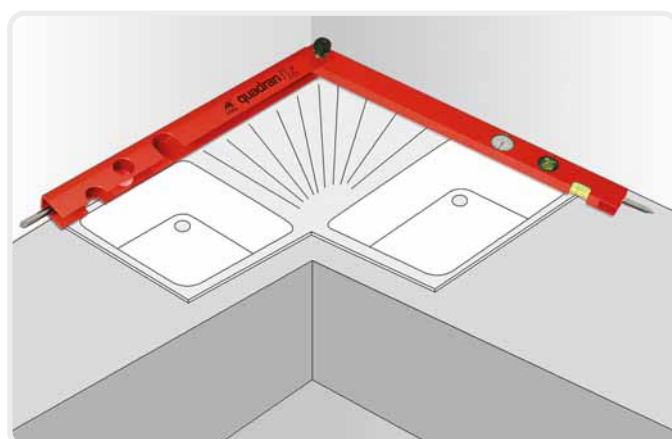

quadrantfixTM
Made in Italy



RAPPORTEURS D'ANGLE À CADRAN BRAS CÔTE À CÔTE

Réf.	L					€
29905	60 cm	0-355°	1°	8001066299058	1	—

- **2 bras** en aluminium à charnière et **côte à côte** avec blocage à vis
- **Lecture en degrés sur le cadran placé frontalement**
- Capacité 0-355°, double échelle 0-90° et 90°-180°
- 2 fioles acryliques: horizontal et vertical
- 2 pointes amovibles en acier trempé pour fonction compas
- En étui

MADE IN ITALY



quadrantfixTM
Made in Italy




RAPPORTEURS D'ANGLE À CADRAN BRAS CÔTE À CÔTE AIMANTÉ

Réf.	L					€
29915	60 cm	0-355°	1°	8001066299157	1	—

- **Base aimantée**
- 2 bras en aluminium à charnière et côte à côte avec blocage à vis
- **Lecture en degrés sur le cadran placé frontalement**
- Capacité 0-355°, double échelle 0-90° et 90°-180°
- 2 fioles acryliques: horizontal et vertical
- 2 pointes amovibles en acier trempé pour fonction compas
- En étui

MADE IN ITALY



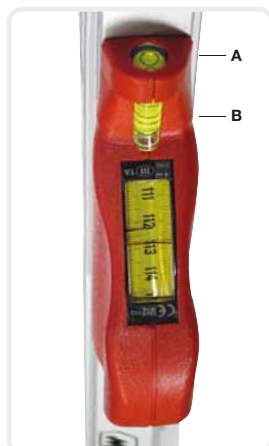

Caisse à forme ergonomique
Fenêtre de mesure avec
2 fioles A, B incorporées



Gaine imperméable
(breveté)





telefixTM
Made in Italy

TELEFIX CANNES TÉLESCOPIQUES



Réf.						€
49358	1 m	32 cm	mm	8001066493586	1	—
49359	2 m	49 cm	mm	8001066493593	1	—
49360	3 m	66 cm	mm	8001066493609	1	—
49361	4 m	83 cm	mm	8001066493616	1	—
49362	5 m	99 cm	mm	8001066493623	1	—
49363	6 m	116 cm	mm	8001066493630	1	—
49365	8 m	135 cm	mm	8001066493654	1	—
49366	10 m	163 cm	mm	8001066493661	1	—

- Mesure télescopique à LECTURE DIRECTE SUR RUBAN GRADUÉ avec indication des mesures intérieures et extérieures
- Fenêtre de mesure à l'extrémité supérieure de l'appareil pour faciliter la lecture
- **Base de tenue étanche avec gaine imperméable (breveté)**
- Verrouillage automatique de chaque élément, ressorts internes en inox
- Fiole horizontale et verticale pour une position correcte de l'instrument pendant la mesure
- En étui avec poignée de transport
- Possibilité d'appliquer des embouts en acier aux extrémités pour mesurer dans les fissures ou les diagonales

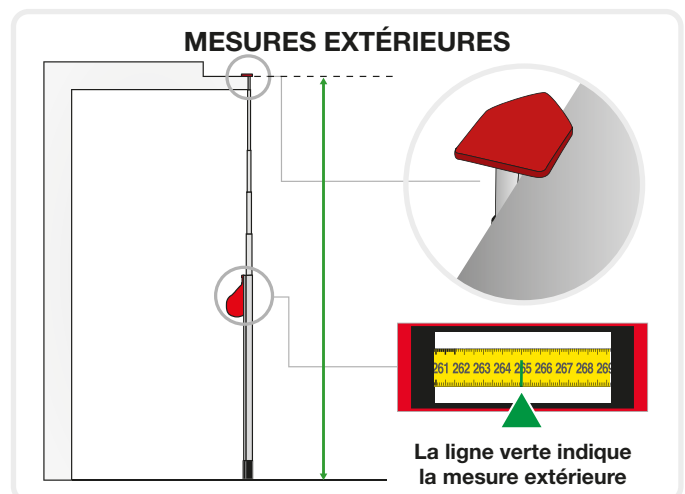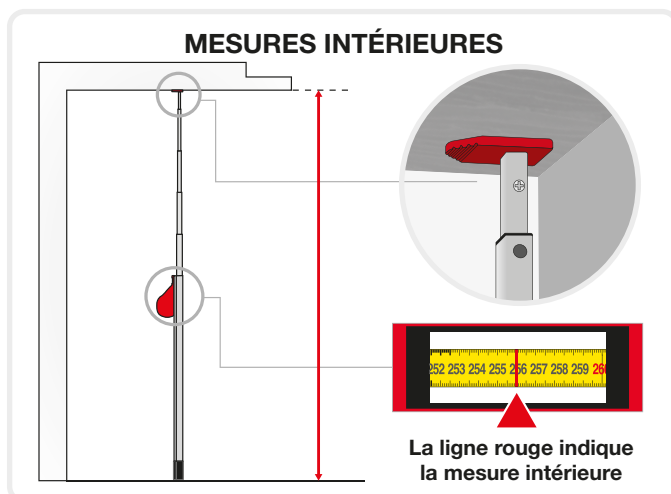

telefix
Made in Italy



TELEFIX TÉLESCOPIQUES POUR FENÊTRES



Réf.						€
49364	3 m	66 cm	mm	8001066493647	1	—

- **Pour installateurs de fenêtres**
- Mesure télescopique à **LECTURE DIRECTE SUR RUBAN GRADUÉ** avec indication des mesures intérieures et extérieures
- **Fenêtre de mesure positionnée sur la partie inférieure** pour faciliter la lecture en cas mesure des portes et fenêtres
- Socle étanche avec gaine imperméable (breveté)
- Blocage automatique de chaque élément complètement sorti
- Fiole horizontale et verticale pour une position correcte de l'instrument pendant la mesure
- Étui de protection en vinyle avec poignée de transport

01

telefix
Made in Italy



TELEFIX POUR GÉODÉSIE



Réf.						€
49356	5 m	104 cm	mm	8001066493562	1	—

- **Modèle pour géodésie**
- Blocage à vis de chaque élément en toute les positions pour soutenir des poids plus élevés
- Socle étanche avec gaine imperméable (breveté)

ACCESSOIRES (+)



Réf. 49373



Réf. 49374

Adaptateur pour géodésie 5/8" avec blocage	Réf.				€
	49373	8001066493739	1	—	

Adaptateur en aluminium pour lasers	Réf.				€
	49374	8001066493746	1	—	

* L'utilisation des accessoires fait déchoir la certification


TELEFIX AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE 1 m ou 2 m (*)

Réf.							€
49345	5 m	103 cm	mm	8001066493456	1	—	


- Structure plus rigide
- Bec de mesure en carbone, télescopique 1/2 m (brevetée)



FIXATION TIGE



TIGE TÉLESCOPIQUE
1 m / 2 m

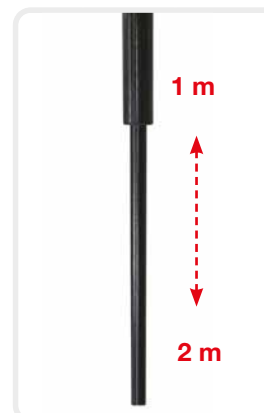

YouTube

telefix
Made in Italy

ACCESSOIRES POUR TELEFIX (*)

POUR MESURER DANS LES RAINURES




Couple d'embouts de 50 mm avec Ø 10 mm	Réf.			€
	49370	8001066493708	1	—



POUR MESURER LES DIAGONALES

Couple d'embouts de 50 mm avec pointe triangulaire pour diagonales	Réf.			€
	49371	8001066493715	1	—



POUR MESURES EXTÉRIEURES

Bec à vis pour mesures extérieures longueur 33 cm	Réf.			€
	49377	8001066493777	1	—

* L'utilisation des accessoires fait déchoir la certification



PRÉSENTOIR POUR TELEFIX

Réf.	L x H x P		€
EXPO TELEFIX	65 x 150 x 30 cm	1	—

telefixTM
Made in Italy

10



JALON EN BOIS

Réf.	L cm	Ø mm			€
60010	160	28	8001066600106	1	—
60011	160	28	8001066600113	1	—

- Pointe en métal forgé
- Corps rouge et blanc tous les 20 cm
- Réf. **60010** sans bouchon (A)
- Réf. **60011** avec bouchon métallique (B)

JALON EN MÉTAL PLASTIFIÉ


Réf.	L cm	Ø mm			€
60023	160	22	8001066600236	1	—
60024	160 (2 x 80)	22	8001066600243	1	—



- Corps rouge et blanc tous les 20 cm
- Chaque jalon de la Réf. **60024** est composé de 2 éléments de 80 cm en métal plastifié à vis

JALON EN FIBRE DE VERRE

Réf.	L cm	Ø mm			€
60031	160	30	8001066600311	1	—

- Pointe en acier trempé
- Avec bouchon interchangeable

		DIMENSIONS RUBAN														TYPE DE RUBAN						CROCHET		
		 13 mm	 16 mm	 19 mm	 25 mm				 27 mm		 32 mm		 33 mm		TEXTURÉ	AUTO-BLOQUANT	DOUBLE GRADUATION	NEW GRADUATION	BLANC NUMÉRATION GÉANTE	NYLON COATED	NUMÉROS VISIBLES	NO SLIP	AIMANT FIXE	DOUBLE CROCHET
		2 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres	5 mètres	3 mètres	5 mètres	6 mètres	8 mètres	10 mètres	5 mètres	8 mètres	5 mètres										
REVERXO				●		●		●		●							●						●	
page 94																								
METRICA ALL BLACK					●			●		●						●	●	●						
page 94																								
METRICA BLACK BULL													●	●		●		●				●	●	
page 95																								
METRICA ACTION CHROMED				●		●		●		●						●	●			●	●		●	
page 96																								
FLASH				●		●		●		●					●		●							
page 96																								
METRICA MAGNETE FORTE								●												●	●		●	
page 97																								
METRICA FLASH TOUCH				●		●		●		●	●									●				
page 97																								
METRICA XL 33																●	●			●		●		
page 98																								
METRICA XL 27 PLUS												●	●			●		●						
page 98																								
METRICA TOTAL WHITE				●		●		●		●						●		●						
page 99																								
AVEC VENTOUSE		DIMENSIONS RUBAN 5 m x 15 mm - graduation mm 4,5 m x 15 mm - graduation mm/pouces														TYPE DE RUBAN FIBRE DE VERRE DOUBLE GRADUATION						CROCHET ANNEAU AVEC VENTOUSE		
page 99									●									●						
METRICA NEW GRADUATION																								
page 100																								
METRICA DOUBLE									●								●			●	●			
page 100																								
CROMATO					●																●			
page 101																								
CROMATO						●	●			●	●										●			
page 101																								
METRICA NYLON COATED						●	●			●	●									●	●			
page 102																								
METRICA ONE								●												●				
page 102																								

		DIMENSIONS RUBAN												TYPE DE RUBAN					CROCHET						
		13 mm	16 mm	19 mm	25 mm				27 mm		32 mm		33 mm												
																TEXTURÉ	AUTO-BLOQUANT	DOUBLE GRADUATION	NEW GRADUATION	BLANC NUMÉRATION GÉANTE	NYLON COATED	NUMÉROS VISIBLES	NO SLIP	AIMANT FIXE	DOUBLE CROCHET
		2 mètres	3 mètres	3 mètres	2 mètres	3 mètres	5 mètres	3 mètres	5 mètres	8 mètres	10 mètres	5 mètres	8 mètres	5 mètres	8 mètres										
METRIC4 RUBBER TOUCH page 102				●		●		●		●	●										●	●	●		
SELF LOCKING page 103				●		●		●		●	●						●		●						
RUBBER SELF LOCK page 103							●	●		●							●								
METRIC4 3 STOP page 104				●		●		●	●	●															
3 BOUTONS page 104				●	●	●		●		●	●														
JUST IN page 105						●															●				
LOOK page 105				●																					
MODÈLE DE POCHÉ CHROMÉ page 106		●		●		●		●																	
MODÈLE DE POCHÉ NOIR page 106		●		●		●																			
MODÈLE DE POCHÉ JAUNE page 106		●		●		●		●		●															
TENDER COLOR page 107		●	●			●																			
MINI WHITE page 107		●																							
TRANSPARENT page 108				●		●																			
BOX 24 page 109			●																						
PORTACHIAVI page 109		●																							
PORTACHIAVI page 109		●																							

REVERXO

CE II




Réf.	L	mm	mm	B mm	mm	mm	€
08103	3 m	16 mm	mm	70	8001066081035	12	—
08104	5 m	19 mm	mm	80	8001066081042	12	—
08105	5 m	25 mm	mm	80	8001066081059	6	—
08108	8 m	25 mm	mm	90	8001066081080	6	—

- Ruban autobloquant dans toutes les positions plus bouton d'arrêt permanent/ déblocage
- Graduations des deux côtés :
 - numérotation frontale **horizontale**
 - numérotation arrière **verticale**
- Crochet à double prise
- Boîtier caoutchouté Rubber Touch




METRIC4 ALL BLACK TAPE AUTOBLOQUANT

CE II

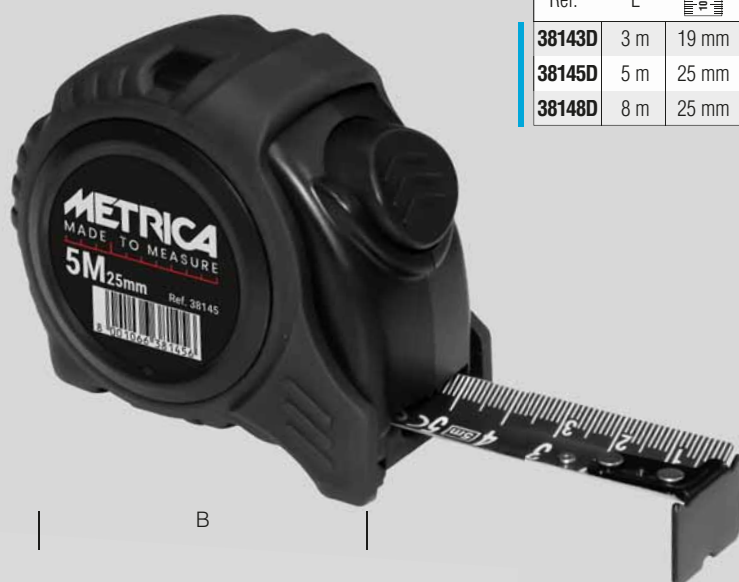

Réf.	L	mm	mm	B mm	mm	mm	€
38143D	3 m	19 mm	mm	65	8001066381432	12	—
38145D	5 m	25 mm	mm	75	8001066381456	6	—
38148D	8 m	25 mm	mm	95	8001066381487	6	—

- Ruban texturé NOIR autobloquant
- Double graduation
- Boîtier antidérapant rubber touch et bouton pour le relâchement du ruban
- Avec clip

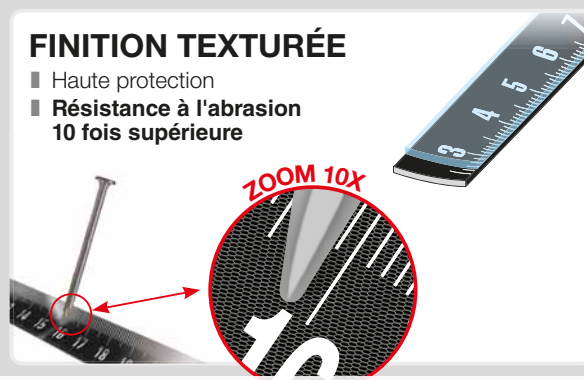

METRIC4 BLACK BULL



CE II

Réf.	L			B mm			€
08075	5 m	32 mm	mm	75	8001066080755	6	—
08078	8 m	32 mm	mm	95	8001066080786	6	—

- Boîtier caoutchouté
- **Largeur de ruban 32 mm**
- **Ruban à finition texturée**
- Graduation sur les deux côtés:
 - numérotation **horizontale** sur la face avant
 - numérotation **verticale** au dos
- Crochet à double prise
- Crochet avec aimant
- Extension de plus de 4 m




02



FINITION TEXTURÉE

- Haute protection
- **Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure**

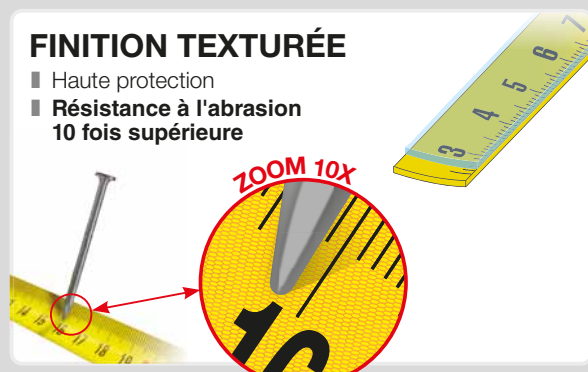

RÉSISTANCE À LA FLEXION:




METRICA ACTION CHROMED



B

Réf.	L			B mm		€	Réf.			€
38212	3 m	16 mm	mm	73	8001066382125	6	08212	8001066082124	6	—
38214	5 m	19 mm	mm	83	8001066382149	6	08214	8001066082148	6	—
38215	5 m	25 mm	mm	83	8001066382156	6	08215	8001066082155	6	—
38218	8 m	25 mm	mm	95	8001066382187	6	08218	8001066082186	6	—

- **Ruban autobloquant** en toute position
- 2 boutons de relâchement A, C
- **Aimant fixe breveté** au fil du ruban. Il permet d'éliminer l'erreur commune aux mètres à ruban avec aimant sur le crochet
- Ruban revêtu en nylon anti-abrasion, anti-acide et anti-reflet
- Boîtier chromé avec **gaine anti-glisse**
- Clip et dragonne
- **Double graduation:**
 - recto: numération en horizontal
 - verso: numération en vertical
- **Graduation et numération améliorées pour une meilleure visibilité**

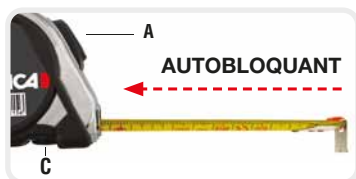

AUTOBLOQUANT



YouTube




B

METRICA FLASH




Réf.	L			B mm		€
08973	3 m	16 mm	mm	65	8001066089734	6
08974	5 m	19 mm	mm	75	8001066089741	6
08975	5 m	25 mm	mm	75	8001066089758	6
08978	8 m	25 mm	mm	95	8001066089789	6

- **Ruban fluorescent**
- Double graduation:
 - recto: numération en **horizontal**, fond fluorescent
 - verso: numération **verticale**, fond blanc
- Ruban protégé en nylon, anti-abrasion, antiacide, antireflet
- Boîtier chromé avec revêtement antidérapant
- Haute résistance verticale en utilisant l'échelle à lecture verticale

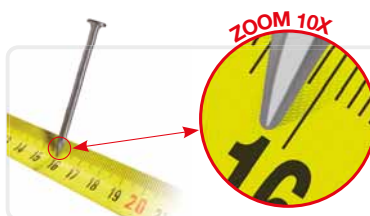

FINITION TEXTURÉE

- Protection extrême
- Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure



METRIC4 MAGNETEFORTE



Réf.	L			B mm			€	Réf.			€
38597	5 m	25 mm	mm	70	8001066385973	6	—	08597	8001066085971	6	—

- **Système exclusif aimanté** pour fixer le ruban à une surface métallique (Breveté)
- Il permet d'effectuer des mesures correctes, **sans l'erreur** des rubans avec aimant placé sur le crochet mobile
- Ruban protégé en nylon, anti-abrasion, anti-acide, antireflet
- Boîtier chromé avec gaine en caoutchouc
- **Graduation et numération améliorées pour une meilleure visibilité**
- Avec clip

B



YouTube



MAGNETE FORTE



CHIFFRES PLUS GRANDS



NYLON COATED

AIMANT FIXE: notre mètre à ruban ne fait pas d'erreurs



METRIC4

MESURE EXACTE

L'aimant fixé sur le ruban bloque le début de la graduation à la surface métallique et garantit ainsi une lecture exacte même en tirant le ruban.



AUTRES MARQUES

MESURE ERRONÉE

Avec les mètres à ruban avec aimant sur le crochet, c'est le crochet qui se fixe à la surface métallique et non pas le ruban. Ainsi, l'erreur est générée en tirant sur le ruban.

METRIC4 FLASH TOUCH



B

Réf.	L			B mm			€
08963	3 m	16 mm	mm	60	8001066089635	12	—
08964	5 m	19 mm	mm	70	8001066089642	12	—
08965	5 m	25 mm	mm	70	8001066089659	6	—
08968	8 m	25 mm	mm	82	8001066089680	6	—
08970	10 m	25 mm	mm	92	8001066089703	6	—

- Boîtier bi-matière recouvert de **caoutchouc antidérapant**
- Ruban enduit **de nylon**, anti-abrasion, anti-acide, anti-reflet
- Haute **fluidité du ruban**
- Numérotation claire et visible
- Conception compacte
- Avec clip





B

METRICA XL 33




Réf.	L			B mm			€
08755	5 m	33 mm	mm	70	8001066087556	1	–
08758	8 m	33 mm	mm	80	8001066087587	1	–

- Ruban largeur 33 mm revêtu en nylon
- Crochet spécial mobile revêtu en caoutchouc à l'intérieur pour augmenter la prise (breveté)
- Longue durée, anti-abrasion, anti-acide et anti-reflet
- Rigidité exceptionnelle: jusqu'à 3 m en horizontal et 4,5 m en vertical
- Chiffres géants pour une lecture plus facile
- Boîtier en bi-matériau en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- Rentrée automatique du ruban amortie
- Avec clip

RÉSISTANCE À LA FLEXION:

- Résistance à la flexion de **3 m** en horizontal
- Extension verticale de **4,5 m**



B


METRICA XL 27 - PLUS

Réf.	L			B mm			€
08765	5 m	27 mm	mm	83	8001066087655	6	–
08768	8 m	27 mm	mm	95	8001066087686	6	–

- Ruban largeur 27 mm
- Surface texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour protection très élevée du ruban
- Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure
- Double graduation:
 - recto: numération en horizontal
 - verso: numération en vertical
- Boîtier en bi-matériau en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- Rigidité exceptionnelle: jusqu'à 2,6 m en horizontal et 4 m en vertical
- Rentrée automatique du ruban amortie
- Avec clip

FINITION TEXTURÉE

- Protection extrême, même sur les bords
- Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure



DOUBLE GRADUATION



RÉSISTANCE À LA FLEXION:

- Résistance à la flexion de **2,6 m** en horizontal
- Extension verticale de **4 m**



TOTAL WHITE



Réf.	L			B mm			€
08320	3 m	16 mm	mm	70	8001066083206	6	—
08321	5 m	19 mm	mm	75	8001066083213	6	—
08322	5 m	25 mm	mm	75	8001066083220	6	—
08323	8 m	25 mm	mm	100	8001066083237	6	—

- **Superficie texturée du ruban**
- **Gaine en nylon à épaisseur majorée pour protection très élevée du ruban**
- **Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure**
- Boîtier en ABS revêtu en caoutchouc anti-glissement
- Haute résistance verticale en utilisant l'échelle à lecture verticale
- Double graduation:
 - recto: numération en horizontal
 - verso: numération en vertical

FINITION TEXTURÉE

- Protection extrême, même sur les bords
- **Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure**



MÈTRE AVEC VENTOUSE

Réf.	L			B mm			€
38402	5 m	15 mm	mm	100	8001066384020	1	—
38404	4,5 m	15 mm	mm/inch	100	8001066384044	1	—

- **Ruban en fibre de verre**
- Boîtier en ABS revêtu d'une gaine antidérapante
- **Pour la mesure d'adhérence de surfaces courbes ou planes sans éraflures**
- **Idéal pour le «wrapping»** de voitures, bateaux, événements, meubles aux surfaces délicates
- **Ruban adhésif pivotant sur ventouse** pour mesurer les deux côtés sans déplacer la ventouse (Fig. A)
- Livré avec :
 - une ventouse de rechange
 - une ventouse avec **pince** pour fixer le ruban **également** pour surfaces concaves

Fig. A

