

# NLOCK

## MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 500 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire & Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle PU Double densité injecté,  
anti-glisse SR.

### TIGE

Doublure en Mesh recyclé  
Système de fermeture à molette  
mécanique + languette de protection  
pour une tenue du pied optimale.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PU amovible, et mesh textile.

### DOUBLURE

Doublure mesh respirante,  
très douce et confortable.  
(Label GRS).

### FERMETURE

**FitNLock®** est un système de  
**fermeture mécanique à molette**,  
associé à une languette de  
protection. Il assure un ajustement  
précis et sécurisé, un maintien  
homogène du cou-de-pied et un  
chaussage rapide sans lacets.  
Il s'adapte à toutes les morphologies  
de pieds et garantit un confort optimal.



Coloris :



*Mocassin alliant technicité et facilité d'utilisation  
incomparable grâce au système de fermeture  
à molette mécanique.*

**EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 SR ESD**



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistripro.com](http://www.rldistripro.com)



Anti-glisse





# LES BOTTES ET ACCESSOIRES

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistriprou.com](http://www.rldistriprou.com)

# DELTA

## BOTTE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 895 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration

### SEMELE EXTÉRIEURE

Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures jusqu'à -20°C.

### TIGE

Polyuréthane qui garantit une excellente résistance aux graisses animales, aux huiles végétales et agents chimiques.  
Grande légèreté et grand confort.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Antibactérien et antimycosique.

### DOUBLURE

Doublure textile protégeant du froid.



Coloris :



*Botte de sécurité légère et robuste adaptée pour les activités d'industrie agroalimentaire, y compris dans des conditions de froid extrême.*

EN ISO 20345:2022 S4 SR CI FO



# OMEGA

## BOTTE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 1100 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration

### SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle antidérapante, avec  
une bonne flexion. Résistante  
aux températures jusqu'à -10°C.

### TIGE

Caoutchouc Nitrile/PVC très bonne  
résistance aux graisses animales  
et aux huiles végétales.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Lit plantaire anatomique.

### DOUBLURE

Doublure textile protégeant du froid.

**EN ISO 20345:2011 S4 SRC**



Coloris :



*Botte de sécurité avec embout acier  
100% sécurité en cas de choc et de chute d'objets.  
Résistante aux graisses animales et aux huiles végétales*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



Anti-glisse



# NFRESH

## CHAUSSETTE

- Modèle mixte
- Composition :  
88% polyester,  
8% polyamide,  
3% fil métallique,  
1% élasthanne

### FIBRE

#### COOLMAX®

Fibre en polyester Coolmax,  
améliore l'évacuation de  
la transpiration des pieds.  
Renforts talon, pointe et  
malléoles.

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration

### Une couleur, une pointure

36/38 : liseré rose  
39/41 : liseré rouge  
42/44 : liseré bleu  
45/47 : liseré vert  
48/50 : liseré orange

**EN ISO TESTÉE NORME 20344:2011 § 5.10**



Coloris :

*Chaussette de travail courte, résistante et respirante.*



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



Antistatique



Lavable en machine

# REFLEX

## SEMELLE ANTI-FATIGUE


- Modèle mixte
- 40 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 47

### DOMAINE D'UTILISATION

Tout secteur d'activité

La semelle Reflex a été créée pour pallier à la fatigue journalière. Testée sur plusieurs mois, la différence du confort est immédiate. Amorti et rebond dynamique se combinent pour apporter une sensation de confort vers le haut du corps.

La tonicité générée par ces semelles est perceptible dès le début de la marche et reste également présente et active durant les postures statiques.

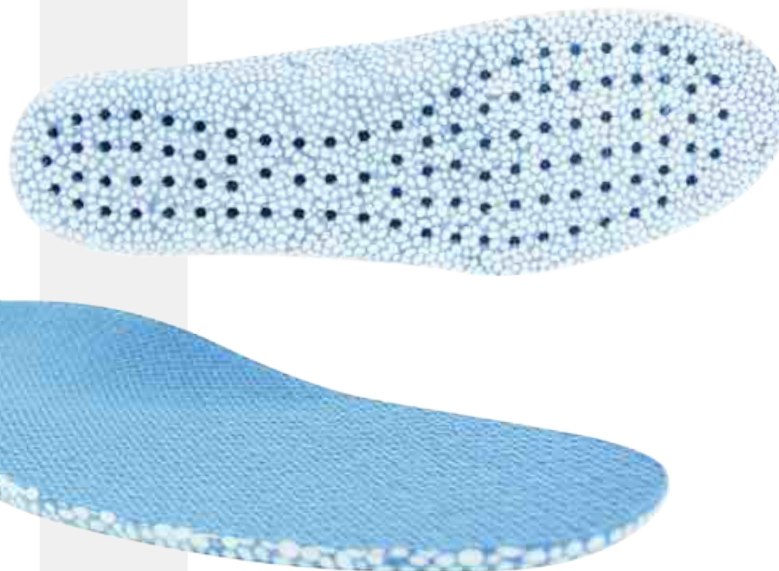

*Semelle extra souple et respirante  
qui apporte à la fois de l'amorti et du rebond.*



Confort

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistipro.com](http://www.rldistipro.com)



## LES SABOTS



**[ Silvo ] P.13**

Avec embout acier



**[ Thor ] P.14**

Avec embout acier



**[ Fiona ] P.15**

Avec embout acier



**[ Nforz ] P.16**

Avec embout composite



**[ Bjornson evo ] P.17**

Avec embout acier



**[ Mado ] P.18**

Sans embout



**[ Bora ] P.19**

Sans embout



**[ Ego ] P.20**

Sans embout



**[ Nfly ] P.21**

Sans embout

## LES BASKETS



**[ Mael ] P.23**

Sans embout



**[ Mael montante ] P.24**

Sans embout



**[ Run lite evo ] P.26**

Sans embout



**[ Njoy ] P.27**

Sans embout



**[ Aurelia ] P.28**

Sans embout



NEW

**[ Nfit ] P.29**

Sans embout



NEW

**[ Jemma ] P.30**

Avec embout acier



NEW

**[ Nrun ] P.31**

Avec embout composite

## LES CHAUSSURES DE SERVICE



**[ Nclass ] P.33**

Sans embout



**[ Ncity ] P.34**

Sans embout



NEW

**[ Nstyle ] P.35**

Sans embout



**[ Sara ] P.36**

Sans embout



**[ Sandy ] P.36**

Sans embout



**[ Maxime ] P.37**

Avec embout acier

## LES MOCASINS



**[ Tony ] P.39**

Avec embout acier



**[ Ted ] P.40**

Avec embout acier



**[ Brice ] P.41**

Avec embout composite



**[ Bernd ] P.42**

Avec embout composite



**[ Sophie ] P.43**

Avec embout acier



**[ Dan ] P.44**

Avec embout composite



**[ Brice plus ] P.45**

Avec embout composite



**[ Nlock ] P.46**

Avec embout composite

## LES BOTTES ET ACCESSOIRES



**[ Delta ] P.48**

Avec embout acier



**[ Omega ] P.49**

Avec embout acier



**[ Nfresh ] P.50**

Chaussette



**[ Reflex ] P.51**

Semelle

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

**GUIDE  
DES TAILLES  
QUELLE POINTURE  
CHOISIR POUR  
CHAQUE MODÈLE ?**



| EU | UK   | US<br>MEN | US<br>WOMEN |
|----|------|-----------|-------------|
| 34 | 2    |           | 4.5         |
| 35 | 2.5  |           | 5           |
| 36 | 3.5  |           | 5.5         |
| 37 | 4    |           | 6           |
| 38 | 5    |           | 7           |
| 39 | 6    |           | 8           |
| 40 | 6.5  | 7         | 8.5         |
| 41 | 7    | 8         | 9.5         |
| 42 | 7.5  | 8.5       | 10          |
| 43 | 8.5  | 9.5       | 11          |
| 44 | 9    | 10        |             |
| 45 | 10   | 11        |             |
| 46 | 11   | 12        |             |
| 47 | 11.5 | 12.5      |             |
| 48 | 12.5 | 13.5      |             |
| 49 | 14   | 14.5      |             |
| 50 | 15   | 15.5      |             |
| 51 | 16   | 16.5      |             |
| 52 | 17   | 17.5      |             |

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

# LIVRE BLANC



Découvrez notre Livre blanc et plongez au cœur des enjeux de sécurité au travail : un outil essentiel pour transformer la protection de vos équipes en véritable levier stratégique.

**Téléchargez le dès maintenant**



# NORMES

## Législation

Les chaussures présentées dans le catalogue Nordways® sont des Equipements de Protection Individuelle (EPI), destinées à protéger la personne qui les porte contre des risques pour sa santé et sa sécurité. Toutes les chaussures Nordways® sont « testées » et certifiées CE, cela signifie que les chaussures répondent aux critères de la Directive Européenne en termes de : **• Ergonomie • Innocuité • Confort • Robustesse**

Et qu'elles ont été soumises à la procédure de certification de type CE par un organisme notifié. Les chaussures Nordways® sont conçues et réalisées en fonction du risque envisagé et conformément aux normes harmonisées européennes suivantes.

### CHAUSSURE DE TRAVAIL NORME EN ISO 20347:2012 :

Exigences de base applicables aux chaussures de travail sans embout de protection, couvrant la résistance au glissement, le confort et la durabilité, avec une prise en compte limitée des nouveaux risques et matériaux.

### CHAUSSURE DE SÉCURITÉ NORME EN ISO 20345:2011 :

Exigences de base en matière de sécurité, avec une adaptation limitée aux nouveaux risques et matériaux.  
Cette spécification est relative aux chaussures de sécurité avec semelle antidérapante et embout de protection de 200 joules.

## NORME SR

SR est l'exigence de résistance au glissement dans la norme EN ISO 20345:2022.

Elle certifie que la chaussure réussit à la fois les tests de base SRA (carrelage + détergent) et le test additionnel SRB (carrelage + glycérine, simulant l'huile). Le marquage SR remplace l'ancien SRC (SRA + SRB) et garantit une adhérence renforcée sur sols humides ou gras.

## NIVEAUX DE SECURITE

**OB** Exigences minimales : résistance aux frottements, à la déchirure et aux glissements + perméabilité à la vapeur d'eau  
**OB +** arrière fermé + absorption des chocs + antistatique  
**01**  
**02** 01 + tige hydrofuge

### EN ISO 20345 ET 20347:2022 :

Norme révisée et harmonisée au niveau européen, intégrant des exigences actualisées en matière de résistance au glissement, d'ergonomie et de performance des matériaux, afin de mieux répondre aux conditions réelles d'utilisation professionnelle.

### EN ISO 20345 ET 20347:2022+A1:2024 :

Amendement officiel publié en 2024, apportant plus de clarté et de précision, avec de nouvelles méthodes d'essai et de nouvelles exigences, pour garantir une application homogène de la norme sur l'ensemble du marché européen.

## CATÉGORIES DE PROTECTION SB À S4 - NORME EN ISO 20345:2022 -

| CATÉGORIE                                   | Définition EN ISO 20345:2022 - 20347:2022                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SB</b> - Exigences de base               | Embout 200 J • Propriétés mécaniques essentielles • Test de glissance intégré (équivalent SRA) |
| <b>S1</b> - Confort & sécurité              | SB + arrière fermé • antistatique (A) • absorption d'énergie talon (E)                         |
| <b>S1P / S1PL / S1PS</b> - Anti-perforation | S1 + anti-perforation : P (métal) • PL (textile 4,5 mm) • PS (textile 3 mm, test renforcé)     |
| <b>S2</b> - Résistance eau                  | S1 + WPA : résistance à la pénétration/absorption d'eau (remplace WRU)                         |
| <b>S3</b> - Protection renforcée            | S2 + semelle à crampons + anti-perforation : P / PL / PS                                       |
| <b>S4</b> - Chaussure polymère              | Classe II : SB + A + E + tige hydrofuge + WR (chaussure étanche)                               |

## NIVEAUX DE PROTECTION COMPLÉMENTAIRES

| MARQUAGE   | Signification                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>   | Propriétés antistatiques                                      |
| <b>E</b>   | Absorption d'énergie au talon                                 |
| <b>FO</b>  | Résistance aux hydrocarbures                                  |
| <b>WPA</b> | Résistance à la pénétration/absorption d'eau (remplace WRU)   |
| <b>WR</b>  | Imperméabilité totale de la chaussure                         |
| <b>CI</b>  | Isolation au froid                                            |
| <b>SR</b>  | Résistance au glissement : test huile (carrelage + glycérine) |
| <b>ESD</b> | Protection contre les décharges électrostatiques              |

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

# TECHNOLOGIE

## ELLES VOUS APPORTERONT SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ DANS VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN.

Les chutes de plain-pied, glissades et trébuchements, provoquent 17 % des accidents de travail<sup>1</sup> avec arrêt (soit la deuxième cause), et environ 10 % sont imputables à une glissade<sup>2</sup>. Un pourcentage plus élevé dans certains secteurs comme la restauration qui atteint 31%.

### Performance de l'anti-glisse



EASYGRIP® = standard  
sur le marché

EXTRAGRIP® et HEXAGRIP®  
= technologies développées par Nordways®

### Les + de la technologie anti-glisse by Nordways®

EXTRAGRIP® et HEXAGRIP® sont des patins développés par Nordways®. L'épaisseur et la souplesse de la semelle garantissent un confort de marche et son design vous assure de ne pas glisser.

### EASYGRIP®

EasyGrip est un patin caoutchouc qui vous apportera adhérence et maintien sur n'importe quelle surface. Utilisé sur nos sabots EVA depuis de nombreuses années, Easy Grip vous apportera sécurité et sérénité dans votre travail quotidien.

### HEXAGRIP®

Issu de nombreuses années de recherches dans les laboratoires de Nordways, le patin le plus répandu dans la gamme Nordways. La technologie de l'hexagone permet d'avoir un antiglisse sur toutes les surfaces.

### EXTRAGRIP®

Combinaison de patins géométriques positionnés de façon à avoir une semelle toujours propre. Sa polyvalence permet d'avoir un excellent

maintien sur les surfaces les plus glissantes.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

1 - Assurance Maladie : Rapport Annuel 2020, AT avec arrêt

2 - INRS : Les glissades, ED 6210, 2015

## Semelle



La semelle 2D Flexon® est en PU bi-densité :

Une épaisseur intermédiaire **très souple** pour un super amorti. L'autre épaisseur plus dense apporte une **robustesse** accrue pour une meilleure longévité. Un relief en X, anti-torsion, garantit une bonne stabilité de la chaussure et une adhérence optimale. L'**absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.



La semelle N2W® a été **développée pour les femmes**. Le talon compensé avec **absorbeur d'énergie** est **adapté** à la **cambrure** féminine. La semelle améliore le **dynamisme** de la marche, et participe au bon maintien de la posture du dos. Le profil parabolique des rainures **favorise l'adhérence** au sol. L'**absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de confort.



La semelle NW RUN® est en PU bi-densité : une première épaisseur « soft » pour plus de confort et d'**amorti**. Une deuxième épaisseur plus dense pour une meilleure **résistance** à l'abrasion. Sa forme parabolique apporte une **adhérence** plus importante au sol. L'**absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.



Semelle **antidérapante** grâce à son relief et ses crampons de 4mm de profondeur. **Amorti** optimisé de par sa composition en PU mono-densité qui la rend **souple** et tout **confort**. **Auto nettoyante** avec ses rainures extra larges s'ouvrant vers l'extérieur et permettant aux liquides et matières de s'évacuer plus facilement. Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistipro.com](http://www.rldistipro.com)



Résistante, adhérente, **efficace et robuste**. En PU mono densité, la semelle NW SHARK® possède un **amorti exceptionnel** et une **super flexibilité**. Antidérapante, un relief a spécialement été créé pour le milieu de l'agroalimentaire. Découpée dans la masse pour assurer une adhérence optimale. L'absorbeur d'énergie au niveau du talon assure un excellent amorti.



En PU mono-densité, cette semelle garantit un **bon amorti**. Son relief **antidérapant** normé SRC vous assure une **bonne anti-glisse**. L'**absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de confort.



Semelle **double densité injectée conçue pour combiner résistance et amorti**. La structure bi-densité assure une absorption efficace des chocs, une durabilité accrue et une adhérence antiglisse renforcée, garantissant stabilité et confort en usage professionnel intensif.

## Fermeture

### FitNLock®

**Système de fermeture mécanique à molette** assurant un ajustement précis et sécurisé, un maintien homogène du cou-de-pied et un chaussage rapide sans lacets. Il est conçu pour des chaussures de sécurité EN ISO 20345:2022 et répond aux exigences de sécurité, d'hygiène et de confort des environnements professionnels.

## Fibre

### COOLMAX®

La technologie Coolmax® vous permet d'allier **fraîcheur** et **confort** en toutes circonstances. En effet, ce tissu absorbe jusqu'à 13 fois plus l'humidité que le coton ou le nylon. Ainsi l'**humidité est évacuée** rapidement et cela vous permet de rester au frais et sec. D'autre part, cette matière est **ultra légère** et **sèche rapidement**.

### FULLTECH®

HYDROFUGE | RESISTANT | FLEXIBLE

La FullTech® est la microfibre la plus complète que l'on puisse trouver ! **Hydrofuge**, **ultra résistante**, hyper **souple** et **respirante**, elle assure votre sécurité et le **confort** de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

### DYNATECH®

BREATHABLE | FLEXIBLE

Une microfibre avec de multiples qualités mécaniques : hydrofuge, **souple**, **robuste** et **respirante**, caractéristiques essentielles pour un super **confort** et le bien-être de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

### TECHLITE®

LIGHT | FLEXIBLE

Une microfibre alliant **souplesse** et **légèreté**. Hydrofuge et respirante, la Techlite® assure **confort** et **bien-être** du pied. Lavable à 30°C, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS®.

## Doublure

### 3DMESH.

Conçue pour répondre aux exigences des hommes et des femmes travaillant dans l'industrie. Hyper respirante et antibactérienne, cette matière vous garantit une hygiène sans faille.

### Hygi&Soft.

**Respirante** et **antibactérienne**, cette doublure préserve l'hygiène à l'intérieur de la chaussure. Sa texture **douce** apporte bien-être et **confort**.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



59

Votre distributeur Nordways



4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France  
+ (33) 4 75 61 76 09 - [contact@nordways.fr](mailto:contact@nordways.fr)

Retrouvez toute notre collection sur



[www.nordways.fr](http://www.nordways.fr)



[/nordways.shoes/](https://www.instagram.com/nordways.shoes/)



[/company/nord'ways/](https://www.linkedin.com/company/nord'ways/)



[/Nordwayschaussure/](https://www.facebook.com/Nordwayschaussure/)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistipro.com](http://www.rldistipro.com)