

BIZFLAME™
RAIN HV



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN ISO
20471



DOUBLÉ



S779 PARKA HV BIZFLAME RAIN MULTI-RISQUES

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE
UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester, 2%
fibre de carbone, Respirant, enduit PU,
250g
Doublure 100% coton flamme
résistant, 170g
Doublure amovible en polaire
résistante à la flamme 350g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/
Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Antistatique
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- couleurs contrastées pour plus de style

770g



INTERACTIF AVEC :



MV72



MV73



FR30

XS



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
342



EN ISO
20471



S773 BLOUSON PILOTE HV PLUIE BIZFLAME ANTISTATIQUE ET FLAMME RETARDANT

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de
carbone, Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune XS-5XL, Orange XS-4XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Antistatique
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

570g



EN 342

ISOLÉ

XS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BIZFLAME™
RAIN HV



EN ISO
14116



AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Complément idéal de Bizflame Rain HV, ce bodywarmer multi-fonctions haute visibilité est résistant aux flammes et aux produits chimiques et possède des propriétés antistatiques. Il comprend une poche dissimulée pour téléphone portable sous le rabat-tempête pour un accès facile et une doublure matelassée résistante aux flammes pour une protection et un confort maximums.

570g

ISOLÉ

FR10

A PORTER AVEC:

S781 PANTALON
BIZFLAME RAIN
DOUBLÉ HI-VIS FR
ANTISTATIQUE



S776 BODYWARMER HI-VIS BIZFLAME ANTISTATIQUE ET FR

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS-3279-TOM 2^e EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone, Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- col double pour plus de confort
- Poche poitrine intérieure
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-agrippantes
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

250g



420g



DOUBLÉ



S780 PANTALON BIZFLAME RAIN NON DOUBLÉ HI-VIS ANTISTATIQUE FR

EN ISO 14116 INDEX 1

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 1

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone, Respirant, enduit PU, 250g

X Jaune S-4XL, Orange S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Dos long pour une protection accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Non Doublé
- Antistatique



S781 PANTALON BIZFLAME RAIN DOUBLÉ HI-VIS FR ANTISTATIQUE

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 1

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone, Respirant, enduit PU, 250g

Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
X Jaune S-3XL, Orange M-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Dos long pour une protection accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

BIZFLAME™
RAIN HV



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
342



EN ISO
20471

PROTECTION COMBINÉE : HAUTE
VISIBILITÉ, FLAMMES, PRODUITS
CHIMIQUES, ANTISTATIQUE,
IMPERMÉABLE ET CONTRE LE FROID



570g



**S775 COMBINAISON DE PLUIE
HI-VIS BIZFLAME**



EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5



EN 13034 TYPE 6



EN ISO 20471 CLASSE 3



EN 343 CLASSE 3:1 X



EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X



Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de
carbone, Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant,
170g



100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune/Marine S-3XL



- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Nombreuses poches très utiles
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté



DOS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

BIZFLAMETM
RAIN



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
17353

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame Rain est spécialement développé pour donner une protection complète contre les flammes et dangers anti-statique et donne également les avantages supplémentaires de haute visibilité et une protection contre les intempéries.

770g

DOUBLÉ



FR



S770 PARKA PLUIE MULTIRISQUES BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE 6

EN 343 CLASSE 3:3 X

EN 17353 TYPE B3


Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone, Respirant, enduit PU, 250g

Doublure 100% coton flamme résistant, 170g

Doublure polaire amovible avec fermeture à glissière complète 350g, 350g

Marine XS-4XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-agrippantes
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Antistatique

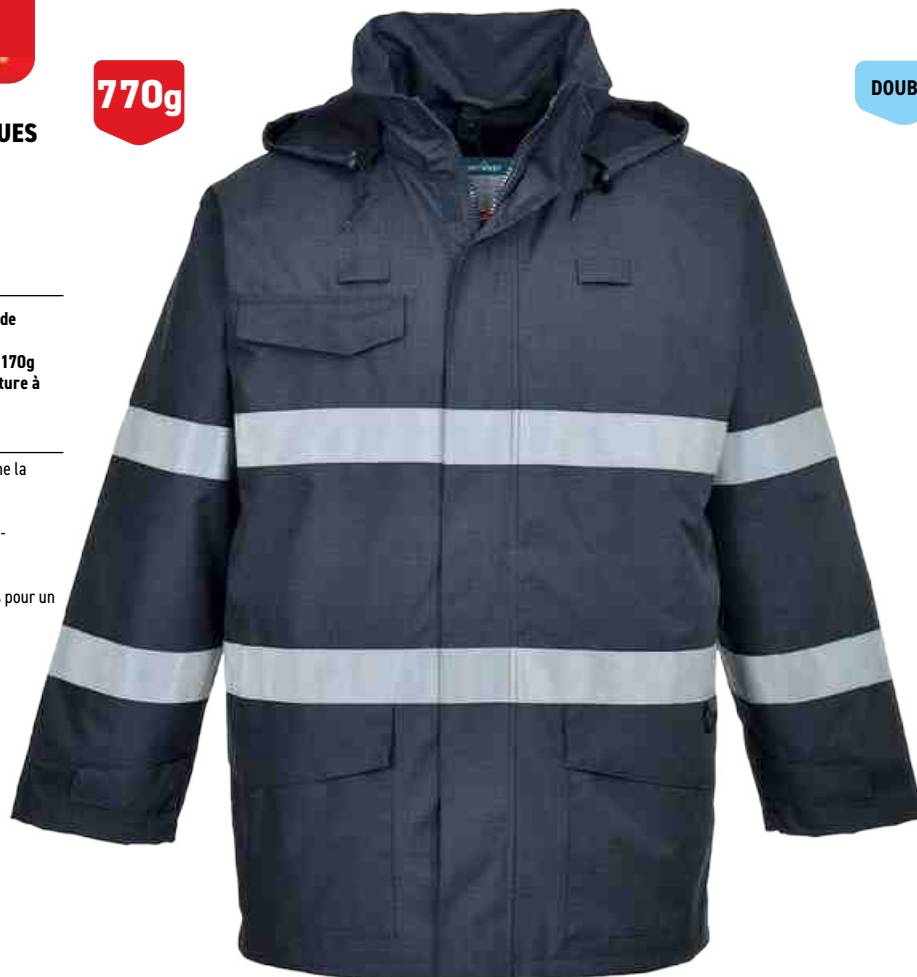

INTERACTIF AVEC :



FR30



MV72



MV73



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

BIZFLAME™
RAIN



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
342



EN 342

ISOLÉ

570g



**S785 PARKA FR ANTI-STATIQUE
BIZFLAME**



EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X



Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone, Respirant, enduit PU, 250g
 Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
 100% Modacrylique Ignifugé, 150g
 Marine S-3XL, Rouge S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température



DOS



BIZFLAME™
RAIN



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
342



EN
17353

570g



FR



S783 BLOUSON CHAUD BIZFLAME PLUIE FR MULTI PROTECTION

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE 6

EN 343 CLASSE 3:1 X

EN 17353 TYPE B3

EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone, Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Marine S-6XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

6XL



DOS



PS54

A780

FR410

FC26

**PROTECTION ÉTANCHE
RÉSISTANTE À LA FLAMME**

SEALTEXTM

FLAME HV



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN ISO
20471

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Développé de manière experte pour offrir une haute visibilité et une protection ignifuge, SealtextTM Flame HV est résistant aux produits chimiques et imperméable à l'eau. Ce tissu léger, extensible et durable offre un confort maximal et une protection exceptionnelle.

260g



260g



FR41 VESTE DE PLUIE HIVIS FR SEALTEX

EN ISO 14116 INDEX 1

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASSE 3:1 X



SealtexTM Flame HV 100% polyester enduit PU, 260g
Jaune XS-5XL, Orange S-3XL

- Étanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé



FR43 PANTALON DE PLUIE HIVIS SEALTEXTM FR

EN ISO 14116 INDEX 1

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 343 CLASSE 3:1 X



SealtexTM Flame HV 100% polyester enduit PU, 260g
Jaune S-5XL, Orange S-3XL

- Étanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Léger et confortable
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SEALTEXTM FLAME



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

SealtexTM flamme est résistant aux flammes et aux produits chimiques. Le tissu Sealtex flamme est léger et durable et est conçue pour offrir une protection complète contre les intempéries et les risques de flamme.

240g



240g



FR46 VESTE SEALTEXTM FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex Flame : 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU, 10g
 Marine S-3XL

- Étanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé



FR47 PANTALON SEALTEXTM FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex Flame : 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU, 10g
 Marine S-3XL

- Étanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Léger et confortable
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr



FR61 BLOUSON HAUTE-VISIBILITÉ MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrine dissimulée
- Fermeture centrale zip et pressions



FR62 PANTALON HAUTE-VISIBILITÉ MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche Arrière
- Poche mètre

ATPV
14
ELIM
13
Cal/CM²
345g




ATPV
14
ELIM
13
Cal/CM²
345g




RÉSULTATS DES TEST
MANNEQUIN POUR: FR61
& FR62

PRÉVISION DE
BLESSURE PAR
BRÛLURE
0%



FACE



DOS

- Douleur (16%),
- brûlure premier degré (0%)
- brûlure second degré (0%)
- brûlure troisième degré (0%)



ASTM
F1959/
F1959M-12



FR440 PANTALON HOSLTER BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Les poches d'étui interchangeable permettent de personnaliser l'emplacement
- Poche Arrière

✓ NOUVEAU

ATPV
14
ELIM
13
Cal/CM²
345g



BIZFLAME™
WORK HV



330g



FR92 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Bizflame™ Work HV 99% coton,
1% fibre de carbone, 330g
Jaune S-XXL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Cargo facile d'accès

BIZFLAME™
WORK HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
14
ELIM
13
Cal/Cm²


345g

PROTECTION CHIMIQUE PROPRIÉTAIRE RÉSISTANT AUX FLAMMES

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN
POUR: FR63
TESTÉ AVEC FR61

PRÉVISION DE BLESSURE PAR
BRÛLURE

0%



- Douleur (20.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FR63 COTTE À BRETELLE HIVIS MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- une poche arrière à rabat avec pressions
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style

BIZFLAME™
WORK HV



ASTM
F1959/
F1959M-12



ATPV
14


ELIM
13

Cal/Cm²

345g

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN
POUR: FR60
PRÉVISION DE BLESSURE PAR
BRÛLURE

0.9%



FRONT

BACK

- Douleur (21.1%),
- brûlure premier degré (2.6%)
- brûlure second degré (0.9%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FR60 COMBINAISON HAUTE-VISIBILITÉ MULTI-RISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)



Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-4XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- Accès latéral simple et rapide

BIZFLAME™
WORK HV



EN ISO
11612

EN ISO
11611

EN
1149

EN ISO
20471

330g



FR90 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

EN ISO 20471 CLASSE 3



Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Jaune S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche sur manche
- Poche mètre

BIZFLAME™ WORK HV



330g



BIZ7 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Jaune/Marine S-4XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Accès latéral simple et rapide
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Fermeture pressions pour accès facile

BIZFLAME™ WORK +



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
14
ELIM
13
Cal/Cm²

345g



FR80 COMBINAISON MULTI-RISQUES


EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+ : 99% coton, 1% fibre de carbone, finition
chimique, 345g
Marine S-4XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre
- Fermeture pressions pour accès facile
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame Ultra est un mélange de 80% de coton, 19% de polyester et 1% de fibre de carbone, 340g. Le contenu en polyester FR de Bizflame Ultra offre une excellente résistance à l'abrasion, au retrait et à la couleur. Ce tissu est assez robuste pour résister aux rigueurs de la lavage industrielle le rendant idéal pour l'industrie off shore



RÉPOND AUX EXIGENCES
DE BLANCHISSERIE
INDUSTRIELLE

Lavage à 75°C - Tunnel de Séchage à 155°C

Tous les produits lavage industriel de Portwest portant le label EN ISO 15797 sont testés selon la procédure de lavage 8, pour les vêtements de travail colorés pouvant tolérer les travaux de finition en tunnel.



FR08 VESTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2



EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV
13 CAL/CM²



IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6



EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF
83.7%)



Bizflame Ultra : 80% Coton, 19%
Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Rouge
S-3XL



- Lavage industriel à 75 °C et séchage au tunnel à 155 °C
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- certifié contre les projections de métal en fusion

ATPV
13
ELIM
11
Cal/Cm²
340g



CHIMIQUE PROTECTION DES MAINS

PROTECTION DES PIEDS

LUNETTES-MASQUES



A801



FW95



PS21

ATPV

13

ELIM

11

Cal/Cm²

340g



INCH

30 - 46

CM

76 - 116

EU

44 - 60

FR

38 - 54

REG

30"-46"

30"-46"

30"-46"



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR06 PANTALON BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

X Bleu Royal, Gris, Rouge
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- certifié contre les projections de métal en fusion

ATPV

13

ELIM

11

Cal/Cm²

340g



INCH

30 - 46

CM

76 - 116

EU

44 - 60

FR

38 - 54

REG

30"-46"

30"-46"

30"-46"



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR07 COTTE À BRETELLES BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

X Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Bretelles élastiques

ATPV
13

ELIM
11

Cal/Cm²

340g

RÉSISTE AUX RIGUEURS DU LAVAGE INDUSTRIEL

ATPV
13

ELIM
11

Cal/Cm²

340g



INCH

30 - 46

CM

76 - 116

EU

44 - 60

FR

38 - 54

REG

30"-46"

30"-46"



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR68 VESTE ULTRA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone,
340g

Marine S-3XL, Orange S-3XL

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé



FR66 PANTALON ULTRA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone,
340g

Marine, Orange
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre

ATPV

13

ELIM

11

Cal/Cm²

340g



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR93 COMBINAISON BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre

FR93



FD02

BIZFLAME™
WORK+



BIZFLAME™
WORK+

Bizflame Work+ offre une résistance essentielle aux flammes et une sensation de confort et de respirabilité. Ce tissu, composé de 99 % de coton pour un confort naturel et de 1 % de fibre de carbone pour la dissipation de l'électricité statique, est enrichi d'une finition chimique qui lui confère un caractère ignifuge durable. Il est idéal pour les environnements de travail exigeants et offre un équilibre entre sécurité et confort.



PS54

FR609

A780

FR417

✓ NOUVEAU

ATPV

14

ELIM

12

Cal/Cm²

280g



FR609 VESTE MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE 6

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2



Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g

X Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- Poches poitrine
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Fermeture centrale zip et pressions

✓ NOUVEAU

ATPV

14

ELIM

12

Cal/Cm²

280g



FR417 PANTALON MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE 6

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2



Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g

X Bleu Royal, Gris, Marine, Orange régular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- Deux poches arrière
- Poches côtés
- Poche mètre

INCH

28 - 48

CM

72 - 124

EU

42 - 62

FR

38 - 54

REG

28"-48"

30"-46"

30"-46"

28"-48"



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



EN ISO
11612



EN ISO
11611



EN
1149



IEC
61482-2



EN
13034



EN
17353

✓ NOUVEAU

ATPV

26

ELIM

22

Cal/Cm²

480g

ISOLÉ

✓ NOUVEAU

ATPV

14

ELIM

12

Cal/Cm²

280g



FR731 BIZFLAME WORK+ FR BLOUSON BOMBERS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C2, D3, E3, F2

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²

EN 13034 TYPE 6

EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 210g

Doublure 100% coton flamme résistant, 170g

Remplissage 100% Polyester flamme résistant, 100g

Bleu Royal XS-3XL, Marine XS-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique

Doublure matelassée pour isolation thermique



FR741 VESTE DE TRAVAIL BIZFLAME FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149-5

EN 13034 TYPE 6

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g

Gris S-3XL, Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

✓ NOUVEAU

ATPV

14

ELIM

12

Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR513 COMBINAISON MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE 6

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2



Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g

X Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2



✓ NOUVEAU

ATPV

14

ELIM

12

Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR418 CÔTE À BRETELLES MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE 6

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2



Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g

X Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2



BIZFLAME™
WORK



BIZFLAME™
WORK

Bizflame™ Work Stretch combine un tissu léger résistant aux flammes avec un stretch haute performance utilisé dans les zones de mouvement clés.



FR616

FR401

BIZFLAMETM WORK



AVANTAGES DES VÊTEMENTS

BizflameTM Work Stretch associe un tissu léger résistant aux flammes à un design de pointe et à une coupe moderne. Des tissus extensibles hautes performances sont utilisés dans les zones de mouvement clés pour offrir une facilité de mouvement inégalée et une flexibilité suprême lors du travail. La ventilation dorsale offre un grand confort de port et une meilleure respirabilité par temps chaud.

ATPV

9.4

ELIM

9

Cal/Cm²

210g



ATPV

9.4

ELIM

9

Cal/Cm²

210g



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR.IW

FR601 VESTE BIZFLAME PLUS LÉGÈRE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL



FR.IW

FR401 PANTALON BIZFLAME PLUS LÉGER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)



LÉGER

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



LÉGER

BIZFLAME™
WORK



AVANTAGES DES VÊTEMENTS

BizFlame™ Work a été développé et conçu à partir du tissu résistant aux flammes Bizflame™ Work, très innovant, auquel ont été ajoutées des propriétés antistatiques. Certifié selon une série de normes internationales.

PROTECTION EXCEPTIONNELLE - PRIX EXCEPTIONNEL

330g



330g



FR35 VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches basses rabat pression



FR36 PANTALON DE TRAVAIL BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière

330g



FR37 COTTE À BRETELLES BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
 Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière

330g



FR38 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
 Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- Poche mètre