

BIZFLAMETM WORK



EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2



ASTM F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²


350g

RÉSULTATS DES TEST
MANNEQUIN POUR: FR50

PRÉVISION DE
BLESSURE PAR
BRÛLURE

0%

- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE

DOS



FR50 COMBINAISON FLAMME RÉSISTANT ET ANTISTATIQUE 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g



Noir, Gris, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal, Blanc, Vert



- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement



MODÈLES POUR FEMMES
DISPONIBLES

FABRIQUÉ POUR LES
FEMMES



FR51

XS

6XL



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



REG TALL

☐	S-XXL
☐	XS-4XL
☐	XS-5XL S-5XL
☐	XS-5XL
☐	XS-5XL
☐	XS-6XL M-6XL
☐	S-XXL
☐	XS-4XL

BIZFLAMETM WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8

ELIM
8.6
Cal/Cm²


350g

RÉSULTATS DES TEST
MANNEQUIN POUR: FF50

PRÉVISION DE
BLESSURE PAR
BRÛLURE

0%

- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FR, IW



FF50 COMBINAISON FR ABERDEEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV
9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de
carbone, 350g

Marine 36"-54", Orange 36"-54"

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Deux poches arrière
- Poche mètre
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité



INCH

36 - 54

CM

92 - 136

EU

46 - 68

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BIZFLAME™
WORK



EN ISO
11612



EN ISO
11611



EN
1149



EN
17353


280g

RÉSULTATS DES TEST
MANNEQUIN POUR: FR28

PRÉVISION DE
BLESSURE PAR
BRÛLURE

1.8%

- Douleur (19.3%),
- brûlure premier degré (0.0%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE

DOS



**FR28 COMBINAISON FR LEGÈRE
ANTISTATIQUE 280G**

FR.IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

**40
UPF**

EN 1149 -5

EN 17353 TYPE B2



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 280g



X Bleu Royal, Marine, Orange, Rouge, Vert



• protection contre la chaleur de contact, radiante et convective



• Protection de soudage classe 2



• Poche mètre



• Deux poches arrière

• Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

• Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé

**PROTECTION DE
SOUDAGE PREMIUM
CLASSE 2**



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

326 |



REG

XS-4XL

S-3XL

S-3XL

XS-4XL

XS-5XL

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12


210g

RÉSULTATS DES TEST
MANNEQUIN POUR: FR21

PRÉVISION DE
BLESSURE PAR
BRÛLURE

19.0%

- Douleur (48.0%),
- brûlure premier degré (6.0%)
- brûlure second degré (19.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE

DOS



FR,IW



**FR21 COMBINAISON
ANTISTATIQUE SUPER LÉGÈRE**

210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g

X Noir, Gris, Kaki, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

- Léger pour un meilleur confort de port
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

**PROTECTION
LÉGÈRE
RÉSISTANTE À LA
FLAMME**



LÉGER

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



REG TALL

- XS-3XL
- XS-5XL M-XXL
- XS-3XL
- XS-4XL
- S-3XL
- XS-5XL M-XXL
- S-XXL

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

210g



PROTECTION LÉGÈRE
CONTRE LES INSECTES



FR22 INSECTIFUGE FR COMBINAISON 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL



BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FABRIQUÉ POUR LES
FEMMES



FR51 COMBINAISON FEMME BIZFLAMME PLUS 350 GR.

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine XS-XXL
régulier 29"(74cm) Réglable jusqu'à 31"(79cm)



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





FR51

PS53

B1611

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

210g



FR34 BLOUSE STANDARD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Léger pour un meilleur confort de port
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement



LÉGER

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BIZFLAMETM WORK



EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2



ASTM
F1959/
F1959M-12

EN 17353

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR25 VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV

9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²

(HAF=82%)



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g

Marine S-4XL, Orange S-4XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR25 & FR26

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

3.0%

- Douleur (35.0%),
- brûlure premier degré (2.0%)
- brûlure second degré (3.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

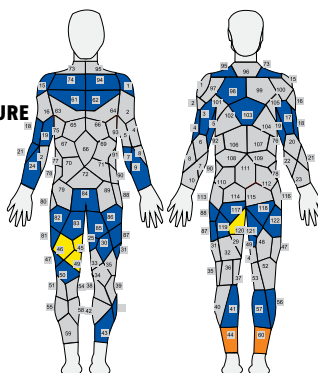

FACE


DOS

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR25 & FR27

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.0%

- Douleur (24.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

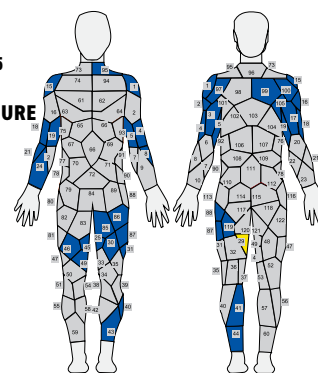

FACE

DOS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



REG TALL

S-4XL
 XS-4XL M-XXL



FR26 PANTALON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
 EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
 EN 1149 -5
 IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
 EN 17353 TYPE B2
 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
 Marine, Orange

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche Arrière
- Poche mètre



FR27 COTTE À BRETelles BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
 EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
 EN 1149 -5
 IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
 EN 17353 TYPE B2
 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
 Marine S-3XL, Orange S-4XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Poche Arrière



BIZFLAME™
WORK



EN ISO
11612



EN ISO
11611



EN ISO
1149



IEC
61482-2



ASTM
F1959/
F1959M-12

✓ **NOUVEAU**

ATPV

9.8

ELIM

8.6

Cal/Cm²

350g



FR740 VESTE FEMME BIZFLAME FR



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2



EN 1149-5



IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV

9.8 CAL/CM²



IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1



EN 17353 TYPE B2



ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g



Marine XS-XXL, Orange XS-XXL



• protection contre la chaleur de contact, radiante et convective



• Protection de soudage classe 2



• 2 poches basses rabat pression

• 2 poches poitrine rabat pression

• Fermeture centrale zip et pressions

• Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé

**FABRIQUÉ POUR
LES FEMMES**



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

✓ NOUVEAU

ATPV

9.8

ELIM

8.6

Cal/Cm²

350g



FR.IW

40
UPF

6



FR445 PANTALON FEMME BIZFLAME FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV

9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²

(HAF=82%)

~~~~~ Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g

~~~~~ X Marine XS-XXL, Orange XS-XXL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche Arrière
- Poche mètre
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Ourlet réglable par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé

A780

FR740

PS54

FABRIQUÉ POUR
LES FEMMES



B1611

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BIZFLAMETM WORK



EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR55 VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g

Marine/Rouge S-4XL, Marine/Royal S-3XL


- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Ouverture zip avec rabat pressions
- couleurs contrastées pour plus de style

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR55 & FR56

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

3.0%

- Douleur (35.0%),
- brûlure premier degré (2.0%)
- brûlure second degré (3.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

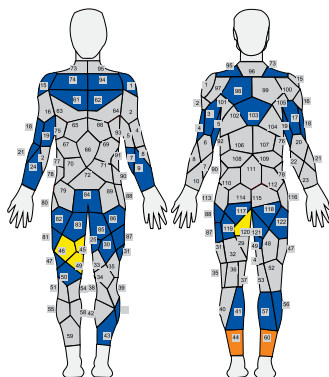

FACE


DOS

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR57 & FR57

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.0%

- Douleur (24.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

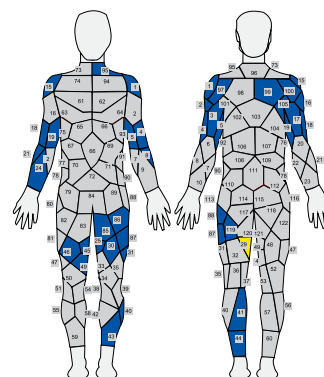

FACE

DOS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR56 PANTALON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
 Marine/Rouge S-4XL, Marine/Royal S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche Arrière
- Poche mètre



FR57 COTTE À BRETELLES BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
 Marine/Rouge S-4XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Poche Arrière

BIZFLAMETM WORK



AVANTAGES DES VÊTEMENTS

BizflameTM Plus a été développé et conçu pour produire un tissu résistant aux flammes très innovant avec des propriétés anti-statiques ajoutées. Ce matériau est composé de 99 % de coton et de 1 % de fibres de carbone. Son excellente résistance à la déchirure et à la traction lui confère une grande durabilité, tandis que le coton de qualité supérieure offre un confort inégalé. La propriété antistatique est inhérente à la teneur en carbone.



ATPV
9.7
ELIM
9
Cal/Cm²

210g



ATPV
9.7
ELIM
9
Cal/Cm²

210g



FR720 CHEMISE LÉGÈRE ANTISTATIQUE FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
 Marine S-3XL, Orange S-3XL



FR412 PANTALON ANTISTATIQUE LÉGER FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
 Marine S-3XL, Orange S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



BIZFLAME™
WORK



160g



FR69 CHEMISE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1, B1, C2

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE PB [6]



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 160g



Bleu XS-4XL, Marine XS-4XL, Rouge S-3XL

- protège contre la chaleur radiante et convective
- Léger et confortable
- Poche poitrines avec rabat pression
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- chemise manches courtes



NOUVEAUX COLORIS



FR412



LÉGER

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

BIZFLAME™
88/12 HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

NFPA
2112

NFPA
70E

237g



FR95 CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ BIZFLAME 88/12 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 20471 CLASSE 3

NFPA® 70E

NFPA® 2112

ASTM F1506-10A

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV 88% Coton, 12% Nylon, 237g
 Jaune S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Léger pour un meilleur confort de port
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

BIZFLAME™
88/12



ASTM
F1959/
F1959M-12

NFPA
2112

NFPA
70E

ATPV
11
ELIM
9.1
Cal/Cm²

237g



FR89 CHEMISE BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1

NFPA® 70E

NFPA® 2112

ASTM F1506-10A

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon, 237g
 Gris XS-5XL, Kaki S-5XL, Marine XS-5XL

- Léger et confortable
- Protection double risque
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Ouverture sur poche gauche pour stylo

BIZFLAME™
88/12



✓ **NOUVEAU**

ATPV
11
ELIM
9.1
Cal/Cm²

237g



| INCH |
|----------|
| 30 - 46 |
| CM |
| 76 - 116 |
| EU |
| 44 - 60 |
| FR |
| 38 - 54 |



FR432 PANTALON IGNIFUGÉ BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon, 237g
 Marine 30"-46"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Léger et confortable
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière

BIZFLAME™
88/12 STRETCH



NFPA
2112

NFPA
70E

ASTM
F1959/
F1959M-12

COUPE
AJUSTÉE

350g



| INCH |
|----------|
| 30 - 46 |
| CM |
| 76 - 116 |
| EU |
| 44 - 60 |
| FR |
| 38 - 54 |



FR404 BIZFLAME 88/12 PANTALON DE TRAVAIL FR EXTENSIBLE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506-10A
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% Coton, 12% Nylon, 2% Elasthane,
350g
 Marine 30"-46"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Super doux grâce au traitement de lavage du vêtement
- Flexi-fit
- Deux poches arrière

LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistipro.com

EXTENSIBLE

BIZFLAME™
WORK



670g



EN 342

ISOLÉ

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Cette combinaison FR Hiver est parfaite pour l'industrie offshore. Fabriquée avec le même tissu que la FR50 mais avec un matelassage FR et une doublure coton FR. Répondant à toutes les normes requises, il comprend des coutures triples, une fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton dissimulée sur le devant et deux poches poitrine obliques avec fermeture à glissière en laiton dissimulée sur le devant. Le vêtement est également doté de poches pour genouillères conçues avec un système innovant de réglage à deux niveaux.



FR53 COMBINAISON HIVER FR ANTISTATIQUE



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2



EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X



EN 17353 TYPE B2



Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g



Doublure 100% coton flamme résistant, 170g



Remplissage 100% Polyester flamme résistant, 150g



Marine S-3XL, Orange S-3XL, Rouge S-3XL



• protection contre la chaleur de contact, radiante et convective



• Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort



• Zips laiton dissimulés sur poche poitrine



• Deux poches arrière

• Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

• Fermeture en laiton robuste, durable



VÊTEMENTS D'HIVER CONÇUS POUR L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BIZFLAME™
WORK



670g

EN 342
ISOLÉ



FR



FR59 PARKA HIVER FR ANTI-STATIQUE

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g

Doublure 100% coton flamme résistant, 170g

Remplissage 100% Polyester flamme résistant, 150g

Bleu Royal S-3XL, Marine S-3XL, Orange S-3XL, Rouge S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-agrippantes
- Poche poitrine intérieure
- 2 poches poitrine rabat pression
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable

CAPUCHE
AMOVIBLE AVEC
FERMETURE
ÉCLAIR EN
LAITON
DISSIMULÉE



BIZFLAME™ KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-14E

NFPA
2112

NFPA
70E

ATPV
15
ELIM
13
Cal/Cm²

237g



FR33 SWEAT COL ROND ANTISTATIQUE FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone, 237g
X Gris S-3XL, Marine S-3XL

ATPV
15
ELIM
13
Cal/Cm²

237g



FR32 FR HENLEY ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone, 237g
X Gris S-3XL, Marine S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO
14116



✓ NOUVEAU

120g



FR616 GILET ZIPPÉ MANCHES LONGUES BIZFLAME HV FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaîne
Tricoté, 120g

X Jaune S/M - XXL/3XL

✓ NOUVEAU

120g



FR615 GILET ZIPPÉ BIZFLAME HV FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaîne
Tricoté, 120g

X Jaune S/M - XXL/3XL

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO
14116



120g



FR85 GILET HV ML ANTISTATIQUE - RÉSISTANTE À LA FLAMME

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaîne Tricoté, 120g
Jaune S/M - XXL/3XL

120g



FR71 GILET HV ANTISTATIQUE ET FLAMME RÉSISTANT

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaîne Tricoté, 120g
Orange S/M - XXL/3XL, Jaune S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO
14116



120g



FR75 GILET HV RÉSISTANT À LA FLAMME

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Gilet Bizflame HV 100% polyester, tricoté en chaîne, 120g
Jaune S/M - 4XL/5XL, Orange S/M - XXL/3XL





EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Les vêtements de protection Bizweld™ Work ont été spécialement conçus pour garantir le confort, la performance et la sécurité tout en assurant une fonction efficace à tout moment. Cette gamme a été rigoureusement testée pour garantir une totale conformité aux dernières normes internationales.

✓ NOUVEAU

ATPV
11
ELIM
8
Cal/Cm²

280g



BZ739 VESTE DE TRAVAIL BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
 Marine S-5XL, Orange S-5XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 1 poche poitrine avec fermeture à bouton pression dissimulée
- Contraste coutures de couleur plus de classe

✓ NOUVEAU

ATPV
11
ELIM
8
Cal/Cm²

280g



Ajustement amélioré



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



BZ443 PANTALON BIZWELD FR CARGO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
 Marine S-5XL, Orange S-5XL
 regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Nombreuses poches très utiles
- Contraste coutures de couleur plus de classe
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Fermeture en laiton robuste, durable

✓ NOUVEAU

ATPV
11
ELIM
8
Cal/Cm²

280g

Surpiqûres
contrastées

Ajustement amélioré



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



BZ444 COTTE À BRETELLES BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²



Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Nombreuses poches très utiles
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Fermeture en laiton robuste, durable

✓ NOUVEAU

ATPV
11
ELIM
8
Cal/Cm²

280g

Surpiqûres contrastées

A780

Ajustement amélioré

B0858A



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



BZ523 COMBINAISON BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²



Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr
- Col Mao
- Nombreuses poches très utiles
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction

ATPV
10.9
 ELIM
8.3
 Cal/Cm²

330g

 ATPV
10.9
 ELIM
8.3
 Cal/Cm²

330g

BZ13 VESTE BIZWELD IONA

 EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
 EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
 IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

 Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
 Marine S-3XL, Orange S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poches poitrine


BZ14 PANTALON BIZWELD IONA

 EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
 EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
 IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

 Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
 Marine S-3XL, Orange S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Coutures double piqure pour plus de résistance et durabilité
- 3 poches pour plus de rangement

ATPV
10.9
ELIM
8.3
Cal/Cm²

330g



ATPV
10.9
ELIM
8.3
Cal/Cm²

330g



| REG | TALL |
|--------|-------|
| XS-5XL | M-XL |
| S-3XL | |
| S-3XL | |
| XS-5XL | M-3XL |
| S-3XL | |



BZ17 COTTE À BRETELLES BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
 Marine S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé



BIZ5 COMBINAISON BIZWELD FR IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
 Noir, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- 2 poches poitrine rabat pression
- Poche mètre

ATPV
10.9
ELIM
8.3
 Cal/Cm²

330g

ATPV
10.9
ELIM
8.3
 Cal/Cm²

330g

REG **TALL**

| | |
|--|----------------|
| | S-XXL |
| | XS-5XL S-3XL |
| | S-3XL |


BIZ2 VESTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)



Bizweld™ Work 100% Coton, 330g

Marine XS-5XL, Noir S-4XL, Orange S-3XL

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poches poitrine avec rabat pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Fermeture pressions pour accès facile
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection


BZ30 PANTALONS BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)



Bizweld™ Work 100% Coton, 330g

Noir, Marine, Orange

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poches côtés
- Poche mètre
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité