

PROTECTION DES MAINS


PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CUT F									
	A680 633	A673 633	CT67 634	A672 634	A670 635	A671 635	A664 635	A657 636	AP51 636
COUPURE E									
	A652 637	A660 637	A651 638	A661 638	CT65 638	A650 639	A665 639	AP42 639	
COUPURE D									
	A648 640	A649 641	CT45 641	A642 641	A644 642	A647 642	AP81 642	AP50 642	
	A611 643	A646 643	A621 643	A625 644	AB625 644	A640 644	A630 644	A645 645	
	A688 645	A655 645	A632 645						
COUPURE C									
	CT21 646	CT32 646	A636 647	A637 647	AP18 647	APR18 647	A622 648	AB622 648	
	AP52 649	A304 649	A638 649						
COUPURE B									
	A620 650	AP15 650	APR15 650	A643 651	A635 651	AP32 651	CT90 652	A689 652	
							A690 652	A691 652	


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

PROTECTION DES MAINS

COTTE DE MAILLES/ACCESSOIRES

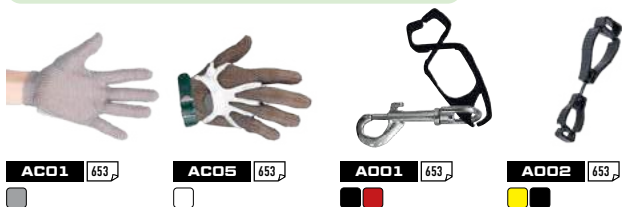

PROTECTION CONTRE LES CHOCS

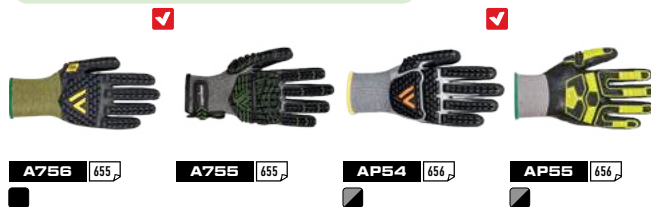

PROTECTION PROFESSIONNELS



PROTECTION CONTRE LE FROID



CONTACT ALIMENTAIRE



MÉCANIQUE



PROTECTION ESD



PROTECTION DES MAINS

MEILLEURE ADHÉRENCE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SOUS-GANTS



A8020 697, **A8030** 697, **A080** 697, **A111** 697

CUIR



A230 698, **A220** 698, **A210** 698, **A200** 699, **A260** 699, **A270** 699, **A250** 699

SOUDURE



A540 700, **A521** 700, **A520** 701, **A500** 701, **A530** 701, **A510** 701

CHIMIQUE



A824 703, **A812** 704, **A813** 704, **A814** 704, **A820** 704, **A801** 705, **A881** 705, **A803** 705



A802 705, **A827** 706, **A835** 706, **A845** 706, **AP60** 706, **A810** 706, **A8810** 706

GANTS JETABLES



A930 707, **A925** 707, **A800** 707

PRÊT POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES



VB120 623, **VB310** 623, **VB620** 623, **VB622** 623



SOLUTION D'EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

UN PLUS GRAND PAQUET, UNE MEILLEURE VALEUR

Nous vous présentons notre initiative de réduction des coûts et de respect de l'environnement : l'emballage de nos gants en paquets multiples. En réduisant la quantité de déchets d'emballage, nous engageons à minimiser notre impact sur l'environnement tout en continuant à fournir la même qualité de protection des mains que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance. Nos gants sont disponibles dans une large gamme de tailles et de matériaux afin de répondre aux besoins de toutes les industries, tout en soutenant un avenir durable.



CARTONS PLEINS



PAQUETS DE 12 PAIRES



EMBALLAGE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

PROTÉGEZ-VOUS DES
RISQUES DE COUPURE
AVEC NOS GANTS
DE HAUTE QUALITÉ,
CONÇUS POUR UNE
SÉCURITÉ ET UN
CONFORT OPTIMAL.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME
EN LIGNE





PROTECTION PREMIUM
CONTRE LA COUPURE

PAS DE FIBRES D'ACIER ET DE VERRE

**UNE COLLECTION INÉGALÉE DE
PROTECTIONS ANTI-COUPURES
ULTRA-LÉGÈRES ET RESPIRANTES
AU CONFORT UNIQUE.**

La collection de gants résistants aux coupures de la série CT ne ressemble à aucune autre offre sur le marché. Utilisant des tissus et des techniques de production innovants, ces gants sont particulièrement confortables, ultra-légers, respirants et flexibles.



CT32



CT67



CT32



PAS DE FIBRES D'ACIER ET DE VERRE

La collection CT™ est exempte de fibres de verre et d'acier, garantissant qu'ils peuvent être portés sur de longues périodes sans irritation de la peau, ces gants sont certifiés OEKO-TEX® pour un maximum de respect de la peau.



CONSERVE LA RÉSISTANCE AUX COUPURES JUSQU'À 10 LAVAGES

Notre conception de tissu innovant garantit que les niveaux de résistance aux coupures sont conservés jusqu'à 10 lavages, selon des tests indépendants.



GAMME COMPLÈTE DE NIVEAUX DE COUPE ET DE DEXTÉRITÉ

Cette offre premium est certifiée EN388:2016 et disponible en niveaux de coupe du niveau C au niveau F, et une gamme de jauges 7,13,15 et 18. Ces gants sont parfait pour les peaux sensibles.



**DYULTRA EST UN NOUVEAU MATÉRIAU RÉSISTANT AUX COUPURES
DÉVELOPPÉ POUR OFFRIR LE PLUS HAUT NIVEAU DE RÉSISTANCE À
L'ABRASION DU MARCHÉ, PLUS RÉSISTANT QUE LES PARA-ARAMIDES.**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



PERFORMANCE DE COUPE
AMÉLIORÉE

PROTECTION ANTI- COUPURES ELEVÉE

La collection CS : des gants de protection contre les coupures alliant performance et fiabilité. Dotée de fonctionnalités telles que la compatibilité avec les écrans tactiles, le pouce renforcé et des étiquettes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. Chaque gant est composé de polyéthylène haute performance (HPPE) 8 fois plus résistant que l'acier.

A670

A673

17

STYLES RÉSISTANTS AUX COUPURES

Avec la série CS, profitez d'une performance de protection à la coupe remarquable, d'une qualité irréprochable et d'un excellent rapport qualité-prix. Offrant quatre niveaux de protection contre les coupures (C-F) et des jauges allant de 13 à 21, ces gants constituent l'équilibre idéal entre robustesse et dextérité. Pour différents domaines d'activités. Un code couleur clair améliore le respect des règles de sécurité, tandis que des caractéristiques telles que des pouces renforcés et la compatibilité avec les écrans tactiles font de la série CS le choix essentiel pour la protection contre les coupures.

- ✓ **RENFORT AU POUCE ET À L'INDEX POUR UNE SOLIDITÉ ACCRUE**
- ✓ **PROTECTION ANTI-COUPURES ELEVÉE**
- ✓ **COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES**
- ✓ **UN CODE COULEUR DISTINCT FACILITE LE RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ**



GUIDE DE SÉLECTION DE LA PROTECTION CONTRE LES COUPURES

Sélection de la protection contre la coupure correcte

Afin de vous aider à choisir les gants les mieux adaptés à votre application, Portwest suggère d'utiliser ce processus en 3 étapes:

Étape 1. Identifiez le danger et décidez du risque de blessure

IDENTIFICATION DES DANGERS	FACTEUR
Pas de Danger	1
Risque Entièrement Contrôlé	2
Danger partiellement maîtrisé	3
Danger faiblement maîtrisé	4
Danger non maîtrisé	5

RISQUE DE BLESSURE	FACTEUR
Aucun risque perçu	1
Risque Très Faible	2
Risque Faible	3
Risque Moyen	4
Risque Élevé	5
Risque très Élevé	6

Étape 2. Calculez les niveaux de protection requis

Multiplier le risque par le danger fournira un niveau de performance (valeur) à partir duquel baser la résistance aux coupures requise. La valeur utilisée pour la nouvelle méthode de test est la méthode de Newton. Cette méthode donnera une valeur de Newton appropriée.

À l'aide des deux tableaux ci-dessus, calculez les performances de coupe minimales requises. par exemple. Risque élevé (5) x contrôle limité (4) = 20

Le tableau ci-dessous explique les niveaux de performance (valeurs).

Les niveaux de performance expliqués

RISQUE	PERFORMANCE DE COUPE (Newtons) = (Risque x Danger)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
DANGER	1	2	3	4	5

Étape 3. Trouvez le niveau de protection contre les coupures approprié

Appliquez le niveau de performance aux niveaux EN388: 2016 ci-dessous pour trouver un niveau approprié de protection contre les coupures.

NIVEAUX DE PERFORMANCE SELON EN388: 2016						
NIVEAU DE COUPE	A	B	C	D	E	F
NIVEAU DE COUPE (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Les gants sont testés à un niveau de performance minimum. Si vous n'êtes pas sûr du niveau requis de protection contre les coupures, choisissez le niveau supérieur. Par

exemple, si votre évaluation est de 12 N, choisissez le niveau 15 N. Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COUPURE F

POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXTRÊMES ET EXIGEANTS, NOUS AVONS CONÇU DES GANTS OFFRANT UNE RÉSISTANCE À LA COUPURE ET UNE DURABILITÉ MAXIMALES.



A680 GANT NITRILE TUNGSTÈNE F21

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42F

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A9

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Fibre d'acier, Elasthanne, Nylon, Elastique
Micro mousse Nitrile
Noir XS/6-3XL/12

- Le fil de tungstène Twin Core offre une résistance à la coupure inégalée
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures
- Approuvé dermatologiquement
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité

NOUVEAU



CUT F



GAUGE



GRIP



TOUCH

EN 388



3X42F



ANSI/ISEA 105



A673 GANT ANTI-COUPURE NITRILE CT F18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42F

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3



HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- La construction en mousse permet d'améliorer l'adhérence dans des conditions humides et huileuses en absorbant le liquide pour augmenter la surface de contact



CUT F



GAUGE



GRIP



TOUCH

EN 388



4X42F



ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COUPURE F



CT67 GANT CT ANTI COUPURES MOUSSE NITRILE F13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4



DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne



Mousse Nitrile



Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388 4X43F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A6 4 4

DY ULTRA



A672 GANT CS ANTI COUPURE F MOUSSE NITRILE F13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6



HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier,



Elastique, Elasthanne



Mousse Nitrile



Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X44F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A6 4 6

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



COUPURE F



A670 GANT CS ANTI-COUPURE F PU J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3



HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthane



Polyuréthane



Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- revêtement en PU lisse



CUT F



GAUGE



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388
4X43F



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105
A6 6 3



A671 GANT CS ANTI-COUPURES F LATEX J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3



HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthane



Latex



Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Protège du verre, des lames et des abrasions
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388
3X43F



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105
A7 4 3



AB664 GANT COUPURE F13 PU ESSENTIAL (12 PAIRES)

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5



HPPE, Acier, Fibre de verre, Polyester, Elasthane



PU



Gris/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- revêtement en PU lisse
- Le HPPE présente une résistance à la traction élevée par rapport à l'acier En combinaison avec l'acier, la dureté des fibres est augmentée, ce qui améliore la résistance à la coupure
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388
4X43F



x12

VENDU PAR LOT
DE 12



NOUVEAU



COUPURE F



A657 AHR 10 GANTS DE CUISINE - 1 GANT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XF

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7



HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Nylon, Elastique



X Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Lavable en machine jusqu'à 92°C
- Vendu à l'unité
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



VENDU À L'UNITÉ



CUT F



GAUGE 10



FOODSAFE



LINER

EN 388



3X4XF



ANSI/ISEA 105



AP51 GANT ANTI-COUPURE F15 AQUA NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 5



HPPE, Polyester, Acier, Elasthanne



Nitrile, Nitrile Sablé



X Gris/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau F
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



 NOUVEAU



CUT F



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



WATERPROOF

EN 388



4X44F

EN 407



X1XXXX



ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

COUPURE E

BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE LES RISQUES EXTRÊMES DE COUPURE ET DE PERFORATION GRÂCE À NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE E, FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ ET RIGOREUSEMENT TESTÉS POUR UNE RÉSISTANCE MAXIMALE À LA COUPURE ET À LA PERFORATION.



A665



A652 GANT ANTI-COUPURES CS E21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42E

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Nylon, Elasthanne

Nitrile

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

✓ NOUVEAU



CUT E



GAUGE 21



GRIP



TOUCH

EN 388



4X42E



ANSI/ISEA 105



A660 GANT ANTI-COUPURE EN PU CS E18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42E

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne

Polyuréthane

X Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- revêtement en PU lisse



CUT E



GAUGE 18



GRIP



TOUCH

EN 388



3X42E



ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COUPURE E



NOUVEAU



A651 GANT ANTI-COUPURES CS E15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43E

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Fibre d'acier, Nylon, Elasthanne

Polyuréthane

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- revêtement en PU lisse
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



CUT E



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 3X43E



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A5 5 4



A661 GANT CS ANTI COUPURES NITRILE E18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42E

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne

Mousse Nitrile

X Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



CUT E



GAUGE 18



GRIP



TOUCH



EN 388 4X42E



ANSI/ISEA 105 A5 4 4



CT65 GANT CT ANTI COUPURES E MOUSSE NITRILE E15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43E

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3

DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne

Mousse Nitrile

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Sans fibres de verre et d'acier



CUT E



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X43E



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A5 4 3

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

COUPURE E



A650 GANT CS COUPURES NITRILE E15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43E

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 5

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Fibre d'acier, Elasthanne

Mousse Nitrile

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

• Anticoupeure de niveau E

• La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité



A665 GANT VHR ADVANCED CUT E

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44E

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne

Mousse Nitrile

X Gris XS/6-XXL/11

• Anticoupeure de niveau E

• chaussette de gant sans couture de jauge 13

• Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches

• Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation

• Protège des coupures et de l'abrasion



AP42 GANT ANTI-COUPURE E15 250°C

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42E

EN 407 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X1X

Aramide, Acier, Elasthanne, Polyester

Silicone

X Jaune XS/6-XXL/11

• Anticoupeure de niveau E

• Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

• Le silicone est un hybride de caoutchouc plastique qui offre une grande élasticité, une grande résistance à la déchirure et une bonne adhérence dans des conditions humides, sèches et huileuses

• L'aramide offre une grande résistance aux coupures et une protection contre la chaleur

• Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches



NOUVEAU

PROTECTION THERMIQUE 250°C



COUPURE D

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE RÉSISTANCE À LA COUPURE ET D'UNE DURABILITÉ SUPÉRIEURES AVEC NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE D, CONÇUS POUR UNE PRÉHENSION ET UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALES DANS LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

CT45



A648 GANT ANTI-COUPURES CS D21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Acier, Polyester, Nylon, Elasthane



Micro mousse Nitrile



X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C

✓ NOUVEAU



CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

TOUCH

EN 388

EN 407

A4 6 3

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

COUPURE D



NOUVEAU



A649 GANT ANTI-COUPURES CS D21 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Polyester, Nylon, Elasthanne, Fibre d'acier

Polyuréthane

Gris/Noir XS/6-XXL/11

• Résistance à la coupure niveau D

• La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant



CT45 GANT CT ANTI COUPURES D MOUSSE NITRILE D18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3

DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne

Mousse Nitrile

Gris/Noir XS/6-XXL/11

• Résistance à la coupure niveau D

• La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



DY ULTRA



NOUVEAU



A642 GANT ANTI-COUPURES CS D18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Polyuréthane

Gris/Noir XS/6-XXL/11

• Résistance à la coupure niveau D

• La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COUPURE D

✓ NOUVEAU



CS

CE

A644 GANT ANTI-COUPURES CS D15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Mousse Nitrile

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

• Résistance à la coupe niveau D

✓ NOUVEAU



CS

CE

A647 GANT ANTI-COUPURES CS D15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 A4

ANSI/ISEA 105: 2016 6

ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Polyuréthane

X Gris/Noir XS/6-3XL/12

• Résistance à la coupe niveau D
• revêtement en PU lisse



EN 388
4X43D

EN 407
X1XXXX

A4
6 4

CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

TOUCH

4X43D

X1XXXX

ANSI/ISEA 105



EN 388
4X43D

EN 407
X1XXXX

A4
6 5

CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

TOUCH

4X43D

X1XXXX

ANSI/ISEA 105



CE

AP81

AP81 GANT LATEX ANTICOUPE LIQUID-D13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne

Latex, Mousse de Latex

X Bleu XS/6-XXL/11

• Résistance à la coupe niveau D
• chaussette de gant sans couture de jauge 13
• Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
• Double enduction latex



CE

AP50

AP50 GANT AQUA CUT PRO COUPURE D13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne

Nitrile, Mousse Nitrile

X Bleu/Noir S/7-XXL/11

• Résistance à la coupe niveau D
• chaussette de gant sans couture de jauge 13
• Protège des coupures et de l'abrasion
• Double trempage pour une étanchéité maximale



EN 388
3X43D

A4
6 x

CUT D

WATERPROOF

GAUGE

GRIP

3X43D

ANSI/ISEA 105



EN 388
4X43D

A6
6 x

CUT D

WATERPROOF

GAUGE

GRIP

4X43D

ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



COUPURE D



A611 GANT ANTICOUPIRES D10 ARAMIDE LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43D

EN 407 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



Polyester, Aramide, Fibre d'acier, Elastique

LateX

Noir/Bleu S/7-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau D
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure solide en aramide résistant aux coupures
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Idéal pour l'industrie du verre
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

PROTECTION THERMIQUE
250°C



CUT D



HEAT



GRIP



EN 388
3X43D



EN 407
X2XXXX



A4
X X X
ANSI/ISEA 105



A646 GANT NITRILE FROID COUPURE D13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6



HPPE, Fibre de verre, Polyester, Acrylique, Elastique

Nitrile Sablé, Nitrile

Orange/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau D
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches

PROTECTION THERMIQUE
250°C



CUT D



COLD



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388
4X43D



EN 407
X2XXXX



EN 511
X2XXXX



A4
6 x
ANSI/ISEA 105



A621 GANT MOUSSE NITRILE ANTICOUPIRE, ENDUIT

3/4

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4



HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne

Nitrile

Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



CUT D



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388
4X43D



EN 407
X1XXXX



A4
4 x
ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COUPURE D

NOUVEAU



A625 GANT PU VIS-TEX COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Polyester, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne

Mono PU

Jaune/Noir S/7-XXL/11, Orange/Noir S/7-XXL/11

· Résistance à la coupure niveau D

· Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement



AB625 GANT COUPURE D13 PU ESSENTIAL (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D



HPPE, Acier, Polyester, Elasthanne

Polyuréthane

Jaune/Noir S/7-XXL/11

· Résistance à la coupure niveau D

· Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.

· revêtement en PU lisse



EN 388
4X42D

EN 407
X1XXXX

A4
S 3

CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

EN 388

EN 407

ANSI/ISEA 105



EN 388
4X43D

EN 407
X1XXXX

A4
S 3

CUT D

GAUGE

GRIP

EN 388

EN 407

ANSI/ISEA 105

x12



VENDU PAR
LOT DE 12



PICOTS PVC PAUME



A640 GANT SABRE À PICOTS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne

PVC

Gris S/7-XXL/11

· Résistance à la coupure niveau D

· Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement

· paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence

· Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



A630 GANT RAZOR, COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Fibre de verre, cuir bovin, Elastique, Polyester, Elasthanne

Gris S/7-XXL/11

· Résistance à la coupure niveau D

· Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement

· Testé pour l'anti coupure et la protection contre la chaleur



EN 388
3X4XD

EN 407
X1XXXX

A4
X X

CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

EN 388

EN 407

ANSI/ISEA 105



EN 388
4X42D

EN 407
X1XXXX

A4
S 3

CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

EN 388

EN 407

ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



COUPURE D



A645 GANT GREENCUT MOUSSE NITRILE COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Elasthanne

Mousse Nitrile

Vert/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Lavable en machine



CUT D



GAUGE 13



GRIP

EN 388



4X42D



ANSI/ISEA 105

GANTS DOUBLÉS AMBIDEXTRES



A688 GANT PRO CUT LINER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne

Jaune S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure haute visibilité
- Doublure respirante sans couture



CUT D



GAUGE 13



FOODSAFE



HEAT



LINER

EN 388



3X4XD

EN 407



X1XXXX



ANSI/ISEA 105

VENDU À L'UNITÉ



A655 GANT COUPURE D AGROALIMENTAIRE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5



HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Elastique

Bleu S-XL

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Vendu à l'unité
- Lavable en machine à 60°C
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



CUT D



GAUGE 13



FOODSAFE



LINER



EN 388



3X4XD



ANSI/ISEA 105



A632 GANT ANTI-COUPURE D POIGNET LONG MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Fibre d'acier, Elastique, Polyester, Elasthanne

Mousse Nitrile

Vert/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



CUT D



GAUGE 13



GRIP



EN 388



4X42D



ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

COUPURE C

PROTÉGEZ VOS MAINS AVEC CONFIANCE GRÂCE À NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE C, CONÇUS POUR DURER. CONÇUS POUR ALLIER DURABILITÉ ET FLEXIBILITÉ, CES GANTS OFFRENT UNE SOLIDE RÉSISTANCE AUX COUPURES POUR TOUTE UNE SÉRIE DE TÂCHES.



CT21 GANT CT CUT C21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X41C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



DyUltra™, Nylon, Elastique, Elasthanne

Micro mousse Nitrile

Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Dextérité maximum
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées



CUT C



GAUGE 21



GRIP



TOUCH



10 WASHES

EN 388

3X41C

A3
4 2

ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



CT32 GANT CT ANTI COUPURE C MOUSSE NITRILE C18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X31C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne

Micro mousse Nitrile

Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau C
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



CUT C



GAUGE 18



GRIP



TOUCH



10 WASHES

EN 388

4X31C

A3
6 2

ANSI/ISEA 105

DY ULTRA

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

COUPURE C



NOUVEAU



A636 GANT COUPURE CS C18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Mousse Nitrile

Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



NOUVEAU



A637 GANT ANTI-COUPURES CS C18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Polyuréthane

Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- revêtement en PU lisse



AP18 GANT SG GRIP15 ECO NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique

Micro mousse Nitrile

Bleu/Noir XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau C
- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Contient 21 % de matériaux recyclés
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique



**APR18 GANT SG
CUT C15 EN NITRILE
(RETAIL)**

NOUVEAU



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COUPURE C



A622 GANT PU C13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne



Polyuréthane



X Gris XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Risque moyen de coupure



LA RÉFÉRENCE DU SECTEUR EN MATIÈRE DE
RÉSISTANCE À LA COUPURE, DE DURABILITÉ
ET DE CONFORT



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388

4X43C



EN 407

X1XXXX



A3

ANSI/ISEA 105



AB622 GANT PU CUT C13 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX



HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester



Polyuréthane



X Gris S/7-XXL/11

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388

4X43C



EN 407

X1XXXX



x12



VENDU PAR LOT DE 5

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com