

La première chaussure de sécurité avec contrôle de stabilité, conçue pour offrir une incroyable sensation de confort dynamique.



S3L		S3L		S3L		S3L		S1P		S3	
	B1041 K-Boogie Shoe		B1041 K-Hurry Shoe		B1042 K-Hurry Top Boot		B1042 K-Boogie Top Boot		B1004 K-Step		B1007 K-Energy
S3		S3		S1P		S1P		S1P		S1P	
	B1000 K-Road		B1001 K-Road Top		B1005 K-Jump		B1005 K-Trek		B1005 K-Rush		B1004 K-Speed
S1P		S1P		S1P		S3		01		02	
	B1004 K-Move		B1004 K-Start		B1006 K-Balance/K-Walk		B1011 K-Cross Shoe		B1008 K-Young Shoe		B1018 K-Up Shoe
03		S3S		S1PS		S1PS					
	B1037 K-UP MID		B1045A K-Ski		B1045B		B1045C				

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Nouveau



ESD



Adapté aux
Végans




Sans métal



HRO

| 799



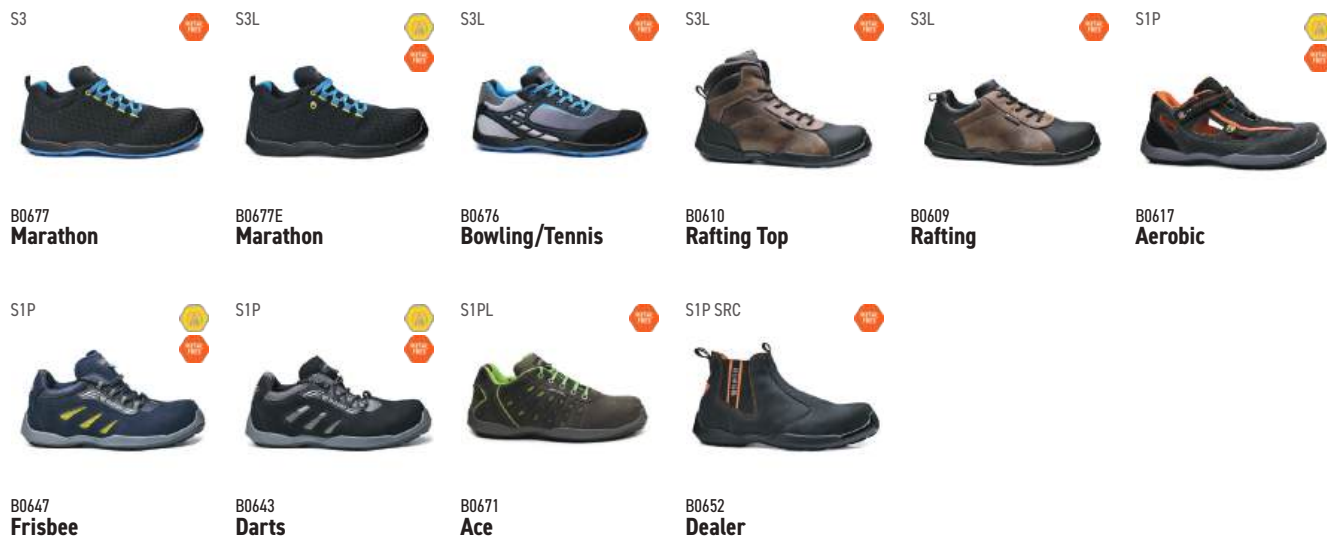

PLANET

l'association
parfaite entre
la technologie
et le style



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

La nouvelle gamme de chaussures pour l'industrie 4.0 et les secteurs innovants. i assure confort, équilibre et sécurité.



PLATINUM

La chaussure qui défie les conditions extrêmes, gardant vos pieds en sécurité et au sec, à toutes les températures.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Nouveau



ESD



Adapté aux
Vegans



Sans métal




HRO

Le choix indispensable, pour ceux qui exigent une chaussure de travail confortable.




SPECIAL pour travailler sous des conditions extrêmes

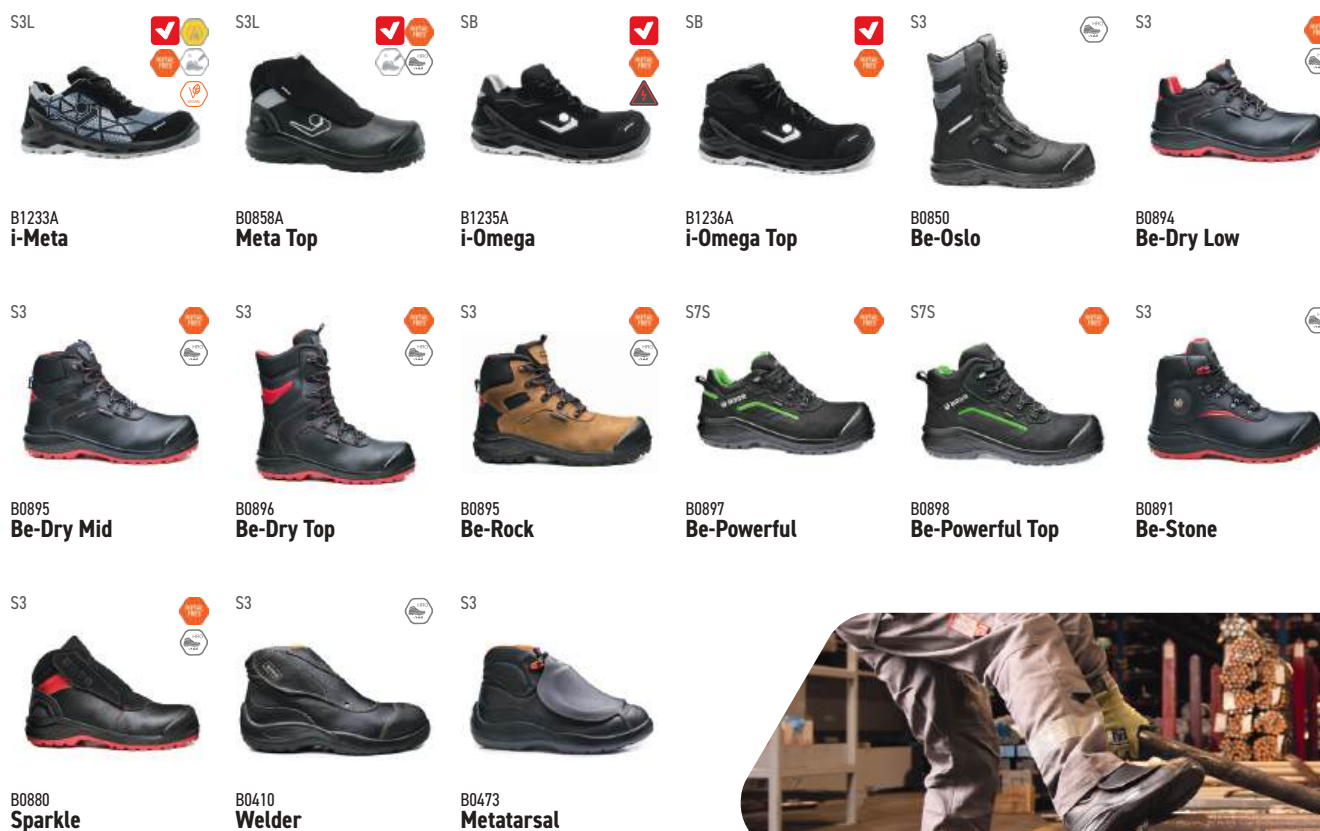

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

La première chaussure de sécurité avec contrôle de stabilité, conçue pour offrir une incroyable sensation de confort dynamique.

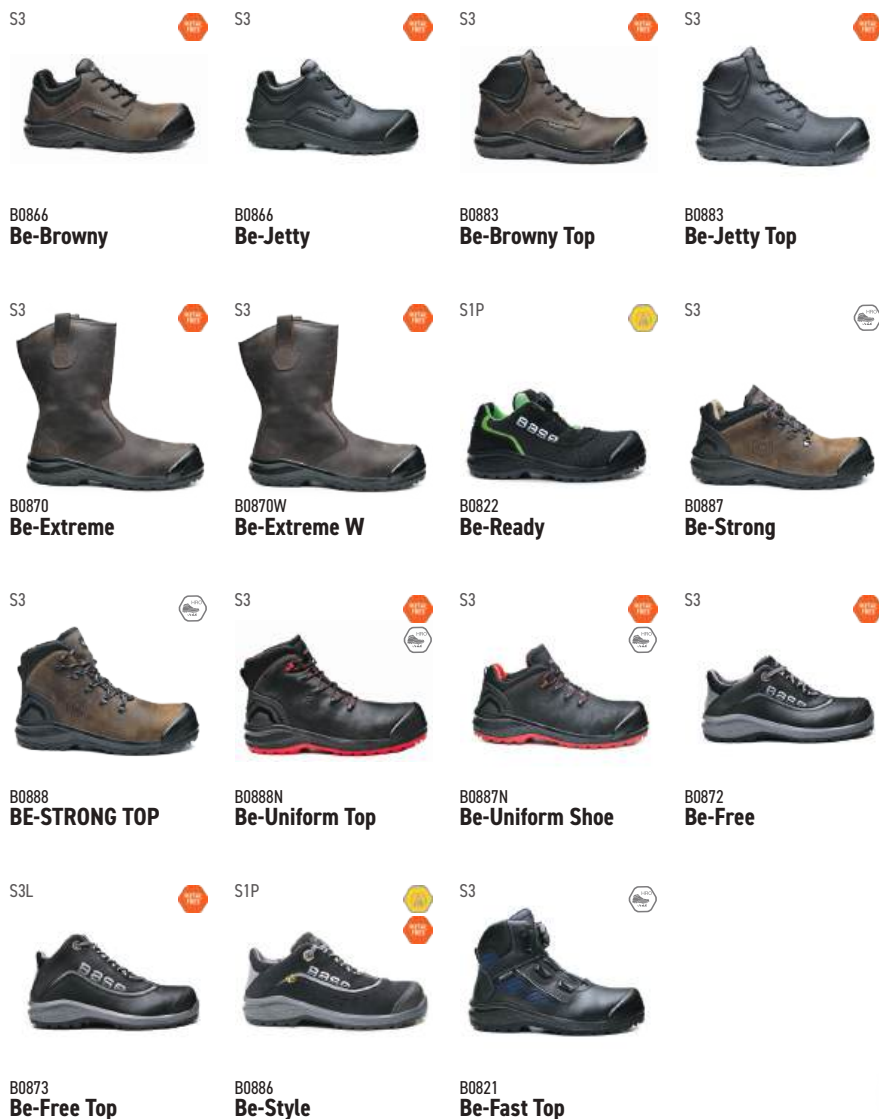

OXFORD

Élégant et robuste. La ligne conçue pour l'industrie ou les travaux publics. Sécurité absolue sans négliger le style



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Nouveau



ESD



Adapté aux
Végans




Sans métal



HRO


HYGIENE

Semelles anti rayure ,résistantes aux liquides organiques, résistante à l'eau ; tige respirante avec doublure antibactérienne et antifongique.

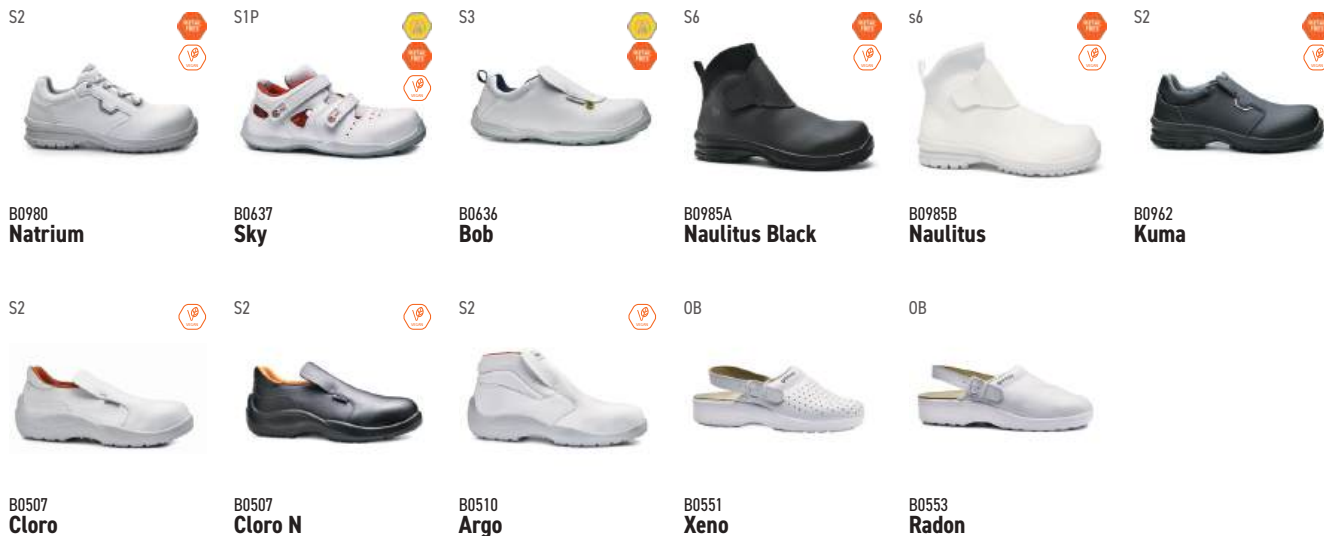

MISS BASE

Antifatigue et confortable , dédié aux Personnels Féminins

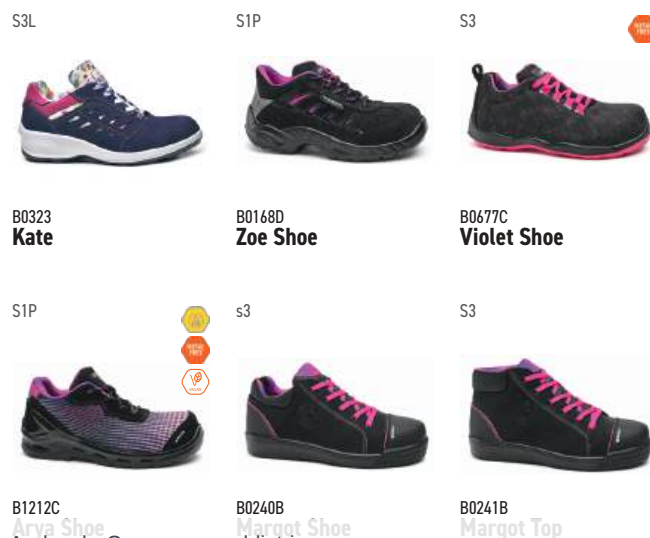

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SMART Le meilleur rapport qualité-prix, pour une chaussure ingénieuse qui répond à tous les besoins.

S1PS	✓	S1PS	✓	S3S	✓	S1PS	✓	S1PS	✓	S1P
										
B0134B Euston	B0134A Lumiar	B0136A Montmartre	B0136B Arenal	B0136C Cadorna	B0150 Opera					
S3L	S3L	S1PL	S3	S3	S3					
										
B0178 Chester	B0177 Chester Top	B0175 Harlem	B0166 Etoile	B0153 Termini	B0154 Prado					
S1P	S1PL	S1P	S1P	S1P	S1P					
										
B0163 Colosseum	B0168 Toledo	B0173 Central	B0165 Paddington	B0155 Garibaldi	B0156 Dammtor					

SMART EVO Légèreté et flexibilité dans un style minimaliste.

S3L	✓ S3L	✓ S3L	✓ S1PL	✓ S1PL	✓ S3	✓ S3
						
B0982A Dione Shoe	B0983A Dione Top	B0993A Perseus Boot	B0982B Eris Shoe	B0983B Eris Top	B0978 OREN	B0979 OREN TOP
S3	✓ S1PL	✓ S3	✓ S3	✓ S1P	✓ S3L	✓ S3
						
B0979E OREN TOP	B0967A Syrius Sandal	B0950 Izar	B0951 Izar Top	B0952 Pulsar	B0904A Halley	B0958 Matar Top

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PORTWEST®

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ EXCEPTIONNELLES

LES EPI CONSTITUENT NOTRE DERNIÈRE LIGNE DE DÉFENSE DANS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL DANGEREUX. C'EST POURQUOI NOS SPÉCIALISTES DES EPI TRAVAILLENT DUR POUR METTRE AU POINT DES PRODUITS QUI OFFRENT UNE PROTECTION ENTIÈREMENT CERTIFIÉE TOUT EN ÉTANT LÉGERS, FACILES À UTILISER, PRATIQUES ET ÉLÉGANTS.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR
LA GAMME EN LIGNE



PROTECTION DES RISQUES

808



PROTECTION DE LA TÊTE

818



PROTECTION AUDITIVE

836



PROTECTION OCULAIRE

849



PROTECTION RESPIRATOIRE

874



PROTECTION DES RISQUES

BIZTEX™ EST UN NOM
DE PREMIER PLAN
DANS LE DOMAINE
DES VÊTEMENTS DE
PROTECTION CONTRE
LES RISQUES, OFFRANT
UNE PROTECTION
PUISSANTE CONTRE LES
MENACES CHIMIQUES
ET LES RISQUES SUR LE
LIEU DE TRAVAIL.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME EN
LIGNE



BIZTEX™



BIZTEX SMS

Portwest BizTex SMS est une construction intégrée de trois couches de polypropylène avec des propriétés antistatiques. Formé par marcottage filé-lié, fusion-soufflage et filé, le tissu est solide et durable tout en étant doux et respirant. La résistance à la traction élevée offerte par ce tissu tri laminé protège l'utilisateur de la pénétration de fluides et de particules sans compromettre la mobilité ou le confort. Portwest a plusieurs vêtements fabriqués avec SMS dans la gamme BizTex.



BIZTEX SMS FR

Pour les travailleurs exposés au risque de projections de produits chimiques et qui peuvent être également en contact avec une flamme ou une gerbe de feu, le tissu Biztex SMS retardateur de flamme est un choix évident. Le tissu SMS est une construction de polypropylène à trois couches intégrée. Formé par marcottage filé-lié, fusion-soufflage et filé, le tissu est solide et durable tout en étant doux et respirant. Ce tissu est ensuite traité avec un revêtement FR retardateur de flamme conforme à la norme EN14116.



BIZTEX MICRO

Le tissu BizTex Micro de Portwest est un substrat de polypropylène aux propriétés antistatiques sur lequel est appliqué un film de polyéthylène (PP/PE). La couche extérieure empêche le passage des molécules de liquide vers l'intérieur, mais laisse passer les molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu. Cette technologie garde le porteur frais et confortable. BizTex Micro présente l'avantage supplémentaire d'avoir un revêtement antistatique qui offre une protection contre l'accumulation d'électricité statique. BizTex™ Micro est également disponible en option 82g, offrant une solidité, une résistance à l'abrasion et à la déchirure accrues.

INDUSTRIES ET LISTE DES DANGERS


	ST30 - 812	ST36 - 812	ST40 - 816	ST50 - 814	ST60 - 815	ST80 - 813	ST70 - 816
Abattoirs	●	●	●	●	●	●	●
Aérospatial	●	●	●	●	●	●	●
agriculture	●	●	●	●	●	●	●
Manipulation de produits agrochimiques	○	○	○	○	○	○	●
Manipulation d'Amiante	●	●	●	●	●	●	●
Automobile	○	○	●	○	●	○	●
Bioengineering	○	○	●	○	●	○	●
Risques biologiques	●	●	●	●	●	●	●
Services publics	●	●	●	●	●	●	●
Manipulations chimiques	●	●	●	●	●	●	●
Protection civile	●	●	●	●	●	●	●
BTP	●	●	●	●	●	●	●
Décontamination	○	○	●	○	●	○	●
Maladie / gestion des catastrophes	○	○	●	○	●	○	●
Peinture et Décoration	●	●	●	●	●	●	●
Electronique	●	●	●	●	●	●	●
Ingénierie	●	●	●	●	●	●	●
Transformation alimentaire	●	●	●	●	○	●	●
Sciences des recherches	●	●	●	●	●	●	●
Matières dangereuses	○	○	●	●	○	○	●
Nettoyage et Maintenance industrielle	●	●	●	●	●	●	●
Gardiennage	●	●	●	●	●	●	●
Militaire	○	○	●	●	●	●	●
Industrie nucléaire	●	●	○	○	○	●	●
Environnements gras	○	○	●	●	●	●	●
Pétrochimie	○	○	●	○	●	●	●
Manipulation de la peinture/isocyanate	○	○	●	●	●	●	●
Pétrochimie	○	○	○	○	○	●	●
Pharmaceutique	●	●	●	●	●	●	●
Police	●	●	●	●	●	●	●
Imprimerie	○	○	●	●	●	●	●
Revêtement poudre	●	●	●	●	●	●	●
Isolation de la toiture	●	●	●	●	○	●	●
Fabrication de l'acier	○	○	○	○	○	●	●
Entreposage	●	●	●	●	●	●	●
Gestion des déchets	○	○	●	●	●	●	●

Biztex™ est une marque déposée par Portwest®.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



SÉLECTION DES PRODUITS BIZTEX

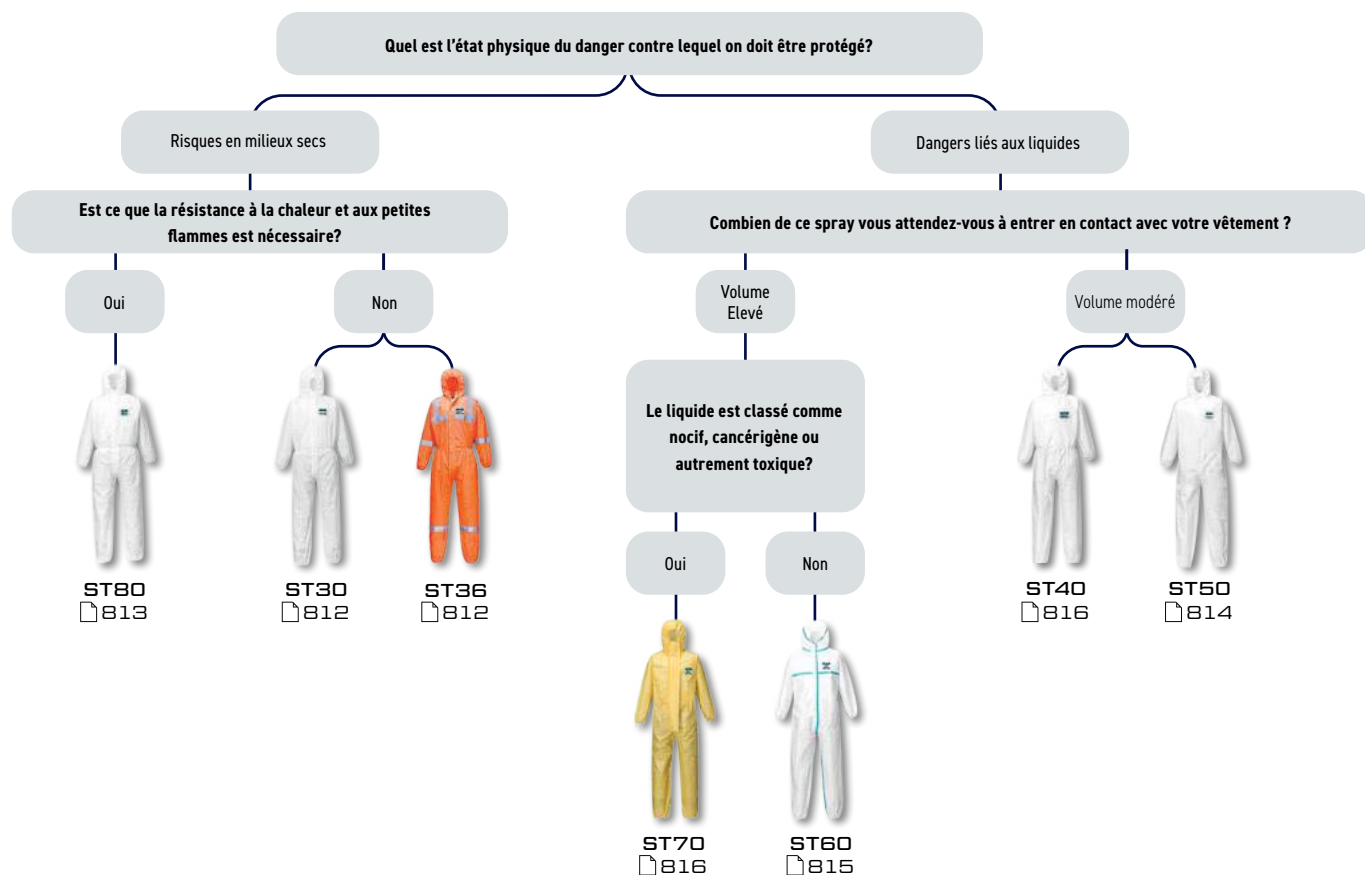

BIZTEX™		ST80  813	ST30  812	ST36  812	ST70  816	ST60  815	ST40  816	ST50  814
	PROTECTION CHIMIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 14605 (Type 3)				✓			
	EN 14605 (Type 4)				✓	✓		
	EN ISO 13982 Type 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13034 (Type 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 14126				✓	✓	✓	
	EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
	EN ISO 14116	✓						

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



TABLEAU DES PERFORMANCES BIZTEX

TABLEAU DE PERFORMANCE DES VÊTEMENTS EN TISSUS BIZTEX MICROPOREUX ET BIZTEX SMS

TEST DE RÉSISTANCE PHYSIQUE: Le tissu utilisé pour ces produits désigne les tissus biztex SMS et les tissus biztex microporeux			BizTex SMS CLASSE	BizTex MICROPOREUX CLASSE	Biztex SMS FR CLASSE
Résistance à l'abrasion	EN530	Classe 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Résistance à la fissuration par flexion	EN 7854 B	Classe 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Résistant à la déchirure Trapézoïdale	EN ISO 9073-4 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Résistance à l'inflammation	EN13274-4		Passe	Passe	Passe
Résistance à la perforation	EN 863	Classe 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Résistance des coutures à la traction	EN ISO 13935-2	Classe 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Ignifugation	EN 14116				Index 1

TESTS CHIMIQUES	BizTex SMS		BizTex MICROPOREUX		Biztex SMS FR	
	Classe de pénétration	classe de repulsion	Classe de pénétration	classe de repulsion	Classe de pénétration	classe de repulsion
acide sulfurique 30% - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Hydroxide de sodium 10% - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xylène: Classe 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Classe 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	0	3	2



PROTECTION NORMES EN

EN 14605: 2005 +A1:2009

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides Cette norme spécifie les exigences de performance pour vêtements étanche aux liquides (type 3) ou étanche aux pulvérisations (type 4), y compris les éléments de protection de parties du corps seulement. (Types PB [3] et PB [4])



EN 14605

Combinaisons étanches aux liquides (Type 3)

Ce test consiste à exposer une combinaison à une série de jets courts à partir d'un liquide à base d'eau, visant différentes parties critiques de la tenue. Cette combinaison protège contre les projections de produits chimiques liquides.



EN 14605

Combinaison étanche aux vaporisations (Type 4)

Le test consiste à exposer un vêtement complet à une vaporisation intense d'un liquide à base d'eau. Ce vêtement protège contre la saturation de produits chimiques liquides.



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)

Combinaison pour particules sèches. Ceci spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection chimique résistants à la pénétration de particules solides en suspension dans l'air. Protège contre les poussières dangereuses et les particules sèches.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6)

Vêtement pour pulvérisation (Type 6) et éléments de protection partielle du corps (PB6). Ceci spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides. Ce test standard pour liquide chimique (équipement type 6 et type PB [6]) sprays et projections qui ne sont pas directionnelles ou qui ne s'accumulent pas sur une combinaison, mais où il peut y avoir une fine brume de gouttelettes dans l'atmosphère.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018

Exigences électrostatiques - résistivité de surface (méthode d'essai et exigences). Ce test pour l'élimination des électrostatique pour éviter des étincelles et qui pourraient provoquer un incendie / risque pour l'utilisateur.



EN 14126

EN 14126: 2003

Elle spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les vêtements de protection à usage limité assurant une protection contre les agents infectieux



PARTICULES
NUCLÉAIRES

EN 1073-2: 2002

Vêtement de protection contre les contaminations de particules radioactives. Exigences et méthodes d'essais pour les Vêtement non ventilés de protection contre les contaminations de particules radioactives.

EN ISO
14116

EN ISO 14116: 2015

Cette norme spécifie les exigences de performance pour les propriétés de propagation de flamme limitée de matériaux, assemblages de matériaux et vêtements de protection afin de réduire la possibilité de la combustion de vêtements et ainsi se présenter un danger. Des exigences supplémentaires pour les vêtements sont également précisées.



PROTECTION
CHIMIQUE

Indique la conformité aux normes européennes en vigueur pour les vêtements de protection chimique

ANSI/ISEA
101

ANSI/ISEA 101 2014

Norme Américaine Nationale pour les exigences de taille et d'étiquetage pour les combinaisons jetables et à usage limité.





ST30 COMBINAISON BIZTEX® SMS TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101



BizTex SMS, 55g
 X Blanc S-4XL
 Y Marine M-3XL



- Tissu SMS hautement respirant
- Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
- Antistatique
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Rabat zip protégé gorge pour plus de protection
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques



ST36 COMBINAISON SMS BIZTEX TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5



BizTex SMS, 55g
 X Orange M-3XL



- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
- Antistatique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique





ST80 COMBINAISON BIZTEX® SMS FR TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 14116 INDEX 1

EN ISO 13982 TYPE 5

EN 13034 TYPE 6

EN 1073-2

EN 1149-5

 BizTex SMS FR, 55g
 Blanc M-3XL

- Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement
- Tissu SMS hautement respirant
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Rabat zip protégé gorge pour plus de protection
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique


HAUTEMENT RESPIRANT

BARRIÈRE POUR FLUIDE ET DE
PARTICULES

FILAGE AVEC ENDUCTION FR

FUSION- SOUFFLAGE AVEC ENDUCTION FR

FILAGE AVEC ENDUCTION FR

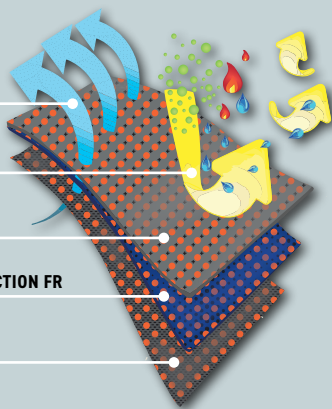

EN ISO
14116

CHEMICAL
PROTECTION

EN 13982-1 EN 13034

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





COMBINAISON LÉGÈRE MICROCOOL



ST50 COMBINAISON BIZTEX® MICROCOOL TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5

EN 13034 TYPE 6

EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g

BizTex SMS, 55g

Blanc M-3XL

- Ultra-confort et respirabilité
- Conception de pointe réalisée en matériau microporeux
- Tissu SMS hautement respirant
- Capuche ergonomique
- Rabat zip protégé gorge pour plus de protection
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé



CHEMICAL
PROTECTION

EN 13982-1 EN 1303

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com




ST60 COMBINAISON BIZTEX® MICROPOREUSE TYPE 4/5/6 (PK50)

EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex™ Micro, 60g
Blanc M-3XL

- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Conception de pointe réalisée en matériau microporeux
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Antistatique
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques

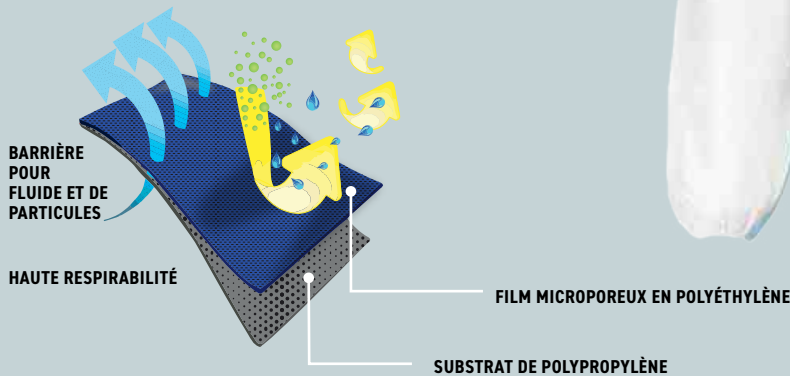

EN 14126 CLASSIFICATION TABLE	TEST	PERFORMANCE MINIMUM	RÉSULTATS BIZTEX MICRO
Pathogènes transmissibles par le sang	ISO 16604	20 kPa	CLASSE 6
Sang synthétique résistance à la pénétration	ISO 16603	-	-
Résistance à la pénétration des Aérosols Liquides contaminés	Sang	Log > 5	CLASSE 3
Résistance à la pénétration des Particules solides contaminés	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASSE 3
Les bactéries humides Résistance à la pénétration	ISO 22610	t > 75	CLASSE 6

ESSAIS ET CERTIFICATION

EN 14126 est la norme qui garantit la protection contre les risques biologiques et les agents infectieux tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus Ebola et la grippe aviaire. Le BizTex ST60 fonctionne au plus haut niveau dans quatre des cinq tests utilisés pour certifier les vêtements selon la norme EN 14126, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.




CHEMICAL
PROTECTION

EN 14605 EN 13982-1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com



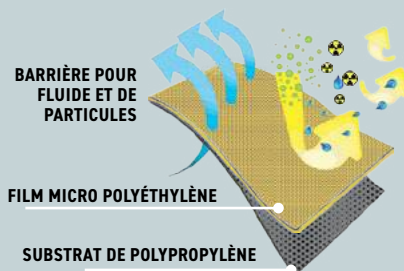

CE UK CA ST70 COMBINAISON BIZTEX MICROPOREUSE TYPE 3/4/5/6

EN 14605 TYPE 3B
EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
 Jaune M-XXL

- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- Boucle pour pouce
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique

CE UK CA ST40 COMBINAISON BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex™ Micro, 60g
 Blanc S-5XL

- Conception de pointe réalisée en matériau microporeux
- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Antistatique
- double fermeture à glissière à rabat
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques





**ST43 MANCHETTES BIZTEX® MICROPOREUX
TYPE 6PB (150 PAIRES)**

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

 BizTex™ Micro, 60g
 Blanc Taille unique

- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- L'unité de vente est de 150 paires



CHEMICAL
PROTECTION EN 13034 EN 1149



**ST44 COUVRE-CHAUSSURES BIZTEX®
MICROPOREUX TYPE 6PB (200 PAIRES)**

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

 BizTex™ Micro, 60g
 Blanc Taille unique

- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- L'unité de vente est de 200 paires



CHEMICAL
PROTECTION EN 13034 EN 1149



**ST45 COUVRE-BOTTES BIZTEX®
MICROPOREUX TYPE 6PB (200 PAIRES)**

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

 BizTex™ Micro, 60g
 Blanc Taille unique

- Couvre chaussures pour une protection supérieure contre la contamination
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- L'unité de vente est de 200 paires



CHEMICAL
PROTECTION EN 13034 EN 1149

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



PROTECTION DE LA TÊTE

TRAVAILLEZ EN
TOUTE SÉCURITÉ ET
CONFORTABLEMENT
AVEC NOTRE GAMME
DE PROTECTIONS DE
LA TÊTE, CONÇUE POUR
OFFRIR UN STYLE ET
DES PERFORMANCES
SANS COMPROMIS.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME EN
LIGNE



CASQUE À VISIÈRE INTÉGRÉE



PS80 822
[Yellow] [Orange]

CASQUE MONTEUR



PS73 823
[Yellow] [Blue] [Orange] [Red]



PS63 823
[Yellow] [Blue] [Orange]



PS53 823
[Yellow] [Blue] [Orange]

CASQUES ENDURANCE



PW54 825
[Yellow] [Blue] [Orange] [Red]



PS54 825
[Yellow] [Blue] [Orange]



PW55 825
[Yellow] [Blue] [Orange] [Red]



PS55 825
[Yellow] [Blue] [Orange] [Red]

CASQUE DE SPÉCIALITÉ



PS55 826
[Yellow] [Blue] [Orange] [Red]



PC55 826
[Grey]



PS54 826
[White]



PW58 826
[Orange]

CASQUE



PS61 827
[Yellow] [Blue] [Orange]



PW57 827
[Yellow]



PS52 827
[White]



PW50 827
[Yellow] [Blue] [Orange]



PS57 827
[Yellow]



PS60 827
PS62 827
[Yellow] [Blue]

ACCESSOIRES POUR CASQUES



PA55 828
[Black]



PA47 828
[Black]



PA48 828
[Black]



PW53 828
[Black]



PA11 828
[Black]



PA58 828
[Black] [Blue]



HA18 828
[Black]



ID10 828
[Yellow]



PW56 829
[White]



PA04 829
[Black]



PW58 829
[Black]



PS58 829
[Black]



PA03 829
[White] [Black]



PA72 829
[Black]

PROTECTION FACIALE POUR LE SOUDAGE



PW65 830
[Black]



PW66 830
[White]



PW60 830
[Black]



PW68 829
[Black]

PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES



PS90 830
[White]



PS93 830
[Grey]

PROTECTION DU VISAGE



PW90 831
[Yellow]



PW91 831
[White]



PW93 831
[Black]



PW96 831
[White]



PW92 831
[White]



PW94 831
[Black]



PW99 831
[White]

CASQUETTE ANTI HEURT



PS79 832
[Yellow] [Blue] [Orange]



PS59 833
[Yellow] [Blue] [Orange]



PS69 833
[Black] [Blue]



PW59 834
[Yellow] [Black] [Blue] [White]



PW89 834
[Black] [Blue]



PW79 835
[Yellow] [Blue] [Orange]



PW69 835
[Black] [Blue] [Grey]

CHOISISSEZ LES BONS ACCESSOIRES POUR VOTRE CASQUE

AMÉLIOREZ VOTRE PROTECTION DE LA TÊTE AVEC NOS ACCESSOIRES ENTIÈREMENT COMPATIBLES, CONÇUS POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ, LE STYLE ET LA FONCTIONNALITÉ.

PS55

PS47

PS11

	GAMME	RÉFÉRENCE	JUGULAIRE 2 POINTS	JUGULAIRE 4 POINTS	BANDE ANTI-SUEUR	SUPPORT DE VISIÈRE	VISIÈRES DE RECHANGE	COQUILLE ANTIBRUITS
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76, PW03, PW04, PW05
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76, PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		inclus		PW58	PW92, PW94, PW99	
	FULL BRIM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	PROTECTIONS FRONTALES	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*Les coquilles PS45 n'est pas compatible avec le porte-visière PS58

** PS53, PS63 uniquement

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



SPÉCIFICATIONS DU CASQUE



	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	FULL BRIM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
RÉFÉRENCE PORTWEST	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
COULEURS							
TAILLE	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
RÉGLAGES	Réglage crémaillère	Réglage crémaillère	Cliquet à glissière	Réglage crémaillère	Cliquet à glissière (PW50), Réglage crémaillère (PS57)	Cliquet à glissière (PS60), Réglage crémaillère (PS62)	Cliquet à glissière
HARNAIS DE SUSPENSION	6-point Textile	6-point Textile (PS53, PS63), Mousse d'EVA (PS73)	6-point Plastique à points	4-point Plastique à points	4-point Plastique à points (PW50), 6-point Textile (PS57)	6-point Plastique à points	6-point Plastique à points
AÉRATION	Ventilé (PB55, PC55, PS55, PW55), Non ventilé (PG54, PS54, PW54)	Ventilé (PS63, PS73), Non ventilé (PS53)	Ventilé	Non ventilé	Non ventilé	Ventilé	Non ventilé
TEMPÉRATURE	-30°C / +50°C	-30°C / +50°C	-30°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C
ISOLATION ÉLECTRIQUE	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Toutes les variantes d'Endurance				PW50, PS57		

NORMES

EN 397: 2012

Casques de protection pour l'industrie

Essais obligatoires:

- **Impact*** : L'Energie de la propagation à la tête ne doit pas dépasser 5 kJ après la chute d'un objet de 5 kg à 1m de haut
- **Pénétration*** : La pointe de la masse d'essai utilisée (3 kg à 1 m de hauteur) ne doit pas entrer en contact avec le crâne.
- **Inflammabilité**: Le casque est exposé à une flamme et ne doit pas brûler en émission de flamme plus de 5 secondes après le retrait de la flamme

* Tests d'impact et de pénétration sont réalisées à température ambiante, à 50 °C et à -10 °C.

Tests optionnels

• Résistance à des températures extrêmes:

Les tests à l'impact et à la pénétration sont effectués à des températures de 150 °C, à -20 °C ou -30 °C

• Propriétés électriques:

Protège contre un contact accidentel avec des fils sous tension ou court sous tension jusqu'à 440 Vac

• Déformation latérale:

Protège contre la compression latérale. La déformation maximale du casque doit être ≤40 mm (LD)

• projections de métal fondu:

Le casque ne doit pas être déformé ou pénétré par des projections de métal en fusion (MM).

EN 50365: 2002

Casques isolants pour une utilisation sur des installations sous tension

Cette norme concerne les casques utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de pièces sous tension sur des installations ne dépassant pas 1000 V a.c. ou 1500 V c.c. Les tests de la norme EN 50365 dépassent ceux de la norme EN397 pour les isolations électriques.

Marquage: Double triangle + Classe + numéro de lot

EN 12492: 2012

Casques pour alpinistes

Cette norme couvre les casques des alpinistes spécialisés et inclut

reproduire les conditions réelles d'utilisation, des tests d'impacts et de pénétration sont effectués sur différents points autour de la coque. Les exigences pour les alpinistes s'appliquent également aux porteurs travaillant en hauteur

ANSI/ISEA Z89.1: 2014

Norme nationale américaine pour la protection de la tête en industrie.

TYPE I - Les Casquettes anti heurts sont conçues uniquement pour résister aux impacts supérieurs

TYPE II - Casquettes anti-heurts désigné pour la résistance aux impacts tombant sur le dessus et les côtés de la tête

Classe C - Casque conducteur, ce qui signifie le casque ne protégera pas le porteur contre les risques électriques.

Classe G - Casque Général = le casque peut résister à un courant électrique jusqu'à 2200 volts

Classe E - Casque Electrique= un casque qui a les le plus haut niveau de protection électrique,et peut résister à des courants jusqu'à 20000 volts

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CASQUE À VISIÈRE INTÉGRÉE

Voici notre casque de sécurité innovant et élégant, équipé d'une lunette intégrée pour une utilisation pratique. La lunette peut être facilement rétractée dans la coque du casque, ce qui permet de la ranger en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Avec une double certification (EN 397 et EN 12492), ce casque offre flexibilité et polyvalence avec deux options de jugulaire. La coque ventilée du casque permet une circulation optimale de l'air, procurant un effet de refroidissement pendant le port. À l'intérieur de la coque, la mousse EPS améliore le confort et garantit une sécurité accrue.



 NOUVELLES COULEURS



PS80 CASQUE À LUNETTE INTÉGRÉE



EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492



EN 166 1 S



 ABS, EPS (polystyrène expansé), Polycarbonate 480g



 Blanc, Jaune, Orange



- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Intérieur en mousse de polystyrène expansé
- Visière PC moulée par injection pour des performances élevées
- Rangement sûr de la visière à l'intérieur de la coque du casque
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



CASQUE HEIGHT ENDURANCE



PS73 CASQUE ALPINISTE HEIGHT ENDURANCE

EN 12492

EN 397 (IMPACT/PÉNÉTRATION/-30°C)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C



ABS, EPS (polystyrène expansé) 450g
X Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
52cm-63cm

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Jugulaire en Y à 4 points
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Intérieur en mousse de polystyrène expansé
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Léger et robuste



PS63 CASQUE VENTILÉ HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C / +50°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C



ABS 480g
X Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange
52cm-63cm

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Jugulaire en Y à 4 points
- Léger et robuste



PS53 CASQUE HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C

EN 50365 CLASSE 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E



ABS 424g
X Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange
52cm-63cm

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse

