


Guida alla selezione del rivetto

Blind rivets flow chart

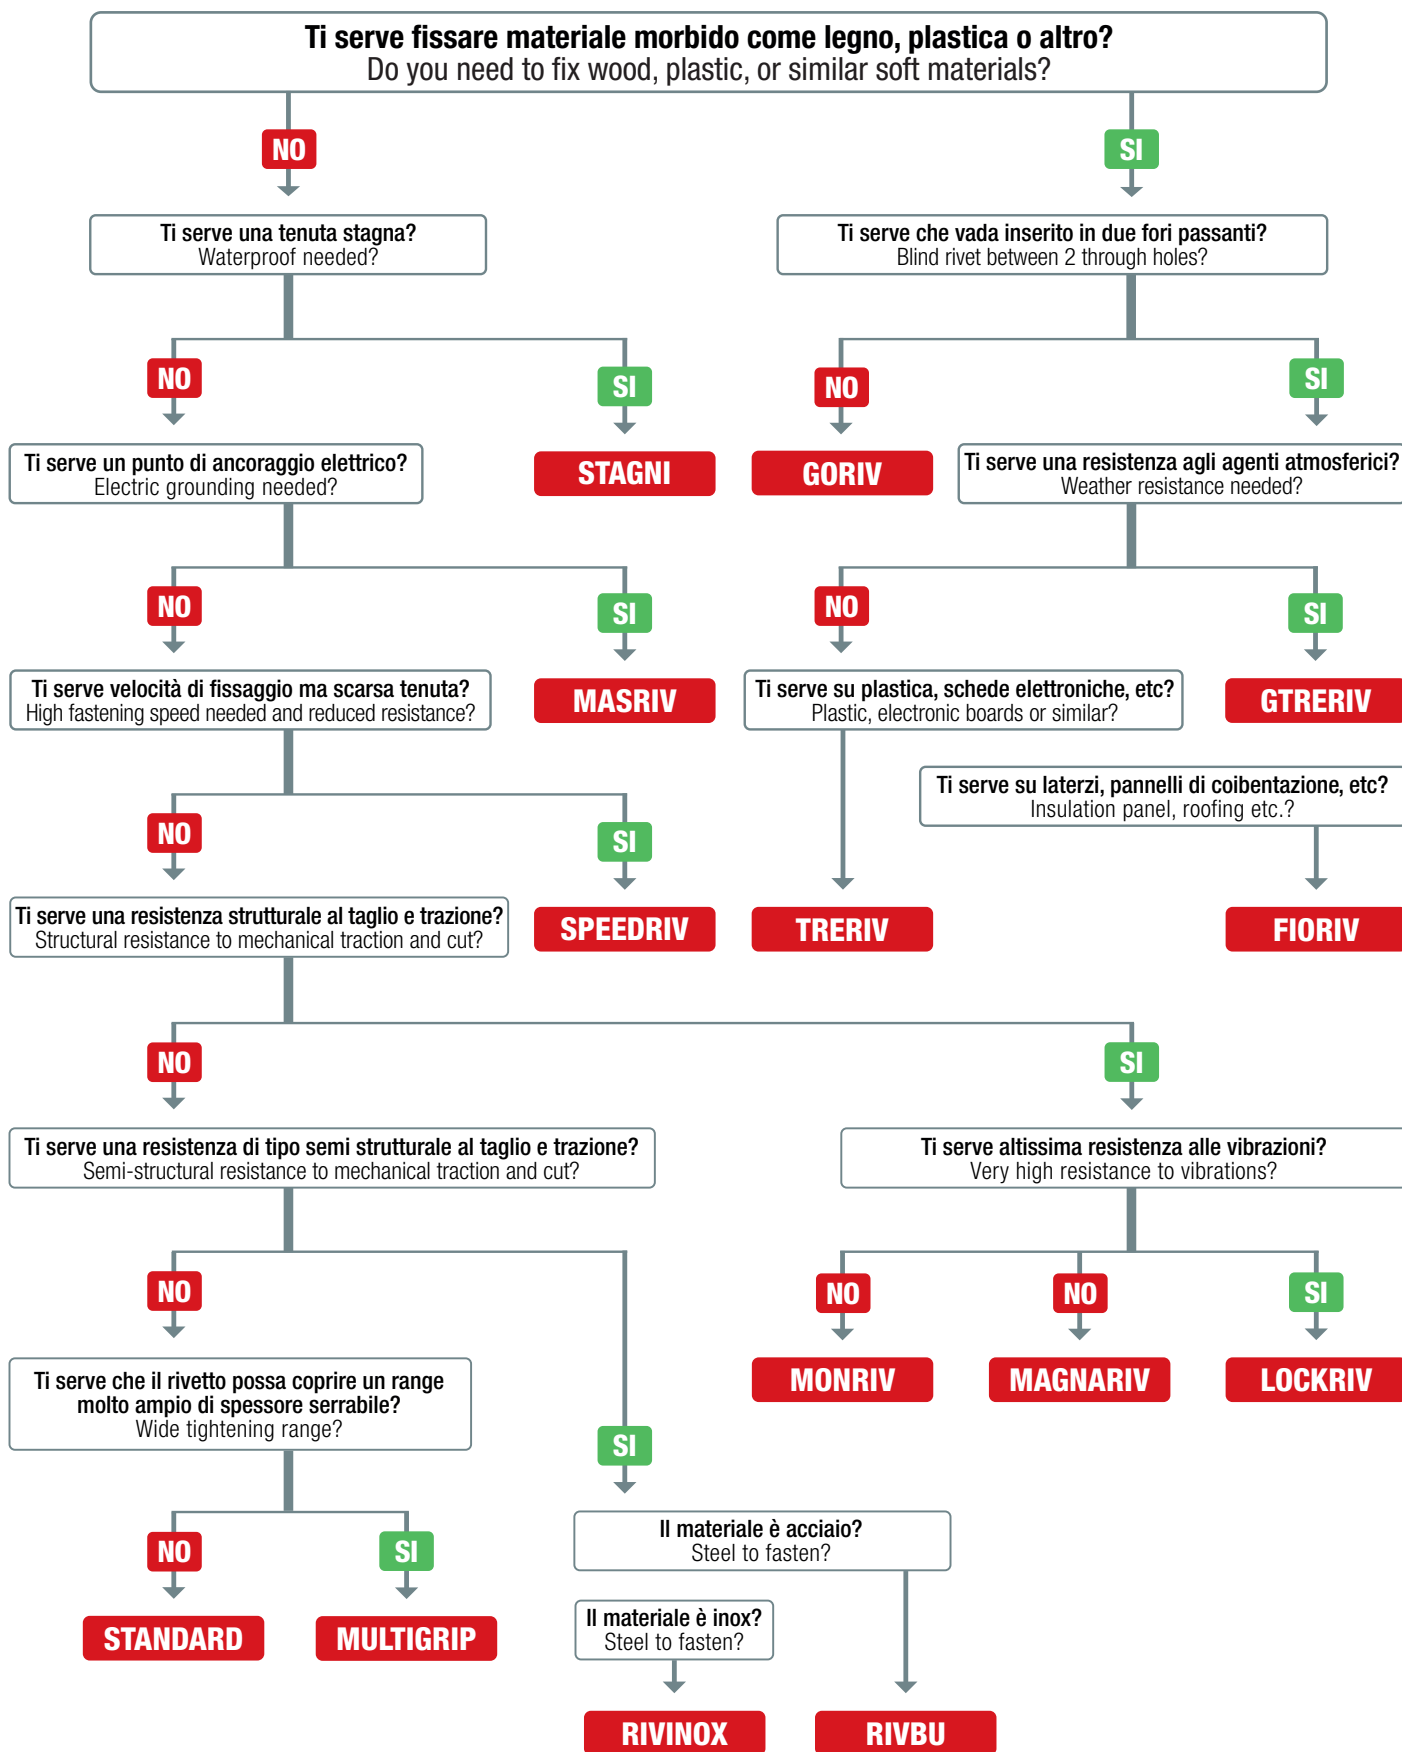

Rivetti Standard

Standard blind rivets

I rivetti a strappo standard sono sistemi di fissaggio che permettono di realizzare giunzioni rapide e alla cieca, operando quindi da un solo lato.

Sono disponibili in diverse tipologie di testa: tonda, svasata o larga, in diverse lunghezze, diametri e differenti materiali.

Sono proposti anche con colori e verniciature varie, per un miglior risultato estetico del lavoro.

Questo sistema di fissaggio garantisce semplicità e rapidità d'applicazione.

Il rivetto a strappo si applica infatti in sole tre fasi: inserimento nel foro, deformazione del corpo del rivetto e rottura del chiodo.

Vantaggi:

Basso costo unitario

Affidabilità e versatilità

Elevata resistenza meccanica a trazione e taglio

Tenuta stagna

Standard blind rivets are fastening systems that allow quick and blind fastenings, thus operating from one side only.

They are available in different head types: round, countersunk or large, in different lengths, diameters and different materials.

They are also available in various colours and coatings for a better aesthetic result of the work.

This fastening system guarantees simplicity and speed of application.

The blind rivet is in fact applied in only three steps: insertion into the hole, deformation of the rivet body and breaking of the mandrel.

Advantages:

low unit price

Reliability and versatility

High mechanical shear and tensile

Waterproof



Serraggio veloce di due materiali con accesso da un solo lato che non richiedono tenute particolari.

Fast clamping of two materials with no access to the rear, not requiring too high resistances.



Rivetti Stagni

Sealed blind rivets

I rivetti a strappo stagni sono sistemi di fissaggio che permettono di realizzare giunzioni rapide e alla cieca, operando quindi da un solo lato.

Hanno il vantaggio di avere la boccola del rivetto chiusa in testa, anziché con foro passante e grazie a questa caratteristica sono impiegati nei contenitori o scatolati, per impedire la penetrazione o la dispersione di liquidi.

Sono disponibili in diverse tipologie di testa: tonda, svasata o larga, in diverse lunghezze, diametri e in differenti materiali.

Il rivetto a strappo si applica in sole tre fasi: inserimento nel foro, deformazione del corpo del rivetto e rottura del chiodo.

Vantaggi:

Basso costo unitario

Affidabilità e versatilità

Elevata resistenza meccanica a trazione e taglio

Tenuta stagna

Sealed blind rivets are fastening systems that allow for quick, blind fastenings, thus operating from one side only.

They have the advantage of having the rivet bushing closed at the head, rather than with a through-hole, and due to this feature they are used in containers or boxes, to prevent the penetration or leakage of liquids.

They are available in different head types: round, countersunk or large, in different lengths, diameters and different materials.

The blind rivet is in fact applied in only three steps: insertion into the hole, deformation of the rivet body and breaking of the mandrel.

Advantages:

low unit price

Reliability and versatility

High mechanical shear and tensile

Waterproof



Serraggio veloce di due materiali con accesso da un solo lato che richiedono la tenuta stagna.

Fast clamping of two materials with no access to the rear, requiring watertight characteristics.



Rivetti standard in alluminio

Standard aluminium blind rivets

AFT

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio 5154 (o equivalente)


5154 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

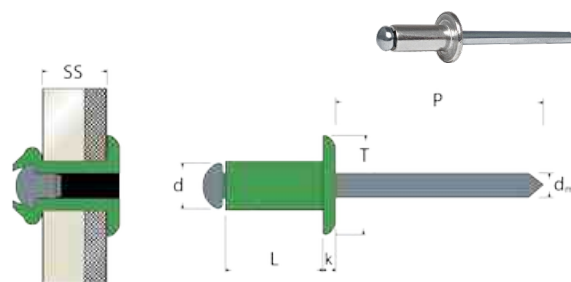

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
2,4	2,5	4,0	5,0	1,0	1,6	27	0,5 ÷ 2,0	350	450	4533000	1000	20000
2,4	2,5	5,0	5,0	1,0	1,6	27	0,8 ÷ 2,5	350	450	0000100	1000	20000
2,4	2,5	6,0	5,0	1,0	1,6	27	2,0 ÷ 4,0	350	450	0000200	1000	20000
2,4	2,5	8,0	5,0	1,0	1,6	27	4,0 ÷ 6,0	350	450	2504400	1000	15000
2,4	2,5	9,0	5,0	1,0	1,6	27	4,5 ÷ 6,5	350	450	0000400	1000	-
2,4	2,5	10,0	5,0	1,0	1,6	27	6,0 ÷ 8,0	350	450	1229400	1000	15000
2,4	2,5	12,0	5,0	1,0	1,6	27	7,0 ÷ 9,5	350	450	1229500	1000	12000
3,0	3,1	5,0	6,3	1,3	2,0	27	0,5 ÷ 2,0	500	700	0000600	1000	10000
3,0	3,1	6,0	6,3	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,5	500	700	0000700	1000	10000
3,0	3,1	8,0	6,3	1,3	2,0	27	3,5 ÷ 5,0	500	700	1229900	1000	10000
3,0	3,1	10,0	6,3	1,3	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	500	700	0001000	1000	10000
3,0	3,1	12,0	6,3	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	500	700	0001200	1000	10000
3,0	3,1	14,0	6,3	1,3	2,0	27	9,0 ÷ 11,0	500	700	0001300	1000	8000
3,0	3,1	16,0	6,3	1,3	2,0	27	11,0 ÷ 13,0	500	700	0001400	1000	7000
3,0	3,1	18,0	6,3	1,3	2,0	27	13,0 ÷ 15,0	500	700	0001500	1000	7000
3,2	3,3	6,0	6,3	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,5	750	1000	0001700	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,3	1,3	2,0	27	3,5 ÷ 5,0	750	1000	1231000	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,3	1,3	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	750	1000	1231200	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,3	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	750	1000	0002100	1000	10000
3,2	3,3	14,0	6,3	1,3	2,0	27	9,0 ÷ 11,0	750	1000	0002200	1000	8000
3,2	3,3	16,0	6,3	1,3	2,0	27	11,0 ÷ 13,0	750	1000	0002300	1000	7000
3,2	3,3	18,0	6,3	1,3	2,0	27	13,0 ÷ 15,0	750	1000	0002400	1000	6000
3,4	3,5	6,0	7,0	1,4	2,0	27	0,5 ÷ 2,5	1100	1400	1231900	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,0	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	0002500	1000	10000
3,4	3,5	8,0	7,0	1,4	2,0	27	2,5 ÷ 4,5	1100	1400	1232100	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,0	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	0002600	1000	10000
3,4	3,5	12,0	7,0	1,4	2,0	27	6,5 ÷ 8,5	1100	1400	0002800	1000	8000
3,4	3,5	14,0	7,0	1,4	2,0	27	8,5 ÷ 10,5	1100	1400	0002900	1000	7000
3,4	3,5	16,0	7,0	1,4	2,0	27	10,5 ÷ 12,5	1100	1400	0003000	1000	7000
3,4	3,5	18,0	7,0	1,4	2,0	27	12,5 ÷ 14,5	1100	1400	0003100	1000	6000
3,4	3,5	20,0	7,0	1,4	2,0	27	14,5 ÷ 16,5	1100	1400	1232900	500	5000
4,0	4,1	5,0	8,0	1,7	2,5	27	0,5 ÷ 1,5	1250	1700	0003200	1000	8000
4,0	4,1	6,0	8,0	1,7	2,5	27	1,0 ÷ 3,0	1250	1700	0003300	1000	8000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1250	1700	0003500	1000	8000
4,0	4,1	9,0	8,0	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1250	1700	0003600	1000	7000
4,0	4,1	10,0	8,0	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,5	1250	1700	0003700	1000	6000
4,0	4,1	11,0	8,0	1,7	2,5	27	5,0 ÷ 7,0	1250	1700	0003800	1000	6000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,7	2,5	27	6,5 ÷ 8,5	1250	1700	0003900	500	6000
4,0	4,1	14,0	8,0	1,7	2,5	27	8,5 ÷ 10,5	1250	1700	0004100	500	6000
4,0	4,1	16,0	8,0	1,7	2,5	27	10,5 ÷ 12,5	1250	1700	0004300	500	5000
4,0	4,1	18,0	8,0	1,7	2,5	27	12,5 ÷ 14,5	1250	1700	0004400	500	5000
4,0	4,1	20,0	8,0	1,7	2,5	27	14,5 ÷ 16,5	1250	1700	0004500	500	4000
4,0	4,1	22,0	8,0	1,7	2,5	27	19,0 ÷ 21,0	1250	1700	1234100	500	4000
4,0	4,1	25,0	8,0	1,7	2,5	27	21,0 ÷ 23,0	1250	1700	0004700	500	4000
4,0	4,1	30,0	8,0	1,7	2,5	27	24,0 ÷ 26,0	1250	1700	0004900	250	3500
4,0	4,1	35,0	8,0	1,7	2,5	27	26,0 ÷ 31,0	1250	1700	0005000	250	2000
4,8	4,9	6,0	9,5	2,0	3,0	27	1,0 ÷ 2,5	1700	2500	0005100	500	6000
4,8	4,9	8,0	9,5	2,0	3,0	27	2,5 ÷ 4,0	1700	2500	0005300	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,5	2,0	3,0	27	4,0 ÷ 6,0	1700	2500	0005500	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,5	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	0005700	500	5000



Rivetti standard in alluminio

Standard aluminium blind rivets

AFT

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio 5154 (o equivalente)


5154 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

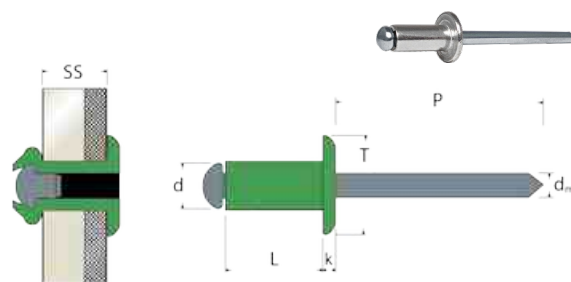

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,8	4,9	14,0	9,5	2,0	3,0	27	8,0 ÷ 10,0	1700	2500	0005800	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	2,0	3,0	27	9,0 ÷ 12,0	1700	2500	0005900	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	2,0	3,0	27	10,0 ÷ 14,0	1700	2500	0006000	500	3000
4,8	5,0	20,0	9,5	2,0	3,0	27	14,0 ÷ 16,0	2000	2500	0006100	500	3000
4,8	4,9	22,0	9,5	2,0	3,0	27	15,0 ÷ 17,0	1700	2500	0006200	250	3000
4,8	4,9	25,0	9,5	2,0	3,0	27	16,0 ÷ 21,0	1700	2500	0006300	250	2500
4,8	4,9	28,0	9,5	2,0	3,0	27	20,0 ÷ 23,0	1700	2500	1236000	250	2500
4,8	4,9	30,0	9,5	2,0	3,0	27	21,0 ÷ 25,0	1700	2500	0006500	250	2000
4,8	4,9	35,0	9,5	2,0	3,0	27	25,0 ÷ 30,0	1700	2500	0006700	250	2000
4,8	4,9	40,0	9,5	2,0	3,0	27	30,0 ÷ 35,0	1700	2500	0006800	200	2000
4,8	4,9	45,0	9,5	2,0	3,0	27	35,0 ÷ 40,0	1700	2500	0006900	200	1500
4,8	4,9	50,0	9,5	2,0	3,0	27	40,0 ÷ 45,0	1700	2500	0007000	200	1500
4,8	4,9	60,0	9,5	2,0	3,0	27	50,0 ÷ 55,0	1700	2500	0007200	250	1000
4,8	4,9	70,0	9,5	2,0	3,0	27	60,0 ÷ 65,0	1700	2500	0007400	200	800
4,8	4,9	8,0	12,0	2,5	3,7	27	1,50 ÷ 3,0	1700	2500	1236300	250	2500
6,0	6,1	10,0	12,0	2,5	3,7	27	3,0 ÷ 5,0	2900	3900	1236500	250	2500
6,0	6,1	12,0	12,0	2,5	3,7	27	5,0 ÷ 7,0	2900	3900	0007700	250	2500
6,0	6,1	14,0	12,0	2,5	3,7	27	6,0 ÷ 8,0	2900	3900	1236700	250	2500
6,0	6,1	15,0	12,0	2,5	3,7	27	7,0 ÷ 9,0	2900	3900	0007800	250	2500
6,0	6,1	16,0	12,0	2,5	3,7	27	7,0 ÷ 11,0	2900	3900	1236800	250	2500
6,0	6,1	18,0	12,0	2,5	3,7	27	11,0 ÷ 13,0	2900	3900	0007900	250	2000
6,0	6,1	20,0	12,0	2,5	3,7	27	11,0 ÷ 15,0	2900	3900	1237000	250	2000
6,0	6,1	22,0	12,0	2,5	3,7	27	13,0 ÷ 16,0	2900	3900	0008000	250	2000
6,0	6,1	26,0	12,0	2,5	3,7	27	17,0 ÷ 20,0	2900	3900	1237200	250	2000
6,0	6,1	30,0	12,0	2,5	3,7	27	19,5 ÷ 24,5	2900	3900	1237300	250	2000
6,0	6,1	35,0	12,0	2,5	3,7	27	24,0 ÷ 29,0	2900	3900	0008300	200	1500
6,0	6,1	40,0	12,0	2,5	3,7	27	29,0 ÷ 34,0	2900	3900	0008400	200	1500
6,0	6,1	50,0	12,0	2,5	3,7	27	34,0 ÷ 44,0	2900	3900	0008500		
6,0	6,1	8,0	13,0	2,5	3,8	27	0,5 ÷ 2,0	2900	3900	3661200	250	2500
6,4	6,5	10,0	13,0	2,5	3,8	27	3,0 ÷ 4,0	3100	4800	0008700	250	2500
6,4	6,5	12,0	13,0	2,5	3,8	27	4,0 ÷ 6,0	3100	4800	1237600	250	2500
6,4	6,5	13,0	13,0	2,5	3,8	27	4,5 ÷ 6,5	3100	4800	0008800	250	2500
6,4	6,5	16,0	13,0	2,5	3,8	27	8,0 ÷ 10,0	3100	4800	0008900	250	2000
6,4	6,5	18,0	13,0	2,5	3,8	27	10,0 ÷ 12,0	3100	4800	1237800	250	2000
6,4	6,5	19,0	13,0	2,5	3,8	27	10,5 ÷ 12,5	3100	4800	0009000	250	2000
6,4	6,5	22,0	13,0	2,5	3,8	27	12,5 ÷ 15,5	3100	4800	1237900	250	2000
6,4	6,5	25,0	13,0	2,5	3,8	27	14,0 ÷ 18,0	3100	4800	0009100	250	1500
6,4	6,5	30,0	13,0	2,5	3,8	27	18,0 ÷ 23,0	3100	4800	1238100	200	1500
6,4	6,5	35,0	13,0	2,5	3,8	27	23,5 ÷ 28,5	3100	4800	1238200	200	-
6,4	6,5	15,0	14,5	3,0	4,0	27	4,0 ÷ 9,0	3100	4800	4630800	250	1500
7,8	7,9	18,0	14,5	3,0	4,0	27	7,0 ÷ 10,0	4700	7700	0009200	250	1500
7,8	7,9	26,0	14,5	3,0	4,0	27	15,0 ÷ 18,0	4700	7700	0470500	200	1000

■ Chiodo lungo in acciaio zincato

Zinc-plated steel long mandrel

AFT/45

ISO 15977:2002

4,0	4,1	8,0	8,0	1,7	2,5	45	2,0 ÷ 3,0	1250	1700	0010000	500	5000
4,0	4,1	10,0	8,0	1,7	2,5	45	3,0 ÷ 5,0	1250	1700	0010200	500	5000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,7	2,5	45	6,0 ÷ 8,0	1250	1700	0010300	500	4000



Rivetti standard in alluminio colorati

Standard coloured aluminium blind rivets

AFTC

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio verniciato 5154 (o equivalente)

5154 painted aluminum body (or equivalent)


■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

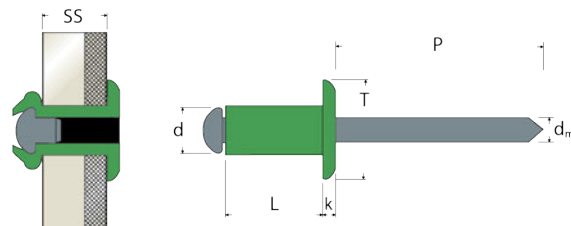

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
2,4	2,5	6,0	5,0	1,0	1,6	27	1,5 ÷ 3,5	350	450	1595100	1000	20000
3,0	3,1	6,0	6,3	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,0	500	700	4430600	1000	10000
3,0	3,1	7,0	6,3	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,0	500	700	0019200	1000	10000
3,0	3,1	8,0	6,3	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	500	700	4875000		
3,0	3,1	9,0	6,3	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	500	700	0019300	1000	10000
3,0	3,1	10,0	6,3	1,3	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	500	700	0021700	500	10000
3,0	3,1	12,0	6,3	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	500	700	3308000	1000	10000
3,2	3,3	6,0	6,7	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,5	750	1000	0019400	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,7	1,3	2,0	27	3,5 ÷ 5,0	750	1000	0019500	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	750	1000	0019600		
3,2	3,3	10,0	6,7	1,3	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	750	1000	0019700	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,7	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	750	1000	1032200	1000	10000
3,2	3,3	14,0	6,7	1,3	2,0	27	9,0 ÷ 11,0	750	1000	3158100		
3,2	3,3	16,0	6,7	1,3	2,0	27	11,0 ÷ 13,0	750	1000	3350600	1000	7000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	0020000	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	4423100	1000	10000
3,4	3,5	11,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	0020100	1000	8000
3,4	3,5	14,0	7,2	1,4	2,0	27	8,5 ÷ 10,5	1100	1400	3713700	1000	-
4,0	4,1	6,0	8,4	1,7	2,5	27	0,5 ÷ 2,0	1100	1700	3339000	1000	8000
4,0	4,1	8,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	1687500	1000	8000
4,0	4,1	10,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,5	1100	1700	3508200	1000	6000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	0020600	1000	6000
4,0	4,1	14,0	8,4	1,7	2,5	27	7,0 ÷ 10,5	1100	1700	0020700	500	6000
4,0	4,1	16,0	8,4	1,7	2,5	27	8,0 ÷ 12,5	1100	1700	0020800	500	5000
4,0	4,1	18,0	8,4	1,7	2,5	27	12,0 ÷ 14,0	1100	1700	4182200	500	5000
4,0	4,1	20,0	8,4	1,7	2,5	27	12,0 ÷ 16,0	1100	1700	0191500	500	4000
4,0	4,1	24,0	8,4	1,7	2,5	27	16,0 ÷ 21,0	1100	1700	0191100	500	4000
4,8	4,9	9,0	10,1	2,0	3,0	27	2,0 ÷ 4,0	1700	2500	0020900	500	-
4,8	4,9	10,0	10,1	2,0	3,0	27	4,0 ÷ 6,0	1700	2500	1918000	500	5000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	0021000	500	5000
4,8	4,9	14,0	10,1	2,0	3,0	27	8,0 ÷ 10,0	1700	2500	0420400	500	4000
4,8	4,9	16,0	10,1	2,0	3,0	27	9,0 ÷ 12,0	1700	2500	1256700	500	4000
4,8	4,9	18,0	10,1	2,0	3,0	27	11,0 ÷ 13,0	1700	2500	4408100	500	3000
4,8	4,9	20,0	10,1	2,0	3,0	27	12,0 ÷ 16,0	1700	2500	0021300	500	3000
4,8	4,9	25,0	10,1	2,0	3,0	27	16,0 ÷ 21,0	1700	2500	0021400	250	2500
6,0	6,1	12,0	12,0	2,5	3,7	27	4,0 ÷ 6,0	2900	3900	2644800	250	2500
6,0	6,1	16,0	12,0	2,5	3,7	27	8,0 ÷ 10,0	2900	3900	1910600	250	2500
6,0	6,1	26,0	12,0	2,5	3,7	27	17,0 ÷ 20,0	2900	3900	4278500	250	-

Rivetti standard in alluminio colorati

Standard coloured aluminium blind rivets

AFTC

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio verniciato 5154 (o equivalente)

5154 painted aluminum body (or equivalent)


■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Bianco | White

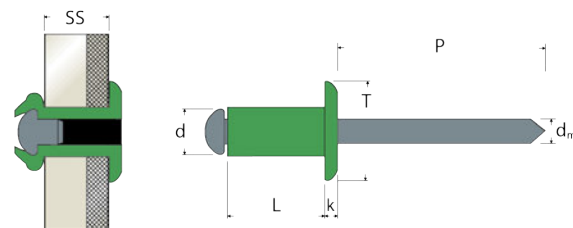

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	7,0	6,3	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,5	500	700	1004700	1000	10000
3,0	3,1	9,0	6,3	1,3	2,0	27	3,5 ÷ 5,0	500	700	5668000	1000	10000
3,0	3,1	10,0	6,3	1,3	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	500	700	3439400	1000	-
3,0	3,1	12,0	6,3	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	500	700	1647600	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,7	1,3	2,0	27	3,5 ÷ 5,0	750	1000	1926300	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,7	1,3	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	750	1000	4865600	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,7	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	750	1000	4254700	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	0024700	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	2589400	1000	10000
3,4	3,5	12,0	7,2	1,4	2,0	27	6,5 ÷ 8,5	1100	1400	4597100	1000	8000
4,0	4,1	6,0	8,4	1,7	2,5	27	0,5 ÷ 2,0	1100	1700	1585700	1000	8000
4,0	4,1	8,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	2589500	1000	8000
4,0	4,1	10,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,5	1100	1700	1617000	1000	6000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	0433600	1000	6000
4,0	4,1	14,0	8,4	1,7	2,5	27	7,0 ÷ 10,5	1100	1700	1220100	500	6000
4,0	4,1	16,0	8,4	1,7	2,5	27	8,0 ÷ 12,5	1100	1700	3551800	500	5000
4,0	4,1	18,0	8,4	1,7	2,5	27	10,0 ÷ 14,5	1100	1700	2373500	500	5000
4,0	4,1	20,0	8,4	1,7	2,5	27	12,0 ÷ 16,0	1100	1700	5054200	500	4000
4,0	4,1	25,0	8,4	1,7	2,5	27	16,0 ÷ 21,0	1100	1700	5051300	500	4000
4,8	4,9	10,0	10,1	2,0	3,0	27	4,0 ÷ 6,0	1700	2500	2589600	500	5000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	0024900	500	5000
4,8	4,9	14,0	10,1	2,0	3,0	27	8,0 ÷ 10,0	1700	2500	4622000	500	4000
4,8	4,9	16,0	10,1	2,0	3,0	27	9,0 ÷ 12,0	1700	2500	3480600	500	4000
4,8	4,9	18,0	10,1	2,0	3,0	27	11,0 ÷ 13,0	1700	2500	4818400		
4,8	4,9	20,0	10,1	2,0	3,0	27	12,0 ÷ 16,0	1700	2500	3280100	500	3000
4,8	4,9	24,0	10,1	2,0	3,0	27	17,0 ÷ 20,0	1700	2500	5164000	250	2500
4,8	4,9	25,0	10,1	2,0	3,0	27	18,0 ÷ 21,0	1700	2500	5127400	-	2500

Bianco grigio (RAL 9002) | Grey white (RAL 9002)

3,0	3,1	6,0	6,3	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,5	500	700	4308800	1000	10000
3,0	3,1	9,0	6,3	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	500	700	1892400	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,7	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	750	1000	1565800	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	750	1000	2590400	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	1947100	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	1947200	1000	10000
4,0	4,1	7,0	8,4	1,7	2,5	27	1,0 ÷ 3,0	1100	1700	1086200	1000	8000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	1662900	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	1663000	1000	6000
4,0	4,1	14,0	8,4	1,7	2,5	27	7,0 ÷ 10,5	1100	1700	1882100	500	6000
4,0	4,1	16,0	8,4	1,7	2,5	27	8,0 ÷ 12,5	1100	1700	3590600	500	5000
4,8	4,9	8,0	10,1	2,0	3,0	27	2,0 ÷ 4,0	1700	2500	2590500	500	5000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	1953900	500	5000
4,8	4,9	16,0	10,1	2,0	3,0	27	9,0 ÷ 12,0	1700	2500	4162000	500	4000

Rivetti standard in alluminio colorati

Standard coloured aluminium blind rivets

AFTC

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio verniciato 5154 (o equivalente)


5154 painted aluminum body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

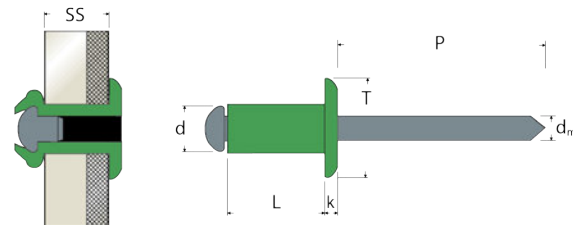

Bianco alluminio Silver (RAL 9006) | Silver white alu (RAL 9006)

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	9,0	6,3	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	500	700	5667800	1000	10000
3,2	3,3	6,0	6,7	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,5	750	1000	4445600	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	750	1000	4623900	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	4481500	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	5927600	1000	10000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	1800200	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	4332800	1000	6000
4,0	4,1	14,0	8,4	1,7	2,5	27	7,0 ÷ 10,5	1100	1700	4698000	1000	6000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	5596000	500	5000

Bianco perla (RAL 1013) | Oyster white (RAL 1013)

3,2	3,3	6,0	6,7	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,5	750	1000	4445500	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	750	1000	2587500	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	2587600	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	2587700	1000	10000
4,0	4,1	7,0	8,4	1,7	2,5	27	1,0 ÷ 3,0	1100	1700	4712700	1000	8000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	2587800	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	0024800	1000	6000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	2588100	500	5000
4,8	4,9	16,0	10,1	2,0	3,0	27	9,0 ÷ 11,0	1700	2500	4321200	500	4000

Grigio basalto (RAL 7012) | Basalt grey (RAL 7012)



4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	2588600	1000	7000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----------	------	------	---------	------	------

Grigio Luce (RAL 7035) | Light Grey (RAL 7035)



4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	0076900	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,0	1100	1700	0028400	1000	6000
4,8	4,9	10,0	10,1	2,0	3,0	27	3,0 ÷ 5,0	1700	2500	5566500	500	5000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	5,0 ÷ 7,0	1700	2500	4841400	500	5000

Grigio polvere (RAL 7037) | Dusty grey (RAL 7037)



3,2	3,3	7,0	6,7	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	750	1000	4575900	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	4062600	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	5927800	1000	10000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	4530600	1000	7000

Blu genziana (RAL 5010) | Gentian blue (RAL 5010)



4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	1864900	1000	7000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	1865200	500	5000

Rivetti standard in alluminio colorati

Standard coloured aluminium blind rivets

AFTC

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio verniciato 5154 (o equivalente)

5154 painted aluminum body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Blu cobalto (RAL 5013) | Cobalt blue (RAL 5013)

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	0272400	1000	7000

Verde muschio (RAL 6005) | Moss green (RAL 6005)

3,0	3,1	9,0	6,3	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	500	700	5668700	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	1634500	1000	10000
4,0	4,1	7,0	8,4	1,7	2,5	27	1,0 ÷ 3,0	1100	1700	1821800	1000	8000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	1650300	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	0080600	1000	6000
4,0	4,1	18,0	8,4	1,7	2,5	27	12,0 ÷ 14,0	1100	1700	5202200	500	5000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	0027800	500	5000

Verde acquamarina (RAL 6019) | Pastel green (RAL 6019)

4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	2590200	1000	7000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	5,0 ÷ 7,0	1700	2500	0028000		

Rosso fuoco (RAL 3000) | Flame red (RAL 3000)

4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	0027400	1000	6000
4,0	4,1	14,0	8,4	1,7	2,5	27	8,0 ÷ 10,0	1100	1700	5586300	1000	6000

Rosso siena (RAL 3009) | Oxide red (RAL 3009)

3,0	3,1	9,0	6,3	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	500	700	5667700	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,7	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	750	1000	1668100	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	750	1000	1668200	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	1668300	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	1668400	1000	10000
4,0	4,1	7,0	8,4	1,7	2,5	27	1,0 ÷ 3,0	1100	1700	1104000	1000	8000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	0273600	1000	7000
4,0	4,1	10,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	5213500	1000	6000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	0027600	1000	6000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	0027700	500	5000

Rosso coppo (RAL 8004) | Tile red (RAL 8004)

3,0	3,1	12,0	6,3	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	500	700	5184500	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,7	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	750	1000	4276600	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	5370900	1000	10000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	4276500	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	0037500	1000	6000

Rivetti standard in alluminio colorati

Standard coloured aluminium blind rivets

AFTC

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio verniciato 5154 (o equivalente)

5154 painted aluminum body (or equivalent)


■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Testa di moro (RAL 8017) | Chocolate brown (RAL 8017)

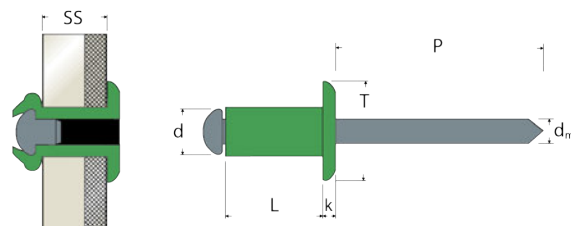

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	6,0	6,3	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,5	500	700	4308700	1000	10000
3,0	3,1	7,0	6,3	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	500	700	0026600	1000	10000
3,0	3,1	9,0	6,3	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	500	700	0026700	1000	10000
3,0	3,1	12,0	6,3	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	500	700	4418800	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,7	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	750	1000	1103300	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	750	1000	1038400	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	0026800	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	0026900	1000	10000
3,4	3,5	12,0	7,2	1,4	2,0	27	6,5 ÷ 8,5	1100	1400	2598400	1000	8000
4,0	4,1	7,0	8,4	1,7	2,5	27	1,0 ÷ 3,0	1100	1700	0027000	1000	8000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	0027100	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	0027200	1000	6000
4,0	4,1	14,0	8,4	1,7	2,5	27	7,0 ÷ 10,5	1100	1700	1523900	500	6000
4,0	4,1	16,0	8,4	1,7	2,5	27	10,0 ÷ 12,0	1100	1700	0582900	500	5000
4,0	4,1	18,0	8,4	1,7	2,5	27	10,0 ÷ 14,5	1100	1700	0351000	500	5000
4,8	4,9	8,0	10,1	2,0	3,0	27	2,0 ÷ 4,0	1700	2500	2588900	500	5000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	0027300	500	5000
4,8	4,9	16,0	10,1	2,0	3,0	27	9,0 ÷ 12,0	1700	2500	3697100	500	4000

Marrone grigio (RAL 8019) | Grey brown (RAL 8019)

3,2	3,3	7,0	6,7	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	750	1000	4392100	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	750	1000	3744800	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	4590100	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	4590200	1000	10000
4,0	4,1	7,0	8,4	1,7	2,5	27	1,0 ÷ 3,0	1100	1700	4590300	1000	8000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	4530700	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	4590600	1000	6000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	4600400	500	5000

Grigio antracite (RAL 7016) | Anthracite grey (RAL 7016)

3,0	3,1	9,0	6,3	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	500	700	5668100	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,7	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	750	1000	4391900	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	750	1000	4105300	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	4580200	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	5927700	1000	7000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1700	3730400	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	3730500	1000	6000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	5668200	500	5000

Raccomandato per alluminio grigio ardesia VESTIS e EVOROO®.
Recommended for VESTIS and EVOROO® slate-grey aluminium.

Rivetti standard in alluminio colorati

Standard coloured aluminium blind rivets

AFTC

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio verniciato 5154 (o equivalente)


5154 painted aluminum body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

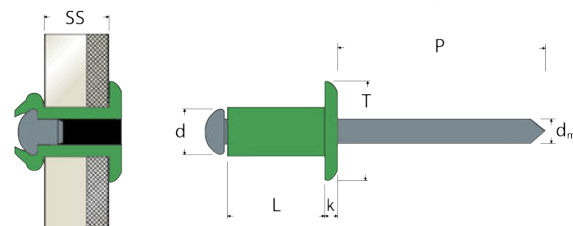

Color rame roof - patina rame | Roof copper colour - copper patina

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	9,0	6,3	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	500	700	1861800	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,7	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	750	1000	1647900	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	750	1000	1803100	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	1575400	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	3194500	1000	10000
4,0	4,1	7,0	8,4	1,7	2,5	27	1,0 ÷ 3,0	1100	1700	4817700	1000	8000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	0026400	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,5	1100	1700	0026500	1000	6000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	0046700	500	5000

Raccomandato per alluminio color rame VESTIS, patina rame EVOROOF® e alluminio color rame NOVELIS F 7624.
Recommended for VESTIS copper aluminium, EVOROOF® copper patina and for NOVELIS F 7624 copper aluminium.

Color verde roof - patina verde | Roof green colour - green patina

3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	4291700	1000	10000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	3769400	1000	7000

Raccomandato per alluminio color verde VESTIS e patina verde EVOROOF®.
Recommended for VESTIS green aluminium and for EVOROOF® green patina.

Color grigio roof - patina zinco | Roof grey colour - zinc patina

4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	4074700	1000	7000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----------	------	------	---------	------	------

Raccomandato per alluminio color grigio VESTIS e patina zinco EVOROOF®.
Recommended for VESTIS grey aluminium and for EVOROOF® zinc patina.

Color marrone Corten | Corten brown colour

3,2	3,3	7,0	6,7	1,3	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	750	1000	5576000	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,7	1,3	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	750	1000	5576100	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	5576200	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,2	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	5576300	1000	10000
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	5042200	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1700	5576400	1000	6000
4,8	4,9	10,0	10,1	2,0	3,0	27	3,0 ÷ 5,0	1700	2500	6040700	500	5000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	5,0 ÷ 7,0	1700	2500	5576500	500	5000

Raccomandato per alluminio color Corten 3D VESTIS.
Recommended for VESTIS Corten 3D aluminium.

Rivetti standard in alluminio

Standard aluminium blind rivets

AAT

ISO 15981:2006

■ Corpo in alluminio 5050 (o equivalente)


5050 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in alluminio 5056 (o equivalente)

5056 aluminium mandrel (or equivalent)

Testa tonda

Dome head

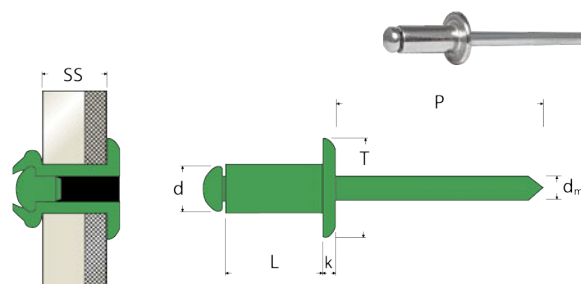

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	6,0	6,7	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 3,5	350	400	0050200	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,7	1,3	2,0	27	3,5 ÷ 5,0	350	400	0050300	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,7	1,3	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	350	400	0050400	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,7	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	350	400	0050500	1000	10000
4,0	3,9	6,0	8,4	1,7	2,5	27	0,5 ÷ 2,5	850	1200	0050900	1000	8000
4,0	3,9	8,0	8,4	1,7	2,5	27	2,0 ÷ 4,0	850	1200	0050800	1000	8000
4,0	3,9	10,0	8,4	1,7	2,5	27	4,0 ÷ 6,0	850	1200	0051000	1000	6000
4,0	3,9	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,0	850	1200	3397700	1000	6000
4,0	3,9	14,0	8,4	1,7	2,5	27	8,0 ÷ 10,0	850	1200	0051100	500	6000
4,0	3,9	18,0	8,4	1,7	2,5	27	12,0 ÷ 14,0	850	1200	0051200	500	5000
4,8	4,9	8,0	10,1	2,0	3,0	27	1,0 ÷ 3,0	850	1300	0051300	500	5000
4,8	4,9	10,0	10,1	2,0	3,0	27	3,0 ÷ 5,0	850	1300	3744300	500	5000
4,8	4,9	12,0	10,1	2,0	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	850	1300	0051400	500	5000
4,8	4,9	14,0	10,1	2,0	3,0	27	7,0 ÷ 9,0	850	1300	0051500	500	4000
4,8	4,9	16,0	10,1	2,0	3,0	27	9,0 ÷ 11,0	850	1300	0051600	500	4000
4,8	4,9	18,0	10,1	2,0	3,0	27	11,0 ÷ 13,0	850	1300	0051700	500	3000
4,8	4,9	20,0	10,1	2,0	3,0	27	12,0 ÷ 16,0	850	1300	0051800	500	3000
6,4	6,5	12,0	12,9	2,0	3,9	27	4,0 ÷ 6,0	2200	3150	4388000		

Rivetti standard in alluminio

Standard aluminium blind rivets

AIT

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio 5154 (o equivalente)


5154 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

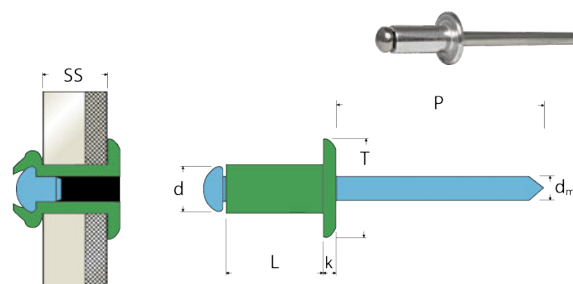

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	6,0	6,5	1,0	1,7	27	1,0 ÷ 3,0	750	1000	4513100	1000	10000
3,0	3,1	8,0	6,5	1,0	1,9	27	3,0 ÷ 5,0	750	1000	1718300	1000	10000
3,2	3,3	6,0	6,5	1,0	1,9	27	1,5 ÷ 3,5	750	1100	3698500	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,5	1,0	1,9	27	3,5 ÷ 5,5	750	1100	2307900	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,5	1,0	1,9	27	5,0 ÷ 7,0	750	1100	3499900	1000	10000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,4	2,3	27	3,0 ÷ 5,0	1250	1800	3502200	1000	8000
4,0	4,1	10,0	8,0	1,4	2,3	27	5,0 ÷ 6,5	1250	1800	1849400	1000	6000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,4	2,3	27	6,5 ÷ 8,5	1250	1800	0045300	1000	6500
4,0	4,1	14,0	8,0	1,4	2,3	27	8,5 ÷ 10,5	1250	1800	0045400	500	6000
4,0	4,1	16,0	8,0	1,4	2,3	27	10,5 ÷ 12,5	1250	1800	0045500	500	5000
4,0	4,1	20,0	8,0	1,4	2,3	27	14,5 ÷ 16,5	1250	1800	0045600	500	5000
4,8	4,9	8,0	9,5	1,5	2,8	27	2,5 ÷ 4,0	1800	2400	4585600	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,5	1,5	2,8	27	4,0 ÷ 6,0	1800	2400	0045700	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,5	1,5	2,8	27	6,0 ÷ 8,0	1800	2400	0045800	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	1,5	2,8	27	8,0 ÷ 10,0	1800	2400	0045900	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	1,5	2,8	27	10,0 ÷ 12,0	1800	2400	0046000	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	1,5	2,8	27	12,0 ÷ 13,5	1800	2400	0046100	500	3000
4,8	4,9	20,0	9,5	1,5	2,8	27	12,0 ÷ 15,0	1800	2400	0046200	500	3000
4,8	4,9	25,0	9,5	1,5	2,8	27	17,0 ÷ 20,0	1800	2400	0046300	250	2500

Rivetti standard in alluminio colorati

Standard coloured aluminium blind rivets

AITC

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio verniciato 5154 (o equivalente)


5154 painted aluminum body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

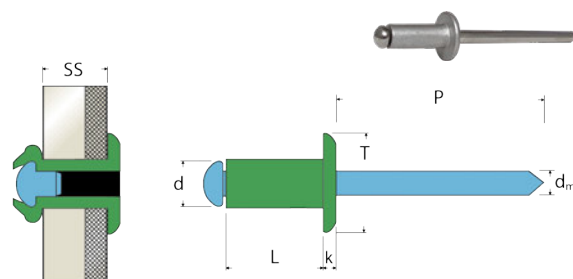

Bianco alluminio silver (RAL 9006) | White aluminium silver (RAL 9006)

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,0	4,1	9,0	8,4	1,7	2,5	27	3,0 ÷ 5,5	1100	1700	3112400	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,4	1,7	2,5	27	6,0 ÷ 8,0	1100	1700	3112500	1000	6000
4,8	4,9	12,0	9,5	1,7	2,8	27	5,0 ÷ 7,0	1800	2400	5593800	500	5000

Raccomandato per alluminio silver VESTIS e EVOROOF®.
Recommended for VESTIS silver aluminium and EVOROOF®.

Rivetti standard in acciaio zincato

Standard zinc-plated steel blind rivets

FFT

ISO 15979:2006

■ Corpo in acciaio zincato


Zinc-plated steel body

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

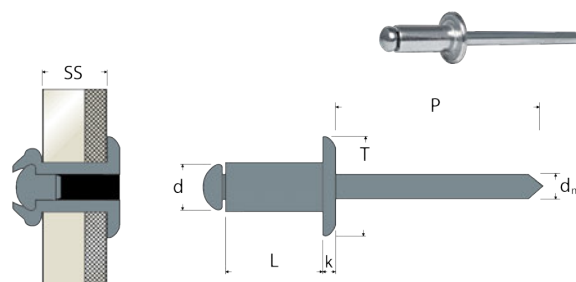

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	6,0	6,5	1,0	2,05	27	0,5 ÷ 3,0	850	1100	0028800	1000	10000
3,0	3,1	8,0	6,5	1,0	2,05	27	3,0 ÷ 5,0	850	1100	0205700	1000	10000
3,0	3,1	10,0	6,5	1,0	2,05	27	5,0 ÷ 6,5	850	1100	0029100	1000	10000
3,0	3,1	12,0	6,5	1,0	2,05	27	6,5 ÷ 8,0	850	1100	0029300	1000	10000
3,0	3,1	16,0	6,5	1,0	2,05	27	8,0 ÷ 12,0	850	1100	1853800	1000	7000
3,2	3,3	6,0	6,5	1,0	2,05	27	1,0 ÷ 3,0	1100	1200	0029400	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,5	1,0	2,05	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1200	0029600	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,5	1,0	2,05	27	5,0 ÷ 6,5	1100	1200	1846000	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,5	1,0	2,05	27	6,5 ÷ 8,0	1100	1200	0029900	1000	10000
3,2	3,3	16,0	6,5	1,0	2,05	27	8,0 ÷ 12,0	1100	1200	1843100	1000	7000
3,2	3,3	20,0	6,5	1,0	2,05	27	15,0-17,0	1100	1200	5499000	500	5000
3,4	3,5	7,0	7,0	1,1	2,2	27	1,5 ÷ 3,5	1400	1800	0030100	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,0	1,1	2,2	27	3,5 ÷ 5,5	1400	1800	0030200	1000	10000
4,0	4,1	6,0	8,0	1,4	2,55	27	1,0 ÷ 3,0	1700	2200	0030400	1000	8000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,4	2,55	27	3,0 ÷ 5,0	1700	2200	0030600	1000	6000
4,0	4,1	10,0	8,0	1,4	2,55	27	5,0 ÷ 6,5	1700	2200	0030900	1000	6000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,4	2,55	27	6,5 ÷ 8,5	1700	2200	0031200	500	6000
4,0	4,1	14,0	8,0	1,4	2,55	27	8,5 ÷ 10,5	1700	2200	0031300	500	6000
4,0	4,1	16,0	8,0	1,4	2,55	27	10,5 ÷ 12,5	1700	2200	0031400	500	5000
4,0	4,1	18,0	8,0	1,4	2,55	27	12,5 ÷ 14,5	1700	2200	0031500	500	5000
4,0	4,1	20,0	8,0	1,4	2,55	27	14,5 ÷ 16,5	1700	2200	0031600	500	4000
4,0	4,1	24,0	8,0	1,4	2,55	27	18,0 ÷ 20,0	1700	2200	0418000	500	4000
4,8	4,9	6,0	9,5	1,9	3,0	27	1,5 ÷ 2,5	2900	3100	0031700	500	6000
4,8	4,9	8,0	9,5	1,9	3,0	27	2,5 ÷ 4,0	2900	3100	0031900	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,5	1,5	3,0	27	4,0 ÷ 6,0	2900	3100	0032200	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,5	1,5	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	2900	3100	0032400	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	1,5	3,0	27	8,0 ÷ 10,0	2900	3100	0032500	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	1,5	3,0	27	10,0 ÷ 11,5	2900	3100	0032600	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	1,5	3,0	27	11,5 ÷ 13,5	2900	3100	0032700	500	3000
4,8	4,9	20,0	9,5	1,5	3,0	27	13,5 ÷ 15,0	2900	3100	0032800	250	3000
4,8	4,9	25,0	9,5	1,5	3,0	27	17,0 ÷ 20,0	2900	3100	0033000	250	2500
4,8	4,9	30,0	9,5	1,5	3,0	27	20,0 ÷ 25,0	2900	3100	0033200	250	2000
4,8	4,9	35,0	9,5	1,5	3,0	27	25,0 ÷ 30,0	2900	3100	0033300	250	2000
4,8	4,9	40,0	9,5	1,5	3,0	27	30,0 ÷ 35,0	2900	3100	0033400	200	1500
6,0	6,1	10,0	12,0	1,9	3,5	27	3,0 ÷ 4,0	4300	4800	0033500	250	2500
6,0	6,1	12,0	12,0	1,9	3,5	27	4,0 ÷ 6,0	4300	4800	0033600	250	2500
6,0	6,1	15,0	12,0	1,9	3,5	27	6,0 ÷ 9,0	4300	4800	0033800	250	2500
6,0	6,1	18,0	12,0	1,9	3,5	27	10,0 ÷ 12,5	4300	4800	0033900	250	2000
6,0	6,1	22,0	12,0	1,9	3,5	27	13,0 ÷ 16,0	4300	4800	0034000	250	2000
6,0	6,1	26,0	12,0	1,9	3,5	27	17,0 ÷ 20,0	4300	4800	3213800	250	2000
6,0	6,1	30,0	12,0	1,9	3,5	27	19,0 ÷ 24,0	4300	4800	4654600	200	1500
6,4	6,5	12,0	13,0	2,2	3,9	27	4,0 ÷ 6,0	4500	5700	1677300	250	2500
6,4	6,5	15,0	13,0	2,2	3,9	27	5,0 ÷ 8,0	4500	5700	0034500	250	2000
6,4	6,5	18,0	13,0	2,2	3,9	27	7,0 ÷ 11,0	4500	5700	1857100	200	2000
6,4	6,5	22,0	13,0	2,2	3,9	27	13,0 ÷ 16,0	4500	5700	1857200	250	1500
6,4	6,5	26,0	13,0	2,2	3,9	27	15,5 ÷ 19,5	4500	5700	1857300	250	1500
6,4	6,5	30,0	13,0	2,2	3,9	27	19,0 ÷ 24,0	4500	5700	3172100	200	1500

Rivetti standard in rame

Standard copper blind rivets

RFT

ISO 16582:2006

Corpo in rame CW024A


CW024A copper body

Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda (tubo)

Dome head (tube)

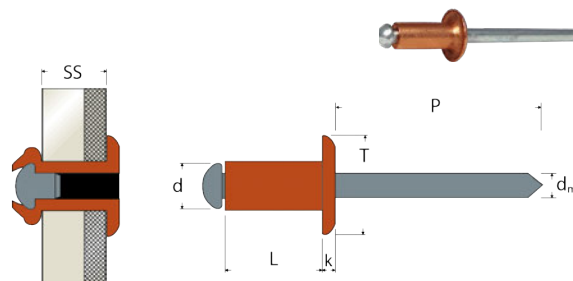

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
2,9	3,0	5,0	6,5	0,8	1,8	27	0,5 ÷ 2,0	700	950	1184000	1000	12000
2,9	3,0	6,0	6,5	0,8	1,8	27	1,0 ÷ 3,0	700	950	1184100	1000	-
2,9	3,0	7,0	6,5	0,8	1,8	27	2,0 ÷ 4,0	700	950	1184200	1000	10000
2,9	3,0	9,0	6,5	0,8	1,8	27	4,0 ÷ 6,0	700	950	1184300	1000	10000
2,9	3,0	11,0	6,5	0,8	1,8	27	6,0 ÷ 8,0	700	950	1184400	1000	10000
2,9	3,0	12,0	6,5	0,8	1,8	27	7,0 ÷ 9,0	700	950	1184500	1000	10000
2,9	3,0	14,0	6,5	0,8	1,8	27	9,0 ÷ 11,0	700	950	1184600	1000	8000
2,9	3,0	18,0	6,5	0,8	1,8	27	13,0 ÷ 15,0	700	950	1184800	1000	7000
3,2	3,3	6,0	6,5	0,8	1,8	27	1,0 ÷ 3,0	800	1000	1185200	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,5	0,8	1,8	27	2,0 ÷ 4,0	800	1000	1185300	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,5	0,8	1,8	27	4,0 ÷ 6,0	800	1000	1185400	1000	10000
3,2	3,3	11,0	6,5	0,8	1,8	27	6,0 ÷ 8,0	800	1000	1185500	1000	-
3,2	3,3	12,0	6,5	0,8	1,8	27	7,0 ÷ 9,0	800	1000	1185600	1000	10000
3,2	3,3	14,0	6,5	0,8	1,8	27	9,0 ÷ 11,0	800	1000	1185700	1000	8000
3,2	3,3	18,0	6,5	0,8	1,8	27	13,0 ÷ 15,0	800	1000	1185900	1000	6000
3,4	3,5	6,0	7,0	0,9	2,0	27	0,5 ÷ 2,5	1000	1400	1186300	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,0	0,9	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1000	1400	1186400	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,0	0,9	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1000	1400	1186600	1000	10000
3,4	3,5	11,0	7,0	0,9	2,0	27	5,5 ÷ 7,5	1000	1400	1186700	1000	-
3,4	3,5	12,0	7,0	0,9	2,0	27	6,5 ÷ 8,5	1000	1400	1186900	1000	8000
3,4	3,5	14,0	7,0	0,9	2,0	27	8,5 ÷ 10,5	1000	1400	1187000	500	7000
3,4	3,5	16,0	7,0	0,9	2,0	27	10,5 ÷ 12,5	1000	1400	1187100	500	7000
3,4	3,5	18,0	7,0	0,9	2,0	27	12,5 ÷ 14,5	1000	1400	1187200	1000	6000
3,9	4,0	6,0	8,0	1,0	2,2	27	0,5 ÷ 2,0	1200	1700	1187500	1000	8000
3,9	4,0	7,0	8,0	1,0	2,2	27	2,0 ÷ 3,0	1200	1700	1187600	1000	8000
3,9	4,0	9,0	8,0	1,0	2,2	27	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	1187700	1000	7000
3,9	4,0	10,0	8,0	1,0	2,2	27	4,0 ÷ 6,0	1200	1700	1187900	1000	-
3,9	4,0	11,0	8,0	1,0	2,2	27	5,0 ÷ 7,0	1200	1700	1188000	1000	-
3,9	4,0	12,0	8,0	1,0	2,2	27	6,0 ÷ 8,0	1200	1700	1188100	1000	6000
3,9	4,0	14,0	8,0	1,0	2,2	27	8,0 ÷ 10,0	1200	1700	1188400	500	6000
3,9	4,0	16,0	8,0	1,0	2,2	27	10,0 ÷ 12,0	1200	1700	1188500	500	5000
3,9	4,0	18,0	8,0	1,0	2,2	27	12,0 ÷ 14,0	1200	1700	1188700	500	5000
3,9	4,0	20,0	8,0	1,0	2,2	27	14,0 ÷ 16,0	1200	1700	1188800	500	4000
3,9	4,0	25,0	8,0	1,0	2,2	27	19,0 ÷ 21,0	1200	1700	1188900	500	4000
4,8	4,9	7,0	9,5	1,1	2,7	27	0,5 ÷ 2,0	1800	2400	1189200	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,5	1,1	2,7	27	3,0 ÷ 5,0	1800	2400	1189400	500	5000
4,8	4,9	11,0	9,5	1,1	2,7	27	4,0 ÷ 6,0	1800	2400	1189500	500	-
4,8	4,9	12,0	9,5	1,1	2,7	27	5,0 ÷ 7,0	1800	2400	1189600	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	1,1	2,7	27	7,0 ÷ 9,0	1800	2400	1189800	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	1,1	2,7	27	9,0 ÷ 11,0	1800	2400	1189900	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	1,1	2,7	27	11,0 ÷ 13,0	1800	2400	1190000	500	3000
4,8	4,9	20,0	9,5	1,1	2,7	27	13,0 ÷ 15,0	1800	2400	1190100	500	3000
4,8	4,9	25,0	9,5	1,1	2,7	27	17,0 ÷ 20,0	1800	2400	1190500	250	2500
4,8	4,9	30,0	9,5	1,1	2,7	27	22,0 ÷ 25,0	1800	2400	1190700	250	2000

Rivetti standard in rame

Standard copper blind rivets

ROT

ISO 16582:2006

Corpo in rame CW024A


CW024A copper body

Chiodo in ottone CW507L

CW507L Brass mandrel

Testa tonda (tubo)

Dome head (tube)

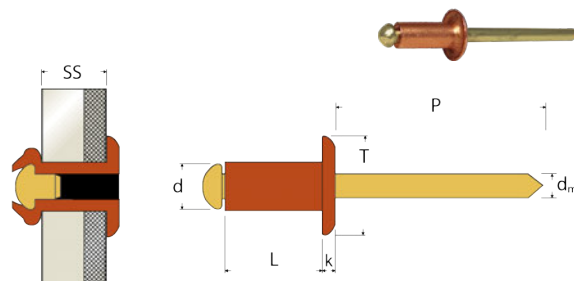

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	5,0	6,5	0,8	2,0	27	0,5 ÷ 2,0	800	1000	1194000	1000	10000
3,2	3,3	6,0	6,5	0,8	2,0	27	1,0 ÷ 3,0	800	1000	1194100	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,5	0,8	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	800	1000	1194200	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,5	0,8	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	800	1000	1194300	1000	10000
3,2	3,3	11,0	6,5	0,8	2,0	27	6,0 ÷ 8,0	800	1000	1194400	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,5	0,8	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	800	1000	1194500	1000	10000
3,2	3,3	14,0	6,5	0,8	2,0	27	9,0 ÷ 11,0	800	1000	1194600	1000	8000
3,4	3,5	5,0	7,0	0,9	2,0	27	0,5 ÷ 1,5	1000	1400	1194700	1000	10000
3,4	3,5	6,0	7,0	0,9	2,0	27	0,5 ÷ 2,5	1000	1400	1194800	1000	10000
3,4	3,5	7,0	7,0	0,9	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1000	1400	1194900	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,0	0,9	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1000	1400	1195000	1000	10000
3,4	3,5	11,0	7,0	0,9	2,0	27	5,5 ÷ 7,5	1000	1400	1195100	1000	8000
3,4	3,5	12,0	7,0	0,9	2,0	27	6,5 ÷ 8,5	1000	1400	1195200	1000	8000
3,4	3,5	14,0	7,0	0,9	2,0	27	8,5 ÷ 10,5	1000	1400	1195300	1000	7000
3,4	3,5	16,0	7,0	0,9	2,0	27	10,5 ÷ 12,5	1000	1400	1819000	1000	7000
3,9	4,0	6,0	8,0	1,0	2,2	27	0,5 ÷ 2,0	1200	1700	1195400	1000	8000
3,9	4,0	7,0	8,0	1,0	2,2	27	2,0 ÷ 3,0	1200	1700	1195500	1000	8000
3,9	4,0	9,0	8,0	1,0	2,2	27	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	1195600	1000	7000
3,9	3,5	11,0	8,0	1,0	2,2	27	3,5 ÷ 5,5	1200	1700	1195700	1000	6000
3,9	4,0	12,0	8,0	1,0	2,2	27	6,0 ÷ 8,0	1200	1700	1195800	1000	6000
3,9	4,0	14,0	8,0	1,0	2,2	27	8,0 ÷ 10,0	1200	1700	1196000	500	6000
3,9	4,0	16,0	8,0	1,0	2,2	27	10,0 ÷ 12,0	1200	1700	2555100	500	5000

Rivetti standard in rame zincato

Standard zinc coated copper blind rivets


RZFT

ISO 16582:2006

■ **Corpo in rame zincato CW024A**
CW024A zinc coated copper body

■ **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel steel mandrel

Testa tonda (tubo)
Dome head (tube)

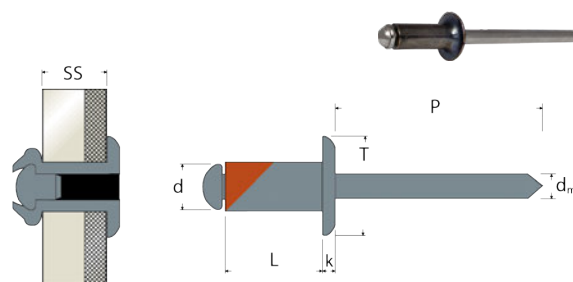

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
2,9	3,0	7,0	6,5	0,8	1,8	27	2,0 ÷ 4,0	700	950	1198200		
2,9	3,0	9,0	6,5	0,8	1,8	27	4,0 ÷ 6,0	700	950	1198300	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,5	0,8	1,8	27	2,0 ÷ 4,0	800	1000	1199200	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,5	0,8	1,8	27	4,0 ÷ 6,0	800	1000	1199300		
3,2	3,3	12,0	6,5	0,8	1,8	27	7,0 ÷ 9,0	800	1000	1199500	1000	10000
3,2	3,3	16,0	6,5	0,8	1,8	27	11,0 ÷ 13,0	800	1000	1199700	1000	7000
3,4	3,5	7,0	7,0	0,9	2,0	27	1,5 ÷ 3,5	1000	1400	1200200	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,0	0,9	2,0	27	3,5 ÷ 5,5	1000	1400	1200300	1000	10000
3,4	3,5	11,0	7,0	0,9	2,0	27	5,5 ÷ 7,5	1000	1400	1200400	1000	8000
3,4	3,5	14,0	7,0	0,9	2,0	27	8,5 ÷ 10,5	1000	1400	1200800	500	7000
3,4	3,5	16,0	7,0	0,9	2,0	27	10,5 ÷ 12,5	1000	1400	1200900	500	7000
3,4	3,5	18,0	7,0	0,9	2,0	27	12,5 ÷ 14,5	1000	1400	1201000	1000	6000
3,9	4,0	7,0	8,0	1,0	2,2	27	2,0 ÷ 3,0	1200	1700	1201400	1000	8000
3,9	4,0	9,0	8,0	1,0	2,2	27	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	1201500	1000	5000
3,9	4,0	12,0	8,0	1,0	2,2	27	6,0 ÷ 8,0	1200	1700	1201700	1000	6000
3,9	4,0	14,0	8,0	1,0	2,2	27	8,0 ÷ 10,0	1200	1700	1201800	500	6000
3,9	4,0	16,0	8,0	1,0	2,2	27	10,0 ÷ 12,0	1200	1700	1201900	500	5000
3,9	4,0	18,0	8,0	1,0	2,2	27	12,0 ÷ 14,0	1200	1700	1202100	500	5000
3,9	4,0	20,0	8,0	1,0	2,2	27	14,0 ÷ 16,0	1200	1700	1202300	500	4000
4,8	4,9	10,0	9,5	1,1	2,7	27	3,0 ÷ 5,0	1800	2400	1203000	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,5	1,1	2,7	27	5,0 ÷ 7,0	1800	2400	1203200	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	1,1	2,7	27	7,0 ÷ 9,0	1800	2400	1203300	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	1,1	2,7	27	9,0 ÷ 11,0	1800	2400	1203400	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	1,1	2,7	27	11,0 ÷ 13,0	1800	2400	1203500	500	3000
4,8	4,9	20,0	9,5	1,1	2,7	27	13,0 ÷ 15,0	1800	2400	1203600	500	3000
4,8	4,9	25,0	9,5	1,1	2,7	27	17,0 ÷ 20,0	1800	2400	1203800	250	2500
4,8	4,9	30,0	9,5	1,1	2,7	27	22,0 ÷ 25,0	1800	2400	1204000	250	2000



Rivetti standard in cupronichel

Standard cupronickel blind rivets

XIT

ISO 16584:2006

Corpo in cupronichel C70600



C70600 cupronickel body

Chiodo in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel mandrel

Testa tonda (tubo)

Dome head (tube)

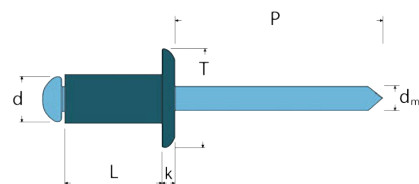

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	5,0	6,5	0,8	2,0	27	0,5 ÷ 2,0	1100	1800	1213100	1000	10000
3,2	3,3	6,0	6,5	0,8	2,0	27	1,0 ÷ 3,0	1100	1800	0038000	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,5	0,8	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	1100	1800	1213300	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,5	0,8	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1800	0038100	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,5	0,8	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	1100	1800	1115400	1000	10000
3,2	3,3	11,0	6,5	0,8	2,0	27	6,0 ÷ 8,0	1100	1800	1213600	1000	-
3,2	3,3	12,0	6,5	0,8	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	1100	1800	1115300	1000	10000
3,2	3,3	14,0	6,5	0,8	2,0	27	9,0 ÷ 11,0	1100	1800	1213700	1000	8000
3,2	3,3	16,0	6,5	0,8	2,0	27	11,0 ÷ 13,0	1100	1800	1213800	1000	7000
3,2	3,3	20,0	6,5	0,8	2,0	27	15,0 ÷ 17,0	1100	1800	1659100	1000	6000
3,4	3,5	7,0	7,0	0,9	2,2	27	1,5 ÷ 3,5	1500	2300	1214100	1000	10000
3,4	3,5	9,0	7,0	0,9	2,2	27	3,5 ÷ 5,5	1500	2300	1214200	1000	10000
3,4	3,5	11,0	7,0	0,9	2,2	27	5,5 ÷ 7,5	1500	2300	1214300	1000	8000
3,9	4,0	6,0	8,0	1,0	2,4	27	0,5 ÷ 2,0	1800	2800	1214500	1000	8000
3,9	4,0	7,0	8,0	1,0	2,4	27	2,0 ÷ 3,0	1800	2800	1214600	1000	8000
3,9	4,0	9,0	8,0	1,0	2,4	27	3,0 ÷ 5,0	1800	2800	1214700	1000	7000
3,9	4,0	10,0	8,0	1,0	2,4	27	4,0 ÷ 6,0	1800	2800	1104200	1000	-
3,9	4,0	11,0	8,0	1,0	2,4	27	5,0 ÷ 7,0	1800	2800	1215000	1000	6000
3,9	4,0	12,0	8,0	1,0	2,4	27	6,0 ÷ 8,0	1800	2800	1215100	1000	6000
3,9	4,0	14,0	8,0	1,0	2,4	27	8,0 ÷ 11,0	1800	2800	1215400	500	6000
3,9	4,0	16,0	8,0	1,0	2,4	27	10,0 ÷ 12,0	1800	2800	0038300	500	5000
3,9	4,0	18,0	8,0	1,0	2,4	27	12,0 ÷ 14,0	1800	2800	0038400	500	5000
3,9	4,0	20,0	8,0	1,0	2,4	27	14,0 ÷ 16,0	1800	2800	1215900	500	4000
3,9	4,0	24,0	8,0	1,0	2,4	27	16,0 ÷ 20,0	1800	2800	1216000	500	4000
3,9	4,0	26,0	8,0	1,0	2,4	27	18,0 ÷ 21,0	1800	2800	4602500	500	4000
4,8	4,9	7,0	9,5	1,1	2,7	27	0,5 ÷ 2,0	2800	4500	1216200	500	5000
4,8	4,9	8,0	9,5	1,1	2,7	27	1,0 ÷ 3,0	2800	4500	0886400	500	4000
4,8	4,9	9,0	9,5	1,1	2,7	27	2,0 ÷ 4,0	2800	4500	0038600	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,5	1,1	2,7	27	3,0 ÷ 5,0	2800	4500	1216400	500	5000
4,8	4,9	11,0	9,5	1,1	2,7	27	4,0 ÷ 6,0	2800	4500	0021200	500	-
4,8	4,9	12,0	9,5	1,1	2,7	27	5,0 ÷ 7,0	2800	4500	0038800	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	1,1	2,7	27	7,0 ÷ 9,0	2800	4500	0021100	500	4000
4,8	4,9	15,0	9,5	1,1	2,7	27	9,0 ÷ 10,0	2800	4500	0038900	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	1,1	2,7	27	9,0 ÷ 11,0	2800	4500	0023000	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	1,1	2,7	27	11,0 ÷ 13,0	2800	4500	0039200	500	3000
4,8	4,9	20,0	9,5	1,1	2,7	27	13,0 ÷ 15,0	2800	4500	1216900	500	3000
4,8	4,9	22,0	9,5	1,1	2,7	27	15,0 ÷ 17,0	2800	4500	1217000	250	3000
4,8	4,9	25,0	9,5	1,1	2,7	27	17,0 ÷ 20,0	2800	4500	1217100	250	2500
4,8	4,9	27,0	9,5	1,1	2,7	27	19,0 ÷ 22,0	2800	4500	1217200	250	2500
4,8	4,9	30,0	9,5	1,1	2,7	27	23,0 ÷ 25,0	2800	4500	1547500	250	2000

Rivetti standard in inox AISI 304

Standard AISI 304 stainless steel blind rivets

IIT/A2
ISO 15983:2005

■ Corpo in acciaio inox AISI 304


AISI 304 stainless steel body

■ Chiodo in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

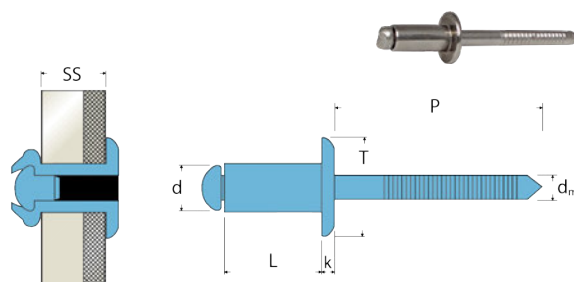

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	5,0	6,3	1,3	2,1	27	1,0 ÷ 3,0	1600	2000	3270300	1000	10000
3,0	3,1	6,0	6,3	1,3	2,1	27	1,0 ÷ 3,0	1600	2000	1668700	1000	10000
3,0	3,1	8,0	6,3	1,3	2,1	27	3,0 ÷ 5,0	1600	2000	1555700	1000	10000
3,0	3,1	10,0	6,3	1,3	2,1	27	5,0 ÷ 7,0	1600	2000	1555800	1000	10000
3,0	3,1	12,0	6,3	1,3	2,1	27	7,0 ÷ 9,0	1600	2000	1668600	1000	10000
3,0	3,1	14,0	6,3	1,3	2,1	27	8,5 ÷ 10,5	1600	2000	6034400	1000	7000
3,0	3,1	16,0	6,3	1,3	2,1	27	8,0 ÷ 12,0	1600	2000	4312400	1000	7000
3,2	3,3	6,0	6,5	1,3	2,1	27	1,0 ÷ 3,0	1800	2500	0041900	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,5	1,3	2,1	27	3,0 ÷ 5,0	1800	2500	0042100	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,5	1,3	2,1	27	5,0 ÷ 7,0	1800	2500	0042200	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,5	1,3	2,1	27	7,0 ÷ 9,0	1800	2500	0042300	1000	10000
3,2	3,3	15,0	6,5	1,3	2,1	27	8,0 ÷ 11,0	1800	2500	1912500	1000	7000
4,0	4,1	6,0	8,0	1,7	2,6	27	1,0 ÷ 2,5	3100	3800	0042400	500	8000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,7	2,6	27	2,5 ÷ 4,5	3100	3800	0055900	500	8000
4,0	4,1	10,0	8,0	1,7	2,6	27	4,5 ÷ 6,5	3100	3800	0042500	500	6000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,7	2,6	27	6,5 ÷ 8,5	3100	3800	0042700	500	6000
4,0	4,1	14,0	8,0	1,7	2,6	27	8,5 ÷ 10,5	3100	3800	3273400	500	5000
4,0	4,1	16,0	8,0	1,7	2,6	27	9,5 ÷ 12,0	3100	3800	0042900	500	5000
4,0	4,1	20,0	8,0	1,7	2,6	27	14,0 ÷ 16,0	3100	3800	1077900	500	4000
4,8	4,9	8,0	9,5	2,0	3,1	27	1,5 ÷ 4,0	4500	6000	0043000	500	4000
4,8	4,9	10,0	9,5	2,0	3,1	27	4,0 ÷ 6,0	4500	6000	0043200	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,5	2,0	3,1	27	6,0 ÷ 8,0	4500	6000	0043300	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	2,0	3,1	27	8,0 ÷ 9,5	4500	6000	0043400	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	2,0	3,1	27	9,5 ÷ 11,0	4500	6000	3646800	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	2,0	3,1	27	11,0 ÷ 13,0	4500	6000	0043600	500	3000
4,8	4,9	20,0	9,5	2,0	3,1	27	13,0 ÷ 15,0	4500	6000	0043700	500	3000
4,8	4,9	25,0	9,5	2,0	3,1	27	17,0 ÷ 20,0	4500	6000	1656400	250	2500
4,8	4,9	30,0	9,5	2,0	3,1	27	20,0 ÷ 25,0	4500	6000	0043800	250	2000
4,8	4,9	40,0	9,5	2,0	3,1	27	30,0 ÷ 35,0	4500	6000	2731200	250	2000
6,0	6,1	12,0	12,0	2,5	4,0	27	4,0 ÷ 6,0	5700	7500	5183300	250	2500
6,0	6,1	16,0	12,0	2,5	4,0	27	6,0 ÷ 9,0	5700	7500	4871900	250	2000
6,0	6,1	18,0	12,0	2,5	4,0	27	9,0 ÷ 12,0	5700	7500	4248200	250	2000
6,0	6,1	20,0	12,0	2,5	4,0	27	10,0 ÷ 14,0	5700	7500	5185400	250	2000
6,0	6,1	25,0	12,0	2,5	4,0	27	15,0 ÷ 19,0	5700	7500	4455900	250	2000
6,4	6,5	12,0	13,0	2,7	4,2	27	4,0 ÷ 6,0	6500	8850	2626400	250	2500
6,4	6,5	15,0	13,0	2,7	4,2	27	6,0 ÷ 9,0	6500	8850	2486000	200	2000
6,4	6,5	18,0	13,0	2,7	4,2	27	9,0 ÷ 13,0	6500	8850	2366900	250	2000
6,4	6,5	20,0	13,0	2,7	4,2	27	12,0 ÷ 14,0	6500	8850	2626500	250	2000
6,4	6,5	25,0	13,0	2,7	4,2	27	16,0 ÷ 20,0	6500	8850	2626600	250	1500



Rivetti standard in inox AISI 316

Standard AISI 316 stainless steel blind rivets

IIT/A4
ISO 15983:2005

■ Corpo in acciaio inox AISI 316


AISI 316 stainless steel body

■ Chiodo in acciaio inox AISI 316

AISI 316 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

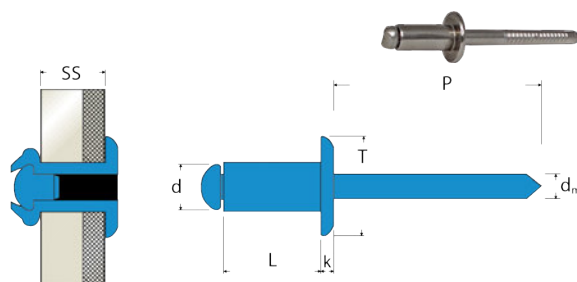

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	6,0	6,3	1,3	2,1	27	1,0 ÷ 3,0	1600	2000	1883700	1000	10000
3,0	3,1	8,0	6,3	1,3	2,1	27	3,0 ÷ 5,0	1600	2000	1885100	1000	10000
3,0	3,1	10,0	6,3	1,3	2,1	27	5,0 ÷ 7,0	1600	2000	1885200	1000	10000
3,0	3,1	12,0	6,3	1,3	2,1	27	7,0 ÷ 9,0	1600	2000	1885300	500	10000
3,2	3,3	6,0	6,5	1,3	2,1	27	1,0 ÷ 3,0	1900	2500	3638000	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,5	1,3	2,1	27	3,0 ÷ 5,0	1900	2500	3649300	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,5	1,3	2,1	27	5,0 ÷ 6,5	1900	2500	3566800	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,5	1,3	2,1	27	6,5 ÷ 8,5	1900	2500	3647400	1000	10000
3,2	3,3	14,0	6,5	1,3	2,1	27	8,5 ÷ 10,5	1900	2500	4788700	500	9000
4,0	4,1	6,0	8,0	1,7	2,6	27	1,0 ÷ 2,5	3100	3800	1885400	500	8000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,7	2,6	27	2,5 ÷ 4,5	3100	3800	1885500	500	8000
4,0	4,1	10,0	8,0	1,7	2,6	27	4,5 ÷ 6,5	3100	3800	1885600	500	6000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,7	2,6	27	6,5 ÷ 8,5	3100	3800	1885700	500	6000
4,0	4,1	14,0	8,0	1,7	2,6	27	8,5 ÷ 10,5	3100	3800	3650100	500	6000
4,0	4,1	16,0	8,0	1,7	2,6	27	10,0 ÷ 12,0	3100	3800	1885800	500	5000
4,8	4,9	8,0	9,5	2,0	3,1	27	2,0 ÷ 4,0	4500	6000	4624200	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,5	2,0	3,1	27	4,0 ÷ 6,0	4500	6000	3649400	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,5	2,0	3,1	27	6,0 ÷ 8,0	4500	6000	3508600	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	2,0	3,1	27	8,0 ÷ 9,5	4500	6000	3649500	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	2,0	3,1	27	9,5 ÷ 11,0	4500	6000	3508700	500	4000
4,8	4,9	20,0	9,5	2,0	3,1	27	13,0 ÷ 15,00	4500	6000	5358500	500	3000

Rivetti standard in alluminio

Standard aluminium blind rivets

AFS

ISO 15978:2004

■ Corpo in alluminio 5154 (o equivalente)


5154 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

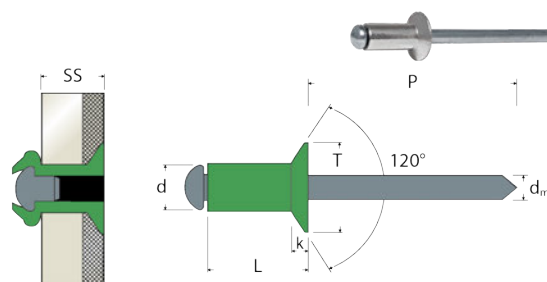

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
2,4	2,5	6,0	4,8	0,7	1,6	27	1,0 ÷ 3,2	350	450	0015000	1000	20000
2,4	2,5	9,0	4,8	0,7	1,6	27	4,5 ÷ 6,5	350	450	0015200	1000	15000
3,0	3,1	6,0	6,0	0,9	2,0	27	2,0 ÷ 3,5	550	850	5185200	1000	10000
3,0	3,1	8,0	6,0	0,9	2,0	27	3,5 ÷ 5,0	550	850	3518100	1000	10000
3,0	3,1	10,0	6,0	0,9	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	550	850	0015500	1000	10000
3,0	3,1	12,0	6,0	0,9	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	550	850	0015700	1000	10000
3,2	3,3	6,0	6,0	0,9	2,0	27	2,0 ÷ 3,5	800	1100	3157800	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,0	0,9	2,0	27	2,0 ÷ 4,0	800	1100	0015800	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,0	0,9	2,0	27	3,5 ÷ 5,0	800	1100	3047600	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,0	0,9	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	800	1100	4191800	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,0	0,9	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	800	1100	0016000	1000	10000
3,2	3,3	14,0	6,0	0,9	2,0	27	9,0 ÷ 11,0	800	1100	2577600	1000	8000
3,2	3,3	18,0	6,0	0,9	2,0	27	13,0 ÷ 15,0	800	1100	0016100	1000	6000
4,0	4,1	6,0	7,5	1,0	2,3	27	1,0 ÷ 2,5	1200	1700	4672400	1000	-
4,0	4,1	8,0	7,5	1,0	2,3	27	2,0 ÷ 5,0	1200	1700	0017000	1000	8000
4,0	4,1	10,0	7,5	1,0	2,3	27	5,0 ÷ 6,5	1200	1700	3434500	1000	6000
4,0	4,1	12,0	7,5	1,0	2,3	27	6,5 ÷ 8,5	1200	1700	0016400	1000	6000
4,0	4,1	14,0	7,5	1,0	2,3	27	8,5 ÷ 10,5	1200	1700	0016500	500	6000
4,0	4,1	16,0	7,5	1,0	2,3	27	10,5 ÷ 12,5	1200	1700	0016600	500	5000
4,0	4,1	18,0	7,5	1,0	2,3	27	12,5 ÷ 14,5	1200	1700	0016700	500	5000
4,0	4,1	25,0	7,5	1,0	2,3	27	19,0 ÷ 21,0	1200	1700	0016900	500	4000
4,8	4,9	8,0	9,2	1,2	3,0	27	2,0 ÷ 4,0	1800	2400	3272900	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,2	1,2	3,0	27	4,0 ÷ 6,0	1800	2400	0017200	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,2	1,2	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1800	2400	0017300	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,2	1,2	3,0	27	8,0 ÷ 10,0	1800	2400	0017400	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,2	1,2	3,0	27	10,0 ÷ 12,0	1800	2400	0017500	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,2	1,2	3,0	27	12,0 ÷ 14,0	1800	2400	0017600	500	3000
4,8	4,9	20,0	9,2	1,2	3,0	27	14,0 ÷ 16,0	1800	2400	0017700	500	3000
4,8	4,9	25,0	9,2	1,2	3,0	27	16,0 ÷ 21,0	1800	2400	0017900	250	2500
4,8	4,9	30,0	9,2	1,2	3,0	27	21,0 ÷ 25,0	1800	2400	0018000	250	2000



Rivetti standard in acciaio zincato

Standard zinc-plated steel blind rivets

FFS

ISO 15980:2006

■ Corpo in acciaio zincato


Zinc-plated steel body

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

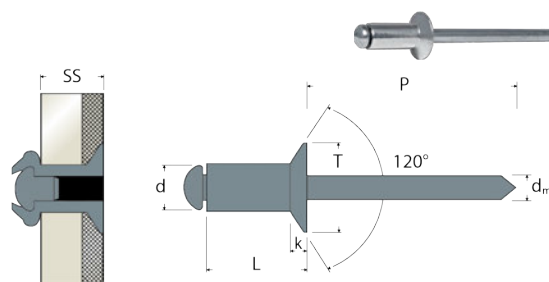

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	6,0	6,0	0,9	2,05	27	1,5 ÷ 3,0	950	1100	1832000	1000	10000
3,2	3,3	6,0	6,0	0,9	2,05	27	1,5 ÷ 3,0	1100	1200	4634200	1000	10000
3,2	3,3	7,0	6,0	0,9	2,05	27	2,0 ÷ 4,0	1100	1200	3397900	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,0	0,9	2,05	27	3,0 ÷ 5,0	1100	1200	4551600	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,0	0,9	2,05	27	5,0 ÷ 6,5	1100	1200	0409500	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,0	0,9	2,05	27	6,5 ÷ 8,0	1100	1200	1546900	1000	10000
4,0	4,1	6,0	7,5	1,0	2,55	27	1,0 ÷ 3,0	1700	2200	0035400	1000	8000
4,0	4,1	8,0	7,5	1,0	2,55	27	3,0 ÷ 5,0	1700	2200	0035500	1000	8000
4,0	4,1	10,0	7,5	1,0	2,55	27	5,0 ÷ 6,5	1700	2200	0035700	1000	6000
4,0	4,1	12,0	7,5	1,0	2,55	27	6,5 ÷ 8,0	1700	2200	0035800	1000	6000
4,0	4,1	16,0	7,5	1,0	2,55	27	10,0 ÷ 12,0	1700	2200	5327000	500	5000
4,8	4,9	8,0	9,0	1,2	3,0	27	2,5 ÷ 4,0	2900	3100	5824200	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,0	1,2	3,0	27	4,0 ÷ 6,0	2900	3100	0035900	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,0	1,2	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	2900	3100	0036000	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,0	1,2	3,0	27	7,0 ÷ 9,0	2900	3100	0036100	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,0	1,2	3,0	27	9,0 ÷ 11,0	2900	3100	0036200	500	3000
4,8	4,9	18,0	9,0	1,2	3,0	27	11,0 ÷ 13,0	2900	3100	0036400	500	3000

Rivetti standard in cupronichel

Standard cupronickel blind rivets

XIS

ISO 15978:2004

■ Corpo in cupronichel C70600


C70600 cupronickel body

■ Chiodo in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel mandrel

Testa svasata (tubo)

Countersunk head (tubo)

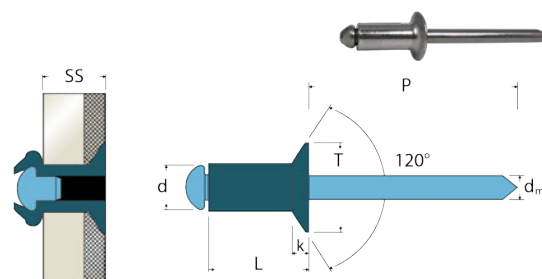

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	9,0	6,5	1,3	2,0	27	4,0 ÷ 6,0	1100	1800	1078200	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,5	1,3	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	1100	1800	1876600	1000	10000
3,2	3,3	16,0	6,5	1,3	2,0	27	11,0 ÷ 13,0	1100	1800	1896100	1000	7000
3,9	4,0	9,0	8,0	1,7	2,4	27	3,0 ÷ 5,0	1800	2800	1520000	1000	7000
4,8	4,9	12,0	9,5	2,0	2,7	27	5,0 ÷ 7,0	2800	4500	1537400	500	5000
4,8	4,9	15,0	9,5	2,0	2,7	27	9,0 ÷ 10,0	2800	4500	2276700	500	4000
4,8	4,9	22,0	9,5	2,0	2,7	27	15,0 ÷ 17,0	2800	4500	1524200	500	3000
4,8	4,9	25,0	9,5	2,0	2,7	27	17,0 ÷ 20,0	2800	4500	0037300	500	3000
4,8	4,9	27,0	9,5	2,0	2,7	27	19,0 ÷ 22,0	2800	4500	1847800	250	2500

Rivetti standard in inox AISI 304

Standard AISI 304 stainless steel blind rivets

IIS/A2

ISO 15984:2004

■ Corpo in acciaio inox AISI 304


AISI 304 stainless steel body

■ Chiodo in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

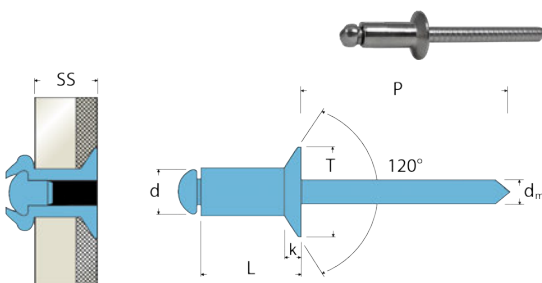

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	8,0	6,3	1,3	2,1	27	3,0 ÷ 5,0	1800	2500	3090800	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,3	1,3	2,1	27	5,0 ÷ 6,5	1800	2500	4526700	1000	6000
3,2	3,3	12,0	6,3	1,3	2,1	27	7,0 ÷ 9,5	1800	2500	4178400	1000	8000
4,0	4,1	6,0	7,5	1,7	2,6	27	1,0 ÷ 3,0	3100	3800	5497200	1000	10000
4,0	4,1	8,0	7,5	1,7	2,6	27	2,5 ÷ 4,5	3100	3800	3743800	500	8000
4,0	4,1	10,0	7,5	1,7	2,6	27	4,5 ÷ 6,5	3100	3800	3619100	500	6000
4,0	4,1	12,0	7,5	1,7	2,6	27	6,5 ÷ 8,5	3100	3800	2692100	1000	6000
4,0	4,1	14,0	7,5	1,7	2,6	27	8,0 ÷ 10,0	3100	3800	5584200	500	6000
4,0	4,1	15,0	7,5	1,7	2,6	27	8,5 ÷ 10,5	3100	3800	3415300	500	5000
4,8	4,9	8,0	9,5	2,0	3,1	27	1,5 ÷ 4,0	4500	6000	5205500	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,5	2,0	3,1	27	4,0 ÷ 6,0	4500	6000	4419700	500	4000
4,8	4,9	12,0	9,5	2,0	3,1	27	6,0 ÷ 8,0	4500	6000	3619200	500	4000
4,8	4,9	14,0	9,5	2,0	3,1	27	8,0 ÷ 9,5	4500	6000	3657400	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	2,0	3,1	27	9,5 ÷ 11,0	4500	6000	4616300	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	2,0	3,1	27	11,0 ÷ 13,0	4500	6000	4310600	500	3000



Rivetti standard in alluminio

Standard aluminium blind rivets

AFL

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio 5154 (o equivalente)


5154 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel

Testa larga

Large head

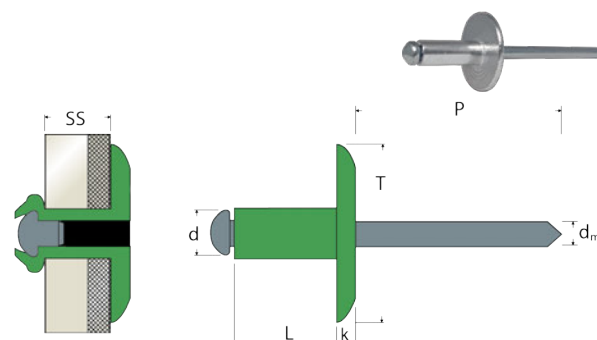

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	6,0	10,0	1,5	2,0	27	1,0 ÷ 3,0	800	1100	3568700	1000	8000
3,2	3,3	8,0	10,0	1,5	2,0	27	3,0 ÷ 5,0	800	1100	2921400	1000	8000
3,2	3,3	10,0	10,0	1,5	2,0	27	5,0 ÷ 7,0	800	1100	3676800	1000	4000
3,2	3,3	12,0	10,0	1,5	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	800	1100	3676600	1000	6000
3,2	3,3	14,0	10,0	1,5	2,0	27	9,0 ÷ 11,0	800	1100	3676700	1000	6000
3,2	3,3	16,0	10,0	1,5	2,0	27	11,0 ÷ 13,0	800	1100	0011800	500	6000
4,0	4,1	8,0	10,0	2,2	2,3	27	2,0 ÷ 4,0	1200	1700	0011900	500	6000
4,0	4,1	10,0	10,0	2,2	2,3	27	4,0 ÷ 6,0	1200	1700	0012000	500	5000
4,0	4,1	12,0	10,0	2,2	2,3	27	6,0 ÷ 8,0	1200	1700	0012100	500	5000
4,0	4,1	14,0	10,0	2,2	2,3	27	8,0 ÷ 10,0	1200	1700	0012200	500	5000
4,0	4,1	16,0	10,0	2,2	2,3	27	10,0 ÷ 12,0	1200	1700	0012300	500	5000
4,0	4,1	20,0	10,0	2,2	2,3	27	14,0 ÷ 16,0	1200	1700	0012400	500	4000
4,0	4,1	25,0	10,0	2,2	2,3	27	14,0 ÷ 16,0	1200	1700	4868000	500	-
4,0	4,1	8,0	12,0	2,2	2,3	27	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	1045900	500	5000
4,0	4,1	10,0	12,0	2,2	2,3	27	5,0 ÷ 6,5	1200	1700	3520600	500	5000
4,0	4,1	12,0	12,0	2,2	2,3	27	6,5 ÷ 8,5	1200	1700	3445100	500	4000
4,0	4,1	14,0	12,0	2,2	2,3	27	8,5 ÷ 10,5	1200	1700	2653300	500	4000
4,0	4,1	16,0	12,0	2,2	2,3	27	10,5 ÷ 12,5	1200	1700	4014900	500	4000
4,0	4,1	18,0	12,0	2,2	2,3	27	12,5 ÷ 14,5	1200	1700	0867200	500	3000
4,0	4,1	20,0	12,0	2,2	2,3	27	14,5 ÷ 16,5	1200	1700	3647500	500	3000
4,0	4,1	18,0	14,0	2,2	2,3	27	12,5 ÷ 14,5	1200	1700	0012600	250	2000
4,8	4,9	12,0	12,0	2,5	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2400	2609300	500	3000
4,8	4,9	8,0	14,0	2,5	3,0	27	2,0 ÷ 4,0	1700	2400	3764900	500	3000
4,8	4,9	10,0	14,0	2,5	3,0	27	4,0 ÷ 6,0	1700	2400	3419900	500	3000
4,8	4,9	12,0	14,0	2,5	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2400	0012800	250	3000
4,8	4,9	14,0	14,0	2,5	3,0	27	8,0 ÷ 10,0	1700	2400	0012900	250	3000
4,8	4,9	16,0	14,0	2,5	3,0	27	10,0 ÷ 12,0	1700	2400	0013000	250	2500
4,8	4,9	18,0	14,0	2,5	3,0	27	12,0 ÷ 14,0	1700	2400	0013100	250	2500
4,8	4,9	20,0	14,0	2,5	3,0	27	12,0 ÷ 16,0	1700	2400	0013200	250	2500
4,8	4,9	25,0	14,0	2,5	3,0	27	17,0 ÷ 20,0	1700	2400	0013300	250	2000
4,8	4,9	28,0	14,0	2,5	3,0	27	20,0 ÷ 23,0	1700	2400	4423300	250	-
4,8	4,9	30,0	14,0	2,5	3,0	27	20,0 ÷ 25,0	1700	2400	4525100	200	1500
4,8	4,9	35,0	14,0	2,5	3,0	27	25,0 ÷ 30,0	1700	2400	4834700	200	1500
4,8	4,9	40,0	14,0	2,5	3,0	27	30,0 ÷ 35,0	1700	2400	4621600	200	2000
4,8	4,9	10,0	16,0	2,5	3,0	27	4,0 ÷ 6,0	1700	2400	0013500	250	3000
4,8	4,9	12,0	16,0	2,5	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2400	0013600	250	2500
4,8	4,9	14,0	16,0	2,5	3,0	27	8,0 ÷ 10,0	1700	2400	0013700	250	2500
4,8	4,9	16,0	16,0	2,5	3,0	27	8,0 ÷ 12,0	1700	2400	0013800	250	2500
4,8	4,9	18,0	16,0	2,5	3,0	27	10,0 ÷ 14,0	1700	2400	2591500	250	2500
4,8	4,9	20,0	16,0	2,5	3,0	27	14,0 ÷ 16,0	1700	2400	0013900	250	2000
4,8	4,9	25,0	16,0	2,5	3,0	27	16,0 ÷ 21,0	1700	2400	0014100	250	2000
4,8	4,9	30,0	16,0	2,5	3,0	27	21,0 ÷ 25,0	1700	2400	2642200	200	1500
4,8	4,9	35,0	16,0	2,5	3,0	27	25,0 ÷ 30,0	1700	2400	0014400	200	1000
6,0	6,1	12,0	14,0	3,0	3,7	27	5,0 ÷ 7,0	3200	4200	4406800	250	2500
6,0	6,1	14,0	16,0	3,0	3,7	27	7,0 ÷ 9,0	3200	4200	4203200	250	2000
6,4	6,5	12,0	16,0	3,0	3,7	27	3,5 ÷ 5,5	3200	4800	0014500	250	1500
6,4	6,5	16,0	16,0	3,0	3,7	27	7,5 ÷ 9,5	3200	4800	0014700	250	1500
6,4	6,5	20,0	16,0	3,0	3,7	27	11,0 ÷ 13,5	3200	4800	1528200	250	1000

Rivetti standard alluminio colorati

Standard coloured aluminium rivets

AFLC

ISO 15977:2002

■ Corpo in alluminio verniciato 5154 (o equivalente)


5154 painted aluminum body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa larga

Large head

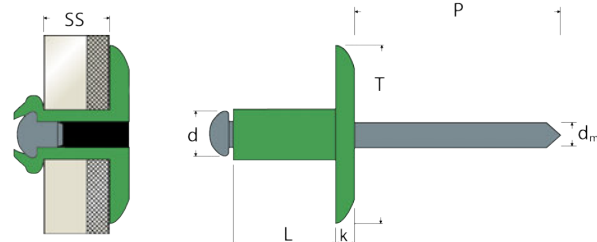

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	10,0	10,0	2,0	2,0	27	6,0 ÷ 8,0	750	1000	0023100	1000	8000
3,2	3,3	12,0	10,0	2,0	2,0	27	7,0 ÷ 9,0	750	1000	4350900	500	6000
3,2	3,3	16,0	10,0	2,0	2,0	27	11,0 ÷ 13,0	750	1000	0023200	500	6000
4,0	4,1	12,0	10,0	2,0	2,5	27	6,0 ÷ 8,0	1100	1700	1240300	500	5000
4,0	4,1	10,0	12,0	2,0	2,5	27	5,0 ÷ 6,5	1100	1700	6190700	500	5000
4,0	4,1	14,0	12,0	2,0	2,5	27	8,5 ÷ 10,5	1100	1700	0023600	500	4000
4,0	4,1	20,0	12,0	2,2	2,5	27	12,0 ÷ 16,0	1100	1700	4375100	500	3000
4,8	4,9	10,0	14,0	2,5	3,0	27	4,0 ÷ 6,0	1700	2500	4876300	250	3000
4,8	4,9	12,0	14,0	2,5	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	4869200	250	3000
4,8	4,9	14,0	14,0	2,5	3,0	27	7,0 ÷ 9,0	1700	2500	4243500	250	3000
4,8	4,9	16,0	14,0	2,5	3,0	27	9,0 ÷ 11,0	1700	2500	4619600	250	2500
4,8	4,9	20,0	14,0	2,5	3,0	27	12,0 ÷ 16,0	1700	2500	4290600	200	2500
4,8	4,9	12,0	16,0	2,5	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	0023800	250	2500
4,8	4,9	16,0	16,0	2,5	3,0	27	8,0 ÷ 12,0	1700	2500	0023900	250	2500
4,8	4,9	20,0	16,0	2,5	3,0	27	12,0 ÷ 16,0	1700	2500	2284600	250	2000
4,8	4,9	25,0	16,0	2,5	3,0	27	16,0 ÷ 21,0	1700	2500	0024100	250	2000
4,8	4,9	30,0	16,0	2,5	3,0	27	21,0 ÷ 25,0	1700	2500	3220800	200	1500

Bianco grigio (RAL 9002) | Grey white (RAL 9002)

4,8	4,9	12,0	14,0	2,5	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	2637000	250	3000
4,8	4,9	12,0	16,0	2,5	3,0	27	6,0 ÷ 8,0	1700	2500	4633400	250	2500
4,8	4,9	16,0	16,0	2,5	3,0	27	8,0 ÷ 12,0	1700	2500	3712500	250	2500

Rivetti standard in acciaio zincato

Standard zinc-plated steel blind rivets

FFL

ISO 15979:2006

■ Corpo in acciaio zincato


Zinc-plated steel body

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa larga

Large head

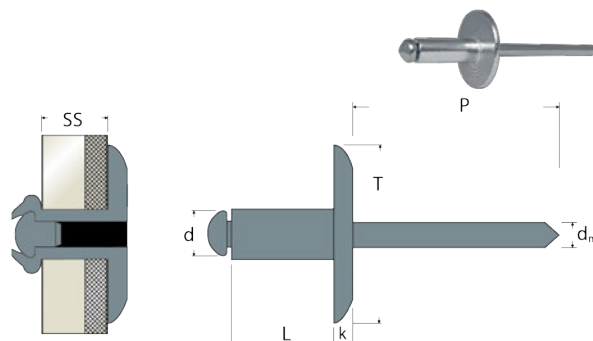

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,8	4,9	10,0	14,0	2,5	3,1	27	4,5 ÷ 6,0	2300	2920	0102900	250	3000
4,8	4,9	12,0	14,0	2,5	3,1	27	5,0 ÷ 7,0	2300	2920	4857000	250	3000
4,8	4,9	14,0	14,0	2,5	3,1	27	8,0 ÷ 10,0	2300	2920	1249700	250	3000
4,8	4,9	16,0	14,0	2,5	3,1	27	9,0 ÷ 11,0	2300	2920	3342800	250	2500
4,8	4,9	21,0	14,0	2,5	3,1	27	14,0 ÷ 16,0	2300	2920	3475800	250	2500
4,8	4,9	25,0	14,0	2,5	3,1	27	17,0 ÷ 20,0	2300	2920	5370500	-	2000

Rivetti standard in rame

Standard copper blind rivets

RFL

ISO 16582:2006

■ Corpo in rame CW024A


CW024A copper body

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa larga (tubo)

Large head (tubo)

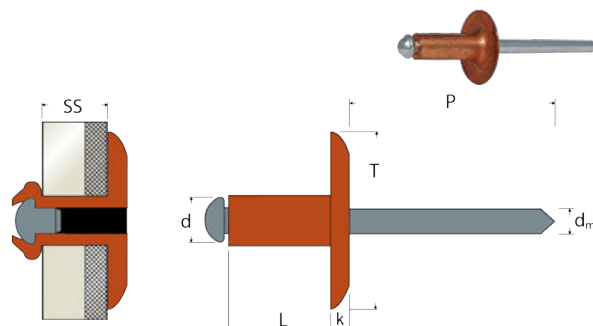

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,9	4,0	12,0	11,0	1,5	2,4	27	6,0 ÷ 8,0	1200	1700	1188200	500	5000
4,8	4,9	12,0	12,0	1,5	2,7	27	5,0 ÷ 7,0	1800	2400	1189700	500	3000
4,8	4,9	16,0	12,0	1,5	2,7	27	9,0 ÷ 11,0	1800	2400	1564200	250	2500
4,8	4,9	20,0	12,0	1,5	2,7	27	14,0 ÷ 16,0	1800	2400	1190300	250	2500
4,8	4,9	30,0	12,0	1,5	2,7	27	22,0 ÷ 24,0	1800	2400	1190800	200	2000