

Rivetti standard in rame

Standard copper blind rivets

ROL

ISO 16582:2006

Corpo in rame CW024A


CW024A copper body

Chiodo in ottone CW507L

CW507L brass mandrel

Testa larga (tubo)

Large head (tubo)

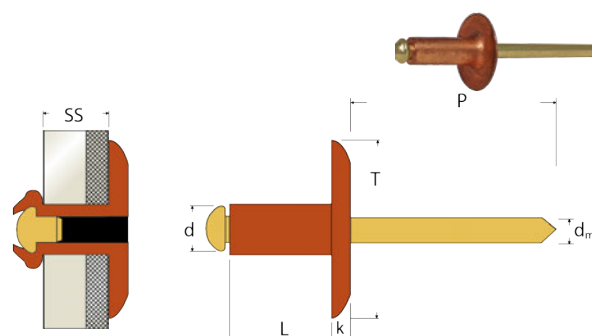

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,9	4,0	12,0	11,0	1,5	2,4	27	6,0 ÷ 8,0	1200	1700	1195900	500	4000

Rivetti standard in inox AISI 304

Standard AISI 304 stainless steel blind rivets

IIL/A2

ISO 15983:2005

Corpo in acciaio inox AISI 304


AISI 304 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel mandrel

Testa larga

Large head

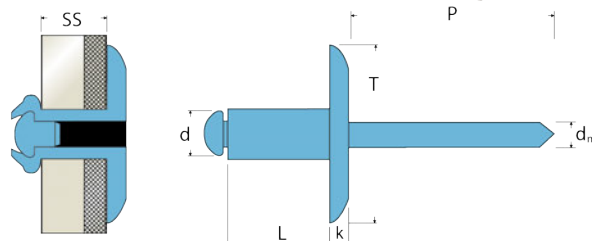

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	6,0	9,8	2,0	2,1	27	1,0 ÷ 3,0	1800	2500	3735000	500	-
4,0	4,1	8,0	12,2	2,2	2,6	27	2,5 ÷ 4,5	3100	3800	3036700	500	5000
4,0	4,1	10,0	12,2	2,2	2,6	27	4,5 ÷ 6,5	3100	3800	2399500	500	4000
4,0	4,1	13,0	12,2	2,2	2,6	27	6,5 ÷ 8,5	3100	3800	2399600	500	4000
4,0	4,1	16,0	12,2	2,2	2,6	27	9,5 ÷ 12,0	3100	3800	3397800	500	4000
4,8	4,9	8,0	14,5	2,5	3,1	27	2,0 ÷ 4,0	4230	5335	2601700	500	3000
4,8	4,9	10,0	14,5	2,5	3,1	27	4,0 ÷ 6,0	4230	5335	2541900	500	3000
4,8	4,9	12,0	14,5	2,5	3,1	27	6,0 ÷ 8,0	4230	5335	4561000	250	3000
4,8	4,9	14,0	14,5	2,5	3,1	27	8,0 ÷ 9,5	4230	5335	3548000	250	2500
4,8	4,9	16,0	14,5	2,5	3,1	27	9,5 ÷ 11,0	4230	5335	4561100	250	2500
4,8	4,9	18,0	14,5	2,5	3,1	27	11,0 ÷ 15,0	4230	5335	4561200	250	2500
4,8	4,9	20,0	14,5	2,5	3,1	27	13,0 ÷ 15,0	4230	5335	4561300	250	2000
4,8	4,9	10,0	16,0	2,5	3,1	27	4,0 ÷ 6,0	4230	5335	3626800	-	3000
4,8	4,9	12,0	16,0	2,5	3,1	27	6,0 ÷ 8,0	4230	5335	3433900	250	2500
4,8	4,9	16,0	16,0	2,5	3,1	27	10,0 ÷ 12,0	4230	5335	3626700	250	2000

Rivetti stagni in alluminio

Sealed aluminium blind rivets

SAFT

ISO 15973:2003

■ Corpo in alluminio 5056 (o equivalente)


5056 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

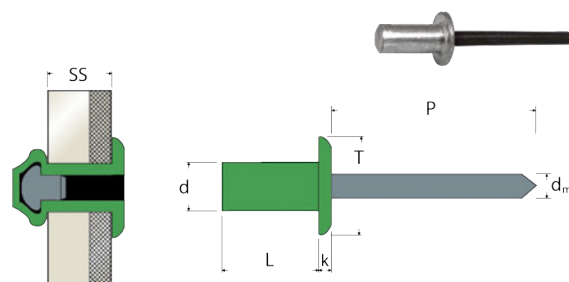

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	6,5	6,0	1,4	1,80	27	0,5 ÷ 2,0	1100	1300	0083200	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,0	1,4	1,80	27	2,0 ÷ 3,5	1100	1300	0083300	1000	10000
3,2	3,3	9,5	6,0	1,4	1,80	27	3,5 ÷ 5,0	1100	1300	0083400	1000	10000
3,2	3,3	10,7	6,0	1,4	1,80	27	5,0 ÷ 6,5	1100	1300	0083500	1000	10000
3,2	3,3	12,7	6,0	1,4	1,80	27	6,5 ÷ 8,0	1100	1300	0083600	1000	10000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,7	2,20	27	0,5 ÷ 3,5	1600	2200	0083700	1000	8000
4,0	4,1	9,5	8,0	1,7	2,20	27	3,5 ÷ 5,0	1600	2200	0083800	1000	7000
4,0	4,1	11,0	8,0	1,7	2,20	27	5,0 ÷ 6,5	1600	2200	0083900	1000	7000
4,0	4,1	12,5	8,0	1,7	2,20	27	6,5 ÷ 8,0	1600	2200	0084000	500	6000
4,0	4,1	15,0	8,0	1,7	2,20	27	8,0 ÷ 11,0	1600	2200	2583700	500	5000
4,8	4,9	8,0	9,5	2,0	2,65	27	1,0 ÷ 3,5	2200	3100	0084100	500	5000
4,8	4,9	9,5	9,5	2,0	2,65	27	3,5 ÷ 5,0	2200	3100	0084200	500	5000
4,8	4,9	11,0	9,5	2,0	2,65	27	5,0 ÷ 6,5	2200	3100	0084300	500	5000
4,8	4,9	12,5	9,5	2,0	2,65	27	6,0 ÷ 7,5	2200	3100	0084400	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	2,0	2,65	27	8,0 ÷ 9,5	2200	3100	0084500	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	2,0	2,65	27	9,5 ÷ 11,0	2200	3100	2591200	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	2,0	2,65	27	11,0 ÷ 13,0	2200	3100	0084600	500	3000
4,8	4,9	21,0	9,5	2,0	2,65	27	13,0 ÷ 16,0	2200	3100	0084700	250	3000
4,8	4,9	25,0	9,5	2,0	2,65	27	16,0 ÷ 19,5	2200	3100	1636800	250	2000
6,4	6,5	12,5	12,7	2,5	3,70	27	1,5 ÷ 6,0	3700	4800	0084800	250	3000
6,4	6,5	16,0	12,7	2,5	3,70	27	6,0 ÷ 9,5	3700	4800	0084900	250	2000

Rivetti stagni in alluminio

Sealed aluminium blind rivets

SAIT

ISO 15973:2003

■ Corpo in alluminio 5056 (o equivalente)


5056 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

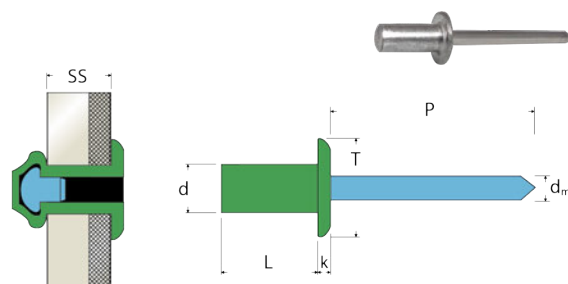

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	6,5	6,0	1,3	1,85	27	0,5 ÷ 2,0	1100	1300	1629400	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,0	1,3	1,85	27	2,0 ÷ 3,5	1100	1300	1079000	1000	10000
3,2	3,3	9,5	6,0	1,3	1,85	27	3,5 ÷ 5,0	1100	1300	0087600	1000	10000
3,2	3,3	12,7	6,0	1,3	1,85	27	6,5 ÷ 8,0	1100	1300	0087700	1000	10000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,7	2,15	27	0,5 ÷ 3,5	1600	2200	1629600	1000	8000
4,0	4,1	9,5	8,0	1,7	2,15	27	3,5 ÷ 5,0	1600	2200	0087800	1000	7000
4,0	4,1	11,0	8,0	1,7	2,15	27	5,0 ÷ 6,5	1600	2200	1629700	1000	7000
4,0	4,1	12,7	8,0	1,7	2,15	27	6,5 ÷ 8,0	1600	2200	1629800	1000	6000
4,0	4,1	16,0	8,0	1,7	2,15	27	8,0 ÷ 11,0	1600	2200	4856500	500	5000
4,8	4,9	8,0	9,5	2,0	2,65	27	1,0 ÷ 3,5	2200	3100	1629900	500	5000
4,8	4,9	9,5	9,5	2,0	2,65	27	3,5 ÷ 5,0	2200	3100	1630000	500	5000
4,8	4,9	11,0	9,5	2,0	2,65	27	5,0 ÷ 6,5	2200	3100	0087900	500	5000
4,8	4,9	12,5	9,5	2,0	2,65	27	6,5 ÷ 8,0	2200	3100	1630100	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	2,0	2,65	27	8,0 ÷ 9,5	2200	3100	0088000	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,5	2,0	2,65	27	9,5 ÷ 11,0	2200	3100	2591300	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,5	2,0	2,65	27	11,0 ÷ 13,0	2200	3100	0088100	500	3000
4,8	4,9	21,0	9,5	2,0	2,65	27	12,0 ÷ 16,0	2200	3100	0088200	500	3000



Rivetti stagni in acciaio zincato

Sealed zinc-plated steel blind rivets

SFFT

ISO 15976:2004

■ Corpo in acciaio zincato


Zinc-plated steel body

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

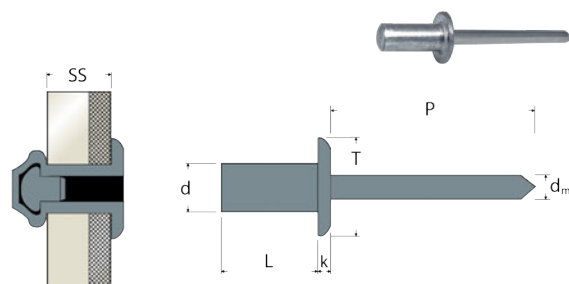

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	6,0	6,2	1,1	1,9	27	0,5 ÷ 2,0	1150	1300	3274900	1000	-
3,2	3,3	8,0	6,2	1,1	1,9	27	2,0 ÷ 3,5	1150	1300	2341400	1000	10000
3,2	3,3	9,5	6,2	1,1	1,9	27	3,5 ÷ 5,0	1150	1300	0086800	1000	10000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,3	2,3	27	1,0 ÷ 3,0	1530	1700	3322800	1000	8000
4,0	4,1	10,0	8,0	1,3	2,3	27	3,5 ÷ 5,0	1530	1700	0086900	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,3	2,3	27	5,0 ÷ 6,5	1530	1700	2233100	500	6000
4,0	4,1	15,0	8,0	1,3	2,3	27	9,0 ÷ 10,5	1530	1700	3112700	500	5000
4,8	4,9	9,5	9,5	1,8	2,9	27	3,5 ÷ 5,0	2400	2800	0087000	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,5	1,8	2,9	27	5,0 ÷ 7,0	2400	2800	0087100	500	5000

Rivetti stagni in rame

Sealed copper blind rivets

SRFT

ISO 15973:2003

■ Corpo in rame


Copper body

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

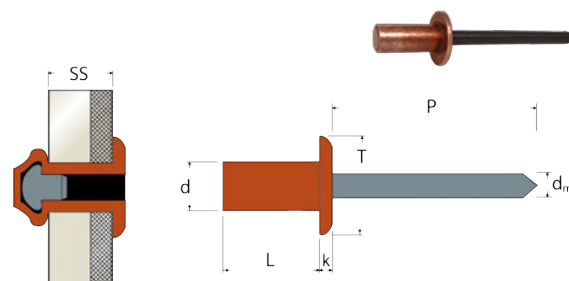

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	6,5	6,0	1,3	1,85	27	0,5 ÷ 2,0	800	1200	0089500	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,0	1,3	1,85	27	2,0 ÷ 3,5	800	1200	0089600	1000	10000
3,2	3,3	9,5	6,0	1,3	1,85	27	3,0 ÷ 4,5	800	1200	0089700	1000	10000
3,2	3,3	12,5	6,0	1,3	1,85	27	5,0 ÷ 8,0	800	1200	0089800	1000	10000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,6	2,1	27	3,5 ÷ 5,0	1350	2000	2591400	1000	8000
4,0	4,1	10,0	8,0	1,6	2,1	27	5,0 ÷ 7,5	1350	2000	0089900	500	7000
4,0	4,1	12,6	8,0	1,6	2,1	27	8,0 ÷ 11,0	1350	2000	0090000	500	6000
4,8	4,9	9,5	9,5	2,0	2,7	27	1,0 ÷ 5,0	1950	2800	1958200	500	5000
4,8	4,9	11,5	9,5	2,0	2,7	27	5,0 ÷ 6,5	1950	2800	0090200	500	5000

Rivetti stagni in inox AISI 304

Sealed AISI 304 stainless steel blind rivets

SIIT/A2

ISO 16585:2003

Corpo in acciaio inox AISI 304


AISI 304 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox AISI 420

AISI 420 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

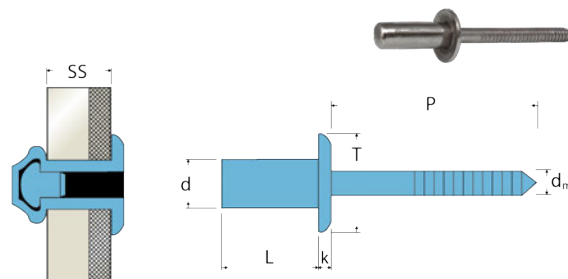

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	8,0	6,2	1,0	2,0	27	1,5 ÷ 3,0	2000	2200	0088500	1000	10000
3,2	3,3	9,5	6,2	1,0	2,0	27	3,0 ÷ 4,5	2000	2200	0088600	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,2	1,0	2,0	27	5,0 ÷ 6,5	2000	2200	0088800	1000	10000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,3	2,3	27	1,5 ÷ 3,0	3000	3600	0104000	500	8000
4,0	4,1	9,5	8,0	1,3	2,3	27	3,0 ÷ 5,0	3000	3600	0088900	500	7000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,3	2,3	27	5,0 ÷ 6,5	3000	3600	0089000	500	6000
4,0	4,1	14,0	8,0	1,3	2,3	27	6,5 ÷ 8,0	3000	3600	5860000	500	5000
4,0	4,1	16,0	8,0	1,3	2,3	27	8,0 ÷ 10,0	3000	3600	2533000	500	5000
4,8	4,9	8,0	9,5	1,8	2,90	27	0,5 ÷ 3,0	4100	4400	2331100	500	5000
4,8	4,9	9,5	9,5	1,8	2,90	27	3,0 ÷ 5,0	4100	4400	0059300	500	5000
4,8	4,9	10,5	9,5	1,8	2,90	27	4,0 ÷ 6,0	4100	4400	0089100	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,5	1,8	2,90	27	5,0 ÷ 6,5	4100	4400	0089200	500	5000
4,8	4,9	16,0	9,5	1,8	2,90	27	6,5 ÷ 9,0	4100	4400	2533100	500	4000
4,8	4,9	20,0	9,5	1,8	2,90	27	9,0 ÷ 12,0	4100	4400	1808400	500	3000
6,4	6,5	12,0	13,0	2,7	3,80	27	1,5 ÷ 6,0	6400	8300	4748300	250	3000
6,4	6,5	14,0	13,0	2,7	3,80	27	3,5 ÷ 7,5	6400	8300	0089300	250	2000
6,4	6,5	15,0	13,0	2,7	3,80	27	6,5 ÷ 8,0	6400	8300	1752500	250	2000
6,4	6,5	20,0	13,0	2,7	3,80	27	8,0 ÷ 12,5	6400	8300	1752600	250	1000



Rivetti stagni in alluminio

Sealed aluminium blind rivets

SAFS

ISO 15974:2003

■ Corpo in alluminio 5056 (o equivalente)


5056 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

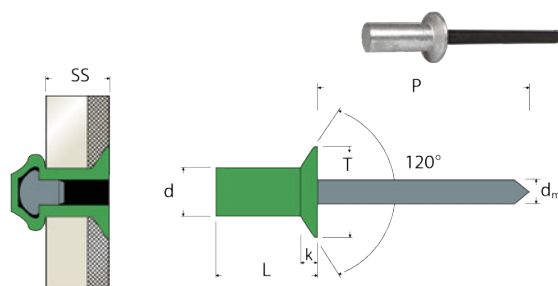

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	7,5	6,0	1,2	1,8	27	0,5 ÷ 3,0	1100	1300	0085100	1000	10000
3,2	3,3	9,0	6,0	1,2	1,8	27	3,0 ÷ 4,5	1100	1300	0085200	1000	10000
3,2	3,3	10,5	6,0	1,2	1,8	27	4,5 ÷ 6,0	1100	1300	0085300	1000	10000
3,2	3,3	12,0	6,0	1,2	1,8	27	6,0 ÷ 7,5	1100	1300	0085400	1000	10000
4,0	4,1	9,5	8,0	1,5	2,2	27	0,5 ÷ 4,5	1600	2200	0085600	1000	7000
4,0	4,1	11,0	8,0	1,5	2,2	27	4,5 ÷ 6,5	1600	2200	0085700	1000	7000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,5	2,2	27	6,5 ÷ 8,0	1600	2200	0085800	1000	6000
4,0	4,1	14,0	8,0	1,5	2,2	27	8,0 ÷ 9,5	1600	2200	0085900	500	5000
4,8	4,9	9,5	9,5	1,8	2,65	27	1,0 ÷ 4,5	2200	3100	0086000	500	5000
4,8	4,9	11,0	9,5	1,8	2,65	27	5,0 ÷ 6,5	2200	3100	0086100	500	5000
4,8	4,9	12,5	9,5	1,8	2,65	27	6,0 ÷ 7,5	2200	3100	0086200	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	1,8	2,65	27	8,0 ÷ 9,5	2200	3100	0086300	250	4000
4,8	4,9	15,5	9,5	1,8	2,65	27	9,5 ÷ 11,0	2200	3100	0086400	500	4000
4,8	4,9	19,0	9,5	1,8	2,65	27	11,5 ÷ 14,5	2200	3100	0086500	500	3000
4,8	4,9	23,5	9,5	1,8	2,65	27	14,5 ÷ 16,0	2200	3100	0086600	500	2500

SAIS

ISO 15974:2003

■ Corpo in alluminio 5056 (o equivalente)


5056 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

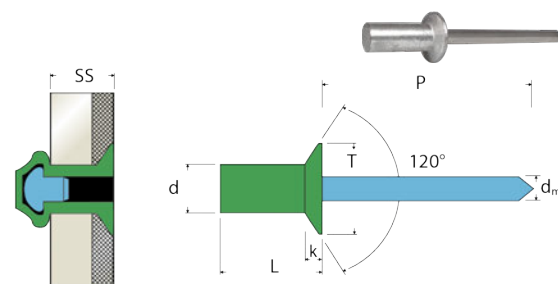

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	7,5	6,0	1,2	1,8	27	0,5 ÷ 3,0	1000	1200	1630200		
3,2	3,3	8,5	6,0	1,2	1,8	27	3,0 ÷ 4,5	1000	1200	1079100	1000	10000
4,0	4,1	9,5	8,0	1,5	2,3	27	0,5 ÷ 4,5	1600	2100	1630600	1000	7000
4,0	4,1	11,0	8,0	1,5	2,3	27	4,5 ÷ 6,5	1600	2100	1829600	1000	7000
4,8	4,9	12,0	9,5	1,8	2,7	27	6,5 ÷ 8,0	2200	3100	2313400	500	5000
4,8	4,9	14,0	9,5	1,8	2,7	27	7,5 ÷ 9,0	2200	3100	1630800	500	4000
4,8	4,9	19,0	9,5	1,8	2,7	27	10,5 ÷ 14,0	2200	3100	0088300	500	3000

Rivetti stagni in alluminio

Sealed aluminium blind rivets

SAFL

ISO 15973:2003

■ **Corpo in alluminio 5056 (o equivalente)**


5056 aluminium body (or equivalent)

■ **Chiodo in acciaio zincato**

Zinc-plated steel mandrel

Testa larga

Large head

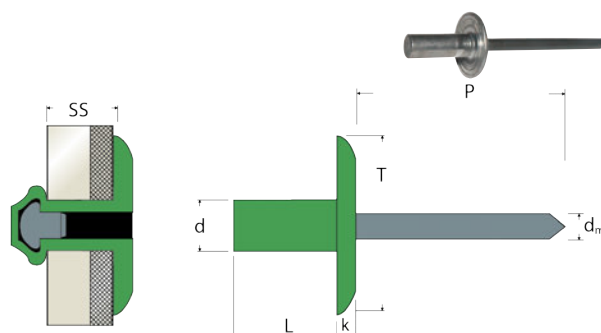

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,8	4,9	13,0	14,0	2,0	2,65	27	6,5 ÷ 8,0	2200	3100	0087400	250	3000
4,8	4,9	18,0	14,0	2,0	2,65	27	10,0 ÷ 12,5	2200	3100	1650500	250	2500

Rivetti stagni in inox AISI 304

Sealed AISI 304 stainless steel rivets

SIIL/A2

ISO 16585:2003

■ **Corpo in acciaio inox AISI 304**


AISI 304 stainless steel body

■ **Chiodo in acciaio inox AISI 420**

AISI 420 stainless steel mandrel

Testa larga

Large head

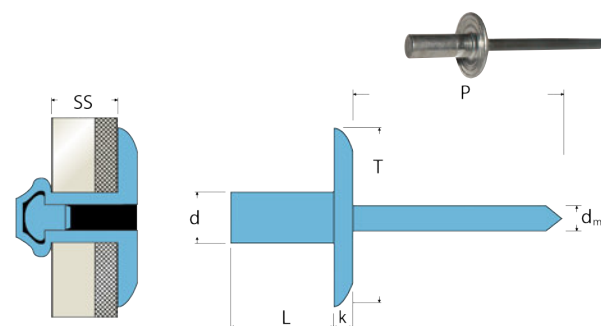

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,8	4,9	12,0	14,0	2,0	2,9	27	5,0 ÷ 6,5	4500	5500	3197200	250	3000
4,8	4,9	16,0	14,0	2,0	2,9	27	6,5 ÷ 10,5	4500	5500	1857000	250	-

Rivetti MULTIGRIPRIV

MULTIGRIPRIV blind rivets

La testa del chiodo comprime la boccia ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard.

L'ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su fori di ampia tolleranza.

La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Vantaggi:

- Ampio intervallo di spessori da serrare
- Serra più spessori con un'unica lunghezza del rivetto
- Garantisce il pieno riempimento del foro
- Testa del chiodo bloccata dalla deformazione


The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it happens with standard blind rivets.

The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider range of thicknesses and to have a higher hole tolerance.

The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn't warp these models of material.


Advantages:

- Wide range of thicknesses to be clamped
- Tightens multiple grip range with a single rivet length
- Ensures full hole fill
- Mandrel head secured against deformation



Range di serraggio elevato, resistenza alle vibrazioni e applicazioni con fori non costanti.

High tightening range, vibration resistance and applications with irregular and misaligned holes.

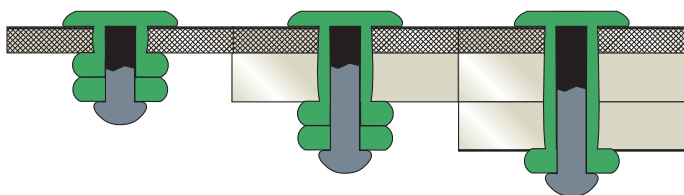

Rivetti MULTIGRIPRIV


MULTIGRIPRIV blind rivets

MGAFT
ISO 15977:2002

■ **Corpo in alluminio 5052 (or equivalent)**
5052 aluminium body (or equivalent)

■ **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda
Dome head

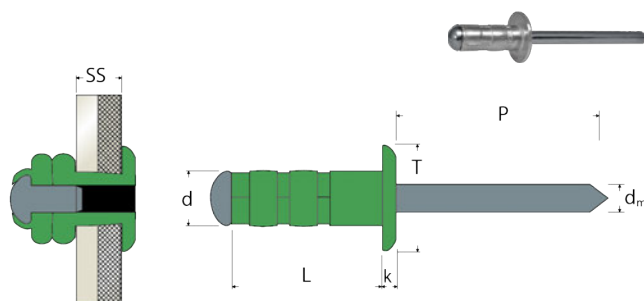

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,0	3,1	8,0	6,2	1,3	2,0	27	1,5 ÷ 5,0	400	550	3130600	1000	10000
3,2	3,3	8,0	6,4	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 4,0	650	850	0092600	1000	10000
3,2	3,3	9,5	6,4	1,3	2,0	27	2,5 ÷ 5,5	650	850	0092700	1000	10000
3,2	3,3	11,0	6,4	1,3	2,0	27	3,5 ÷ 7,0	650	850	0092800	1000	10000
3,2	3,3	12,7	6,4	1,3	2,0	27	5,5 ÷ 9,5	650	850	2885300	500	9000
4,0	4,1	7,0	8,1	1,7	2,5	27	1,5 ÷ 5,0	950	1500	4834800	1000	6000
4,0	4,1	9,5	8,1	1,7	2,5	27	1,5 ÷ 5,0	950	1500	0092900	1000	6000
4,0	4,1	12,7	8,1	1,7	2,5	27	3,5 ÷ 9,0	950	1500	0093000	1000	6000
4,0	4,1	16,9	8,1	1,7	2,5	27	6,4 ÷ 13,5	950	1500	0093200	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,8	2,0	3,0	27	1,6 ÷ 6,4	1320	2000	0093300	500	5000
4,8	4,9	15,0	9,8	2,0	3,0	27	5,0 ÷ 10,0	1320	2000	0093400	500	4000
4,8	4,9	16,9	9,8	2,0	3,0	27	7,0 ÷ 12,0	1320	2000	0093500	500	3000
4,8	4,9	20,0	9,8	2,0	3,0	27	8,5 ÷ 16,0	1320	2000	4556900	500	4000
4,8	4,9	24,8	9,8	2,0	3,0	27	15,0 ÷ 20,0	1320	2000	0093600	250	2500

Rivetti colorati MULTIGRIPRIV


MULTIGRIPRIV coloured blind rivets

MGAFTC
ISO 15977:2002

■ **Corpo in alluminio verniciato 5052 (o equivalente)**
5052 painted aluminum body (or equivalent)

■ **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda
Dome head

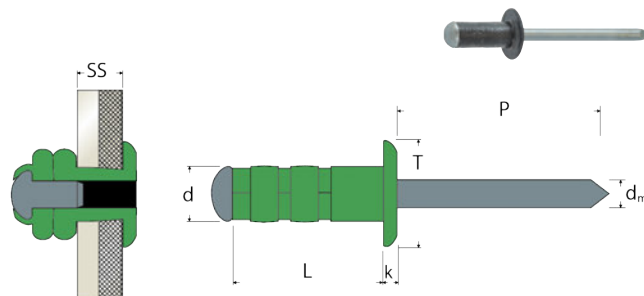

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	8,0	6,7	1,3	2,0	27	1,0 ÷ 4,0	650	850	5969200		
3,2	3,3	11,0	6,7	1,3	2,0	27	3,5 ÷ 7,0	650	850	4573000	1000	10000
4,0	4,1	9,5	8,4	1,7	2,5	27	1,2 ÷ 6,4	950	1500	5578700		
4,0	4,1	12,7	8,4	1,7	2,5	27	3,5 ÷ 9,0	950	1500	1538600	1000	6000
4,0	4,1	16,9	8,4	1,7	2,5	27	6,4 ÷ 13,5	950	1500	1772100	500	5000
4,8	4,9	10,0	10,1	2,0	3,0	27	1,6 ÷ 6,4	1320	2000	1756400	500	5000
4,8	4,9	15,0	10,1	2,0	3,0	27	5,0 ÷ 10,0	1320	2000	1756500	500	4000
4,8	4,9	16,9	10,1	2,0	3,0	27	7,0 ÷ 12,0	1320	2000	4578200	500	3000

Bianco | White

4,0	4,1	12,7	8,4	1,7	2,5	27	3,5 ÷ 9,0	950	1500	0100500	1000	6000
4,8	4,9	15,0	10,1	2,0	3,0	27	5,0 ÷ 10,0	1320	2000	0100700	500	4000

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).
All colours available on request (referring to the RAL colour card).

Rivetti MULTIGRIPRIV

MULTIGRIPRIV blind rivets


MGAIT

ISO 15977:2002

- **Corpo in alluminio 5052 (o equivalente)**
5052 aluminium body (or equivalent)

- **Chiodo in acciaio inox A2**
A2 stainless steel mandrel

Testa tonda
Dome head

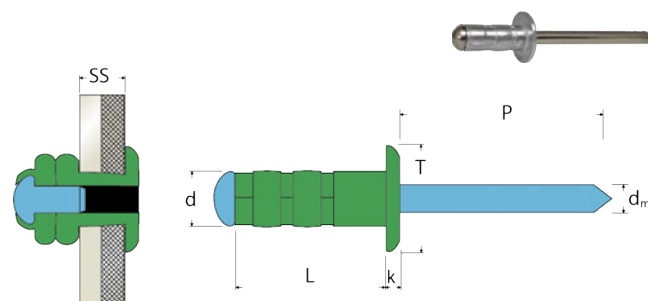

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	8,0	6,4	1,4	2,0	27	1,5 ÷ 5,0	650	850	2954700	1000	10000
3,2	3,3	9,5	6,4	1,4	2,0	27	1,2 ÷ 6,4	650	850	2954800	1000	10000
3,2	3,3	11,1	6,4	1,4	2,0	27	3,5 ÷ 8,0	650	850	2954900	1000	10000
4,0	4,1	9,5	8,1	1,7	2,0	27	1,5 ÷ 6,0	950	1500	2955000	1000	6000
4,0	4,1	12,7	8,1	1,7	2,0	27	4,0 ÷ 7,9	950	1500	2955100	1000	6000
4,0	4,1	16,9	8,1	1,7	2,0	27	7,0 ÷ 13,5	950	1500	2954400	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,8	2,0	2,0	27	1,5 ÷ 5,0	1320	2000	2954300	500	5000
4,8	4,9	15,1	9,8	2,0	2,0	27	4,8 ÷ 11,1	1320	2000	2955200	500	4000
4,8	4,9	16,0	9,8	2,0	2,0	27	6,5 ÷ 12,5	1320	2000	2955300	500	3000
4,8	4,9	24,8	9,8	2,0	2,0	27	12,7 ÷ 19,8	1320	2000	2955400	250	2500


MGFFT

ISO 15979:2006

- **Corpo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel body

- **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda
Dome head

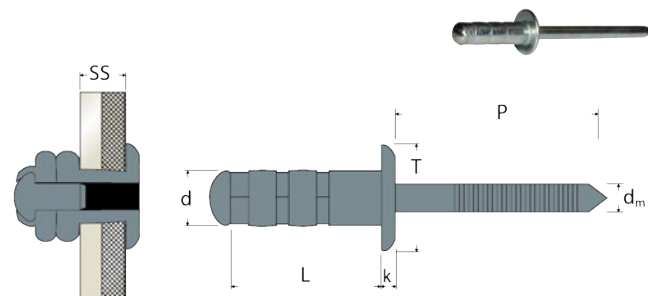

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	9,0	7,3	1,1	2,2	27	1,0 ÷ 4,5	1000	1400	4379800	1000	8000
3,2	3,3	13,0	7,3	1,1	2,2	27	1,0 ÷ 7,0	1000	1400	3247100	1000	6000
4,0	4,1	11,0	8,1	1,5	2,8	27	1,0 ÷ 5,0	1500	2000	4320600	1000	6000
4,8	4,9	11,0	9,8	2,0	3,35	27	1,5 ÷ 6,3	2400	2900	2892500	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,8	2,0	3,35	27	2,0 ÷ 6,5	2400	2900	1595200	500	4000
4,8	4,9	14,0	9,8	2,0	3,35	27	3,0 ÷ 8,5	2400	2900	2892600	500	4000
4,8	4,9	17,0	9,8	2,0	3,35	27	4,0 ÷ 11,5	2400	2900	2892700	500	3000

Rivetti MULTIGRIPRIV

MULTIGRIPRIV blind rivets

MGIIT/A2

ISO 15983:2005

■ Corpo in acciaio inox AISI 304


A2/AISI 304 stainless steel body

■ Chiodo in acciaio inox AISI 304

A2/AISI 304 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

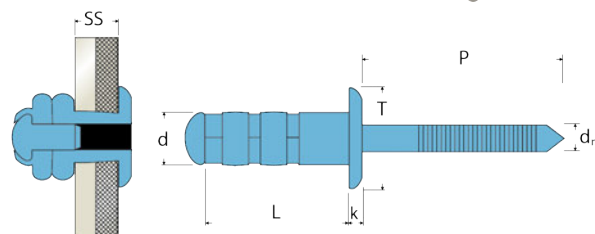

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,0	4,1	10,0	8,1	1,7	2,85	27	1,5 ÷ 5,0	2700	3400	2839200	1000	6000
4,0	4,1	12,0	8,1	1,7	2,85	27	3,5 ÷ 7,0	2700	3400	2839300	500	6000
4,0	4,1	15,0	8,1	1,7	2,85	27	6,0 ÷ 9,5	2700	3400	2839500	500	5000
4,8	4,9	10,0	9,8	2,0	3,35	27	1,5 ÷ 4,5	4000	4500	2696100	500	5000
4,8	4,9	12,0	9,8	2,0	3,35	27	2,0 ÷ 6,5	4000	4500	2696200	500	5000
4,8	4,9	15,0	9,8	2,0	3,35	27	4,0 ÷ 9,5	4000	4500	2839600	500	4000
4,8	4,9	18,0	9,8	2,0	3,35	27	5,0 ÷ 12,5	4000	4500	2839700	500	3000

MGAFS

ISO 15978:2004

■ Corpo in alluminio 5052 (o equivalente)


5052 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa svasata 120°

Countersunk head 120°

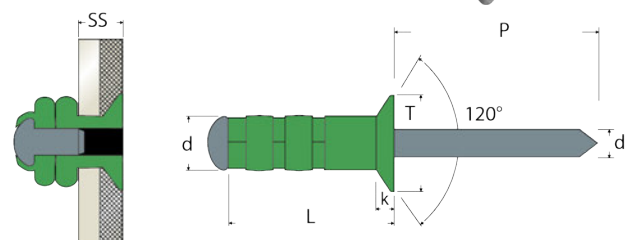

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	8,0	6,3	1,3	2,0	27	1,5 ÷ 5,0	650	850	3596200	1000	10000
3,2	3,3	10,0	6,3	1,3	2,0	27	2,5 ÷ 7,0	650	850	0093700	1000	10000
4,0	4,1	11,0	7,5	1,7	2,5	27	2,0 ÷ 6,5	950	1500	0093800	1000	6000
4,8	4,9	12,1	8,8	2,1	3,0	27	3,2 ÷ 7,9	1500	2000	0093900	500	5000
4,8	4,9	16,9	8,8	2,1	3,0	27	6,4 ÷ 12,7	1500	2000	0094000	500	3000

Rivetti MULTIGRIPRIV


MULTIGRIPRIV blind rivets

MGAF
ISO 15977:2002

■ **Corpo in alluminio 5052 (o equivalente)**
5052 aluminium body (or equivalent)

■ **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel mandrel

Testa larga
Large head

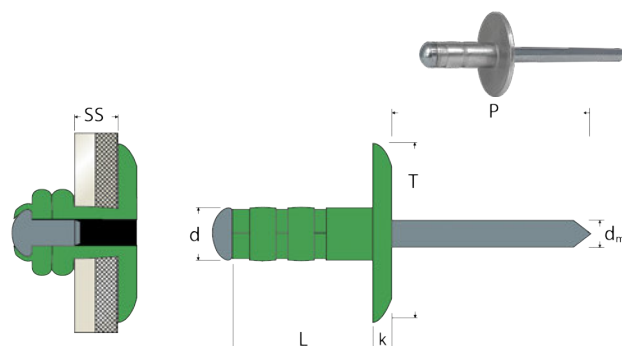

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	9,5	9,8	2,0	2,0	27	2,5 ÷ 6,5	680	980	0096300	1000	8000
3,2	3,3	11,1	9,8	2,0	2,0	27	4,0 ÷ 8,0	680	980	0096400	500	4000
4,0	4,1	12,7	12,5	2,2	2,5	27	4,0 ÷ 9,0	950	1500	0096600	500	4000
4,0	4,1	16,9	11,5	2,2	2,5	27	6,4 ÷ 12,7	950	1500	0096700	500	4000
4,8	4,9	16,9	14,0	2,5	2,65	27	6,4 ÷ 12,7	1320	2000	4864600	250	2000
4,8	4,9	10,3	16,5	2,5	2,65	27	1,6 ÷ 6,4	1320	2000	0096800	250	3000
4,8	4,9	16,9	16,5	2,5	2,65	27	6,4 ÷ 12,7	1320	2000	0096900	250	2500
4,8	4,9	24,8	16,5	2,5	2,65	27	12,7 ÷ 19,8	1320	2000	0097000	250	2000

Rivetti colorati MULTIGRIPRIV


MULTIGRIPRIV coloured blind rivets

MGAF
ISO 15977:2002

■ **Corpo in alluminio verniciato 5052 (o equivalente)**
5052 painted aluminum body (or equivalent)

■ **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel mandrel

Testa larga
Large head

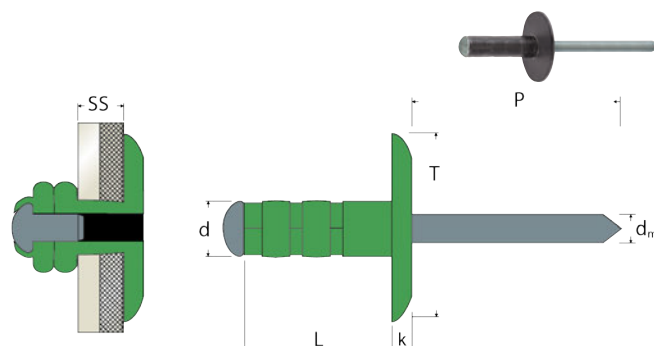

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,0	4,1	12,7	12,5	2,2	2,5	27	4,0 ÷ 9,0	950	1500	0097200	500	4000
4,0	4,1	16,9	12,5	2,2	2,5	27	8,0 ÷ 13,0	950	1500	1772300	500	4000
4,8	4,9	10,3	16,5	2,5	2,65	27	1,6 ÷ 6,4	1320	2000	4245300	250	3000
4,8	4,9	16,9	16,5	2,5	2,65	27	6,4 ÷ 12,7	1320	2000	0097300	250	2500
4,8	4,9	19,5	16,5	2,5	2,65	27	9,0 ÷ 15,0	1320	2000	4290700	250	2000
4,8	4,9	24,8	16,5	2,5	2,65	27	12,7 ÷ 19,8	1320	2000	4245400	250	2000

Bianco | White



4,0	4,1	12,7	12,5	2,2	2,5	27	4,0 ÷ 9,0	950	1500	0100600	500	4000
-----	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-----	------	---------	-----	------

Testa di moro (RAL 8017) | Chocolate brown (RAL 8017)



4,8	4,9	16,9	16,5	2,5	2,65	27	6,4 ÷ 12,7	1320	2000	4431200	250	2500
-----	-----	------	------	-----	------	----	------------	------	------	---------	-----	------

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).
All colours available on request (referring to the RAL colour card).

Rivetti MULTIGRIPRIV

MULTIGRIPRIV blind rivets


MGAIL

ISO 15977:2002

- **Corpo in alluminio 5052 (o equivalente)**
5052 aluminium body (or equivalent)

- **Chiodo in acciaio inox A2**
A2 stainless steel mandrel

Testa larga
Large head

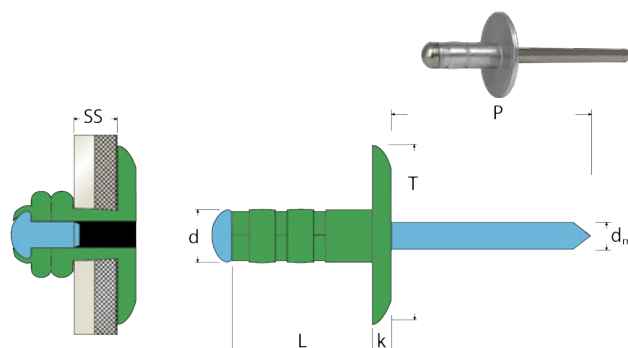

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,8	4,9	10,3	16,0	2,5	2,65	27	1,6 ÷ 6,4	1320	2000	3369600	250	3000
4,8	4,9	16,9	16,0	2,5	2,65	27	6,4 ÷ 12,7	1320	2000	3596100	250	2500
4,8	4,9	24,8	16,0	2,5	2,65	27	11,5 ÷ 20,0	1320	2000	3326100	250	2000


MGFFL

ISO 15979:2006

- **Corpo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel body

- **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel mandrel

Testa larga
Large head

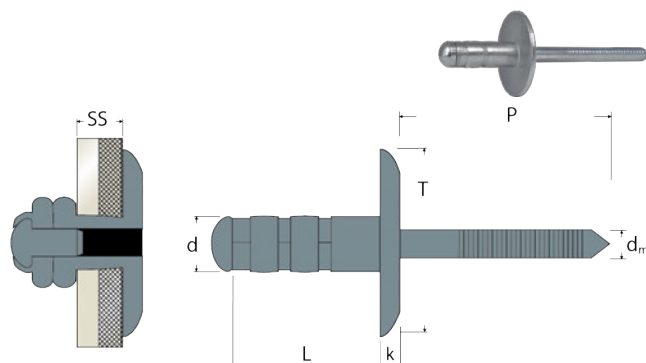

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,8	4,9	11,0	16,0	2,5	3,35	27	1,0 ÷ 6,0	2400	2900	2973300	250	3000
4,8	4,9	14,0	16,0	2,5	3,35	27	1,0 ÷ 9,0	2400	2900	3238800	250	2500
4,8	4,9	17,0	16,0	2,5	3,35	27	4,0 ÷ 12,0	2400	2900	4591900	250	2000

Rivetti FIORIV

FIORIV blind rivets

I Fioriv sono rivetti a fiore, ideali per l'assemblaggio di lamiere metalliche sottili, ma anche per materiali teneri o fragili come plastica, vetroresina, grazie alla capacità del rivetto di aprirsi in quattro spicchi, con quattro flange che fondano e fissano il rivetto. L'ottima tenuta è garantita grazie a un ampio serraggio.


Vantaggi:

Ampio intervallo di spessori da serrare
Buone prestazioni su superfici non regolari
Ideale anche per materiali non metallici

Fioriv are flower rivets, ideal for the assembly of thin sheet metal, but also for soft or fragile materials such as plastic, fibreglass, thanks to the rivet's ability to open in four segments, with four flanges that cast and secure the rivet. An excellent hold is guaranteed thanks to a wide grip range.

Advantages:

Wide range of thicknesses to be tightened
Good performance on uneven surfaces
Also ideal for non-metallic materials

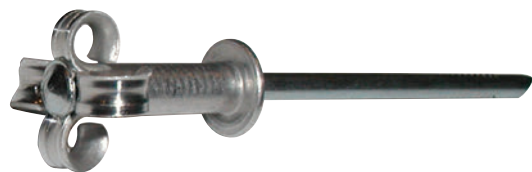

Materiali morbidi e compositi in cui la pressione del serraggio deve essere minima.

Soft and composite materials where the clamping pressure must be minimal.



Rivetti TRERIV /GTRERIV

TRERIV / GTRERIV blind rivets

Forza di serraggio eccellente.

Le tre grandi ali di pressione distribuiscono la forza di serraggio in modo uniforme su un'ampia area della superficie, così anche materiali morbidi, sottili, flessibili o fragili possono essere rivettati in sicurezza senza distruggere o danneggiare la superficie.

Vantaggi:

Alta resistenza al taglio e alle vibrazioni
Ampia superficie di appoggio della boccia deformata
Ampio intervallo di spessori da serrare
Guarnizione in neoprene sotto testa
Alta impermeabilità per applicazioni all'esterno

Excellent grip force.

Three big pressure wings distribute the tightening force evenly over a wide area of the surface. Soft, thin, flexible or fragile materials can be riveted safely as well without shattering or damaging the surface.

Advantages:

High shear and vibration resistance
Large bearing surface for deformed mandrel
Wide range of thicknesses to be tightened
Neoprene gasket under head
High impermeability for outdoor applications



Materiali morbidi che richiedono una pressione di serraggio su una superficie elevata e resistenza agli agenti atmosferici.

Soft materials that require a clamping pressure spread over a large surface area and good weather resistance.



■ **Corpo in alluminio 5154 (o equivalente)**


5154 aluminium body (or equivalent)

■ **Chiodo in acciaio zincato**

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

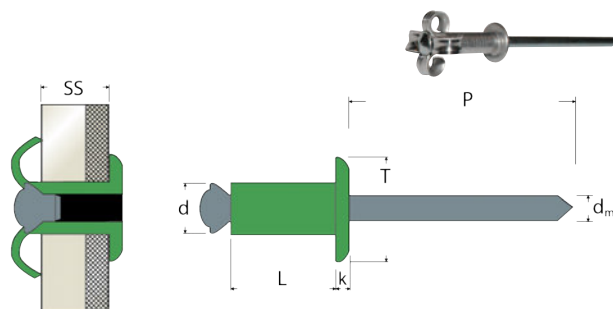

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	11,5	6,7	1,3	2,0	27	2,0 ÷ 5,0	500	700	1518800	1000	8000
3,2	3,3	15,0	6,7	1,3	2,0	27	5,0 ÷ 9,0	500	700	1518900	1000	7000
4,0	4,2	12,0	8,4	1,7	2,4	27	3,0 ÷ 6,5	850	1000	0047400	1000	6500
4,0	4,2	14,0	8,4	1,7	2,4	27	5,0 ÷ 8,5	850	1000	0047500	500	5000
4,0	4,2	16,0	8,4	1,7	2,4	27	7,0 ÷ 10,5	850	1000	0047600	500	5000
4,0	4,2	18,0	8,4	1,7	2,4	27	10,0 ÷ 12,0	850	1000	0047700	500	3500
4,0	4,2	20,0	8,4	1,7	2,4	27	11,0 ÷ 14,5	850	1000	0047800	500	4000
4,0	4,2	22,0	8,4	1,7	2,4	27	13,0 ÷ 15,0	850	1000	4874900	500	-
4,0	4,2	26,0	8,4	1,7	2,4	27	12,0 ÷ 19,0	850	1000	0062000	500	3000
4,8	5,0	10,0	10,1	2,0	2,9	27	1,5 ÷ 4,0	1700	1700	0048100	500	4000
4,8	5,0	12,0	10,1	2,0	2,9	27	2,0 ÷ 6,0	1700	1700	0048200	500	4000
4,8	5,0	14,0	10,1	2,0	2,9	27	3,0 ÷ 9,0	1700	1700	0048300	500	4000
4,8	5,0	16,0	10,1	2,0	2,9	27	4,0 ÷ 10,0	1700	1700	0048500	500	4000
4,8	5,0	18,0	10,1	2,0	2,9	27	5,0 ÷ 12,0	1700	1700	0048600	500	3000
4,8	5,0	20,0	10,1	2,0	2,9	27	7,0 ÷ 14,0	1700	1700	0048900	500	3000
4,8	5,0	24,0	10,1	2,0	2,9	27	12,0 ÷ 18,0	1700	1700	1795900	250	2500
4,8	5,0	25,0	10,1	2,0	2,9	27	12,0 ÷ 19,0	1700	1700	0049100	250	2500
4,8	5,0	30,0	10,1	2,0	2,9	27	16,0 ÷ 24,0	1700	1700	1715600	250	2500
4,8	5,0	35,0	10,1	2,0	2,9	27	20,0 ÷ 28,0	1700	1700	0049300	250	2000
4,8	5,0	40,0	10,1	2,0	2,9	27	24,0 ÷ 32,0	1700	1700	0049400	200	2000
4,8	5,0	45,0	10,1	2,0	2,9	27	28,0 ÷ 36,0	1700	1700	0049500	200	1500
4,8	5,0	50,0	10,1	2,0	2,9	27	32,0 ÷ 40,0	1700	1700	0049600	100	1500

Per i Ø 5.0 e 6.4 nelle misure superiori a 80 mm il chiodo è grezzo.

For Ø 5.0 and 6.4 when longer than 80 mm, the mandrel is rough.

Rivetti FIORIV-PLUS

FIORIV-PLUS blind rivets

FAFTPLUS

■ Corpo in alluminio 5154 (o equivalente)


5154 aluminium body (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

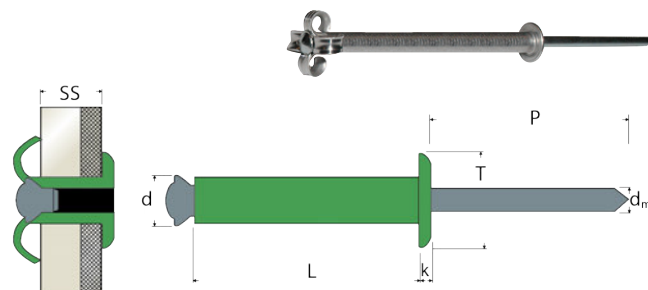

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
5,0	5,2	60,0	9,50	1,50	2,7	30	45,0 ÷ 50,0	1900	2300	1048200	100	1000
5,0	5,2	70,0	9,50	1,50	2,7	30	50,0 ÷ 60,0	1900	2300	0049900	250	1000
5,0	5,2	80,0	9,50	1,50	2,7	30	60,0 ÷ 70,0	1900	2300	0050000	200	500
5,0	5,2	90,0	9,50	1,50	2,7	30	70,0 ÷ 80,0	1900	2300	1040100	200	500
5,0	5,2	100,0	9,50	1,50	2,7	30	80,0 ÷ 90,0	1900	2300	1047000	100	500
5,0	5,2	120,0	9,50	1,50	2,7	30	90,0 ÷ 110,0	1900	2300	1639000	100	500
5,0	5,2	140,0	9,50	1,50	2,7	30	110,0 ÷ 130,0	1900	2300	1639100	150	500
5,0	5,2	160,0	9,50	1,50	2,7	30	130,0 ÷ 150,0	1900	2300	1639200	100	500
5,0	5,2	170,0	9,50	1,50	2,7	30	150,0 ÷ 160,0	1900	2300	1639300	100	500
5,0	5,2	180,0	9,50	1,50	2,7	30	160,0 ÷ 170,0	1900	2300	1640500	150	500
5,0	5,2	190,0	9,50	1,50	2,7	30	170,0 ÷ 180,0	1900	2300	1640600	100	500
6,4	6,6	35,0	12,0	1,80	3,5	30	18,0 ÷ 26,0	2450	3500	1816100	200	1000
6,4	6,6	50,0	12,0	1,80	3,5	30	32,0 ÷ 40,0	2450	3500	1815900	200	1000
6,4	6,6	80,0	12,0	1,80	3,5	30	60,0 ÷ 70,0	2450	3500	1816000	100	500
6,4	6,6	100,0	12,0	1,80	3,5	30	80,0 ÷ 90,0	2450	3500	1817400	100	500
6,4	6,6	120,0	12,0	1,80	3,5	30	90,0 ÷ 110,0	2450	3500	1817500	100	500
6,4	6,6	150,0	12,0	1,80	3,5	30	120,0 ÷ 140,0	2450	3500	1817600	100	500
6,4	6,6	170,0	12,0	1,80	3,5	30	140,0 ÷ 160,0	2450	3500	3517300	100	200
6,4	6,6	190,0	12,0	1,80	3,5	30	150,0 ÷ 190,0	2450	3500	2990900	50	300

Per il Ø 6.4 il corpo è in alluminio 5754.

For Ø 6.4 the body is aluminium 5754.

Per i Ø 5.0 e 6.4 nelle misure superiori a 80 mm il chiodo è grezzo.

For Ø 5.0 and 6.4 when longer than 80 mm, the mandrel is rough.

Rivetti colorati FIORIV

FIORIV coloured blind rivets

FAFTC

■ Corpo in alluminio verniciato 5154 (o equivalente)

Painted aluminum body 5154 (or equivalent)

■ Chiodo in acciaio zincato

Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,0	4,2	10,0	8,4	1,7	2,4	27	2,0 ÷ 4,0	850	1000	4874200	500	5000
4,0	4,2	12,0	8,4	1,7	2,4	27	5,0 ÷ 6,0	850	1000	4860600	500	6000
4,0	4,2	16,0	8,4	1,7	2,4	27	6,0 ÷ 10,0	850	1000	4198500	-	5000
4,8	5,0	12,0	10,1	2,0	2,9	27	2,0 ÷ 6,0	1700	1700	3670200	500	4000
4,8	5,0	18,0	10,1	2,0	2,9	27	5,0 ÷ 11,0	1700	1700	3022300	500	3000
4,8	5,0	20,0	10,1	2,0	2,9	27	7,0 ÷ 14,0	1700	1700	2961400	250	-

Bianco | White

4,0	4,2	16,0	8,4	1,7	2,4	27	7,0 ÷ 10,5	850	1000	4198300	500	5000
4,8	5,0	12,0	10,1	2,0	2,9	27	2,0 ÷ 6,0	1700	1700	2774200	500	4000
4,8	5,0	16,0	10,1	2,0	2,9	27	4,0 ÷ 10,0	1700	1700	1795800	500	4000
4,8	5,0	18,0	10,1	2,0	2,9	27	8,0 ÷ 12,0	1700	1700	5362400	500	3000
4,8	5,0	20,0	10,1	2,0	2,9	27	10,0 ÷ 14,0	1700	1700	4877500	500	3000

Bianco grigio (RAL 9002) | Grey white (RAL 9002)

4,0	4,2	16,0	8,4	1,7	2,4	27	7,0 ÷ 10,5	850	1000	3022100	500	5000
4,0	4,2	20,0	8,4	1,7	2,4	27	11,0 ÷ 14,5	850	1000	3022200	500	3000
4,8	5,0	20,0	10,1	2,0	2,9	27	7,0 ÷ 14,0	1700	1700	5150800	500	3000

Testa di moro (RAL 8017) | Chocolate brown (RAL 8017)

4,0	4,2	18,0	8,4	1,7	2,4	27	9,0 ÷ 12,5	850	1000	3020200	500	5000
4,8	5,0	18,0	10,1	2,0	2,9	27	5,0 ÷ 12,0	1700	1700	3022500	500	3000

Azzurro targa (RAL 5015) | Sky blue (RAL 5015)

4,8	5,0	12,0	10,1	2,0	2,9	27	2,0 ÷ 6,0	1700	1700	2774300	500	4000
4,8	5,0	16,0	10,1	2,0	2,9	27	4,0 ÷ 10,0	1700	1700	3722500	500	4000

Per fissaggio targhe auto.

For fixing car license plate.

Rivetti FIORIV


FIORIV blind rivets

FAFL

■ **Corpo in alluminio 5154 (o equivalente)**
5154 Aluminium body (or equivalent)

■ **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel mandrel

Testa larga
Large head

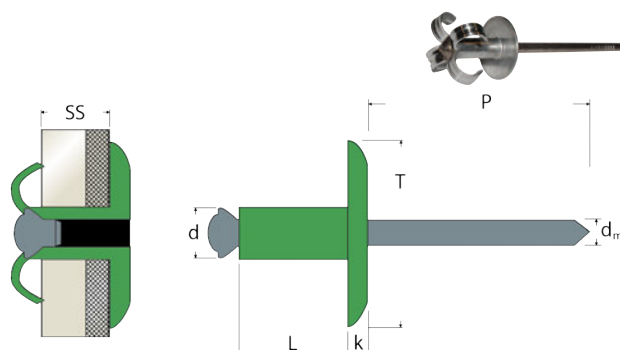

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,8	5,0	16,0	12,0	2,5	2,9	27	6,0 ÷ 10,0	1700	1700	4836700	500	-
4,8	5,0	12,0	14,0	2,5	2,9	27	2,0 ÷ 6,0	1700	1700	5639600	250	3000
4,8	5,0	14,0	14,0	2,5	2,9	27	3,0 ÷ 9,0	1700	1700	4346700	250	2500
4,8	5,0	16,0	14,0	2,5	2,9	27	4,0 ÷ 10,0	1700	1700	3242800	250	2500
4,8	5,0	20,0	14,0	2,5	2,9	27	8,0 ÷ 15,0	1700	1700	4512800	250	2500
4,8	5,0	25,0	14,0	2,5	2,9	27	12,0 ÷ 19,0	1700	1700	4224200	250	1500
4,8	5,0	30,0	14,0	2,5	2,9	27	16,0 ÷ 24,0	1700	1700	4413200	250	1500
4,8	5,0	40,0	14,0	2,5	2,9	27	24,0 ÷ 32,0	1700	1700	0050100	100	1500
4,8	5,0	25,0	16,0	2,5	2,9	27	12,0 ÷ 19,0	1700	1700	1714300	200	1500

FAFLC

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)




4,8	5,0	16,0	14,0	2,5	2,9	27	3,0 ÷ 9,0	1700	1700	1796000	250	2500
4,8	5,0	20,0	14,0	2,5	2,9	27	8,0 ÷ 15,0	1700	1700	4513900	250	2500
4,8	5,0	25,0	14,0	2,5	2,9	27	14,0 ÷ 18,0	1700	1700	4514000	250	1500

FRFL

■ **Corpo in rame**
Copper body

■ **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel mandrel

Testa larga
Large head

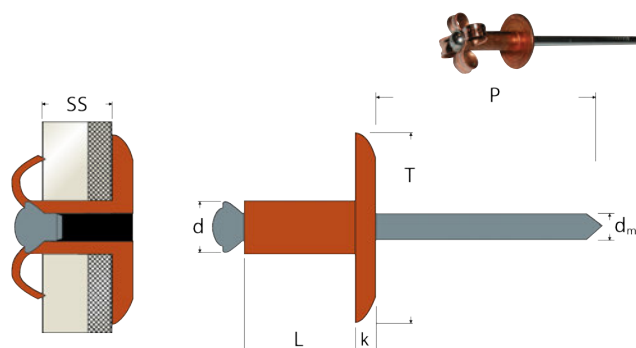

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,8	5,1	40,0	14,0	1,1	2,9	27	27,0 ÷ 32,0	2000	2400	1038000	200	1500

Rivetti TRERIV

TRERIV blind rivets

TAAT

■ **Corpo in alluminio 5154 (o equivalente)**


5154 Aluminium body (or equivalent)

■ **Chiodo in alluminio 5056 (o equivalente)**

5056 aluminium mandrel (or equivalent)

Testa tonda

Dome head

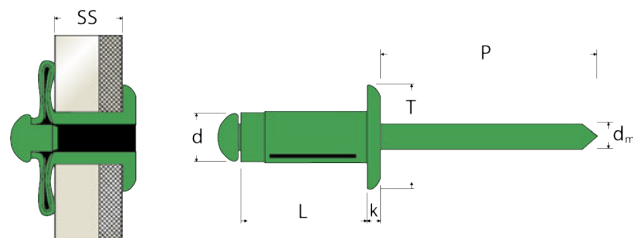


Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,3	16,7	6,6	1,0	2,0	27	0,5 ÷ 6,4	500	900	4707700	500	7000
4,0	4,2	12,7	8,15	1,6	2,5	27	0,5 ÷ 3,0	750	950	1255200	500	5000
4,0	4,2	17,8	8,15	1,6	2,5	27	0,5 ÷ 7,0	750	950	1255500	500	5000
4,8	5,0	15,7	10,3	2,1	3,0	27	1,0 ÷ 3,0	800	1000	1255300	500	3500
4,8	5,0	20,5	10,3	2,1	3,0	27	1,0 ÷ 9,0	800	1000	1255400	500	3000
4,8	5,0	25,0	10,3	2,1	3,0	27	4,0 ÷ 12,5	800	1000	2872100	250	5000

TAATL

Testa larga

Large head

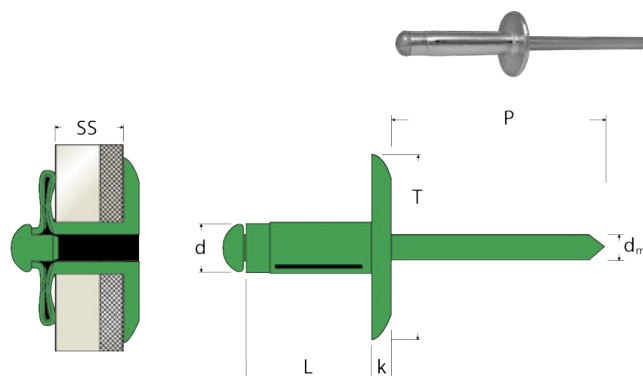

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,8	5,0	20,5	14,5	2,6	3,0	27	1,0 ÷ 9,0	800	1000	3588000	200	2000

Rivetti GTRERIV

GTRERIV blind rivets

GTAAT

■ Corpo in alluminio 5056 (o equivalente) con guarnizione


5056 aluminium body with washer (or equivalent)

■ Chiodo in alluminio 7075 (o equivalente)

7075 aluminium mandrel (or equivalent)

Testa tonda

Dome head

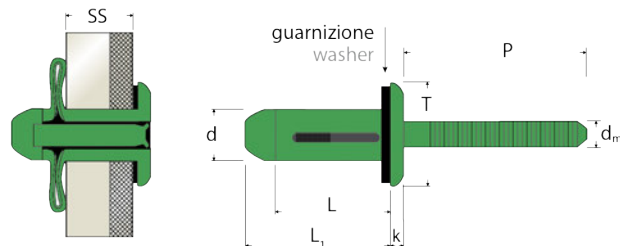


d		L	L ₁	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	max	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
4,0	4,1	20,4	23,5	8,9	1,9	2,5	25,5	0,5 ÷ 6,4	1550	1000	2462200	500	-
5,2	5,3	17,5	20,9	11,6	3,4	2,9	25,5	0,5 ÷ 4,8	3000	2000	2591700	250	2500
5,2	5,3	19,1	22,5	11,6	3,4	2,9	25,5	1,5 ÷ 6,4	3000	2000	2237500	250	2500
5,2	5,3	22,2	25,6	11,6	3,4	2,9	25,5	4,8 ÷ 9,5	3000	2000	2237600	250	2500
5,2	5,3	25,4	28,8	11,6	3,4	2,9	25,5	7,9 ÷ 12,7	3000	2000	2237700	250	2000
5,2	5,3	28,6	32,0	11,6	3,4	2,9	25,5	11,1 ÷ 15,9	3000	2000	2265200	250	2000
5,2	5,3	31,8	35,2	11,6	3,4	2,9	25,5	14,3 ÷ 19,1	3000	2000	2237800	250	1500
6,3	6,4	20,2	25,5	14,7	4,0	3,9	25,5	1,6 ÷ 6,4	4900	2800	2237900	250	1500
6,3	6,4	23,0	28,7	14,7	4,0	3,9	25,5	3,2 ÷ 9,5	4900	2800	2238000	250	1500
6,3	6,4	26,5	31,8	14,7	4,0	3,9	25,5	6,4 ÷ 12,7	4900	2800	2238100	200	1500

GTAAL

Testa larga

Large head

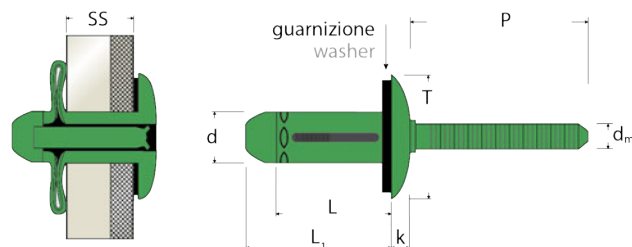

d		L	L ₁	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	max	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
7,7	7,8	28,2	32,7	19,0	5,0	4,5	25,5	1,1 ÷ 9,5	5700	4700	4393900	100	800

Rivetti GORIV


GORIV blind rivets

GAFT

- **Corpo in alluminio 5052 (o equivalente) godronato**
5052 Knurled aluminium body (or equivalent)

- **Chiodo in acciaio zincato**
Zinc-plated steel mandrel

Testa tonda
Dome head

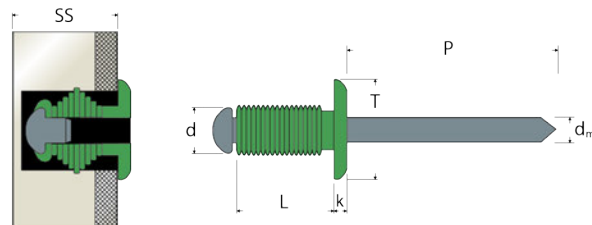

Ø		L	T	k	d _m	P	SS			Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	min.	mm	N	N	Item code	pz	pz
3,2	3,4	10,0	6,4	1,1	1,7	27	max. 6,0	500	700	4575200	1000	10000
4,0	4,1	8,0	8,0	1,3	2,25	27	max. 4,0	850	1200	0094300	1000	8000
4,0	4,1	12,0	8,0	1,3	2,25	27	max. 8,0	850	1200	0094400	1000	6000
4,0	4,1	16,0	8,0	1,3	2,25	27	max. 12,0	850	1200	0094500	500	5000
4,0	4,1	20,0	8,0	1,3	2,25	27	max. 15,0	850	1200	0094600	500	4000
4,8	5,1	8,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 4,0	1180	1570	0094800	500	5000
4,8	5,1	11,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 7,0	1180	1570	0094900	500	4000
4,8	5,1	14,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 10,0	1180	1570	0095000	500	4000
4,8	5,1	16,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 12,0	1180	1570	1891500	500	3500
4,8	5,1	18,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 14,0	1180	1570	0095100	500	3000
4,8	5,1	20,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 16,0	1180	1570	0095200	250	3000
4,8	5,1	25,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 20,0	1180	1570	0095300	250	3000
4,8	5,1	30,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 25,0	1180	1570	0095400	250	2500
4,8	5,1	35,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 30,0	1180	1570	1637300	250	2000
4,8	5,1	45,0	9,5	1,4	2,6	27	max. 40,0	1180	1570	1637400	250	1500



Indicato per fori ciechi specialmente in campo edile.

Ottimo fissaggio su legno.

Indicated for blind holes, especially in the construction field.

Excellent fastening on wood.

Rivetti a massa MASRIV

MASRIV blind rivets

Il rivetto a massa è il sistema più rapido per effettuare dei collegamenti di messa a terra su strutture metalliche.

Il Masriv è formato da tre parti: una boccia in rame, un chiodo in acciaio zincato e un faston in ottone.

Le puntine sotto il faston hanno la funzione di scalfire la vernice all'interno del foro per garantire il contatto a massa.

Viene prodotto in 3 versioni: a 1, 2 o 4 terminali.

I test effettuati confermano che, applicando una corrente di 25A tra la lamiera e i due poli, la resistenza è inferiore a 0,2 mhm e tra la lamiera ed i terminali è inferiore a 0,6 mhm.

Questi risultati sono ottenibili applicando il rivetto anche su componenti trattati superficialmente.

Vantaggi:

I Masriv risolvono il problema della connessione a massa in tutti gli apparati elettrici per i quali va garantito il collegamento a terra.

Grazie alla penetrazione delle puntine delle quali è dotato il faston, la superficie riesce ad essere scalfita per garantire la conducibilità.

The earth blind rivet is the fastest method to make grounding connections on metal structures.

The Masriv consists of three parts: a copper body, a copper plated mandrel, and a brass faston.



The points under the faston have the function to scratch the paint inside the hole to guarantee contact to ground.

This rivet is produced in three versions: with 1, 2 or 4 contacts.

The effects on this product confirm that, with electricity 25A between the metal sheet and the two poles, the resistance is less than 0,2 mhm and between the metal sheet and contacts is less than 0,6 mhm. These results could be obtained also applying the rivet on components which surface has been treated.

Advantages:

Masriv solves the problem of earthing in all electrical equipment for which an earth connection must be ensured. Thanks to the penetration of the pins with which the faston is equipped, the surface can be scratched to ensure conductivity.

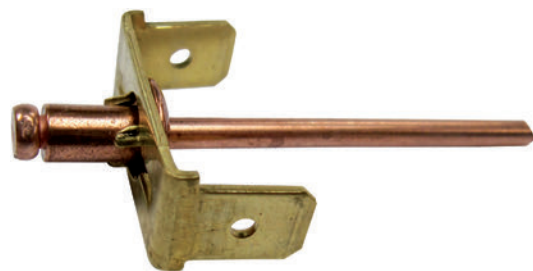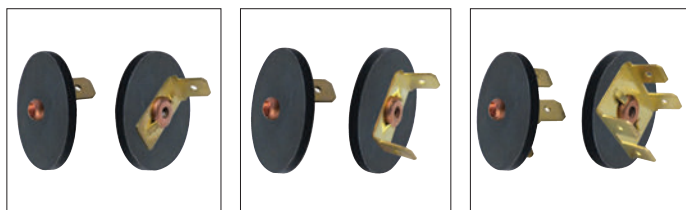

Utilizzato nei casi in cui si ha bisogno di creare velocemente un collegamento di massa.

Whenever you need to quickly create a grounding connection.



Rivetti a massa MASRIV

MASRIV blind rivets

MAS1/90S

Faston in ottone con punte (1 terminale 90°)


Brass faston (1 terminal 90°)

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

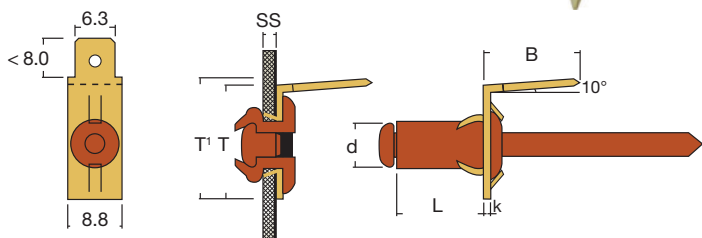

d		L	k	B	T	T'	SS			Codice		
mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	mm	N	N	Item code	pz	pz
4.0	5.4	6.0	0.8	10.0	19.0	20.0	0.8 ÷ 1.5	1200	1700	1594900	250	4000

MAS2/90S

Faston in ottone con punte (2 terminali 90°)


Brass faston (2 terminals 90°)

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

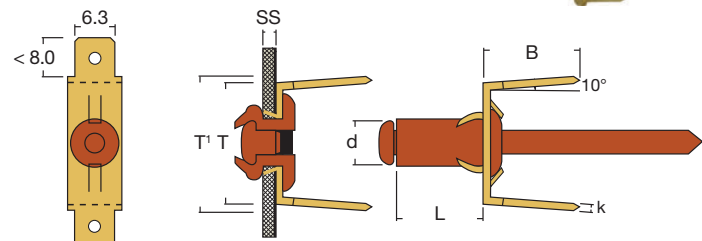

d		L	k	B	T	T'	SS			Codice		
mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	mm	N	N	Item code	pz	pz
4.0	5.4	6.0	0.8	10.0	19.0	20.0	0.8 ÷ 1.5	1200	1700	1848200	250	3000

MAS4/90S

Faston in ottone con punte (4 terminali 90°)


Brass faston (4 terminals 90°)

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

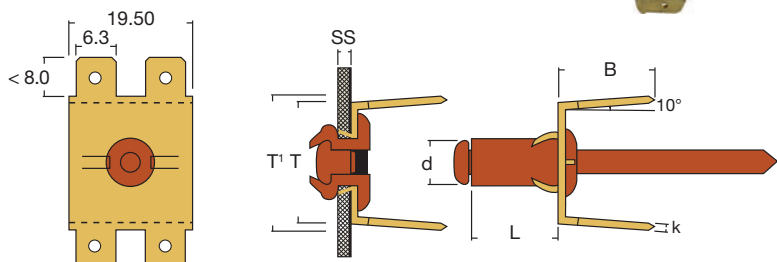

d		L	k	B	T	T'	SS			Codice		
mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	mm	N	N	Item code	pz	pz
4.0	5.4	6.0	0.8	10.0	16.0	17.0	0.8 ÷ 1.5	1200	1700	2873400	200	1500

Rivetti a massa MASRIV

MASRIV blind rivets

MAS1/45R

Faston in ottone con punte (1 terminali 45°)


Brass faston (1 terminal 45°)

Corpo in rame Multigrip

Multigrip copper body

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

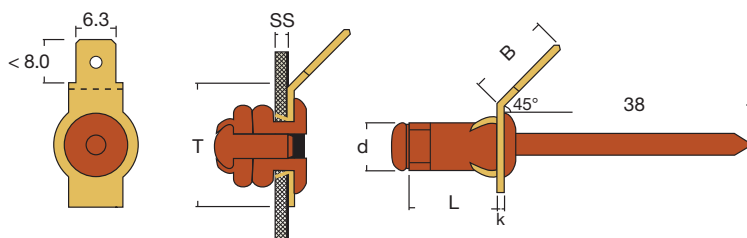

d		L	k	B	T	SS			Codice		
mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	N	N	Item code	pz	pz
3.8	* 5.0	7.0	0.8	10.0	15.0	0.6 ÷ 1.5	1500	2000	3436000	500	2500

* Foro Ø 5.0 su lamiera zincata. Foro Ø 5.2 su lamiera grezza che successivamente verrà verniciata.

* Hole Ø 5.0 on galvanized sheet. Hole Ø 5.2 on raw sheet that will be painted.

MAS2/90R

Faston in ottone con punte (2 terminali 90°)


Brass faston (2 terminals 90°)

Corpo in rame Multigrip

Multigrip copper body

Chiodo in acciaio ramato


Coppered steel mandrel

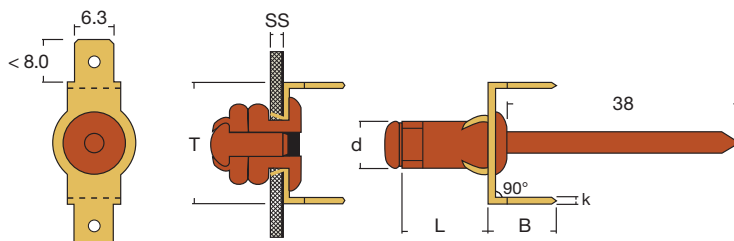

d		L	k	B	T	SS			Codice		
mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	N	N	Item code	pz	pz
3.8	* 5.0	8.0	0.8	10.0	15.0	0.6 ÷ 1.5	1500	2000	1656100	250	2500

* Foro Ø 5.0 su lamiera zincata. Foro Ø 5.2 su lamiera grezza che successivamente verrà verniciata.

* Hole Ø 5.0 on galvanized sheet. Hole Ø 5.2 on raw sheet that will be painted.



Da utilizzare con ugello
prolungato 12 mm.
To be used with extended
nosepiece 12 mm.

Rivetti a massa MASRIV

MASRIV blind rivets


MAS1/45B

Faston in ottone (1 terminale 45°)

Brass faston (1 terminal 45°)

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

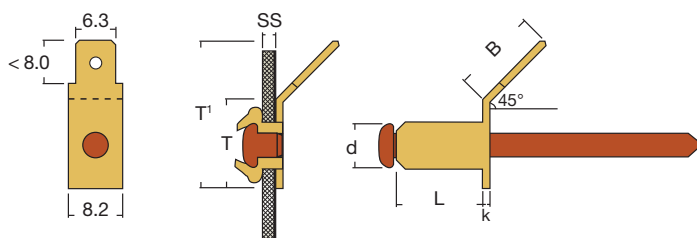

d		L	k	B	T	T'	SS			Codice		
mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	mm	N	N	Item code	pz	pz
4.0	4.1	6.0	0.8	12.0	10.0	18.0	0.6 ÷ 4.0	2400	2400	1256000	250	3000


MAS2/45B

Faston in ottone (2 terminali 45°)

Brass faston (2 terminals 45°)

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

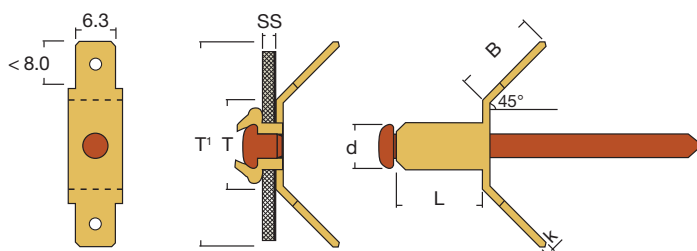

d		L	k	B	T	T'	SS			Codice		
mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	mm	N	N	Item code	pz	pz
4.0	4.1	6.0	0.8	12.0	12.0	26.0	0.6 ÷ 4.0	2400	2400	1256100	500	3000