

Inserti filettati RIVSERT AISI 304

AISI 304 RIVSERT rivet nuts

SITEP/A2

Acciaio inox AISI 304


AISI 304 stainless steel

Fusto semiesagonale cieco

Closed end semi-hexagonal shank

Testa tonda

Dome head

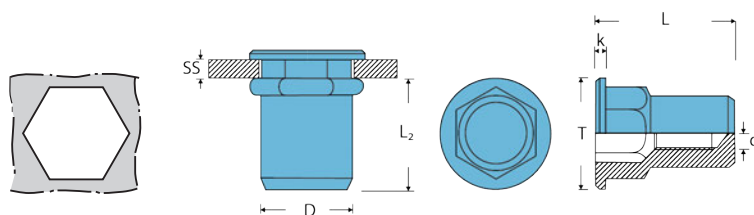

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M4	6,0	5,9	9,0	1,0	0,5 ÷ 2,0	16,0	10,5 ÷ 11,5	3737400	250	8000
M5	7,0	6,9	10,0	1,0	0,5 ÷ 2,5	18,5	12,5 ÷ 13,5	4420800	250	6000
M6	9,0	8,9	12,7	1,5	0,5 ÷ 3,0	23,0	15,5 ÷ 16,5	4118800	250	2500
M6	9,0	8,9	12,7	1,5	3,0 ÷ 5,0	25,0	15,5 ÷ 16,5	6333000		
M8	11,0	10,9	16,0	1,5	1,0 ÷ 3,5	25,0	17,8 ÷ 19,0	4332000	200	1500

Inserti filettati RIVSERT AISI 316

AISI 316 RIVSERT rivet nuts

SITEP/A4

Acciaio inox AISI 316


AISI 316 stainless steel

Fusto semiesagonale cieco

Closed end semi-hexagonal shank

Testa tonda

Dome head

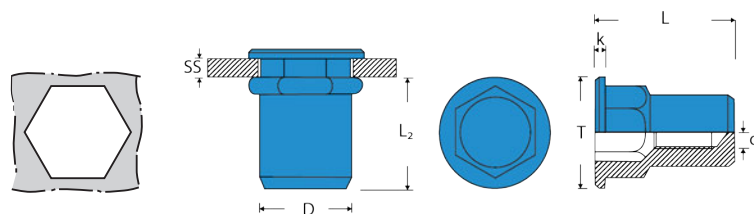

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M8	11,0	10,9	15,0	1,5	0,5 ÷ 3,0	25,0	17,8 ÷ 19,0	5899200		

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M4	6.0		6800	5.0
M5	7.0		11500	8.5
M6	9.0		16500	15.0
M8	11.0		25000	26.0

Inserti filettati RIVSERT AISI 304

AISI 304 RIVSERT rivet nuts

SIREP/A2



Acciaio inox AISI 304


AISI 304 stainless steel

Fusto semiesagonale cieco

Closed end semi-hexagonal shank

Testa ridotta

Reduced head

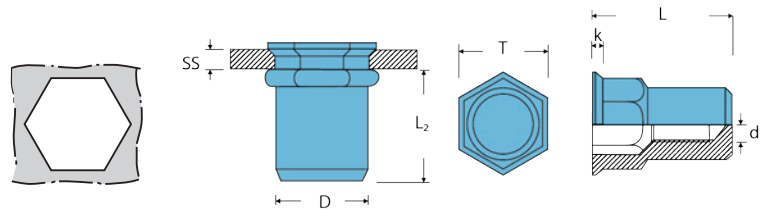

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M4	6,0	5,9	7,0	0,5	0,5 ÷ 2,0	16,0	10,5 ÷ 11,5	1664100	500	10000
M5	7,0	6,9	8,0	0,6	0,5 ÷ 2,5	18,0	12,5 ÷ 13,5	3493100	250	6000
M5	7,0	6,9	8,0	0,6	3,0 ÷ 5,0	20,5	12,5 ÷ 13,5	4323400	250	6000
M6	9,0	8,9	10,0	0,6	0,5 ÷ 3,0	21,0	15,0 ÷ 16,0	3369000	250	3000
M6	9,0	8,9	10,0	0,6	3,0 ÷ 5,0	23,5	15,0 ÷ 16,0	4179000	250	3000
M8	11,0	10,9	12,0	0,65	1,0 ÷ 3,5	24,0	17,5 ÷ 18,5	3369100	200	2000
M8	11,0	10,9	12,0	0,65	3,0 ÷ 5,5	26,5	17,5 ÷ 18,5	5396100	200	2000
M10	13,0	12,9	14,5	0,8	1,0 ÷ 4,0	33,0	20,5 ÷ 21,5	5586500	50	1000

Inserti filettati RIVSERT AISI 316

AISI 316 RIVSERT rivet nuts

SIREP/A4



Acciaio inox AISI 316


AISI 316 stainless steel

Fusto semiesagonale cieco

Closed end semi-hexagonal shank

Testa ridotta

Reduced head

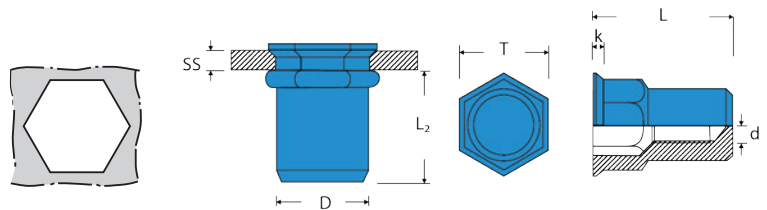


d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M4	6,0	5,9	6,5	0,5	0,5 ÷ 2,0	15,5	10,5 ÷ 11,5	4860000	250	10000
M5	7,0	6,9	7,5	0,5	0,5 ÷ 3,0	18,0	12,5 ÷ 13,5	4864300	250	6000
M6	9,0	8,9	9,5	0,5	0,5 ÷ 3,0	21,5	15,0 ÷ 16,0	4853100	250	6000
M8	11,0	10,9	11,5	0,5	0,5 ÷ 3,0	24,0	17,5 ÷ 18,5	4864500	250	3000

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M4		6,0	6800	4,0
M5		7,0	11500	8,0
M6		9,0	16500	15,0
M8		11,0	25000	26,0
M10		13,0	32000	45,0

Inserti filettati RIVSERT AISI 316 ciechi con guarnizione

AISI 316 closed end RIVSERT rivet nuts with underhead

STREP-G

Acciaio inox AISI 316


AISI 316 stainless steel

Fusto semiesagonale cieco

Closed end semi-hexagonal shank

Testa tonda c/guarnizione in gomma NBR 70-95

Dome head with underhead seal in rubber NBR 70-95

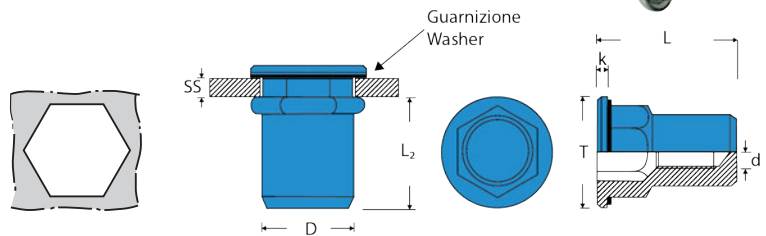

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M5	7,0	6,9	13,5	1,5	0,5 ÷ 3,0	20,5	-	5102800	500	2500
M6	9,0	8,9	16,0	1,5	0,5 ÷ 3,0	23,0	-	5102900	250	2000

Vantaggi

L'inserto garantisce una resistenza elevata alla corrosione e un'ottima tenuta impermeabile grazie alla guarnizione sottotesta.

Benefits

The rivet nut ensures an extra high corrosion resistance and an excellent waterproof sealing thanks to the underhead sealing.

Inserti filettati RIVSERT

RIVSERT rivet nuts

ATC



Alluminio 5056/5052


5056/5052 aluminium

Fusto cilindrico aperto

Open cylindrical shank

Testa tonda

Dome head

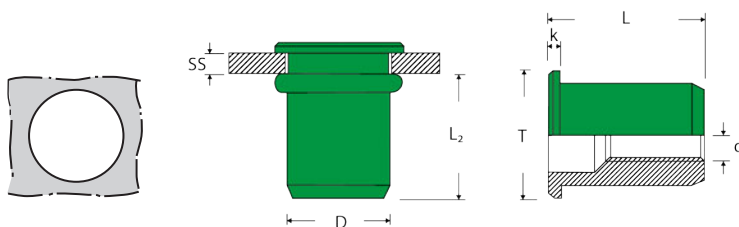

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M3	5,0	4,9	7,0	0,8	0,5 ÷ 2,0	9,0	4,2 ÷ 4,6	0293800	1000	20000
M3	5,0	4,9	7,0	0,8	2,0 ÷ 3,0	10,5	4,2 ÷ 4,6	0293900	250	20000
M4	6,0	5,9	8,8	0,8	0,5 ÷ 2,0	10,5	5,5 ÷ 6,0	0294100	1000	10000
M4	6,0	5,9	8,8	0,8	2,5 ÷ 4,0	13,0	5,5 ÷ 6,0	0294200	500	2500
M5	7,0	6,9	10,0	1,0	0,5 ÷ 2,5	13,0	7,2 ÷ 7,7	0294300	500	8000
M5	7,0	6,9	10,0	1,0	3,0 ÷ 5,0	15,5	7,2 ÷ 7,7	0294500	250	8000
M6	9,0	8,9	12,3	1,3	0,5 ÷ 2,5	15,0	7,6 ÷ 8,2	0294700	500	4000
M6	9,0	8,9	12,3	1,3	3,0 ÷ 4,0	16,0	7,6 ÷ 8,2	3740000	500	4000
M6	9,0	8,9	12,3	1,3	4,0 ÷ 6,0	17,5	7,6 ÷ 8,2	0295000	500	3000
M8	11,0	10,9	14,3	1,5	1,0 ÷ 3,5	18,0	9,1 ÷ 10,1	2582300	250	2500
M8	11,0	10,9	14,3	1,5	3,5 ÷ 6,0	20,0	9,1 ÷ 10,1	0295300	250	2000
M10	12,0	12,9	16,0	1,7	1,0 ÷ 3,5	19,0	10,7 ÷ 11,5	0295400	200	1500
M10	12,0	12,9	16,0	1,7	3,5 ÷ 6,0	22,0	10,7 ÷ 11,5	0295500	250	1000
M10	13,0	12,9	17,0	1,7	1,0 ÷ 4,0	21,0	12,5 ÷ 13,5	2582500	100	1500

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M3	5.0		1900	0.7
M4	6.0		4000	2.5
M5	7.0		6500	5.0
M6	9.0		7800	8.0
M8	11.0		12300	20.0
M10	12.0		17500	25.0
M10	13.0		17500	25.0

Inserti filettati RIVSERT

RIVSERT rivet nuts

ARC



Alluminio 5056/5052


5056/5052 aluminium

Fusto cilindrico aperto

Open cylindrical shank

Testa ridotta

Reduced head

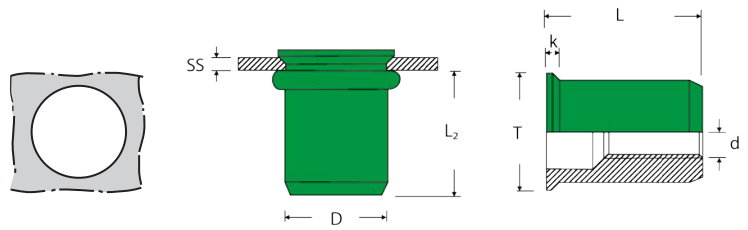

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M4	6,0	5,9	7,0	0,5	0,5 ÷ 2,0	10,5	6,0	4367400	1000	16000
M5	7,0	6,9	8,0	0,6	0,5 ÷ 2,5	11,5	6,3	4364900	1000	10000
M6	9,0	8,9	10,0	0,6	0,5 ÷ 2,5	14,0	8,6	4367500	500	5000
M8	11,0	10,9	12,0	0,65	0,5 ÷ 3,0	16,5	10,0	4367600	500	3000

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M4	6.0		4000	2.5
M5	7.0		6500	5.0
M6	9.0		7800	8.0
M8	11.0		12300	20.0

Inserti filettati RIVSERT

RIVSERT rivet nuts

ASC



Alluminio 5056/5052


5056/5052 aluminium

Fusto cilindrico aperto

Open cylindrical shank

Testa svasata

Countersunk head

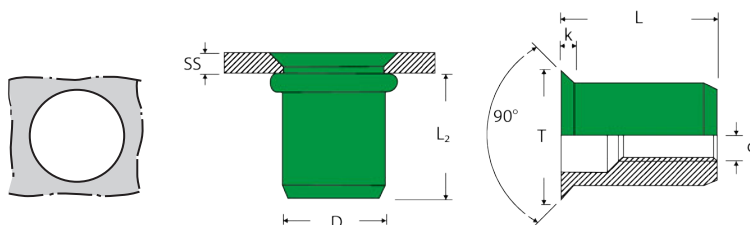

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M3	5,0	4,9	8,0	1,5	1,5 ÷ 3,0	9,5	4,7 ÷ 5,3	2697000	1000	20000
M4	6,0	5,9	9,0	1,5	1,5 ÷ 3,0	12,0	5,3 ÷ 6,1	0296300	500	10000
M4	6,0	5,9	9,0	1,5	3,5 ÷ 5,0	13,0	5,3 ÷ 6,1	0296500	500	10000
M5	7,0	6,9	10,0	1,5	1,5 ÷ 3,5	13,0	6,8 ÷ 7,3	0296600	1000	9000
M5	7,0	6,9	10,0	1,5	3,5 ÷ 6,0	15,0	6,8 ÷ 7,3	0198600	500	7000
M6	9,0	8,9	12,0	1,5	1,5 ÷ 3,5	15,5	8,5 ÷ 9,2	0297100	500	4000
M6	9,0	8,9	12,0	1,5	3,5 ÷ 6,0	17,0	8,5 ÷ 9,2	0297200	200	3000
M8	11,0	10,9	14,0	1,5	1,5 ÷ 4,0	16,5	9,5 ÷ 10,4	0297300	250	2500
M8	11,0	10,9	14,0	1,5	3,5 ÷ 6,0	19,0	9,5 ÷ 10,4	0297500	250	2000
M10	12,0	12,9	15,0	1,5	2,5 ÷ 4,0	20,5	9,5 ÷ 10,4	5066000		

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M3	5.0		1900	0.7
M4	6.0		4000	2.5
M5	7.0		6500	5.0
M6	9.0		7800	8.0
M8	11.0		12300	20.0
M10	12.0		17500	25.0

Inserti filettati RIVSERT ciechi

Closed end RIVSERT rivet nuts

SATC

Alluminio 5056/5052


5056/5052 aluminium

Fusto cilindrico cieco

Closed end cylindrical shank

Testa tonda

Dome head

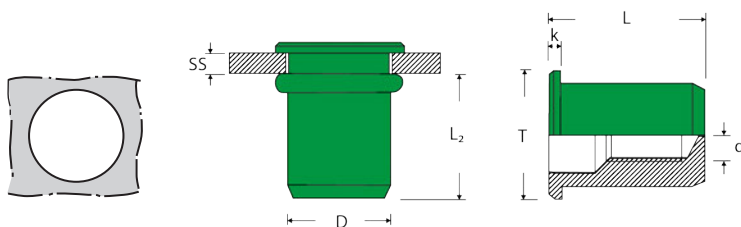

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M4	6,0	5,9	9,0	1,0	0,5 ÷ 2,5	16,5	11,3 ÷ 12,0	1085500	1000	8000
M4	6,0	5,9	9,0	1,0	2,5 ÷ 4,0	18,0	11,3 ÷ 12,0	1085200	250	8000
M5	7,0	6,9	10,0	1,2	0,5 ÷ 3,0	18,0	12,3 ÷ 13,0	2866400	500	6000
M6	9,0	8,9	12,0	1,5	0,5 ÷ 3,0	20,5	14,0 ÷ 14,5	1661900	500	3000
M8	11,0	10,9	15,0	1,5	0,8 ÷ 3,5	25,5	17,5 ÷ 18,2	3646700	200	2000
M8	11,0	10,9	15,0	1,5	3,5 ÷ 6,0	28,0	17,5 ÷ 18,2	0297900	100	1500

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M4	6.0		4000	2.5
M5	7.0		6500	5.0
M6	9.0		7800	8.0
M8	11.0		12300	20.0



Inserti maschi RIVBOLT


RIVBOLT male rivet nuts

BFTC

■ **Acciaio zincato**
Zinc-plated steel

Fusto cilindrico
Cylindrical shank

Testa tonda
Dome head

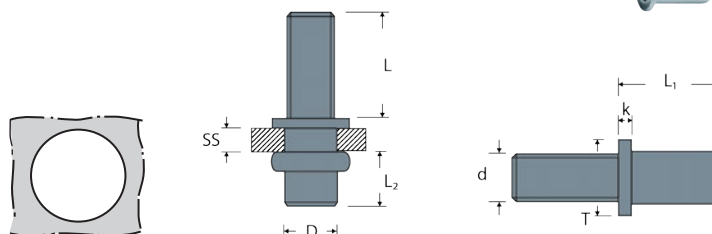


d	L ref.		D	T	k	SS	L ₁	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	Item code	pz	pz
M4	10,0	5,5	5,4	8,0	0,5	0.2 ÷ 1,8	8,0	3,5	2585900	250	8000
M4	15,0	5,5	5,4	8,0	0,5	0.2 ÷ 1,8	8,0	3,5	2586100	250	8000
M4	15,0	5,5	5,4	8,0	0,5	1.8 ÷ 2,8	9,0	3,5	2586200	250	8000
M5	10,0	6,6	6,5	9,0	0,75	0.2 ÷ 1,9	9,0	4,5	2586300	250	6000
M5	15,0	6,6	6,5	9,0	0,75	0.2 ÷ 1,9	9,0	4,5	1680000	250	6000
M5	15,0	6,6	6,5	9,0	0,75	2.0 ÷ 3,3	10,5	4,5	2586500	250	4000
M6	10,0	7,8	7,7	10,0	1,0	0.3 ÷ 2,4	10,0	5,0	2586600	500	4000
M6	15,0	7,8	7,7	10,0	1,0	0.3 ÷ 2,4	10,0	5,0	1680100	250	2500
M6	15,0	7,8	7,7	10,0	1,0	2.5 ÷ 3,9	11,5	5,0	2586800	250	2500
M8	15,0	9,9	9,8	12,0	1,5	0.3 ÷ 2,9	12,5	7,0	2586900	250	2000
M8	20,0	9,9	9,8	12,0	1,5	0.3 ÷ 2,9	12,5	7,0	2587100	250	2000
M8	20,0	9,9	9,8	12,0	1,5	3.0 ÷ 4,8	15,0	7,0	2587200	250	2000

BFTC-Z

■ **Acciaio zincato**
Zinc-plated steel

Fusto cilindrico zigrinato
Knurled cylindrical shank

Testa tonda
Dome head

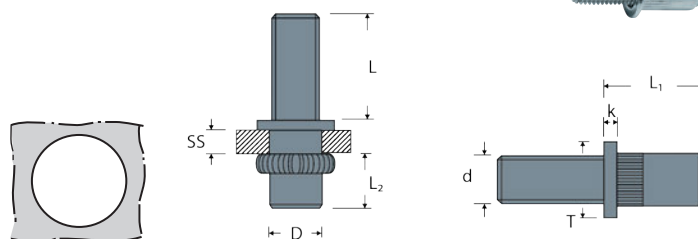

d	L ref.		D	T	k	SS	L ₁	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	Item code	pz	pz
M4	10,0	5,5	5,4	8,0	0,5	2.0 ÷ 3,0	9,0	3,5	5477500	500	8000
M5	10,0	6,6	6,5	9,0	0,8	0.5 ÷ 2,0	9,0	4,5	5421900	500	8000
M5	15,0	6,6	6,5	9,0	0,8	2.0 ÷ 3,8	10,5	4,5	5094700	500	4000
M6	10,0	7,8	7,7	10,0	1,0	0.5 ÷ 2,5	10,0	5,0	5671500	250	4000
M8	15,0	9,9	9,8	12,0	1,5	1.0 ÷ 3,0	12,5	7,0	5356700	250	2000



N



Nm

d			N	Nm
mm	mm	mm		
M4	5.5		4000	3.0
M5	6.6		8000	7.0
M6	7.8		11000	10.0
M8	9.9		21000	24.0

L'inserto prigioniero maschio si utilizza quando si ha la necessità di creare un perno filettato per avvitare un dado.
Male rivet nut is used when you have the need to create a threaded bolt to screw a nut.

Inserti maschi RIVBOLT

RIVBOLT male rivet nuts

BFTEP

■ Acciaio zincato


Zinc-plated steel

Fusto semiesagonale

Semi-hexagonal shank

Testa tonda

Dome head

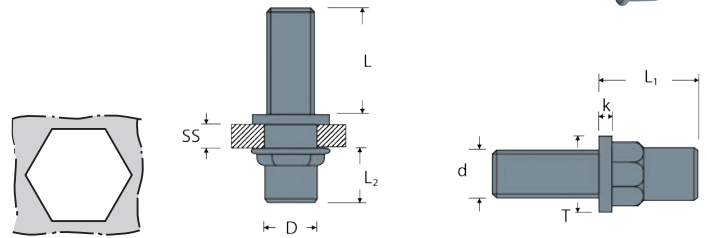

d	L ref.		D	T	k	SS	L ₁	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	Item code	pz	pz
M5	15,0	7,0	6,9	10,0	1,0	0.5 ÷ 3,0	11,0	6,0	5159300	500	-
M6	15,0	9,0	8,9	13,0	1,5	0.5 ÷ 3,0	12,6	8,0	5159200	250	-
M8	20,0	11,0	10,9	16,0	1,5	0.5 ÷ 3,0	14,1	9,0	5159400	100	-

d			N		
mm	mm	mm			
M5		7.0	7000		7.0
M6		9.0	10000		10.0
M8		11.0	21000		30.0

L'inserto prigioniero maschio si utilizza quando si ha la necessità di creare un perno filettato per avvitare un dado.

Male rivet nut is used when you have the need to create a threaded bolt to screw a nut.

Inserti maschi RIVBOLT AISI 304

AISI 304 RIVBOLT male rivet nuts

BITC-Z/A2

Acciaio inox AISI 304


AISI 304 stainless steel

Fusto cilindrico zigrinato

Knurled cylindrical shank

Testa tonda

Dome head

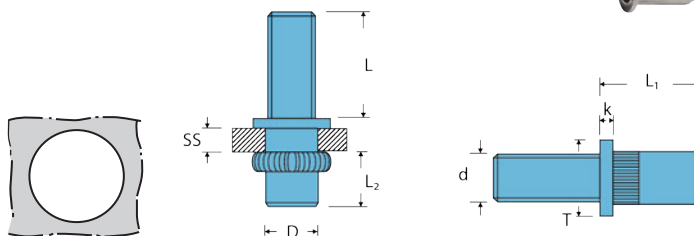

d	L ref.		D	T	k	SS	L ₁	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	Item code	pz	pz
M6	15.0	9,0	8,9	12,3	1,3	0.5 ÷ 3,0	15,7	9-11	5060500	250	2000
M8	20.0	11,0	10,9	14,5	1,5	1.0 ÷ 3,5	18,5	11-13	5060600	250	2000

BITEP/A2

Acciaio inox AISI 304


AISI 304 stainless steel

Fusto semiesagonale

Semi-hexagonal shank

Testa tonda

Dome head

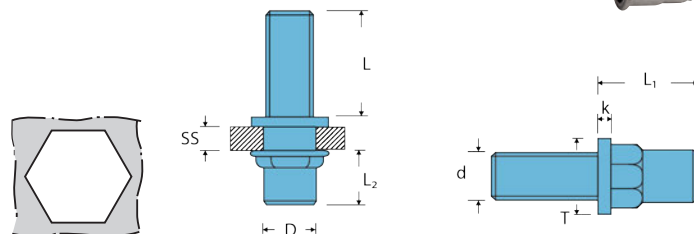

d	L ref.		D	T	k	SS	L ₁	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	Item code	pz	pz
M6	15.0	9,0	8,9	12,7	1,3	0.5 ÷ 3,0	15,7	9-11	5054600	250	4000
M8	20.0	11,0	10,9	16,0	1,5	1.0 ÷ 3,5	18,0	10-12	5054700	100	1000

d					N	Nm
mm	mm	mm	mm	mm		
M6		9.0		9.0	16500	15.0
M8		11.0		11.0	25000	26.0

L'inserto prigioniero maschio si utilizza quando si ha la necessità di creare un perno filettato per avvitare un dado.

Male rivet nut is used when you have the need to create a threaded bolt to screw a nut.

Inserti filettati per materiali soft JACKRIV

JACKRIV soft materials rivet nuts

JKF



■ Acciaio zincato




Zinc-plated steel

Fusto cilindrico aperto

Open cylindrical shank

Testa tonda

Dome head



d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M4	8,0	7,9	12,2	1,6	0,4 ÷ 4,8	17,0	5,0	29069ZB	500	5000
M4	8,0	7,9	12,2	1,6	4,8 ÷ 9,5	22,0	5,5	29070ZB	500	4000
M5	10,0	9,9	14,0	1,6	0,4 ÷ 4,8	18,0	5,0	29071ZB	250	4000
M5	10,0	9,9	14,0	1,6	4,8 ÷ 9,5	23,0	5,5	29072ZB	250	2500
M6	12,0	11,9	16,0	1,6	0,4 ÷ 4,8	18,0	5,0	29073ZB	250	2000
M6	12,0	11,9	16,0	1,6	4,8 ÷ 9,5	23,0	5,5	29074ZB	250	2000
M8	15,0	14,9	18,2	2,0	0,5 ÷ 8,0	25,2	6,0	32124ZB	200	1000

Consigliato per essere applicato su compensato, plastica, vetroresina, ecc.

Recommended to be applied on plywood, plastic, fiberglass, etc.

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M4	8.0		245	10.0
M5	10.0		294	14.0
M6	11.0		343	14.0
M8	14.5		490	28.0

Inserti filettati per materiali soft JACKRIV AISI 316

AISI 316 JACKRIV soft materials rivet nuts

JKI/A4



■ Acciaio inox AISI 316




AISI 316 stainless steel

Fusto cilindrico aperto

Open cylindrical shank

Testa tonda

Dome head



d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M5	10,0	9,9	14,0	1,6	0,4 ÷ 4,8	18,0	5,0	3271900	250	3000
M6	12,0	11,9	16,0	1,6	4,8 ÷ 9,5	23,0	5,0	3036300	200	2000
M8	15,0	14,9	18,2	2,0	0,5 ÷ 8,0	25,2	6,0	3221600	200	1000

Consigliato per essere applicato su compensato, plastica, vetroresina, ecc.

Recommended to be applied on plywood, plastic, fiberglass, etc.

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M5	10.0		588	16.0
M6	11.0		784	22.0
M8	15.0		980	28.0

Inserti filettati per materiali soft TUBRIV

TUBRIV rivet nuts for soft materials

TBF




■ Acciaio zincato

Zinc-plated steel

Fusto cilindrico aperto

Open cylindrical shank

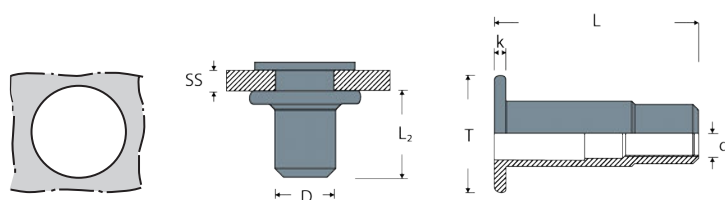

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M4	6,0	5,9	11,0	0,96	0,5 ÷ 3,8	16,6	8.6	52155ZB	500	8000
M5	7,5	6,9	12,5	0,96	0,5 ÷ 4,5	22,0	9.9	37430ZB	250	3500
M6	9,0	8,9	15,5	1,50	0,5 ÷ 7,1	25,0	12.8	17500ZB	200	2500
M8	11,5	10,9	19,0	1,57	0,5 ÷ 7,1	30,0	14.5	17498ZB	100	1400
M10	13,0	12,9	22,0	2,24	0,5 ÷ 7,1	31,0	15.8	52156ZB	100	1200

Consigliato per essere applicato su compensato, plastica, vetroresina, ecc.

Recommended to be applied on plywood, plastic, fiberglass, etc.

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M4	6.15		5000	4.0
M5	7.50		10000	8.0
M6	9.00		19200	12.0
M8	11.50		25400	21.0
M10	13.10		30000	30.0



Inserti filettati sezione tonda THINSERT

THINSERT round section rivet nuts

FRTH



■ Acciaio zincato


Zinc-plated steel

Fusto cilindrico aperto

Open cylindrical shank

Testa ridotta

Reduced head

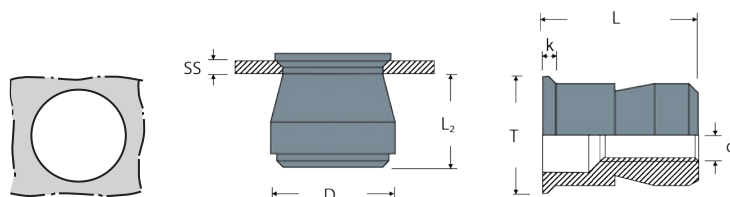

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M3	5,0	4,8	5,2	0,4	≥ 0,8	9,5	5,0	03250ZB	5000	20000
M4	6,5	6,3	6,9	0,4	≥ 0,8	10,0	5,0	03251ZB	500	10000
M5	7,25	7,1	7,5	0,4	≥ 0,8	10,0	5,0	03252ZB	250	8000
M6	9,75	9,5	10,0	0,4	≥ 0,8	13,0	7,0	03253ZB	250	4000
M8	13,0	12,7	13,5	0,4	≥ 0,8	15,5	8,0	03254ZB	100	2500

Vantaggi

L'inserto THINSERT viene utilizzato su spessore sottile o pieno oppure quando si hanno problematiche di ingombro, in quanto una volta installato la sporgenza è minima.


Benefits

The rivet nuts THINSERT is used on thin or full thickness, or when you have problems of encumbrance, because the protrusion once installed is minimal.

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia applicata a bullone
Torque applied to bolt



d			N	Massima coppia applicabile		
mm	mm	mm		Maximum applicable torque		
				SS = 0.88 mm	SS = 3.0 mm	SS = >3.0 mm
M3	5.0		3100	3.50	3.50	3.50
M4	6.5		3600	4.00	4.00	4.00
M5	7.25		6200	15.75	16.25	15.30
M6	9.75		7500	27.00	24.75	25.60
M8	13.0		9300	50.75	53.50	52.00

Inserti filettati ottone RIVSERT

RIVSERT brass rivet nuts

OTC



Ottone


Brass

Fusto cilindrico aperto

Open cylindrical shank

Testa tonda

Dome head

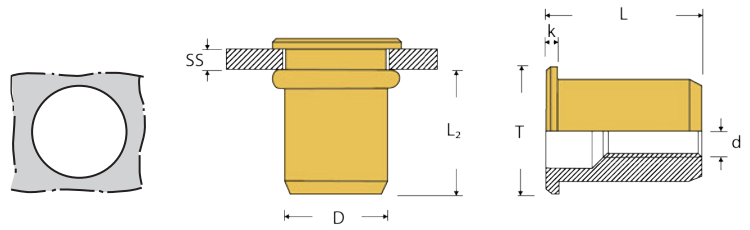

d		D	T	k	SS	L	L ₂	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	min ÷ max	Item code	pz	pz
M5	7,0	6,9	10,0	1,0	0,5 ÷ 2,0	10,0	7,0 ÷ 8,0	0323500	500	8000
M6	9,0	8,9	13,0	1,5	0,5 ÷ 3,0	13,0	8,0 ÷ 9,0	0323700	250	2500
M8	11,0	10,9	15,0	1,5	1,0 ÷ 3,5	15,5	9,0 ÷ 10,0	0324000	250	2500
M10	13,0	12,9	19,0	2,0	0,8 ÷ 3,5	19,0	12,5 ÷ 14,5	3749200	100	1200

Carico di prova assiale del filetto
Axial proof load for thread



Coppia di serraggio
Clamping torque



d			N	Nm
mm	mm	mm		
M5	7.0		6860	6.0
M6	9.0		9600	10.0
M8	11.0		10780	20.0
M10	13.0		14900	25.0

Inserti filettati antivibranti PRENSERT




PRENSERT Anti-vibration rivet nuts

NPTC

■ EPDM
EPDM

■ Inserto filettato in ottone
Brass rivet nut

Testa tonda
Dome head



d		D	T	k	SS	L	Codice		
mm	mm	mm	mm	max	mm	mm	Item code	pz	pz
M3	8,3	7,9	11,0	1,2	0.4 ÷ 4,0	12,6	2394400	250	-
M4	8,3	7,9	11,0	1,2	0.4 ÷ 4,0	12,6	2394500	500	-
M5	9,9	9,6	12,7	0,9	0.4 ÷ 4,9	14,1	2394600	500	-
M5	9,9	9,6	14,0	0,9	4.0 ÷ 11,6	21,5	2394700		
M5	9,9	9,6	14,0	1,3	7.9 ÷ 16,0	26,5	2394800	250	1200
M6	13,0	12,7	16,0	1,3	0.4 ÷ 4,0	16,0	2395000	-	1500
M6	13,0	12,7	19,1	4,75	0.8 ÷ 4,7	21,1	2395200	200	800
M6	13,0	12,7	16,3	2,0	6.4 ÷ 11,5	26,7	2395300	200	-
M8	16,2	15,9	21,5	3,2	0.4 ÷ 4,0	18,3	2395500	100	600

Consigliato per eliminare problematiche di rumori che derivano dalle vibrazioni.

Recommended to avoid problems of noise or on parts subject to vibration.

Installazione senza l'uso della rivettatrice, avvitando la vite l'inserto si deforma rimanendo bloccato sul materiale.

Installation without the use of the riveting machine, screwing the screw the insert deforms and gets stuck on the material.

Coppia di serraggio
Clamping torque



d			Durezza	Nm
mm	mm	mm	Hardness	
M3	8,3		60	2.5-5.0
M4	8,3		70	2.5-4.0
M5	9,9		60	3.5-5.0
	9,9		60	3.0-8.9
	9,9		60	3.0-6.9
M6	13,0		60	5.9-9.9
	13,0		70	7.9-9.9
	13,0		70	7.9-9.9
M8	16,2		60	9.9-14.8



BULLONI A STRAPPO | LOCKBOLTS

RIVIT

Indice bulloni a strappo | 3000

Lockbolts index

Bulloni Rivlock | Rivlock lockbolts | 3100

Bulloni RIVLOCK | RIVLOCK lockbolts | 3110

3111		RLFT	Corpo acciaio zincato - Testa tonda Zinc plated steel body - Dome head	169
3112		RLXT	Corpo in acciaio inox - Testa tonda Stainless steel body - Dome head	170
3113		RLFS	Corpo acciaio zincato - Testa svasata Aluminium body - Countersunk head	170

Collari per RIVLOCK | Collars for RIVLOCK | 3120

3121		RL	Standard - In acciaio zincato e acciaio inox Regular - Zinc plated steel and stainless steel	171
3122		RL	Flangiato - In acciaio zincato e acciaio inox Flanged - Zinc plated steel, and stainless steel	171
3123		RL	Basso profilo - In acciaio zincato Low profile - Zinc plated steel	171

Bulloni Rivlockgrip | Rivlockgrip lockbolts | 3200

Bulloni RIVLOCKGRIP | RIVLOCKGRIP lockbolts | 3210

3211		RGFT	Corpo acciaio zincato - Testa tonda Zinc plated steel body - Dome head	172
3212		RGAT	Corpo in alluminio - Testa tonda Aluminium body - Dome head	173

Collari per RIVLOCKGRIP | Collars for RIVLOCKGRIP | 3220

3221		RG	Flangiato - In acciaio zincato Flanged - Zinc plated steel	172
3222		RG	Flangiato - In alluminio Flanged - Aluminium	173

Bulloni Rivtainer | Rivtainer lockbolts | 3300

Bulloni RIVTAINER | RIVTAINER lockbolts | 3310

3311		RTFL	Corpo acciaio zincato - Testa tonda Zinc plated steel body - Dome head	174
------	---	-------------	---	------------

Collari per RIVTAINER | Collars for RIVTAINER | 3320

3321		RT	Flangiato - Testa larga per materiali teneri - In acciaio zincato Flanged - Large head for soft materials - Zinc plated steel	174
------	---	-----------	--	------------

Informazioni generali

General information

Come ordinare

How to make an order

Indicare il codice breve e la descrizione composta da tipo, materiale e forma della testa del bullone.

Indicare codice e tipo per il collare.

Always state the code and the description including product model, material and head of the lockbolt.

State code and model for the collar.

Esempio:

Example:

Codice	Tipo	Materiale	Testa
Code	Model	Material	Head
0351200	RLFT06-02	acciaio zincato	testa tonda

Legenda

Legend

d	Diametro nominale del bullone Nominal diameter of the bolt	k	Spessore della testa Head thickness	Tipo Model	Sigla prodotto Product model
	Diametro Diameter	SS	Spessore serrabile Grip range	Codice Item code	Codice del prodotto Product item code
L₁	Lunghezza nominale del bullone Nominal length of the lockbolt		Carico di rottura a taglio Shear strength		Quantità indicativa confezione rivendita Indicative quantity for each retail box
L₂	Bloccaggio scanalature Locking grooves		Carico di rottura a trazione Tensile strength		A richiesta On request
T	Larghezza della testa Head thickness		Forza di serraggio Clamp force		

Precisazioni

Specifications

I disegni sono indicativi rispetto alle informazioni e illustrano l'impiego dei prodotti.

I valori inseriti nelle tabelle tecniche possono essere soggetti a modifiche, per i dati aggiornati consultare Rivit.

Le confezioni di vendita possono essere soggette a modifiche, per i dati aggiornati consultare Rivit.

I colori relativi ai prodotti e alle loro applicazioni sono approssimativi e possono non corrispondere alle tonalità dei prodotti.

Rivit si riserva la possibilità di cambiare, modificare o eliminare prodotti da questo catalogo senza preavviso.

Rivit declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo non adeguato.

The pictures are connected to the information texts and they explain the use of the products.

The data in the technical tables are subject to changes, for up to date data refer Rivit.

Sales packages are subject to changes, for up to date data refer Rivit.

The colours of the illustrated products are similar to the real ones, therefore they could not correspond perfectly.

Rivit can change or remove products from this catalogue without any notice.

Rivit declines all responsibility in the event of improper use.

Informazioni generali

General information

Come si legge la sigla del bullone




How to read the lockbolt abbreviation

La sigla è composta da:

The abbreviation is made up of:

Legenda

Legend

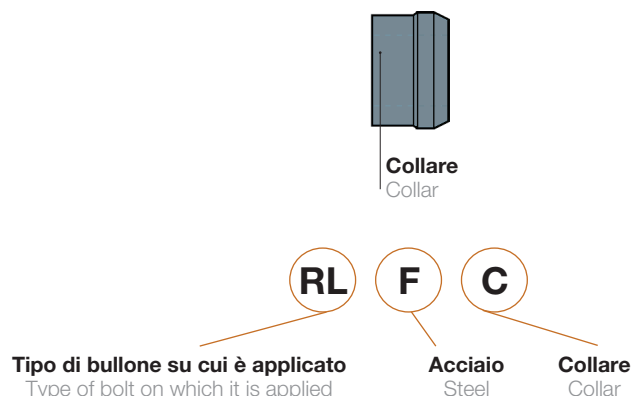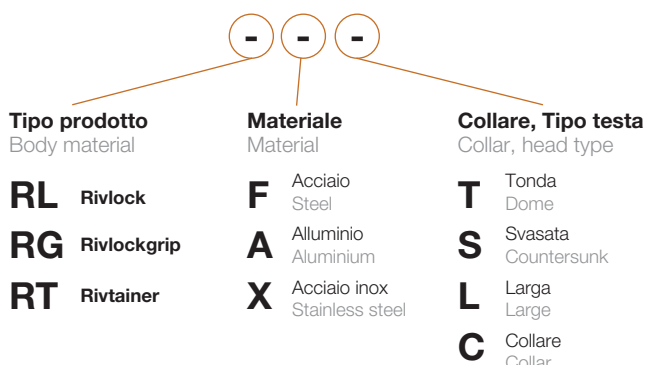

Collare
Collar

Uso del bullone a strappo

Use the lockbolts

I bulloni a strappo sono adatti per impieghi di costruzioni ferroviarie, autoveicoli, ventilazioni, carpenteria in ferro, costruzioni navali e in particolare certe applicazioni dove non si necessita lo smontaggio.

Le scanalature che si trovano attorno al diametro del bullone assicurano un'ottima resistenza alle vibrazioni, notevole tolleranza negli spessori da chiodare, velocità di installazione, alti carichi a taglio e trazione.

I principali vantaggi dei bulloni a strappo sono la riduzione del tempo di montaggio, caratteristiche meccaniche costanti, semplicità di montaggio e controllo.

Lockbolts are suitable for use in railway construction, automotive, ventilation, iron carpentry, shipbuilding and in particular some applications where no disassembly is required.

The grooves around to the diameter of the bolt ensure excellent resistance to vibrations, notable tolerance in the thicknesses to be assembled, quick installation, high shear and tensile loads.

The main advantages of the lockbolts are reduced assembly time, constant mechanical characteristics, easy of assembly and control.

Dove si necessita di un applicazione non rimovibile con elevate resistenze, posa sempre costante e spessore fisso e materiale tenero.

For non-removable application with high resistance, constant installation, unchanging thickness and soft material.



Legenda colori materiale

Legend of material colours



Acciaio
Steel



Alluminio
Aluminium



Acciaio inox A2 (AISI 304)
A2 stainless steel (AISI 304)

Bulloni a strappo RIVLOCK

RIVLOCK lockbolts



RLFT

Corpo in acciaio zincato

Zinc-plated steel body

Testa tonda

Dome head

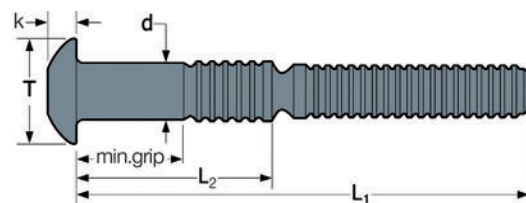

d		L ₁	L ₂	T	k	SS				Tipo	Codice	
+0.2	mm	max	min-max	max	max	mm	N	N	N	Model	Item code	pz
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	42,0	11,5 - 13,2	13,4	3,9	1,6 ÷ 4,8	13600	13300	8000	RLFT08-02	0351800	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	43,5	13,1 - 14,8	13,4	3,9	3,2 ÷ 6,4	13600	13300	8000	RLFT08-03	2343100	200
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	45,0	14,7 - 16,4	13,4	3,9	4,8 ÷ 7,9	13600	13300	8000	RLFT08-04	0351900	200
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	47,0	16,3 - 18,0	13,4	3,9	6,4 ÷ 9,5	13600	13300	8000	RLFT08-05	3333600	200
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	48,5	17,9 - 19,6	13,4	3,9	7,9 ÷ 11,1	13600	13300	8000	RLFT08-06	0352000	200
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	50,0	19,5 - 21,2	13,4	3,9	9,5 ÷ 12,7	13600	13300	8000	RLFT08-07	3333700	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	51,5	21,0 - 22,7	13,4	3,9	11,1 ÷ 14,3	13600	13300	8000	RLFT08-08	0352100	250
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	53,0	22,6 - 24,3	13,4	3,9	12,7 ÷ 15,9	13600	13300	8000	RLFT08-09	3333800	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	55,0	24,2 - 25,9	13,4	3,9	14,3 ÷ 17,5	13600	13300	8000	RLFT08-10	0352200	200
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	56,5	25,8 - 27,5	13,4	3,9	15,9 ÷ 19,1	13600	13300	8000	RLFT08-11	3333900	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	58,0	27,4 - 29,1	13,4	3,9	17,5 ÷ 20,6	13600	13300	8000	RLFT08-12	0352300	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	59,5	28,9 - 30,6	13,4	3,9	19,1 ÷ 22,2	13600	13300	8000	RLFT08-13	3006100	200
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	61,0	30,5 - 32,2	13,4	3,9	20,6 ÷ 23,8	13600	13300	8000	RLFT08-14	3334000	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	64,5	33,7 - 35,4	13,4	3,9	23,8 ÷ 27,0	13600	13300	8000	RLFT08-16	3334100	200
8,0 (5/16")	8,2 - 8,4	58,0	24,6 - 26,2	16,7	5,2	9,5 ÷ 15,9	21000	20500	12500	RLFT10-08	0352600	
8,0 (5/16")	8,2 - 8,4	61,5	27,7 - 29,3	16,7	5,2	12,7 ÷ 19,1	21000	20500	12500	RLFT10-10	0352700	
8,0 (5/16")	8,2 - 8,4	63,0	27,9 - 29,6	16,7	5,2	14,3 ÷ 20,6	21000	20500	12500	RLFT10-11	3023400	
8,0 (5/16")	8,2 - 8,4	64,5	30,9 - 32,5	16,7	5,2	15,9 ÷ 22,2	21000	20500	12500	RLFT10-12	0352800	100
8,0 (5/16")	8,2 - 8,4	67,5	34,1 - 35,7	16,7	5,2	19,1 ÷ 25,4	21000	20500	12500	RLFT10-14	3334400	100
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	57,5	19,6 - 21,4	20,0	6,4	3,2 ÷ 9,5	30400	28900	17900	RLFT12-04	3302000	
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	59,0	21,2 - 23,0	20,0	6,4	4,8 ÷ 11,1	30400	28900	17900	RLFT12-05	3025500	
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	60,5	22,8 - 24,6	20,0	6,4	6,4 ÷ 12,7	30400	28900	17900	RLFT12-06	3302100	100
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	61,9	23,6 - 25,4	20,0	6,4	7,9 ÷ 14,3	30400	28900	17900	RLFT12-07	3025600	
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	63,5	26,0 - 27,8	20,0	6,4	9,5 ÷ 15,9	30400	28900	17900	RLFT12-08	3302200	100
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	65,0	27,1 - 28,8	20,0	6,4	11,1 ÷ 17,5	30400	28900	17900	RLFT12-09	3025700	
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	67,0	29,1 - 30,9	20,0	6,4	12,7 ÷ 19,1	30400	28900	17900	RLFT12-10	3025800	50
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	70,0	32,3 - 34,1	20,0	6,4	15,9 ÷ 22,2	30400	28900	17900	RLFT12-12	3300200	100
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	73,5	35,5 - 37,3	20,0	6,4	19,1 ÷ 25,4	30400	28900	17900	RLFT12-14	3279900	50
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	76,5	38,7 - 40,5	20,0	6,4	22,2 ÷ 28,6	30400	28900	17900	RLFT12-16	3302300	100
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	79,5	41,8 - 43,6	20,0	6,4	25,4 ÷ 31,8	30400	28900	17900	RLFT12-18	3302400	
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	83,0	45,0 - 46,8	20,0	6,4	28,6 ÷ 34,9	30400	28900	17900	RLFT12-20	3302500	100
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	85,9	47,6 - 49,2	20,0	6,4	31,8 ÷ 38,1	30400	28900	17900	RLFT12-22	3026200	
9,6 (3/8")	9,8 - 10,0	89,1	50,6 - 52,3	20,0	6,4	34,9 ÷ 41,3	30400	28900	17900	RLFT12-24	3026300	



Bulloni a strappo RIVLOCK

RIVLOCK lockbolts


RLXT

Corpo in acciaio inox

Stainless steel body

Testa tonda

Dome head

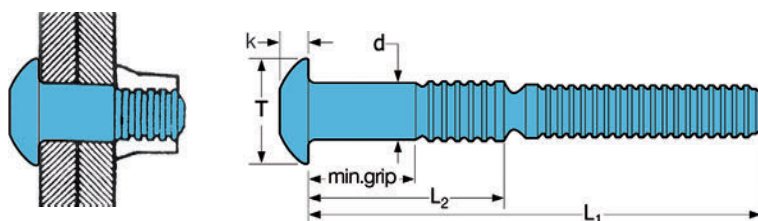

d		L ₁	L ₂	T	k	SS				Tipo	Codice	
+0.2	mm	max	min-max	max	max	mm	N	N	N	Model	Item code	pz
4,8 (3/16")	5,0 - 5,2	38,5	9,1 - 10,8	10,0	3,2	1,6 ÷ 4,8	8900	6470	4560	RLXT06-02	4101600	
4,8 (3/16")	5,0 - 5,2	41,5	12,3 - 14,0	10,0	3,2	4,8 ÷ 7,9	8900	6470	4560	RLXT06-04	5821200	
4,8 (3/16")	5,0 - 5,2	43,0	13,9 - 15,6	10,0	3,2	6,4 ÷ 9,5	8900	6470	4560	RLXT06-05	5576700	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	42,0	11,5 - 13,2	13,4	3,9	1,6 ÷ 4,8	15800	16600	8030	RLXT08-02	4214700	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	43,5	13,1 - 14,8	13,4	3,9	3,2 ÷ 6,4	15800	16600	8030	RLXT08-03	3494000	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	45,0	14,7 - 16,4	13,4	3,9	4,8 ÷ 7,9	15800	16600	8030	RLXT08-04	3275700	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	47,0	16,3 - 18,0	13,4	3,9	6,4 ÷ 9,5	15800	16600	8030	RLXT08-05	4830800	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	48,5	17,9 - 19,6	13,4	3,9	7,9 ÷ 11,1	15800	16600	8030	RLXT08-06	4600500	


RLFS

Corpo in acciaio zincato

Zinc plated steel body

Testa svasata

Countersunk head

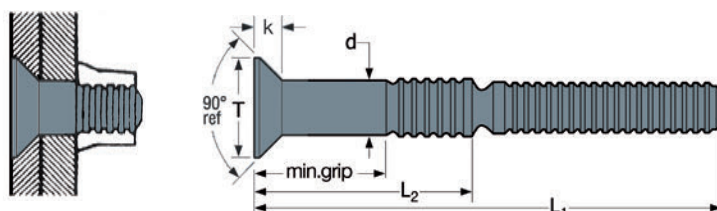


d		L ₁	L ₂	T	k	SS				Tipo	Codice	
+0.2	mm	max	min-max	max	max	mm	N	N	N	Model	Item code	pz
4,8 (3/16")	5,0 - 5,2	40,0	10,7 - 12,4	9,3	2,6	3,2 ÷ 6,4	7700	7300	4600	RLFS06-03	4344500	
4,8 (3/16")	5,0 - 5,2	41,5	12,3 - 14,0	9,3	2,6	4,8 ÷ 7,9	7700	7300	4600	RLFS06-04	3434200	
4,8 (3/16")	5,0 - 5,2	42,9	13,1 - 14,8	9,3	2,6	6,4 ÷ 9,5	7700	7300	4600	RLFS06-05	4344600	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	45,0	14,7 - 16,4	12,0	3,0	4,8 ÷ 7,9	13600	13300	8000	RLFS08-04	4344700	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	46,6	15,4 - 17,1	12,0	3,0	6,3 ÷ 9,5	13600	13300	8000	RLFS08-05	4420700	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	51,5	21,0 - 22,7	12,0	3,0	11,0 ÷ 14,0	13600	13300	8000	RLFS08-08	6563000	
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	61,0	30,5 - 32,2	12,0	3,0	20,6 ÷ 23,8	13600	13300	8000	RLFS08-14	6563100	

Collari per RIVLOCK

Collars for RIVLOCK

RL



■ Collare in acciaio zincato

Zinc plated steel collar

Descrizione	diametro	A	H	C	Tipo	Codice	
Description	nominale	min	max	max	Model	Item code	pz
Collare standard Regular collar	6 x 4.8	7.7	6.6	-	RLFCS06	0353600	1000
	8 x 6.4	10.1	8.2	-	RLFCS08	0353700	500
	10 x 8.0	12.3	9.5	-	RLFCS10	0353800	200
	12 x 10.0	14.9	11.9	-	RLFCS12	3302600	100
Collare flangiato Flanged collar	6 x 4.8	7.7	7.2	10.0	RLFCF06	3357100	500
	8 x 6.4	10.1	9.5	13.2	RLFCF08	3081100	200
	10 x 8.0	12.3	10.6	16.4	RLFCF10	3073000	250
	12 x 10.0	14.9	13.5	19.7	RLFCF12	3280000	100
Collare basso profilo Low profile collar	6 x 4.8	7.7	4.3	-	RLFCB06	6623100	1000
	8 x 6.4	10.1	5.5	-	RLFCB08	4344900	500

■ Collare in acciaio inox

Stainless steel collar

Descrizione	diametro	A	H	C	Tipo	Codice	
Description	nominale	min	max	max	Model	Item code	pz
Collare standard Regular collar	6 x 4.8	7.7	6.6	-	RLXCS06	4101700	1000
	8 x 6.4	10.1	8.2	-	RLXCS08	3275800	1000
	10 x 8.0	12.3	9.5	-	RLXCS10	4791900	250
Collare flangiato Flanged collar	8 x 6.4	10.1	9.5	13.2	RLXCF08	4600600	250



Bulloni a strappo RIVLOCKGRIP

RIVLOCKGRIP lockbolts


RGFT

Corpo in acciaio zincato

Zinc plated steel body

Testa tonda

Dome head

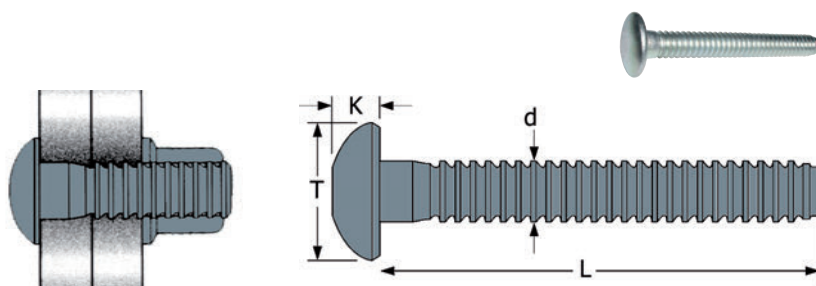

d		L	T	k	SS				Tipo	Codice	
+0.2	mm	max	max	max	mm	N	N	N	Model	Item code	pz
4,8 (3/16")	5,0 - 5,2	48,0	10,1	3,3	1,6 ÷ 15,9	7300	7700	4100	RGFT06-10	0353900	500
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	52,5	13,4	4,0	1,6 ÷ 15,9	9800	11300	5300	RGFT08-10	1094900	250
6,4 (1/4")	6,6 - 6,8	67,0	13,4	4,0	16,0 ÷ 32,0	9800	11300	5300	RGFT08-20	2511300	200


Collari per RIVLOCKGRIP

Collars for RIVLOCKGRIP

RG

Collare in acciaio zincato

Zinc plated steel collar



Descrizione	diametro	A	H	C	Tipo	Codice	
Description	nominale	min	max	max	Model	Item code	pz
Collare flangiato	6 x 4.8	7.7	7.2	9.8	RGFC06	2488900	500
Flanged collar	8 x 6.4	10.2	9.7	13.1	RGFC08	1092300	500

Scegliere un Rivlockgrip permette di poter usare un solo prodotto per poter serrare un maggior range di spessori.

Choose a rivockgrip you can use only one product to be able to tighten a greater number of thicknesses.

Bulloni a strappo RIVLOCKGRIP


RIVLOCKGRIP lockbolts

RGAT

38012

- **Corpo in alluminio**
Aluminium steel body

Testa tonda
Dome head

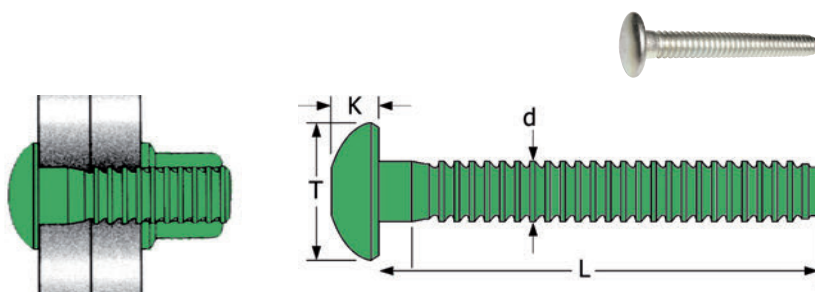

d		L	T	k	SS				Tipo	Codice	
+0.2	mm	max	max	max	mm	N	N	N	Model	Item code	pz
4,8 (3/16")	5,0 - 5,2	48,0	10,1	3,3	1,6 ÷ 15,9	3330	4000	2400	RGAT06-10	3289900	

Collari per RIVLOCKGRIP

Collars for RIVLOCKGRIP

RG

- **Collare in alluminio**
Aluminium collar



Descrizione	diametro	A	H	C	Tipo	Codice	
Description	nominale	min	max	max	Model	Item code	pz
Collare flangiato Flanged Collar	6 x 4.8	7.7	7.2	9.8	RGAC06	3290000	

Scegliere un Rivlockgrip permette di poter usare un solo prodotto per poter serrare un maggior range di spessori.
Choose a Rivlockgrip you can use only one product to be able to tighten a greater number of thicknesses.