

Bulloni a strappo RIVTAINER

RIVTAINER lockbolts


RTFL

■ Corpo in acciaio zincato

Zinc plated steel body

Testa tonda

Dome head

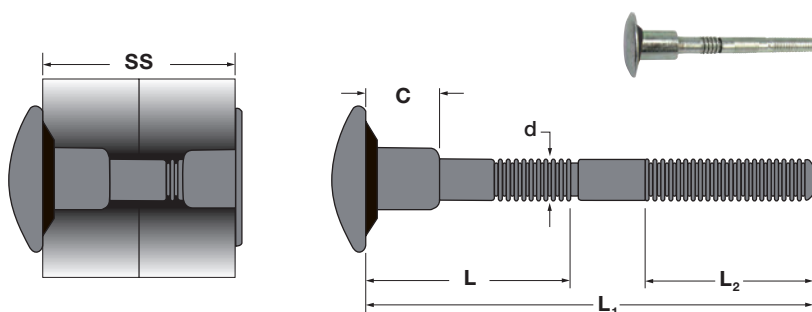

d	 mm	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	C max	SS mm	 N	 min-max	Tipo Model	Codice Item code	 pz
6,4 (1/4")	10.3/10.7	15.9	59.0	27.0	3.2	14.3 ÷ 17.5	2200	6600-4440	RTFL06-10	4694600	
6,4 (1/4")	10.3/10.7	17.5	60.1	27.0	4.6	15.9 ÷ 19.0	2200	6600-4440	RTFL06-11	4694700	
6,4 (1/4")	10.3/10.7	19.0	61.4	27.0	6.0	17.5 ÷ 20.6	2200	6600-4440	RTFL06-12	4694800	
6,4 (1/4")	10.3/10.7	20.6	63.2	27.0	7.9	19.1 ÷ 22.2	2200	6600-4440	RTFL06-13	4365100	
6,4 (1/4")	10.3/10.7	22.0	64.6	27.0	9.5	20.6 ÷ 23.7	2200	6600-4440	RTFL06-14	4365200	
6,4 (1/4")	10.3/10.7	23.8	66.4	27.0	10.9	22.2 ÷ 25.3	2200	6600-4440	RTFL06-15	3734100	
6,4 (1/4")	10.3/10.7	25.4	68.0	27.0	12.9	23.8 ÷ 26.9	2200	6600-4440	RTFL06-16	0353000	
6,4 (1/4")	10.3/10.7	27.0	69.6	27.0	14.7	25.4 ÷ 28.5	2200	6600-4440	RTFL06-17	0353100	
6,4 (1/4")	10.3/10.7	28.6	71.2	27.0	15.5	27.0 ÷ 30.1	2200	6600-4440	RTFL06-18	4345300	


Collari per RIVTAINER

Collar for RIVTAINER

RT

■ Collare flangiato in acciaio zincato per materiali teneri


Flanged collar in zinc plated steel for soft materials



Descrizione Description	d	A max	H	C max	Tipo Model	Codice Item code	 pz
Collare flangiato Flanged collar	12 x 6.4	10.0	12.5	32.0	RTFC08	0353500	

Guarnizione in neoprene.

Neoprene gasket.

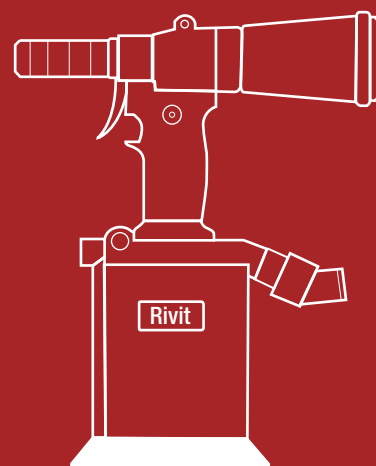

UTENSILI PER FISSAGGI | TOOLS FOR FASTENERS

RIVIT

Indice utensili per fissaggi | 4000

Tools for tools for fasteners

Rivettatrici manuali | Manual tools | 4100

Per rivetti a strappo | For blind rivets | 4110

4111		RIV2	Per rivetti Ø 2.4÷4.8 (Ø 4.8 solo in alluminio), in busta di plastica To place blind rivets Ø 2.4÷4.8 (Ø 4.8 for aluminium only), supplied in a plastic bag	182
4112		RIV5	Per rivetti Ø 2.4÷4.8 (Ø 4.8 solo in alluminio), in busta di plastica To place blind rivets Ø 2.4÷4.8 (Ø 4.8 for aluminium only), supplied in a plastic bag	182
4113		RIV6	Per rivetti Ø 2.4÷4.8 (tutte le leghe), in busta di plastica To place blind rivets Ø 2.4÷4.8 (all alloys), supplied in a plastic bag	182
4114		RIV7	Per rivetti Ø 3.0÷6.4 (tutte le leghe) To place blind rivets Ø 3.0÷6.4 (all alloys)	183
4115		RIV18	Per rivetti Ø 2.4÷4.8 (Ø 4.8 solo in alluminio e rame) To place blind rivets Ø 2.4÷4.8 (Ø 4.8 for alu. and copper only)	183

Per inserti filettati | For rivet nuts | 4120

4121		RIV901	Per inserti da M3 a M6 in alluminio, acciaio e inox, in busta di plastica To place rivet nuts from M3 to M6 in aluminium, steel and stainless steel, supplied in a plastic bag	184
4122		RIV903C	Per inserti da M3 a M10 in alluminio, acciaio e inox, in cassetta To place rivet nuts from M3 to M10 in aluminium, steel and stainless steel, supplied in a box	184

Indice utensili per fissaggi | 4000

Tools for tools for fasteners

Rivettatrici manuali | Manual tools | 4100

Per inserti filettati | For rivet nuts | 4120

4123		RIV98	Per inserti da M3 a M5 in alluminio, acciaio e inox (M6 solo in alluminio e acciaio) To place rivet nuts from M3 to M5 in aluminium, steel and stainless steel (M6 aluminium and steel only)	185
4124		RIV99	Per inserti da M3 a M10 in alluminio, acciaio e inox (M12 solo in alluminio e acciaio) To place rivet nuts from M3 to M10 in aluminium, steel and stainless steel (M12 aluminium and steel only)	185
4125		RIV906	Per inserti filettati femmine RIVSERT da M5 a M12 e inserti filettati maschi RIVBOLT da M5 a M8. To place RIVSERT female rivet nuts from M5 to M12 and RIVBOLT male rivet nuts from M5 to M8.	186

Rivettatrici a batteria | Battery tools | 4200

Per rivetti a strappo | For blind rivets | 4210

4211		RIV710	Per rivetti a strappo standard e strutturali dal Ø 2.4 fino al Ø 4.8 mm in tutte le principali leghe e acciai. To place standard and structural blind rivets from Ø 2.4 up to Ø 4.8 mm in all materials and steels.	188
4212		RIV720	Per rivetti a strappo standard e strutturali dal Ø 2.4 fino al Ø 6.4 mm in tutte le principali leghe e acciai. To place standard and structural blind rivets from Ø 2.4 up to Ø 6.4 mm in all materials and steels.	189

Per inserti filettati | For rivet nuts | 4220

4221		RIV730	Per inserti filettati da M3 a M8 (M10 solo in alluminio). To place rivet nuts from M3 to M8 (M10 only in aluminium).	190
4222		RIV740	Per inserti filettati da M3 a M12. To place rivet nuts from M3 to M12.	191

Rivettatrici oleopneumatiche | Hydropneumatic tools | 4300

Per rivetti a strappo | For blind rivets | 4310

4311		RIV402	Per rivetti a strappo standard dal Ø 3.2 al Ø 4.8 mm. To place standard blind rivets from Ø 3.2 to Ø 4.8 mm.	195
4312		RIV403	Per rivetti a strappo standard dal Ø 4.0 al Ø 6.4 mm (strutturali fino al Ø 4.8). To place standard blind rivets from Ø 3.2 to Ø 4.8 mm (structural up to Ø 4.8).	196
4313		RIV406	Per rivetti a strappo standard e strutturali dal Ø 4.8 al Ø 6.4 mm. To place standard and structural blind rivets from Ø 3.2 to Ø 4.8 mm.	197
4314		RIV502	Per rivetti a strappo standard in tutte le leghe fino al Ø 4.0 mm (Ø 4.8 solo in alluminio). To place standard blind rivets, up to Ø 4.0 mm, in all materials (Ø 4.8 for aluminium only).	199
4315		RIV503	Per rivetti a strappo standard in tutte le leghe fino al Ø 4.8 mm (Ø 6.0 solo in alluminio). To place standard blind rivets, up to Ø 4.8 mm, in all materials (Ø 6.0 for aluminium only).	200
4316		RIV504	Per rivetti a strappo standard e strutturali in tutte le leghe fino al Ø 6.4 mm. To place standard and structural blind rivets, up to Ø 6.4 mm, in all materials.	201
4317		RIV506	Per rivetti a strappo strutturali in tutte le leghe Ø 6.4 mm (Magnariv, Monriv) e Ø 7.7 mm (Gtreriv). To place structural blind rivets in all materials, Ø 6.4 mm (Magnariv, Monriv) and Ø 7.7 mm (Gtreriv).	202
4318		RIV508	Per rivetti a strappo strutturali da Ø 4.8 a Ø 7.8 mm e bulloni a strappo Ø 4.8 e Ø 6.4 mm. To place structural blind rivets, from Ø 4.8 to Ø 7.8 mm, and lockbolts Ø 4.8 and Ø 6.4 mm.	204

Indice utensili per fissaggi | 4000

Tools for tools for fasteners

Rivettatrici oleopneumatiche | Hydropneumatic tools | 4300

Per rivetti a strappo | For blind rivets | 4310

4319		RIV511B	Per bulloni a strappo RIVLOCK, RIVLOCKGRIP e RIVTAINER fino a Ø 10.0 mm, BOM® fino a Ø 8.0 mm e rivetti a strappo strutturali tipo MAGNARIV e MONRIV Ø 9.8 mm.. To place RIVLOCK, RIVLOCKGRIP and RIVTAINER lockbolts up to Ø 10.0 mm, BOM® up to Ø 8.0 mm and structural blind rivets like MAGNARIV and MONRIV Ø 9.8 mm.	206
------	---	----------------	--	------------

4320		RIV300	Per rivetti veloci in cartuccia in alluminio, acciaio e inox. To place speed rivets in cartridge in aluminium, steel and s/steel.	208
------	---	---------------	--	------------

Per inserti filettati | For rivets nuts | 4330

4331		RIV998	Per inserti filettati femmine RIVSERT da M3 a M12 in alluminio e acciaio (inox fino a M10) e inserti filettati maschi RIVBOLT da M4 a M8. To place RIVSERT female rivet nuts in aluminium and steel from M3 to M12 (s/steel up to M10) and RIVBOLT male rivet nuts, from M4 to M8.	212
------	--	---------------	---	------------

4332		RIV916	Per inserti TUBRIV e JACKRIV da M4 a M10. To place TUBRIV and JACKRIV rivet nuts from M4 to M10.	215
------	---	---------------	---	------------

4333		RIV938	Per inserti filettati femmine RIVSERT da M3 a M10 e inserti filettati maschi RIVBOLT da M4 a M10. To place RIVSERT female rivet nuts from M3 to M10 and RIVBOLT male rivet nuts from M4 to M10.	217
------	---	---------------	--	------------

4334		RIV938P	Per inserti filettati femmine RIVSERT da M3 a M10 e inserti filettati maschi RIVBOLT da M4 a M10. To place RIVSERT female rivet nuts from M3 to M10 and RIVBOLT male rivet nuts from M4 to M10.	218
------	---	----------------	--	------------

4335		RIV939	Per inserti filettati femmine RIVSERT da M3 a M12 e inserti filettati maschi RIVBOLT da M4 a M10. To place RIVSERT female rivet nuts from M3 to M12 and RIVBOLT male rivet nuts from M4 to M10.	219
------	---	---------------	--	------------

Indice utensili per fissaggi | 4000

Tools for tools for fasteners

Rivettatrici oleopneumatiche | Hydropneumatic tools | 4300

Per inserti filettati | For rivets nuts | 4330

4336		RIV939P	Per inserti filettati femmine RIVSERT da M3 a M12 e inserti filettati maschi RIVBOLT da M4 a M10. To place RIVSERT female rivet nuts from M3 to M12 and RIVBOLT male rivet nuts from M4 to M10.	220
4337		RIV943	Per inserti filettati femmine RIVSERT da M4 a M12 e inserti filettati maschi RIVBOLT da M4 a M10. To place RIVSERT female rivet nuts from M4 to M12 and RIVBOLT male rivet nuts from M4 to M10.	221
4338		RIV949	Per inserti filettati femmine RIVSERT da M3 a M12 e inserti filettati maschi RIVBOLT da M4 a M10. To place RIVSERT female rivet nut, from M3 to M12 and RIVBOLT male rivet nut, from M4 to M10.	222
4339		RIV603	Modulo per inserti da M3 a M12. Module to place rivet nuts from M3 to M12.	223
4340		RIV916B	Per inserti RIVSERT da M8 a M20. To place RIVSERT rivet nuts from M8 to M20.	226

Esagonatrici oleopneumatiche | Hydropneumatic tools | 4400

Per inserti esagonali | For rivets nuts | 4410

4411		RIV990	Per inserti esagonali RIVSERT da M4 a M10. To place hexagonal RIVSERT rivet nuts from M4 to M10.	228
4412		RIV991	Per inserti esagonali RIVSERT da M5 a M12. To place hexagonal RIVSERT rivet nuts from M5 to M12.	229

Indice utensili per fissaggi | 4000

Tools for tools for fasteners

Caricatori automatici | Hydropneumatic tools | 4500

Per rivetti a strappo | For rivets nuts | 4510

4511



RIV606

Per rivetti a strappo dal Ø 2.4 al Ø 6.4 mm (la lunghezza totale del chiodo deve essere max 50 mm). Per il Ø 3.4-4.8 mm la testa non deve superare il Ø di 10 mm.

For blind rivets from Ø 2.4 to 6.4 mm (the length of the nail must be less than 50 mm). For Ø 3.4-4.8 the head must not exceed Ø 10 mm.

233

Per inserti filettati | For rivets nuts | 4520

4521



RIV616

Per inserti da M3 a M10 fusto cilindrico ed esagonale, a testa cilindrica, svasata e filo lamiera. Per rivettatrice.

For rivet nuts from M3 to M10, hexagonal or cylindrical shank, dome, counter-sunk, reduced head. For tools for rivet nuts

234

4522



RIV616M

Per inserti da M3 a M10 fusto cilindrico ed esagonale, a testa cilindrica, svasata e filo lamiera. Per modulo.

For rivet nuts from M3 to M10, hexagonal or cylindrical shank, dome, counter-sunk, reduced head. For module.

234

Controllo di processo | Hydropneumatic tools | 4600

Per rivetti, inserti e bulloni a strappo | For rivets nuts | 4610

4611



**CRIV
GEN3**

Controllo di processo per rivetti, inserti e bulloni a strappo
Control system with tool for blind rivets, rivet nuts and lockbolts

237

Rivettatrici manuali per rivetti a strappo

Hand tools for blind rivets

RIV2

Tipo	Codice	gr
Model	Item code	
RIV2	1249900	510
Ø	Alluminio Aluminium	Acciaio Steel
	Rame Copper	Inox Stainless st.
2.4	●	●
3.0-3.2	●	●
4.0	●	●
4.8	●	●



Con 4 ugelli intercambiabili.
Con molla di rilascio.
With 4 interchangeable nozzles.
With return spring.

RIV5


Tipo	Codice	gr
Model	Item code	
RIV5	1639800	570
Ø	Alluminio Aluminium	Acciaio Steel
	Rame Copper	Inox Stainless st.
2.4	●	●
3.0-3.2	●	●
4.0	●	●
4.8	●	●



Con 4 ugelli intercambiabili.
Con molla di rilascio.
With 4 interchangeable nozzles.
With return spring.

RIV6

Tipo	Codice	gr
Model	Item code	
RIV6	0110400	800
Ø	Alluminio Aluminium	Acciaio Steel
	Rame Copper	Inox Stainless st.
2.4	●	●
3.0-3.2	●	●
4.0	●	●
4.8	●	●

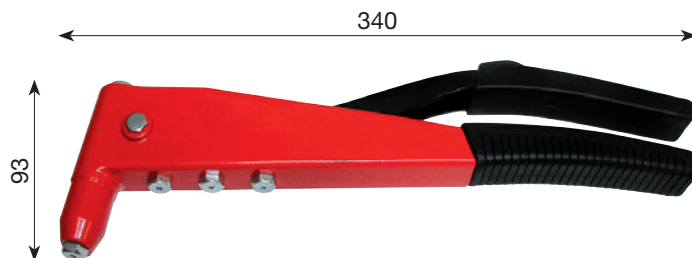


Con 4 ugelli intercambiabili.
Senza molla di rilascio.
With 4 interchangeable nozzles.
Without return spring.

Rivettatrici manuali per rivetti a strappo

Hand tools for blind rivets

RIV7

Tipo	Codice			
Model	Item code	gr		
RIV7	2338300	1870		
Ø	Alluminio Aluminium	Acciaio Steel	Rame Copper	Inox Stainless st.
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●	●	●	●
6.0	●	●	●	●
6.4	●	●	●	●

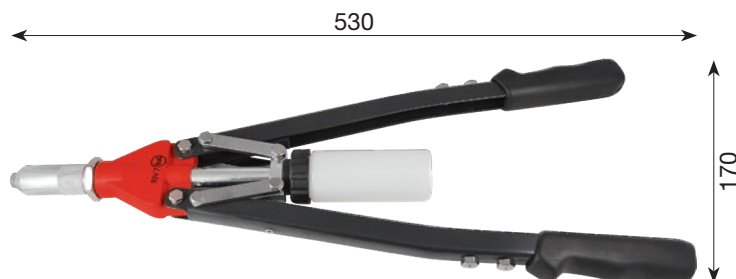

RIV18

Tipo	Codice			
Model	Item code	gr		
RIV18	5126200	500		
Ø	Alluminio Aluminium	Acciaio Steel	Rame Copper	Inox Stainless st.
2.4	●	●	●	●
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●		●	



Con 4 ugelli intercambiabili.
Con molla di rilascio.
With 4 interchangeable nozzles.
With return spring.



Rivettatrici manuali per inserti filettati

Hand tools for rivet nuts

RIV901

Tipo	Codice	
Model	Item code	gr
RIV901	3675900	910

Ø inserti	Alluminio	Acciaio	Inox
Rivet nuts Ø	Aluminium	Steel	Stainless st.
M3	●	●	●
M4	●	●	●
M5	●	●	●
M6	●	●	●




Fornita con kit:
Supplied with tie rods:
M3, M4, M5, M6



RIV903C

Tipo	Codice	
Model	Item code	gr
RIV903C	3675800	2200

Ø inserti	Alluminio	Acciaio	Inox
Rivet nuts Ø	Aluminium	Steel	Stainless st.
M3	●	●	●
M4	●	●	●
M5	●	●	●
M6	●	●	●
M8	●	●	●
M10	●	●	●

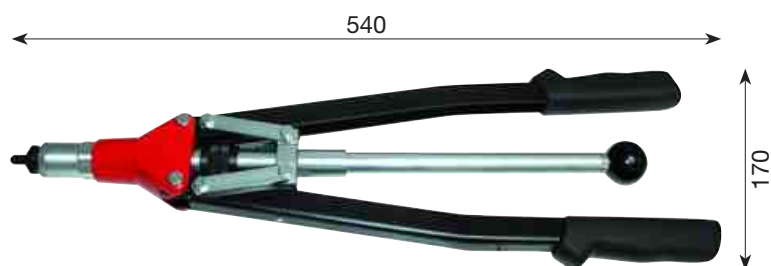

Fornita con kit:
Supplied with tie rods:
M3, M4, M5, M6, M8, M10



Rivettatrici manuali per inserti filettati

Hand tools for rivet nuts

RIV98

Tipo	Codice	
Model	Item code	gr
RIV98	5126400	535

Ø inserti	Alluminio	Acciaio	Inox
Rivet nuts Ø	Aluminium	Steel	Stainless st.
M3	•	•	•
M4	•	•	•
M5	•	•	•
M6	•	•	•




Fornita con kit
Supplied with tie rods:
M3-M4-M5-M6



Tipo	Codice	
Model	Item code	gr
RIV99	5833700	1400

Ø inserti	Alluminio	Acciaio	Inox
Rivet nuts Ø	Aluminium	Steel	Stainless st.
M3	•	•	•
M4	•	•	•
M5	•	•	•
M6	•	•	•
M8	•	•	•
M10	•	•	•
M12	•	•	•

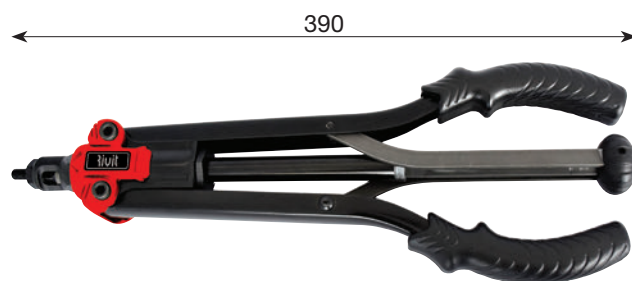

Fornita con kit
Supplied with tie rods:
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12



Rivettatrice manuale a cricchetto per inserti filettati

Ratchet hand tool for rivet nuts

RIV906

Tipo	Codice	
Model	Item code	gr
RIV906	5078000	1.100

Ø inserti	Alluminio	Acciaio	Inox
Rivet nuts Ø	Aluminium	Steel	Stainless st.
M5	●	●	●
M6	●	●	●
M8	●	●	●
M10	●	●	●
M12	●	●	●

Ø Rivbolt	Acciaio	Inox
Rivbolt Ø	Steel	Stainless st.
M5	●	●
M6	●	●
M8	●	●



Per inserti filettati femmine RIVSERT da M5 a M12 e inserti filettati maschi RIVBOLT da M5 a M8.
To place RIVSERT female rivet nuts from M5 to M12 and RIVBOLT male rivet nuts from M5 to M8.

Dati tecnici e caratteristiche

Technical data and features

Corsa	
Stroke	0 - 7 mm
Dimensioni	
Dimensions	210 x 11 x 40 mm
Peso (senza kit)	
Weight (without kit)	1.1 kg

Dotata di sistema rapido per il cambio del tirante.
In cassetta di alluminio completa di tiranti e testine.
Hand rivet nut setter with quick change mandrel system.
In aluminium case complete with tie rods and heads.

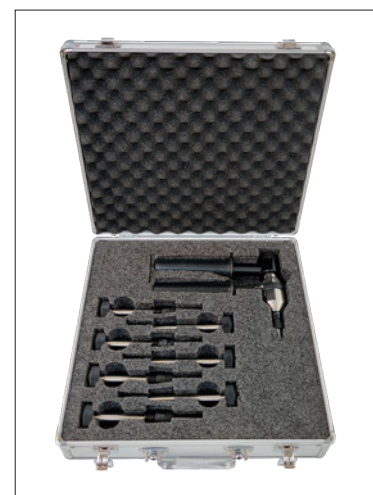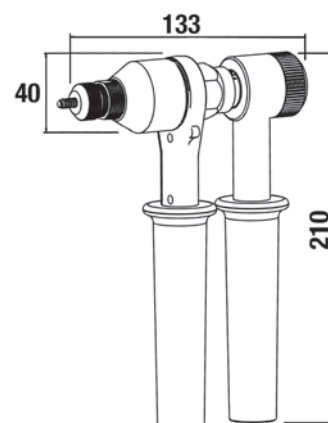


Fornita con kit
Supplied with kit
M5-M6-M8-M10-M12

Tabella per la scelta dell'attrezzo

Guide to the most appropriate installation tool

Tipo Model	Foto Pictures	Peso Weight	Capacità rivettatura Riveting capacity					
			2.4	3.0-3.2	4.0	4.8	6.0	6.4
RIV2		510 g	■ □	●	● no inox	■	-	-
RIV5		570 g	■ □	●	●	■	-	-
RIV6		800 g	■ □	●	●	●	-	-
RIV7		1870 g	-	●	●	● *	● *	● *
Ø 4.0 / 5.2 / 6.3 / 7.7 Gtrriv								
RIV18		500 g	●	●	●	■ □	-	-

● Tutte le leghe | All alloys ■ Alluminio | Aluminium □ Rame | Copper * Rivetti strutturali | Structural blind rivets

Tipo Model	Foto Picture	Peso Weight	Ø inserti Rivet nuts Ø							
			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
RIV901		910 g	■	■	■	■	-	-	-	-
RIV903C		2200 g	■	■	■	■	■	■	-	-
RIV98		535 g	■	■	■	■ no inox	-	-	-	-
RIV99		1400 g	■	■	■	■	■	■	■ no inox	-
RIV906		1100 g	■	■	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■	■	-

■ Inserti filettati in tutte le leghe | Threaded in all alloys ◆ Rivbolt

Rivettatrice a batteria per rivetti a strappo

Battery tool for blind rivets

RIV710

Tipo	Codice
Model	Item code
RIV710	6351700



Per rivetti a strappo standard e strutturali dal Ø 2.4 fino al Ø 4.8 mm in tutte le principali leghe e acciai.
To place standard and structural blind rivets from Ø 2.4 up to Ø 4.8 mm in all materials and steels.

Dati tecnici e caratteristiche

Technical data and features

Corsa Stroke	27 mm
Forza Pull force	20000 N
Batteria Battery	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh
Caricabatteria Charger	100-240 V / 50-60 Hz
Peso batteria inclusa Weight including battery	1.90 kg


N°max rivetti applicabili con una batteria

Number of blind rivets placed with one charge

Ø rivetto Blind rivets Ø	Materiale Material	Rivetti carica Rivets/charge
2.4	Alluminio Aluminium	1500/1600
3.0/3.2	Alluminio Aluminium	1400/1500
3.0/3.2	Acciaio Steel	1300/1400
3.0/3.2	Acciaio inox S/steel	1200/1300
4.0	Alluminio Aluminium	1300/1400
4.0	Acciaio Steel	1200/1300
4.0	Acciaio inox S/steel	1100/1200
4.8	Alluminio Aluminium	1200/1300
4.8	Acciaio Steel	1100/1200
4.8	Acciaio inox S/steel	1000/1100

Dotata di potente ed affidabile motore brushless e di batteria di lunga durata, la RIV710 fa della semplicità ed affidabilità il suo punto di forza, offrendo al cliente una soluzione a valore aggiunto in grado di coprire un ampio campo di applicazione.

Equipped with a powerful and reliable brushless motor and long-lasting battery, the RIV710 makes of easyness and reliability its strong points, offering the customer a value-added solution capable of covering a wide range of applications.

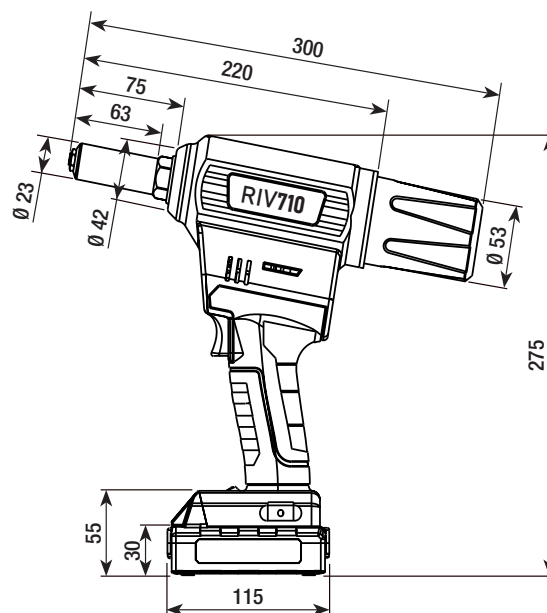

Rivettatrice a batteria per rivetti a strappo

Battery tool for blind rivets

RIV720

Tipo	Codice
Model	Item code
RIV720	6351800



Per rivetti a strappo standard e strutturali dal Ø 2.4 fino al Ø 6.4 mm in tutte le principali leghe e acciai.
To place standard and structural blind rivets from Ø 2.4 up to Ø 6.4 mm in all materials and steels.

Dati tecnici e caratteristiche

Technical data and features

Corsa Stroke	27 mm
Forza Pull force	20000 N
Batteria Battery	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh
Caricabatteria Charger	100-240 V / 50-60 Hz
Peso batteria inclusa Weight including battery	1.95 kg


N°max rivetti applicabili con una batteria

Number of blind rivets placed with one charge

Ø rivetto Blind rivets Ø	Materiale Material	Rivetti carica Rivets/charge
2.4	Alluminio Aluminium	1500/1600
3.0/3.2	Alluminio Aluminium	1400/1500
3.0/3.2	Acciaio steel	1300/1400
3.0/3.2	Acciaio inox S/steel	1200/1300
4.0	Alluminio Aluminium	1300/1400
4.0	Acciaio Steel	1200/1300
4.0	Acciaio inox S/steel	1100/1200
4.8	Alluminio Aluminium	1200/1300
4.8	Acciaio Steel	1100/1200
4.8	Acciaio inox S/steel	1000/1100
6.0	Acciaio Steel	900/1000
6.0	Acciaio inox S/steel	800/900
6.4	Alluminio Aluminium	1000/1100
6.4	Acciaio Steel	900/1000

Dotata di potente ed affidabile motore brushless e di batteria di lunga durata, la RIV720 fa della semplicità ed affidabilità il suo punto di forza, offrendo al cliente una soluzione a valore aggiunto in grado di coprire un ampio campo di applicazione.

Equipped with a powerful and reliable brushless motor and long-lasting battery, the RIV720 makes of easyness and reliability its strong points, offering the customer a value-added solution capable of covering a wide range of applications.

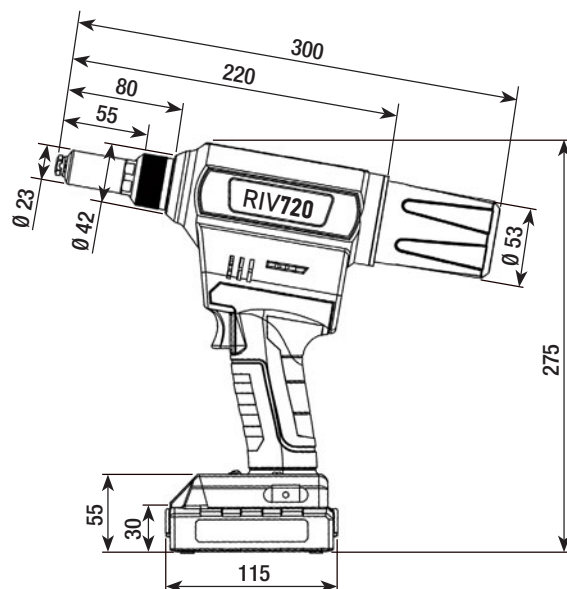

Rivettatrice a batteria per inserti filettati

Battery tool for rivet nuts

RIV730

Tipo	Codice
Model	Item code
RIV730	6351900



Per inserti filettati da M3 a M8 (M10 solo in alluminio).
To place rivet nuts from M3 to M8 (M10 only in aluminium).

Dati tecnici e caratteristiche

Technical data and features

Corsa Stroke	10 mm
Forza Pull force	20000 N
Batteria Battery	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh
Caricabatteria Charger	100-240 V / 50-60 Hz
Peso batteria inclusa Weight including battery	2.0 kg
Pannello touch Touch panel	Regolazione corsa contatore Stroke adjustment Counter

N°max inserti applicabili con una batteria

Number of rivet nuts placed with one charge


Ø inserto Rivet nuts Ø	Materiale Material	Inserti carica Inserts/charge
M3	Alluminio Aluminium	1500/1600
M3	Acciaio Steel	1400/1500
M4	Alluminio Aluminium	1400/1500
M4	Acciaio Steel	1300/1400
M5	Alluminio Aluminium	1300/1400
M5	Acciaio Steel	1200/1300
M6	Alluminio Aluminium	1200/1300
M6	Acciaio Steel	1100/1200
M8	Alluminio Aluminium	1100/1200
M8	Acciaio Steel	1000/1100
M10	Alluminio Aluminium	1000/1100

Dotata di potente ed affidabile motore brushless e di batteria di lunga durata, la RIV730 fa della semplicità ed affidabilità il suo punto di forza, offrendo al cliente una soluzione a valore aggiunto in grado di coprire un ampio campo di applicazione.

Equipped with a powerful and reliable brushless motor and long-lasting battery, the RIV730 makes of easyness and reliability its strong points, offering the customer a value-added solution capable of covering a wide range of applications.



Pannello touch
Touch panel

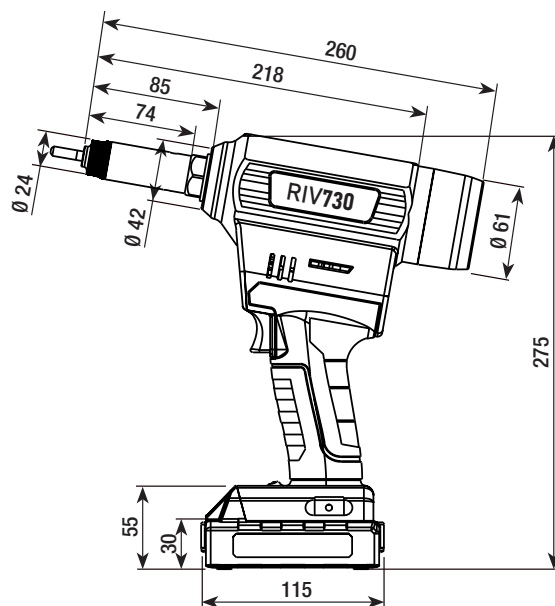

Rivettatrice a batteria per inserti filettati

Battery tool for rivet nuts

RIV740

Tipo	Codice
Model	Item code
RIV740	6352000



Per inserti filettati da M3 a M12.
To place rivet nuts from M3 to M12.

Dati tecnici e caratteristiche

Technical data and features

Corsa Stroke	10 mm
Forza Pull force	28000 N
Batteria Battery	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh
Caricabatteria Charger	100-240 V / 50-60 Hz
Peso batteria inclusa Weight including battery	2.1 kg

Pannello touch Touch panel	Regolazione corsacontatore Modalità automatica e manuale Stroke adjustmentCounter Manual and automatic setting
--------------------------------------	---

N°max inserti applicabili con una batteria

Number of rivet nuts placed with one charge


Ø inserto Rivet nuts Ø	Materiale Material	Inserti carica Inserts/charge
M3	Alluminio Aluminium	1500/1600
M3	Acciaio inox S/steel	1400/1500
M4	Alluminio Aluminium	1400/1500
M4	Acciaio inox S/steel	1300/1400
M5	Alluminio Aluminium	1300/1400
M5	Acciaio inox S/steel	1200/1300
M6	Alluminio Aluminium	1200/1300
M6	Acciaio inox S/steel	1100/1200
M8	Alluminio Aluminium	1100/1200
M8	Acciaio inox S/steel	1000/1100
M10	Alluminio Aluminium	1000/1100
M10	Acciaio inox S/steel	900/1000
M12	Alluminio Aluminium	900/1000
M12	Acciaio inox S/steel	800/900

Dotata di potente ed affidabile motore brushless e di batteria di lunga durata, la RIV740 fa della semplicità ed affidabilità il suo punto di forza, offrendo al cliente una soluzione a valore aggiunto in grado di coprire un ampio campo di applicazione.

Equipped with a powerful and reliable brushless motor and long-lasting battery, the RIV740 makes of easyness and reliability its strong points, offering the customer a value-added solution capable of covering a wide range of applications.



Pannello touch
Touch panel

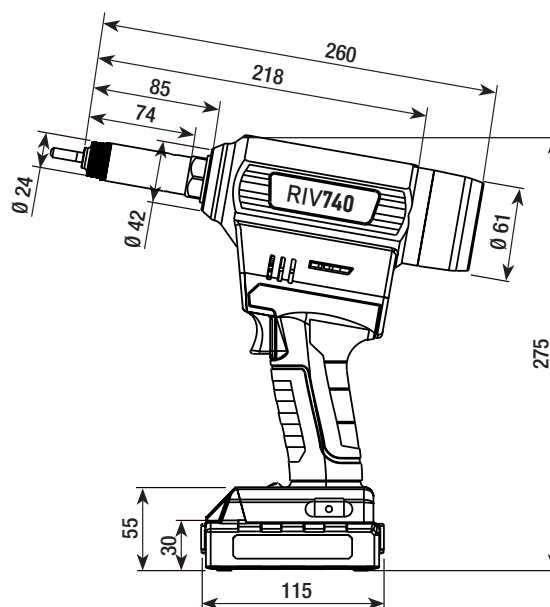

Rivettatrici a batteria per rivetti a strappo e inserti filettati - Serie 700

Battery tools for blind rivets and rivet nuts - 700 series

		RIV710	RIV720	RIV730	RIV740
4591400	RIV402 / 403 / 406 / 508 / 710 / 720 Morsetti rinforzati per rivetti strutturali (3 pz) Reinforced jaws for structural blind rivets (3 pcs)	●	●		
63597US	RIV710 / 720 / 730 / 740 Caricabatteria 110 V Charger 110 V	●	●	●	●
6525500	RIV710 / 720 / 730 / 740 Batteria Litio 18.0 V 4.0 Ah Lithium battery 18.0 V 4.0 Ah	●	●	●	●
6594600	RIV740 / 730 Kit tirante + testina RIVSERT 8-32 UNC Tie rod + head kit RIVSERT 8-32 UNC			●	●
6594700	RIV740 / 730 Kit tirante + testina RIVSERT 10-24 UNC Tie rod + head kit RIVSERT 10-24 UNC			●	●
6594800	RIV740 / 730 Kit tirante + testina RIVSERT 10-32 UNF Tie rod + head kit RIVSERT 10-32 UNF			●	●
6594900	RIV740 / 730 Kit tirante + testina RIVSERT 1/4-20 UNC Tie rod + head kit RIVSERT 1/4-20 UNC			●	●
6595000	RIV740 / 730 Kit tirante + testina RIVSERT 5/16-18 UNC Tie rod + head kit RIVSERT 5/16-18 UNC			●	●
6595100	RIV740 / 730 Kit tirante + testina RIVSERT 3/8-16 UNC Tie rod + head kit RIVSERT 3/8-16 UNC			●	●
6595200	RIV740 Kit tirante + testina RIVSERT 1/2-13 UNC Tie rod + head kit RIVSERT 1/2-13 UNC				●
6599400	RIV402 / 403 / 406 / 710 / 720 Ugello per MONRIV per Ø 4.8 Nozzle for Monriv MONRIV per Ø 4.8	●	●		
6599300	RIV403 / 406 / 710 / 720 Ugello per MONRIV per Ø 6.4 Nozzle for MonrivMONRIV per Ø 6.4	●	●		
6606900	RIV710 / 720 / 403 / 406 Ugello per GTRERIV - Ø 5.2 Nozzle for Monriv GTRERIV - Ø 5.2	●	●		
6607000	RIV710 / 720 / 403 / 406 Ugello per GTRERIV - Ø 6.3 Nozzle for Monriv GTRERIV - Ø 6.3	●	●		
6647800	RIV720 Kit per GTRERIV - Ø 7.7 Nozzle for Monriv GTRERIV - Ø 7.7		●		
6607700	RIV710 / 720 / 402 / 403 Ugello prolungato Ø 5.4 x 6 mm - Ø 3.2 Extended nozzle Ø 5.4 x 6 mm - Ø 3.2	●	●		
6607800	RIV710 / 720 / 402 / 403 Ugello prolungato Ø 8.0 x 6 mm - Ø 4.0 Extended nozzle Ø 8.0 x 6 mm - Ø 4.0	●	●		

Rivettatrici a batteria per rivetti a strappo e inserti filettati - Serie 700

Battery tools for blind rivets and rivet nuts - 700 series

		RIV710	RIV720	RIV730	RIV740
6607900	RIV710 / 720 / 402 / 403 Ugello prolungato Ø 8.0 x 6 mm - Ø 4.8 Extended nozzle Ø 8.0 x 6 mm - Ø 4.8	●	●		
6607100	RIV710 / 720 / 402 Ugello prolungato Ø 4.6 x 12 mm - Ø 2.4 Extended nozzle Ø 4.6 x 12 mm - Ø 2.4	●	●		
6607200	RIV710 / 720 / 402 Ugello prolungato Ø 5.4 x 12 mm - Ø 3.2 Extended nozzle Ø 5.4 x 12 mm - Ø 3.2	●	●		
6607300	RIV710 / 720 / 402 / 403 Ugello prolungato Ø 8.0 x 12 mm - Ø 4.0 Extended nozzle Ø 8.0 x 12 mm - Ø 4.0	●	●		
6607400	RIV710 / 720 / 402 / 403 / 406 Ugello prolungato Ø 8.2 x 12 mm - Ø 4.8 Extended nozzle Ø 8.2 x 12 mm - Ø 4.8	●	●		
6607500	RIV720 / 403 / 406 Ugello prolungato Ø 9.5 x 12 mm - Ø 6.4 Extended nozzle Ø 9.5 x 12 mm - Ø 6.4		●		
6630500	RIV730 / 740 Tirante prolungato per RIVSERT M4 - L = 50 Extended tie rod for RIVSERT M4 - L = 50			●	●
6630600	RIV730 / 740 Tirante prolungato per RIVSERT M5 - L = 55 Extended tie rod for RIVSERT M5 - L = 55			●	●
6630700	RIV730 / 740 Tirante prolungato per RIVSERT M6 - L = 60 Extended tie rod for RIVSERT M6 - L = 60			●	●
6630800	RIV730 / 740 Tirante prolungato per RIVSERT M8 - L = 63 Extended tie rod for RIVSERT M8 - L = 63			●	●
6630900	RIV730 / 740 Tirante prolungato per RIVSERT M10 - L = 63 Extended tie rod for RIVSERT M10 - L = 63			●	●
6637000	RIV730 / 740 Kit RIVBOLT M4 Kit RIVBOLT M4			●	●
6637100	RIV730 / 740 Kit RIVBOLT M5 Kit RIVBOLT M5			●	●
6637200	RIV730 / 740 Kit RIVBOLT M6 Kit RIVBOLT M6			●	●
6637300	RIV730/740 Kit RIVBOLT M8 Kit RIVBOLT M8			●	●

Tabella per la scelta dell'attrezzo

Guide to the most appropriate installation tool

Tipo Model	Foto Pictures	Corsa Stroke	Forza di trazione Max power	Peso Weight	Capacità rivettatura Riveting capacity				
					2.4	3.2	4.0	4.8	6.4
RIV710		27 mm	20000 N	1.90 kg	●	● *	● *	● *	—
RIV720		27 mm	20000 N	1.95 kg	●	● *	● *	● *	● *

Ø 7.7 Gtreriv

● Tutte le leghe | All alloys

* Rivetti strutturali | Structural blind rivets

Tipo Model	Foto Pictures	Corsa Stroke	Forza di trazione Max power	Peso Weight	Capacità rivettatura Riveting capacity						
					M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
RIV730		10 mm	20000 N	2.0 kg	■ ● *	■ ● *	■ ● *	■ ● *	■ ● *	■ ● **	—
RIV740		10 mm	28000 N	2.1 kg	■ ●	■ ● ◆	■ ● ◆	■ ● ◆	■ ● ◆	■ ● ◆	■ ● ◆

■ Inserti filettati | Threaded rivet nuts

◆ Inserti TUBRIV e JACKRIV | TUBRIV and JACKRIV rivet nuts

● Inserti esagonali RIVSERT | RIVSERT hexagonal rivet nuts

* Solo alluminio e acciaio, no inox | Aluminium and steel only, no s/steel

** Solo alluminio | Aluminium only

Rivettatrice oleopneumatica per rivetti a strappo

Hydropneumatic tool for blind rivets

RIV402

Tipo	Codice
Model	Item code
RIV402	6352100



**Per rivetti a strappo standard
dal Ø 3.2 al Ø 4.8 mm.**
To place standard blind rivets
from Ø 3.2 to Ø 4.8 mm.

Dati tecnici e caratteristiche

Technical data and features

Pressione aria esercizio Air working pressure	6 bar
Pressione aria min-max Min-max air pressure	5/7 bar
Consumo aria per ciclo 6 bar Air consumption per cycle (6 bar)	2.6 lt
Corsa Stroke	18 mm
Forza di trazione a 6 bar Max power (6 bar)	9230 N
Peso Weight	1.30 kg
Vibrazioni Vibrations	< 2,5 m/s ²
Rumorosità Noise level	77.5 dB (A)

Ottime prestazioni di fissaggio, **grazie ad una corsa di 18 mm ed una forza di 9230 N.**

Dimensioni compatte ed ottima ergonomia, favorita da un peso di soli 1.3 kg

Pratico contenitore chiodi semitrasparente di facile e sicuro svuotamento.

Funzione di aspirazione rivetto per un utilizzo più veloce da parte dell'operatore.

La praticità unita ad un'ottima ergonomia la rendono assolutamente interessante a tutti coloro che ne fanno un utilizzo continuativo e professionale.


Excellent fastening performance, **thanks to a stroke of 18 mm and a force of 9230 N.**

Compact dimensions, excellent ergonomics, with a weight of 1.3 kg only.

Practical semi-transparent mandrel container for easy and safe emptying.

Rivet suction function for a faster operator use.

Practicality combined with excellent ergonomics make it absolutely attractive to all customers who use it continuously and professionally.

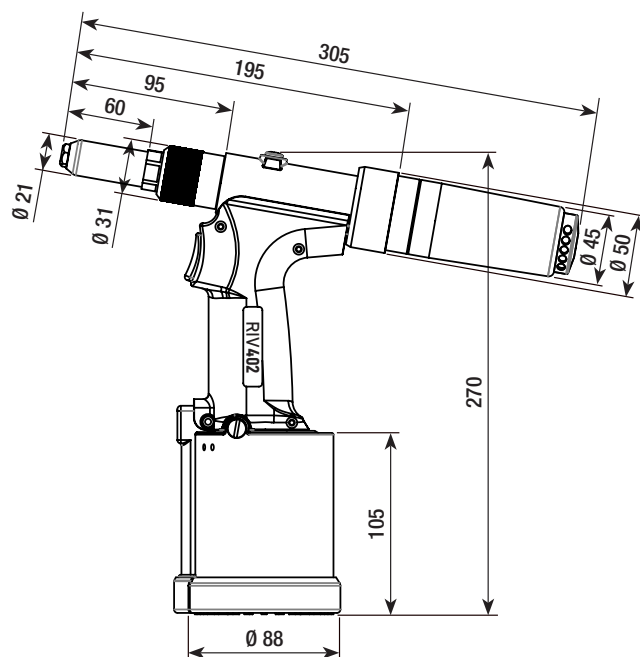

Rivettatrice oleopneumatica per rivetti a strappo

Hydropneumatic tool for blind rivets

RIV403

Tipo	Codice
Model	Item code
RIV403	6352200



Per rivetti a strappo standard
dal Ø 4.0 al Ø 6.4 mm (strutturali fino al Ø 4.8).
To place standard blind rivets
from Ø 3.2 to Ø 4.8 mm (structural up to Ø 4.8).

Dati tecnici e caratteristiche

Technical data and features

Pressione aria esercizio Air working pressure	6 bar
Pressione aria min-max Min-max air pressure	5/7 bar
Consumo aria per ciclo 6 bar Air consumption per cycle (6 bar)	2.6 lt
Corsa Stroke	20 mm
Forza di trazione a 6 bar Max power (6 bar)	11800 N
Peso Weight	1.45 kg
Vibrazioni Vibrations	< 2,5 m/s ²
Rumorosità Noise level	77.5 dB (A)

Ottime prestazioni di fissaggio, **grazie ad una corsa di 20 mm ed una forza di 11800 N.**

Dimensioni compatte ed ottima ergonomia, favorita da un peso di soli 1.45 kg

Pratico contenitore chiodi semitrasparente di facile e sicuro svuotamento.

Funzione di aspirazione rivetto per un utilizzo più veloce da parte dell'operatore.

La praticità unita ad un'ottima ergonomia la rendono assolutamente interessante a tutti coloro che ne fanno un utilizzo continuativo e professionale.


Excellent fastening performance, **thanks to a stroke of 20 mm and a force of 11800 N.**

Compact dimensions, excellent ergonomics, with a weight of 1.45 kg only.

Practical semi-transparent mandrel container for easy and safe emptying.

Rivet suction function for a faster operator use.

Practicality combined with excellent ergonomics make it absolutely attractive to all customers who use it continuously and professionally.

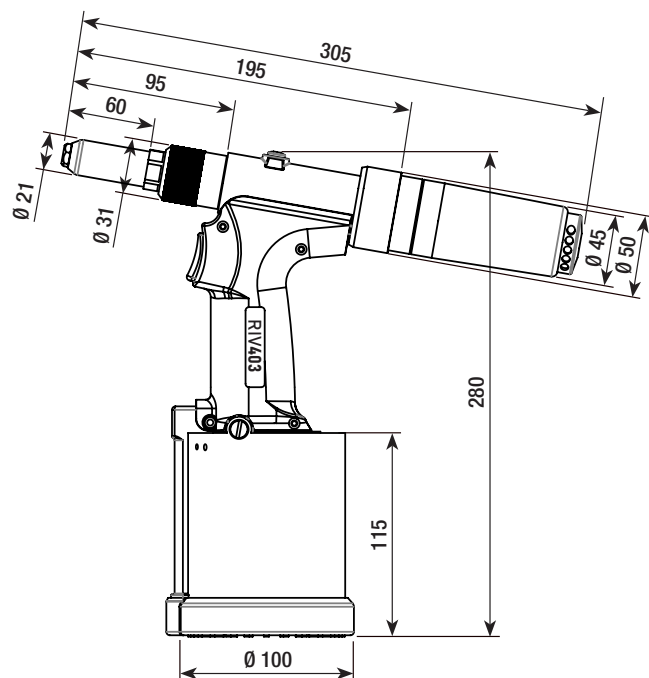

Rivettatrice oleopneumatica per rivetti a strappo

Hydropneumatic tool for blind rivets

RIV406

Tipo	Codice
Model	Item code
RIV406	6352300



Per rivetti a strappo standard e strutturali dal Ø 4.8 al Ø 6.4 mm.
To place standard and structural blind rivets from Ø 3.2 to Ø 4.8 mm.

Dati tecnici e caratteristiche

Technical data and features

Pressione aria esercizio Air working pressure	6 bar
Pressione aria min-max Min-max air pressure	5/7 bar
Consumo aria per ciclo 6 bar Air consumption per cycle (6 bar)	2.6 lt
Corsa Stroke	25 mm
Forza di trazione a 6 bar Max power (6 bar)	18500 N
Peso Weight	2.10 kg
Vibrazioni Vibrations	< 2,5 m/s ²
Rumorosità Noise level	77.5 dB (A)

Dotata di una struttura meccanica più importante, è idonea per le applicazioni più sfidanti, **grazie ad una corsa di ben 25 mm ed una forza di 18500 N.**

Dimensioni compatte ed ottima ergonomia.

Pratico contenitore chiodi semitrasparente di facile e sicuro svuotamento.

Funzione di aspirazione rivetto per un utilizzo più veloce da parte dell'operatore.

La praticità unita ad un'ottima ergonomia la rendono assolutamente interessante a tutti coloro che ne fanno un utilizzo continuativo e professionale.


Equipped with a more important mechanical structure, it is suitable for the most challenging applications, **thanks to a stroke of 25 mm and a force of 18500 N.**

Compact dimensions, excellent ergonomics.

Practical semi-transparent mandrel container for easy and safe emptying.

Rivet suction function for a faster operator use.

Practicality combined with excellent ergonomics make it absolutely attractive to all customers who use it continuously and professionally.

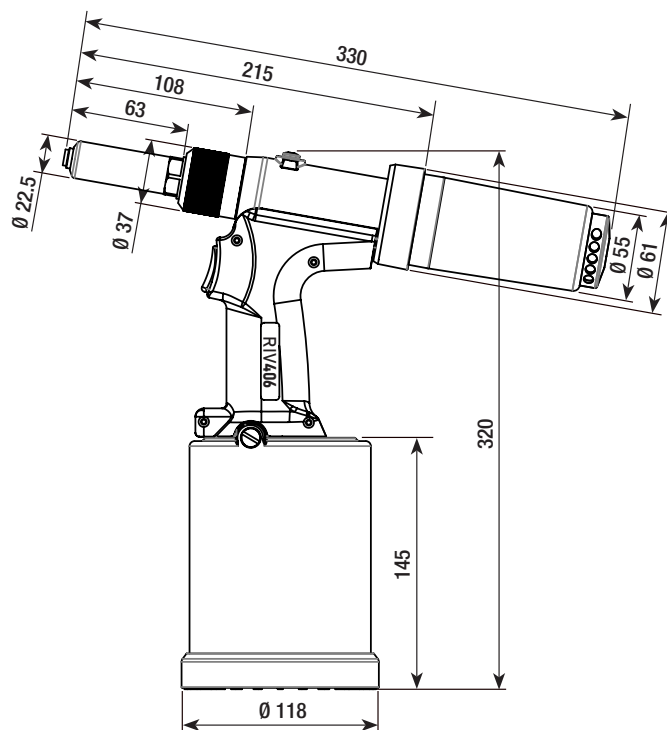

Rivettatrici oleopneumatiche per rivetti a strappo - Serie 400

Hydropneumatic tools for blind rivets - 400 series

		RIV402	RIV403	RIV406
4591400	RIV402 / 403 / 406 / 508 / 710 / 720 Morsetti rinforzati per strutturali (3 pz) Reinforced jaws for structural blind rivets (3 pcs)	●	●	●
6599400	RIV402 / 403 / 406 / 710 / 720 Ugello per MONRIV Ø 4.8 Nozzle for MONRIV Ø 4.8	●	●	●
6599300	RIV403 / 406 / 710 / 720 Ugello per MONRIV Ø 6.4 Nozzle for MONRIV Ø 6.4		●	●
6606900	RIV710 / 720 / 403 / 406 Ugello per GTRERIV Ø 5.2 Nozzle for GTRERIV Ø 5.2		●	●
6607000	RIV710 / 720 / 403 / 406 Ugello per GTRERIV Ø 6.3 Nozzle for GTRERIV Ø 6.3		●	●
6607700	RIV710 / 720 / 402 / 403 Ugello prolungato Ø 5.4 x 6 mm - Ø 3.2 Extended nozzle Ø 5.4 x 6 mm - Ø 3.2	●	●	
6607800	RIV710 / 720 / 402 / 403 Ugello prolungato Ø 8.0 x 6 mm - Ø 4.0 Extended nozzle Ø 8.0 x 6 mm - Ø 4.0	●	●	
6607900	RIV710 / 720 / 402 / 403 Ugello prolungato Ø 8.0 x 6 mm - Ø 4.8 Extended nozzle Ø 8.0 x 6 mm - Ø 4.8	●	●	
6607100	RIV710 / 720 / 402 Ugello prolungato Ø 4.6 x 12 mm - Ø 2.4 Extended nozzle Ø 4.6 x 12 mm - Ø 2.4	●		
6607200	RIV710 / 720 / 402 Ugello prolungato Ø 5.4 x 12 mm - Ø 3.2 Extended nozzle Ø 5.4 x 12 mm - Ø 3.2	●		
6607300	RIV710 / 720 / 402 / 403 Ugello prolungato Ø 8.0 x 12 mm - Ø 4.0 Extended nozzle Ø 8.0 x 12 mm - Ø 4.0	●	●	
6607400	RIV710 / 720 / 402 / 403 / 406 Ugello prolungato Ø 8.2 x 12 mm - Ø 4.8 Extended nozzle Ø 8.0 x 12 mm - Ø 4.0	●	●	●
6607500	RIV720 / 403 / 406 Ugello prolungato Ø 9.5 x 12mm - Ø 6.4 Extended nozzle Ø 9.5 x 12mm - Ø 6.4		●	●