

Inserti filettati per materiali termoplastici - A calore

Threaded rivet nuts for thermoplastic materials - Heating


RSL

Ottone

Brass

Inserimento a caldo o ultrasuoni

Installation using heat or ultrasonics



d		A	P	L	Spess.min.parete	Codice	
mm	-0.0 +0.1	mm	mm	mm	Min. wall thickness	Item code	pz
M3	4.0	4.6	3.9	* 5.7	1.6	4268900	1000
M5	6.4	7.1	6.3	* 9.5	2.6	3457300	1000
M6	8.0	8.7	7.9	* 12.7	3.3	5161900	1000

* : Disponibili altezze ridotte.

* : Shorter lengths available.


RHSL

Ottone

Brass

Inserimento a caldo o ultrasuoni


Installation using heat or ultrasonics



d		T	k	P	L	Spess.min.parete	Codice	
mm	-0.0 +0.1	mm	mm	mm	mm	Min. wall thickness	Item code	pz
M5	6.4	7.9	1.09	6.3	* 9.5	2.6	3383300	3000

* : Disponibili altezze ridotte.

* : Shorter lengths available.



Versione prigioniero a richiesta.

Stud version on request.

RSL e RHSL sono inserti progettati per l'installazione rapida su materiali termoplastici.

Vantaggi: le godronature invertite ne garantiscono un'ottima tenuta alla trazione e alla rotazione | possono anche essere inseriti in costampaggio | inserimento a caldo o ultrasuoni.

RSL and RHSL are designed for quick installation on thermoplastics materials.

Advantages: opposed helical knurl bands provide a combination of high torque and pull out resistance | can be moulded in | installation using heat or ultrasonics.

Inserti filettati per materiali termoplastici - A pressione

Threaded rivet nuts for thermoplastic materials - Pression fitting


RBL

Ottone

Brass

Inserimento a pressione

Installation by press fitting



d		A	L	Spess.min.parete	Codice	
mm	-0.0 +0.1	mm	mm	Min. wall thickness	Item code	pz
M3	4.0	4.0	4.7	3.2	0339900	1000
M4	5.6	5.5	7.9	4.0	0340200	1000
M5	6.4	6.3	9.4	4.8	0340400	1000
M6	8.0	7.9	12.6	6.0	0340500	1000
M8	9.6	9.5	12.6	7.0	5655300	1000

RBL è un inserto in ottone ad inserimento a pressione con tenuta ad espansione. Ideale per termoindurenti.

Vantaggi: dopo l'inserimento ha un leggero effetto autofrenante sulla vite.

RBL is a press-in expansion brass rivet nut to be used in hard thermosetting plastics.

Advantages: after installation the rivet nut is a little bit self-locking.

Inserti filettati per legno

Threaded rivet nuts for wood


RBW

Ottone

Brass

Autofilettanti

Self tapping

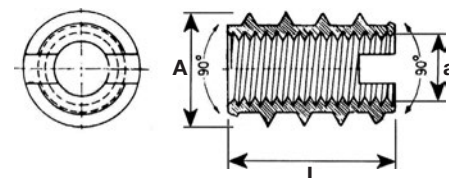

d	A	H	a	h	L	Prof.min.foro	Codice	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Min. hole depth	Item code	pz
M3	5.5	2.0	3.0	0.50	6.0	8.0	5029400	1000
M4	7.0	2.5	4.0	0.70	10.0	13.0	1616900	1000
M5	9.0	3.0	5.0	0.80	12.0	15.0	4250800	1000
M6	10.0	4.0	6.0	1.00	14.0	17.0	4520200	1000
M8	13.0	4.0	8.0	1.25	20.0	23.0	4520300	1000

Bussole per metalli leggeri e leghe

Sockets for light metals and alloys


RSCT

■ Acciaio temperato

Tempered steel

Autofilettanti

Self tapping

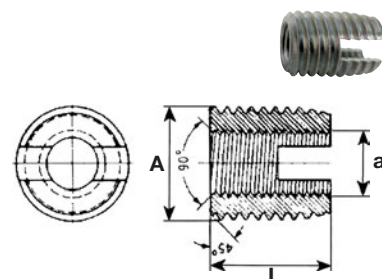

d		A x H	a x h	L	Prof.min.foro	Codice	
mm	mm	mm	mm	mm	Min. hole depth	Item code	pz
M3	4.5-4.8	5.0 x 0.5	3.0 x 0.5	6.0	8.0	2796400	1000
M4	5.8-6.2	6.5 x 0.75	4.0 x 0.7	8.0	10.0	1850000	1000
M5	7.1-7.6	8.0 x 1.0	5.0 x 0.8	10.0	13.0	1659800	1000
M6	8.1-8.6	9.0 x 1.0	6.0 x 1.0	12.0	15.0	2998900	500
M6	8.6-9.4	10.0 x 1.5	6.0 x 1.0	14.0	17.0	1659600	250
M8	10.6-11.4	12.0 x 1.5	8.0 x 1.25	15.0	18.0	1639900	500
M10	12.6-13.4	14.0 x 1.5	10.0 x 1.5	18.0	22.0	1692100	250
M12	14.6-15.4	16.0 x 1.5	12.0 x 1.75	22.0	26.0	1818400	100
M14	16.6-17.4	18.0 x 1.5	14.0 x 2.0	24.0	28.0	0339800	100
M16	18.6-19.4	20.0 x 1.5	16.0 x 2.0	22.0	27.0	4247300	100

La scelta del Ø di foratura dipende dalla durezza del materiale.

Hole diameter will vary with the type of plastic material used.


RSCT-X

■ Acciaio inox - Aisi 303

Stainless steel - Aisi 303

Autofilettanti

Self tapping

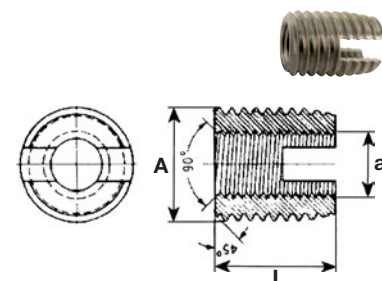

d		A x H	a x h	L	Prof.min.foro	Codice	
mm	mm	mm	mm	mm	Min. hole depth	Item code	pz
M3	4.5-4.8	5.0 x 0.5	3.0 x 0.5	6.0	8.0	4788000	1000
M4	5.8-6.2	6.5 x 0.75	4.0 x 0.7	8.0	10.0	1616800	1000
M5	7.1-7.6	8.0 x 1.0	5.0 x 0.8	10.0	13.0	1610500	1000
M6	8.1-8.6	9.0 x 1.0	6.0 x 1.0	12.0	15.0	3007100	200
M6	8.6-9.4	10.0 x 1.5	6.0 x 1.0	14.0	17.0	3765100	500
M8	10.6-11.4	12.0 x 1.5	8.0 x 1.25	15.0	18.0	2585800	500
M10	12.6-13.4	14.0 x 1.5	10.0 x 1.5	18.0	22.0	5168400	100
M12	14.6-15.4	16.0 x 1.5	12.0 x 1.75	22.0	26.0	3692100	100

La scelta del Ø di foratura dipende dalla durezza del materiale.

Hole diameter will vary with the type of plastic material used.

Bussole per metalli leggeri e leghe

Sockets for light metals and alloys


RSCT-O

Ottone

Brass

Autofilettanti

Self tapping

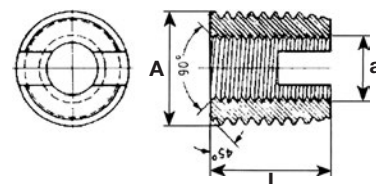

d		A x H	a x h	L	Prof.min.foro	Codice	
mm	mm	mm	mm	mm	Min. hole depth	Item code	pz
M3	4.5-4.8	5.0 x 0.5	3.0 x 0.5	6.0	8.0	0344600	1000
M4	5.8-6.2	6.5 x 0.75	4.0 x 0.7	8.0	10.0	0344700	1000
M5	7.1-7.6	8.0 x 1.0	5.0 x 0.8	10.0	13.0	0344800	1000
M6	8.1-8.6	9.0 x 1.0	6.0 x 1.0	12.0	15.0	0340000	500
M6	8.6-9.4	10.0 x 1.5	6.0 x 1.0	14.0	17.0	0344900	500
M8	10.6-11.4	12.0 x 1.5	8.0 x 1.25	15.0	18.0	0345000	500
M10	12.6-13.4	14.0 x 1.5	10.0 x 1.5	18.0	22.0	0345100	500
M12	14.6-15.4	16.0 x 1.5	12.0 x 1.75	22.0	26.0	4602000	500

La scelta del Ø di foratura dipende dalla durezza del materiale.

Hole diameter will vary with the type of plastic material used.


RSCF-F

Acciaio temperato

Tempered steel

Autofilettanti

Self tapping

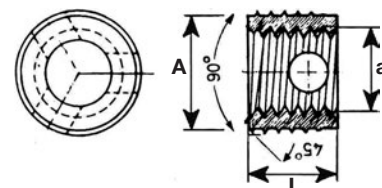

d		A x H	a x h	L	Prof.min.foro	Codice	
mm	mm	mm	mm	mm	Min. hole depth	Item code	pz
M4	6.0-6.2	6.5 x 0.80	4.0 x 0.70	6.0	8.0	2790700	1000
M5	7.4-7.7	8.0 x 1.00	5.0 x 0.80	7.0	9.0	2574900	500
M6	9.3-9.6	10.0 x 1.25	6.0 x 1.00	8.0	10.0	2669400	500
M8	11.1-11.5	12.0 x 1.50	8.0 x 1.25	9.0	11.0	2790800	500

La scelta del Ø di foratura dipende dalla durezza del materiale.

Hole diameter will vary with the type of plastic material used.

Utensili per inserimento bussole autofilettanti

Tools for inserting self tapping sockets

H

Tipo H per inserimento a mano

Type H for insertion by hand



Grandezza	Per bussole	L totale	Ø corpo	Ø gambo	Attacco quadro	Codice	
Size	For sockets	L total	Ø body	Stem Ø	Square attack	Item code	pz
300	M3	82	18	8	6.3	2782000	1
400	M4	83	18	8	6.3	2782100	1
500	M5	101	24	12.5	10	2782200	1
600	M6	102	24	12.5	10	1692200	1
800	M8	105	24	12.5	10	1692400	1
1000	M10	131	32	16	12.5	1692500	1

M

Tipo M per inserimento a macchina

Type M for machine insertion



Grandezza	Per bussole	L totale	Ø gambo	Attacco quadro	Dado esagonale	Codice	
Size	For sockets	L total	Stem Ø	Square attack	Hex nut	Item code	pz
40	M4	57	8	6.3	5	3505400	1
50	M5	76	12.5	10	8	4665100	1
60	M6	76	12.5	10	8	2782300	1
80	M8	76	12.5	10	8	4665200	1
100	M10	100	16	12.5	12	4243800	1
120	M12	100	16	12.5	12	2713100	1
140	M14	100	22	18	12	6003200	1

A richiesta ricambi per gli utensili: punte, boccole e cuscinetti.

On request spare parts for tools: tips, bushings and bearings.

Velocità di rotazione consigliata per metalli leggeri

Rotation speed recommended for light metals

Misura bussola	Giri al minuto
Socket measurement	Rpm
M2.5/M3	650-900
M4/M5	400-600
M6/M8	280-400
M10/M12	200-300
M14/M16	150-200
M18/M20	120-200
M22/M24	100-160
M27/M30	80-140

Velocità di inserimento

Dipende dalla composizione del materiale del pezzo da lavorare:

Materiali leggeri - alluminio

v = 10...15 m/min

Ghisa

v = 8...10 m/min

Insertion speed


It depends on the material composition of the workpiece:

Lightweight materials - aluminum

v = 10 ... 15 m / min

Cast iron

v = 8 ... 10 m / min

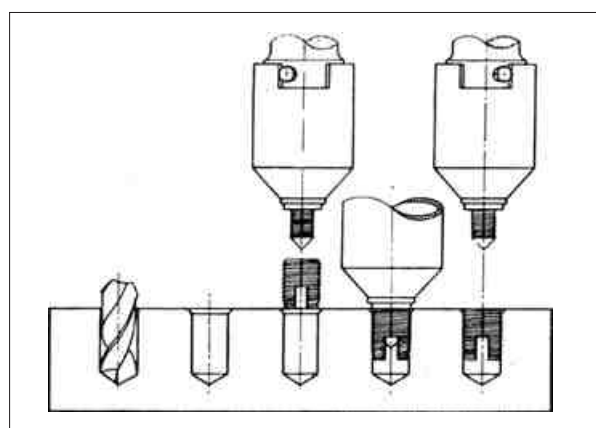

Inserimento mediante utensili a macchina e a mano.
Preparazione del foro liscio d'alloggiamento e metodo di inserimento.

Insertion by manual tools or machines.

Preparation of the smooth housing hole and insertion method.



FASCETTE STRINGITUBO | HOSE CLIPS

RIVIT

Indice fascette stringitubo | 5000

Hose clips index

Fascette stringitubo standard | Standard hose clips | 5400

HI-GRIP | HI-GRIP | 5410

5411



HGZ

Acciaio zincato lucido - W1
Mild steel zinc plated

283

5412



HGS

Acciaio inossidabile Aisi 304 (A2) - W4
Stainless steel Aisi 304 (A2)

284

Fascette in nylon | Nylon cable ties | 5420

5421



FSNN

Colore nero - Poliammide 66
Black colour - Polyamide 66

285

5422



FSNB

Colore naturale - Poliammide 66
Natural colour - Polyamide 66

285

Produttore mondiale di fascette per tubi flessibili

A world-learning hose clamp manufacturer



Certezza delle prestazioni | Trusted To Perform

JCS è un produttore specializzato in fascette per tubi flessibili a vite senza chiusura ad alte prestazioni, con una storia aziendale che può essere fatta risalire al 1768.

Il design, le specifiche dei materiali e la qualità della gamma di prodotti JCS soddisfano e superano le esigenze delle industrie più esigenti, tra cui farmaceutica, marina, aviazione, petrolchimica, produzione alimentare e altro ancora.

JCS is a specialist manufacturer of high performance worm drive hose clips with a proud history that can be traced back to 1768.

The design, material specification and quality of the JCS product range meets and exceeds the needs of the most demanding industries, including pharmaceutical, marine, aviation, petrochemical, food production and more.

Qualità Assicurata | Quality Assured

Testati per superare gli standard più severi e progettati per le prestazioni negli ambienti più pericolosi, le fascette per tubi flessibili a vite senza fine JCS sono considerati i migliori al mondo.

Ciò si riflette nelle sue approvazioni per BS EN ISO 9001, BSI Kitemark e Lloyd's Register Type Approva.

Tested to exceed the most stringent standards and designed to perform in the most hazardous of environments, JCS clips drive hose clips are widely regarded as being the best in the world.

This is reflected in your approvals for BS EN ISO 9001, BSI Kitemark and Lloyd's Register Type Approval.



APPROVATO DA LLOYD'S

Per applicazioni nei mercati marittimi, offshore e industriale, compresa l'approvazione specifica per la tenuta degli scarichi marini diesel umidi.

LLOYD'S REGISTER APPROVED

For applications in the marine, offshore and industrial markets, including specific approval for the sealing of marine wet diesel exhausts.



FABBRICATO NEL REGNO UNITO

Oltre 25 milioni di fascette per tubi, con una coerenza e un livello di controllo della qualità che definisce il punto di riferimento per il resto del settore da seguire.

MANUFACTURED IN THE UK

25 million hose clips, with a consistency and level of quality control that sets the benchmark for the rest of the industry to follow.



APPROVATO DA BSI KITEMARK

Le fascette per tubo flessibile Hi-Grip sono fabbricate secondo BS5315. Gli standard britannici hanno i più alti requisiti operativi di tutti gli standard internazionali.

BSI KITEMARK APPROVED

Hi-Grip general purpose hose clips are manufactured to BS5315. British Standards have the highest operating requirements of all international standards.

Fascette HI-GRIP

HI-GRIP hose clips

Per applicazioni generali. Norme BS 5315. **Torretta e vite in acciaio inox Aisi 304 (A2).** Vite esagonale 7 mm con intaglio. Bordi arrotondati a protezione del tubo di gomma. Banda rigorosamente fresata.

For general applications. Standards BS 5315. **Housing and stainless steel Aisi 304 (A2) screw.** 7 mm hex screw with cut screwdriver slot. Rounded edges to protect the rubber hose. Pressed band.

I prodotti Hi-Grip sono disponibili nelle seguenti confezioni

Hi-Grip products are available in the following pack sizes.



Confezione al dettaglio
Retail packs

Forniamo confezioni da 10 pezzi (confezionate in blocchi da 10 cartoni) per tutti i tipi di fascette nelle taglie 12 - 70.

We supply retail pack cartons of 10 pieces (shrink wrapped into blocks of 10 cartons) for all clips in sizes 12 - 70.



Confezione a busta
Bag packs

Le fascette Hi-Grip possono essere fornite anche in robuste buste di polietilene confezionate in quantità di 50, 25 o 10 pezzi a seconda delle dimensioni del diametro.

Hi-Grip clips can also be supplied in strong polythene bags packed in quantities of 50, 25 or 10 pcs depending upon diameter sizes.



Confezione a scatola
Bulk packs

Per gli utenti di grandi volumi forniamo un'opzione di pacchetto di massa in cui il tubo Hi-Grip le fascette sono imballate in forte scatole di cartone ondulato.

For high volume users we provide a bulk pack option where Hi-Grip hose clips are packed in strong corrugated cardboard boxes.

Fascette in nylon

Nylon cable ties

Applicazioni: servono per la legatura, per fissare e sigillare, una volta chiuse non sono riapribili.

Trovano applicazione in modo particolare nei cablaggi elettrici dov'è necessario tenere uniti o fissare dei cavi.

Caratteristiche: conformità alle normative MIL-S-231190E. Autoestinguenza secondo la normativa UL 94V2.

Maggior resistenza ai raggi UV grazie al colore nero carico di carbon black.

Vantaggi: velocità di applicazione. Codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina.

Angoli arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza.

Scorrimento veloce grazie al basso coefficiente di attrito del materiale.

Applications: cable ties are used to secure wire bundles and harness components quickly.

Used peculiarly on wiring where it is necessary to keep together or fix cables.

Features: in compliance with regulations MIL-S-231190E. Self-extinguishing according to UL 94V2.

Great resistance to UV rays thanks to the black pigment rich in carbon black.

Advantages: speed of application. Inclined ratchet to facilitate the insertion of the cabletie in the open case.

Rounded corners provide better security.

Fast pull through thanks to the low coefficient of friction of the material.

Precisazioni

Specifications

I disegni sono indicativi rispetto alle informazioni e illustrano l'impiego dei prodotti.

I valori inseriti nelle tabelle tecniche possono essere soggetti a modifiche, per i dati aggiornati consultare Rivit.

Le confezioni di vendita possono essere soggette a modifiche, per i dati aggiornati consultare Rivit.

I colori relativi ai prodotti e alle loro applicazioni sono approssimativi e possono non corrispondere alle tonalità dei prodotti.

Rivit si riserva la possibilità di cambiare, modificare o eliminare prodotti da questo catalogo senza preavviso.

Rivit declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo non adeguato.

The pictures are connected to the information texts and they explain the use of the products.

The data in the technical tables are subject to changes, for up to date data refer Rivit.

Sales packages are subject to changes, for up to date data refer Rivit.

The colours of the illustrated products are similar to the real ones, therefore they could not correspond perfectly.

Rivit can change or remove products from this catalogue without any notice.

Rivit declines all responsibility in the event of improper use.


Fascette HI-GRIP (W1)

HI-GRIP hose clips

HGZ

In acciaio zincato lucido

Mild steel zinc plated



Misura	Ø mm	Ø pollici	A	B	C	D	L	S	CS	Codice	
Size Ø	min-max	min-max	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	Item code	pz
12.0	9.5 - 12	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	4488800	10
16.0	11 - 16	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	4488900	10
20.0	13 - 20	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	4489000	10
22.0	14 - 22	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4489100	10
25.0	17 - 25	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4489200	10
30.0	22 - 30	7/8 - 1 1/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4489300	10
35.0	25 - 35	1 - 1 3/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4489400	10
40.0	30 - 40	1 1/8 - 1 5/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4489500	10
45.0	35 - 45	1 3/8 - 1 3/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4489600	10
50.0	35 - 50	1 3/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4489700	10
55.0	40 - 55	1 5/8 - 2 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4489800	10
60.0	45 - 60	1 3/4 - 2 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4489900	10
70.0	50 - 70	2 - 2 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4490000	10
80.0	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4490100	10
90.0	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4490200	10
100.0	80 - 100	3 1/8 - 4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4490300	10
120.0	90 - 120	3 1/2 - 4 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4490400	10
140.0	110 - 140	4 3/8 - 5 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4490500	10
160.0	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4490600	10
180.0	150 - 180	5 7/8 - 7 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494300	75
200.0	170 - 200	6 5/8 - 7 7/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494400	75
220.0	190 - 220	7 1/2 - 8 5/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494500	75
240.0	210 - 240	8 1/4 - 9 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494600	75
260.0	230 - 260	9 - 10 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494700	75
280.0	250 - 280	9 7/8 - 11	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494800	50
300.0	270 - 300	10 5/8 - 11 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494900	50
320.0	290 - 320	11 3/8 - 12 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4495000	50
340.0	310 - 340	12 1/4 - 13 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4495100	50
360.0	330 - 360	13 - 14 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4496900	50
380.0	350 - 380	13 3/4 - 15	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4495200	50
400.0	370 - 400	14 1/2 - 15 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4495300	50
420.0	390 - 420	15 3/8 - 16 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4495400	50

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque

Fino a misura 160 in confezioni da 10 pz.

Up to 160 mm packaged in boxes of 10 pcs.

Fascette HI-GRIP (W4)

HI-GRIP hose clips

HGS

In acciaio inossidabile Aisi 304 (A2)


Stainless steel Aisi 304 (A2)



FM 80524



BS 5315



Misura	Ø mm	Ø pollici	A	B	C	D	L	S	CS	Codice	
Size Ø	min-max	min-max	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	Item code	pz
12.0	9.5 - 12	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	4490900	10
16.0	11 - 16	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	4491000	10
20.0	13 - 20	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	4491100	10
22.0	14 - 22	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4491200	10
25.0	17 - 25	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4491900	10
30.0	22 - 30	7/8 - 1 1/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4492100	10
35.0	25 - 35	1 - 1 3/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4492200	10
40.0	30 - 40	1 1/8 - 1 5/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4492300	10
45.0	35 - 45	1 3/8 - 1 3/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	4492400	10
50.0	35 - 50	1 3/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4492500	10
55.0	40 - 55	1 5/8 - 2 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4492600	10
60.0	45 - 60	1 3/4 - 2 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4492700	10
70.0	50 - 70	2 - 2 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4492800	10
80.0	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4492900	10
90.0	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4493000	10
100.0	80 - 100	3 1/8 - 4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4493100	10
120.0	90 - 120	3 1/2 - 4 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4493200	10
140.0	110 - 140	4 3/8 - 5 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4493400	10
160.0	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4493500	10
180.0	150 - 180	5 7/8 - 7 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4493600	75
200.0	170 - 200	6 5/8 - 7 7/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4493900	75
220.0	190 - 220	7 1/2 - 8 5/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494000	75
240.0	210 - 240	8 1/4 - 9 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494100	75
260.0	230 - 260	9 - 10 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4497300	75
280.0	250 - 280	9 7/8 - 11	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4494200	50
300.0	270 - 300	10 5/8 - 11 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4497700	50
320.0	290 - 320	11 3/8 - 12 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4500000	50
340.0	310 - 340	12 1/4 - 13 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	4500100	50

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque

Fino a misura 160 in confezioni da 10 pz.

Up to 160 mm packaged in boxes of 10 pcs.


Fascette in nylon nero

Black nylon cable ties

FSN

In poliammide 66

Polyamide 66



A	B	Ø max serr.	Tenuta min. kg	Codice	
mm	mm	Ø max bundle	Min. tensile str. kg	Item code	pz
2.4	80	15	8.0	4553100	100
2.5	100	22	8.1	1118400	100
2.5	140	33	8.1	3003600	100
2.5	160	38	8.1	3003700	100
2.5	200	53	8.1	3003900	100
3.6	140	53	18.2	1118500	100
3.6	200	53	18.2	3004200	100
3.6	290	76	18.2	1118600	100
3.6	360	102	18.2	3005800	100
4.8	160	38	22.2	4553200	100
4.8	200	50	22.2	0192800	100
4.8	250	65	22.2	2313000	100
4.8	290	76	22.2	0214700	100
4.8	360	102	22.2	0404400	100
4.8	430	110	25.8	3005400	100
4.8	530	140	25.8	4553300	100
7.6	200	50	54.4	4553400	100
7.6	250	65	54.4	2670100	100
7.6	290	76	54.4	4553500	100
7.6	360	102	54.4	4553600	100
7.6	450	132	54.4	4553700	100
7.6	540	140	54.4	1566100	100
7.6	750	220	54.4	4580500	100
9.0	530	140	79.8	4553800	100
9.0	780	228	79.8	4522200	100


Fascette in nylon naturale

Natural nylon cable ties



2.5	100	22	8.1	1117400	100
2.5	140	33	8.1	1117500	100
2.5	160	38	8.1	3002700	100
2.5	200	53	8.1	1117600	100
3.6	140	53	18.2	1117700	100
3.6	200	53	18.2	1118000	100
3.6	290	76	18.2	1117800	100
3.6	360	102	18.2	3005300	100
4.8	200	50	22.2	3002900	100
4.8	250	65	22.2	3003000	100
4.8	290	76	22.2	1118100	100
4.8	360	102	22.2	1118200	100
4.8	430	110	25.8	3003100	100
7.6	290	76	54.4	4552300	100
7.6	360	102	54.4	1118300	100
7.6	750	220	54.4	4586300	100



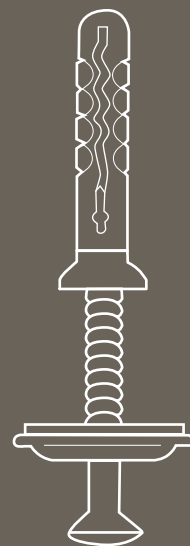

Tasselli | Plugs | 5500
Leggeri | Light | 5510

5511		A martello Hammer	289
5512		A martello con vite testa larga Hammer with large head screw	291
5513		A martello con rondella e guarnizione Hammer with washer and gasket	293
5514		A martello con rondella vulcanizzata Hammer with vulcanized washer	294
5515		Tradizionali universali Traditional universal	295
5516		Per forati Perforated	296
5517		Prolungati Extralong	297
5518		Per materiali isolanti For insulation materials	298

Tasselli leggeri a martello


Hammer light plugs

BX

BXA - Vite acciaio zincata - corpo bianco

Zinc plated steel screw - white plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
BXA05025	5	25	200	-	4038300
BXA06030	6	30	200	-	2653400
BXA06040	6	40	200	-	0359000
BXA06050	6	50	100	-	0359100
BXA06060	6	60	100	-	0359200
BXA06070	6	70	100	-	0359300
BXA06080	6	80	100	-	2688500
BXA06100	6	100	100	-	2688600

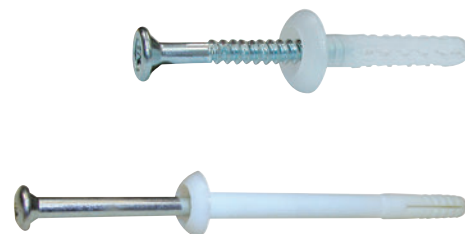

Corpo in nylon bianco. Vite in acciaio zincato.
White nylon plug. Zinc plated steel screw.

BXB - Vite inox - corpo bianco

Stainless steel screw - white plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
BXB06040	6	40	200	-	0360400
BXB06060	6	60	100	-	1251800



Corpo in nylon bianco. Vite in acciaio inox.
White nylon plug. Stainless steel screw.

BXIRM - Vite inox ramata - corpo TDM

Copper-plated s/steel screw - brown (RAL 8017) plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
BXIRM06040	6	40	200	-	4352900
BXIRM06060	6	60	100	-	4353000



Corpo in nylon testa di moro. Vite in inox ramata.
Chocolate brown (RAL 8017) nylon plug.
Copper-plated stainless steel screw.

BXE - Vite acciaio nera - corpo TDM

Black steel screw - brown (RAL 8017) plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
BXE06030	6	30	200	-	2653600
BXE06040	6	40	200	-	1782100
BXE06050	6	50	100	-	4177100
BXE06060	6	60	100	-	1916000



Corpo in nylon testa di moro. Vite in acciaio verniciata nera.
Chocolate brown (RAL 8017) nylon plug.
Black painted steel screw.

BXIRR - Vite inox ramata - corpo colore rame

Copper-plated s/steel screw - copper colour plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
BXIRR06040	6	40	200	-	4380900
BXIRR06060	6	60	100	-	4381000



Corpo in nylon rame. Vite in inox ramata. Indicato per il fissaggio scossaline in alluminio anodizzato rame.
Copper nylon plug. Copper-plated s/steel screw.
Suitable for fixing copper anodized aluminum flashings.

Tasselli leggeri a martello

Hammer light plugs

CX/SX/ZX

CX - Tassello a testa cilindrica

Cylindrical collar plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
CX05025	5	25	200	-	0360600
CX05035	5	35	100	-	0360700
CX05040	5	45	100	-	1595400
CX06040	6	40	100	-	0360800
CX06060	6	60	50	-	0360900
CX08045	8	45	50	-	0361000
CX08060	8	60	50	-	0361100
CX08075	8	75	50	-	0361200
CX08100	8	100	50	-	0361300
CX08120	8	120	50	-	0361400
CX08135	8	135	50	-	1867100



Corpo nylon. Vite in acciaio zincato.
Nylon plug. Zinc coated steel screw.

SX - Tassello a testa svasata

Countersunk collar plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
SX06040	6	40	100	-	3143700
SX06050	6	50	100	-	3143800
SX06060	6	60	50	-	2708100
SX06070	6	70	50	-	0131700
SX06080	6	80	50	-	3143900
SX08075	8	75	50	-	2708200
SX08100	8	100	50	-	2708300
SX08120	8	120	40	-	2708400
SX08135	8	135	40	-	4038400



Corpo nylon. Vite in acciaio zincato.
Nylon plug. Zinc coated steel screw.

ZX - Tassello in zama

Zamak plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
ZX06030	6	30	200	-	0361600
ZX06040	6	40	200	-	0361700
ZX06060	6	60	100	-	0361900



Corpo in zama. Chiodo in acciaio zincato.
Zamak plug. Zinc coated steel nail.

Tasselli leggeri a martello con vite testa larga

Hammer light plugs with large head screw

TX

TXR - Vite rame - corpo TDM

Copper screw - chocolate brown (RAL 8017) plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TXR06040	6	40	200	-	1640000
TXR06060	6	60	100	-	2464500



TXZ - Vite acciaio zincata - corpo bianco

zinc plated steel screw - white plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TXZ06040	6	40	200	-	2959000
TXZ06060	6	60	100	-	4076100



TXN - Vite acciaio nera - corpo TDM

Black steel screw - chocolate brown (RAL 8017) plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TXN06040	6	40	200	-	3250500
TXN06060	6	60	100	-	4076000



TXC - Vite acciaio Corten - Corten ruggine

Corten zinc plated steel screw - Corten rust

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TXC06040	6	40	200	-	5368800
TXC06060	6	60	100	-	5552100



TXBR - Vite acciaio rame bronzo - corpo rame bronzo

Copper bronze steel screw - Copper bronze plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TXBR06040	6	40	200	-	5541700



TX7016 - Vite acciaio grigio - corpo grigio antracite RAL 7016

Grey steel screw - RAL 7016 anthracite grey plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TX701606040	6	40	200	-	5727600
TX701606060	6	60	100	-	5727700



TX7037 - Vite acciaio grigio - corpo grigio polvere RAL 7037

Grey steel screw - RAL 7037 dust grey plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TX703706040	6	40	200	-	5980800



Tasselli leggeri a martello con vite testa larga

Hammer light plugs with large head screw

TX

TX9002 - Vite acc. bianco grigio - corpo bianco grigio RAL 9002

White grey steel screw - RAL 9002 white grey plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TX900206040	6	40	200	-	3249192
TX900206060	6	60	100	-	4064492



TX9010 - Vite acciaio bianco - corpo bianco RAL 9010

White steel screw - RAL 9010 white plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TX901006040	6	40	200	-	3249190
TX901006060	6	60	100	-	4064490



TX9006 - Vite acciaio grigio - corpo grigio brillante RAL 9006

Grey steel screw - RAL 9006 silver grey plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TX900606040	6	40	200	-	4088600
TX900606060	6	60	100	-	5825100



Ideale per fissaggio su zinco titanio.
Ideal for plugs on titanium zinc.

TX6005 - Vite acc. verde muschio - corpo verde muschio RAL 6005

Moss green steel screw - RAL 6005 moss green plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TX600506040	6	40	200	-	3249360
TX600506060	6	60	100	-	4075860



TXVR - Vite acciaio verde Roof - corpo verde Roof (patina verde)

Roof green steel screw - Roof green plug (green patina)

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TXVR06040	6	40	200	-	4386500
TXVR06060	6	60	100	-	4387300



TX3009 - Vite acciaio rosso siena - corpo rosso siena RAL 3009

Oxide red steel screw - RAL 3009 oxide red plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TX300906040	6	40	200	-	3249230
TX300906060	6	60	100	-	4064330



TX5010 - Vite acciaio blu genziana - corpo blu genziana RAL 5010

Gentian blue steel screw - RAL 5010 gentian blue plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TX501006060	6	60	100	-	4075951



Tasselli leggeri a martello con rondella e guarnizione

Hammer light plugs with washer and gasket

RRX

RRXA - Vite in inox ramata e rondella rame con guarnizione

Copper-plated s/steel screw and copper washer with gasket

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RRXA06040	6	40	200	-	1040800
RRXA06060	6	60	100	-	2274400



Corpo in nylon bianco. Vite in inox ramata.

Rondella in rame. Guarnizione in dutral.

White nylon plug. Copper-plated s/steel screw.

Copper washer. Dutral gasket.

RRXB - Vite e rondella in acciaio TDM con guarnizione

RAL 8017 steel screw and washer with gasket

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RRXB06040	6	40	200	-	1622000
RRXB06060	6	60	100	-	2725900
RRXB06080	6	80	50	-	4385600
RRXB06100	6	100	50	-	4385700



Corpo in nylon bianco. Vite in acciaio verniciata TDM.

Rondella in lamiera verniciata TDM.


Guarnizione in dutral.

White nylon plug. Chocolate brown (RAL 8017) painted steel screw. Chocolate brown painted plate washer. Dutral gasket.

RRXC - Vite e rondella in inox con guarnizione

Stainless steel screw and washer with gasket

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RRXC06040	6	40	200	-	1622300
RRXC06060	6	60	100	-	2726100



Corpo in nylon bianco. Vite in acciaio inox.

Rondella in acciaio inox. Guarnizione in dutral.

White nylon plug. Stainless steel screw.

Stainless steel washer. Dutral gasket.

Tasselli leggeri a martello c/rondella vulcanizzata


Hammer light plugs with vulcanized washer

RVX

RVXA - Vite con rondella inox ramata vulcanizzata

Screw with copper plated s/steel vulcanized washer

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RVXA06040	6	40	100	-	3495200



Assemblata con tassello Ø 6.0.
Assembled with Ø 6.0 plug.

RVXB - Vite con rondella inox TDM vulcanizzata

Screw with RAL 8017 s/steel vulcanized washer

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RVXB06040	6	40	100	-	3495300



Verniciata TDM.
Assemblata con tassello Ø 6.0.
RAL 8017 painted
Assembled with Ø 6.0 plug.

RVXD - Vite con rondella inox bianco grigio vulcanizzata

Screw with RAL 9002 s/steel vulcanized washer

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RVXD06040	6	40	100	-	3495500



Verniciata bianco grigio RAL 9002.
Assemblata con tassello Ø 6.0.
RAL 9002 painted.
Assembled with Ø 6.0 plug.

RVXC - Vite con rondella inox vulcanizzata

Screw with s/steel vulcanized washer

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L tassello Plug L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RVXC06040	6	40	100	-	3495400




Assemblata con tassello Ø 6.0.
Assembled with Ø 6.0 plug.

RGV - Rondella inox ramata e inox con guarnizione vulcanizzata

Copper s/steel and s/steel washer with vulcanized gasket

Tipo Model	Materiale Material	Dimensioni Dimensions	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RGVR0320	Inox ramato Coppered s/steel	3.5x20.0	500	-	3495100
RGVX0320	Inox S/steel	3.5x20.0	500	-	3495000



Guarnizione vulcanizzata
Vulcanized gasket



Ø foro: 3.5 - Ø esterno: 20.0.
Indicate per viti truciolari Ø 3.5-4.0-4.5
e autofilettanti Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.
Hole Ø: 3.5 - External Ø: 20.0.
Suitable for chipboard screws Ø 3.5-4.0-4.5
and self-tapping screws Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.

Tasselli leggeri tradizionali universali

Traditional light universal plugs

NSB - Tassello in nylon tradizionale

Traditional nylon plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L	Ø vite Screw Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
NSB06030	6	30	3.5-5.0	500	-	0356800
NSB08040	8	40	4.5-6.0	200	-	0356900
NSB10050	10	50	6.0-8.0	100	-	0357100
NSB12060	12	60	8.0-10.0	100	-	1061200
NSB14080	14	80	10.0-12.0	50	-	0583900



Senza bordino.
Without collar.

NCB - Tassello in nylon tradizionale

Traditional nylon plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L	Ø vite Screw Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
NCB06030	6	30	3.5-5.0	500	-	0355600
NCB08040	8	40	4.5-6.0	200	-	0355800
NCB10050	10	50	6.0-8.0	100	-	0356300
NCB10060	10	60	6.0-8.0	100	-	0356400



Con bordino.
With collar.

NUN - Tassello universale in nylon

Universal nylon plug

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L	Ø vite Screw Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
NUN06030	6	30	4.5	500	-	0095600
NUN08040	8	40	5.0	200	-	0094100



Tassello in nylon universale utilizzabile sia ad espansione su materiale pieno, che ad annodatura su materiale vuoto (cartongesso, mattoni forati o intercapedini).

Universal nylon plug which can be used as expansion plug on solid materials and as bonding plug on hollow based materials (plasterboard, hollow brick or wall spaces).

NUNVS - Tassello universale in nylon con vite truciolare TSP+

Nylon plug with cross recessed CSK head chipboard screw

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L	Ø x L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
NUNVS06030	6	30	4.5 x 40	100	-	0074500
NUNVS08040	8	40	5.0 x 50	100	-	0074200



NUNVC - Tassello universale in nylon con vite truciolare TC+

Nylon plug with cross recessed pan head chipboard screw

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	L	Ø x L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
NUNVC06030	6	30	4.5 x 40	100	-	0075800
NUNVC08040	8	40	5.0 x 50	100	-	0074600




Tasselli leggeri per forati

Perforated light plugs

4ASK - Tassello nylon per forati

Perforated nylon plug

Tipo Model	Ø	L	Ø vite legno Wood screw Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
4ASK06041	6.0	41	3.5-5.0	100	-	0357500
4ASK08041	8.0	49	4.0-6.0	100	-	0357600
4ASK10066	10.0	66	6.0-8.0	50	-	0357700




Indicato per fissaggi su pareti di cartongesso o su forati, costituito da quattro lamelle dentellate che si attorcigliano su se stesse.
Suitable for fixing to drywalls or hollow brick, consisting of four serrated blades that twist on themselves.

TRI - Tassello nylon per forati

Nylon plug for perforated

Tipo Model	Ø	L	Ø vite legno Wood screw Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TRI06051	6.0	51	4.0-5.0	100	-	4215800
TRI08051	8.0	51	5.0-6.0	100	-	4216500
TRI10061	10.0	61	6.0-8.0	50	-	4216800

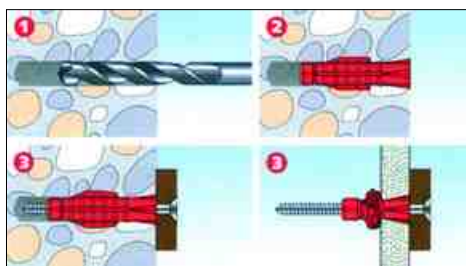

TRI è un tassello a tre parti espandibili senza collare. Collo antimovimento e segmenti espandibili ad alette. Indicato viti per legno e truciolato. Si espande nel calcestruzzo, mattoni solidi e calcestruzzo poroso.

Si espande e si lega nei mattoni perforati. Il design antimovimento e i segmenti ad aletta consentono di prevenire la rotazione nel foro. TRI is a three part expanding plug without collar. Anti-twist neck and finned expanding segments.

Suitable for wood and chipboard screws. Expands in concrete, solid bricks and aerated concrete. Expands and knots in perforated bricks. Anti twist design and finned segments prevent turning in the hole.

NLD - Tassello prolungato doppia espansione solo fusto

Double expansion extralong plug


Tipo Model	Ø	L	Per vite For Screw	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
NLD08080	8.0	80	5.5x80	100	-	2382300
NLD08100	8.0	100	5.5x100	50	-	3444900
NLD08120	8.0	120	5.5x120	50	-	3445000
NLD08140	8.0	140	5.5x140	50	-	5086300
NLD08160	8.0	160	5.5x160	50	-	5086400
NLD10080	10.0	80	7.0x80	50	-	2861100
NLD10100	10.0	100	7.0x100	25	-	2783100
NLD10120	10.0	120	7.0x120	25	-	3379500
NLD10140	10.0	140	7.0x140	25	-	4070400
NLD10160	10.0	160	7.0x160	25	-	4070500
NLD10200	10.0	200	7.0x200	100	-	4104600



NLDVPZ - Tassello prolungato doppia espansione con vite TSP PZ

Double expansion extralong plug with CSK PZ screw




Tipo Model	Ø	L	Con vite For Screw	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
NLDVPZ08080	8.0	80	5.5x80	50	-	2379400
NLDVPZ08100	8.0	100	5.5x100	25	-	2381600
NLDVPZ08120	8.0	120	5.5x120	25	-	2381700
NLDVPZ08140	8.0	140	5.5x140	25	-	5086000
NLDVPZ08160	8.0	160	5.5x160	25	-	5086100
NLDVPZ10080	10.0	80	7.0x80	25	-	2381800
NLDVPZ10100	10.0	100	7.0x100	25	-	2381900
NLDVPZ10120	10.0	120	7.0x120	20	-	2382000
NLDVPZ10140	10.0	140	7.0x140	20	-	2382100
NLDVPZ10160	10.0	160	7.0x160	20	-	2382200
NLDVPZ10200	10.0	200	7.0x200	50	-	4434600

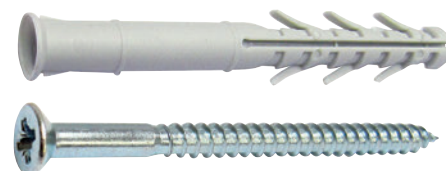

NLDVTX - Tassello prolungato doppia espansione con vite TSP TX

Double expansion extralong plug with CSK TX screw

Tipo Model	Ø	L	Con vite For Screw	TX	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
NLDVTX08080	8.0	80	5.5x80	30	50	-	0148100
NLDVTX08100	8.0	100	5.5x100	30	25	-	0148300
NLDVTX08120	8.0	120	5.5x120	30	25	-	0148200
NLDVTX08140	8.0	140	5.5x140	30	25	-	5085800
NLDVTX08160	8.0	160	5.5x160	30	25	-	5085900
NLDVTX10080	10.0	80	7.0x80	40	25	-	4434800
NLDVTX10100	10.0	100	7.0x100	40	25	-	4040100
NLDVTX10120	10.0	120	7.0x120	40	20	-	4040300
NLDVTX10140	10.0	140	7.0x140	40	20	-	4434900
NLDVTX10160	10.0	160	7.0x160	40	20	-	4040500
NLDVTX10200	10.0	200	7.0x200	40	50	-	4040600

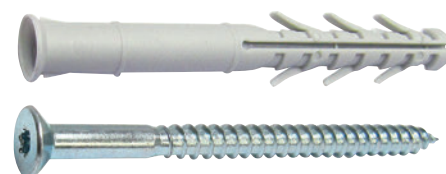

Tassello in nylon prolungato ad espansione immediata sottotesta.
Le sue caratteristiche consentono il fissaggio anche nel caso di murature forate e seminuove.
Extralong nylon shaft for an immediate under collar expansion.
Its characteristics allow the fixing also in perforated and pre-used walls.

Tasselli leggeri per materiali isolanti


For insulation materials light plugs

PNE

PNETX - Tassello autoforante per pannelli isolanti TX40

Self-drilling plug for TX40 insulating panels

Tipo Model	Ø testa Head Ø	L	Ø Vite Screw Ø	L Vite Screw L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PNETX50	25	50	4.5	40	50	-	4588400
PNETX85	25	85	4.5	40	50	-	4588500

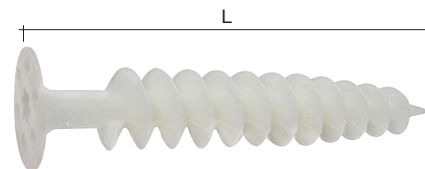

Con impronta TX40.
With drive TX40.

PNESW60 - Tassello autoforante per pannelli isolanti SW10

Self-drilling plug for SW10 insulating panels

Tipo Model	Ø testa Head Ø	L	Ø Vite Screw Ø	L Vite Screw L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PNESW60	33	60	4.0-4.5-5.0-6.0 M4-M5-M6	50	50	500	4588800



Con impronta SW10.
With drive SW10.


PNESW90 - Tassello autoforante per pannelli isolanti SW13

Self-drilling plug for SW13 insulating panels

Tipo Model	Ø testa Head Ø	L	Ø Vite Screw Ø	L Vite Screw L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PNESW90	33	90	8.0-10.0 M8-M10	25	25	100	4588900




Con impronta SW13.
With drive SW13.

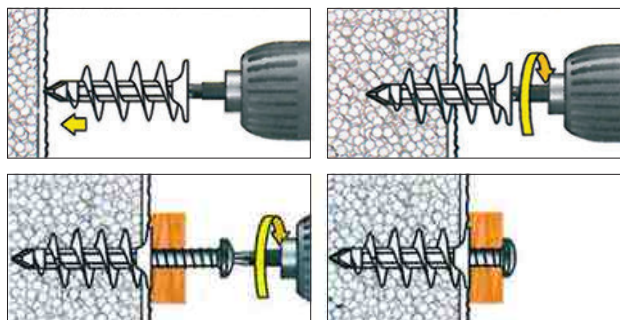

Il tassello ha una punta adatta a forare lo strato di intonaco e colla quindi senza alcun preforo. Inoltre con il nuovo sistema brevettato, il filetto finale si aggrappa alla colla e quindi ha una tenuta maggiore sia a taglio che a strappo.

The anchor has a tip suitable for piercing the layer of plaster and glue without pre-drilling. With the new patented system, the final thread clings to the glue and therefore it holds stronger against shear and strain.

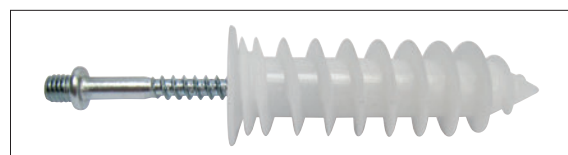

Indicato per fissare perno per collare PFA M8
Suitable for fixing threaded pin PFA M8

Per fissaggio nelle pareti con isolamento termico a cappotto.
Nessuna perdita termica.
Fissaggio su sistemi di isolamento compositi quali pannelli di polistirene e poliuretano espanso.
For fastening on insulation panels.
No heat loss.
Fixing on insulation systems such as composite panels of polystyrene and polyurethane foam.