

Tasselli leggeri per materiali isolanti


For insulation materials light plugs

PNE


PNE - Tassello autoforante per pannelli isolanti

Self-drilling plug insulating panels

Tipo Model	Ø	L	L ₁	L ₂	T	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PNE8	M8	95	50	20-45	44.5	4	-	5210500

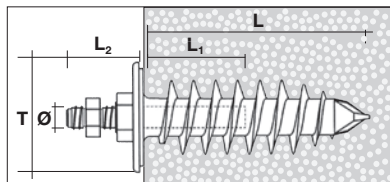

Utilizzabile su quasi tutte le facciate rivestite di materiale isolante (spesse più di 100 mm), sopporta elevate forze di tiro e carichi di taglio (0,10 kN nel polistirene EPS).
Usable for almost all insulated facades (> 100 mm), for high pull-out and shear loads (0,10 kN in polystyrene EPS).



Si monta con un esagono SW17 (consigliato) oppure con un esagono SW13 o insertore TX25.
La distanza dalla parete è di 30 mm e regolabile per ulteriori 25 mm.

It can be installed with a hexagon SW17 (recommended), hexagon SW13 or TX25 bit.
The distance from the facade is 30 mm, adjustable for further 25 mm.



Tassello regolabile, facile e veloce da montare; ideale per fissare parti verticali di grondaia.
Vantaggi: fissaggio diretto nel materiale isolante senza ponte termico, prigioniero filettato zincato preinserito nel tassello.

Applicazione su: sistemi composti per l'isolazione termica esterna (ETICS), pannelli di polistirene, pannelli di schiuma dura, pannelli di isolamento in legno (pre-perforazione 13 mm)


Simple, fast and adjustable plug, the perfect solution for fixing downpipes.

Advantages: direct fastening into the insulation material without thermal bridge, pre-mounted threaded stud made of zinc flake coating.

Suitable materials: external thermal insulation composite system (ETICS), hard foam boards, polystyrene boards, wood fibre insulation boards (pre-drilling 13 mm).



Tassello applicato su collare
Plug on downpipe collar

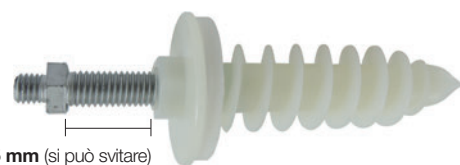

Max 25 mm (si può svitare)
Max 25 mm (you can unscrew)

Lunghezza 95 mm per **elevati carichi al tiro e al taglio**, utilizzabile su quasi ogni facciata isolata (100 mm).
Length 95 mm for **high pull-out and shear loads**, usable for almost all insulated facades (100 mm).

Punta acuminata: non serve trapanare prima, veloce, necessita poca pressione.
Sharp drill point: **no pre-drilling** required, fast, less pressure needed.

Materiale: poliammide duro, perfetto per penetrare attraverso il cartongesso e cappotto. **Resistente all'invecchiamento.**
Material: hard polyamide for perfect drilling through the plaster.
Ageing resistant.

Filetto interno M10 da 50 mm.
Ampia regolabilità di 25 mm.
50 mm internal metric thread M10.
Wide adjustment range of 25 mm.

Anello sigillante in EPDM, bianco, quasi invisibile, resistente agli UV, **sigillatura permanente.**
Foamed EPDM sealing ring, white, almost invisible, UV-resistant, **permanent sealing.**

Colore semi opaco, **bell'aspetto,** verniciabile.
Semi transparent colour, **good looking,** paintable.

Esagono esterno (**chiave 17**), possibilità di installazione per il tassello.
Outer hexagon (**SW17**), installation possibility for the plug.


Perno filettato M8-M10 in acciaio zincato e inox A2.
Facile da regolare per una perfetta installazione.
Threaded stud M8-M10 steel and stainless steel.
Easy adjustment for a perfect installation.

Impronta TX25 e testa esagonale (chiave 13); **diverse alternative per l'installazione e la regolazione** (testa esagonale esterna per poter stringere fermamente il collare della grondaia).
TX drive (TX25) and hexagon head (SW13); **several alternatives for installation and adjustment** (outside hex-head: for firm tightening of the downpipe clamp).


PNS - Vite per cappotto termico TX25x80

Screw for insulation thermal TX25x80



Tipo Model	Colore Color	Ø	L	L ₁	Ø testa Head Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PNS809003		8-10	80	10	16	50	-	5186700
PNS807045		8-10	80	10	16	50	-	5186600
PNS807016		8-10	80	10	16	50	-	5215200
PNS809017		8-10	80	10	16	50	-	5186800
PNS808004		8-10	80	10	16	50	-	5187000
PNS808017		8-10	80	10	16	50	-	5215300

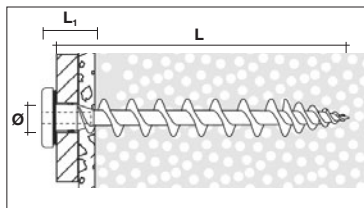


Montaggio (profili per montaggio pareti) Mounting (wall connection profiles)

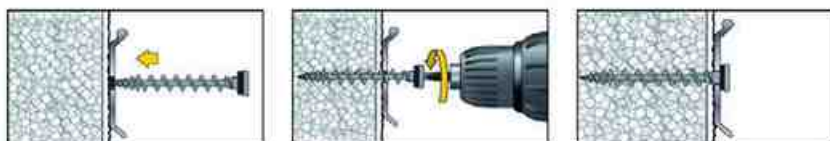


Montaggio (fissaggi leggeri con vite) Mounting (light duty plugs with screws)



RAL 9003




RAL 7045




RAL 7016



RAL 9017



RAL 8004



RAL 8017

Vite speciale per fissaggio diretto in sistemi compositi di isolamento termico (ETICS), rapido e senza ponti termici.

Applicazione su: profili di raccordo per pareti, lamiera, profili di protezione, cornici, rilevatori di movimento, illuminazione, tabelle, etc..

Special screw for direct fastening into external thermal insulation composite systems (ETICS), fast and without thermal bridges. Suitable materials: wall connection profiles, metal sheets, base protection profiles, cornice covers, motion detectors, lamps, signs, etc..

Lunghezza 80 mm; adatto a quasi ogni facciata isolata (da 80 mm), su tavole di polistirene, etc..
Length 80 mm; suitable for nearly all insulated facades (from 80 mm) of polystyrene boards etc..

Disponibile in vari colori, può essere quindi usata sui materiali più comuni.
The IPS is available in different colours to match with the most common materials.

Non necessita pre-perforazione col trapano nel cartongesso (≤ 7 mm) grazie alla punta acuminata; montaggio estremamente rapido.
No pre-drilling in plaster (≤ 7 mm) due to sharp drilling tip; extremely fast mounting.


Vite fatta di nylon rinforzato con fibra di vetro; resistente all'usura, ai fattori atmosferici e agli UV.
Screw made out of glass fibre-reinforced nylon; aging, weather and UV-resistant.

Elegante testa piatta con guarnizione EPDM, per un'ottima tenuta stagna e adattabilità alla superficie.
Stylish flat head with EPDM sealing for optimal sealing and adaption to the ground.

Guida TX (TX25) per un'installazione facile e rapida.
TX-Drive (TX25) for a fast and easy installation.

Un filetto specifico assicura ottima tenuta su pannelli isolanti, inoltre il tassello entra in un foro da 8 mm.
A distinctive thread ensures screw ensures good hold in insulation boards, furthermore the IPS fits through a Ø 8 hole.



Foro nella testa; consente fissaggi leggeri in combinazione con una vite di Ø 3 mm.
Head hole; allows light duty plugs in combination with a screw Ø 3,5 mm.



PNV - Tassello per fissaggio viti su cappotto




Plug for insulation thermal for fixing screws

Tipo Model	Ø	L	Per vite For Screw	TX	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PNVTX25	8.0	55	4.5x25	25	50	-	5827200

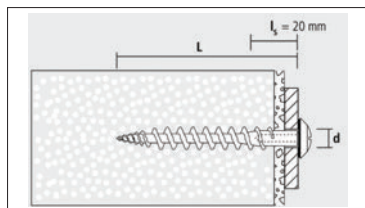




Montaggio utilizzando viti Ø 4.5x25 (profili di collegamento a parete)

Mounting using Ø 4.5x25 screw (wall connection profiles)



Montaggio utilizzando inserto TX25 (altri fissaggi per impieghi leggeri)

Mounting using TX25 insert (other light duty plugs)



tassello speciale per il fissaggio diretto in sistemi compositi di isolamento termico esterno.

Veloce e senza ponti termici!

Per il fissaggio di profili di collegamento a parete, lamiera, profili di protezione della base, coperture di cornicioni, rilevatori di movimento, lampade, insegne, ecc. nel materiale isolante.

Da utilizzare con viti Ø 4,5 mm.

Nessun preforatura nell'intonaco (≤ 7 mm) a causa della punta di foratura affilata.

80 mm di lunghezza per una buona tenuta nel materiale isolante.

Fabbricato in robusto nylon rinforzato con fibra di vetro

Special plug for direct fastening into external thermal insulation composite systems. Fast and without thermal bridges!

For fastening of wall connection profiles, metal sheets, base protection profiles, cornice covers, motion detectors, lamps, signs, etc. into the insulation material.

To be used with plumber screws 4,5 mm

No pre-drilling in plaster (≤ 7 mm) due to sharp drilling tip.

80 mm length for a good hold in the insulation material.

Made of robust glass-fibre reinforced nylon.

Applicazione su: Profili di collegamento a parete, lamiera in metallo, profili di protezione, copertine.

Aree di applicazione: Pannelli di isolamento termico esterno (ETICS), piastrelle in polistirolo, piastrelle in schiuma dura, quadrotti in fibra di legno.

Further specifications: Wall connection profiles, metal sheets, base protection profiles, cornice covers.

Areas of application: External thermal insulation composite systems (ETICS), hard foam boards, polystyrene boards, wood fibre boards.

Lunghezza 80 mm
adatto a quasi tutte le facciate isolate (a partire da 80 mm).

Length 80 mm
suitable for nearly all insulated facades (from 80 mm)

In nylon rinforzato con fibra di vetro; resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.
Plug made out of glass fibre reinforced nylon; ageing and weather resistant

Geometria interna perfetta
permette un facile avvitarlo della vite.
Perfectly matched internal geometry allows easy screwing in of the plumber screw

Può essere avvitato in fori liberi ≥ Ø 8 mm
Can be screwed into clearance holes ≥ Ø 8 mm


Di solito non è necessaria la preforatura nell'intonaco (≥ 7 mm) a causa della punta di foratura affilata; montaggio estremamente veloce
Pre-drilling in plaster usually not necessary (≥ 7 mm) due to sharp drilling tip; extremely fast mounting

La caratteristica filettatura garantisce una buona tenuta nei pannelli isolanti
The distinctive thread ensures good hold in insulation boards

Impronta TX (TX25) per il montaggio e per lo smontaggio.
TX drive (TX25) for pre-insert mounting and for disassembly

Da utilizzare con viti 4,5x25 mm
To be used with plumber screws 4.5x2.5 mm





Indice fissaggi per lattoneria | 5000

Fasteners for roofing index

Fissaggi per lattoneria | Fasteners for roofing | 5600

Chiodi | Nails | 5610

5611		Spike per fissaggio listelli Spike for laths fixing	305
------	---	--	-----

Fissaggi per collari e sostegni | Anchors for pipe collars | 5620

5621		Tasselli rapidi, perni filettati e distanziatori per collari Rapid plugs, thread pins, and spacers for collar	306
------	---	--	-----

Distanziatori per collari | Spacers for collars | 5630

5631		In ottone, in ottone ramati, acciaio zincato e filo di rame Rapid plugs, thread pins, spacers for collar and copper wire	307
------	---	---	-----

Fissaggi per sostegni | Fixing for support | 5640

5641		Viti a testa esagonale, cilindrica, larga e dadi medi Hexagon head screws, cylindrical, wide and medium nuts	308
------	---	---	-----

Viti per lattoneria | Roofing screws | 5650

5651		Con guarnizione, rondella e guarnizione, rondella vulcanizzata, extralunghe With gasket, washer and gasket, washer vulcanized, extralong	309
------	---	---	-----

Viti per cemento | Screws for cement | 5660

5661		A testa esagonale finta rondella, cilindrica e svasata Hexagonal head fake washer, cylindrical and countersunk head	315
------	---	--	-----

Viti perforanti e truciolari | Screws for cement | 5670

5671		Per fissaggio su ferro e legno For fixing on iron and wood	317
------	---	---	-----

Rondelle e cappucci | Washers and caps | 5680

5681		Per viti da coperture For screws for coverings	319
------	---	---	-----

Cappellotti e borchie | Saddle washer and studs | 5690

5691		Cappellotti con guarnizione EDPM espanso Saddle washers with EPDM foam gasket	321
------	---	--	-----

5692		Borchie per coprichiodi e tasselli Studs for cover nails and plugs	322
------	---	---	-----

Chiodi per fissaggio listelli

For laths fixing nails

CHSK

CHSK - Chiodo spike in acciaio zincato per calcestruzzo Galvanized steel spike nail for concrete

Tipo Model	Spessore Thickness	Ø x L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
CHSK48038	16.0	4.8 x 38	500	-	3073800
CHSK48064	38.0	4.8 x 64	500	-	1944500
CHSK48073	48.0	4.8 x 76	500	-	1944600
CHSK48076	51.0	4.8 x 76	500	-	4021000
CHSK48085	60.0	4.8 x 85	250	-	1944700
CHSK48102	77.0	4.8 x 102	250	-	4021100
CHSK48115	90.0	4.8 x 115	250	-	4084300




Per il fissaggio di listoni in legno, lamiera ed isolanti su strutture in calcestruzzo di qualità K250 o superiore.


Nel caso la qualità del calcestruzzo sia sconosciuta, raccomandiamo test di estrazione in cantiere.

For fixing wooden planks, metal sheets and insulating panels on concrete structures of quality K250 or higher.


If the concrete quality is unknown, we recommend extraction test on site.




1) Eseguire il foro.
1) Drill the hole.




2) Battere con il martello.
2) Tap with the hammer.




3) Tenuta permanente.
3) Permanent seal.



Fissaggio supporti di metallo e materiale isolante.
Securing the support of metal and insulation material.



Fissaggio di traversi in legno.
Fixing of wooden crosspieces.



Fissaggio di guide, di Z o supporti.
Fastening of runners, Z or supports.

Semplice installazione. Prestazione consistente.
Easy installation. Consistent performance.



Ancoraggio di un pezzo | Installazione veloce "fora e fissa"
Resistente alle vibrazioni | Resistente alle alte temperature.
Anchoring of a piece | Quick install "drill and fix"
Resistant to vibration | Resistant to high temperatures.

Punta per inserimento chiodo spike con attacco SDS Drill bit for spike nail SDS fit

Tipo Model	Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
SKSDS48110	4.8	110	1	-	3073900
SKSDS48160	4.8	160	1	-	2469800
SKSDS48210	4.8	210	1	-	4084900




Fissaggi per collari

Anchors for pipe collars

MCX - Tassello rapido in nylon con vite in acciaio zincato filettata Nylon plug with zinc coated steel screw thread

Tipo Model	Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
MCX08050	8	50	100	-	0386700
MCX08070	8	70	100	-	0386800



Con collarino M8.

Per fissaggio collari per pluviali. Per non rovinare il filetto M8, nel montaggio è consigliabile avvitare il collare sul filetto e battere con il martello.

With collar M8.

For fixing collars of waterspout. In order not to damage the M8 thread, screw the collar on the thread and hammer.

PFA - Perno filettato in acciaio zincato Zinc coated steel threaded pin

Tipo Model	L	L ₁	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PFA0040050	40	50	100	-	03839ZG
PFA0045060	50	60	100	-	03840ZB
PFA0065080	70	80	100	-	03841ZB
PFA0085095	85	95	100	-	03837ZB




Tassello da abbinare ai perni per fissaggio su muro.

Vedi sez. Tasselli pag. 295.

Plug to be used with pins on walls.

See section Plugs p. 295.



Con collarino M8.

Per fissaggio collari per pluviali da usarsi con tassello nylon.

With collar M8.

For fixing pipe collars, to be used with nylon plugs.

PFA - Perno filettato in acciaio zincato extra lungo Extra long zinc coated steel threaded pin

Tipo Model	L	L ₁	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PFA130140	130	140	100	-	40311ZB
PFA150160	150	160	100	-	40536ZB
PFA170180	170	180	200	-	63413ZB




Tassello da abbinare ai perni per fissaggio su muro.

Vedi sez. Tasselli pag. 297.

Plug to be used with pins on walls.

See section Plugs p. 297.



Con collarino M8.


Per fissaggio collari per pluviali da usarsi con tassello nylon.

For fixing pipe collars, to be used with nylon plugs.

Da utilizzare in presenza di rivestimenti a cappotto.
To be used with insulation wall cladding system.

PFAT - Perno filettato in acciaio zincato extra lungo con tassello Extra long zinc coated steel threaded pin with plug

Tipo Model	L	L ₁	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PFAT200210	200	210	40	-	6564500
PFAT240250	240	250	30	-	6564600



+



Con collarino M8.

With collar M8.


Distanziatori per collari e filo di rame

Spacers for collar and copper wire

DOT - Distanziatori in ottone con filetto M/F M8

Brass spacers, thread M/F M8

Tipo Model	Esagono Hexagon	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
DOT11010	11	10	100	-	0404800
DOT11020	11	20	100	-	0405000
DOT11030	11	30	100	-	0405100
DOT11040	11	40	100	-	0405200
DOT11050	11	50	100	-	0405300




Per distanziare il pluviale dal muro.
Collega il collare con il perno di fissaggio.
It spaces the pipe from the wall.
It connects the collar and the fixing pin.

DOR - Distanziatori in ottone ramati con filetto M/F M8

Copper brass spacers, thread M/F M8

Tipo Model	Esagono Hexagon	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
DOR11010	11	10	50	-	2266800
DOR11020	11	20	100	-	2266900
DOR11030	11	30	100	-	2267000
DOR11040	11	40	100	-	2267100
DOR11050	11	50	100	-	2267200




Per distanziare il pluviale dal muro.
Collega il collare con il perno di fissaggio.
It spaces the pipe from the wall.
It connects the collar and the fixing pin.

DAC - Distanziatori in acciaio zincato con filetto M/F M8

Zinc coated iron spacers, thread M/F M8

Tipo Model	Esagono Hexagon	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
DAC11020	11	20	100	-	0405400
DAC11030	11	30	100	-	0405500
DAC11040	11	40	100	-	0405600
DAC11050	11	50	100	-	0405700



Per distanziare il pluviale dal muro.
Collega il collare con il perno di fissaggio.
It spaces the pipe from the wall.
It connects the collar and the fixing pin.

Filo di rame in bobina

Copper wire coil

Spessore filo Wire thickness	Peso Weight	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
1.2	~ 300 gr.	1	-	12211CU



In bobine per legature collari, sostegni
o qualsiasi altro tipo di ancoraggio.
In coils for tying collars, brackets
or any other type of anchorage.

Fissaggi per sostegni

Fixing for support

TER - Vite testa esagonale in rame con impronta combinata PH 3 Hex head with combined PH 3 recess copper screw

Tipo Model	Passo Thread	L	Chiave Key	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TER	M6	20	10	200	-	0482200



Completa di dado in inox ramato.
With copper stainless steel nut.

TCR - Vite testa cilindrica in rame con impronta combinata PZD 2 Pan head with combined PZD 2 recess copper screw


Tipo Model	Passo Thread	L	Ø testa Ø head	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TCR	M5	16	10	200	-	2677000
TCR	M6	20	12	200	-	0482100



Completa di dado in inox ramato.
With copper stainless steel nut.

TLR - Vite testa larga con impronta poeliers in rame Large head poeliers recess copper screw


Tipo Model	Passo Thread	L	Ø testa Ø head	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TLR	M6	20	17	200	-	0482000



Completa di dado in inox ramato.
With copper stainless steel nut.

TLF - Vite testa larga con impronta poeliers in acciaio zincato Large head poeliers recess zinc coated steel screw


Tipo Model	Passo Thread	L	Ø testa Ø head	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TLF	M6	20	17	200	-	4283200



Completa di dado in acciaio zincato.
With zinc coated steel nut.

TLX - Vite testa larga con impronta poeliers in inox Large head poeliers recess stainless steel screw

Tipo Model	Passo Thread	L	Ø testa Ø head	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TLX	M6	20	17	200	-	2444400



Completa di dado in inox.
With stainless steel nut.

BT - Vite a testa effetto borchia con rondella e dado Stud effect screw with washer and nut

Tipo Model	Composizione Composition	Ø	Filetto Thread	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
BTM	Borchia Stud Vite Screw	Prev.TDM	24	200	-	1047100
	Dado Nut	TQST FE TDM	M6x20			
BTR	Borchia Stud Vite Screw	Rame Copper	24	200	-	1047700
	Dado Nut	Rame Copper Ottone Brass	M6x20 M6			



BTM

BTR

Dado medio UNI 5588 DIN 934 Medium nut UNI 5588 DIN 934

Tipo Model	Materiale Material	Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
-	Ottone Brass	M5	8	200	-	0994000
-	Ottone Brass	M6	10	200	-	0994100



Viti per lattoneria con guarnizione


Roofing screws with gasket

VS

VSR - Vite in rame

Copper screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VSR52035	5.3	35	200	-	0424900
VSR52045	5.3	45	200	-	0424800
VSR52060	5.3	60	100	-	1523000



Ø 5.2 VSR-S tipo stampato.
Ø 5.4 VSR-T tipo tornito.
Ø 5.2 VSR-S printed.
Ø 5.4 VSR-T machined.

VSX - Vite in inox

Stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VSX50035	5.3	35	200	-	1218000
VSX50045	5.3	45	200	-	1218100
VSX50050	5.3	50	200	-	1102700
VSX50060	5.3	60	100	-	3273300



INOX

Viti per latteneria con rondella e guarnizione


Roofing screws with washer and gasket

VSX

VSXR15 - Vite in inox ramata

Copper-plated stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VSXR1545025	4.5	25	200	-	2783800
VSXR1545035	4.5	35	200	-	2783700
VSXR1545045	4.5	45	200	-	2785500



INOX

VSX15 - Vite in inox

Stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VSX1545025	4.5	25	200	-	4571800
VSX1545035	4.5	35	200	-	4571900
VSX1545045	4.5	45	200	-	4572000



INOX

VSX158017 - Vite in inox verniciata TDM RAL 8017

RAL 8017 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VSX15801745025	4.5	25	200	-	4177900
VSX15801745035	4.5	35	200	-	3336600
VSX15801745045	4.5	45	200	-	3134500



INOX

Montate con rondella sottotesta di Ø 15 e guarnizione in EPDM.

Per applicazioni in lavori di latteneria, fissaggio scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli Ø 6 in nylon tipo NCB-L.

Da usare con inseritore PZ2.


Fitted with washer Ø 15 under the head of the screw, and Ø 15 EPDM gasket.

Ideal for roofing, flashing fixings and coating works on wood and concrete. To be used with nylon plugs NCB-L type, Ø 6 and PZ2 bit.

VSXTR15 - Vite in inox ramata

Copper-plated stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	TX	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VSXTR1545020	4.5	20	20	200	-	5029800
VSXTR1545025	4.5	25	20	200	-	4579200
VSXTR1545035	4.5	35	20	200	-	4579300
VSXTR1545045	4.5	45	20	200	-	4579400
VSXTR1545060	4.5	60	20	200	-	4579500
VSXTR1545080	4.5	80	20	200	-	4579600
VSXTR1545100	4.5	100	20	100	-	4579700




INOX

VSXT15 - Vite in inox

Stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	TX	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VSXT1545020	4.5	20	20	200	-	5030100
VSXT1545025	4.5	25	20	200	-	4578400
VSXT1545035	4.5	35	20	200	-	4578500
VSXT1545045	4.5	45	20	200	-	4578600
VSXT1545060	4.5	60	20	200	-	4578700
VSXT1545080	4.5	80	20	200	-	4578800
VSXT1545100	4.5	100	20	150	-	4579100



INOX

Montate con rondella sottotesta di Ø 15 e guarnizione in EPDM.

Per applicazioni in lavori di latteneria, fissaggio scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli Ø 6 in nylon tipo NCB-L.

Da usare con inseritore Torx TX20.

Fitted with washer Ø 15 under the head of the screw, and Ø 15 EPDM gasket.

Ideal for roofing, flashing fixings and coating works on wood and concrete. To be used with nylon plugs NCB-L type, Ø 6 and Torx TX20 bit.

Viti per lattoneria con rondella vulcanizzata


Roofing screws with gasket vulcanized

VVX

VVXR - Vite in inox ramata

Copper-plated stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVXR45025	4.5	25	200	-	2741300
VVXR45035	4.5	35	200	-	1092200
VVXR45045	4.5	45	200	-	1092100
VVXR45060	4.5	60	100	-	2741400

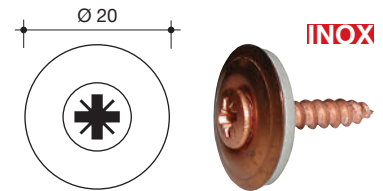

VVX - Vite in inox

Stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX45025	4.5	25	200	-	4058300
VVX45035	4.5	35	200	-	1092000
VVX45045	4.5	45	200	-	1091900



VVXRR - Vite in inox verniciata rame Roof - patina rame

Roof copper painted stainless steel screw - copper patina

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVXRR45025	4.5	25	400	-	5124000
VVXRR45035	4.5	35	200	-	4393400
VVXRR45045	4.5	45	200	-	4393500
VVXRR45060	4.5	60	100	-	4393600



VVXVR - Vite in inox verniciata verde Roof - patina verde

Roof green painted stainless steel screw - green patina

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVXVR45035	4.5	35	250	-	4393100
VVXVR45045	4.5	45	200	-	4154900



VVXGR - Vite in inox verniciata grigio Roof - patina zinco

Roof grey painted stainless steel screw - zinc patina

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVXGR45035	4.5	35	200	-	4297900
VVXGR45045	4.5	45	200	-	4393300



VVXCORT - Vite in inox verniciata CORTEN

CORTEN painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVXCORT45035	4.5	35	200	-	5819700
VVXCORT45045	4.5	45	200	-	5819800



Con rondella Ø 20 e guarnizione in EPDM vulcanizzata. Montate con rondella sottotesta in inox di Ø 20 per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli tradizionali Ø 6 in nylon (400-01). Da utilizzare con inseritore PZ2.

With washer Ø 20 and vulcanized EPDM gasket. Fitted with stainless steel washer Ø 20 under the head of the screw. Ideal for roofing, flashing fixings and coating works on wood and concrete. To be used with traditional nylon plugs Ø 6 (400-01), and PZ2 bit.

Viti per lattoneria con rondella vulcanizzata


Roofing screws with gasket vulcanized

VVX

VVX8017 - Vite in inox verniciata TDM RAL 8017

RAL 8017 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX801745025	4.5	25	200	-	3528400
VVX801745035	4.5	35	200	-	3134400
VVX801745045	4.5	45	200	-	3528500
VVX801745060	4.5	60	100	-	3528600

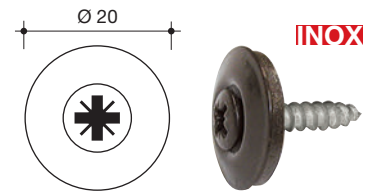

VVX9002 - Vite in inox verniciata bianco grigio RAL 9002

RAL 9002 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX900245025	4.5	25	200	-	5125000
VVX900245035	4.5	35	200	-	3528700
VVX900245045	4.5	45	200	-	3528800



VVX9010 - Vite in inox verniciata bianco RAL 9010

RAL 9010 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX901045035	4.5	35	200	-	5911700
VVX901045045	4.5	45	200	-	5911800



VVX6005 - Vite in inox verniciata verde muschio RAL 6005

RAL 6005 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX600545025	4.5	25	200	-	5124800
VVX600545035	4.5	35	200	-	3528900
VVX600545045	4.5	45	200	-	3529000



VVX3009 - Vite in inox verniciata rosso siena RAL 3009

RAL 3009 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX300945025	4.5	25	200	-	5124900
VVX300945035	4.5	35	200	-	3529100
VVX300945045	4.5	45	200	-	3529200



VVX7016 - Vite in inox verniciata grigio antracite RAL 7016

RAL 7016 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX701645035	4.5	35	200	-	4413600
VVX701645045	4.5	45	200	-	5148100



VVX7037 - Vite in inox verniciata grigio polvere RAL 7037

RAL 7037 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX703745035	4.5	35	200	-	5361800
VVX703745045	4.5	45	200	-	5664100



Con rondella Ø 20 e guarnizione in EPDM vulcanizzata. Montate con rondella sottotesta in inox di Ø 20 per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli tradizionali Ø 6 in nylon (400-01). Da utilizzare con inseritore PZ2.

With washer Ø 20 and vulcanized EPDM gasket. Fitted with stainless steel washer Ø 20 under the head of the screw. Ideal for roofing, flashing fixings and coating works on wood and concrete. To be used with traditional nylon plugs Ø 6 (400-01), and PZ2 bit.

Viti per lattoneria con rondella vulcanizzata



Roofing screws with gasket vulcanized

VTX

VTXR - Vite in inox ramata impronta TX20

Copper-plated stainless steel screw TX20 drive


Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VTXR45035	4.5	35	200	-	3746600
VTXR45045	4.5	45	200	-	3746700



VTX - Vite in inox impronta TX20

Stainless steel screw TX20 drive

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VTX45035	4.5	35	200	-	1688500
VTX45045	4.5	45	200	-	1688200



VTX8017 - Vite in inox verniciata TDM RAL 8017 impronta TX20

RAL 8017 painted stainless steel screw TX20 drive


Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VTX801745035	4.5	35	200	-	5027500
VTX801745045	4.5	45	200	-	5027600



VTX9002 - Vite in inox verniciata TDM RAL 9002 impronta TX20

RAL 9002 painted stainless steel screw TX20 drive

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VTX900245035	4.5	35	200	-	5719400
VTX900245045	4.5	45	200	-	5720600



VTX9010 - Vite in inox verniciata TDM RAL 9010 impronta TX20

RAL 9010 painted stainless steel screw TX20 drive


Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VTX901045035	4.5	35	200	-	6223600



VTX7016 - Vite in inox verniciata TDM RAL 7016 impronta TX20

RAL 7016 painted stainless steel screw TX20 drive


Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VTX701645035	4.5	35	200	-	5717600
VTX701645045	4.5	45	200	-	5717700



VTX7037 - Vite in inox verniciata TDM RAL 7037 impronta TX20

RAL 7037 painted stainless steel screw TX20 drive

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VTX801745035	4.5	35	200	-	5718100
VTX801745045	4.5	45	200	-	5718200



Con rondella Ø 20 e guarnizione in EPDM vulcanizzata TX25. Montate con rondella sottotesta in inox di Ø 20 per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli tradizionali Ø 6.0 in nylon (400-01). Da utilizzare con inseritore TX20.

With washer Ø 20 and vulcanized EPDM gasket TX25. Fitted with stainless steel washer Ø 20 under the head of the screw. Ideal for roofing, flashing fixings and coating works on wood and concrete. To be used with traditional nylon plugs Ø 6.0 (400-01). To use with TX20 bit.

Viti per lattoneria con rondella vulcanizzata extralunghe


Roofing screws with gasket vulcanized extralong

VVX

VVXR - Vite in inox ramata

Copper-plated stainless steel screw


Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVXR45080	4.5	80	100	-	4148000
VVXR45100	4.5	100	100	-	4178000
VVXR45120	4.5	120	100	-	4178100
VVXR45140	4.5	140	100	-	4178200
VVXR45160	4.5	160	100	-	4178300
VVXR45180	4.5	180	50	-	4148100
VVXR45200	4.5	200	50	-	4148200

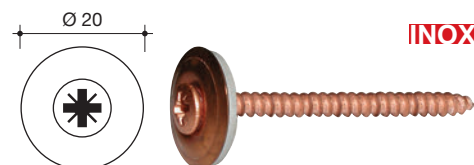

VVX8017 - Vite in inox verniciata TDM RAL 8017

RAL 8017 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX801745100	4.5	100	100	-	4148300
VVX801745120	4.5	120	100	-	4148400



VVX9002 - Vite in inox verniciata bianco grigio RAL 9002

RAL 9002 painted stainless steel screw

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VVX900245100	4.5	100	100	-	4148900
VVX900245120	4.5	120	100	-	4149000



Con rondella Ø 20 e guarnizione in EPDM vulcanizzata.

Montate con rondella sottotesta in inox di Ø 20 per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli tradizionali Ø 6 in nylon (400-01). Da utilizzare con inseritore PZ2.

With washer Ø 20 and vulcanized EPDM gasket. Fitted with stainless steel washer Ø 20 under the head of the screw. Ideal for roofing, flashing fixings and coating works on wood and concrete. To be used with traditional nylon plugs Ø 6 (400-01), and PZ2 bit.

Viti per cemento a testa esagonale

Hexagonal head screws for cement

VCETER

VCETER - Vite a testa esagonale finta rondella in acciaio zincato

Hexagon bolt galvanized steel fake washer



Tipo Model	Ø	L	S.max F.	kN Tr.	kN Taglio	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VCETER766035	6.6	35	5	0.98	1.08	200	-	32621ZB
VCETER766045	6.6	45	15	0.98	1.08	200	-	32665ZB
VCETER766055	6.6	55	25	1.45	1.51	200	-	29519ZB
VCETER766070	6.6	70	40	1.45	1.51	100	-	29520ZB
VCETER766085	6.6	85	55	2.04	2.06	100	-	33028ZB
VCETER766095	6.6	95	65	2.04	2.06	100	-	29521ZB
VCETER766115	6.6	115	85	2.04	2.06	100	-	32066ZB
VCETER766125	6.6	125	95	2.04	2.06	100	-	33029ZB
VCETER766150	6.6	150	120	2.04	2.06	100	-	33198ZB
VCETER766170	6.6	170	140	2.04	2.06	100	-	33359ZB
VCETER766200	6.6	200	170	2.04	2.06	100	-	33301ZB

S.max F. : Spessore max fissabile.

S. max F. : Max fixable thickness.

kN Tr. : Carichi di rottura a trazione secondo la profondità di ancoraggio.

kN Tr. : Tensile loads in accordance with the embedment depth.

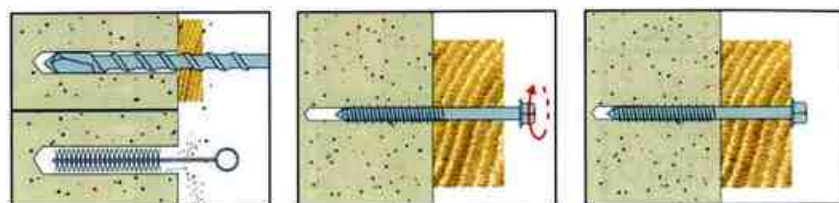

Utilizzo senza tassello.

Ø foro 5 mm.

Use without anchor.

Ø 5 mm hole.

Viti per cemento a testa cilindrica e svasata

Cylindrical and countersunk head screws for cement

VC

VCCT15 - Vite testa ridotta TX15 per cemento in acciaio zincato TX15 cylindrical head screw galvanized steel

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Ø foro Hole Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VCCT1575052	5.0	52	4	200	-	4738800
VCCT3075070	5.0	62	4	200	-	4738900
VCCT2575080	5.0	72	4	200	-	4842700
VCCT2575090	5.0	82	4	200	-	4739000
VCCT2575110	5.0	92	4	200	-	4842800
VCCT2575130	5.0	102	4	200	-	4810900
VCCT2575150	5.0	112	4	200	-	4632500



Con impronta TX T15

Indicate per il fissaggio dei telai delle finestre
direttamente sul cemento.

TX T15 recessed

Indicated for fixing of the window frames directly
on concrete.

VCCT30 - Vite testa ridotta TX30 per cemento in acciaio zincato TX30 cylindrical head screw galvanized steel

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Ø foro Hole Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VCCT3075052	7.5	52	6	100	-	4475400
VCCT3075070	7.5	72	6	100	-	4277600
VCCT2575080	7.5	82	6	100	-	4417400
VCCT2575090	7.5	92	6	100	-	4277700
VCCT2575110	7.5	112	6	100	-	4277800
VCCT2575130	7.5	132	6	100	-	4277900
VCCT2575150	7.5	152	6	100	-	4278000



Con impronta TX T30

Indicate per il fissaggio dei telai delle finestre
direttamente sul cemento.

TX T30 recessed

Indicated for fixing of the window frames directly
on concrete.

VCST30 - Vite testa svasata TX30 per cemento in acciaio zincato TX30 countersunk head screw galvanized steel

Tipo Model	Ø vite Screw Ø	L	Ø foro Hole Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VCST3075050	7.5	52	6	100	-	2743000
VCST3075062	7.5	62	6	100	-	5723400
VCST3075072	7.5	72	6	100	-	2713000
VCST3075082	7.5	82	6	100	-	4417300
VCST3075092	7.5	92	6	100	-	2663200
VCST3075102	7.5	102	6	100	-	5323600
VCST3075112	7.5	112	6	100	-	4760100
VCST3075122	7.5	122	6	100	-	2722400
VCST3075152	7.5	152	6	100	-	4760300
VCST3075180	7.5	180	6	100	-	5822200
VCST3075202	7.5	202	6	100	-	5925200
VCST3075212	7.5	212	6	100	-	3644600
VCST3075252	7.5	252	6	100	-	5479500




Con impronta TX T30.

Indicate per il fissaggio di listelli in legno
sottocopertura direttamente sul cemento.

TX T30 recessed head.

Indicated for fixing strips of wood directly on
concrete.

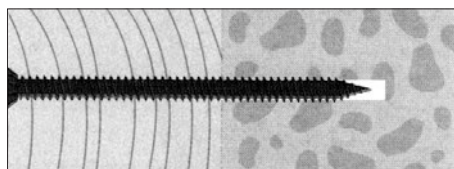

Per il fissaggio di listelli con tipo VCS/T30-T15.
For fixing of wood strips with VCS/T30-T15 screw type

Le viti VCS permettono di ottenere un assemblaggio
veloce direttamente sul cemento con un preforo di Ø 6,
senza più l'utilizzo del tassello.

VCS screws allow fast assemblies directly on concrete
with a pre-hole Ø 6, without the use of plugs.


Viti perforanti per fissaggio su ferro e legno

Selfdrilling screws for fixing on iron and wood

VPE - Vite per cucitura sormonto o supporti metallici

Screw for seaming overlaps or metal supports

Tipo Model		Materiale Material	Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
VPEZ48019	Acc.zinc.	Zinc coated steel	4.8	20	500	-	04845ZB
VPEZ48032	Acc.zinc.	Zinc coated steel	4.8	32	500	-	27238ZB
VPEZ48038	Acc.zinc.	Zinc coated steel	4.8	38	500	-	27239ZB
VPEZ63120	Acc.zinc.	Zinc coated steel	6.3	120	100	-	65813ZB



Max 1.5 mm (due lamiere da 0.8 mm).

Passo della vite 1.81 mm.

Testa esagonale finta rondella, chiave 8 mm.

Up to 1.5 mm (two sheets of 0.8 mm).

Screw thread 1.81 mm.

Hex head fake washer, key 8 mm.

PTZ - Vite perforante in acciaio per legno

Self-drilling steel screw for wood

Tipo Model	Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PTZ65060	6.5	60	100	-	4826000
PTZ65070	6.5	70	100	-	5380600
PTZ65080	6.5	80	100	-	5039900
PTZ65090	6.5	90	100	-	5380700
PTZ65090	6.5	100	100	-	5380800
PTZ65110	6.5	110	100	-	5380900
PTZ65120	6.5	120	100	-	4112800
PTZ65130	6.5	130	100	-	5381000
PTZ65140	6.5	140	100	-	5381100
PTZ65150	6.5	150	100	-	5381200
PTZ65160	6.5	160	100	-	5381300
PTZ65180	6.5	180	100	-	5381400
PTZ65200	6.5	200	50	-	5381500



TE/FR chiave 8.0.

Hexagonal head, fake washer, 8.0 key.


Viti perforanti e truciolari per fissaggio su ferro e legno

Selfdrilling screws for fixing on iron and wood

PAZP - Vite perforante in acc. per ferro

Steel selfdrilling screw for iron

Tipo Model	Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PAZP63019	6.3	19	500	-	4068300
PAZP63025	6.3	25	500	-	4069100
PAZP63032	6.3	32	500	-	4069200
PAZP63038	6.3	38	500	-	4069300
PAZP63045	6.3	45	500	-	4069400
PAZP63050	6.3	50	500	-	4069500
PAZP63060	6.3	60	500	-	4069600
PAZP63070	6.3	70	500	-	4069700
PAZP63080	6.3	80	500	-	4069800
PAZP63090	6.3	90	300	-	4069900
PAZP63100	6.3	100	300	-	4070000
PAZP63110	6.3	110	300	-	3757000
PAZP63120	6.3	120	300	-	4070200
PAZP63130	6.3	130	300	-	4070300
PAZP63140	6.3	140	200	-	4070100
PAZP63160	6.3	160	200	-	4072100
PAZP63180	6.3	180	200	-	4072200
PAZP63200	6.3	200	200	-	4072300

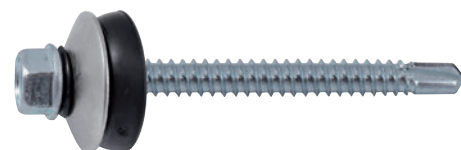

Con BATZ in inox.
Acciaio carbonitrurato trattamento galvanico
zincatura bianca. Filetto autofilettante perforante per
ferro testa esagonale con finta rondella chiave 10.
Foratura 6 mm.
Stainless steel BATZ.
Carbonitrided steel, galvanic treatment, white zinc
coating. Selfdrilling and tapping thread for iron,
hexagonal head with fake washer, spanner 10.
Hole 6 mm.

PTZ - Vite perforante in acc. per legno

Steel selfdrilling screw for wood

Tipo Model	Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
PTZ65038	6.5	38	500	-	5635300
PTZ65060	6.5	60	500	-	4061500
PTZ65070	6.5	70	500	-	4073200
PTZ65080	6.5	80	500	-	4073300
PTZ65090	6.5	90	300	-	4073400
PTZ65100	6.5	100	300	-	4073500
PTZ65110	6.5	110	300	-	4073600
PTZ65120	6.5	120	300	-	4073700
PTZ65130	6.5	130	300	-	4073800
PTZ65140	6.5	140	300	-	4073900
PTZ65150	6.5	150	300	-	4074000
PTZ65160	6.5	160	200	-	4074100
PTZ65180	6.5	180	500	-	4504300
PTZ65200	6.5	200	500	-	4504400



TE/FR chiave 8 con BATZ in inox.
Viti acciaio carbonitrate trattamento galvanico
zincatura bianca. Filetto legno perforante con punta
ridotta testa esagonale chiave 8. Idonea al fissaggio
di lamiera su legno e su ferro spessore max 3 mm.
TE/FR key 8 with BATZ in stainless steel.
Carbonitrided steel screws galvanic white zinc
treatment. Perforating wood thread with reduced tip
hexagonal head key 8. Suitable for fixing sheet metal
to wood and iron, max. thickness 3 mm.

TTXPX - Truciolari in acciaio inox A2

A2 stainless steel chipboard screw

Tipo Model	Ø	L	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
TTXPX65060	6.5	60	250	-	2626100
TTXPX65070	6.5	70	500	-	2497300
TTXPX65080	6.5	80	400	-	2858100
TTXPX65100	6.5	100	300	-	3074400
TTXPX65120	6.5	120	300	-	3074600



Con rondella inox e guarnizione con BATZ (EPDM).
Passo della vite 2.70 mm.
Indicata per fissaggio alluminio su legno.
Testa esagonale con finta rondella.
Guarnizione a panettone Ø 22.
Chiave esagonale 8 mm.
With stainless steel washer and gasket.
2.70 mm screw pitch. Suitable for fastening
aluminum to wood. Hex head with fake washer.
EPDM washer Ø 22. 8 mm hex spanner.

Rondelle per viti da coperture

Waschers for screws for coverings

RCP - Rondella circolare in polipropilene

Polypropylene round washer

Tipo Model	Colore Colour	Ø foro Hole Ø	Ø esterno External Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RCPN06015	Nero Black	6.0	15	1000	-	0511191
RCPB06015	Bianco White	6.0	15	1000	-	1055890



Per autofilettanti, tirafondi, perforanti a testa esagonale con finta rondella Ø 6.3-Ø 6.5 per la tenuta all'acqua.
For self-tapping screws, lag screws, hexagonal head self drilling screws with fake washer Ø 6.3-Ø 6.5 for wet seal.


RG - Rondella zincata, alluminio e inox con guarnizione in EPDM

Zinc coated, alu and s/steel washer with EPDM gasket

Tipo Model	Materiale Material	Ø foro Hole Ø	Ø esterno External Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RGZB67016	Acciaio Zincato Zinc coated steel	6.7	16	1000	-	23013ZB
RGZB67019		6.7	19	500	-	23014ZB
RGZB67022		6.7	22	500	-	23015ZB
RGZB67025		6.7	25	500	-	23016ZB
RGZB67029		6.7	29	1000	-	23017ZB
RGZB85025	Alluminio Aluminium	8.5	25	1000	-	48519ZB
RGZB10025		10.3	25	250	-	46728ZB
RGAL67016		6.7	16	500	-	2772500
RGAL67019		6.7	19	1000	-	2772600
RGAL67025		6.7	25	500	-	5548700
RGAL67029	Acciaio inox Stainless steel	6.7	29	1000	-	5666000
RGX251016		5.1	16	500	-	4434000
RGX267016		6.7	16	500	-	5034300
RGX267019		6.7	19	1000	-	4346600



Tenuta ermetica per viti TEFR
Ø 6.0 - Ø 6.3 - Ø 6.5 - Ø 8.0 - Ø 10.0.
Hermetic seal for hex head screws
Ø 6.0 - Ø 6.3 - 6.5 - Ø 8.0 - Ø 10.0.



Rondelle e cappucci per viti da coperture

Waschers and caps for screws for coverings

BATZ - Rondella conica con guarnizione a panettone BATZ Conical washer with seal BATZ gasket

Tipo Model	Materiale Material	Ø est. Ext. Ø	Ø foro Hole Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
BATZ801725	All. Alu RAL 8017	25	6.3-6.5	100	-	1694780
BATZ900225	All. Alu RAL 9002	25	6.3-6.5	100	-	3129592
BATZ300925	All. Alu RAL 3009	25	6.3-6.5	100	-	3130530
BATZA2900225	Inox S/steel RAL 9002	25	6.3-6.5	200	-	1694690
BATZA2300925	Inox S/steel RAL 3009	25	6.3-6.5	200	-	1694630
BATZRT25	Rosso tegola Red tile	25	6.3-6.5	100	-	4177631
BATZA225	Inox S/steel	25	6.3-6.5	100	-	2863500

A richiesta fornibili in acciaio preverniciato.


Can be supplied in pre-painted steel on request.



Tenuta ermetica per viti anche su superfici curve.
Hermetic seal even on curved surfaces.

Rondelle tonde e quadrate in lamiera zincata Round and squared zinc coated plate washers

Tipo Model	Ø foro Hole Ø	Ø esterno External Ø	Per rivetti Ø For rivets Ø	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
RCZB06070	5.3	70	5.0	800	-	1945400
RCZB08070	8.0	70	6.4	800	-	1945500



Applicazione rondella su rivetto a fiore su pannelli coibentati ondulati, per ricoprire vecchie coperture in eternit.

Application of the peel blind rivet on corrugated insulated panels, to cover old asbestos roofs.



CAP - Coprivite nylon per viti a TEFR chiave 10 Nylon screw cover cap for hex screws w/washer, spanner 10

Tipo Model	Colore Colour	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
CAP801710	RAL 8017	500	-	1659380
CAP900210	RAL 9002	500	-	1659292
CAP300910	RAL 3009	500	-	1659430
CAPRT10	Rosso tegola Red tile	500	-	4177831
CAP600510	RAL 6005	200	-	1586460
CAP900510	RAL 9005	500	-	1888891
CAP901010	RAL 9010	200	-	3177390



Cappellotti con guarnizione EDPM espanso

Saddle washers with EPDM foam gasket

CAP


CAP - Cappellotti per grecate - 18 (Greca 15)

Washers for corrugated sheet - 18 (Greek 15)

Tipo Model	Materiale Material	Colore Colour	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
CAPZ18	Acciaio Steel	Zincato Zinc coated	250	-	1676000
CAPZ900218	Acciaio Steel	RAL 9002	250	-	1676192
CAPZ801718	Acciaio Steel	RAL 8017	250	-	1676380
CAPZ300918	Acciaio Steel	RAL 3009	250	-	1676230
CAPZ600518	Acciaio Steel	RAL 6005	250	-	4859100
CAPAL900218	Alu Aluminium	RAL 9002	250	-	1676592

Greca: brollo EGB 401, brollo EGB 400, brollo EGB 600, vipan H40 P900, vipan H40 P725.

Roofing systems: brollo EGB 401, brollo EGB 400, brollo EGB 600, vipan H40 P900, vipan H40 P725.



RAL 6005 RAL 3009 RAL 8017 RAL 9002

Dimensioni | Dimensions:
A: 50 / B: 15 / C: 15


CAP - Cappellotti per grecate - 23 (Greca 20)

Washers for corrugated sheet - 23 (Greek 20)

Tipo Model	Materiale Material	Colore Colour	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
CAPZ23	Acciaio Steel	Zincato Zinc coated	250	-	1676800
CAPZ900223	Acciaio Steel	RAL 9002	250	-	1675392
CAPZ801723	Acciaio Steel	RAL 8017	250	-	1675580
CAPZ300923	Acciaio Steel	RAL 3009	250	-	1675430
CAPAL900223	Alu Aluminium	RAL 9002	250	-	1675692
CAPAL801723	Alu Aluminium	RAL 8017	250	-	1675880
CAPAL300923	Alu Aluminium	RAL 3009	250	-	1675730

Greca: brollo EGB 700, metecno A40/P750, metecno A40/P900, metecno A55/P640.

Roofing systems: brollo EGB 700, metecno A40/P750, metecno A40/P900, metecno A55/P640.



RAL 3009 RAL 8017 RAL 9002

Dimensioni | Dimensions:
A: 50 / B: 20 / C: 13


CAP - Cappellotti per grecate - 26 (Greca 25)

Washers for corrugated sheet - 26 (Greek 25)

Tipo Model	Materiale Material	Colore Colour	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
CAPZ900226	Acciaio Steel	RAL 9002	250	-	1674692
CAPZ801726	Acciaio Steel	RAL 8017	250	-	1674880
CAPZ300926	Acciaio Steel	RAL 3009	250	-	0069830
CAPZ600526	Acciaio Steel	RAL 6005	250	-	2898260
CAPAL900226	Alu Aluminium	RAL 9002	250	-	1674992
CAPAL801726	Alu Aluminium	RAL 8017	250	-	1675180

Greca: isopan isoduplex 1000, isopan isoteco 1000, metecno A55/P800, metecno A/55P650, porta sid. PG2 duroclad, porta sid. PG3 duroclad, isoplak ceria R/C3, brolla grande, italtubi, morteo multiplex 45/700.

Roofing systems: isopan isoduplex 1000, isopan isoteco 1000, metecno A55/P800, metecno A/55P650, porta sid. PG2 duroclad, porta sid. PG3 duroclad, isoplak ceria R/C3, brolla grande, italtubi, morteo multiplex 45/700.



RAL 6005 RAL 3009 RAL 8017 RAL 9002

Dimensioni | Dimensions:
A: 50 / B: 25 / C: 13


CAP - Cappellotti per grecate - 38 (Greca 40)

Washers for corrugated sheet - 38 (Greek 40)

Tipo Model	Materiale Material	Colore Colour	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
CAPZ38	Acciaio Steel	Zincato Zinc coated	200	-	2725000
CAPAL900238	Alu Aluminium	RAL 9002	200	-	2727292

Greca: ondulit.

Roofing systems: ondulit.



RAL 9002

Dimensioni | Dimensions:
A: 50 / B: 40 / C: 10


Borchie per copri chiodi e tasselli

Studs for cover nails and plugs

Borchia mignon

Mignon stud

Tipo Model	Materiale Material	Colore Colour	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
NCU	Rame Copper	-	500	12000	1955700
NOX	Inox S/steel	-	500	12000	1955800
NTM	Lamiera Testa di moro	RAL 8017	500	12000	1955900
NBG	Lamiera Bianco grigio	RAL 9002	500	12000	5642400




Per copri chiodi da fissare con silicone SILRIV.
Nail covers to be fixed with silicone SILRIV.

Borchia bassa

Low stud

Tipo Model	Materiale Material	Colore Colour	Conf. Box	Imballo Box	Codice Item code
BCU	Rame Copper	-	500	6000	1958700
BOX	Inox S/steel	-	500	6000	2265500
BZB	Lamiera zinc. Zinc plated sheet	-	500	4000	1755200
BTM	Lamiera prev. Testa di moro	RAL 8017	500	4000	1956000
BBG	Lamiera prev. Bianco grigio	RAL 9002	500	4000	1956100
BBA	Lamiera prev. Bianco alluminio	RAL 9006	500	4000	4064100
BBP	Lamiera prev. Bianco puro	RAL 9010	500	4000	5717300
BRS	Lamiera prev. Rosso Siena	RAL 3009	500	4000	2265600
BVM	Lamiera prev. Verde muschio	RAL 6005	500	4000	0481700
BSA	Lamiera prev. Grigio antracite	RAL 7016	500	4000	4480200
BAN	Alluminio prev.	Naturale	500	4000	1044600
BAT	Alluminio prev. Testa di moro	RAL 8017	500	4000	1747600
BAB	Alluminio prev. Bianco grigio	RAL 9002	500	4000	1747700
BAS	Alluminio prev. Bianco alluminio	RAL 9006	500	4000	4592400
BAR	Alluminio anodizzato	Rame	500	4000	1943600
BGA	Alluminio Grigio antracite	RAL 7016	500	4000	5396600
BGP	Alluminio Grigio polvere	RAL 7037	500	4000	5697600



Per copri chiodi, tasselli e chiodi, da fissare con silicone SILRIV.
To cover nails and wall anchors, to be fixed with silicone SILRIV.

