

4. RIVETAGE, ŒILLETAGE



/// PINCE A RIVETER

OUTIFRANCE

Corps acier, poignées gainées PVC.
Mâchoire 2 mors. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630110	Pince à riveter	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6



/// PINCE A RIVETER

OUTIFRANCE

Corps en fonte d'aluminium, poignées gainées PVC.
Mâchoire 2 mors. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.
La réf. 7630112 est livrée dans une boîte à outils à étage avec organisateur pour ranger les rivets (dimensions : 400 x 200 x 188 mm).
- 20 rivets 4 x 8 mm.
- 20 rivets 4 x 10 tête large.
- 20 rivets 4 x 12 mm.
- 20 rivets 4,8 x 16 mm.
- 20 rivets alu 4 x 12 mm.
- 20 rivets multigrip 3,2 x 8 mm.
- 20 rivets multigrip 4,8 x 15 mm.
- 20 rivets de couleurs assorties 4 x 16 mm.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630011	Pince à riveter	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6
7630112	Boîte pince à riveter + assortiment 160 rivets	Ø 2,4 à 4,8 mm	V	4



/// PINCE A RIVETER

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Corps acier, poignées gainées.
Mâchoire 2 mors. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630220	Pince à riveter	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6



/// PINCE A RIVETER ULTRA-COMPACT

TECHMAN

Corps robuste en fonte d'aluminium, compact (seulement 200 mm de long) avec poignées ergonomiques confortables.
4 buses interchangeables sans clé. Mâchoire 3 mors très puissante.
Sertissage et éjection facile du clou de tirage de tous les rivets.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630130	Pince à riveter ultra-compact	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6



/// PINCE A RIVETER PRO MULTI-POSITIONS

TECHMAN

Tête pivotante à 360° pour travailler dans les endroits difficiles d'accès.
Corps en alliage d'aluminium. Poignées gainées.
Mâchoire 2 mors chrome molybdène. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630120	Pince à riveter multi-positions	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6



/// PINCE A RIVETER PRO

TECHMAN

Construction robuste en alliage d'aluminium avec poignée de pression en acier épaisseur 3 mm. Gainage ergonomique en PVC.
Mâchoire 3 mors chrome molybdène. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630125	Pince à riveter pro	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6

/// PINCE A RIVETER PRO

ECLIPSE

Corps en acier. Poignées gainées ergonomiques.
 Mâchoire 2 mors chrome molybdène. 3 buses Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
 Clé pour changer les buses fixée sur la poignée arrière.
 Pas d'anse de verrouillage, la pince se referme toute seule.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630010	Pince à riveter pro	Ø 3,2 à 4,8 mm	LS	6

**/// PINCE A RIVETER PRO**

STANLEY

Pince robuste pour usage intensif et professionnel.
 Equipée d'un éjecteur à ressort amovible.
 Corps en acier. Poignées gainées ergonomiques.
 Mâchoire 2 mors. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
 Livrée avec clé pour changer les buses.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
6-MR100	Pince à riveter pro	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	5

**/// PINCE A RIVETER À EXTENSEUR**

FAITHFULL

Grande démultiplication, permet la pose des rivets les plus résistants en une seule opération.
 Couramment utilisée en carrosserie et dans l'industrie pour les poses en série. Corps en acier.
 Poignée ergonomique.
 Mâchoire puissante. 5 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm.
 Longueur pliée / dépliée : 30 / 80 cm.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7250090	Pince à riveter à extenseur	Ø 2,4 à 6,4 mm	B	1

**/// PINCE A RIVETER BRAS LONGS**

KREATOR

Actionnement facile à 2 mains pour sertir sans effort des rivets jusqu'à 6,4 mm.
 Idéale dans les garages, les carrosseries, les chantiers navals, les ateliers, pour les machines agricoles et la maintenance générale.
 Avec poignées ergonomiques et réservoir de clous. Longueur 400 mm.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7250100	Pince à riveter à bras longs	Ø 2,4 à 6,4 mm	SC	1



4. RIVETAGE, ŒILLETAGE

4.

RIVETAGE ŒILLETAGE



/// RIVETS ALU / ACIER TÊTE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal sur métal et tous types de matériaux. Applications : fixation rapide et économique, inviolabilité, esthétique.
Par exemple : réparation de véhicules, portes de garages, constructions Métalliques, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blibox libre service							
7631776	100 rivets	3,2 x 6 mm	1,5 à 3,5 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631777	100 rivets	3,2 x 8 mm	3,5 à 5,5 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631778	100 rivets	3,2 x 10 mm	5,5 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631780	100 rivets	3,2 x 12 mm	7,0 à 9,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631782	100 rivets	4 x 6 mm	1,0 à 3,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631783	100 rivets	4 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631785	100 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631787	100 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631789	100 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631791	100 rivets	4 x 16 mm	10,5 à 12,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631793	100 rivets	4,8 x 8 mm	3,0 à 4,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631795	100 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631797	100 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631799	75 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631801	75 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 12,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631803	50 rivets	4,8 x 18 mm	12,0 à 14,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631805	50 rivets	4,8 x 25 mm	18,0 à 21,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631807	50 rivets	4,8 x 30 mm	21,0 à 25,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
Rivets au mille							
7373206	1000 rivets	3,2 x 6 mm	1,5 à 3,5 mm	6,5 mm	3,3 mm	B	1
7373208	1000 rivets	3,2 x 8 mm	3,5 à 5,5 mm	6,5 mm	3,3 mm	B	1
7373210	1000 rivets	3,2 x 10 mm	5,5 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	B	1
7373212	1000 rivets	3,2 x 12 mm	7,0 à 9,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	B	1
7370406	1000 rivets	4 x 6 mm	1,0 à 3,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370408	1000 rivets	4 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370410	1000 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370412	1000 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370414	1000 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370416	1000 rivets	4 x 16 mm	10,5 à 12,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7374806	1000 rivets	4,8 x 6 mm	1,0 à 3,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7374808	1000 rivets	4,8 x 8 mm	3,0 à 4,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7374810	1000 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7374812	1000 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7374814	1000 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7370516	1000 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 12,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7370518	1000 rivets	4,8 x 18 mm	12,0 à 14,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7370525	1000 rivets	4,8 x 25 mm	18,0 à 21,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7370530	1000 rivets	4,8 x 30 mm	21,0 à 25,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1

/// RIVETS ALU / ACIER TÊTE LARGE

OUTIFRANCE

Matériaux : matériaux tendres, bois, plastiques, sur métal et tous types de matériaux.
Applications : les rivets à tête large sont conseillés pour l'assemblage de matériaux tendres sur des matériaux rigides.
Par exemple : fixation de plaques de bois ou plastiques sur supports métalliques.



CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blibox libre service							
7631809	75 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631811	75 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631813	75 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631815	50 rivets	4 x 16 mm	10,5 à 12,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631816	50 rivets	4 x 18 mm	12,5 à 15,0 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631817	75 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631818	50 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631820	50 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631822	50 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 12,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631824	50 rivets	4,8 x 18 mm	12,0 à 14,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631826	50 rivets	4,8 x 20 mm	14,0 à 16,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631827	25 rivets	4,8 x 25 mm	18,0 à 21,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631828	25 rivets	4,8 x 30 mm	23,0 à 25,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
Rivets au mille							
7375408	1000 rivets	4 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375410	1000 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375412	1000 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375414	1000 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375416	1000 rivets	4 x 16 mm	10,5 à 12,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375418	1000 rivets	4 x 18 mm	12,5 à 15,0 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375510	1000 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375512	1000 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375514	1000 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375516	1000 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 12,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375518	1000 rivets	4,8 x 18 mm	12,0 à 14,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375520	1000 rivets	4,8 x 20 mm	14,0 à 16,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375522	1000 rivets	4,8 x 25 mm	18,0 à 21,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375524	1000 rivets	4,8 x 30 mm	23,0 à 25,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375526	1000 rivets	4,8 x 30 mm	23,0 à 25,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// RIVETS ECLATES ALU / ACIER TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : plastique, ABS, polypro, métal, etc.

Applications : spécialement adaptés à l'assemblage de matériaux souples et tendres. Lors de la pose, ils s'ouvrent en 4 sections et produisent un diamètre supérieur à celui de la tête.

Par exemple : fixation de plaques d'immatriculation sur pare-chocs en plastique, aménagement intérieur de véhicules.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blix libre service							
7631841	50 rivets	4 x 12 mm	4,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,2 mm	BB	6
7631843	50 rivets	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	BB	6
7631845	50 rivets	4 x 18 mm	10,0 à 13,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	BB	6
7631846	50 rivets	4,8 x 12 mm	2,0 à 6,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	BB	6
7631847	25 rivets	4,8 x 18 mm	8,0 à 12,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	BB	6
Rivets au mille							
7379543	1000 rivets	4 x 12 mm	4,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7379544	1000 rivets	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7379542	1000 rivets	4 x 18 mm	10,0 à 13,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7379545	1000 rivets	4,8 x 12 mm	2,0 à 6,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	B	1
7379546	1000 rivets	4,8 x 18 mm	8,0 à 12,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	B	1



/// RIVETS ECLATES ALU / ACIER TETE PLATE DE COULEUR

OUTIFRANCE

Matériaux : plastique, ABS, polypro, métal, etc.

Applications : spécialement adaptés à l'assemblage de matériaux souples et tendres. Lors de la pose, ils s'ouvrent en 4 sections et produisent un diamètre supérieur à celui de la tête.

Par exemple : fixation de plaques d'immatriculation sur pare-chocs en plastique.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blix libre service							
7631844	48 rivets (12 de chaque couleur)	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	BB	6
Rivets au mille							
7371931	1000 rivets jaunes	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7371932	1000 rivets noirs	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7371933	1000 rivets blancs	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7371934	1000 rivets bleus	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1



/// RIVETS ETANCHES ALU / ACIER TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal, acier, etc.

Applications : préviennent des infiltrations.

Par exemple : travaux sur toitures et chéneaux, pots d'échappement, citernes, boîtiers électriques, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blix libre service							
7631881	100 rivets	3,2 x 8 mm	2,0 à 3,5 mm	6,0 mm	3,3 mm	BB	6
7631882	75 rivets	4 x 10 mm	3,5 à 4,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631883	75 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631884	50 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 7,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631885	50 rivets	4,8 x 14 mm	7,5 à 9,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
Rivets au mille							
7379530	1000 rivets	3,2 x 8 mm	2,0 à 3,5 mm	6,0 mm	3,3 mm	B	1
7379531	1000 rivets	4 x 10 mm	3,5 à 4,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7379533	1000 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7379534	1000 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 7,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7379532	1000 rivets	4,8 x 14 mm	7,5 à 9,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1



/// RIVETS ALU / ALU TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : matériaux tendres, aluminium, plastiques, bois, etc.

Applications : anticorrosion, assemblage de matériaux tendres.

Par exemple : réparation d'équipements alimentaires en aluminium, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blix libre service							
7631829	100 rivets	3,2 x 8 mm	3,5 à 5,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631830	100 rivets	3,2 x 10 mm	5,0 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631831	50 rivets	4 x 8 mm	3,5 à 5,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631832	50 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631833	50 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631835	50 rivets	4,8 x 8 mm	3,0 à 4,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631836	50 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631837	50 rivets	4,8 x 12 mm	6,5 à 7,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631838	25 rivets	4,8 x 14 mm	7,5 à 9,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631840	25 rivets	4,8 x 18 mm	11,5 à 13,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6



4. RIVETAGE, ŒILLETAGE



/// RIVETS ACIER / ACIER TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal.

Applications : forte résistance à l'arrachement, inviolabilité.

Par exemple : constructions métalliques, pose de verrous, mobilier métal, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service							
7631869	100 rivets	3,2 x 6 mm	1,5 à 3,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631870	100 rivets	3,2 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631871	100 rivets	3,2 x 10 mm	5,0 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631872	75 rivets	4 x 8 mm	2,5 à 4,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631873	75 rivets	4 x 10 mm	4,5 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631874	75 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631875	75 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631876	50 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631877	50 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631878	50 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631879	50 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 11,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631880	50 rivets	4,8 x 20 mm	13,5 à 15,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6

/// RIVETS INOX / INOX TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal et acier inox.

Applications : anticorrosion, forte résistance à l'arrachement.

Par exemple : réparations d'équipement marins et alimentaires.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service							
7631887	75 rivets	3,2 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631888	75 rivets	3,2 x 10 mm	5,0 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631889	50 rivets	4 x 6 mm	1,0 à 2,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631890	50 rivets	4 x 8 mm	2,5 à 4,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631891	50 rivets	4 x 10 mm	4,5 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631892	25 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 9,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631894	25 rivets	4,8 x 8 mm	1,5 à 4,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631895	25 rivets	4,8 x 10 mm	4,0 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631896	25 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 9,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631897	25 rivets	4,8 x 16 mm	9,5 à 11,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631898	25 rivets	4,8 x 20 mm	13,0 à 15,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6

/// RIVETS CUIVRE / ACIER TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal et métaux cuivreux.

Applications : supprime les couples d'interaction entre les métaux. Décoratifs.

Par exemple : plaques de propriété, gouttières, plaques de cuivre, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service							
7631866	100 rivets	3 x 10 mm	5,0 à 7,0 mm	6,5 mm	3,1 mm	BB	6
7631868	50 rivets	4 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6

/// RIVETS PLEINS CUIVRE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal.

Applications : pour fixation avec accès des deux côtés. Haute résistance au cisaillement et à l'arrachement.

Par exemple : carrosserie, ustensiles de cuisine, portes métalliques, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service						
7631902	25 rivets	4 x 20 mm	12 mm max	5,1 mm	BB	6

/// RIVETS TUBULAIRES ACIER / LAITON

OUTIFRANCE

Matériaux : matériaux friables, cuirs, plastiques, etc.

Applications : pour fixation avec accès des deux côtés. Renforcement de fixations existantes.

Par exemple : électricité, électronique, renforts de coutures sur cuir, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service						
7631905	25 rivets	3 x 8 mm	1,0 à 4,0 mm	3,1 mm	BB	6
7631907	25 rivets	8 x 10 mm	2,0 à 6,0 mm	8,1 mm	BB	6
7631908	25 rivets	8 x 10 mm	2,0 à 6,0 mm	8,1 mm	BB	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// PINCE POSE ECROUS A SERTIR

Corps en acier. Poignées gainées.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	POUR ECROUS		
7630155	Pince à sertir	M3 / M4 / M5 / M6 / M8	LS	6

/// PINCE POSE ECROUS A SERTIR

Corps en acier. Poignées gainées.

Livrée en coffret avec un assortiment d'écrous M4, M5, M6 et M8

ECLIPSE

CODE	DÉSIGNATION	POUR ECROUS		
7630150	Pince pose écrous + écrous en coffret	M4 / M5 / M6 / M8	B	1

/// ECROUS A SERTIR ACIER TETE PLATE

Rivets creux taraudés pour fixation démontable sur les tôles, tubes, cornières, etc.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	EPAISSEUR À SERTIR		
7631917	40 écrous M3	Ø7 x 0,9 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631918	40 écrous M4	Ø9 x 1,0 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631919	40 écrous M5	Ø10 x 1,0 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631920	40 écrous M6	Ø13 x 1,5 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631929	40 écrous M8	Ø16 x 1,5 mm	0,5 à 3 mm	BB	6

/// ECROUS A SERTIR ACIER TETE FRAISEE

Rivets creux taraudés pour fixation démontable sur les tôles, tubes, cornières, etc.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	EPAISSEUR À SERTIR		
7631921	40 écrous M3	Ø7 x 1,5 mm	1,5 à 3,5 mm	BB	6
7631922	40 écrous M4	Ø9 x 1,5 mm	1,5 à 3,5 mm	BB	6
7631923	40 écrous M5	Ø10 x 1,5 mm	1,5 à 4,0 mm	BB	6

/// ECROUS A SERTIR ACIER TETE REDUITE

Rivets creux taraudés pour fixation démontable sur les toles, tubes, cornières, etc.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	EPAISSEUR À SERTIR		
7631924	40 écrous M4	Ø7 x 0,6 mm	0,6 à 3,0 mm	BB	6
7631925	40 écrous M5	Ø8 x 0,6 mm	0,6 à 3,0 mm	BB	6

/// ECROUS A SERTIR ALU TETE PLATE

Rivets creux taraudés pour fixation démontable sur les toles, tubes, cornières, etc.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	EPAISSEUR À SERTIR		
7631926	40 écrous M3	Ø7 x 10mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631927	40 écrous M4	Ø9 x 1,1 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631928	40 écrous M5	Ø10 x 1,1 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6



4. RIVETAGE, CÉILLETAGE



/// PINCE A CÉILLETS

Corps en acier, poignées gainées. Pour céillecs Ø 4 mm.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION		
1660730	Pince à céillecs 4 mm	SC	1



/// PINCE A CÉILLETS DE BACHE

Corps en acier. Pour céillecs Ø 10 mm.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION		
1660720	Pince à céillecs + 10 céillecs Ø 10 mm	LS	1

4.

RIVETAGE CÉILLETAGE



/// CÉILLETS LAITON

Pour renforcer les perforations afin d'éviter les déchirements sur des matériaux tels que : cuirs, cartons, bâches plastique, tissus, etc. Idéal pour accrochage avec tendeurs, crochets, cordes ou autres.
En laiton.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
7631913	25 céillecs Ø8 mm	BB	6



/// CÉILLETS INOX 10MM

Pour renforcer les perforations afin d'éviter les déchirements sur des matériaux tels que : cuirs, cartons, bâches plastique, tissus, etc. Idéal pour accrochage avec tendeurs, crochets, cordes ou autres.
En acier inox, résiste aux intempéries pour utilisations extérieures.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION		
1660725	25 céillecs Ø10 mm	LS	10

/// CÉILLETS A CLIPS AUTO-SERRANT

Jeu de quatre céillecs à clips. Se fixent sur les bâches ou tissus, avec ou sans ourlet, sans les percer ou endommager.
Peuvent être utilisés pour remplacer des céillecs abîmés ou pour créer des points de fixation supplémentaires.
Charge maximum 25 kg par céillet.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	DÉSIGNATION		
7631950	Jeu de 4 céillecs à clips auto-serrant	LS	6



5.

ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Rubans adhésifs et dévidoirs

/// Colles thermofusibles et pistolets

/// Colles en tubes, pots et Cartouches

/// Mastics acryliques et silicones

/// Mousses polyuréthane

/// Pistolets d'étanchéité

/// Résines, scellement chimique

5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES

5.

ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES




/// RUBAN ADHESIF PVC ELECTRICIEN ISOLANT

OUTIFRANCE

Rubans d'isolation électrique en PVC d'un emploi très facile permettant d'effectuer tous travaux de repérage, isolation, raccordement, connexion, protection, fixation, triage, etc.

CODE	COULEUR	DIMENSIONS		
A l'unité				
104530	Bleu	10 m x 15 mm	V	1
104630	Blanc	10 m x 15 mm	V	1
104730	Noir	10 m x 15 mm	V	1
104830	Rouge	10 m x 15 mm	V	1
104930	Jaune / vert	10 m x 15 mm	V	1
Lot de 6 rouleaux filmés				
105030	Multicolore	10 m x 15 mm	R	1
Lots de 10 rouleaux filmés				
1040008	Multicolore	10 m x 15 mm	R	10
1040014	Bleus	10 m x 15 mm	R	10
1040015	Noirs	10 m x 15 mm	R	10
1040016	Blancs	10 m x 15 mm	R	10
1040017	Rouges	10 m x 15 mm	R	10
1040018	Jaunes / verts	10 m x 15 mm	R	10

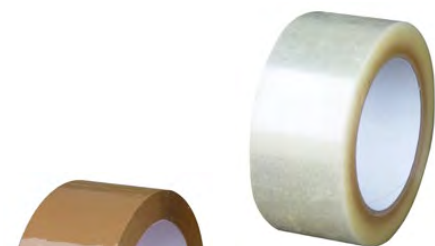

/// RUBAN ADHESIF TRANSPARENT

OUTIFRANCE

En polypropylène, déroulement sans bruit.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040003	100 m x 48 mm	V	36



/// RUBAN ADHESIF HAVANE

OUTIFRANCE

En polypropylène, déroulement sans bruit.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040095	100 m x 48 mm	V	36



/// RUBAN ADHESIF D'EMBALLAGE

OUTIFRANCE

Ruban d'emballage en polypropylène marqué "fragile" ou "Bande de garantie"

CODE	DESIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
1040031	Ruban adhésif "FRAGILE"	66 m x 50 mm	V	36
1040032	Ruban adhésif "BANDE DE GARANTIE"	66 m x 50 mm	V	36



/// RUBAN ADHESIF PROTECTION KRAFT


OUTIFRANCE

Protection de surface en kraft, adhésive, repositionnable, sans résidus de colle à l'enlèvement, imperméable à la peinture, résistante et recyclable.

Idéale pour les travaux d'intérieur comme la peinture, la rénovation, le bricolage, les déménagements, etc.

Mise en place rapide et facile, colle sur tous les matériaux, ne glisse pas, ne laisse aucune trace.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040230	50 m x 225 mm	V	12

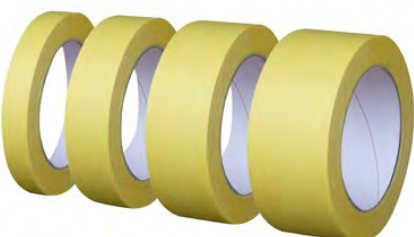

/// RUBAN DE MASQUAGE - PAPIER CACHE LISSE

OUTIFRANCE

Colle caoutchouc naturel pour un décollage sans trace. Pour protection avant peinture en intérieur.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040067	50 m x 18 mm	V	48
1040066	50 m x 24 mm	V	36
1040065	50 m x 36 mm	V	24
1040060	50 m x 48 mm	V	24



/// RUBAN DE MASQUAGE BLEU

OUTIFRANCE

Colle acrylique pour un décollage sans trace. Résistance aux U.V. pendant 2 mois et à l'humidité.

Utilisable en intérieur et en extérieur. Bonne tenue en température, jusqu'à 80°C.

Spécialement conçu pour les surfaces délicates telles que les papier-peints, vitres, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040053	25 m x 19 mm	V	48
1040058	25 m x 36 mm	V	24

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

/// RUBAN ADHESIF ORANGE MULTI-USAGES BATIMENT

En PVC, très résistant, idéal pour réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches, jointage de banches, ... Adhère sur presque tous les supports.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040009	33 m x 48 mm	V	36

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040011	33 m x 75 mm	V	24

/// RUBAN ADHESIF TOILE ORANGE SPECIAL FACADES

Ruban gaffeur armé de fibres, très grande résistance à la traction et au déchirement, fort pouvoir adhérent. Particulièrement adapté aux protections avant peinture ou crépi des façades. Très bonne tenue au froid.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040099	25 m x 48 mm	V	24

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040097	33 m x 75 mm	V	24

/// RUBAN ADHESIF TOILE

Ruban gaffeur armé de fibres, très grande résistance à la traction et au déchirement, fort pouvoir adhérent, idéal pour toute réparation.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040091	Blanc - 25 m x 50 mm	V	24

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040090	Gris - 25 m x 50 mm	V	24
1040020	Noir - 50 m x 48 mm	V	24

/// RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE MOUSSE

Mousse adhésive double face épaisseur 1 mm. Idéal pour le collage des miroirs.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040050	10 m x 19 mm	V	12

/// ADHESIF DOUBLE FACE ULTRA HAUTE ADHERENCE

Ruban adhésif acrylique épaisseur 1 mm. Très forte adhérence, haute résistance à la rupture, aux solvants, à l'humidité et aux rayons UV. Pour des collages permanents sur la plus part des matériaux, sa couleur transparente le rend idéal pour les fenêtres, vitrines, etc.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040070	10 m x 19 mm	V	

/// RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE

Support polypropylène, pour collage léger, décollage possible. Idéal pour les moquettes de stand, ou tous revêtements de sol.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040080	25 m x 50 mm	V	12

/// RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE TOILE

Ruban toilé coton très résistant pour collage définitif des moquettes.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040085	25 m x 50 mm	V	24

/// ADHESIF DOUBLE FACE GRIP'TOUT

Forte adhésion immédiate, repositionnable sans laisser de traces, réutilisable après lavage, grande élasticité et très bonne résistance à l'allongement, cet adhésif double face est idéal pour de multiples applications : Fixation d'un tapis, mise en place d'un tableau, camouflages d'une multiprise ou encore maintenir le téléphone dans la voiture. Il supporte toutes formes d'objet jusqu'à 1 kg

OUTIFRANCE

CODE	COULEUR	DIMENSIONS	EPAISSEUR		
1040250	Transparent	3 m x 30 mm	2 mm	V	24


/// RÉPARE FUITES

Application sous l'eau et surfaces humides. Ultra forte adhésion instantanée. Résistant à la pression de l'eau. Durable et multifonction. Utilisation possible sur les piscines hors-sol, la tuyauterie, les tentes, les fuites de toit, les gouttières, les bateaux, les bâches, les conduits d'air, etc. Support en PVC. Masse adhésive : acrylique. Usage unique. Ne peut pas être repositionné


OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	EPAISSEUR	COULEUR	
1040200	Répare fuites	10 cm x 1,5 m	0,7 mm	transparent	V 24

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

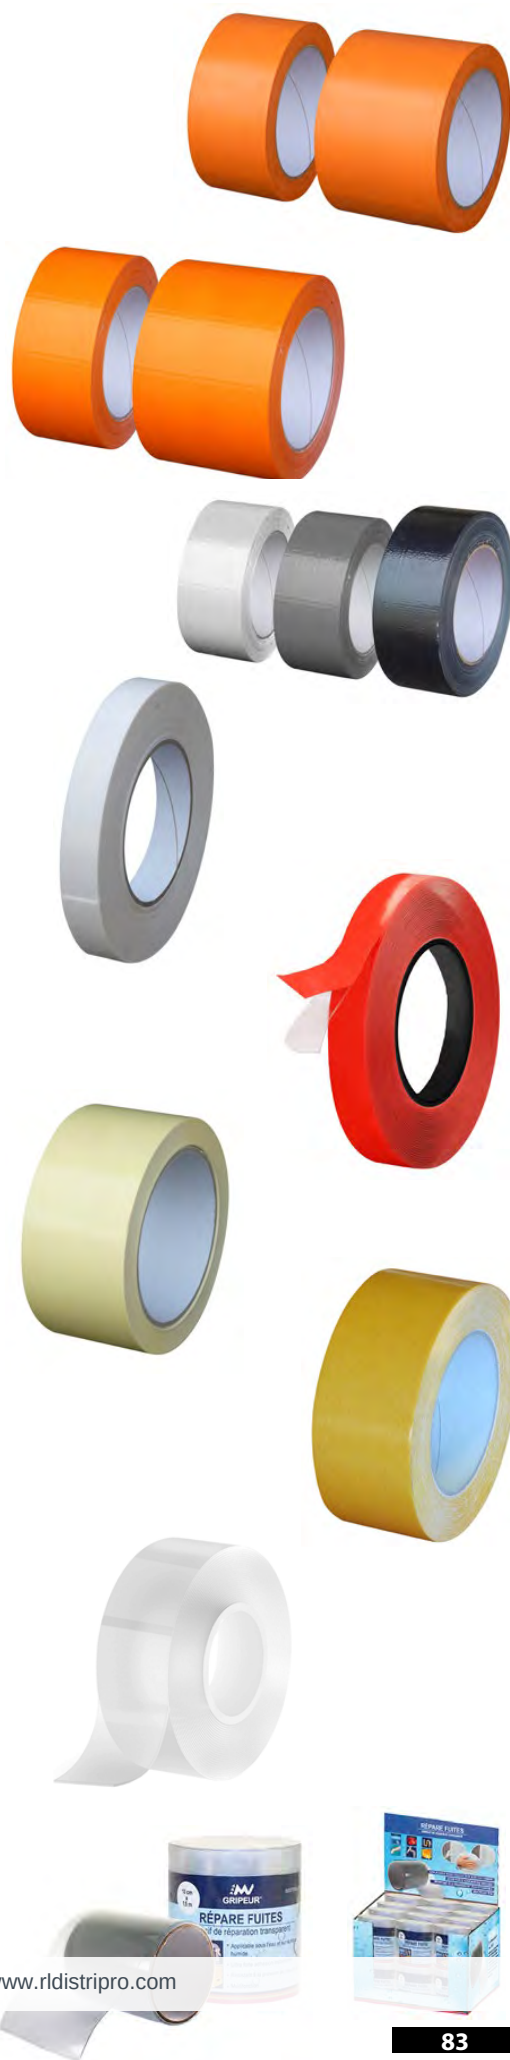

5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// RUBAN ADHESIF ALUMINIUM

OUTIFRANCE

Résiste de -20° à 110°C. Permet la réalisation d'étanchéités sur les évacuations de chaudières et climatisations, raccords de gaine, conduits, ...

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040110	50 m x 50 mm	V	24



/// RUBAN ADHESIF ANTIDERAPANT

tesa

Un moyen efficace d'éviter les accidents sur les escaliers, les rampes, les sols de bateau, les abords de piscines et toutes les surfaces glissantes. Se distingue par son adhérence forte et durable, sa résistance aux UV, à l'eau, aux températures extrêmes et aux agents nettoyants. Se découpe ou se déchire à la main. Peut être fixé sur n'importe quelle surface plane propre et non grasse.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	COULEUR		
1040140	5 m x 25 mm	Noir	LS	24
1040141	5 m x 25 mm	Transparent	LS	24



/// RUBAN ADHESIF SIGNALISATION PVC

OUTIFRANCE

Facile d'utilisation, ce ruban adhésif PVC permet de délimiter les surfaces à risques au sol. Très résistant à la perforation et supporte de fortes amplitudes thermiques, utilisable par tous les temps. Adhérence immédiate et durable sur tous types de supports.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040036	Ruban PVC spécial sol	33 m x 50 mm	Jaune / noir	V	1
1040034	Ruban PVC spécial sol	33 m x 50 mm	Rouge / blanc	V	1



/// RUBAN ADHESIF SIGNALISATION POLYPRO

tesa

Adhésif performant pour le marquage permanent d'objets, d'obstacles et de zones dangereuses. Déroulement régulier et sans bruit. Support PP solide. Masse adhésive sans solvant et grande résistance aux UV. Code couleur conforme à la réglementation UE sur le marquage.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040037	Ruban PP	66 m x 50 mm	Jaune / noir	V	18
1040038	Ruban PP	66 m x 50 mm	Rouge / blanc	V	24
1040039	Ruban PP	50 m x 50 mm	Rouge / Blanc + distance min. 1,5m	V	24



/// RUBAN DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Blanc et rouge. Livré en rouleau largeur 50 mm. diamètre du mandrin 76 mm.

Proposé en deux versions :

- Une version souple et étirable à 100% en polyéthylène basse densité.
- Une version indéchirable et inétirable en polyéthylène haute densité.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
Version indéchirable					
5660013	Ruban indéchirable	100 m x 50 mm	Rouge / blanc	SC	1
Version souple et étirable					
5660011	Ruban étirable	100 m x 50 mm	Rouge / blanc	SC	1
5660010	Ruban étirable	200 m x 50 mm	Rouge / blanc	SC	1



/// DEROULEUR RUBAN

OUTIFRANCE

Poignée pratique pour une mise en oeuvre facile et rapide de tous les rubans sur mandrin Ø76 mm et de largeur maxi 50 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
5660050	Dérouleur de ruban	V	10



/// DEVIDOIR DE RUBAN ADHESIF PRO

OUTIFRANCE

Corps en acier, poignée plastique.

Léger et robuste, idéal pour usages intensifs.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040150	Avec frein	B	1

/// PISTOLET A COLLE Ø 8 MM - BATTERIE LI-ION

Pistolet sans fil à chauffe rapide (170° en 1 minute). Corps ergonomique et léger. Base de chargement avec réceptacle silicone rétractable. Batterie Li-ion 4V / 1500 mAh qui permet 30 minutes d'autonomie entre chaque charge. S'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité. Alimentation secteur et USB. Indicateurs de température et du niveau de batterie. Livré avec 6 bâtons de colle universelle.

ARROW

CODE	DÉSIGNATION		
0161030	Pistolet à colle sans fil GT30LI + 6 bâtons de colle	B	1



/// PISTOLET A COLLE Ø 12 MM - G200

OUTIFRANCE

Pistolet avec avance automatique à la gâchette, buse anti-goutte avec protection silicone évitant les brûlures, boîtier ABS résistant aux chocs, support amovible permettant de poser le pistolet encore chaud. Utilise tous types de colle en bâton de Ø 12 mm. Température max : 193°C. Puissance auto régulée jusqu'à 40 W. Alimentation : 230V - 50 Hz.

CODE	DÉSIGNATION		
1660300	Pistolet à colle	SC	1
1660302	Pistolet à colle + 1 Kg de colle universelle Ø 12 mm	SC	1



/// PISTOLET A COLLE INDUSTRIE Ø 12 MM - G230

OUTIFRANCE

Pistolet à double corps de chauffe, débit très régulier, buse anti-goutte. Large gâchette pour un travail confortable et précis. Support amovible permettant de poser le pistolet encore chaud. Utilise tous types de colle en bâton de Ø 12 mm. Température max : 193°C. Puissance auto régulée jusqu'à 80 W. Alimentation : 230V - 50 Hz. Sous la référence 0110011 le pistolet est livré avec 500g de colle dans une boîte à outils 300 mm en polypropylène incassable.

CODE	DÉSIGNATION		
0110010	Pistolet à colle professionnel	SC	1
0110011	Pistolet à colle professionnel + 500g de colle universelle Ø 12 mm	V	1



/// PISTOLET A COLLE Ø 12 MM - CORDON AMOVIBLE

Rapid

Pistolet ABS, métal et grip confortable sur la poignée et la gâchette, haute performance, débit de colle 350g/h, chauffe ultra rapide en 3 min, buse anti-goutte. Utilise tous types de colle en bâton de Ø 12 mm. Puissance régulée 25 W. Alimentation : 230V - 50 Hz. Après une mise en chauffe ultra rapide, dispose d'une autonomie de 7 min pour travailler sans le cordon électrique.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
6520015	5001707	Pistolet à colle cordon amovible CG270	SC	1



/// PISTOLET A COLLE Ø 12 MM - PRO

Rapid

Pistolet à colle professionnel pour usage intensif. Idéal pour coller tous types de moulures, panneaux, cartons, céramiques, meubles, etc. Compact et maniable, poignée large et souple, temps de chauffe 3 minutes, débit de colle de 600 g/h, Buse interchangeable, support large et démontable, interrupteur ON/OFF, indicateur de chauffe. Compatible bâton de colle Ø12 mm. Livré en boîte carton.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
6520016	5001708	Pistolet à colle PRO EG280	B	1



/// PISTOLET A COLLE Ø 12 MM - BATTERIE LI-ION

Rapid

Pistolet à colle polyvalent, puissant, autonome, à batterie Lithium-Ion 7,2V 2600 mAh. Conçu pour des travaux de précision dans la maison, le BGX300 possède un système de chauffe breveté. Poignée en soft grip avec gâchette douce. Utilise tous types de colle en bâton de Ø 12 mm. Débit 350g/h. Indicateur de charge lumineux. Autonomie de 60 minutes. Temps de chauffe 3-6 min. Puissance régulée 30 W. Livrée dans une mallette avec 6 bâtons de colle.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
6520018	40303135	Pistolet à colle sur batterie BGX300	B	1



5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// COLLE THERMOFUSIBLE EN BÂTON

Outilfrance

Colle thermofusible standard, fusion à environ 85°C.
Plage d'utilisation de 165 à 200°C.

CODE	DÉSIGNATION	Ø BÂTON	LONGUEUR BÂTON	POIDS		
Bâtons de colle Ø8 mm						
01264	20 bâtons de colle universelle multicolore	8 mm	100 mm	100 g	BB	1
01019	22 bâtons de colle bois	8 mm	100 mm	100 g	BB	6
Bâtons de colle Ø12 mm						
00351 V	15 bâtons de colle universelle	12 mm	100 mm	150 g	BB	6
00352 V	15 bâtons de colle universelle	12 mm	200 mm	300 g	BB	6
00360 V	50 bâtons de colle universelle	12 mm	200 mm	1000 g	R	1
00356 V	125 bâtons de colle universelle	12 mm	200 mm	2500 g	R	1
0110050	1000 bâtons de colle universelle	12 mm	200 mm	20 kg	B	1
00951 V	15 bâtons de colle cartons, textiles	12 mm	100 mm	150 g	BB	6
01101 V	15 bâtons de colle pour joints sanitaires	12 mm	100 mm	150 g	BB	6

/// COLLE THERMOFUSIBLE

Arrow

Bâtonnets de colle tous usages haute qualité fabriqués à partir d'une formule sans produit toxique.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0162024	24 bâtons de colle	Ø 8 x 100 mm	LS	10
0162015	12 bâtons de colle	Ø 12 x 254 mm	LS	10

/// COLLE CYANOCRYLATE INSTANTANÉE

Quilosa

Colle instantanée pour coller multitude de matériaux: les caoutchoucs, les plastiques, les métaux, le verre et autres surfaces non poreuses. Formule liquide, incolore, transparente, haute résistance.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571410	Colle cyanoacrylate - Tube 3g	Transparent	SC	24
6571420	Colle cyanoacrylate - Flacon 20ml	Transparent	SC	12

/// COLLE EPOXY TRANSPARENTE

Orapi Process

Résine époxy fluide à prise rapide (5 minutes). Réparation et collage rigide de la plupart des matériaux: céramique, bois, ciment, métal, verre, plastiques rigides, etc. Excellente stabilité dans le temps. Propre, facile d'emploi. Protège contre la corrosion. Résiste aux chocs et à la traction. Idéale pour des pièces peu ou mal ajustées avec un jeu important ou variable.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
7386760	Colle époxy - Seringue 28g	Transparente	V	12

/// MASTIC DE REPARATION EPOXY

Orapi Process

Mastic pétrissable pour réparer les métaux, bois et PVC. Très facile d'emploi, très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau chaude et froide, acides et bases, alcool, etc. Excellente stabilité dans le temps. Ne rouille pas. Permet la réparation des moules, des tuyaux percés, des outils cassés, etc. Ne rouille pas et peut être utilisé sous l'eau. Après polymérisation peut être percé, taraudé, usiné et peint.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
7386790	Mastic époxy - Boudin 115g	Gris	V	12

/// COLLE BLANCHE RAPIDE

Quilosa

Colle blanche spécialement conçue pour tous les travaux de menuiserie dans la décoration et le secteur de la construction. Idéale pour le collage de cadres, lambris, panneaux en bois, les dalles et le plâtre. Adaptée au collage de polystyrène expansé, matériaux d'isolation, gypse, briques, etc.

Séchage rapide. Transparente une fois sèche. Résiste à l'humidité (D3).

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571450	Colle blanche - Biberon 250g	Blanc	B	12

/// COLLE PVC

Quilosa

Colle pour PVC permettant de souder rapidement et solidement les tuyauteries, plaques et accessoires en PVC rigide et flexible. Séchage rapide. Idéale pour l'assainissement, les piscines, l'irrigation, etc.

Conforme aux exigences de la norme UNE-EN 14814 pour les systèmes de canalisations thermoplastiques pour fluides (Pression nominale jusqu'à 16 bars).

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571460	Colle PVC - Tube 125ml	Transparent	SC	12
6571470	Colle PVC - Bidon 250ml avec pinceau	Transparent	V	12

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// COLLE CONTACT NEOPRENE



Colle extra forte, haute résistance, idéale pour les réparations et travaux de bricolage. Indiquée pour de très nombreux matériaux : le bois, les laminés, le caoutchouc, le cuir, les mousses, le textile, les fibres végétales ou synthétiques, le liège, le carton, les métaux, et certains plastiques (sauf polyéthylènes et autres polyoléfinés).

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571440	Colle contact néoprène 175 ml	Jaunâtre	B	12



/// COLLE CONSTRUCTION - MS35 TOTAL



Pour collage et scellement élastique d'éléments de construction (tuiles, béton, brique, marbre, panneaux intérieurs et extérieurs en bois et dérivés, vitrage, carrelage, métaux, PVC, méthacrylates, polyester, etc. Permet de coller les menuiseries sur la maçonnerie, les toitures métalliques, faire les joints de sols praticables, etc. Haute résistance mécanique. Élasticité de 600 %. Résistant aux intempéries et aux rayons UV. Adhésion parfaite à presque tous les matériaux de construction. Produit durable : sans isocyanates ni solvants. Adhère en milieu humide et en immersion. Peut être peint. Convient à l'étanchéité des salles blanches et au contact indirect avec les aliments. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571080	Cartouche 300 ml	Blanc	V	24



/// COLLE POLYURETHANE - PU50



Scellement et collage élastique dans la construction et l'industrie : tuiles, béton, ciment, céramique, métaux, bois, polyuréthane, époxy et certains polyesters. Permet la réalisation des joints de dilatation et statiques, scellement d'ossatures et menuiseries, collages industriels : ventilation, climatisation, automobile, conteneur, etc. Solide et élastique. Peut être peint. Utilisation en intérieur et extérieur. Absorbe les vibrations et les mouvements de dilatation. Parfait pour sceller les joints dans les pavages décoratifs. Résistant à la plupart des produits chimiques. Grande capacité de colmatage de lézarde. Conservation 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571100	Cartouche 300 ml	Blanc	V	12
6571110	Cartouche 300 ml	Gris	V	12



/// COLLE RAPIDE ET FORTE - INSTANT STRONG POWERFIX



Colle de montage à pouvoir adhésif élevé et instantané, durcissement rapide, supportant les conditions climatiques extrêmes. Idéale pour béton, bois, agglomérés, stratifiés, liège, pierres, briques, métaux, carrelage, céramique, verre, miroirs, et matériaux synthétiques (sauf PE, PP et PTFE). Prise immédiate : 3 secondes, capacité de collage ultra-forte : jusqu'à 400kg/10cm², peut être chargée 20-30 minutes après application. Ne contient ni solvants, ni silicones, ni isocyanates. Conservation 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571075	Cartouche de 430 g	Blanc	V	12



/// COLLE EXTRA PUISSANTE - FIX FORTE



Idéal pour le montage de tous types de bois, agglomérés, carrelages, faïences, plâtre, briques, PVC, métaux, etc. N'est pas recommandé pour les miroirs ou le polystyrène expansé. Collage extra-fort, utilisation en intérieure et extérieure, adapté aux matériaux poreux et non-poreux, collage souple et direct. Résistance de 300 kg/10 cm². Conservation 14 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571085	Cartouche de 350 g	Beige	V	12



/// COLLE INSTANTANEE - FIX EXPRESS



Collage de cadres, lambris, panneaux, dalles, plâtre, polystyrène expansé, matériaux d'isolation, bois, verre, métaux, PVC, gypse, briques, tuiles, etc. Au moins l'un des matériaux doit être poreux. Grande adhérence initiale (quelques secondes) qui évite l'utilisation de moyens provisoires de fixation. Sans solvants, sans odeur, ne forme pas de fils, se nettoie à l'eau (avant séchage). Grande capacité de colmatage. Utilisation en intérieur et extérieur. Résistance 120 kg/10cm². Conservation 24 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571090	Cartouche de 375 g	Blanc	V	12



/// COLLE TRANSPARENTE - FIX INVISIBLE



Particulièrement indiquée dans des applications avec des matériaux transparents. Fixation de signalisations, affiches, accessoires de salle de bain et de cuisine, points de lumière, alarmes, chemins de câbles, moulures, lattes, plinthes, isolants, etc. Compatible verre, plastique, bois, céramiques, plâtre ou métal sur ciment, béton, mortier ou plâtre. Permet la réalisation de joints transparents. Facile à appliquer. Union flexible. Résistant à l'humidité. Pour intérieur et extérieur. Résistance 200kg/10cm². Conservation 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571095	Cartouche de 375 g	Transparente	V	12



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// KIT DE RÉNOVATION POUR JOINTS SANITAIRES

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

kit complet pour rénover les joints usés ou mois.

Composé d'un racloir angulaire et d'un plat pour enlever rapidement et facilement les joints silicone ou acrylique, d'un lisseuse avec 5 profilés pour une finition propre plus ou moins large du nouveau joint, et d'une lame centrale pour l'ouverture des cartouches et la coupe des buses.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8050102	Racloirs + lisseuse 5 profilés	LS	1

/// CANULES POUR CARTOUCHES

Quilosa

Canules de rechange en plastique.

CODE	DÉSIGNATION		
6571001	Sachet de 6 canules à visser	LS	1
6571000	Boîte de 24 canules à visser	B	1

/// MASTIC ACRYLIQUE

Quilosa

Pour scellement de joints, remplissage de lézardes et fissures sur façades et murs en maçonnerie et plâtre, scellement de caissons de volet roulant, encadrements de porte et fenêtre.

Adhère parfaitement sur les bétons, bois, briques, pierres naturelles et artificielles, etc.).

Excellente résistance aux intempéries. Utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Application facile.

Peut être peint. Conservation 3 ans.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571060	Cartouche de 300 ml	Blanc	V	24
6571062	Cartouche de 300 ml	Gris	V	24

/// MASTIC SILICONE NEUTRE

Quilosa

Spécialement conçu pour le scellement des fenêtres et des joints de dilatation des façades.

Mastic haute performance avec une forte adhérence sur les matériaux de construction (aluminium, brique, mortier, béton, métal, bois, PVC, etc.) et une grande élasticité (500% à 600%).

Grande résistance aux intempéries, n'est pas affecté par l'eau, les rayons UV et les changements de température.

Ne se contracte pas et ne se fissure pas. Conservation 18 mois. Labellisé SNJF.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571050	Cartouche de 300 ml	Noir	V	24
6571055	Cartouche de 300 ml	Blanc	V	24

/// MASTIC SILICONE NEUTRE ALIMENTAIRE

Quilosa

Spécialement formulé pour le scellement dans les environnements critiques comme les hôpitaux, laboratoires, l'industrie pharmaceutique, les groupes frigorifiques, les séchoirs, etc. Compatible avec tous les matériaux de construction.

Facile à appliquer. Très polyvalent. Haute élasticité et adhésion. Haute résistance aux intempéries et rayons UV.

Ne se contracte pas, ne se fissure pas. Conforme à la réglementation (FDA-CFR21 § 177.2600) pour le contact indirect avec les aliments. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571030	Cartouche de 300 ml	Blanc	V	24
6571031	Cartouche de 300 ml	Translucide	V	24

/// MASTIC SILICONE SANITAIRE ACIDE

Quilosa

Pour scellement de joints dans les salles de bain et cuisines : lavabos, baignoires, douches, panneaux de douche ou WC.

Joints pour plans de travail et évier.

S'applique sur verre, miroirs, aluminium, céramiques, grès, porcelaine, bois, résine, pierres naturelles ou artificielles, PVC.

Réticulation acide, ne s'applique pas sur les matériaux de construction tels que bétons et similaires, sur les métaux ferreux, cuivre, laiton et caoutchouc. Garantie anti-moisissure pendant 10 ans. Durcissement rapide en 2 heures.

Très pratique, chaque cartouche est livrée avec une canule orientable à 360° idéale pour aller travailler dans les endroits difficiles d'accès : derrière les robinets, sous les évacuations au ras du sol, etc. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571040	Cartouche de 280 ml	Blanc	V	12
6571041	Cartouche de 280 ml	Translucide	V	12

/// MASTIC SILICONE SANITAIRE NEUTRE - PERFECT FINISH

Quilosa

Spécialement conçu pour les lavabos, baignoires, douches, panneaux de douche, évier et plans de travail.

Application intérieure et extérieure sur la plupart des matériaux : verre, miroir, aluminium, carrelage, céramique, porcelaine, grès, pierre (même artificielle), marbre, PVC, résine et bois et dérivés. Totalement neutre. Résiste au noircissement et empêche la formation et la croissance des moisissures (garantie 15 ans). Sèche rapidement (15 minutes). Supporte des niveaux d'humidité et de températures élevées (saunas, hammams, etc.). Complètement hermétique, très bonne résistance aux produits de nettoyage courants et au contact permanent avec eau salée ou chlorée. Sans odeur. Très pratique, chaque cartouche est livrée avec une canule orientable à 360° idéale pour aller travailler dans les endroits difficiles d'accès : derrière les robinets, sous les évacuations au ras du sol, etc. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571020	Cartouche de 280 ml	Blanc	V	12
6571021	Cartouche de 280 ml	Translucide	V	12



/// MOUSSE EXPANSIVE

Quilosa

Mousse multi-usage présentant de très bonnes propriétés d'étanchéité et d'adhérence. Pour les scellements, colmatages, remplissages des cavités, fentes, fissures, étanchéité des toitures, des garnitures de portes et fenêtres, joints de mur et de sol, etc. Aérosol manuel équipé du nouvel applicateur ergonomique qui permet un contrôle précis et reste utilisable pendant 60 jours. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571211	Aérosol 750 ml - Manuel	Jaune	V	12
6571221	Aérosol 700 ml - Pistolet	Jaune	V	12



/// MOUSSE EXPANSIVE - ULTRA FAST 70

Quilosa

Ultra Fast 70 est une mousse d'expansion ultra rapide à très haut rendement. Réduit jusqu'à 30 % le temps et le coût de l'installation, la solution parfaite pour les professionnels qui cherchent à gagner du temps et à rentabiliser leurs coûts. Haute efficacité : 70 litres réels. Prête à être découpée en 10 minutes seulement. Durcissement complet en 90 minutes. Faible post-expansion. Haute isolation acoustique (63 dB). Résistance aux facteurs externes, champignons, moisissures, basses et hautes températures. Système qui empêche la valve de coller ou le gaz de fuir.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571230	Aérosol 870 ml - Pistolet	Bleue	V	12



/// MOUSSE EXPANSIVE - COUPE FEU B1

Quilosa

Mousse polyuréthane B1 pour protection passive contre les incendies. Conforme norme EN 1366-4/ 13501-2. Conçue pour le scellement, l'isolation, le colmatage de joints, lézardes, ouvertures de fenêtre et porte, joints entre les cloisons, les murs coupe-feu ou tout emplacement où un cloisonnement anti-incendie est nécessaire. Etanche aux fumées et aux gaz. Isolation thermique et acoustique importante. Adhère parfaitement sur tous les matériaux habituels de la construction : briques, béton, plâtre, bois, métal, polystyrène, PVC, etc. Aérosol manuel équipé du nouvel applicateur ergonomique qui permet un contrôle précis et reste utilisable pendant 60 jours. Conservation : 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571270	Aérosol 750 ml - Manuel	Gris	V	12



/// COLLE MOUSSE - FIXATION 60 SECONDES

Quilosa

Nouvelle mousse de fixation à prise immédiate : colle en seulement 60 secondes. Idéale pour travailler sur des surfaces verticales. Très grand rendement : un aérosol équivaut à 25kg de mortier traditionnel ou 6 cartouches de colles. Expansion contrôlée : ne tord pas les surfaces fixées, ne déforme pas les matériaux. Idéale pour fixer tous types de panneaux isolants ou décoratifs, plaques EPS / XPS, plaques de plâtre, planches de porexpan, réparation et isolation des plafonds et murs, rebords, marches, socles, blocs calibrés, ainsi que pour monter des encadrements de portes, des plinthes, des sanitaires, etc. Compatible tous types de matériaux poreux et non poreux : carrelages, faïences, porcelaines, pierre, bois et agglomérés, métaux, caoutchouc, plastiques (sauf PE, PP et PTFE). Aérosol manuel équipé du nouvel applicateur ergonomique qui permet un contrôle précis et reste utilisable pendant 60 jours. Conservation : 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571070	Aérosol 750 ml - Manuel	Incolore	V	12



/// NETTOYANT MOUSSE POLYURETHANE SECHE

Quilosa

Elimine la mousse polyuréthane séchée (durcie). Idéal pour nettoyer tous types de surfaces comme le PVC, le bois, la pierre, le carrelage, le béton, l'époxy, l'acier, les tapisseries, les tissus, les vêtements de travail, les mains, etc. Agit immédiatement, sans abîmer les surfaces. Odeur agréable. N'irrite pas la peau. Application facile au spray. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571260	Spray 100 ml	Incolore	LS	8



/// NETTOYANT MOUSSE POLYURETHANE FRAICHE

Quilosa

Produit multi-usages conçu pour retirer les mousses ou adhésifs polyuréthane n'ayant pas encore séchés.

Permet de bien nettoyer les valves, pistolets et applicateurs canules de mousse PU. S'utilise au pistolet.

Permet aussi de bien dégraisser les surfaces avant application de silicone ou de polyuréthane. Conservation 3 ans.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571250	Aérosol 750 ml	Incolore	V	12



5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// PISTOLET D'ETANCHEITE BERCEAU

BricoTop

Corps en tôle, finition peinture laquée.
Large poignée.

CODE	DÉSIGNATION		
8956610	Pistolet berceau	V	24



/// PISTOLET D'ETANCHEITE SQUELETTE

BricoTop

Corps acier, finition peinture laquée.
Bras de poussée hexagonal.

CODE	DÉSIGNATION		
8956611	Pistolet squelette	V	24



/// PISTOLET D'ETANCHEITE SQUELETTE RENFORCE

OUTIFRANCE

Corps acier, finition peinture laquée. Bras de poussée hexagonal. Poignée ergonomique. Mécanisme renforcé : plaque d'entraînement épaisseur 4,5mm et ressort puissant. Tige de débouchage des cartouches.

CODE	DÉSIGNATION		
8956608	Pistolet squelette renforcé	V	24



/// PISTOLET D'ETANCHEITE ENDURANCE

OUTIFRANCE

Corps acier, finition peinture laquée.
Canon pivotant à 360° pour faciliter le travail dans les endroits exigus.
Poignée ergonomique confortable avec tige de débouchage intégrée.
Mécanisme renforcé pour usages intensifs : plaque d'entraînement épaisseur 6mm et ressort puissant.

CODE	DÉSIGNATION		
8956613	Pistolet endurance	V	24



/// PISTOLET D'ETANCHEITE EXTRA-LOURD

OUTIFRANCE

Corps et mécanisme en acier renforcés. 3 bras de poussée ultra-rigides. Poignées ergonomiques.
Finition peinture époxy. Canon court et large pour cartouches 380 / 410 ml.

CODE	DÉSIGNATION		
0271810	Pistolet pour cartouche 380 / 410 ml	V	1



/// PISTOLET D'ETANCHEITE - XL 280

TECHMAN

Corps léger en fonte d'aluminium. Canon acier extra-long (280mm) qui facilite le chargement des cartouches.
Poignée large et ergonomique très confortable et pivotante à 360° pour travailler dans les endroits difficile d'accès.
Système de transmission puissant (12:1 / Env. 2000N - 200Kg) pour extruder sans forcer les matériaux visqueux.
Bras de poussée avec butées fin de course.
Tige de débouchage acier avec pointe affûtée.

CODE	DÉSIGNATION		
8956640	Pistolet Techman XL280	V	6



/// PISTOLET D'ETANCHEITE PRO - CONVOY 12

TAJIMA

Pistolet performant, léger et robuste. Corps acier et aluminium avec canon allongé pour insérer les cartouches facilement.
Système de transmission Twin Thrust™ à 4 points de contact pour une grande puissance d'extrusion (12:1).
Poignée ergonomique pivotante à 360° pour travailler dans toutes les positions.
Système anti-goutte automatique qui stoppe la pression au relâchement de la poignée. Tige de débouchage des cartouches.

CODE	DÉSIGNATION		
4781200	Pistolet Convoiy 12	V	6

/// PISTOLET D'ETANCHEITE PRO - CONVOY 26

Tajima

Pistolet très puissant grâce au système de transmission à très grande démultiplication (26:1). Idéal pour extruder les matériaux les plus visqueux et permettant un travail prolongé sans fatigue de la main. Canon allongé pour un chargement facile des cartouches. Corps aluminium léger et résistant, poignée ergonomique et confortable, pivotante à 360° pour travailler dans toutes les positions. Tige de débouchage des cartouches.

CODE	DÉSIGNATION		
4781210	Pistolet Convoy 26	V	4



/// PISTOLET D'ETANCHEITE PRO - CONVOY RS

Tajima

Pistolet avec levier de réglage qui permet de choisir entre puissance et vitesse. En position basse, la forte démultiplication (16:1) permet d'extruder facilement les mastics les plus visqueux, en position haute (8:1) il permet une extrusion très rapide des moins visqueux. Corps ABS léger. Canon acier allongé pour un chargement facile des cartouches. Poignée ergonomique et pivotante à 360° pour travailler dans toutes les positions. Tige de débouchage des cartouches.

CODE	DÉSIGNATION		
4781220	Pistolet Convoy RS	V	4




/// PISTOLET DE SCELLEMENT MULTI-FONCTIONS

OUTIFRANCE

Pistolet léger et résistant pour une multitude d'applications :

- Pistolet d'étanchéité pour les cartouches de mastics 300/310 ml.
 - Pistolet à poche pour tous les enduits, mastics, colles en poche de 600ml.
 - Pistolet à chargement vrac pour tous les produits de scellement fournis en gros conditionnement (mortier pour reboucher trous et fissures dans les murs ou dalles ; joints pour les briques, pierres ou carrelages, etc.).
- Tube en aluminium 750 ml (intérieur Ø52 x 355 mm). Poignée ergonomique et mécanisme de pression tout acier. Livré en boîte individuelle avec 1 buse et 2 têtes de piston.

CODE	DÉSIGNATION		
8956618	Pistolet de scellement	B	6
8956619	Kit 3 buses + 6 têtes de piston de rechange	SC	6

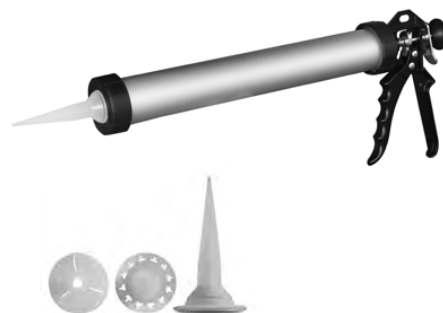

/// PISTOLET A MOUSSE EXPANSIVE

OUTIFRANCE

Petit pistolet en plastique ABS avec tube et ressort en acier. Traitement de surface nickelé. Système de verrouillage de la gâchette pour empêcher tout déclenchement accidentel. Longueur tube 180 mm. Compatible avec toutes les cartouches de mousse pistolables.

CODE	DÉSIGNATION		
8956624	Pistolet pour mousse expansive	SC	12



/// PISTOLET A MOUSSE EXPANSIVE

OUTIFRANCE

Corps aluminium finition nickelée. Tube et connecteur cartouche avec revêtement PTFE anti-adhésion pour un nettoyage facile. Vis de réglage du débit. Poignée ergonomique pour travailler confortablement. Livré avec une buse de précision et une rallonge.

CODE	DÉSIGNATION		
8956616	Pistolet pour mousse PU	B	6



/// PISTOLET D'ETANCHEITE - V20

STANLEY FATMAX

V20
LITHIUM-ION

Pour faciliter les travaux de calfeutrage et de scellement. Force de poussée pouvant aller jusqu'à 250 kg pour extruder sans effort les matériaux à haute viscosité. 6 vitesses pour un contrôle parfait de l'application. Une batterie 2,0 Ah permet de vider jusqu'à 200 cartouches de mastic. Fonction anti-goutte. Design ergonomique avec soft grip confortable, poignée pivotante à 360°, crochet métal et tige de débouchage des cartouches. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livré nu.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCE600B-XJ	Pistolet d'étanchéité	Non incluse	Non inclus	R	1



5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// R-KEM-II : RESINE METHACRYLATE (SANS STYRENE)



La résine la plus pratique pour usage général. Mise en œuvre rapide, facile et sûre. Application facile grâce au système breveté d'ouverture automatique. Partiellement consommée, la cartouche peut être réutilisée après application d'un nouvel embout mélangeur. Peut être utilisée avec un pistolet extrudeur silicone standard. Sans styrène, sans odeur, appropriée à des milieux confinés. Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

Dispose de l'Agrément Technique Européen (ETA) pour le béton non-fissuré et les briques creuses et pleines.

Exemple d'application : cages d'escaliers, portails, rayonnages en hauteur, auvents, équipements sanitaires, charpentes métalliques, balustrades, mains courantes, consoles, chemins de câbles, stores, paraboles, gonds de volets, etc.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0271671	R-KEM-II-300-GREY	Cartouche 300 ml - Ton béton		10
0271676	R-KEM-II-300-STONE	Cartouche 300 ml - Ton pierre		10



/// R-KER II : RESINE HYBRIDE



Résine haute performance bi-composante vinylester / époxy acrylate pour ancrage de charges élevées.

Convient pour des supports humides et secs, ainsi que des supports et trous inondés. Temps de prise court pour une exécution rapide des travaux. Sans styrène, sans odeur, résiste à des températures extrêmes (-40° à +80°C). Compatible avec tous les pistolets à mastic. Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

L'Agrément Technique Européen (ETA) pour les bétons fissurés et non-fissurés, ainsi que le marquage CE permettent des scellements normalisés avec des tiges filetées achetées au mètre. La résine n'exerce pas de forces d'expansion, il est donc possible de fixer avec des distances aux bords et des entraxes réduits.

Exemple d'application : Garde-corps, haubans, poutres, poteaux métalliques, rayonnages, ponts roulants, charges dynamiques ou vibratoires, machines-outils, etc.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0271665	R-KER-II-300	Cartouche 300 ml		10
0271660	R-KER-II-400	Cartouche 400 ml		10



/// EMBOUTS MELANGEURS POUR CARTOUCHES CHIMIQUES



Embouts en plastique transparent avec spirale intérieure pour le mélange des résines chimiques bicomposantes. Compatibles avec toutes les cartouches de scellement chimique Rawl.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR TOTALE		
0271856	R-NOZ-10	Sachet de 10 embouts mélangeurs	210 mm		1



/// POMPE SOUFFLANTE



Idéale pour nettoyer correctement un trou avant l'application d'une résine de scellement chimique. Corps plastique 260 mm. tube de sortie Ø 7 x 300 mm. Livrée sous sachet plastique.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0271695	R-BLOWPUMP	Pompe soufflante		1



/// TAMIS D'INJECTION EN PLASTIQUE



En plastique avec collerette, les tamis permettent de réaliser des fixations chimiques dans les matériaux creux. Ils réduisent la consommation de mortier. Livrés en sachet plastique brochant de 10 pièces.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR TOTALE	DIAMÈTRE PERÇAGE		
0271770	R-PLS-FR-12050	Sachet de 10 tamis Ø 12 x 50 mm	M6	12 mm		1
0271775	R-PLS-FR-15085	Sachet de 10 tamis Ø 16 x 85 mm	M8 / M10 / M12	16 mm		1
0271780	R-PLS-FR-15130	Sachet de 10 tamis Ø 16 x 130 mm	M8 / M10 / M12	16 mm		1
0271785	R-PLS-FR-20085	Sachet de 10 tamis Ø 20 x 85 mm	M12 / M16	20 mm		1



/// TIGES FILETÉES POUR FIXATION CHIMIQUE



En acier zincé classe 5.8, avec repère d'enfoncement et extrémité biseautée. Tête à empreinte 6 pans mâle du M8 au M16 pour montage avec une douille fournie (sauf pour la M20). Livrées en boîte avec écrou et rondelle.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0271900	R-STUDS-08110	10 tiges filetées M8 x 110 mm		1
0271905	R-STUDS-08160	10 tiges filetées M8 x 160 mm		1
0271910	R-STUDS-10130	10 tiges filetées M10 x 130 mm		1
0271920	R-STUDS-12160	10 tiges filetées M12 x 160 mm		1
0271935	R-STUDS-16190	10 tiges filetées M16 x 190 mm		1
0271945	R-STUDS-20260	5 tiges filetées M20 x 260 mm		1

6.

CHEVILLES, VISSERIE ET TRÉFILERIE



légendes

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Goujons
/// Cheilles
/// Pincas d'expansion
/// Vis
/// Rondelles et circlips
/// Ressorts
/// Cordes à piano, tubes et tiges



/// RAWLEX R-XPT : GOUJONS D'ANCRAGE



Fixation au travers offrant des performances élevées. Dispose de l'agrément technique Européen (ETA) et du marquage CE. Ancrage idéal pour les fixations exigeantes en béton non-fissuré. Permet des profondeurs d'ancrage réduites. Corps, boulon et bague finis en acier au carbone, disponible en acier inoxydable pour toutes les applications en industrie alimentaire ou nécessitant une résistance maximale à la corrosion. Exemples d'application : balustrades, barrières, mains courantes, rayonnages, charpentes métalliques, bornes de signalisation, etc. Autres dimensions sur demande.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EP. MAX À FIXER		
Goujons M8 acier carbone zingué					
0270525	R-XPTIIIIP08060/10	Boîte de 100 goujons M8 x 60 mm	10 mm		1
0270530	R-XPTIIIIP08075/25	Boîte de 100 goujons M8 x 75 mm	25 mm		1
0270535	R-XPTIIIIP08095/45	Boîte de 100 goujons M8 x 95 mm	45 mm		1
0270540	R-XPTIIIIP08115/65	Boîte de 100 goujons M8 x 115 mm	65 mm		1
0270545	R-XPTIIIIP08150100	Boîte de 100 goujons M8 x 150 mm	100 mm		1
Goujons M10 acier carbone zingué					
0270550	R-XPTIIIIP10065/5	Boîte de 50 goujons M10 x 65 mm	5 mm		1
0270555	R-XPTIIIIP10080/20	Boîte de 50 goujons M10 x 80 mm	20 mm		1
0270560	R-XPTIIIIP10095/35	Boîte de 50 goujons M10 x 95 mm	35 mm		1
0270565	R-XPTIIIIP10115/55	Boîte de 50 goujons M10 x 115 mm	55 mm		1
0270570	R-XPTIIIIP10140/80	Boîte de 50 goujons M10 x 140 mm	80 mm		1
0270573	R-XPTIIIIP10180120	Boîte de 50 goujons M10 x 180 mm	120 mm		1
Goujons M12 acier carbone zingué					
0270575	R-XPTIIIIP12080/5	Boîte de 50 goujons M12 x 80 mm	5 mm		1
0270580	R-XPTIIIIP12100/25	Boîte de 50 goujons M12 x 100 mm	25 mm		1
0270585	R-XPTIIIIP12120/45	Boîte de 50 goujons M12 x 120 mm	45 mm		1
0270590	R-XPTIIIIP12150/75	Boîte de 50 goujons M12 x 150 mm	75 mm		1
0270595	R-XPTIIIIP12180105	Boîte de 50 goujons M12 x 180 mm	105 mm		1
0270600	R-XPTIIIIP12220145	Boîte de 50 goujons M12 x 220 mm	145 mm		1
Goujons M16 acier carbone zingué					
0270605	R-XPTIIIIP16105/5	Boîte de 25 goujons M16 x 105 mm	5 mm		1
0270610	R-XPTIIIIP16125/25	Boîte de 25 goujons M16 x 125 mm	25 mm		1
0270615	R-XPTIIIIP16140/40	Boîte de 25 goujons M16 x 140 mm	40 mm		1
0270620	R-XPTIIIIP16180/80	Boîte de 25 goujons M16 x 180 mm	80 mm		1
0270625	R-XPTIIIIP16220120	Boîte de 25 goujons M16 x 220 mm	120 mm		1
Goujons M20 acier carbone zingué					
0270635	R-XPTIIIIP20125/5	Boîte de 25 goujons M20 x 125 mm	5 mm		1
0270640	R-XPTIIIIP20160/40	Boîte de 25 goujons M20 x 160 mm	40 mm		1
0270645	R-XPTIIIIP20200/80	Boîte de 10 goujons M20 x 200 mm	80 mm		1
0270650	R-XPTIIIIP20300180	Boîte de 10 goujons M20 x 300 mm	180 mm		1
Goujons acier inoxydable					
0270675	R-XPTIIIA4-08060/10	Boîte de 100 goujons M8 x 60 mm	10 mm		1
0270680	R-XPTIIIA4-08075/10	Boîte de 100 goujons M8 x 75 mm	25 mm		1
0270690	R-XPTIIIA4-08095/30	Boîte de 100 goujons M8 x 95 mm	45 mm		1
0270705	R-XPTIIIA4-10080/10	Boîte de 50 goujons M10 x 80 mm	20 mm		1
0270710	R-XPTIIIA4-10095/15	Boîte de 50 goujons M10 x 95 mm	35 mm		1
0270730	R-XPTIIIA4-12080/5	Boîte de 50 goujons M12 x 80 mm	5 mm		1
0270735	R-XPTIIIA4-12100/5	Boîte de 50 goujons M12 x 100 mm	25 mm		1
0270740	R-XPTIIIA4-12125/30	Boîte de 50 goujons M12 x 125 mm	50 mm		1
0270745	R-XPTIIIA4-12150/55	Boîte de 50 goujons M12 x 150 mm	75 mm		1



/// RAWLBOLT : DOUILLES A EXPANSION



Ancrage auto-expansible pour charges lourdes. Convient parfaitement aux fixations provisoires car démontable. Forte capacité d'expansion pour une grande tolérance du diamètre de perçage et une accroche sûre dans tous les supports mêmes non-homogènes. Recommandée pour les applications nécessitant la résistance au feu. Exemples d'application : Antennes, paraboles, portails coulissants, portes coupe-feu, connecteurs platines murales, grilles anti-effraction, signalétique, clôtures, etc. Autres dimensions sur demande.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0270150	R-RB-M06W	Boîte de 100 douilles M6 x 45 mm		1
0270155	R-RB-M08W	Boîte de 100 douilles M8 x 50 mm		1
0270160	R-RB-M10W	Boîte de 100 douilles M10 x 60 mm		1
0270165	R-RB-M12W	Boîte de 50 douilles M12 x 80 mm		1

/// R-DCL / R-DCA : CHEVILLES A FRAPPER

RAWLPLUG



La cheville de frappe Nugget est une fixation à douille en acier, fendue à une extrémité pour permettre l'expansion, et taraudée à l'autre pour l'insertion d'un boulon ou d'une tige filetée. La cheville de frappe devient ainsi une préfixation permanente permettant le démontage et le remontage sans affecter la capacité de charge ni abimer la structure. Compte-tenu de sa faible profondeur d'ancrage, la cheville Nugget est idéale pour les applications en béton armé, et son diamètre de perçage réduit permet une mise en oeuvre rapide. La cheville de frappe Nugget dispose de l'Agrément Technique Européen Otpion 7 et du marquage CE. Recommandée pour les bétons alvéolaires, la version à collerette facilite la pose à ras.



CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR FILETAGE	DIAMÈTRE PERÇAGE		
Douilles sans collerette						
0271455	R-DCA-06-25	Boîte de 100 douilles M6 x 25 mm	11 mm	8 mm	B	1
0271460	R-DCA-08-30	Boîte de 100 douilles M8 x 30 mm	13 mm	10 mm	B	1
0271465	R-DCA-10-40	Boîte de 50 douilles M10 x 40 mm	15 mm	12 mm	B	1
0271470	R-DCA-12-50	Boîte de 50 douilles M12 x 50 mm	20 mm	16 mm	B	1
Douilles avec collerette						
0271485	R-DCL-06	Boîte de 100 douilles M6 x 25 mm	11 mm	8 mm	B	1
0271490	R-DCL-08	Boîte de 100 douilles M8 x 30 mm	13 mm	10 mm	B	1
0271495	R-DCL-10	Boîte de 50 douilles M10 x 40 mm	17 mm	12 mm	B	1

/// FIX : CHEVILLES NYLON STANDARD

RAWLPLUG

Cheville standard pour matériaux pleins permettant des fixations non-traversantes pour charges légères et moyennes. Nervures longitudinales antirotation pour immobiliser la cheville lors du vissage. Parties saillantes et expansion en deux sens pour un ancrage élevé dans les supports pleins. Faible distance aux bords possible.



CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POUR VIS		
Sans collerette					
0272170	R-FIX-N-05	Boîte de 100 chevilles Ø 5 x 25 mm	Ø 3,5 mm	B	1
0272175	R-FIX-N-06	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 30 mm	Ø 3,5 / 4 mm	B	1
0272180	R-FIX-N-08	Boîte de 100 chevilles Ø 8 x 40 mm	Ø 4,5 / 5 mm	B	1
0272185	R-FIX-N-10	Boîte de 100 chevilles Ø 10 x 50 mm	Ø 5 / 6 mm	B	1
0272190	R-FIX-N-12	Boîte de 50 chevilles Ø 12 x 60 mm	Ø 6 / 8 mm	B	1
0272195	R-FIX-N-14	Boîte de 25 chevilles Ø 14 x 70 mm	Ø 10 mm	B	1
Avec collerette					
0272230	R-FIX-NF-06	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 30 mm	Ø 4 mm	B	1
0272235	R-FIX-NF-08	Boîte de 100 chevilles Ø 8 x 40 mm	Ø 4,5 / 5,5 mm	B	1
0272240	R-FIX-NF-10	Boîte de 100 chevilles Ø 10 x 50 mm	Ø 5 / 6 mm	B	1
0272245	R-FIX-NF-12	Boîte de 50 chevilles Ø 12 x 60 mm	Ø 6 / 8 mm	B	1

/// 4ALL : CHEVILLES NYLON MULTIFONCTIONS

RAWLPLUG

Géométrie interne unique pour un guidage stable de la vis. Ailettes anti-rotation qui renforcent la tenue dans une vaste gamme de supports, y compris maçonneries creuses et plaques de plâtre. Tête à nervure pour une tenue élevée. Système à quatre zones d'expansion pour application dans tous les types de matériaux supports. Construction solide de la tête garantit l'endurance de la cheville après la pose.



CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POUR VIS		
0272266	4ALL-05	Boîte de 100 chevilles Ø 5 x 25 mm	Ø 3 / 4 mm	B	1
0272267	4ALL-06	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 30 mm	Ø 4 / 5 mm	B	1
0272268	4ALL-08	Boîte de 100 chevilles Ø 8 x 40 mm	Ø 4,5 / 6 mm	B	1
0272269	4ALL-10	Boîte de 50 chevilles Ø 10 x 50 mm	Ø 6 / 8 mm	B	1
0272273	4ALL-12	Boîte de 20 chevilles Ø 12 x 60 mm	Ø 8 / 10 mm	B	1
0272274	4ALL-14	Boîte de 10 chevilles Ø 14 x 70 mm	Ø 10 mm	B	1
Modèles longs					
0272271	4ALL-06050	Boîte de 50 chevilles Ø 6 x 50 mm	Ø 4 / 5 mm	B	1
0272272	4ALL-08065	Boîte de 50 chevilles Ø 8 x 65 mm	Ø 4,5 / 6 mm	B	1

/// UNO : CHEVILLES TOUT TERRAIN

RAWLPLUG

Cheville polyvalente en polypropylène haute qualité pour fixation dans les plaques de plâtre et dans tous types de supports creux et pleins. Idéale pour la rénovation, plusieurs diamètres de vis par taille de cheville. Expansion totale pour une application dans des trous irréguliers et des supports non homogènes. Collerette et ailettes anti-rotation pour une installation rapide et universelle. Se rétracte lorsque la vis perce le fond.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POUR VIS		
0272251	UNO-K-05	Boîte de 200 chevilles jaunes Ø 5 x 24 mm	Ø 3 / 4,5 mm	B	1
0272256	UNO-K-06	Boîte de 200 chevilles rouges Ø 6 x 28 mm	Ø 3,5 / 5 mm	B	1
0272260	UNO-K-08	Boîte de 100 chevilles bleues Ø 8 x 32 mm	Ø 4,5 / 6 mm	B	1
0272265	UNO-K-10	Boîte de 50 chevilles grises Ø 10 x 36 mm	Ø 5 / 8 mm	B	1
Bidons					
0272257	R-C2-UNOFED	Bidon de 1000 chevilles Ø 6 x 28 mm	Ø 3,5 / 5 mm	B	1
0272259	R-C2-UNOBLU	Bidon de 1000 chevilles Ø 8 x 32 mm	Ø 4,5 / 6 mm	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



6. CHEVILLES, VISSERIE ET TRÉFILIERIE



/// CHEVILLES UNIVERSELLES CRAMPON



Cheville universelle pour matériaux pleins et creux. Accepte toute sorte de fixations : vis, clous, pitons, tiges filetées, tire-fonds, etc. Seulement 3 dimensions de chevilles pour recevoir des vis de 2 à 9 mm. Nervures anti-rotation pour une bonne tenue au vissage. Colerette l'empêchant de tomber dans les murs creux. Pratiques, elles sont livrées en barrette de 25 avec crochet pour la ceinture.

La référence 133106 est spécialement conçue pour la fixation aisée des pattes à vis pour colliers, vis à tableau, vis cache-tête, etc.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POUR VIS		
0272420	133104	Crampon 2/5 - Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 25 mm	Ø 2 / 5 mm	B	1
0272425	133105	Crampon 4/7 - Boîte de 100 chevilles Ø 8 x 32 mm	Ø 4 / 7 mm	B	1
0272431	133107	Crampon 5/9 - Boîte de 50 chevilles Ø 10 x 55 mm	Ø 5 / 9 mm	B	1
0272435	133106	Crampon 4/7 SP - Boîte de 100 chevilles Ø 8 x 32 mm	Ø 4 / 7 mm	B	1



/// FF1 - CHEVILLES LONGUES UNIVERSELLES



Chevilles longues pour fixations au travers d'objets lourds dans des matériaux pleins et creux. 4 directions d'expansion pour une excellente tenue. Alternative au scellement chimique. Disposent de l'agrément technique Européen (ETA) et du marquage CE.

Livrées avec vis à tête hexagonale ou à tête fraisée.

Autres dimensions sur demande.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS VIS	ÉPAISSEUR MAX. A FIXER		
Tête hexagonale						
0273050	R-FF1-N-10K080	Boîte de 50 chevilles Ø 10 x 80 mm	Ø 7 x 89 mm	10 mm	B	1
0273055	R-FF1-N-10K100	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 100 mm	Ø 7 x 109 mm	30 mm	B	1
0273060	R-FF1-N-10K120	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 120 mm	Ø 7 x 129	50 mm	B	1
0273065	R-FF1-N-10K140	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 140 mm	Ø 7 x 149 mm	70 mm	B	1
0273070	R-FF1-N-10K160	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 160 mm	Ø 7 x 169 mm	90 mm	B	1
0273075	R-FF1-N-10K200	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 200 mm	Ø 7 x 209 mm	130 mm	B	1
0273077	R-FF1-N-10K240	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 240 mm	Ø 7 x 249 mm	170 mm	B	1
Tête fraisée						
0273085	R-FF1-N-10L100	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 100 mm	Ø 7 x 109 mm	30 mm	B	1
0273090	R-FF1-N-10L120	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 120 mm	Ø 7 x 129 mm	50 mm	B	1
0273095	R-FF1-N-10L140	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 140 mm	Ø 7 x 149 mm	70 mm	B	1
0273100	R-FF1-N-10L160	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 160 mm	Ø 7 x 169 mm	90 mm	B	1
0273105	R-FF1-N-10L200	Boîte de 25 chevilles Ø 10 x 200 mm	Ø 7 x 209 mm	130 mm	B	1



/// FX : CHEVILLES CLOUS-VIS A FRAPPER



Chevilles pour fixations traversantes spéciales matériaux pleins avec clou pré-monté pour une pose ultra rapide au marteau.

Tête du clou-vis à empreinte Philips, filetage hélicoïdal pour le démontage. La grande zone de déformation de la cheville garantit l'adaptation aux supports non-homogènes pour une tenue supérieure. Dispose de l'agrément technique Européen (ETA) et du marquage CE.

Exemple d'application : lattes en bois ou en métal, cloisons sèches, plinthes, rampes, serre-câbles, serre-joints, etc.

Autres dimensions sur demande.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR MAX. A FIXER		
Colerette fraisée					
0272440	R-FX-N-05L025	Boîte de 100 chevilles Ø 5 x 25 mm	1 mm	B	1
0272450	R-FX-N-05L035	Boîte de 100 chevilles Ø 5 x 35 mm	10 mm	B	1
0272455	R-FX-N-05L040	Boîte de 100 chevilles Ø 5 x 40 mm	15 mm	B	1
0272460	R-FX-N-05L050	Boîte de 100 chevilles Ø 5 x 50 mm	25 mm	B	1
0272465	R-FX-N-06L035	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 35 mm	5 mm	B	1
0272470	R-FX-N-06L040	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 40 mm	10 mm	B	1
0272480	R-FX-N-06L050	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 50 mm	20 mm	B	1
0272490	R-FX-N-06L060	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 60 mm	30 mm	B	1
0272495	R-FX-N-06L080	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 80 mm	40 mm	B	1
0272500	R-FX-N-08L045	Boîte de 100 chevilles Ø 8 x 45 mm	5 mm	B	1
0272505	R-FX-N-08L060	Boîte de 100 chevilles Ø 8 x 60 mm	20 mm	B	1
0272510	R-FX-N-08L080	Boîte de 50 chevilles Ø 8 x 80 mm	40 mm	B	1
0272515	R-FX-N-08L100	Boîte de 50 chevilles Ø 8 x 100 mm	60 mm	B	1
0272520	R-FX-N-08L120	Boîte de 50 chevilles Ø 8 x 120 mm	80 mm	B	1
0272525	R-FX-N-08L140	Boîte de 50 chevilles Ø 8 x 140 mm	100 mm	B	1
Colerette plate					
0272580	R-FX-N-06C035	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 35 mm	5 mm	B	1
0272585	R-FX-N-06C040	Boîte de 100 chevilles Ø 6 x 40 mm	10 mm	B	1
Colerette fraisée					
0272586	R-C2-FX05C025	Bidon de 800 chevilles Ø 5 x 25 mm	1 mm	B	1
0272562	R-C2-FX05C030	Bidon de 700 chevilles Ø 5 x 30 mm	5 mm	B	1
0272587	R-C2-FX06C040	Bidon de 300 chevilles Ø 6 x 40 mm	10 mm	B	1

/// GOLD : CHEVILLE A CLOUER POUR PLAQUES DE PLÂTRE

RAWLPLUG

Cheville en acier pour la fixation de charges moyennes en plaque de plâtre. Résistance au feu supérieure aux chevilles plastiques. Pointe dentelée pour une insertion facile sans perçage. Pose marteau, expansion au vissage, pas de rotation. Tête plate anti-enfoncement. Se retire facilement sans endommager le mur. Livrées avec vis.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS VIS		
0272692	R-GPB-PLUS	Boîte de 100 chevilles 12 x 30 mm	Ø 4 x 40 mm	B	1

/// METALSPID : CHEVILLES AUTO-FOREUSES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

RAWLPLUG

Chevilles auto-foreuses en zamak pour applications légères dans les plaques de plâtre. La collerette possède une empreinte de vissage Philips. Pas besoin de faire un trou, la cheville le fait elle-même. Livrées avec vis.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS VIS	ÉP. MAX. À FIXER		
0272957	R-DRA-02PLUS	Boîte de 100 chevilles Metalspid3 + vis	Ø 4,5 x 35 mm	20 mm	B	1
0272958	R-C2-DRA-02PLUS	Bidon de 400 chevilles Metalspid3 + vis	Ø 4,5 x 35 mm	20 mm	B	1

/// PLAC : CHEVILLES METALLIQUES POUR CLOISONS CREUSES

RAWLPLUG

Chevilles haute performance pour corps creux et cloisons sèches. La vis peut être démontée puis remontée sans affecter la résistance de la cheville. Elle s'expande par vissage à l'aide d'un tournevis ou avec une pince de pose recommandée pour le travail en série. S'utilise en plaques de plâtre, briques ou parpaings creux, plaques de bois aggloméré, portes ISO-planes. Livrées en boîte avec vis Philips. Autres dimensions sur demande.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0272770	R-SM-04020	Boîte de 100 chevilles M4 x 20 mm - Perçage de diamètre 8 mm	B	1
0272775	R-SM-04032	Boîte de 100 chevilles M4 x 32 mm - Perçage de diamètre 8 mm	B	1
0272780	R-SM-04038	Boîte de 100 chevilles M4 x 38 mm - Perçage de diamètre 8 mm	B	1
0272795	R-SM-05037	Boîte de 100 chevilles M5 x 37 mm - Perçage de diamètre 11 mm	B	1
0272800	R-SM-05052	Boîte de 100 chevilles M5 x 52 mm - Perçage de diamètre 11 mm	B	1
0272805	R-SM-05065	Boîte de 100 chevilles M5 x 65 mm - Perçage de diamètre 11 mm	B	1
0272810	R-SM-06037	Boîte de 100 chevilles M6 x 37 mm - Perçage de diamètre 13 mm	B	1
0272815	R-SM-06052	Boîte de 100 chevilles M6 x 52 mm - Perçage de diamètre 13 mm	B	1
0272820	R-SM-06065	Boîte de 100 chevilles M6 x 65 mm - Perçage de diamètre 13 mm	B	1

/// PINCE D'EXPANSION POUR CHEVILLES METALLIQUES

BricoTop

Permet l'expansion complète des chevilles métalliques en plusieurs pressions sur la poignée sans devoir revisser la vis. Gâchette de relâchement. Corps acier, poignées gainées.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7630310	Pour chevilles jusqu'à M6	SC	6

/// PINCE D'EXPANSION POUR CHEVILLES METALLIQUES

OUTIFRANCE

Permet l'expansion chevilles métalliques dans les plaques de plâtre et autres matériaux creux. Ressort de rappel et anneau fermoir. Corps acier, poignées gainées.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2020201	Pour chevilles jusqu'à M8	SC	6

/// PINCE D'EXPANSION POUR CHEVILLES METALLIQUES

RAWLPLUG

Corps en acier avec poignées gainées, anse de verrouillage en position fermée. Permet l'expansion des chevilles métalliques pour cloisons creuses en tirant sur la tête de la vis. Pose rapide et sûre.

CODE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES		
0272845	AT88	Pour chevilles jusqu'à M8	B	1





/// R-LX : VIS A BETON



Les vis à béton R-LX sont rapides et faciles à installer, elles taraudent le support sans contrainte d'expansion permettant ainsi des distances au bord et entraxes réduits. Entièrement démontables, elles sont réutilisables et conviennent pour les fixations temporaires. Leur double filet, au profil breveté, assure un ancrage maximal pour les charges lourdes. Idéales pour les rambarde, mains courantes, clôtures, portails, rayonnages, échafaudages, etc.

Autres dimensions sur demande.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø PERÇAGE	ÉP. MAX. À FIXER		
Vis à tête hexagonale avec colerette						
0277815	R-HLX-06X050-HF-ZF	Boîte de 100 vis Ø 7,5 x 50 mm	6 mm	10 mm	B	1
0277820	R-HLX-06X075-HF-ZF	Boîte de 100 vis Ø 7,5 x 75 mm	6 mm	35 mm	B	1
0277825	R-HLX-06X100-HF-ZF	Boîte de 100 vis Ø 7,5 x 100 mm	6 mm	60 mm	B	1
0277845	R-HLX-08X075-HF-ZF	Boîte de 100 vis Ø 10 x 75 mm	8 mm	25 mm	B	1
0277855	R-HLX-08X100-HF-ZF	Boîte de 100 vis Ø 10 x 100 mm	8 mm	50 mm	B	1
0277860	R-HLX-08X130-HF-ZF	Boîte de 50 vis Ø 10 x 130 mm	8 mm	80 mm	B	1
0277875	R-HLX-10x080-HF-ZF	Boîte de 50 vis Ø 12,5 x 75 mm	10 mm	20 mm	B	1
0277880	R-HLX-10x100-HF-ZF	Boîte de 50 vis Ø 12,5 x 85 mm	10 mm	30 mm	B	1
0277890	R-HLX-10x120-HF-ZF	Boîte de 25 vis Ø 12,5 x 120 mm	10 mm	65 mm	B	1



/// VIS POUR PLAQUES DE PLÂTRE



En acier phosphaté. Filet fin. Tête trompette avec empreinte Philips. Livrées en boîte.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0277060	R-FS-3525	Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 25 mm	B	1
0277065	R-FS-3535	Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 35 mm	B	1
0277070	R-FS-3545	Boîte de 500 vis Ø 3,5 x 45 mm	B	1
0277075	R-FS-3555	Boîte de 500 vis Ø 3,5 x 55 mm	B	1
0277080	R-FS-4270	Boîte de 250 vis Ø 4,2 x 70 mm	B	1

/// VIS A BOIS



Vis acier bichromaté avec filetage denté et tête double cône. Empreinte Pozidriv. Livrées en boîte.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FILETAGE	EMPREINTE DE VISSAGE		
Vis Ø 3,5 mm						
0273680	UC-3516	Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 16 mm	Total	Pz 2	B	1
0273700	UC-3530	Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 30 mm	Total	Pz 2	B	1
0273710	UC-3540	Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 40 mm	Total	Pz 2	B	1
Vis Ø 4,0 mm						
0273725	UC-4016	Boîte de 1000 vis Ø 4,0 x 16 mm	Total	Pz 2	B	1
0273735	UC-4020	Boîte de 1000 vis Ø 4,0 x 20 mm	Total	Pz 2	B	1
0273740	UC-4025	Boîte de 1000 vis Ø 4,0 x 25 mm	Total	Pz 2	B	1
0273745	UC-4030	Boîte de 500 vis Ø 4,0 x 30 mm	Total	Pz 2	B	1
0273750	UC-4035	Boîte de 500 vis Ø 4,0 x 35 mm	Total	Pz 2	B	1
0273755	UC-4040	Boîte de 500 vis Ø 4,0 x 40 mm	Total	Pz 2	B	1
0273770	UC-4060	Boîte de 500 vis Ø 4,0 x 60 mm	Partiel	Pz 2	B	1
0273775	UC-4070	Boîte de 250 vis Ø 4,0 x 70 mm	Total	Pz 2	B	1
Vis Ø 5,0 mm						
0273835	UC-5030	Boîte de 500 vis Ø 5,0 x 30 mm	Total	Pz 2	B	1
0273840	UC-5035	Boîte de 500 vis Ø 5,0 x 35 mm	Total	Pz 2	B	1
0273845	UC-5040	Boîte de 250 vis Ø 5,0 x 40 mm	Total	Pz 2	B	1
0273850	UC-5045	Boîte de 250 vis Ø 5,0 x 45 mm	Total	Pz 2	B	1
0273855	UC-5050	Boîte de 200 vis Ø 5,0 x 50 mm	Total	Pz 2	B	1
0273860	UC-5060	Boîte de 200 vis Ø 5,0 x 60 mm	Partiel	Pz 2	B	1
0273865	UC-5070	Boîte de 200 vis Ø 5,0 x 70 mm	Partiel	Pz 2	B	1
0273870	UC-5080	Boîte de 100 vis Ø 5,0 x 80 mm	Partiel	Pz 2	B	1
0273875	UC-5090	Boîte de 100 vis Ø 5,0 x 90 mm	Partiel	Pz 2	B	1
0273880	UC-5100	Boîte de 100 vis Ø 5,0 x 100 mm	Partiel	Pz 3	B	1
Vis Ø 6,0 mm						
0273910	UC-6050	Boîte de 200 vis Ø 6,0 x 50 mm	Total	Pz 3	B	1
0273915	UC-6060	Boîte de 200 vis Ø 6,0 x 60 mm	Partiel	Pz 3	B	1
0273920	UC-6070	Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 70 mm	Partiel	Pz 3	B	1
0273925	UC-6080	Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 80 mm	Partiel	Pz 3	B	1
0273930	UC-6090	Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 90 mm	Partiel	Pz 3	B	1
0273935	UC-6100	Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 100 mm	Partiel	Pz 3	B	1
0273945	UC-6120	Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 120 mm	Partiel	Pz 3	B	1
0273950	UC-6140	Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 140 mm	Partiel	Pz 3	B	1