



/// TARAUDS A MAIN

Jeu 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire, finisseur) + 1 foret HSS.

Livré sur carte avec les tarauds dans un petit coffret.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	PAS		
7620300	3 tarauds + foret	3,0 mm	50/100 mm	SC	10
7620400	3 tarauds + foret	4,0 mm	70/100 mm	SC	10
7620500	3 tarauds + foret	5,0 mm	80/100 mm	SC	10
7620600	3 tarauds + foret	6,0 mm	100/100 mm	SC	10
7620800	3 tarauds + foret	8,0 mm	125/100 mm	SC	10
7621000	3 tarauds + foret	10,0 mm	150/100 mm	SC	10



/// TARAUDS POUR CANALISATIONS GAZ

En acier rapide HSS. Filets rectifiés et détalonnés.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	POUR TUBE		
7642500	1 taraud	1" - 25,40 mm	26/34	B	1



/// TARAUDS MACHINE HSS

Taraudage de précision en une seule passe. Grande longévité.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	PAS		
7621200	1 taraud	3,0 mm	50/100 mm	V	1
7621210	1 taraud	4,0 mm	70/100 mm	V	1
7621220	1 taraud	5,0 mm	80/100 mm	V	1
7621230	1 taraud	6,0 mm	100/100 mm	V	1
7621240	1 taraud	8,0 mm	125/100 mm	V	1
7621250	1 taraud	10,0 mm	150/100 mm	V	1



/// TOURNE A GAUCHE

Pour utilisation des tarauds à main. Corps en zamak, mâchoires rectifiées et traitées.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
7621050	Tourne à gauche M3 à M12 (2 à 7 mm)	200 mm	SC	1
7621051	Tourne à gauche M3 à M12 (2 à 7 mm)	200 mm	V	1
7621053	Tourne à gauche M5 à M20 (4 à 9 mm)	380 mm	V	1
7621052	Tourne à gauche M9 à M27 (5 à 18 mm)	470 mm	V	1



/// TOURNE A GAUCHE A CLIQUET

Corps acier nickelé, cliquet 3 positions (droite, gauche, fixe).

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
7621100	Tourne à gauche M3 à M8 (2 à 5 mm)	SC	1
7621110	Tourne à gauche M5 à M12 (4,6 à 8 mm)	SC	1
7621099	Tourne à gauche M3 à M8 (2 à 5 mm)	V	1
7621109	Tourne à gauche M5 à M12 (4,6 à 8 mm)	V	1

9.

LAMES DE SCIE POUR ÉLECTROPORTATIFS



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Scies, cloches et trépons

/// Lames de scie circulaire

/// Lames de scie sauteuse

/// Lames de scie sabre



/// DECOUPE-CERCLE REGLABLE

KREATOR

Idéal pour la pose des halogènes, interrupteurs, prises électriques, VMC, etc. Permet la coupe du plastique, plâtre, bois, aluminium, caoutchouc et de nombreux autres matériaux.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
03100301	Découpe cercles	30 à 120 mm	SC	6



/// DECOUPE-CERCLE REGLABLE AVEC PARE-POUSSIÈRE

OUTIFRANCE

Permet de couper des trous ronds dans les plaques de plâtre, les dalles de plafonds, les dalles acoustiques, les panneaux de construction synthétiques en mousse extrudée, les fibrociments, les planches de bois (massifs, multiplis, contreplaqués, agglomérés), etc. Idéal pour le passage des canalisations (évacuations, climatisations, ventilations, etc.) et pour l'encastrement de luminaires ou haut-parleurs. Réglage facile du diamètre de coupe de 40 à 200 mm. Coupe jusqu'à 30 mm de profondeur (60 mm si accès des deux côtés). Équipé d'un pare-poussière transparent en polycarbonate avec collier à ressort et joint de protection en caoutchouc pour recueillir les poussières et empêcher la retombée des débris.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
7123132	Scie cloche réglable	Ø40 à 200 mm	B	1

/// SCIES CLOCHE HCS

BricoTop

Pour la coupe du bois, du plastique et du plâtre. Ensemble de lames livrées avec plaque support et foret centreur.

CODE	COMPOSITION	COMPOSITION	PROFONDEUR DE COUPE		
219230	Ø 26 / 32 / 38 / 45 / 50 / 56 / 63 mm	Jeu de 7 scies cloche	18 mm	SC	10

/// SCIES CLOCHE HCS - COFFRET

OUTIFRANCE

Pour la coupe des bois, plâtre et plastique. Profondeur de coupe : 26 mm.
7 lames livrées avec 2 mandrins, 1 mèche pilote et 1 clé 6 pans.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
7123000	Coffret de 7 scies cloche	Ø 19 / 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 mm	LS	5

/// SCIES CLOCHE HCS - JEUX

KREATOR

Pour la coupe du bois, du plastique et du plâtre. Ensemble de lames livrées avec plaque support et foret centreur.

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION	PROFONDEUR PERÇAGE		
03100403	Jeu de 8 scies cloche	Ø 25 / 32 / 39 / 44 / 51 / 57 / 63 / 68 mm	25 mm	SC	6
03100404	Jeu de 5 scies cloche	Ø 68 / 74 / 80 / 90 / 100 mm	30 mm	SC	6

/// SCIES CLOCHE BI-MÉTAL HSS

KREATOR

Pour la coupe du bois, du plâtre et des plaque de métal de faible épaisseur. Chaque lame est livrée avec son mandrin équipé d'un ressort facilitant l'extraction de la carotte. Profondeur de coupe 25 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
Scies cloche + mandrin			
03100103	Scie cloche Ø 22 mm	SC	6
03100104	Scie cloche Ø 25 mm	SC	6
03100106	Scie cloche Ø 32 mm	SC	6
03100107	Scie cloche Ø 35 mm	SC	6
03100109	Scie cloche Ø 44 mm	SC	6
03100110	Scie cloche Ø 51 mm	SC	6
03100111	Scie cloche Ø 57 mm	SC	6
03100112	Scie cloche Ø 60 mm	SC	6
03100113	Scie cloche Ø 65 mm	SC	6
Scies cloche + mandrin			
03100114	Scie cloche Ø 67 mm	SC	6
03100115	Scie cloche Ø 68 mm	SC	6
03100116	Scie cloche Ø 73 mm	SC	6
03100117	Scie cloche Ø 76 mm	SC	6
03100118	Scie cloche Ø 83 mm	SC	6
Mandrin			
03100199	Mandrin + mèche pilote pour lames Ø 25 à 83 mm	SC	6

/// SCIES CLOCHE BI-MÉTAL HSS - COFFRET

OUTIFRANCE

Pour la coupe des bois, plâtre, plastique, métal, etc. Profondeur de coupe : 38 mm. 6 lames livrées avec 2 mandrins, 2 mèches pilote et 1 adaptateur pour mandrin.

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION		
7123100	Coffret de 6 scies cloche	Ø 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 65 mm	V	10

/// SCIES CLOCHE BI-MÉTAL COBALT - TROUSSE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Dents trempées en acier rapide HSS à haute teneur en cobalt 8% pour une très grande résistance à l'usure. Denture à pas variable pour une coupe rapide et facile. Profondeur de coupe 38 mm. Idéales pour une grande variété de matériaux : l'acier inoxydable, l'aluminium, les métaux non ferreux, la fonte, les bois durs/tendres, les agglomérés, les contreplaqués, les plaques de plâtre et le PVC. Fournies dans une trousse de rangement rigide.

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION		
7123105	Trousse de 6 scies cloche	Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 mm	V	1

/// SCIES CLOCHE BI-MÉTAL COBALT

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Dents trempées en acier rapide HSS à haute teneur en cobalt 8% pour une très grande résistance à l'usure. Denture à pas variable pour une coupe rapide et facile. Profondeur de coupe 38 mm. Idéales pour une grande variété de matériaux : l'acier inoxydable, l'aluminium, la tôle, les métaux non ferreux, la fonte, le bois dur/tendre, l'aggloméré, le contreplaqué, les plaques de plâtre et le PVC. Autres diamètres de coupe jusqu'à 210 mm sur commande.

CODE	DÉSIGNATION		
Lames seules			
7123216	Scie cloche Ø 16 mm	LS	3
7123219	Scie cloche Ø 19 mm	LS	3
7123220	Scie cloche Ø 20 mm	LS	3
7123222	Scie cloche Ø 22 mm	LS	3
7123225	Scie cloche Ø 25 mm	LS	3
7123232	Scie cloche Ø 32 mm	LS	3
7123235	Scie cloche Ø 35 mm	LS	3
7123238	Scie cloche Ø 38 mm	LS	3
7123240	Scie cloche Ø 40 mm	LS	3
7123244	Scie cloche Ø 44 mm	LS	3
7123248	Scie cloche Ø 48 mm	LS	3
7123251	Scie cloche Ø 51 mm	LS	3
7123257	Scie cloche Ø 57 mm	LS	2
7123264	Scie cloche Ø 64 mm	LS	2
7123265	Scie cloche Ø 65 mm	LS	2

CODE	DÉSIGNATION		
Lames seules			
7123267	Scie cloche Ø 67 mm	LS	2
7123270	Scie cloche Ø 70 mm	LS	2
7123273	Scie cloche Ø 73 mm	LS	2
7123276	Scie cloche Ø 76 mm	LS	2
7123283	Scie cloche Ø 83 mm	LS	2
7123289	Scie cloche Ø 89 mm	LS	2
7123292	Scie cloche Ø 92 mm	LS	2
7123299	Scie cloche Ø 102 mm	LS	2
7123312	Scie cloche Ø 121 mm	LS	2
Mandrins et mèches pilote			
7123201	Mandrin + mèche pilote pour lames Ø 16 à 30 mm	LS	4
7123202	Mandrin + mèche pilote pour lames Ø 32 à 150 mm	LS	4
7123205	Jeu de 2 mèches pilote Ø 6,5 x 75 mm	LS	3



/// TREPANS CARBURE

KREATOR

Trépans avec bord de coupe à concrétion carbure, coupent la brique, le carrelage, les tuiles, etc. Livrés seuls, plaque support et mèche pilote à commander séparément. Profondeur de coupe 40 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
Trépans seuls			
03100201	Trépan Ø 33 mm	SC	6
03100202	Trépan Ø 43 mm	SC	6
03100203	Trépan Ø 53 mm	SC	6
03100204	Trépan Ø 67 mm	SC	6
03100205	Trépan Ø 73 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION		
Trépans seuls			
03100206	Trépan Ø 83 mm	SC	6
Mèche pilote et plaque support			
03100298	Mèche pilote Ø 9,5 x 140 mm	SC	6
03100299	Plaque support pour trépans Ø 33 à 83 mm	SC	6



/// TREPANS CARBURE - COFFRET

OUTIFRANCE

Trépans acier avec concrétion au carbure de tungstène. Pour le perçage des bétons, parpaings, briques, carrelages, etc. Profondeur de coupe : 58 mm. 5 lames livrées avec 1 embase, 1 mèche pilote et 1 lime carbure

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION		
7123101	Coffret de 5 trépans carbure	Ø 33 / 53 / 67 / 73 / 83 mm	V	1



/// TREPANS CARBURE M16 / SDSPLUS

Guillet
MARQUE EN FRANCE

Trépan en acier traité pour une haute résistance à l'usure avec un nombre important de dents au carbure en forme de toit et à implantation inclinée pour un excellent mordant. Couronne allégée pour une progression plus rapide du trépan. Profondeur de perçage 50 mm. Porte trépan à filetage M16 déformé à froid extrêmement robuste. Emmanchement SDS-plus. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION		
Lames seules			
3373840	Trépan Ø 40 mm	LS	1
3373850	Trépan Ø 50 mm	LS	1
3373868	Trépan Ø 68 mm	LS	1
3373880	Trépan Ø 80 mm	LS	1
3373891	Trépan Ø 105 mm	LS	1
3373894	Trépan Ø 125 mm	LS	1

CODE	DÉSIGNATION		
Foret centreur et porte-trépans			
3373801	Foret centreur Ø 8 x 100 mm	LS	1
3373805	Porte-trépan SDS+ / M16 100 mm	LS	1
3373810	Porte-trépan SDS+ / M16 220 mm	LS	1



/// TREPANS CARBURE CÔNE / SDSMAX

Guillet
MARQUE EN FRANCE

Trépan lourd en acier traité pour une haute résistance à l'usure avec un nombre important de dents au carbure en forme de toit et à implantation inclinée pour un excellent mordant. Goujure profonde pour réduire les frottements. Profondeur de perçage 75 mm. Porte trépan à cône 1/8 en acier trempé, surface de portée importante, optimise la transmission de puissance. Emmanchement SDS-max. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION		
Trépans seuls			
3373930	Trépan Ø 90 mm	LS	1
3373940	Trépan Ø 110 mm	LS	1
3373950	Trépan Ø 125 mm	LS	1

CODE	DÉSIGNATION		
Foret centreur et porte-trépans			
3373901	Foret centreur Ø 11 x 130 mm	LS	1
3373904	Porte-trépan SDSmax / Cône 220 mm	LS	1
3373910	Kit d'extraction fondelle / gouille	LS	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS

OUTIFRANCE

Denture alternée avec pastilles au carbure de tungstène. Les lames en alésage 20 mm sont livrées avec 2 bagues de réduction Ø 16 et 12 mm, et les lames en 30 mm avec 3 bagues Ø 25,4 - 20 et 16 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE		
6580009	1 lame	150 mm	20	20 mm	SC	1
6580010	1 lame	160 mm	20	20 mm	SC	1
6580400	1 lame	190 mm	20	30 mm	SC	1
6580050	1 lame	200 mm	40	30 mm	SC	1
6580070	1 lame	230 mm	40	30 mm	SC	1
6580080	1 lame	250 mm	24	30 mm	SC	1
6580100	1 lame	250 mm	60	30 mm	SC	1

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS

KREATOR

Idéales pour la coupe de tous types de bois. Livrées avec bagues de réduction Ø 25,4 mm / 20 mm / 16 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03020408	1 lame	160 mm	24 dents	30 mm	2,0 mm	SC	6
03020414	1 lame	185 mm	24 dents	30 mm	2,2 mm	SC	6
03020415	1 lame	185 mm	60 dents	30 mm	2,2 mm	SC	6
03020420	1 lame	210 mm	24 dents	30 mm	2,2 mm	SC	6
03020421	1 lame	210 mm	48 dents	30 mm	2,2 mm	SC	6
03020427	1 lame	254 mm	40 dents	30 mm	3,0 mm	SC	6
03020429	1 lame	254 mm	80 dents	30 mm	3,0 mm	SC	6
03020430	1 lame	305 mm	60 dents	30 mm	3,2 mm	SC	6
03020432	1 lame	315 mm	60 dents	30 mm	3,2 mm	SC	6

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES METAUX NON FERREUX

KREATOR

Idéales pour la coupe des métaux tendres, plastiques, tuyaux PVC, etc. Livrées avec bagues de réduction Ø 25,4 mm / 20 mm / 16 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03020503	1 lame	185 mm	48 dents	30 mm	2,2 mm	LS	6
03020506	1 lame	305 mm	100 dents	30 mm	3,0 mm	SC	6

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS

FAITHFULL

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture à profil ATB (biseau supérieur alterné) avec inclinaison positive de 15° pour la coupe de tous types de bois. Fentes d'expansion découpées au laser pour améliorer les performances en réduisant l'accumulation de chaleur. Trait de coupe 2,5 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540010	1 lame	150 mm	40	20 mm	16 / 13 mm	SC	6
6540015	1 lame	160 mm	16	30 mm	20 / 16 mm	SC	6
6540020	1 lame	160 mm	24	30 mm	28,6 / 20 / 16 mm	SC	6
6540025	1 lame	165 mm	18	30 mm	20 / 16 mm	SC	6
6540030	1 lame	180 mm	24	30 mm	20 mm	SC	6
6540035	1 lame	180 mm	40	30 mm	20 mm	SC	6
6540040	1 lame	190 mm	24	30 mm	20 / 16 mm	SC	6
6540045	1 lame	190 mm	40	30 mm	20 / 16 mm	SC	6
6540050	1 lame	200 mm	24	30 mm	25 / 16 mm	SC	6
6540055	1 lame	210 mm	32	35 mm	30 / 25 / 16 mm	SC	6
6540060	1 lame	230 mm	30	30 mm	-	SC	6
6540065	1 lame	235 mm	20	35 mm	30 / 25 / 16 mm	SC	6
6540070	1 lame	235 mm	40	35 mm	30 / 25 / 16 mm	SC	6
6540075	1 lame	250 mm	24	30 mm	25 / 16 mm	SC	6
6540080	1 lame	254 mm	40	30 mm	25 / 16 mm	SC	6
6540085	1 lame	254 mm	60	30 mm	25 / 16 mm	SC	6
6540090	1 lame	300 mm	40	30 mm	-	SC	6
6540095	1 lame	300 mm	60	30 mm	-	SC	6

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS - CORDLESS

FAITHFULL

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 5 mm. Denture à profil ATB (biseau supérieur alterné) avec inclinaison positive de 15° pour la coupe de tous types de bois. Fentes d'expansion découpées au laser pour améliorer les performances en réduisant l'accumulation de chaleur. Trait de coupe 1,6 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540100	1 lame	136 mm	24	10 mm	-	SC	6
6540105	1 lame	150 mm	24	10 mm	-	SC	6
6540110	1 lame	165 mm	24	10 mm	-	SC	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS - RADIALES

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture sans inclinaison (zéro degré) spécialement conçue pour une utilisation sur les scies à onglets et radiales pour la coupe de tous types de bois. Trait de coupe 2,5 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540130	1 lame	216 mm	48	30 mm	-	SC	6
6540135	1 lame	250 mm	80	30 mm	25 / 16 mm	SC	6



/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS - ANTI À-COUPS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture à profil ATB (biseau supérieur alterné) avec forte inclinaison positive et technologie "anti-kick" qui réduit fortement les à-coups. Fentes d'expansion découpées au laser pour améliorer les performances en réduisant l'accumulation de chaleur. Trait de coupe 2,5 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540170	1 lame	250 mm	40	30 mm	25 / 16 mm	SC	6



/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS CLOUÉ

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture à profil ATB (biseau supérieur alterné) conçue pour la coupe des vieux bois avec clous. Trait de coupe 2,5 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540190	1 lame	184 mm	14	16 mm	-	SC	6
6540195	1 lame	184 mm	14	30 mm	-	SC	6



/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES LAMINES ET ALUMINIUM

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture à profil TCG (Triple biseau) avec inclinaison négative pour la coupe des laminés et métaux non ferreux.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540150	1 lame	216 mm	48	30 mm	-	SC	6
6540155	1 lame	250 mm	60	30 mm	25 / 16 mm	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR BOIS - COUPE DROITE

KREATOR

Pour des coupes dans les bois et plastiques. Épaisseur de coupe maximum 60 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
Denture alignée							
03041001	2 lames	100 mm	8 tpi (3 mm)	"T"	Coupe universelle	SC	6
03045001	2 lames	100 mm	8 tpi (3 mm)	"U"	Coupe universelle	SC	6
Denture alternée							
03041003	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe fine	SC	6
03041004	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Coupe rapide	SC	6
03045003	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"U"	Coupe fine	SC	6
03045004	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"U"	Coupe rapide	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR BOIS - COUPE COURBE

KREATOR

Pour des coupes courbes dans les bois et plastiques. Denture alternée. Épaisseur de coupe maximum 60 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041002	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Coupe courbe	SC	6
03045002	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"U"	Coupe courbe	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-MÉTAL POUR BOIS DUR

KREATOR

Pour des coupes dans les bois durs. Denture alternée. Épaisseur de coupe maximum 60 mm pour les lames de longueur 100 mm et 100 mm pour les lames de longueur 152 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041011	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe fine	SC	6
03041010	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Coupe rapide	SC	6
03041015	2 lames	152 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Lame longue matériaux épais	SC	6
03045011	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"U"	Coupe fine	SC	6
03045010	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"U"	Coupe rapide	SC	6
03045015	2 lames	152 mm	6 tpi (4 mm)	"U"	Lame longue matériaux épais	SC	6





/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-METAL POUR LAMINES ET STRATIFIÉS **KREATOR**

Denture alternée inversée pour une finition parfaite du trait de coupe sur la face supérieure du matériau. Epaisseur de coupe maximum 30 mm. Epaisseur de coupe maximum 60 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041020	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe nette en haut	SC	6
03045020	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"U"	Coupe nette en haut	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HSS POUR METAUX **KREATOR**

Pour la coupe des plaques et tubes en aluminium, métaux non-ferreux et métaux durs. Epaisseur de coupe maximum 6 mm pour les lames 75 mm et 10 mm pour les lames 100 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041030	2 lames	75 mm	12 tpi (2 mm)	"T"	Métaux et plastiques	SC	6
03045030	2 lames	75 mm	12 tpi (2 mm)	"U"	Métaux et plastiques	SC	6
03041040	2 lames	100 mm	8 tpi (3 mm)	"T"	Aluminium	SC	6
03045040	2 lames	100 mm	8 tpi (3 mm)	"U"	Aluminium	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR FAÏENCE / CARRELAGE **KREATOR**

Pour la coupe de tous les types de céramiques. Epaisseur de coupe maximum 15 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041050	2 lames	75 mm	Concretion carbure	"T"	Carrelage / Faïence	SC	6
03045050	2 lames	75 mm	Concretion carbure	"U"	Carrelage / Faïence	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE - COFFRETS **KREATOR**

Assortiment de 10 lames pour tous les matériaux :

- 1 lame 100mm / 10tpi bois coupe droite fine
- 1 lame 100mm / 8tpi bois coupe droite universelle
- 1 lame 100mm / 6tpi bois coupe droite rapide
- 1 lame 100mm / 6tpi bois coupe courbe
- 1 lame 100mm / 10tpi bois durs coupe fine
- 1 lame 100mm / 6tpi bois durs coupe rapide
- 1 lame 100mm / 10tpi laminés coupe nette en haut
- 1 lame 100mm / 8tpi métaux non ferreux
- 1 lame 75mm / 12tpi tous métaux
- 1 lame 75mm / Carbure pour carrelage et faïence

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
03041090	Coffret de 10 lames	"T"	SC	6
03045090	Coffret de 10 lames	"U"	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR BOIS ET PLASTIQUES **DIAGER**

Lames en acier HCS au chrome vanadium. Pour la coupe des bois tendres, agglomérés et plastiques d'épaisseur 4 à 50 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376010	L001W5	5 lames	100 / 75 mm	Fraisée 8,5 tpi (3 mm)	"T"	Coupe rapide	SC	10
3376040	L002W5	5 lames	100 / 75 mm	Rectifiée 10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe fine	SC	10



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR BOIS - COUPE COURBE **DIAGER**

Lames en acier HCS au chrome vanadium spéciale débitage et chantournage. Double denture permettant l'amorce en plein panneau et favorisant les coupes en courbe. Dents avoyées et rectifiées pour coupes rapides et grossières sur tous types de bois tendres et durs d'épaisseur 5 à 50 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376020	L011W5	5 lames	100 / 75 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Coupe courbe	SC	10



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR PARQUET COUPE COURBE **DIAGER**

Lames en acier HCS au chrome vanadium spéciale finitions et chantournage. Double denture permettant l'amorce en plein panneau et favorisant les coupes en courbe. Denture fine rectifiée pour des coupes très propres et sans éclats sur les bois tendres, parquets laminés et panneaux de particules d'épaisseur 2,5 à 35 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376050	L005W5	5 lames	100 / 75 mm	10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe courbe	SC	10



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR LAMINES ET STRATIFIÉS



Lames en acier HCS au chrome vanadium avec denture inversée pour une finition parfaite du trait de coupe sur la face supérieure du matériau. Denture "STAR" triple affûtage très fine pour des coupes nettes et sans éclats sur tous types de bois tendres et durs, parquets laminés, stratifiés et panneaux agglomérés d'épaisseur 2 à 40 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376060	L008W5	5 lames	117 / 91 mm	13 tpi (2,0 mm)	"T"	Coupe nette en haut	SC	10

/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-MÉTAL POUR LAMINES ET STRATIFIÉS



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture inversée pour une finition parfaite du trait de coupe sur la face supérieure du matériau. Denture très fine rectifiée pour des coupes nettes et sans éclats sur tous types de bois tendres et durs, parquets laminés et panneaux agglomérés d'épaisseur 2,5 à 20 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376030	L000W5	5 lames	80 / 55 mm	13 tpi (2,0 mm)	"T"	Coupe nette en haut	SC	10

/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-MÉTAL POUR BOIS CLOUTÉ



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture TWINCUT alternant des dents agressives et robustes pour des performances de coupe exceptionnelles sur les plaques de métal, les tubes et profilés d'une épaisseur supérieure à 2mm. Idéales pour le démontage de structures bois avec vis et clous, et pour couper des palettes. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376070	L012S5	5 lames	116 / 91 mm	(2,0 mm)	"T"	Coupe en force	SC	5

/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-MÉTAL POUR ACIER ET INOX



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture fraisée et ondulée permettant la coupe des tôles, profilés et tubes en acier et inox jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Longues et flexibles, elles sont également idéales pour la coupe des matériaux "sandwich" jusqu'à 80 mm d'épaisseur. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376085	L001M5	5 lames	75 / 55 mm	13 tpi (2,0mm)	"T"	Acier et inox	SC	10
3376090	L002M5	5 lames	132 / 105 mm	25 tpi (1,0 mm)	"T"	Acier et inox	SC	10

/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE - ASSORTIMENT 5 PIECES



Assortiment mixte pour le bois et le métal permettant de couvrir de nombreuses applications :

L010W - Débitage bois jusqu'à 50 mm.

L000M - Coupe des tôles acier et inox jusqu'à 2 mm.

L001W - Coupe rapide bois et plastique jusqu'à 50 mm.

L001M - Coupe des tubes et profilés cuivre et alu jusqu'à 6 mm.

L002W - Coupe propre de finition bois et plastique jusqu'à 30 mm.

Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	FIXATION	UTILISATION		
3376080	LMIX001	5 lames assorties	"T"	Multi-applications	SC	10

/// LAMES DE SCIE SABRE HCS POUR BOIS



Pour la coupe rapide et facile de tous les types de bois. Épaisseur de coupe jusqu'à 100 mm pour les lames 150 mm et jusqu'à 150 mm pour les lames 230 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
03031002	2 lames	150 mm	6 tpi (4 mm)	SC	6
03031003	2 lames	230 mm	5 tpi (5 mm)	SC	6

/// LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL POUR BOIS ET MÉTAUX



Lame universelle avec 2 tailles de denture pour la coupe rapide et facile des métaux, bois, laminés et plastiques. Épaisseur de coupe jusqu'à 12 mm pour les métaux et 150 mm pour les bois et plastiques. Lame idéale pour la démolition, pour le bois clouté.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
03033001	2 lames	225 mm	10 / 14 tpi (2,5 / 1,8 mm)	SC	6

/// LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL POUR MÉTAUX



Pour la coupe rapide et facile des plaques, tubes et profilés en métal jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Efficace également sur les plaques et PVC. La lame longue 225 mm est idéale pour les profilés et montants de porte et fenêtres, et les tubes de grand diamètre.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
03032001	2 lames	150 mm	24 tpi (1 mm)	SC	6
03032002	2 lames	Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com			
03032003	2 lames	225 mm	18 tpi (1,4 mm)	SC	6





/// LAMES DE SCIE SABRE HCS POUR PLÂTRE, BOIS ET PLASTIQUE



Lames en acier HCS avec denture avoyée et fraisée idéale pour la coupe rapide des plaques de plâtre et fibrociment, bois et plastiques jusqu'à 100 mm d'épaisseur. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376140	L200WL1505	5 lames	150 / 130 mm	6 tpi (4,2 mm)	Plâtre et fibrociment	SC	10
3376145	L200WL3005	5 lames	300 / 280 mm	6 tpi (4,2 mm)	Plâtre et fibrociment	SC	10



/// LAMES DE SCIE BI-MÉTAL POUR BOIS CLOUTÉS



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture "COMBO" alternant 2 dimensions de dents pour des coupes performantes sur bois et métal. Idéales pour la coupe des bois avec clous (palettes) et des tôles et tuyaux en métaux non-ferreux (aluminium, plomb, cuivre, etc.). Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376120	L204SL1505	5 lames	150 / 130 mm	Variable 10 / 14 tpi (2,5 / 1,8 mm)	Bois cloutés	SC	10
3376130	L204SL2255	5 lames	225 / 205 mm	Variable 10 / 14 tpi (2,5 / 1,8 mm)	Bois cloutés	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE HCS POUR BOIS VERTS



Lames en acier HCS avec denture rectifiée, avoyée et renforcée par traitement thermique. Idéales pour la coupe très rapides des bois verts comme les bûches jusqu'à 190 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376110	L202WL2405	5 lames	240 / 220 mm	Variable 4 / 5 tpi (6,35 / 5 mm)	Bois verts	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL SPECIALE DEMOLITION



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie très épaisses pour des coupes puissantes idéales en démolition. Dents fraisées et ondulées pour la coupe des métaux, bois et plaques de plâtre. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376180	L206ML3005	5 lames	300 / 280 mm	10 tpi (2,5 mm)	Démolition	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE CARBURE POUR MATERIAUX DE CONSTRUCTION



Lame très robuste à longue durée de vie avec dents carbure pour la coupe des briques, tuiles, grès calcaires, béton cellulaires, fibres ciment, etc., jusqu'à 230 mm d'épaisseur. Fabrication Européenne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376160	L206SL3001	1 lame	300 / 280 mm	Carbure	Briques, tuiles, fibrociments	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE HCS POUR MATERIAUX ISOLANTS



Lames "couteau" avec tranchant à double affûtage ondulé pour des coupes rapides et propres des matériaux isolants comme les laines de verre / roche, mousses expansées, dalles acoustiques, etc. Conviennent également au cartons, cuirs et caoutchoucs. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376170	L200SL3002	2 lames	300 / 280 mm	Couteau ondulé	Matériaux isolants	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL POUR ACIER ET INOX



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture ondulée et fraisée, idéales pour la coupe des tôles, tubes et profilés en acier et inox jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376150	L202ML1505	5 lames	150 / 130 mm	18 tpi (1,4 mm)	Acier inox	SC	10
3376155	L202ML2005	5 lames	200 / 180 mm	18 tpi (1,4 mm)	Acier inox	SC	10

10.

SCIES À MAIN ET ACCESSOIRES



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Scies d'élagage,
scies à bûches et chevalets

/// Scies à guichet

/// Scies japonaises

/// Scies à dos, panneaux,
tenons, placages

/// Scies egoïnes

/// Scies à onglets

/// Boîtes à onglets

/// Scies à métaux

/// Scies passe-partout / Porte-lames

/// Lames de scies à métaux

/// Scies maquetristes et lames

10. SCIES À MAIN ET ACCESSOIRES




/// CHEVALETS DE SCIAGE

OUTIFRANCE

Chevalets pliables en bois, poncé et vissé. Piètement biseauté pour une bonne stabilité. Section des montants : 60 x 30 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS OUVERT	POIDS		
8835005	2 éléments	500 x 690 x 700 mm	4,5 kg	V	1
8835000	3 éléments	680 x 860 x 860 mm	7,8 kg	V	1

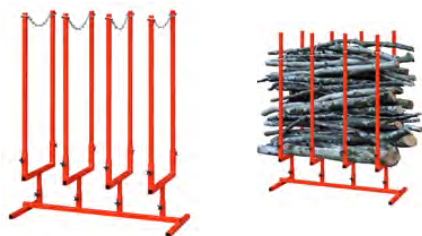

/// CHEVALET DE SCIAGE MULTI-BÛCHES

OUTIFRANCE

Permet de tronçonner rapidement, en toute sécurité et à la même longueur plusieurs bûches ou branches. Structure robuste en tubes d'acier carrés 25 x 25 mm, composée de 4 supports en "U" de 370 x h. 1000 mm espacés de 260 mm avec chaînes de fermeture anti-éjection. Entièrement démontable pour le rangement. Dimensions hors tout : 430 x 1100 x h. 1300 mm.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
8835040	Chevalet multi-bûches	20 kg	V	1



/// TOURNE BILLE - LEVE TRONC

OUTIFRANCE

Permet de soulever un tronc facilement afin de le couper à la tronçonneuse sans contact avec le sol. Mâchoire auto-bloquante pour les troncs jusqu'à 50 cm de diamètre. Manche 130 cm pour un travail sans effort.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
8835060	Tourne bille lève tronc	3 kg	V	1



/// SCIE COMBI

OUTIFRANCE

Montant tubulaire en acier avec anse protège mains. Levier de tension de la lame. Utilise des lames de scie à bûches et à métaux 300 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8080010	Scie avec lames bois et métaux 300 mm	V	12



/// SCIE A BÛCHES

OUTIFRANCE

Montant tubulaire en acier section 22x16 mm avec levier de tension de la lame sur l'arrière. Livrée avec une lame en acier trempé à denture américaine pour la coupe de tous les bois secs, durs ou verts.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR		
8954210	Scie à bûches	530 mm	V	12
8080001	Scie à bûches	760 mm	V	12



/// LAMES DE SCIE A BÛCHES

OUTIFRANCE

Lames en acier trempé. Denture américaine pour la coupe de tous les bois secs, durs ou verts.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
Denture isocèle				
8080004	Lame denture isocèle	530 mm	ET	10
8080005	Lame denture isocèle	760 mm	ET	10
Denture américaine				
8080006	Lame denture américaine	300 mm	ET	10
8954230	Lame denture américaine	530 mm	ET	10
8080002	Lame denture américaine	760 mm	ET	10



/// SCIE D'ELAGAGE PLIANTE

KREATOR

Denture triple affûtage trempée tournée vers l'arrière pour une coupe en tirant. Poignée ergonomique avec grip caoutchouc confortable et antidérapant. Lame pliable idéale pour le rangement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7122406	Lame 180 mm	SC	1

/// ECHENILLOIR SANS MANCHE

OUTIFRANCE

Corps léger en aluminium, emmanchement à serrage par vis. Equipé d'une lame de scie d'élagage 350 mm à denture triple affûtage croisé et d'une lame sécateur en acier trempé à revêtement téflon qui s'actionne par traction sur la corde de 3 m. Permet de couper des branches en hauteur sans utiliser d'échelle. Livré sans manche. Compatible avec les manches 8920131 et 8920132.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8920129	Echenilloir + scie	V	1

**/// MANCHES TELESCOPIQUES**

OUTIFRANCE

Manches tubulaires en aluminium, finition laquée. Extrêmement légers. Extrémité cylindrique droite Ø 25 mm, pour la fixation de tous les outils à manche creux avec vis de serrage latérale.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
8920131	Manche télescopique 4 m (2 x 2 m)	1,2 kg	V	12
8920132	Manche télescopique 6 m (3 x 2 m)	1,7 kg	V	12

**/// SCIE A GUICHET COUTEAU**

OUTIFRANCE

Denture trempée, double affûtage. Pointe affûtée pour amorcer une coupe en plein panneau. Poignée ergonomique très large avec grip caoutchouc confortable et antidérapant. Idéale pour plaquistes et électriciens.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7122400	Lame 160 mm - Denture 8 tpi	SC	10

**/// SCIE A GUICHET COUTEAU PLIANTE + HOLSTER**

TECHMAN

Poignée ergonomique avec grip caoutchouc confortable et tête robuste en aluminium. Lame très rigide d'épaisseur 1,45 mm avec revêtement antifriction et denture triple affûtage. Pointe affûtée pour amorcer une coupe en plein panneau. Lame pliante permettant de glisser facilement la scie dans son étui ou dans une poche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8340410	Lame pliante 130 mm - Denture 8 tpi	SC	12

**/// SCIE A GUICHET COUTEAU**

STANLEY

Denture isocèle, lame traitée anticorrosion. Pointe acérée pour percer facilement les plaques de plâtre. Poignée confortable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-15-556	Lame 150 mm - Denture 6 tpi	SC	6

**/// SCIE A GUICHET COUTEAU FATMAX**

STANLEY

Denture triple biseau pour des coupes rapides et faciles. Pointe acérée pour percer les plaques de plâtre. Poignée ergonomique antidérapante pour un confort d'utilisation optimal.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-20-556	Lame 150 mm - Denture 7 tpi	SC	6

**/// SCIE A GUICHET COUTEAU PLIANTE FATMAX**

STANLEY

Lame pliante avec verrouillage 3 positions : 90°, 135° et 180°. Denture triple biseau pour une coupe plus rapide et plus facile. Pointe acérée pour percer les plaques de plâtre avec facilité. Poignée ergonomique bimatière pour un confort et une prise en main optimaux.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
FMHT0-20559	Lame 130 mm - Denture 8 tpi	SC	6

**/// SCIE MULTI-LAMES 3 EN 1**

STANLEY

3 scies en 1 : Scie à métaux 150mm, 24 tpi pour la coupe de tuyaux et tiges métalliques. Scie à guichet 200mm, 9 tpi pour des coupes à travers ou courbes. Scie à panneau 250mm, 11 tpi pour la coupe du bois. Poignée en élastomère souple pour un meilleur contrôle et un confort accru. Changement rapide des lames par large bouton, et possibilité de les incliner dans 6 positions différentes.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-20-092	Scie 3 en 1	SC	2



10. SCIES À MAIN ET ACCESSOIRES



/// SCIE A GUICHET

OUTIFRANCE

Poignée ergonomique avec grip caoutchouc confortable et antidérapant. Denture trempée double affûtage croisé. Pointe en bout de lame pour amorcer la coupe en plein panneau.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7122405	Lame 300 mm - Denture 7 tpi	V	10



/// SCIE A GUICHET FATMAX

STANLEY

Denture fine triple biseau. Poignée ergonomique bi-matière vissée sur la lame. Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre. Idéale pour les travaux de finition.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2-17-205	Lame 300 mm - Denture 11 tpi	V	4



/// SCIE JAPONAISE A MANCHE BOIS

DENZÈRE

Manche en hêtre certifié FSC® qui provient d'une forêt gérée de façon responsable. Lame fine (0,7 mm) et flexible en acier trempé. Denture japonaise triple affûtage fine (14 TPI) trempée par induction, orientée vers le manche pour des coupes ultra-précises en tirant. Idéale pour tous les travaux de finition et pour les coupes à ras. Livrée en carton présentoir pour toute commande de 6 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	EPAISSEUR LAME		
8340300	Scie japonaise bois 100% FSC	250 mm	14 TPI	0,7 mm	SC	6



/// SCIE JAPONAISE MANCHE LONG

TAJIMA

Lame fine et flexible en acier trempé SK95 de qualité supérieure. Denture traitée par haute fréquence et choc thermique pour des performances de coupe exceptionnelles et une longue durée de vie. Denture japonaise triple affûtage tournée vers l'arrière pour des coupes en tirant ultra-fines. Manche long en bois recouvert de jonc, avec système breveté de montage / démontage de lame ultra rapide. Très pratique pour monter une lame avec une autre denture ou pour le rangement.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	EPAISSEUR LAME		
4781080	Scie japonaise manche long	265 mm	16 tpi	0,6 mm	LS	6



/// SCIE JAPONAISE RAPID PULL

TAJIMA

Lame fine et flexible en acier trempé SK95 de qualité supérieure. Denture traitée par haute fréquence et choc thermique pour des performances de coupe exceptionnelles et une longue durée de vie. Denture japonaise triple affûtage tournée vers l'arrière pour des coupes en tirant ultra-fines. Poignée gainée élastomère confortable et antidérapante, avec système breveté de montage / démontage de lame ultra rapide. Très pratique pour monter une lame avec une autre denture ou pour le rangement.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	EPAISSEUR LAME		
4781000	Scie japonaise Rapid Pull	265 mm	16 tpi	0,6 mm	LS	6



/// LAMES DE SCIE JAPONAISE

TAJIMA

Lame fine et flexible en acier trempé SK95 de qualité supérieure. Denture traitée par haute fréquence et choc thermique pour des performances de coupe exceptionnelles et une longue durée de vie. Denture japonaise triple affûtage tournée vers l'arrière pour des coupes en tirant ultra-fines.

Compatibles avec les scies Rapid Pull et à manche long.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	EPAISSEUR LAME		
4781049	Lame de rechange micro fine	250 mm	19 tpi	0,5 mm	ET	3
4781050	Lame de rechange extra fine	265 mm	16 tpi	0,6 mm	ET	3
4781051	Lame de rechange fine	300 mm	13 tpi	0,7 mm	ET	3



/// SCIE JAPONAISE MAGNUM 300

TAJIMA

Lame fine et flexible en acier trempé SK95 de qualité supérieure avec revêtement "Fluoro-Coat" qui empêche la résine et la sciure de bois de coller, augmente la capacité de glisse et protège contre la rouille. Denture traitée par haute fréquence et choc thermique pour des performances de coupe exceptionnelles et une longue durée de vie.

Denture japonaise triple affûtage tournée vers l'arrière pour des coupes en tirant ultra-fines. Grosse poignée aluminium gainée élastomère confortable et antidérapante. Lame démontable. Scie livrée avec fourreau en plastique rigide.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	EPAISSEUR LAME		
4781070	Scie japonaise Magnum 300	300 mm	13 tpi	0,7 mm	V	4
4781075	Lame de rechange fine	300 mm	13 tpi	0,7 mm	ET	2

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SCIE JAPONAISE PLIANTE G-SAW**TAJIMA**

Lame fine et flexible en acier trempé SK95 de qualité supérieure. Denture traitée par haute fréquence et choc thermique pour des performances de coupe exceptionnelles et une longue durée de vie. Denture japonaise triple affûtage tournée vers l'arrière pour des coupes en tirant ultra-fines. Poignée gainée élastomère confortable et antidérapante, pliante pour faciliter le rangement, et interchangeable. Scie idéale pour des coupes à ras ou en travers des fibres.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	ÉPAISSEUR LAME		
4781060	Scie japonaise pliante	240 mm	9 tpi	0,7 mm	SC	6
4781063	Lame de rechange universelle	210 mm	9 tpi	0,7 mm	ET	3
4781065	Lame de rechange universelle	240 mm	9 tpi	0,7 mm	ET	3

**/// SCIE JAPONAISE PLIANTE AVEC DOS DE RENFORT****PONY.**

Lame extrêmement fine (0,3 mm) en acier de qualité premium SK5, denture de précision (21 tpi) tournée vers l'arrière pour des coupes douces en tirant, trempe par induction, dos de renfort pour la rigidité et manche long et confortable en bois verni. La nouvelle scie japonaise Pony Jorgensen est idéale pour tous les travaux d'assemblage et de finition : queues d'aronde et tenons, fabrication d'instruments de musique ou restauration de meubles, etc.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
7360400	Scie japonaise pliante	240 mm	21 tpi	LS	6

**/// SCIE JAPONAISE ULTRA-FINE****TECHMAN**

Lame en acier fine (0,4 mm) très flexible, avec denture japonaise à double biseau pour des coupes de très grande précision et très belle finition. Scie idéale pour les coupes à ras, en appui. Poignée ergonomique qui peut aussi s'utiliser comme porte-lames de scie à métaux et de scie sabre. Livrée en display pour toute commande de 6 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
8340100	Scie japonaise	120 mm	22 tpi	LS	6

**/// SCIE JAPONAISE JETCUT FATMAX****STANLEY**

Lame flexible pour une utilisation comme scie à placage ou à chevilles. Poignée ergonomique bi-matière pour gaucher et droitier avec lame à double denture JetCut fine et extra fine.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
0-20-331	Scie japonaise	120 mm	23 tpi	SC	6
3-20-331	Lame de rechange	120 mm	23 tpi	SC	6

**/// SCIE A PLACAGE - COUPE A RAS****OUTIFRANCE**

Pour la coupe des placages et tous travaux d'arasement en appui contre un guide ou un plan. Monture bois, lame acier avec denture symétrique par rapport au centre pour couper en tirant ou en poussant, non avoyée pour un trait de coupe fin, plane dessous et biseauté dessus.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	PROFONDEUR DE COUPE		
0011050	Scie à placage	115 mm	11 tpi	15 mm	V	1

**/// SCIE A TENONS****OUTIFRANCE**

Scie traditionnelle à cadre en bois. Tension puissante de la lame grâce au fil torsadé qui relie les 2 montants. S'utilise pour tous types de travaux allant de la refente de bois grâce à la longueur de lame et la profondeur de coupe jusqu'aux sciages les plus précis comme les arasements ou la découpe de queues d'aronde et tenons.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	PROFONDEUR DE COUPE		
0011060	Scie à tenons	550 mm	14 tpi	180 mm	V	1
2650010	Lame de rechange	550 mm	14 tpi		ET	1

**/// SCIE A DOS POIGNEE BOIS****OUTIFRANCE**

Poignée bois. Dos renforcé pour une grande rigidité de lame et des coupes très précises. Denture isocèle réaffûtable. Idéale pour les coupes en boîtes à onglet.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	PROFONDEUR DE COUPE		
8071000	Scie à dos	250 mm	12 tpi	65 mm	V	10

**/// SCIE A DOS POIGNEE BI-MATIERE****OUTIFRANCE**

Large poignée ergonomique avec grip caoutchouc pour une prise en main confortable. Lame en acier avec denture HardPoint pour une grande résistance à l'usure. Denture fine à double affûtage et dos de renfort sur la lame pour des coupes de précision très propres. Épaisseur de lame 0,80 mm. Scie idéale pour les coupes en boîte à onglet sur bois durs, tendres et dérivés, plastiques, etc. Livrée en box de présentation pour toute commande de 6 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	PROFONDEUR DE COUPE		
7140135	Scie à dos					

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

10. SCIES À MAIN ET ACCESSOIRES



/// SCIE A PANNEAUX POIGNEE BI-MATIERE

OUTIFRANCE

Large poignée ergonomique avec grip caoutchouc pour une prise en main confortable. Lame en acier avec denture HardPoint pour une grande résistance à l'usure. Denture fine à double affûtage. Lame grande hauteur pour des coupes bien rectilignes. Nez arrondi avec dents pour amorcer la coupe au milieu d'un panneau.

Livrée en box de présentation pour toute commande de 6 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
7140155	Scie à panneaux	325 mm	12 tpi	V	6



/// SCIE A DOS POIGNEE REVERSIBLE EXCENTREE FATMAX

STANLEY

Denture HardPoint pour une longévité de coupe accrue. Lame extra large pour un travail précis. Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage. Poignée bimatière réversible. Scie idéale pour les travaux de finition : plinthes, moulures, baguettes, quarts de rond, frises, corniches, etc.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	PROFONDEUR DE COUPE		
0-15-252	Scie à dos réversible	250 mm	13 tpi	55 mm	SC	4



/// SCIE A DOS FATMAX

STANLEY

Denture HardPoint avec avoyage alterné qui accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage. Lame de 0.86 mm d'épaisseur pour plus précision de coupe. Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage. Poignée bi-matière ergonomique vissée sur la lame.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	PROFONDEUR DE COUPE		
2-17-199	Scie à dos	300 mm	JetCut - 11 tpi	80 mm	V	4
2-17-202	Scie à dos	350 mm	Double affûtage - 13 tpi	80 mm	V	4



/// SCIE A PANNEAUX FATMAX

STANLEY

Denture avec traitement HardPoint et avoyage alterné qui accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage. Denture supplémentaire sur le nez arrondi pour attaquer une coupe en plein panneau. Poignée vissée et soudée sur la lame. Scie idéale pour les travaux de finition : contreplaqué, latté, panneaux de particules, etc.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
2-17-204	Scie à panneaux	300 mm	13 tpi	V	4



/// SCIE A PANNEAUX FATMAX SPECIALE PVC

STANLEY

Denture spécifique pour un sciage rapide et net des tubes, plus besoin de les ébavurer. Traitement HardPoint pour une longévité de coupe accrue, une meilleure pénétration et un sciage plus facile. Épaisseur de lame 0.86 mm améliore la précision de coupe et évite le flambage. Lame laquée pour une protection contre la corrosion. Poignée ergonomique bi-matière vissée et soudée, pour gaucher et droitier. 4 angles de traçage : 45° et 90° avec la poignée, 30° et 60° avec le nez de lame.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
2-17-206	Scie spéciale PVC	300 mm	11 tpi	V	4



/// SCIE ÉGOÏNE POIGNEE BOIS

OUTIFRANCE

Lame en acier traité anticorrosion épaisseur 1 mm pour une grande rigidité et denture 7tpi trempée "HARDPOINT" à double affûtage, avec avoyage alterné pour des coupes puissantes sur grosses sections. Poignée en bois vissée sur la lame.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
8951171	Scie égoïne grosses sections	500 mm	7 tpi	V	6



/// SCIE ÉGOÏNE BI-MATIERE

OUTIFRANCE

Large poignée ergonomique avec grip caoutchouc confortable, permet le traçage des angles de 45° à 90°. Lame en acier avec traitement anticorrosion, épaisseur 0,86 mm. Denture trempée "HARDPOINT" avec triple affûtage et avoyage alterné pour une excellente résistance à l'usure et de très bonnes performances de coupe.

Scies livrées en display de présentation pour toute commande de 6 pièces à la référence.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
Coupes polyvalentes, toutes applications					
7140035	Scie égoïne universelle	350 mm	8 tpi	V	6
7140040	Scie égoïne universelle	400 mm	8 tpi	V	6
7140045	Scie égoïne universelle	450 mm	8 tpi	V	6
7140050	Scie égoïne universelle	500 mm	8 tpi	V	6
Coupes de débit et plâtre					
7140150	Scie égoïne débit / plâtre	500 mm	7 tpi + encoches	V	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SCIE EGOÏNE RENFORT ALU - CAISSE A OUTILS

TECHMAN

Poignée épaisse à la prise en main, avec large passage pour les doigts, grip doux antidérapant et fixation renforcée en aluminium avec 3 vis pour une utilisation précise, performante et ultra confortable. Lame en acier haute qualité épaisseur 0,86 mm avec denture trempée "hard point" à triple affûtage. Lame courte de 350 mm idéale pour le rangement en boîte à outils.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
8340035	Scie égoïne universelle	350 mm	8 tpi	V	6

/// SCIE EGOÏNE RENFORT ALU - CONSTRUCTION

TECHMAN

Poignée épaisse à la prise en main avec large passage pour les doigts, grip doux antidérapant et fixation renforcée en aluminium pour une utilisation précise, performante et confortable. Lame en acier haute qualité épaisseur 1,00 mm et grosse denture trempée "hard point" pour des coupes puissantes et rapides sur les grosses sections.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
8340070	Scie égoïne débit / plâtre	500 mm	7 tpi + encoches	V	6
8340060	Scie égoïne charpentier / coffreur	500 mm	3,5 tpi - isocèle	V	6

/// SCIE EGOÏNE RENFORT ALU - X-SHARP

TECHMAN

Denture X-Sharp durcie par induction de grande profondeur avec avoyage et triple affûtage optimisés pour la performance : permet des coupe rapides, faciles et propres. Lame en acier haute qualité de très grande stabilité grâce à son épaisseur 1,00 mm et son nez rehaussé : améliore la rigidité et permet un excellent transfert de puissance. Poignée épaisse à la prise en main avec large passage pour les doigts, grip doux antidérapant et fixation renforcée en aluminium pour une utilisation précise et confortable.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
Coupes fines, précises et propres					
8340080	Scie égoïne fine	400 mm	11 tpi	V	6
Coupes polyvalentes, toutes applications					
8340085	Scie égoïne universelle	450 mm	7 tpi	V	6
8340090	Scie égoïne universelle	500 mm	7 tpi	V	6
Coupes de débit et plâtre					
8340095	Scie égoïne débit / plâtre	550 mm	7 tpi + encoches	V	6

/// SCIE EGOÏNE RENFORT ALU - X-SHARP BLACK

TECHMAN

Denture X-Sharp durcie par induction de grande profondeur avec avoyage et triple affûtage optimisés pour la performance : permet des coupe rapides, faciles et propres. Lame en acier haute qualité de très grande stabilité grâce à son épaisseur 1,00 mm et son nez rehaussé : améliore la rigidité et permet un excellent transfert de puissance. Lame avec revêtement antifrottement au PTFE qui réduit les frottements et améliore la résistance à l'usure. Poignée épaisse à la prise en main avec large passage pour les doigts, grip doux antidérapant et fixation renforcée en aluminium pour une utilisation précise et confortable.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
8340092	Scie égoïne universelle PTFE	500 mm	7 TPI	V	6

/// SCIES EGOÏNES RENFORT ALU - X-SHARP ISOLANT

TECHMAN

Poignée épaisse à la prise en main avec large passage pour les doigts, grip doux antidérapant et fixation renforcée en aluminium pour une utilisation précise, performante et confortable. Lame en acier haute qualité épaisseur 1,00 mm. Denture de forme circulaire 1,25 TPI spécialement conçue pour les matériaux isolants tels que les laines minérales, les polystyrènes expansés ou extrudés, etc.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
8340096	Scie égoïne matériaux isolants	500 mm	1,25 tpi circulaire	V	6

/// SCIE EGOÏNE JETCUT

STANLEY

Denture JetCut triple biseau haute performance avec traitement HardPoint et avoyage alterné qui accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage. Poignée ergonomique bi-matière pour droitier et gaucher en plastique antichoc et élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité, permet le traçage des angles à 45° et 90°. Lame acier C75 épaisseur 0.85 mm pour éviter la flexion. Le traitement de lame Blade Armor protège de la corrosion et réduit les frictions lors de la coupe.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
Coupes fines, précises et propres					
2-15-594	Scie égoïne fine	380 mm	11 tpi	V	6
2-15-595	Scie égoïne fine	450 mm	11 tpi	V	6
2-15-599	Scie égoïne fine	500 mm	11 tpi	V	6
2-15-244	Scie égoïne fine	550 mm	11 tpi	V	6
Coupes polyvalentes, toutes applications					
2-15-281	Scie égoïne universelle	380 mm	7 tpi	V	6
2-15-283	Scie égoïne universelle	450 mm	7 tpi	V	6
2-15-288	Scie égoïne universelle	500 mm	7 tpi	V	6
2-15-289	Scie égoïne universelle	550 mm	7 tpi	V	6
Coupes de débit et plâtre					
2-20-037	Scie égoïne spéciale plâtre	550 mm	7 tpi + encoches	V	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



10. SCIES À MAIN ET ACCESSOIRES



/// SCIE ÉGOÏNES JETCUT BLADE ARMOR

STANLEY

Denture JetCut triple biseau haute performance avec traitement HardPoint et avoyage alterné qui accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage. Poignée ergonomique bi-matière pour droitier et gaucher en plastique antichoc et élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité, permet le traçage des angles à 45° et 90°. Lame acier C75 épaisseur 0.85 mm pour éviter la flexion avec revêtement au PTFE "Blade Armor" qui protège de la corrosion et réduit les frictions lors de la coupe.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
2-20-180	Scie égoïne spéciale parquet	450 mm	11 tpi		6
2-20-151	Scie égoïne grosses sections	500 mm	7 tpi		6
2-20-149	Scie égoïne spéciale plâtre	550 mm	7 tpi + encoches		6



/// SCIE ÉGOÏNES JETCUT FATMAX

STANLEY

Lame acier de qualité suédoise d'épaisseur 1mm pour éviter la flexion. Denture JetCut triple biseau haute performance avec traitement HardPoint et avoyage alterné qui accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage. Traitement de lame Blade Armor qui protège de la corrosion et réduit les frictions lors de la coupe. Poignée tri-matière aluminium + abs + élastomère, vissée pour gaucher et droitier, permet le traçage des angles à 45° et 90°.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
Coupes fines, précises et propres					
2-20-533	Scie égoïne fine	450 mm	11 tpi		4
Coupes polyvalentes, toutes applications					
2-20-528	Scie égoïne universelle	380 mm	7 tpi		4
2-20-529	Scie égoïne universelle	500 mm	7 tpi		4
2-20-530	Scie égoïne universelle	550 mm	7 tpi		4



/// SCIE ÉGOÏNE INSTANTCHANGE FATMAX PRO

STANLEY

Scie équipée du système de changement de lame très rapide "instantchange" fournie avec une lame haute performance coupe de débit 500 mm. Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour une longévité de coupe accrue, une meilleure pénétration et un sciage plus facile. Lame en acier de qualité suédoise d'épaisseur 1mm pour éviter le flambage. Kit poignée + lame fourni dans son fourreau de rangement.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
0-20-255	Scie égoïne Instantchange	500 mm	7 tpi		6



/// LAMES DE SCIE ÉGOÏNE INSTANTCHANGE

STANLEY

Lame acier de qualité suédoise d'épaisseur 1mm pour éviter la flexion. Denture JetCut triple biseau haute performance avec traitement HardPoint et avoyage alterné qui accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage. Traitement de lame Blade Armor qui protège de la corrosion et réduit les frictions lors de la coupe. S'utilise avec la poignée de scie Instantchange Fatmax Pro.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
0-20-204	Lame de scie égoïne coupe fine	450 mm	11 tpi		4
0-20-201	Lame de scie égoïne coupe de débit	500 mm	7 tpi		4
0-20-205	Lame de scie égoïne spéciale plâtre	550 mm	7 tpi + encoches		4



/// SCIE ÉGOÏNE BETON CELLULAIRE CARBURE

KREATOR

Lame acier épaisseur 1,6 mm très rigide avec revêtement anti-corrosion. Poignée ergonomique bi-matière vissée, permet le traçage des angles à 45° et 90°. Équipée de 16 dents au carbure pour la coupe des bétons cellulaires, briques légères, pierres tendres et carreaux de plâtre.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
7120675	Scie égoïne béton cellulaire	650 mm	1,5 tpi - 1 dent sur 2 au carbure		4



/// SCIE ÉGOÏNE BETON CELLULAIRE

STANLEY

Lame acier avec verni de protection anti-corrosion. Traitement de denture HardPoint. Poignée bi-matière permet le traçage des angles à 45° et 90°.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
1-15-441	Scie égoïne béton cellulaire	650 mm	1,2 tpi - acier trempé		4

/// SCIE A ONGLET

KREATOR

Corps fonte d'aluminium fixé sur plateau MDF avec presses de serrage et butée de longueur. Permet les coupes en double onglet. Réglage rapide des angles à 15° - 22,5° - 30° - 36° - 45° et 90° pour les assemblages les plus courants. Utilise des lames 550 x 45 mm. Livrée avec une lame bois 14 tpi.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ MAX 90° / 90°		
3960190	Scie à onglet	175 x h. 110 mm	B	1
2650010	Lame de rechange pour bois - 550 x 45 mm - 14 tpi		ET	1
9240010	Lame de rechange pour métaux - 550 x 45 mm - 24 tpi		ET	1

/// SCIE A ONGLET BI-ANGULAIRE

OUTIFRANCE

Corps en ABS anti-choc ultra résistant. Permet les coupes en double onglet et la coupe simultanée de 2 pièces à assembler pour une précision parfaite. S'utilise aussi comme une presse à cadre. Les patins de serrages s'adaptent à toutes les formes de plinthes, moulures, corniches ou profilé. Réglage rapide par indexeur des angles de coupes les plus courants 22,5° - 30° - 36° - 45° et 90°. Butée réglable pour les coupes à profondeur limitée. Utilise des lames de 565 x 40 mm. Livrée avec une lame bois 12 tpi.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ MAX 90° / 90°		
9380500	Scie à onglet bi-angulaire	130 x h. 120 mm	B	1

/// SCIE A ONGLET PROMAN 110

NOBEX

Scie à onglet de grande précision : +/- 0,2°. Fabrication suédoise avec des matériaux de qualité : bâti et monture de la scie en fonte d'aluminium, pieds, montants verticaux et presses de serrage en acier, poignée et glissière guide-scie en ABS haute densité. Système de maintien de la scie en position haute pour faciliter la mise en place des pièces. Rangement parallèle très pratique pour le transport et le stockage.

Système de coupe double onglet breveté : contrairement à de nombreuses scies, la lame ne s'incline pas sur le plan vertical (ce qui donne une position de travail inconfortable). Pour combiner 2 onglets, on oriente horizontalement la lame sur le premier angle, et à l'aide des 7 rainures graduées du bâti on cale la pièce à couper dans le second angle. Le sciage est ainsi toujours vertical et le travail plus facile et efficace.

Scie équipée d'un serre-joint multi-positions à serrage rapide pour un maintien efficace de toutes les formes de pièces, d'un bras télescopique pour soutenir les pièces longues et d'une butée qui facilite les coupes de longueurs répétitives.

Utilise des lames de 565 x 40 mm. Livrée avec une lame bois 24 tpi.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ MAX 90° / 90°		
0080011	Scie à onglet Proman	160 x h. 110 mm	B	1

/// SCIE A ONGLET CHAMPION 180

NOBEX

Scie à onglet professionnelle de très grande précision : +/- 0,08°. Fabrication suédoise avec des matériaux de qualité : bâti et monture de la scie en fonte d'aluminium, pieds, montants verticaux et presses de serrage en acier, poignée et glissière guide-scie en ABS haute densité.

Système de maintien de la scie en position haute pour faciliter la mise en place des pièces. Rangement parallèle très pratique pour le transport et le stockage. Butée permettant de limiter la profondeur de coupe.

Système de coupe double onglet breveté : contrairement à de nombreuses scies, la lame ne s'incline pas sur le plan vertical (ce qui donne une position de travail inconfortable). Pour combiner 2 onglets, on oriente horizontalement la lame sur le premier angle, et à l'aide des 7 rainures graduées du bâti on cale la pièce à couper dans le second angle. Le sciage est ainsi toujours vertical et le travail plus facile et efficace.

Scie équipée de 2 serre-joints multi-positions à serrage rapide pour un maintien efficace de toutes les formes de pièces, d'un bras télescopique pour soutenir les pièces longues et d'une butée qui facilite les coupes de longueurs répétitives.

Utilise des lames de 630 x 40 mm. Livrée avec une lame bois et PVC 18 tpi.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ MAX 90° / 90°		
0080010	Scie à onglet Champion	200 x h. 180 mm	B	1

/// LAMES DE SCIE A ONGLET

NOBEX

En acier trempé de haute qualité pour des coupes parfaites et une durée de vie maximale.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	UTILISATION	DENTURE	DIMENSIONS		
Longueur 565 mm							
0080042	PRM14	1 lame	Bois - coupe rapide	14 tpi	565 x 40 x 0,63 mm	ET	10
0080044	PRM24	1 lame	Bois - coupe fine	24 tpi	565 x 40 x 0,63 mm	ET	10
Longueur 630 mm							
0080032	CH18	1 lame	Bois et PVC	18 tpi	630 x 40 x 0,80 mm	ET	10
0080034	CH24	1 lame	Bois - coupe fine	24 tpi	630 x 40 x 0,80 mm	ET	10
0080035	CH18JP	1 lame	Bois - coupe fine	18 tpi - japonaise	630 x 40 x 0,80 mm	ET	10



10. SCIES À MAIN ET ACCESSOIRES



/// BOÎTE A ONGLET «ECO»

OUTIFRANCE

En multiplis épaisseur 10 mm. Collée, agrafée, poncée.
3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite.

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010004	250 x 75 x h. 50 mm	V	2
0010005	300 x 70 x h. 50 mm	V	2



/// BOÎTE A ONGLET POUR PLINTHES «ECO»

OUTIFRANCE

En multiplis épaisseur 12 mm. Collée, vissée, poncée.
3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite. 1 coupe inclinée à 45° spéciale plinthes.

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010006	350 x 100 x h. 50 mm	V	2



/// BOÎTE A ONGLET POUR CORNICHES «ECO»

OUTIFRANCE

En multiplis épaisseur 12 mm. Collée, vissée, poncée.
3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite.

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010008	350 x 110 x 110 mm	V	2



/// BOÎTE A ONGLET

OUTIFRANCE

En bois massif épaisseur 18 mm. Collée, vissée, poncée.
3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite.

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010020B	250 x 60 x h. 40 mm	V	2



/// BOÎTE A ONGLET

OUTIFRANCE

En multiplis épaisseur 18 mm. Collée, vissée, poncée.
3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite.

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010020	250 x 60 x h. 40 mm	V	2
0010030	300 x 60 x h. 40 mm	V	2
0010031	350 x 60 x h. 40 mm	V	2
0010032	400 x 60 x h. 40 mm	V	2
0010040	350 x 80 x h. 60 mm	V	2



/// BOÎTE A ONGLET POUR PLINTHES

OUTIFRANCE

En multiplis épaisseur 18 mm. Collée, vissée, poncée.
3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite.
1 coupe inclinée à 45° spéciale plinthes.

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010033	400 x 120 x h. 40 mm	V	2



/// BOÎTE A ONGLET POUR CORNICHES

OUTIFRANCE

En multiplis épaisseur 18 mm. Collée, vissée, poncée.
3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite.

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010041	400 x 130 x 130 mm	V	2
0010042	450 x 150 x 150 mm	V	2



/// BOÎTE A ONGLET BOIS MASSIF + SCIE

OUTIFRANCE

Boîte en bois massif, collée, vissée et poncée.
3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite.
Dimensions intérieures : 250 x 80 x h. 35 mm
Scie à dos 250 mm manche bois. Presses de capacité 50 mm pour fixer la boîte sur le plan de travail.

CODE	DÉSIGNATION		
7500320	Boîte à onglet + scie à dos	V	2
7500300	Boîte à onglet + scie à dos + 2 presses	V	2

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// BOÎTE A ONGLET

Boîte en ABS légère et très résistante.

4 coupes verticales : 45° à gauche, 90° (x2) et 45° à droite.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010026	250 x 55 x h. 55 mm	V	2

/// BOÎTE A ONGLET GEANTE

Boîte en ABS légère et très résistante. Grandes dimensions idéales pour la coupe des chevrons.

4 coupes verticales : 45° à gauche, 90° (x2) et 45° à droite.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010021	320 x 100 x h. 100 mm	V	2

/// BOÎTE A ONGLET POUR PLINTHES

Boîte en ABS légère et très résistante. Rebord inférieur pour travail en appui contre l'angle du plan de travail.

3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite.

2 coupes inclinées : 45° spéciale plinthes et 60°.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010027	360 x 110 x h. 60 mm	V	2

/// BOÎTE A ONGLET GEANTE POUR PLINTHES

Boîte en ABS légère et très résistante. Grande largeur permettant la coupe des plinthes les plus hautes.

1 coupe verticale : 90°.

2 coupes inclinées : 45° spéciale plinthes et 60°.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010022	320 x 180 x h. 60 mm	V	2

/// BOÎTE A ONGLET A BILLES

Boîte en ABS légère et très résistante. Modèle breveté de très grande précision. Guides scie équipés de 60 billes-ressorts métalliques qui maintiennent parfaitement la scie au milieu de l'encoche pour un trait fin et un angle juste, et qui empêchent la détérioration de la boîte. 3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010043	290 x 90 x h. 60 mm	V	2

/// BOÎTE A ONGLET + SCIE

Boîte en ABS légère et très résistante.

4 coupes verticales : 45° à gauche, 90° (x2) et 45° à droite.

Scie à dos 250 mm manche bois.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010024	250 x 55 x h. 55 mm	R	2

/// BOÎTE A ONGLET A BILLES + SCIE

Boîte en ABS légère et très résistante. Modèle breveté de très grande précision. Guides scie équipés de 60 billes-ressorts métalliques qui maintiennent parfaitement la scie au milieu de l'encoche pour un trait fin et un angle juste, et qui empêchent la détérioration de la boîte. 3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite. Scie à dos 350 mm à poignée ergonomique antidérapante et confortable.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
0010038	290 x 90 x 60 mm	R	2

/// BOÎTE A ONGLET + SCIE + CALES

Boîte en ABS très résistante.

5 coupes verticales : 45° et 22.5° à gauche, 90°, 45° et 22.5° à droite.

1 coupe inclinée à 45° spéciale plinthes.

Plateau alvéolé avec cales excentriques pour le blocage rapide des pièces à couper. Cornières rabattables en caoutchouc antidérapantes pour travailler à plat ou en butée contre son plan de travail. Scie à dos denture fine 300 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES		
1-20-600	310 x		

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



10. SCIES À MAIN ET ACCESSOIRES



/// SCIE A METAUX POIGNEE PLASTIQUE

BricoTop

Monture tubulaire en acier. Poignée plastique. Tension de la lame par vis papillon. Utilise des lames de 300 mm.

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE		
8953450	430 mm	110 mm	V	12



/// SCIE A METAUX

OUTIFRANCE

Poignée droite en bois. Monture en tube d'acier plat. Tension de la lame par vis papillon. Utilise des lames de 300 mm.

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE		
8320009	510 mm	95 mm	V	4



/// SCIE A METAUX POIGNEE ALU

OUTIFRANCE

Monture tubulaire en acier avec possibilité de stockage de lame. Poignée en aluminium. Tension de la lame par vis papillon. Utilise des lames de 300 mm.

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE		
8320030	440 mm	110 mm	V	36



/// SCIE A METAUX POIGNEE ALU PRO

OUTIFRANCE

Monture tubulaire en acier avec possibilité de stockage de lame. Poignée en aluminium avec vis de tension de lame intégrée. Lame orientable pour une coupe multi-positions. Utilise des lames de 300 mm.

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE		
8320031	440 mm	100 mm	V	36



/// SCIE A METAUX ULTRA LEGERE

OUTIFRANCE

Monture ultra légère en tube d'aluminium nervuré très rigide avec poignées ergonomiques très confortables en polypropylène + fibres de verre et grip caoutchouc. Tension de la lame facile et rapide par bouton à vis de gros diamètre. Lame orientable (0° / 45° droite / 45° gauche et 90°) pour couper dans toutes les positions. Fournie avec une lame HSS 300 mm.

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE		
8320025	490 mm	110 mm	V	6



/// SCIE A METAUX ALU-140

TECHMAN

Monture en fonte d'aluminium très simple et très rigide avec système de fixation de lame démultiplié par levier permettant une tension jusqu'à 140 kg. Deux positions de lame : verticale et inclinée pour les coupes profondes ou à ras. Fournie avec une lame bi-métal 300 mm. Scie livrée en box de présentation pour toute commande de 6 pièces.

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE		
8320190	400 mm	110 mm	V	6



/// SCIE A METAUX ALUGRIP-190

TECHMAN

Monture tubulaire en aluminium ultra rigide avec système de fixation de lame démultiplié par levier permettant une tension jusqu'à 190 kg. Poignées avant et arrière avec grip caoutchouc confortable et antidérapant. Deux positions de la lame : verticale et inclinée pour les coupes profondes ou à ras. Fournie avec une lame bi-métal 300 mm.

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE		
8320195	400 mm	115 mm	V	6



/// SCIE COMBI

OUTIFRANCE

Montant tubulaire en acier avec anse protège mains. Levier de tension de la lame. Utilise des lames de scie à bûches et à métaux 300 mm.

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE		
8080010	400 mm	130 mm	V	12

/// SCIE A METAUX OPP

Poignée revolver ergonomique antidérapante. Vis papillon amélioré pour un serrage plus aisé. Tension de la lame réglable jusqu'à 100kg. Utilise des lames 300 mm.

STANLEY

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE	SC	SC
1-15-122	470 mm	110 mm	V	5



/// SCIE A METAUX TURBOCUT

Idéale pour les travaux intensifs. Poignée bi matière pour un meilleur confort d'utilisation. Possibilité d'utiliser la partie supérieure de l'archer comme support de scie pour les accès difficiles. 2 angles de coupe possibles : 45° (coupe à ras) et 90° (coupe standard). Tension de la lame réglable jusqu'à 135kg pour une meilleure précision de coupe. Possibilité de stocker jusqu'à 8 lames de scie. Livrée avec une lame bi-métal 300mm.

STANLEY

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE	SC	SC
1-20-110	400 mm	120 mm	V	4



/// SCIE A METAUX FATMAX

Cadre robuste en acier moulé. 2 angles de coupe possibles : 90° (coupe standard) et 45° (coupe à ras). Tension de la lame réglable jusqu'à 150 kg. Verrouillage et déverrouillage de la lame par levier autobloquant. Repose main sur la partie avant. Poignée revolver et repose doigt bi-matière soft grip ergonomiques et antidérapants. Réglage et mémorisation de la tension par molette crantée. Livrée avec une lame bi-métal 300mm.

STANLEY

CODE	LONGUEUR TOTALE	CAPACITÉ DE COUPE	SC	SC
1-20-531	430 mm	120 mm	V	2



/// SCIE PASSE PARTOUT ABS

Corps en ABS léger et résistant, serrage par vis papillon. Poignée pivotante pour une prise en main dans l'axe ou type "pistolet", idéale pour les endroits exigus, pour les coupes à ras. Permet d'utiliser des lames cassées.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	SC	SC
8050007	Scie passe partout avec lame 300 mm carbone	SC	6
8050006	Scie passe partout avec lame 300 mm bi-métal	SC	6



/// SCIE PASSE PARTOUT / PORTE-LAME

Poignée porte-lame confortable avec système de blocage rapide. Pour scier dans les endroits peu accessibles, scier à ras ou utiliser des bouts de lames cassées. Permet également l'utilisation des lames de scie sabre et de scie sauteuse. Fournie avec une lame de scie à métaux bi-métal 250 mm.

TECHMAN

CODE	CARACTÉRISTIQUES	SC	SC
8320005	Scie passe partout avec lame de scie bi-métal	SC	12



/// MINI SCIE A METAUX FATMAX

Idéale pour les accès difficiles. Accepte toutes les longueurs de lames, même cassées. Lame réglable sur toute la longueur. Poignée ergonomique bi-matière. Cadre en acier rigide avec vis de maintien de lame. Poignée droite avec repose-doigt.

STANLEY

CODE	CARACTÉRISTIQUES	SC	SC
0-15-211	Mini scie avec lame bi-métal 300 mm	SC	12



/// LAME DE SCIE A CHANTOURNER AU CARBURE

Permet des coupes en courbes serrées dans les plastiques, le carrelage, le verre, la brique et le ciment. S'utilise avec toutes les montures de scie pour lame 300 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DENTURE	SC	SC
8050008	Carte de 1 lame	Concrétion carbure	SC	10



10. SCIES À MAIN ET ACCESSOIRES



/// LAMES DE SCIE A METAUX HCS

OUTIFRANCE

Corps et dents en acier à haute teneur en carbone (HCS). Lame semi-flexible, pour la coupe de tous les métaux tendres : cuivre, plomb, laiton, aluminium et aciers faiblement alliés. Longueur 300 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DENTURE		
7500380	Carte de 3 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	10
0150012	Carte de 10 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	10
0150010	Boîte de 100 lames	24 tpi - 10 dents/cm	B	1



/// LAMES DE SCIE A METAUX HSS

OUTIFRANCE

Corps et dents en acier rapide HSS. Lame rigide extrêmement résistante à l'usure. Pour la coupe de tous les métaux, même les plus durs. Longueur 300 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DENTURE		
7500385	Carte de 2 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	10
0150045	Carte de 10 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	10
0150040	Boîte de 100 lames	24 tpi - 10 dents/cm	B	1
7500387	Carte de 2 lames	32 tpi - 12 dents/cm	SC	10
0150047	Carte de 10 lames	32 tpi - 12 dents/cm	SC	10
0150050	Boîte de 100 lames	32 tpi - 12 dents/cm	B	1



/// LAMES DE SCIE A METAUX BI-METAL

OUTIFRANCE

Corps en acier à ressort HCS et dents en acier rapide HSS. Lame flexible, incassable pendant son utilisation. Pour la coupe de tous les métaux, même les plus durs. Longueur 300 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DENTURE		
7500370	Carte de 2 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	10
0150023	Carte de 10 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	10
0150020	Boîte de 100 lames	24 tpi - 10 dents/cm	B	1



/// LAMES DE SCIES A METAUX BI-METAL

TECHMAN

Corps en acier à ressort souple et dents en acier rapide HSS. Lame flexible, incassable pendant son utilisation. Pour la coupe de tous les métaux, même les plus durs. Longueur 300 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DENTURE		
8320218	Carte de 10 lames	18 TPI - 8 dents/cm	LS	10
8320118	Boîte de 100 lames	18 TPI - 8 dents/cm	B	1
8320324	Carte de 2 lames	24 TPI - 10 dents/cm	SC	10
8320224	Carte de 10 lames	24 TPI - 10 dents/cm	LS	10
8320124	Boîte de 100 lames	24 TPI - 10 dents/cm	B	1
8320232	Carte de 10 lames	32 TPI - 12 dents/cm	LS	10
8320132	Boîte de 100 lames	32 TPI - 12 dents/cm	B	1



/// LAMES DE SCIE A METAUX LION

STANLEY

Lames flexibles en acier carbone, idéales pour l'acier, le laiton, l'aluminium. Longueur 300 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DENTURE		
0-15-842	Carte de 2 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	10
2-15-842	Carte de 5 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	5
0-15-801	Carte de 5 lames	18, 24, 32 tpi - 8, 10, 12 dents/cm	SC	5



/// LAMES DE SCIE A METAUX HSS RUBIS

STANLEY

Lames en acier rapide HSS molybdène, très rigides pour coupes en puissance sur tous types de métaux. Longueur 300 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DENTURE		
0-15-906	Carte de 2 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	5



/// LAMES DE SCIE A METAUX BI-LASER

STANLEY

Lames bi-métal flexibles en acier carbone avec dents extra-dures en acier rapide HSS trempé. Pour la coupe de tous les métaux. Longueur 300 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DENTURE		
2-15-558	Carte de 5 lames	24 tpi - 10 dents/cm	SC	5

/// MINI SCIE ACIER**KREATOR**

Monture acier. Utilise des lames de longueur 150 mm à ergots.
Livrée avec 1 lame denture fine pour la coupe des bois et métaux.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
03804001	Scie cadre acier	150 x 75 mm	SC	6

**/// MINI SCIE ALUMINIUM****OUTIFRANCE**

Monture légère et rigide en aluminium, poignée ergonomique. Grande tension de la lame grâce au serrage par vis.
Utilise des lames à ergots de 150 mm. Livrée avec une lame 24 tpi pour la coupe du bois.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
7500140	Scie cadre alu	150 x 60 mm	SC	6

**/// MINI SCIE ALU-GRIP****TECHMAN**

Monture monobloc en aluminium légère et ultra rigide avec grip confort sur les zones de préhensions. Tension de lame par vis intégrée sur l'arrière de l'arche. 6 positions de lame possibles. Utilise des lames à ergots 150 mm. Livrée avec une lame 24 tpi pour la coupe des métaux.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
8340140	Mini scie aluminium	150 x 65 mm	V	12

**/// MINI SCIE JUNIOR****STANLEY**

Cadre plaqué nickel à section carrée pour une meilleure solidité et résistance optimale aux chocs. Gorge profonde pour une bonne capacité de travail. Levier de blocage/déblocage rapide de la lame. Poignée moulée confortable. Utilise des lames à ergots de 150 mm. Livrée avec 2 lames 32 tpi pour la coupe des bois et métaux.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0-15-218	Scie junior	150 x 76 mm	SC	10
3-15-905	Carte de 5 lames 150 mm - 32 tpi		SC	10

**/// SCIE DE MAQUETTISTE TYPE BOCFIL****FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Monture extensible en acier et aluminium. Poignée droite en bois. Utilise des lames de longueur jusqu'à 130 mm, à serrage par pinces. Livrée avec 1 lame 32 tpi pour la coupe des bois et métaux.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
7500120	Scie extensible Bocfil	130 x 70 mm	SC	6

**/// SCIE DE MAQUETTISTE LAME ORIENTABLE****FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Cadre acier finition peinture époxy, manche bois. Lame orientable à 360° pour des coupes précises aux formes complexes. Utilise des lames 165 mm à ergots. Livrée avec 1 lame 14 tpi pour la coupe du bois.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
7500025	Scie lame orientable	165 x 125 mm	LS	5
7500290	Carte de 10 lames 165 mm - 14 tpi		SC	10

**/// SCIE DE MAQUETTISTE COL DE CYGNE****KREATOR**

Cadre en acier, poignée bois. Grande profondeur de coupe. Scie idéale pour les travaux de chantournage. Utilise des lames de 130 mm à serrage par pinces. Livrée avec 1 lame 18 tpi pour la coupe du bois.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
7500068	Scie col de cygne	125 x 270 mm	LS	20



10. SCIES À MAIN ET ACCESSOIRES



/// LAMES DE SCIE 130 MM

Maxicraft

Lames acier pour coupes de précision. Fixation par pinces.

Se montent sur les scies maquettistes 7500120, 7500068, et sur la scie électromagnétique 43700.

CODE	DÉSIGNATION	UTILISATION	FIXATION		
90939	Carte de 5 lames	Métaux	pinces	SC	6
89633	Carte de 12 lames	Métaux	pinces	SC	6
90938	Carte de 5 lames	Bois / plastique	pinces	SC	6
89632	Carte de 12 lames	Bois / plastique	pinces	SC	6
89642	Carte de 12 lames torsadées	Bois / plastique - chantournage	pinces	SC	6



/// LAMES DE SCIE 130 MM

Maxicraft

Lames acier pour coupes de précision. Fixation par ergots.

Se montent sur la scie à chantourner 9940650.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION	UTILISATION		
89645	Carte de 5 lames	ergots	Bois / plastique - coupes fines	SC	6
89648	Carte de 3 lames	ergots	Bois / plastique - coupes universelles	SC	6
89647	Carte de 3 lames	ergots	Bois / plastique - coupes rapides	SC	6



/// LAMES DE SCIE 150 MM

OUTIFRANCE

Lames acier pour coupes de précision. Fixation par ergots.

Se montent sur les scies maquettistes 7500060, 7500140, 8340140 et 0-15-218.

CODE	DÉSIGNATION	UTILISATION	FIXATION		
7500240	Carte de 3 lames	Métaux	ergots	SC	6
1860140	Carte de 3 lames	Bois / plastique	ergots	SC	6
1860130	Carte de 5 lames	Métaux (x3) - Bois / Plastique (x2)	ergots	SC	6
1860161	Carte de 3 lames	Carrelage / faïence	ergots	SC	6

/// LAMES DE SCIE 160 MM

OUTIFRANCE

Lames acier pour coupes de précision. Fixation par pinces. Se montent sur les scies de maquettistes ou scies à chantourner.

CODE	DÉSIGNATION	UTILISATION	DENTURE	FIXATION		
Métaux						
7500250	Carte de 12 lames	Coupes fines	25 tpi	pinces	SC	10
1863001	Sachet de 144 lames	Coupes très fines	33 tpi	pinces	R	1
1863004	Sachet de 144 lames	Coupes fines	25 tpi	pinces	R	1
1863010	Sachet de 144 lames	Coupes rapides	15 tpi	pinces	R	1
Bois						
7500280	Carte de 12 lames	Coupes fines	25 tpi	pinces	SC	10
1863204	Sachet de 144 lames	Coupes fines	25 tpi	pinces	R	1
Bois / plastique						
7500260	Carte de 12 lames	Coupes fines	22 tpi	pinces	SC	10
1863101	Sachet de 144 lames	Coupe très fines	29 tpi	pinces		1
1863104	Sachet de 144 lames	Coupes fines	22 tpi	pinces	R	1

