

16. TRACAGE, MARQUAGE



/// MARQUEUR ELECTRICIEN 2EN1

Artline®

Corps et encre non conducteurs. Deux pointes en un seul marqueur : pointe ogive 1 mm pour les marquages courants et pointe fine 0.4 mm pour l'écriture et les tracés de précisions. Convient pour écrire sur plastique, fils, étiquettes électriques, plaques de plâtre, etc.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
7091110	035964	Lot de 2 marqueurs 2 en 1	Noir	SC	12
7091115	035995	Lot de 2 marqueurs 2 en 1	Orange	SC	12



/// MARQUEUR PLOMBIER

Artline®

Pointe ogive 1,5 mm. Séchage immédiat. Waterproof. Conçu pour écrire sur une variété de surfaces : tuyaux, plastique, métaux, même lorsqu'ils sont humides. Ne convient pas pour une utilisation sur des matériaux absorbant l'eau.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
7091120	036145	2 marqueurs	Noir	SC	12
7091125	036176	2 marqueurs	Rouge	SC	12



/// MARQUEUR MULTI-USAGES

Artline®

Pointe ogive 1,5 mm. Séchage immédiat. Waterproof. Convient pour écrire sur toutes les surfaces, même les plus lisses telles que l'acier, le verre, les carreaux et le plastique.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
7091140	035711	2 marqueurs	Noir	SC	12
7091145	035803	2 marqueurs	Rouge	SC	12



/// MARQUEUR MULTI-USAGES 3EN1

OUTIFRANCE

3 couleurs (noire, rouge et bleue) en 1 seul marqueur. changement rapide et simple de couleur par rotation de la partie arrière. Pointe ogive fine pour des traits de 1 à 2 mm. Pour écrire de façon permanente sur papier, plastique, métal et la plupart des surfaces. Séchage rapide. Résiste à l'eau et à la lumière. Peut rester ouvert 4h sans sécher. Livré en boîte présentoir pour toute commande de 6 pièces.

CODE	DÉSIGNATION		
7100010	Marqueur multicolore 3en1	V	6



/// LOT DE 4 MARQUEURS MULTI-USAGES

Artline®

our tous marquages permanents sur surfaces poreuses et non poreuses. Résistant à l'eau. Séchage immédiat. Longue durée de vie. Pointe conique 1,5 mm. Sans xylène.

CODE	DÉSIGNATION		
7090010	4 marqueurs noirs	SC	12

/// MARQUEUR MULTI-USAGES LONGUE DUREE

Artline®

Peut rester jusqu'à deux semaines sans capuchon. Séchage immédiat. Waterproof. Sans xylène. Convient à la plupart des surfaces : carton, papier photo, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
«190» Pointe biseautée 2 à 5 mm					
7090310	814495	1 marqueur	Noir	V	12
7090320	814518	1 marqueur	Rouge	V	12
7090330	814532	1 marqueur	Bleu	V	12
«170» Pointe ogive 2 mm					
7090410	814419	1 marqueur	Noir	V	12
7090420	814433	1 marqueur	Rouge	V	12
7090430	814457	1 marqueur	Bleu	V	12

/// MARQUEUR MULTI-USAGES CORPS ALU

Artline®

Inodore. Résiste à l'eau et à la lumière. Sans xylène. Pour usage intérieur et extérieur sur la plupart des surfaces : carton, papier photo, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc. Pointe ogive / conique.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
«70» Pointe ogive 1,5 mm					
7090510	801303	1 marqueur	Noir	V	12
7090520	801327	1 marqueur	Rouge	V	12
7090040	803076	2 marqueurs	Noir	SC	12
7090050	011473	2 marqueurs	Rouge	SC	12
7090020	031607	4 marqueurs	Noir (x2), rouge, bleu	SC	12
«110» Pointe feutre conique 4 mm					
7090120	855133	1 marqueur	Rouge	V	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



/// MARQUEUR MULTI-USAGES CORPS ALU

Inodore. Résiste à l'eau et à la lumière. Sans xylène. Pour usage intérieur et extérieur sur la plupart des surfaces : carton, papier photo, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc. Pointe biseautée.

Artline

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
« 90 » Pointe biseautée 2 à 5 mm					
7090610	802300	1 marqueur	Noir	V	12
7090620	802324	1 marqueur	Rouge	V	12
« 100 » Pointe biseautée 7,5 à 12 mm					
7090080	802829	1 marqueur	Noir	SC	12



/// MARQUEUR 2EN1 « 041T »

Deux pointes en un seul marqueur : pointe ogive 1 mm pour les marquages courants et pointe fine 0.4 mm pour l'écriture et les tracés de précisions. Capuchon avec clip de poche. Sans xylène. Waterproof. Séchage immédiat. Convient à la plupart des surfaces : carton, papier photo, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc.

Artline

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
7090160	807404	1 marqueur 2 en 1	Noir	V	12
7090170	807428	1 marqueur 2 en 1	Rouge	V	12



/// MARQUEUR LONG NIB

Marqueur à pointe fine Ø1 x 30 mm. Permet de marquer à travers un support (trou de vis) et de travailler dans les endroits difficiles d'accès. Corps en acier gradué permettant des mesures d'appoint rapides. Encre permanente. Écrit et marque sur toutes les surfaces : carton, verre, porcelaine, métal, plastique, caoutchouc, bois, etc.

Artline

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
7090910	1 marqueur	Rouge	SC	12
7090920	1 marqueur	Bleu	SC	12



/// MARQUEUR A POINTE FINE « SUPRÊME »

Corps plastique ergonomique pour le confort d'écriture. Encre de qualité supérieure. Pointe ogive 1 mm. Capuchon avec clip de poche. Sans xylène. Convient à la plupart des surfaces : Carton, papier photo, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc.

Artline

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
7090110	865671	1 marqueur	Noir	V	12
7090120	865695	1 marqueur	Rouge	V	12
7090150	866159	Lot de 4 marqueurs	Noir, rouge, vert, bleu	V	6



/// MARQUEUR A POINTE FINE

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers, etc. Marquage sur tout type de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure, etc. Pointe fine. Marqueur permanent à séchage rapide. Encre résistante à l'eau et à l'huile.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION		
0-47-316	2 marqueurs noirs	SC	24
Mini marqueurs			
1-47-324	1 marqueur noir	V	72
2-47-329	4 marqueurs (noir, rouge, bleu, vert)	SC	12



/// MARQUEUR MULTI-USAGES TRATTO

Marqueur permanent universel idéal pour écrire sur plastique, métal, verre, papier, bois, céramique, etc. Indispensable dans la maison, au bureau ou à l'école pour écrire sur n'importe quel type d'objet, gobelets en plastique, CD, enveloppes transparentes, sacs, couvertures de livres, etc. L'encre à base d'alcool sèche très rapidement et résiste à l'eau. Pointe ogive Ø4,2 mm. Largeur de trait 0,7 mm. Les marqueurs en vrac sont livrés en présentoir pour toute commande de 8 pièces.

LYRA

CODE	DÉSIGNATION		
5280177	1 marqueur noir	V	8
5280178	1 marqueur noir	SC	1



/// MARQUEUR MULTI-USAGES

Marqueur permanent résistant à l'eau et à la lumière pour écrire sur toutes les surfaces lisses ou poreuses. Sèche rapidement. Sans xylène, ni toluène. Grande contenance. Biseau de 2 à 6 mm. Les marqueurs en vrac sont livrés en boîte pour toute commande de 10 pièces.

LYRA

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
5280185	1 marqueur noir	V	10	5280187	1 marqueur rouge	SC	1
5280189	1 marqueur rouge	V	10	5280177	3 marqueurs noirs	SC	1
5280186	1 marqueur noir	SC	1	5280173	3 marqueurs (2 noirs + 1 rouge)	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com



16. TRACAGE, MARQUAGE



/// MARQUEUR LYRA INK PROFI



Marqueur Lyra à pointe fine et extra-longue Ø 1,5 x 35 mm en acier inoxydable. Permet de marquer à travers un support (trou de vis) et de travailler dans les endroits difficiles d'accès. Forme triangulaire qui l'empêche de rouler. Encre permanente. Écrit et marque sur toutes les surfaces : bois, métal, plastique, verre, céramique, etc. Capuchon de protection avec clip de poche. Les marqueurs en vrac sont livrés en présentoir pour toute commande 10 pièces.

CODE	DÉSIGNATION		
5280620	Marqueur Lyra Ink noir	V	10
5280622	Marqueur Lyra Ink rouge	V	10
5280624	Marqueur Lyra Ink bleu	V	10
5280610	Marqueur Lyra Ink noir	SC	10
5280612	Marqueur Lyra Ink rouge	SC	10
5280614	Marqueur Lyra Ink bleu	SC	10
5280615	Box de 20 marqueurs Lyra Ink (12 noirs + 5 rouges + 3 bleus)	B	1



/// MARQUEUR PEINTURE A BILLE LYRA MARK



Marqueur indélébile pour toutes surfaces. Particulièrement efficace sur les supports extrêmement difficiles comme les métaux huileux ou rouillés. Résiste à l'eau, reste lisible à haute température (+200°C). Pointe à bille Ø 3 mm. Contenance 50 ml.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
5280181	1 marqueur rouge	V	10	5280179	1 marqueur rouge	SC	1
5280182	1 marqueur bleu	V	10	5280191	1 marqueur bleu	SC	1
5280183	1 marqueur jaune	V	10	5280192	1 marqueur jaune	SC	1
5280184	1 marqueur blanc	V	10	5280193	1 marqueur blanc	SC	1
5280188	1 marqueur noir	V	10	5280194	1 marqueur noir	SC	1



/// MARQUEUR PEINTURE LYRA INDUSTRY



Marqueur peinture, pointe laiton. Pour écrire sur toutes les surfaces lisses et poreuses. Résiste à la température jusqu'à 400°C. Pointe ovale 3 mm. Sèche rapidement, difficilement effaçable, sans xylène, ni toluène. Les marqueurs en vrac sont livrés en boîte pour toute commande de 10 pièces.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
5280530	1 marqueur blanc	V	10	5280570	1 marqueur noir	V	10
5280540	1 marqueur jaune	V	10	5280531	1 marqueur blanc	SC	1
5280550	1 marqueur rouge	V	10	5280541	1 marqueur jaune	SC	1
5280560	1 marqueur bleu	V	10	5280551	1 marqueur rouge	SC	1

/// MARQUEUR FONGICIDE



Pour les joints sales dans la cuisine, la salle de bain, etc. Peinture permanente, très résistante et à base d'eau pour rendre vos joints comme neufs. Sèche rapidement. Résiste à l'eau et aux taches. Ralentit l'apparition de moisissures. Hautement opaque. Faible odeur. Largeur d'écriture 2 à 4 mm. Le marqueur blanc en vrac est livré en boîte pour toute commande de 10 pièces.

CODE	DÉSIGNATION		
5280510	1 marqueur fongicide blanc	V	10
5280511	1 marqueur fongicide blanc + 3 mines de rechange	SC	10
5280516	1 marqueur fongicide gris + 3 mines de rechange	SC	10

/// MARQUEUR CRAIE LIQUIDE



Marqueur craie liquide idéal sur le verre, le métal, la céramique, le cuir, les pneus, le caoutchouc et l'ardoise. S'efface à l'aide d'un chiffon sec ou d'un chiffon humide pour les surfaces plus rugueuses. Pointe ovale pour traits 2 - 4 mm. Les marqueurs en vrac sont livrés en boîte pour toute commande de 10 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
5280710	1 marqueur craie liquide	Blanc	V	10
5280711	2 marqueurs craie liquide	Blanc	SC	10

/// MARQUEUR 3EN1 POUR TABLEAU BLANC



3 couleurs (noire, rouge et bleue) en 1 seul marqueur. Changement rapide et simple de couleur par rotation de la partie arrière. Pointe ovale fine pour des traits de 1 à 2 mm. Couleurs vives. Grande facilité d'effaçage. Peut rester ouvert 12h sans sécher. Livré en boîte présentoir pour toute commande de 6 pièces.

CODE	DÉSIGNATION		
7100020	Marqueur multicolore 3 en 1	V	6

/// MARQUEURS TABLEAU BLANC "SUPRÊME"

Feutre effaçable à sec. Pointe polyester ogive 1,5 mm. Couleurs vives et denses. Ne laisse aucune trace. Odeur neutre. Sans xylène.

Artline

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
7090800	865916	1 marqueur	Noir	✓	12
7090801	865930	1 marqueur	Rouge	✓	12
7090802	865947	1 marqueur	Vert	✓	12
7090803	865923	1 marqueur	Bleu	✓	12

**/// MARQUEURS TABLEAU BLANC - 3+1 GRATUIT**

Marqueurs pour tableaux blancs à pointe ogive Ø2,0 mm. Ecoulement uniforme, couleur dense, faible odeur et facilement effaçable. Corps aluminium pour une résistance accrue. Utilisation sur verre, porcelaine, tableaux blancs. Livrés en étui plastique.

Artline

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
7090821	Lot 3+1 marqueurs tableau blanc	2 noirs + 1 rouge + 1 bleu	SC	12

**/// BROSSSE MAGNETIQUE POUR TABLEAU BLANC**

Brosse magnétique pour tableaux blancs. Equipée d'un patin en feutre acrylique compressé. Légère et incassable. Aimant incorporé. Couleurs assorties. Dimensions : 106 x 54 x 22 mm.

Artline

CODE	DÉSIGNATION		
7091000	1 brosse magnétique	SC	12

**/// TABLEAUX BLANCS ET LIEGE**

Tableaux d'affichage à cadre en aluminium. Livrés avec kit de fixation pour installation horizontale ou verticale.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
5281000	Tableau blanc magnétique	60 x 90 cm	✓	1
5281010	Tableau blanc magnétique	90 x 120 cm	✓	1
5281020	Tableau liège naturel	60 x 90 cm	✓	1

**/// GALVANISATION A FROID**

Pour travaux de protection intérieurs et extérieurs sur toutes surfaces en acier : charpente, matériel mécanique, véhicule TP, etc. Traitement zinc aluminium anti-corrosion. Grande résistance mécanique grâce à une excellente adhérence au métal pour une protection durable même exposée aux intempéries. Très bonne homogénéité à l'application : ne coule pas. Pouvoir couvrant d'environ 2m². Disponible en brillant ou en mat.

SAMPRE

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380090	Brillant	650 / 500 ml	✓	12
7380091	Mat	650 / 500 ml	✓	12

**/// TRACEUR CRAIE FLUO EPHEMERE**

Aérosol craie pour signalisation des manifestations sportives, courses, événementiel, marchés, brocante, chantiers, bâtiment, etc. Gâchette de déclenchement sécurisée par capuchon tournant qui évite les pulvérisations accidentelles. Traçage fin et précis. Couleurs fluorescentes visibles de loin. Séchage rapide. Pour marquages de courte durée (quelques jours à quelques semaines) selon support et conditions d'usage. S'efface facilement (brosse et jet d'eau).

SAMPRE

CODE	COULEUR	CONTENANCE/CONTENU		
7380292	Orange	650 / 500 ml	✓	12
7380294	Blanc	650 / 500 ml	✓	12
7380296	Rose	650 / 500 ml	✓	12

**/// TRACEUR DE CHANTIER FLUO**

Formulation aux couleurs très vives pour marquages intensifs, très visibles, avec couleurs réglementaires de la norme NF P-98332. Aérosol avec capot tournant de sécurité spécial T.P. et topographie. Parfait pour le repérage des travaux (routes, autoroutes, chantiers de construction, géomètres, etc.), manifestations sportives, champs agricoles, localisation des lignes, entretien des pelouses, aménagement paysagers, etc. Traçage temporaire (environ 12 mois). Traçage fin et précis. Valve multi directionnelle. Séchage rapide (10 min). Résiste aux températures basses. S'utilise à la main ou avec la canne de traçage 7380167.

SAMPRE

CODE	COULEUR	CONTENANCE/CONTENU			CODE	COULEUR	CONTENANCE/CONTENU		
7380200	Jaune TP	650 / 500 ml	✓	12	7380215	Rose fluo	650 / 500 ml	✓	12
7380170	Rouge fluo	650 / 500 ml	✓	12	7380240	Verte fluo	650 / 500 ml	✓	12
7380220	Orange fluo	650 / 500 ml	✓	12	7380190	Blanche	650 / 500 ml	✓	12
7380210	Bleue fluo	650 / 500 ml	✓	12					

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



16. TRACAGE, MARQUAGE



/// CANNE DE TRACAGE AU SOL



Canne en métal légère et résistante. Poignée ergonomique. Permet de tracer facilement sans se baisser, sur des longues distances sans se fatiguer. Compatible avec les traceur de chantier et craie fluo éphémère. Livrée sans peinture.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
7380167	Canne de tracage nouvelle génération	870 mm	V	1



/// PEINTURE DE TRACAGE SEMI PERMANENT



Peinture semi-permanente (environ 24 mois) pour tracages au sol des des entrepôts, ateliers, parkings, routes, garages, écoles, etc. S'applique sur les sols poreux (asphalte) et bétons, ciments, etc. Résiste aux roulements, aux intempéries et aux hydrocarbures. Sèche rapidement. 1 carton de 12 aérosols permet environ 600 m de tracé linéaire selon la largeur du tracé et la nature du sol. Usage intérieur et extérieur. S'utilise à la main ou avec la traceuse de ligne 7380258.

CODE	COULEUR	CONTENANCE/CONTENU		
7380250	Jaune	650 / 500 ml	V	12
7380251	Blanche	650 / 500 ml	V	12
7380252	Noire	650 / 500 ml	V	12
7380253	Rouge	650 / 500 ml	V	12
7380254	Bleu	650 / 500 ml	V	12



/// TRACEUSE DE LIGNE AU SOL "STRIPER 1"



Pour tracer facilement en intérieur comme en extérieur les parkings et zones de stockages en entrepôts, ... Réglage de la largeur du tracé de 3 à 10 cm. Dispose d'un support latéral pour le tracage en déporté le long des palettes, des machines ou des murs. Roues larges pour une bonne stabilité. Flèche réglable pour suivre le pré-tracage. Bac porte aérosol. Fourni avec cordeau traceur (30m) + poudre.

CODE	DÉSIGNATION		
7380258	Traceuse de ligne au sol	B	1



/// PEINTURE DE TRACAGE PERMANENT



Peinture idéale pour créer les lignes de stationnement, pour signaler des zones dangereuses, pour démarquer des travaux d'entretiens, etc. Très résistante aux intempéries et aux produits chimiques, elle peut être utilisée sur de nombreuses surfaces telles que le ciment, l'asphalte, le verre, le bois, les matières synthétiques. Selon la porosité de la surface, 1 traceur permet de faire 40 à 50m de tracage sur 10 à 15cm de large. S'utilise avec le chariot de tracage 7380999.

CODE	COULEUR	CONTENANCE/CONTENU		
7380911	Blanc	650 / 500 ml	V	6
7380921	Bleu Handicapé	650 / 500 ml	V	6
7380931	Jaune	650 / 500 ml	V	6



/// CHARIOT DE TRACAGE



Permet un tracage net et précis, même à proximité des parois. Poignée ergonomique. Quatre porte-aérosols intégrés pour faciliter l'approvisionnement ou le changement de couleur. Livré en vrac sans peinture.

CODE	DÉSIGNATION		
7380999	Chariot de tracage	V	1

/// PEINTURE ACRYLIQUE



Pour usage intérieur et extérieur multi-surfaces : bois, métal, verre, céramique, plâtre, portes, chaises, meubles, cadres, bibelots, radiateurs, etc. Séchage rapide. 15 min au toucher, 22h à cœur. Aérosol 520/400 ml. Fabriquée en Italie.



CODE	COULEUR		
Finition brillante			
7388204	RAL 9005 - Noir	V	6
7388212	RAL 9010 - Blanc	V	6
7388219	RAL 1021 - Jaune	V	6
7388220	RAL 2004 - Orange pur	V	6
7388222	RAL 3000 - Rouge feu	V	6
7388240	RAL 5017 - Bleu	V	6
7388250	RAL 6005 - Vert mousse	V	6
7388260	RAL 7016 - Gris anthracite	V	6
7388270	RAL 7035 - Gris clair	V	6
Finition mate			
7388208	RAL 9005 - Noir	V	6
7388214	RAL 9010 - Blanc	V	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// PEINTURE HAUTE TEMPERATURE

AMERCO-SOL

Peinture spécialement conçue pour la rénovation de toutes surfaces soumises à des températures élevées. Résiste à la chaleur jusqu'à 650°C. Idéale pour poêle, cheminée, conduit de cheminée, chauffe-eau, four, barbecue, pare feu, échappement, etc. Aérosol 520/400 ml. Fabriquée en Italie

CODE	COULEUR		
7388290	Noir mat	V	6
7388295	Gris aluminium	V	6

**/// PEINTURE PLASTIFIANTE TRANSPARENTE**

AMERCO-SOL

Peinture plastifiante invisible. Protège contre l'oxydation et les effets corrosifs des agents atmosphériques. Ne jaunit pas. Forme un film souple idéal pour protéger les métaux tels que argent, cuivre, bronze et aluminium. S'utilise également sur le bois, le plastique, la pierre, le papier. Aérosol 520/400 ml. Fabriquée en Italie.

ODE	COULEUR	CONTENANCE/CONTENU		
7388310	Transparent	520/400 ml	V	12

**/// PINCEAU BROSE POUR VIGNETTES A JOUR**

OUTIFRANCE

Pure soie. Manche bois avec virole.

CODE	DÉSIGNATION		
9250480	Brosse petit modèle	V	1
9250490	Brosse grand modèle	V	1

**/// POCHOIRS ALUMINIUM**

OUTIFRANCE

Jeu de vignettes à jour lettres et chiffres de hauteur 20 à 300 mm. Pour marquages propres dans le bâtiment, les ateliers, sur des caisses ou engins TP, etc. Avec rabat pour faciliter la pose et l'alignement.

Jeu de lettres composé de 26 pochoirs : alphabet complet.

Jeu de chiffres composé de 10 pochoirs : 0 à 9.

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Alphabet				Chiffres			
9250220	Lettres - 20 mm	SC	1	9250370	Chiffres - 30 mm	SC	1
9250240	Lettres - 30 mm	SC	1	9250390	Chiffres - 40 mm	SC	1
9250260	Lettres - 40 mm	SC	1	9250410	Chiffres - 50 mm	SC	1
9250270	Lettres - 50 mm	SC	1	9250420	Chiffres - 60 mm	SC	1
9250290	Lettres - 60 mm	SC	1	9250430	Chiffres - 70 mm	SC	1
9250300	Lettres - 70 mm	SC	1	9250440	Chiffres - 80 mm	SC	1
9250310	Lettres - 80 mm	SC	1	9250460	Chiffres - 100 mm	SC	1
9250330	Lettres - 100 mm	SC	1	9250472	Chiffres - 150 mm	V	1
9250332	Lettres - 150 mm	V	1	9250473	Chiffres - 200 mm	V	1
9250333	Lettres - 200 mm	V	1	9250475	Chiffres - 250 mm	V	1
9250336	Lettres - 250 mm	V	1	9250474	Chiffres - 300 mm	V	1
9250337	Lettres - 300 mm	V	1				

**/// MARQUES A FRAPPER**

OUTIFRANCE

Jeu de lettres et chiffres de hauteurs 1 à 15 mm. Pour marquage à la frappe sur les métaux. En acier étiré extra-dur (60 HRC).

Livrés en boîte de rangement.

Jeu de lettres composé de 27 poinçons : 26 lettres + le caractère "&".

Jeu de chiffres composé de 9 poinçons : 0 à 8 (le 6 permet de frapper le 9).

Jeu de chiffres composé de 10 pochoirs : 0 à 9.

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Lettres				Chiffres			
9250010	Lettres - 1,5 mm	B	1	9250110	Chiffres - 1,5 mm	B	1
9250020	Lettres - 2 mm	B	1	9250120	Chiffres - 2 mm	B	1
9250030	Lettres - 3 mm	B	1	9250130	Chiffres - 3 mm	B	1
9250040	Lettres - 4 mm	B	1	9250140	Chiffres - 4 mm	B	1
9250050	Lettres - 5 mm	B	1	9250150	Chiffres - 5 mm	B	1
9250060	Lettres - 6 mm	B	1	9250160	Chiffres - 6 mm	B	1
9250070	Lettres - 8 mm	B	1	9250170	Chiffres - 8 mm	B	1
9250080	Lettres - 10 mm	B	1	9250180	Chiffres - 10 mm	B	1
9250090	Lettres - 12 mm	B	1	9250190	Chiffres - 12 mm	B	1
9250100	Lettres - 15 mm	B	1	9250200	Chiffres - 15 mm	B	1
9250530	Lettres - 2 mm	SC	1	9250600	Chiffres - 2 mm	SC	1
9250540	Lettres - 3 mm	SC	1	9250610	Chiffres - 3 mm	SC	1
9250550	Lettres - 4 mm	SC	1	9250620	Chiffres - 4 mm	SC	1
9250560	Lettres - 5 mm	SC	1				
9250570	Lettres - 6 mm	SC	1	9250640	Chiffres - 6 mm	SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



16. TRACAGE, MARQUAGE



/// PINCE A PLOMBER

OUTIFRANCE

Fils perlés, plombs et pince nécessaires pour sceller les conteneurs et sacs dans les transports et les services postaux, protéger des appareils de mesure ou de lutte contre les incendies.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
9250700	Pince à plomber	Acier inox - L. 130 mm - Cap. 10 mm		1
9250740	Bobine de 250 g de fil perlé n°0	L. 230 m - Ø 0,84 mm		1
9250730	Bobine de 250 g de fil perlé n°1	L. 90 m - Ø 1,10 mm		1
9250750	100 plombs + fils perlé montés	Plomb Ø 8 mm - Fil 200 mm		1
9250710	Sachet de 1000 plombs à sceller	Ø 10 mm		1



/// JETONS DE MARQUAGE

OUTIFRANCE

Jetons percés en alu ou laiton.

Pour les jetons numérotés, rajouter le numéro souhaité en deux caractères à la fin de la référence : par exemple pour le jeton numéro 79, commander la référence : 6143879. Sur le site, préciser le numéro souhaité en commentaire de votre commande.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
9250900	Jeton neutre en alu	30 mm		1
9250920	Jeton neutre en laiton	30 mm		1
61438	Jeton en laiton numéroté	30 mm		1

17.

NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Cordeaux et
poudres de traçage

/// Fils à plomb

/// Niveaux et règles de maçon

/// Niveaux laser et trépieds

17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



/// POUDRE DE TRACAGE

OUTIFRANCE

Pour travaux intérieurs et extérieurs. Bonne visibilité et bonne tenue du trait sur béton, bois, brique, plâtre et métal. Fabriquée en France.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Bleue			
7251090	Bleue - 113 g	V	6
7251130	Bleue - 224 g	V	6
7251170	Bleue - 340 g	V	6
7251205	Bleue - 1 kg	V	1
7251210	Bleue - 3,5 kg	V	1
Rouge			
7251060	Rouge - 28 g	V	6
7251100	Rouge - 113 g	V	6
7251140	Rouge - 224 g	V	6
7251180	Rouge - 340 g	V	6
7251215	Rouge - 1 kg	V	1
7251220	Rouge - 3,5 kg	V	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Jaune			
7251070	Jaune - 28 g	V	6
7251110	Jaune - 113 g	V	6
7251150	Jaune - 224 g	V	6
7251190	Jaune - 340 g	V	6
Blanche			
7251160	Blanche - 224 g	V	6
7251200	Blanche - 340 g	V	6
7251238	Blanche - 1 kg	V	1
7251240	Blanche - 3,5 kg	V	1
Orange			
7251115	Orange fluo - 113 g	V	6

/// POUDRE DE TRAÇAGE HAUTE DENSITE

OUTIFRANCE

Qualité supérieure, couleur intense et pure, grand pouvoir d'adhérence et très fort pouvoir marquant. Résiste aux UV. Idéale pour les marquages en extérieur et sur supports irréguliers.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7251400	Bleu outre mer - 400 g	V	6
7251410	Bleu outre mer - 1000 g	V	6
7251420	Rouge - 400 g	V	6
7251430	Rouge - 1000 g	V	6

/// CORDEAU TRACEUR + POUDRE

BricoTop

Boîtier ABS avec manivelle d'enroulement à blocage pour utilisation en fil à plomb. Cordeau coton. Fourni avec un biberon de poudre bleue 113g.

CODE	LONGUEUR		
207130	30 m	SC	1

/// CORDEAU TRACEUR + POUDRE

OUTIFRANCE

Boîtier en aluminium avec trappe de remplissage latérale et manivelle d'enroulement à blocage pour utilisation en fil à plomb. Livré filmé avec biberon de poudre bleue 224g.

CODE	LONGUEUR		
8810055	30 m	R	5

/// CORDEAU TRACEUR ALU

OUTIFRANCE

Boîtier compact et très résistant en aluminium, trappe de remplissage latérale, manivelle d'enroulement à blocage pour utilisation en fil à plomb.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8810020	15 m	V	5
8810021	30 m	V	5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8810025	15 m	SC	5
8810026	30 m	SC	5

/// CORDEAU TRACEUR RAPID'LINE

OUTIFRANCE

Boîtier en ABS avec trappe de remplissage. Manivelle d'enroulement débrayable pour déroulement rapide. Blocage de la manivelle pour utilisation en fil à plomb. Enroulement rapide démultiplié par 3. Corde polycoton Ø1,5 mm.

CODE	LONGUEUR		
6480080	30 m	SC	1

/// CORDEAU TRACEUR RONDO

OUTIFRANCE

Boîtier ABS avec manivelle d'enroulement à blocage 4 positions. Guide fil avec feutre d'essuyage de poudre pour un trait fin et régulier. Grande capacité de stockage de poudre. Cordeau polycoton tressé Ø1,5 mm.

CODE	LONGUEUR		
------	----------	--	--

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

SC 6

/// CORDEAU TRACEUR DUO CHARPENTIER / COUVREUR

OUTIFRANCE

Double boîtier bi-matière polypropylène et grip caoutchouc, évite les aller-retours de cordeau et offre une grande capacité de stockage de poudre. Cordeau coton Ø1 mm. Guide fil anti-usure.

CODE	LONGUEUR		
7252050	30 m	SC	1

/// CORDEAU TRACEUR GEANT

OUTIFRANCE

Boîtier ABS de très grande dimension avec large poignée. Grande capacité de stockage de poudre, grande trappe de remplissage, grande longueur de cordeau. Manivelle à blocage 4 positions. Cordeau coton tressé, Ø2,5 mm avec large anneau métal Ø50 mm.

CODE	LONGUEUR		
7252040	50 m	SC	1

/// CORDEAU TRACEUR 306

TECHMAN

Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs avec grip en caoutchouc antidérapant. Trappe de remplissage latérale transparente permettant de voir le contenu. Enroulement très rapide démultiplié par 6. Manivelle en acier repliable et débrayable pour faciliter le déroulement. Cordeau en coton torsadé Ø1,5 mm haute résistance à la rupture avec crochet en acier. Bouchon avec feutre d'essuyage pour des lignes nettes et précises.

CODE	LONGUEUR		
8810090	30 m	LS	6

/// CORDEAU TRACEUR "CHALK-RITE"

TAJIMA

Cordeau traceur en aluminium robuste avec surface antidérapante. Mécanisme d'enroulement rapide. Grande ouverture pour le remplissage, bouchon équipé d'un joint d'étanchéité. Fil tissé nylon / polyester de première qualité pour tracer des lignes larges (1,0 mm). Boîtier équipé d'une broche facilitant le passage du cordeau lors de son remplacement.

CODE	LONGUEUR		
4781320	30 m	SC	4

/// CORDEAU TRACEUR

STANLEY

Boîtier ergonomique ABS haute résistance avec manivelle rabattable à blocage. Trappe latérale à glissière pour faciliter le remplissage du réservoir. Crochet acier.

CODE	DÉSIGNATION		
0-47-440	Cordeau traceur 30 m	SC	6
0-47-443	Cordeau 30 m + biberon 113 g de poudre bleue + niveau ficelle	SC	6

/// CORDEAU TRACEUR ALU

STANLEY

Double usage : traçage et mise d'aplomb. Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement. Boîtier en métal très résistant. Guide fil garni d'un feutre pour régulariser le débit de poudre. Cordeau Ø1 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
0-47-100	Cordeau traceur 30 m	SC	6

/// CORDEAU TRACEUR FATMAX

STANLEY

Enroulement du cordeau 3x plus rapide. Capacité de poudre : 30g. Cordeau en coton et polyester diamètre 1mm. Boîtier ergonomique, bi-matière très résistant, antichocs. Manivelle escamotable. Bouchon garni d'un feutre pour régulariser le débit de poudre. Bouton de blocage du cordeau. Crochet en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion.

CODE	DÉSIGNATION		
0-47-681	Cordeau 30 m + biberon 113 g de poudre bleue + marqueur noir	SC	6

/// CORDEAU TRACEUR "FATMAX XTREME"

STANLEY

Boîtier très robuste en aluminium. Blocage du cordeau. Manivelle en acier repliable et débrayable pour faciliter le déroulement. Cordeau en polyester / nylon de 30 m. Agrafe pour port à la ceinture. Bande translucide pour visualiser le niveau de poudre dans le réservoir. Enroulement démultiplié du cordeau 5x plus rapide.

CODE	DÉSIGNATION		
0-47-480	Cordeau traceur 30 m	SC	6



17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



/// ENROULEUR A MAIN

Enrouleur en polypropylène avec poignée et encoches de blocage du fil. Cordeau en polyéthylène orange. Pour tirer la ligne droite repère lors du montage d'un mur.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	LONGUEUR		
7250820	30 m	R	1



/// CORDEAU A ENROULEUR

Cordeau avec enrouleur pour les travaux de bâtiment et de jardin. Poignée pouvant être insérée dans un jalon ou fichée en terre.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
7250780	75 m	SC	10
7250800	100 m	V	12



/// PLOMB DE MACON

En fonte tournée, avec platine et cordeau coton.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
4130079	Plomb n°4 + cordeau 20 m	400 g	SC	5
4130080	Plomb n°4 + cordeau 2,5 m	400 g	SC	5
4130090	Plomb n°5 + cordeau 2,5 m	500 g	SC	5
4130100	Plomb n°6 + cordeau 2,5 m	600 g	SC	5
4130110	Plomb n°8 + cordeau 2,5 m	800 g	SC	5
4130120	Plomb n°10 + cordeau 2,5 m	1000 g	SC	5



/// PLOMB DE MECANICIEN

Forme toupie, en acier, avec platine fonte et cordeau.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
4130160	Plomb Ø 40 mm	250 g	V	12
4130200	Plomb Ø 40 mm	250 g	SC	5



/// PLOMB DE PLÂTRIER

En acier chromé, avec plaquette plastique et cordeau.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE		
6390930	16 mm	SC	5



/// PLOMB D'ARCHITECTE

En laiton poli et verni. Profil long avec écrou de fixation du cordeau et pointe interchangeable en acier trempé. Livré avec 1 pointe de rechange.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
0-47-973	Plomb + 2 pointes	225 g	SC	6

/// FIL A PLOMB PROFESSIONNEL

Se fixe facilement et rapidement à toutes les surfaces verticales par 3 moyens :

- Pointe rétractable pour les matériaux tendres tels que le bois et le plâtre.
- Aimant puissant pour les matériaux métalliques.
- Encoche de fixation sur clous ou pointes pour les briques, parpaings, etc.

Fil de longueur 6,70 m avec système de rembobinage automatique. Plomb en acier 400g avec protections en caoutchouc.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	DÉSIGNATION		
4130210	Plomb de maçon professionnel 400 g	LS	1

/// FIL A PLOMB - NIVOPLON

Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau antichocs pour contrôler la verticalité. Peut s'accrocher avec une pointe ou s'aimanter sur n'importe quel support métallique. Plomb en acier chromé, qui se loge dans le boîtier pour le rangement. Cordon nylon tressé Ø1 mm.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
0-03-804	Plomb + cordeau 10 m	335 g	SC	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// REGLE DE MAÇON

En aluminium avec un renfort au centre. Section 100 X 18 mm. Embouts en plastique noir livrés séparément.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6300280	1,50 m	V	1
6300290	2,00 m	V	1
6300300	2,50 m	V	1
6300310	3,00 m	V	1
6300330	4,00 m	V	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6300350	5,00 m	V	1
6300360	6,00 m	V	1
4930020	1 embout de règle 100 x 18 mm	V	1
4930019	2 embouts de règle 100 x 18 mm	SC	1

/// REGLE DE MACON A NIVEAU

En aluminium avec un renfort au centre. Equipée de deux poignées ergonomiques et de deux fioles (horizontale/verticale). Section 100 X 18 mm. Embouts en plastique noirs.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6300150	100 x 18 - 2 fioles 1,5 m	V	1
6300200	100 x 18 - 2 fioles 2 m	V	1

/// NIVEAU A EAU

Fioles plexiglas graduées avec robinets.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0630340	2 fioles seules	SC	1
0630351	Tuyau cristal Ø 12 X 16 mm en rouleau de 25 m	V	1

/// JEU DE 3 NIVELETTES

Jeu de 3 nivelettes métalliques de terrassement pour définir un plan horizontal ou une pente régulière :

- Une nivelette mère avec 2 zones : une blanche, une rouge.
- Une nivelette de visée avec une seule zone rouge ou blanche.
- Une nivelette baladeuse identique à celle de visée mais de couleur opposée.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
8836050	Jeu de 3 nivelettes hauteur 1 m	V	1

/// NIVEAU DE PLANEITE / SURFACE

Niveau rond permettant de se positionner en une mesure sur tous les plans. 3 trous de fixation.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE		
0632259	2,5 cm	SC	1

/// NIVEAU DE FIL

Avec encoches permettant de se fixer sur une corde ou un fil de traçage, et clip de poche pour l'avoir toujours sur soi.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
0632258	5 cm	SC	1

/// NIVEAU DE POCHE

Format mini et clip de poche pour l'avoir toujours à portée de main. Base magnétique. 2 Fioles.

STANLEY



CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0-42-130	86 mm	2 fioles : 180° et 90°	SC	6

/// NIVEAU TORPEDO

En plastique résistant avec renforts aluminium et semelle magnétique. Rainure pour travailler sur les tubes. 3 fioles.

KREATOR

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0620030	230 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1

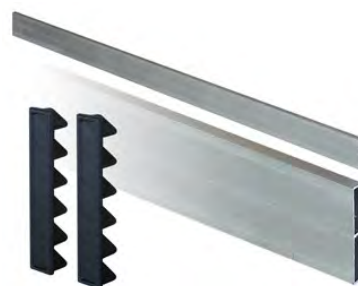

17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



/// NIVEAU TORPEDO INCASSABLE

TECHMAN

En plastique incassable. Base rainurée pour les tubes avec 2 aimants puissants. 2 fioles haute visibilité. Fabriqué en Allemagne. Fourni en présentoir pour toute commande de 16 pièces.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0010910	250 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	16



/// NIVEAU TORPEDO ALU

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Forme trapézoïdale ergonomique en fonte d'aluminium avec semelle rectifiée magnétique. 3 fioles. Précision : 1 mm/m.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0630499	240 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1



/// NIVEAU TORPEDO BI-MATIERE

STANLEY

Semelle magnétique avec rainure métallique en V pour le contrôle de formes cylindriques. Fioles réversibles haute visibilité. Extrémités caoutchoutées.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0-43-511	230 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	SC	6



/// NIVEAU TORPEDO ALU A DECLIVITE

STANLEY

Niveau en fonte d'aluminium avec semelle magnétique rainurée en forme de V idéale pour travailler sur les tuyaux. 3 fioles dont une orientable pour la mesure des pentes. Fiole horizontale grossissante pour une meilleure visibilité.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0-43-609	250 mm	3 fioles : 180°, 90° et déclivité	LS	6



/// NIVEAU ALU TUBULAIRE

OUTIFRANCE

Corps tubulaire en alu avec extrémités protégées par des embouts plastiques. Profil rectangulaire 50 x 20 mm. 2 fioles.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0630360	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1
0630370	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1
0630380	600 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
0630390	800 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
0630400	1000 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1



/// NIVEAU ALU TUBULAIRE RENFORCE

TECHMAN

Niveau tubulaire en aluminium renforcé (épaisseur 1,3 mm) avec semelle fraisée haute précision : 0,5 mm/m. Profil rectangulaire 52 x 22 mm. Fioles haute lisibilité scellées et contrôlées. Protection antichoc aux extrémités.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
Semelle standard				
0010840	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010850	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010860	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010880	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010890	1000 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010895	1500 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
Semelle magnétique				
0010865	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6



/// NIVEAU ALU TUBULAIRE ANTICHOC

TECHMAN

Niveau tubulaire avec poignées ergonomiques passe main. Semelles rectifiées avec rainure idéale pour se positionner sur des tubes. Extrémités avec protection antichocs caoutchouc. Profil rectangulaire 65 x 30 mm. Fioles haute lisibilité.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0630415	400 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90°	V	1
0630422	600 mm - 2 poignées	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
0630424	1000 mm - 2 poignées	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
0630426	1500 mm - 2 poignées	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1



/// NIVEAU ALU FIRST

BricoTop

Corps trapézoïdal en fonte d'aluminium avec semelle usinée 17 x 3 mm. 2 fioles.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
213410	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	SC	6
213510	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	SC	12

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistributo.com

/// NIVEAU ALU ECO

Corps trapézoïdal en fonte d'aluminium avec semelle rectifiée 20 x 4 mm. Fiole horizontale réglable.

BricoTop

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0630630	300 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0630640	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0630650	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0630680	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0630699	1000 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1



/// NIVEAU ALU LOURD

Forme trapézoïdale, semelle rectifiée 23 x 5 mm. Fioles acryliques haute résistance aux chocs. Fiole horizontale réglable. Fabriqué en Italie.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0010610	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010620	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010630	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010638	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010639	1000 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1



/// NIVEAU ALU DOUBLE SEMELLE

Niveau à doubles semelles larges et épaisses 25 x 6 mm pour une bonne stabilité sur les ouvrages. Deux usinages : rectification puis polissage. 2 fioles. Fiole horizontale réglable. Grande résistance aux chocs.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0010642	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010643	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
Semelle magnétique				
0010648	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1



/// NIVEAU ALU PREMIUM

Niveau trapèze en fonte d'aluminium haute résistance avec semelle rectifiée 25 x 5 mm, inserts caoutchouc pour travailler à la frappe. Composé de 2 fioles sur fond blanc haute lisibilité. Réglage de la fiole horizontale. Large poignée pour une bonne prise en main.

TECHMAN

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0010940	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	6
0010950	500 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90°	✓	6
0010960	600 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90°	✓	6
0010980	800 mm - 2 poignées	2 fioles : 180° et 90°	✓	6
Semelle magnétique				
0010955	500 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90°	✓	6



/// PACK 2 NIVEAUX

Deux niveaux indispensables présentés en pack filmé :

- 1 niveau trapèze en fonte d'aluminium avec semelle rectifiée, 2 inserts caoutchouc pour travailler à la frappe, fiole horizontale réglable et large poignée pour une bonne prise en main.
- 1 niveau torpédo magnétique 250 mm.

TECHMAN

CODE	DÉSIGNATION		
0010999	Niveau alu 500 mm + torpédo 250 mm	✓	4



/// NIVEAU ALU ANTICHOC MLH ET MALH

Niveau trapézoïdale professionnel. Corps massif en alliage d'aluminium. Semelle usinée pour une très bonne précision. Très bonne stabilité. Trou de suspension.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
MLH : semelle standard				
1-42-311	300 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	4
1-42-312	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	4
1-42-313	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	4
1-42-314	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
1-42-315	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
1-42-316	1000 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
MALH : semelle magnétique				
1-42-421	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
1-42-422	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
1-42-423	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



/// NIVEAU ALU ANTICHOC TMLH

STANLEY

Niveau rectangulaire en alliage d'aluminium léger et résistant. 2 fioles antichoc incassables. 2 semelles usinées. Peinture époxy.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
1-42-251	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1
1-42-252	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
1-42-253	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1
1-42-254	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1

/// NIVEAU PROFILE A DECLIVITE I-BEAM 180°

STANLEY

Corps alu profilé en "I" très résistant avec semelle supérieure graduée. 3 fioles tubulaires : horizontale, verticale et de déclivité avec double graduation de 0 à 180 degrés. Embouts de protection à chaque extrémité.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
1-42-920	600 mm	3 fioles : 180°, 90° et déclivité	V	6
1-42-922	1000 mm - 1 poignée	3 fioles : 180°, 90° et déclivité	V	6

/// NIVEAU PROFILE I-BEAM FATMAX

STANLEY

Corps en aluminium très résistant avec absorbeurs de chocs aux extrémités. Grande fiole centrale MaxEdge pour une meilleure visibilité. Semelle magnétique. Précision de 0,5mm/m.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
Semelle magnétique				
1-43-554	600 mm - 1 poignée	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	2
1-43-556	1200 mm - 2 poignées	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	2
1-43-558	2000 mm - 2 poignées	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	2

/// NIVEAU ALU TUBULAIRE CLASSIC

STANLEY

Corps en alliage d'aluminium très résistant et léger, embouts antichocs souples à chaque extrémité et semelle d'appui usinée. Lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté. Confort d'usage amélioré avec une ergonomie optimisée pour une meilleure prise en main. Facile à nettoyer après utilisation.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
Semelle standard				
STHT1-43102	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43103	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43104	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43105	1000 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	2
STHT1-43107	1500 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
STHT1-43109	2000 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
Semelle magnétique				
STHT1-43110	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43111	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43112	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43114	1200 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	2
STHT1-43115	1500 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
STHT1-43117	2000 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1

/// NIVEAU ALU TUBULAIRE FATMAX

STANLEY

Structure tubulaire en aluminium renforcé. 3 fioles haute visibilité. 2 semelles usinées. Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs. Poignées bi-matière vissées pour faciliter le transport et le nivellement vertical. Précision 0,5mm/m.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
Semelle standard				
1-43-536	900 mm - 1 poignée	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1
1-43-572	1800 mm - 2 poignées	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1
Semelle magnétique				
1-43-525	600 mm - 1 poignée	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1
1-43-537	900 mm - 1 poignée	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1
1-43-549	1200 mm - 2 poignées	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1

/// NIVEAU DE DECLIVITE JM50

STANLEY

Niveau professionnel permettant la lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages. Corps en aluminium léger. Fiole antichoc. Semelle en V. Livré en coffret bois.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
1-42-262	500 mm	1 fiole pivotante à 360°	V	1

/// NIVEAU DIGITAL FATMAX

STANLEY

Ecran LCD rétro-éclairé facile à utiliser même en faible lumière. Précision numérique : 0,10° pour le niveau et l'aplomb, 0,20° pour les autres angles. Indicateur de batteries faibles. Activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°. Fonctions recalibration et "faux-zéro". Mémoire jusqu'à 9 mesures. Plusieurs unités de mesures disponibles : degré, pourcentage ou mm/m. Écran auto-réversible pour une lecture à 360°. Fourni avec son sac de protection étanche.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0-42-065	600 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90° + écran digital	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PREXISO®


SPECIALISTE
 DES OUTILS DE CONTRÔLE / MESURE

/// MINI-NIVEAU LASER LIGNE ROUGE

Projette une ligne rouge jusqu'à 10 m. Boîtier ultra compact (40 x 37 x 32 mm) équipé de 2 folies de niveau pour un positionnement horizontal ou vertical très rapide, et de 2 trous pour se fixer au mur. Livré avec 3 piles LR44 / 1,5V et 2 pointes de fixation.

CODE	PLAGES DE MESURES	B	1
8220260	10 m - Laser rouge	B	1

/// NIVEAU LASER CROIX - ROUGE

Projette une ligne horizontale et une ligne verticale jusqu'à 10 m. Système pendulaire intelligent avec auto-nivellement (+/-4°), indication hors niveau et blocage automatique des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Utilisation simple par un seul bouton pour allumer / éteindre et changer les lignes. Peut se fixer sur trépied ou support grâce à un filetage 1/4". Laser de classe 2, longueur d'onde 635 nm.

CODE	PLAGES DE MESURES	B	1
8220200	10 m - Laser rouge	B	1

/// NIVEAU LASER CROIX - VERT

Projette une ligne horizontale et une ligne verticale jusqu'à 20 m. Laser de couleur vert plus visible qu'un laser rouge, idéal dans les environnements lumineux. Système pendulaire intelligent avec auto-nivellement (+/-4°), indication hors niveau et blocage automatique des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Utilisation simple par un seul bouton pour allumer / éteindre et changer les lignes. Peut se fixer sur trépied ou support grâce à un filetage 1/4". Laser de classe 2, longueur d'onde 635 nm. Fourni avec un petit trépied de hauteur 30 à 65 cm et 2 piles AAA / 1,5V.

CODE	PLAGES DE MESURES	B	1
8220210	20 m - Laser vert	B	1

/// NIVEAU LASER RECHARGEABLE CROIX ALLONGEE - VERT

Projette une ligne horizontale et une ligne verticale jusqu'à 30 m. L'inclinaison du faisceau permet la projection étendue de la verticale du sol au plafond. Laser de couleur vert plus visible qu'un laser rouge, idéal dans les environnements lumineux. Système pendulaire intelligent avec auto-nivellement (+/-4°), indication hors niveau et blocage automatique des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Utilisation simple par un seul bouton pour allumer / éteindre et changer les lignes. Peut se fixer sur trépied ou support grâce à un filetage 1/4". Fonctionne sur batterie lithium, autonomie +/-7 heures. Livré avec un trépied de hauteur 30 à 95 cm, un support magnétique, une plaque de fixation murale métallique, une cible et un sac de rangement.

CODE	PLAGES DE MESURES	B	1
8220220	30 m - Laser vert	B	1

 Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



/// NIVEAU LASER 360° - VERT

PREXISO

Projette un plan horizontal à 360° et une ligne verticale jusqu'à 25m (soit 50m de diamètre). Laser de couleur vert plus visible qu'un laser rouge, idéal dans les environnements lumineux. Auto-nivellement (+/-4°), indication hors niveau et blocage automatique des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Construction robuste avec renforts de protection contre les chocs, les projections d'eau et poussières. Filetage 1/4" pour se fixer sur trépied ou supports. Livré avec 4 piles alcalines AA / 1,5V.

CODE	PLAGES DE MESURES		
8220230	25 m (diamètre 50 m) - Laser vert	B	1




/// NIVEAU LASER MULTI-LIGNES - ROUGE

PREXISO

Projette 4 lignes horizontales, 4 lignes verticales et un point au sol à l'aplomb jusqu'à 15m (soit 30m de diamètres). Plusieurs modes de projection différents selon les besoins. Auto-nivellement (+/-3,5°), indication hors niveau visuelle et sonore, et blocage des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Trépied intégré avec bulle de niveau et vis de réglage micrométriques. Filetages de fixation 5/8". Livré dans une valise aluminium avec 4 piles AA / 1,5V rechargeables, le chargeur, 1 paire de lunettes haute visibilité et 1 cible.

CODE	PLAGES DE MESURES		
8220250	15 m (diamètre 30 m) - Laser rouge	B	1

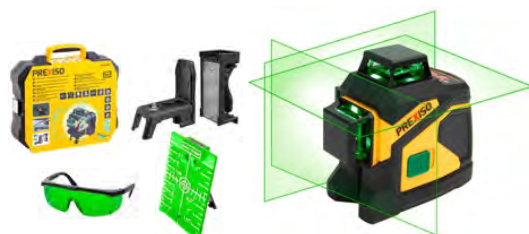

/// NIVEAU LASER RECHARGEABLE 360° X3 - VERT

PREXISO

Projette trois plans à 360°, un horizontal et 2 verticaux jusqu'à 25m (soit 50m de diamètre). Laser de couleur vert plus visible qu'un laser rouge, idéal dans les environnements lumineux. 5 modes de projection différents selon les besoins. Possibilité de verrouiller les lignes à l'angle souhaité. Construction robuste avec renforts de protection contre les chocs, les projections d'eau et poussières. 2 filetages de fixation (1/4" et 5/8"). Livré dans une mallette résistante avec 2 systèmes d'alimentation (1 batterie Li-on 3,7V et 4 piles alcalines AA / 1,5V), 1 support multi-fixation (pince, magnétisme, encoches), 1 paire de lunettes haute visibilité et 1 cible.

CODE	PLAGES DE MESURES		
8220240	25 m (diamètre 50 m) - Laser vert	B	1



/// TREPIED UNIVERSEL - VIS 1/4"

PREXISO

Trépied en aluminium idéal pour niveaux laser et autres instruments de mesure ou photographie. Pieds télescopiques à blocage rapide et mât central extensible à réglage par manivelle pour une grande précision. Corps robuste (aluminium anodisé), léger (0,9 kg) et facile à transporter, avec bulle pour une mise à niveau rapide.

CODE	PLAGES DE MESURES	HAUT. MAX.	HAUT. MIN.		
8220270	Trépied aluminium	1,55 m	0,55 m	B	1

/// NIVEAU LASER CROIX - CUBIX ROUGE

STANLEY

Projette une ligne horizontale et une ligne verticale jusqu'à 12 m pour tous les travaux de finition. Précision +/-6mm à 10m. Plage de nivellement automatique +/-4°. Blocage du compensateur permettant de basculer le produit sur le dos pour projeter la croix au plafond. Blocage automatique du compensateur avec le bouton marche-arrêt pour plus de sécurité pendant le transport. Indice de protection IP50. 3 points de fixation à filetage 1/4" pour utilisation sur support ou trépied. Fourni avec 2 piles AA - LR6, étui de rangement et bras articulé à pince "Quick link" pour se fixer un peu partout.

CODE	PLAGES DE MESURES		
STHT77498-1	12 m - Laser rouge	B	1

/// NIVEAU LASER 360° - CROSS360 ROUGE

STANLEY

Niveau laser rotatif auto-nivelant qui projette un plan horizontal à 360° et une ligne d'aplomb verticale. Portée du laser en intérieur 10 m (diamètre 20 m). Précision : ±4mm/10m. Laser de classe 2. 3 points de fixation à filetage 1/4" pour utilisation sur support ou trépied. Indice de protection : IP50. Fourni avec 4 piles AA - LR6, étui de rangement et bras articulé à pince "Quick link" pour se fixer un peu partout.

CODE	PLAGES DE MESURES		
STHT77504-1	10 m (diamètre 20 m) - Laser rouge	B	1

18.

VITRIERS, CARRELEURS, PARQUETTISTES



SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

/// Ventouses de levage

/// Coupe-verres

/// Outils de carreleurs et parquettistes

18. OUTILS DE VITRIERS, CARRELEURS, PARQUETTISTES



/// VENTOUSE A LEVIER

OUTIFRANCE

Corps en plastique ABS, surface de contact en caoutchouc. Verrouillage instantané par levier. Se fixe sur toutes les surfaces planes, lisses et non poreuses. Idéale pour le transport d'objets de grandes dimensions comme les fenêtres, baies vitrées et pare-brises, les plans de travail, les panneaux composites, les carrelages, faïences et marbres de grandes dimensions, les tôles d'acier, etc. Permet une prise en main en sûre et confortable. Diamètre de coupelle : 120 mm. Capacité de levage à 90° : 30 kg par tête.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951540	1 tête Ø120 mm	30 kg	LS	1
8951542	2 têtes Ø120 mm	60 kg	LS	1



/// VENTOUSE A LEVIER

OUTIFRANCE

Corps en plastique ABS, surface de contact en caoutchouc. Verrouillage instantané par levier. Se fixe sur toutes les surfaces planes, lisses et non poreuses. Idéale pour le transport d'objets de grandes dimensions comme les fenêtres, baies vitrées et pare-brises, les plans de travail, les panneaux composites, les carrelages, faïences et marbres de grandes dimensions, les tôles d'acier, etc. Permet une prise en main en sûre et confortable. Diamètre de coupelle : 120 mm. Capacité de levage à 90° : 30 kg par tête.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951544	3 têtes Ø120 mm	90 kg	B	1



/// VENTOUSE A POMPE MANUELLE

TECHMAN

Ventouse à pompe manuelle équipée d'un piston Ø28 mm et d'une coupelle Ø200 mm 100% caoutchouc avec 4 lèvres d'étanchéité. Mise en œuvre facile et rapide avec peu de pompage. Indicateur visuel de fuite. Bouton de décompression. Convient à tous les matériaux lisses, plats et non-poreux tels que le verre, le plastique, le métal, le carrelage, le marbre, les plaquages de bois, etc. Facilite également le transport d'électroménagers ou d'éléments de carrosserie. Livrée dans une mallette de rangement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951560	1 tête Ø200 mm	150 kg	B	4



/// POMPE ELECTRIQUE POUR VENTOUSE

TECHMAN

Permet de transformer une ventouse à pompe manuelle en ventouse électrique. Compatible avec toutes les ventouses à pompe dont le piston mesure 28 mm de diamètre. Peut s'utiliser manuellement lorsque la batterie est faible. Se recharge partout grâce à son câble USB-C. Batterie Li-ion 3,7V / 2Ah à longue autonomie et charge rapide.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951555	Pompe électrique Ø28 mm	Jusqu'à 200 kg (selon ventouse)	LS	6



/// VENTOUSE A POMPE ELECTRIQUE

OUTIFRANCE

Ventouse à pompe électrique équipée d'un écran digital qui affiche la capacité de charge et l'autonomie de la batterie. Utilisation facile et très rapide grâce au bouton unique multifonction. Aucun risque de décrochage grâce à la sécurité qui redémarre automatiquement l'aspiration dès qu'elle passe en dessous de 130 kg. Coupelle 100% caoutchouc avec 4 lèvres d'étanchéité. Poignée ergonomique confortable. Batterie Li-ion 3,7V / 2Ah à longue autonomie et chargement rapide. Fournie en mallette de transport avec câble de chargement USB-C. Convient à tous les matériaux lisses, plats et non-poreux tels que le verre, le plastique, le métal, le carrelage, le marbre, les plaquages de bois, etc. Facilite également le transport d'électroménagers ou d'éléments de carrosserie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951580	1 tête Ø200 mm	150 kg	B	4



/// VENTOUSE A POMPE ELECTRIQUE

TECHMAN

Ventouse à pompe électrique équipée d'un écran digital qui affiche la capacité de charge et l'autonomie de la batterie. Utilisation facile et très rapide grâce au bouton unique multifonction. Aucun risque de décrochage grâce à la sécurité qui redémarre automatiquement l'aspiration dès qu'elle passe en dessous de 200 kg. Coupelle 100% caoutchouc avec 4 lèvres d'étanchéité. Poignée ergonomique confortable. Batterie Li-ion 3,7V / 2Ah à longue autonomie et chargement rapide. Fournie en mallette de transport avec câble de chargement USB-C. Convient à tous les matériaux lisses, plats et non-poreux tels que le verre, le plastique, le métal, le carrelage, le marbre, les plaquages de bois, etc. Facilite également le transport d'électroménagers ou d'éléments de carrosserie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951590	1 tête Ø220 mm	220 kg	B	4

/// PATIN SPECIAL SURFACES IRRÉGULIÈRES

TECHMAN

Patin autocollant, se fixe dans la coupelle de la ventouse Techman Ø220 mm. En mousse épaisseur 8 mm, s'écrase lors de l'aspiration et permet de faire l'étanchéité avec des surfaces irrégulières telles que : dalles rugueuses, pierres, béton, bois, etc. Diamètre du patin : 205 mm.

CODE	LONGUEUR		
8951592	Patin spécial surfaces irrégulières pour ventouse Techman Ø220 mm	LS	10

/// VENTOUSE A LEVIER

STANLEY

Ventouse de transport en caoutchouc. Force portante : 30 kg par tête. Verrouillage par levier oscillant. Pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
2-14-053	1 tête Ø120 mm	30 kg	LS	1
2-14-054	2 têtes Ø120 mm	60 kg	LS	1

/// VENTOUSE A POMPE MANUELLE

STANLEY

Corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant. Piston en laiton Ø28 mm. Disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite. Force portante : 120 kg. Mise en œuvre avec peu de pompage. Anneau rouge de visualisation de la force portante de la ventouse. Livrée dans une mallette de transport.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
6-97-187	1 tête Ø200 mm	120 kg	B	1

/// COUPE VERRE MANCHE BOIS

BricoTop

Coupe verre avec manche bois, tête avec encoches et 6 molettes acier trempé.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
207460	Coupe verre manche bois avec 6 molettes	SC	6

/// COUPE VERRE MANCHE BOIS

OUTIFRANCE

Coupe verre avec manche bois, tête acier avec 6 molettes au carbure. Fabrication Allemagne.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8951552	Coupe verre manche bois avec 6 molettes	V	10
8951553	Coupe verre manche bois avec 6 molettes	SC	10

/// COUPE VERRE LAITON

OUTIFRANCE

Coupe verre de forme traditionnel entièrement en laiton. Avec molette au carbure et tournevis intégré dans le manche pour la changer. 4 encoches grugeoirs pour grignoter et tête en forme de marteau pour tapoter.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
3210741	Coupe verre en laiton avec 1 molette	SC	6
3210860	Sachet de 10 molettes de rechange	V	1

/// COUPE VERRE

STANLEY

Coupe verre traditionnel. Avec grugeoir et 6 molettes en acier. Manche bois verni.

CODE			
0-14-040		SC	12

/// CALES EN BOIS


OUTIFRANCE

100 cales en bois en sachet plastique. Idéales pour la pose de parquet flottant. Composition : 2 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 20 pièces de chaque.

CODE			
0010210		V	1



18. OUTILS DE VITRIERS, CARRELEURS, PARQUETTISTES

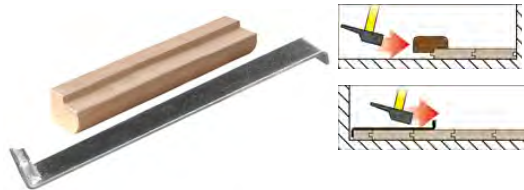

/// KIT DE POSE POUR PARQUET

OUTIFRANCE

Composé d'un bloc à frapper en bois de 200 x 60 x 30 mm et d'un tire-lames en acier galvanisé de 300 mm, permet de clipser les lames de parquet entre elles sans les endommager.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0010206	Kit bloc à frapper + tire-lames	LS	1
0010200	Bloc à frapper seul	V	1



/// BLOC DE FRAPPE POUR PARQUETS FLOTTANTS

ROUGHNECK

Pour frapper au marteau ou maillet les lattes de parquets flottants afin d'assurer un assemblage parfait. En nylon non-marquant et de grande longueur pour éviter d'endommager les lattes. Large poignée sur le dessus.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
2020712	480 x 60 x 20 mm	600 g	V	1



/// TIRE-LAMES DE PARQUET

OUTIFRANCE

Large bride d'appui pour ne pas endommager les lattes. Enclume de frappe. Extrémité coudée permettant un effet de levier idéal pour pousser les dernières lattes ou arracher les anciennes. Surface inférieure recouverte de feutre empêchant les rayures, éraflures ou autres dommages.

CODE	POIDS	LONGUEUR		
2020710	1,85 kg	520 mm	V	1



/// SANGLE A PARQUET

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet spécialement conçue pour la pose des parquets flottants. Permet le serrage des lames de parquet les unes aux autres. Les larges crochets évitent l'écrasement des rainures et languettes latérales.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.		
3960040	1 sangle	5 m x 25 mm	LS	10



/// RECOPIEUR DE PROFIL

Maxicraft

Formé de tiges coulissantes métalliques, permet de reproduire parfaitement de nombreuses formes pour traçage, découpe ou contrôle. Diamètre des aiguilles: 1 mm. Profondeur maxi du profil 45 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
71215	Recopieur de profil	150 mm	SC	1



/// RECOPIEUR DE PROFILS

OUTIFRANCE

Permet de reproduire les formes à découper sur les carreaux, moquettes, linos, bois pour les passages de tuyaux, huisseries, moulures etc. Lamelles plates et pointues en plastique. Profondeur maxi du profil 45 mm.

CODE	LONGUEUR		
8050012	150 mm	SC	10
8050035	300 mm	SC	10




/// COUPE CARREAUX

OUTIFRANCE

Socle en tôle. Molette carbure. Double guidage de la poignée pour une trace précise et régulière. Revêtement caoutchouc anti-glissement.

CODE	DÉSIGNATION		
3950010	Coupe-carreaux 300 mm	B	1
3950011	Molette de rechange pour coupe-carreaux 300 mm	V	1

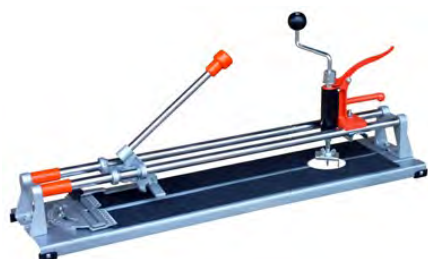

/// COUPE CARREAUX AVEC PERCEUSE A MANIVELLE

OUTIFRANCE

Socle en acier. Molette carbure. Double guidage de la poignée pour une trace précise et régulière. Equerre réglable pour faciliter le positionnement. Rapporteur d'angle idéal pour la pose en diagonale. Perceuse à manivelle avec mèche extensible pour le passage des robinetteries.

CODE	DÉSIGNATION		
3950035	Coupe-carreaux 600 mm	B	1

/// COUPE CARREAUX

Socle en aluminium. Molette carbu. Double guidage de la poignée pour une trace précise et régulière. Equerre réglable pour faciliter le positionnement du carreau. Revêtement caoutchouc anti-glissement.



CODE	DÉSIGNATION		
3950020	Coupe-carreaux 400 mm	B	1
3950021	Molette de rechange pour coupe-carreaux 400 mm	V	1
3950030	Coupe-carreaux 600 mm	B	1
3950031	Molette de rechange pour coupe-carreaux 600 mm	V	1



/// SCIE A CARRELAGE

Scie fournie avec une lame de scie diamantée Ø180 x 22,2 x 1,28 mm refroidie en continu par le bac à eau intégré. Idéale pour la coupe des carreaux de céramique, granits, marbres, pierres, etc. Table en inox 397 x 386 mm inclinable à 45° pour les coupes en biais et guide latéral avec cale de maintien à 45° pour les coupes en diagonale. Vitesse rotation 2800tr/min. Poignée de transport. Epaisseur de coupe à 90° : 34 mm Epaisseur de coupe à 45° : 17 mm



CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940620	POWX2300	Scie à carrelage	800W	15 kg	B	1



/// TRACETTE DE CARRELEUR

Pointe au carbure de tungstène. Poignée boule réversible, pour une bonne prise en main d'un côté, et pour protéger la pointe lors du rangement de l'autre.



CODE	LONGUEUR		
6391100	165 mm	V	1
6391110	165 mm	V	1



/// PINCE COUPE CARREAUX

Tenaille de carreleur en acier, mâchoires au carbure de tungstène, poignées gainées, ressort de réouverture automatique. Pour des petites coupes dans les carreaux et céramiques. Idéale pour le grignotage et la création de mosaïques.



CODE	LONGUEUR		
8050033	200 mm	SC	1



/// PINCE "PERROQUET" A GRIGNOTER

Permits d'élargir les trous pré-perçés dans les carreaux et de former les bords. Acier forgé, trempé à l'huile.



CODE	RÉF.	LONGUEUR	POIDS		
0070245	91.00.200	200 mm	158 g	V	1
0070246	91.00.200SB	200 mm	208 g	SC	6



/// PINCE COUPE CARREAUX

En acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Permet la coupe des carreaux longs et épais après les avoir marqué à la griffe. Equipée d'une mâchoire interchangeable en plastique souple pour une protection optimale des carreaux contre l'endommagement. Grande force de coupe par démultiplication de l'effort de la main. Réglage simple à l'épaisseur des carreaux par bouton poussoir.



CODE	RÉF.	LONGUEUR		
0070247	91.13.250	250 mm	V	6



/// LIME AU CARBURE DE TUNGSTENE

Demi-ronde, avec particules de carbure pour limage des carrelages, métaux non ferreux, marbres, ardoises, etc. Idéales pour la finition d'une coupe faite à la grignoteuse.



CODE	FORME	LONGUEUR		
7500207	Demi-ronde	250 mm	SC	10



18. OUTILS DE VITRIERS, CARRELEURS, PARQUETTISTES



/// CROISILLONS DE CARRELAGE

Pour déterminer avec régularité l'épaisseur d'un joint de carrelage. Livrés en sachet refermables.

OUTIFRANCE

CODE	QUANTITÉ	EPAISSEUR		
3950142	Sachet de 250 croisillons pleins	2 mm	LS	1
3950143	Sachet de 250 croisillons pleins	3 mm	LS	1
3950144	Sachet de 250 croisillons vides	4 mm	LS	1
3950145	Sachet de 250 croisillons vides	5 mm	LS	1

/// KIT A JOINTS

kit de jointoiement simple d'utilisation. Permet l'injection de tous types de mortier pour les joints de briques, pierres, carrelages, faïences, etc...

Permet d'économiser jusqu'à 30% de mortier par rapport à une application traditionnelle. Poche de longueur 40 cm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
6570150	Poche + 2 buses fines pour joints de carrelages et faïences	BB	1
6570110	Poche + 1 buse + 2 doses d'adjuvant ciment pour joints de briques et pierres	BB	1
6570115	Lot de 3 doses d'adjuvant	BB	1

/// SPATULE A COLLE

Monture en bois, lame en acier. Pour répartir la colle de façon régulière.

OUTIFRANCE

CODE	DENTURE	LARGEUR		
8951410	Triangle 2 mm	120 mm	V	1
8951420	Triangle 2 mm	200 mm	V	1
8951405	Carrée 6 x 6 mm	170 mm	V	1
8951407	Carrée 10 x 10 mm	180 mm	V	1

/// PLATOIR A COLLE

Truelle dentelée en plastique légère et polyvalente. Idéale pour étaler tous types de colle, notamment celle de carrelage. Munie d'une poignée ergonomique et confortable. Lame en plastique facile à nettoyer et ne s'oxydant pas, avec encoches en V et en U.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	DENTURE	DIMENSIONS		
8950243	Triangle 4mm - Ronde 7 mm	115 x 278 mm	V	1

/// PELLE A COLLE / BETON

Poignée en bois, lame en acier avec denture carrée. Crochet de fixation sur le bord du seau. Idéale pour le béton cellulaire et pour encoller les grandes surfaces.

OUTIFRANCE

CODE	LARGEUR		
8955085	200 mm	V	1

/// BATTE DE CARREUR

Permet de frapper sur un ou plusieurs carreaux sans risque de les casser pour les mettre à niveau, après les avoir posé sur la colle. En bois, avec ou sans semelle caoutchouc.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
4930050	120 x 400 mm	V	1
4930060	120 X 400 mm - Semelle caoutchouc	V	1

/// RACLETTTE DE CARREUR MOUSSE

Double lèvre en mousse, livrées sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	COMPATIBILITÉ		
3250030	440 mm - monture acier - douille Ø 24 mm	Manche balai coco ref. 8953710	V	12
3250040	600 mm - monture acier - douille Ø 24 mm	Manche balai coco ref. 8953710	V	12
3250050	1000 mm - monture bois - douille Ø 28 mm	Manche balai cantonnier ref. 8952590	V	10

19.

PLAQUISTES, PEINTRES, TAPISSIERS



SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

/// Outils de plaquistes

/// Couteaux à enduire,
mastiquer, gratter

/// Pinceaux, rouleaux,
seaux à peinture

/// Décolleuse, brosses,
spatules de tapisseries

19. OUTILS DE PLAQUISTES, PEINTRES ET TAPISSIERS



/// RABOT A CHANFREINER LES PLAQUES DE PLÂTRES

Tajima

Pour créer facilement un chanfrein à 45° sur les plaques de plâtre et cloisons sèches. Permet aussi de raboter à plat quand l'épaisseur ne dépasse pas 15 mm. Léger et compact, corps ABS et semelle en alliage d'aluminium. S'ouvre facilement à l'aide d'un bouton quart de tour. Utilise des lames de cutter 18 mm, fixation magnétique. Réglage de la profondeur de coupe de 1 à 3 mm.

CODE	CAPACITÉ	LONGUEUR		
4781100	15 mm	120 mm	SC	1



/// RABOT RÂPE DOUBLE ACTION

Tajima

Corps ABS avec grip confort anti-dérapant et semelle en aluminium. Pour plaques de plâtre et cloisons sèches de 21 mm maximum d'épaisseur. Équipé d'une denture grossière pour dégrossir, d'une denture fine pour affiner et d'une denture latérale pour le façonnage des coins ou rainures. Fonctionne dans les deux sens pour un façonnage rapide et efficace. Récupération de la poussière dans le manche.

CODE	CAPACITÉ	LONGUEUR		
4781105	21 mm	170 mm	SC	1



/// COUTEAU DE PLAQUISTE MULTIFONCTIONS

Tajima

Lame biseautée tranchante et traversante pouvant être utilisée comme burin ou ciseau bois. Large surface de frappe sur le manche. Manche bi-matière pour une excellente prise en main. Livré avec capuchon de protection de la lame.

CODE	LONGUEUR TOTALE		
4781110	235 mm	B	1



/// GOUGE A RAINURER POUR PLÂTRE ET BETON CELLULAIRE

OUTIFRANCE

Permet de réaliser des saignées de largeur 20 mm dans les cloisons en matériaux tendres, les carreaux de plâtre, les blocs de béton cellulaire, pour passer les gaines électriques ou tuyaux. En acier avec poignée bois. Longueur totale 420 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
8839070	Gouge à rainurer le plâtre	V	1



/// GUIDE DE COUPE POUR PLÂTRE ET BETON CELLULAIRE

OUTIFRANCE

En acier, réversible pour droitiers et gauchers, permet des coupes précises à 90° sur les carreaux de plâtre et blocs de béton cellulaire.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
8839075	Guide de coupe	260 x 260 x 260 mm	V	1



/// CISAILLE DE PLAQUISTE

OUTIFRANCE

Coupe toutes les formes standard de profilés (hauteur max 35 mm). Coupe aussi les seuils de porte et les goulottes électriques en plastique. Idéale pour les coupes en série. Ensemble de la mâchoire en acier traité haute dureté. Lame supérieure et inférieures réajustables. Autonome car sans branchement électrique. Pas d'étincelle, donc pas de permis au feu pour le travail dans des locaux sensibles.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR COUPE MAX	POIDS		
1530210	Cisaille de plaquiste	48 mm	7,5 kg	B	1



/// CEINTURE PLAQUISTE 2 OUTILS

OUTIFRANCE

Une cisaille à tôle universelle démultipliée et une pince à sertir les rails métalliques livrées dans une ceinture à 3 compartiments avec tour de taille ajustable. 3ème compartiment idéal pour une mesure ou de la visserie. Longueur des pinces 250 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8839032	Ceinture + 2 outils	LS	1

/// PINCE A SERTIR LES PROFILES

OUTIFRANCE

Pour l'assemblage des rails métalliques pour plaques de plâtre. Avec ressort de réouverture automatique pour l'utilisation d'une seule main. Crochet de blocage en position fermée. Manches gainés en caoutchouc.

CODE	LONGUEUR		
8839025	280 mm	LS	6
8839026	Poinçon de rechange	LS	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com