

/// JEU DE 3 POINTEAUX

En acier zingué. Corps moleté.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
6390975	Jeu de pointeaux Ø 3 - 4 - 6 mm	SC	1

/// JEU DE 4 CHASSE-POINTES

En acier zingué. Corps moleté.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
6390965	Jeu de chasse-pointes Ø 2 - 4 - 5 - 6 mm	SC	1

/// JEU DE 5 CHASSE-GOUPILLES

En acier zingué. Corps moleté.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
6390955	Jeu de chasse-goupilles Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	SC	1

/// POINTEAU GRIP CAOUTCHOUC

En acier chrome vanadium finition brunie, gaine caoutchouc de forme triangulaire qui empêche le pointeau de rouler. Longueur 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE POINTE	DIAMÈTRE CORPS		
6391890	3 mm	8 mm	SC	12
6391900	4 mm	8 mm	SC	12
6391910	5 mm	8 mm	SC	12

/// CHASSE-POINTES GRIP CAOUTCHOUC

En acier chrome vanadium finition brunie, tête évidée pour faciliter le positionnement sur la pointe. Gaine caoutchouc de forme triangulaire qui empêche le chasse-pointe de rouler. Longueur 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE		
6391420	2 mm	SC	12
6391430	3 mm	SC	12
6391450	5 mm	SC	12

/// CHASSE-GOUPILLES GRIP CAOUTCHOUC

En acier chrome vanadium finition brunie, gaine caoutchouc de forme triangulaire qui empêche le chasse-goupille de rouler. Longueur utile 30 mm. Longueur totale 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE			CODE	DIAMÈTRE		
6391220	2 mm	SC	12	6391240	4 mm	SC	12
6391230	3 mm	SC	12	6391250	5 mm	SC	12

/// STAND DE 5 OUTILS DE FRAPPE ASSORTIS

En acier chrome vanadium finition brunie, gaine caoutchouc qui empêche les outils de rouler. Longueur 125 mm.

Composition :
- Chasse-pointe 3 mm - Pointeau 4 mm
- Chasse-goupilles 2 - 4 mm - Ciseau 10 mm**OUTIFRANCE**

CODE	COMPOSITION		
6390973	5 outils assortis	LS	6

/// STAND DE 5 CHASSE-POINTES

En acier au chrome vanadium finition brunie, tête évidée pour faciliter le positionnement sur la pointe, gaine caoutchouc qui empêche les outils de rouler. Longueur 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	COMPOSITION		
6390966	1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm	LS	6

/// STAND DE 5 CHASSE-GOUPILLES

En acier au chrome vanadium finition brunie, avec gaine caoutchouc qui empêche les outils de rouler. Longueur 125 mm.

OUTIFRANCE

CODE	COMPOSITION		
6390957	2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	LS	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



24. BROCHES, BURINS, POINTEAUX, EMPORTE-PIÈCES



/// POINTEAUX, CHASSE-GOUPILLES ET BEDANE INDUSTRIE

OUTIFRANCE

En acier au chrome vanadium, finition brunie, avec gainage texturé caoutchouc antidérapant. Grande longueur.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE		
Pointeau					
6392126	Pointeau	6 mm	185 mm	SC	12
Chasse-goupilles					
6392105	Chasse-goupille	5 x 75 mm	200 mm	SC	12
6392106	Chasse-goupille	6 x 75 mm	200 mm	SC	12
6392108	Chasse-goupille	8 x 85 mm	210 mm	SC	12
6392112	Chasse-goupille	12 x 105 mm	230 mm	SC	12
Bédane					
6392150	Bédane	5 mm	175 mm	SC	12

/// COFFRET DE 6 OUTILS DE FRAPPE INDUSTRIE

OUTIFRANCE

Assortiments d'outils de frappe livrés en coffret ABS ergonomique.

Composition : - 1 pointeau Ø3 x 165 mm - 2 ciseaux de mécanicien 12 x 165 mm et 16 x 175 mm
- 2 chasse-goupilles Ø3 x 175 mm et Ø6 x 200 mm - 1 bédane de mécanicien 5 x 175 mm

CODE	DÉSIGNATION		
6392100	Coffret de 6 outils de frappe	LS	6

/// POINTEAU DE CARRELEUR

RENNSTEIG

Outil court et puissant, en acier à outils fortement allié, trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe. Permet un réaffûtage répété de la pointe de travail. Corps octogonal 10 mm. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIMENSIONS		
6550045	10 x 125 mm	V	10

/// POINTEAU

RENNSTEIG

Pour marquer avec précision un point de perçage sur tout matériau d'une dureté jusqu'à 52 HRC. En acier à outils fortement allié. Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe. Corps octogonal. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIAMÈTRE POINTE	DIAMÈTRE CORPS	LONGUEUR		
6550800	3 mm	8 mm	100 mm	SC	10
6550805	4 mm	10 mm	120 mm	SC	10

/// CHASSE- POINTES

RENNSTEIG

En acier à outils fortement allié. Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe. Corps octogonal. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6550702	2 mm	120 mm	SC	10
6550703	3 mm	120 mm	SC	10
6550704	4 mm	120 mm	SC	10
6550705	5 mm	120 mm	SC	10
6550706	6 mm	120 mm	SC	10
6550708	8 mm	120 mm	SC	10

/// CHASSE- GOUPILLES

RENNSTEIG

Pour retirer ou insérer des écrous, rivets, goupilles ou autres éléments de fixation. En acier à outils fortement allié, trempé de bout en bout pour une transmission optimale des forces. Corps octogonal et tige avec bords arrondis pour ne pas endommager les pièces. Finition laquée dorée par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6550612	2 mm	150 mm	SC	10
6550613	3 mm	150 mm	SC	10
6550614	4 mm	150 mm	SC	10
6550615	5 mm	150 mm	SC	10
6550616	6 mm	150 mm	SC	10
6550618	8 mm	150 mm	SC	10
Stand de 6 pièces				
6550606	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	150 mm	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// BROCHE DE MONTAGE

Facilite l'alignement des trous d'assemblage pour les objets lourds : poutres de constructions métalliques, cumulus, chaudronnerie, etc. Les diamètres indiqués sont celui de l'entrée et le plus large. En acier Chrome Vanadium.

OUTIFRANCE



CODE	Ø	LONGUEUR	📏	📦
6154310	4 à 10 mm	150 mm	✓	1
6154312	5 à 12 mm	150 mm	✓	1
6154314	6 à 14 mm	210 mm	✓	1
6154316	7,5 à 16 mm	215 mm	✓	1
6154318	9 à 18 mm	225 mm	✓	1
6154320	10,5 à 20 mm	225 mm	✓	1

CODE	Ø	LONGUEUR	📏	📦
6154322	12 à 22 mm	225 mm	✓	1
6154324	13,5 à 24 mm	250 mm	✓	1
6154326	15 à 26 mm	250 mm	✓	1
6154328	16,5 à 28 mm	270 mm	✓	1
6154330	18 à 30 mm	270 mm	✓	1

/// PINCE EMPORTE-PIECES

En acier, finition chromée. Tourelle avec 6 embouts de diamètres différents.

BricoTop

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIAMÈTRE	📏	📦
215040	Pince emporte-pièces	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm	✓	1

/// PINCE EMPORTE-PIECES DEMULTIPLIEE

Grande puissance par démultiplication. Tourelle avec 6 embouts de diamètres différents. Enclume en laiton. Réservoir intégré.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIAMÈTRE	📏	📦
1660045	Pince emporte-pièces démultipliée	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm	✓	1

/// PINCE EMPORTE-PIECES PRO

Acier trempé à l'huile. Avec 6 buses diamètre de 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 mm. Ressort d'ouverture et système de verrouillage. Pour perforer le cuir, le tissu, le plastique, le carton, etc.



CODE	RÉF.	LONGUEUR	POIDS	📏	📦
0070699	90.70.220	220 mm	251 g	✓	6
0070700	90.70.220SB	220 mm	301 g	✓	6

/// EMPORTE-PIECES A VIS

En acier spécial, poinçon avec 3 dents évitant déformations et bavures. Permet de poinçonner rapidement les matériaux tels que les tôles d'acier (même inoxydable), les métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le zinc, le laiton, les plastiques, PVC, etc., jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Idéal pour percer les évis en inox à l'emplacement de la robinetterie.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE	📏	📦
6393022	22 mm	✓	1
6393032	32 mm	✓	1
6393035	35 mm	✓	1

/// EMPORTE-PIECES AUTOMATIQUE

S'utilise sur tous les matériaux tendres de faible épaisseur : bois, plastiques, métaux minces, etc. Livré avec 6 embouts.

Maxicraft

CODE	DÉSIGNATION	POINTE	📏	📦
91031	Emporte-pièce à ressort	2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 mm	✓	1

/// EMPORTE-PIECES

Corps acier, sablé, moleté.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE	📏	📦
6390540	2 mm	✓	10
6390550	3 mm	✓	10
6390560	4 mm	✓	10
6390570	5 mm	✓	10
6390580	6 mm	✓	10
6390600	8 mm	✓	10
6390620	10 mm	✓	10
6390630	12 mm	✓	5
6392012	14 mm	✓	5
6392013	15 mm	✓	5
6392014	16 mm	✓	5
6392016	18 mm	✓	5
6392018	20 mm	✓	5

CODE	DIAMÈTRE	📏	📦
6390640	2 mm	✓	10
6390650	3 mm	✓	10
6390660	4 mm	✓	10
6390670	5 mm	✓	10
6390680	6 mm	✓	10
6390700	8 mm	✓	10
6390720	10 mm	✓	10
6390730	12 mm	✓	5
6390732	14 mm	✓	5
6390733	15 mm	✓	5
6390734	16 mm	✓	5
6390736	18 mm	✓	5
6390738	20 mm	✓	5

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



24. BROCHES, BURINS, POINTEAUX, EMPORTE-PIÈCES



/// STAND DE 5 EMPORTE-PIECES

OUTIFRANCE

Jeu de 5 emporte-pièces livrés sur un stand métallique avec encoches de fixation murale.

CODE	DÉSIGNATION		
6392000	5 emporte-pièces Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm	B	1



/// EMPORTE-PIECES A ARCHE

RENNSTEIG

Pour perforer ou fabriquer des joints et des bagues d'étanchéité en caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège, tissu ou matériaux similaires. En acier à outils spécial, forgé, forme de l'outil selon DIN 7200 A. Tête de coupe conique, aiguisée et affinée, avec intérieur légèrement conique pour éloigner les découpes. Tranchant affûté, trempé et revenu. Finition laquée noire par immersion. Fabrication Allemande.

CODE	DIAMÈTRE			CODE	DIAMÈTRE		
6394361	15 mm	V	1	6394396	50 mm	V	1
6394367	21 mm	V	1	6394399	55 mm	V	1
6394368	22 mm	V	1	6394400	60 mm	V	1
6394371	25 mm	V	1	6394404	70 mm	V	1
6394376	30 mm	V	1	6394405	75 mm	V	1
6394378	32 mm	V	1	6394407	85 mm	V	1
6394381	35 mm	V	1	6394408	90 mm	V	1
6394386	40 mm	V	1	6394409	95 mm	V	1



/// EMPORTE-PIECES / DECOUPE-JOINTS

BOEHM

Permet la découpe de joints, disques, pastilles ou rondelles dans les matériaux tendres, tels que papier, carton, mousse, cuir, liège, feutre, caoutchouc, plastique, etc. Verrouillage rapide des lames sur le mandrin. Possibilité de fixer 2 lames pour couper une couronne en une seule opération. Poignée ergonomique et confortable conçue pour éloigner la main de la zone de frappe avec système breveté d'amortissement des vibrations. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION		
6392030	Mallette polypro 15 emporte-pièces Ø3 à 30mm	B	1
6392050	Mallette polypro 29 emporte-pièces Ø2 à 50mm	B	1
6392060	Mallette métal 34 emporte-pièces Ø2 à 60mm + Cutter circulaire Ø60 à 420 mm	B	1



25.

PROTECTION, SIGNALISATION



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Signalisation

/// Protection incendie

/// Trousses de secours

/// Protection visage et tête

/// Protection mains

/// Protection corps et pieds

/// Protection antichute

25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// GILET ET TRIANGLE DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Gilet jaune fluo en maille polyester 120g/m² avec fermeture scratch et 2 ceintures rétro-réfléchissantes, passe en machine, et triangle 440 mm à 4 pieds métalliques orientables. Conformés aux normes CE.

CODE	DÉSIGNATION		
8956134	Gilet fluo 2 bandes - Classe II	V	1
8956137	Triangle 440 mm	V	1
8956136	Kit de signalisation Gilet + Triangle	V	1



/// GYROPHARE LED MAGNETIQUE ORANGE

OUTIFRANCE

Gyrophare 100 LED à embase magnétique pour véhicules utilitaires ou remorques. Idéal pour signaler les chargements hors gabarit et arrêt fréquents. Alimentation 12V via cordon allume-cigare étirable jusqu'à 2 m.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950701	Gyrophare LED magnétique orange	12V	V	1



/// FARDIER - LANTERNE

OUTIFRANCE

Pour signaler les chargements hors gabarit. En polyéthylène blanc, avec bande rétro-réfléchissante orange fluo.

CODE	DÉSIGNATION		
4040100	Fardier lanterne	V	6



/// PIQUETS DE REPERAGE

OUTIFRANCE

En bois, non traité, section carrée.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8836010	Piquets de repérage 30x30 mm	1000 mm	V	25




/// BARRIERE EXTENSIBLE CARREE SPECIALE REGARDS

OUTIFRANCE

En acier, couleur rouge et blanc. Corps en fers plats 20 x 3 mm. Pieds tubulaires Ø 25 mm. Hauteur 1050 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR MAXI / MINI	PIEDS		
8836070	Barrière carré	1300 / 120 mm	4	V	1

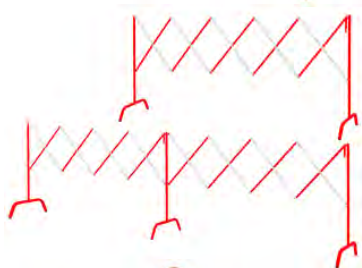

/// BARRIERE EXTENSIBLE DE CHANTIER

OUTIFRANCE

En acier, couleur rouge et blanc. Disponible en longueur 2,30 et 4 mètres. Corps en fers plats 20 x 3 mm. Pieds tubulaires Ø 25 mm. Largeur des pieds 570 mm. Hauteur 1050 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR MAXI / MINI	PIEDS		
8836060	Barrière de chantier 2,3 m	2300 / 200 mm	2	V	1
8836065	Barrière de chantier 4,0 m	4000 / 360 mm	3	V	1



/// CÔNE DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

En PVC souple orange fluo, avec une ou deux bandes de peinture blanche. Fabrication française. Le modèle 50 cm est fabriqué avec du PVC recyclé.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
1720050	235 x 235 x h.300 mm	0,53 kg	V	10
1720060	280 x 280 x h. 500 mm	1,10 kg	V	10



/// POTEAU DE BALISAGE

OUTIFRANCE

Poteau PVC sur socle octogonal à lester avec de l'eau ou du sable. Tête équipée de 4 trous de fixation pour accrocher chaînes ou cordes.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
1720100	Poteau de balisage à lester	Ø4 x h.90 cm	V	5



/// POTEAU DE BALISAGE

OUTIFRANCE

Poteau lesté béton avec mât démontable. Tête équipée de 2 crochets pour fixer la chaîne. Socle triangulaire 3 x 38 cm. Poids total : 3,2 kg.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
1720120	Poteau de balisage lesté	3 x 38 cm	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

/// CHAÎNE DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Chaîne de balisage en intérieur ou extérieur. En polyéthylène haute densité, stabilisé aux UV pour un coloris stable. Livrée en sac de 25 m.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS MAILLONS		
1720011	Sac de 25 m de chaîne Ø 6 mm	53 x 21 mm	✓	4
1720021	Sac de 25 m de chaîne Ø 8 mm	70 x 27 mm	✓	4
1720031	Sac de 25 m de chaîne Ø 10 mm	90 x 35 mm	✓	4
1720040	Anneau de jonction Ø 6 mm	38 x 21 mm	✓	1
1720041	Anneau de jonction Ø 8 mm	54 x 30 mm	✓	1
1720042	Anneau de jonction Ø 10 mm	70 x 40 mm	✓	1

/// CROCHET MAGNETIQUE POUR CHAÎNE DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Permet de créer un point d'ancrage sur toutes les surfaces métalliques. Conçu pour fixer tous les diamètres de chaînes de signalisation, sa capacité de charge de 16 kg le rend également idéal pour suspendre un fardier, une lampe ou tous types d'objets.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
1720048	Crochet d'ancrage magnétique	Ø360 x 580 mm.	✓	1

/// RUBAN DE SIGNALISATION

Blanc et rouge. Livré en rouleau largeur 50 mm. diamètre du mandrin 76 mm. Proposé en deux versions : Une version souple et étirable à 100% en polyéthylène basse densité. / Une version indéchirable et inétirable en polyéthylène haute densité.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
Version indéchirable					
5660013	Ruban indéchirable	100 m x 50 mm	Rouge / blanc	✓	1
Version souple et étirable					
5660011	Ruban étirable	100 m x 50 mm	Rouge / blanc	✓	1
5660010	Ruban étirable	200 m x 50 mm	Rouge / blanc	✓	1

/// RUBAN ADHESIF SIGNALISATION PVC

OUTIFRANCE

Facile d'utilisation, ce ruban adhésif PVC permet de délimiter les surfaces à risques au sol. Très résistant à la perforation et supporte de fortes amplitudes thermiques, utilisable par tous les temps. Adhérence immédiate et durable sur tous types de supports.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040036	Ruban PVC spécial sol	33 m x 50 mm	Jaune / noir	✓	1
1040034	Ruban PVC spécial sol	33 m x 50 mm	Rouge / blanc	✓	1

/// RUBAN ADHESIF SIGNALISATION POLYPRO.

tesa

Adhésif performant pour le marquage permanent d'objets, d'obstacles et de zones dangereuses (hors sol). Déroulement régulier et sans bruit. Support PP solide. Masse adhésive sans solvant et grande résistance aux UV. Code couleur conforme à la réglementation UE sur le marquage.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040037	Ruban adhésif PP 66 m	50 mm x 66 m	Jaune / noir	✓	18
1040038	Ruban adhésif PP 66 m	50 mm x 66 m	Rouge / blanc	✓	24
1040039	Ruban adhésif PP 50 m	50 mm x 50 m	Rouge / Blanc + distance min. 1,5m	✓	24

/// DEROULEUR RUBAN

OUTIFRANCE

Poignée pratique pour une mise en oeuvre facile et rapide de tous les rubans sur mandrin Ø75 mm et de largeur maxi 50 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
5660050	Dérouleur de ruban	✓	10

/// PANNEAU SIGNALISATION SOL GLISSANT

OUTIFRANCE

Panneau d'alerte pour éviter de glisser sur les sols humides. Couleur jaune permettant d'être visible de loin. Signalisation sur les deux côtés du panneau.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
1720800	228 x h. 600 mm	750 g	✓	10

/// PANNEAUX DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Panneaux légers et résistants aux chocs, pour utilisation intérieure ou extérieure (traités anti-UV).

CODE	FORME	INSCRIPTION		
1720200	Disque Ø 300 mm	Sens interdit	✓	1
1720210	Disque Ø 300 mm	Propriété privée/Défense entrer	✓	1
1720215	Disque Ø 300 mm	Privé	✓	1
1720220	Disque Ø 300 mm	Défense d'entrer	✓	1
1720235	Disque Ø 300 mm	Défense de stationner	✓	1
1720240	Disque Ø 300 mm	Défense stationner/Sortie voitures	✓	1
1720225	Disque Ø 300 mm	Parking privé	✓	1
1720245	Disque Ø 300 mm	Défense de fumer	✓	1
1720505	Rectangle 330 x 200 mm	Défense d'afficher	✓	1
Autocollant				
1720260	Étiquette adhésive rectangulaire 148 x 210 mm	Interdiction de tourner + décret loi	✓	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// POTEAUX DE PARKING

OUTIFRANCE

En acier, peinture époxy rouge et 2 bandes rétro réfléchissantes blanches. Hauteur : 400 mm. Section du poteau : 60 x 60 mm. Embase carrée 170 x 170 mm. 4 points de fixation (Goujons d'ancrage non fournis). Verrouillage par verrou (fourni avec 2 clés) ou cadenas (non fourni, 50 mm maxi).

CODE	DÉSIGNATION		
8842010	Poteau de parking - verrouillage cadenas (non fourni)	V	1
8842000	Poteau de parking - verrouillage clé	V	1

/// MOUSSE DE PROTECTION / SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Mousse de protection rectangulaire en polyéthylène assurant une bonne protection contre les chocs. Film rétro-réfléchissant pour une visibilité de jour comme de nuit.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040180	Mousse protection / signalisation	500 x 100 x 15 mm	Rouge / blanc	V	1

/// DETECTEUR DE FUMÉE

OUTIFRANCE

Détecteur autonome réagissant aux particules de fumée. Déclenche une alarme en cas de feu ou de dégagement de fumée. Pour cuisine, salle de séjour, chambre à coucher, vestibule, etc. Bouton testeur de pile. Signal sonore et lumineux. Certifié NF. Homologué VdS, conforme à la norme CE EN 14604:2005. Avec pile alcaline, durée de vie 1 an. Garantie 5 ans. Couleur : blanc.

CODE	ALIMENTATION	CHAMP D'ACTION	PUISSANCE SONORE		
4801505	Pile 9V	40m ²	85 dB	LS	1

/// AEROSOL STOP FLAMME (FEUX A - B - E - F)

RONT

Convient pour éteindre les départs de feu de classes A, B, E et F grâce à son jet de mousse aqueuse. Peut être utilisé pour éteindre des feux impliquant des éléments électriques jusqu'à 1000W en respectant une distance de sécurité d'au moins 1 m. Idéal pour les voitures, bateaux, bureaux et maisons. Ne contient pas d'éléments toxiques. Biodégradable. Ne tache pas. Agent extincteur : AFFF.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	FEUX		
7380670	1800	Aérosol extincteur 500 g	3A 13B E 5F	V	12

/// EXTINCTEUR POUDRE (FEUX A - B - C)

OUTIFRANCE

Utilisation sur tous types de feux sauf feux de métaux. Extincteur à pression permanente avec manomètre. Agent poudre ABC. Gaz propulseur azote avec faible pourcentage d'hélium pour garantir un contrôle électronique très sensible des fuites éventuelles. Certifié conforme à la directive équipements sous Pression PED 2014/68/EU, directive européenne pour la marine MED 2014/90/EU et NF EN3. Les modèles 1 et 2 kg sont livrés avec un support de fixation plastique spécialement conçu pour les véhicules. Les modèles 6 et 9 kg avec un support de fixation mural pour montage vertical.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FEUX		
Bouteille aluminium - Vanne résine acétal					
8957065	Extincteur 1kg	Ø82 x h.295 mm	5A 34B C	V	1
8957068	Extincteur 2kg	Ø108 x h.378 mm	13A 89B C	V	1
Bouteille acier - Vanne aluminium					
8957070	Extincteur 6kg	Ø160 x h.525 mm	34A 233B C	V	1
8957075	Extincteur 9kg	Ø190 x h.545 mm	43A 233B C	V	1

/// EXTINCTEUR EAU + ADDITIF (FEUX A - B) SANS FLUOR

OUTIFRANCE

Utilisation sur les feux de classe A (feux de matière solide) et feux de classe B (feux de liquides ou solides liquéfiables). Extincteur à pression permanente avec manomètre. Agent extincteur : eau avec additifs SANS FLUOR spécifiques pour améliorer la classe A. Gaz propulseur azote avec faible pourcentage d'hélium pour garantir un contrôle électronique très sensible des fuites éventuelles. Certifié conforme à la directive équipements sous Pression PED 2014/68/EU, directive européenne pour la marine MED 2014/90/EU et NF EN3. Le modèle 2 kg est livré avec un support de fixation plastique spécialement conçu pour les véhicules. Les modèles 6 et 9 kg avec un support de fixation mural pour montage vertical.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FEUX		
Bouteille aluminium - Vanne résine acétal					
8957059	Extincteur 2L	Ø108 x h.378 mm	8A 70B 25F	B	1
Bouteille aluminium - Vanne aluminium					
8957061	Extincteur 6L	Ø160 x h.550 mm	21A 144B	B	1
8957063	Extincteur 9L	Ø180 x h.630 mm	27A 183B	B	1

/// EXTINCTEUR DIOXYDE DE CARBONE (FEUX B)

OUTIFRANCE

Utilisation sur les feux de classe B (feux de liquides ou solides liquéfiables). Extincteur à pression permanente avec manomètre. Agent Gaz carbonique (CO₂). Bouteille en acier. Corps de vanne en laiton nickelé, muni d'un disque de rupture comme dispositif de sécurité. Certifié conforme à la directive équipements sous Pression PED 2014/68/EU, directive européenne pour la marine MED 2014/90/EU et NF EN3. Livré avec un support de fixation mural pour montage vertical.

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribupro.com

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FEUX		
8957080	Extincteur 2kg	Ø104 x h.570 mm	34B	V	1
8957082	Extincteur 5kg	Ø136 x h.743 mm	89B	V	1



Art. R 4224-14 du Code du Travail

“Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible”

/// PANSEMENT AUTO-ADHESIF A DECOUPER**OUTIFRANCE**

Pansement de grande qualité, ne colle ni à la plaie, ni à la peau, ni aux poils.

Sans adhésif, extensible, souple et flexible, s'adapte à tous les mouvements. Protège de l'eau et des corps gras mais laisse respirer la peau. Peut s'utiliser avec les mains mouillées ou de la crème. Idéal sous des gants. Facile à déchirer. Couleur chair.

CODE	DIMENSIONS		
8956078	Largeur 6 cm - Longueur 4,50 m	B	1

**/// TROUSSE DE SECOURS BTP - 4 PERSONNES****OUTIFRANCE**

Trousse ultra légère et compacte en EVA rouge fluorescent avec croix rétro réfléchissante.

Compartiments et pochettes intérieurs permettant un rangement ordonné et une visibilité immédiate des produits. Poignée de transport et accroche ceinture au dos.

Grâce à sa composition réalisée selon les préconisations de l'OPPBTB, cette trousse permet de soigner et de protéger les blessures les plus courantes d'une équipe jusqu'à 4 personnes : Couverture de survie, pansements adhésifs et compressifs, lingettes imprégnées d'une solution nettoyante cutané, lingettes imprégnées d'une solution anti-coup, compresses stériles, bandes extensibles, sparadrap, sérum physiologique stérile, ciseaux, pince à échardes, paire de gants, épingles de sureté, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956083	215 x 135 x 60 mm	B	1

**/// VALISE DE SECOURS VEHICULES LEGERES - 5 PERSONNES****OUTIFRANCE**

Valise de secours résistante aux chocs, légère et pratique. Contient tous les éléments de premiers soins permettant

de soigner et de protéger les blessures les plus courantes d'une équipe jusqu'à 5 personnes : Pansements adhésifs, lingettes imprégnées d'une solution nettoyante cutané, lingettes imprégnées d'une solution anti-coup, compresses stériles, bandes extensibles, sparadrap, sérum physiologique stérile, ciseaux, pince à échardes, paire de gants, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956080	240 x 205 x 48 mm	B	1

**/// VALISE DE SECOURS ATELIERS - 10 PERSONNES****OUTIFRANCE**

Valise de secours résistante aux chocs, légère et pratique, livrée avec un support de fixation mural.

Contient tous les éléments de premiers soins permettant de soigner et de protéger les blessures les plus courantes d'une équipe jusqu'à 10 personnes : Couverture de survie, pansements adhésifs, lingettes imprégnées d'une solution nettoyante cutané, lingettes imprégnées d'une solution anti-coup, compresses stériles, bandes extensibles, sparadrap, sérum physiologique stérile, ciseaux, pince à échardes, paire de gants, épingles de sureté, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956085	240 x 180 x 75 mm	B	1

**/// KIT DE SECOURS UNIVERSEL - 20 PERSONNES****OUTIFRANCE**

En carton recyclable avec poignée de transport, accroche murale & fenêtre transparente pour une visibilité immédiate

du contenu, cet ensemble contient tous les éléments de premiers soins permettant de soigner et de protéger

les blessures les plus courantes d'une équipe jusqu'à 20 personnes : Couverture de survie, 3 tailles de pansements adhésifs, pansements compressifs, compresses stériles, bandes extensibles, sparadrap, solution nettoyante et assainissante, doses de solution d'arnica, d'eau gélifiée, d'eau gélifiée, de sérum physiologique stérile, lingettes hydroalcooliques, gants, ciseaux, pince à échardes, livret de premiers soins, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956087	250 x 190 x 100 mm	LS	1



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// ESSUIE VERRES ANTI-BUÉE

OUTIFRANCE

Essuie-verres en microfibre doté d'un revêtement hydrophile ANTI-BUÉE innovant. Protège efficacement et durablement les verres de lunettes, visières de casques, masques de plongée, appareil photo, etc. Idéal lors du port d'un masque anti-poussière. Entre 8h et 12h de protection.

CODE	DIMENSIONS	UTILISATION		
7381089	Essuie verres 18 x 15 cm	300 fois	SC	60

/// MASQUE DE PROTECTION

KREATOR

Verre en polycarbonate résistant, Cadre souple très confortable. Ventilation anti-buée. Élastique serre-tête réglable. Conforme à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370005	Masque de protection	LS	10

/// SUR-LUNETTES DE PROTECTION

KREATOR

Verre et branches en polycarbonate résistant. Idéale par dessus une paire de lunettes de vue. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370001	Sur-lunettes de protection	LS	10

/// LUNETTES DE PROTECTION

KREATOR

Verres en polycarbonate résistants, branches pliantes. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370003	Lunettes de protection	LS	10

/// LUNETTES DE PROTECTION SOLAIRES

KREATOR

Verres en polycarbonate résistants, branches pliantes. Protection solaire de catégorie XX. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370004	Lunettes de protection solaires	LS	10

/// LUNETTES DE PROTECTION REGLABLES

KREATOR

Verres en polycarbonate résistants, branches pliantes. Réglage de la longueur et de l'inclinaison de branches. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370002	Lunettes de protection réglables	LS	10

/// PACK DE 2 PAIRES DE LUNETTES DE PROTECTION

SCAN

Verres traités anti-buée, résistants aux chocs, aux impacts, aux rayures et aux UV. Branches flexibles pliantes et pour un confort optimal. Forme enveloppante, offre une bonne vision périphérique. Composition : une paire transparente pour les applications intérieures générales et une paire fumées pour une protection extérieure contre l'éblouissement. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
8956165	Pack de 2 paires de lunettes de protection	LS	6

/// MASQUE DE PROTECTION AVEC COQUE BAS DE VISAGE

ULI

Masque avec oculaire en polycarbonate transparent offrant une protection élevée contre les impacts, projectiles et liquides. Traitement anti-buée "FogLess™" pour une vision claire dans des conditions de travail extrêmes. Sangle élastique réglable et confortable. En option la coque bas de visage se fixe et s'enlève en quelques secondes.

CODE	DÉSIGNATION		
8956178	Masque de protection	LS	5
8956179	Coque de protection bas de visage	LS	4

/// VISIÈRE DE PROTECTION RELEVABLE

OUTIFRANCE

Visière très légère (seulement 129 gr) à écran relevable. Haute clarté, haute résistance aux chocs. Protège la bouche, le nez et les yeux des projections liquides ou de particules de matériaux. Facile à nettoyer. Repose-front en mousse. Hauteur écran : 280 mm. Épaisseur écran : 0,8 mm. Conforme à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
1450106	Visière de protection relevable	V	30

/// CASQUETTE AVEC VISIÈRE DE PROTECTION

OUTIFRANCE

Casquette de bonne qualité avec visière clipsable pour se protéger des projections légères. Tour de tête ajustable. Visière fabriquée en France. Attention, cet équipement n'est pas un équipement de protection individuelle (EPI) certifié.

CODE	DÉSIGNATION		
1450108	Casquette à visière clipsable	V	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// ECRAN DE PROTECTION FACIALE**OUTIFRANCE**

Coque frontale en polyéthylène avec serre-tête réglable. Ecran en polycarbonate transparent relevable 3 positions. Absorbeur de transpiration sur le front. Pour les opérations de meulage, ébarbage, tronçonnage, poussières, pulvérisations, traitements liquides ou poudreux, peintures, chocs, etc. Conforme à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
1450102	Protection complète (coque frontale + écran)	V	1
1450103	Ecran de protection seul	V	1

/// GRILLE DE PROTECTION FACIALE**KREATOR**

Coque frontale en polyéthylène avec serre-tête réglable. Grille relevable de protection contre les particules volantes. Idéal au jardin pour les opérations de tronçonnage, débroussaillage, etc. Conforme aux normes CE EN1731 et EN166.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
03350001	KRTS 50001	Coque frontale + grille de protection	LS	1

/// CASQUE DE CHANTIER**OUTIFRANCE**

Coiffe en polyéthylène haute résistance. Harnais entièrement réglable, s'adapte à toutes les têtes. Bande anti-transpiration. Aération latérale. Poids : 370 g. Conforme à la norme CE EN397.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1450060	Blanc	V	1
1450070	Jaune	V	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1450100	Rouge	V	1
1450110	Jugulaire pour casque de chantier	V	1

/// BOUCHONS DE PROTECTION SONORE**OUTIFRANCE**

Bouchons en mousse de polyuréthane. Protection auditive élevée (réduction sonore 36 dB). Forme conique, s'adapte au conduit auditif pour une utilisation prolongée. Conformés à la norme CE EN352-2.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956148	Sachet de 20 paires de bouchons	LS	10
8956149	Boîte de 200 paires de bouchons	B	1

/// CASQUE ANTIBRUIT**BricoTop**

Coquilles plastique et coussinets en mousse. Arceau réglable. Conforme à la norme CE EN352-1.

CODE	RÉDUCTION SONORE		
233110	20 dB	LS	6

/// CASQUE ANTIBRUIT**KREATOR**

Avec coquilles en PVC et coussinets en mousse. Arceau renforcé et réglable. Conforme à la norme CE EN352-1.

CODE	RÉF.	RÉDUCTION SONORE		
03340001	KRTS73003	26 dB	LS	1

/// CASQUE ANTIBRUIT PLIANT**KREATOR**

Avec coquilles PVC et coussinets en mousse. Arceau réglable. Compact et pliant, idéale pour le rangement. Conforme à la norme CE EN352-1.

CODE	RÉF.	RÉDUCTION SONORE		
03340002	KRTS73004	29 dB	LS	1

/// CASQUE ANTIBRUIT HAUTE PERFORMANCE**OUTIFRANCE**

Casque anti-bruit à très bonne réduction sonore 32dB, coquilles en ABS noir et jaune fluo, arceau réglable en PVC avec renfort matelassé, coussinets PVC noir sensation cuir. Conforme à la norme CE EN352-1.

CODE	RÉDUCTION SONORE	POIDS		
8956141	32 dB	236 g	LC	1

/// MASQUES DE PROTECTION FFP1**KREATOR**

Avec double élastique et barrette nasale. Conformés à la norme CE EN 149, ils protègent contre les poussières, les fumées et les brouillards mais ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs. FFP1 : Au moins 80 % des contaminants sont filtrés à partir de l'air inhalé. S'utilisent dans des environnements à bas taux de poussière qui ne sont pas nocifs pour la santé.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
03372002	KRTS72002	Lot de 3 masques FFP1	LS	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// MASQUE DE PROTECTION FFP2 AVEC VALVE

OUTFRANCE

Avec double élastiques synthétiques sans latex, barrette nasale, coussinet nasal confortable et valve d'expiration pour faciliter la respiration et limiter la création de buée. Conformés à la norme CE EN 149, ils protègent contre les poussières, les fumées et les brouillards mais ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs. FFP2 : Au moins 94% des particules sont filtrées à partir de l'air inhalé. S'utilisent pour la manutention du bois tendre, le métal, les plastiques (pas le PVC) et les brouillards huileux.

CODE	DÉSIGNATION	PAQ	BOÎTE
8956138	Sachet de 2 masques FFP2	EC	10
8956133	Boîte de 10 masques FFP2	B	1



/// MASQUE DE PROTECTION FFP2 AVEC VALVE

KREATOR

Avec double élastique, barrette nasale et valve d'expiration pour faciliter la respiration et limiter la création de buée. Conformés à la norme CE EN 149, ils protègent contre les poussières, les fumées et les brouillards mais ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs. FFP2 : Au moins 94% des particules sont filtrées à partir de l'air inhalé. S'utilisent pour la manutention du bois tendre, le métal, les plastiques (pas le PVC) et les brouillards huileux.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PAQ	BOÎTE
03372003	KRTS72003	Lot de 3 masques FFP2	LS	10



/// MASQUE DE PROTECTION FFP3 AVEC VALVE

KREATOR

Avec double élastique, barrette nasale et valve d'expiration pour faciliter la respiration et limiter la création de buée. Conformés à la norme CE EN 149, ils protègent contre les poussières, les fumées et les brouillards mais ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs. FFP3 : Au moins 99% des particules sont filtrées à partir de l'air inhalé. S'utilisent pour la manutention de métaux lourds, de bois dur, en présence de poussières de freins, de substances radioactives, d'agents pathogènes tels que les virus, les bactéries et les spores fongiques.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PAQ	BOÎTE
03372005	KRTS72005	Lot de 2 masques FFP3	LS	10



/// MASQUE DE PROTECTION A CARTOUCHES

OUTFRANCE

Demi-masque en caoutchouc thermoplastique TPE avec deux pas de vis pour filtres (non inclus), avec valve d'expiration en silicone souple, large bandeau élastiques réglable en textile avec harnais plastique. Cartouches filtrantes vendues séparément.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PAQ	BOÎTE
8956151	Masque nu (sans filtre)	B	1
8956152	lot de 2 cartouches filtrantes P3 : pour poussières	B	1
8956153	lot de 2 cartouches filtrantes ABEK : pour gaz et vapeurs organiques	B	1
8956154	lot de 6 cartouches filtrantes ABEK : pour gaz et vapeurs organiques	B	1

EN 388



4 5 4 4 F P

ABRASION	COUPURE	DÉCHIRURE	PERFORATION	COUPURE - ISO	IMPACT - ISO
0 > 4	0 > 5	0 > 4	0 > 4	A > F	P

EN 388

Abrasion	Nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour traverser l'échantillon
Coupure	Nombre de cycles nécessaires à la lame circulaire pour couper l'échantillon
Déchirure	Force nécessaire (en Newton) pour déchirer l'échantillon
Perforation	Force nécessaire (en Newton) à un poinçon normalisé pour traverser le gant

EN ISO 13997

Coupure	Force nécessaire (en Newton) à une lame de rasoir pour traverser l'échantillon sur une course de 20 mm
---------	--

EN ISO 3594

Impact	Maintien de l'intégrité du gant suite à la chute d'un poids de 2,5 kg avec une énergie de 5 joules
--------	--

EN 511

Froid convectif	Mesure la résistance thermique (en mètre carré Kelvin) du gant lorsqu'il est soumis au froid par convection
Froid de contact	Mesure la résistance thermique (en mètre carré Kelvin) du gant lorsqu'il est soumis au froid par contact

EN 511



4 4 1

FROID CONVectif	FROID DE CONTACT	IMPERMEABILITE
0 > 4	0 > 4	0 ou 1

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
100	500	2000	8000	—
1,2	2,5	5	10	20
10	25	50	75	—
20	60	100	150	—

Lettre A	Lettre B	Lettre C	Lettre D	Lettre E	Lettre F
2	5	10	15	22	30

Aucune lettre	Lettre P
Ne passe pas	Passe

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30
≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30

ur au niveau 1 requis / X = non réalisé ou non applicable

/// GANTS VINYLE JETABLES

OUTFRANCE

Gants ambidextres à usage unique. Longueur : 230 mm. Epaisseur : 0,125 mm. Certifiés pour l'usage alimentaire. Conformés à la norme CE EN420.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE	PAQ	BOÎTE
8956092	Boîte de 100 gants	10	V	1
8956093	Carte de 10 gants	10	SG	1

/// GANTS LATEX JETABLES

OUTFRANCE

Gants ambidextres à usage unique, pour protection contre projections chimiques et micro-organismes (risques mineurs seulement). Conformés aux directives européenne pour contact alimentaire. Conformés aux normes CE EN420 et EN374.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE	PAQ	BOÎTE
8956095	Boîte de 100 gants latex non poudré	10	B	1
8956096	Boîte de 100 gants intérieur non poudré	10	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// GANTS BLANCS EN COTON

Support cousu, à base de poly/coton blanc, coupe fourchette avec ourlet, pouce rapporté, 52% Polyester / 48% coton 320g/m², poignet droit. Très bonne dextérité, pour la manipulation d'objets sensibles aux traces de doigts et salissures. Utilisables en sous-gants, effet seconde peau. Conformés à la norme CE EN420.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
Gants à la paire				
8956113	Paire de gants	9	SC	1
8956114	Paire de gants	10	SC	1

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
Gants par 5 paires				
8955113	5 paires de gants	9	SC	1
8955114	5 paires de gants	10	SC	1

**/// GANTS DE JARDIN FEMME / ENFANT**

Paume en tissu vert, dos en toile de coton jaune avec broderie et liseré de finition. Tresse élastique de serrage au poignet. Conformés à la norme CE EN420.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957100	Paire de gants	7	V	10

**/// GANTS DE JARDIN "FLEURI"**

Gants en polyamide tricotés une pièce sans couture pour le jardinage et pour les travaux légers. Jauge très fine 13 pour une très bonne préhension. Respirant : dos aéré. Poignets élastiques. Equipés du système d'accroche "perlu" qui permet de fixer les gants ensemble pour les ranger facilement et ne plus en perdre un. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 2131X.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958325	Paire de gants	8	SC	10

**/// GANTS DE MANUTENTION "PU" GRIS**

Pour maintenance et manipulations légères. Permet une très bonne dextérité. Gants très confortables en tricot polyamide une pièce sans couture avec poignet élastique. Enduction polyuréthane gris sur paume et doigts. Dos aéré respirant. Résistance accrue à l'abrasion. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4131X.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958312	Paire de gants	8	SC	10
8958313	Paire de gants	9	SC	10
8958314	Paire de gants	10	SC	10

**/// GANTS DE MANUTENTION SECONDE PEAU "EURO-LITE"**

Gants très fins, tricotés 100% polyester gris, avec paume enduite polyuréthane. Confort, dextérité et respirabilité, effet seconde peau. Pour manipulation fine et montage précis de pièces en industries mécanique et automobile (travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces), électronique (manipulation et montage de composants), industries cosmétique et pharmaceutique, travaux d'aménagement intérieur (pose de cloison sèche). Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 3131X.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957109	Paires de gants	10	V	10

**/// GANTS DE MANUTENTION MULTI-USAGES WATERPROOF**

Gants à revêtement nitrile dur et durable sur doublure en jersey confortable et tissu éponge au niveau de la paume. Gants étanches. Bonne adhérence sur matériaux mouillés et secs. Ne craignent pas la graisse et l'huile. Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures. Pour des applications humides ou sèches dans des conditions abrasives difficiles. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4221.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
210340	Paire de gants	10	SC	10

**/// GANTS DE MANUTENTION "X'TREMITY"**

Gants légers et flexibles de conception ergonomique pour une bonne dextérité dans la plupart des tâches de travail. Paume avec impression silicone pour une meilleure adhérence, dos du pouce en serviette éponge pour essuyer, zone au toucher doux à l'arrière de l'index pour utilisation des téléphones portables et autres équipement à écran tactile, bande réfléchissante sur le dos de la main et poignet ajustable à fermeture auto-agrippante. Conformés aux normes CE EN420.

SCAN

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8956106	Paire de gants	10	B	10

**/// GANTS DE MANUTENTION "MARIO"**

Gants en nylon adaptés pour tous les travaux de manutention d'objets ou de matières, pour les travaux d'extérieur et les métiers du bâtiment (maçons, couvreurs, plombiers, etc.) Paume avec enduction latex structurée "supergrip". Très bonne préhension. Poignet élastiques. Tricoté en une pièce. Equipés du système d'accroche breveté "perlu" qui permet de fixer les gants ensemble pour les ranger facilement et ne plus en perdre un. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 2121X.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958350	Paire de gants	9	SC	10
8958351	Paire de gants	10	SC	10



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// GANTS DE MANUTENTION BTP "POLYSTRONG"

OUTIFRANCE

Gants spécialement conçus pour les métiers du BTP et travaux sur voirie. Souplesse et adhérence. Permet une bonne préhension. Excellent grip même en milieu humide et graisseux. Protection accrue contre l'abrasion et les déchirures. En polyester tricoté une pièce, sans couture, poignet élastique pour un ajustement optimal. Enduction nitrile noire. Respirant : dos aéré. Équipé du système breveté « perflu » qui permet de fixer les gants ensemble facilement et ne plus en perdre un. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4121X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958391	Paire de gants	9	SC	10
8958392	Paire de gants	10	SC	10



/// GANTS DE MANUTENTION ANTI-COUPURES "PARE-CUT"

OUTIFRANCE

Gants sans couture conçus pour la maintenance et les manipulations de précision dans les milieux de l'industrie. Permettent une très bonne dextérité. En HPPE (High Performance Poly Ethylene) conçus spécialement contre les coupures et les déchirures. Résistance accrue à l'abrasion. Paume et doigts à enduction polyuréthane gris. Tricotés en une seule pièce pour plus de résistance. Élastiques au niveau des poignets. Équipés du système d'accroche breveté "perflu" qui permet de fixer les gants ensemble pour les ranger facilement et ne plus en perdre un. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4443D.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958335	Paire de gants	8	SC	10
8958336	Paire de gants	9	SC	10
8958337	Paire de gants	10	SC	10



/// GANTS DE MANUTENTION ANTI-COUPURES "EURO-CUT"

OUTIFRANCE

Gants tricotés à base de HPPE, fibres minérales, polyamides et élasthanne gris chiné, avec paume enduite polyuréthane gris. Poignet à serrage élastique. Pour manipulation, découpe et montage de pièces coupantes ou non ébarbées dans l'industrie mécanique et automobile, le travail sur bardage, zinguerie, menuiserie alu dans la construction et le bâtiment, et tous les métiers liés au verre. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4X43D.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957108	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION "DOCKER"

OUTIFRANCE

Pour manutention générale et lourde en milieu sec, travaux de BTP, de menuiserie, activité de magasinier (manutention de caisses et cartons, entreposage), métiers du transport. Gants en crôte de vachette, paume doublée coton, dos et manchette 75 mm en toile bayadère. Confortables et résistants. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 3043X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957110	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION 100% CROÛTE "EURO-STRONG"

OUTIFRANCE

Pour le bâtiment et les travaux publics, entretien des espaces verts, déménageurs, maraîchers, manutentionnaires, agriculteurs, artisans, grosse manutention, etc. Gants 100% croute de vachette avec poignet à serrage élastique. Bonne résistance à l'usure et aux perforations. conforme aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 3022X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957121	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION TOUT CUIR

OUTIFRANCE

Gants en cuir tout fleur de buffle, pouce palmé, jons de renfort pouce-index et majeur-auriculaire, élastique de serrage au dos du poignet. Offrent dextérité, souplesse et confort pour manutention générale et lourde. Idéals industries, BTP, TP, second-œuvre du bâtiment, transport et logistique, etc. Conformés aux normes EN420 et EN388. Indice de protection : 2021X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958360	Paire de gants	9	V	10
8958361	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION SOUDURE - METALLURGIE

OUTIFRANCE

Pour travaux de soudeur et manutentions en métallurgie. Gants tout en cuir, paume en fleur de vachette, dos en crôte. Manchette longue 15 cm. Conformés aux normes CE EN420, EN388, indice de protection : 2132X, et EN407, indice de protection : X4X214.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957123	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION INDUSTRIE CHIMIQUE

OUTIFRANCE

Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles, métiers du bâtiment, agriculture, pétrochimie (maintenance, manutention), chimie (manipulation de fûts), autres industries (nettoyage, entretien). Gants en tissu 100% coton, coupé et cousu, enduction totale en PVC rouge, manchette de sécurité. Résistent plus d'une demi-heure au méthanol, à la soude caustique 40% et à l'acide sulfurique 96%. Conformés aux normes CE EN420, EN388 indice de protection : 4121X, et EN374 type A, A2, K6, L3, M3, P6, T6, S5.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8956091	Paire de gants	10	V	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribupro.com

/// GENOUILLES POLYURETHANE

OUTIFRANCE

Genouillères en polyuréthane. Forme cuvette très confortable. Fixation sur le genou par deux bandes élastiques réglables. Protègent contre les coups et assurent un excellent confort sur des surfaces avec irrégularités importantes. Conformées à la norme CE EN14404.

CODE	DÉSIGNATION		
8951036	Paire de genouillères	R	1



/// GENOUILLES FLEXIBLES

KREATOR

En mousse polyéthylène, sans coque pour une bonne flexibilité. Idéales pour les sols fragiles. Fixation par deux sangles élastiques réglables.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
8951031	KRTS 20002	Paire de genouillères	LS	6



/// GENOUILLES DOUBLE COQUE

OUTIFRANCE

En mousse, avec coque en plastique rigides et striées. Idéales pour sols abrasifs et rugueux, excellente résistance aux impacts et coupures. Fixation par deux bandes élastique à serrage scratch.

CODE	DÉSIGNATION		
8951046	Paire de genouillères	EC	1



/// GENOUILLES COQUE RIGIDE ARTICULEE

OUTIFRANCE

Coque extérieure dure en polyéthylène avec articulation flexible. Rembourrage en caoutchouc cellulaire. Offrent une protection optimale sur tout le genou avec une grande liberté de mouvement pour s'agenouiller sur des surfaces abrasives et inégales. Particulièrement adaptées pour les couvreurs, étancheurs, charpentiers, poseurs de chapes et pavages, constructeurs de routes et d'égouts, soudeurs, etc. Conformées CE EN14404 et EN23311 anti-perforation niveau 2.

CODE	DÉSIGNATION		
8951043	Paire de genouillères à coques rigides articulées	V	1



/// GENOUILLES GEL

KREATOR

Avec une coque en plastique souple antidérapant. Résistance maximum aux impacts. Couche de gel permettant à la genouillère de s'adapter à la forme du genou. Grand confort. Serrage par une très large bande en néoprène avec fixation scratch. Conformées à la norme CE EN14404.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
8951033	KRTS 20003	Paire de genouillères	LS	6



/// GENOUILLES GEL

SCAN

Genouillères en mousse cellulaire haute densité de 13 mm d'épaisseur avec un coussin intérieur en gel ultra-confortable et coques surdimensionnées non-marquantes qui offrent une protection supplémentaire, protègent des liquides et assurent une extrême résistance à l'usure. Sangle inférieure en néoprène entièrement réglable avec une fermeture auto-agrippante qui se fixe sous le genou pour un confort toute la journée. Sangle supérieure élastique entièrement réglable au moyen d'une boucle à clip rapide.

CODE	DÉSIGNATION		
8951038	Paire de genouillères	B	4



/// GENOUILLES POUR PANTALON

OUTIFRANCE

En polyuréthane très souple et résistant. S'adapte sur les pantalons avec poches à genouillères. Peuvent se découper facilement aux ciseaux. Conformées à la norme CE EN 14404.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8951042	Paire de genouillères	280 x 180 mm	SC	1



/// TAPIS DE TRAVAIL DEPLIANT

OUTIFRANCE

En mousse multicouche très confortable. Protège les genoux et le dos sur les surfaces dures. Protège contre la saleté. Poignée et sangle de fermeture pour le transport. Pliable, facile à ranger. Peut s'utiliser comme un tabouret. Idéal pour la mécanique, le carrelage, les accès difficiles en plomberie, électricité et toutes les positions de travail inconfortables. Et la sieste bien sûr !

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
8951080	Tapis de travail	115 x 40 cm	V	1



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// SHORT SUMMER



Bermuda type cargo en toile de coton élasthanne. Equipé de deux poches italiennes, une poche à l'arrière fermeture velcro et deux grandes poches latérales multifonction. Triples coutures, fermeture par zip frontal et bouton anti-rayure. Double tissu pour renforcer la structure à l'arrière. Coupe Slim-fit. Couleur noire.

CODE	TAILLE		
8981045	S	R	5
8981050	M	R	5
8981055	L	R	5

CODE	TAILLE		
8981060	XL	R	5
8981065	2XL	R	5



/// PANTALON ATOM



Pantalon en tissu "U-Power 4 way stretch" très confortable, résistant, souple, hydrofuge et déperlant, respirant et séchant très rapidement. Serrage de la taille par un système innovant et invisible. Bavette de protection lombaire. Bas de pantalon entièrement renforcé en polyoxford 600D. Triple coutures. Bandes réfléchissantes à l'avant, à l'arrière et sur les passants postérieurs. Fermeture centrale par zip et bouton anti-rayure. Doté de deux amples poches à l'arrière (une à rabat et une à fermeture velcro), d'une poche latérale porte-outils, d'une poche latérale multifonction avec porte-badges rétractable, de deux poches zippées, et de deux poches porte-genouillères à ouverture facile par le haut. Couleur noir et jaune fluo. Se combine idéalement avec le gilet Saturn et la veste Pluton.

CODE	TAILLE		
8981145	S	R	5
8981150	M	R	5
8981155	L	R	5

CODE	TAILLE		
8981160	XL	R	5
8981165	2XL	R	5



/// GILET SATURN



Gilet en tissu "U-Power 4 way stretch" très confortable, résistant, souple, hydrofuge et déperlant, respirant et séchant très rapidement. Equipé de deux poches à l'avant, d'une poche avec zip sur la poitrine et de deux grandes poches intérieures. Ruban réfléchissant sur le dos du col. Couleur noir et jaune fluo. Se combine idéalement avec le pantalon Atom et la veste Pluton.

CODE	TAILLE		
8980945	S	R	5
8980950	M	R	5
8980955	L	R	5

CODE	TAILLE		
8980960	XL	R	5
8980965	2XL	R	5



/// VESTE PLUTON



Veste en tissu "U-Power 4 way stretch" très confortable, résistant, souple, hydrofuge et déperlant, respirant et séchant très rapidement. Equipé de deux poches à l'avant, d'une poche avec zip sur la poitrine et de deux grandes poches intérieures. Capuche rétractable et ajustable. Poignet extensible coupe-vent. Inserts réfléchissants sur le dos du col pour assurer une visibilité maximale. Cordon élastique réglable pour le serrage de la taille. Couleur noir et jaune fluo.

Se combine idéalement avec le pantalon Atom et le gilet Saturn.

CODE	TAILLE		
8981345	S	R	5
8981350	M	R	5
8981355	L	R	5

CODE	TAILLE		
8981360	XL	R	5
8981365	2XL	R	5



/// BONNET CACHE-COU



Cache-cou équipé d'un cordon de serrage. Peut se transformer en bonnet. En polaire 100% polyester de couleur noire.

CODE	TAILLE		
8980999	Universelle	R	10



/// COMBINAISON DE TRAVAIL



En coton et polyester, 245 g/m². Fermeture par 2 glissières à grosses mailles sur toute la hauteur. Ceinture élastique. 5 poches au total.

CODE	COULEUR	TAILLE		
Bleue bugatti				
8980300	Bugatti	T.1 - 40/42 - S	R	1
8980310	Bugatti	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980320	Bugatti	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980330	Bugatti	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980340	Bugatti	T.5 - 56/58 - XXL	R	1
8980342	Bugatti	T.6 - 60/62 - XXXL	R	1

CODE	COULEUR	TAILLE		
Verte				
8980422	Verte	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980424	Verte	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980426	Verte	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980428	Verte	T.5 - 56/58 - XXL	R	1
8980430	Verte	T.6 - 60/62 - XXXL	R	1
Blanche				
8980360	Blanche	T.2 - 44/46 - M	R	1

/// COMBINAISON JETABLE

En polypropylène blanc 40 g/m². Braguette à glissière avec rabat. Poignets, chevilles, cagoule et ceinture à serrage élastique.

OUTIFRANCE

CODE	TAILLE		
8980295	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980296	T.5 - 56/58 - XXL	R	1

**/// COUVRE-CHAUSSURES**

En polyéthylène bleu, taille unique.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
8980290	Sachet de 50 paires de couvre-chaussures	R	1

**/// CHAUSSURE DE SECURITE REDLION CHERRY - S1P****U+Power**

Chaussures de sécurité basses et légères avec embout anti-écrasement en aluminium et semelle anti-perforation non métallique conçues pour un confort durable. Tige en croûte de velours et nylon, fermeture par lacets et soufflet nylon.

Semelle en mousse polyuréthane souple, anti-abrasion et antistatique.

Doublure respirante permettant l'évacuation de l'humidité provoquée par la transpiration.

Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345 S1P SRC ESD.

CODE	COULEUR	TAILLE		
8982236	Gris / Rose fluo	36	B	1
8982237	Gris / Rose fluo	37	B	1
8982238	Gris / Rose fluo	38	B	1

CODE	COULEUR	TAILLE		
8982239	Gris / Rose fluo	39	B	1
8982240	Gris / Rose fluo	40	B	1

**/// CHAUSSURES DE SECURITE EMBER - S3S****U+Power**

Chaussures de sécurité basses et confortables, fabriquées à partir de matières recyclées dans un système de production optimisé et sans émission de CO2. Système anti-perforation "sans métal", embout composite ultra-léger pour protéger les orteils. Tige très résistante à l'abrasion. Semelle en PU anti-abrasion, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique. Doublure à tunnel d'air respirant. Semelle intérieure auto-modélisante anatomique, antibactérienne, antistatique qui accueille le pied avec une agréable sensation de légèreté pour un bien être et un confort durable.

Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR ESD. Elles conviennent à une utilisation dans les environnements humides.

CODE	COULEUR	TAILLE		
8982035	Gris / Noir	35	B	1
8982036	Gris / Noir	36	B	1
8982037	Gris / Noir	37	B	1
8982038	Gris / Noir	38	B	1
8982039	Gris / Noir	39	B	1
8982040	Gris / Noir	40	B	1
8982041	Gris / Noir	41	B	1

CODE	COULEUR	TAILLE		
8982042	Gris / Noir	42	B	1
8982043	Gris / Noir	43	B	1
8982044	Gris / Noir	44	B	1
8982045	Gris / Noir	45	B	1
8982046	Gris / Noir	46	B	1
8982047	Gris / Noir	47	B	1
8982048	Gris / Noir	48	B	1

**/// CHAUSSURES DE SECURITE LAND - S3S****U+Power**

Chaussures de sécurité hautes et confortables, fabriquées à partir de matières recyclées dans un système de production optimisé et sans émission de CO2. Système anti-perforation "sans métal", embout composite ultra-léger pour protéger les orteils. Tige très résistante à l'abrasion. Semelle en PU anti-abrasion, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique. Doublure à tunnel d'air respirant. Semelle intérieure auto-modélisante anatomique, antibactérienne, antistatique qui accueille le pied avec une agréable sensation de légèreté pour un bien être et un confort durable. Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR ESD. Elles conviennent à une utilisation dans les environnements humides.

CODE	COULEUR	TAILLE		
8982138	Gris / Noir	38	B	1
8982139	Gris / Noir	39	B	1
8982140	Gris / Noir	40	B	1
8982141	Gris / Noir	41	B	1
8982142	Gris / Noir	42	B	1

CODE	COULEUR	TAILLE		
8982143	Gris / Noir	43	B	1
8982144	Gris / Noir	44	B	1
8982145	Gris / Noir	45	B	1
8982146	Gris / Noir	46	B	1

**/// DESINFECTANT DEODORANT POUR EPI****RONT**

Action rapide. Bactéricide et fongicide. Agréablement parfumé. Utilisation multi-positions. Idéal pour les casques, gants et chaussures.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385758	4500	Aérosol	405 / 300 ml	V	12



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// HARNAIS DE SECURITE

OUTIFRANCE

Harnais entièrement réglable. Equipé d'un point d'ancrage dorsal. Conforme aux exigences de la norme EN361. Livré avec longe de sécurité 1m et 2 mousquetons dans un sac de rangement.

CODE	DÉSIGNATION	TYPE D'ANCRAGE		
0250426	Harnais + longe 1m + 2 mousquetons	Dorsal	LS	1



/// HARNAIS DE SECURITE

OUTIFRANCE

Harnais entièrement réglable. Equipé de points d'ancrage frontal et dorsal. Conforme aux exigences de la norme EN361. Livré avec un sac de rangement.

CODE	DÉSIGNATION	TYPE D'ANCRAGE		
0250431	Harnais	Frontal + Dorsal	LS	1



/// LONGE DE SECURITE

OUTIFRANCE

Pour s'attacher à un point d'ancrage de sécurité. Longueur 1 m. Boucles cousues. Conforme à la norme EN 354.

CODE	DÉSIGNATION		
0250460	Longe de sécurité 1m	LS	1



/// ABSORBEUR DE CHUTE

OUTIFRANCE

Sangle équipée d'un système qui absorbe les effets de l'énergie cinétique lors de la chute. Avec ses 2 crochets de sécurité à fixation rapide, elle permet de changer de point de fixation (par exemple de la ligne de vie à l'échafaudage) en restant toujours connecté à une structure. Conforme à la norme EN 355.

CODE	DÉSIGNATION		
0250422	Sangle absorbeur d'énergie 2m à double ancrage	LS	1



/// LIGNE DE VIE

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet qui se fixe horizontalement entre 2 points d'ancrage fixes, sur laquelle on se sécurise avec une longe de sécurité ou un absorbeur de chute. Conforme à la norme EN 795.

CODE	DÉSIGNATION		
0250470	Ligne de vie 20m	LS	1




/// CONNECTEURS DE SECURITE

OUTIFRANCE

Ensemble d'accessoires pour créer des connexions de sécurité lors de travaux en hauteur.

CODE	DÉSIGNATION		
0250508	2 mousquetons de sécurité 2000 daN	LS	1
0250504	Crochet de sécurité "échafaudage" à fixation rapide 2400 daN	LS	1

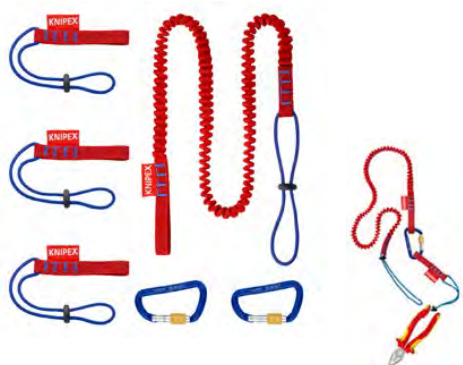

/// SET PORTE-OUTILS ANTI-CHUTE

KNIPLEX

Système de sécurisation d'outils offrant une multitude de possibilités d'utilisation : bâtiment, génie civil, cordiste, escalade industrielle, etc. Permet une protection fiable contre les chutes afin d'éviter les blessures graves, les dommages matériels et la perte d'outils. Le set contient 1 longe, 2 mousquetons et 3 adaptateurs.

La longe est équipée d'une sangle plate cousue à une extrémité, et d'un cordon avec stoppeur à l'autre extrémité. Elle est souple et étirable jusqu'à 1,50 m afin de permettre une utilisation aisée sur un grand rayon de travail. Les mousquetons en aluminium robustes et légers sont verrouillables par molettes pour éviter les ouvertures inopinées et un cran d'arrêt renforce leur résistance à la traction. Ils permettent de relier les adaptateurs et la longe, ou de les fixer à un point d'ancrage. Les adaptateurs sont conçus pour passer rapidement de la fixation sur la sacoche à la longe, ainsi que d'un outil à un autre.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
0072000	00.50.04TBK	Set de protection antichute	115 g	SC	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

26.

NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

- /// Tapis d'entrées
- /// Pelles à poussière
- /// Balais, brosses de nettoyage
- /// Têtes de loup, hérissons, cheminées, poêles
- /// Serpillères et seaux de lavage
- /// Nettoyage vitres
- /// Ouate, chiffons, éponges
- /// Lingettes, savons, gels désinfectant
- /// Nettoyage, dégraissage, entretien
- /// Entretien et rénovation sols et meubles
- /// Degrippants, lubrifiants, huiles
- /// Graisses
- /// Etanchéité, rodage, pâte de montage
- /// Burettes, brocs et pulvérisateurs
- /// Pompes et seringues
- /// Entonnoirs et jerrycans

26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN




/// TAPIS PROTECTION MULTI-USAGES

OUTIFRANCE

Tapis 100 % fibre polypropylène, antiglisse et absorbant les chocs. Se découpe facilement. Poids : 3 kg

CODE	DIMENSIONS		
8951895	1 m x 2 m	V	1



/// TAPIS D'ENTREE

OUTIFRANCE

Tapis moquette 100% polypropylène. Idéal pour entrées, couloirs, halls d'accueil. Absorbe poussière et humidité. Très résistant à l'usure et aux UV. Usage en intérieur et extérieur. Semelle antidérapante en PVC. Aspect anthracite tigré 2 tons noir / gris.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
8951850	60 x 90 cm	220 g	V	1
8951851	90 x 150 cm	540 g	V	1



/// CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

OUTIFRANCE

Tapis d'accueil en caoutchouc idéal les jours de pluie, pour les salissures humides et tout autres débris comme la boue ou les cailloux. Adapté aux zones de passages intenses. Antidérapant et drainant, laisse l'eau s'écouler et permet de garder une surface sèche. Entretien par aspiration ou jet d'eau. Connectable grâce aux jonctions 8951856.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	EPAISSEUR	POIDS		
8951855	Caillebotis	80 x 120 cm	22 mm	9,12 kg	V	10
8951856	Pastille de jonction				V	10



/// PELLE A POUSSIERE AVEC BALAYETTE

OUTIFRANCE

Pelle plastique avec balayette à poils nylon. Manches encastrables avec crochet très pratique pour le rangement.

CODE	LARGEUR		
8955012	220 mm	V	1



/// PELLE A POUSSIERE ACIER

OUTIFRANCE

Pelle en tôle d'acier. Lame nervurée pour grande rigidité. Poignée avec trou de suspension. Finition peinture époxy. Longueur totale / manche : 360 mm / 150 mm. Largeur ouverture : 220 mm. Poids : 260 g.

CODE	LARGEUR		
8955019	240 mm	V	5



/// PELLE A POUSSIERE ACIER / BOIS

OUTIFRANCE

Pelle acier avec manche bois. Large ouverture et grande rigidité pour ramasser facilement poussières et gravats.

CODE	LARGEUR	POIDS		
8955014	260 mm	450 g	V	1



/// PELLE A CHARBON

FAITHFULL QUALITY TOOLS

Pelle acier avec revêtement poudre époxy, idéale pour pelleter du charbon, les cendres ou la poussière. Manche en bois.

CODE	LARGEUR		
8955016	230 mm	V	1



/// PELLE A POUSSIERE ET CENDRE

FAITHFULL QUALITY TOOLS

Pelle métallique robuste grande contenance. Idéale pour récupérer et conserver les poussières, cendres, débris, etc.

CODE	LARGEUR		
8955013	340 mm	V	1

/// PELLE AEROPORT ET BALAI

OUTIFRANCE

Pelle à réservoir basculant avec manche aluminium et balai à brosse inclinée pour un travail confortable en position debout.

CODE	DIMENSIONS		
8955015	300 mm	V	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// BALAI MENAGER

Fibres en vinyl fleurées noires, pour nettoyage intérieur. Monture plastique Livré sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952610	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	32 cm	✓	12

/// BALAI MENAGER ANTICHOC

Fibres en vinyl fleurée noir de 9 cm, pour nettoyage intérieur. Monture plastique bordée de caoutchouc pour ne pas marquer les meubles et plinthes. Livré avec manche acier laqué.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8952600	Balai vinyl antichoc	29 cm	✓	1

/// BALAI ATELIER / EXTERIEUR MICKEY

Monture en bois, brosse 3 rangs en fibres PVC longues. Pour nettoyage des sols en béton, ciment, asphalte, pierre, dalles, etc. Livré sans manche.

OUTIFRANCE



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952630	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	24 cm	✓	1

/// BALAI ATELIER / EXTERIEUR

Monture en bois, brosse 4 rangs en fibres végétales piassava. Pour nettoyage des sols en béton, ciment, asphalte, pierre, dalles, etc. Livré sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952631	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	25 cm	✓	1

/// BALAYETTE COCO

Manche bois. Fibres coco.

OUTIFRANCE

CODE				
8952515			✓	1

/// BALAI COCO

Monture en bois, brosse en fibres végétales de coco. Pour toutes surfaces intérieures / extérieures. Livré sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952514	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	30 cm	✓	1
8952513	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	37,5 cm	✓	1

/// BALAIS COCO ZEBRES

Monture en plastique, brosse en fibres végétales coco et fibres synthétiques. S'utilise en intérieur comme en extérieur. Livrés sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952524	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	29 cm	✓	1
8952523	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	38 cm	✓	1

/// BALAIS COCO ZEBRES

Monture en bois, brosse en fibre végétale coco et fibre en polypropylène aux couleurs panachées. S'utilise en intérieur comme en extérieur. Livrés sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8952516	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	29 cm	✓	1
8952517	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	37,5 cm	✓	1

/// BALAI CANTONNIER BULDOZER

Monture synthétique en PVC, brosse en nylon très rigide. Spécialement conçu pour la chaussée et les caniveaux, sa forme permet d'aller facilement dans les angles. Livré sans manche.

OUTIFRANCE



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952560	Emmanchement trou Ø 28 mm	32 cm	✓	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// BALAI CANTONNIER

Monture en bois, brosse en nylon. Pour gros travaux de nettoyage en extérieur. Emmanchement incliné idéal pour travailler en poussant. Livré sans manche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8952500	Nylon - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	32 cm	V	1

OUTIFRANCE



/// BALAIS DE PISTE

Monture bois, brosse PVC rouge ou fibres végétales coco. Pour les nettoyages de grandes surfaces. Emmanchement incliné idéal pour travailler en poussant. Livrés sans manche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
Fibres végétales coco				
8952525	Coco - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	60 cm	V	1
8952527	Coco - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	80 cm	V	1
8952526	Coco - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	100 cm	V	1
Fibres PVC rouge				
8952512	PVC rouge - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	60 cm	V	1
8952518	PVC rouge - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	80 cm	V	1

OUTIFRANCE



/// BALAI DOUBLE BROSSSE ORIENTABLE

Balai double brosse : un côté rigide et un côté souple avec système breveté de manche orientable pour s'adapter à tous types de surface. S'utilise avec le manche droit comme un balai standard, ou avec le manche incliné (côté rigide ou côté souple) pour pousser. Idéal pour le nettoyage des chantiers de construction, des industries, des ateliers mécaniques et artisanaux, des cours extérieures, etc. Livré avec manche en bois.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952733	Balai double brosse orientable	33 cm	V	1

OUTIFRANCE



/// BALAI RACLEUR ACIER

Balai très rigide à monture acier profilée en U et fils ondulés en acier laitoné 0,4 mm pour nettoyages difficiles nécessitant une grande résistance à la pression et la torsion. Permet l'élimination facile de saletés, copeaux métalliques, sciures, gravillons, terres, mauvaises herbes des trottoirs, dallages, métaux (plaque d'égouts), sols bétons et ciments secs ou huileux, surfaces chaudes, etc. Idéal dans l'industrie, les collectivités, la construction et les travaux publics.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952565	Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	40 cm	V	2

OUTIFRANCE



/// BALAI DE VOIRIE PAILLE DE RIZ

Fibres en paille de riz. 5 fils. Pour nettoyage rapide des chaussées, trottoirs, caniveaux, et autres surfaces extérieures. Ne craint pas l'eau. Livré emmanché bois.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952520	Fibres longueur 40 cm / largeur 30 cm	V	1

OUTIFRANCE

/// BALAI DE VOIRIE

Fibres longues et souples en polypropylène, manche tubulaire en acier. Pour nettoyage rapide des chaussées, trottoirs, caniveaux, et autres surfaces extérieures. Ne craint pas l'eau. Se nettoie facilement. Livré emmanché.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952521	Fibres longueur 30 cm / largeur 34 cm	V	10

OUTIFRANCE



/// BROSSSE NYLON

Brosse à poils nylon 30 mm résistants et tête fine permettant de décrocher les endroits les plus inaccessibles comme les joints, les recoins et les petits espaces.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200295	Brosse nylon 280 mm - Spéciale joints / recoins	V	10

OUTIFRANCE



/// BROSSSE A LAVER

Monture plastique forme violon. Fibres en nylon. Permet de nettoyer tous types de sols.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952639	1/5 X 50 mm	V	10

OUTIFRANCE

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// Brosse à laver

Monture bois forme violon. Fibres union 40mm (mélange de fibres végétales) très récurrentes. Pour frotter et dégraisser tous types de sols.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952637	180 x 55 mm	V	1

**/// Balais lave pont**

Monture en plastique. Fibres rigides nylon blanches 30 mm. Pour frotter et dégraisser tous types de sols. Livrés sans manche.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8952632	Lave pont - Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	22 cm	V	1
8952645	Frottoir - Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	30 cm	V	1

**/// Balai lave pont**

Monture bois. Fibres union 40mm (mélange de fibres végétales) très récurrentes. Pour frotter et dégraisser tous types de sols. Livré sans manche.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952635	Largeur 22 cm	V	1

**/// Manches de balais**

Manche en bois.



CODE	DÉSIGNATION	Ø X LONG.	EMMANCHEMENT		
8953710	Manche de balai cylindrique	Ø 24 x 1200 mm	Droit Ø 24 mm	V	12
8952590	Manche de balais cantonnier, piste, bulldozer, racleur	Ø 28 x 1500 mm	Conique Ø 25 mm	V	12
8953699	Manche de balais coco, Mickey, lave pont, frottoir	Ø 24 x 1200 mm	Vis Ø 25 mm	V	12

**/// Brosse rotative électrique**

Brosse rotative extra-large, 26 cm, pour nettoyer rapidement et sans effort toutes les surfaces telles que pierres, pavés, carrelage, terrasses bois, gazon artificiel. Élimine les mauvaises herbes, la mousse, le sable, les taches, la pollution et toute autre saleté.

S'utilise à sec ou avec un produit de nettoyage répandu sur le sol. Manche télescopique en aluminium avec deux poignées pour plus de confort et de précision. Vitesse de rotation 800 à 1300 tr/mn. Dimensions : 140 x 37 x 21 cm. Poids : 5,8 kg.

Brosse de nettoyage douce (fournie avec la machine) : fils synthétiques souples verts pour entretiens réguliers de toutes surfaces. Permet le nettoyage des sols fragiles. Idéale sur les terrasses en bois, pour le brossage des joints ou autres interstices difficiles à atteindre, et pour nettoyer/relever des gazons artificiels.

Brosse de nettoyage dure : Fils synthétiques rigides noirs pour un récurage en profondeur de tous types de matériaux : pierres, dalles, pavés, carreaux, tuiles, etc.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
0340025	Brosse rotative MaxxBrush 1020W	260 mm	B	1
0340027	Brosse verte - Nettoyage doux	260 mm	B	1
0340026	Brosse noire - Nettoyage fort	260 mm	B	1

**/// Balais tête de loup**

Pour enlever et capturer la poussière ou les toiles d'araignée dans les endroits difficiles d'accès (angles de mur, plafond, cage d'escalier, poutres, corniches, etc.). Livrés sans manche, s'utilisent avec les manches télescopiques.



CODE	DÉSIGNATION	EMMANCHEMENT		
8952543	Tête de loup ronde Ø 20 cm	Douille vissante Ø 25 mm	V	10
8920136	Tête de loup triangle 27 cm	Douille vissante conique Ø 21 mm	V	12
8920137	Tête de loup ovale 36 cm	Douille vissante conique Ø 21 mm	V	12

**/// Manches télescopiques à vis Ø 25 mm**

Manche tubulaires en acier. Blocage de la longueur par rotation. Douille vissante Ø 25 mm compatible avec les balais coco, Mickey, lave pont, frottoir et tête de loup ronde.



CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR MAXI / MINI		
8951182	Manche de balais	1,3 m / 0,75 m	V	10
8952570	Manche de tête de loup	3 m / 1,60 m	V	10



26. NETTOYAGE, GRAISSAGE, ENTRETIEN



/// MANCHES TÉLESCOPIQUES À VIS CONIQUE Ø 21 MM

OUTIFRANCE

Manches tubulaires finition laquée. Blocage de la longueur par rotation. Extrémité conique fileté Ø 21 mm permettant de fixer les têtes de loup (ovale et triangle) ainsi que tous les rouleaux à peindre à manche creux. La jonction orientable permet d'accéder facilement sur les rebords, poutres, corniches, etc.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR MAXI / MINI		
8971500	Manche télescopique acier	2 m / 1,15 m	V	1
8920133	Manche télescopique aluminium	6 m / 2,25 m	V	1
8920134	Manche télescopique aluminium	8 m / 2,40 m	V	1
8920138	Jonction orientable		V	1



/// TRINGLES ET HERISSONS DE RAMONAGE

OUTIFRANCE

Permet de nettoyer les conduits de cheminées ronds ou carrés. Tringle 1,40 m avec embouts laiton filetés M12. Herissons avec fils acier plats pour les conduits en briques et pierres, ou synthétiques pour les conduits inox.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200890	Kit complet (4 tringles 1,40m + 1 herisson rond acier Ø 200 mm)	V	1
8200600	Tringle fileté 1,40 m	V	1
8200615	Hérisson rond en acier - Ø 150 mm	V	1
8200620	Hérisson rond en acier - Ø 200 mm	V	1
8200625	Hérisson rond en acier - Ø 250 mm	V	1
8200720	Hérisson carré en acier - 200 x 200 mm	V	1
8200820	Hérisson rond synthétique - Ø 250 mm	V	1



/// PORTES DE RAMONAGE

OUTIFRANCE

Permettent l'accès aux conduits de cheminées. Fermeture par vis.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2313411	Acier - Porte de ramonage 210 x 200 mm	V	1
2313443	Fonte - Porte de ramonage 190 x 200 mm	V	1



/// KIT DE NETTOYAGE POÊLE À PELLETS

sik

Idéal pour le nettoyage et l'entretien des poêles à pellets, cheminées, tuyaux d'eau de pluie et autres conduits. Tringle en fibre de verre extrêmement résistante et flexible avec poignée. Hérisson en forme de disque/brosse nylon. Sur l'extrémité avant, la boule noire facilite le passage des coudes à 90°. Entièrement démontable. Kit composé d'une tringle de 3m et de 2 disques : Ø80 et Ø100 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200892	Brosse fibre de verre - Spécial poêle à pellets	SC	6



/// PINCEAU ACIER POUR POÊLE À PELLETS

sik

Pinceau acier laitoné avec grattoir pour nettoyer le poêle à pellets afin de détruire les résidus et d'améliorer l'efficacité de combustion. Le côté grattoir pour éliminer les encrassements et le côté pinceau pour retirer les résidus. Longueur 225 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8200897	Brosse double extrémité	SC	6



/// BALAI ESPAGNOL

OUTIFRANCE

Fils torsadés en 100% coton. S'utilise sur tous types de sols avec un seau muni d'un essoreur. Livré sans manche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR		
8951185	Emmanchement douille vissante Ø 25 mm	23,5 cm	V	10



/// SERPILLIÈRE GAUFREE

OUTIFRANCE

Pour laver régulièrement les sols intérieurs, le gaufrage permet de décoller et d'emprisonner les salissures pour un nettoyage impeccable. Adaptée à tous les types de sols. Lavable en machine à 90°.

CODE	DIMENSIONS		
1209502	100 x 50 cm	V	30



/// PANNEAU SIGNALISATION SOL GLISSANT

OUTIFRANCE

Panneau d'alerte pour éviter de glisser sur les sols humides. Couleur jaune permettant d'être visible de loin. Signalisation sur les deux côtés du panneau.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
			V	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SEAU DE NETTOYAGE AVEC ESSOREUR**OUTIFRANCE**

En plastique, grande résistance, avec bec verseur et anse métallique. Graduation intérieure. Essoreur avec crochet accroche balai.

CODE	CAPACITÉ		
8951180	15 L	V	12

/// ENSEMBLE DE NETTOYAGE "KIT EASY"**OUTIFRANCE**

Kit de nettoyage complet composé d'un seau double bac (2 x 7 L) avec essoreur qui permet de ne pas mélanger les eaux propres et sales, d'une frange 100% micro-fibres 15 x 43 cm avec languettes de repérages colorées pour éviter les contaminations croisées, et d'un support avec manche télescopique 0,80 à 1,40 m facilitant le rangement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8951187	Kit de nettoyage complet	V	1
8951188	Frangé de rechange	V	1

/// ENSEMBLE COMPLET LAVEUR DE VITRES**OUTIFRANCE**

Kit comprenant tout le nécessaire pour les laveurs de vitres : 1 raclette manche bi-matière avec barrette inox à languette caoutchouc 35 cm, 1 poignée mouilleur manche bi-matière avec housse mouilleur standard 35 cm, 1 seau 18L avec supports latéraux pour mouilleur et raclette, 1 grattoir à vitres avec 5 lames de rechange et 1 carré microfibre 40 x 40 cm.

CODE	DÉSIGNATION		
8951853	Kit laveur de vitres	R	1

/// RACLETTE A VITRE**OUTIFRANCE**

En acier inoxydable, manche gainé caoutchouc, pince à ressort.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8951861	Raclette à vitre complète	35 cm	V	1
8951863	Lot de 10 barrettes caoutchouc de rechange	35 cm	V	1

/// MOUILLEUR A VITRE**OUTIFRANCE**

En ABS léger et résistant. Livré avec une housse pour savonner 80% acrylique, 100% polyester, à ouverture scratch sur la demi-longueur. Fort pouvoir d'absorption, petit pad latéral permettant de gratter ponctuellement les surfaces fortement encrassées.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
8951866	Mouilleur à vitre complet	35 cm	V	1
8951864	Housse mouilleur de rechange	35 cm	V	1

/// MOUSSE NETTOYANT VITRES**AMBER-SOL**

Nettoyage toutes surfaces vitrées : fenêtres, luminaires, miroirs, visières, pare-brises, faïence, porcelaine, surfaces vernies, etc. Elimine sans effort les traces de graisse, insectes, nicotine, etc. Ne coule pas. Ne laisse aucune trace. Parfum agréable. Fabriquée en Italie.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7388420	P313	Aérosol	520 / 400 ml	LS	1

/// OUATE INDUSTRIELLE**OUTIFRANCE**

Lot de 2 bobines de ouate gaufrée blanche, 760 formats de 23 x 30 cm. Lot livré sous film rétractable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0040021	Pack de 2 rouleaux blancs	R	1

/// OUATE INDUSTRIELLE ECO NATURAL**OUTIFRANCE**Fabriquée à 74% à partir du recyclage des briques alimentaires. Double épaisseur (20 g/m²), plus de résistance, ne se déchire pas au contact de liquides. Bobine 175 m, composée de 700 formats 20 x 25 cm prédécoupés. Lot de 2 bobines livré sous film rétractable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0040029	Pack de 2 rouleaux havane 20x25 cm	R	1

/// DEVIDOIR METALLIQUE**OUTIFRANCE**

Dévidoir en acier blanc, avec découpeur. Idéal pour les garages, les chantiers, ateliers de maintenance et d'entretien, etc. Livré sans papier.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0040060	Dévidoir mural - large bobine maxi 350 mm		
0040050	Dévidoir de sol à roulettes - Largeur bobine maxi 350 mm	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

