



/// FICHES ELECTRIQUES PLATES ET RONDES

Pour créer, réparer une rallonge ou un câble électrique. Norme CE.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	📏	📦	CODE	DÉSIGNATION	📏	📦
101930	Fiche plate mâle 2 pôles 6A	EC	6	102230	Fiche ronde mâle 2 pôles 16A + Terre	EC	6
102030	Fiche plate femelle 2 pôles 6A	EC	6	102130	Fiche ronde femelle 2 pôles 16A + Terre	EC	6

/// CÂBLE ELECTRIQUE 5M

Câble H05VV-F-3G1,5mm², blanc, en couronne 5m.

BricoTop

CODE	LONGUEUR	CÂBLE	COULEUR	📏	📦
101031	5 m	3 x 1,5 mm ² - 16A	Blanc	LS	6

/// RALLONGES ELECTRIQUES

Gaine PVC. Conforme norme CE.

OUTIFRANCE

CODE	LONG.	CÂBLE	COULEUR	📏	📦
Fiches plates 2 pôles					
104130	3 m	2 x 0,75 mm ² - 6A	Blanc	EC	6
104230	5 m	2 x 0,75 mm ² - 6A	Blanc	EC	6
Fiches rondes 2 pôles + terre					
104330	3 m	3 x 1,5 mm ² - 16A	Blanc	EC	6
104430	5 m	3 x 1,5 mm ² - 16A	Blanc	EC	6
9380155	25 m	3 x 1,5 mm ² - 16A	Orange	R	1

/// ENROULEUR ELECTRIQUE MENAGE

Boîtier plastique robuste. Possibilité de brancher 4 appareils. Equipé d'un disjoncteur thermique.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	CÂBLE	📏	📦
9380005	10 m	H05VV-F 3G1	V	1

/// ENROULEUR ELECTRIQUE DE JARDIN

Chassis en tubes d'acier Ø 19 mm et flasques plastique. Prise surmoulée 16A/250V. Indice de protection IP20.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	CÂBLE	📏	📦
9380008	40 m	H05VV-F 3G1,5	B	1

/// ENROULEURS ELECTRIQUES IP20 CÂBLE H05

Support tubulaire en acier. 4 prises 2P+T 16A - 230V avec disjoncteur thermique. Poignée ergonomique isolante.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	CÂBLE	POIDS	📏	📦
9380011	25 m	H05VV-F3G1,5mm2	3,54 kg	V	1
9380012	40 m	H05VV-F3G1,5mm2	5,35 kg	V	1

/// ENROULEURS ELECTRIQUES IP44 CÂBLE H07 - F3G1.5MM2

Support tubulaire en acier. 4 prises 2P+T 16A - 230V avec disjoncteur thermique. Bouton de rembobinage et poignée ergonomique isolante.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	CÂBLE	POIDS	📏	📦
8360126	25 m	H07RN-F3G1,5mm2	4,59 kg	V	1
8360141	40 m	H07RN-F3G1,5mm2	7,16 kg	V	1

/// ENROULEURS ELECTRIQUES IP44 CÂBLE H07 - F3G2.5MM2

Support tubulaire en acier. 4 prises 2P+T 16A - 230V avec disjoncteur thermique. Bouton de rembobinage et poignée ergonomique isolante

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	CÂBLE	POIDS	📏	📦
8360222	25 m	H07RN-F3G2,5mm2	6,7 kg	V	1
8360223	40 m	H07RN-F3G2,5mm2	9,9 kg	V	1

/// ENROULEUR ELECTRIQUE MURAL

Dévidoir automatique de câble électrique 9 m avec fiche femelle 2P+T et câble d'alimentation 1,50 m avec fiche mâle 2P+T. Disjoncteur thermique de sécurité.

OUTIFRANCE

Roue à cliquet avec système de verrouillage automatique du câble lors du déroulement. Système d'enroulement automatique.

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CODE	LONGUEUR	CÂBLE	📏	📦
8360225	9 + 1,5 m	H05VV-F 3G1,5	B	1



34.

ECLAIRAGE, LOUPES, MIROIRS



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Ampoules

/// Lampes frontales

/// Torches et lampes de poche

/// Baladeuse et
lampes d'inspection

/// Spots et projecteurs

/// Projecteurs Nova

/// Loupes et 3^{ème} main



/// DOUILLE D'AMPOULE

Douilles à vis ou baïonnette pour fixer l'ampoule dans la lampe.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION		
101330	Douille nylon pour ampoules à baïonnette B22	EC	6
101340	Douille nylon pour ampoules à vis E27	EC	6



/// AMPOULES FRIGO

Petites ampoules à filaments incandescents.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
112220	1 ampoule frigo	15W	80	A vis E14	LS	6



/// AMPOULES HALOGENES FORME BOUGIE

Forme bougie type C35T. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
111120	2 ampoules	28W	370	A vis E14	LS	6
111720	2 ampoules	42W	630	A vis E14	LS	6
111730	2 ampoules torsadées	28W	370	A vis E14	LS	6
111740	2 ampoules flammes en mouvement	42W	630	A vis E14	LS	6



/// AMPOULES HALOGENES FORME RONDE

Forme ronde type G45. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
112420	1 ampoule	28W	370	A vis E14	LS	6
112440	2 ampoules	28W	370	A vis E14	LS	6
113320	1 ampoule	28W	370	A vis E27	LS	6
113340	2 ampoules	28W	370	A vis E27	LS	6



/// AMPOULES HALOGENES FORME STANDARD

Forme standard type A55. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
110720	2 ampoules	28W	370	A vis E27	LS	6
110820	2 ampoules	42W	630	A vis E27	LS	6



/// AMPOULE LED FORME STANDARD

Forme standard type A60. Basse consommation. Durée de vie 30000h. Température de couleur 3000K.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
114220	1 ampoule	5,5W (=55W)	400	A vis E27	LS	6
114120	1 ampoule	6W (=60W)	450	A vis E27	LS	6



/// AMPOULES FILAMENTS LED FORME STANDARD

Forme standard type A55. Très basse consommation. Durée de vie 15000h. Température de couleur 2700K.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
111021	1 ampoule	4W (=40W)	450	A baïonnette B22	LS	6
111421	1 ampoule	7W (=70W)	750	A baïonnette B22	LS	6



/// AMPOULES HALOGENES FORME GLOBE

Forme globe type G20. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
111830	1 ampoule	80W	1380	A vis E27	LS	6
111840	1 ampoule	120W	2200	A vis E27	LS	6

/// SPOTS HALOGENES REFLECTEURS

Forme R50 et R63. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Température de couleur 2700K. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
112720	1 spot R63	42W	300	A vis E27	LS	6
112820	1 spot R80	70W	500	A vis E27	LS	6



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SPOTS INCANDESCENTS REFLECTEURS

Forme R63. Eclairage par nouveaux filaments sans mercure. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
113820	1 spot R63	40W	200	A vis E27	LS	6

/// AMPOULES HALOGENES DICHROÏQUES

Forme spot. Basse consommation. Durée de vie 2000h. Compatibles variateurs.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
113720	1 ampoule	40W	230	A vis E14	LS	6

/// AMPOULES LED JDR

Forme spot. Basse consommation. Température de couleur 3000K. Durée de vie 30000h.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
114420	1 ampoule	2,5W (=25W)	150	A vis E27	LS	6
114520	1 ampoule	2,5W (=25W)	150	A broches GU10	LS	6

/// AMPOULES LED JDR

Forme spot. Basse consommation. Température de couleur : 3000K. Durée de vie 30000h.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMEN	CULOT		
114320	1 ampoule	4W (=40W)	180	A vis E27	LS	6
114620	1 ampoule	4W (=40W)	240	A broches GU10	LS	6

/// LAMPE FRONTALE LED 1W

Boîtier compact en plastique ABS résistant aux chocs, orientable jusqu'à 90°. Maintien efficace grâce à l'élastique tour de tête et au bandeau supérieur avec réglage. Repose-tête avec mousse de confort.

3 modes d'éclairage : 100% / 50% / flash. Utilise 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (non fournies).

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950672	Lampe Frontale LED 1W - 80 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	LS	12

/// LAMPE FRONTALE "FOCUS CONTROL"

OUTIFRANCE

CREE LED 3W très puissant. 3 modes d'éclairage : 100% / 50% / Flash. Réglage du faisceau : large ou précis. Tête inclinable jusqu'à 60°. Corps alu résistant aux chocs. Maintien efficace grâce à l'élastique tour de tête et au bandeau supérieur avec réglage.

Batterie à l'arrière pour un poids équilibré. Repose-tête avec mousse de confort. Autonomie : environ 8 heures.

Fonctionne avec 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (fournies).

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950671	Lampe Frontale CREE LED 3W - 150 Lumens	3 piles LR3 / AAA (fournies)	LS	1

/// LAMPE FRONTALE BANDEAU SENSOR

TECHMAN

Lampe légère et très confortable à éclairage frontal par LED COB (280 lumens), et latéral par LED XPE. 5 modes d'éclairage : LED COB 100% / 40% / LED XPE 100% / 40% / Flash. Possibilité d'allumer et éteindre la lampe en passant la main devant le capteur "sensor" sans contact, fonctionnalité extrêmement pratique quand les mains sont sales ou lors du port de gants. Batterie lithium Li-ion 1200 mAh, autonomie 2h30-8h. Chargeur USB, temps de charge 2h00. Indice de protections IPX2. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950656	Lampe frontale bandeau LED COB + XPE - 280 Lumens	Batterie lithium Li-ion 1200 mAh	SC	12

/// LAMPE FRONTALE SENSOR 360°

TECHMAN

Lampe frontale à éclairage LED COB 3W très puissant, jusqu'à 150 lumens. 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - Rouge - Flash Rouge. Possibilité d'activer le mode Sensor pour allumer et éteindre la lampe en passant la main devant le capteur. Fonctionnalité extrêmement pratique quand les mains sont sales ou lors du port de gants. Atout supplémentaire : la lampe peut être enlevée du bandeau pour l'utiliser comme lampe d'appoint sur son espace de travail. Boîtier en ABS léger pour plus de confort lors du port. Tête inclinable sur 360°. Batterie lithium Li-ion 3,7V / 500 mAh. Autonomie 2h30, temps de charge 1h30. Indice de protections IP44. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950684	Lampe Frontale LED COB 3W - 150 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 500 mAh	LS	12





/// LAMPE FRONTALE SENSOR "HEAD LITE A"

SCANGRIP

LED COB pour un éclairage puissant avec variation du flux lumineux de 10% à 100%. Interrupteur à capteur sans contact idéal quand on a les mains sales ou dans des gants. Indice de protection IP54. Tête orientable. Extrêmement légère avec protection frontale et large bandeau très confortable. Fonctionne avec 3 piles AAA / 1,5V (fournies). Autonomie 60 heures à puissance minimale.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990860	Lampe Frontale LED COB 2W - 150 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	B	1



/// LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE "ZONE 2"

SCANGRIP

LED COB fournissant un éclairage puissant de 200 Lumens. Diffuse la lumière sur l'ensemble du champ de vision pour limiter les mouvements de tête. Boîtier élégant, compact, robuste et léger. Protection frontale et élastique tour de tête large et très confortable. 3 puissances d'éclairage : 10% (mode lecture), 50% et 100%. Protection IP54. Indicateur de batterie. Chargeur secteur et USB/USB Type-C. Autonomie maximal à 22h, 4 heures à mi-puissance et 2 heures à pleine puissance.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990717	Lampe Frontale LED COB 2,5W - 200 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 1200mAh	B	1



/// LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE SENSOR "I-VIEW"

SCANGRIP

Éclairage par LED COB 2W très puissant avec un champ de vision extra-large limitant les mouvements de tête et ne nécessitant pas d'éclairage complémentaire. Interrupteur à capteur sans contact idéal quand on a les mains sales ou dans des gants. Boîtier élégant, compact, robuste, léger et étanche IP65. Protection frontale et élastique tour de tête larges et très confortables. 2 puissances d'éclairage : 100% et 50%. Batterie de dernière technologie lithium polymère à très longue durée de vie. Étanche à la poussière et à l'eau. Câble de rechargement USB. Autonomie 15h heures puissance minimum et 1,5 heures à pleine puissance.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990708	Lampe Frontale LED COB - 400 Lumens	Batterie Li-Poly 3,8V / 1600 mAh	B	1



/// LAMPE DE POCHE KRYPTON

Bricotop

Boîtier métallique avec crochet de suspension et interrupteur sur le côté. Eclairage par ampoule krypton. Utilise une pile plate 3LR12 / 4,5V (non fournie).

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
113230	Lampe ampoule krypton	1 pile plate 3LR12 / 4,5V	SC	10



/// LAMPE DE POCHE LED

Bricotop

Mini lampe à double éclairage : latéral par 24 LED et frontal type torche par 3 LED. Se fixe partout grâce à son crochet orientable à 360° et son aimant puissant à l'arrière. Autonomie : 15 heures. Fonctionne avec 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (fournies). Dimensions : 93 x 60 x 34 mm.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950744	Lampe LED COB - 100 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	V	12



/// MINI TORCHE 9 LED

OUTIFRANCE

Corps en aluminium résistant aux chocs et à la pluie. Eclairage par 9 LED. Utilise 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (fournies). Dimensions : Ø30 x 95 mm.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950698	Mini torche 9 LED - 50 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	LS	12



/// MINI TORCHE FOCUS CREE LED

OUTIFRANCE

Eclairage par CREE LED 3W très puissant. 3 modes d'éclairage : 100% / 50% / flash. Système de focus permettant le réglage du faisceau de large à précis. Corps en aluminium résistant aux chocs, étanche à la pluie et équipé d'une dragonne. Dimensions : Ø35 x 110 mm. Autonomie jusqu'à 6 heures. Fonctionne avec 3 piles LR3 / AAA / 1,5V (fournies). Livrées en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950601	Mini torche CREE LED - 210 Lumens	3 piles LR3 / AAA / 1,5V	LS	12



/// MINI TORCHE RECHARGEABLE A TÊTE ORIENTABLE

TECHMAN

Lampe torche rechargeable à tête pivotante jusqu'à 90°. LED OSRAM P8 haute puissance pour un éclairage homogène. 3 modes d'éclairage : 100% / 30% / Flash. Corps compact en aluminium extrêmement résistant avec indice de protection IP54. Base magnétique pour travailler les mains libres. Batterie : Li-ion 3,7V/700 mAh. Chargeur câble USB. Dimensions 95 x 22 x 27 mm. Poids 67 g. Livré dans un présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950615	Mini torche LED orientable - 500 Lumens	Batterie Li-ion de 3,7V / 700 mAh	LS	12

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// LAMPE RECHARGEABLE ULTRA SLIM**TECHMAN**

Lampe extra fine. LED COB 3W puissante. 3 modes d'éclairage : Blanc – Rouge – Rouge clignotant. Corps en aluminium extrêmement résistant avec indice de protection IP64. Clip de poche métallique. Intensité variable 10 à 100%. Base magnétique. Batterie Li-ion 3,7V / 450 mAh. Autonomie : 2h. Chargeur USB. Dimensions 123 x 25 x 10 mm. Poids 38 g. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950610	Lampe d'inspection ultra slim - 220 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 450 mAh	B	12

/// LAMPE RECHARGEABLE MINI SLIM**TECHMAN**

Lampe extra fine. LED COB jusqu'à 400 lumens. 4 modes d'éclairage : 5% / 35% / 100% + flash. Mode Boost 250% qui s'active pendant 30 secondes. Corps en aluminium extrêmement résistant avec indice de protection IK07 et IPX4. Clip de poche métal et crochet porte-clé. Base et dos magnétiques. Batterie Li-ion 3,7V / 400 mAh. Autonomie : 3h30. Temps de chargement : 3h. Chargeur USB-C. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950612	Mini lampe d'inspection ultra slim - 400 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 400 mAh.	SC	12

/// LAMPE TORCHE STYLO "FLASHPEN R"**SCANGRIP**

Lampe torche crayon rechargeable, extrêmement puissante. Ergonomie en aluminium ultra compacte très résistante pour une utilisation en milieu professionnel avec indice de protection IP54. Mode « Boost » pour augmenter le flux lumineux de 150 à 300 lumens pendant 60s. Réglage du faisceau de 10° à 60°. Batterie Li-ion 3,7V / 1100 mAh. Autonomie : 7h. Temps de chargement : 3h. Chargeur USB. Dimensions Ø24 x 169 mm. Poids 110 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990722	Lampe torche FlashPen R - 300 Lumens	Batterie Li-ion de 3,7V / 1100 mAh	B	12

/// LAMPE TORCHE "FLASH 600 R"**SCANGRIP**

Lampe torche rechargeable en aluminium robuste et extrêmement puissante. Pour une utilisation en milieu professionnel avec indice de protection IP54. Mode « Boost » pour augmenter le flux lumineux de 300 à 600 lumens. Réglage du faisceau de 10° à 70°. Batterie Li-ion 3,7V / 2600 mAh. Autonomie : 7h. Temps de chargement : 4h. Chargeur USB. Livré avec dragonne et un support ceinture à clip. Dimensions Ø38 x 185 mm. Poids 250 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990723	Lampe torche Flash 600 R - 600 Lumens	Batterie Li-ion de 3,7V / 2600 mAh	B	12

/// LAMPE STYLO "MAG PEN 3"**SCANGRIP**

Nouvelle génération MAG PEN 3, un incontournable des lampes professionnelles. LED COB puissants sur le côté et en bout pour utilisation en torche. Corps extrêmement robuste IP20, recouvert d'un grip « soft touch ». 2 aimants sur la base et sur le clip. 2 modes d'éclairage : latéral et torche. Eclairage variable de 10 à 100%. Batterie Li-ion. Autonomie 2h. Temps de charge 1.5h. Chargeur secteur et USB. Dimensions 174 x 31 x 21 mm. Poids 150 g. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990725	Lampe stylo MAG PEN 3 - 150 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 750 mAh	B	12

/// LAMPE STYLO "UNIPEN"**SCANGRIP**

Forme compacte et pratique idéale pour toujours l'avoir sous la main. Eclairage puissant par 20 LED haute efficacité. 3 réglages de puissance. Dispose sur sa partie haute d'une LED pour une utilisation en lampe torche. Corps robuste IP65. Base orientable sur 180 degrés équipée d'un puissant aimant pour un positionnement facile. Clip de poche. Batterie Li-ion 3,7V / 750 mAh. Autonomie 3 à 22 h. Chargement 2,5 h. Dimensions 158 x 27 x 21 mm. Poids 80 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990728	Lampe stylo UNIPEN - 150 Lumens	Batterie Li-ion 3.7 V / 800 mAh	B	12

/// LAMPE DE POCHE ULTRA FINE "MINIFORM"**SCANGRIP**

20 LED haute efficacité pour un éclairage uniforme et puissant. Design compact idéal pour les poches. Se fixe partout grâce à son pied magnétique orientable à 180°, à son crochet multi-positions et à son clip de poche/ceinture. Corps étanche IP65 pour les conditions de travail extrêmes. Batterie : Li-ion 3,7V / 1010 mAh. 3 réglages de puissance. Autonomie : 1h à 27h selon puissance. Chargeur USB. Durée de charge : 3 heures. Dimensions 126 x 60 x 23 mm. Poids 110 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990720	Lampe MINIFORM - 200 Lumens	Batterie Li-ion de 3,7V / 1010 mAh	B	12





/// BALADEUSE A AMPOULE

BricoTop

Baladeuse avec interrupteur et câble d'alimentation 5 mètres. Poignée plastique et cage métallique. Culot E27 pour ampoule (non incluse). Compatible ampoule LED. Crochet pivotant à 360° pour s'accrocher partout.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
100230	Baladeuse à ampoule	220V - 50 Hz	LS	6



/// BALADEUSE NEON

BricoTop

Baladeuse tube légère et résistante. Éclairage néon, câble d'alimentation 5 m. Résiste aux projections d'eau: IP20. Dimensions Ø35 x 450 mm. Avec crochet de fixation. Conforme à la norme EN 60598.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
100330	Baladeuse néon	220V - 50 Hz	LS	6



/// BALADEUSE LED 5W

OUTIFRANCE

Baladeuse tube légère et très résistante. Éclairage puissant 600 Lumen, câble d'alimentation 5 m. Résiste aux projections d'eau: IP20. Dimensions Ø38 x 460 mm. Avec crochet de fixation. Conforme à la norme EN 60598.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950668	Baladeuse 30 LED SMD - 600 lumens	220V - 50 Hz	LS	1



/// BALADEUSE COB LED

OUTIFRANCE

Corps doux, résistant aux chocs. Crochet de suspension et aimant sur l'arrière. Autonomie: 6 à 8 heures. Dimensions 210 x 60 x 30 mm. Poids 113 g. Fonctionne avec 3 piles LR6 / AA (fournies).

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950742	Baladeuse COB LED - 150 Lumens	3 piles LR6 / AA (fournies)	V	12



/// BALADEUSE TORCHE 21 + 5 LED

OUTIFRANCE

Corps en ABS "Soft Touch" résistant et agréable au touché avec tête orientable sur 120°. Indice de protection IP44. Base magnétique et crochet acier pour se fixer partout. 2 modes d'éclairage: frontal type torche par 5 LED et latéral grand angle par 21 LED. Batterie Ni-mh 3,6V / 1400 mAh. Autonomie 8h torche et 5h grand angle. Temps de charge 5h. Chargeur secteur et allume-cigare. Dimensions 220 x 50 x 50 mm. Poids 220 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950715	Baladeuse 21 + 5 LED - 95 Lumens	Batterie Ni-mh 3,6 V / 1400 mAh	B	1



/// LAMPE D'INSPECTION COB LED "SLIM"

OUTIFRANCE

Corps ABS "Soft Touch" résistant et confortable. Tête slim 9 x 29 mm avec crochet acier. 3 aimants puissants intégrés dans l'arrière du corps. LED COB pour un éclairage puissant. 2 modes d'éclairage 100% et 50%. Batterie Li-ion 3,7V / 2000 mAh. Autonomie 6h à mi-puissance et 3h à pleine puissance. Temps de charge 5h. Chargeur secteur et allume-cigare.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950750	Lampe Slim - 250 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 2000 mAh	B	1



/// LAMPE D'INSPECTION "SLIM" 3 EN 1

SCANGRIP

Design ultra fin avec tête de seulement 9 mm de diamètre pour inspecter les zones les plus étroites et inaccessibles. Tête orientable sur 270° et entièrement repliable dans le corps de la lampe. S'utilise dans toutes les positions: pliée, dépliée, avec éclairage latéral ou torche. Corps compact, tient facilement dans une poche, se fixe partout grâce à la base magnétique et au crochet multi-position. LED COB pour un éclairage puissant et uniforme. 3 modes d'éclairage: Latéral 100% / 50% et torche. Batterie Li-ion. Autonomie 5h à mi-puissance et 2h30 à pleine puissance. Temps de charge 4h. Chargeur secteur et USB.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990749	Lampe MINI SLIM 130 mm - 200 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 800 mAh	B	12
8990748	Lampe SLIM 166 mm - 500 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 2600 mAh	B	12



/// LAMPE D'INSPECTION "STICKLITE M"

SCANGRIP

Lampe d'inspection avec torche intégrée. LED COB puissante fournissant une luminosité homogène, jusqu'à 300 lumens. 2 modes d'éclairage: latéral et torche. Ergonomie compacte, légère et fine, seulement 1,5 cm d'épaisseur avec indice de protection IP20. Variateur de luminosité de 10% à 100%. Aimant intégré au dos pour travailler les mains libres. Batterie Li-ion 3,7V / 1800 mAh. Autonomie: 2h / 20h. Temps de charge: 4h. Chargeur USB. Dimensions 250 x 34 x 15 mm. Poids 88 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990840	Lampe d'inspection STICKLITE M - 300 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 1800 mAh	B	12

Distributeur: RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

/// BALADEUSE TORCHE SMD LED "MAG"

SCANGRIP

Lampe baladeuse torche double fonctionnalité au design compact et moderne. Eclairage principal par 10 LED SMD. Corps robuste IP20 et orientable sur 180°. 3 aimants et 2 crochets pour se fixer vraiment partout. 2 modes d'éclairage : latéral et torche. Batterie Li-ion 3,7 V / 2200 mAh. Autonomie : 5h. Temps de charge 4h. Chargeur USB. Dimensions : 261 x 62 x 43 mm. Poids 330 g. Livrée en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990718	Baladeuse torche MAG - 300 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 2200 mAh	B	12

/// BALADEUSE TORCHE COB LED "MAG PRO"

SCANGRIP

Nouvelle génération MAG PRO, ergonomique et avec une puissance d'éclairage améliorée. LED COB puissantes sur le côté et en bout pour utilisation en torche. Corps extrêmement robuste IP54, orientable sur 180°. 3 aimants et 2 crochets pour se fixer vraiment partout. Batterie Li-ion 3,7 V / 2600 mAh. Autonomie : 15h. Temps de charge 4h. Chargeur secteur et USB. Dimensions : 261 x 62 x 43 mm. Poids 330 g. Livrée en display pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990727	Baladeuse torche MAG PRO - 600 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 2600 mAh	B	12

/// BALADEUSE TORCHE "UNIFORM"

SCANGRIP

32 LED haute efficacité pour un éclairage puissant et parfaitement uniforme. Corps extrêmement solide et étanche IP65 pour résister aux conditions de travail les plus dures. Forme ergonomique et matériau doux. Se fixe partout grâce à son pied magnétique orientable à 180° et à son crochet multi-positions. Batterie Li-ion. 3 modes d'éclairage : 100% à 50% et torche. Autonomie : 6h à mi-puissance et 3 heures à pleine puissance. Durée de charge : 4 heures. Témoin de niveau de charge. Alimentation secteur et USB. Fournie avec un socle à base magnétique et encoches de fixation murale. Dimensions 188 x 60 x 33 mm. Poids 260g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990730	Baladeuse torche UNIFORM - 500 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 3000 mAh	B	12

/// BALADEUSE "BONNET C+R"

SCANGRIP

Pour un éclairage puissant de l'ensemble du compartiment moteur. Fonction DUAL SYSTEM qui permet une utilisation sur batterie et pendant la charge sur secteur. Prisme intégré qui concentre la lumière dans un angle de faisceau de 75 degrés. Corps résistant aux poussières et étanche IP65. Eclairage par 48 LED SMD avec 2 réglages 50% ou 100%. Batterie Li-ion. Autonomie jusqu'à 3h. Charge sur secteur 4h. Câble d'alimentation 5m. Fournie avec un support télescopique réglable (1,2-1,7 m) équipé de crochets rembourrés, pour une prise ferme et sans rayures sur le véhicule. Dimensions Ø25 x 1017 mm. Poids extrêmement faible 470 g (1000g avec support).

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990780	Baladeuse BONNET C+R - 1000 Lumens	Batterie Li-ion 3,7 V / 5200 mAh	B	1

/// PROJECTEUR SPOTLIGHT 8 LED

Lighthouse

Corps en ABS résistant aux chocs et aux projection d'eau. Muni de 8 LED assurant un éclairage puissant et longue portée. Fonctionne avec une batterie 4R25 / 6V (fournie). Autonomie de 12 heures. Dimensions 182 x 125 x 112 mm. Poids 635 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950702	Projecteur 8 LED - 120 lumens	4R25 / 6V	B	1
8950697	Pile de rechange	4R25 / 6V	V	1

/// PROJECTEUR RECHARGEABLE À COULEUR RÉGLABLE

TECHMAN

Projecteur compact et puissant équipé d'un COB LED allant jusqu'à 1500 Lumens. Intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux : 20%, 40%, 60%, 100% et température de couleur réglable de blanche à jaune sur 4 niveaux : 6500K, 4500K, 3500K, 2700K. Boîtier en aluminium durable résistant et étanche IPX4 avec base magnétique et pivotante à 360°, et 2 crochets métalliques pour se fixer partout. Filetage 1/4" pour montage sur trépied. Batterie Li-ion 3,7V - 800 mAh avec indicateur d'autonomie. Port USB avec fonction PowerBank pour recharger un autre appareil. Livré avec câble chargeur et notice. Dimensions 128 x 99,5 x 46 mm. Poids : 485 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950630	Projecteur à couleur réglable - 1500 lumens	Batterie Li-ion 3,7V - 8000 mAh	LS	6

/// PROJECTEUR HALOGENE SUR CADRE

OUTIFRANCE

Projecteur portatif équipé d'un cadre en acier avec poignée et vis papillon pour orienter le faisceau dans l'angle souhaité. Corps en aluminium avec grille de protection. Lumière émise : 3500 Kelvin (couleur chaude). Protection IP44 haute résistance aux intempéries. Câble d'alimentation 1,5 m. Livré avec une ampoule halogène au tungstène de 500W.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380166	Projecteur halogène - 6000 Lumens	230V - 50 Hz	B	1



34. ECLAIRAGE, LOUPES, MIROIRS



/// PROJECTEUR A LED SUR CADRE

OUTIFRANCE

Projecteur portatif équipé d'un cadre en acier avec patins antidérapants et poignée gainée. Tête pivotante pour orienter le faisceau dans l'angle souhaité. Alimentation sur secteur 230 V. Eclairage à LED COB 20W. Lumière émise 6500 Kelvin (couleur froide). Protection IP65 pour une utilisation en extérieur. Câble d'alimentation 3 m.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380300	Projecteur à LED COB 20W - 1850 Lumens	230 V - 50 Hz	B	1



/// PROJECTEUR A LED RECHARGEABLE SUR CADRE

OUTIFRANCE

Projecteur portatif équipé d'un cadre en acier avec patins antidérapants, poignée gainée et bouton à vis pour orienter le faisceau dans l'angle souhaité. Corps en aluminium. Eclairage par LED COB 20W. Lumière émise 6500 Kelvin. Protection IP 54 pour une utilisation en extérieur. Chargement sur secteur 230 V et allume cigarette 12 V. Autonomie : 3h à 4h. Temps de charge : 4h à 5h.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380302	Projecteur à LED COB 20W - 1200 Lumens	Batterie Li-ion 7,4 V - 6600 mAh	B	1
9380303	Projecteur à LED COB 50W - 4000 Lumens	Batterie Li-ion 14,8 V - 6600 mAh	B	1



/// PROJECTEUR A LED SUR TREPIED

BricoTop

Projecteur portatif avec bouton à vis pour orienter le faisceau dans l'angle souhaité. Corps en aluminium. Livré avec un trépied pliable et réglable en hauteur jusqu'à 160 cm. Composé de 3 pieds avec patins antidérapants. Eclairage par LED COB 20W. Ne dégage pas de chaleur. Lumière émise : 6500 Kelvin (couleur froide). Protection IP65 pour une utilisation en extérieur. Câble d'alimentation 3 m.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380304	Projecteur à LED 20W - 1850 Lumens	230 V - 50 Hz	B	1



/// PROJECTEUR A LED 360° SUR TREPIED

OUTIFRANCE

Lampe géante avec une hauteur de 156 cm et une base de 85 cm. S'utilise comme lumière principale pour éclairer une pièce ou un espace extérieur. Equipée de LED SMD à haut rendement et dissipant la chaleur, elle développe 21000 lumens de lumière sur un angle de 360°. Dispose de deux prises de service très pratiques pour connecter des outils. En polycarbonate IK10 pratiquement incassable et IP54 elle ne craint ni les chantiers, ni le chargement dans le fourgon, ni les chutes. Câble d'alimentation 5 mètres.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
9380191	Projecteur 360° - 21000 Lumens	230V - 50 Hz	B	1



/// MINI PROJECTEUR AUDIO "SOUND LED S"

SCANGRIP

Petit projecteur de travail compact avec haut-parleur intégré. Doté de la dernière technologie COB LED, il fournit un rendement lumineux élevé jusqu'à 600 lumen. Pratique et robuste, facile à transporter, toujours à portée de main. Fonction sans fil intégrée pour contrôler la musique depuis votre appareil mobile par Bluetooth. Pied orientable avec aimant puissant pour positionner la lampe dans l'angle d'éclairage souhaité. Étanche à la poussière et à l'eau, IP65, peut être utilisé pour les travaux extérieurs. Batterie Li-ion. Autonomie jusqu'à 6h. Temps de charge 5h. Dimensions 92 x 86 x 74 mm. Poids 430 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990765	Projecteur audio SOUND LED S - 600 Lumens	Batterie Li-ion 3,7V / 5200 mAh	B	1

/// PROJECTEUR DE CHANTIER "VEGA LITE"

SCANGRIP

Projecteur pour un éclairage diffus, agréable, non aveuglant et uniforme. Coque légère et robuste qui résiste aux mauvais traitements. Étanchéité IP54 pour une utilisation sous toutes conditions météorologiques. Pied orientable pour le placer ou le suspendre dans l'angle désiré. 2 prises à l'arrière pour alimenter d'autres appareils. Alimentation sur secteur par câble 5m. Dimensions 318 x 310 x 117 mm. Poids 3,40 kg.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990743	Projecteur Vega LITE - 6000 Lumens	230V - 50Hz	B	1

/// PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE "VEGA LITE C+R"

SCANGRIP

Projecteur 66 LED pour un éclairage diffus, agréable, non aveuglant et uniforme. Coque légère et robuste qui résiste aux mauvais traitements. Étanchéité IP54 pour une utilisation sous toutes conditions météorologiques. Pied orientable pour le placer ou le suspendre dans l'angle désiré. Batterie Li-ion avec fonction Dual System qui permet l'utilisation pendant le chargement sur secteur. Autonomie jusqu'à 3 h. Temps de charge 1,5 h. Dimensions 288 x 280 x 103 mm. Poids 2,60 kg.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8990742	Projecteur Vega LITE C+R - 2500 Lumens	Batterie Li-ion 11,1 V / 2600 mAh	B	1



SCANGRIP	NOVA MINI	NOVA R	NOVA 4 C+R	NOVA 4	NOVA 6	NOVA 12
	26 LED 1000 Lumens	44 LED 2000 Lumens	90 LED 4000 Lumens	90 LED 4000 Lumens	120 LED 6000 Lumens	300 LED 12000 Lumens
Options spécifique	Poignée / Pied multifonctions. SMART GRIP 4 en 1	Poignée / Pied magnétique	Alimentation Batterie et/ou secteur DUAL SYSTEM			Contrôle facile jusqu'à 4 projecteurs Bluetooth
Alimentation	Li-ion 3,6V / 3200 mAh	Li-ion 7,2V / 3200 mAh	Li-ion 18,5V / 2600 mAh	Secteur 230 V - 50 Hz	Secteur 230 V - 50 Hz	Secteur 230 V - 50 Hz
Câble	1m - USB - USB-C	1m - USB - USB-C	5m - H05RN-F 2G0,75mm ²	5m - H07RN-F 3G1,0mm ²	5m - H07RN-F 3G1,0mm ²	5m - H07RN-F 3G1,0mm ²
Autonomie Lum. Max / Min	1,5 / 16 h	1,5 / 17 h	2 / 18 h	-	-	-
Temps de charge	4 h	5,5 h	3 h	-	-	-
Étanchéité	IP65	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Protection choc	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
Dimensions	102 x 94 x 39 mm	166 x 167 x 60 mm	235 x 235 x 82 mm	235 x 235 x 80 mm	273 x 270 x 87 mm	310 x 305 x 105 mm
Poids	278 g	840 g	1,98 kg	2,42 kg	3,04 kg	4,62 kg



/// PROJECTEUR NOVA MINI

Design extrêmement compact pour ce petit projecteur portable. Equipé de 26 LED haute efficacité de dernière technologie, il fournit jusqu'à 1000 Lumens. Bouton Marche/Arrêt pratique sur le côté qui sert également de commande de l'intensité d'éclairage de 10 % à 100 %. Pied orientable et magnétique multifonctions "Smart Grip 4en1" qui sert d'accroche ceinture, avec bague pour une prise en main sûre et confortable. Batterie Li-ion. Autonomie jusqu'à 15 h. Temps de charge 5 h. Dimensions 104 x 38 x 96 mm. Poids 254 g.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	B	C
8990752	Nova Mini - 26 LED - 1000 Lumens	Batterie Li-ion 3,6V / 3200 mAh	B	1

/// PROJECTEUR NOVA R

Projecteur compact et puissant équipé de 44 LED haute efficacité dernière génération pour une éclairage jusqu'à 2000 Lumens. Fonction Dual system pour une utilisation sur batterie et sur secteur, pied orientable et magnétique pour se suspendre facilement et se fixer sur tous supports métalliques. En aluminium moulé sous pression pour une longévité extrême. Complètement étanche IP67, résiste aux conditions les plus rudes, humides et sales et fonctionne par tous types de temps. Puissance d'éclairage réglable sur 5 niveaux. Batterie Li-ion. Autonomie jusqu'à 20h. Temps de charge 3,5h.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	B	C
8990760	Nova R - 44 LED - 2000 Lumens	Batterie Li-ion 7,2V / 3200 mAh	B	1

/// PROJECTEUR NOVA DUAL SYSTEME

Corps en aluminium moulé sous pression pour une longévité extrême. Complètement étanche (indice IP67), résiste aux conditions les plus rudes, humides et sales et fonctionne par tous types de temps. LED haute efficacité dernière génération pour un éclairage puissant. Puissance d'éclairage réglable sur 5 niveaux. Poignée/pied orientable pour suspendre ou positionner la lampe dans toutes les positions. Fonction DUAL SYSTEM permet d'utiliser la lampe de travail avec un câble d'alimentation de 5 m ou sans câble sur la batterie interne.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	B	C
8990709	Nova 4 C+R - 90 LED - 4000 Lumens	Batterie Li-ion 18,5V / 2600 mAh	B	1

/// PROJECTEURS NOVA

Corps en aluminium moulé sous pression pour une longévité extrême. Complètement étanche (indice IP67), résiste aux conditions les plus rudes, humides et sales et fonctionne par tous types de temps. LED haute efficacité dernière génération pour un éclairage puissant. Puissance d'éclairage réglable sur 5 niveaux. Poignée/pied orientable pour suspendre ou positionner la lampe dans toutes les positions. Alimentation sur secteur par câble 5m.

Le modèle Nova 12 dispose d'un système "Bluetooth" de réglage à distance de la puissance d'éclairage.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	B	C
8990733	Nova 4 - 90 LED - 4000 Lumens	Secteur 230V / 50Hz	B	1
8990734	Nova 6 - 120 LED - 6000 Lumens	Secteur 230V / 50Hz	B	1

Avec contrôle de lumière Bluetooth Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

8990736 Nova 12 - 200 LED - 12000 Lumens

Secteur 230V / 50Hz

B

34. ECLAIRAGE, LOUPES, MIROIRS



/// SUPPORT MAGNETIQUE POUR PROJECTEURS "NOVA"

SCANGRIP

Support magnétique puissant conçu pour maintenir tous les projecteurs de chantier NOVA. Aimant pouvant soutenir jusqu'à 21,5 kg soit 210 N. Pivote dans n'importe quelle position. Protection en caoutchouc pour éviter de rayer les surfaces. Montage simple d'une seule main. Compatible avec tous les projecteurs Nova.

CODE	DÉSIGNATION		
8990758	Base magnétique pour projecteurs NOVA	B	1



/// SUPPORT MURAL POUR PROJECTEURS "NOVA"

OUTIFRANCE

Support en acier à visser au mur permettant de suspendre les projecteurs Nova SPS, et Nova anciennes et nouvelles générations. Idéal dans les ateliers et jardins.

CODE	DÉSIGNATION		
8990754	Support mural pour projecteurs	V	1



/// TREPIED POUR PROJECTEURS

SCANGRIP

Idéal pour utiliser un projecteur en mode stationnaire et ainsi éclairer une zone spécifique. Réglable de 1,35 à 3 m. Stable même lorsqu'il est entièrement déployé, équipé de points d'ancrage pour le sécuriser lorsqu'il est exposé à un vent fort ou se trouve sur une surface irrégulière. Clip de fixation pour le câble de la lampe. En option, un support double permet de monter deux projecteurs. Compatible avec les projecteurs Scangrip Nova, Nova SPS, Vega Lite, Star. Poids 6 kg.

CODE	DÉSIGNATION		
8990751	Trépied pour projecteurs	B	1



/// BOUSSE PLAQUETTE AVEC LOUPE

OUTIFRANCE

Boussole à liquide disposant de toutes les fonctions essentielles pour les randonnées et courses d'orientation. Composée d'une règle de 5 cm, de 2 échelles de distance 1:15000 et 1:50000, d'une échelle de déclinaison magnétique pour tenir compte de la différence entre le nord magnétique et le nord géographique, précision 2°, avec cordon tour de cou.

CODE	DIMENSIONS	PRÉCISION	POIDS		
0190040	105 x 54 mm	2°	60 g	SC	1



/// MIROIR D'INSPECTION TELESCOPIQUE

OUTIFRANCE

Pour inspecter les endroits difficiles d'accès. Très utile en mécanique ou soudure sur circuits imprimés. Miroir 50 x 25 mm orientable à 360°. Manche télescopique 170 à 630 mm avec un petit aimant à l'arrière pour récupérer les vis ou petits objets métalliques tombés dans des recoins inaccessibles.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
91082	Miroir d'inspection télescopique	50 x 25 mm	LS	10



/// LOUPE ECLAIRANTE

OUTIFRANCE

Lentille permettant l'agrandissement par 3, sans distorsion. Loupe composée de 3 COB LED pour un éclairage puissant et diffus. 12h d'autonomie. Utilise 2 piles AA (non fournies).

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
0190030	Loupe grossissement x3 - 80 Lumens	110 mm	SC	1



/// LOUPE PLIABLE ECLAIRANTE

Maxicraft

Idéale pour relever des détails sur un plan trop petit, pour travailler sur de minuscules pièces, pour tous travaux de soudure électronique. Optique en verre minéral de diamètre 85 mm. Grossissement 3 fois. Utilise 4 piles LR6 / AA / 1,5 V (non fournies) pour l'éclairage.

CODE	DÉSIGNATION		
91014	loupe pliable éclairante	SC	1



/// LOUPE ARTICULEE ECLAIRANTE

Maxicraft

Fixée sur le plan de travail, se positionne facilement, permet une excellente visibilité sans zone d'ombre grâce au néon entourant la loupe à fort grossissement (3 dioptries), diamètre loupe 130 mm. Alimentation 230V / 50 Hz.

CODE	DÉSIGNATION		
91080	lampe articulée	B	1



/// 3EME MAIN AVEC LOUPE

Maxicraft

Pour la soudure électronique, la micromécanique, tous travaux de précision. Les bras articulés montés sur rotule s'orientent dans presque toutes les positions. Socle en fonte pour une bonne stabilité. Loupe en verre synthétique à grossissement 3,5 fois.

CODE	DÉSIGNATION		
91147	Loupe 3ème main	SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

35.

SOUDURE, BRASAGE



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Fers à souder
électriques et étain

/// Postes à souder
et accessoires

/// Brasage, plomberie,
étanchéité, couverture



/// FER A SOUDER / PYROGRAVEUR - 230 V

OUTIFRANCE

Pour tous travaux de soudures de précision et pour travaux sur tous les bois, les plastiques, le cuir, le liège. Corps plastique avec collerette de sécurité. Poids : 200 g. Livré avec 9 pannes pour réaliser des points, des lignes ou autres formes, et un support.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	PUISSANCE	SC	1
20929	Pyrograveur + 9 pannes	230 V - 50 Hz	30 W	SC	1
71055	Jeu de 6 pannes (pointue, biseautée, plate et cylindrique) + une lame			SC	1

/// FER A SOUDER - 230 V

Maxicraft

Pour tous les travaux de soudure de précision (électronique, électricité, modélisme, bricolage). Corps plastique avec collerette de sécurité. Livré avec une panne pointue, une panne plate, une bobine de soudure et un support repose fer.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	PUISSANCE	SC	1
90151	Fer à souder + 2 pannes + bobine d'étain	230 V - 50 Hz	30 W	SC	1
90152	Jeu de 3 pannes Ø 2 mm (pointue, biseautée et plate).			SC	1

/// CAISSE DE SOUDURE DE PRECISION

Maxicraft

Pour les travaux de soudure de précision en électronique, électricité, modélisme, bricolage. Dans une boîte à outils 300 mm : 1 fer à souder 230 V - 30 W, 3 pinces brucelles, 3 pinces électroniques (universelle, plate et coupante), 6 tournevis horloger (plats et Philips), 1 troisième main avec loupe, 1 bobine de fil d'étain, 1 pompe à dessouder.

CODE	DÉSIGNATION	SC	1
71058	Caisse soudure de précision	B	1

/// FERS A SOUDER ELECTRIQUES

OUTIFRANCE

Manche ergonomique avec collerette de sécurité. Livré avec 1 panne interchangeable.

Conforme aux normes de sécurité Européenne. 4 modèles pour tous les travaux :

- 30 W : électronique, soudure de précision // - 40 W : petite électricité, transformateurs, connecteurs, haut-parleurs // - 60 W : électricité générale

CODE	PUISSANCE	PANNE	SC	1
0500010	30 W	Pointue Ø 3 mm	SC	1
0500015	40 W	Pointue Ø 4 mm	SC	1
0500025	60 W	Pointue Ø 6 mm	SC	1
Pannes de rechanges				
0500102		Panne pointue - Tige Ø 4 mm - Longueur 70 mm	V	1
0500103		Panne plate 6 mm - Tige Ø 6 mm - Longueur 80 mm	V	1

/// FERS A SOUDER ELECTRIQUES TEMPO

EXPRESS

Manche ergonomique avec collerette repose fer. Chauffe en 1 minute.

Idéal pour les interventions rapides. Alimentation : 230 V / 50 Hz.

CODE	RÉF.	PUISSANCE	PANNE	DIAM. FIL SOUD.	SC	1
0436100	29	25 W	1 panne	0,7 mm	SC	1
0435112	393	35 W	3 pannes différentes	0,7 - 1 - 2 mm	SC	1
0436110	49	45 W	1 panne	2 mm	SC	1
0435113	593	55 W	3 pannes différentes	1 - 2 - 2,8 mm	SC	1

/// FER A SOUDER ELECTRIQUE GRANDE PUISSANCE

EXPRESS

Fer à haut rendement thermique. Idéal pour un usage intensif, cordon incombustible. Conforme à la norme EN 60335-2-45.

Repose fer inclus.

CODE	RÉF.	PUISSANCE	CONS. RÉELLE	DIMENSIONS PANNE	SC	1
0435107	209	200 W	125 W	3 x 26 mm	SC	1
0435108	309	300 W	200 W	3,5 x 35 mm	SC	1
0435109	409	400 W	250 W	3 x 40 mm	SC	1

/// FER A SOUDER ELECTRIQUE INSTANTANE

OUTIFRANCE

Chauffe en moins de 5 secondes. Idéal pour les interventions ponctuelles. Conforme aux normes de sécurité européennes.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	PUISSANCE	SC	1
0500100	fer à souder électrique instantané	220 V / 50 Hz	100 W	LS	1
0500101	Panne de rechange standard N°1			SC	1

/// BOBINES DE FIL D'ETAIN

Maxicraft

Fil d'étain idéal pour les assemblages électroniques.

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CODE	DÉSIGNATION	ÉTAIN	BOBINE	SC	1
90146	Bobine de soudure	60 %	50 g	SC	1

/// BOBINE DE FIL D'ETAIN

OUTIFRANCE

Bobine de fil d'étain. 40 % étain : Pour assemblage courant (zinguerie). 60 % étain : Pour assemblage électronique.

CODE	DIAMÈTRE FIL	ETAIN (%)	POIDS		
0062919	1,5 mm	60 %	1000 g	V	1
0062920	2 mm	40 %	250 g	V	1
0062922	2 mm	40 %	500 g	V	1



/// BOBINES DE FIL D'ETAIN

EXPRESS

Fils d'étain sans plomb avec flux incorporé.

96,5 % étain : Pour tous usages.

97 % étain : Pour assemblage canalisation eau potable.

99,3 % étain : Pour assemblage composants électriques et électroniques.

CODE	RÉF.	DIAM. FIL	ETAIN (%)	POIDS			CODE	RÉF.	DIAM. FIL	ETAIN (%)	P.		
Tous usages							Assemblage composants électriques et électroniques						
0430440	11945	2 mm	96,5 %	40 g	V	6	0430450	11964	1 mm	99,3 %	40 g	V	6
0430442	11941	2 mm	95,5 %	80 g	V	6	0430452	11961	1 mm	99,3 %	80 g	V	6
Assemblage canalisation eau potable													
0430460	11894	2 mm	97 %	40 g	V	6							
0430462	11898	2 mm	97 %	80 g	V	6							



/// POMPE A DESOUDER

OUTIFRANCE

Corps métallique. Aspiration puissante. Buse PTFE dévissable se nettoyant facilement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8940300	200 mm	SC	6



/// POSTE A SOUDER MMA ONDULEUR

deca

Poste portatif équipé d'un générateur onduleur, Technologie MMA (Métal Manual Arc) pour souder à l'arc avec électrodes rutiles, basiques, inox et fonte. Alimentation 230 V - 50 Hz. Courant de sortie continu. Protection thermostatique. Systèmes "Hot Start" pour faciliter l'amorçage de l'arc et "Anti-Sticking" pour éviter le collage de l'électrode. Livré en valise avec pince de masse et pince porte électrode.

CODE	RÉF.	PUISSANCE	TENSION	AMPÈRE	Ø ÉLECTRODES	DIMENSIONS	POIDS		
0060500	SIL 208	1,5 kW	85 V	10 à 80 A	1,6 à 2,5 mm	132 x 293 x 206 mm	2,9 kg	B	1
0060501	SIL 313	2,5 kW	85 V	10 à 130 A	1,6 à 3,2 mm	132 x 293 x 206 mm	2,9 kg	B	1
0060502	SIL 415	3,0 kW	102 V	10 à 150 A	1,6 à 4,0 mm	132 x 335 x 206 mm	3,6 kg	B	1



/// POSTE A SOUDER MIG SANS GAZ

deca

Poste à souder MIG (Metal Inert Gas) pour souder avec fil fourré ne nécessitant pas de champ de protection au gaz. Permet des soudures haute résistance, même à l'extérieur en présence de vent. Utilise du fil de soudure fourré uniquement. Protection thermostatique. Alimentation 230 V. Livré avec une bobine de fil pour acier.

CODE	RÉF.	PUISSANCE	TENSION	AMPÈRE	Ø FIL	DIMENSIONS	POIDS		
0060540	D-MIG 230	1,0 kW	22 V	90 à 130 A	0,9 mm	330 x 170 x 330 mm	15 kg	B	1



/// ELECTRODE RUTILE ACIER

deca

Enrobage épais pour soudage dans toute position, sauf verticale descendante. Arc stable, peu de projection, excellent aspect du cordon. Pour assemblage acier de construction, cuve, réservoir, travaux de serrurerie, etc.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR			CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
Etuils libre service					Boîtes d'environ 2 kg				
0050216	40 électrodes Ø 1,6 mm	250 mm	B	1	0069026	116 électrodes Ø 2,5 mm	300 mm	B	1
0050220	49 électrodes Ø 2 mm	300 mm	B	1	0069033	68 électrodes Ø 3,2 mm	300 mm	B	1
0050225	29 électrodes Ø 2,5 mm	300 mm	B	1					
0050232	16 électrodes Ø 3,2 mm	350 mm	B	1					



/// BOBINE DE FIL DE SOUDURE

deca

Pour postes MIG. Fil fourré pour utilisation sans gaz. Fil acier pour utilisation avec gaz AR/CO2 ou CO2.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS			CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
Fil fourré					Fil acier				
061030	Ø 0,9 mm	700 g	SC	1	0061040	Ø 0,6 mm	700 g	SC	1
					0061050	Ø 0,8 mm	700 g	SC	1



/// PINCES DE MASSE ET PORTE ELECTRODE

deca

Pour intensité max 200A

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0060300			
0060310			



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



/// BUSE POUR TORCHE MIG



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Buse pour fil acier			
0061060	Diamètre 0,6 mm (3 pièces)	SC	1
0061070	Diamètre 0,8 mm (3 pièces)	SC	1
0061080	Diamètre 1 mm (3 pièces)	SC	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Buse pour gaz			
0061090	Diamètre 12 mm (2 pièces)	SC	1

/// MANO-DETEUDEUR



Détendeur pour bouteille gaz 1000 L. Equipé de 2 manomètres : un pour la pression intérieure de la bouteille et un pour la pression et le débit de sortie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0061100	Double manomètre	B	1

/// BOUTEILLE GAZ ARGON + CO₂



Pour le soudage sur l'acier et l'inox avec postes MIG. S'utilise avec le kit détendeur. Bouteille non rechargeable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0061095	Bouteille 1 Litre - gaz Argon + CO ₂	V	1
0061099	Kit détendeur + raccords + 2 échantillons de tuyau	SC	1

/// ANTI-ADHERENT SOUDURE - ANTI-GRATTONS



Produit à base de polymères synthétiques filmogènes qui empêchent les grattons de soudure de se déposer sur les supports traités. Le film déposé empêche la formation d'oxydes, protégeant ainsi efficacement la pièce de la corrosion éventuellement provoquée par des agents chimiques. Idéal pour les soudages autogènes, électriques et à base de gaz inertes. Ne contient pas de silicones.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385252	W506	Aérosol	520 / 400 ml	V	12

/// LUNETTES DE SOUDEUR



Lunettes de soudeur équipées d'oculaires fixes incolores et d'une face relevable intégrant des verres teintés (IR5). Assure une protection mécanique et chimique, monture PVC, bandeau élastique ajustable.

CODE	DÉSIGNATION		
8956142	Lunettes de soudeur à écran relevable	V	10

/// MASQUE DE SOUDEUR A MAIN



Masque en polypropylène avec poignée intérieure pour une utilisation à la main. Livré à plat en sachet libre service avec un verre inactinique DIN 11 et un verre transparent. Compatible avec des verres de dimensions 98 x 75 mm et 105 x 50 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS VERRE		
0060202	Masque de soudeur	98 x 75 mm	LS	1
Verres de rechange				
0061010	4 verres transparents	98 x 75 mm	SC	1
0061020	2 verres protane inactiniques	98 x 75 mm	SC	1

/// CAGOLE DE SOUDEUR



Cagoule en polypropylène avec serre-tête réglable et mousse de protection sur le front. Ecran avec verre inactinique relevable. Livré avec un verre inactinique et un verre transparent.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS VERRE		
0060200	Cagoule de soudeur	105 x 50 mm	V	1
Verres de rechange				
0061015	Verre transparent	105 x 50 mm	V	10
0061025	Verre protane inactinique	105 x 50 mm	V	10

/// CAGOLE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE




Cagoule en polypropylène avec serre-tête réglable et mousse de protection sur le front. Ecran avec verre inactinique relevable. Cagoule équipée de 2 capteurs d'arc et d'un réglage de la teinte sur 4 niveaux de DIN 9 à 13. Obscurcissement très rapide 0,3 ms. Légère et confortable, grand champ de vision, protection parfaite du front, des oreilles et du cou. Conforme aux normes EN175B, EN166B et EN379.

CODE	DÉSIGNATION	CHAMP DE VISION	DIMENSIONS VERRE		
0060201	Cagoule de soudeur automatique	92 x 41 mm		B	1
Verres de rechange					
0060206	verre polycarbonate transparent intérieur	110 x 97 mm		V	5
0060206	verre polycarbonate transparent intérieur	94 x 42 mm		V	5

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

COMBINAISONS D'ASSEMBLAGE CHALUMEAUX

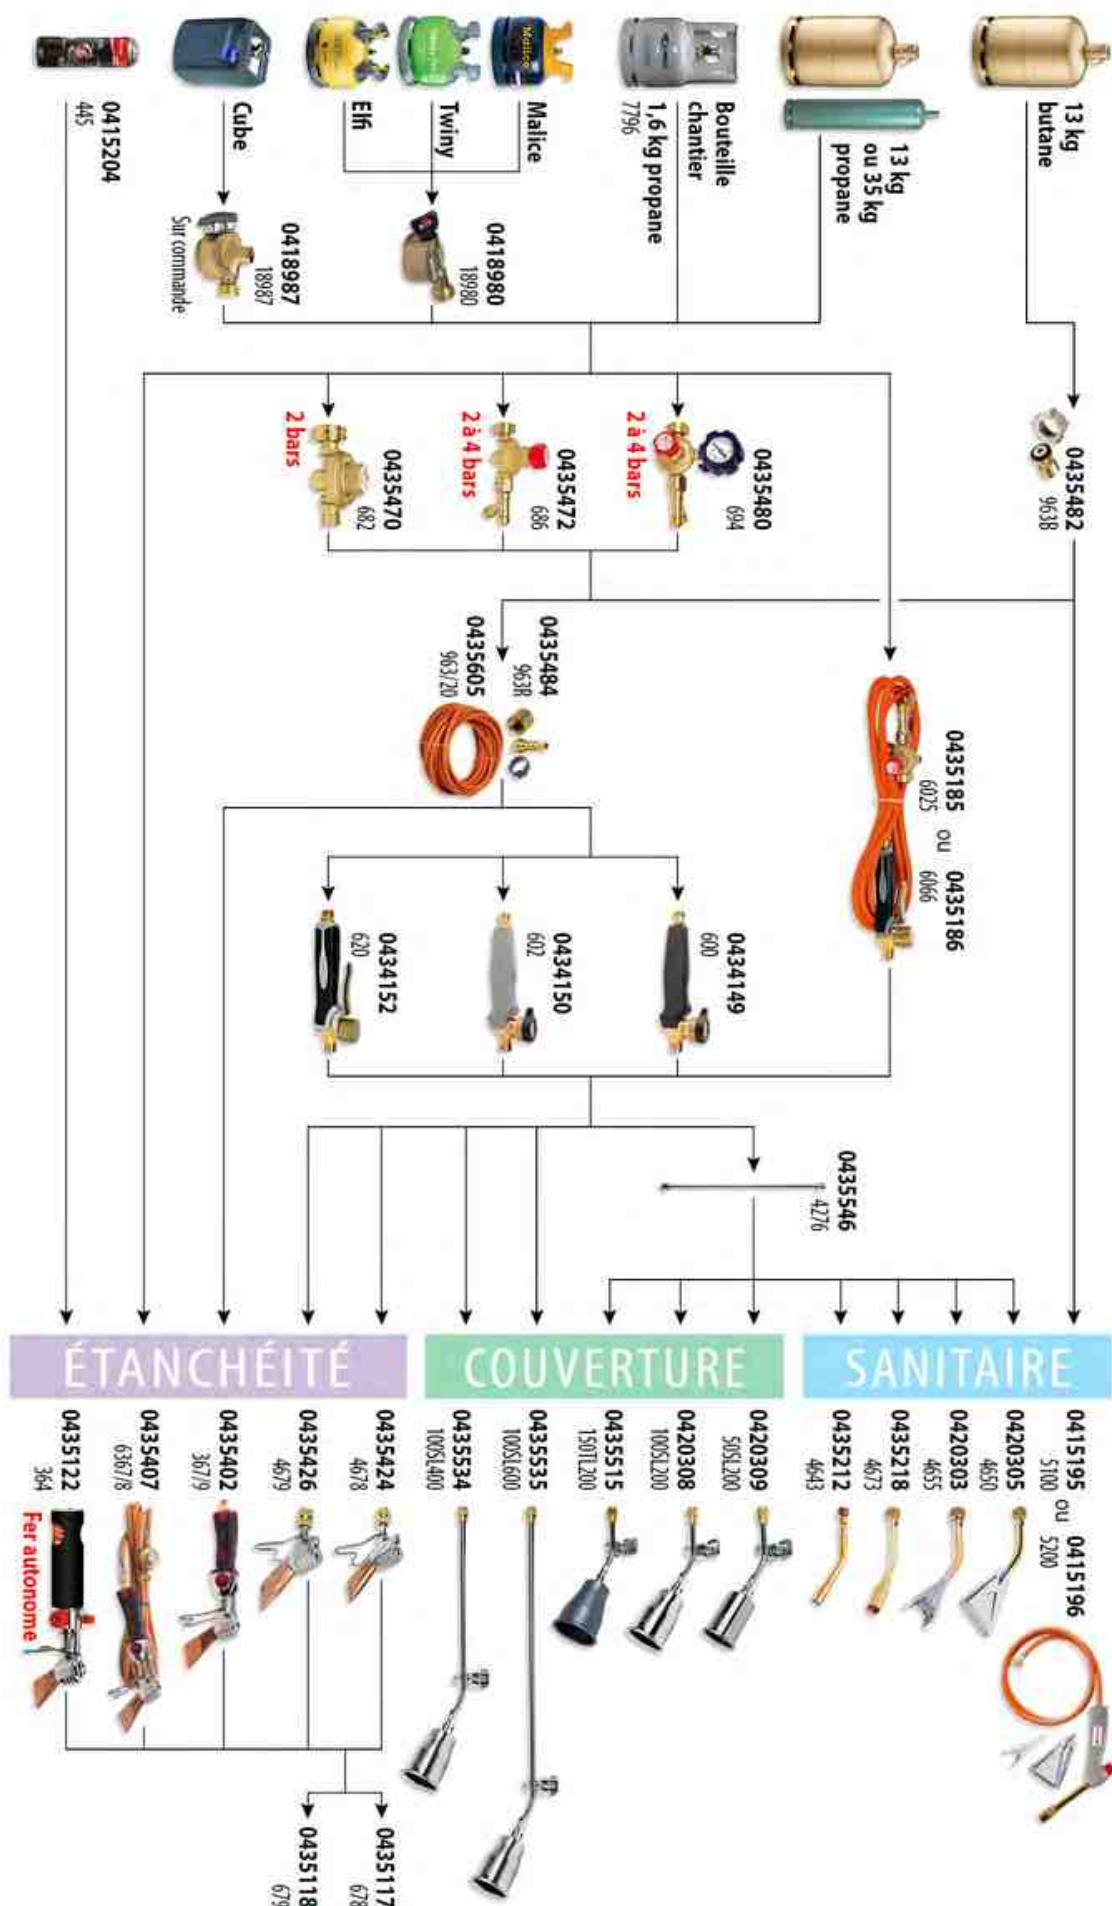



/// MINI-CHALUMEAU FER A SOUDER EN COFFRET

OUTIFRANCE

Outil compact et autonome multifonction : Fer à souder, chalumeau, décapeur, façonnage et thermo-rétracteur. Fonctionne au gaz butane (non fourni), se recharge avec toutes les cartouches ordinaires pour briquets. Possède un allumage piézoélectrique. Livré en coffret avec un assortiment de 4 pannes, un couteau de façonnage, un déflecteur à air chaud, une éponge pour nettoyer les pannes, une bobine de fil d'étain et un capuchon de protection. Température fer à souder : 210 - 400°C. Température max flamme : 1300°C. Chauffe très rapidement. Volume du réservoir de gaz : 17ml. Autonomie : 100 min (à moyenne puissance). Longueur 250 mm. Conforme aux normes CE et GS-TUV.

CODE	DÉSIGNATION	T° FLAMME	AUTONOMIE		
0500310	Chalumeau fer à souder - Automatique	1300°C	100 min	B	1
0500312	Pointe rechange			LS	1



/// PISTOLET A AIR CHAUD AUTONOME

EXPRESS depuis 1985

Allumage piezo, fonctionne dans toutes les positions, température réglable de 190 à 900°C. Chauffe le zinc sans le casser, façonne les gaines et les câbles thermo rétractables, décolle les dalles plastiques et adhésifs, sèche les bandes à joindre les plaques de plâtre, décape les peintures et vernis, dégivre les canalisations et serrures. Livré avec 2 buses (plate et déflecteur) et une cartouche de gaz butane / propane réf. 445.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0415222	4600	Pistolet à air chaud + cartouche 445	B	1



/// LAMPE A SOUDER

EXPRESS depuis 1985

Lampe à souder multi-usages conçue pour la brasure cuivre et brasure étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser dans la catégorie chalumeau brasage. Puissance : 1.6 KW. Autonomie : 1h30. Flamme type dard. Température de flamme : 1850°C. Débit à 1,5 bar : 110 g/h. Énergie : Gaz butane. Capacité de brasage : Ø 14, 16 et 50 mm. Livrée sans cartouche de gaz.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0415180	8700	Lampe à souder	B	1
0415185	8800	Lampe à souder allumage piezo	B	1
0415187	8900	Lampe à souder allumage piezo + retournement	B	1



/// LAMPE A SOUDER SPECIALE PLOMBIER

EXPRESS depuis 1985

Lampe à souder spécialement conçues pour les pros « eau chaude/eau froide » pour braser des tubes en cuivre jusqu'à 14 mm de diamètre. Equipée d'une cartouche à valve européenne pouvant être montée ou démontée sans perte de gaz. Utilisable en basse température. Fonctionne dans toutes les positions après 2 minutes de chauffe. Pied stabilisateur orientable intégré. Puissance : 1,8 KW. Autonomie : 1h40 min. Flamme type dard. Température de flamme : 1850 °C. Débit à 1,5 bar : 100 g/h.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0415218	342	Lamp'Express + cartouche 555	B	1



/// LAMPE A SOUDER "LAMP'PIEZO"

EXPRESS depuis 1985

Chalumeau propane pour plombier de haute qualité. Allumage piezo. Cartouche à valve européenne pouvant être montée / démontée sans perte de gaz. Fonctionne grâce à un mélange de gaz propylène, butane et propane. Utilisable tête en bas pendant 15 secondes. Puissance : 1,15 KW. Autonomie : 2h. Flamme type dard. Température de flamme : supérieure à 2000 °C. Débit à 1,5 bar : 82 g/h. Énergie : gaz butane, propane et propylène.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0415211	351	Lamp'Piezo + cartouche 2015	B	1

/// CARTOUCHE DE GAZ

EXPRESS depuis 1985

Pour alimenter les pistolets à air chaud, lampes à souder et chalumeaux autonomes.

CODE	RÉF.	GAZ	POUR		
0415219	8191	Butane - 190 g / 360 ml - "Stop Gaz System"	8700 / 8800 / 8900 / G5800	V	36
0415204	445	Butane + propane + pentane - 60 g / 110 ml	364 / 4600	V	12
0415206	555	Butane + propane - 340 g / 600 ml	342 / G2903	V	12
0415213	2015	Butane + propane + pentane - 326 g / 600 ml	351	V	12
0415214	2400	Propylène - 400 g / 1000 ml	Vulcane Express	V	12
0415208	522	Oxygène - 110 L / 950 ml	G2903	V	6



/// ROBINET ADAPTATEUR TWINY / MALICE / ELFI

Robinet adaptateur Ø20 pour bouteilles de gaz Twiny, Malice, Elfi (6 kg), Calypso et Shesha (10 kg) à pression directe avec valve de 20 mm, sortie mâle bouteille FR.



CODE	RÉF.	BOUTEILLES COMPATIBLES	VALVE		
0418980	18980	Twiny, Malice et Elfi	20 mm	SC	1



/// CARTOUCHE DE GAZ

Permet d'alimenter les appareils de soudure et les briquets. Fournie avec 6 adaptateurs.



CODE	GAZ		
0120155	Butane 90g / 150 ml	V	20



/// ALLUME GAZ

Idéal pour allumer sans se brûler. Se recharge avec les cartouches de gaz pour briquets. Livré en box pour toute commande de 12 pièces.



CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
0120150	Allume gaz à flamme réglable	180 mm	V	12



/// ALLUMEUR A PIERRE POUR CHALUMEAUX

Allumeur pour chalumeau avec recharge de 5 pierres.

Facile et simple d'utilisation : Une pression sur la poignée provoque l'étincelle.



CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0430405	5460	5 pierres	SC	1



/// POSTE SOUDURE CHALUMEAU OXY'STAR

Léger et puissant, idéal pour les artisans lors d'interventions courtes en soudage autogène acier jusqu'à 3 mm, soudo-brasage acier jusqu'à 4 mm, brasage et chauffe des tubes cuivre de 12 à 38 mm.

Avec robinets d'arrêt et de réglage du débit pour le gaz et l'oxygène. Autonomie gaz : 10h. Autonomie oxygène : 30min.

Flamme type dard pilotée. Température de flamme : 2850 °C.

Pack fourni complet et prêt à l'usage avec bouteille d'oxygène 110L, cartouche de gaz 600 ml et une paire de lunettes de soudeur DIN



CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0420350	G2903	Poste Oxy'Star	B	1



/// POSTE OXYACÉTYLÉNIQUE

Poste prêt à l'emploi idéal pour la plomberie, la carrosserie, la serrurerie et la chaudronnerie.

Autonomie jusqu'à 8h (bec 100L), brasage des canalisations cuivre jusqu'à Ø42mm, et soudage acier jusqu'à 5mm.

Composé de 2 bouteilles recyclées et rechargeables (oxygène 1000L et acétylène 800L), de 2 détendeurs de taille compacte à fixation arrière permettant de limiter les chocs, de 5m de tuyau Ø6,3mm jumelés (NF EN ISO 3821) pour une grande autonomie de mouvement et d'une lance avec corps en laiton robuste et performante, il est fourni sur un chariot pratique et maniable, avec 6 becs (63L à 315L), un allumeur à pierre et une paire de lunettes de soudeur.

Fabrication Française.



CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0420361	2907	Poste oxyacétylénique (avec bouteilles recyclées)	B	1



/// DETENDEURS PROPANE

Détendeurs respectant la norme EN 13785. Entrée : écrou de bouteille à ailettes Ø 21,8 x 1,814 à gauche.

Sortie : 3/8e gauche



CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0435470	682	Pression fixe 2 bars	LS	1
0435472	686	Pression variable 2 à 4 bars avec sécurité	LS	1
0435480	694	Pression variable 2 à 4 bars avec sécurité et manomètre	LS	1





/// TUYAU CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc conforme à la norme NF EN 1327.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR		
0435605	tuyau Ø int. 6,3 mm / Ø ext. 12 mm	20 m	SC	1

/// KIT DE RACCORD POUR TUYAU

Kits permettant la réalisation des jonctions entre le détendeur et les manches de chalumeaux.

EXPRESS
depuis 1962

CODE	RÉF.	COMPATIBILITÉ		
0435482	963B	Kit de raccord direct pour bouteille butane 13 kg	V	1
0435484	963R	Kit pour 2 jonctions avec tuyau Ø intérieur 6,3 mm	V	1

/// CHALUMEAU DE PLOMBIER

Léger pour un maniement aisé, ce chalumeau très performant est idéal pour tous les travaux de plomberie sanitaire, ébavurage, chauffage, dégivrage. Livré avec 1,50 m de tuyau et un écrou de fixation sur bouteilles de butane françaises. Puissance : 4,3 KW. Flamme type dard. Température de flamme : 1850 °C. Débit à 1,5 bar : 310 g/h.

EXPRESS
depuis 1962

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0415195	5100	Chalumeau	SC	1
0415196	5200	Chalumeau + 2 lances (Cercoflam et brûle peinture)	SC	1

/// ENSEMBLE MANCHE + TUYAU + DETENDEUR

Ensemble livré monté, prêt à l'emploi.

EXPRESS
depuis 1962

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0435185	6025	Manche 602 + 4,75 m tuyau Ø 6,3 mm + détendeur 682	SC	1
0435186	6066	Manche 620 + 4,75 m tuyau Ø 6,3 mm + détendeur 686	SC	1

/// MANCHES DE CHALUMEAU

Entrée 3/8G. Raccordement de la lance M18 mâle avec double étanchéité (joint nitrile et cône métal sur métal). Conformés à la norme EN 559. Adaptables sur tuyaux Ø 6,3 mm et Ø 8 mm grâce aux kits télines + écrou.

EXPRESS
depuis 1962

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0434149	600	Avec robinet coup de pousse	SC	1
0434150	602	Avec robinet coup de pousse et raccord tournant	SC	1
0434152	620	Bi-matière à gâchette et raccord tournant	SC	1

/// LANCES DE CHALUMEAU

Pour braser, chauffer, rétracter, formater avec une flamme dard ou enveloppante, et désinfecter ou décaper avec une flamme plate. Compatibles avec les chalumeaux 5100, 5200 et avec les manches de chalumeaux 600, 602, 620.

EXPRESS
depuis 1962

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	DÉBIT (3 BAR)		
Lance à braser flamme dard					
0435212	4643	Ø int. tuyère 17 mm pour tube cuivre Ø 23 mm	380 g / h	SC	1
0435218	4673	Turbo - Ø int. tuyère 18 mm pour tube cuivre Ø28 mm	380 g / h	SC	1
Lance cercoflam à flamme enveloppante					
0420303	4655	Pour plomberie et ferronnerie - tube cuivre Ø 24 mm	380 g / h	SC	1
Lance brûle peinture à flamme plate					
0420305	4650	Pour la désinfection et le décapage	380 g / h	SC	1

/// LANCES DE CHALUMEAU ETANCHEUR

Outil de référence de l'étancheur, ces lances produisent une flamme torche de Ø100 mm et de 600 à 800 mm de long. Elles sont idéales pour les soudures de membranes, l'isolation thermique, les revêtements d'étanchéité, les évacuations d'eau pluviale et les joints de dilatation. Compatibles avec les chalumeaux 5100, 5200 et avec les manches de chalumeaux 600, 602, 620.

EXPRESS
depuis 1962

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0420309	50SL200	Godet inox Ø 50 mm - Lance 130 mm - 50 KW	LS	1
0420308	100SL200	Godet inox Ø 60 mm - Lance 130 mm - 100 KW	LS	1
0435515	150TL200	Godet titane Ø 70 mm - Lance 130 mm - 150 KW	LS	1
0435534	100SL400	Godet inox Ø 60 mm - Lance 400 mm - 100 KW	LS	1
0435535	100SL600	Godet inox Ø 60 mm - Lance 600 mm - 100 KW	LS	1
Rallonge				
0435546	4726	Rallonge 420 mm	LS	1



/// LANCES ET PANNES DE COUVREUR

Lance pour fers de couvreur avec panne compacte, légère et silencieuse. Montée en température très rapide. Importante économie d'énergie. Corps en fonte acérée avec traitement anti-corrosion. Adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné et du plomb. Compatibles avec les chalumeaux 5100, 5200 et avec les manches de chalumeaux 600, 602, 620.



CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	DÉBIT (3 BAR)		
0435424	4678	Lance à flamme enveloppante	Panne 35 x 3,5 mm - 600°C - polyvalent	140 g / h	LS	1
0435426	4679	Lance à flamme enveloppante	Panne 45 x 5 mm - 600°C - gros travaux	140 g / h	LS	1
Pannes de rechange						
0435117	678	Panne pour 4678 - 4679 - 367/9 - 364	Panne 35 x 3,5 mm		SC	1
0435118	679	Panne pour 4678 - 4679 - 367/9 - 364	Panne 45 x 5 mm		SC	1
0435119	648	Panne pour 2648 - 2649	Panne 33 x 3 mm		SC	1
0435120	649	Panne pour 2648 - 2649	Panne 45 x 3 mm		SC	1



/// FER A SOUDER DE COUVREUR

Fer de couvreur équipé d'un allumage Piezo, avec panne orientable à 360° et inclinable de $\pm 5^\circ$ pour une grande maniabilité. Adapté au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb. Montée en température rapide jusqu'à 600°C. Manche ergonomique à raccord tournant 3/8e gauche évitant l'enroulement du tuyau. Corps en fonte acérée traité anti-corrosion. Puissance à 2 bar : 1,3 KW. Débit à 2 bar : 94 g/h. Température de panne maximum : 600°C.



CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0435402	367/9	Fer de couvreur avec panne 45 x 5mm - Livré seul	SC	1
0435407	6367/8	Fer de couvreur avec panne 35 x 3,5mm + 4,75 m de tuyau + détendeur 682	SC	1



/// FER A SOUDER DE COUVREUR AUTONOME

Idéal pour les finitions, doté d'un allumage automatique piezo, adapté au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb. Fourni avec une panne turbo spéciale conditions extrêmes (vent, pluie, froid), orientable de 0 à 360° et inclinable $\pm 5^\circ$ pour une plus grande maniabilité, ainsi qu'une cartouche butane/propane 60 g Réf. 445. Puissance à 2 bar : 1,3 KW. Débit à 2 bar : 94 g/h. Température de panne maximum : 600°C. Autonomie : 70 mn.



CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0435122	364	Fer de couvreur autonome	SC	1



/// BAGUETTE D'ETAIN

Pour les travaux d'étamage, de couverture, de réparation du zinc. Permet également de souder l'acier et le galva. Composition : étain 33 %, plomb 67%. Livrée en vrac à la pièce avec étiquette gencod.



CODE	COMPOSITION		
0061725	Baguette demi-ronde Ø10 x 450 mm - étain 33% - environ 200 g	V	1



/// BAGUETTES DE BRASURE SPECIALE SOUDO-BRASAGE

Baguettes de brasure laiton enrobé vert spéciales soudo-brasage, recommandées pour les constructions tubulaires, la serrurerie, les petites pièces mécaniques, le mobilier métallique. Assemblage : acier, alliages cuivreux, nickel et nickel-argent, laiton, bronze et fonte. Forte résistance mécanique, grande facilité d'application. Fabrication française.



CODE	RÉF.	COMPOSITION	DIAM. / LONG.		
0430540	GE4CEZ3	5 baguettes enrobées pour soudo-brasage	3 / 500 mm	SC	10

/// BAGUETTES DE BRASURE ARGENT 2%

Baguettes de brasure avec 2% d'argent recommandées pour plomberie, ventilation, électricité, air conditionné, et tous les circuits de transport de fluides. Assemblage : cuivre/cuivre, cuivre/laiton. Bonne fluidité, très bonne résistance à la corrosion. Fabrication française.



CODE	RÉF.	COMPOSITION	DIAM. / LONG.		
0430530	GE20ZE	5 baguettes 2% d'argent	2 / 500 mm	SC	10

/// BAGUETTES DE BRASURE ARGENT CERTIFIEE ATG

Baguettes de brasure avec argent homologuées par l'organisme Certigaz suivant les spécificités ATG en combinaison avec la pâte décapante ATG pour les installations renfermant du gaz. Assemblage : laiton / cuivre et alliages cuivreux, et hors ATG : acier / inox / nickel et alliages de nickel. Bonne fluidité, bonne mouillabilité, très bonne résistance à la corrosion, sans cadmium, idéales pour les brasages délicats d'assemblages avec des jeux faibles à moyens. Fabrication française.



CODE	RÉF.	COMPOSITION	DIAM. / LONG.		
0430510	GE206GE	5 baguettes 6% d'argent	2 / 500 mm	SC	10
0430520	GE334GE	3 baguettes 34% d'argent	2 / 500 mm	SC	10





/// PÂTE DÉCAPANTE CERTIFIÉE ATG



Pâte prête à l'emploi. Dissout les différents oxydes et forme une fine pellicule continue qui protège de l'oxydation les parties à joindre. Pour brasures Cuivre / Phosphore et brasures Argent. Conforme aux exigences ATG de l'organisme Certigaz.

CODE	RÉF.	BRASURES CONCERNÉES	POT		
0430550	GE6GFA-50	Pâte décapante 100 D	52 g	SC	1



/// GEL DÉCAPANT POUR SOUDURE ÉTAIN



Le décapant couverture permet une accroche rapide des soudures à l'étain sur zinc et plomb. Particulièrement recommandé sur le zinc neuf.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	VOLUME		
0430246	840	Flux décapant couverture	320 ml	V	1



/// PÂTE À ÉTAMER



Permet simultanément le décapage et l'étamage de la panne couvreur en cuivre, idéal pour réaliser des cordons de soudure très propres. N'émet pas de gaz toxiques. Se conserve très bien.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0430248	852	Boîte de 100 g de pâte à étamer	V	6



/// PIERRE AMMONIACALE



Pour décaper et pour nettoyer les pannes de fers à souder de couverture et zinguerie, ce qui rend plus qualitatives et plus résistantes les soudures.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0430425	9642	Pierre 65 x 45 x 38 mm	V	6



/// PARE-FLAMMES



Ecran de protection thermique en fibre de verre aiguilletée, sans fibre toxique ni amiante ni céramique, protégeant les murs de la flamme et de la chaleur produite lors du brasage ou soudage. Dimensions : 200 x 250 x 10 mm

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0425506	G5459	1 plaque	LS	1
0425507	5453	3 plaques	R	1

36.

COMPRESSEURS, RACCORDS, OUTILS PNEUMATIQUES



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Compresseurs

/// Raccords, tuyaux,
filtres pour circuits d'air

/// Outils de gonflage,
soufflage, peinture

/// Outils pneumatiques

36. COMPRESSEURS, RACCORS, OUTILS PNEUMATIQUES



/// COMPRESSEUR / GONFLEUR A TRIPLE ALIMENTATION - V20

STANLEY
FATMAX

Parfait pour gonfler des pneus de vélo et de voiture, des ballons et toutes structures pneumatiques. Ultra-polyvalent, dispose de trois sources d'alimentation : batterie V20, allume-cigare 12V ou courant alternatif 230V. Affichage numérique de la pression (+/- 0,15 Bar) pour surveiller le gonflage avec grande précision. Fonction arrêt automatique à la pression choisie. Livré avec quatre embouts amovibles, une aiguille à ballon, un adaptateur pour valve Presta, un adaptateur pour petits produits gonflables et tuyau de gonflage.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCE520B-QW	Compresseur 11 bar / 160 PSI	Non incluse	Non inclus	B	1



/// GONFLEUR PORTABLE - 8V

POWERPLUS

Pompe à air sur batterie 8V qui délivre 16 litres d'air par minute jusqu'à une pression maximale de 10,3 bars. Très compacte, légère et sans fil, elle s'empporte partout. Ses 3 embouts et son adaptateur pour pneus la rendent idéale pour toutes les applications de la maison et des loisirs. Tuyau 32,5 cm. Lampe LED. Affichage du pourcentage de batterie restant. Autonomie 20 à 25 minutes. Pochette de rangement.

CODE	PRESSION MAX	POIDS		
6530295	10 Bar / 145 PSI	0,50 kg	B	1



/// CHARGEUR / DEMARREUR / GONFLEUR

POWERPLUS

Bloc portable multi-usages : chargeur, démarreur, compresseur et lampe. Permet de démarrer les voitures et motos jusqu'à 1600 cc, d'alimenter les appareils 12V en courant continu, et de gonfler les pneus de vélo ou de voiture. Pression d'air maximum 17 bars, manomètre intégré, tuyau et 3 buses de gonflage dissimulées dans le compartiment arrière. Capacité de la batterie 7000 mAh. Temps de charge de la batterie 1200 min. Puissance de sortie max. 180 W. Courant de démarrage max. 900 A. Courant de sortie max. 6 A. Tension d'entrée/sortie 12 V. Lampe de secours.

CODE	RÉF.	TENSION SORTIE	COURANT DE DÉMARRAGE	PRESSION MAX		
0060422	POWX411	12V (max 6A)	900A	17 Bar	B	1



/// GONFLEUR PORTABLE - 12V

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Compresseur d'air avec manomètre. Alimentation 12V sur prise allume-cigare. Livré avec embouts de gonflage pour pneus auto et vélo, ballons, matelas, bateaux pneumatiques, etc. Manomètre à lecture en PSI et en Bar. Tuyau caoutchouc flexible de 60 cm.

CODE	PRESSION MAX	POIDS		
6530298	7 Bar / 100 PSI	2 kg	B	1



/// COMPRESSEUR / GONFLEUR NON LUBRIFIÉ

POWERPLUS

Compresseur sans huile qui ne nécessite aucun entretien. Idéal pour gonfler les pneus de vélo et de voiture, les matelas pneumatiques, les ballons, etc. Convient aussi parfaitement pour l'utilisation d'outils pneumatiques tels que les agrafeuses/cloueuses ou ponceuses. Fourni avec un tuyau spirale 3m, un pistolet de gonflage avec manomètre et 9 adaptateurs. Le tout se range dans les espaces prévus sur le compresseur lui-même. Puissance 1100 W. Débit d'air élevé de 180 L/min. Poignée de transport. câble d'alimentation 3 m. Sortie d'air : raccord rapide femelle.

CODE	PRESSION MAX	POIDS		
6530300	8 bar / 116 PSI	4,90 kg	B	1



/// COMPRESSEUR PORTABLE - 3 L

OUTIFRANCE

Compresseur d'air sans huile avec cuve de 3 L dans le tube servant de poignée et manomètres. Moteur : 1,5 CV - 2850 tr/mn - 1 cylindre. Alimentation : 230 V / 50 Hz. Sortie d'air : raccord rapide femelle 1/4". Idéal pour gonflage pneus, ballons, piscines, soufflage, dépeussierage, peinture, agrafage.

CODE	CUVE	PRESSION / VOLUME	DIMENSIONS	POIDS		
6530201	3 L	8 bars - 110 L / mn	430 x 300 x 450 mm	17 kg	B	1

/// COMPRESSEUR - 24 L

OUTIFRANCE

Compresseur d'air lubrifié sur cuve de 24 L avec roues et poignée. Moteur à entraînement direct : 2 CV - 2850 tr/mn - 1 cylindre. Sortie d'air : raccord rapide femelle 1/4". Alimentation : 230 V / 50 Hz. Avec manomètre et détendeur. Pour tous les travaux de bricolage courants : souffler, pulvériser, gonfler, agraffer, peindre.

CODE	CUVE	PRESSION / VOLUME	DIMENSIONS	POIDS		
6530030	24 L	8 bars - 125 L / mn	650 x 350 x 580 mm	23 kg	B	1



/// COMPRESSEUR - 50L**OUTIFRANCE**

Compresseur d'air lubrifié sur cuve de 50 L avec roues et poignée. Moteur à entraînement direct : 2 CV - 2850 tr/mn - 1 cylindre. Sortie d'air : raccord rapide femelle 1/4". Alimentation : 230 V / 50 Hz. Avec manomètre et détendeur. Pour tous les travaux de bricolage courants : souffler, pulvériser, gonfler, agraffer, peindre.

CODE	CUVE	PRESSIION / VOLUME	DIMENSIONS	POIDS		
6530050	50 L	8 bars - 125 L / mn	730 x 300 x 632 mm	28,2 kg	B	1

/// COMPRESSEUR - 100 L**OUTIFRANCE**

Compresseur d'air lubrifié sur cuve de 100 L avec roues et poignée. Moteur à entraînement par courroie : 3 CV - 1150 tr/mn - 2 cylindres. Sortie d'air : raccord rapide femelle 1/4". Alimentation : 230 V / 50 Hz. Avec manomètre, détendeur et épurateur. Pour tous les travaux pneumatiques.

CODE	CUVE	PRESSIION / VOLUME	DIMENSIONS	POIDS		
6530100	100 L	9 bars - 270 L / mn	1040 x 500 x 800 mm	70 kg	B	1

/// RACCORDS RAPIDES FEMELLES**OUTIFRANCE**

Raccords universels compatibles avec tous les profils d'embouts rapides mâles, y compris Prevost. Corps en aluminium et laiton nickelé. Verrouillage par 6 billes d'acier.

CODE	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6530822	1 pièce	embout rapide femelle	Filetage 1/4 mâle	SC	1
6530834	1 pièce	embout rapide femelle	Taraudage 1/4 femelle	SC	1

/// EMBOUTS RAPIDES MÂLES**OUTIFRANCE**

Embouts en acier traité anti-corrosion. Compatibles avec les raccords rapides femelles Prevost, sauf réf. 6530835.

CODE	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6530833	2 pièces	cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm	embout rapide mâle	SC	1
6530821	2 pièces	filetage 1/4 mâle	embout rapide mâle	SC	1
6530817	2 pièces	taraudage 1/4 femelle	embout rapide mâle	SC	1
6530818	2 pièces	baïonnette	embout rapide mâle	SC	1
6530835	2 pièces	écrou égueulé 1/4	embout rapide mâle	SC	1

/// RACCORDS A ECRU EGUEULE**OUTIFRANCE**


En acier traité anti-corrosion. Ecou égueulé pour montage / démontage manuel avec baïonnette.

CODE	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6530809	2 pièces	écrou égueulé 1/4		SC	1
6530815	1 pièce	écrou égueulé 1/4	écrou égueulé 1/4	SC	1
6530811	2 pièces	écrou égueulé 1/4	filetage 1/4 mâle	SC	1
6530810	2 pièces	écrou égueulé 1/4	taraudage 1/4 femelle	SC	1

/// RACCORDS, MANCHONS, REDUCTIONS ET JONCTIONS**OUTIFRANCE**

En acier traité anti-corrosion.

CODE	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
Raccord "Y"					
6530807	2 pièces	double taraudage 1/4 femelle	filetage 1/4 mâle	SC	1
Manchon					
6530813	2 pièces	taraudage 1/4 femelle	taraudage 1/4 femelle	SC	1
Réduction					
6530816	2 pièces	taraudage 3/8 femelle	filetage 1/4 mâle	SC	1
Jonctions pour tuyaux					
6530819	2 pièces	filetage 1/4 mâle	cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm	SC	1
6530808	2 pièces	baïonnette	cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm	SC	1





/// RACCORDS RAPIDES FEMELLES MONO IMPULSION



Forme ergonomique et compacte, débit optimisé, perte de charge maîtrisée, étanchéité du raccord assurée par joint plat. Corps en acier traité et matériau composite aux caractéristiques mécaniques renforcées. Résiste à l'abrasion, aux chocs, à l'écrasement, aux vibrations et à la corrosion. Diamètre du passage d'air : 6 mm. Pression nominale : 12 bar. Débit d'air sous 6 bar : 833 L/mn. Compatibles avec avec toutes les connexions de profil international ISO 6150 et Européen 7,2 mm. Raccords livrés sur carte à l'unité.

CODE	RÉF.	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6840010	ISI 061101CP	Rapide femelle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840015	ISI 061102CP	Rapide femelle	Taraudage 3/8 femelle		1
6840020	ISI 061103CP	Rapide femelle	Taraudage 1/2 femelle		1
6840025	ISI 061151CP	Rapide femelle	Filetage 1/4 mâle		1
6840030	ISI 061152CP	Rapide femelle	Filetage 3/8 mâle		1
6840035	ISI 061153CP	Rapide femelle	Filetage 1/2 mâle		1
6840040	ISI 061808CP	Rapide femelle	Cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm		1
6840045	ISI 061810CP	Rapide femelle	Cannelé pour tuyau Ø int. 10 mm		1



/// EMBOUTS RAPIDES MÂLES



Embouts en acier traité avec protection anti-corrosion et anti-abrasion, constance des dimensions et des tolérances, prétreflottage des filetages mâles. Diamètre du passage d'air : 6 mm. Pression nominale : 16 bar

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6840050	IRP 066101	1 pièce	Rapide mâle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840055	IRP 066151	1 pièce	Rapide mâle	Filetage 1/4 mâle		1
6840060	IRP 066808	1 pièce	Rapide mâle	Cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm		1
6840065	IRP 066810	1 pièce	Rapide mâle	Cannelé pour tuyau Ø int. 10 mm		1
6840051	IRP 066101P3	3 pièces	Rapide mâle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840056	IRP 066151P3	3 pièces	Rapide mâle	Filetage 1/4 mâle		1
6840061	IRP 066808P3	3 pièces	Rapide mâle	Cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm		1
6840066	IRP 066810P3	3 pièces	Rapide mâle	Cannelé pour tuyau Ø int. 10 mm		1

/// RACCORDS, MANCHONS, REDUCTIONS ET JONCTIONS



Mamelons, manchons, réduction et raccord Y en laiton nickelé. Jonctions pour tuyau en laiton. Avec filetage et/ou taraudage gaz BSP. Passage libre air, eau, fluides inertes. Pression 0 à 15 bar.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
Mamelons à filetage double mâle conique						
6840101	A2 1414P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Filetage 1/4 mâle		1
6840106	A2 1438P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Filetage 3/8 mâle		1
6840111	A2 1412P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Filetage 1/2 mâle		1
6840116	A2 3838P2	2 pièces	Filetage 3/8 mâle	Filetage 3/8 mâle		1
6840121	A2 3812P2	2 pièces	Filetage 3/8 mâle	Filetage 1/2 mâle		1
Manchons à taraudage cylindrique						
6840151	A3 14P2	2 pièces	Taraudage 1/4 femelle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840156	A3 38P2	2 pièces	Taraudage 3/8 femelle	Taraudage 3/8 femelle		1
6840161	A3 12P2	2 pièces	Taraudage 1/2 femelle	Taraudage 1/2 femelle		1
Reductions de filetage conique vers taraudage						
6840206	A4 3814P2	2 pièces	Filetage 3/8 mâle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840201	A4 1214P2	2 pièces	Filetage 1/2 mâle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840211	A4 1238P2	2 pièces	Filetage 1/2 mâle	Taraudage 3/8 femelle		1
Raccords "Y" tarautés						
6840331	Y 14P2	2 pièces	Double taraudage 1/4 femelle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840336	Y 38P2	2 pièces	Double taraudage 3/8 femelle	Taraudage 3/8 femelle		1
Jonctions pour tuyaux						
6840301	JFT 1408P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Cannelé pour tuyau Ø 8 mm		1
6840306	JFT 1410P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Cannelé pour tuyau Ø 10 mm		1
6840311	JFT 3810P2	2 pièces	Filetage 3/8 mâle	Cannelé pour tuyau Ø 10 mm		1
6840408	JDT 0808	1 pièce	Cannelage pour tuyau Ø 8 mm	Cannelage pour tuyau Ø 8 mm		1
6840410	JDT 1010	1 pièce	Cannelage pour tuyau Ø 10 mm	Cannelage pour tuyau Ø 10 mm		1

/// COLLIERES DE SERRAGE A OREILLES



En acier zingué blanc. Serrage important. Se pose facilement et rapidement en écrasant progressivement les oreilles à l'aide d'une pince. Livré en boîte de 10 pièces.

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2515410	10 colliers Ø 7 à 9 mm	B	1	2515450	10 colliers Ø 14 à 17 mm	B	1
2515420	10 colliers Ø 9 à 11 mm	B	1	2515460	10 colliers Ø 15 à 18 mm	B	1
2515430	10 colliers Ø 11 à 13 mm	B	1	2515470	10 colliers Ø 17 à 20 mm	B	1
2515440	10 colliers Ø 13 à 15 mm	B	1	2515480	10 colliers Ø 20 à 23 mm	B	1
				2515490	10 colliers Ø 23 à 27 mm	B	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com