

NATURSIL

PAPIER SILEX**Standard +**

Papier kraft, liant colle, grain silex, distribution ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	40	1	50	50	5000916
	60	1	50	50	5000914
	80	1	50	50	5000912
	120	1	50	50	5000910
	180	1	50	50	5000921
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	40	4	10	10	5060305
	80	4	10	10	5060303
	120	4	10	10	5060302
	180	4	10	10	5060301
	40, 80, 120, 180	4	10	10	5060306
Film + étiquette film touch					
230 x 280	60	8	10	10	5059504
	80	8	10	10	5059503
	120	8	10	10	5059502
	40, 80, 120, 180	16	10	10	5059306
Boîte cartonnée					
230 x 280	40	50	1	1	5001616
	60	50	1	1	5001614
	80	50	1	1	5001612
	120	50	1	1	5001610
	180	50	1	1	5001621

Applications : bois tendre, plâtre, enduit.

- ✓ Produit économique.
- ✓ Idéal pour les surfaces tendres.



BOIS TENDRE



PLÂTRE/ENDUIT



ECOX-S

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT**Standard +**

Papier kraft, liant colle, grain corindon brun, distribution stéarate.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P80	4	10	10	5360705
	P120	4	10	10	5360704
	P180	4	10	10	5360703
	P240	4	10	10	5360702
	P80, P120, P180, P240	4	10	10	5360706

Applications : bois peint, peinture, métal peint.

BOIS PEINT



PEINTURE



MÉTAL PEINT

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



NATURALOX

PAPIER CORINDON NATUREL

Standard +



Papier B et C, liant colle, grain corindon brun, distribution ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	P40	1	50	50	5005949
	P80	1	50	50	5005945
	P120	1	50	50	5005943
	P180	1	50	50	5005941

Pochette cartonnée brochable FINE


230 x 280	P40	4	10	10	5065305
	P80	4	10	10	5065303
	P120	4	10	10	5065302
	P180	4	10	10	5065301
	P40, P80, P120, P180	4	10	10	5065306

Film + étiquette film touch

230 x 280	P80	8	10	10	5007603
	P120	8	10	10	5007602
	P40, P80, P120, P180	16	10	10	5006506



- ✓ Produit économique et naturel.
- ✓ Pour les travaux courants.

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture.

BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE

NATURJAUNE

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Standard +



Papier C, liant colle, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	40	1	50	50	5332449
	80	1	50	50	5332445
	120	1	50	50	5332443
	180	1	50	50	5332441

Pochette cartonnée brochable FINE


230 x 280	40	4	10	10	5065204
	80	4	10	10	5065203
	120	4	10	10	5065202
	180	4	10	10	5065201
	40, 80, 120, 180	4	10	10	5065206

Boîte

230 x 280	40	50	1	1	5330249
	60	50	1	1	5330247
	80	50	1	1	5330245
	100	50	1	1	5330244
	120	50	1	1	5330243
	150	50	1	1	5330242
	180	50	1	1	5330241
	240	50	1	1	5330239



- ✓ Papier léger pour plus de souplesse.

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduitDistributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

GRIFLEX

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SOUPLE

Technique ++

Papier, liant colle, grain corindon, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	P100	1	50	50	5310944
	P150	1	50	50	5310942
	P220	1	50	50	5310940
	P240	1	50	50	5310939
	P320	1	50	50	5310937
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P80	4	10	⚠	5360945
	P120	4	10	10	5360943
	P180	4	10	10	5360941
	P240	4	10	⚠	5360939
	P320	4	10	10	5360937
	P400	4	10	10	5360935
	P80, P120, P180	3	10	⚠	5360906
Boîte cartonnée					
230 x 280	P80	50	1	⚠	5311645
	P120	50	1	1	5311643
	P150	50	1	⚠	5311642
	P180	50	1	1	5311641
	P240	50	1	⚠	5311639
	P320	50	1	1	5311637
	P400	50	1	1	5311635

⚠ Délai et MC, nous consulter.

Applications : bois vernis, moulure.


MOULURE



PLÂTRE/ENDUIT



BOIS PEINT

- ✓ Ultra souple.
- ✓ Parfait pour les travaux de finition courants et surfaces courbes.



JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte cartonnée					
230 x 280	P40	25	1	1	5331649
	P60	25	1	1	5331647
	P80	50	1	1	5331645
	P100	50	1	1	5331644
	P120	50	1	1	5331643
	P150	50	1	1	5331642
	P180	50	1	1	5331641
	P240	50	1	1	5331639

Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.


BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



VS+

PAPIER ABRASIF SUPÉRIEUR ANTI-ENCRASSANT**Expert +++**

Papier semi latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P60	4	10	10	5360547
	P80	4	10	10	5360545
	P120	4	10	10	5360543
	P180	4	10	10	5360541
	P240	4	10	10	5360539
	P320	4	10	10	5360537
	P400	4	10	10	5360535
Film + étiquette film touch					
230 x 280	P60	8	10	10	5008847
	P80	8	10	10	5008845
	P120	8	10	10	5008843
	P180	8	10	10	5008841
	P220	8	10	10	5008840
	P320	8	10	10	5008837
Boîte cartonnée					
230 x 280	P40	25	1	1	5308049
	P60	50	1	1	5308047
	P80	50	1	1	5308045
	P100	50	1	1	5308044
	P120	50	1	1	5308043
	P150	50	1	1	5308042
	P180	50	1	1	5308041
	P220	50	1	1	5308040



- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT




MÉTAL PEINT

Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.


ASTUCES

Les feuilles d'abrasif appliquées peuvent être utilisées de plusieurs manières :

- **Sur sa pleine surface** : pour un travail plus large sur le support.
- **En la pliant** : pour effectuer une opération plus précise.
- **En la découpant** : afin de la positionner sur une cale à pince ou une machine.

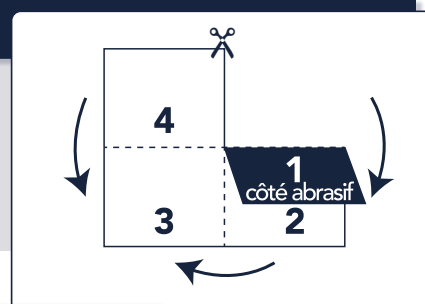

Cale à poignée
Réf. 5514006
voir p. 48

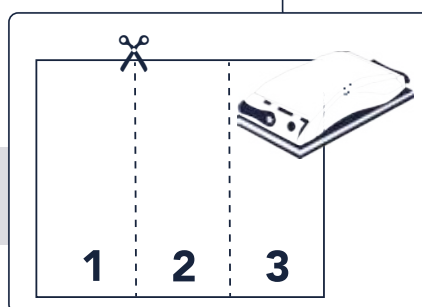

FINI+

PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC

Expert +++

Papier latex waterproof B, liant résine, grain carbure de silicium, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	P120	1	50	50	5300943
	P180	1	50	50	5300941
	P240	1	50	50	5300939
	P320	1	50	50	5300937
	P400	1	50	50	5300935
	P600	1	50	50	5300933
	P1200	1	50	50	5300930
	P2000	1	50	50	5300928

Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P180	4	10	10	5360604
	P240	4	10	10	5360603
	P400	4	10	10	5360602
	P600	4	10	10	5360633
	P1200	4	10	10	5360601
	P2000	4	10	10	5360628
	P240, P400, P600, P1200	4	10	10	5360606

Boîte cartonnée					
230 x 280	P60	50	1	1	5301647
	P80	50	1	1	5301645
	P100	50	1	1	5301644
	P120	50	1	1	5301643
	P150	50	1	1	5301642
	P180	50	1	1	5301641
	P220	50	1	1	5301640
	P240	50	1	1	5301639
	P280	50	1	1	5301638
	P320	50	1	1	5301637
	P360	50	1	1	5301636
	P400	50	1	1	5301635
	P500	50	1	1	5301634
	P600	50	1	1	5301633
	P800	50	1	1	5301632
	P1000	50	1	1	5301631
	P1200	50	1	1	5301630
	P1500	50	1	1	5301629
	P2000	50	1	1	5301628
	P2500	50	1	1	5301627



BOIS VERNIS



ALUMINIUM MÉTAL



CARROSSERIE

- ✓ S'utilise humide ou à sec.
- ✓ Pour des finitions parfaites.
- ✓ Grande souplesse, idéal pour les surfaces courbes et planes.
- ✓ Excellent pour la carrosserie.



Applications : bois vernis, aluminium, métal, carrosserie.



EMERIFLEX

TOILE ÉMERI SOUPLE**Standard +**

Toile coton, liant colle, grain émeri, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	40	1	50	50	5200914
	60	1	50	50	5200912
	100	1	50	50	5200910
	120	1	50	50	5200920
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	40	4	10	10	5260205
	80	4	10	10	5260203
	120	4	10	10	5260202
	180	4	10	10	5260201
	40, 80, 120, 180	4	10	10	5260206
Film + étiquette film touch					
230 x 280	50	8	10	10	5204404
	80	8	10	10	5204403
	120	8	10	10	5204402

Application : métal peint, métal rouillé.

- ✓ Souple, naturelle et économique
- ✓ Pour les petites surfaces courbes, notamment en métal.



MÉTAL PEINT



MÉTAL ROUILLÉ

FLEXI+

TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE**Technique ++**

Toile F-flex coton, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P60	3	10	10	5270047
	P80	3	10	10	5270045
	P100	3	10	10	5270044
	P120	3	10	10	5270043
	P180	3	10	10	5270041
	P240	3	10	10	5270039

Applications : bois brut, métal peint, PVC.

- ✓ Ultra souple.
- ✓ Se coupe facilement à la main.



BOIS BRUT



MÉTAL PEINT



PVC



VOS ROULEAUX



LES ROULEAUX SUR MESURE

NATURJAUNE

p. 58

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Standard +

p. 60

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

p. 60

JAUNE+

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

p. 60

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

p. 61

VS+

PAPIER ABRASIF SUPÉRIEUR SUR MOUSSE

ROBUST

PAPIER ABRASIF RENFORCÉ

Standard +

p. 62

ROBUST+

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++

p. 62

PR TECSOL+

PAPIER CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

p. 63

CR TECSOL +

PAPIER TOILÉ CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

p. 63

FLEXI+

TOILE ABRASIVE UTLRA SOUPLE ET RÉSISTANTE


LES ROULEAUX SUR MESURE

Un produit adapté à votre environnement de travail.

Nom du produit	Grain	Composition	Gamme
NATURJAUNE	Corindon blanc	Papier C, liant colle, distribution semi-ouverte.	Standard +
JAUNEFLEX	Corindon blanc	Papier technique C, liant résine, distribution semi-ouverte.	Technique ++
JAUNE+	Corindon blanc	Papier technique D, liant résine, distribution fermée.	Technique ++
ROBUST	Corindon brun	Papier, liant résine, distribution semi-ouverte.	Standard +
ROBUST+	Corindon brun	Papier technique C/D, liant résine, distribution fermée	Technique ++
VS +	Corindon semi-friable	Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassant, distribution ouverte.	Expert +++
VS + (MOUSSE)	Corindon semi-friable	Papier + mousse 4 mm, liant résine + traitement anti-encrassement, distribution ouverte.	Expert +++
TECSOL+	Carbure de silicium	Papier technique E, liant résine, distribution fermée.	Expert +++
CR TECSOL+	Carbure de silicium	Combinaison papier et toile, liant résine, distribution fermée.	Expert +++
TR FLEXI+	Corindon brun	Toile F-flex, liant résine, distribution fermée.	Technique ++

Nous pouvons découper nos jumbos à la taille que vous souhaitez.

Pour connaître les conditions de commandes, consulter-nous.

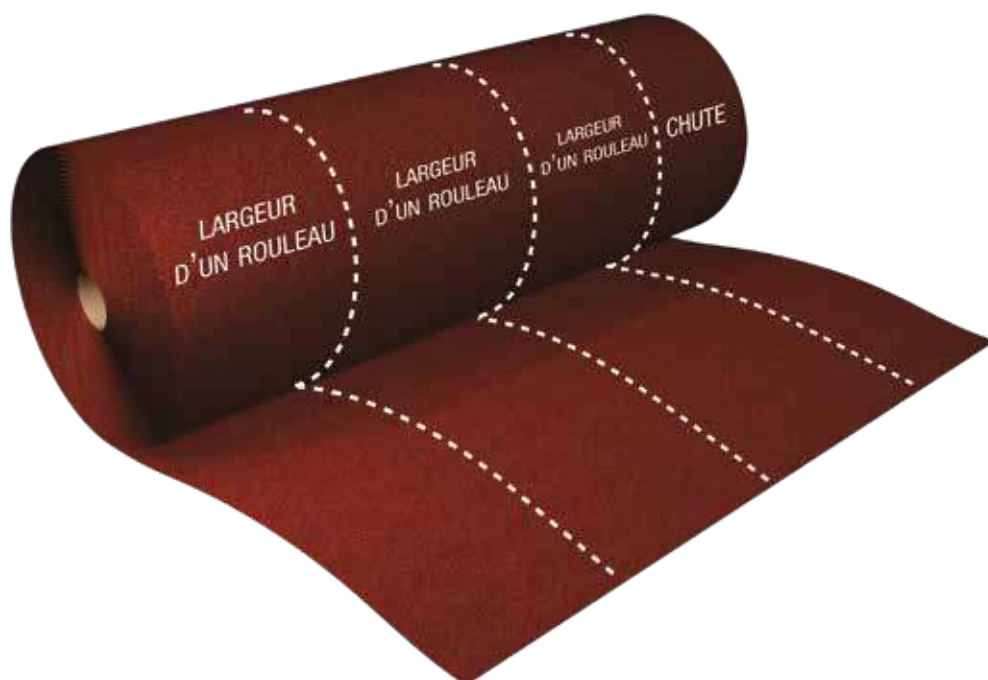

												
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
			✓					✓				
	✓						✓	✓				
			✓		✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		✓				
				✓					✓	✓	✓	
				✓					✓	✓	✓	
	✓							✓				✓



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

NATURJAUNE

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Standard +


Papier C, liant colle, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
115 mm x 50 m	40	1	1	1	5344649
	80	1	1	1	5344645
	120	1	1	1	5344643
	180	1	1	1	5344641

Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.



✓ Papier léger, flexible.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++


Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Bandeau papier					
93 mm x 5 m	P40	1	1	5	5347649
	P80	1	1	5	5347645
	P120	1	1	5	5347643
	P180	1	1	5	5347641
115 mm x 5 m	P40	1	1	5	5347549
	P80	1	1	5	5347545
	P120	1	1	5	5347543
	P180	1	1	5	5347541

Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.



✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
✓ Polyvalent, flexible.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

JAUNE+

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++


Papier technique D, liant résine, grain corindon blanc, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
115 mm x 25 m	P40	1	1	1	5344249
	P80	1	1	1	5344245
	P120	1	1	1	5344243
	P180	1	1	1	5344241
115 mm x 50 m	P40	1	1	1	5344449
	P60	1	1	1	5344447
	P80	1	1	1	5344445
	P100	1	1	1	5344444
	P120	1	1	1	5344443
	P150	1	1	1	5344442
	P180	1	1	1	5344441

Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.



✓ Résistance mécanique supérieure.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-enkrassant, grain corindon semi-friable, distribution ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Bandeau papier					
93 mm x 5 m	P40	1	1	10	5309449
	P80	1	1	10	5309445
	P120	1	1	10	5309443
	P180	1	1	10	5309441
115 mm x 5 m	P40	1	1	10	5309349
	P80	1	1	10	5309345
	P120	1	1	10	5309343
	P180	1	1	10	5309341
Film					
115 mm x 50 m	P40	1	1	1	5308249
	P60	1	1	1	5308247
	P80	1	1	1	5308245
	P100	1	1	1	5308244
	P120	1	1	1	5308243
	P180	1	1	1	5308241

Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-enkrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis et technique.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR SUR MOUSSE

Expert +++

Papier + mousse 4 mm, liant résine + traitement anti-enkrassant, grain corindon semi-friable, distribution

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pré-découpe tous les 140 mm - Boîte					
115 mm x 5 m	P80	1	1	1	5308945
	P120	1	1	1	5308943
	P180	1	1	1	5308941
	P220	1	1	1	5308940

Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

- ✓ Extra souple.
- ✓ Prédécoupé tous les 140 mm.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

ROBUST

PAPIER CORINDON RENFORCÉ

Standard +

Papier, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
	P40	1	1	1	5330549
	P60	1	1	1	5330547
120 mm x 50 m	P80	1	1	1	5330545
	P100	1	1	1	5330544
	P120	1	1	1	5330543
	P180	1	1	1	5330541

Applications : bois peint, métal peint.



✓ Pour les travaux courants.



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT

ROBUST +

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR AUTO-AGRIPPANT


Technique ++

Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.



Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
	P60	1	1	1	5332147
120 mm x 25 m	P80	1	1	1	5332145
	P120	1	1	1	5332143

Applications : bois brut, bois tendre, bois vernis, métal, métal peint, aluminium, PVC.



✓ Très résistant à la déchirure.

✓ Capacité d'abrasion durable, auto-agrippant.



BOIS BRUT



MÉTAL



MÉTAL PEINT



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

PR TECSOL +

PAPIER CARBURE DE SILICIUM


Expert +++

Papier technique E, liant résine, grain carbure de silicium, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
115 mm x 50 m	P24	1	1	1	5348952
	P40	1	1	1	5348949
	P60	1	1	1	5348947
	P80	1	1	1	5348945
	P100	1	1	1	5348944
	P120	1	1	1	5348943
203 mm x 50 m	P24	1	1	1	5348052
	P36	1	1	1	5348050
	P40	1	1	1	5348049
	P50	1	1	1	5348048
	P60	1	1	1	5348047
	P80	1	1	1	5348045
	P100	1	1	1	5348044
	P120	1	1	1	5348043

Applications : parquet, béton, colle, pierre.

- ✓ Ultra résistant.
- ✓ Grande longévité.



PARQUET



BÉTON



COLLE



PIERRE

CR TECSOL +

PAPIER TOILÉ CARBURE DE SILICIUM


Expert +++

Combinaison papier et toile, liant résine, grain carbure de silicium, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
203 mm x 25 m	P16	1	1	1	5348554

Applications : parquet, béton, colle, pierre.

- ✓ Combinaison de papier et de toile pour accroître la résistance et la longévité.



PARQUET



BÉTON



COLLE



PIERRE

FLEXI +

TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE

Technique ++

Toile F-flex, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Cavalier carton brochant					
38 mm x 5 m	P80	1	1	5	5207080
	P120	1	1	5	5207082
Dévidoir carton SEA					
38 mm x 25 m	P40	1	1	1	5208149
	P60	1	1	1	5208147
	P80	1	1	1	5208145
	P100	1	1	1	5208144
	P120	1	1	1	5208143
	P150	1	1	1	5208142
	P180	1	1	1	5208141
	P240	1	1	1	5208139
	P320	1	1	1	5208137
Dévidoir carton					
50 mm x 25 m	P60	1	1	1	5208247
	P80	1	1	1	5208245
	P100	1	1	1	5208244
	P120	1	1	1	5208243
	P150	1	1	1	5208242
	P180	1	1	1	5208241
	P240	1	1	1	5208239
	P320	1	1	1	5208237
Film					
38 mm x 5 m	P80	1	1	10	5207045
	P120	1	1	10	5207043
120 mm x 25 m	P40	1	1	1	5206849
	P60	1	1	1	5206847
	P80	1	1	1	5206845
	P100	1	1	1	5206844
	P120	1	1	1	5206843
460 mm x 25 m	P40	1	1	1	5207449
	P80	1	1	1	5207445
	P120	1	1	1	5207443

Applications : bois brut, métal peint, PVC.



BOIS BRUT



MÉTAL PEINT



PVC





VOS DISQUES DIAMANT



TABLEAU DISQUES DIAMANT

p. 66

GLOSSAIRE DISQUES DIAMANT

p. 68

DISQUES DIAMANT «POLYVALENTS»

p. 70

DISQUES DIAMANT «TP»

p. 72

DISQUES DIAMANT «MAÇONNERIE»

p. 74

DISQUES DIAMANT «JOINT CIMENT»

p. 75


DISQUES DIAMANT «CONSTRUCTION, BÂTIMENT»

p. 76

DISQUES DIAMANT «AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS»

p. 79

	Nom	Gamme	Diamètre										
			Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 230 mm	Ø 300 mm	Ø 350 mm			
Disques diamant polyvalents	ABRAX	Expert +++		✓				✓	✓	✓	++	++	+++
	PLR/SA	Expert +++						✓				+++	+++
	STARDIAM	Expert +++						✓			+	+++	+++
	MIXTE/S	Expert +++										+++	++
	MIXTE	Standard +		✓				✓				+	+
Disques diamant TP (asphalte, béton,...)	ABB/S	Expert +++							✓	✓	+++		
	ABB	Expert +++							✓		++		
	ABB/A	Technique ++							✓	✓	++		
	DB25	Expert +++						✓	✓	✓	++		+++
Disques diamant à jante continue de maçonnerie (béton, pierre...)	DTB/S	Expert +++		✓				✓				+++	++
	DTB	Technique ++	✓	✓				✓				++	+
	DTB	Standard +	✓	✓				✓				+	
	Plateau de surfacage	Technique ++		✓		✓						+++	
Disques diamant pour joint ciment	LGD	Expert +++		✓									
	LG	Technique ++	✓	✓									
Disques diamant à jante segmentée pour la construction et le bâtiment (béton, brique, tuile...)	TBV/S	Expert +++							✓	✓		+++	+++
	TBV	Technique ++							✓			++	++
	TBV/A	Technique ++							✓	✓		++	+
	PLB	Technique ++	✓	✓				✓				++	
	TLR/A	Technique ++			✓							++	
	CLASSIC LASER	Standard +	✓	✓				✓				+	+
	TTM/SE	Standard +	✓	✓				✓				+	
Disques diamant à jante continue pour les aménagements intérieurs (carrelage, céramique...)	DFN/S	Expert +++	✓	✓									
	DFN	Technique ++	✓	✓									
	DFN	Standard +	✓	✓		✓		✓					
	PCU	Expert +++				✓	✓	✓					
	PCD	Technique ++		✓									
	PGC	Standard +	✓	✓									

														Page
	+++	+				++	+				+		+	p. 70
		++	++	++	+						+		++	p. 70
	++	+					++				++		+	p. 71
		+		+							++	++	++	p. 71
		+	+		+							+	+	p. 71
	+++													p. 72
	++													p. 72
	++													p. 73
						+++								p. 73
	+	+					+++				+++		+	p. 74
	++	+									+		+	p. 74
	+	+											+	p. 74
											++			p. 75
									+++					p. 75
									++					p. 75
	++	++				++	+				+		+	p. 76
	++	++				+	+				+			p. 76
		++					+				+		+	p. 76
		++											++	p. 77
		++									+		+	p. 77
	+													p. 78
	+													p. 78
			+++	+++	+++		++			++				p. 79
			++		++									p. 79
			+		+									p. 79
				+++			+++			+++				p. 80
				++				+++						p. 80
							+							p. 80
	+ d'infos sur les diamants													p. 68
	La sécurité													p. 69



GLOSSAIRE

Niveaux de gammes

Expert +++

Usage **intensif**
ou **spécialiste**

Technique ++

Usage **professionnel**

Standard +

Usage **occasionnel**

Sécurité

Porter des
lunettesPorter un
casque
anti-bruitPorter un
masquePorter des
gantsLire les
instructionsUtilisation
sous arrosageUtilisation
à secDisque fabriqué selon les critères de sécurité de
l'Organisation pour la Sécurité des Abrasifs




EN 13236

Conforme à la norme imposée par le décret Raffarin
le 25 février 2023, n°2003-158.

Ø	Diamètre en mm
Ép.	Épaisseur en mm
Al.	Alésage en mm
Qualité	Composition du disque
Tr / min	Nombre de tours par minute
UV	Unité de vente
MV	Multiple de vente
MC	Minimum de commande
Réf.	Référence du produit

Délai et quantité minimum de commande
(MC), nous consulter.

Machines

**Meuleuse d'angle**
pour les disques Ø 115 mm,
Ø 125 mm et Ø 230 mm**Rainureuse**
pour les disques Ø 150 mm**Tronçonneuse thermique**
pour les disques Ø 300 mm et
Ø 350 mm**Scie à sol**
pour les disques Ø 300 mm et Ø 350 mm**Scie sur table**
pour les disques Ø 350 mm,
Ø 400 mm et Ø 500 mm

GUIDE DE LECTURE

Les indications portées sur le buvard du diamant sont importantes et doivent être
respectées par les utilisateurs, pour leur sécurité et celle des personnes à proximité.

1

Nom du diamant

2

Dimensions du diamant :

- Diamètre
- Épaisseur des segments
- Alésage

3

La gamme du diamant

4

Applications

5

Rappel des consignes de sécurité

- Équipements de protection à porter lors de l'utilisation du disque.
- Veiller au bon état du disque avant utilisation.
- Ne pas utiliser un disque détérioré.
- Ne pas utiliser un disque diamant pour ébarber.
- Utilisation sous eau ou à sec.



6

**oSa = organisation pour la
Sécurité des abrasifs.**La présence du picto sur le
buvard du disque indique
que celui-ci a été fabriqué
conformément aux normes de
sécurité oSa.Tous nos diamants respectent
la norme EN 13236.

7

La flèche proche de l'alésage
indique le **sens de rotation**.La **vitesse de rotation** est
rappelée en tr/min et en m/s
ainsi que par la couleur de la
barre.Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

LA SÉCURITÉ

La sécurité est depuis toujours, pour SEA, un élément primordial. Membre de l'**oSa** (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs), SEA se soumet aux **normes les plus récentes et les plus exigeantes pour la fabrication de ses produits.**



Conformité à la norme,
disque en bon état



Machine en bon état
avec carter de protection



Tenue adaptée
obligatoire



Faire tourner la machine à vide
pendant 30 secondes



Ne pas coincer le disque dans la pièce



Position stable



Tronçonner à 90°,
meuler à 30°



Environnement sans
danger



Travailler sans forcer



Attendre l'arrêt complet
du disque



DISQUES DIAMANT «POLYVALENTS»

ABRAX

Expert +++




EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, segments 3 types soudage laser - Pochette carton									
125	22,23	2,3	12	9	12 250	1	1	1	5828465
125	XLOCK	2,3	12	9	12 250	1	1	⚠	5840265
230	22,23	2,6	10	16	6 650	1	1	1	5828469
300	20,0	3,0	10	21	6 400	1	1	1	5827171
	25,4	3,0	10	21	6 400	1	1	1	5827071
350	25,4	3,2	10	24	5 500	1	1	1	5827072

⚠ Check with us for delivery time and MOQ

Applications : béton armé, béton frais, matériaux réfractaires, asphalte, fonte.

- ✓ Idéal pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics.
- ✓ Liant spécifique et segments alternés pour une utilisation à la fois dans les matériaux durs et les matériaux abrasifs.



Utilisation sous arrosage pour
Ø 300 mm
Ø 350 mm



Utilisation à sec pour
Ø 125 mm
Ø 230 mm
Ø 300 mm
Ø 350 mm

PLR/SA

Expert +++



EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton									
230	22,23	2,6	10	16	6 650	1	1	1	5820369

Applications : béton, béton armé, brique, carrelage, matériaux de construction durs.

- ✓ Résistance à l'usure, longévité du produit.
- ✓ Bon rendement.
- ✓ Performance sur tous les matériaux de construction.



Utilisation à sec

DISQUES DIAMANT «POLYVALENTS»

STARDIAM

Expert +++




EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton									
230	22,23	3,0	12	16	6 650	1	1	1	5823469

Applications : béton armé, béton, granit, pierre.

- ✓ Grande longévité.
- ✓ Utilisation intensive.
- ✓ Tôle renforcée, meilleure stabilité de coupe.
- ✓ Très polyvalent.



MIXTE/S

Expert +++



EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton									
125	22,23	2,3	12	8	12 250	1	1	1	5825565

Applications : béton, béton armé, tuile, pierre, PVC.

- ✓ Pour un usage professionnel sur tous les matériaux de construction
- ✓ Segments à géométrie spécifique pour une coupe rapide et propre des matériaux de construction.
- ✓ Segments de hauteur 12 mm pour une utilisation longue durée.



MIXTE

Standard +

EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, dépose électrolytique - Pochette carton									
125	22,23	2,8	5	7	12 250	1	1	1	5807465
230	22,23	2,8	5	13	6 650	1	1	1	5807469

Applications : béton, béton armé, brique, tuile, PVC.

- ✓ Performance sur tous les matériaux de construction.





DISQUES DIAMANT «TP»

ABB/S

Expert +++




EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton									
300	25,40	3,2	10	18	6 400	1	1	1	5831071
350	25,40	3,2	10	21	5 500	1	1	1	5831072

Applications : asphalte, béton frais.

- ✓ Pour les coupes les plus exigeantes.
- ✓ Segments de protection pour protéger la tôle lors de la coupe de matériaux abrasifs.
- ✓ Encoche large pour une évacuation rapide des poussières.



ASPHALTE

BÉTON FRAIS



Utilisation sous arrosage

ABB

Expert +++




EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton									
300	20,00	3,2	10	18	6 400	1	1	1	5826271

Applications : asphalte, béton frais, bitume.

- ✓ Idéal pour les travaux de TP généralistes.
- ✓ Segments de protection pour protéger la tôle lors de la coupe de matériaux abrasifs.
- ✓ Encoche large pour une évacuation rapide des poussières.



ASPHALTE

BÉTON FRAIS

BITUME



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec

DISQUES DIAMANT «TP»


ABB/A

Technique ++

oSA[®]
EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton									
300	25,40	3,2	10	18	6 400	1	1	1	5821071
350	25,40	3,2	10	21	5 500	1	1	1	5821072

Applications : asphalte, béton frais.



 Utilisation sous arrosage



ASPHALTE



BÉTON FRAIS

DB25


Expert +++

oSA[®]
EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton									
230	22,23	2,6	10	16	6 650	1	1	1	5827269
300	25,40	3,0	10	21	6 400	1	1	1	5827271
350	25,40	3,2	10	24	5 500	1	1	1	5827272

Applications : asphalte, béton armé, fonte ductile.

- ✓ Coupe silencieuse.
- ✓ Liant spécifique et segments alternés pour une utilisation à la fois dans les matériaux durs et les matériaux abrasifs.



 Utilisation sous arrosage



ASPHALTE



BÉTON ARMÉ



Fonte ductile



DISQUES DIAMANT «MAÇONNERIE»

DTB/S

Expert +++



EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante continue crénelée - Pochette carton									
125	22,23	2,2	10	-	12 250	1	1	1	5830165
230	22,23	2,6	10	-	6 650	1	1	1	5830169

Applications : béton, granit, pierre, brique, tuile, tuyaux en fonte de faible diamètre.



- ✓ Liant haute qualité pour une coupe rapide.
- ✓ Le crénelage fin permet une utilisation intensive sur les matériaux durs avec une finition bien nette.



Utilisation à sec



BÉTON



GRANIT



PIERRE



BRIQUE



TUILE

DTB

Technique ++



EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante continue crénelée - Pochette carton									
115	22,23	2,0	7	-	13 300	1	1	1	5820164
125	22,23	2,2	7	-	12 250	1	1	1	5820165
230	22,23	2,6	7	-	6 650	1	1	1	5820169

Applications : béton, béton frais, brique, pierre, tuile.



- ✓ Liant haute qualité pour une coupe rapide.
- ✓ Pour tous les travaux universels de maçonnerie.
- ✓ Jante à crénelage large pour une coupe rapide et confortable.



Utilisation à sec



BÉTON

BÉTON FRAIS



BRIQUE



PIERRE



TUILE

DTB

Standard +

EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante continue crénelée - Pochette carton									
115	22,23	2,0	8	-	13 300	1*	1	1	5804864
125	22,23	2,0	8	-	12 250	1	1	1	5804865
230	22,23	3,0	8	-	6 650	1	1	1	5804869

Applications : béton, brique, tuile.



* Existent aussi en lot avec le TTM/SE et le DFN pour les diamètres 115 mm (réf. 5806964) p.78.



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec



BÉTON



BRIQUE



TUILE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

DISQUES DIAMANT «MAÇONNERIE»

DOUBLE PISTE DE SURFAÇAGE

Technique ++

EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Segments brasés - Sous blister									
125	22,23	7,0	5	20	12 250	1	1	1	5804465
180	22,23	7,0	5	23	8 500	1	1	1	5804467

Applications : béton, pierre.



- ✓ Pour le ponçage du vieux béton et de la pierre.
- ✓ Très efficace pour corriger les gros défauts.



BÉTON



PIERRE



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec

DISQUES DIAMANT «JOINT CIMENT»

LGD

Expert +++

EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton									
125	22,23	2x4	8	10	12 250	1	1	1	5802665

Application : joint de ciment



- ✓ Segments décalés pour une largeur de coupe plus importante et une meilleure évacuation des déchets.
- ✓ Précision et gain de temps.



JOINT CIMENT



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec


LG

Technique ++

EN 13236

Ø	Al.	Ep.	H. seg.	Nb seg.	Tr/Min	UV	MV	MC	Réf. UV
Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton									
115	22,23	8	8	8	13 300	1	1	1	5802764
125	22,23	10	10	9	12 250	1	1	1	5811165

Application : joint de ciment



- ✓ Performant pour le déjointoyage intensif



JOINT CIMENT



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec