


TARAUD MACHINE MÉTRIQUE HSS ISO529



Ref. **BB205**

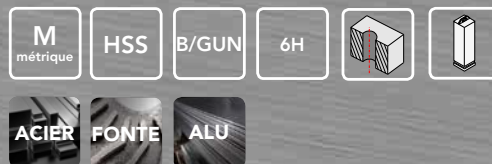

Outils au détail.
Autres diamètres disponibles, consultez-nous !

Ø mm	PAS mm	LT mm	Ø mm	□ mm	Ø Perc. mm	€
M3	0.5	48	3,15	2,5	2,5	8,93 €
M4	0.70	53	4	3,15	3,3	8,64 €
M5	0.80	58	5	4	4,2	8,66 €
M6	1.00	66	6,3	5	5	8,90 €
M8	1.25	72	8	6,3	6,8	11,57 €
M10	1.50	80	10	8	8,5	14,71 €
M12	1.75	89	9	7,1	10,2	18,89 €
M14	2.00	95	11,2	9	12	23,25 €
M16	2.00	102	12,5	10	14	28,04 €
M18	2.50	112	14	11,2	15,5	50,62 €
M20	2.50	112	14	11,2	17,5	54,01 €

COMPOSITION DE TARAUDS M3 À M12 + FORETS D'AVANT-TROUS



Composition :

7 tarauds machine HSS M3 à M12
7 forets d'avant-trous HSS taillés/meulés
Ø2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 MM
+ 1 tourne à gauche

Tarauds GUN
Pour trous débouchants

Réf. ACF0974C

139.⁰⁹ €



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BRAS DE TARAUDAGE ÉLECTRIQUE M3 À M16

2 385.⁰⁰ €



ROTATION DE LA TÊTE :
UNIVERSEL - 360°



VOLTAGE : 220V / 50HZ
PUISSANCE : 600W
VITESSE : 0 - 312 TR/MIN

CAPACITÉ DE TARAUDAGE :
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12;
M14; M16



ACCESSOIRES :

- BOITE A OUTILS
- 8 PINCES DE TARAUDAGE
POUR TARAUD NORME
DIN371 - DIN376
- CABLE D'ALIMENTATION
- MANUEL D'UTILISATION



ÉCRAN DE CONTROLÉ :
TACTILE - COULEUR

MODE :

- MANUEL
- AUTOMATIQUE
- GRANDE PROFONDEUR



**Existe en capacité
M6 à M36
Consultez nous !**

TARAUD MACHINE MÉTRIQUE HSS DIN371 & DIN376



Ref. **BB405**



Ref. **BB605**

Outils au détail.
Autres diamètres disponibles, consultez-nous !

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	€
DIN371 - Réf. BB405						
M3	0.5	56	3.5	2.7	2,5	12,34 €
M4	0.70	63	4.5	3.4	3,3	12,34 €
M5	0.80	70	6	4.9	4,2	12,83 €
M6	1.00	80	6	4.9	5	12,83 €
M8	1.25	90	8	6.2	6,8	15,53 €
M10	1.50	100	10	8	8,5	18,92 €
DIN376 - Réf. BB605						
M12	1.75	110	9	7	10,2	22,95 €
M14	2.00	110	11	9	12	29,55 €
M16	2.00	110	12	9	14	33,10 €



Ref. **405VA**



Ref. **605VA**

Outils au détail.
Autres diamètres disponibles, consultez-nous !

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	€
DIN371 - Réf. 405VA						
M3	0.5	56	3.5	2.7	2,5	15,67 €
M4	0.70	63	4.5	3.4	3,3	15,92 €
M5	0.80	70	6	4.9	4,2	16,43 €
M6	1.00	80	6	4.9	5	16,53 €
M8	1.25	90	8	6.2	6,8	19,30 €
M10	1.50	100	10	8	8,5	22,52 €
DIN376 - Réf. 605VA						
M12	1.75	110	9	7	10,2	28,77 €
M14	2.00	110	11	9	12	37,48 €
M16	2.00	110	12	9	14	43,23 €



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

COFFRET DE 5 FRAISES À CAROTTER HSS

Composition :

Une fraise à carotter Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
Longueur utile 30 mm
Queue Weldon 19 mm
Un éjecteur Ø6.35 x 77 mm
Réf. FC400V2

255.99 €



Existe jusqu'à
longueur utile
100 mm

Outils au détail.
Autres diamètres disponibles, consultez-nous !

Ø mm	LU 30 mm FC400 €	LU 50 mm FC410
12	26,03 €	33,31 €
13	26,26 €	33,31 €
14	26,26 €	36,46 €
15	27,34 €	37,50 €
16	29,84 €	39,07 €
17	30,82 €	40,12 €
18	30,30 €	41,67 €
19	30,78 €	41,67 €
20	33,62 €	45,84 €

Ø mm	LU 30 mm FC400 €	LU 50 mm FC410
22	35,07 €	51,04 €
23	35,07 €	54,70 €
24	36,22 €	57,29 €
25	37,50 €	57,81 €
26	40,49 €	59,38 €
27	41,36 €	62,50 €
28	41,36 €	66,69 €
29	45,89 €	69,17 €
30	47,37 €	69,63 €

PERCEUSE SUR SOCLE MAGNÉTIQUE



1291.85 €

Réf. PRO36

Vitesse de rotation (à vide)	350 tr/min
Voltage	230V 50/60Hz
Puissance moteur	920 W
Poids	10 kg
Capacité maxi carottage	Ø 36 mm
Capacité maxi ébavurage	Ø 40 mm
Profondeur maxi de coupe	51 mm
Dimensions base magnétique	80 x 161 x 36,5 mm
Force du champ magnétique	9500 N
Épaisseur mini. de la pièce	6 mm
Adaptateur	19 mm Weldon
Course	70 mm