

Options




Thermostat analogique avec câble



Thermostat numérique avec câble



Roues pneumatiques




Raccord rapide pour réservoir externe



Tuyau de carburant 4m
(2 pièces sont nécessaires pour 1 unité, conduite d'alimentation et conduite de retour)



Kit de roues pivotantes




Kit de fixation de cheminée en position de travail et de transport



Tuyau d'aspiration du carburant



Panneau de sortie à 1 voie
Ø600mm - BV 471
Ø700mm - BV 691



Panneau de sortie à 2 voies
2 x Ø400mm - BV 471
2 x Ø500mm - BV 691



Réservoir externe
BV 471 - 150 l
BV 691 - 200 l



Panneau de sortie à 4 voies
4 x Ø270mm - BV 471
4 x Ø320mm - BV 691



Tuyau d'échappement en acier inoxydable 1m
Ø200mm



Pot de cheminée en acier inoxydable
Ø200mm



Coude d'échappement en acier inoxydable 90°
Ø200mm




Kit pare-chocs latéraux



Passages de fourche



Kit de conversion de biocarburant




Kit de conversion à conduite unique



Couvercle anti-poussière



Kit de recyclage de l'air
(modèles à ventilateur axial)



Tuyau d'aspiration*
* offert par mètre linéaire



Gaines flexibles, PVC, noir et jaune 7.6m et 3m



Gaines flexibles et sac, nylon, noir, 7.6m



XL 61

BREVET



Avec chariot



Afficheur et prise pour thermostat à distance



- Chauffage infrarouge (ondes courtes)
- Contrôle électronique de flamme avec cellule photoélectrique
- Post-ventilation
- Indicateur de niveau de fioul standard
- Prise ILME pour thermostat à distance : analogique ou numérique
- Filtre d'aspiration et filtre d'entrée
- Prise d'air de type snorkel
- Thermostat de surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- 110V disponible

Options




Thermostat analogique avec câble



Thermostat numérique avec câble



Chariot



Horloge, minuterie

Caractéristiques	Unités	XL 61 (MINISUN)
Puissance de chauffage	kW	17
	Btu/h	58.000
	kcal/h	14.600
Consommation de carburant	l/h	1.35
Autonomie du carburant	h	7
Fonctionnement du thermostat		Analogique ou numérique
Puissance électrique	kW	0,2
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50
Courant nominal	A	0,85
Capacité du réservoir	l	11
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	560 x 345 x 575
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	600 x 380 x 580
Poids net/brut	kg	19/21
Palette	pièces	12
Température ambiante 20°C	XL 61	0,5m-110°C 1m-50°C 1,5m-20°C

XL 9 SR
Pompe diesel à engrenages



BREVET

XL 91
Pompe diesel à solénoïde



BREVET

- Brûleur principal séparé
- Faible niveau sonore
- Chauffage infrarouge (ondes courtes)
- Puissance à 2 vitesses
- Contrôle électronique de flamme avec cellule photoélectrique
- Post-ventilation
- Indicateur de niveau de fioul
- Filtre de pompe à carburant, filtre d'aspiration et filtre d'entrée
- Prise d'air de type snorkel (XL 91)
- Direction/inclinaison réglable
- Chariot inclus

Options




Thermostat analogique
avec câble



Thermostat numérique
avec câble



Réchauffeur
de carburant



Horloge,
minuterie

Caractéristiques	Unités	XL 9SR (FLASH-2)		XL 91 (STAR S)	
Puissance de chauffage	kW	29	43	29	43
	Btu/h	99.300	146.900	99.300	146.900
	kcal/h	25.000	37.000	25.000	37.000
Consommation de carburant	l/h	2.7	4.03	2.7	4.03
Autonomie du carburant	h	21	14	21	14
Fonctionnement du thermostat		Analogique		Analogique ou numérique	
Puissance électrique	kW	0,16		0,19	
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50		220-240/1ph/50	
Courant nominal	A	0,7		0,7	
Capacité du réservoir	l	60		60	
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	1070 x 700 x 980		710 x 970 x 990	
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	1200 x 750 x 1130		1030 x 750 x 1190	
Poids net/brut	kg	69/85		69/85	
Palette	pièces	1		1	
110 V		En option		Non	

SOLOR 4200 S
SOLOR 4200 SA
SOLOR 4200 CAB
SOLOR 4200 CAP



Conformément à la législation en vigueur, les SOLOR se répartissent en 3 familles selon le lieu d'utilisation :

Modèles S et SA : utilisation exclusivement en plein air. Livrés avec détendeur réglable mixte gaz butane / gaz propane.

Modèles CAP : utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels (hors locaux assimilés domestiques : bungalows, magasins, réfectoires, restaurants, bureaux...). Livrés avec détendeur fixe gaz propane.

Modèles CAB : utilisation en plein air ou à l'intérieur, la température ambiante devant être supérieure à 10°C. Livrés avec détendeur fixe gaz butane. (Pour utilisations spécifiques, nous contacter)



- Encombrement réduit, légers et silencieux
- Grâce à leur puissance calorifique réglable, les SOLOR sont également très économiques puisqu'ils peuvent offrir jusqu'à 60 heures de fonctionnement continu sur une bouteille de gaz de 13kg
- Les SOLOR sont livrés complets prêts à l'emploi
- Support de fixation orientable pour bouteilles de gaz 13 ou 35 kg
- Tuyau et détendeur gaz inclus et conformes aux normes en vigueur
- Grille de protection
- Allumeur piézo (sauf 4200S)
- Leur champ d'application est très vaste : chauffage de postes de travail, chauffage d'appoint, séchage... pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, les ateliers, les locaux domestiques, les marchés, les bâtiments agricoles

Caractéristiques	Unités	SOLOR 4200 S	SOLOR 4200 SA	SOLOR 4200 CAB	SOLOR 4200 CAP
Puissance calorifique maxi	kW	4,6	4,6	4,6	4,6
Puissance calorifique mini	kW	2,37	2,37	2,37	2,37
Lieu d'utilisation		Plein air	Plein air	Plein air ou intérieur des locaux domestiques ou professionnels	Plein air ou intérieur des locaux domestiques ou professionnels
Gaz		Butane* ou Propane	Butane* ou Propane	Butane*	Propane
Consommation maxi en continu	kg/h	0,3	0,3	0,3	0,3
Sécurité		Contrôle de flamme par thermocouple	Contrôle de flamme par thermocouple	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Allumeur - Piézo électrique		Non	Oui	Oui	Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	380 x 350 x 125	380 x 350 x 125	380 x 350 x 125	380 x 350 x 125
Poids net	kg	2,5	2,5	2,5	2,5



* Gaz butane : ne pas utiliser en dessous d'une température ambiante de 10°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SOLOR 8500 MSA



SOLOR 8500 MCA

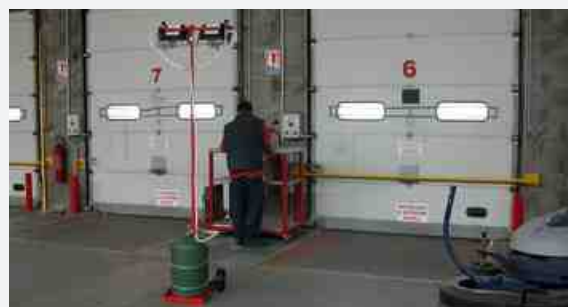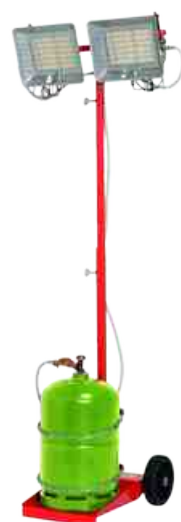

- Equipés d'un robuste chariot porte bouteille de gaz 13 ou 35kg
- Equipés chacun de 2 radiants indépendants, leur permettant de couvrir une zone importante, sans bruit et sans mouvement d'air
- Puissance 2,3 à 9,2 kW réglable
- Leur chariot, très stable, est pourvu d'un mât télescopique pouvant se déployer jusqu'à une hauteur de 2,6m
- Tuyau et détendeurs gaz inclus
- Les SOLOR 8500 sont des appareils très économiques: leur rayonnement permet de chauffer rapidement et en silence des zones ou des postes de travail dans les grands volumes, les locaux fermés ou ouverts sur l'extérieur.

Conformément à la législation en vigueur, les SOLOR 8500 se répartissent en 2 modèles selon le lieu d'utilisation :

SOLOR 8500 MSA : Utilisation exclusivement en plein air. Livré avec détendeur réglable mixte gaz butane / gaz propane.

SOLOR 8500 MCA : Utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels (hors locaux assimilés domestiques : bungalows, magasins, réfectoires, restaurants, bureaux, ERP...). Livré avec détendeur fixe gaz propane. (Pour utilisations spécifiques, nous contacter)

Caractéristiques	Unités	SOLOR 8500 MSA	SOLOR 8500 MCA
Puissance calorifique maxi	kW	9,2	9,2
Puissance calorifique mini	kW	2,37	2,37
Lieu d'utilisation		Plein air	Plein air ou intérieur des locaux professionnels
Gaz		Butane* ou Propane	Propane
Consommation maxi en continu	kg/h	0,3	0,3
Sécurité		Contrôle de flamme par thermocouple	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Allumeur - Piézo électrique		Oui	Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	520 x 480 x 2600 maxi	520 x 480 x 2600 maxi
Poids net	kg	23	23

* Gaz butane : ne pas utiliser en dessous d'une température ambiante de 10°C


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



AUTOGAZ



Allumeur piezo et vanne gaz



Ce puissant brûleur à flamme large permet de chauffer uniformément les parois de l'appareil et d'obtenir ainsi un rayonnant optimal



- Fonctionnement sans électricité
- Simple à déplacer et facile à utiliser
- Autonome et rapide à mettre en service
- Robuste carrosserie en acier galvanisé ne craint pas les intempéries
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple qui coupe l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme
- Livré complet prêt à l'emploi avec tuyau d'alimentation gaz propane longueur 5 mètres avec raccords vissés, sécurité stop gaz, détendeur gaz propane
- C'est un appareil bien adapté au chauffage de zones ou de postes de travail dans les locaux bien ventilés ou en plein air
- C'est également l'appareil de secours idéal : en cas de panne de courant ou de chauffage principal, il est toujours prêt à prendre la relève pour chauffer ou mettre hors gel les cultures et les bâtiments d'élevage, les locaux industriels, les chantiers, les entrepôts, les ateliers

Caractéristiques	Unités	AUTOGAZ
Puissance calorifique maxi	kW	31,4
Puissance calorifique mini	kW	15,08
Rendement	%	100
Carburant		Propane
Consommation gaz mini en continu	kg/h	1,02
Consommation gaz maxi en continu	kg/h	2,13
Pression alimentation gaz	Bar	1,5
Allumage		Manuel
Longueur tuyau gaz	m	5
Dimensions L x l x H	mm	528 x 528 x 676
Poids	kg	17

**THERMIBOX**

Rampe gaz en acier inoxydable avec électrode d'allumage, contrôle de flamme par thermocouple et contrôleur d'atmosphère

Conformément à la législation, THERMIBOX est disponible en 2 versions suivant le lieu d'utilisation :

THERMIBOX / IB : Fonctionnant au gaz butane, il s'utilise à l'intérieur des locaux domestiques, les bungalows de chantier, les restaurants, les bureaux ..

THERMIBOX / IP : Fonctionnant au gaz propane, il s'utilise en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels à l'exclusion des bureaux, cantines, bungalows de chantier et tous lieux où la présence d'une bouteille de gaz propane est proscrite.




- Compact, léger et efficace, performant et économique
- Ne nécessitant aucun branchement électrique
- Il dispose d'un contrôleur d'atmosphère et d'un thermostat d'ambiance
- Brûleur atmosphérique en acier inoxydable d'une puissance de 4000W
- L'allumage s'effectue par un piézo électrique couplé avec une vanne thermique
- Thermibox est livré prêt à l'emploi avec tuyau gaz et détendeur
- La flamme est contrôlée en permanence par un thermocouple associé à une vanne thermique qui stoppe immédiatement l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme ou de la veilleuse
- L'atmosphère ambiante est surveillée par un contrôleur intégré qui stoppe le fonctionnement du radiateur en cas de niveau de CO2 supérieur à 1,5%
- Simple à utiliser, THERMIBOX s'emploie pour mettre hors gel des petites serres, des petits volumes, des pièces sur les chantiers, chauffer un atelier, un garage, un bungalow, une salle de stockage

Caractéristiques	Unités	THERMIBOX IB	THERMIBOX IP
Puissance calorifique maxi	kW	4	4
Lieu d'utilisation		À l'intérieur des locaux domestiques ou professionnels	Plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels (hors E.R.P, bungalows, magasins, restaurants, bureaux...)
Gaz		Butane (G30)	Propane (G31)
Consommation maxi	kg/h	0,28	0,28
Brûleur		Atmosphérique avec veilleuse	Atmosphérique avec veilleuse
Sécurité		Thermocouple + contrôleur d'atmosphère	Thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Allumage		Piézo électrique	Piézo électrique
Taille du produit (L x l x H)	mm	427 x 270 x 520	427 x 270 x 520
Poids net	kg	6	6

BRASILIA MI**BRASILIA MB**

- Les parasols chauffants BRASILIA sont des appareils radiants au gaz, mobiles avec roues et fonctionnant sans alimentation électrique
- Puissance calorifique importante grâce aux brûleurs grands diamètre et la grille inox épaisse
- Utilisation simple
- Très stables grâce à leur embase bien conçue
- Sécurité de contrôle de flamme par thermocouple, coupant automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme, ainsi que d'une sécurité anti basculement
- Puissance réglable en fonction des besoins
- Livrés complets avec roues, cache bouteille, tuyau gaz, détendeur propane et parabole
- Faciles à déplacer et à utiliser, ce sont des appareils idéals pour chauffer en toutes saisons les terrasses de restaurants, les abords des piscines, les jardins, les expositions en plein air, les étalages sur les marchés, les cours intérieures

Options



**Plateau de table
aspect aluminium
bouchonné Ø 40cm**



**Housse de
stockage**

Caractéristiques	Unités	BRASILIA MI (INOX)	BRASILIA MB (BLANC)
Puissance calorifique maxi	kW	14	14
Puissance calorifique mini	kW	5	5
Gaz (bouteille 13 Kg)		Propane (G31)*	Propane (G31)*
Pression d'utilisation	mbar	37	37
Catégorie		I3+	I3+
Consommation mini/maxi	kg	0,45 / 0,87	0,45 / 0,87
Hauteur totale	mm	2240	2240
Diamètre au sol / Diamètre parabole	mm	500 / 813	500 / 813
Poids (sans bouteille)	kg	20,5	20,5

*Version butane sur demande

LOUXOR

Roues - très facile à déplacer



Allumeur piezo électrique, vanne de réglage, tuyau gaz et détendeur



Tube quartz - résistant et insensible aux projections d'eau



- Chauffage mobile esthétique et efficace
- Panneaux de carrosserie inox
- Boutons de commandes masqués et regroupés derrière la porte d'accès
- Il est doté d'un brûleur gaz propane intégré et la flamme lumineuse qui se développe sur toute la hauteur de son tube quartz procure une ambiance très agréable, créant un point de lumière apprécié
- Il dispose d'une veilleuse permanente permettant la mise en veille et le redémarrage immédiat en fonction des besoins
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple et une sécurité anti basculement stoppant
- Livré en série avec 2 roues, tuyau d'alimentation gaz avec raccords, détendeur gaz propane
- Son montage nécessite environ 30 minutes et ne réclame pas de compétence particulière
- LOUXOR est l'appareil idéal pour le chauffage de zones en plein air lors de réceptions, dans les patios, les terrasses de pubs, restaurants ou discothèques, les soirées événementielles, les zones fumeurs

Options**Housse de
stockage**

Caractéristiques	Unités	LOUXOR
Puissance calorifique maxi	kW	13
Puissance calorifique mini	kW	5
Rendement	%	100
Carburant		Propane (G31)
Consommation gaz mini en continu	kg/h	0,45
Consommation gaz maxi en continu	kg/h	0,94
Pression d'utilisation gaz	mbar	37
Catégorie		I3+
Taille du produit (L x l x H)	mm	530 x 530 x 2270
Poids	kg	22

BLP 17M-33M-53M



BLP 17M
BLP 33M
BLP 53M

BREVET



- Allumage manuel
- Électrovanne
- Soupape de gaz de sécurité avec thermocouple
- Le détendeur est équipé d'une soupape de sécurité qui arrête l'écoulement du gaz en cas de fissures dans le tuyau de gaz.
- Détendeur et tuyau de gaz inclus
- Moteur avec protection thermique
- Thermostat de surchauffe
- Chaleur réglable
- Entretien facile
- Le BLP 17 est équipé d'un bouton de réglage de la chaleur et de la consommation. Pour les autres modèles, le réglage est possible à l'aide du régulateur de gaz.

Options



Kit de raccordement de bouteilles multiples



Cadre orientable
pour BLP 33M-53M

Caractéristiques	Unités	BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M
Puissance de chauffage	kW	10-16	18-33	36-53
	Btu/h	34,200-54,800	61,500-112,800	123,000-181,000
	kcal/h	8,600-13,800	15,500-28,400	31,000-45,600
Pression	bar	0.7	0.75-1.5	0.75-1.5
Débit d'air	m³/h	300	1,000	1,450
Consommation de carburant	kg/h	1.16	2.4	3.78
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Puissance électrique	kW	0.053	0.06	0.11
Courant nominal	A	0.23	0.26	0.48
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	471 x 188 x 293	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	550 x 230 x 300	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510
Poids net/brut	kg	4.5/5.5	7.5/9	13/15
Palette	pièces	49	36	16
Bi-tension		Non	Disponible	Disponible



BLP 73ET

BREVET



BLP 103ET



- Allumage électronique
- Double électrovanne
- L'électrode d'ionisation contrôle en permanence la présence de la flamme.
- Post-ventilation
- Le régulateur comprend une soupape de sécurité qui arrête l'écoulement du gaz en cas de fissure dans le tuyau de gaz.
- Moteur avec protection thermique
- Thermostat de surchauffe
- Chaleur réglable

Options



**Thermostat analogique
avec câble**



**Thermostat
numérique
avec câble**



**Cadre orientable
pour BLP 73ET**



**Kit de raccordement de
bouteilles multiples**

Caractéristiques	Unités	BLP 73ET	BLP 103ET
Puissance de chauffage	kW	49-73	57-103
	Btu/h	167,100-249,300	194,500-351,700
	kcal/h	42,100-62,800	49,000-88,600
Pression	bar	0.75-1.5	0.75-2.0
Allumage		Électronique	Électronique
Fonctionnement du thermostat		Analogique ou numérique	Analogique ou numérique
Débit d'air	m³/h	2,300	3,260
Consommation de carburant	kg/h	5.02	6.66
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Puissance électrique	kW	0.23	0.23
Courant nominal	A	1.00	1.00
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	685 x 276 x 444	895 x 324 x 624
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	760 x 300 x 510	940 x 390 x 620
Poids net/brut	kg	15/17	22.3/27.5
Palette	pcs	16	6

B 33



B 5C
B 9C
B 15C
B 22C



Thermostat d'ambiance et selecteur de fonctions



Moteur intégré et câble avec prise électrique



- Réarmement manuel
- Thermostat d'ambiance intégré
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Faible niveau sonore
- Thermostat de surchauffe
- Post ventilation automatique
- Protection tubulaire intégrale protégeant toutes les faces de leur carrosserie
- Robuste carrosserie en acier leur conférant une grande longévité même dans les conditions d'utilisation les plus rudes
- Robuste poignée de préhension

Options



Support pour installations murales pour B 33, B 5C, B 9C

Caractéristiques	Unités	B 33	B 5C	B 9C	B 15C	B 22C
Puissance de chauffage	kW	3,3	5	9	15	22
Réglage de puissance	kW	0-1,65-3,3	0-2,5-5	0-4,5-9	0-5-10-15	0-11-22
Débit d'air	m³/h	490	490	800	1.480	2.600
Ampérage	A	14,3	7,2	13,5	21,6	31,8
Élévation température (ΔT)	°C	58	65	56	55	30
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50
Protection		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Taille du produit (L x l x H)	mm	350 x 300 x 400	350 x 300 x 470	360 x 360 x 490	400 x 430 x 590	530 x 480 x 750
Poids net	kg	6,2	7,1	10,6	16,7	25,6

C 3
C 5



C 9
C 15



- Encombrement réduit, légers et maniables
- Forte élévation de température grâce à la plaque avant en acier épais
- Thermostat d'ambiance intégré
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Faible niveau sonore
- Châssis en acier 15/10 très robuste
- Résistances spiralées qui, par leur forme resserrée, optimisent l'échange de chaleur et permettent d'obtenir des températures de soufflage très élevées (sauf C22)
- Fonction de ventilation seule
- Post ventilation automatique
- Thermostat de surchauffe à réarmement manuel

Options



**Kit de fixation
murale pour
C 3, C 5 et C 9**

Caractéristiques	Unités	C 3	C 5	C 9	C 15
Puissance de chauffage	kW	3,3	5	9	15
Réglage de puissance	kW	0-1,65-3,3	0-2,5-5	0-4,5-9	0-5-10-15
Débit d'air (à 65 °C)	m³/h	360	360	830	1.050
Ampérage	A	14,3	7,2	13,5	21,6
Élévation température (ΔT)	°C	68	73	65	65
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50
Protection		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Type		Portable	Portable	Portable	Mobile
Taille du produit (L x l x H)	mm	410 x 285 x 315	410 x 285 x 315	490 x 285 x 395	695 x 385 x 495
Poids net	kg	8,6	8,7	12,7	21,7

B 18
B 30



BREVET

RS 40




- Peut être connecté à une gaine flexible
- Filets de levage pour un transport facile (B 30)
- Réarmement manuel
- Thermostat d'ambiance intégré (RS 40)
- Aucune consommation d'oxygène
- Aucune fumée, aucun odeur, aucune humidité
- Interrupteur été/hiver pour la ventilation uniquement
- Moteur avec protection thermique
- Thermostat de surchauffe
- Chauffage réglable

Options



Thermostat analogique
TH5 avec câble



Horloge,
minuterie



Collier de fixation pour gaine souple



Sortie à 2 voies



Anneau adaptateur
RS 40



Gaine flexibles
B 18 - Ø305mm
B 30 - Ø407mm
RS 40 - Ø508mm



Caractéristiques	Unités	B 18 (C 18G)	B 30 (C 30G)	RS 40 (C 40G)
Puissance de chauffage	kW	9/18	15/30	13/26/40
	Btu/h	30.700-61.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	kcal/h	7.740-15.480	12.900-25.800	11.200-34.400
Débit d'air	m³/h	1.700	3.500	3.100
Alimentation électrique	V/Hz	400/3ph/50-60	400/3ph/50	380-400/3ph/50
Connecteur (mâle) côté chauffage		32A/5P	63A/5P	63A/5P
Courant nominal	A	26,0	43,5	58,0
Pos. commutateur 1		Off	Off	Ventilateur
Pos. commutateur 2		Ventilateur	Ventilateur	13 kW
Pos. commutateur 3/4	kW	9/18	15/30	26/40
Fonctionnement du thermostat		Option TH5	Option TH5	A bord
Plage de température	°C	< 25	< 25	-30 à +35
Indice de protection		IP24	IP24	IP20
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	990 x 710 x 800
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	600 x 400 x 460	1050 x 600 x 820	870 x 630 x 770
Poids net/brut	kg	27/29,3	53/63	46/52
Palette	pièces	16	1	6

EKO 3



BREVET

EKO 9



BREVET

Inclus dans la fourniture



**Thermostat à distance
THK avec sonde**

Options



Rallonge



- Compact et léger
- Raccordement à un thermostat numérique externe à distance THK, spécifique à cette application, inclus
- Thermostat de surchauffe
- Moteur avec protection thermique et intervention
- Le Master EKO est placé à l'intérieur de la pièce et fait recirculer l'air, augmentant progressivement la température
- Utilisation recommandée dans les secteurs suivants : hôtels, auberges, hôpitaux, restaurants, boulangeries, cuisines industrielles, wagons de train, avions, prisons, casernes, conteneurs
- Les radiateurs EKO sont capables de maintenir la température au-dessus de 45°C. Cela est nécessaire pour procéder à une éradication totale des nuisibles.
- Le débit d'air élevé permet une augmentation rapide et une répartition de la température dans la pièce
- EKO fonctionne selon le principe suivant : les insectes, les larves et les oeufs meurent par déshydratation lorsqu'ils sont maintenus à une température supérieure à 45 °C pendant quelques heures

Caractéristiques	Unités	EKO 3 (BUG 3)	EKO 9 (BUG 9)
Puissance de chauffage	kW	2,8	9
	Btu/h	11.260	30.709
	kcal/h	2.866	7.740
Débit d'air	m³/h	800	1.400
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	400/3phN/50
Courant nominal	A	12,4	13,8
Thermostat à distance		Numérique	Numérique
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	455 x 440 x 600	550 x 606 x 921
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	500 x 400 x 655	602 x 646 x 858
Poids net/brut	kg	19/24	35/42
Palette	pièces	12	4

Chauffages électriques à infrarouge

TS 3A, HALL 1500-3000

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS



- Chauffage infrarouge et chaleur instantanée
- Pas de flux d'air
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas de poussière, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Efficacité de 100%
- Durée de vie des lampes : 5 000 heures
- Lampes dorées anti-éblouissement

Options



**Support pour HALL 1500
4012.321**

Caractéristiques	Unités	TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
Puissance de chauffage	kW	0.8-1.6-2.4	1.5	1.5/3.0
	Btu/h	2,700-5,500-8,200	5,100	5,100-10,200
	kcal/h	690-1,380-2,070	1,290	1,290-2,580
Rayonnement infrarouge		Ondes longues	Ondes courtes	Ondes courtes
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Courant nominal	A	10.5	6.5	13.0
Interrupteur Marche/Arrêt		Oui	Oui	Oui
Classe d'isolation		1	1	1
Voyant		Céramique infrarouge	Or	Or
Durée de vie de la lampe	h	Illimitée	5000	5000
Surface approximative	m ²	8	6	8
Câble		HØ7	HØ7	HØ7
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	398 x 413 x 495	735 x 650 x 1765*	590 x 600 x 870
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	440 x 390 x 240	550 x 250 x 330	550 x 340 x 640
Poids net/brut	kg	7.6/8.2	4.8/5.7	12/13
Palette	pièces	40	36	12
Température ambiante 20°C		0.5m-70°C 1m-45°C 1.5m-35°C 2m-30°C	0.5m-70°C 1m-45°C 1.5m-35°C 2m-28°C	0.5m-85°C 1m-50°C 1.5m-40°C 2m-30°C

* avec support

MT 22 ONDES COURTES



MT 22 - grille de protection chromée, réflecteur en acier inoxydable poli, émetteur orientable, angle maxi 45°



- Silencieux
- Chauffage infrarouge
- Pas de flux d'air
- Chaleur instantanée
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas de poussière, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Efficacité de 100%
- Carrosserie acier et châssis en acier revêtu d'une peinture époxy
- Durée de vie des lampes : 5 000 heures
- Lampes dorées anti-éblouissement

Caractéristiques	Unités	MT 22
Puissance de chauffage	kW	2
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50
Courant nominal	A	9,1
Interrupteur Marche/Arrêt		Oui
Classe d'isolation		1
Voyant		Halogène à quartz
Surface approximative	m ²	6
Taille du produit (L x l x H)	mm	735 x 650 x 1340-2050*
Poids net	kg	6,2

IRC 1500




IRC 3000



IRC 4500



- Halogènes à quartz, anti-éblouissement
- Pas de flux d'air
- Installation simple, rapide et économique
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas de poussière, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Les IRC s'installent à des hauteurs comprises entre 2,2 et 4,5m
- Ils peuvent être soit suspendus soit fixés au mur grâce à leur brancard orientable (angle maxi = 45°)
- Durée de vie des lampes : 5 000 heures
- Les IRC sont disponibles avec 2 types de carrosseries différentes: noirs ou inox



Version CN - carrosserie noire

La puissance calorifique nécessaire pour le chauffage par appareils radiants suspendus se calcule en multipliant la surface à chauffer (m²) par le coefficient R. Ce coefficient R varie suivant l'application.

Caractéristiques	Unités	IRC 1500 CN/CI	IRC 3000 CN/CI	IRC 4500 CN
Puissance de chauffage	kW	1,5	3	4,5
Carrosserie	Type	CN-Epoxy noir, CI-Inox 441	CN-Epoxy noir, CI-Inox 441	CN-Epoxy noir
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50 ou 380/3ph/50
Intensité	A	6,5	13	20 ou 6,9
Indice de protection		IPX5	IPX 5	IPX5
Hauteur d'installation mini/maxi	m	2,2/3	3/4	3,5/4,5
Taille du produit (L x l x H)	mm	470 x 68 x 135	470 x 68 x 270	470 x 68 x 400
Poids	kg	3	4,5	6

* Modèles spéciaux pour environnements difficiles (élevages, maritime...) : nous consulter.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



RID 2200



RID 3000



- Destinés à être fixés latéralement en hauteur (angle maxi = 45°)
- Simple et économique
- Insensibles à la température ambiante et aux courants d'air
- Silencieux
- Deux résistances constituées de tubes émetteurs en acier inoxydable réfractaire spécial leur conférant une grande résistance aux chocs et une grande longévité
- Carrosserie en profil d'aluminium extrudé traité anti-corrosion est équipée d'une grille de protection
- Un cordon de raccordement électrique - 35cm
- Hauteur d'installation : 2,5m à 3m
- Chauffage de postes de travail ou de zones dans les grands volumes ou les locaux mal isolés

Options



**Support de fixation
murale à 45°**

Caractéristiques	Unités	RID 2200	RID 3000
Puissance de chauffage	kW	2,2	3
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Intensité maxi	A	10	14
Indice de protection		IPX1	IPX1
Taille du produit (L x l x H)	mm	937 x 80 x 90	1187 x 80 x 90
Poids	kg	2	2,4



PCX 800



- Permet d'élever la température de 10 à 15°C sur une surface de 5 à 8m²
- Sans bruit ni mouvement d'air
- Son rayonnement se propage sans déperdition dans l'air et chauffe directement les personnes et les objets sur 360°, sur un diamètre de 3 à 4 mètres
- Pas de fumées, pas de poussière, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Pour utilisation dans les locaux fermés ou confinés, en sous sol ainsi que dans les lieux recevant du public
- Léger (6kg) , il se suspend aisément de manière à ce que sa parabole soit située à une hauteur comprise entre 2,1 et 2,5 mètres
- Hauteur de fixation plafond : de 2,5 à 3,6m
- Parabole émettrice en acier inoxydable 430
- 2 résistances blindées, grille de protection chromée
- Support de fixation avec chaîne
- Il permet de chauffer de façon simple, économique et efficace des zones dans de grands volumes fermés ou ouverts sur l'extérieur : restaurants, magasins, terrasses, patios, préaux, halls de réception, postes de travail, halls d'accueil, quais de chargement, vérandas, ateliers, show-rooms, chapiteaux

Caractéristiques	Unités	PCX 800
Puissance de chauffage	kW	2,4
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50
Intensité maxi	A	10,5
Indice de protection		IPX4
Diamètre parabole	mm	600
Hauteur totale mini/maxi	mm	475/1109
Hauteur sous parabole mini/maxi	m	2,1/2,5
Poids	kg	6

TR 3D
TR 5D
TR 9D
TR 15D



- Montage mural
- Chaleur réglable
- Grâce au chrono-thermostat numérique à distance, vous pouvez régler la température et la durée souhaitées et choisir entre la pleine puissance, la puissance moyenne ou la ventilation seule.
- Thermostat de surchauffe intégré
- Faible niveau sonore
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Commande à distance Bluetooth
- Facile à installer
- Télécommande gérant jusqu'à 9 appareils
- Le support mural permet d'incliner le TR à 45°.
- Chauffage rapide pour magasins, halls, salles d'exposition, salles de réunion, bungalows, bureaux, ateliers, garages, salles de réception, grandes tentes, caves, etc.

Caractéristiques	Unités	TR 3D	TR 5D	TR 9D	TR 15D
Puissance calorifique maxi	kW	3,3	5	9	15
Alimentation électrique	V/Hz	230/1phN/50	380/3phN/50	380/3phN/50	380/3phN/50
Réglages possibles	kW	0 / 1,65 / 3,3	0 / 2,5 / 5	0 / 4,5 / 9	0 / 7,5 / 15
Débit d'air	m³/h	470	470	670	1.250
Ampérage	A	13,5	7,2	13,5	21,6
Indice de protection		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Taille du produit (L x P x H)	mm	279 x 251 x 349	279 x 251 x 349	335 x 280 x 385	485 x 331 x 435
Poids	kg	5.6	7.6	12	17.6

Une ventilation de la pièce est nécessaire pour éviter une alimentation insuffisante en oxygène.



BS 230
BS 360




- Débit d'air élevé
- Châssis tubulaire, ils sont conçus pour être suspendus ou posés en hauteur, libérant ainsi la place au sol
- Dépourvus de réservoir, ils doivent être raccordés à une cuve fioul indépendante
- Contrôle électronique de flamme avec cellule photoélectrique
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Entretien facile
- Composants fiables et éprouvés, permettant leur utilisation même dans les conditions les plus difficiles : bâtiments d'élevages, serres, chantiers, process industriel...
- Ces chauffages peuvent fonctionner au biocarburant HVO 100, au diesel, au GNR ou au fioul domestique


Options



Thermostat analogique avec câble



Minuterie et horloge



Kit de relevage fioul pour installation à plus de 3,5 M de hauteur



Combi fioul pour cuves



Cuves fioul fixes ou mobiles

Caractéristiques	Unités	BS 230 (HP 65/S)	BS 260 (HP 110/S)
Puissance de chauffage	kW	65	111
Rendement thermique	%	100	100
Débit d'air (à 70°C)	m³/h	3.570	3.950
Carburant	Type	Fioul ou gasoil ou GNR	Fioul ou gasoil ou GNR
Consommation fioul	kg/h	5,2	8,83
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Puissance électrique	W	800	1.060
Taille du produit (L x l x H)	mm	1120 x 500 x 500	1510 x 675 x 620
Poids	kg	49	72

BVS 170-290



BVS 170
BVS 290




- Air chaud propre
- Raccordement possible à une gaine flexible
- Évacuation des gaz de combustion
- Châssis tubulaire, ils sont conçus pour être suspendus ou posés en hauteur, libérant ainsi la place au sol
- Thermostat de surchauffe
- Post-ventilation
- Dépourvus de réservoir, ils doivent être raccordés à une cuve fioul indépendante
- Contrôle électronique de flamme avec cellule photoélectrique
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Composants fiables et éprouvés, permettant leur utilisation même dans les conditions les plus difficiles : bâtiments d'élevages, serres, chantiers, process industriel...
- Ces chauffages peuvent fonctionner au biocarburant HVO 100, au diesel, au GNR ou au fioul domestique


Options



Thermostat analogique avec câble



Minuterie, horloge



Kit de relevage fioul pour installation à plus de 3,5 M de hauteur



Combi fioul pour cuves



Cuves fioul fixes ou mobiles



Départ multi-sorties pour diriger le flux d'air dans plusieurs directions



Gaines de soufflage



Éléments de cheminée

Caractéristiques	Unités	BVS 170 (HPV 55/S)	BVS 290 (HPV 85/S)
Puissance calorifique maxi	kW	49	85
Débit d'air (à 70°C)	m³/h	2.150	3.950
Carburant	Type	Fioul ou gasoil ou GNR	Fioul ou gasoil ou GNR
Consommation fioul maxi	kg/h	3,9	6,8
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Puissance électrique	W	800	1.060
Taille du produit (L x l x H)	mm	1220 x 500 x 700	1510 x 675 x 820
Poids	kg	81	110




AGVX

AGVX sont particulièrement bien adaptés aux locaux de grande hauteur ou aux locaux dans lesquels la place au sol et contre les murs est comptée : bâtiments industriels ou agricoles, magasins, entrepôts, ateliers, lieux de cultes, halls de réception, garages, salles de réception, gymnases.




- Brûleurs atmosphériques à 2 allures
- Suspendus - pour un soufflage vers le bas, ils chauffent les locaux tout en assurant leur déstratification
- Échangeur de chaleur tubulaire à 4 parcours- rendement de plus de 92 %, gage de consommation réduite
- Contrôle thermostatique
- Dans le cas d'installation groupée, seule une partie des générateurs ou un seul d'entre eux peut être mis en service pour chauffer une zone donnée
- Leur commande par fil pilote permet de gérer à partir d'un seul thermostat jusqu'à 6 appareils
- Contrôle de flamme permanent par ionisation
- Sécurité de surchauffe à réarmement
- Airstats de commande brûleur et ventilation
- Les AGVX peuvent être raccordés à une sortie de cheminée simple (B22) ou concentrique (C32) pour une combustion étanche avec reprise de l'air de combustion extérieure

Options



Kits ventouse




Minuterie et horloge



Kits cheminée



Kits alimentation gaz



Thermostat



Consoles de suspension



Flexibles alimentation gaz

Caractéristiques	Unités	AGVX 35	AGVX 45	AGVX 60	AGVX 80
Puissance de chauffage	kW	34	50	60	80
Débit d'air à 50°C	m³/h	3,5	5,5	6,5	8,8
Alimentation électrique	V	230	230	230	230
Puissance électrique	W	320	500	580	750
Débit gaz : Naturel G20 (20 mbar)	m³/h	3,6	5,29	6,35	8,47
Débit gaz : Propane G31 (37 mbar)	kg/h	2,66	3,91	4,69	6,25
Niveau sonore à 5 m	dB(A)	46	56	54	53
Diamètre entrée air brûleur	mm	80/125	130	130	130
Taille du produit (L x P x H)	mm	1040 x 840 x 510	1040 x 840 x 700	1120 x 840 x 820	1120 x 840 x 1120
Poids	kg	92	125	152	194