



CONCEPTEUR ♦ IMPORTATEUR ♦ TRANSFORMATEUR

GAMME MAGASINAGE

2026 - 2027

Gamme Magasinage 2026 - 2027

GOLD | Top 5%

ecovadis

Sustainability Rating

MAY 2026



Stockman
The handling company

CONCEPTEUR ♦ IMPORTATEUR ♦ TRANSFORMATEUR

contact@stockman.fr - www.stockman.fr

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Concepteur, transformateur, importateur

Premier partenaire de la distribution professionnelle sur le marché du matériel de manutention, magasinage et levage, STOCKMAN a su, par ses engagements depuis plus de 39 ans, vous apporter innovation, qualité et service. Concevoir, développer et transformer de nouveaux produits chaque jour afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs.



NOS POINTS FORTS:

- La plus vaste gamme de matériels de manutention et levage de France
- Une plateforme logistique de 21 000 m²
- Un atelier de fabrication et de transformation de 6 600 m² dédié aux matériels électriques
- Plus de 2 290 références en stock
- Deux showrooms de 1 000 m² et 600 m²
- Une salle de formation pouvant accueillir 80 personnes
- Une équipe commerciale sédentaire et itinérante de 23 personnes
- Une assistance technique SAV
- Un site internet dédié à nos partenaires revendeurs
- Tous les matériels STOCKMAN sont testés avant chaque expédition afin de garantir une qualité optimale
- A VENIR : Une nouvelle extension de 8 000 m².
- 2 magasins dédiés aux pièces détachées de 600 m² chacun et équipés de 5 stockeurs automatisés Modula.

Nos partenaires

MISE EN PLACE DE PARTENARIATS STRATÉGIQUES ET EXCLUSIFS avec les marques référentes dans leur domaine d'activité

NOBLELIFT®

Depuis le 1^{er} avril 2018, STOCKMAN a signé un contrat d'exclusivité avec NOBLELIFT, n°1 mondial des transpalettes.

**i-LIFT
EQUIP**

Depuis plus de 10 ans, STOCKMAN est le distributeur exclusif pour le marché français du fabricant I-LIFT, la référence en matière d'accessoires de manutention.

Flex Lifting

**AXA
GROUP**

Depuis le 1^{er} mai 2018, STOCKMAN est également devenu le distributeur exclusif pour le marché français de AXA Group, fabricant italien de grues porte-à-faux rotatives et de grues d'atelier.

**BOSCH
Professional**

STOCKMAN équipe ses matériels électroportatifs avec des batteries BOSCH, partenariat officiel depuis 2019.

ideal-lift

Depuis le 4 janvier 2021, STOCKMAN est le distributeur exclusif du fabricant de tables élévatrices IDEAL-LIFT, leader dans son domaine.

xsto

Depuis le 1^{er} janvier 2021, STOCKMAN est également devenu le distributeur exclusif pour le marché français des diables monte-escalier électriques du fabricant XSTO.

Hastings : siège social et démarche RSE



La conception de notre nouveau siège social s'inscrit dans le cadre de notre démarche RSE, tant sur le choix des matériaux, la gestion de l'impact de notre activité sur l'environnement, l'organisation des espaces de travail des salariés. Le bâtiment s'étend sur une surface totale de 6600 m² avec un showroom de 600 m², un magasin pièces détachées automatisé de 600 m², un atelier de fabrication de 1200 m², un espace de stockage de 3200 m², un espace bureaux, salle de réunion, salle de sport, cuisine, salle de repos, patio extérieur... de 1200 m². Une nouvelle extension de 8000 m² est en projet afin accompagner le développement de l'activité



Avec un espace de stockage de plus de 3000m², ce nouveau bâtiment abrite désormais toutes nos gammes de matériels électriques. Notre nouveau showroom de 600m² est à la disposition de nos partenaires distributeurs. Il a été conçu et pensé pour y organiser des formations techniques et commerciales dans les meilleures conditions.



Nos bureaux administratifs s'étendent désormais sur 600 m².



Une salle de réunion de 110m² pourra accueillir tout type de formation, rencontres commerciales, présentations de produits, etc.



Côté espaces dédiés aux salariés : une grande cuisine de 100m², joutée à une terrasse de 60m², une salle de repos de 75m² ainsi qu'une salle de sport de 100m².





Stockman
The handling company

Toutes nos équipes sont à votre disposition
du LUNDI au VENDREDI de 8 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 30

Envoyez vos commandes à commandes@stockman.fr

SITE HASTINGUES

562 rue Sud Landes, 40300 HASTINGUES

SITE HAGETMAU

Chemin de Betloc, 40700 HAGETMAU

Accueil

05 59 50 67 63
contact@stockman.fr

Service logistique / expédition

05 58 44 29 19
hagetmau@stockman.fr

Service commercial

05 59 50 67 63
commandes@stockman.fr

Service pièces détachées

05 58 44 43 44
magasin@stockman.fr

Service comptabilité clients

06 20 23 58 02

Assistance technique / SAV

05 58 44 43 42
sav@stockman.fr


Expédition des matériels

- STOCKMAN, c'est la garantie du respect des délais pour l'expédition des matériels. Vos commandes sont expédiées sous 24/48 heures pour le matériel manuel et sous une semaine pour le matériel électrique.



— départ 24/48H*

- * Matériel manuel
- Chaque matériel est testé avant expédition afin de garantir une qualité optimale.

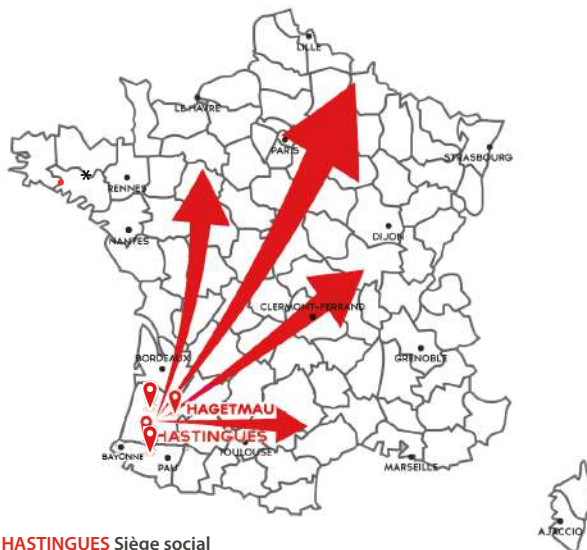


- HASTINGUES Siège social
- HAGETMAU Plateforme logistique

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

L'équipe commerciale STOCKMAN

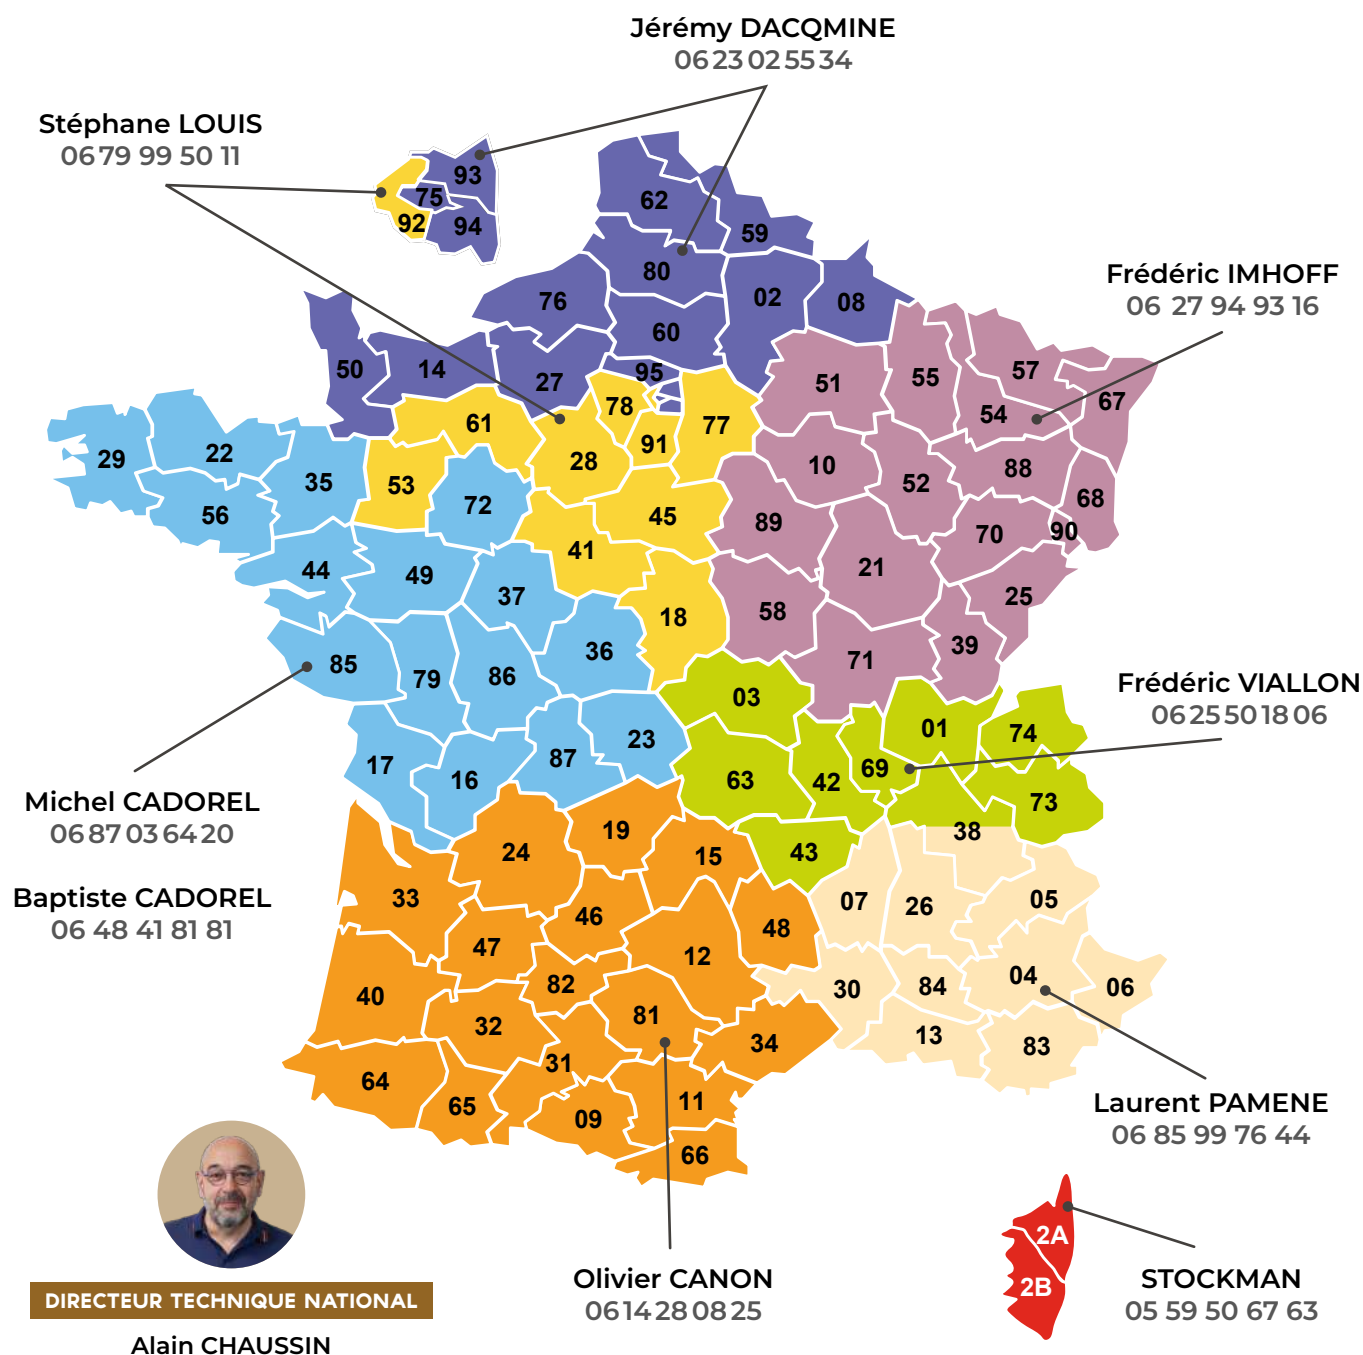

DIRECTEUR COMMERCIAL

Arnaud JUILLET
07 63 45 59 14



Stéphane LOUIS
06 79 99 50 11



Jérémy DACQMINE
06 23 02 55 34



Frédéric IMHOFF
06 27 94 93 16



Olivier CANON
06 14 28 08 25



**RESPONSABLE
GRAND COMPTE**

Luc EYHARABIDE



Laurent PAMENE
06 85 99 76 44



Frédéric VIALON
06 25 50 18 06




Michel CADOREL
06 87 03 64 20



Baptiste CADOREL
06 48 41 81 81



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

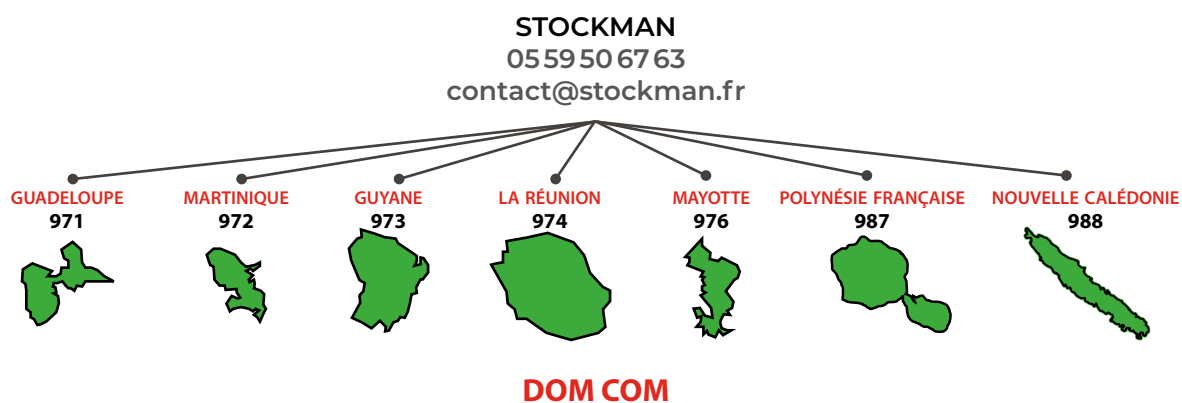

Votre site internet www.stockman.fr

Grâce à votre code revendeur,
accédez à votre **TARIF PERSONNALISÉ**, à notre **STOCK DISPONIBLE**
et effectuez vos **DEVIS EN LIGNE**

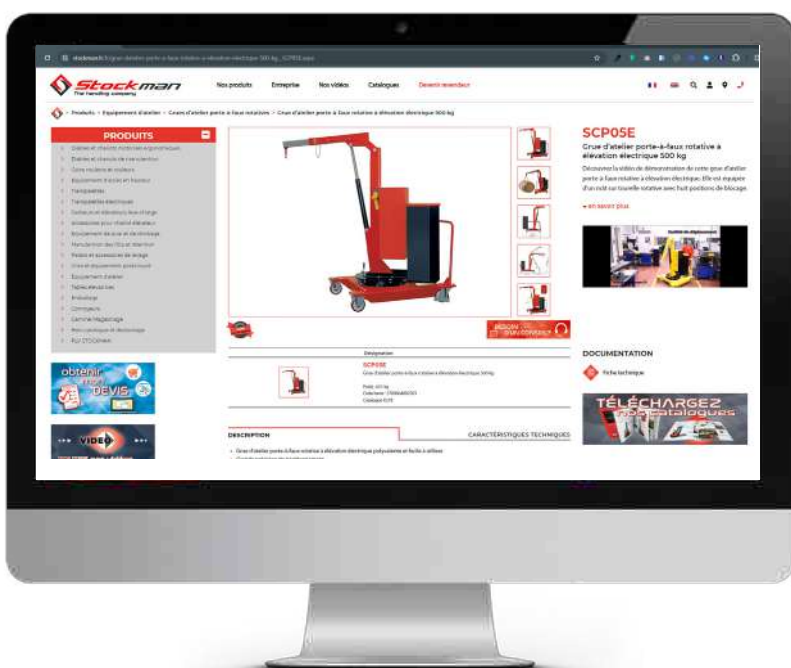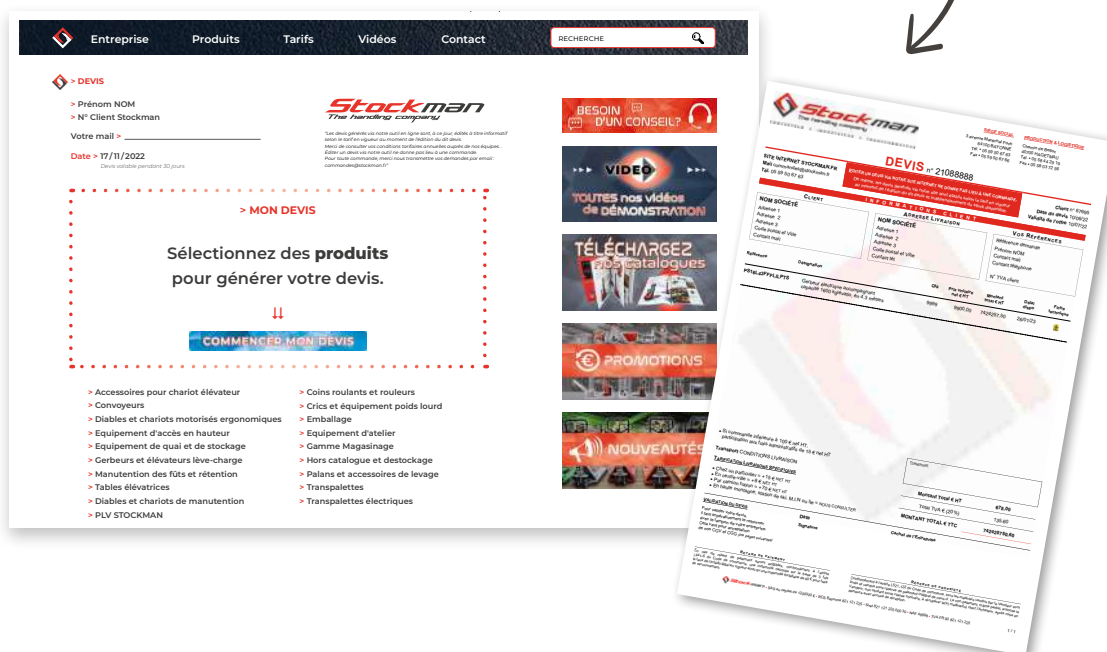

Retrouvez **l'intégralité des informations** relatives au produit recherché :

- Chaque fiche technique peut être **téléchargée** en PDF
- Accédez à de plus amples informations sur le produit grâce aux **brochures commerciales, manuels d'utilisation, plans et côtes, tarifs et listes des pièces détachées**
- Les **vidéos de démonstration** vous permettent de voir le produit en situation et de mieux comprendre son utilisation
- Les **photos supplémentaires** montrent les détails et le produit sous plusieurs angles

Découvrez les vidéos de démonstration de nos produits phares.

Disponibles sur notre chaîne YouTube, ces vidéos sont facilement intégrables sur votre site internet.

N'hésitez pas à commenter et partager ces vidéos auprès de votre clientèle ou lors de salons.

Accédez à notre chaîne YouTube  et visionnez nos **vidéos de démonstration**

Suivez-nous sur 

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Vos devis en ligne

OBTENIR MON DEVIS

Demandez vos identifiants et accédez au **DEVIS EN LIGNE**

SOMMAIRE

TRANSPALETTES MANUELS - PAGES 12 À 24

SDF25N	AC25CBV AC25QL	STOCKMAN- SILENT	AC25COURT AC20LONG	GALVAC25	HPESE25S	ZF20N <i>Peseur</i>	ZFS20S <i>Peseur</i>
							
2500 KG	2500 KG	2500 KG	2500 KG	2500 KG	2500 KG	2000 KG	2000 KG
P. 13	P. 14	P. 16	P. 17	P. 20	P. 21	P. 22	P. 24

TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES - PAGES 34 À 82

PTE15Q2-B "ATOM"	PTE15N / PTE20N "EDGE"	PTE15N PRO / PTE20N PRO"EDGE"	HUB-EDGE PRO	PTE15N SC PESEUR "EDGE"	NEW PTE20Q2-B PESEUR "ATOM"	SEPT15WLC SEPT15W
						
1500 KG	1500/2000 KG	1500/2000 KG		1500 KG	2000 KG	1500 KG
P. 35	P. 37	P. 46	P. 52	P. 54	P. 56	P. 60

TRANS-GERBEURS ÉLECTRIQUES

PT20I800



2000 KG

P. 84

PT20D



2000 KG

P. 87

- PAGES 83 À 90

GERBEURS SEMI-ÉLECTRIQUES

- PAGE 91 À 94

HES10 / HES15



1000 / 1500 KG

P. 92

HES10 FRLE



1000 KG

P. 92

GERBEURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS - PAGES 137 À 167

**PS12L/PS16L/PS20L
PS12L LI / PS16L LI**



1200/1600/2000 KG

P. 138

**PS12T SL/PS16T SL
PS18T SL**



1200/1600/1800 KG

P. 148

**PS12N/PS16N/PS20N
PS16N LI**



1200/1600/2000 KG

P. 152

SRS13



1300 KG

P. 160

**PS12CB/PS16CB
PS18CB**



1200/1600/1800 KG

P. 164

CHARIOTS RÉTRACTABLES - PAGES 184 À 210

RT16-LI



1600 KG

P. 185

RT16PRO/RT20PRO / RT20PROPLUS



1600/2000 KG

P. 191

**NEW
RT20G**



2000 KG

P. 199

**NEW
RT16C
*Pneus PPS***



1600 KG

P. 206

GAMME MAGASINAGE

TRANSPALETTES HAUTE LEVÉE - PAGES 25 À 33

HL540M HL540M-1T5	HB1056EN HB1068EN HB1556EN	NEW JE5215SC <i>Mise à niveau automatique</i>	NEW HEM1056 <i>Déplacement motorisé</i>	HG540M	HG540E	HS540M HS680M	HS540E HS680E
							
1000/1500 kg	1000/1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
P. 26	P. 27	P. 28	P. 29	P. 30	P. 31	P. 32	P. 33

NEW PT16L-ION PT20L-ION	PT16L/PT20L PT25L	PT20N-ION	PT20N DA PT25N DA	NEW PRS-200	NEW RTE15 TOUT TERRAIN ÉLECTRIQUE
					
1600 / 2000 kg	1600 / 2000 / 2500 kg	2000 kg	2000/2500 kg	2000 kg	1500 kg
P. 62	P. 65	P. 69	P. 72	P. 76	P. 80

GERBEURS ÉLECTRIQUES - PAGES 95 À 136

PSE15LC	PSE12N / PSE12NLI "EDGE"	PSE12NM / PSE12NMLI "EDGE"	PSE12NSL "EDGE"	PSE06NCB "EDGE"	NEW PSE13NPRO / PSE13NPROLI "EDGE"
					
1500 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	600 kg	1300 kg
P. 98	P. 101	P. 111	P. 118	P. 124	P. 128

GERBEURS AUTO-EMBARQUÉS

- P.168 À 173

VL800

VLE06-09/VLE06-11/VLE06-13



500 kg

P. 169



600 kg

P. 171

PRÉPARATEURS DE COMMANDES

- PAGES 174 À 183

OPL25N

OPL12N

OPL20SF



2500 kg

P. 175



1200 kg

P. 180



2000 kg

P. 182

TRACTEURS - PAGES 211 À 226

TE10LI	NEW TE20LI/TE30LI	T30N/T50N	NEW T30Q / T60Q
			
1000 kg	2000/3000 kg	3000/5000 kg	3000/6000 kg
P. 212	P. 216	P. 220	P. 224

PSE12N4150		
h3 (mm)	Q (kg)	
4150	600	400
3600	700	500
3200	800	600
2900	1000	800
2500	1200	1000
cdg (mm)	600	700

**TABLEAUX
DES CAPACITÉS
RÉSIDUELLES**

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

UN CONCENTRÉ D'EXCELLENCE

Pour répondre à la demande de nos clients en termes de qualité, performance, ergonomie et faibles coûts de maintenance, STOCKMAN – en partenariat avec NOBLELIFT – a développé une gamme complète de matériels de magasinage de qualité premium.

Cette nouvelle gamme de produits a été conçue à partir de composants provenant des meilleurs équipementiers du marché parmi lesquels :



Timons

Timons de fabrication allemande REMA avec interrupteurs ergonomiques et à fonctions multiples



Moteurs de traction

Moteurs AC allemands SCHABMÜLLER ou italien AMER, fiables et efficaces

INTORQ

Freins

La référence allemande en matière de freins électromagnétiques



Roues directrices



Marques allemandes WICKE et RADER VOGEL leaders sur le marché des roues directrices



Contacteurs principaux

La référence allemande



NOBLELIFT a créé une nouvelle usine de 90000 m² entièrement automatisée en l'adaptant aux standards les plus modernes : les composants, les technologies utilisées, ingénierie de processus et lignes de production sont aujourd'hui à la pointe de l'innovation.

L'objectif de STOCKMAN et de NOBLELIFT est de satisfaire les besoins des clients à la recherche de matériels alliant qualité, fiabilité, performances, ergonomie, tout en garantissant un rapport qualité / prix extrêmement attractif.

Groupe hydraulique

Groupes hydrauliques français HPI ou italiens HYDR-APP



Variateurs

Variateurs italiens ZAPI ou américains CURTIS



Réducteurs

Réducteurs allemands KORDEL ou ZF

KORDEL



Contacteurs de position



Chargeurs

Chargeurs italiens haute fréquence et redressés ATIB ou SPE



1 - TRANSPALETTES MANUELS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

SDF25N

Transpalette manuel basic
avec une capacité de charge de 2500 kg



// AVANTAGES

- Conception robuste
- Rotation du timon 200°
- Galets boggies en polyuréthane
- Roues directrices en caoutchouc (Ø 200 mm), manœuvrabilité accrue
- Équipé de graisseurs séparés
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Joints de pompe allemands
- Couleur orange RAL 2002

Pompe garantie 3 ans
Châssis garanti 5 ans



Caractéristiques	Référence - Modèle		SDF25N
	Capacité	kg	2500
Poids	Poids	kg	67
Roues	Galets boggies polyuréthane	mm	Ø 80 x 70
	Roues directrices caoutchouc	mm	Ø 200 x 50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85
	Longueur fourches standard	mm	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	540
	Largeur d'une fourche	mm	160
	Épaisseur fourches	mm	60

AC25CBV - AC25QL

Transpalette manuel premium
avec une capacité de charge de 2500 kg



// AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de diamètre Ø 200 mm
- CBV : roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200°



Galet entrée



Galet sortie

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS

AC25CBVROUGE
RAL 3002



AC25CBV
RAL 2002



AC25CBVORANGE
RAL 2004



AC25CBVJAUNE
RAL 1003



AC25CBVGRIS
RAL 9006



AC25CBVBLEU
RAL 5010



AC25CBVVERT
RAL 6018



Caractéristiques	Référence - Modèle		AC25CBV	AC25QL
	Capacité	kg	2500	2500
Poids	Poids	kg	74	74
Roues	Roues directrices	mm	Ø 200x50	Ø 200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
	Longueur fourches standard	mm	1150	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	540	540
Performances	Coups de pompe		12	6

**Levée rapide
jusqu'à 150 kg
en 6 coups
de pompe
au lieu de 12
sur le modèle QL**

AC25 variantes uniquement disponibles en RAL2002

AC25NGN



Roues directrices
polyamide

+



Galets simples
polyamide



AC25NBN



Roues directrices
polyamide

+



Boggies
polyamide



AC25VGV



Roues directrices
polyuréthane

+



Galets simples
polyuréthane

AC25VBV



Roues directrices
polyuréthane

+



Boggies
polyuréthane



AC25CGV



Roues directrices
caoutchouc

+



Galets simples
polyuréthane

Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues antistatiques
- Dossieret d'appui de charge

AC25QL - RAL2002



STOCKMAN-SILENT

Transpalette manuel silencieux
avec une capacité de charge de 2500 kg



// AVANTAGES

- Extrêmement silencieux
- Pompe hydraulique garantie trois ans
- Joints de pompe allemands
- Équipé de série de galets entrée et sortie
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roulements étanches 6204 2RS
- Roues et galets PU-TR-Roll

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS



Galet entrée



Galet sortie

**Disponible en galets
simples ou boggies**



**Roues et galets
PU-TR-Roll**

Ils garantissent
un déplacement
silencieux même en
cas de charges lourdes
et de manutention
à haute vitesse.



Options

- Largeur de fourches de 680 mm
- Longueurs de fourches de 800, 900, 1000, 1500, 1800 et 2000 mm

ATTENTION !

LA CAPACITÉ EST RÉDUITE
À 2000 KG

POUR LES LONGUEURS
1500, 1800 ET 2000 MM

Caractéristiques	Référence - Modèle		SILENT/CGV	SILENT/CBV
	Capacité	kg	2500	2500
Poids	Poids	kg	74	74
Roues	Roues directrices powerthane	mm	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
	Longueur fourches	mm	1150	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	540	540
Performances	Coups de pompe		12	12

AC25 COURT

Transpalette manuel premium
avec une capacité de charge de 2500 kg



// AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard
- Autres modèles de roues et galets en option
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS



Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques
- Dossieret d'appui de charge

Roues en option

- **CGV** roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane
- **VBV** roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane
- **VGV** roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane
- **NBN** roues directrices polyamide, boggies polyamide
- **NGN** roues directrices polyamide, galets simples polyamide

Caractéristiques	Référence - Modèle		AC25800	AC25900	AC251000	AC25L800	AC25L900	AC25L1000
	Capacité	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Poids	Poids	kg	63	65	67	65	67	69
Roues	Roues directrices caoutchouc	mm	Ø 200 x 50					
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85	85	85
	Longueur fourches	mm	800	900	1000	800	900	1000
	Largeur extérieure fourches	mm	540	540	540	685	685	685
Performances	Coups de pompe		12	12	12	12	12	12

AC20 LONG

Transpalette manuel premium
avec une capacité de charge de 2000 kg



// AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard
- Autres modèles de roues et galets en option
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS



Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques
- Dosseret d'appui de charge

Roues en option

- **CGV** roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane
- **VBV** roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane
- **VGV** roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane
- **NBN** roues directrices polyamide, boggies polyamide
- **NGN** roues directrices polyamide, galets simples polyamide

Caractéristiques	Référence - Modèle		AC201500	AC201800	AC202000	AC20L1500	AC20L1800	AC20L2000
	Capacité	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Poids	Poids	kg	94	102	109	95	105	112
Roues	Roues directrices caoutchouc	mm	Ø 200 x 50					
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85	85	85
	Longueur fourches	mm	1500	1800	2000	1500	1800	2000
	Largeur extérieure fourches	mm	540	540	540	685	685	685
Performances	Coups de pompe		12	12	12	12	12	12

Autres transpalettes manuels



AC30

Transpalette manuel
3000 kg



ACN15

Transpalette manuel premium
demi-palette 1500 kg largeur de
fourche 120 mm



ACLOW

Transpalette manuel premium
surbaissé 35 et 51 mm 1000
et 2000 kg



AC25 450

Transpalette manuel premium
450 mm de large 2500 kg



ACL35

Transpalette manuel
premium grande
capacité 3500 kg



ACTWO15

Transpalette manuel
premium quatre
directions 1500 kg



HP50S

Transpalette manuel
grande capacité
5000 kg



AC20R

Transpalette manuel
porte-bobine 2000 kg



GALVAC25

Transpalette manuel premium galvanisé avec une capacité de charge de 2500 kg



// AVANTAGES

- Pompe hydraulique garantie deux ans
- Capacité de 2500 kg
- Toutes les pièces sont en acier galvanisé pour une protection durable contre la corrosion
- Pompe hydraulique monobloc totalement galvanisée avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions
- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande
- Poignée trois positions: levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande
- Roues et boggies nylon
- Robuste et fiable
- Roulements étanches



Caractéristiques	Référence - Modèle		GALVAC25
	Capacité	kg	2500
Poids	Poids	kg	75
Roues	Galets	mm	Ø80x70
	Roues directrices	mm	Ø200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85
	Longueur fourches	mm	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	520
	Largeur fourche	mm	160

Options

- Roulements inox
- Axes inox
- Chaîne inox
- Huile grand froid
- Roulements grand froid
- Galets simples nylon

HPESE25S

Transpalette manuel premium inox 304 et 316
avec une capacité de charge de 2500 kg



// AVANTAGES

- Les parties essentielles sont en acier inoxydable pour une protection durable contre la corrosion
- Pompe hydraulique monobloc totalement étanche en INOX 316
- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande
- Roues et boggies nylon
- Robuste et fiable



**inox 304 : alimentaire et
316 : alimentaire et chimie**



	Référence - Modèle		HPESE25S304	HPESE25S316	HPESE25S316/800	HPESE25S316L
Caractéristiques	Capacité	kg	2500	2500	2500	2500
	Qualité inox		AISI 304	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Poids	Poids	kg	74	74	63	76
Roues	Galets nylon	mm	Ø 80x70	Ø 80x70	Ø 80x70	Ø 80x70
	Roues directrices	mm	Ø 200x50	Ø 200x50	Ø 200x50	Ø 200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85
	Longueur fourches	mm	1150	1150	800	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	520	520	520	685
	Largeur fourche	mm	160	160	160	160

ZF20N

Système mobile de pesage grande précision avec une capacité de charge de 2000 kg



INTRODUCTION

Le meilleur moyen de contrôler ses flux avec une grande précision. Son fonctionnement sur batterie lui confère une autonomie de plus de 40 heures.

**ZF20NIMP
avec imprimante**

**ZF20N
sans imprimante**

// AVANTAGES

- Capacité de 2000 kg
- Timon ergonomique
- Corps de pompe galvanisé
- Roues directrices et boogies polyuréthane
- Équipé de quatre capteurs IP 67
- Affichage LED 30 mm
- Précision de la pesée à plus ou moins 0,1 % à 2000 kg
- Affichage par palier de 500 g
- Clavier numérique étanche
- Fonctions : Brut /Tare /Net /Totalisation
- Chargeur externe 220 volts
- Alimentation par batterie 6V 4 Ah
- Pompe Quicklift
- Couleur et afficheur personnalisables



Couleur et afficheur personnalisable



Pesage de grande précision

Caractéristiques	Référence - Modèle		ZF20N	ZF20NIMP
	Capacité	kg	2000	2000
Poids	Poids	kg	94	95
Roues	Roues directrices	mm	Ø200x50	Ø200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	75	75
	Longueur fourches	mm	1150	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	540	540
Performances	Précision de la pesée	%	± 0,1	± 0,1

PTG20SC

Système mobile de pesage galvanisé
avec une capacité de charge de 2000 kg



// AVANTAGES

- Corps de pompe en acier galvanisé
- Châssis, roulements, axes inox
- Boîtier métallique inox avec protection IP 65 contre la poussière et l'humidité
- Quatre capteurs inox
- Roues directrices et boggies en nylon
- Imprimante en option
- Précision de la pesée à plus ou moins 0,1 % à 2000 kg



Option

- Imprimante
(ref. PTG20SCIMP)

Caractéristiques	Référence - Modèle		PTG20SC
	Capacité	kg	2000
Poids	Poids	kg	122
Roues	Galets nylon	mm	Ø200x50
	Roues directrices nylon	mm	Ø80x70
Dimensions	Hauteur fourches mini/maxi	mm	85/205
	Longueur fourches	mm	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	555
	Largeur d'une fourche	mm	180
Performances	Précision de la pesée	%	±0,1