

Auge CAPAZO PRO renforcée 23 litres

Auge en polyéthylène injecté : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Évacuation de gravats, etc. Double graduation intérieure (litre et gallon). Ø 390 mm, hauteur 270 mm. Poids 1,25 kg. Emboîtable.

Poignées moulées dans la masse.

Double graduation intérieure (litre et gallon).



Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	?	?
390	270	23	1,25	31 02 09	7	5

Auge plastique 3 litres

En polyéthylène injecté grande résistance. Dimensions : 320 x 220 x 65 mm.



Dimensions mm	Capacité L	Poids kg	Référence	?	?
320 x 220 x 65	3	0,18	31 02 01	1	10

Auges plastiques 12 et 25 litres

En polyéthylène injecté grande résistance.

Avec poignées incorporées.



Dimensions mm	Capacité L	Poids kg	Référence	?	?
470 x 320 x 130	12	0,7	31 02 02	8	10
600 x 390 x 160	25	1,2	31 02 06	6	10



AUGES PLASTIQUE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TALIA
PLAST

MAÇONS

Auge CAPAZO taliagom® 42 litres



Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Graduation intérieure. Évacuation de gravats, etc... Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg. Emboîtable.

Poignées moulées dans la masse.

Graduation intérieure.



1,5 kg. Emboîtable. Ép. 2,5 mm. Renforcée.

Ø cm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	?	?
450	330	42	1,5	32 02 23	0	5

Auge CAPAZO taliagom® 23 litres



Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Évacuation de gravats, etc... Double graduation intérieure (litre et gallon). Ø 390 mm, hauteur 270 mm. Poids 1,1 kg. Emboîtable.

Poignées moulées dans la masse.

Double graduation intérieure (litre et gallon).



Ø cm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	?	?
390	270	23	1,25	32 02 27	8	5

Auge taliagom® 12, 25 et 30 litres



Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Poignées incorporées. Bords et parois renforcés.



Dimensions mm	Capacité L	Poids kg	Référence	?	?
470 x 320 x 130	12	0,73	32 02 15	5	5
600 x 390 x 160	25	1,25	32 02 13	1	5
650 x 430 x 180	30	1,66	32 02 14	8	5

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

AUGES TALIA GOM®

MAÇONS

TALIA
PLAST

www.taliaplast.com

Auge caoutchouc CARBONERA

Avec 2 grandes poignées.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).



Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	⚡	📦
400	200	18	2,64	32 02 16	2	5
430	275	30	2,8	32 02 17	9	5

Auge caoutchouc CARBONERA 4 poignées

4 poignées.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).



Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	⚡	📦
500	300	37	3,82	32 02 18	6	5

**AUGES CAOUTCHOUC**

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles. Très grande résistance : aux différences de températures, à l'abrasion, aux chocs.



Auge caoutchouc ESPUERTA

Avec deux anses de manutention.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).



Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
400	134	11	1,7	32 02 21	6	5
472	164	20	2,18	32 02 22	3	5

Auge caoutchouc GAVETA

Avec poignées.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).



Dimensions mm	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
482 x 372 x 120	8	2,2	32 02 19	3	5
527 x 417 x 152	12	2,64	32 02 12	4	5
546 x 436 x 168	15	2,6	32 02 20	9	5

Auge caoutchouc SPART

2 poignées.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).



Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
340/390	165	9	1,58	32 02 24	7	5

Bac à plâtre caoutchouc 50 litres

Bac en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion), incassable, emboîtable. Fond sphérique. 2 poignées découpées dans les parois.

Avec poignées incorporées.



Capacité L	Ø mm	Hauteur (mm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
50	550	360	5	32 03 04	6	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

AUGES **CAOUTCHOUC**

MAÇONS

TALIA
PLAST

11

www.taliaplast.com

Auge caoutchouc fond plat

Plusieurs modèles et contenances selon utilisation.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion).



Modèle	Dimensions mm	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
Auge électricien	410 x 315 x 120	7	1,62	32 02 01	8	5
Auge fumiste	460 x 320 x 130	10	2,32	32 02 02	5	5
Auge carreleur	585 x 405 x 160	20	2,88	32 02 03	2	5
Auge cimentier	630 x 445 x 160	30	4,52	32 02 04	9	5
Auge plâtrier	685 x 500 x 195	40	6,22	32 02 05	6	5

EXCLUSIVITÉ TALIA

Poubelle de chantier caoutchouc

Poignées métalliques galvanisées. Couverture livrée séparément.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles.



Modèle	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
Poubelle allégée	520	500	75	6	33 02 03	9	1
Poubelle renforcée	520	500	75	7,5	33 02 05	3	1
Poubelle renforcée	520	610	105	10	33 02 07	7	1
Couvercle	-	-	-	1,7	33 02 04	6	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Poubelle de chantier tout caoutchouc

Capacité 75 litres. Poignées caoutchouc moulées d'une seule pièce dans la masse. Couverture livrée séparément.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles.



Modèle	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
Poubelle caoutchouc	510	500	75	4,9	33 02 09	1	1
Couvercle	-	-	-	1,7	33 02 04	6	1

AUGES CAOUTCHOUC

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles. Très grande résistance : aux différences de températures, à l'abrasion, aux chocs.



Bac à gâcher Outibac®



Hauteur des rebords de 10 cm.
En position sous bétonnière ou
brassage à la main, ils permettent
un travail propre.

En polyéthylène haute densité.
**Excellente résistance aux chocs
et aux intempéries.**

**Grand modèle : 3
passages pour roue
de brouette.**

**Petit modèle : 1
passage pour roue de
brouette.**

Hauteur de rebord 10 cm.

Modèle	Couleur	Dimensions cm	Hauteur (cm)	Référence	?	📦
Outibac® 3 passages de roue	Orange	225 x 136	10	34 01 01	5	1
Outibac® 1 passage de roue	Orange	165 x 91	10	34 01 02	2	1

Outibac® modèle brico

En polyéthylène haute densité.
Excellente résistance aux chocs et
aux intempéries.



Couleur	Dimensions cm	Hauteur (cm)	Référence	?	📦
Noir	90 x 90	5	34 01 04	6	1

Grand modèle eco

En polyéthylène haute densité
(bonne résistance aux chocs et aux
intempéries). Equipé de 2 passages
pour roue de brouette. Hauteur du
rebord : 140 mm.



Couleur	Dimensions cm	Hauteur (cm)	Référence	?	📦
Noir	160 x 140	14	34 01 05	3	1

Truelle langue de chat manche bois

Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
12	43 10 00	2	3
14	43 10 01	9	3
16	43 10 02	6	3
18	43 10 03	3	3

Truelle langue de chat manche bi-matière

Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
12	43 23 00	2	3
14	43 23 01	9	3
16	43 23 02	6	3
18	43 23 03	3	3

Truelle bout pointu manche bois

Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
14	43 17 01	8	3
16	43 17 02	5	3

Truelle bout pointu manche bimatière

Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
14	43 24 01	6	3
16	43 24 02	3	3

Truelle façon REIMS manche bois

Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
14	43 18 10	7	3
16	43 18 11	4	3

Truelle façon REIMS manche bi-matière


Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
16	43 27 02	4	3

Tests Qualité pour truelles

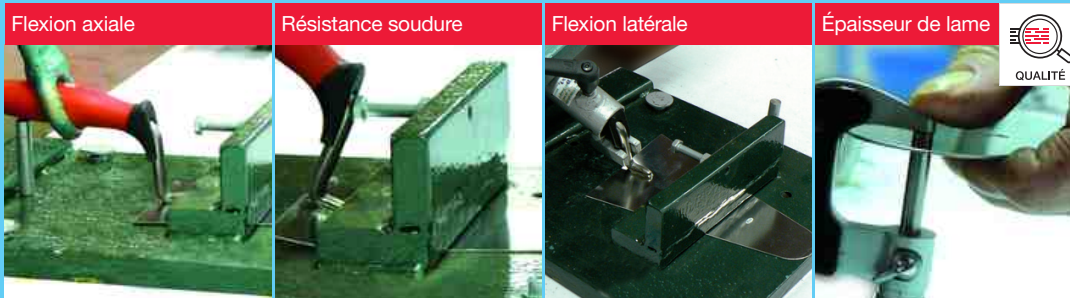

Truelle lisseuse bout rond manche bi-matière



Lame acier haute qualité, traité. Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
16	43 21 00	8	3
18	43 21 01	5	3
20	43 21 02	2	3
22	43 21 03	9	3
24	43 21 04	6	3
26	43 21 05	3	3

Truelle lisseuse bout rond manche bois



Lame acier haute qualité, traité. Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
16	43 08 00	9	3
18	43 08 01	6	3
20	43 08 02	3	3
22	43 08 03	0	3
24	43 08 04	7	3
26	43 08 05	4	3

Truelle lisseuse bout carré manche bi-matière



Lame acier haute qualité, traité. Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
18	43 22 01	2	3
20	43 22 02	9	3
22	43 22 03	6	3
24	43 22 04	3	3

Truelle lisseuse bout carré manche bois



Lame acier haute qualité, traité. Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
14	43 09 00	6	3
18	43 09 01	3	3
20	43 09 02	0	3
22	43 09 03	7	3
24	43 09 04	4	3

Truelle portugaise manche bois

Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
20	43 19 01	2	3
22	43 19 02	9	3

Fer à joint plat ou demi-rond manche bois

Manche bois avec 2 viroles laitonées.



Modèle	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Fer à joint plat	8	43 07 00	2	3
Fer à joint plat	10	43 07 01	9	3
Fer à joint plat	12	43 07 05	7	3
Fer à joint plat	14	43 07 06	4	3
Fer à joint demi rond	10	43 07 02	6	3

Truelle à briqueter façon belge manche bi-matière

Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

Truelle soudée de qualité professionnelle.



Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
18	43 25 01	3	3

Truelle à briqueter façon PARIS

Manche bois avec 2 viroles laitonées.

Truelle de qualité professionnelle



Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
18	43 07 03	3	1

Fer à marche plastique

Pour finition et lissage arrondi des angles extérieurs de marches et de bordures.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
140	40 11 01	5	1

Fer à marche fonte

Pour finition et lissage arrondi des angles extérieurs de marches et de bordures.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
140	40 11 02	2	1

Rouleau applicateur pour joints minces sur briques

Pour l'application de joints minces sur briques Monomur. Ce rouleau applicateur avec bac d'alimentation permet la dépose de colle sur briques Monomur. Réalisé en acier zingué avec poignée ergonomique. Dim du bac à colle : 20 cm x 31 cm x haut 75 mm.



Largeur cm	Hauteur (mm)	Référence	🔑	📦	
20	75	43 40 01	6	1	

Rouleau applicateur pour joints minces sur blocs béton rectifiés

Pour l'application de joints de colle minces sur blocs béton rectifiés. Ce rouleau applicateur avec bac d'alimentation permet la dépose de 3 cordons de colle. Réalisé en acier zingué avec poignée ergonomique et guide escamotable pour assurer un bon positionnement des joints de colle. Dim du bac à colle : 20 cm x 31 cm x haut 75 mm.



Largeur cm	Hauteur (mm)	Référence	🔑	📦	
20	75	43 40 04	7	1	

Réservoir denté à colle

Pour béton cellulaire.



Largeur cm	Référence	🔑	📦	
10	40 18 02	1	1	
15	40 18 03	8	1	
20	40 18 04	5	1	




www.taliaplast.com

Le kordo®



Monture ABS.


Résistant au choc.

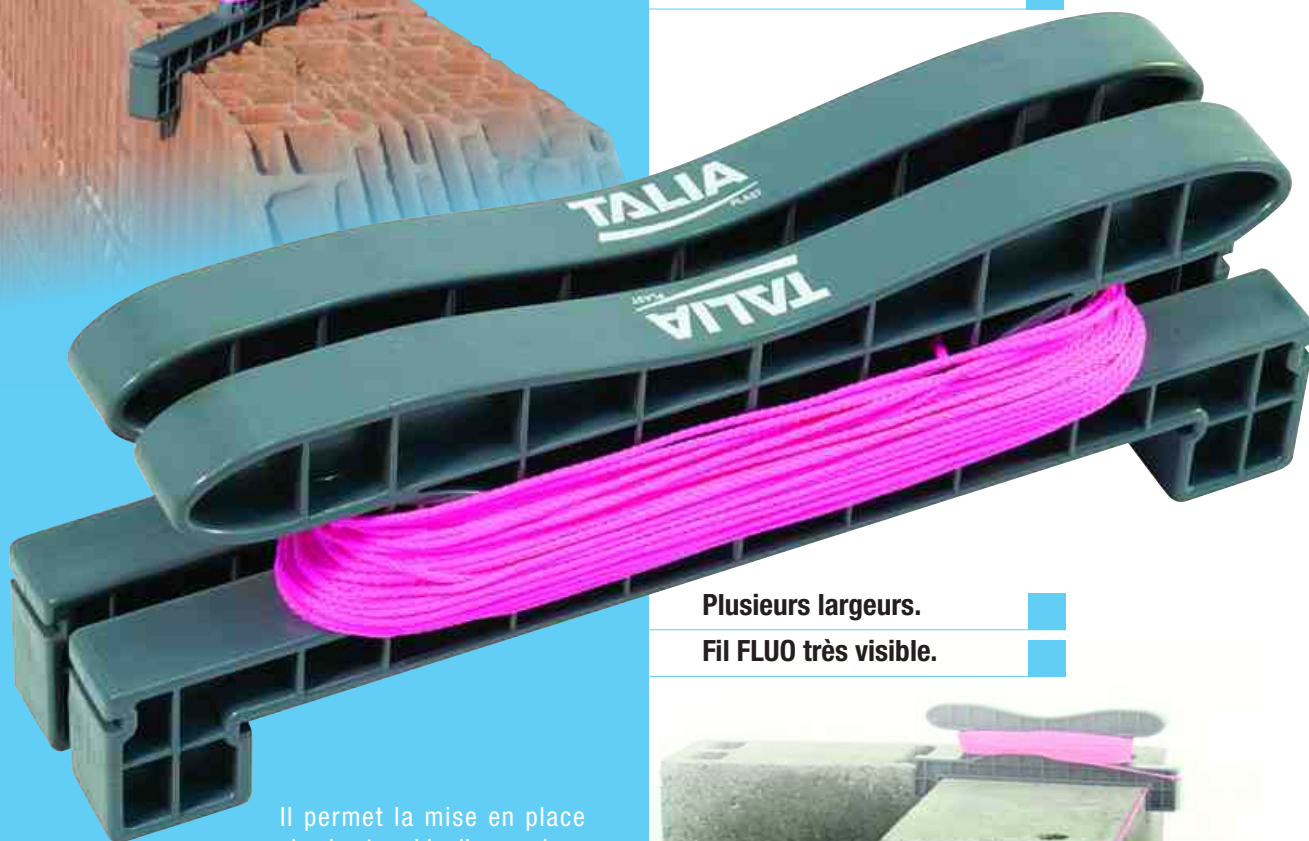

Plusieurs largeurs.

Fil FLUO très visible.

Il permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner (*parpaings ou briques*). La monture (*livrée par paire*) est en ABS. Elle résiste aux chocs et à l'abrasion et permet d'enrouler et protéger le cordeau (20 mètres de fil tressé de couleur **fluo**, Ø 1,5 mm). Le **kordo®** est décliné en plusieurs largeurs pour s'adapter à différents modèles de parpaings ou briques.

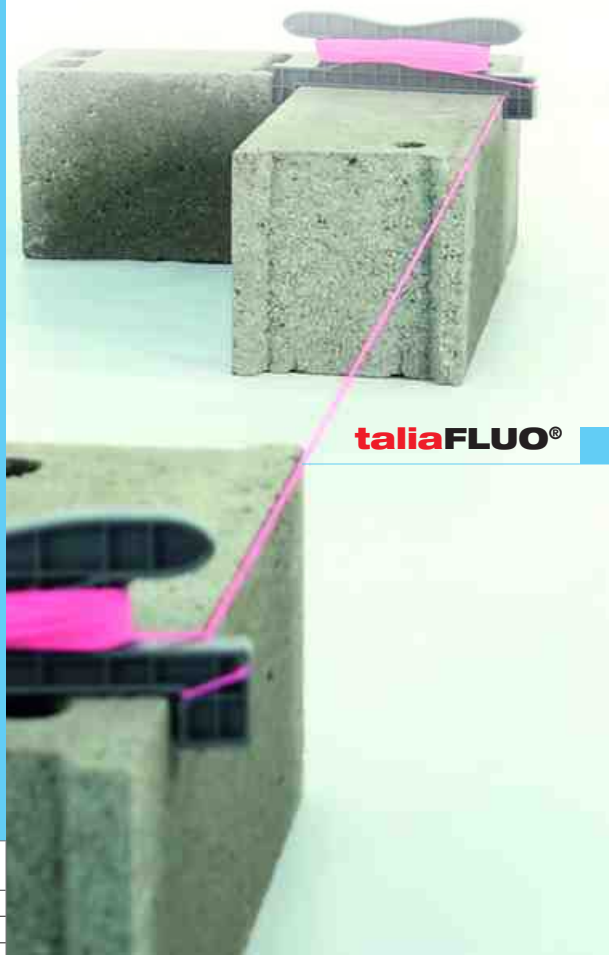

taliaFLUO®

Largeur cm	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	🔧	📦
15	20	1,5	40 04 42	0	1
20	20	1,5	40 04 41	3	1
37,5	20	1,5	40 04 45	1	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Épandeur à béton tout alu

Modèle monobloc très léger avec manche de 1,5 m. Platine aluminium 54 cm avec 2 rainures de renfort. Base du manche équipée d'un crochet pour treillis soudé. Poids : 1,35 kg.




Largeur cm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
54	150	1,35	47 03 20	0	1

Épandeur à béton tout alu avec 2 renforts latéraux

Modèle monobloc léger avec 2 renforts latéraux. Manche de 1,5 m. Platine aluminium 54 cm avec 2 rainures de renfort. Base du manche équipée d'un crochet pour treillis soudé. Poids : 1,6 kg.

2 renforts latéraux.

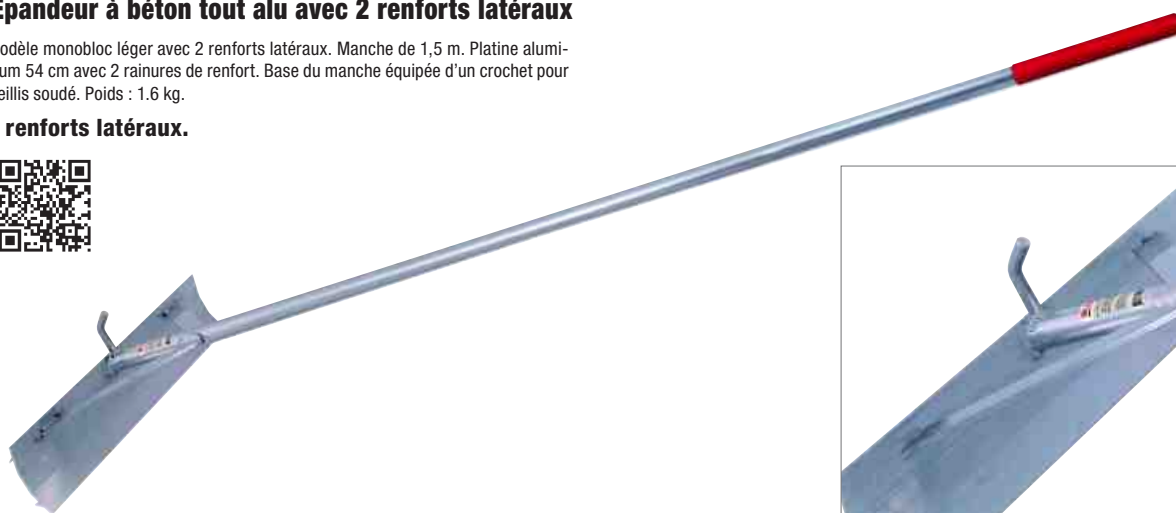


Largeur cm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
54	155	1,6	47 03 22	4	1

Épandeur à béton

Acier soudé, épaisseur 2,5 mm, dureté 50/60 kg/mm². Peinture bleue hydrosoluble non polluante. Équipé d'un crochet pour soulever les treillis. Poids 1,135 kg. Livré sans manche.

Manche bois en option

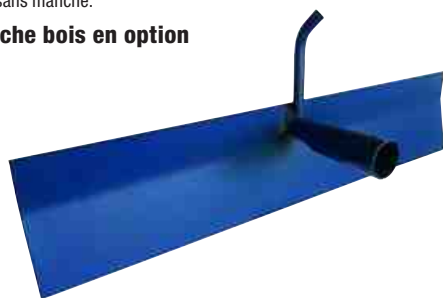

Modèle	Largeur cm	Hauteur (cm)	Poids kg	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Épandeur à béton	50	9,8	1,135	-	47 03 10	1	1
Manche bois Ø 28 mm	-	-	-	150	47 03 03	3	5

Rateau à béton

Hauteur dents 130 mm. Peinture bleue hydrosoluble non polluante. Livré sans manche.

Manche bois en option



Modèle	Largeur cm	Ht Dents cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Rateau à béton 14 dents	40	13	-	47 03 04	0	1
Manche bois Ø 40 mm	-	-	110	47 02 04	3	5

Kit lissarde magnésium 3 manches alu



Kit livré en mallette

Le plateau magnésium (*matériau très résistant dans le temps et qui n'adhère pas au béton*) possède 2 bouts arrondis : le lissage est parfait sans aucune trace ! Le manche en aluminium (*très léger*) se clipse sur la rotule fixée au plateau et par simple rotation de ce manche, on règle et modifie l'angle du plateau : gain de temps et confort de travail assurés. Cette lissarde est livrée avec 3 manches qui peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs. Ne peut pas être utilisée pour le lissage du microciment. Dim. plateau magnésium : 1,22 m x 20 cm. Longueur d'un manche alu : 1,83 m, Ø 45 mm.

Kit composé d'un grand plateau magnésium, d'une tête oscillante et de 3 manches alu.


Tous les éléments sont regroupés dans une mallette : très pratique pour le rangement et le transport.



Modèle	Plateau (mm)	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
Kit lissarde magnésium 3 manches alu	1220 x 200	1 830	4421 21	0	1
Manche alu	-	1 830	4421 22	7	1



Matériau très résistant dans le temps et qui n'adhère pas au béton

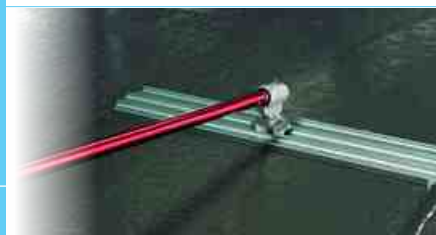

Les 3 manches peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs


Tête oscillante avec orientation du plateau par simple rotation du manche

Lissarde aluminium taliasol®

Hauteur et angle réglables.



Pour répartir et lisser le béton.
Structure acier finition époxy.
Confort amélioré grâce au réglage de l'inclinaison des bras en 3 positions (40°, 55°, 70°) et au réglage de leur longueur de 740 à 900 mm. Plateau en aluminium pouvant être lesté. Entièrement démontable.



Inclinaison des bras 3 positions.

Plateau aluminium.



Entièrement démontable.



Plateau (mm)	Longueur mini à max (cm)	Poids kg	Référence	⚙	📦
1340 x 310	74 - 90	10	442111	1	1
1840 x 310	74 - 90	12	442112	8	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MAÇONS

TALIA
PLAST

21

www.taliaplast.com

Platoir flamand INOX poignée ouverte



Lame INOX trempé d'épaisseur 1 mm avec bout ogive. Angles arrières arrondis pour éviter les traces au lissage. Monture polyamide renforcée fibre de verre longue pour une bonne rigidité. Assemblage et planéité garantis par goujons acier soudés. Poignée large et confortable bi-matière. Produit léger et performant. Livré avec porte platoir.



Poignée ergonomique.
Lame INOX trempé.



Angles arrondis.

Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
45	44 03 08	7	1
55	44 03 09	4	1

Platoir flamand INOX poignée fermée réglable



Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7mm avec bout ogive. Angles arrières arrondis pour éviter les traces au lissage. Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec des goujons soudés. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. Permet un travail en bout de poignée pour une utilisation plus large. Livré avec porte platoir.

Bonne rigidité de la lame
grâce au renfort alu.



Angles arrondis.

Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
45	44 03 15	5	1
55	44 03 16	2	1

Platoir flamand INOX poignée fermée



Lame INOX, bout ogive.
Monture ALU, poignée bois pour chapiste. Livré avec porte-platoir.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
45	44 03 06	3	1
55	44 03 07	0	1

Platoir fer à bordure INOX



Platoir permettant d'arrondir proprement les bords d'une dalle en béton. Cela empêche l'angle de s'effriter avec une finition arrondie et facilite le décoffrage. Pliage avec un rayon de 13 mm. Poignée démontable pour utiliser le platoir avec le manche télescopique 440324.



Modèle	Dimensions cm	Longueur mini à max (cm)	Référence	⚡	📦
Fer à bordure	28 x 10	-	44 03 45	2	1
Manche télescopique tête 1 axe	-	164 - 300	44 03 24	7	1

Platoir flamand léger INOX super PRO

Lame INOX écroui ép. 0,7 mm. Platoir avec bord plié à 90° : évite le ventousage de la lame. Poignée ergonomique fixée par 4 goujons. 2 dimensions.

**Lame en INOX écroui :
meilleure résistance à la
corrosion et à l'abrasion.
Existe en 45 et 55 cm.**



**Planéité garantie.
Bord plié à 90° anti-ventousage.**

Type	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Anti-ventousage	45	44 03 61	2	1
Anti-ventousage	55	44 03 60	5	1

Lisseuse de chape INOX super PRO

Lame INOX écroui ép. 0,7 mm. Bord plié à 90° : évite le ventousage de la lame. Poignée ergonomique fixée par 4 goujons. Longueur 1 m. Poids : 750 g.

**Lame en INOX écroui :
meilleure résistance à la
corrosion et à l'abrasion.
Légère et équilibrée.**



**Planéité garantie.
Bord plié à 90° anti-ventousage.**

Type	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Anti-ventousage	100	44 03 63	6	1

Lisseuse INOX super PRO

Lame INOX écrouie ép. 0,7 mm. Le bord plié à 90° évite le ventousage de la lame. Poignée large, confortable et réglable sur le rail en aluminium. Rail fixé par 5 goujons soudés. Peut être utilisé à distance pour un lissage latéral avec la tête articulée à 1 axe (réf. 440327) à monter sur le manche PRO (jusqu'à 4,5 m réf. 440321) ou le manche complet (jusqu'à 3 m réf. 440324).

Utilisable à la main ou avec manches.


**Planéité garantie.
Bord plié à 90° anti-ventousage.**

Modèle	Type	Longueur (cm)	Longueur mini à max (cm)	Référence	🔑	📦
Lisseuse super PRO	Anti-ventousage	75	-	44 03 17	9	1
Manche télescopique tête 1 axe	-	-	164 - 300	44 03 24	7	1
Tête articulée 1 axe	-	-	-	44 03 27	8	1



Taloche en ABS jaune rectangulaire

Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse. Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Livrée avec clip de brochage.

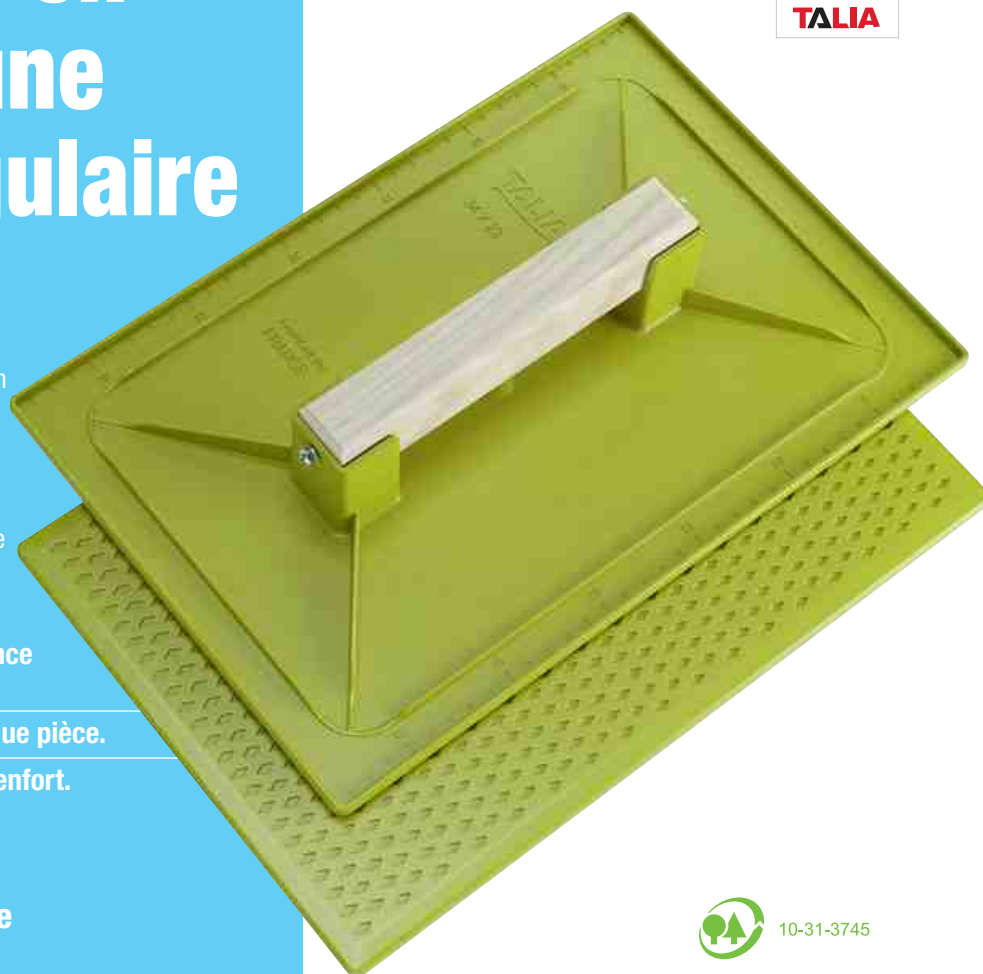

- L'ABS : très grande résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Contrôle individuel de chaque pièce.
- Plateau avec nervures de renfort.

TALIAplast® : à l'origine de la taloche ABS.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦	
42 x 28	3001 01	7	6	
27 x 18	3001 02	4	6	
35 x 13	3001 03	1	6	
34 x 23	3001 04	8	6	
42 x 16	3001 05	5	6	

ABS pur : fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement spécifique.

Possibilité de réglage du galbe.

Label qualité gravé dans la masse.

www.taliaplast.com

Taloche en ABS jaune pointue

Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse. Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦	
27 x 18	3001 06	2	6	
14 x 8	3001 07	9	6	
20 x 13	3001 08	6	6	
27 x 13	3001 09	3	6	

PRESSE À INJECTER



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Taloche en ABS vert rectangulaire



Qualité extra en ABS pur garanti.
Très bonne résistance. Plateau
alvéolé. Destinée aux profession-
nels. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
42 x 28	30 05 01	5	6
27 x 18	30 05 02	2	6
35 x 13	30 05 03	9	6
34 x 23	30 05 04	6	6
42 x 16	30 05 05	3	6


Taloche en ABS vert pointue



Qualité extra en ABS pur garanti.
Très bonne résistance. Plateau
alvéolé. Destinée aux profession-
nels. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745

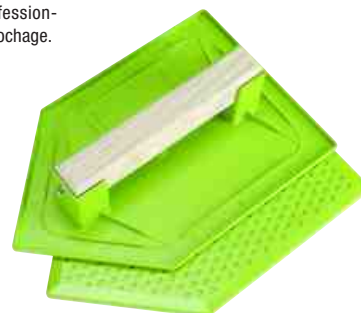

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
27 x 18	30 05 06	0	6
14 x 8	30 05 07	7	6
20 x 13	30 05 08	4	6
27 x 13	30 05 09	1	6

Taloche en PS Choc rouge rectangulaire



Qualité standard. Bonne résis-
tance. Plateau alvéolé. Destinée
aux professionnels. Livrée avec clip
de brochage.



10-31-3745



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
42 x 28	30 07 01	9	6
27 x 18	30 07 02	6	6
34 x 23	30 07 04	0	6

Taloche en PS Choc rouge pointue



Qualité standard. Bonne résis-
tance. Plateau alvéolé. Destinée
aux professionnels. Livrée avec clip
de brochage.



10-31-3745



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
27 x 18	30 07 06	4	6

Taloche en PS Choc noir rectangulaire



Qualité tradition. Plateau alvéolé.
Destinée aux amateurs. Livrée avec
clip de brochage.



10-31-3745



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
42 x 28	30 04 01	8	6
27 x 18	30 04 02	5	6
35 x 13	30 04 03	2	6
34 x 23	30 04 04	9	6
42 x 16	30 04 05	6	6

Taloche en PS Choc noir pointue



Qualité tradition. Plateau alvéolé.
Destinée aux amateurs. Livrée avec
clip de brochage.



10-31-3745



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
27 x 18	30 04 06	3	6
14 x 8	30 04 07	0	6
20 x 13	30 04 08	7	6
27 x 13	30 04 09	4	6

Taloche en PS Choc gris rectangulaire

Qualité normale. Bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
42 x 28	30 02 01	4	6
27 x 18	30 02 02	1	6
35 x 13	30 02 03	8	6
34 x 23	30 02 04	5	6
42 x 16	30 02 05	2	6

Taloche en PS Choc gris pointue

Qualité normale. Bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745




Dimensions cm	Référence	🔑	📦
27 x 18	30 02 06	9	6
14 x 8	30 02 07	6	6
20 x 13	30 02 08	3	6
27 x 13	30 02 09	0	6

Taloche polyuréthane pêche rectangulaire

Matériau expansé très léger. Densité 250. La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.

Poignée ergonomique.

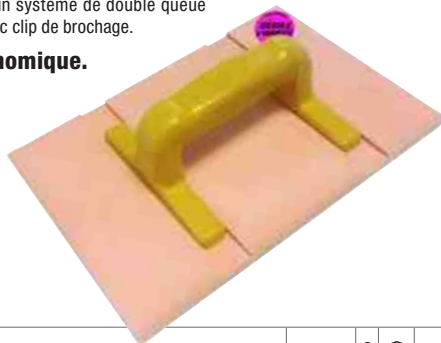


Dimensions cm	Référence	🔑	📦
42 x 28	30 08 01	6	6
27 x 18	30 08 02	3	6
33 x 24	30 08 03	0	6

Taloche polyuréthane pêche pointue

Matériau expansé très léger. Densité 250. La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.

Poignée ergonomique.

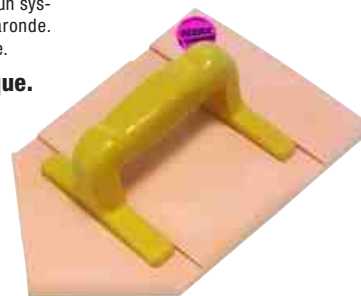

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
27 x 18	30 08 04	7	6

Taloche en polystyrène expansé

Poignée réhaussée ergonomique. Frotasse monobloc en polystyrène. Idéal pour réaliser les joints d'agglomération.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
27 x 15	30 09 01	3	20
20 x 15	30 09 02	0	20

Taloche abrasive pour béton cellulaire

Idéale pour poncer le béton cellulaire. Poignée ergonomique en polypropylène vissée sur un plateau bois contreplaqué. Grain de 16. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745



Grain de 16.

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
25 x 14	30 20 12	4	1
33 x 18	30 20 10	0	1

Taloche bois rectangulaire



Bois exotique. Épaisseur : 15 mm.
La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.




Dimensions cm	Référence	🔑	📦
42 x 28	30 06 01	2	6
27 x 18	30 06 02	9	6
33 x 26	30 06 03	6	6
25 x 14	30 06 07	4	6

Taloche bois pointue



Bois exotique. Épaisseur : 15 mm. La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.

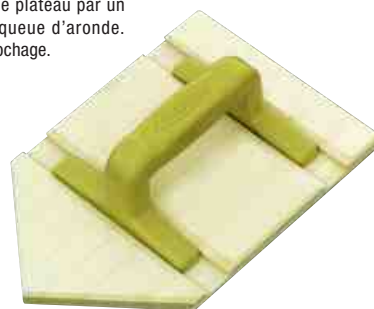

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
27 x 18	30 06 04	3	6
25 x 14	30 06 06	7	6



Tamiplast® professionnel

Corps emboîtable
en PS Choc jaune.



N°	Espace Inter-maillles mm	Ø fil mm	Référence	⚙️	📦
4	6,3	0,78	37 05 01	4	1
6	4	0,56	37 05 02	1	1
8	2,8	0,45	37 05 03	8	1
10	2,25	0,36	37 05 04	5	1
12	1,85	0,32	37 05 05	2	1
14	1,6	0,3	37 05 06	9	1
16	1,4	0,3	37 05 07	6	1
18	1,25	0,25	37 05 08	3	1
20	1,1	0,25	37 05 09	0	1

Ergonomie : profil coque étudié pour une prise en main confortable et efficace.

Résistance : coque PS CHOC.

Nervure de renfort périmétrique Ø 45 cm.

Hauteur 10 cm.

Robustesse : toile acier galvanisé.

Assemblage par ultrasons.

Tamiplast® professionnel renforcé

Toile en acier galvanisé
renforcée par 2 fils cuivrés.

Corps emboîtable
en PS Choc jaune.



Recommandé pour le tamis vibrant.

N°	Espace Inter-maillles mm	Ø fil mm	Référence	⚙️	📦
4	6,3	0,78	37 06 01	1	1
6	4	0,56	37 06 02	8	1
8	2,8	0,45	37 06 03	5	1
10	2,25	0,36	37 06 04	2	1
12	1,85	0,32	37 06 05	9	1
14	1,6	0,3	37 06 06	6	1
16	1,4	0,3	37 06 07	3	1
18	1,25	0,25	37 06 08	0	1
20	1,1	0,25	37 06 09	7	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Tamis vibrant

Structure mécano soudée pour tamiser les agrégats pour le BTP. Alimentation 220 V. Adaptation possible de toute la gamme tamiplast®. Pieds pliants. Poids 20 kg. Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne «machines» 2006/42/CE.



CE



Hauteur (mm)

900

Référence	⚙️	📦
37 01 01	6	1

Manches fibragom®




Revêtement caoutchouc anti-dérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Manche de massette. Douille ovale pour massette à angles abattus.

Manche de marteau. Douille ovale pour hachette, marteau de coffreur, décintoir.

Manche de pioche. Douille ronde pour pioche de terrassier, de cantonnier et pioche à hache.

Manche de masse. Douille ovale pour masse couple, merlin, masse à tranche, hache et pioche de 1,7 kg.

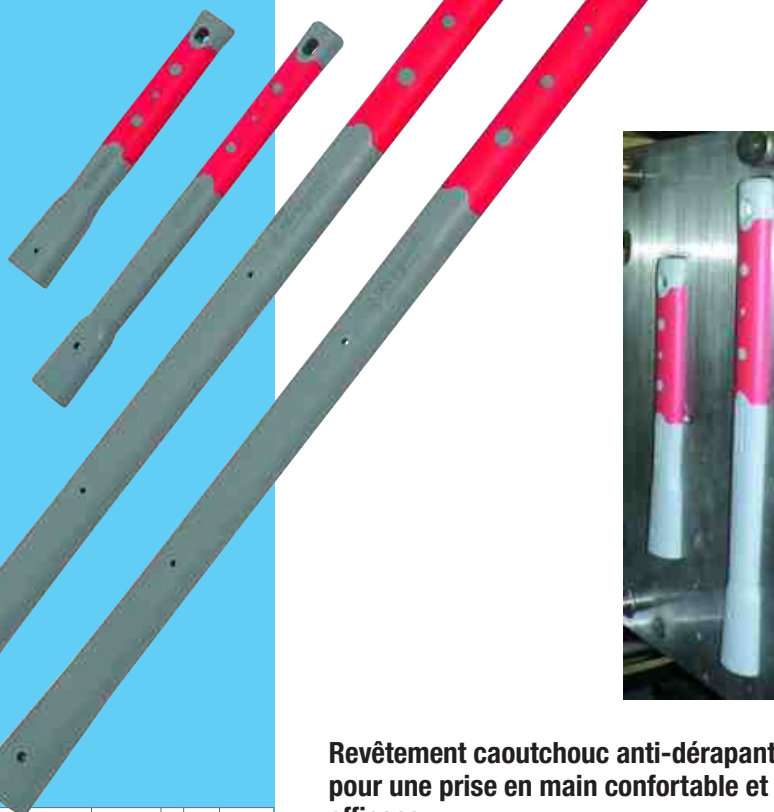

Revêtement caoutchouc anti-dérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Enrobage polypropylène.

Antivibration âme en fibre de verre.

Type	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Massette	25	47 09 22	6	1
Marteau	36	47 09 21	9	1
Pioche	90	47 09 26	4	1
Masse	90	47 09 23	3	1

Manche de pelle fibraplast®



Douille ronde pour pelle. Enrobage polypropylène antiglisse. Antivibration : âme en fibre de verre pour une absorption parfaite des chocs. Grip en anneaux pour une prise en main très efficace



Type	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Pelle	109	47 09 05	9	1

Présentoir grandes longueurs



Présentoir très polyvalent pouvant accueillir des manches, des règles à niveaux, etc... 1 grille haute et 1 grille basse comportant chacune 15 compartiments (dim. d'1 compartiment : 132 x 171 mm). Présentoir stable et solide réalisé à partir d'une structure en tube finition époxy. Dim. : larg.730 x prof. 570 x haut 765 mm. Livré démonté, non garni.

Présentoir en fil d'acier galvanisé pour grandes longueurs.



Longueur (mm)	Largeur mm	Hauteur (mm)	Référence	⚙	📦
500	780	800	59 10 01	0	1

Marteau de coffreur emmanché

Tête forgée avec zone de maintien du clou. Douille conique avec emmanchement mécanique arasant. Panne fendue et profilée pour arrache-clou. Zone de frappe carrée de 30 mm. 2 types de manche



Modèle	Poids g	Longueur (cm)	Référence	?	?
Avec manche bois	700	36	47 04 01	6	1
Avec manche Fibragom®	700	36	47 04 31	3	1
Manche bois rechange	-	36	47 07 05	5	1
Manche fibragom®	-	36	47 09 21	9	1

Massette ronde portugaise

Massette ronde. Emmanchement bois. Poids 1 kg.



Poids kg	Longueur (cm)	Référence	?	?
1	25	47 06 02	7	1

Marteau de coffreur tête aimantée emmanché



Tête forgée avec zone de maintien du clou avec aimant. Douille conique avec emmanchement mécanique arasant. Panne fendue et profilée pour arrache-clou. Zone de frappe carrée de 30 mm. 2 types de manche



Modèle	Poids g	Longueur (cm)	Référence	?	?
Avec manche bois	700	36	47 04 07	8	1
Avec manche Fibragom®	700	36	47 04 37	5	1
Manche bois rechange	-	36	47 07 05	5	1
Manche fibragom®	-	36	47 09 21	9	1

Massette à angles abattus emmanchée



Tête acier avec zone de frappe carrée de 45 mm et bords chanfreinés pour éviter les risques d'éclat. Douille conique avec emmanchement mécanique. 2 types de manche



Modèle	Poids kg	Longueur (cm)	Référence	?	?
Avec Manche bois	1	25	47 06 04	1	1
Avec manche bois	1,2	25	47 06 03	4	1
Avec manche fibragom®	1	25	47 06 34	8	1
Avec manche Fibragom®	1,2	25	47 06 33	1	1
Manche bois rechange	-	25	47 07 03	1	1
Manche fibragom®	-	25	47 09 22	6	1

Masse couple emmanchée


Tête acier avec zone de frappe carrée et bords chanfreinés pour éviter les risques d'éclat. Douille conique avec emmanchement mécanique. 2 types de manche



Modèle	Poids kg	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Avec manche bois	3	90	47 06 05	8	1
Avec manche bois	4	90	47 06 01	0	1
Avec manche bois	5	90	47 06 06	5	1
Avec manche Fibragom®	3	90	47 06 35	5	1
Avec manche Fibragom®	4	90	47 06 31	7	1
Avec manche Fibragom®	5	90	47 06 36	2	1
Manche bois rechange	-	90	47 07 01	7	1
Manche fibragom®	-	90	47 09 23	3	1

Pioche type "terrassier" œil rond

Pioche avec un coté panne et 1 coté pic. Tête en acier C42-42. Zone de travail trempées : dureté 38-54 HRC. Livrée sans manche ou avec manche (2 types en option à emmancher)

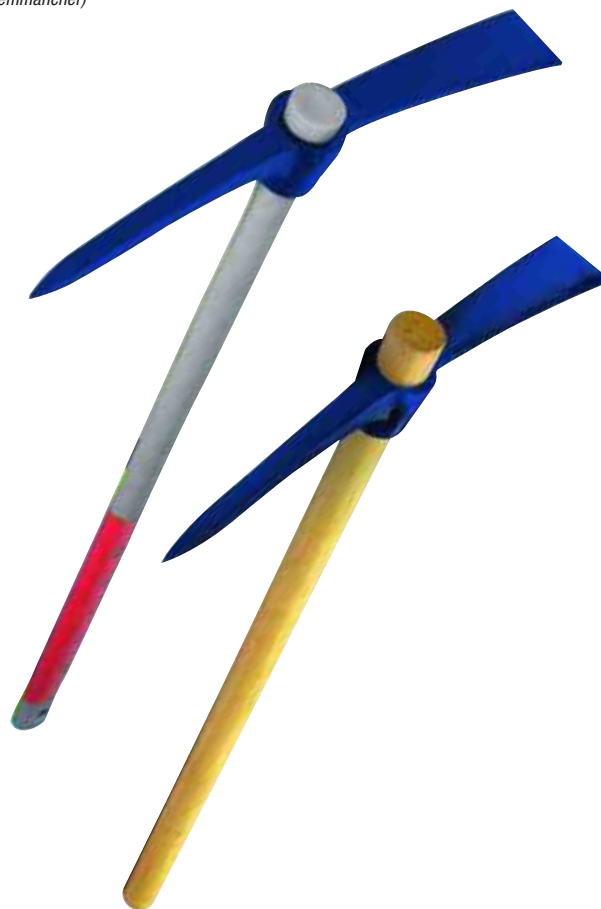

Modèle	Poids kg	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Sans manche	2,5	-	47 01 01	5	4
Avec manche bois	2,5	90	47 01 11	4	1
Avec manche Fibragom®	2,5	90	47 01 31	2	1
Manche bois rechange 90 cm	-	90	47 01 02	2	5
Manche fibragom®	-	90	47 09 26	4	1

Masse à fendre (merlin) emmanchée

Masse à fendre avec un coté tranchant et 1 coté masse. Tête en acier, douille conique avec emmanchement mécanique



Modèle	Poids kg	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Avec manche bois	2,5	90	47 06 38	6	1
Manche fibragom®	-	90	47 09 23	3	1

Hachette de plâtrier emmanchée

Tête forgée avec un coté tranchant et son ecoche pour arracher les clous et coté frappe carrée de 25 mm. Douille conique avec emmanchement mécanique. 2 types de manche.



Modèle	Poids g	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Avec manche bois	600	36	47 04 02	3	1
Avec manche Fibragom®	600	36	47 04 32	0	1
Manche bois rechange	-	36	47 07 02	4	1
Manche fibragom®	-	36	47 09 21	9	1

Hachette canadienne

Tranchant affûté et poli. Manche bois galbé longueur 360 mm.



Poids g	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
800	36	47 06 15	7	1

Tête de maçon emmanché

Tête en acier forgé. 1 coté frappe de 40 x 42 mm légèrement creusé pour casser la pierre. 1 coté pic pour piquer. Douille conique avec emmanchement mécanique.



Modèle	Poids g	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Avec manche Fibragom®	1250	36	47 05 34	1	1
Manche fibragom®	-	36	47 09 21	9	1

Décintroir à pic emmanché

Tête en acier forgé avec trempage des parties de frappe. 1 côté pic et 1 côté panne. Douille conique avec emmanchement mécanique.



Modèle	Poids g	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Avec manche Fibragom®	700	36	47 05 32	7	1
Manche bois rechange	-	36	47 07 05	5	1
Manche fibragom®	-	36	47 09 21	9	1

Martelette 2 pics emmanchée

Tête en acier forgé avec trempage des parties de frappe. 2 côtes pic. Douille conique avec emmanchement mécanique.



Modèle	Poids g	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Avec manche Fibragom®	750	36	47 05 35	8	1
Manche bois rechange	-	36	47 07 05	5	1
Manche fibragom®	-	36	47 09 21	9	1

Martelette à piquer

Outil acier forgé. Douille conique. 1 tête pic 1 tête panne. Poids 400 g. Manche bois.



Poids g	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
400	36	47 05 03	7	1

Marteau de charpentier

Tête acier forgé traitement à chaud. Manche bi-matière. Coloris noir. Poids 850 g avec tête magnétique. 2 modèles.

Tête aimantée



Monture	Poids g	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Forgée	850	33	47 04 16	0	1
Tubulaire	850	33	47 04 06	1	1