

Marteau rivoir

Manche bois verni



Poids g	Dimensions mm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
800	35 x 30	33	47 04 03	0	1
1200	45 x 40	33	47 04 04	7	1
1600	54 x 47	38	47 04 05	4	1

Marteau de menuisier

Manche bois verni



Poids g	Dimensions mm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
200	20 x 21	30	47 04 11	5	1
300	22 x 22	30	47 04 12	2	1
400	24 x 27	30	47 04 13	9	1

Maillet forme tonneau

2 Faces plates pour tous usages.
90 shores avec manche en bois
dur. Emmanchement conique.

Caoutchouc noir



Poids kg	Ø mm	Longueur (cm)	Shores	Référence	🔑	📦
0,32	50	32,5	90	47 11 01	4	1
0,5	60	32,5	90	47 11 02	1	1
0,68	70	32,5	90	47 11 03	8	1
1	75	32,5	90	47 11 04	5	1

Maillet bétonnière

Forme tonneau, 2 faces plates Ø
90 mm. 90 shores avec manche
en bois dur, longueur 80 cm.
Emmanchement conique. Poids
1,5 kg.

2 Modèles.



Modèle	Poids kg	Ø mm	Shores	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Standard	1,5	90	90	80	47 12 01	1	1
Non marquant	1,5	90	90	80	47 12 02	8	1
Manche bois rechange	-	-	-	80	47 12 00	4	1

Maillet anti-rebond

Maillet monobloc permettant de frapper des
pièces de dureté très élevée avec une puissance,
une précision et une endurance incomparables.
Les rebonds sont éliminés grâce à l'inertie de
la tête lestée avec des billes en métal. Poignée
bi-matière pour une excellente prise en main.
Coloris orange pour une meilleure visibilité sur le
chantier. 2 tailles.



Poids g	Ø mm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
850	53	33	47 13 08	7	1
1275	63	37	47 13 05	6	1

Maillet anti-rebond

Maillet monobloc permettant
de taper sur des pièces de
dureté très élevée avec une
puissance, une précision et
une endurance incomparables.
Les rebonds sont suppri-
més grâce à l'inertie de la
tête lestée avec des billes en
métal. Coloris orange.



Poids g	Ø mm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
500	40	27	47 13 06	3	1
2160	66	37	47 13 07	0	1

Serre-joint

Pour le serrage des coffrages en maçonnerie. Permet le maintien des planches pendant le coulage et la prise du béton. En acier section 30 x 8 mm.



Ouverture (mm)	Saillie mm	Section mm	Stocks	Référence	🔑	📦
600	135	30 x 8	-	46 03 01	2	5
800	135	30 x 8	-	46 03 02	9	5
1 000	135	30 x 8	Limité	46 03 03	6	5
600	175	30 x 8	-	46 03 04	3	5
800	175	30 x 8	-	46 03 05	0	5
1 000	175	30 x 8	-	46 03 06	7	5

Serre-joint à pompe

Serre joint à pompe puissant et précis : puissance de serrage 900 kg. Piston à double filetage (pour plus de force et de durabilité). Tête en fonte modulaire. Tige acier laminé haute résistance. Têtes fixes chevillées, peinture époxy. Tige avec traitement antioxydant.



Ouverture (mm)	Saillie mm	Section mm	Référence	🔑	📦
200	120	35 x 8	46 03 18	0	1
300	120	35 x 8	46 03 19	7	1
400	120	35 x 8	46 03 20	3	1
600	120	35 x 8	46 03 21	0	1
800	120	35 x 8	46 03 22	7	1
1 000	120	35 x 8	46 03 23	4	1

Ciseau à brique

Largeur de lame 70 mm.

Réaffûtable



Modèle	Largeur mm	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
Ciseau à brique	70	230	46 08 01	7	5
Avec pare-coups	70	230	46 08 21	5	1

Broche pointerolle

Acier XC 45. Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale.

Réaffûtable



Ø mm	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
14	250	46 07 00	3	5
16	300	46 07 01	0	5
16	350	46 07 02	7	5
18	400	46 07 06	5	5

Burin de mécanicien

Acier A 70.

Réaffûtable



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
200	46 08 02	4	5

Burin ciseau

Acier XC 45. Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale.

Réaffûtable



Ø mm	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
14	250	46 07 08	9	5
16	300	46 07 03	4	5
16	350	46 07 04	1	5
18	400	46 07 07	2	5

Poignée pare-coups

Poignée pare-coups ergonomique pour une bonne prise en main et un travail plus sûr.

2 modèles : universel (3 diamètres) ou spécial ciseau à brique bi-matière



Modèle	Ø mm	Référence	🔑	📦
Poignée pare-coups	14	46 07 11	9	5
Poignée pare-coups	16	46 07 12	6	5
Poignée pare-coups	18	46 07 13	3	5
Poignée pare-coups spécial ciseau	-	46 07 14	0	5

Présentoir pour broches, burins et ciseaux

Présentoir en tôle acier galvanisé. Contenance jusqu'à 10 pièces de nos 10 références broches, burins et ciseaux, soit 100 pièces. Gain de place appréciable en linéaire.




Livré non garni.

Dimensions mm	Hauteur (mm)	Référence	🔑	📦
315 x 400	280	59 10 14	0	1

Pince à décoffrer

Pince col de cygne en acier forgé. Section 20 mm. Sa forme étudiée facilite le décoffrage.

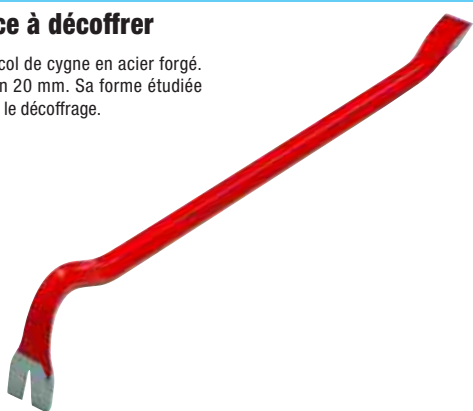

Test de charge à 80 Kg en extrémité.

Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
60	46 05 01	6	1
70	46 05 02	3	1
80	46 05 03	0	1
100	46 05 04	7	1

Chevillette octogonale, carrée, ronde



Chevillette de maçon peinte. Valet en acier dur XC 45. Tige octogonale, carrée ou ronde de 10 mm en acier dur.

Réaffûtable



Modèle	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
Chevillette octogonale	250	46 06 05	1	10
Chevillette octogonale	300	46 06 06	8	10
Chevillette carrée	250	46 06 01	3	10
Chevillette carrée	300	46 06 02	0	10
Chevillette ronde	250	46 06 03	7	10
Chevillette ronde	300	46 06 04	4	10

Tests Qualité pour burins, broches et chevillettes

Résistance des burins, broches et chevillettes à l'aide d'un marteau-piqueur



Test Rockwell : dureté de la pointe de l'outil à l'aide d'un duromètre



Résistance des chevillettes



Tenaille russe taliacut®

Acier trempé renforcé sur les mâchoires. Finition époxy noire.



Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
190	46 00 01	1	6
225	46 00 02	8	6
250	46 00 03	5	6
280	46 00 04	2	6

Tenaille russe


Modèle standard. Acier à haute teneur en carbone. Dureté HRC 46.



Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
200	46 01 01	8	6
220	46 01 02	5	6
250	46 01 03	2	6
280	46 01 04	9	6

Cale à béton ronde


Très robuste, positionne de manière efficace l'armature dans le coffrage, horizontalement ou verticalement. Accepte des fers à béton de Ø 8 à 12 mm. (Sac de 100 pièces).

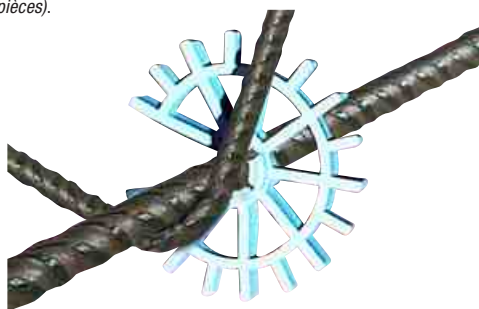

Modèle	Référence	⚡	📦
Cale à béton ronde pour enrobage de 25 mm	60 01 16	8	1
Cale à béton ronde pour enrobage de 30 mm	60 01 17	5	1

Cale à béton conique

Très robuste, positionne horizontalement de manière efficace l'armature dans le coffrage (*très bonne stabilité*). Accepte des fers à béton de Ø 6 à 12 mm (sac de 100 pièces).

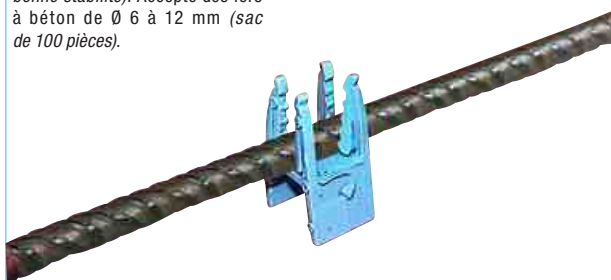

Modèle	Référence	⚡	📦
Cale à béton conique pour enrobage de 25 mm	60 01 18	2	1

Embout de sécurité

Ces embouts s'adaptent sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm. Le grand modèle a été conçu pour s'emboîter sur des fiches porte lampe ou des serre-joint section 35 mm.

Son utilisation permet de limiter le risque de perforation en cas de chute. En plan horizontal, sa couleur vive attire l'attention. Coloris disponibles : grand modèle : rouge - modèle standard : rouge, ou version taliaflu® : rouge fluo et orange fluo. Conforme à la recommandation R 400 du 19 juin 2003, adoptée par le comité technique national bâtiment et travaux publics. Polyéthylène HD.

2 tailles et plusieurs coloris sur modèle standard.

Modèle standard : 3 coloris (rouge/rouge fluo/orange fluo). Grand modèle (rouge).

Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Modèle standard-sac de 25	Rouge	60 04 13	8	1
Modèle standard-sac de 125	Rouge	60 04 03	9	1
Modèle standard-sac de 25	Rouge FLUO	60 04 11	4	1
Modèle standard-sac de 125	Rouge FLUO	60 04 01	5	1
Modèle standard-sac de 25	Orange FLUO	60 04 19	0	1
Modèle standard-sac de 125	Orange FLUO	60 04 09	1	1
Grand modèle sac de 25	Rouge	60 04 12	1	1
Grand modèle sac de 100	Rouge	60 04 02	2	1




Liens

Liens acier (ou galva en 12 cm)



5 Bottes de 1000
surconditionnées en sac

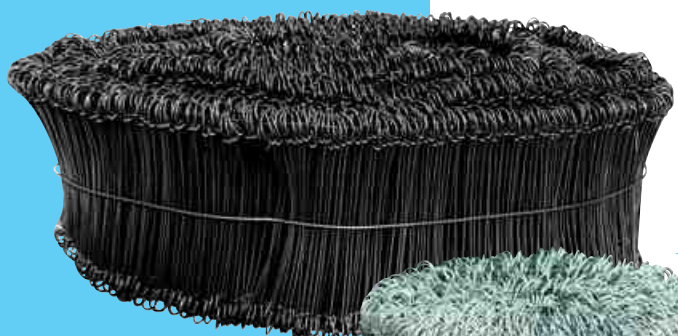

Liens acier : 5 longueurs
disponibles

2 Boucles Ø 11/10e en fil recuit noir.
Vendu par botte de 1000 ou par
botte de 5000. Bon à savoir : les
commandes de 5 bottes de 1000 sont
surconditionnées en sac pour une
manipulation et un stockage propre.

Liens galva : long. 12 cm

Modèle	Matériau	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
1000 liens	Acier	12	461312	7	1
1000 liens	Galva	12	461322	6	1
1000 liens	Acier	14	461314	1	1
1000 liens	Acier	16	461313	4	1
1000 liens	Acier	18	461315	8	1
1000 liens	Acier	20	461316	5	1
5000 liens	Acier	12	461302	8	1
5000 liens	Acier	14	461304	2	1
5000 liens	Acier	16	461303	5	1



Drille professionnelle

Lieur professionnel automatique avec poignée en élastomère pour liens à boucles. Sa tige torsadée permet une rotation plus rapide. Son système de roulement limite les frottements et l'usure.

Pour ligaturer sacs,
clôtures, armatures
métalliques....



Bague plastique anti-choc




Tige très résistante et torsadée permet une rotation plus rapide (Ø 10 mm).

Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
30	461301	1	1

Griffe de ferrailleur



Griffe pour fers à béton. En acier dur peint.

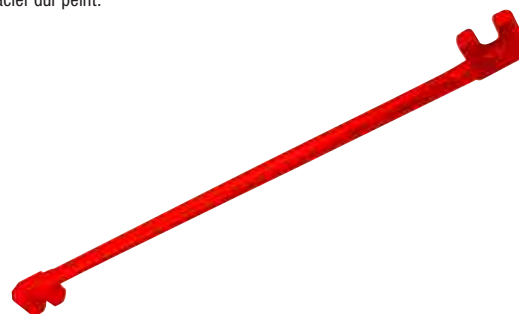

Ø fer à béton mm	Référence	🔑	📦
06 - 08	460401	9	1
08 - 10	460404	0	1
10 - 12	460402	6	1
12 - 14	460405	7	1
14 - 16	460403	3	1

Grattoir de coffrage monobloc


Douille et lame monobloc avec 8 points de soudures. Epaisseur lame 1 mm. Douille Ø 35 mm. 2 dimensions : 300 x 160 mm et 500 x 160 mm. Manche bois recommandé en option.

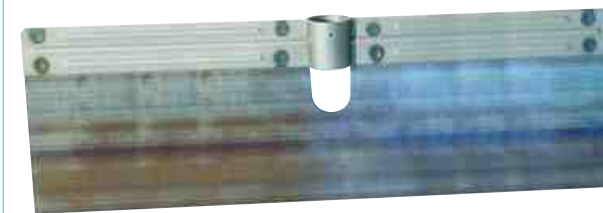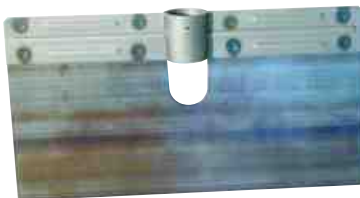

Modèle	Dimensions mm	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Grattoir petit modèle	300 x 160	-	40 01 03	0	5
Petit modèle avec manche	300 x 160	120	40 01 07	8	1
Grattoir grand modèle	500 x 160	-	40 01 05	4	1
Manche pour grattoir	-	120	40 01 04	7	5

Grattoir de coffrage monobloc renforcé 4 boulons

Douille et lame monobloc avec 8 points de soudures renforcé par 4 boulons traversants pour assurer une grande robustesse. Epaisseur lame 1 mm. Douille Diam. 35 mm. Dimensions 300 x 160 mm. Manche bois recommandé en option

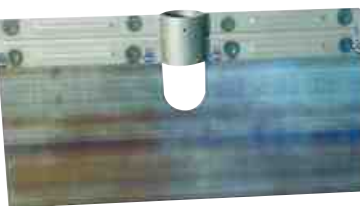

4 boulons traversants

Modèle	Dimensions m	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Grattoir RENFORCÉ 4 boulons	300 x 160	-	40 01 13	9	5
Manche pour grattoir	-	120	40 01 04	7	5

EXCLUSIVITÉ TALIA

Grattoir d'échafaudage

Grattoir avec une partie arrondie de Ø 50 mm pour gratter facilement les tubes de Ø 49 mm des échafaudages et une partie plate pour gratter les lisses. Acier galvanisé affûté en usine pour une durabilité maximale. Poignée bi-matière. Poids de 315 g.



Modèle	Ø mm	Poids g	Référence	⚙	📦
Grattoir d'échafaudage	50	315	40 01 02	3	1

Grattoir de coffrage monobloc PRO



Douille et lame monobloc avec soudures par points. Grattoir en acier XC75. Lame trempée par traitement thermique, épaisseur 1 mm, dureté de 150 kg/mm². Finition vernis incolore. Douille Ø 40 mm. Manche bois (recommandé) en option.



Modèle	Dimensions mm	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Grattoir PRO	300 x 160	-	40 01 06	1	1
Manche bois Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5
Manche bois dur Ø 40 mm	-	130	47 02 06	7	5

Grattoir gros travaux

Grattoir pour gros travaux en acier forgé de 360 x 170 mm. Idéal pour la démolition et la préparation des chantiers. Conçu pour être efficace et résistant. Lame épaisse biseautée et réaffûtable. Manche en bois de 1380 mm, Ø 37 mm. Poids total de 2,50 kg.

Pour gratter, décaper, racle, couper et tailler.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	⚙	📦
Grattoir de sol	17	138	2,5	40 01 08	5	1

Riflard de maçon 70 mm


Manche bois. Lame acier trempé. Rigide.



Largeur mm	Référence	🔑	📦
70	461001	0	5

Riflard professionnel 65 mm

Riflard monobloc, tout acier forgé. Larges biseaux. Peut-être frappé. Manche ergonomique avec pare-coup. Crochet de suspension amovible.

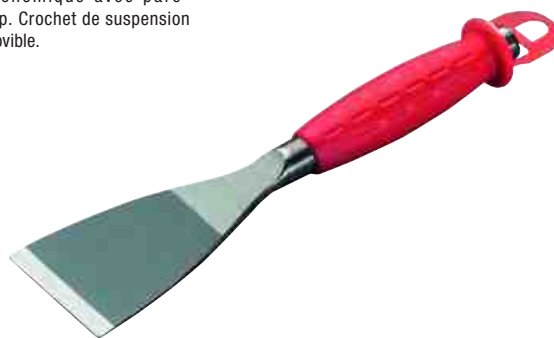

Largeur mm	Référence	🔑	📦
65	461000	3	1

Présentoir coupe-boulons

Structure en acier galvanisé. Peut recevoir jusqu'à 6 coupe-boulons. Grande stabilité. Livré non garni.



Modèle	Référence	🔑	📦
Présentoir coupe-boulons	591002	7	1

Tests Qualité des coupe-boulons

Test des coupe-boulons sur acier dur (+ 2 mm par rapport au Ø maxi préconisé).



Contrôle de la résistance des boulons, des mâchoires et des bras.



Coupe-boulons bras tube



Coupe tous les aciers jusqu'à 125 kg/mm². Mâchoires en acier forgé à très haute résistance. Supports mâchoire, boulons d'articulation et boulons à came en acier forgé. Traitement à haute résistance. Bras tube laqués rouge. Poignées caoutchouc souple pour une très bonne prise en main. Réglage des mâchoires par excentrique.

6 capacités de coupe



Mâchoires acier forgé et coupe axiale

Traitement couteaux et boulons à haute résistance

Réglage par boulons excentriques

Coupe acier jusqu'à 125 kg/mm²

N°	Longueur (mm)	Ø coupe acier dur mm	Ø coupe acier doux mm	Référence	🔑	📦
00	300	4	5	461108	6	1
0	450	6	8	461100	0	1
1	600	8	10	461101	7	1
2	750	10	13	461102	4	1
3	900	11	16	461103	1	1
4	1050	13	18	461109	3	1

Mâchoires de rechange


En acier forgé. Traité haute résistance. Livrées avec boulons et écrous de rechange pour bras tube.



N°	Ø coupe acier dur mm	Ø coupe acier doux mm	Stocks	Référence	🔑	📦
00	4	5	Limité	461110	9	1
0	6	8	Limité	461107	9	1
1	8	10	Limité	461104	8	1
2	10	13	Limité	461105	5	1
3	11	16	Limité	461106	2	1
4	13	18	Limité	461111	6	1

Pelle ronde type "fortification"

Pelle col de cygne en acier trempé. Plateau avec galbe traditionnel pour une utilisation facile. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm². Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée avec ou sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Pelle ronde	25	-	470200	5	6
Pelle ronde	27	-	470201	2	6
Pelle ronde	29	-	470202	9	6
Pelle ronde emmanchée bois dur	25	130	470223	4	1
Pelle ronde emmanchée bois dur	27	130	470221	0	1
Manche bois Ø 40 mm	-	110	470204	3	5
Manche bois dur Ø 40 mm	-	130	470206	7	5
Manche bois Ø 40 mm	-	150	470205	0	5
Manche fibrplast®	-	109	470905	9	1

Tôle épaisseur 1,70 mm (+/- 0,2 mm)

Acier au bore forgé à chaud

Trempe jusqu'à épaule

Peinture hydrosoluble non polluante

Pelle ronde super légère

Pelle col de cygne. Plateau avec galbe traditionnel. Alu Ergal trempé sur tout le plateau, la plus haute résistance possible. Dureté entre 160 et 175 HB. Haut de pelle épaulé pour protéger les chaussures. Livrée avec manche en peuplier de 130 cm.

**Pelle en alu Ergal trempé
160 HB**



Super légère 1 kg avec le manche
(modèle 27 cm)

Haut de pelle épaulé.


Super légère 1 kg avec le manche. Haut de pelle épaulé.

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
Pelle ronde super légère	27	155	1	470231	9	1
Pelle ronde super légère	31	155	1,4	470232	6	1
Manche bois plume	-	130	-	470236	4	1



Pelle carrée type "ST ETIENNE"

Pelle à col de cygne en acier trempé. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm². Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée sans manche.

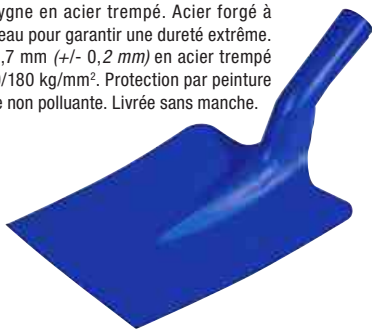

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Pelle carrée	23	-	47 02 07	4	6
Pelle carrée	25	-	47 02 03	6	6
Pelle carrée	27	-	47 02 08	1	6
Manche bois Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5
Manche bois dur Ø 40 mm	-	130	47 02 06	7	5
Manche bois Ø 40 mm	-	150	47 02 05	0	5
Manche fibraplast®	-	109	47 09 05	9	1

Pelle carrée super légère

Pelle col de cygne. Plateau avec galbe traditionnel. Alu Ergal trempé sur tout le plateau, la plus haute résistance possible. Dureté entre 160 et 175 HB. Haut de pelle épaulé pour protéger les chaussures. Livrée avec manche en peuplier de 130 cm.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
Pelle carrée super légère	25	160	1,3	47 02 33	3	1
Manche bois plume	-	130	-	47 02 36	4	1

Pelle de tranchée type "fortification"

Pelle à col de cygne en acier trempé. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm². Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Pelle de tranchée	21	-	47 02 11	1	1
Manche bois Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5
Manche bois dur Ø 40 mm	-	130	47 02 06	7	5
Manche bois Ø 40 mm	-	150	47 02 05	0	5
Manche fibraplast®	-	109	47 09 05	9	1

Pelle de tranchée super légère

Pelle col de cygne. Plateau avec galbe traditionnel. Alu Ergal trempé sur tout le plateau, la plus haute résistance possible. Dureté entre 160 et 175 HB. Livrée avec manche en peuplier de 130 cm.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
Pelle de tranchée super légère	21	160	1	47 02 35	7	1
Manche bois plume	-	130	-	47 02 36	4	1

Pelle bordelaise

Pelle à col de cygne en acier trempé. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm². Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée sans manche.

Pour le sable, le charbon, etc...



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Pelle bordelaise	23	-	47 02 09	8	6
Manche bois Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5
Manche bois dur Ø 40 mm	-	130	47 02 06	7	5
Manche bois Ø 40 mm	-	150	47 02 05	0	5
Manche fibraplast®	-	109	47 09 05	9	1

Alu Ergal

Nos pelles super légère sont en Alu Ergal trempé sur tout le plateau, pour la plus haute résistance possible.

Dureté entre 160 et 175 HB

Haute résistance

www.taliaplast.com

Louchet

Bêche louchet en acier trempé.
Livrée emmanchée sur manche
béquille, longueur 0,91 m. Poids :
1,65 kg.



Modèle	Dimensions cm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Louchet	16 x 28	91	47 02 22	7	1

Bêche crocodile

Bêche en acier trempé forgé à
chaud, épaisseur 2,2 mm. Tête
de l'outil aiguisée comme une
hache. Denture progressive
affûtée comme une scie de
chaque côté. Larges rebords
de 25 mm pour protéger les
chaussures. Manche en forme
de «pomme», longueur 100
cm. Poids 1,6 Kg.



**Bêche permettant de
couper, scier et creuser
très facilement.**

Modèle	Dimensions cm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Bêche crocodile	16/19 x 29	100	47 02 40	1	1

Pelle à neige - Pelle à grain

Pelle extra creuse en aluminium
42 x 37 cm 1er choix épaisseur :
2,45 mm. Poids : 1,2 kg. Livrée
emmanchée (manche bois dur
120 cm) ou sans manche.



Modèle	Dimensions cm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Pelle à neige / à grain	42 x 37	-	47 02 10	4	1
Emmanchée bois dur	42 x 37	120	47 02 20	3	1
Manche bois Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5
Manche bois dur Ø 40 mm	-	130	47 02 06	7	5
Manche bois Ø 40 mm	-	150	47 02 05	0	5

Mini pelle multusage

Permet un travail en tranchée,
fossé, près des murs ou en
hauteur. Idéale aussi pour vider
des sacs à gravats, remplir une
bétonnière, etc Taille réduite
de 70 cm de long pour un
encombrement minimal. Lame
acier de 150 mm de large et
210 mm de haut. Haut de pelle
épaulé. Manche en fibres de
verre. Large poignée bi matière
en forme D. Poids : 1,15 Kg

**Pelle compact PRO pour
tous usages en espace
restreint**

Largeur cm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	⚡	📦
15	70	1,15	47 02 12	8	1

Griffe à remblai

Manche bois en option

Forgée



Modèle	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Griffe à remblai 4 dents	19	30	47 03 12	5	1
Manche bois Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5

Râteau standard

2 versions, râteau sans manche ou
emmanché.



Modèle	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Râteau standard 14 dents	8,5	37,5	47 03 14	9	1
Emmanché 14 dents	8,5	37,5	47 03 15	6	1
Manche bois Ø 28 mm	-	150	47 03 03	3	5

Pince à talon


Permet de faire levier, positionner ou déplacer des charges lourdes. Diminue la fatigue de l'utilisateur. En acier forgé très résistant. Section : de 22 à 34 mm. Longueur : 150 cm.



Longueur (cm)	Référence	?	?
150	47 08 11	3	1

Barre à mine octogonale

Pointe et queue ciseau. Acier C45.

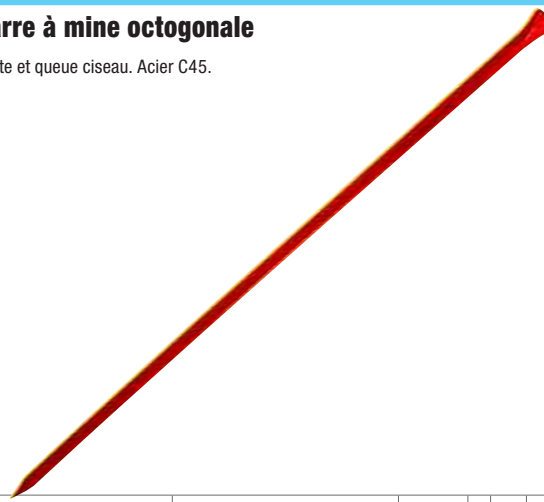

Section mm	Longueur (cm)	Référence	?	?
25	125	47 08 00	7	1
25	150	47 08 01	4	1
28	175	47 08 02	1	1

Dame carrée

En acier. Poids : 5 kg. Livrée avec ou sans manche.



Manche préformé avec clavette



Modèle	Poids kg	Dimensions mm	Longueur (cm)	Référence	?	?
Avec manche	5	150 x 150	112	42 02 12	3	1
Sans manche	5	150 x 150	-	42 02 02	4	1
Manche avec clavette	-	-	110	42 02 04	8	1

Bouchardes de cimentier

Rouleau en fonte d'aluminium Ø 5,5 cm, finition nichrome. Manche acier.

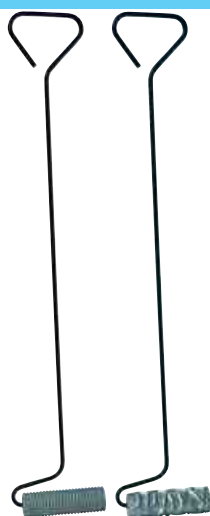

Longueur (mm)	Type	Référence	?	?
175	Pointes diamant	42 01 01	0	1
175	Mosaïque	42 01 02	7	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Dame acier

Dame acier finition époxy de 180 x 180 mm. Poids 5 kg. Angles avec différents rayons. Manche bois 120 cm, Ø 34 mm embout conique avec fente vendu seul.


4 angles de rayons différents pour faciliter le travail dans toutes les situations.



Modèle	Poids kg	Dimensions mm	Longueur (cm)	Référence	?	?
Avec manche	5	180 x 180	120	42 02 06	2	1
Manche avec clavette	-	-	120	42 02 07	9	1

Piquet d'implantation

Pour une mise en place rapide des chaises d'implantation (*planche jusqu'à 25 x 4,5 cm de section*). Piquet tubulaire (*diam. 28 mm*) avec embout de frappe en tête et pointe renforcée. Coulisseau simple ou d'angle avec poignée de serrage en fil acier galvanisé.

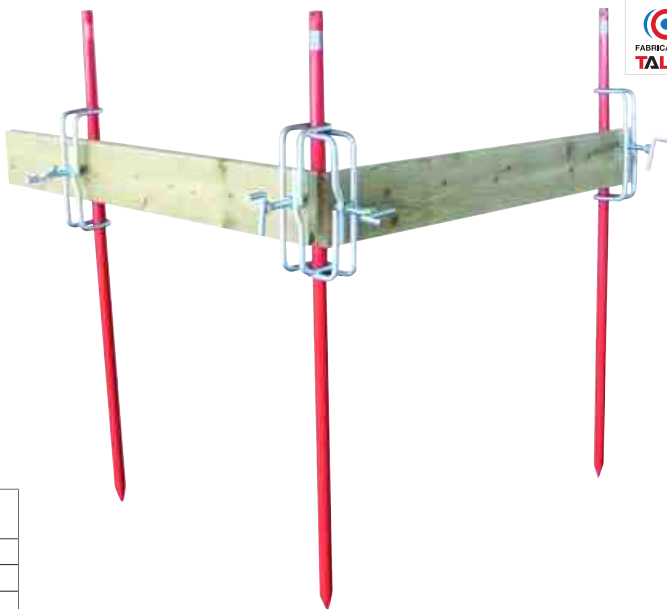

Modèle	Longueur (m)	Ø mm	Référence	⚡	📦
Piquet d'implantation	1,5	28	40 15 01	3	1
Coulisseau simple	-	-	40 15 02	0	1
Coulisseau d'angle	-	-	40 15 03	7	1

Règle alu rectangulaire 2 voiles 3 alvéoles

Pour une meilleure rigidité dans les grandes longueurs. Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.



Modèle	Section mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	2	38 02 04	1	5
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	2,5	38 02 05	8	5
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	3	38 02 06	5	5
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	4	38 02 01	0	5
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	5	38 02 02	7	5
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	6	38 02 03	4	5
Embouts	-	0,1	38 01 10	5	10

Règle alu rectangulaire 1 voile 2 alvéoles

Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.




Modèle	Section mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
Règle ALU 1 voile	100 x 18	1	38 01 01	3	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	1,5	38 01 02	0	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	2	38 01 03	7	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	2,5	38 01 04	4	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	3	38 01 05	1	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	3,5	38 01 06	8	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	4	38 01 07	5	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	5	38 01 08	2	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	6	38 01 09	9	5
Embouts	-	0,1	38 01 10	5	10



Niveau pour règle alu

Fiole horizontale. Clipsable sur profilé aluminium section 100 x 18 mm. Dimensions : 150 x 25 x 23 mm.

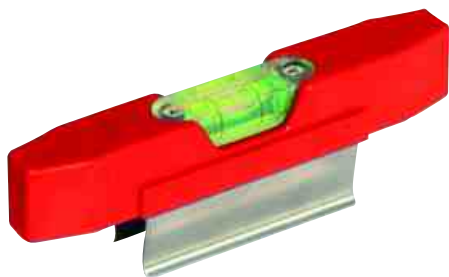

Modèle	Dimensions mm	Référence	⚡	📦
Pour règle ALU	150 x 25 x 23	45 03 01	5	1



Règle à niveau



Profilé en aluminium 100 x 18 mm livré avec embouts plastiques. 2 poignées ergonomiques centrées par rapport à la fiole horizontale (*entraxe de 65 cm*).

2 fioles en plexiglas incassable : 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité optimale (*sans reflet ou effet miroir*) + 1 fiole verticale. Précision : 1 mm/m.

Fioles inclus dans la règle pour les protéger et faciliter le nettoyage.



Fioles horizontales cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Fioles rondes collées par robot.

Embouts plastiques aux extrémités pour protéger des chocs.

Fioles plexiglas incassable.



Longueur (m)	Nbr Fioles	Section mm	Référence	⚙	📦	
1	2	100 x 18	45 05 00	2	1	
1,5	2	100 x 18	45 05 01	9	1	
2	2	100 x 18	45 05 02	6	1	
2,5	2	100 x 18	45 05 03	3	1	
3	2	100 x 18	45 05 04	0	1	



www.taliaplast.com

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

MAÇONS

TALIA
PLAST

45

Équerre de maçon alu (sans rivet)



Entièrement soudé.

Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embouts plastique). Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m. Équerre livrée en carton individuel.

2 Sections :
100 x 18 mm
et 50 x 15 mm.




Section mm	Dimensions cm	Référence	🔑	📦	
50 x 15	60 x 80	46 09 04	5	1	
50 x 15	100 x 60	46 09 05	2	1	
100 x 18	100 x 150	46 09 06	9	1	
100 x 18	150 x 200	46 09 07	6	1	

EXCLUSIVITÉ TALIA

Équerre ALU isocèle soudé 100x100 avec niveau

Équerre équilibrée avec une excellente prise en main pour équerrage et niveau. Fiole ronde pour vérification rapide des niveaux. Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embout plastique). Soudures sans débord. Précision 1 mm/m.

Section 100 x 18 mm.



Dimensions cm	Section mm	Référence	🔑	📦	
100 x 100	100 x 18	46 09 12	0	1	




Équerre de maçon acier

Équerre acier plate avec angles vifs. Finition en peinture époxy rouge. Dégagement de l'angle intérieur pour une utilisation optimisée. Précision professionnelle.

Section 30 x 4 mm

Section mm	Longueur (cm)	Référence			
30 x 4	40	46 09 08	3	1	
30 x 4	50	46 09 01	4	1	
30 x 4	60	46 09 02	1	1	
30 x 4	80	46 09 03	8	1	
30 x 4	100	46 09 00	7	1	

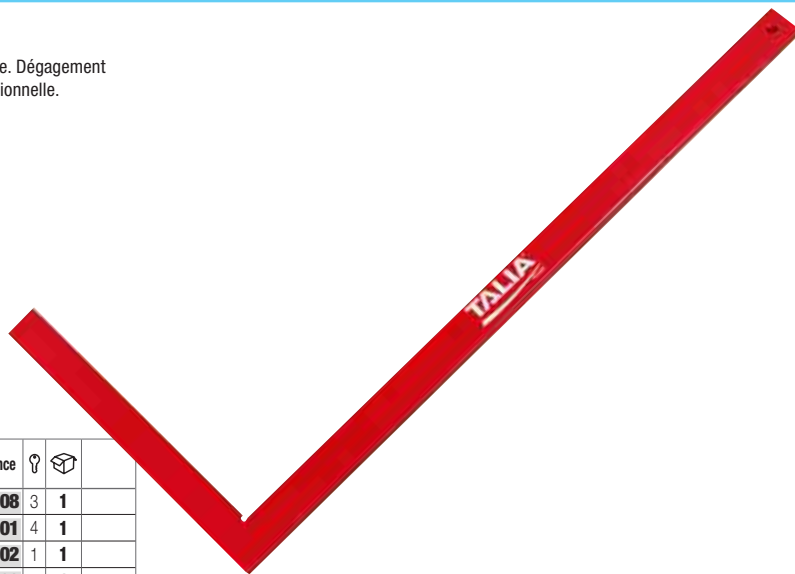

Plomb de maçon

Plomb conique en fonte avec plaque ajustée. Livré avec ou sans cordeau en coton tressé de 3 m.



N°	Type	Poids g	Référence			
5	-	500	42 04 01	1	6	
5	Avec cordeau	500	42 04 61	5	1	
6	-	600	42 04 02	8	6	
6	Avec cordeau	600	42 04 62	2	1	
8	-	800	42 04 03	5	6	
8	Avec cordeau	800	42 04 63	9	1	
10	-	1000	42 04 04	2	6	
10	Avec cordeau	1000	42 04 64	6	1	
12	-	1200	42 04 05	9	6	
12	Avec cordeau	1200	42 04 65	3	1	



Plomb d'architecte

En acier bichromaté. Fourni avec plaque. Poids 500 g. Livré sous blister avec cordon en coton tressé de 3 m.



Poids g	Référence			
500	42 04 11	0	1	

Cordeau coton tressé

Pelote de 100 g. Les longueurs proposées peuvent varier légèrement.



Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence			
59	1,5	12	40 05 00	7	10	
40	2	18	40 05 01	4	10	
25	2,5	22	40 05 02	1	10	
20	3	40	40 05 03	8	10	

Cordeau tressé EXTRA jaune

Cordeau 100 % polypropylène tressé jaune et rouge de très haute résistance jusqu'à 50 kg. Stabilisation 100 % contre les UV.

Extra résistant, tressé et indémaillable.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Jaune/Rouge	250	1,5	50	40 05 25	0	1

Cordeau tressé EXTRA orange

Cordeau en polypropylène tressé orange et gris de très haute résistance, jusqu'à 50 kg pour le 1,5 mm et 100 kg pour le 2,5 mm. Stabilisation 100 % contre les UV.

Extra résistant, tressé et indémaillable.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Orange/Blanc	100	1,5	50	40 05 26	7	1
Orange/Blanc	100	2,5	100	40 05 27	4	1

Cordeau tressé polypropylène fluo rose sur flasque

Bobine fil rose fluo de 100 m, 200 m ou 1000 m. 3 diamètres possibles.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Rose FLUO	100	1,5	35	40 05 15	1	1
Rose FLUO	200	1,5	35	40 05 11	3	1
Rose FLUO	1 000	1,5	35	40 05 13	7	1
Rose FLUO	200	2,5	80	40 05 12	0	1
Rose FLUO	200	3	90	40 05 19	9	1

Poche à joint multi matériaux

Permet de construire (élévation de murs en parpaings, briques), réaliser des joints (toitures, dallages, scellements, colmatage de trous) avec une rapidité surprenante. Calibre précisément (de 1 à 30 mm) la quantité à déposer (économies importantes en matériaux et en temps). Utilisable avec ciment, mortier, joint à carrelage, enduit, plâtre, chaux (tout mélange dilué à l'eau). Sans entretien (nettoyage à l'eau). Longueur 420 mm, anneau de remplissage semi rigide, Ø 150 mm. Capacité : 2 litres. Livrée avec un embout. Brevet déposé. Exclusivité taliaplast®.

Elastomère spécial anti-adhérent



Ensemble à joint

Contient : 1 poche à joint conique en toile polyester de 200 x 500 mm, avec 1 embout réducteur plastique. Livré sous blister avec ou sans dose d'adjuvant.

Livré avec 1 embout réducteur



Modèle	Référence	🔑	📦
Avec dose d'adjuvant	30 21 01	5	1
Sans dose d'adjuvant	30 21 00	8	1



Modèle	Référence	🔑	📦
Poche à joint MULTI MATÉRIAUX	30 21 04	6	1
Embout de rechange (le sachet de 3)	30 21 06	0	1

Brosse à main avec poignée

Excellente prise en main pour un broissage efficace. La poignée recourbée protège la main dans les endroits difficiles. Monture plastique, fibres polyester.



Modèle	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Brosse à main avec poignée	13,5	361209	1	6

Badigeon pour soubassements

Permet d'appliquer les solutions bitumineuses sur les soubassements des maisons pour les traitements anti-humidité. Poignée plastique monobloc (130 x 40 mm). Fibre polypropylène ondulée longueur 78 mm.



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Badigeon pour soubassements	130 x 40	361305	0	6

Éponges

Emballage individuel sous film plastique.



Livré dans une boîte distributrice prédécoupée.

Modèle	Dimensions cm	Couleur	Référence	🔑	📦
Éponge synthétique jaune	15 x 10 x 8	jaune	40 02 01	3	20
Mousse synthétique blanche	15 x 10 x 8	blanche	40 02 02	0	20
Éponge synthétique anthracite	15 x 10 x 8	grise	40 02 03	7	20
Éponge végétale	14 x 9 x 5	jaune	40 02 04	4	10

Trappe de ramonage

Fonte. Avec vis laiton tête carrée, fendue. Protection peinture noire.



Largeur mm	Longueur (mm)	Stocks	Référence	🔑	📦
190	200	Limité	42 06 02	2	1
220	220	Limité	42 06 03	9	1
240	250	Limité	42 06 04	6	1

www.taliaplast.com

taliaPULVÉ®



Une large gamme
de pulvérisateurs
et accessoires à
retrouver sur notre site



TALIA®

PLAST

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Panneau signalétique 4 en 1

Signalétique complète pour fixer à l'entrée de vos chantiers. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m².

Norme : EN ISO 7010



Dimensions mm	Référence	⚡	📦
800 x 400	620011	0	10

Panneau signalétique 10 en 1

Signalétique globale reprenant sur 1 même panneau les interdictions, obligations et dangers à rappeler sur les chantiers. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m².

Norme : EN ISO 7010



Dimensions mm	Référence	⚡	📦
800 x 400	620016	5	10

Panneau attention zone de travaux

Signalétique complète à fixer sur les extérieurs de vos chantiers. Le But est de signaler aux usagers extérieurs les dangers et contraintes du chantier. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m².



Dimensions mm	Référence	⚡	📦
800 x 400	620018	9	10

Personnalisez vos produits ! Consultez-nous !

Panneaux Permis de Construire / Démolir

En PP-alvéolaire. 400 g/m². Réf 570101 et 570103 : prix hors marquage. Pour vos marquages : consultez-nous !

Législation : Code de l'urbanisme

Marquage personnalisable

(voir page 293)

- Permis de construire
- Permis de démolir



Modèle	Dimensions mm	Référence	⚡	📦
Permis de construire grand modèle	800 x 1200	570101	4	10
Permis de construire petit modèle	800 x 800	570102	1	10
Permis de Démolir	800 x 1200	570103	8	10

Stationnement gênant 2 en 1

Panneau de stationnement interdit plus fourrière et durée à compléter. En PP alvéolaire. Signalétique complète à fixer sur les extérieurs de vos chantiers. Sérigraphie 2 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m².



Dimensions mm	Référence	⚡	📦
400 x 800	620012	7	10



Fabricant français depuis 1968

lisseuse gratton taloche
règle à dresser sciote
ITE
couteau chemin de fer grattage
taloche à pointes palette à gréser
Façadiers
platoir colle
taloche éponge enduire

www.taliaplast.com
retrouvez toute notre base produit en ligne




Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

Règle à dresser et à lisser INOX



Lame INOX 100 x 11,5 cm, avec 1 bord denté pour dégrossir et 1 bord lisse pour serrer l'enduit. Lame renforcée avec un rail en aluminium sur toute la longueur pour assurer la planéité. Fixation du rail avec des goujons soudés. 2 poignées ergonomiques réglables pour une maniabilité parfaite.

Profil renforcé.

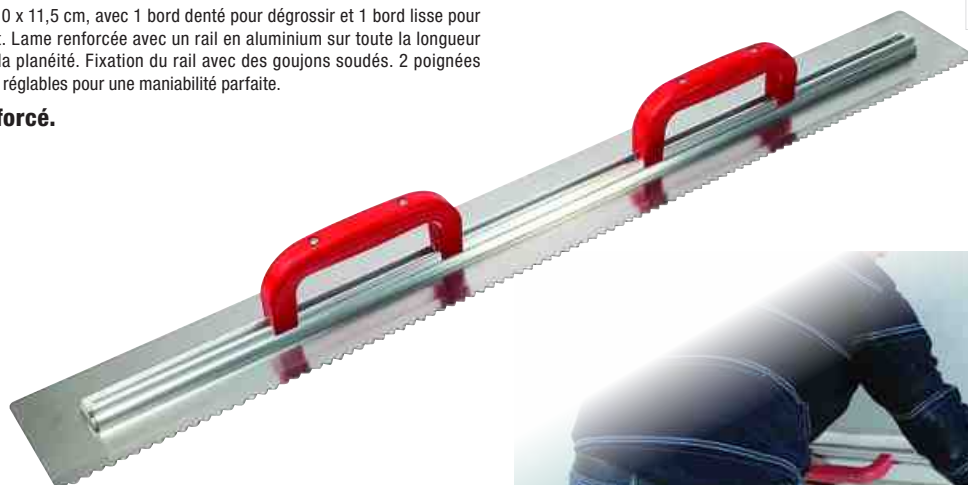

Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
1	38 13 05	4	1	


Règle à dresser alu



Profil aluminium largeur 120 mm. Poignée ergonomique à cornes avec monture bois. Pour enduit monocouche. Un côté denté pour dégrossissage, un côté lisse pour lissage.



10-31-3745

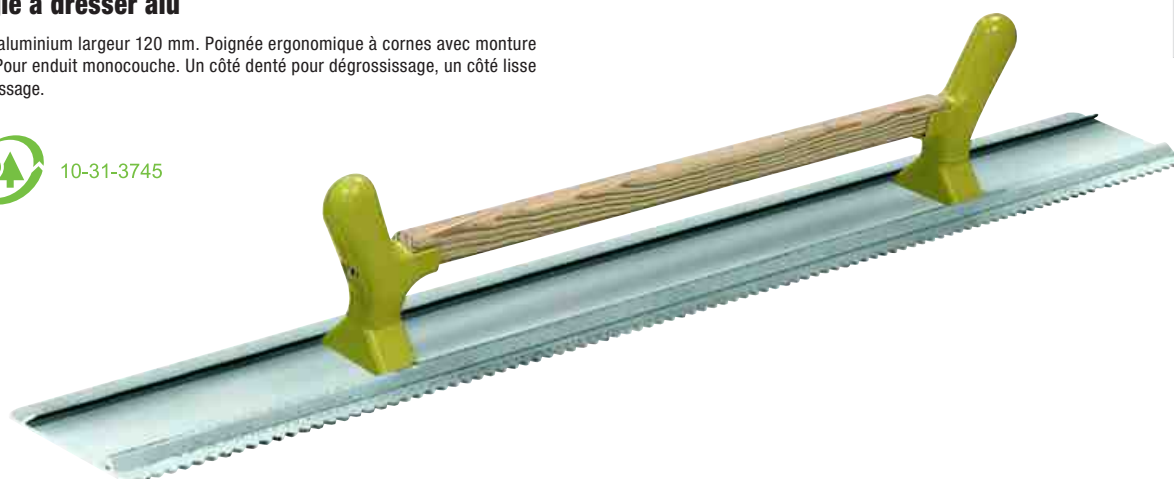

Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
1	38 13 01	6	1	
1,2	38 13 02	3	1	

Règle alu crantée forme h profil fermé



Pour grattage des enduits monocouches. Profil «h» tubulaire (fermée avec embouts). Excellente ergonomie. Livraison en carton adapté pour protéger les règles lors du transport.



Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
1,2	38 06 06	3	2	
1,5	38 06 08	7	2	
1,8	38 06 07	0	2	

Règle alu à gratter forme i

Pour grattage des enduits monocouches.



Longueur (m)	Référence	🔑	📦
1,25	38 00 02	3	4



Couteau à enduire INOX bords arrondis



Poignée bois. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Angles arrondis. Hauteur de lame : 50 mm.



Largeur cm	Référence	🔑	📦
50	44 08 26	6	1
60	44 08 27	3	1

Couteau à enduire INOX



Poignée bois. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Hauteur de lame : 50 mm.




Largeur cm	Référence	🔑	📦
50	44 08 24	2	1
60	44 08 25	9	1

Couteau à enduire INOX bords arrondis



Poignée ergonomique en ABS. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Angles arrondis. Hauteur de lame : 50 mm.

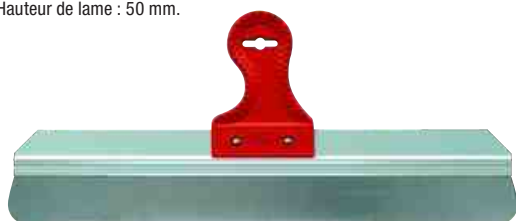

Largeur cm	Référence	🔑	📦
35	44 08 16	7	1
50	44 08 17	4	1
60	44 08 18	1	1

Couteau à enduire INOX



Poignée ergonomique en ABS. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Hauteur de lame : 50 mm.



Largeur cm	Référence	🔑	📦
35	44 08 13	6	1
50	44 08 14	3	1
60	44 08 15	0	1

Lisseuse INOX bout rond

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
20	43 13 01	0	1
22	43 13 02	7	1
24	43 13 03	4	1

Lisseuse INOX bout carré

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
20	43 14 01	7	1
22	43 14 02	4	1

Langue de chat INOX

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
14	43 15 01	4	1
16	43 15 02	1	1

Truelle INOX façon REIMS

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
16	43 15 11	3	1

Stucateur INOX

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
6	43 16 00	4	1
8	43 16 01	1	1
10	43 16 02	8	1

Truelle INOX bout pointu

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglis du doigt.




Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
16	43 15 06	9	1

Platoir à colle spécial ITE



Lame INOX trempé d'épaisseur 0,7 mm. 1 côté denté spécial I.T.E., pour régler l'épaisseur de l'enduit avant la pose de l'armature. 1 côté lisse avec angles arrondis pour maroufler l'armature sur l'enduit. Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec des goujons soudés. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. 1 ou 2 poignées selon la longueur pour un travail précis et ergonomique sur la façade.

Denture spéciale ITE.

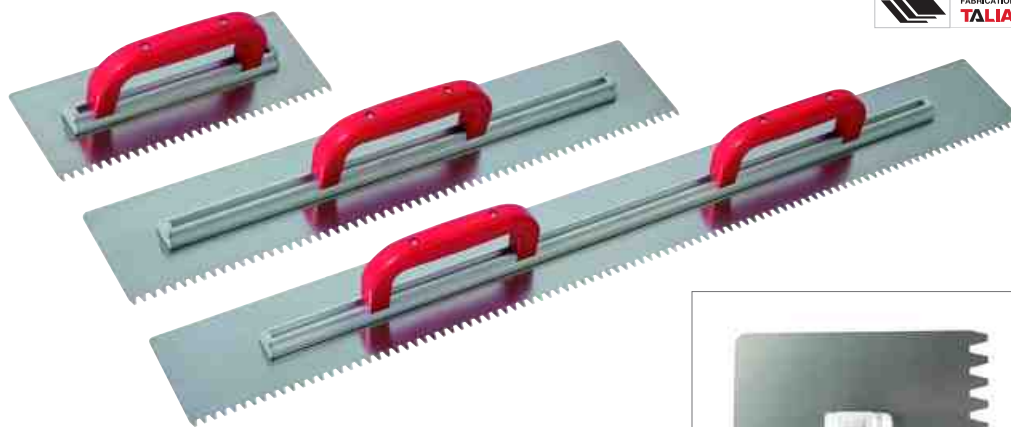

Dimensions cm	Nbr poignées	Référence	🔑	📦
30 x 11,5	1	44 1701	5	1
60 x 11,5	1	44 1702	2	1
99 x 11,5	2	44 1703	9	1



Platoir à lisser INOX deux poignées



Lame INOX trempé d'épaisseur 0,7 mm. 2 côtés lisses avec angles arrondis pour égaliser et serrer les enduits. Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec des goujons soudés. 2 poignées larges, confortables et réglables sur le rail. Possibilité d'utilisation pour droitier et gaucher pour un travail précis et ergonomique sur la façade.



Dimensions cm	Nbr poignées	Référence	🔑	📦
60 x 11,5	2	44 01 38	0	1

Taloche abrasive pour polystyrène et béton cellulaire


Pour le ponçage des panneaux d'isolation en polystyrène et le béton cellulaire. Cette taloche est composée d'une plaque en acier galvanisé abrasif montée sur un plateau thermoplastique. Poignée ergonomique.

Spéciale ITE



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
37,5 x 15,5	30 20 21	6	1

Tests Qualité pour truelles

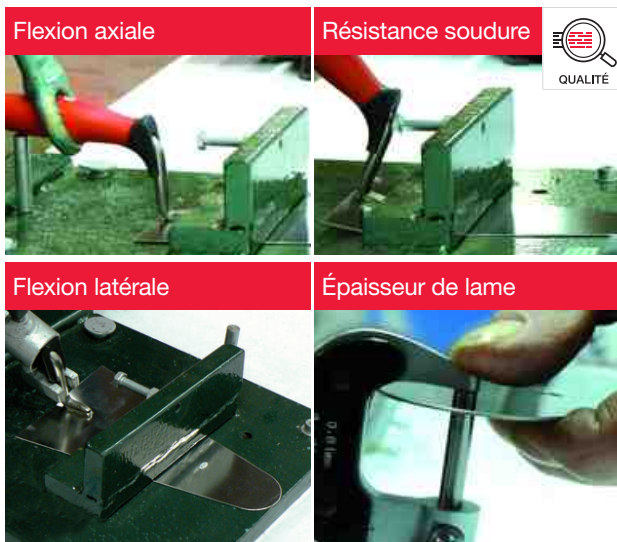

Des outils pour l'ITE et la rénovation INFO RÉGLEMENTATION

La **RT 2012** est généralisée à l'ensemble des bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2013. Elaborée sur le label Basse Consommation BBC-effinergie pour définir les exigences en termes de performance thermique pour tout bâtiment neuf (ou partie neuve de bâtiment), la **RT 2012** confirme la volonté, des pouvoirs publics de réduire la facture énergétique du parc immobilier.

La **RE 2020** initialement prévue pour 2020, a été mise en place en 2022 (**RE 2022**). Cette réglementation impose des exigences en termes de performance énergétique globale et doit également répondre à des exigences qui vont concerner l'isolation, l'étanchéité à l'air, la ventilation, le chauffage et l'utilisation d'énergies renouvelables.

Ainsi, la **RE 2022** ambitionne de transformer le secteur de la construction en favorisant des bâtiments plus respectueux de l'environnement et plus économes en énergie, tout en assurant un confort optimal pour leurs occupants.

L'ITE sera un élément clé pour répondre aux exigences de cette nouvelle réglementation.

Taloche à pointes




Poignée en polypropylène ergonomique et renforcée pour assurer une planéité latérale parfaite. Plateau inférieur injecté en PS Choc avec rainures intérieures pour garantir la planéité longitudinale. Longueur des pointes 19 mm.




■ Modèle 34 x 26 - 181 dents.

Planéité latérale et longitudinale parfaites.



■ Modèle 25 x 16 - 171 dents.

■ Modèle 25 x 16 - 86 dents.



Poignée ergonomique et renforcée.

Plateau PS Choc avec rainures intérieures.

Longueur des pointes 19 mm.

Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔑	📦
34 x 26	181	19	301101	6	2
25 x 16	171	19	301103	0	2
25 x 16	86	19	301104	7	2

Gratton avec sangle

86 Pointes. Longueur des pointes 15 mm.



Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔑	📦
18 x 9	86	15	301202	0	2

GRATTAGE D'ENDUITS





Gratton toile poignée plastique Fermée



Poignée plastique fermée pour une meilleure efficacité en travaillant parallèlement à la façade. Réduction des troubles du poignet. Nettoyage rapide. 4 vis de fixation de la poignée sur les semelles. Semelle connecteur (*tôle emboutie*) interchangeable. Planéité contrôlée 2 types de pointes : douces : 240 pointes longueur 15 mm, agressives : 480 pointes longueur 8 mm.

Petites et grandes dents.



Meilleure efficacité en travaillant parallèlement à la façade. Réduction des troubles du poignet.



Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔧	📦
Petites dents	25 x 15	480	8	301301	0	1
Grandes dents	25 x 14	240	15	301305	8	1

Gratton toile poignée plastique Ergonomique



Poignée plastique ergonomique pour une meilleure prise en main et un nettoyage rapide. 3 vis de fixation de la poignée sur les semelles. Semelle connecteur (*tôle emboutie*) interchangeable. Planéité contrôlée 2 types de pointes : douces : 240 pointes longueur 15 mm, agressives : 480 pointes longueur 8 mm, agressives : 640 pointes longueur 8 mm.

Petites et grandes dents.

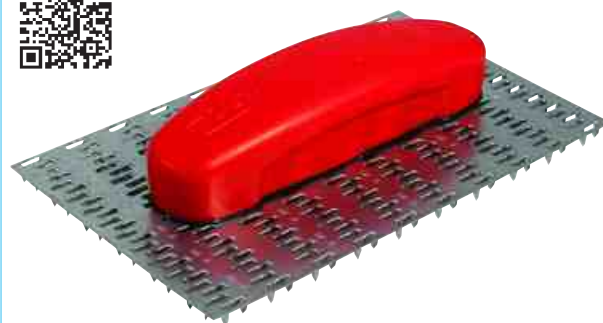


Excellente prise en main. Nettoyage rapide.

Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔧	📦
Grandes dents	23 x 14	240	15	301304	1	10
Petites dents	25 x 15	480	8	301314	0	10
Petites dents	25 x 20	640	8	301316	4	10

Grille de rechange préperçée

Grilles de rechange préperçées aux entraxes de la poignée.

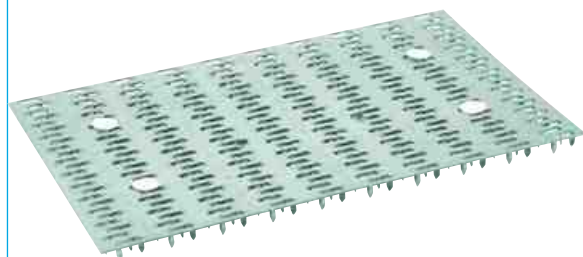


Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔧	📦
Petites dents	25 x 15	480	8	301311	9	1

Grille de rechange

Planéité contrôlée 2 types de pointes : douces : 240 pointes longueur 15 mm, agressives : 480 pointes longueur 8 mm, agressives : 640 pointes longueur 8 mm.

Petites et grandes dents

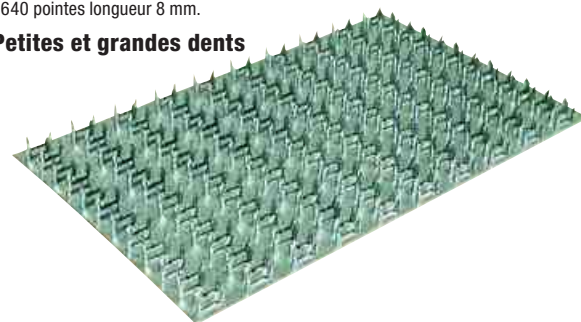

Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔧	📦
Grandes dents	23 x 14	240	15	301302	7	10
Petites dents	25 x 15	480	8	301312	6	10
Petites dents	25 x 20	640	8	301310	2	10