


Kit de grattons

Kit composé de : 5 poignées ergonomiques et 40 grilles de rechange préperçées aux entraxes de la poignée. (Visserie et tournevis inclus).

Petites dents.

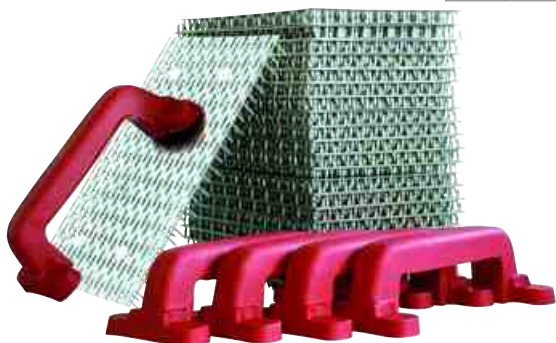


Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔑	📦
Petites dents	25 x 15	480	8	30 13 21	8	1

Mini kit de grattons

Kit composé de : 1 poignée ergonomique et 10 grilles de rechange préperçées aux entraxes de la poignée. (8 vis incluses).

Petites dents.


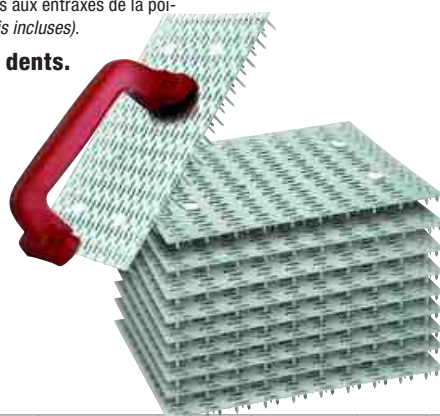


Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔑	📦
Petites dents	25 x 15	480	8	30 13 22	5	1
Poignée seule	-	-	-	30 13 52	2	5

Pierre à grésier

Pour grésier de l'enduit monocouche et obtenir une finition enduit gratté. Livrée sous blister.

Pour une finition enduit gratté

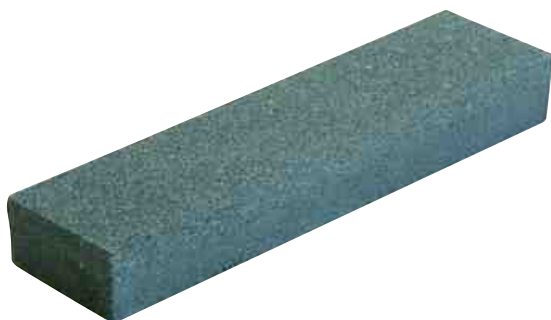

Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Double grain (36/80)	200 x 50 x 25	40 12 01	2	1

RÈGLES À NIVEAU



Règle de façadier


Pour guider la sciotte lors de la réalisation des joints creux décoratifs d'enduit monocouche. Profilé aluminium 100 x 18 mm livré avec embouts plastique. 2 fioles en plexiglas incassable (1 horizontale, 1 verticale) situées sous la face de référence de l'outil, évitant ainsi tout accroc. Tolérance de précision 1 mm/m.



Longueur (m)	Nbr Fioles	Section mm	Référence	🔑	📦
0,6	2	100 x 18	45 05 10	1	1
1,5	2	100 x 18	45 05 11	8	1
2	2	100 x 18	45 05 12	5	1

Sciote lames lisses


Pour façadiers afin de réaliser des joints creux pour la décoration des enduits monocouche. Monture et poignée bois monobloc. Longueur 200 mm. Modèle équipé de lames lisses (2 largeurs).

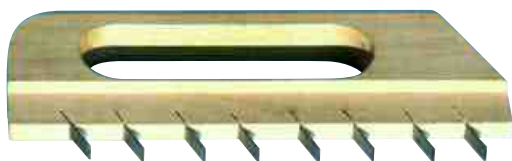

Largeur mm	Référence	🔑	📦
10	30 14 11	6	1
20	30 14 12	3	1

Sciote lames dentées

Pour façadiers afin de réaliser des joints creux pour la décoration des enduits monocouche. Monture et poignée bois monobloc. Longueur 200 mm. Modèle équipé de lames dentées avec 2 lames longitudinales pour une meilleure efficacité (2 largeurs).

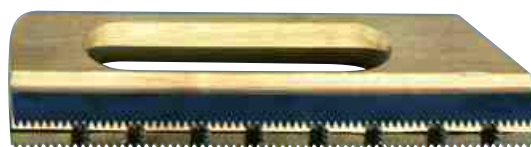

Largeur mm	Référence	🔑	📦
10	30 14 13	0	1
20	30 14 14	7	1

Chemin de fer denté

Monture bois et large poignée ergonomique. Pour tailleur de pierre et façadier. Modèle équipé de 6 lames dentées, pas de 3 mm. Longueur 250 mm.



Modèle	Largeur mm	Pas de dents mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦
Chemin de fer	70	3	-	30 14 01	7	1
Lame seule	-	3	1	30 14 03	1	1

Chemin de fer plat à dents

Monture et poignée bois, assemblage par queue d'aronde. Longueur 300 mm. Pour tailleur de pierre et façadier. Modèle équipé de 12 lames dentées, pas de 2 mm.



Modèle	Largeur mm	Pas de dents mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦
Chemin de fer plat	20	2	-	30 14 20	8	1
Chemin de fer plat	40	2	-	30 14 22	2	1
Chemin de fer plat	70	2	-	30 14 24	6	1
Lame seule	-	2	1	30 14 02	4	1

Chemin de fer plat lame lisse

Monture et poignée bois, assemblage par queue d'aronde. Longueur 300 mm. Pour tailleur de pierre et façadier. Modèle équipé de 12 lames.



Modèle	Largeur mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦
Chemin de fer plat	20	-	30 14 40	6	1
Chemin de fer plat	40	-	30 14 42	0	1
Chemin de fer plat	70	-	30 14 44	4	1
Lame seule	-	1	30 14 04	8	1

Chemin de fer rond à dents


Monture et poignée bois, assemblage par queue d'aronde. Longueur 300 mm. Pour tailleur de pierre et façadier. Modèle équipé de 12 lames dentées, pas de 2 mm.



Largeur mm	Pas de dents mm	Référence	🔑	📦
20	2	30 14 30	7	1
30	2	30 14 31	4	1
40	2	30 14 32	1	1
50	2	30 14 33	8	1

Taloche en ABS jaune rectangulaire

Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse. Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Livrée avec clip de brochage.

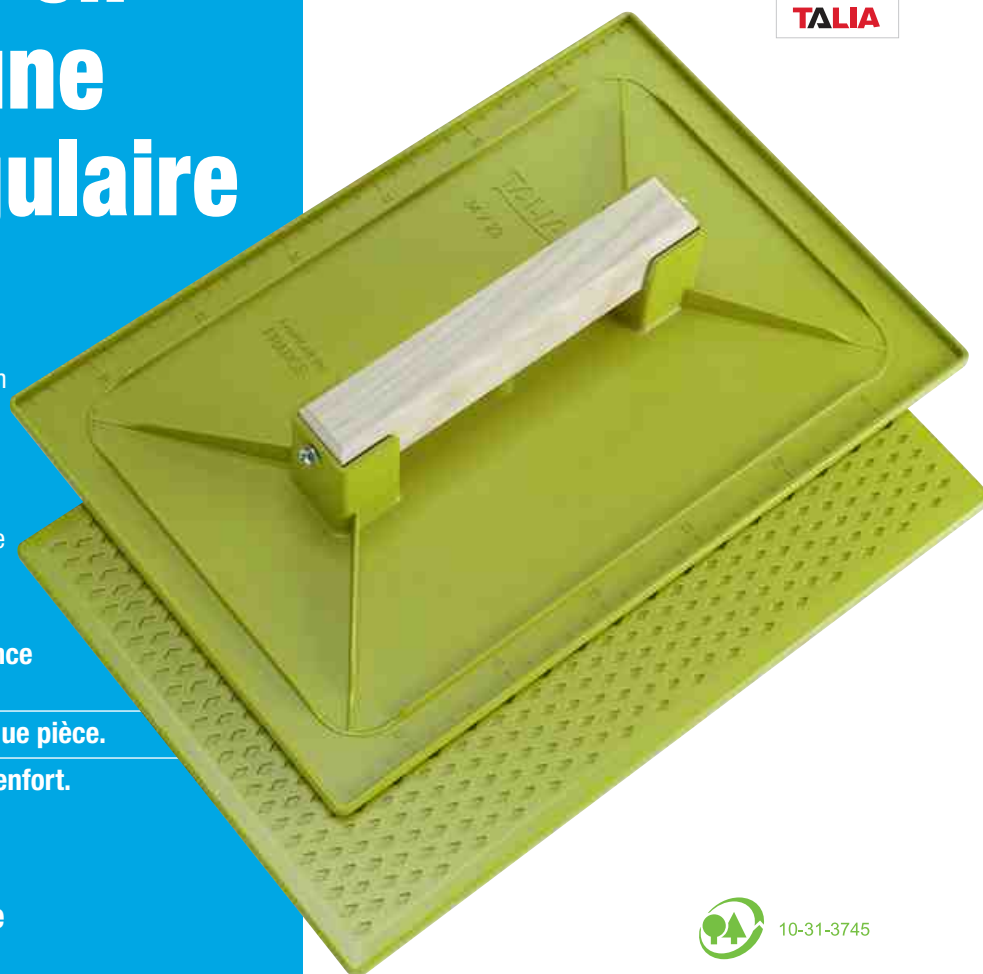

- **L'ABS : très grande résistance aux chocs et à l'abrasion.**
- **Contrôle individuel de chaque pièce.**
- **Plateau avec nervures de renfort.**

TALIApplast® : à l'origine de la taloche ABS.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
42 x 28	3001 01	7	6
27 x 18	3001 02	4	6
35 x 13	3001 03	1	6
34 x 23	3001 04	8	6
42 x 16	3001 05	5	6

ABS pur : fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement spécifique.

Possibilité de réglage du galbe.

Label qualité gravé dans la masse.

Taloche en ABS jaune pointue

Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse. Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
27 x 18	3001 06	2	6
14 x 8	3001 07	9	6
20 x 13	3001 08	6	6
27 x 13	3001 09	3	6

Palette à enduire et à grésér

Moulée en ABS jaune avec clip de brochage. Poignée ergonomique forme banane.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
30 x 14	40 07 02	5	5

Taloche éponge plateau bois




10-31-3745



Collage du plateau éponge à chaud avec une colle spécifique pour garantir un excellent maintien de l'éponge sur son support.

Excellente résistance en milieu humide et au contact des agents composants les enduits.

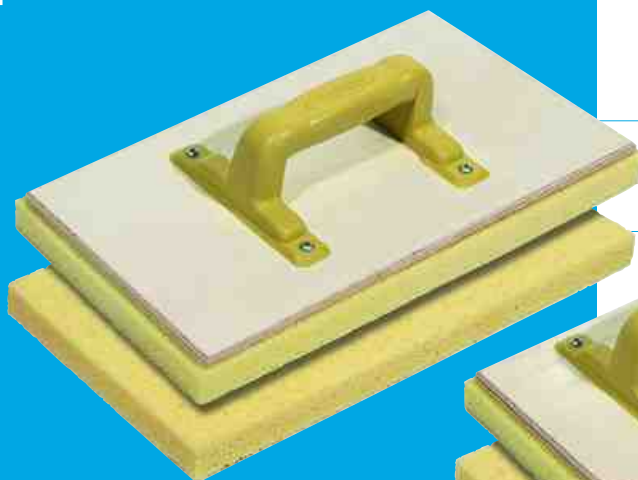

Semelle éponge densité 35 kg/m³.
Poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote, interchangeable.
Fixation de la poignée par 4 vis. Livrée avec clip de brochage.

Bois issu d'une gestion forestière durable.

Plateau bois contreplaqué avec poignée ergonomique interchangeable.

Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	⚙️	📦
Taloche éponge rect	25 x 14	25	30 16 07	3	5
Taloche éponge rect	33 x 18	25	30 16 11	0	1
Taloche éponge pointue	25 x 14	25	30 16 14	1	5
Recharge rect (plateau/éponge)	25 x 14	25	30 16 08	0	5
Recharge rect (plateau/éponge)	33 x 18	25	30 16 12	7	1
Recharge pointue (plateau/éponge)	25 x 14	25	30 16 16	5	5



Poignée ergonomique pour une excellente prise en main.

Eponge 35 kg/m³, épaisseur 25mm pour une finition granulée.

Taloche éponge plateau plastique

Manche bois. Le collage du plateau éponge est réalisé à chaud avec une colle spécifique. Excellente résistance en milieu humide et au contact des agents composants les enduits. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745



Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	⚙️	📦
Taloche éponge rect	25 x 14	25	30 16 00	4	5
Taloche éponge rect	27 x 18	25	30 16 01	1	5
Taloche éponge pointue	27 x 18	25	30 16 02	8	5
Taloche éponge pointue	20 x 13	25	30 16 03	5	5
Recharge éponge rect	27 x 18	25	30 16 04	2	5

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

FAÇADIERS

TALIA
PLAST

61

www.taliaplast.com

Taloche mousse de façadier

Poignée ergonomique et plateau en PS Choc injection gaz azote. Mousse en élastomère très haute densité. Permet de lisser efficacement et avec un rendu parfait les enduits monocouches. Semelle éponge ép. 18 mm, collée à chaud pour une plus grande résistance dans le temps et au contact des agents composant l'enduit.

Collage à chaud.



Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Taloche de façadier	28 x 14	18	301613	4	5

Platoir polypro semelle caoutchouc dense

Poignée ergonomique et plateau monobloc en polypropylène léger, très résistant. Semelle mousse caoutchoutée dense grise à fines alvéoles épaisseur 14 mm. Idéal pour lissage de plâtre ou enduits monocouches et finition de joint de bloc aggro ou brique.



Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
28 x 14	14	301901	2	6

Taloche éponge fine plateau plastique

Poignée ergonomique et plateau en PS Choc injection gaz azote. Pour lisser les enduits. Semelle éponge 2 épaisseurs. Le collage du plateau éponge est réalisé à chaud avec une colle spécifique. Excellente résistance en milieu humide et au contact des agents composant les enduits.

Collage à chaud.



Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Taloche éponge fine	28 x 14	20	301615	8	5
Taloche éponge fine	28 x 14	30	301621	9	5

Bac de rinçage

Bac de rinçage, idéal pour nettoyer et essorer très efficacement les taloches éponges. En particulier sur les chantiers de nettoyage des joints de carrelage ou de lissage des enduits. Bac de 20 litres, profond, avec grille de pression et de décantation. Essorage avec 2 rouleaux très résistants, striés et ajourés. 2 roues latérales et 2 patins antidérapants.



Capacité L	Référence	🔑	📦
20	302109	1	1



taliaPULVÉ® à joints Nitrile

Pulvérisateur à pression préalable équipé de joints Nitrile pour produits neutres. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints nitrile avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé de 1,20 m. Poignée anti goutte avec large préhension. Lance composite avec jet réglable. Sangle résistante pour portage. Equipé d'un porte lance vertical pour ne pas la poser au sol.

Recommandé pour les produits neutres. 8 Litres. Pression 3 bar



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / min 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	100 / 800 m²	1,8 kg

Joints Nitrile. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé 1,20 m. Poignée anti goutte avec lance composite 65 cm. Buse à jet réglable. Porte-lance intégré.

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® à joints Nitrile	8	6	3	40 34 01	4	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	40 44 57	0	1

taliaPULVÉ® joints EPDM

Pulvérisateur pour application d'eau de javel diluée et produits fortement chlorés, des produits décapants, désinfectants Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints EPDM avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe et jet réglable livrée avec 2 buses. Grand confort de portage grâce à la bandoulière rembourrée et hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.

Recommandé pour les produits chlorés, décapants, désinfectants. 8 Litres. Pression 3 bar



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / min 3 bar	Pression	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	2,1 kg

Joints EPDM. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Poignée confort avec lance composite 65 cm. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond).

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® à joints EPDM	8	6	3	40 34 07	6	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	40 44 57	0	1
Sachet SAV joints EPDM	-	-	-	40 44 67	9	1
Sachet SAV accessoires + buses	-	-	-	40 44 77	8	1
Pompe	-	-	-	40 44 87	7	1

Lance télescopique

Résistante et légère, cette lance télescopique est très utile pour pulvériser en hauteur des endroits peu faciles d'accès tout en restant en sécurité au sol. C'est aussi un gain de temps (*pas d'échafaudage à monter*) et un gage de sécurité : plus besoin de monter à l'échelle. Elle est équipée en joint FPM VITON et accepte tous les produits utilisables avec nos pulvérisateurs FPM VITON : huile de décoffrage, hydrofuge de façade, traitement des bois et charpentes, acides dilués, dégraissant, anti-mousse à base neutre, produits de désinsectisation. Peut-être utilisée en trois longueurs distinctes : 1, 2 ou 3 m. Poignée adaptable sur tous les tuyaux de la gamme taliapulvé. Livrée sous tube plastique transparent qui permettra de ranger la lance après son utilisation.

Sécurité et gain de temps avec cette lance télescopique

Modèle	Longueur mini à max (m)	Référence	⚡	📦
Lance télescopique	1 - 3	40 54 63	0	1



Machine à crépir «la guêpe»

La guêpe permet de réaliser tous les mouchetis de mortier traditionnel ou teinté masse. Fenêtre d'ouverture large et dégagée. Poignée enveloppant largement la cuve du dessus jusque loin sur l'arrière pour une bonne tenue même en hauteur. Manivelle longue pour un entraînement régulier sans effort contraignant. Le noyau : effet inertie.

Mécanisme en trois temps : rotation, détente, arrêt brutal



Modèle	Référence	⚙️	📦
Machine à crépir «La Guêpe»	40 21 10	6	1
Noyau	40 21 12	0	1

Machine à crépir « Le moustic »

«Le moustic» permet de réaliser tous les mouchetis de mortier traditionnel ou teinté masse.




Modèle	Référence	⚙️	📦
Machine à crépir «Le Moustic»	40 21 01	4	1
Hérisson	40 21 02	1	1
Axe manivelle complet	40 21 04	5	1
Peigne	40 21 03	8	1

Rouleau de masquage adhésif pour supports rugueux

Film polyéthylène enduit sur une face d'une colle acrylique haute adhérence. Utilisation : protection des surfaces rugueuses (pierre, béton, enduit, brique) contre diverses projections (peinture, goudron, enduits). Se pose sur une surface sèche, non grasse et sans poussière. Long. 33 m. 2 largeurs disponibles.

Rouleau de masquage adhésif spécial Facadier et TP

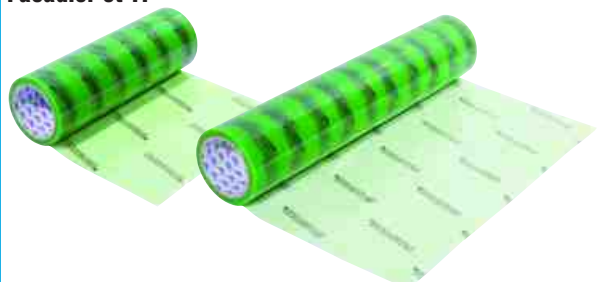

Largeur mm	Longueur (m)	Référence	⚙️	📦
300	33	60 03 05	6	1
500	33	60 03 04	9	1

Ruban armé gris

Ruban tissé et adhésif très résistant, imperméable, flexible et conforme. Il se découpe à la main et permet de réparer ou renforcer tous types de support. Idéal pour le masquage ou les travaux de protection.



Largeur mm	Longueur (m)	Référence	⚙️	📦
48	25	60 03 06	3	24

Mèche de nettoyage spécial buse

Pour nettoyage d'injecteur de machine à projeter. Poignée abs. Tige acier au carbone. Livrée sous film.



Ø mm	Tige (mm)	Longueur (mm)	Référence	⚙️	📦
5	175	270	48 06 11	6	4

Gants nitrile pour façadiers

Gant avec double enduction nitrile destiné aux milieux huileux. Tricot sans couture en polyamide. La double enduction nitrile permet de bloquer le passage des liquides gras tout en garantissant un grip important (seconde couche adhésive). Grande résistance à l'abrasion. Bonne dextérité pour une préhension facilitée des petites pièces.

2 tailles



Norme : EN 388
Norme : EN ISO 21420



Modèle	Taille	Référence	⚙️	📦
Sous cavalier la paire	9	37 11 46	6	5
En vrac (par paire)	9	37 11 66	4	10
Sous cavalier la paire	10	37 11 11	4	5
En vrac (par paire)	10	37 11 31	2	10

TALIA[®]

PLAST

Fabricant français depuis 1968

dériveur de bande à joints
enduire
taliatop[®]
mélangeur
cale-plaque
chiot
équerre
Multi+
platoir
couteau
rabot
lève-plaque
levier

Plaquistes plâtriers

www.taliaplast.com
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

TALIA®

TOP

+ simple !
+ rapide !
+ sûr !



Plafond jusqu'à **4,00 m**

Verticale jusqu'à **5,60 m**

Rampant jusqu'à **5,50 m**

Nouveaux accessoires !

compatibles avec les Multi+ V1 & V2 et le Taliatop® Expert.

Plateau de levage réf. 44 51 01



Permet d'élever des charges
de **65 kg** maximum
jusqu'à 4 m de hauteur.



Dérouleur pare-vapeur réf. 44 51 02



Largeur réglable
pour rouleaux de
90 à 150 cm.

Conçu pour **aider à la pose**
de film pare-vapeur
(toile de verre, papier peint intissé, etc.)
sur les plafonds et les murs.

Multi+ V2

Le lève-plaque référént

Contrôlé

Individuellement en cabine de test.

Sécurisé

Système anti-chute,
roues anti-basculement.

Prêt à l'emploi

Seulement 2 éléments à assembler.

Polyvalent

Adapté pour toutes les plaques
de plâtre et toutes les poses.



Roulettes
anti-basculement

Taliatop® MULTI+ V2



CE Directive : «machines» : 2006/42/CE



2 Roulettes sur l'antenne pour des chargements et déplacements 100% SÉCURISÉS même en position verticale.

Une seule action sur le treuil pour la montée/descente (système de sécurité intégré).

Treuil anti-retour déporté avec protection de denture. Poignée de guidage.

Caractéristiques :

En acier finition peinture Epoxy

Format de plaque (maxi) :

3,6 x 1,2 m

Charge maximum : 70 kg

Hauteurs maxi :

- Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée

- Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse

- Jusqu'à 5,60 m en verticale

- Jusqu'à 5,50 m en rampant

Hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)

Hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)

Plafond Jusqu'à 4,00 m

Rampant Jusqu'à 5,50 m

Verticale Jusqu'à 5,60 m

Empattement : 0,80 x 1 m

Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier.

Roulettes stabilisées pour charger et déplacer en position verticale en toute sécurité.

Excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)

Poids : 47 kg (52 kg avec tablettes)

Livraison monté (juste 2 éléments à assembler) dans un carton d'emballage et de manutention avec sa notice de sécurité

Contrôle et test en charge de chaque appareil avant expédition

Livré avec certificat de conformité

Butées de plaque plastique et escamotables montées sur ressort lame.

Rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m.

Structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose.

Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats.


Verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale).

Élévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation).

Base pliante avec mât télescopique incorporé.

4 roues dont 2 avec freins avec large bande de roulement caoutchouc : utilisation facile lors de décaissés ou de sols non plats.

Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier.

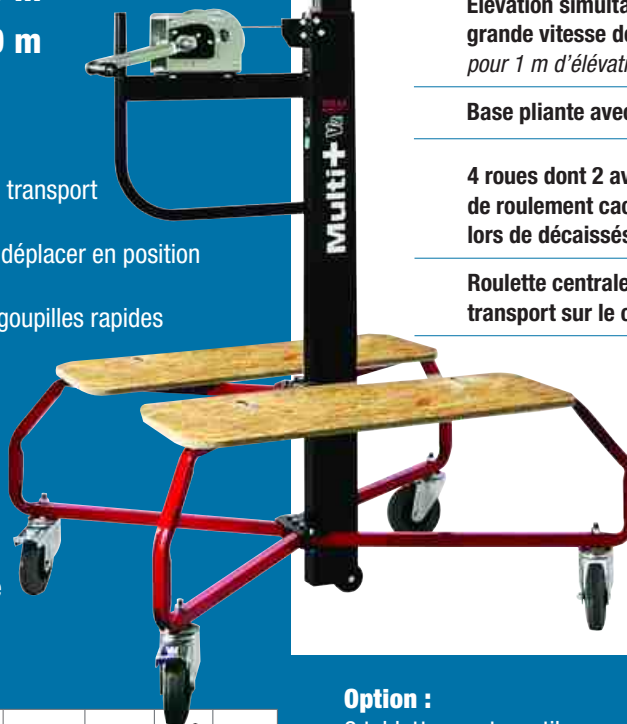


NOUVEAUTÉ
TALIA
PLAST

Option :

2 tablettes porte-outils :

800 x 230 mm

Système rapide de montage des plateaux porte-outils



Modèle	Longueur (mm)	Largeur mm	Référence	🔧	📦
taliatop® Multi+ V2 avec 2 tablettes	-	-	441149	5	1
taliatop® Multi+ V2	-	-	441147	1	1
2 tablettes porte-outils	800	230	441189	1	1
Antenne dérouleur pare-vapeur (90 à 150 cm)	-	-	445102	6	1
Antenne plateau de levage	510	485	445101	9	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PLAQUISTES

TALIA
PLAST

67

www.taliaplast.com

TALIA®

TOP

- + simple !
- + rapide !
- + maniable !



Plafond jusqu'à **3,30 m**



Rampant jusqu'à **4,80 m**



SENIOR

Le lève-plaque
pour les poses
essentielles

Contrôlé

Individuellement en cabine de test.

Sécurisé

Système anti-chute.

Maniable

Léger à manipuler et à transporter.

Prêt à l'emploi

Seulement 2 éléments à assembler.



Taliatop[®] SENIOR



Directive : «machines» : 2006/42/CE

Caractéristiques :

- Hauteur maxi : 3,30 m (avec rehausse de mât : 3,80 m).
- Hauteur mini : 1,55 m.
- Hauteur de chargement : 0,80 m.
- Hauteur sous rampant : 0,30 m.

Empattement : 0,80 x 1 m.

Charge maximum : 65 kg.

Longueur des plaques : jusqu'à 2,80 m.

Poids : 38 kg (43 kg avec tablettes)

Livraison monté dans un carton d'emballage et de manutention (2 poignées incorporées) avec sa notice de sécurité.

Testé par notre Service Assurance Qualité avant son départ de notre usine, le

Taliatop[®] est livré avec son certificat de conformité.

Juste 2 éléments à assembler.

Treuil déporté.

Base pliante avec mât télescopique incorporé.

Excellente rigidité de la base : indexage des 4 pieds.

Changement rapide plafond / rampant sans aucun démontage.

Angle d'inclinaison réglable et verrouillable, réglage de l'angle de la plaque.

Possibilité d'incliner la plaque au-delà de l'horizontale.

Deux leviers freins empêchent la chute de la plaque.



Facilité d'utilisation lors de décaissés ou de sols non plats.

Roues avec bande de roulement en caoutchouc.

Modèle	Longueur (mm)	Largeur mm	Référence	⚙️	📦
taliatop [®] SENIOR + 2 tablettes	-	-	44 11 54	9	1
Taliatop [®] SENIOR	-	-	44 11 44	0	1
2 tablettes porte-outils	800	230	44 11 89	1	1
Rehausse de mât	500	-	44 11 90	7	1
Câble de rechange	-	-	44 11 70	9	1

Options :

2 tablettes porte-outils : 800 x 230 mm (système de clipsage plateaux rapide).
Rehausse de mât : longueur 500 mm.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PLAQUISTES

TALIA
PLAST

69

www.taliaplast.com

Taliatop[®] EXPERT



CE Directive : «machines» : 2006/42/CE

Caractéristiques :

- 4 mâts aluminium télescopiques.
- Hauteur maxi (*plaque horizontale*) : 4 m (*4,5 m avec rehausse*).
- Permet la pose de plaques de plâtre BA15 et BA18 aux plafonds et sous rampants.
- Hauteur mini (*plaque horizontale*) : 1,5 m.
- Hauteur mini rampant : 0,05 m.
- Hauteur de chargement : 0,75 m.

Empattement : 1,05 m x 0,9 m.

Poids : 52 kg (*base : 38 kg + antenne : 14 kg*).

Charge maximum : 80 kg.

Format plaque maximum : 3,6 m x 1,2 m.

Vitesse d'élévation : 10 tours de treuil pour 1 m d'élévation.

Livraison monté dans un carton d'emballage et de manutention (*avec 2 poignées incorporées*) avec sa notice de sécurité.

Testé par notre service assurance qualité avant son départ de notre usine, le **taliatop[®] expert** est livré avec son certificat de conformité.

Des plaques hors standard jusqu'à 4,50 m de haut.

Les 3 câbles se mettent en action de manière simultanée.

La vitesse de montée est doublée par rapport aux autres modèles présents sur le marché.

Capacité dynamique 80 kg.

Verrouillage automatique de l'antenne.



Treuil déporté.

Excellente rigidité de la base.

Indexage des 4 pieds.



Modèle	Longueur (mm)	Largeur mm	Référence	⚙	📦
Taliatop [®] expert	-	-	44 11 46	4	1
2 tablette porte-outils	800	230	44 11 53	2	1
Rehausse de mât	500	-	44 11 52	5	1
Câble de rechange treuil	-	-	44 11 27	3	1
Câble de rechange mâts	-	-	44 11 28	0	1
Antenne dérouleur pare-vapeur (90 à 150 cm)	-	-	44 51 02	6	1
Antenne plateau de levage	510	485	44 51 01	9	1

Options :

2 tablettes porte-outils : 800 x 230 mm
(*système de clipsage plateaux rapide*).
Rehausse de mât : longueur 0,50 m.

Taliatop® junior

CE Directive : «machines» : 2006/42/CE



Caractéristiques :

- Hauteur maxi : 3,30 m (3,80 m avec rehausse).
- Hauteur mini : 1,50 m.
- Hauteur de chargement : 0,86 m.
- Hauteur sous rampant : 0,50 m.

Empattement : 1,20 x 1,20 x 1,10 m.

Poids : 34 kg.

Charge maximum : 65 kg.

Treuil avec frein.

3 roues pivotantes Ø 125 équipées de frein.

Livraison monté dans carton d'emballage

et de manutention (avec 2 poignées incorporées) avec notice de sécurité.

Testé par notre Service Assurance Qualité avant son départ de notre usine, le

Taliatop® junior est livré avec son certificat de conformité.

Changement rapide plafond / rampant sans aucun démontage.

Mise en position horizontale aisée.

Soulever la poignée de blocage pour déverrouiller l'antenne.



Treuil déporté.

Deux leviers freins empêchent la chute de la plaque.

Base stable et large.

Plafonds, rampants.

Accès facile pour le chargement des plaques.

Options :

1 tablette porte-outils : 800 x 230 mm.

Rehausse de mât : longueur 500 mm.



Modèle	Longueur (mm)	Largeur mm	Référence	⚙️	📦
taliatop® junior	-	-	44 11 45	7	1
1 tablette porte-outils	800	230	44 11 91	4	1
Rehausse de mât	500	-	44 11 90	7	1
Câble de rechange	-	-	44 11 70	9	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

PLAQUISTES

TALIA
PLAST

71

www.taliaplast.com

Chariot 2 roues bras extensibles



Les arceaux de roues permettent le transport de produits de différentes formes et de grande largeur en les positionnant en appui sur les arceaux. La tablette bois assure un chargement et un transport sans dommage pour les panneaux.

- Structure acier, finition époxy.
- 2 roues non marquantes Ø 200 mm.
- Arceaux de roues.
- Capacité de chargement : 14 plaques type BA 13.
- Poids : 17 kg.
- Charge utile : 450 kg à plat.
- Hauteur : 95 cm.

Livré en 2 ensembles prêts à monter.



Les bras de commande extensibles facilitent la manutention des panneaux de grandes dimensions.

Bras de commande extensibles.

Finition époxy.

Roues Ø 200 mm non marquantes.

Arceaux de roues pour le transport de différents produits.

Plateau (mm)	Hauteur (cm)	Charge max (kg)	Référence	🔑	📦
750 x 215	95	450	441211	9	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

Chariot 2 roues bras fixes

Pour la manutention de panneaux en divers matériaux (*bois, plâtre*). Tablette bois et butées de plaques assurent un chargement et un transport sans dommage pour les panneaux. Structure acier, finition époxy. 2 roues non marquantes Ø 200 mm. Poignées ergonomiques. Capacité de chargement : 14 plaques type BA 13. Poids : 13 kg. Charge utile : 450 kg à plat. Hauteur : 95 cm. Livré en 2 ensembles prêts à monter



Plateau (mm)	Hauteur (cm)	Charge max (kg)	Référence	🔧	📦
750 x 215	95	450	44 12 29	4	1



Chariot 2 roues éco

Pour la manutention de panneaux en divers matériaux (*bois, plâtre*,). Plateau bois 600 x 200 mm. Structure mécano soudée acier finition peinture époxy. Charge maxi 450 kg à plat. Hauteur totale 850 mm. Livré monté.



Plateau (mm)	Hauteur (cm)	Charge max (kg)	Référence	🔧	📦
600 x 200	85	450	44 12 42	3	1



Marchepied pliant avec plateforme

Structure 3 marches en acier avec système de verrouillage en position ouverte ou fermée pour plus de sécurité, finition peinture époxy. Encombrement réduit pour le transport. Plateforme supérieure (236 x 380 mm) et marches (118 x 340 mm) antidérapantes en bois strié. Charge maxi 150 kg. Patins caoutchouc antidérapant. Largeur hors-tout : 520 mm. Hauteur : 700 mm. Poids : 9 kg. Livré avec notice d'utilisation.

Norme : EN 131



Patins antidérapant.
Système de verrouillage position ouverte ou fermée.

Plateau (mm)	Hauteur (mm)	Largeur mm	Référence	🔧	📦
236 x 380	700	520	35 01 02	9	1

Poignée à griffe

Permet la manutention de plaque de plâtre (type BA13). Réversible pour droitier et gaucher. Fil acier Ø 12 mm gainé de PVC adhérent et non tachant. Vendue par une paire.



Modèle	Référence	⚙	📦
Poignée à griffe (1 paire)	44 12 28	7	1

Étai extensible 3ème main

Étai conçu pour maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation. Patins de haute résistance antidérapants, orientables à 180°. Système de blocage à crémaillère conçu avec 1 bouton poussoir de verrouillage (breveté). Sécurité plus importante avec la possibilité de fixation aux deux extrémités. Poignée antidérapante. Réglage fin possible avec les tiges filetées de ses extrémités. Patins articulés pour utilisation en sous pente.

3 modèles :

- **Petit modèle** : déployable de 0,75 à 1,25 m, maintien jusqu'à 60 kg à 90° et 20 kg à 65°. Ne pas incliner à plus de 45°.
- **Moyen modèle** : déployable de 1 à 1,75 m, maintien jusqu'à 60 kg à 90° et 20 kg à 65°. Ne pas incliner à plus de 45°.
- **Grand modèle** : déployable de 1,60 à 2,90 m, maintien jusqu'à 50 kg à 90° et 20 kg à 65°. Ne pas incliner à plus de 45°.

Avec blocage rapide.



NOUVEAUTÉ
TALIA

Modèle	Longueur mini à max (m)	Dimensions mm	Référence	⚙	📦
Petit modèle	0,75 - 1,25	-	44 42 01	7	1
Moyen modèle	1 - 1,75	-	44 42 03	1	1
Grand modèle	1,6 - 2,9	-	44 42 02	4	1
Grand patin supérieur	-	60 x 200	44 42 05	5	1
Grand patin inférieur	-	60 x 200	44 42 06	2	1

Poignée à tige



Permet de manutentionner seul une plaque de plâtre. Finition galvanisée. Hauteur 50 cm. Large platine de 17 cm.



Hauteur (cm)	Largeur cm	Référence	⚙	📦
50	17	44 12 02	7	1

Levier à panneau



Permet de lever une plaque, dégonfler une porte finition galvanisée.



Modèle	Référence	⚙	📦
Levier à panneau	44 12 03	4	1

Cale plaque à levier



Permet de caler seul la plaque de plâtre en suspension pendant la fixation sur l'ossature métallique. Tige en acier finition époxy. Coulisseau en plastique renforcé pour bloquer les plaques sans les marquer. Blocage possible du coulisseau en position haute pour faciliter la mise en place. Sabot de 13 x 15 cm en polyamide renforcé de fibre de verre pour une excellente robustesse. Languette biseautée de 13 mm permettant de glisser facilement sous la plaque et de la soulever sans accrocher le rail arrière. Double renfort intérieur pour éviter toutes déformations. Largeur du sabot adaptée pour une utilisation avec des chaussures de sécurité.


Hauteur (cm)	Référence	🔑	📦
80	44 12 04	1	1

Blocage possible du coulisseau en position haute facilitant la mise en place.

Languette biseautée de 13 mm.

Sabot polyamide renforcé fibre de verre.

Double renfort intérieur.

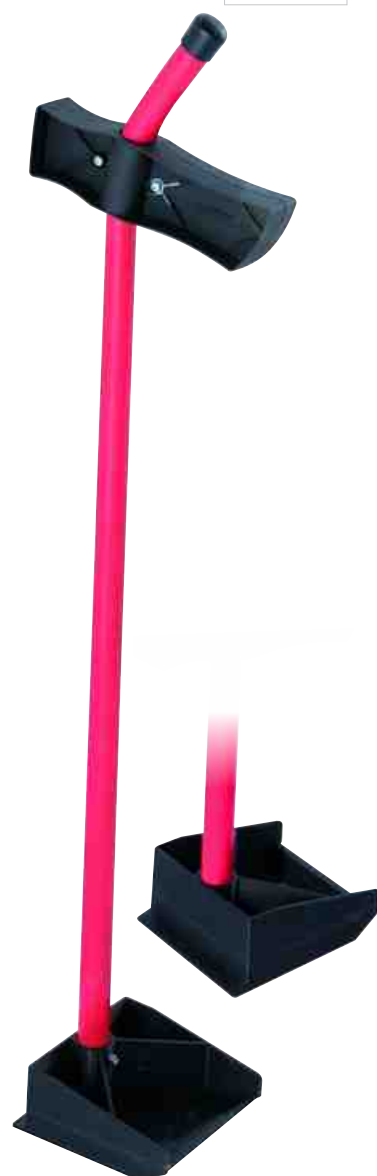


Trusquin de plaquiste

Pour la découpe précise et en sécurité de plaques de plâtre de 5 mm (en tout bord de plaque) jusqu'à 60 cm. Lame acier inoxydable graduée.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
600	44 12 30	0	1

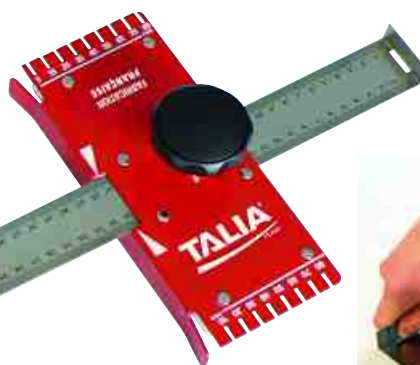

iziplac®



**L'outil multifonctions
pour le plaquiste, qui
tient dans la poche.**



À la fois cale, gabarit, mire, levier, rabot, etc ...
10 fonctions en tout, de la pose des rails à
la pose des plaques de plâtre :

- 1** - Cale (ép. 13mm) pour tracés, implantation, huisseries,
- 2** - Biseau pour l'implantation des sous rampants.
- 3** - Emplacement de vis pour maintien de plaque en pose rampant.
- 4** - Mire longue portée laser avec clips de maintien (rails et lisses)
- 5** - Arrache vis.
- 6** - Rabot pour le chant des plaques.
- 7** - Trace-cercles Ø 20 à 120 mm.
- 8** - Brise lame de cutter.
- 9** - Jauge de profondeur pour les huisseries.
- 10** - Porte embouts de visseuse.

Tient dans une poche : 100 x 70 x 13 mm.
Fabriqué en polyamide blanc léger et
résistant : 72 g.



Modèle	Dimensions mm	Poids g	Couleur	Référence	⚙	📦
IZIPLAC®	100 x 70 x 13	72	Blanc	441235	5	1
Présentoir de 10 IZIplac®	-	-	-	591095	9	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Nivotop® ALU INOVA profil I magnétique

Niveau magnétique avec une semelle aimantée sur toute la longueur intégrée dans le profilé. Section : 53 x 25 mm. Profilé forme I en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur pour une très grande rigidité et précision : 0,5mm/m. Embouts de protection antichocs. Poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Contrôle et traçabilité de chaque pièce. Fioles lumineuses garant 5 ans incorporées (voir dans tableau le détail nombre de fiole par niveau).

De 60 cm jusqu'à 2 m.

NIVEAU **INOVA**



Semelle magnétique sur toute la longueur.

Longueur (cm)	Nbr poignées	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
60	1	2	45 04 21	0	1
80	1	2	45 04 22	7	1
100	2	3	45 04 23	4	1
120	2	3	45 04 26	5	1
150	2	3	45 04 24	1	1
200	2	3	45 04 25	8	1



Nivotop® ALU rectangulaire entièrement magnétique

Niveau aimanté avec une semelle magnétique intégrée au profil sur toute la longueur. Profilé en aluminium anodisé de section 53 x 18 mm pour une grande rigidité et précision : 0,5 mm/m. 2 ou 3 fioles lumineuses incorporées (garantie 5 ans) dont 1 orientée à 45°. Embouts de protection antichocs. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.

4 longueurs.



Semelle magnétique intégrée au profil sur toute la longueur.

Longueur (cm)	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
25	2	45 01 20	2	1
60	3	45 01 23	3	1
100	3	45 01 24	0	1
200	3	45 01 25	7	1

Fausse équerre alu à talon


Profilé aluminium avec embout plastique et vis de blocage. Talon aluminium incorporé pour faciliter le positionnement.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
500	44 12 06	5	1

Équerre alu soudée à talon

Équerre en aluminium soudée recommandée pour le traçage et la découpe des plaques de plâtre. Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m.




Dimensions cm	Référence	🔑	📦
120 x 60	46 09 10	6	1

Équerre ALU isocèle soudé 100x100 avec niveau

Équerre équilibrée avec une excellente prise en main pour équerrage et niveau. Fiole ronde pour vérification rapide des niveaux. Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embout plastique). Soudures sans débord. Précision 1 mm/m.

Section 100 x 18 mm.

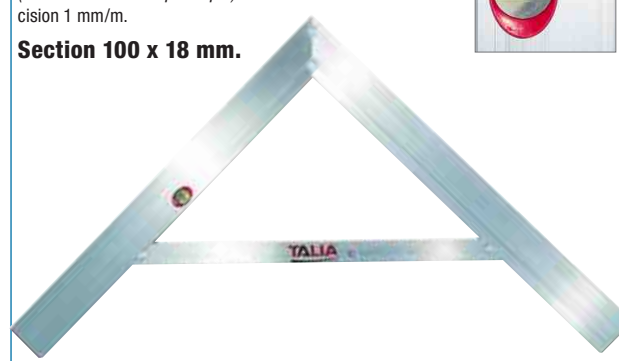

Dimensions cm	Section mm	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
100 x 100	100 x 18	1	46 09 12	0	1

Cisaille à tôle type aviation (modèle ÉCO)

Acier forgé. Poignée ergonomique bi-matière. Capacité de coupe 1 mm (acier doux) et 0,6 mm (tôle inoxydable). Coupe droite.




Modèle	Référence	🔑	📦
Cisaille à tôle / blister	38 11 03	6	1

Cisaille à tôle professionnelle



Cisaille professionnelle en acier forgé CRM 250 mm. Lames micro dentées 42 mm. Mâchoires dentelées, anti-dérapantes. Coupe multidirectionnelle et rapide (dureté de la coupe : HRC 56-62). Capacité maxi 1,5 mm sur tôle douce et 0,8 mm sur INOX. Boulon central M8x1 pour renforcer cette capacité. Ressort de rappel très puissant et résistant. Cliquet d'ouverture automatique. Poignées bi-matière avec double garde pour protéger le doigt.

Mâchoires dentées, anti-dérapantes



Modèle	Référence	🔑	📦
Cisaille à tôle / blister	38 11 06	7	1

Pince à sertir universelle

Pour sertir tous types de rails et montants. Un gain de temps assuré (pas de vissage), cette pince est idéale pour les travaux de rénovation. Utilisation droite et gauche. Capacité maxi : 1 + 1 mm



Modèle	Référence	🔑	📦
Pince à sertir universelle	38 10 07	7	1

Cisaille grignoteuse

Coupe le métal sans déformation jusqu'à 12/10. Rapide et propre sans bord rugueux ou bavure. Coupe et grignote dans tous sens. Coupes intérieures possibles dans un trou préalable de diamètre 6 mm. Moindre effort dans l'avancement de coupe (copeau supprimé). Précision considérable dans les coupes en équerre ou en oblique. Meilleure maniabilité grâce à son manche galbé.



Modèle	Référence	🔑	📦
Cisaille grignoteuse / blister	38 10 01	5	1
Couteau de rechange	38 10 02	2	1
Ressort	38 99 99	7	1

Pince agrafeuse de profilés (1 main et 2 mains)

Sertissage rapide et efficace des rails et montants pour la mise en place de l'ossature de la plaque de plâtre. Fixation par poinçonnage. Suppression des vis et rivets. Agrafeuse 1 main : une seule main et une seule pression. Agrafeuse 2 mains : bras de grande dimension réduisant l'effort de pression.



Modèle	Référence	🔑	📦
Agrafeuse 1 main / blister	38 10 09	1	1
Agrafeuse 2 mains / blister	38 10 03	9	1
Lame de poinçonnage agraf. 1 main	38 10 13	8	1
Lame de poinçonnage agraf. 2 mains	38 10 04	6	1

Pince à cheville



Fixation rapide de toutes les chevilles métalliques de toutes longueurs et de tête jusqu'à un diamètre de 12,4 mm. Convient pour toutes fixations sur cloisons plâtre, parpaings creux, hourdis, fibro.



Modèle	Référence	🔑	📦
Pince à cheville / blister	38 10 10	7	1

Cutter PRO bi-matière lame SK2 25 mm avec molette

Cutter professionnel avec corps ABS et gomme anti-dérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Molette de serrage pour renforcer le blocage de la lame. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais. Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm pour une grande rigidité. Fonction coupe film intégrée sous la lame. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (126 x 25 mm – ép. 0,7 mm). Livré avec 3 lames de 25 mm auto-cassantes. Sous blister.

Guide en acier inoxydable 1 mm pour une grande rigidité

Molette de serrage pour un blocage de lame renforcé



Molette de serrage

Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter PRO + molette lame 25 mm/ Blister	25	40 13 62	0	6
Lame SK2 sécable. Blister de 10 lames	25	40 13 09	5	5
Lame SK2 sécable. Tube de 10 lames	25	40 13 89	7	10

Scie à guichet

Poignée ergonomique bi-matière. Pour découpe de toute forme dans les plaques de plâtre. Denture trempée, affûtage longue durée, lame acier épaisseur 1,5 mm pour de meilleures performances de coupe. Longueur 150 mm. Livrée sous blister.

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance.




Modèle	Longueur de lame mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
Scie / blister	150	310	48 06 08	6	2

Cutter PRO bi-matière lame SK2 25 mm



Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais (résistance 25 kg). Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm pour une grande rigidité. Fonction coupe film intégrée sous la lame. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (126 x 25 mm, ép. 0,7 mm). Livré avec 3 lames de 25 mm auto-cassantes. Sous blister.

Guide en acier inoxydable 1 mm pour une grande rigidité

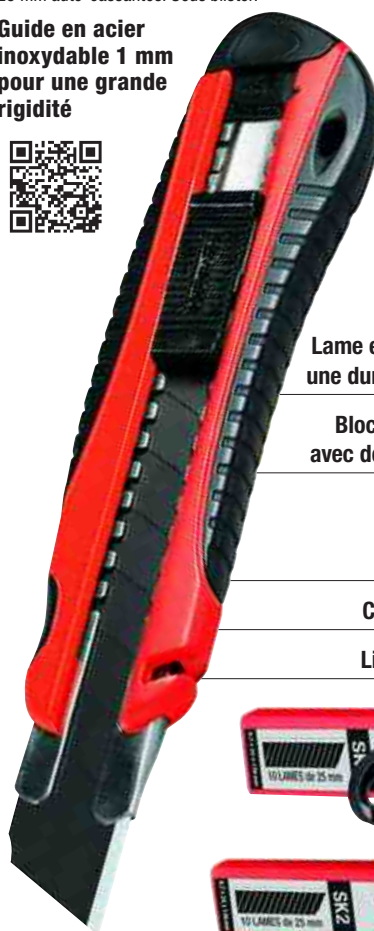

Lame en acier SK2 pour une durabilité maximale

Blocage automatique avec double crémaillère

Prise en main ergonomique et confortable

Coupe film intégré

Livré avec 3 lames



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter PRO lame 25 mm/ Blister	25	40 13 63	7	6
Lame SK2 sécable. Blister de 10 lames	25	40 13 09	5	5
Lame SK2 sécable. Tube de 10 lames	25	40 13 89	7	10

Scie égoïne de plaquiste


Denture idéale pour plaques de plâtre et panneaux de particules. Denture avec des petites dents à l'extrémité pour tracer un trait de scie avec précision en début du sciage. Sciage rapide grâce aux dégagements entre les dents qui permettent l'évacuation des copeaux. Denture trempée pour une plus grande longévité. Lame acier poli revêtement verni. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Scie pour gros débits de plâtre, panneaux de particules. Livrée avec fourreau de protection de la lame. 2 longueurs.

Sciage haute performance pour gros débits de plâtre et panneaux de particules. Poignée bi-matière.



Denture 3 angles de coupe. 7 dents/pouce. Lame 1 mm

Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	⚡	📦
400	7	48 02 08	8	4
550	7	48 02 03	3	4





Rabots de plaquiste

■ Grand modèle avec ailettes.



■ Grand modèle.



■ Petit modèle.




Structure en ABS (PS Choc pour grand modèle standard) monobloc très ergonomique avec une ouverture pour faciliter l'évacuation du plâtre. Lame interchangeable. **3 modèles.**

Petit modèle (145 x 42 mm) : standard.

Grand modèle (250 x 42 mm) en 2 versions : standard ou avec ailettes. Les 2 ailettes latérales constituent un guide pour maintenir le rabot sur le chant de la plaque et éviter ainsi les risques de dérapage.

Modèle	Type	Couleur	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Rabot avec ailettes	Grand modèle	Rouge	250 x 42	441218	8	1
Rabot standard	Grand modèle	Gris	250 x 42	441248	5	1
Rabot standard	Petit modèle	Rouge	145 x 42	441232	4	1
Lot de 2 rabots	Petit et grand modèle	Rouge	-	441246	1	1
Lame de rechange	Grand modèle	-	250 x 42	441208	9	5
Lame de rechange	Petit modèle	-	145 x 42	441213	3	5



Lot de 2 modèles
(petit+grand).



Rabot métallique

Permet de raboter le chant des plaques de plâtre. Lame interchangeable. **2 modèles.**



Modèle	Type	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Rabot grand modèle	Grand modèle	250 x 42	441207	2	1
Rabot petit modèle	Petit modèle	145 x 42	441212	6	1
Lame de rechange	Grand modèle	250 x 42	441208	9	5
Lame de rechange	Petit modèle	145 x 42	441213	3	5

Cale à poncer - Treillis abrasif

Cale à poncer : plateau polypropylène semelle mousse.
Livrée sans treillis abrasif. Treillis abrasif pour cale
à poncer : grammage 80 ou 120



Modèle	Grain	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Cale à poncer	-	220 x 110	44 1220	1	1
Treillis (paquet de 10)	80	280 x 115	44 1221	8	1
Treillis (paquet de 10)	120	280 x 115	44 1222	5	1

Kit scie trépan pour plaquiste

1 Mandrin, 1 forêt et 1 scie cloche
Ø 67 mm.



Ø mm	Référence	🔑	📦
67	48 05 01	0	1

Scie à mèche

Poignée abs. Mèche acier au carbone. Livrée sous film.



Stocks	Ø mm	Tige (mm)	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
Limité	4,4	-	200	48 06 10	9	4
-	5	175	270	48 06 11	6	4

Couteau laine de verre

Pour découper la laine de verre. Différentes longueurs de lame. Epaisseur 1,5 mm. Poignée bi-matière.

Livré avec fourreau de protection en tissu à porter à la ceinture



Longueur de lame mm	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
280	420	48 06 13	0	1
480	620	48 06 15	4	1

Bac à enduit INOX



Idéal pour les travaux de finition (*lissage, jointage*) ou de réparation. Très bon confort de travail. Contours supérieurs affûtés pour un nettoyage parfait des couteaux.

Fabrication haute qualité en acier inoxydable.



Dimensions mm	Référence	🔑	📦
350 x 106	44 12 34	8	1

Truelles d'angles INOX



Lame INOX, poignée ergonomique bi-matière, assurant une parfaite tenue en main.

Extérieur et intérieur



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Angle extérieur 87°	120 x 97 x 97	43 11 01	6	1
Angle intérieur 100°	120 x 97 x 97	43 11 02	3	1

Couteau à enduire INOX manche nacré



Soie traversante. Couteau type américain. Lame souple (épaisseur variable de 1 à 0,5 mm) en acier INOX polie brillante. Manche ergonomique nacré polypropylène riveté.



Lame souple

Largeur cm	Référence	🔑	📦
8	44 04 21	3	5
10	44 04 22	0	5
12	44 04 23	7	5
15	44 04 24	4	5

Couteau à enduire INOX pour cloison sèche



Poignée bois. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Hauteur de lame : 80 mm.



Largeur cm	Référence	🔑	📦
25	44 09 01	0	1
30	44 09 02	7	1
35	44 09 03	4	1

Couteau à enduire INOX



Lame INOX. Monture bois. Hauteur de lame : 45 mm.



Largeur cm	Référence	🔑	📦
35	44 08 01	3	1
50	44 08 02	0	1
60	44 08 03	7	1