

Couteau à enduire INOX

Fabrication 100 % taliaplast pour toute cette gamme de couteaux avec manche ergonomique en bi-matière surmoulée. Lame INOX, épaisseur 0,5 mm avec chant rayonné pour une meilleure qualité de finition. Bords à 90° pour faire les angles.



Manche bi-matière.



Largeur cm	Référence	🔧	📦
10	44 07 30	6	6
12	44 07 31	3	6
14	44 07 32	0	6
16	44 07 33	7	6
18	44 07 34	4	6
20	44 07 35	1	6
22	44 07 36	8	6
24	44 07 37	5	6
30	44 07 38	2	6

Excellente prise en main.

Lame INOX écroui haute résistance à la corrosion.

Nettoyage facile.

Étiquette produit se décolle facilement de la lame.

www.taliaplast.com

Couteau monobloc type Américain INOX



- Couteaux monobloc tout INOX
- Chant rayonné pour une meilleur qualité de finition.
- Lame INOX souple.



- Bords à 90° pour réaliser les angles.
- Nettoyage facile

Couteaux tout INOX.

Couteau monobloc de type américain, qualité PRO. Tout en INOX, fabriqué d'une seule pièce. Lame souple, meulée et polie. L'étiquette du produit se décolle facilement de la lame. Nettoyage facile après utilisation.

Largeur cm	Référence	🔑	📦
4	440430	5	5
5	440431	2	5
7,5	440432	9	5
10	440433	6	5
12,5	440434	3	5
15	440435	0	5
20	440436	7	5
25	440437	4	5



Couteau à enduire type américain INOX



Fabrication 100% taliaplast pour ces couteaux avec manche en injection plastique bi-matière assurant une excellente tenue en main. Soie traversante. Lame très flexible, meulée et polie en INOX.



Manche bi-matière.



Manche ergonomique en bi-matière surmoulée.

Chant rayonné pour une meilleure qualité de finition.

Lame INOX polie flexible, parfaite pour les joints des plaques de plâtre.

Bords à 90° pour réaliser les angles.

Étiquette produit se décolle facilement de la lame.

Largeur cm	Référence	⚙	📦	
2	44 04 09	1	5	
4	44 04 11	4	5	
6	44 04 13	8	5	
8	44 04 15	2	5	
10	44 04 16	9	5	
12	44 04 17	6	5	
15	44 04 18	3	5	

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PLAQUISTES

TALIA
PLAST

85

www.taliaplast.com

Sacoche de 6 couteaux à enduire

Sacoche en tissu polyester très résistant comprenant les couteaux essentiels pour les plaquistes : couteaux à enduire INOX de type américain de 4 cm, 8 cm, 10 cm et 15 cm. Couteaux à enduire en INOX monture large de 20 cm et 24 cm. Se ferme par fermeture éclair résistante.

Les indispensables pour les plaquistes.



NOUVEAUTÉ
TALIA

Modèle	Référence	⚡	📦	
Sacoche de 6 couteaux	44 04 39	8	1	
Sacoche seule	44 04 38	1	1	

Sacoche plaquiste XXL 11 pièces

Sacoche en polyester 105 x 30 x 10 cm, très résistante avec fermeture éclair, contenant une sélection de 11 outils essentiels pour les plaquistes. 4 couteaux à lisser INOX (25,35,45 et 60 cm) avec 1 adaptateur et 1 perche télescopique (1 à 1,80 m). 2 couteaux à enduire de type américain INOX bi matière, 8 et 15 cm. Un couteau à enduire largeur 20 cm. 1 rouleau à lisser spécial enduit 220 mm. 1 Iziplac®.



NOUVEAUTÉ
TALIA

Modèle	Nbr d'emplacements	Dimensions cm	Référence	⚡	📦	
Sacoche XXL 11 pièces	10	105 x 30 x 30	44 16 10	0	1	
Sacoche XXL seule	10	105 x 30 x 30	44 16 40	7	1	

Ensemble 5 couteaux à enduire INOX

- 1 couteau type américain INOX 6 cm (Réf. 440413)
- 1 couteau type américain INOX 8 cm (Réf. 440415)
- 1 couteau type américain INOX 15 cm (Réf. 440418)
- 1 couteau INOX 16 cm (Réf. 440733)
- 1 couteau INOX 20 cm (Réf. 440735)

Manche bi-matière.



Modèle	Référence	⚡	📦	
Ensemble couteaux à enduire INOX	44 04 19	0	1	

Rouleau à enduire

Rouleau à enduire pour : Bandes à joints. Murs et plafond à lisser. Fibre nylon facilement nettoyable. Dépose rapide, uniforme et sans projection.

Facilement nettoyable



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦	
Rouleau à enduire	220	36 15 34	4	1	
Manchon de rechange	220	36 15 35	1	1	
Rouleau à enduire	110	36 15 36	8	1	
Manchon de rechange	110	36 15 37	5	1	

Couteau à lisser INOX 0,3 mm



Une finition impeccable en peu de passages pour tous les enduits. Couteau avec une prise en main confortable et ergonomique. Réalisé en aluminium pour un poids modéré et une parfaite planéité. Angle d'attaque étudié pour exécuter sans effort des mouvements de travail à plat. Lame en acier inoxydable, très flexible épaisseur 0,3 mm : pour une finition parfaite des travaux d'extérieur. Extra-souple avec angles arrondis, elle permet un lissage net en peu de passages et évite les traces et reprises. Pour enduits projetés, bandes à joint de plaques de plâtres et enduits de décoration. Résistante à l'abrasion et à la corrosion. 5 tailles.

**Une qualité professionnelle
pour lisser tous vos enduits !**




Modèle	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Couteau à lisser lame 0,3 mm	15	44 16 02	5	1
Couteau à lisser lame 0,3 mm	25	44 16 03	2	1
Couteau à lisser lame 0,3 mm	35	44 16 04	9	1
Couteau à lisser lame 0,3 mm	45	44 16 06	3	1
Couteau à lisser lame 0,3 mm	60	44 16 05	6	1

5 longueurs

La lame extra souple avec angles arrondis est idéale pour les finitions des bandes de plâtre

Monture robuste en aluminium allégé

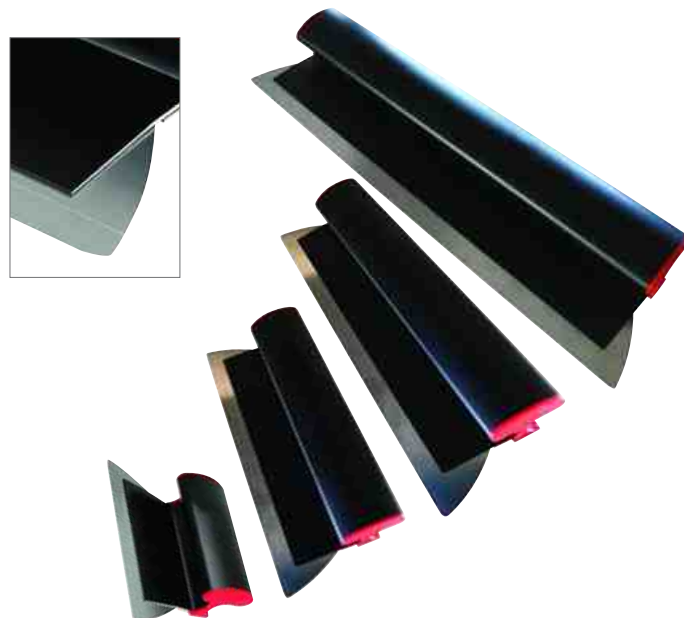

Adaptateur de perche pour couteaux à lisser

Cet adaptateur permet de fixer les couteaux à lisser TALIA sur la perche 441652. L'angle de tête est réglable pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur et lisser le plus à plat possible.

**Permet de lisser sans effort
les hauteurs de mur et
plafonds**



Modèle	Référence	⚙	📦
Adaptateur de perche pour couteaux à lisser	44 16 51	3	1

Perche télescopique

Tubes en aluminium rigide, extérieur peint, intérieur en aluminium anodisé. Large poignée anti-dérapante. Cette perche télescopique se fixe sur l'adaptateur 441651 et se règle facilement en longueur de 1 m à 1,80 m grâce à son clip de fixation qui empêche le desserrage à l'utilisation. Embout de protection anti choc en pied de perche.

**Pour un confort
d'utilisaton optimal**



Modèle	Longueur mini à max (m)	Référence	⚙	📦
Perche télescopique	1 - 1,8	44 16 52	0	1

Encolleur à bande joint

Application simultanée de la bande et de l'enduit pour un gain de temps. Prise en main optimale avec une poignée grip et une sangle latérale réglable (*gaucher / droitier*). Large roulette pour encoller dans les angles et roues dentées entraînant la bande pour pose à plat. Réglage du débit d'enduit par molette. Capacité d'enduit fluide max 2,0 Kg.



Réglage du débit d'enduit par molette.

Poignée grip et sangles réglables (*gaucher / droitier*)

Large roulette pour encoller dans les angles.

Roues dentées entraînant la bande pour pose à plat.

Permet de coller rapidement la bande à joint pour plaque de plâtre, à plat ou dans les angles.



Modèle	Référence	🔑	📦
Encolleur à bande	44 12 60	7	1



Dérouleur de bande à joint

Structure en ABS très résistante. Accroche à la ceinture et permet de dérouler les bandes de joints pour plaque de plâtre. Largeur des bandes maxi 5 cm. Changement rapide des rouleaux par clips. 2 positions de sortie de la bande au choix (*haut ou bas*).




Brochage ceinture.



Brochage ceinture. Double sortie au choix.

Modèle	Référence	🔑	📦
Dérouleur bande à joint	44 12 43	0	1

Double sortie au choix.

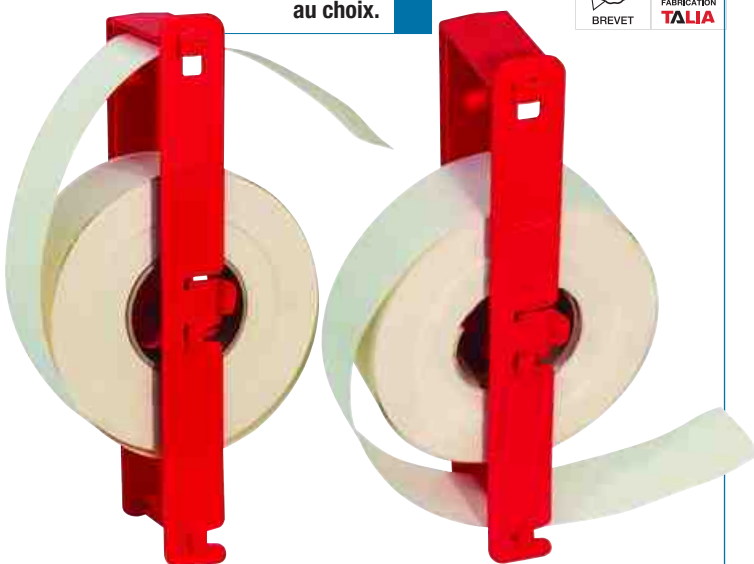

Platoir Série PRO INOX

2 types de monture.

Poignée bi-matière ergonomique assemblée par goujons en acier soudés. Lame en acier INOX écroui 6/10ème.

 Livré avec protège platoir.


2 types de monture :

- Monture ALU moulé pour un platoir robuste et rigide.
 - Monture polyamide renforcée de fibre de verre. *(meilleure résistance)* pour un platoir léger et équilibré.
- Livré avec protège platoir.




Monture ALU moulé
(6 goujons).

Monture polyamide renforcée
(8 goujons).

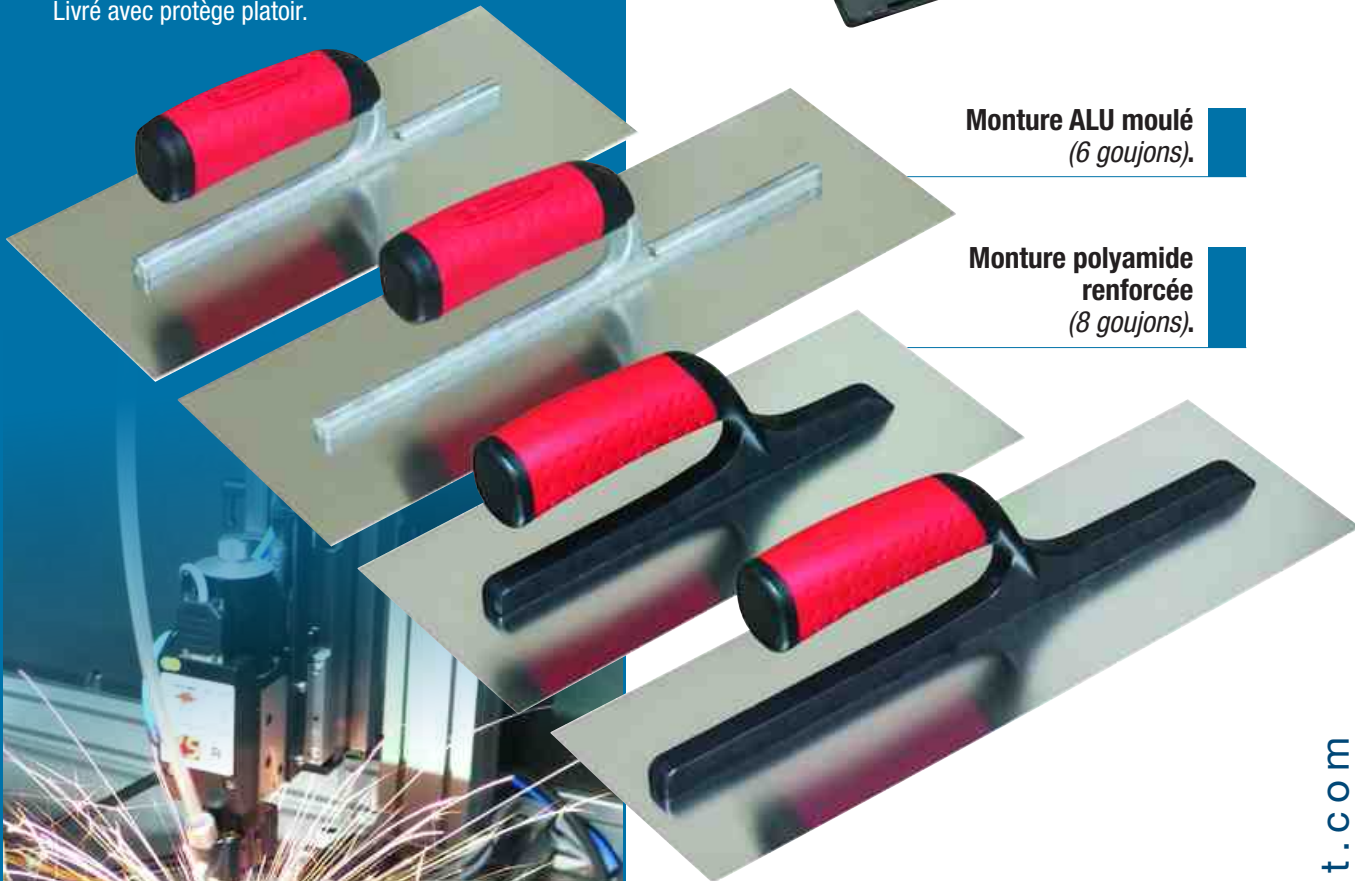

Lame acier INOX écroui 6/10e.

Assemblage par goujons acier soudés.

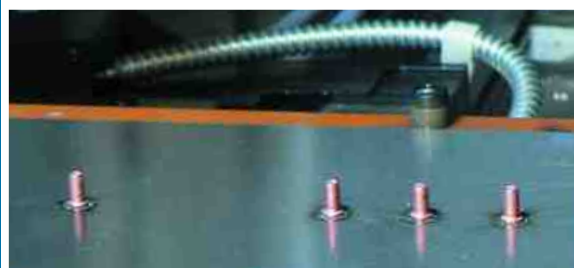

Modèle	Dimensions cm	Référence	⚙	📦
Série PRO monture ALU	28 x 12	44 01 02	1	4
Série PRO monture ALU	35 x 10	44 01 12	0	4
Série PRO monture polyamide	28 x 12	44 01 22	9	4
Série PRO monture polyamide	35 x 12	44 01 31	1	4

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PLAQUISTES

TALIA
PLAST

89

www.taliaplast.com

Platoir Lime biseautée INOX



Lame INOX trempé de 0,6 mm biseauté sur 3 cotés. Monture en aluminium assemblée avec 6 goujons acier soudés. Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Livré avec porte platoir.

Modèle	Dimensions cm	Référence	⚡	📦
Lame biseautée monture ALU	28 x 12	440103	8	4
Lame biseautée monture ALU	35 x 10	440109	0	4
Lame biseautée monture polyamide	28 x 12	440126	7	4



Platoir courbe INOX

Lame INOX trempé de 0,6 mm. Monture en aluminium assemblée avec 8 goujons acier soudés. Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Livré avec porte platoir.



Modèle	Dimensions cm	Référence	⚡	📦
Lame courbe	28 x 12	440101	4	4

EXCLUSIVITÉ TALIA

Platoir concave INOX

Lame INOX trempé de 0,7 mm. Découpe laser en forme concave spécialement étudiée pour charger en enduit les bandes de plaques de plâtre. Angle à 90° arrondi avec un plat de 15 mm pour un lissage de l'enduit sans rayer la plaque. Monture en polyamide renforcée assemblée avec 6 goujons acier soudés. Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Livré avec porte platoir.



Modèle	Dimensions cm	Référence	⚡	📦
Platoir concave INOX	28 x 12	440121	2	1

Lisseuse INOX bout carré

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique
pour une parfaite tenue en main et
plus de confort. Nettoyage facile.
Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚙️	📦
20	43 1401	7	1
22	43 1402	4	1

Lisseuse INOX bout rond

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique
pour une parfaite tenue en main et
plus de confort. Nettoyage facile.
Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚙️	📦
20	43 1301	0	1
22	43 1302	7	1
24	43 1303	4	1

Truelle INOX façon REIMS

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique
pour une parfaite tenue en main et
plus de confort. Nettoyage facile.
Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚙️	📦
16	43 1511	3	1

Langue de chat INOX

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique
pour une parfaite tenue en main et
plus de confort. Nettoyage facile.
Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚙️	📦
14	43 1501	4	1
16	43 1502	1	1

Truelle INOX bout pointu

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique
pour une parfaite tenue en main et
plus de confort. Nettoyage facile.
Butée antiglis du doigt.



Longueur (cm)	Référence	⚙️	📦
16	43 1506	9	1

Stucateur INOX

Lame souple acier inoxydable.
Manche bi-matière ergonomique
pour une parfaite tenue en main et
plus de confort. Nettoyage facile.
Butée antiglis du doigt.




Longueur (cm)	Référence	⚙️	📦
6	43 1600	4	1
8	43 1601	1	1
10	43 1602	8	1

Taloche mousse caoutchouc orange

Pour lissage des plâtres mécanique. Poignée ergonomique injection gaz azote. Brochage intégré. Éponge 18 mm. Nouveau procédé de collage à chaud sans altération dans le temps.

Plateau polypropylène, mousse élastomère.

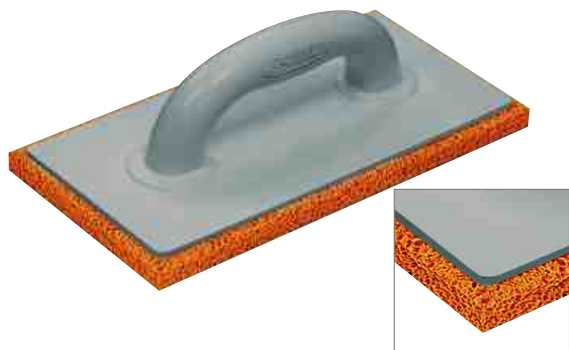

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
28 x 14	30 16 09	7	5

Platoir polypro semelle caoutchouc dense

Poignée ergonomique et plateau monobloc en polypropylène léger, très résistant. Semelle mousse caoutchoutée dense grise à fines alvéoles épaisseur 14 mm. Idéal pour lissage de plâtre ou enduits monocouches et finition de joint de bloc agglo ou brique.



Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
28 x 14	14	30 19 01	2	6

NOUVEAUTÉ
TALIA

Hachette de plâtrier emmanchée


Tête forgée avec un côté tranchant et son écnoc pour arracher les clous et côté frappe carrée de 25 mm. Douille conique avec emmanchement mécanique. 2 types de manche.



Modèle	Poids g	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Avec manche bois	600	36	47 04 02	3	1
Avec manche Fibragom®	600	36	47 04 32	0	1
Manche bois rechange	-	36	47 07 02	4	1
Manche fibragom®	-	36	47 09 21	9	1

Platoir suisse INOX


Poignée lyonnaise en plastique. Lame lisse ou biseautée. Livré avec porte-platoir.

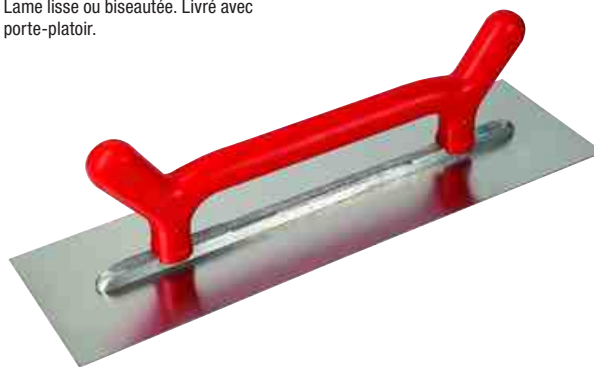

Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Lame lisse non biseautée	50 x 14	44 02 02	8	1
Lame biseautée sur les 2 longueurs	50 x 14	44 02 01	1	1

Rabot à plâtre aluminium

8 Lames

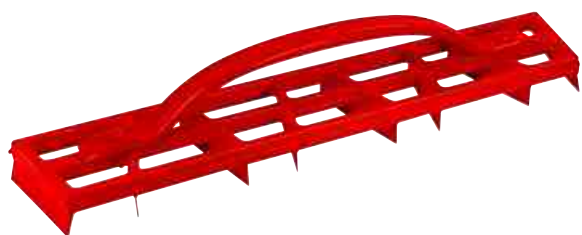

Dimensions mm	Référence	🔑	📦
450 x 85	34 07 01	7	1

Truelle berthelet

Poignée bois, lame biseautée et un grand côté denté.



Dimensions mm	Référence	🔑	📦
180 x 60	44 06 01	9	1

Malaxeur à hélice conique

2 ou 3 hélices pour un mélange vertical du haut vers le bas. Structure robuste pour un grand pouvoir de mélange. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Embase étudiée pour protéger le bac de malaxage.

Pour matériaux à faible viscosité (peinture, colle, enduit).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS



SÉLECTION



Malaxage vertical

Emmanchement	Mélange	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
Hexagonal	10 à 15 kg	80	430	340404	7	1
Hexagonal	16 à 30 kg	120	120	340405	4	1
SDS	16 à 30 kg	120	600	340435	1	1



Malaxeur hélicoïdal

2 pales pour un mélange vertical du haut vers le bas. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Le renfort bas permet une protection du bac de malaxage et une meilleure uniformité du mélange.

Pour matériaux souples et pâteux (enduit, mortier, chape, plâtre).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS



SÉLECTION



Malaxage vertical



Modèle	Emmanchement	Mélange	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
Malaxeur	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	340406	1	1
Malaxeur renforcé	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	340407	8	1
Malaxeur renforcé	SDS	7 à 10 kg	90	400	340437	5	1



Malaxeur à usage intensif

Structure robuste pour un grand pouvoir de mélange. 3 hélices pour un mélange vertical du haut vers le bas. 3 types d'emmanchement : hexagonal, M14 et SDS.

Pour matériaux lourds et difficiles (mortier, béton, plâtre, résine, époxy).

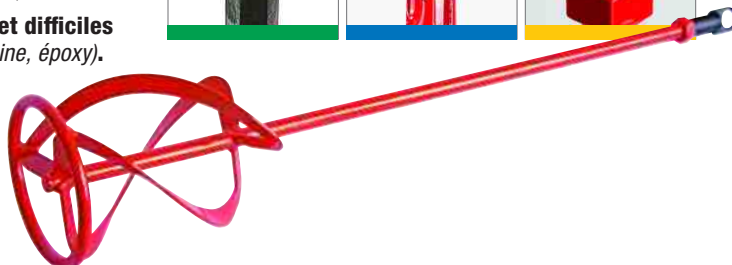


Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS

Emmanchement M14



SÉLECTION



Malaxage vertical

Emmanchement	Mélange	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
Hexagonal	15 à 25 kg	120	600	340401	6	1
SDS	15 à 25 kg	120	600	340431	3	1
SDS	25 à 40 kg	140	650	340432	0	1
M14	25 à 40 kg	140	650	340411	5	1



Mélangeurs tout INOX



Cette turbine INOX permet un malaxage rapide et de bonne homogénéité. Elle s'adapte sur tout type de malaxeur ou sur mandrin de perceuse.

Mélangeur tout INOX avec disque perforé à ailettes alternées (haut et bas). Malaxage rotatif sans intégration d'air pour peinture, enduit, chape liquide et béton autonivelant.



L'inox assure un nettoyage parfait et très rapide. Malaxage sans intégration d'air. Malaxage rotatif.

Modèle	Emmanchement	Ø Base mm	Ø Tige mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦	
Grand modèle	Lisse	160	12	600	34 04 15	3	1	
Grand modèle	M14	160	14	600	34 04 16	0	1	
Petit modèle	Lisse	80	12	400	34 04 17	7	1	

Malaxeur fouet M14

Pour mélanger colle et peinture. Fabrication robuste en acier plaqué nickel. Equilibrage parfait pour une rotation régulière pour un mélange horizontal. Résistant à l'usure et facile à nettoyer. Emmanchement M14.

Pour mélanger colle, peinture et enduit de 10 à 15 Kg.



Malaxage horizontal

Emmanchement	Mélange	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦	
M14	10 à 15 kg	140	600	34 04 18	4	1	



Couteau vide seau

Lame courbe à 30° pour faciliter la prise d'enduit et évite le gaspillage. 2 crochets pour poser le couteau sur le bord du seau. Largeur de 16,5 cm et courbure de 13 cm. Poignée bi-matière.

Permet de racler et nettoyer jusqu'au fond du seau d'enduit. Lame INOX rigide, épaisseur 1 mm.



Modèle	Référence	⚡	📦	
Couteau vide seau	44 04 07	7	1	



Bol de plâtrier taliagom® 0,75 litre

Bol très souple pour petits mélanges.

En caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant.



Capacité L	Référence	?	?
0,75	32 04 02	9	5

Bol de plâtrier taliagom® 1,5 litre

Bol souple pour petits mélanges.

En caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant. Graduation intérieure.



Capacité L	Référence	?	?
1,5	32 04 01	2	5

Bac malaxeur 21 litres gradué avec couvercle

Bac en polypropylène blanc gradué. Anse plastique. Très résistant, il est idéal pour le malaxage des colles, enduits. Son couvercle parfaitement hermétique favorise la conservation des mélanges sur plusieurs jours. Dim. Ø 31 cm x h 33 cm.

Bac avec graduation.



Bac hermétique pour conserver les enduits et colles.

Capacité L	Ø cm	Hauteur (cm)	Référence	?	?
21	31	33	34 05 03	7	5

Bac malaxeur 40 litres

En PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une grande solidité. Graduations tous les 5 litres. Anse métallique.



Capacité L	Ø mm	Hauteur (mm)	Ø Anse mm	Poids kg	Référence	?	?
40	430	300	7,6	1,7	34 05 02	0	1

Bac à plâtre caoutchouc 50 litres

Bac en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (*meilleure résistance à l'abrasion*), incassable, emboîtable. Fond sphérique. 2 poignées découpées dans les parois.

Avec poignées incorporées.



Capacité L	Ø mm	Hauteur (mm)	Poids kg	Référence	?	?
50	550	360	5	32 03 04	6	1

Bac à plâtre 120 litres

Bac polyéthylène gradué, avec poignées. Bonne résistance aux chocs.



Capacité L	Ø mm	Hauteur (mm)	Poids kg	Référence	?	?
120	620	470	4,7	34 05 01	3	1

Règle télescopique

Règle télescopique avec ressort en acier. Equipée d'un cordeau pour implanter et bâtir les cloisons. Dimension ouverte 3 m dimension fermée 1,70 m.



Longueur mini à max (m)	Référence	?	
1,7 - 3	38 07 10	7	1

Règle alu coulissante

2 Règles extensibles 100 x 18 mm pour plafond.



Section mm	Longueur mini à max (m)	Référence	?	
100 x 18	3 - 5,8	38 09 03	3	2

Règle alu carrée


Section 50 x 50 mm.



Section mm	Longueur (m)	Référence	?	
50 x 50	2,5	38 07 02	2	4
50 x 50	3	38 07 05	3	4

Règle alu forme "h" profil fermé

Règle à lisser profil "h" tubulaire (fermée avec embouts). Excellente ergonomie.

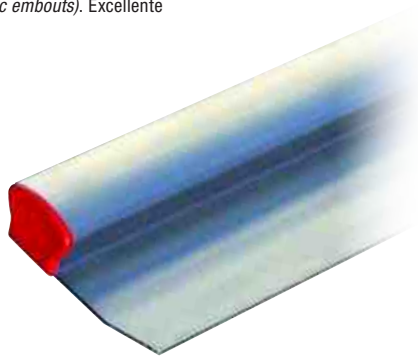


Longueur (m)	Référence	?	
1	38 06 01	8	2
1,2	38 06 02	5	2
1,5	38 06 03	2	2
2	38 06 04	9	2

Règle alu biseautée

Règle à dresser de plâtrier. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.

Embouts vendus séparément

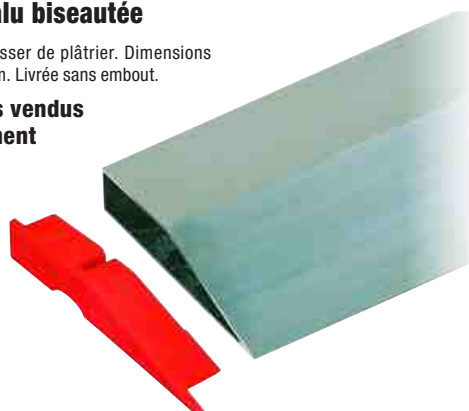

Modèle	Longueur (m)	Référence	?	
Règle ALU biseautée	1	38 05 01	1	5
Règle ALU biseautée	1,5	38 05 02	8	5
Règle ALU biseautée	2	38 05 03	5	5
Règle ALU biseautée	3	38 05 04	2	5
Embouts droit et gauche (par paire)	0,1	38 05 05	9	5

Tablier 11 poches cuir et daim

En cuir et daim. 2 grandes poches renforcées par rivets. 2 poches moyennes à clous. 4 petites poches. 2 boucles pour outils. 1 poche pour mesure. Ceinture incorporée. Livré avec cavalier pour brochage facial en rayon.



Modèle	Référence	🔑	📦
Tablier 11 poches	371001	8	1

Poche double cuir et daim

En cuir et daim. Tablier 2 grandes poches à clous. Ceinture incorporée. Livré avec cavalier pour brochage facial en rayon.



Modèle	Référence	🔑	📦
Poche double	371006	3	1

Tablier 9 poches tissu

Ce tablier 9 poches vous permettra d'avoir votre matériel toujours à portée de main : 1 grande poche - 1 poche à clous - 3 petites poches - 1 porte marteau - 2 rangements tournevis - 1 boucle mousqueton. Réalisé en polyester (*matière souple et très résistante*) avec 3 bandes réfléchissantes pour améliorer votre visibilité et sécurité. Ceinture ajustable ou détachable pour un port direct avec votre ceinture. Dim. 30 x 20 cm. Livré avec cavalier pour brochage rayon.



Modèle	Référence	🔑	📦
Tablier 9 poches	371012	4	1

Porte-marteau & porte-mesure

Support cuir avec fente double pour passage ceinture. Porte-marteau boucle orientable. Fermeture à pression. Livré avec cavalier pour brochage facial en rayon.



Modèle	Référence	🔑	📦
Porte-marteau	371003	2	1
Porte-mesure	371007	0	1

Ceinture

Ceinture adaptable à l'ensemble des porte-outils. Largeur 50 mm. Boucle américaine à fermeture rapide. Livrée avec cavalier pour brochage facial en rayon.




Largeur mm	Référence	🔑	📦
50	371004	9	1

Des outils INOX pour les Professionnels !



SOFOP TALIA®
PLAST

un fabricant investi sur
le marché des outils INOX

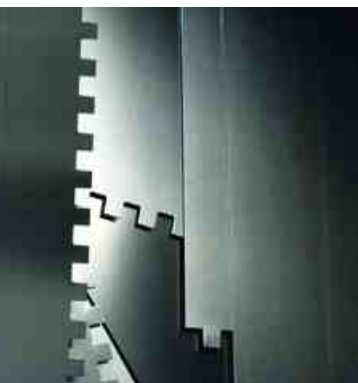



Fabricant français depuis 1968

equerre
épandeur
batte
déballeur
lisseuse
platoir
balais
porte-dalles
guide de chape
taliasol®
Chapistes
lissarde
Bac
rAGRÉAGE

www.taliplast.com
retrouvez toute notre base produits en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

Trépied compact taliasol®



Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide ou BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m². Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Platine de mise à niveau coulissante sur la tige principale pour servir de référence. Bague auto-serrante pour le blocage du réglage de la hauteur. Tête avec un retour pour une manipulation et manutention facilitées. Gain de place au stockage grâce à son format. Bonne stabilité avec son poids près du sol. Facile à nettoyer.

Pour chapes liquides et BAN.

Nouveau modèle compact.



Utilisable sur tous les supports. Excellente stabilité. Gain de place au stockage. Facile à nettoyer.


Modèle	Ht. de chape MAX cm	Empattement cm	Poids g	Référence	🔑	📦
Trépied compact universel	22	18	350	44 24 22	8	20
Bague auto-serrante (sachet de 100)	-	-	-	44 24 03	7	1
Poignée de transport taliasol®	-	-	-	44 24 05	1	1

Trépied pliant taliasol®

Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide ou BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m². Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur. Trépied pliant modèle déposé. Gain de place au stockage. Plusieurs modèles : petit modèle 15 cm hauteur de chape, grand modèle 25 cm hauteur de chape.

Pour chapes liquides et BAN.

Modèles pliants.

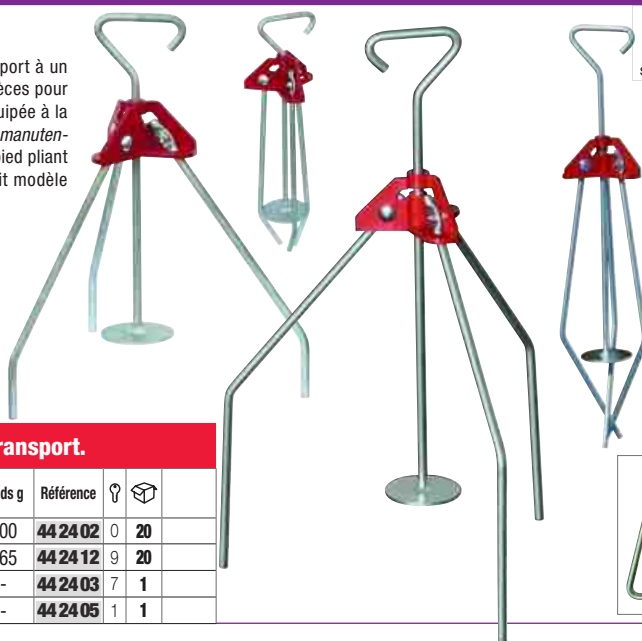

Modèles pliants. Gain de place au stockage et au transport.

Modèle	Ht. de chape MAX cm	Empattement cm	Poids g	Référence	🔑	📦
Trépied PLIANT	15	25	600	44 24 02	0	20
Trépied PLIANT grand modèle	25	30	665	44 24 12	9	20
Bague auto-serrante (sachet de 100)	-	-	-	44 24 03	7	1
Poignée de transport taliasol®	-	-	-	44 24 05	1	1



Trépied fixe taliasol®

Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide et BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m². Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur.

Pour chapes liquides et BAN.



Soudure au cuivre pour une excellente résistance à la corrosion.

Modèle	Ht. de chape MAX cm	Empattement cm	Poids g	Référence	🔑	📦
Trépied FIXE	15	25	500	44 24 01	3	20
Bague auto-serrante (sachet de 100)	-	-	-	44 24 03	7	1
Poignée de transport taliasol®	-	-	-	44 24 05	1	1




Barre à débuller avec picots taliasol®

Gain de temps assuré avec cette barre à picots 2 en 1 pour la mise à niveau et pour débuller en un seul passage. Ossature aluminium avec système de réglage en hauteur (2 positions). Outil ergonomique et léger pour diminuer la pénibilité sur chantier. Poignée élastomère pour une bonne prise en main. Tube équipé de picots (*thermoplastique*) pour bien travailler le produit et garantir ainsi une finition parfaite et un meilleur aspect fini. Diamètre ext : 70 mm pour bétons autonivelants (*Ban*) et chapes liquides. Produit testé et approuvé par de nombreux professionnels. Barre pliante pour le transport et le stockage. Produit breveté. Exclusivité **TALIA**®. Existe en 3 dimensions.



Outil ergonomique et léger pour diminuer la pénibilité sur les chantiers avec une finition parfaite.

Ø mm	Longueur (m)	Référence	⚙	📦
70	0,75	44 23 41	2	1
70	1,5	44 23 42	9	1
70	2	44 23 43	6	1



Une finition de chape impeccable en 1 seul passage. Produit testé et approuvé par de nombreux professionnels.

Réglage en hauteur avec 2 positions.

Tube muni de multiples picots pour bien travailler le produit et garantir ainsi une finition parfaite et un meilleur aspect fini.

Poignée élastomère pour une bonne prise en main.



Barre à débuller taliasol® diamètre 30


Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées bi-matière ergonomiques montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 30 mm : spécial chapes liquides. Barre pliante pour le transport et le stockage. Existe en 3 dimensions.

Lissage et débullage de chapes liquides.



Hauteur réglable 2 positions. Poignées ergonomiques bi-matière.

Ø mm	Longueur (m)	Poids kg	Référence	⚙️	📦
30	0,75	2,5	44 23 11	5	1
30	1,5	3	44 23 12	2	1
30	2	3,6	44 23 13	9	1

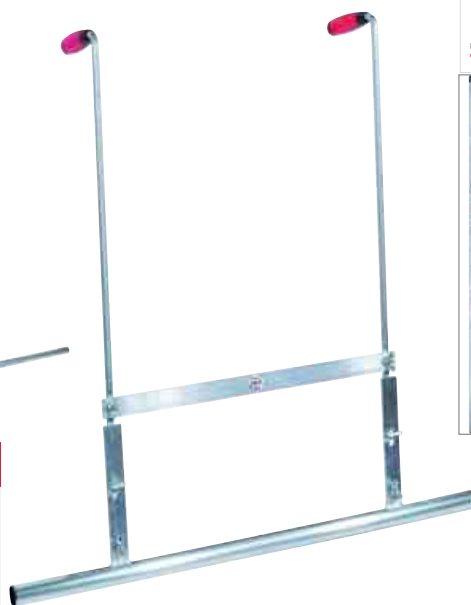

Barre à débuller taliasol® diamètre 80

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées bi-matière ergonomiques montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 80 mm : préconisé pour le débullage des chapes liquides avec incorporation de billes polystyrène. Barre pliante pour le transport et le stockage. Existe en 3 dimensions.

Spécial chapes avec inclusion de billes polystyrènes.



Hauteur réglable 2 positions. Poignées ergonomiques bi-matière.

Ø mm	Longueur (m)	Poids kg	Référence	⚙️	📦
80	1,5	4	44 23 22	1	1
80	2	4,5	44 23 23	8	1



Barre à débuller taliasol® diamètre 50

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques bi-matière montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 50 mm : spécial bétons auto-nivelants (*ban*) et chapes liquides. Barre pliante pour le transport et le stockage. Existe en 3 dimensions.

Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (BAN).

Hauteur réglable 2 positions.

Poignées ergonomiques bi-matière.

Bras en acier plein Ø12 mm.



Ø mm	Longueur (m)	Poids kg	Référence	⚙	📦
50	0,75	2,9	44 23 01	6	1
50	1,5	3,8	44 23 02	3	1
50	2	4,5	44 23 03	0	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

CHAPISTES

TALIA
PLAST

103

www.taliaplast.com

Barre à débuller allégée taliasol® diamètre 50

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées élastomère montées sur bras tube aluminium Ø 16 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 50 mm : spécial bétons auto-nivelants (*ban*) et chapes liquides. Barre pliante pour le transport et le stockage. Existe en 4 dimensions. Kit bras alu livrée avec boulons et vis.

Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (*BAN*).



Hauteur réglable 2 positions.

Poignées élastomère.

Bras en ALU Ø16 mm.



Modèle	Ø mm	Longueur (m)	Poids kg	Référence	⚙️	📦
Barre allégée	50	0,75	2,10	442331	3	1
Barre allégée	50	1,5	3,00	442332	0	1
Barre allégée	50	2	3,60	442333	7	1
Barre allégée	50	3	4,90	442334	4	1
Kit bras alu	-	-	-	442366	5	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Barre à débuller allégée Mono bras

Lissage et débullage des chapes liquides, béton autonivelants. Barre aluminium avec embouts plastiques. Bras tube aluminium avec poignée élastomère.

Permet le débullage des accès difficiles.




Ø mm	Longueur (m)	Poids kg	Référence	⚙️	📦
50	0,75	1,4	442361	0	1

Kit barres à débuller allégé taliasol® diamètre 50

2 Barres aluminium de 0,75 m et 1,5 m avec embouts plastiques. 2 Bras pouvant s'adapter à l'un ou l'autre des barres. Poignées élastomère montées sur bras tube aluminium Ø 16 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Barre Ø 50 mm : spécial bétons auto-nivelants (*ban*) et chapes liquides. Barres pliantes pour le transport et le stockage.

Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (*BAN*).

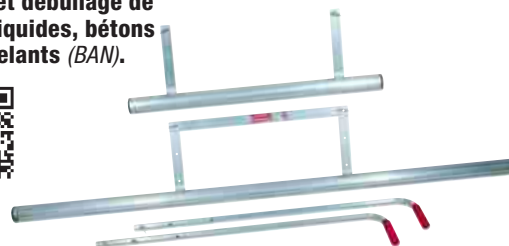

Permet de s'adapter à la majorité des chantiers. Hauteur réglable 2 positions. Poignées élastomère.

Ø cm	Dimensions m	Référence	⚙️	📦
50	0,75 ou 1,5	442351	1	1

Platoir chapiste INOX double arrondi super PRO



Bord plié à 90°.

Lame acier INOX écroui (*ep 0,7 mm*) à bouts ronds pour le lissage des chapes. Bord plié à 90°. Poignée ergonomique avec rail aluminium sur toute la longueur pour assurer la planéité de la lame. Ce rail est fixé avec des goujons soudés. Ce platoir s'utilise avec ou sans poignée, à distance (*jusqu'à 3 m ou 4,5 m*) à l'aide de nos manches télescopiques (*références 440320 ou 440321 jusqu'à 4,5 m*) et de l'embout articulé référence 440326. 3 longueurs.

Le rail alu assure la planéité de la lame.

Le bord plié à 90° évite l'accroche dans la chape.

Modèle	Type	Dimensions cm	Longueur mini à max (cm)	Référence	?		
Platoir chapiste INOX	Anti-ventousage	60 x 10	-	440332	2	1	
Platoir chapiste INOX	Anti-ventousage	99 x 10	-	440331	5	1	
Platoir chapiste INOX	Anti-ventousage	120 x 10	-	440334	6	1	
Poignée seule avec visserie	-	-	-	440300	1	1	
Manche télescopique tête 2 axes	-	-	164 - 300	440320	9	1	
Manche télescopique	-	-	215 - 450	440321	6	1	
Tête articulée 2 axes	-	-	-	440326	1	1	



Platoir chapiste magnésium double arrondi

Le magnésium ne colle pas au béton et garantit une plus grande longévité que l'inox. Platoir avec deux bouts arrondis pour ne pas laisser de trace au lissage. Plateau légèrement bombé pour une finition parfaite. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main avec confort et équilibre.



Dimensions cm	Référence	?		
40 x 8	440341	4	1	

Platoir chapiste INOX double arrondi

Lame acier INOX écroui à bouts ronds pour le lissage des chapes. Poignée ergonomique avec rail aluminium sur toute la longueur qui assure la planéité de la lame. Ce rail est fixé avec des goujons soudés. La position de la poignée est réglable sur ce rail. Ce platoir s'utilise également à distance à l'aide de nos manches télescopiques : référence 440320 tête articulée jusqu'à 3 m ou référence 440321 jusqu'à 4,5 m avec l'embout articulé référence 440326. 2 longueurs.

Le rail alu assure la planéité de la lame.



Dimensions cm	Référence	?		
32 x 10	440333	9	1	



Platoir flamand INOX poignée ouverte



Lame INOX trempé d'épaisseur 1 mm avec bout ogive. Angles arrières arrondis pour éviter les traces au lissage. Monture polyamide renforcée fibre de verre longue pour une bonne rigidité. Assemblage et planéité garantis par goujons acier soudés. Poignée large et confortable bi-matière. Produit léger et performant. Livré avec porte-platoir.

Poignée ergonomique.
Lame INOX trempé.



Angles arrondis.

Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
45	44 03 08	7	1
55	44 03 09	4	1

Platoir flamand INOX poignée fermée réglable



Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7mm avec bout ogive. Angles arrières arrondis pour éviter les traces au lissage. Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec des goujons soudés. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. Permet un travail en bout de poignée pour une utilisation plus large. Livré avec porte-platoir.

Bonne rigidité de la lame grâce au renfort alu.



Angles arrondis.

Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
45	44 03 15	5	1
55	44 03 16	2	1

Platoir flamand INOX poignée fermée



Lame INOX, bout ogive. Monture ALU, poignée bois pour chapiste. Livré avec porte-platoir.



Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
45	44 03 06	3	1
55	44 03 07	0	1

Platoir fer à bordure INOX



Platoir permettant d'arrondir proprement les bords d'une dalle en béton. Cela empêche l'angle de s'effriter avec une finition arrondie et facilite le décoffrage. Pliage avec un rayon de 13 mm. Poignée démontable pour utiliser le platoir avec le manche télescopique 440324.



Modèle	Dimensions cm	Longueur mini à max (cm)	Référence	🔑	📦
Fer à bordure	28 x 10	-	44 03 45	2	1
Manche télescopique tête 1 axe	-	164 - 300	44 03 24	7	1

Platoir flamand léger INOX super PRO

Lame INOX écroui ép. 0,7 mm. Platoir avec bord plié à 90° : évite le ventousage de la lame. Poignée ergonomique fixée par 4 goujons. 2 dimensions.

**Lame en INOX écroui :
meilleure résistance à la
corrosion et à l'abrasion.
Existe en 45 et 55 cm.**



**Planéité garantie.
Bord plié à 90° anti-ventousage.**

Type	Longueur (cm)	Référence	?	?
Anti-ventousage	45	44 03 61	2	1
Anti-ventousage	55	44 03 60	5	1

Lisseuse de chape INOX super PRO

Lame INOX écroui ép. 0,7 mm. Bord plié à 90° : évite le ventousage de la lame. Poignée ergonomique fixée par 4 goujons. Longueur 1 m. Poids : 750 g.

**Lame en INOX écroui :
meilleure résistance à la
corrosion et à l'abrasion.
Légère et équilibrée.**




**Planéité garantie.
Bord plié à 90° anti-ventousage.**

Type	Longueur (cm)	Référence	?	?
Anti-ventousage	100	44 03 63	6	1

Lisseuse INOX super PRO

Lame INOX écrouie ép. 0,7 mm. Le bord plié à 90° évite le ventousage de la lame. Poignée large, confortable et réglable sur le rail en aluminium. Rail fixé par 5 goujons soudés. Peut être utilisé à distance pour un lissage latéral avec la tête articulée à 1 axe (réf. 440327) à monter sur le manche PRO (jusqu'à 4,5 m réf. 440321) ou le manche complet (jusqu'à 3 m réf. 440324).

Utilisable à la main ou avec manches.

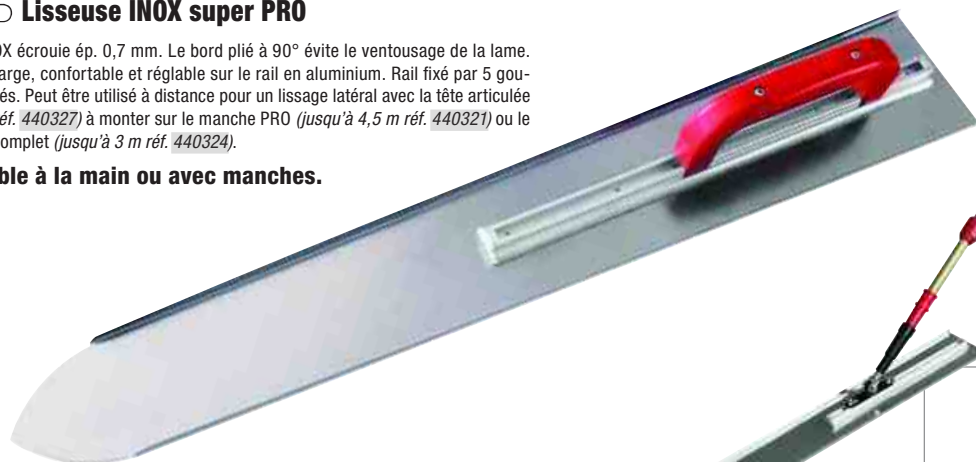

Modèle	Type	Longueur (cm)	Longueur mini à max (cm)	Référence	?	?
Lisseuse super PRO	Anti-ventousage	75	-	44 03 17	9	1
Manche télescopique tête 1 axe	-	-	164 - 300	44 03 24	7	1
Tête articulée 1 axe	-	-	-	44 03 27	8	1

