

Manche PRO télescopique multi-usages

Tube en aluminium trempé et acier haute résistance avec système de blocage à vis. Longueur totale : 4,5 m (2,2 m en position fermée). Poids : 1,4 kg. Tête conique standard (embout à visser Ø 20 mm). 2 embouts adaptables : embout avec tête articulée réf. 440326 ou embout cylindrique Ø 28 mm réf. 440325.

Jusqu'à 4,5 m





Modèle	Longueur mini à max (cm)	Référence	🔑	📦
Manche télescopique	215 - 450	440321	6	1

Manche articulé télescopique pour plateau chapiste

Manche télescopique avec rotule articulée réglable, s'adapte sur le rail central. 2 axes : permet de régler l'orientation du plateau chapiste par simple rotation. 1 axe : permet de lisser à distance latéralement. Longueur standard : de 1,64 à 3 m.

Jusqu'à 3 m

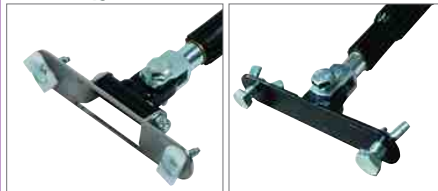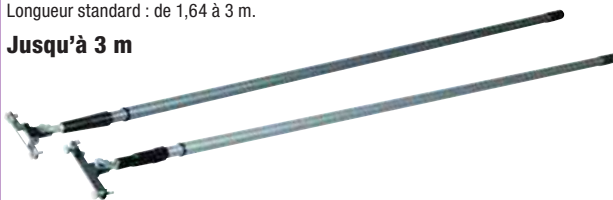

Modèle	Nbr axes	Longueur mini à max (cm)	Référence	🔑	📦
Manche télescopique tête 2 axes	2	164 - 300	440320	9	1
Manche télescopique tête 1 axe	1	164 - 300	440324	7	1

Embouts pour manche PRO télescopique



Embouts avec tête articulée : 2 axes : spécialement étudié pour les plateaux chapiste taliaplast® (440312 - 440314 - 440333 - 440331). Elle permet ainsi de régler l'orientation du plateau par simple rotation du manche. 1 axe : pour les plateaux chapiste TALIA® (470317 - 440345 - 440332). elle permet un lissage latéral à distance. Embout tête cylindrique Ø 28 mm : permet d'adapter le manche sur de nombreux outils équipés d'une douille de 28 mm, par exemple les lisseurs de chape profil aluminium TALIA®.

3 modèles selon les besoins.



Modèle	Ø mm	Nbr axes	Référence	🔑	📦
Tête articulée 2 axes	-	2	440326	1	1
Tête articulée 1 axe	-	1	440327	8	1
Embout tête cylindrique	28	-	440325	4	1

Rouleau à débuller

Pour débuller sur ragréage (les chapes de faible épaisseur). Longueur picots 3 cm. Manche Ø 24 mm.



Modèle	Largeur mm	Longueur mini à max (cm)	Référence	🔑	📦
Rouleau à débuller	250	-	442501	0	1
Rouleau à débuller	500	164 - 300	442502	7	1
Rallonge télescopique	-	164 - 300	361550	4	1
Manche télescopique	-	215 - 450	440321	6	1




Épandeur à ragréage

Épandeur pour étaler les ragréages sur une hauteur ajustable de 0 à 40 mm. Largeur 60 cm. Ossature aluminium avec accessoires INOX. Douille métallique à 45° pour une bonne position de l'épandeur. Livré sans manche.



Hauteur réglable.

Modèle	Largeur cm	Ø mm	Longueur (cm)	Référence	?	?
Épandeur à ragréage	60	-	-	470317	0	1
Manche bois Ø28mm	-	28	140	360901	5	10



Patins à clous

Paire de semelles à clous ajustables à toutes les chaussures. Permettent une circulation sur traitement de sol sans laisser de trace.

Longueur des pointes 53 mm




Hauteur (mm)	Référence	?	?
53	400808	4	1

Malaxeur fouet M14

Pour mélanger colle et peinture. Fabrication robuste en acier plaqué nickel. Équilibrage parfait pour une rotation régulière pour un mélange horizontal. Résistant à l'usure et facile à nettoyer. Emmanchement M14.

Pour mélanger colle, peinture et enduit de 10 à 15 Kg.

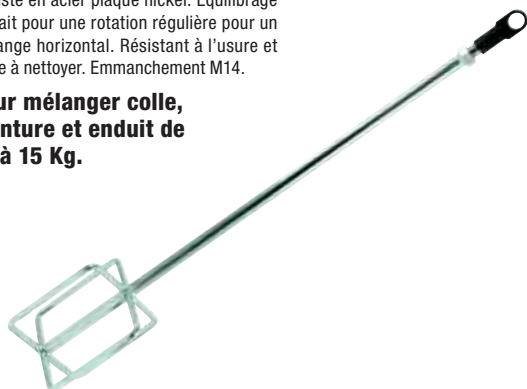

Malaxage horizontal

Emmanchement	Mélange	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	?	?
M14	10 à 15 kg	140	600	340418	4	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Mélangeurs tout INOX



Cette turbine INOX permet un malaxage rapide et de bonne homogénéité. Elle s'adapte sur tout type de malaxeur ou sur mandrin de perceuse.

Mélangeur tout INOX avec disque perforé à ailettes alternées (haut et bas). Malaxage rotatif sans intégration d'air pour peinture, enduit, chape liquide et béton autonivelant.




L'inox assure un nettoyage parfait et très rapide. Malaxage sans intégration d'air. Malaxage rotatif.

Modèle	Emmanchement	Ø Base mm	Ø Tige mm	Longueur (mm)	Référence	?	?
Grand modèle	Lisse	160	12	600	340415	3	1
Grand modèle	M14	160	14	600	340416	0	1
Petit modèle	Lisse	80	12	400	340417	7	1

Lisseur de chape

Profil aluminium rectangle 100 x 18 mm pour lisser les chapes liquides. Embouts plastique. Douille métallique à 45°. Ø 28 mm. Boulons non traversants. En option, manche bois ou manche télescopique réf. 440321 avec embout Ø 28 mm réf. 440325.

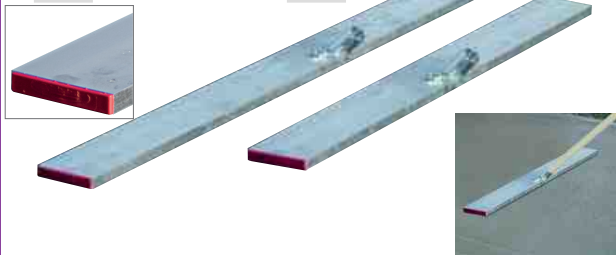

Boulons non traversants.

Modèle	Section mm	Longueur (cm)	Longueur mini à max (cm)	Ø mm	Référence	⚙	📦
Lisseur aluminium	100 x 18	100	-	-	44 20 01	5	1
Lisseur aluminium	100 x 18	150	-	-	44 20 02	2	1
Manche télescopique	-	-	215 - 450	-	44 03 21	6	1
Embout tête cylindrique	-	-	-	28	44 03 25	4	1

Lisseur de chape biseauté

Profil aluminium biseauté 100 x 18 mm pour lisser les chapes liquides. Embouts plastique. Douille métallique à 45°. Ø 28 mm. Boulons non traversants. En option, manche bois ou manche télescopique réf. 440321 avec embout Ø 28 mm réf. 440325.




Boulons non traversants.

Modèle	Section mm	Longueur (cm)	Longueur mini à max (cm)	Ø mm	Référence	⚙	📦
Lisseur aluminium biseauté	100 x 18	100	-	-	44 20 05	3	1
Manche télescopique	-	-	215 - 450	-	44 03 21	6	1
Embout tête cylindrique	-	-	-	28	44 03 25	4	1

Règle ALU de chapiste avec poignées

Règle alu 100 x 18 mm avec 2 poignées permettant de tirer le béton sur une grande largeur. Poignées soudées avec manchon caoutchouc pour une bonne prise en main. Embout plastique pour fermer la règle.

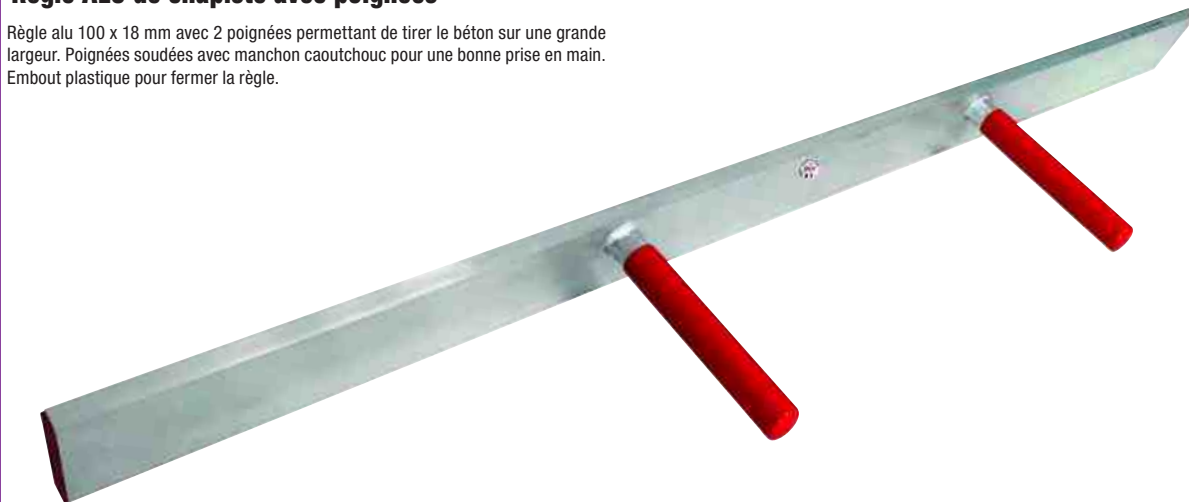

Section mm	Longueur (m)	Référence	⚙	📦
100 x 18	2	44 20 08	4	1

Balai de chapiste

En polypro et ABS avec fibres (1 rang) en PVC, long. 105 mm. Ce balai est monté avec un coude en polypro, articulé et orientable à 180°. Molette avec crans pour le blocage de l'orientation. Le filetage semi conique de la douille permet de s'adapter sur tous les manches.

Spécial chape



Modèle	Largeur cm	Longueur mini à max (cm)	Référence	⚙	📦
Balai de chapiste	55	-	44 22 21	7	1
Manche télescopique	-	215 - 450	44 03 21	6	1

Manche alu pour lissardes

Manche pour lissardes, diamètre 45 mm, long. 1,83 m. Lissarde Magnésium 442121 Lissarde INOX 442123



Modèle	Ø mm	Longueur (m)	Référence	⚙	📦
Manche alu	45	1,83	44 21 22	7	1

Lissarde INOX tête oscillante



Lame acier INOX écroui (ép. 0,7mm) à bouts ronds pour le lissage de 990 x 195 mm. Bords pliés à 90°. Rails en aluminium sur toute la longueur pour assurer la planéité de la lame. Ces rails sont fixés avec des goujons soudés.

Tête oscillante avec orientation du plateau par simple rotation du manche. S'utilise avec les manches alu diamètre 45 mm et long 1,83 m (442122) non fournis.



Bord plié à 90°.

Rails alu pour la planéité.

Lame acier INOX écroui.




Les rails alu assurent la planéité de la lame. Le bord plié à 90° évite l'accroche dans le béton.

Modèle	Plateau (mm)	Longueur (mm)	Ø mm	Référence	⚙	📦
Lissarde INOX tête oscillante	990 x 195	-	-	442123	4	1
Manche alu	-	1 830	45	442122	7	1



Kit balai pour lissarde

Balai et accessoires pour se fixer sur la lissarde INOX TALIA 442123. Cela permet une finition de chape balayée pour la rendre antidérapante. Les bras de fixation se règlent selon le balayage souhaité. Fibre PP de 8 cm de hauteur.

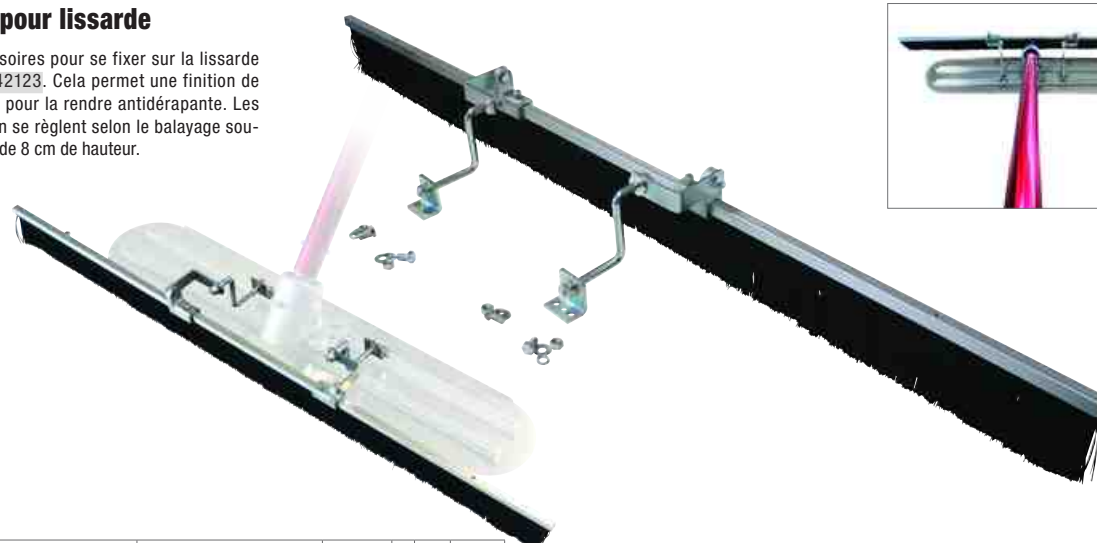

Modèle	Largeur cm	Référence	⚙	📦
Kit balai pour lissarde	122	442125	8	1

Kit lissarde magnésium 3 manches alu



Kit livré en mallette

Le plateau magnésium (*matériau très résistant dans le temps et qui n'adhère pas au béton*) possède 2 bouts arrondis : le lissage est parfait sans aucune trace ! Le manche en aluminium (*très léger*) se clipse sur la rotule fixée au plateau et par simple rotation de ce manche, on règle et modifie l'angle du plateau : gain de temps et confort de travail assurés. Cette lissarde est livrée avec 3 manches qui peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs. Ne peut pas être utilisée pour le lissage du microciment. Dim. plateau magnésium : 1,22 m x 20 cm. Longueur d'un manche alu : 1,83 m, Ø 45 mm.

Kit composé d'un grand plateau magnésium, d'une tête oscillante et de 3 manches alu.

Tous les éléments sont regroupés dans une mallette : très pratique pour le rangement et le transport.



Modèle	Plateau (mm)	Longueur (mm)	Ø mm	Référence	⚙️	📦
Kit lissarde magnésium 3 manches alu	1220 x 200	1 830	-	44 21 21	0	1
Manche alu	-	1 830	45	44 21 22	7	1



Matériau très résistant dans le temps et qui n'adhère pas au béton



Les 3 manches peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs


Tête oscillante avec orientation du plateau par simple rotation du manche

Lissarde aluminium taliasol®

Hauteur et angle réglables.



Pour répartir et lisser le béton.
Structure acier finition époxy.
Confort amélioré grâce au réglage de l'inclinaison des bras en 3 positions (40°, 55°, 70°) et au réglage de leur longueur de 740 à 900 mm. Plateau en aluminium pouvant être lesté. Entièrement démontable.



 Inclinaison des bras 3 positions.

 Plateau aluminium.



Entièrement démontable.



Plateau (mm)	Longueur mini à max (cm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
1340 x 310	74 - 90	10	442111	1	1
1840 x 310	74 - 90	12	442112	8	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

CHAPISTES

TALIA
PLAST

113

Guide de chape en acier inoxydable

INOX



Permet de protéger la surface des guides de chape en mortier lors du tirage de la chape pour un résultat rapide, précis et propre. Dimensions : 2 m x 60 mm (haut.) x 0,5 mm (ép.).



Longueur (mm)	Largeur mm	Référence	🔑	📦
2 000	60	38 14 01	3	1


Règle alu rectangulaire 1 voile 2 alvéoles

Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.



Modèle	Section mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦
Règle ALU 1 voile	100 x 18	1	38 01 01	3	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	1,5	38 01 02	0	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	2	38 01 03	7	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	2,5	38 01 04	4	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	3	38 01 05	1	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	3,5	38 01 06	8	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	4	38 01 07	5	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	5	38 01 08	2	5
Règle ALU 1 voile	100 x 18	6	38 01 09	9	5
Embouts	-	0,1	38 01 10	5	10

Règle à niveau

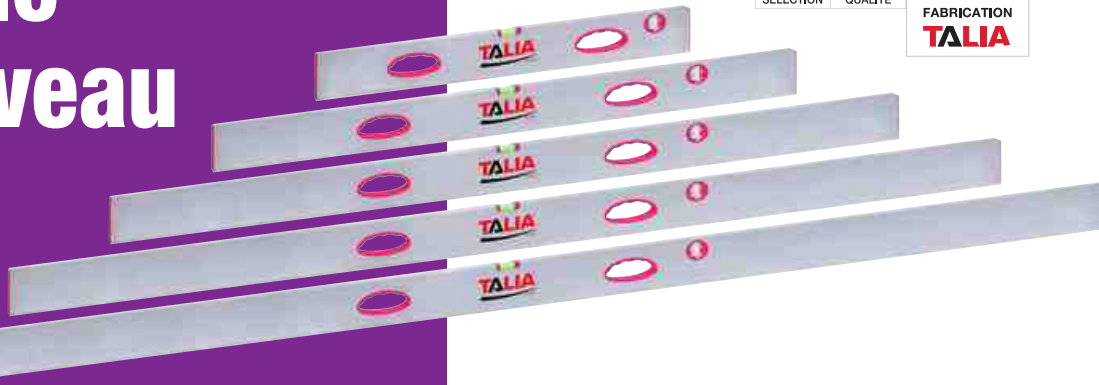

Profilé en aluminium 100 x 18 mm livré avec embouts plastiques. 2 poignées ergonomiques centrées par rapport à la fiole horizontale (entraxe de 65 cm).

2 fioles en plexiglas incassable : 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité optimale (sans reflet ou effet miroir) + 1 fiole verticale. Précision : 1 mm/m.

Fioles inclus dans la règle pour les protéger et faciliter le nettoyage.

Fioles horizontales cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Fioles rondes colées par robot.

Embouts plastiques aux extrémités pour protéger des chocs.

Fioles plexiglas incassable.



Longueur (m)	Nbr Fioles	Section mm	Référence	🔑	📦
1	2	100 x 18	45 05 00	2	1
1,5	2	100 x 18	45 05 01	9	1
2	2	100 x 18	45 05 02	6	1
2,5	2	100 x 18	45 05 03	3	1
3	2	100 x 18	45 05 04	0	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Malaxeur à hélice conique

2 ou 3 hélices pour un mélange vertical du haut vers le bas. Structure robuste pour un grand pouvoir de mélange. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Embase étudiée pour protéger le bac de malaxage.

Pour matériaux à faible viscosité (peinture, colle, enduit).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS



SÉLECTION



Malaxage vertical

Emmanchement	Mélange	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
Hexagonal	10 à 15 kg	80	430	340404	7	1
Hexagonal	16 à 30 kg	120	120	340405	4	1
SDS	16 à 30 kg	120	600	340435	1	1



Malaxeur à usage intensif

Structure robuste pour un grand pouvoir de mélange. 3 hélices pour un mélange vertical du haut vers le bas. 3 types d'emmanchement : hexagonal, M14 et SDS.


Pour matériaux lourds et difficiles (mortier, béton, plâtre, résine, époxy).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS

Emmanchement M14



Malaxage vertical

Emmanchement	Mélange	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
Hexagonal	15 à 25 kg	120	600	340401	6	1
SDS	15 à 25 kg	120	600	340431	3	1
SDS	25 à 40 kg	140	650	340432	0	1
M14	25 à 40 kg	140	650	340411	5	1



Malaxeur hélicoïdal

2 pales pour un mélange vertical du haut vers le bas. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Le renfort bas permet une protection du bac de malaxage et une meilleure uniformité du mélange.

Pour matériaux souples et pâteux (enduit, mortier, chape, plâtre).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS



SÉLECTION



Malaxage vertical

Modèle	Emmanchement	Mélange	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
Malaxeur	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	340406	1	1
Malaxeur renforcé	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	340407	8	1
Malaxeur renforcé	SDS	7 à 10 kg	90	400	340437	5	1



Auge CAPAZO taliagom® 42 litres



Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Graduation intérieure. Évacuation de gravats, etc... Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg. Emboîtable.

Poignées moulées dans la masse.

Graduation intérieure.



1,5 kg. Emboîtable. Ép. 2,5 mm. Renforcée.

Ø cm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	💡	📦
450	330	42	1,5	32 02 23	0	5

taliaPULVÉ® à joints Nitrile

Pulvérisateur à pression préalable équipé de joints Nitrile pour produits neutres. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints nitrile avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé de 1,20 m. Poignée anti goutte avec large préhension. Lance composite avec jet réglable. Sangle résistante pour portage. Equipé d'un porte lance vertical pour ne pas la poser au sol.

Recommandé pour les produits neutres. 8 Litres. Pression 3 bar



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	100 / 800 m²	1,8 kg

Joints Nitrile. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé 1,20 m. Poignée anti goutte avec lance composite 65 cm. Buse à jet réglable. Porte-lance intégré.

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	💡	📦
TaliaPULVÉ® à joints Nitrile	8	6	3	40 34 01	4	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	40 44 57	0	1
Tuyau de rechange	-	-	-	40 44 55	6	1

www.taliaplast.com



La couleur CAPAZO PRO

renforcée 42 litres



Distributeur : RL DISTRI PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

taliaPULVÉ®

TALIA®

PLAST

Fabricant français depuis 1968

croisillons
jointoyer
batte
Coupe-carreaux
Griffe
guide de chape
plateau
raclette
porte-dalle
genouillère
Pistolet
seau
Carreleurs
tire-colle
nettoyage
ventouse
malaxeur
raclette

www.taliaplast.com
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

Platoir à colle INOX monture ALU



Poignée bi-matière ergonomique assemblée par 6 goujons en acier soudés.
Lame en acier INOX écaillé 6/10ème. Livré avec protège platoir. Dim. 28 x 12 cm.
Monture ALU moulé pour un platoir robuste et rigide.

Monture	Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	⚙	📦
ALU	28 x 12	Carrées	6 x 6	440105	2	4
ALU	28 x 12	Carrées	8 x 8	440100	7	4
ALU	28 x 12	Carrées	10 x 10	440110	6	4
ALU	28 x 12	Carrées	12 x 12	440116	8	4
ALU	28 x 12	Carrées	15 x 15	440117	5	4
ALU	28 x 12	Isocèles	6 x 6	440104	5	4
ALU	28 x 12	Demi-lunes	20 x 10	440108	3	4
ALU	28 x 12	Demi-lunes	20 x 20	440111	3	4

Poignée bi-matière ergonomique.

Une dent dans chaque angle (évite la colle dans les angles rentrants).


Assemblage par 6 goujons acier soudés.

Protège platoir.



Lame acier INOX écaillé 6/10ème.

Monture ALU moulé.

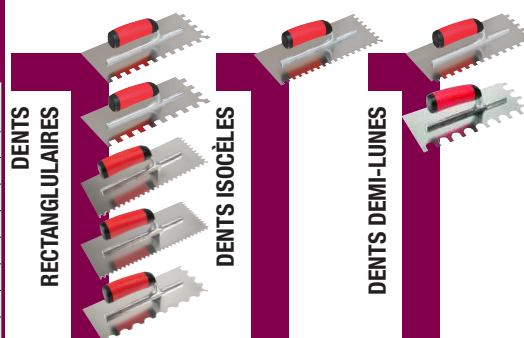


DENTS
RECTANGULAIRES

DENTS
ISOCÈLES


DENTS
DEMI-LUNES

Platoir à colle INOX dents 45°

Permet d'appliquer la quantité de colle dans les règles de l'art et selon les recommandations du fabricant de carreaux. Livré avec protège platoir.

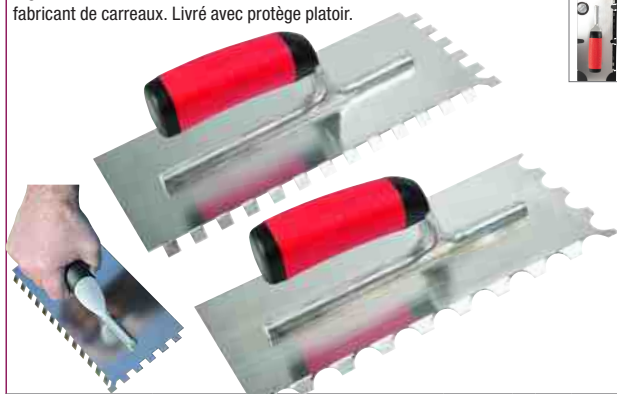

Dimensions cm	Dents	Dim. Dents mm	Référence	⚙	📦
28 x 12	Carrées	8 x 8	440113	7	4
28 x 12	Carrées	10 x 10	440114	4	4
28 x 12	Demi-lunes	20 x 10	440115	1	4

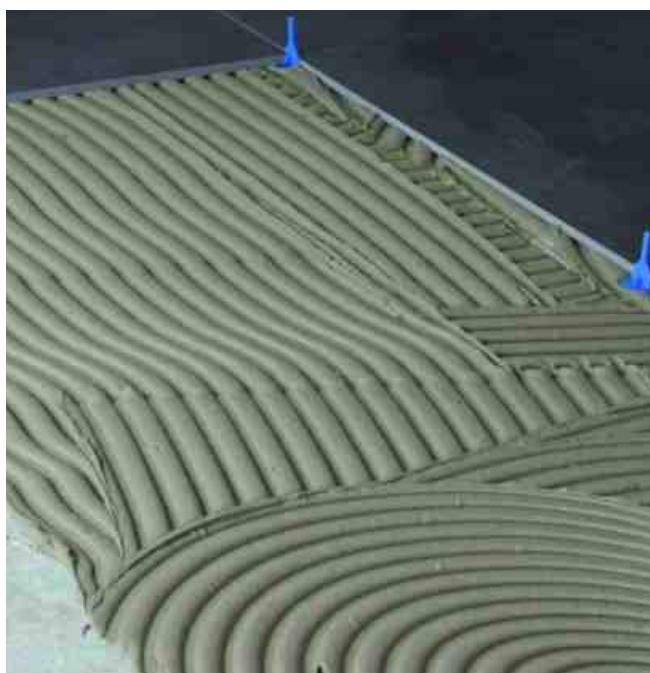

Platoir à colle INOX monture Polyamide



Poignée bi-matière ergonomique assemblée par 8 goujons en acier soudés. Lame en acier INOX écroui 6/10ème. Livré avec protège platoir. Dim. 28 x 12 cm. Monture polyamide renforcée de fibre de verre (meilleure résistance) pour un platoir léger et équilibré.

Monture	Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	⚙	📦
Polyamide	28 x 12	Carrées	6 x 6	44 01 25	0	4
Polyamide	28 x 12	Carrées	8 x 8	44 01 20	5	4
Polyamide	28 x 12	Carrées	10 x 10	44 01 30	4	4
Polyamide	28 x 12	Carrées	12 x 12	44 01 36	6	4
Polyamide	28 x 12	Carrées	15 x 15	44 01 37	3	4
Polyamide	28 x 12	Isocèles	6 x 6	44 01 24	3	4
Polyamide	28 x 12	Demi-lunes	20 x 10	44 01 28	1	4
Polyamide	28 x 12	Demi-lunes	20 x 20	44 01 27	4	4

Poignée bi-matière ergonomique.

Une dent dans chaque angle (évite la colle dans les angles rentrants).


Assemblage par 8 goujons acier soudés.

Protège platoir.



Lame acier INOX écroui 6/10ème.

Monture polyamide renforcée.

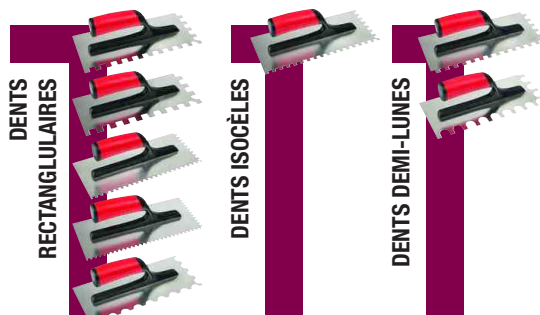


Platoir à colle INOX

Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7 mm de 27 x 12 cm. 2 cotés dentés avec une dent dans l'angle (évite la colle dans les angles rentrants). Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec des goujons soudés. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. Livré avec protège platoir.

3 dentures.

Livré avec protège platoir.

Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	⚙	📦
28 x 12	Carrées	6 x 6	44 14 31	1	1
28 x 12	Carrées	8 x 8	44 14 32	8	1
28 x 12	Carrées	10 x 10	44 14 33	5	1
28 x 12	Carrées	12 x 12	44 14 30	4	1
28 x 12	Isocèles	6 x 6	44 14 35	9	1
28 x 12	Demi-lunes	20 x 10	44 14 36	6	1

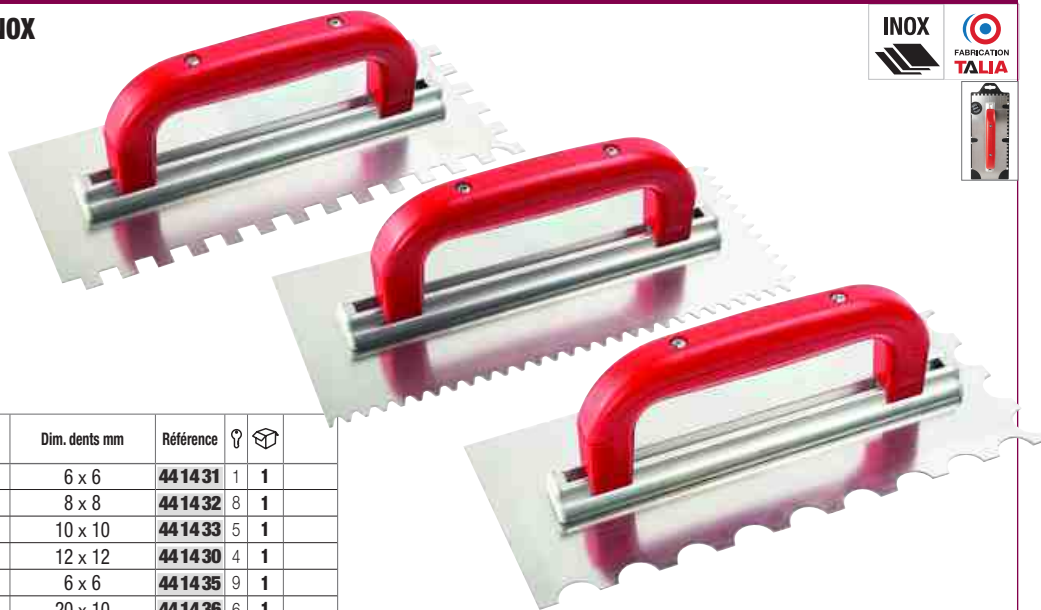




Platoir à colle INOX grand modèle

Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7 mm de 49 x 11,5 cm. 2 cotés dentés avec une dent dans l'angle (*évite la colle dans les angles rentrants*). Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec des goujons soudés. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. Permet une prise à une ou deux mains.

Idéal pour les grands carreaux

Rail alu pour garantir la planeité de la lame

Modèle	Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	🔑	📦
Platoir à colle	49 x 11,5	Carrées	8 x 8	44 14 17	5	1
Platoir à colle	49 x 11,5	Carrées	10 x 10	44 14 18	2	1
Platoir à colle	49 x 11,5	Carrées	12 x 12	44 14 23	6	1
Platoir à colle	49 x 11,5	Demi-lunes	20 x 10	44 14 26	7	1
Poignée seule avec visserie	-	-	-	44 03 00	1	1

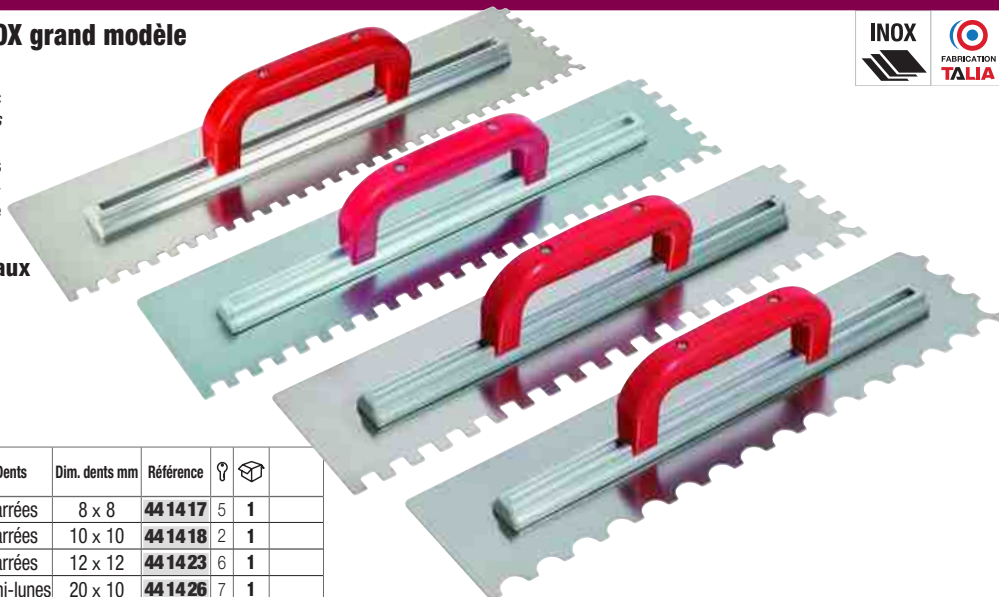

Platoir à colle INOX double poignée


Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7 mm de 49 x 11,5 cm. 1 coté denté avec une dent à chaque extrémité (*évite la colle dans les angles rentrants*). Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec des goujons soudés. 2 poignées larges confortables et réglables sur le rail. Permet de travailler à 1 ou 2 mains. 3 dentures.

Idéal pour les très grands carreaux.

Rail alu pour garantir la planeité de la lame.

2 poignées pour mieux encoller les grandes surfaces avec des grandes dents.

Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	🔑	📦
49 x 11,5	Carrées	15 x 15	44 14 24	3	1
49 x 11,5	Carrées	20 x 20	44 14 25	0	1

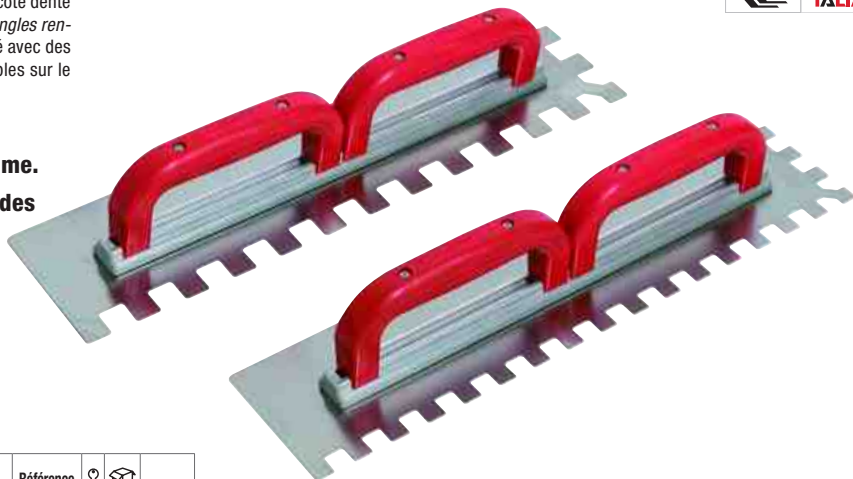

Peigne à colle

Poignée bois, lame acier dentée.

2 dentures



Largeur mm	Dents	Espace entre dents mm	Référence	🔑	📦
200	Isocèles	2,5	44 05 01	2	4
200	Isocèles	5	44 05 02	9	4
200	Carrées	3	44 05 03	6	4
200	Carrées	6	44 05 04	3	4
200	Carrées	8	44 05 06	7	4
200	Carrées	10	44 05 05	0	4
300	Carrées	6	44 05 14	2	4
300	Carrées	8	44 05 16	6	4
300	Carrées	10	44 05 15	9	4



Peigne à colle lame courbe

Poignée bois. Lame courbée à 45° en acier bleui. Permet le dépôt de colle avec plus de précision dans le dosage.

2 dentures



Lame courbe = dosage précis

Largeur mm	Dents	Espace entre dents mm	Référence	🔑	📦
210	Carrées	6	44 05 21	0	4
210	Carrées	8	44 05 22	7	4
210	Carrées	10	44 05 23	4	4

Tire-colle TALIA®

Structure en acier galvanisé ép. 3 mm. Peignes INOX écrouis (ép. 0,7 mm) avec un profil spécial conçu pour une application régulière et sans surépaisseur. Livré avec 2 lames dents carrées 10 x 10 mm et demi-lunes 20 x 10 mm. Douille de manche articulée en acier peint noir. Dimensions 61 x 39 x 12 cm. Poids 7,5 Kg (vendu sans manche, diam. 28 mm)

4 fois plus rapide qu'avec un platoir manuel.

Sans utilisation de contre-poids.

Répartition homogène de la colle.



Outil robuste et efficace pour appliquer les colles fluides en position debout et sans contrepoids.

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Dents	Dim. dents mm	Référence	⚙️	📦
Tire-colle TALIA	60	-	Carrées	10 x 10	44 14 40	3	1
Lame de rechange	60	-	Carrées	10 x 10	44 14 44	1	1
Lame de rechange	60	-	Carrées	12 x 12	44 14 41	0	1
Lame de rechange	60	-	Demi-lunes	20 x 10	44 14 43	4	1
Manche bois Ø28mm	-	140	-	-	36 09 01	5	10



Tête articulée en 3 dimensions avec verrouillages selon le souhait de l'utilisation. Position blocage du manche à la verticale.



Livré avec 2 lames dents carrées 10 x 10 mm et demi-lunes 20 x 10 mm.



EXCLUSIVITÉ **TALIA**

Tire colle TALIA® spécial grands carreaux

Structure en acier galvanisé ép. 3 mm. Peignes INOX écrouis (ép. 0,7 mm) avec un profil spécial conçu pour une application régulière et sans surépaisseur. Livré avec 2 lames dents carrées 12 x 12 mm et demi-lunes 20 x 10 mm. Douille de manche articulée en acier peint noir. Dimensions 101 x 39 x 12 cm. Poids 10,0 kg (vendu sans manche, Ø 28 mm).

Outil robuste et efficace pour appliquer les colles fluides en position debout et sans contrepoids.



Tête articulée en 3 dimensions avec verrouillage selon le souhait de l'utilisation.

Position blocage du manche à la verticale.


Peigne conçu pour une application régulière et sans surépaisseur.

Répartition homogène de la colle.

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Dents	Dim. dents mm	Référence	⚙️	📦
Tire colle TALIA	100	-	Carrées	12 x 12	44 14 50	2	1
Lame de rechange	100	-	Carrées	12 x 12	44 14 51	9	1
Lame de rechange	100	-	Demi-lunes	20 x 10	44 14 53	3	1
Manche bois Ø28mm	-	140	-	-	36 09 01	5	10

Croisillons carrelage et faïence

En croix. Pour un écartement constant et un alignement parfait des carreaux avec des joints réguliers et homogènes. En PS Choc rigide. Couleur spécifique pour les tailles les plus courantes pour un repérage plus rapide. Couleur blanche pour les tailles spécifiques. En sachets avec cavalier (pour présentation linéaires).

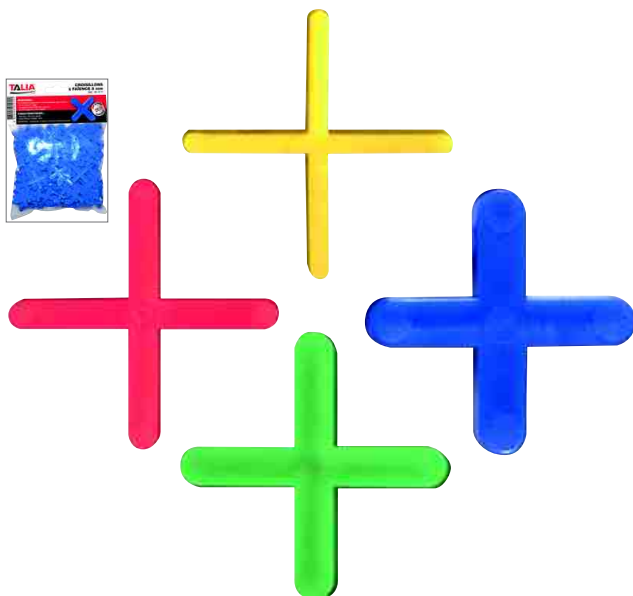


Tailles professionnelles. PS Choc rigide

Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Sachet de 250	Blanc	1	40 12 15	9	5
Sachet de 250	Blanc	1,5	40 12 16	6	5
Sachet de 250	Jaune	2	40 12 08	1	5
Sachet de 250	Rouge	3	40 12 09	8	5
Sachet de 250	Vert	4	40 12 10	4	5
Sachet de 200	Bleu	5	40 12 11	1	5
Sachet de 200	Blanc	6	40 12 28	9	5
Sachet de 200	Blanc	8	40 12 12	8	5
Sachet de 100	Blanc	10	40 12 19	7	1

Croisillons carrelage et faïence récupérables

En croix. Pour carreaux carrés ou dalles rectangulaires

- joints réguliers et étanches
- réutilisables indéfiniment
- pose facile

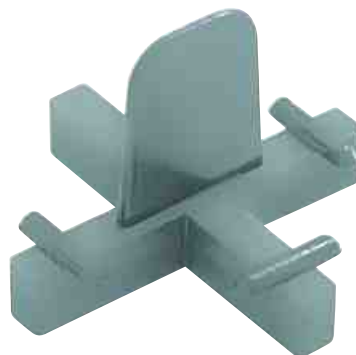

Modèle	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Sachet de 100	1,5	40 12 84	5	5
Sachet de 100	2	40 12 85	2	5
Sachet de 75	2,5	40 12 86	9	5
Sachet de 75	3	40 12 87	6	5
Sachet de 75	4	40 12 88	3	5
Sachet de 40	5	40 12 89	0	5

Croisillons à carrelage

Croisillons ajourés en croix ou en T pour différentes épaisseurs de joints pour carrelage. Matière PS Choc rigide. Couleur grise. En sachet de 250 pièces.



Modèle	Stocks	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
En T sachet de 250	Limité	4	40 12 91	3	5
En T sachet de 250	Limité	7	40 12 93	7	5
En croix sachet de 250	Limité	7	40 12 98	2	5
En croix sachet de 250	Limité	10	40 12 99	9	5

Cales à faïence

Biseautée de 1 à 5 mm. En sachet de 250 pièces.



Modèle	Référence	🔑	📦
Cale à faïence	40 12 07	4	5

Brides auto-nivelantes

Ces brides permettent une planéité irréprochable ainsi qu'un écartement précis entre les carreaux. Utilisation horizontale et verticale. S'utilisent avec les cales réutilisables 404260 et la pince 404264. Par sachets de 100 ou seaux de 900 pièces.

Utilisation simple.

Mise en place rapide.

Nivellement parfait.

Pour des carreaux de 3 à 13 mm.

Coloris selon l'épaisseur.



Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Sachet de 100 pièces	Blanc	1	40 42 61	3	1
Sachet de 100 pièces	Bleu	1,5	40 42 65	1	1
Sachet de 100 pièces	Jaune	2	40 42 62	0	1
Sachet de 100 pièces	Rouge	3	40 42 63	7	1
Seau de 900 pièces	Blanc	1	40 42 91	0	1
Seau de 900 pièces	Bleu	1,5	40 42 95	8	1
Seau de 900 pièces	Jaune	2	40 42 92	7	1
Seau de 900 pièces	Rouge	3	40 42 93	4	1



Cales pour brides auto-nivelantes

Ces cales s'utilisent avec les brides auto-nivelantes (ref. 404261 à 63) et la pince (ref 404264). Pour carreaux de 3 à 13 mm. Livrées par sachet de 100 pièces.

Réutilisables.



Modèle	Référence	🔑	📦
Cales pour brides autonivelantes (Sachet de 100 pièces)	40 42 60	6	1

Kit de démarrage brides autonivelantes + cales + pince

Kit de démarrage pour des joints précis de 2 mm. Ce kit est composé de 100 brides autonivelantes de 2 mm + 100 cales réutilisables + 1 pince. Livré dans 1 seau avec couvercle.

Système autonivelant simple, rapide et fiable.

Kit tout en 1 pour réaliser un premier chantier.



Un système de nivellement pour une planéité irréprochable

Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Kit de démarrage (seau)	Jaune	2	40 42 01	9	1

Pince PRO pour brides et cales autonivelantes

Cette pince PRO en métal très résistante s'utilise avec les brides autonivelantes 404261 à 63 et les cales réutilisables 404260. Elle permet un serrage constant et sans effort et se règle en fonction de l'épaisseur des carreaux.



NOUVEAUTÉ
TALIA

Pour carreaux de 3 à 16 mm

Modèle	Référence	🔑	📦
Pince pour brides et cales auto-nivelantes	40 42 66	8	1


Têtes à visser pour croisillons auto-nivelants

Système pratique pour une pose régulière et parfaitement plane de carreaux de 3 à 30 mm d'épaisseur. S'utilise avec croisillons autonivelants pour les poses horizontales et verticales. Têtes à visser rouges ajourées monobloc pour une pose facile et économique. Têtes à visser noires et claires pour une mise en place très rapide par verrouillage sur le croisillon (1 seul tour suffit !). La tête peut ensuite être vissée sur le carreau pour un nivelage parfait. Après séchage, par un simple coup de pied toujours dans le sens du joint, casser la partie haute du croisillon avec la tête encore fixée. Ejecter alors la partie supérieure du croisillon en déverrouillant la tête puis stocker pour une prochaine utilisation. La matière non marquante du modèle tête claire est recommandée sur carrelages clairs.

Réutilisables.

Pour carreaux de 3 à 30 mm.

Livrées en seau plastique avec couvercle (100 pièces) ou en sachet (50 pièces)

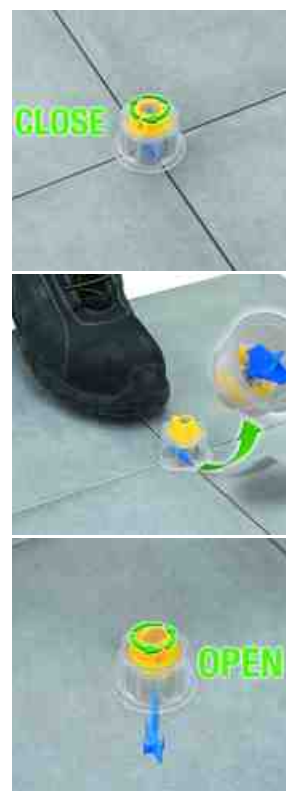

Modèle	Couleur	Référence	🔑	📦
Monobloc (sachet de 50 pièces)	Rouge	40 42 50	7	1
Monobloc (seau de 100 pièces)	Rouge	40 42 51	4	1
Verrouillable (seau de 100 pièces)	Noir	40 42 30	9	1
Verrouillable (sachet de 50 pièces)	Noir	40 42 20	0	1
Verrouillable (seau de 100 pièces)	Claire	40 42 31	6	1
Verrouillable (sachet de 50 pièces)	Claire	40 42 21	7	1



Kit de démarrage croisillons auto-nivelants + têtes à visser

Les basiques pour un chantier avec 400 croisillons linéaires de 2 mm et 50 têtes à visser transparentes (réutilisables).

Tout en 1 pour réaliser un premier chantier. Pour des carreaux de 3 à 20 mm.



Pour tous types de poses : droites, décalées, sols et murs.

Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Jaune	2	40 42 00	2	1

Kit de démarrage croisillons auto-nivelants + têtes à visser rouge

Les basiques pour un chantier avec 400 croisillons linéaires de 2 mm et 50 têtes à visser rouge (réutilisables).

Tout en 1 pour réaliser un premier chantier. Pour des carreaux de 3 à 20 mm.



Pour tous types de poses : droites, décalées, sols et murs.

Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Jaune	2	40 42 07	1	1

Croisillons auto-nivelants linéaires

Croisillons auto-nivelants adaptés pour avoir des surfaces bien droites et horizontales selon les règles de l'art... Croisillons linéaires avec tige filetée pour tous types de poses. Se déclinent en 3 largeurs selon l'épaisseur de joint voulue.

Pour des carreaux de 3 à 20 mm.
Tous types de poses. Livrés en
boîte de 200 pièces ou en seau avec
couvercle par 1000 pièces.



Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Linéaire (boîte 200 pièces)	Blanc	1	40 42 32	3	1
Linéaire (boîte 200 pièces)	Jaune	2	40 42 33	0	1
Linéaire (boîte 200 pièces)	Rouge	3	40 42 34	7	1
Linéaire (seau 1000 pièces)	Blanc	1	40 42 72	9	1
Linéaire (seau 1000 pièces)	Jaune	2	40 42 73	6	1
Linéaire (seau 1000 pièces)	Rouge	3	40 42 74	3	1

Croisillons auto-nivelants linéaires grande hauteur

Croisillons auto-nivelants adaptés pour avoir des surfaces bien droites et horizontales selon les règles de l'art... Croisillons linéaires pour carreaux épais (13 à 30 mm) avec une grande tige filetée pour tous types de poses. Se déclinent en 4 largeurs selon l'épaisseur de joint voulue.

Pour des carreaux de 13 à 30 mm.
Tous types de poses. Livrés en boîte
de 200 pièces.




Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Linéaire grande hauteur (boîte 200 pièces)	Jaune	2	40 42 53	8	1
Linéaire grande hauteur (boîte 200 pièces)	Rouge	3	40 42 54	5	1
Linéaire grande hauteur (boîte 200 pièces)	Noir	4	40 42 55	2	1

Croisillons auto-nivelants en T

Croisillons en T avec tige filetée à poser sous les carreaux. Se déclinent en 3 largeurs selon l'épaisseur de joint voulue.

Pour des carreaux de 3 à 20 mm. Permet
une surface lisse et régulière, en pose
décagée. Livrés en boîte de 200 pièces.

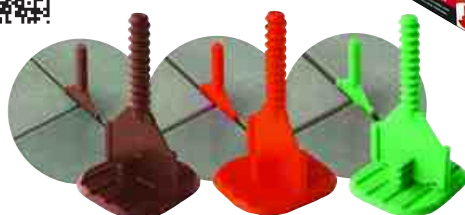


Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
En T (boîte 200 pièces)	Marron	2	40 42 45	3	1
En T (boîte 200 pièces)	Orange	3	40 42 46	0	1
En T (boîte 200 pièces)	Vert	4	40 42 47	7	1

Croisillons auto-nivelants en croix

Croisillons en croix avec tige filetée à poser sous les angles des carreaux. Se déclinent en 3 largeurs selon l'épaisseur de joint voulue.

Pour des carreaux de 3 à 20 mm. Permet
une surface lisse et régulière, en pose
droite. Livrés en boîte de 200 pièces

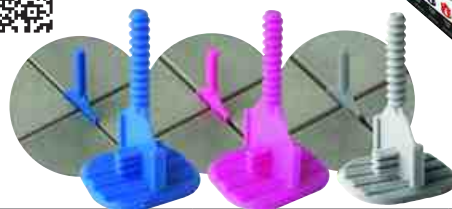

Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
En croix (boîte 200 pièces)	Bleu	2	40 42 40	8	1
En croix (seau 200 pièces)	Rose	3	40 42 41	5	1
En croix (boîte 200 pièces)	Gris	4	40 42 42	2	1

Maillet de carreleur

Caoutchouc 75 shores pour une frappe efficace sans abimer le support. 1 face plate et 1 face bombée pour un travail précis. Manche en bois vernis pour le protéger des milieux humides. Emmanchement conique pour garantir le maintien de l'ensemble.

Maillet caoutchouc dur



Couleur	Poids g	Ø mm	Référence	🔑	📦
Noir	310	55	47 10 01	7	1
Noir	530	65	47 10 02	4	1
Noir	1200	90	47 10 03	1	1
Blanc	310	55	47 10 00	0	1
Blanc	530	65	47 10 04	8	1
Blanc	1200	90	47 10 06	2	1



Maillet anti-rebond

Maillet monobloc permettant de taper sur des pièces de dureté très élevée avec une puissance, une précision et une endurance incomparables. Les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal. Coloris orange.



Poids g	Ø mm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
500	40	27	47 13 06	3	1
2160	66	37	47 13 07	0	1

Maillet anti-rebond

Maillet monobloc permettant de frapper des pièces de dureté très élevée avec une puissance, une précision et une endurance incomparables. Les rebonds sont éliminés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal. Poignée bi-matière pour une excellente prise en main. Coloris orange pour une meilleure visibilité sur le chantier. 2 tailles.



Poids g	Ø mm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
850	53	33	47 13 08	7	1
1275	63	37	47 13 05	6	1

Maillet de carreleur monobloc

Ne laisse pas de trace sur les carreaux. Maillet anti-rebond pour atténuer les vibrations. 2 faces planes. Poids 600 g.




Poids g	Ø mm	Référence	🔑	📦
600	60	47 10 05	5	1

Batte de carreleur

Profil spécialement étudié pour une bonne prise en main. Bois exotique.



Semelle caoutchouc.

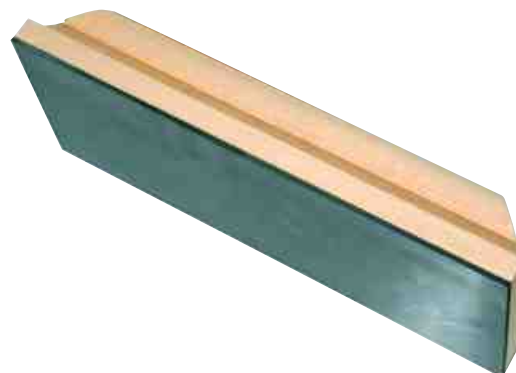

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
40 x 14,5	40 06 13	4	2

Kit à joints professionnel



Ensemble permettant de réaliser le jointage et le nettoyage des carrelages et faïences. Composition : seau 23 litres avec 4 roues pivotantes (dont 2 avec frein), 3 rouleaux d'essorage, 1 tamis de pression, 1 platoir à jointer (mousse caoutchouc densité forte) et 1 platoir mousse de nettoyage (semelle éponge très résistante). Livré avec couvercle.



Capacité L	Référence	🔑	📦
23	3021 07	7	1

Bac de rinçage

Bac de rinçage, idéal pour nettoyer et essorer très efficacement les taloches éponges. En particulier sur les chantiers de nettoyage des joints de carrelage ou de lissage des enduits. Bac de 20 litres, profond, avec grille de pression et de décantation. Essorage avec 2 rouleaux très résistants, striés et ajourés. 2 roues latérales et 2 patins antidérapants.



Capacité L	Référence	🔑	📦
20	3021 09	1	1

www.taliaplast.com

Platoir à jointer mousse haute densité



Plateau support en PS Choc injection gaz pour plus de légèreté. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main. Mousse avec un léger débord pour donner plus souplesse. Collage à chaud en zone dédiée pour garantir la tenue. Le platoir est décliné avec une semelle de protection caoutchouc supplémentaire pour garantir une excellente résistance à l'abrasion. Clip de brochage intégré.



HAUTE Densité épaisseur 8 mm.

Collage avec débord pour plus de souplesse.

2 Modèles de semelle :

- mousse haute densité
- mousse haute densité + semelle de protection caoutchouc

Modèle	Dimensions cm	Densité	Référence	🔑	📦
Platoir à jointer	28 x 14	Haute	302203	6	5
Platoir à jointer protection du caoutchouc	28 x 14	Haute	302208	1	5

Meilleure résistance à l'abrasion pour la version avec protection caoutchouc.



Platoir à jointer mousse très haute densité



Plateau support en PS Choc injection gaz pour plus de légèreté. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main. Mousse sans débord pour encore plus de rigidité. Collage à chaud en zone dédiée pour garantir la tenue. Clip de brochage intégré.



TRES HAUTE Densité épaisseur 10 mm.

Modèle	Dimensions cm	Densité	Référence	🔑	📦
Platoir à jointer	28 x 14	Très haute	302206	7	5

Platoir à jointer

Semelle en matière caoutchoutée à bords biseautés, épaisseur 7 mm. Conseillé pour joints à base de résine époxy. Poignée ergonomique plastique.

Avec semelle biseautée



NOUVEAUTÉ TALIA

Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Platoir à jointer	24,5 x 10	302205	0	1


Platoir à jointer mousse densité forte

Plateau support en PS Choc injection gaz pour plus de légèreté. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main. Mousse avec un profil biseauté et 2 angles arrondis pour un meilleur résultat selon les produits utilisés. Collage à chaud en zone dédiée pour garantir la tenue. Clip de brochage intégré.




Densité FORTE épaisseur 10 mm. Semelle biseautée + coins arrondis.

Modèle	Dimensions cm	Densité	Référence	🔑	📦
Platoir à jointer	28 x 14	Forte	302207	4	5



Platoir monobloc et tampons abrasifs

Plateau en PS Choc (injection gaz azote) avec poignée ergonomique muni de bandes autograppantes pour fixation des tampons abrasifs ci-dessous. Livré avec clip de brochage + 1 tampon bleu et 1 tampon blanc.

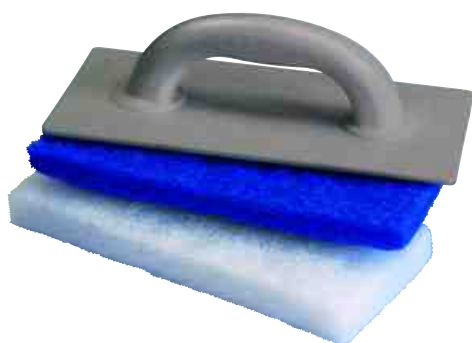

Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Platoir + 1 tampon bleu et 1 blanc	26,5 x 12,5	302002	5	1

Tampons abrasifs (lot de 3)

Pour la finition des joints époxy et résine. Tampon abrasif en fibre nylon à fixer sur platoir rechargeable. **3 modèles** : tampon bleu : abrasion agressive, tampon vert : abrasion très agressive, tampon blanc : abrasion douce.



NOUVEAUTÉ
TALIA



Modèle	Dimensions cm	Abrasion	Couleur	Référence	🔑	📦
Lot de 3	28 x 14 x 2,5	agressive	Bleu	302004	9	1
Lot de 3	28 x 14 x 2,5	très agressive	Vert	302005	6	1
Lot de 3	28 x 14 x 2,5	douce	Blanc	302003	2	1

Ensemble à joint

Contient : 1 poche à joint conique en toile polyester de 200 x 500 mm, avec 1 embout réducteur plastique. Livré sous blister avec ou sans dose d'ajuvant.


Livré avec 1 embout réducteur



Modèle	Référence	🔑	📦
Avec dose d'ajuvant	302101	5	1
Sans dose d'ajuvant	302100	8	1

Poche à joint ECO

Poche à joint conique en toile PVC de 20 x 60 cm. Soudure de la toile très résistante. Induction en PVC rouge pour renforcer sur 5 cm. (sans embout réducteur). Capacité de 6 litres. Livrée sous blister.

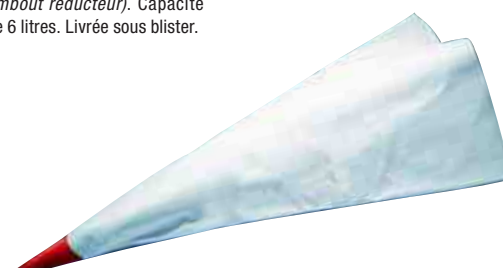

Modèle	Référence	🔑	📦
Poche à joint ECO	302103	9	4

Malaxeur hélicoïdal


2 pales pour un mélange vertical du haut vers le bas. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Le renfort bas permet une protection du bac de malaxage et une meilleure uniformité du mélange.

Pour matériaux souples et pâteux (enduit, mortier, chape, plâtre).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS



Modèle	Emmanchement	Mélange	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
Malaxeur	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	34 04 06	1	1
Malaxeur renforcé	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	34 04 07	8	1
Malaxeur renforcé	SDS	7 à 10 kg	90	400	34 04 37	5	1

Taloche éponge

Éponge 25 et 30 mm d'épaisseur. Semelle striée ou lisse. Clip de brochage.



10-31-3745



Petit modèle, éponge 25 mm lisse ou striée.
Grand modèle, éponge 30 mm lisse.

Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Semelle	Référence	⚡	📦
Petit modèle	27 x 18	25	Striée	30 22 31	9	5
Petit modèle	27 x 18	25	Lisse	30 22 30	2	5
Grand modèle	35 x 13	30	Lisse	30 22 32	6	5

Platoir de nettoyage

Semelle mousse blanche épaisseur 40 mm. Poignée ergonomique en PS Choc injection gaz azote. Livré avec clip de brochage.



Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Semelle	Référence	⚡	📦
Petit modèle	28 x 14	40	Lisse	30 22 10	4	5
Grand modèle	33 x 19	40	Lisse	30 22 04	3	5

Platoir de carreleur



Petit modèle.
Éponge 25 mm.
Lisse ou striée.

Petit modèle.
Éponge 30 mm.
Lisse ou striée.

Grand modèle.
Éponge 40 mm.
Lisse ou striée.

Semelle éponge très résistante
hydro jaune (*forte absorption*).
3 épaisseurs. Poignée ergonomique
en PS Choc injection gaz azote.
Mêmes caractéristiques avec semelle
striée pour une meilleure efficacité
dans l'opération de nettoyage. Clip
de brochage.

3 modèles de semelle.



Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Semelle	Référence	⚙	📦	
Petit modèle	28 x 14	25	Lisse	30 22 21	0	5	
Petit modèle	28 x 14	25	Striée	30 22 22	7	5	
Petit modèle	28 x 14	30	Lisse	30 22 23	4	5	
Petit modèle	28 x 14	30	Striée	30 22 24	1	5	
Grand modèle	33 x 19	40	Lisse	30 22 02	9	5	
Grand modèle	33 x 19	40	Striée	30 22 09	8	5	



www.taliaplast.com

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CARRELEURS

TALIA
PLAST

131

Raclette métallique renforcée

Monture métallique zinguée avec cornière de renfort. 2 lames mousse 1er choix pour sol. Douille large soudée Ø 24 mm.

Double mousse



2 Lames mousse et monture renforcée

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Raclette métallique	44	-	41 01 03	7	6
Raclette métallique	55	-	41 01 05	1	6
Raclette métallique	75	-	41 01 04	4	6
Manche bois Ø24mm	-	120	36 09 02	2	10

Raclette plastique double mousse

Monture polypro. 2 lames mousse 1er choix haute densité, épaisseur 9,5 mm pour sol. Douille monobloc à vis. Manche ALU vendu séparément.

Manche ALU

En aluminium anodisé, tube Ø 25 mm, long. 150 cm. Poignée et douille à vis polypro.

Double mousse



2 Lames mousse. Ensemble très léger, robuste, étudié pour milieux humides

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Raclette plastique	45	-	41 05 01	1	6
Raclette plastique	55	-	41 05 02	8	6
Raclette plastique	70	-	41 05 03	5	6
Manche ALU Ø25mm (vis)	-	150	36 09 11	4	1

Raclette métallique

Monture métallique zinguée avec douille crantée. 2 lames mousse 1er choix pour sol.

Double mousse



2 Lames mousse

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Raclette métallique	44	-	41 01 01	3	6
Raclette métallique	60	-	41 01 02	0	6
Manche bois Ø24mm	-	120	36 09 02	2	10

Raclette bois

Monture bois. 2 lames mousse 1er choix pour sol.

Double mousse



2 Lames mousse

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚙	📦
Raclette bois	44	-	41 02 01	0	6
Raclette bois	60	-	41 02 02	7	6
Raclette bois avec douille métal	100	-	41 02 03	4	1
Manche bois Ø24mm	-	120	36 09 02	2	10
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

