

Raclette plastique spéciale époxy

Lame blanche anti-trace, rigide (70 shores), pour application de résines époxy. Monture PS Choc rouge, ergonomique. Assemblage par ultrasons.



1 Lame caoutchouc.



Largeur cm	Shores	Référence	🔑	📦
27	70	41 04 05	2	6

Raclette plastique carreleur

Lame caoutchouc 1er choix. Monture PS Choc rouge. Ergonomique. Assemblage par ultrasons.



1 Lame caoutchouc.



Largeur cm	Référence	🔑	📦
27	41 04 04	5	6

Raclette bois

Monture bois. 2 bandes souples caoutchouc 1er choix épaisseur 2,5 mm. Pour sol.



Double caoutchouc



2 Lames caoutchouc

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Raclette bois	44	-	41 03 01	7	6
Raclette bois	60	-	41 03 02	4	6
Manche bois 024mm	-	120	36 09 02	2	10

Raclette bois

Modèle carreleur pour réalisation des joints. Monture bois. 1 lame caoutchouc 1er choix rigide épaisseur 5 mm.




1 Lame caoutchouc rigide



Largeur cm	Référence	🔑	📦
30	41 04 02	1	6
44	41 04 01	4	6

Éponges

Emballage individuel sous film plastique. Livrées en carton distributeur

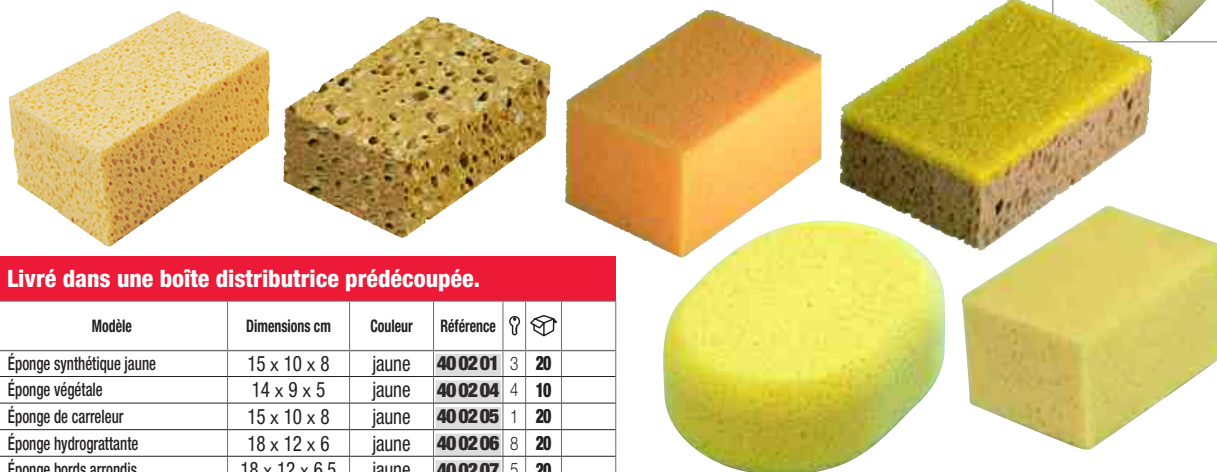

Livré dans une boîte distributrice prédécoupée.

Modèle	Dimensions cm	Couleur	Référence	🔑	📦
Éponge synthétique jaune	15 x 10 x 8	jaune	40 02 01	3	20
Éponge végétale	14 x 9 x 5	jaune	40 02 04	4	10
Éponge de carreleur	15 x 10 x 8	jaune	40 02 05	1	20
Éponge hydrograttante	18 x 12 x 6	jaune	40 02 06	8	20
Éponge bords arrondis	18 x 12 x 6,5	jaune	40 02 07	5	20
Éponge carreleur spécial nettoyage	15 x 10 x 8	jaune	40 02 08	2	20


Coupe-carreaux taliacut® PRO

Butée et équerre latérales pour coupe de 0 à 60°.

Butées amortisseurs aux 2 extrémités de la course du chariot.

Coupe carreaux taliacut® PRO 600 mm :

socle 80 x 20 cm. Pour couper les carreaux jusqu'à 60 x 60 cm en coupe droite et 42 x 42 cm en coupe diagonale. Épaisseur maximale du carreau : 12 mm. Valise de rangement avec l'ensemble des accessoires.

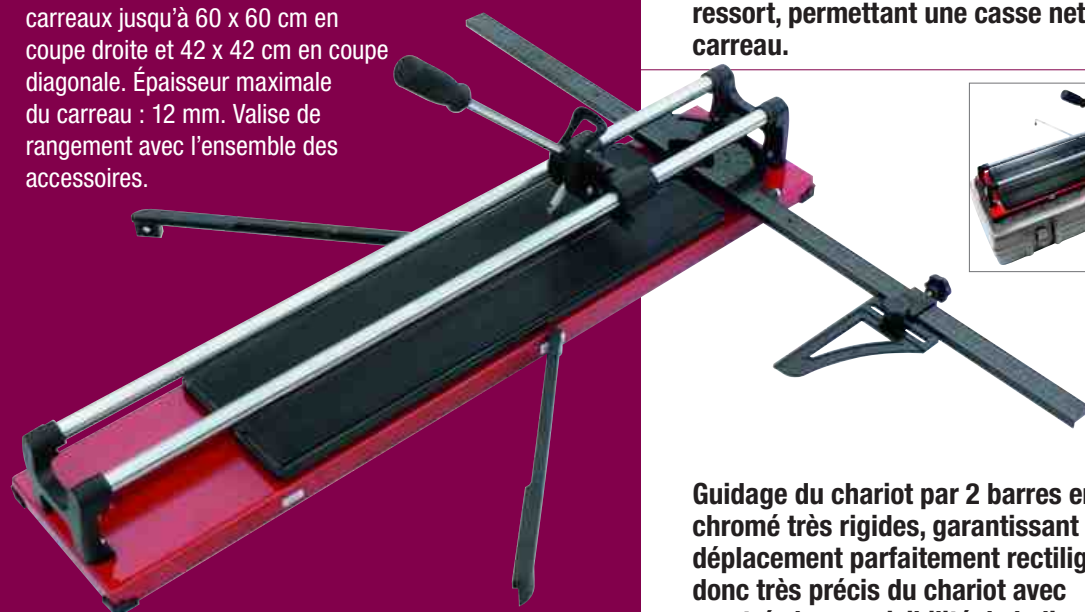

Socle et support métalliques renforcés avec pied caoutchouc.



Chariot monté sur roulements à billes, limitant tout frottement.

Réglage et changement des molettes par simple rotation de la poignée.

2 embases métalliques avec revêtement élastomère, montées sur ressort, permettant une casse nette du carreau.



Guidage du chariot par 2 barres en acier chromé très rigides, garantissant un déplacement parfaitement rectiligne et donc très précis du chariot avec une très bonne visibilité de la ligne de coupe.

Support latéraux de 20 cm pour soutien de carreaux grands formats, maintien en position fermée par 2 aimants.

Longueur de coupe mm	Épaisseur carreau mm	Référence	🔑	📦
600	12	401253	1	1

Molettes pour coupe- carreaux PRO Ø 6,5 mm

Molette Ø 6,5 mm montée sur tige métallique avec pan coupé se fixant directement dans le chariot, utilisable pour les carreaux céramique et grès cérame.



Ø mm	Référence	🔑	📦
6,5	401258	6	1

Molettes pour coupe-carreaux PRO Ø 10 mm

Molette Ø 10 mm montée sur tige métallique avec pan coupé se fixant directement dans le chariot, utilisable pour les carreaux céramique et grès cérame.



Ø mm	Référence	🔑	📦
10	401259	3	1

Coupe-carreaux PRO 1200 mm


Modèle robuste, pratique et compact

Coupe-carreaux professionnel compact conçu pour des coupes précises. Cadre en acier renforcé équilibré avec 4 grands supports latéraux pour les carreaux. Chariot monobloc avec poignée bi-matière monté sur un rail central rigide pour une grande précision de la coupe. Laser intégré pour une ligne de guidage précis. Coupe max : 1200 mm en linéaire et 850 mm en diagonale.

Barre de guide centrale rigide

Laser intégré pour une ligne de guidage précise

Grande précision de coupe jusqu'à 20 mm* d'épaisseur

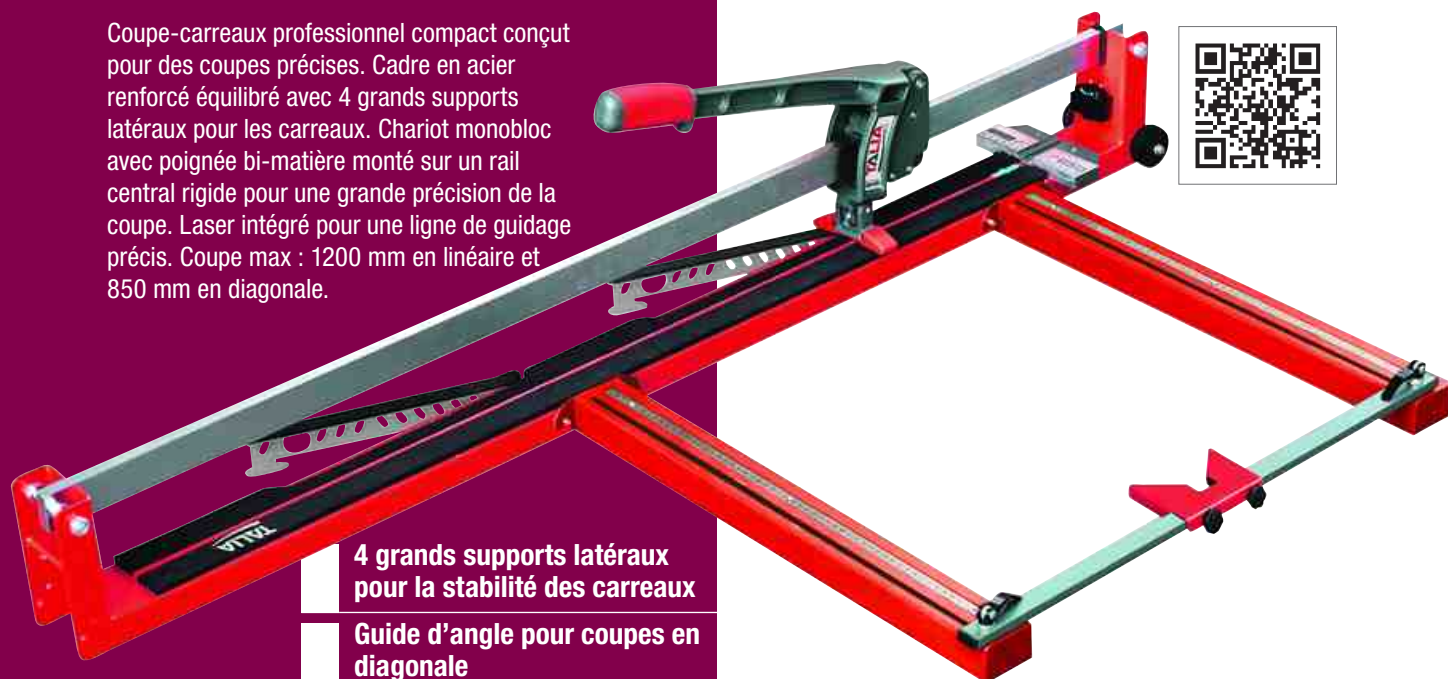

4 grands supports latéraux pour la stabilité des carreaux

Guide d'angle pour coupes en diagonale

2 roulettes pour déplacer facilement l'appareil

*Épaisseur maxi du carreau 16 mm avec possibilité de tracer la coupe sur des carreaux d'épaisseur 20 mm mais en opérant la cassure en dehors de l'appareil. Molette haute qualité en carbure de tungstène de Ø 22 mm. Livré en carton et sac de transport.

Longueur de coupe max. mm	Épaisseur carreau mm	Référence	⚙️	📦
1200	20	401249	4	1



Molette de rechange pour coupe-carreau PRO

Molette haute qualité en carbure de tungstène permettant des coupes précises. Dimensions Ø 22 mm x 6 x 6 mm. Pour coupe-carreau PRO 401249



Ø mm	Référence	⚙️	📦
22	401248	7	1

Ensemble scies trépan à sec

Kit scies trépan diamètres 22, 30, 35, 42, 68 et 75 mm livrées dans un coffret de rangement. Fabriquées en acier carbone haute résistance et un traitement de finition leur garantit une plus grande longévité. Zone de coupe en diamant haute qualité sur 10 mm de hauteur. Peuvent-être utilisées à sec ou avec de l'eau. Fixation sur meuleuse avec pas de vis en M14. Utilisation pour carrelage, céramique, porcelaine, granite, maçonnerie, pierre reconstituée. Interdit pour béton, briques et bois.



Haute Qualité PRO



Modèle	Référence	⚙️	📦
Mallette complète scies trépan diamètres 22, 30, 35, 42, 68 et 75 mm	401260	9	1

www.taliaplast.com

Ensemble scies trépan

Composition : 5 scies cloches : 1 scie cloche Ø 33 mm, 1 scie cloche Ø 53 mm, 1 scie cloche Ø 67 mm, 1 scie cloche Ø 73 mm, 1 scie cloche Ø 83 mm, 1 mèche et support ALU, 1 lime au carbure de tungstène.


Vendu en mallette.



Modèle	Stocks	Référence	?	
Mallette complète	Limité	40 12 62	3	1

Mèche à percer les carreaux

Carbure de tungstène. Ø 28 à 93 mm. Adaptable sur perceuses et villebrequins pour le perçage des faïences. Livrée sous blister.



Modèle	Référence	?	
Mèche à percer les carreaux	40 12 69	2	1

Pince à entailler les carreaux

Pince bec perroquet pour carreleur. Poignées gainées rouge. Livrée sur carte.



Modèle	Longueur (mm)	Référence	?	
Pince à entailler les carreaux	190	40 12 06	7	1

Tenaille de carreleur

Mâchoires droites et parallèles pour une grande précision de coupe. Acier forgé avec tranchant en carbure de tungstène. Ressort de rappel. Poignées gainées rouge. Long. 220 mm. Livrée sur carte.



Modèle	Longueur (mm)	Référence	?	
Tenaille de carreleur	220	40 12 03	6	1

Pince grès mosaïque

Outil en acier forgé. Mâchoire carbure de tungstène droite ou déportée. Ressort de rappel. Poignée ergonomique plastique. Capacité de coupe épaisseur 6 mm. Livrée sur carte.



Modèle	Longueur (mm)	Référence	?	
Pince grès mosaïque mâchoire droite	200	40 12 73	9	1
Pince grès mosaïque mâchoire déportée	200	40 12 74	6	1

Pince coupe-carreaux

Très maniable, permet de rayer et de casser rapidement et avec précision les carreaux les plus durs. Livrée sous blister.



Modèle	Référence	?	
Pince coupe-carreaux / skin	40 12 04	3	1

Pointe à tracer

Carbure de tungstène. Avec boule plastique de protection, à dévisser pour libérer la pointe. Livrée sous blister.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
170	40 1205	0	1

Brique de carborundum double grain

Pour le ponçage de la céramique après découpe pour une finition parfaite : ajuster, biseauter ou arrondir les arêtes saillantes. Double grain 36/80. Livrée sous blister.



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Double grain (36/80)	200 x 50 x 25	40 1201	2	1

Racloir multi usages

Lame interchangeable de 100 mm incluse. Manche aluminium avec poignée ergonomique, long. 300 mm.

Pour nettoyage divers
(sols, vitres).



Modèle	Largueur mm	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
Racloir multi usages	100	300	40 1275	3	1
Lames de rechange (tube de 10 lames/blister)	100	-	40 1276	0	1

Griffe de carreleur creuse joint

(Spécial rénovation). Possibilité de monter de 1 à 3 lames selon la largeur des joints. Livrée avec 2 lames au carbure de tungstène (long. 50 mm, larg. 19 mm, ép. 1,8 mm).

Pour creuser et nettoyer les joints




Modèle	Largueur mm	Longueur (mm)	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Griffe de carreleur	19	50	1,8	40 1270	8	1
Kit de 2 lames de rechange	19	50	1,8	40 1271	5	5

Équerre alu de carreleur à 45° (sans rivet)

Pour la pose du carrelage en diagonale. Profil aluminium.



Section 50 x 15 mm.

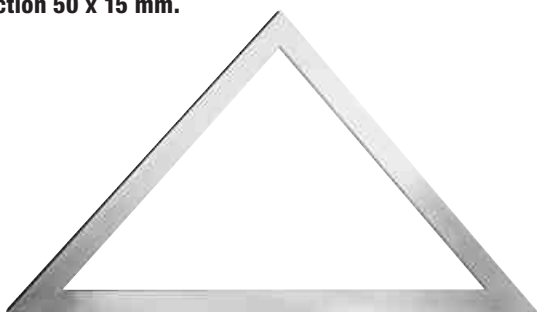

Entièrement soudée.

Dimensions cm	Section mm	Référence	🔑	📦
100 x 100 x 140	50 x 15	46 0909	0	1


Gabarit / rapporteur de forme

Pour des découpes parfaites des contours de sols. Le gabarit de forme (ou copieur de contour) est conçu pour réaliser fidèlement des découpes de carrelage, quelle que soit la complexité des contours, particulièrement autour des huisseries et des tuyauteries. Les graduations inscrites sur le régleur donnent les dimensions exactes de l'empreinte à reporter. Le gabarit de forme affiche la forme en positif et négatif. Long. 250 mm. Livré sous blister.



Blocage possible des lames

Profondeur maximale des lames 60 mm



Largueur mm	Profondeur mm	Référence	🔑	📦
250	60	40 1279	1	1

Genouillères gel PRO premium coquées



Protections de genoux de type 1. Genouillères à usage professionnel. Confort d'utilisation incomparable. Design intérieur ergonomique étudié pour une excellente tenue du genou. Combinaison de mousse PU (épaisseur 2 cm) et gel pour un confort optimal. Tissus polyester très résistant (1680D). Coque de protection TPR (double injection) conçue pour mieux absorber les chocs, protéger des perforations et des irrégularités des sols. Sur moulage anti dérapant permet de ne pas glisser sur des surfaces lisses. Maintien par 2 sangles élastiques dont une réglable et clipsable pour une mise en place rapide.

Protections de genoux de type 1

CE Norme : EN 14404-2



NOUVEAUTÉ
TALIA

Modèle	Référence	⚡	📦
Genouillères coquées (la paire)	40 08 18	3	1

Genouillères gel PRO ergonomiques coquées



Protections de genoux de type 1. Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Ces protections de genoux sont conçues à partir de matériaux souples en interne (côté genou) et rigides à l'extérieur. Le confort du genou est intensifié par la combinaison de mousse EVA (épaisseur 1,5 cm) et gel, permet d'amortir le contact genou/sol. L'extérieur rigide, coque de protection en PVC avec une forme concave conçue pour absorber les chocs et protège des perforations et de l'irrégularité des sols. 2 sangles élastiques en néoprène auto-agrippantes.

Protections de genoux de type 1

CE Norme : EN 14404-2



NOUVEAUTÉ
TALIA

Modèle	Référence	⚡	📦
Genouillères coquées (la paire)	40 08 17	6	1


Genouillères gel PRO coquées



Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Ces protections de genoux sont conçues à partir de matériaux souples en interne (côté genou) et rigides à l'extérieur. Le confort du genou est intensifié par l'incorporation d'un carré de gel qui permet d'amortir le contact genou/sol. L'extérieur rigide (protection pe translucide) protège contre les chocs et les irrégularités des sols et permet une mobilité par glissement. 2 sangles élastiques à clipser (mise en place rapide). Poids : 530 g (la paire).

Protections de genoux de type 1

CE Norme : EN 14404-2

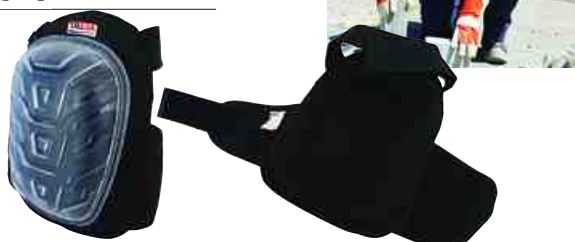

Modèle	Référence	⚡	📦
Genouillères coquées (la paire)	40 08 14	5	1

Genouillères gel PRO



Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Le gel apporte un maximum de confort. Protection résistante pour une longue durée de vie. Maintien autour de la jambe par fixations velcro : facile à ajuster et excellente tenue (les genouillères ne glissent pas). Faible poids. Taille unique.

Protections de genoux de type 1

CE Norme : EN 14404-2



Modèle	Référence	⚡	📦
Genouillères (la paire)	40 08 16	9	1

Support genoux à roulettes 2 en 1

Coque en ABS avec coussins en gel pour le confort. Larges sangles de maintien. 6 roulettes renforcées à rotation 360° non marquantes, pour un déplacement rapide proche du sol. Possibilité d'ajouter un compartiment de rangement pour transformer les supports indépendants en chariot monobloc.



Supports indépendants.



S'utilise en mode chariot ou supports indépendants.

6 roulettes renforcées à rotation 360°

Compartiment de rangement



Modèle	Référence	⚙	📦
Support de genoux à roulette	40 08 30	5	1

Protections de genoux

Ergonomiques et très confortables. Zone de souplesse pour optimiser le confort. Faible poids. Excellente résistance à l'eau. Se glisse dans la poche prévue à cet effet sur le pantalon. Dimensions : largeur 145 mm, épaisseur 20 mm.



Protections de genoux de type 2

CE Norme : EN 14404



Modèle	Dimensions mm	Référence	⚙	📦
Protections de genoux (la paire)	200 x 145	40 08 11	4	1

Tapis de carreleur

Tapis pliable et renforcé destiné aux professionnels devant travailler à genoux. Sa souplesse permet d'épouser la géométrie du sol et améliorer le confort. Il se nettoie à l'eau facilement. Mousse de confort avec enveloppe PVC très résistante. Dimensions : 460 x 290 x ép. 15 mm (plié : 290 x 120 x ép. 60 mm).



Protections de genoux de type 3



PVC très résistant

Modèle	Référence	⚙	📦
Tapis de carreleur	40 08 01	5	1

Ventouse à pompe PRO

Ventouse de préhension. Coussinet en caoutchouc très adhérent avec triple lèvres et poignée ergonomique (*acier ou plastique*). Système de pompage de très haute sécurité avec un indicateur de ligne rouge qui prévient de toute perte de vide. Soupape de décharge au design sécurisé pour un largage rapide et complet. Convient à tous les matériaux avec surfaces lisses ou rugueuses, plates mais aussi arquées. **2 modèles** pour 2 capacités de préhension : 110 ou 130 kg max. Diamètre socle 20 cm. Crochets de levage pour le modèle métallique.

Fixation rapide et puissante avec cette grande ventouse à pompage manuel. 2 modèles.



Ø mm	Matériau	Résistance kg	Référence	🔑	📦
200	Acier	130	40 42 80	4	1
200	Polypro	110	40 42 81	1	1



Capacité de préhension : 130 kg max



Capacité de charge : 110 kg max



Ventouse de préhension simple

Permet de lever des carreaux, panneaux et vitres de surfaces planes. Très belle finition chromée. Base ALU. Semelle caoutchouc épaisseur 6,5 mm.



Ø mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
120	50	40 12 80	7	1

Ventouse électrique sur batterie



Caoutchouc non marquant.

Jusqu'à 140 kg.



Batterie rechargeable par USB-C.

Batterie 3.7V puissance 3W

Mallette de transport.

Ventouse de préhension. Convient à tous les matériaux avec surfaces lisses, plates mais aussi légèrement arquées ou rugueuses. Coussinet Ø 20 cm en caoutchouc blanc, 4 lèvres, très adhérent. Grande capacité de préhension en position horizontale et verticale. Affichage digital de la pression en Kg et indication de charge de la batterie. Régulation de la pression automatique. Batterie rechargeable par USB-C avec cordon fourni. Batterie 3.7V puissance 3W. Socle de protection et mallette de transport.




Mallette de transport.



Ø mm	Résistance kg	Référence	⚡	📦
200	140	40 42 82	8	1

Ventouse de préhension double

Permet de lever carreaux, panneaux et vitres de surfaces planes. Très belle finition chromée. Base ALU. Semelle caoutchouc épaisseur 6,5 mm.

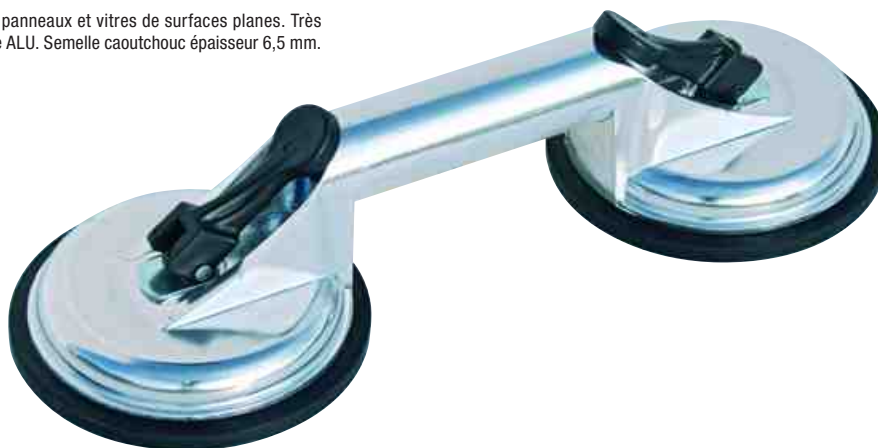

Ø mm	Longueur (mm)	Résistance kg	Référence	⚡	📦
120	330	80	40 12 81	4	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

CARRELEURS

TALIA
PLAST

141

www.taliaplast.com

Pose-dalles (standard)

Pour faciliter la manipulation des dalles, réglable de 300 à 500 mm. Permet une plus grande précision avec moins de fatigue en toute sécurité.



Longueur mini à max (mm)	Référence	🔑	📦
300 - 500	40 19 01	1	1

Plateforme à roulettes

Pour la manutention de matériels lourds sur surfaces planes (carrelage, radiateur). Plateforme bois 400 x 400 mm sur tube cintré finition époxy. 4 roulettes pivotantes. Charge maxi : 100 kg.



Dimensions mm	Référence	🔑	📦
400 x 400	34 05 10	5	1

Patins de carreleur

Semelle en PS Choc. Semelle lisse



Dimensions mm	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
400 x 200	5	40 08 05	3	1

Porte-dalles pro



Pour faciliter la manipulation des dalles. Réglage indexable par vis et écrou papillon tous les 10 mm permettant de porter toutes les plaques dans la fourchette annoncée. **2 modèles** avec mâchoires métalliques avec charge maximale : 40 kg. Mâchoire ép. 2 mm pour favoriser la pose et dépose sur plots. 1 modèle avec mâchoires en fibre avec charge maximale : 20 kg. Mâchoire ép. 3 mm et tampon en mousse pour ne pas abimer les carreaux et dalles rectifiés. Manche équipé d'une poignée caoutchouc permettant une excellente prise en main.



Indexation grande précision.

Réglage (mm)	Mâchoires	Charge max (kg)	Référence	🔑	📦
300 - 500	Acier	40	40 19 05	9	1
380 - 625	Acier	40	40 19 04	2	1
380 - 625	Fibre	20	40 19 07	3	1

Rouleau primaire d'accrochage

Rouleau conçu pour l'application rapide et homogène de primaires d'accrochage avant l'encollage du carrelage. Gain de temps significatif sur les grandes surfaces tout en assurant une excellente répartition du produit. Adapté aux surfaces rugueuses. Manchon largeur 180 mm, fibres longues 22 mm. Poignée creuse et ergonomique, permet la fixation sur une rallonge.



NOUVEAUTÉ
TALIA

Fibres longues : 22 mm

Modèle	Largeur mm	Longueur mini à max (m)	Référence	🔑	📦
Rouleau complet	180	-	36 15 38	2	4
Rallonge télescopique	-	1,64 - 3	36 15 50	4	1

Pistolet pro tubulaire

Monture aluminium tubulaire. Poignée noire. Deux longueurs : 38 cm pour cartouches 650 ml et poches, 23 cm pour cartouches 310 ml. Embouts fournis.

Pour cartouche de mastic, silicone, colle



Modèle	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Pistolet pro tubulaire	23	40 19 24	0	1
Pistolet pro tubulaire	38	40 19 27	1	1
Embout de rechange	-	40 19 30	1	3
Rondelle plastique de rechange	-	40 19 31	8	1

Pistolet pro coaxial

Monture coaxiale acier. Poignée confortable. 3 axes de poussée. Pour cartouche 310 ml.

Pour cartouche de mastic, silicone, colle



Modèle	Référence	🔑	📦
Pistolet pro coaxial	40 19 25	7	1

Pistolet pro monoaxial

Monture coaxiale en acier. Pour cartouches 310 ml.

Pour cartouche de mastic, silicone, colle



Modèle	Référence	🔑	📦
Pistolet pro monoaxial	40 19 26	4	1

Pistolet squelette orange en métal

Pour cartouche 310 ml. Conçu 100% en métal. Butée d'appui moulée dans la masse. double rivetage de la monture sur la poignée. Finition peinture époxy.

Pour cartouche de mastic, silicone, colle



Modèle	Couleur	Référence	🔑	📦
Pistolet squelette	orange	40 19 21	9	6

Lisseur de joint silicone

Pour un lissage propre et rapide des joints silicone et acrylique. Plastique très souple spécial pour résister aux acides. Dimensions : 14 x 6 cm.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
14 x 6	30 21 21	3	1

Seau plastique 16 litres

Seau à vendanger ou seau à veau. Polyéthylène injecté noir. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise et arrondi en intérieur pour faciliter le nettoyage.



Avec ou sans poignée.

Poignée	Ø Anse mm	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
Sans	5,3	400	250	16	0,78	31 01 14	4	10
PRO rouge	5,3	400	250	16	0,78	31 01 73	1	10

TALIA[®]

PLAST

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

Moduplast[®] Vos linéaires personnalisés

UNE PRÉSENTATION ETUDIÉE



POUR DES VENTES OPTIMISÉES

LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

www.taliaplast.com



TALIA®

PLAST

Fabricant français depuis 1968

auge
malaxeur
queue de morue
masquage
film
couteau
spalter
brosse
bac
seau
agitateur
rouleau
manchon
laqueur
malaxeur
combinaison

Peintres

www.taliapiast.com
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328



Bac à peinture

Bac à peinture en polypropylène.
Dim. 150 x 320 mm.



Dimensions mm	Capacité L	Référence	🔑	📦
150 x 320	1	36 14 62	0	1

Auge plastique 3 litres

En polyéthylène injecté grande
résistance. Dimensions :
320 x 220 x 65 mm.



Dimensions mm	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
320 x 220 x 65	3	0,18	31 02 01	1	10



Seau à peinture

Seau gradué dans la masse en
polypropylène.



Modèle	Capacité L	Référence	🔑	📦
Seau type camion	8	36 14 60	6	6

Grille métallique

Grille adaptable sur seau à
peinture.



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Grille métallique	245 x 194	36 14 61	3	5



Agitateur plastique tige ronde

Pour peinture. Long. 350 mm.
Base Ø 60 mm.




Emmanchement	Ø Base mm	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
Lisse	60	350	34 04 03	0	1



Malaxeur tout INOX pour peinture

Mélangeur tout INOX avec disque
perforé à ailettes alternées (*haut
et bas*). Utile également pour les
mélanges de faible volume (*enduit,
colle, ...*). Tige Ø 12 mm. Long.
400 mm. Base Ø 80 mm.

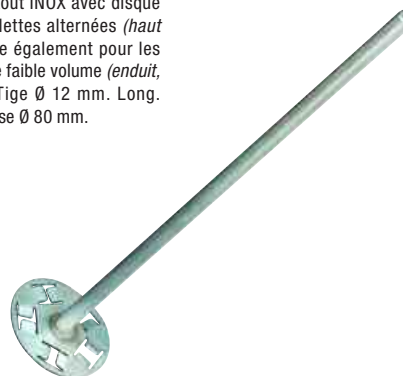

Modèle	Emmanchement	Ø Base mm	Ø Tige mm	Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
Petit modèle	Lisse	80	12	400	34 04 17	7	1

L'INOX assure un nettoyage parfait et très rapide.



Brosse pousse à rechargir

- Application toutes peintures. Manche bois brut, virole cuivrée, fibre soie pure mélange blond.
- Application peinture acrylique. Manche bois verni, virole INOX, fibre synthétique.



Ø mm	Type	N°	Référence	🔑	📦
15	Toutes peintures	3 / 0	36 14 01	9	6
18	Toutes peintures	0	36 14 02	6	6
21	Toutes peintures	2	36 14 03	3	6
25	Toutes peintures	4	36 14 04	0	6
29	Toutes peintures	6	36 14 05	7	6

Brosse pousse

Application toutes peintures. Manche bois brut, virole cuivrée, fibre soie pure mélange blond.



Ø mm	Type	N°	Référence	🔑	📦
18	Toutes peintures	0	36 14 10	1	6
21	Toutes peintures	2	36 14 11	8	6
25	Toutes peintures	4	36 14 12	5	6
29	Toutes peintures	6	36 14 13	2	6
32	Toutes peintures	8	36 14 14	9	6

Brosse radiateur

Manche bois. Virole cuivrée. Brosse pure soie de chine.



Largeur mm	N°	Référence	🔑	📦
25	25	36 14 30	9	6
35	35	36 14 31	6	6
45	45	36 14 32	3	6

Spalter à lisser ou à vitrifier

Soies pures. Qualité supérieure. Virole acier nickelé. Manche bois



Largeur mm	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
100	8,5	36 17 41	6	6
160	9	36 17 43	0	6

Queue de morue

- Application toutes peintures. Manche bois brut, virole nickelée, fibre soie pure mélange blond.
- Application acrylique. Manche bois vernis, virole cuivrée, fibre synthétique.



Modèle	Largeur mm	Épaisseur mm	N°	Référence	🔑	📦
Toutes peintures	20	10	20	36 14 20	0	6
Toutes peintures	30	12	30	36 14 21	7	6
Toutes peintures	40	15	40	36 14 22	4	6
Toutes peintures	50	17	50	36 14 23	1	6
Toutes peintures	60	18	60	36 14 24	8	6
Peinture acrylique	25	12	25	36 14 25	5	6
Peinture acrylique	50	17	50	36 14 26	2	6
Peinture acrylique	75	20	75	36 14 27	9	6

Lot "queue de morue"

Manche bois vernis. Virole inoxydable. 3 pinceaux : n°20, n°25, n°35. Conditionnement unitaire par lot de 3. Coloris non contractuels.



Modèle	Référence	🔑	📦
Lot 3 queues de morue N°20, N°25, N°35	36 14 50	7	1

Rouleau façade et ravalement

Travaux d'imperméabilisation. Manchon ossature abs, fibre polyamide méché 20 mm. Largeur manchon 180 mm. Manchon et monture vendus séparément.

Pour surfaces irrégulières, briques, béton, parpaings et crépis. Peintures mates et satinées.



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Rouleau complet	180	36 15 07	8	4
Manchon seul	180	36 15 08	5	4
Monture de rechange	-	36 15 21	4	4

Rouleau mousse

Manche polypropylène évidé. Manchon ossature ABS, mousse polyester Ø 60 mm. Largeur manchon 180 mm.

Pour tous travaux. Surfaces planes. Peintures mates et satinées.



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Rouleau complet	180	36 15 01	6	4

Rouleau anti-peluche

Manche polypropylène évidé. Manchon ossature ABS, fibre polyester courte 11 mm. Largeur manchon 180 mm. Manchon et monture vendus séparément.

Rouleau anti-gouttes. Pour murs et plafonds. Peintures mates, satinées et primaires d'accrochage.



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Rouleau complet	180	36 15 03	0	4
Manchon seul	180	36 15 04	7	4
Monture de rechange	-	36 15 21	4	4

Rouleau laqueur

Manche polypropylène évidé. Manchon ossature ABS, velours pure laine 5 mm. Largeur manchon 180 mm. Manchon et monture vendus séparément.


Peintures mates et satinées. Spécial glycéro.



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Rouleau complet	180	36 15 05	4	4
Manchon seul	180	36 15 06	1	4
Monture de rechange	-	36 15 21	4	4

Mini rouleau laqueur velours


Fibres velours pure laine 4 mm. Largeur manchon 110 mm. Monture 28 cm. Manchon vendu séparément.

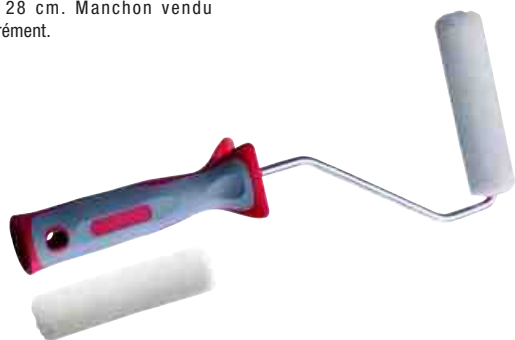

Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Rouleau complet	100	36 15 43	6	4
Manchon seul	100	36 15 45	0	4

Mini rouleau mousse floquée

Mousse « haute densité » floquée. 2 bords arrondis. Largeur manchon 110 mm. Monture 28 cm. Manchon vendu séparément.

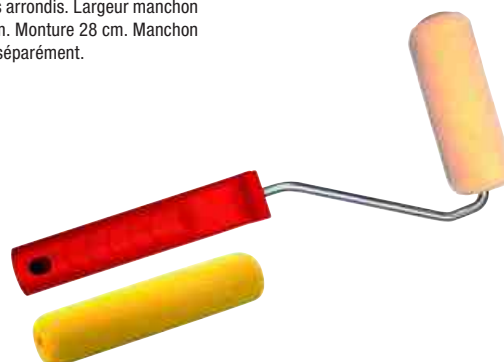

Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Rouleau complet	110	36 15 44	3	4
Manchon seul	110	36 15 46	7	4

Rouleau radiateur coudé

Manche polypropylène évidé. Manchon : noyau abs, fibre polyester courte 13 mm. Largeur manchon 100 mm. Manchon et monture vendus séparément.



Modèle	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Rouleau complet	110	36 15 09	2	6
Manchon seul	110	36 15 10	8	4
Monture de rechange	-	36 15 20	7	4

Rallonge télescopique 3 m

Tête conique. Long. mini 1,64 m, maxi 3 m.



Modèle	Longueur mini à max (m)	Référence	🔑	📦
Rallonge télescopique	1,64 - 3	36 15 50	4	1

Couteau multi-usages

Multifonctions : gratter, décapier, élargir des fissures, reboucher, nettoyer les rouleaux, décapsuler... Lame 75 mm INOX, rigide. Manche bi-matière pour une prise en main confort. Dim. 75 mm.



INOX

Modèle	Référence	🔑	📦
Couteau multi-usages	44 04 08	4	5



Couteau de peintre INOX

Fabrication 100% taliaplast pour ces couteaux avec manche en injection plastique bi matière assurant une excellente tenue en main. Soie traversante. Lame très flexible, meulée et polie en INOX.

SÉLECTION

INOX

FABRICATION TALIA



Largeur cm	Référence	🔑	📦
2	44 04 09	1	5
4	44 04 11	4	5
6	44 04 13	8	5
8	44 04 15	2	5

www.taliaplast.com

Film de protection

Avec bande de fixation adhésive. Polyéthylène. Deux formats disponibles.



Largeur mm	Couleur	Référence	?	📦	
550	blanc	36 16 06	8	10	
1400	Blanc	36 16 07	5	5	

Bâche de protection

Polyéthylène. Épaisseur 15 microns.



Dimensions m	Référence	?	📦	
5 x 4	36 16 03	7	6	

Combinaison jetable

Livrée sous film individuel. Composite blanc 3 couches. À capuche. Élastique cagoule, taille, poignets et chevilles. Rabat sur fermeture à glissière. Perméable à l'air. Antistatique. Coloris blanc (*non contractuel*). 2 tailles XL et XXL.



Norme : EN 13034:2005+A1:2009
Norme : EN ISO 13982-1:2004+A1:2010



Taille	Référence	?	📦	
XL	56 04 02	5	1	
XXL	56 04 03	2	1	

Rouleau de masquage adhésif

Masquage adhésif papier crêpe. Longueur 50 m



Largeur mm	Longueur (m)	Référence	?	📦	
48	50	36 16 01	3	6	
25	50	36 16 02	0	9	

TALIA®

PLAST

Fabricant français depuis 1968

mesure Poudre à tracer **Nivotop®** compas cordeau
 traceur **Niveaux** équerre
 odomètre **mesures**
 crayon **traçage**
 cordeau **décamètre** niveau marqueur

www.taliaplast.com
 retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

Nivotop® rectangulaire

de 40 cm jusqu'à 1 m



Large semelle avec chanfrein rectifiée après le traitement Epoxy.

Corps en fonte d'ALU : robustesse, résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux déformations.



Rectangulaire : corps rectangulaire avec 2 semelles rectifiées. 2 poignées facilitant la prise en main et la manutention. Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.

Longueur (cm)	Nbr Fioles	Poids g	Référence	⚙	📦
40	2	680	45 21 01	9	1
50	2	850	45 21 02	6	1
60	2	970	45 21 03	3	1
80	2	1280	45 21 04	0	1
100	2	1540	45 21 05	7	1

Surface parfaitement plane pour une meilleure précision.

Fioles lumineuses garanties 5 ans : en plexiglas incassable anti-UV, précision 0,5 mm/m.

Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Nos niveaux sont réglés unitairement pour une précision à 100 %.

Double contrôle et traçabilité de chaque pièce (date de fabrication, n° de lot et identification de l'opérateur).



Nivotop® rectangulaire magnétique

Niveau rectangulaire équipé de pions magnétique. 2 semelles rectifiées. 2 poignées facilitant la prise en main et la manutention. Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.

de 40 cm jusqu'à 80 cm



Semelle équipée de pions magnétiques

Longueur (cm)	Pions magnétiques	Nbr Fioles	Poids g	Référence	⚙	📦
40	2	2	680	45 24 01	0	1
50	2	2	850	45 24 02	7	1
60	2	2	970	45 24 03	4	1
80	4	2	1280	45 24 04	1	1



Fiole pour Nivotop®



Modèle	Référence	⚙	📦
Fiole horizontale (tubulaire)	45 99 99	5	1
Fiole verticale (ronde)	45 99 98	8	1

Nivotop® trapézoïdal

de 30 cm jusqu'à 1 m



Nos niveaux sont vérifiés unitairement pour une précision à 100 %.

Trapézoïdal : corps trapézoïdal avec 1 semelle rectifiée prise en main latérale ergonomique. Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.



Surface parfaitement plane pour une meilleure précision.


Fioles lumineuses garanties 5 ans : en plexiglas incassable anti-UV, précision 0,5 mm/m.

Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Semelle équipée en option de pions magnétiques.

Double contrôle et traçabilité de chaque pièce (date de fabrication, n° de lot et identification de l'opérateur).

Longueur (cm)	Nbr Fioles	Poids g	Référence	🔑	📦
30	2	370	45 22 00	9	1
40	2	530	45 22 01	6	1
50	2	670	45 22 02	3	1
60	2	750	45 22 03	0	1
80	2	980	45 22 04	7	1
100	2	1300	45 22 05	4	1



Nivotop® trapézoïdal magnétique

Niveau trapézoïdal équipé de pions magnétiques. 1 semelle rectifiée prise en main latérale ergonomique. Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.

de 30 cm jusqu'à 80 cm



Semelle équipée de pions magnétiques

Longueur (cm)	Pions magnétiques	Nbr Fioles	Poids g	Référence	🔑	📦
30	2	2	370	45 23 00	6	1
40	2	2	530	45 23 01	3	1
50	2	2	670	45 23 02	0	1
60	2	2	750	45 23 03	7	1
80	2	2	980	45 23 04	4	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

NIVEAUX MESURES TRAÇAGE

TALIA
PLAST

153

www.taliaplast.com

Nivotop® ALU INOVA profil i

De 60 cm jusqu'à 2 m.

2 fioles verticales à partir de 1 m.

NIVEAU **I**NOVA



Niveau profilé forme i en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur pour une très grande rigidité et précision : 0,5mm/m. Section 51 x 25 mm.

Embouts de protection antichocs. Poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.



Poignée ergonomique pour excellente prise en main.

Profilé forme i en aluminium. Très grande rigidité et précision.

Fioles lumineuses garanties 5 ans précision 0,5 mm/m.

Embouts de protection anti-chocs.

Fioles lumineuses garantie 5 ans incorporées (voir dans tableau le détail nombre de fiole par niveau). Cette gamme se décline également en version magnétique avec une semelle aimantée sur toute la longueur intégrée dans le profilé (section : 53 x 25 mm).

Longueur (cm)	Nbr Fioles	Nbr poignées	Référence	🔑	📦
60	2	1	45 04 11	1	1
80	2	1	45 04 12	8	1
100	3	2	45 04 13	5	1
120	3	2	45 04 16	6	1
150	3	2	45 04 14	2	1
200	3	2	45 04 15	9	1



Nivotop® ALU INOVA profil I magnétique

Niveau magnétique avec une semelle aimantée sur toute la longueur intégrée dans le profilé. Section : 53 x 25 mm. Profilé forme i en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur pour une très grande rigidité et précision : 0,5mm/m. Embouts de protection antichocs. Poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Contrôle et traçabilité de chaque pièce. Fioles lumineuses garantie 5 ans incorporées (voir dans tableau le détail nombre de fiole par niveau).

De 60 cm jusqu'à 2 m.



Semelle magnétique sur toute la longueur.

Longueur (cm)	Nbr poignées	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
60	1	2	45 04 21	0	1
80	1	2	45 04 22	7	1
100	2	3	45 04 23	4	1
120	2	3	45 04 26	5	1
150	2	3	45 04 24	1	1
200	2	3	45 04 25	8	1



NIVEAU **I**NOVA



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Nivotop® ALU rectangulaire

8 longueurs : de 40 à 200 cm

Profilé en aluminium anodisé de section 51 x 18 mm pour une grande rigidité et précision : 0,5 mm/m.

Fioles lumineuses incorporées (garantie 5 ans) :

2 fioles pour les modèles 40, 50 et 60 cm et 3 fioles dont 1 orientée à 45° pour les longueurs à partir de 80 cm. Embouts de protection antichocs. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.



Longueur (cm)	Nbr Fioles	Référence	⚡	📦
40	2	45 06 01	6	1
50	2	45 06 02	3	1
60	2	45 06 03	0	1
80	3	45 06 04	7	1
100	3	45 06 05	4	1
120	3	45 06 06	1	1
150	3	45 06 07	8	1
200	3	45 06 08	5	1



Nivotop® ALU rectangulaire entièrement magnétique




Niveau aimanté avec une semelle magnétique intégrée au profil sur toute la longueur. Profilé en aluminium anodisé de section 53 x 18 mm pour une grande rigidité et précision : 0,5 mm/m. 2 ou 3 fioles lumineuses incorporées (garantie 5 ans) dont 1 orientée à 45°. Embouts de protection antichocs. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.



4 longueurs.



Semelle magnétique intégrée au profil sur toute la longueur.



Longueur (cm)	Nbr Fioles	Référence	⚡	📦
25	2	45 01 20	2	1
60	3	45 01 23	3	1
100	3	45 01 24	0	1
200	3	45 01 25	7	1

Fiole niveau



Graduations très lisibles. Livrée sans flexible. Tuyau plastique cristal pour fiole à niveau. Ø 12/15 mm. 25 mètres.



Modèle	Référence	⚡	📦
Fioles niveaux / blister	40 03 61	4	1
Tuyau cristal 25 mètres	40 03 02	7	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

NIVEAUX MESURES TRAÇAGE

TALIA
PLAST

155

www.taliaplast.com

Règle à niveau

Profilé en aluminium 100 x 18 mm livré avec embouts plastiques. 2 poignées ergonomiques centrées par rapport à la fiole horizontale (entraxe de 65 cm).

2 fioles en plexiglas incassable : 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité optimale (sans reflet ou effet miroir) + 1 fiole verticale.

Précision : 1 mm/m.

Fioles inclus dans la règle pour les protéger et faciliter le nettoyage.



Fioles plexiglas incassable.



Fioles horizontales cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Fioles rondes colées par robot.


Embouts plastiques aux extrémités pour protéger des chocs.

Longueur (m)	Nbr Fioles	Section mm	Référence	⚙	📦
1	2	100 x 18	45 05 00	2	1
1,5	2	100 x 18	45 05 01	9	1
2	2	100 x 18	45 05 02	6	1
2,5	2	100 x 18	45 05 03	3	1
3	2	100 x 18	45 05 04	0	1



Niveau pour règle alu

Fiole horizontale. Clip-sable sur profilé aluminium section 100 x 18 mm. Dimensions : 150 x 25 x 23 mm.

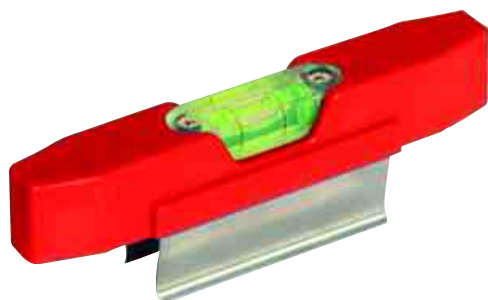

Modèle	Dimensions mm	Référence	⚙	📦
Pour règle ALU	150 x 25 x 23	45 03 01	5	1

Présentoir Nivotop® rectangle

Socle en tôle acier galvanisé, capacité 16 Nivotop® panachables. Également utilisable avec toute la gamme taliatop® rectangle. Livré non garni.





Modèle	Référence	⚙	📦
Présentoir universel nivotop®	59 10 03	4	1

Équerre ALU isocèle soudé 100x100 avec niveau

Équerre équilibrée avec une excellente prise en main pour équerrage et niveau. Fiole ronde pour vérification rapide des niveaux. Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embout plastique). Soudures sans débord. Précision 1 mm/m.

Section 100 x 18 mm.

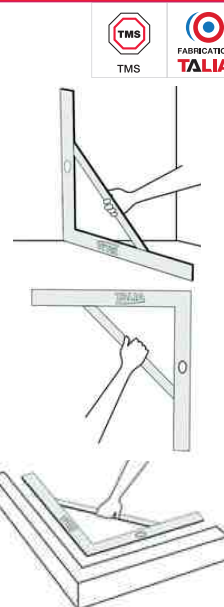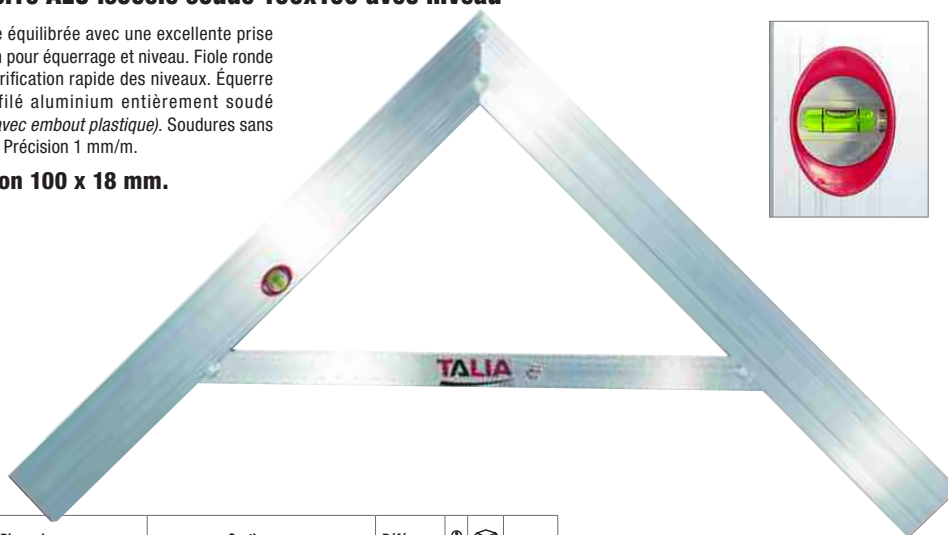


Dimensions cm	Section mm	Référence	🔑	📦
100 x 100	100 x 18	46 09 12	0	1

Équerre de charpentier

Graduations et perçages pour des tracés parallèles tous les 5 mm. Finition époxy avec graduations sérigraphiées.

Équerre de grande taille (800 x 320 mm).

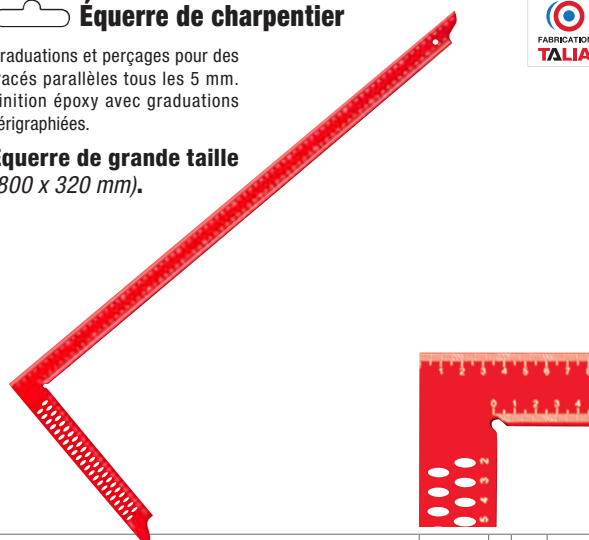

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
80 x 32	46 09 15	1	1

Crayon porte-mine 2,8 mm

Porte-mine télescopique équipé d'une tige fine et longue. Permet de marquer facilement les trous jusqu'à 45 mm de profondeur. Mine graphite (dureté 2B) parfaite pour une utilisation universelle sur surfaces lisses, rugueuses, sèches ou humides. Taille mine intégré dans le bouchon. Vendu avec un fourreau de protection avec clip de poche ou de ceinture.



Porte-mine + boîte 6 mines.

Marquage universel grande profondeur




Modèle	Dimensions cm	Longueur (mm)	Ø mine mm	Référence	🔑	📦
Présentoir porte-mines	20 x 17 x 19	-	-	40 10 10	0	1
Sous blister avec 6 mines	-	120	2,8	40 10 11	7	5
Crayon porte-mine seul	-	120	2,8	40 10 12	4	5
Boîte de mines noires	-	120	2,8	40 10 13	1	5
Boîte de mines couleur	-	120	2,8	40 10 14	8	5

Équerre de maçon acier

Équerre acier plate avec angles vifs. Finition en peinture époxy rouge. Dégagement de l'angle intérieur pour une utilisation optimisée. Précision professionnelle.

Section 30 x 4 mm

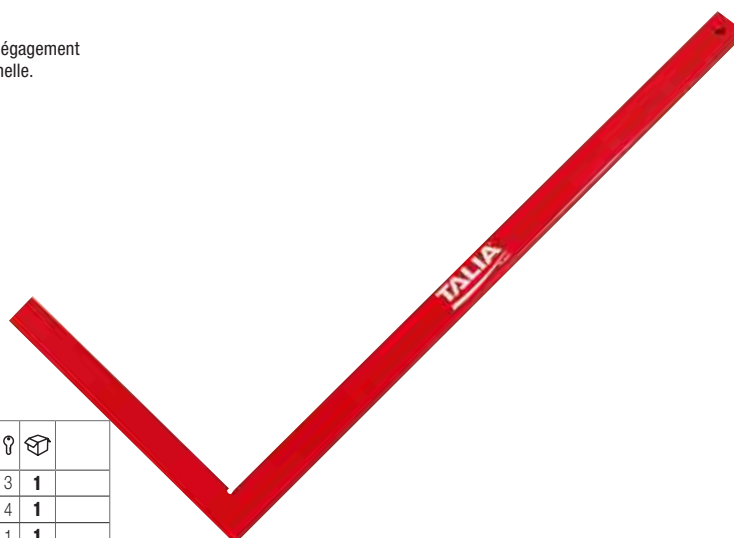

Section mm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
30 x 4	40	46 09 08	3	1
30 x 4	50	46 09 01	4	1
30 x 4	60	46 09 02	1	1
30 x 4	80	46 09 03	8	1
30 x 4	100	46 09 00	7	1