

Équerre de maçon alu (sans rivet)



Entièrement soudé.

Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embouts plastique). Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m. Équerre livrée en carton individuel.



2 Sections :
100 x 18 mm
et 50 x 15 mm.

Section mm	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
50 x 15	60 x 80	46 09 04	5	1
50 x 15	100 x 60	46 09 05	2	1
100 x 18	100 x 150	46 09 06	9	1
100 x 18	150 x 200	46 09 07	6	1



Équerre alu soudée à talon

Équerre en aluminium soudée recommandée pour le traçage et la découpe des plaques de plâtre. Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m.

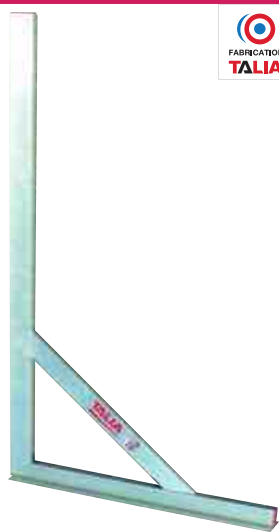

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
120 x 60	46 09 10	6	1

Fausse équerre alu à talon

Profilé aluminium avec embout plastique et vis de blocage. Talon aluminium incorporé pour faciliter le positionnement.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
500	44 12 06	5	1

Fausse équerre alu

Profilé aluminium avec embout plastique et vis de blocage.



Longueur (mm)	Référence	⚙	📦
500	44 1205	8	1

Fausse équerre talon bois avec 2 garnitures laiton


Talon bois, lame acier trempé, 2 garnitures laiton. Ecran de blocage à ailettes.



Longueur (mm)	Référence	⚙	📦
200	46 09 54	0	1
250	46 09 55	7	1
300	46 09 56	4	1
400	46 09 57	1	1

Fausse équerre à coulisse talon bois

Talon bois, lame acier trempé, blocage par écrou à ailettes.



Longueur (mm)	Référence	⚙	📦
250	46 09 71	7	1
300	46 09 72	4	1

Fausse équerre à coulisse talon bois avec 2 garnitures laiton


Talon en bois, lame en acier trempé, écrou de blocage à ailettes, 2 garnitures laiton.



Longueur (mm)	Référence	⚙	📦
200	46 09 60	1	1
250	46 09 61	8	1
300	46 09 62	5	1
400	46 09 63	2	1

Fausse équerre à coulisse talon alu

Talon en aluminium, lame en acier trempé, écrou de blocage à ailettes.



Longueur (mm)	Référence	⚙	📦
200	46 09 67	0	1
250	46 09 68	7	1
300	46 09 69	4	1
400	46 09 70	0	1

Fausse équerre à coulisse talon plastique

Talon en matière synthétique, lame en acier trempé, écrou de blocage à ailettes.




Longueur (mm)	Référence	⚙	📦
200	46 09 64	9	1
250	46 09 65	6	1
300	46 09 66	3	1

Équerre droite et d'onglet lame acier talon alu



Lame acier trempé finition laquée jaune graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goudons sur le talon. Graduations sérigraphiées. Talon en aluminium anodisé profilé pour assurer une bonne prise en main.

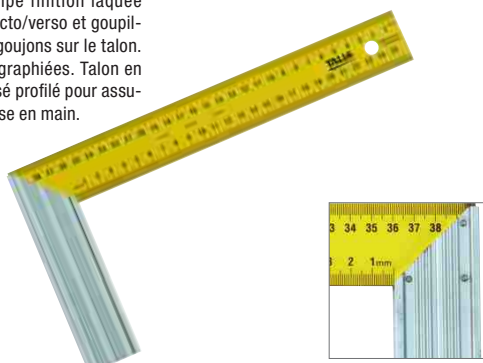

Longueur (mm)	Référence	⚙️	📦
200	46 09 30	4	1
250	46 09 31	1	1
300	46 09 32	8	1
400	46 09 33	5	1

Équerre droite et d'onglet lame INOX talon alu



Lame acier inoxydable graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goudons sur le talon. Graduations sérigraphiées. Talon en aluminium anodisé profilé pour assurer une bonne prise en main.




Longueur (mm)	Référence	⚙️	📦
200	46 09 34	2	1
250	46 09 35	9	1
300	46 09 36	6	1
400	46 09 37	3	1

Équerre droite et d'onglet lame acier talon plastique



Lame acier trempé finition laquée jaune graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goudons sur le talon. Graduations sérigraphiées. Talon en PS Choc noir.

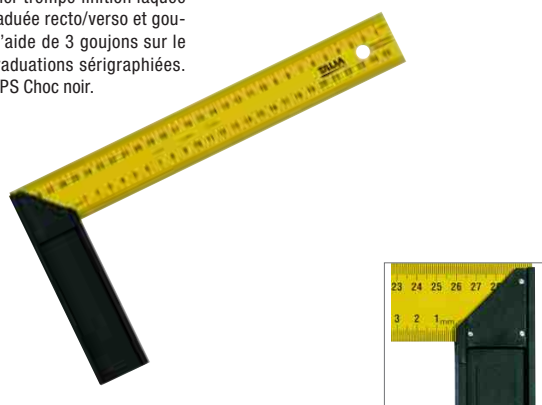


Longueur (mm)	Référence	⚙️	📦
250	46 09 38	0	1
300	46 09 39	7	1

Équerre droite lame acier talon alu



Lame acier trempé finition laquée jaune graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goudons sur le talon. Graduations sérigraphiées. Talon en aluminium anodisé profilé pour assurer une bonne prise en main.

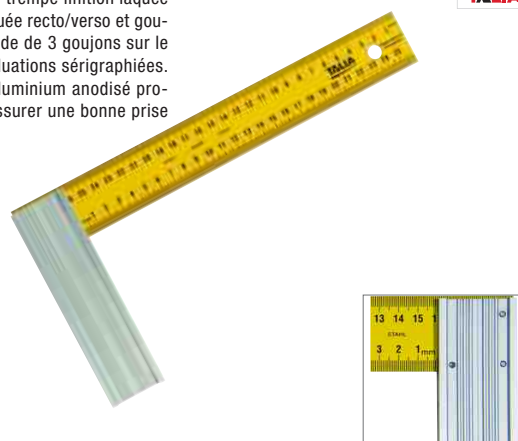


Longueur (mm)	Référence	⚙️	📦
300	46 09 22	9	1
400	46 09 23	6	1

Équerre droite lame INOX talon alu



Lame acier inoxydable graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goudons sur le talon. Graduations sérigraphiées. Talon en aluminium anodisé profilé pour assurer une bonne prise en main.

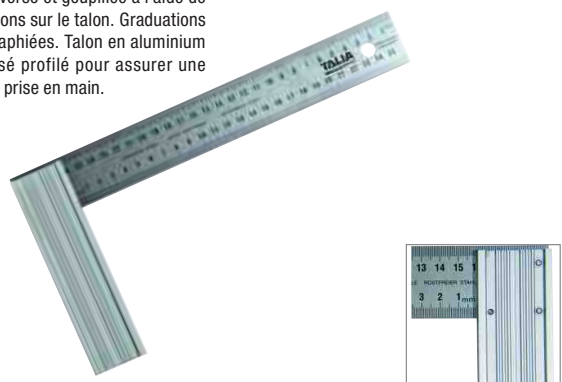

Longueur (mm)	Référence	⚙️	📦
300	46 09 26	7	1
400	46 09 27	4	1

Pied à coulisse électronique 1/20 e

Bec en INOX. Fonction marche/arrêt. Changement d'unité (inch/mm). Longueur bec 40 mm. Jauge de profondeur. De 0 à 150 mm. Livré avec pile montée et pile de rechange



Modèle	Référence	⚙️	📦
Pied à coulisse électronique 1 / 20e de 0 à 150 mm	46 10 88	1	1



Réglet flexible INOX

Précision classe II.



Longueur (mm)	Largeur mm	Référence	🔑	📦
300	13	46 10 78	2	1
500	30	46 10 79	9	1



Équerre double onglet 90°, 60°, 45° talon bois

Talon bois, lame INOX, garniture dural.





Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
250	46 09 45	8	1

Équerre à chapeau 1/25 e

En acier, précision 1/25e.
Livrée en coffret.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
200	46 10 28	7	1

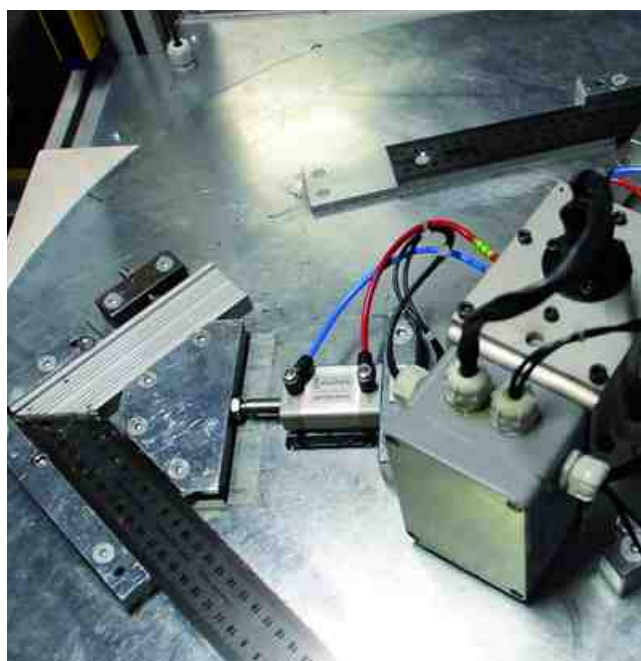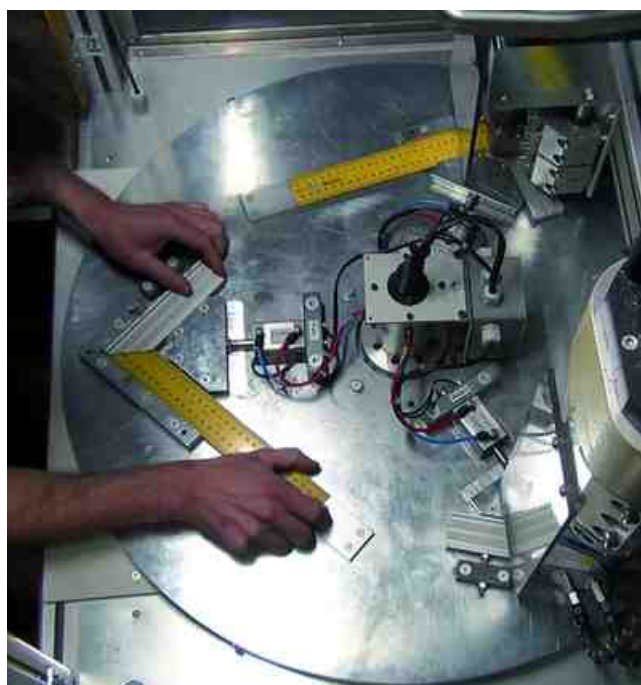

Mesures bi-matière PRO

Boîtier ABS ergonomique et compact avec surmoulage complet en élastomère anti-choc. Ruban acier jaune mat anti-reflet, imprimé recto/verso avec des chiffres horizontaux et verticaux. Ruban épaisseur 0,12 mm. Ressort de haute performance avec frein, rembobinage rapide et amortisseur. Clip ceinture. Précision classe 2.




Modèle	Couleur	Largeur mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
Triple mètre	Jaune	19	3	490701	1	12
Triple mètre / blister	Jaune	19	3	490761	5	5
Quintuple mètre	Rouge	25	5	490705	9	12
Quintuple mètre / blister	Rouge	25	5	490765	3	6
Octuple mètre	Vert	25	8	490703	5	6
Octuple mètre / blister	Vert	25	8	490763	9	1

NOUVEAUTÉ
TALIA
PLAST

Mesures ABS

Corps ABS. Ruban 0.12 mm imprimé jaune brillant sur 1 face. 1 bouton de blocage et 1 bouton stop. Précision classe 2. clips métal ceinture. Les mesures sont livrées dans des boîtes présentoir.

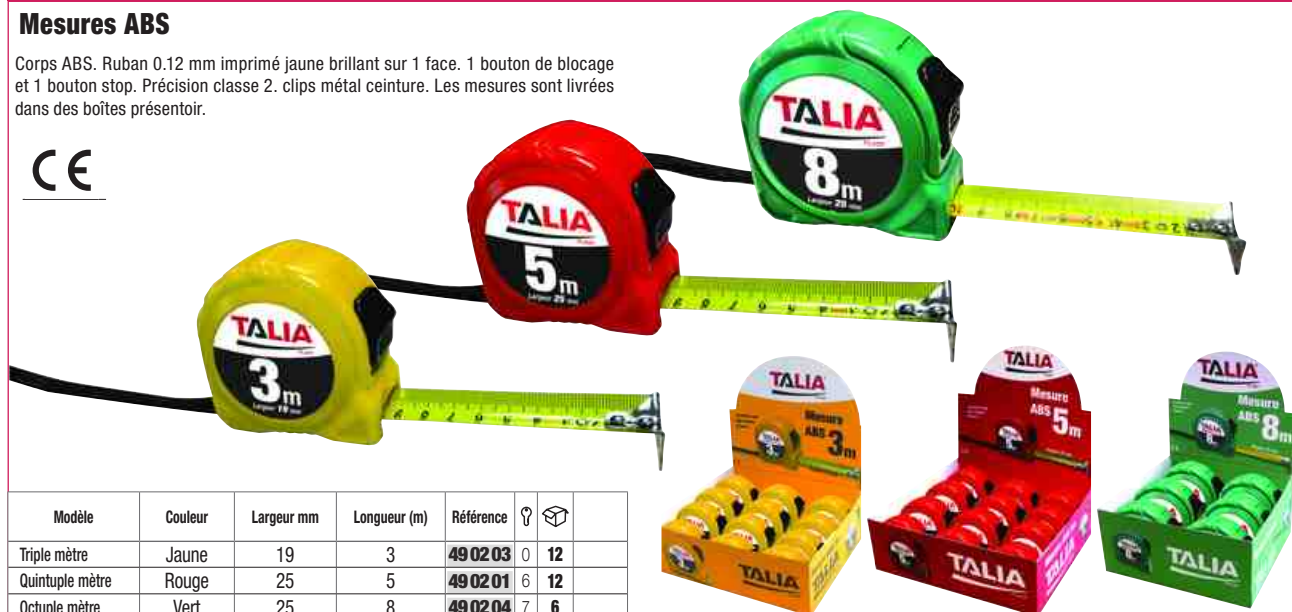

Modèle	Couleur	Largeur mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
Triple mètre	Jaune	19	3	490203	0	12
Quintuple mètre	Rouge	25	5	490201	6	12
Octuple mètre	Vert	25	8	490204	7	6

Mesures bi-matière ruban 32 mm

Portée du ruban sans
rupture jusqu'à 3 m

Ruban épaisseur 0.14 mm



Ruban de 32 mm de largeur avec une portée sans rupture jusqu'à 3 m. Ruban épaisseur 0.14 mm. Boîtier bi-matière ABS, ergonomique et compact pour une bonne prise en main et un confort d'utilisation optimal. Attache rivetée 4 points assurant une grande résistance à l'arrachement. Rembobinage rapide avec bouton de blocage. Clip ceinture et dragonne. Précision classe 2. Existe en 5 m (avec ou sans aimant) et 8 m aimanté.

Modèle	Couleur	Largeur mm	Longueur (m)	Magnétique	Référence	1	2
Quintuple mètre	Rouge	32	5	Oui	49 06 02	1	12
Quintuple mètre / blister	Rouge	32	5	Oui	49 06 62	5	6
Octuple mètre	Vert	32	8	Oui	49 06 03	8	6
Octuple mètre / blister	Vert	32	8	Oui	49 06 63	2	6

Mesures bi-matière ruban 25 mm aimantées

Produit très compact pour sa catégorie, cette mesure PRO est très pratique avec son ruban de 25 mm de largeur imprimé recto verso pour une lecture verticale... Le boîtier ABS avec coque en caoutchouc permet une prise en main très confortable et une protection antichocs. 2 systèmes d'arrêt selon le type d'utilisation souhaitée. Ruban épaisseur 0,14 mm avec protection nylon. Rembobinage rapide avec amortisseur. Tête aimantée avec deux pions et 3 rivets de fixation. Clip ceinture et dragonne. Précision classe 2. Existe en 5 m et 8 m.

Mesure PRO très compacte

Impression recto verso



Ruban épaisseur 0,14 mm

Protection nylon

Magnétique


2 systèmes d'arrêt

Modèle	Couleur	Largeur mm	Longueur (m)	Magnétique	Référence	1	2
Quintuple mètre / blister	Rouge	25	5	Oui	49 08 62	9	6
Octuple mètre / blister	Vert	25	8	Oui	49 08 63	6	1



Décamètre ruban acier

Boîtier ajouré en acier avec poignée ergonomique ABS. Ruban en acier avec revêtement nylon et graduation millimétrique sur toute la longueur (zéro départ). Précision classe 2. Anneau muni d'un crochet. Livré en coffret.

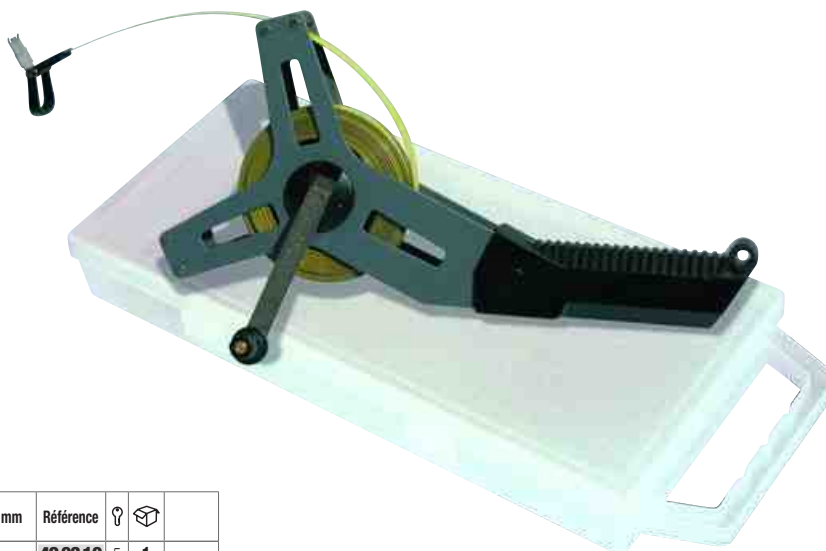

Modèle	Ruban	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	Acier	30	13	49 03 10	5	1
Quintuple décamètre	Acier	50	13	49 03 07	5	1

Décamètre PRO ruban fibre de verre

Décamètre ruban fibre de verre très résistant à rembobinage démultiplié par 4. Ossature ABS avec poignée ergonomique renforcée en métal et caoutchouc. Ruban 13 mm imprimé recto/verso et gradué sur toute la longueur avec revêtement nylon (zéro départ). Épaisseur 0,45 mm. Crochet métallique pliable. Précision classe 3.



Modèle	Matière ruban	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	Fibre de verre	30	13	49 03 18	1	1
Quintuple décamètre	Fibre de verre	50	13	49 03 19	8	1

Décamètre ruban fibre de verre

Boîtier ouvert en ABS anti-choc. Ruban fibre de verre lavable avec revêtement nylon (zéro départ). Largeur 13 mm, épaisseur 0,45 mm. Crochet métallique pliable. Précision classe 3. Manivelle d'enroulement métal.



Poignée escamotable.

Modèle	Matière ruban	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	Fibre de verre	30	13	49 03 09	9	1
Quintuple décamètre	Fibre de verre	50	13	49 03 08	2	1

Décamètre ruban fibre de verre

Boîtier ABS anti-choc. Ruban en fibre de verre lavable (zéro départ). Largeur 13 mm, épaisseur 0,45 mm. Crochet métallique pliable. Précision classe 3. Manivelle d'enroulement métal.




Modèle	Matière ruban	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Décamètre	Fibre de verre	10	13	49 03 05	1	1
Double décamètre	Fibre de verre	20	13	49 03 01	3	1

Personnalisez vos produits ! Consultez-nous !

Double mètre 10 branches

Double mètre en bois fond jaune (embouts et ressorts laitonnés) ou Double mètre plastifié : structure en bois encapsulé plastique. Articulations rivetées en laiton (rivets dissimulés). Grande résistance au pliage. Alternance jaune/blanc tous les 10 cm. Graduations gravées dans la masse. Marquage inaltérable par électrolyse facilitant la lecture. Finition anti-abrasion. Précision classe 3.

2 modèles

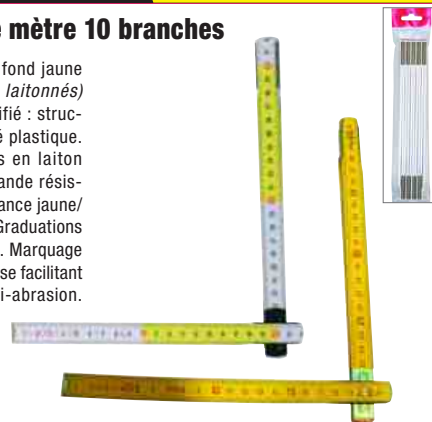

Modèle	Matière ruban	Longueur (m)	Couleur	Référence	⚡	📦
Double mètre	bois	2	jaune	49 01 02	6	10
Double mètre / blister	bois	2	jaune	49 01 62	0	5
Double mètre	bois plastifié	2	blanc/jaune	49 01 04	0	10
Double mètre / blister	bois plastifié	2	blanc/jaune	49 01 64	4	5

Odomètre homologué "police"

L'odomètre taliaplast® type WM-12M sert à mesurer la longueur de piste ou de route. Il est constitué par : une roue mesureuse en plastique d'un mètre de circonférence, recouverte d'une bande de roulement en matière synthétique et non démon-
table, un dispositif mesureur constitué de deux poulies (l'une solidaire de l'axe de la roue et l'autre du système d'affichage) reliées par une courroie crantée, un manche pliable, une poignée ergonomique comportant une commande de remise à zéro du compteur ainsi qu'un système de blocage de la roue, un système d'affichage mécanique solidaire du dispositif mesureur, une flèche pivotante fixée sur l'axe de la roue mesureuse, permettant de repérer le début et la fin du parcours, une béquille rétractable.

Caractéristiques :

Circonférence de la roue mesureuse : 1 m. Longueur minimale de mesurage : 2 m. Échelon d'indication : 0,1 m. Vitesse maximale de mesurage : 8 km/h. Livré avec certificat de conformité. Compteur plombé à 5 chiffres jusqu'à 9999,9 m. Précision +/- 0,6 % sur une surface lisse.

Avec sac de transport.

Décret : N° 2001-387 du 3 mai 2001



Contrôle individuel. Homologué en métrologie légale par le LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais)

Ø mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
320	9 999,9	49 05 05	5	1

Odomètre spécial TP

Ø de la roue 320 mm. Largeur de la jante 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,10 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille. Livré avec sac à dos pour le transport.

Avec sac de transport.



Contrôlé individuellement

Ø mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
320	9 999,9	49 05 02	4	1

Odomètre petite roue

Odomètre très léger (1,1 kg) pour mesurer précisément tous les axes. Gâchette de frein intégrée à la poignée pour éviter que la roue tourne dans le vide. Ø de la roue 160 mm. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesure de 0 à 9999,9 m. Remise à zéro au compteur. Point zéro indiqué par une flèche. Les 2 articulations sur le manche permettent de plier l'odomètre en 3 parties et de le ranger facilement dans son sac de transport.

Avec sac de transport.



Ø mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
160	9 999,9	49 05 03	1	1

Odomètre TP standard

Odomètre professionnel pour les marquages sols, clôtures, délimitations de propriété... Possibilité de métrage sur surfaces courbes, horizontales et verticales. Convient aux sols irréguliers et longues distances. Poignée pistolet ergonomique avec gâchette de frein et bouton de remise à zéro. Flèche de début de mesure pivotante. Ø de la roue 320 mm. Circonférence de la roue : 1 m. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m (distance mini : 0,1 m). Béquille robuste. Livré avec sac à dos pour le transport. Poids 1,75 kg. Dimensions : à l'utilisation 980 mm, plié 490 mm.

Livré avec sac de transport



Ø mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
320	9 999,9	49 05 04	8	1

Marqueur permanent corps métal

Marqueur toutes surfaces, avec fort pouvoir indélébile sur tous les supports les plus difficiles (*rugueux, sales, gras*). Pointe biseautée sertie sur corps métal. Le petit modèle existe sous blister avec coloris panachés 1 marqueur = 3 épaisseurs de traits. Grand modèle : 6,2 mm / 3,1 mm / 1 mm. Petit modèle : 5,5 mm / 3,5 mm / 1 mm.

Grand modèle : 3 coloris

Petit modèle : 3 coloris



Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Marqueur petit modèle	Rouge	40 10 20	9	12
Marqueur petit modèle	Bleu	40 10 21	6	12
Marqueur petit modèle	Noir	40 10 22	3	12
Marqueur grand modèle	Rouge	40 10 23	0	12
Marqueur grand modèle	Bleu	40 10 24	7	12
Marqueur grand modèle	Noir	40 10 25	4	12
Blister de 3 (petit modèle)	Rouge/bleu/noir	40 10 60	5	6

Marqueur permanent corps plastique

Marqueur indélébile sur toutes surfaces. Faible odeur. Corps plastique. Pointes biseautées. Disponibles par boîtes de 12 ou sous blister de 2.

3 coloris.

1 marqueur = 3 épaisseurs de traits.

5,5 mm, 3,7 mm, 1 mm.



Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Marqueur permanent	Rouge	40 10 30	8	12
Marqueur permanent	Bleu	40 10 31	5	12
Marqueur permanent	Noir	40 10 32	2	12
Blister de 2 marqueurs	Rouge	40 10 90	2	5
Blister de 2 marqueurs	Bleu	40 10 91	9	5
Blister de 2 marqueurs	Noir	40 10 92	6	5

A VOS MARQUES !

Personnalisez vos produits ! Consultez-nous !

Crayons charpentier ou tailleur de pierre ou graphite


Section mine : 5 x 2,5 mm ou : Ø 5 mm (graphite) longueur : 30 cm.

Sous blister de 2, par 6, par 12 ou par 120 (gencod à l'unité)



Par 120 (gencod à l'unité)

Sous blister de 2

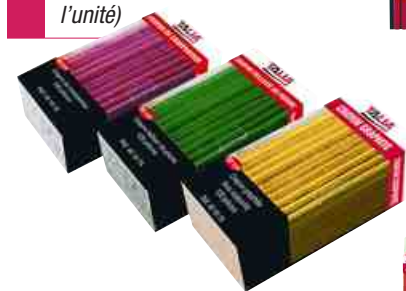

Par 6

Par 12

Modèle	Couleur	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Crayon charpentier	Rouge	30	40 10 02	5	12
Crayon charpentier	Rouge	30	40 10 72	8	120
Blister de 2 crayons	Rouge	30	40 10 62	9	5
Crayon tailleur de pierre	Vert	30	40 10 04	9	12
Crayon tailleur de pierre	Vert	30	40 10 74	2	120
Blister de 2 crayons	Vert	30	40 10 64	3	5
Crayon graphite	Jaune	30	40 10 05	6	6
Crayon graphite	Jaune	30	40 10 75	9	120
Blister de 2 crayons	Jaune	30	40 10 65	0	5

Crayon porte-mine 2,8 mm

Porte-mine télescopique équipé d'une tige fine et longue. Permet de marquer facilement les trous jusqu'à 45 mm de profondeur. Mine graphite (*dureté 2B*) parfaite pour une utilisation universelle sur surfaces lisses, rugueuses, sèches ou humides. Taille mine intégré dans le bouchon. Vendu avec un fourreau de protection avec clip de poche ou de ceinture.

Porte-mine + boîte 6 mines.

Marquage universel grande profondeur



NOUVEAUTÉ TALIA



Modèle	Dimensions cm	Longueur (mm)	Ø mine mm	Référence	⚡	📦
Présentoir porte-mines	20 x 17 x 19	-	-	40 10 10	0	1
Sous blister avec 6 mines	-	120	2,8	40 10 11	7	5
Crayon porte-mine seul	-	120	2,8	40 10 12	4	5
Boîte de mines noires	-	120	2,8	40 10 13	1	5
Boîte de mines couleur	-	120	2,8	40 10 14	8	5

Craie de briançon

Marquage résistant à la chaleur et à l'humidité.



Modèle	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Craie de briançon	10	40 09 10	4	12

Craie industrielle hexagonale

Craies de même couleur pour traçage sur tous supports, bois, métal, tissu. Peuvent être utilisées dans un milieu humide (*bonne accroche*). Longueur 12 cm.



Modèle	Couleur	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Craie	Rouge	12	40 09 01	2	12
Boîte de 4 craies	Rouge	12	40 09 65	4	6
Craie	Bleu	12	40 09 02	9	12
Boîte de 4 craies	Bleu	12	40 09 66	1	6
Craie	Jaune	12	40 09 03	6	12
Boîte de 4 craies	Jaune	12	40 09 67	8	6

Rubans adhésifs multicolores

Rubans PVC adhésifs, épaisseur 120 microns. 10 rouleaux, 10 coloris : noir, gris, orange, rouge, vert, jaune, bleu, brun, blanc, jaune / vert.



Dimensions mm x m	Référence	🔑	📦
15 x 10	40 10 41	4	6

Traceur de chantier

Cet aérosol à usage professionnel s'utilise tête en bas et purge tête en haut. Excellent adhérence et séchage rapide pour des traçages avec un trait net et précis. Capot de verrouillage pour éviter les pulvérisations accidentelles. Durée de marquage 3 mois.

5 coloris FLUO + Blanc. Grand pouvoir couvrant. Bouchon sécurité. Cuve 500 ml.



Capot de sécurité au couleur de la peinture.

Couleur	Référence	🔑	📦
Blanc	52 10 01	1	12
Jaune FLUO	52 10 02	8	12
Vert FLUO	52 10 03	5	12
Bleu FLUO	52 10 04	2	12
Orange FLUO	52 10 05	9	12
Rouge FLUO	52 10 06	6	12

Poudre à tracer 3 coloris

Biberon translucide avec bouchon verseur.

Poudre à tracer blanche : pour marquage sur asphalte

Couleur	Poids g	Référence	🔑	📦
Bleu	140	40 04 18	5	6
Bleu	180	40 04 07	9	6
Bleu	360	40 04 08	6	6
Bleu	1000	40 04 17	8	1
Bleu	5000	40 04 22	2	1
Rouge	180	40 04 09	3	6
Rouge	360	40 04 14	7	6
Rouge	1000	40 04 13	0	1
Rouge	5000	40 04 21	5	1
Blanc	360	40 04 25	3	6
Blanc	1000	40 04 26	0	1



Cordeau boîtier métallique pro

30 m. Boîtier métallique en alliage léger, finition peinture époxy rouge avec anneau. Pointe lestée pour fil à plomb. Fil coton Ø 1 mm.



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordeau métallique	30	1	40 04 01	7	5
Cordeau métallique boîte	30	1,5	40 04 61	1	5
Fil de rechange / blister	30	1,5	40 04 04	8	1

Cordeau boîtier métallique alu

30 m. Boîtier en alliage d'ALU très résistant. Fil coton Ø 1 mm.



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordeau métallique	30	1	40 04 02	4	5
Fil de rechange / blister	30	1,5	40 04 04	8	1

Cordex clip'net

30 m rechargeable avec fil tressé Ø 1,5 mm. Boîtier polypropylène très résistant aux chocs. Guide-fil orientable. Remplissage très rapide par tétou caoutchouc pré-percé.

Ø fil : 1,5 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordex clip'net	30	1,5	40 04 31	4	5
Cordex clip'net boîte	30	1,5	40 04 91	8	5
Fil de rechange / blister	30	1,5	40 04 04	8	1

Lot traçage : cordeau + poudre

Cordex transparent 30 m, rechargeable avec fil coton tressé Ø 1,5 mm. Manivelle ALU. Poudre à tracer bleue 140 g, biberon translucide avec bouchon verseur.



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Lot traçage : cordeau + poudre	30	1,5	40 00 87	3	1

Cordex 30 m transparent

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 1,5 mm. Manivelle ALU.

Ø fil : 1,5 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordex transparent	30	1,5	40 04 10	9	5
Cordex transparent boîte	30	1,5	40 04 70	3	5
Fil de rechange / blister	30	1,5	40 04 04	8	1

Cordex double pour charpentier 30 m

Rechargeable. Fil coton tressé Ø 1,5 mm. Manivelle ALU.

Ø fil : 1,5 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordex double transparent	30	1,5	40 04 11	6	1

Présentoir Cordex & Poudre

Tout pour un traçage parfait. Présentoir composé de 6 CORDEX haut de gamme 30 m (40 04 05) et 12 biberons de poudre bleue en 180 g (40 04 07).



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Présentoir Cordex & Poudre	30	1	40 04 35	2	1

Cordex géant 30 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2 mm. Boîtier polypro. Manivelle ALU.

Ø fil : 2 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordex géant rouge	30	2	40 04 15	4	1
Fil de rechange sur bobine	30	2	40 04 03	1	1

Cordex magnum 50 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2,5 mm. Poignée bi-matière. Boîtier ABS rouge. Bobine ABS très résistant aux chocs. Bague laiton. Manivelle acier. Manette ALU. Guide fil acier. Tampon feutre. Bille guidage laiton.

Ø fil : 2,5 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordex magnum	50	2,5	40 04 16	1	1
Fil de rechange sur bobine	50	2,5	40 04 19	2	1

Cordex haut de gamme 30 m

Le fil en coton tressé de haute qualité est, pour une meilleure résistance, renforcé par une fibre polyester. Excellente absorption et tenue de la poudre.

Son diamètre (1 mm) permet un traçage fin, précis et net sur les surfaces régulières, apprécié des carreleurs, menuisiers, charpentiers. Boîtier en ABS de forme ergonomique d'une contenance d'environ 100 g de poudre. Débrayage de la manivelle par pression sur l'axe (évite à la manivelle de tourner lorsque la corde se déroule).

Système de rembobinage rapide (environ 3 fois plus rapide qu'un cordeau standard).

Trappe coulissante avec butée de fermeture évitant une ouverture intempestive. Joint en feutre filtrant le trop plein de poudre lors de la sortie de la corde.

Guide fil métallique anti usure.

Ø fil : 1 mm



Cordex haut de gamme spécial second œuvre

Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordex	30	1	40 04 05	5	5
Cordex boîte	30	1	40 04 65	9	5
Fil de rechange sur bobine / blister	30	1	40 04 06	2	1

Cordex 30 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 1,5 mm. Boîtier polystyrène rouge. Bobine abs. Manivelle acier. Manette ALU. Guide fil acier. Tampon feutre.

Ø fil : 1,5 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordex rouge	30	1	40 04 00	0	5
Cordex rouge boîte	30	1	40 04 60	4	5
Fil de rechange / blister	30	1,5	40 04 04	8	1

Compas à ressort

En acier poli, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
100	40 25 02	9	1
125	40 25 03	6	1
150	40 25 04	3	1
200	40 25 06	7	1
250	40 25 07	4	1
300	40 25 08	1	1

Compas à ressort noir

En acier poli, brunissage noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur (mm)	Stocks	Référence	🔑	📦
100	-	40 25 11	1	1
150	Limité	40 25 12	8	1
200	-	40 25 13	5	1
300	-	40 25 14	2	1

Compas à ressort d'intérieur noir

En acier poli, brunissage noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur (mm)	Stocks	Référence	🔑	📦
100	-	40 26 11	8	1
200	-	40 26 13	2	1
300	Limité	40 26 14	9	1

Compas à ressort d'épaisseur noir

En acier poli peint en noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur (mm)	Stocks	Référence	🔑	📦
100	-	40 27 11	5	1
150	Limité	40 27 12	2	1
200	-	40 27 13	9	1
300	-	40 27 14	6	1



Compas à ressort porte-crayons

En acier poli, écrou serrage rapide, branches plates, pointe trempée. Pour crayon Ø 8 mm.



Longueur (mm)	Stocks	Référence			
100	-	40 28 02	0	1	
125	-	40 28 03	7	1	
150	-	40 28 04	4	1	
200	-	40 28 06	8	1	
250	-	40 28 07	5	1	
300	Limité	40 28 08	2	1	

Compas à ressort porte-crayons noir

En acier poli, brunissage noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide, branches plates, pointe trempée. Pour crayon Ø 8 mm.



Longueur (mm)	Stocks	Référence			
100	Limité	40 28 11	2	1	
150	Limité	40 28 12	9	1	
200	-	40 28 13	6	1	
300	Limité	40 28 15	0	1	

Compas à ressort à pointes rapportées

En acier poli, pointes au carbure de tungstène.



Longueur (mm)	Stocks	Référence			
100	Limité	40 29 02	7	1	
125	Limité	40 29 03	4	1	
150	Limité	40 29 04	1	1	
175	Limité	40 29 05	8	1	
200	Limité	40 29 06	5	1	
300	Limité	40 29 08	9	1	
400	Limité	40 29 09	6	1	
500	Limité	40 29 10	2	1	

Compas réversible à ressort noir

En acier poli, brunissage noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide.



Longueur (mm)	Stocks	Référence			
200	Limité	40 31 01	3	1	
300	Limité	40 31 03	7	1	
400	Limité	40 31 04	4	1	

Compas "maître de danse"

En acier poli (peint en noir pour ref 403004). Permet de relever et de reporter une cote intérieure ou extérieure. À charnière simple, branches méplates entièrement poli.



Longueur (mm)	Stocks	Référence			
160	Limité	40 30 01	6	1	
190	Limité	40 30 02	3	1	
250	-	40 30 04	7	1	
400	Limité	40 30 06	1	1	

Compas à charnière à pointes trempées

En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées.



Longueur (mm)	Stocks	Référence			
160	Limité	40 25 20	3	1	
220	-	40 25 22	7	1	
310	-	40 25 24	1	1	
400	Limité	40 25 25	8	1	
500	Limité	40 25 26	5	1	

Compas à charnière pointes trempées

En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur (mm)	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 25 30	2	1
190	-	40 25 31	9	1
220	-	40 25 32	6	1
250	-	40 25 33	3	1
310	-	40 25 34	0	1

Compas à charnière noir

En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées, brunissage noir, pièces et secteur en laiton. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur (mm)	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 25 40	1	1
190	Limité	40 25 41	8	1
220	Limité	40 25 42	5	1
310	Limité	40 25 44	9	1

Compas à charnière à pointes rapportées

En acier poli, branches carrées, pointes rondes en carbure de tungstène. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur (mm)	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 29 30	0	1
190	Limité	40 29 31	7	1
220	Limité	40 29 32	4	1
250	-	40 29 33	1	1
310	Limité	40 29 34	8	1

Compas à charnière porte-crayons

En acier poli, branches carrées, pointe ronde trempée. Pour crayon Ø 8 mm.



Longueur (mm)	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 28 20	4	1
190	Limité	40 28 21	1	1
220	Limité	40 28 22	8	1
310	Limité	40 28 24	2	1

Compas à charnière porte-crayons

En acier poli, branches carrées, pointe ronde trempée. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
160	40 28 30	3	1
190	40 28 31	0	1
220	40 28 32	7	1
250	40 28 33	4	1
310	40 28 34	1	1
400	40 28 35	8	1

Compas porte-crayons à charnière noir


En acier poli, branches carrées, pointe ronde trempée, brunissage noir, pièces et secteur en laiton. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur (mm)	Stocks	Référence	🔑	📦
190	-	40 28 41	9	1
220	Limité	40 28 42	6	1
250	Limité	40 28 43	3	1
310	Limité	40 28 44	0	1
400	Limité	40 28 45	7	1

Compas à charnière d'épaisseur


En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées.



Longueur (mm)	Stocks	Référence		
160	Limité	40 27 20	7	1
190	Limité	40 27 21	4	1
220	Limité	40 27 22	1	1
250	Limité	40 27 23	8	1
400	Limité	40 27 25	2	1
500	Limité	40 27 26	9	1

Compas à charnière d'épaisseur


En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur (mm)	Stocks	Référence		
160	Limité	40 27 30	6	1
190	Limité	40 27 31	3	1
500	Limité	40 27 36	8	1

Compas gabarit noir


En acier poli peint noir. Compas de tourneur. Pour l'accès à l'intérieur des pièces creusées étroites.

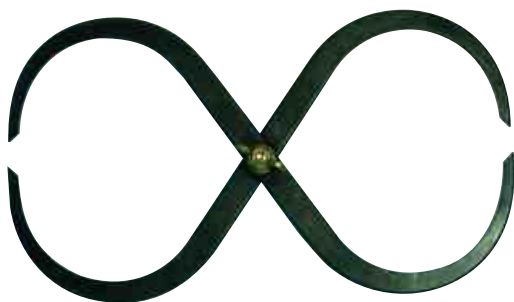

Longueur (mm)	Référence		
200	40 67 05	0	1

Compas cravate noir

En acier poli peint noir. Compas de tourneur. Pour l'accès à l'intérieur des pièces creusées plus étroites et plus profondes.

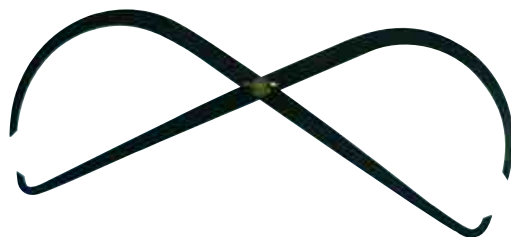

Longueur (mm)	Stocks	Référence		
200	Limité	40 67 00	5	1
250	-	40 67 01	2	1

Pointe à tracer

Corps Ø 4 mm.



Longueur (mm)	Ø mm	Référence		
210	4	40 32 01	0	1

Pointe à tracer

Au carbure. Corps Ø 6 mm.



Longueur (mm)	Ø mm	Référence		
150	6	40 32 05	8	1



TALIA®

PLAST

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

Seul fabricant français de niveaux
totalelement intégré



TALIA®

PLAST

**un acteur majeur
sur le marché des niveaux**



Injection ALU



Chaîne
de peinture



Montage



Usinage et assemblage



LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

www.taliaplast.com



TALIA®
PLAST

Fabricant français depuis 1968

disque diamant
toile émerie
enduire
scie égoïne
couteau
équerre
scie
couteau
cisaille
ciseaux
papier silex
Sciage
découpe
cutter boîte à coupe

www.taliaplast.com
retrouvez toute notre base produits en ligne



Maçons.....	1 - 50
Facadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

Scie égoïne polyvalente



Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour tous travaux courants de menuiserie : planches, panneaux, étagères... Livrée avec fourreau de protection de la lame. 3 longueurs.

- Denture 3 angles de coupe.
- 9 dents/pouce.
- Lame 1 mm.
- Poignée bi-matière ergonomique



Sciage haute performance pour tous les travaux courants de menuiserie

Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	🔑	📦
400	9	48 02 16	3	4
450	9	48 02 17	0	4
500	9	48 02 38	5	4



Scie égoïne coupe fine

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour travaux d'ébénisterie, tasseaux, baguettes, plinthes, étagères, panneaux de petite épaisseur... Livrée avec fourreau de protection de la lame.

Sciage haute performance pour des travaux fins et précis



Denture 3 angles de coupe. 11 dents/pouce. Lame 1 mm

Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	🔑	📦
400	11	48 02 12	5	4

Scie gros débit

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe. Épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour gros débits dans les planches, chevrons, bastaings, panneaux épais, plaques de plâtre... Livrée avec fourreau de protection de la lame. 2 longueurs.

Sciage haute performance pour les coupes gros travaux



Denture 3 angles de coupe. 7 dents/pouce. Lame 1 mm

Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	🔑	📦
500	7	48 02 21	7	4
550	7	48 02 42	2	4

Scie de charpentier

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traité pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour gros débits dans les planches, chevrons, bois vert, sapin... Livrée avec fourreau de protection de la lame.

Sciage haute performance pour coupes gros débits planches, chevrons...



Denture 3 angles de coupe. 7 dents/pouce. Lame 1 mm

Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	🔑	📦
600	7	48 02 04	0	4

Scie Précision

Denture fine surtrempée couchée à 60°. Lame en acier poli avec revêtement verni traité pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Livrée avec fourreau de protection de la lame. Recommandée pour les boîtes à coupe et à onglet.

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance avec précision.



Denture 3 angles de coupe. Denture fine surtrempée couchée à 60°. 12 dents/pouce. Lame 1 mm.

Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	🔑	📦
350	12	48 06 06	2	2

Scie à bûche

Monture métallique. Peinture laquée. Denture américaine inaffûtable. Lames de rechange livrées en étui brochant.

Lame de rechange




Modèle	Longueur de lame mm	Référence	🔑	📦
Scie à bûche	760	48 01 01	2	1
Lame de rechange	760	48 01 02	9	12
Scie à bûche	530	48 01 03	6	1
Lame de rechange	530	48 01 04	3	12

Boîtes à coupe

Boîte à coupe longueur 300 mm : largeur int. 60 mm, hauteur int. 40 mm. Boîte à coupe longueur 350 mm : largeur int. 120 mm, hauteur int. 50 mm.

Bois massif, qualité professionnelle.

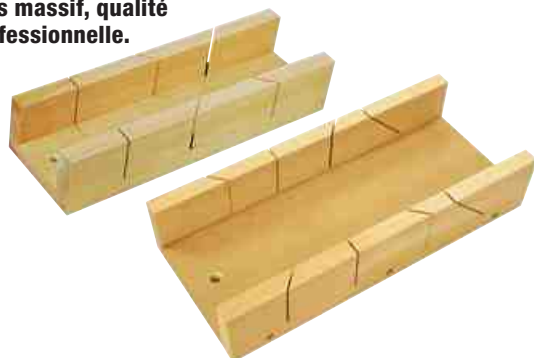

Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
300	48 06 01	7	1
350	48 06 02	4	1



www.taliaplast.com

Scie matériaux denture carbure de tungstène

Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1,5 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour la coupe de matériaux : béton cellulaire, plâtre, pierre tendre... Livrée avec fourreau de protection de la lame. 2 longueurs.

Denture carbure de tungstène pour un sciage haute performance et une très grande résistance à l'usure



Poignée ergonomique bi-matière pour une prise en main confortable. Revêtement anti-rouille. Denture adaptée à différents matériaux. Protection de lame en profilé plastique.

Longueur de lame mm	Nbr Dents	Référence	⚡	📦	
400	21	48 03 04	7	1	
700	34	48 03 02	3	1	



Scie matériaux denture trempée

Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1,2 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Grosse denture idéale pour carreaux et plaques de plâtres, béton cellulaire, pierre tendre... Livrée avec fourreau de protection de la lame.



Poignée ergonomique bi-matière pour une prise en main confortable. Revêtement anti-rouille. Denture adaptée à différents matériaux. Protection de lame en profilé plastique.

Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	⚡	📦	
700	2	48 03 01	6	1	

Scie égoïne de plaquiste


Denture idéale pour plaques de plâtre et panneaux de particules. Denture avec des petites dents à l'extrémité pour tracer un trait de scie avec précision en début du sciage. Sciage rapide grâce aux dégagements entre les dents qui permettent l'évacuation des copeaux. Denture trempée pour une plus grande longévité. Lame acier poli revêtement verni. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Scie pour gros débits de plâtre, panneaux de particules. Livrée avec fourreau de protection de la lame. 2 longueurs.

Sciage haute performance pour gros débits de plâtre et panneaux de particules. Poignée bi-matière.



Denture 3 angles de coupe. 7 dents/pouce. Lame 1 mm


Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	⚡	📦	
400	7	48 02 08	8	4	
550	7	48 02 03	3	4	



Scie pour tube PVC

Denture spéciale anti-usure traitée anti-rouille. Permet de découper les tubes PVC dans les zones peu accessibles. Permet de réaliser une coupe droite car la denture est inversée. Poignée confortable et large pour les gants de chantier. Livrée avec fourreau de protection.

Sans montage

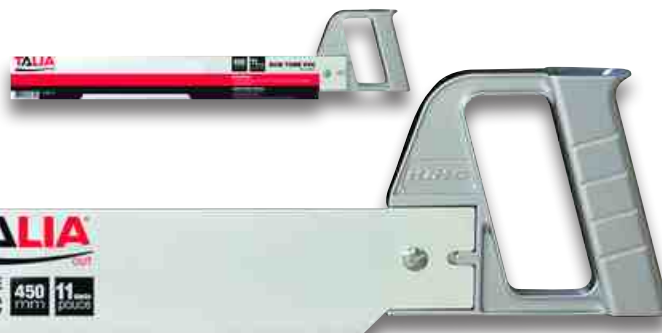

Modèle	Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	🔑	📦
Scie pour tube PVC	300	11	48 06 30	7	1
Scie pour tube PVC	450	11	48 06 31	4	1
Lame de rechange	300	11	48 06 35	2	1
Lame de rechange	450	11	48 06 36	9	1



Scie à métaux pro

Scie équipée d'une lame rapide HSS. Armature acier pour une grande rigidité. Changement rapide de la lame par levier. Réglage rapide par molette et mémorisation de la tension (jusqu'à 80 kg). Livrée avec fourreau de protection de la lame. Lame de rechange vendue dans un fourreau brochant de 10 lames.

Avec poignée bi-matière.



Modèle	Stocks	Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	🔑	📦
Scie à métaux	-	300	24	48 04 06	8	1
Lame en acier rapide HSS	Limité	300	24	48 04 03	7	100

Scie à métaux

Scie avec monture acier époxy rouge. Equipée d'une lame rapide HSS. Livrée avec fourreau de protection de la lame.

Avec poignée ergonomique.



Modèle	Stocks	Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	🔑	📦
Scie à métaux	-	300	24	48 04 01	3	6
Lame en acier rapide HSS	Limité	300	24	48 04 03	7	100

Lames acier rapide HSS

Bliester de 3 lames pour scies à métaux.

24 dents/pouce



Modèle	Longueur (mm)	Nbr Dents / pouce	Référence	🔑	📦
Bliester de 3 lames qualité HSS	300	24	48 04 04	4	5

Couteau laine de verre

Pour découper la laine de verre. Différentes longueurs de lame. Epaisseur 1,5 mm. Poignée bi-matière.

Livré avec fourreau de protection en tissu à porter à la ceinture




Longueur de lame mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
280	420	48 06 13	0	1
480	620	48 06 15	4	1

Cutter PRO bi-matière lame SK2 25 mm



Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais (*résistance 25 kg*). Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm pour une grande rigidité. Fonction coupe film intégrée sous la lame. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (126 x 25 mm, ép. 0,7 mm). Livré avec 3 lames de 25 mm auto-cassantes. Sous blister.

Guide en acier inoxydable 1 mm pour une grande rigidité

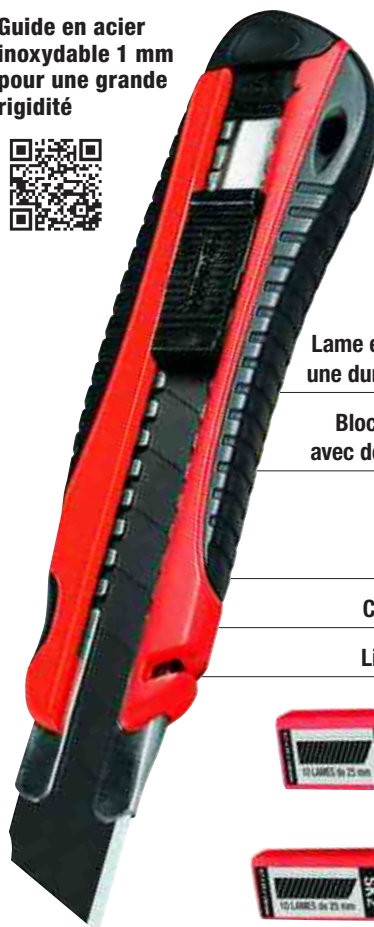

Lame en acier SK2 pour une durabilité maximale

Blocage automatique avec double crémaillère

Prise en main ergonomique et confortable

Coupe film intégrée

Livré avec 3 lames



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter PRO lame 25 mm/ Blister	25	40 13 63	7	6
Lame SK2 sécable. Blister de 10 lames	25	40 13 09	5	5
Lame SK2 sécable. Tube de 10 lames	25	40 13 89	7	10

Cutter PRO bi-matière lame SK2 25 mm avec molette

Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Molette de serrage pour renforcer le blocage de la lame. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais. Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm pour une grande rigidité. Fonction coupe film intégrée sous la lame. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (126 x 25 mm – ép. 0,7 mm). Livré avec 3 lames de 25 mm auto-cassantes. Sous blister.

Guide en acier inoxydable 1 mm pour une grande rigidité

Molette de serrage pour un blocage de lame renforcé




Molette de serrage

Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter PRO + molette lame 25 mm/ Blister	25	40 13 62	0	6
Lame SK2 sécable. Blister de 10 lames	25	40 13 09	5	5
Lame SK2 sécable. Tube de 10 lames	25	40 13 89	7	10

Scie à guichet

Poignée ergonomique bi-matière. Pour découpe de toute forme dans les plaques de plâtre. Denture trempée, affûtage longue durée, lame acier épaisseur 1,5 mm pour de meilleures performances de coupe. Longueur 150 mm. Livrée sous blister.

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance.



Modèle	Longueur de lame mm	Longueur (mm)	Référence	⚡	📦
Scie / blister	150	310	48 06 08	6	2

Cutter PRO bi-matière lame SK2 18 mm



Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais (*résistance 25 kg*). Guide en acier inoxydable d'épaisseur 0.8 mm pour une grande rigidité. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (*ép. 0,5 mm – 100 x 18 mm*). Livré avec 3 lames de 18 mm auto-cassantes. Sous blister.

Guide en acier inoxydable d'épaisseur 0.8 mm pour une grande rigidité.



Lame noire en acier SK2 pour une durabilité maximale

Blocage automatique avec double crémaillère

Prise en main ergonomique et confortable

Livré avec 3 lames

Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter PRO lame 18 mm (sous blister)	18	401367	5	6
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Blister de 10 lames	18	401312	5	5
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Tube de 10 lames	18	401392	7	10



Cutter professionnel bi-matière 18 mm

Cutter professionnel. Corps ABS et gomme anti-dérapante. Avec blocage automatique de la lame. Molette de serrage pour arrêt total de la lame. Chargeur interne avec 6 lames 18 mm auto cassantes.

Molette de serrage



Modèle	Stocks	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter professionnel	Limité	18	401304	0	12
Cutter professionnel (brochable)	Limité	18	401364	4	6
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Blister de 10 lames	-	18	401312	5	5
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Tube de 10 lames	-	18	401392	7	10

Cutter standard bi-matière 18 mm

Bonne prise en main. Ergonomique. Confortable. Sécurité dans l'utilisation. Lame 18 mm. Guide métal. Blocage automatique de la lame.



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter bi-matière	18	401307	1	12
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Blister de 10 lames	18	401312	5	5
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Tube de 10 lames	18	401392	7	10

www.taliaplast.com

Cutter professionnel à lame autorétractable sécurisée



Corps bi-matière composé d'un alliage de zinc très résistant et d'une gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Idéal aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Fonction coupe film. La rétraction automatique de la lame protège parfaitement contre les coupures. La lame se rétracte dans le corps du cutter dès qu'elle n'est plus au contact de la matière coupée (*même avec le bouton poussoir actionné*). Livré avec 2 lames de rechange (à l'intérieur du cutter).

Fonction coupe film.

Le retrait automatique de la lame protège parfaitement contre les coupures

Idéal aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers

Corps bi-matière très résistant pour une prise en main ergonomique et confortable



Modèle	Dimensions mm	Référence	⚡	📦
Cutter professionnel à lame autorétractable sécurisée	-	40 13 65	1	5
Lame trapézoïdale. Blister de 5 lames	60 x 19	40 13 02	6	5
Lame crochet. Blister de 5 lames	50 x 19	40 13 10	1	5

Couteau - Cutter multifonctions

- Fonction cutter avec mécanisme de changement rapide de la lame. Cutter refermable. Lame trapèze de rechange (401302)
- Fonction couteau avec système d'ouverture et fermeture de la lame. Poignée solide
- Livré avec un étui avec clip ceinture.



Fonction CUTTER Fonction COUTEAU

Modèle	Dimensions mm	Référence	⚡	📦
Couteau - Cutter multifonctions	-	40 13 71	2	5
Lame trapézoïdale. Blister de 5 lames	60 x 19	40 13 02	6	5

Présentoir taliaself® spécial cutters



Présentoir pour cutters PRO en 18 mm (401367) et 25 mm (401363) avec les lames de rechanges 18 mm (401312) et 25 mm (401309). Dimension en position ouverte Larg 50 cm, Haut 40 cm, Prof 20 cm. Livré Non garni.

6 zones de brochage



Modèle	Référence	⚡	📦
Présentoir pour cutters	59 10 06	5	1

Cisaille à tôle type aviation (modèle ÉCO)

Acier forgé. Poignée ergonomique bi-matière. Capacité de coupe 1 mm (acier doux) et 0,6 mm (tôle inoxydable). Coupe droite.



Modèle	Référence	⚡	📦
Cisaille à tôle / blister	38 11 03	6	1

Cisaille à tôle professionnelle



Cisaille professionnelle en acier forgé CRM 250 mm. Lames micro dentées 42 mm. Mâchoires dentelées, anti dérapantes. Coupe multidirectionnelle et rapide (*dureté de la coupe : HRC 56-62*). Capacité maxi 1,5 mm sur tôle douce et 0,8 mm sur INOX. Boulon central M8x1 pour renforcer cette capacité. Ressort de rappel très puissant et résistant. Cliquet d'ouverture automatique. Poignées bi-matière avec double garde pour protéger le doigt.

Mâchoires dentées, anti-dérapantes



Modèle	Référence	⚡	📦
Cisaille à tôle / blister	38 11 06	7	1