

Ciseaux d'étancheur

Lames acier, anneaux émaillés.
Très grande ouverture d'anneaux
pour une coupe plus efficace.
Permet de couper des toiles et
bâches épaisses. Long. totale :
24,5 cm.



Modèle	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Ciseaux d'étancheur	34,5	48 06 20	8	1

Rouleaux de marouflage

Rouleau de conception très robuste pour
maroufler des matières épaisses. Le bras
court, épais et dur (*bois de hêtre*) permet de
la puissance et réduit ainsi les sollicitations
articulaires. Manche ergonomique. Axe riveté,
intérieur du rouleau en laiton.



Modèle	Poids g	Ø mm	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Petit modèle	250	33	45	30 21 30	5	1

Papier silex

Pochette de 4 feuilles (*feuille 230 x 280 mm*). Utilisations :
plâtre, bois tendre et vieille
peinture.



Modèle	Grain	Référence	⚡	📦
Grain fin (<i>pochette</i>)	0	40 20 01	7	10
Grain moyen (<i>pochette</i>)	2	40 20 02	4	10
Gros grain (<i>pochette</i>)	4	40 20 03	1	10

Papier corindon brun

Pochette de 4 feuilles (*feuille 230 x 280 mm*). Utilisations : bois, pein-
ture, apprêt, mastic et finition sur
métaux.



Modèle	Grain	Référence	⚡	📦
Grain fin (<i>pochette</i>)	120	40 20 11	6	10
Grain moyen (<i>pochette</i>)	80	40 20 12	3	10
Gros grain (<i>pochette</i>)	50	40 20 13	0	10

Toile émeri

Pochette de 4 feuilles (*feuille 230 x 280 mm*). Utilisations : métaux fer-
reux et non ferreux, acier et fonte.



Modèle	Grain	Référence	⚡	📦
Grain moyen (<i>pochette</i>)	1	40 20 32	1	10

Brique de carborundum double grain

Pour le ponçage de la céramique après
découpe pour une finition parfaite :
ajuster, biseauter ou arrondir les arêtes
saillantes. Double grain 36/80. Livrée
sous blister.



Modèle	Dimensions mm	Référence	⚡	📦
Double grain (36/80)	200 x 50 x 25	40 12 01	2	1

Disques diamant à segments

Pour travaux de maçonnerie. Disque diamant, segments soudés laser pour coupe à sec ou à eau. Polyvalent dans les bétons et différents matériaux de construction.

Norme : EN 13236



Modèle	Dimensions mm	Ø mm	Alésage mm	Référence	⚡	📦
8 segments	34 x 2,3 x 7	115	22,23	40 12 42	5	1
10 segments	32 x 2,3 x 7	125	22,23	40 12 41	8	1
16 segments	38 x 2,3 x 7	230	22,23	40 12 40	1	1

Disques diamant à jante continue

Disques diamant à jante continue. Disque spécifique carrelage à sec ou à eau. Pour des coupes de précision.

Norme : EN 13236



Dimensions mm	Ø mm	Alésage mm	Référence	⚡	📦
1,5 x 6	115	22,23	40 12 47	0	1
1,5 x 6	125	22,23	40 12 46	3	1

Disque abrasif métaux

Épaisseur 3 mm renforcé, avec moyeu centré. Alésage 22 mm. Pour tronçonnage à sec, avec meuleuse portable. Vitesse de travail 80 m/s - 6650 tr/min.

Norme : EN 12413



Ø mm	Alésage mm	Référence	⚡	📦
230	22	40 12 35	7	25
125	22	40 12 36	4	25

Disque abrasif INOX, acier, tôles

Renforcé. Alésage 22 mm. Diamètre 230 mm, épaisseur 2 mm : 80 m/s - 6650 tr/min. Diamètre 115 et 125 mm, épaisseur 1,6 mm : 80 m/s - 12250 tr/min. Pour tronçonnage à sec, avec meuleuse portable.

Norme : EN 12413



Stocks	Ø mm	Alésage mm	Référence	⚡	📦
-	230	22	40 12 34	0	25
-	125	22	40 12 33	3	25
Limité	115	22	40 12 32	6	25

Mallette de secours spécial BTP

Mallette en polypropylène blanc avec poignée et support mural. Composition : pansements, 1 paire de ciseaux INOX, pince à écharde, bandes extensibles, pansement compressif stérile, compresses non tissées, sparadrap, gants vinyle, serviettes alcool, tampons chlorhexidine, sérum physiologique, 1 feuillet premiers soins. Date de péremption indiquée sur la boîte, correspondant au composant ayant la plus courte. 2 modèles.

Composition adaptée aux besoins des utilisateurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Extrait du code du travail ; Art R4224-14 : « Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. »

Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Petit modèle (1 à 5 personnes)	blanc	56 00 01	0	1
Grand modèle (5 à 10 personnes)	blanc	56 00 02	7	1



TALIA®
PLAST

Fabricant français depuis 1968

marche pied
 le kordo®
 arrosage
 arrosoir
 taliatube®
 conteneur
 taliasac®
 pulvérisateur
 brosse
 poubelle
 règle alu
 baldozer®

Outils divers et accessoires de chantier

www.taliaplast.com
 retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

talíaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant.



Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée de joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti-goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses. Portage confortable grâce à la bandoulière hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.



Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégoudronnants, les anti-mousses à base neutre et les produits de désinsectisation.



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm ³ / mn	Pression	Surface traitable	Poids
250 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm ³	620 cm ³	3 bar	100 / 600 m ²	2,1 kg
450 cm			10 Litres	8,5 Litres				100 / 1000 m ²	2,3 kg

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚙️	📦
TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®	8	6	3	403423	6	1
Lance complète Viton®	-	-	-	404450	1	1
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	404451	8	1
Sachet SAV joints Viton®	-	-	-	404463	1	1
Sachet SAV accessoires+buses	-	-	-	404473	0	1
Pompe Viton®	-	-	-	404483	9	1
Buse 60° jet plat avec tête	-	-	-	404470	9	1
Buse 60° jet rond avec tête	-	-	-	404471	6	1
Tuyau de rechange	-	-	-	404455	6	1
Buse à jet 110°	-	-	-	404472	3	1

Joints FPM VITON®

Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité

Poignée confort avec lance composite 65 cm

Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m)

Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond)

TaliaPULVÉ® PRO à joints FPM Viton®



Pulvérisateur pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant. Réservoir translucide pour un dosage précis.



Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Filtre de remplissage disponible sur la cuve (toujours à portée de main). Boîte de stockage des buses intégrée. Socle large et très stable avec deux appuis pour blocage avec les pieds lors du pompage. Pompe équipée joints FPM **VITON®** avec poignée à double prise et tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses. Grand confort de portage grâce à la bandoulière rembourrée et hydrofuge. Equipé d'un porte lance verticale pour ne pas la poser au sol. 2 tailles.

Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation.



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	11,30 Litres	9 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	100 / 1000 m²	2,6 kg
			6 Litres	5 Litres				100 / 500 m²	2,2 kg

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚙	📦
TaliaPULVÉ® PRO à joints FPM Viton®	6	5	3	40 34 26	7	1
TaliaPULVÉ® PRO à joints FPM Viton®	11	9	3	40 34 27	4	1
Lance complète Viton®	-	-	-	40 44 50	1	1
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	40 44 51	8	1
Sachet SAV joints Viton®	-	-	-	40 44 66	2	1
Sachet SAV accessoires+buses	-	-	-	40 44 76	1	1
Pompe Viton®	-	-	-	40 44 86	0	1
Buse 60° jet plat avec tête	-	-	-	40 44 70	9	1
Buse 60° jet rond avec tête	-	-	-	40 44 71	6	1
Tuyau de rechange	-	-	-	40 44 55	6	1
Buse à jet 110°	-	-	-	40 44 72	3	1



Joints FPM VITON®.

Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité.

Poignée confort avec lance composite 65 cm

Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m)

Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond).

Fond stabilisant

Stable sur plan incliné

Porte-lance intégré

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TaliaPULVÉ® PRO à roues joints FPM Viton®

Pulvérisateur pour produits solvants à base d'hydrocarbures très performant. Mobile et pratique, grâce à ses roues et à sa poignée très confortable, ce pulvérisateur est recommandé pour les grandes surfaces, sur les grands chantiers pour asperger l'agent de décoffrage... Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints FPM **VITON®** avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,80 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec rallonge (long avec rallonge : 105 cm), tête courbe avec jet réglable. Clips porte lance verticale sur la poignée pour ne pas la poser au sol.



Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégoudronnants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation... Idéal pour les grandes surfaces. 15 litres.



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	15 Litres	12 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	500 / 1000 m²	4,1 kg

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	🔑	📦
TaliaPULVÉ® PRO à roues joints FPM Viton®	15	12	3	40 34 34	2	1
Lance complète Viton®	-	-	-	40 44 50	1	1
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	40 44 51	8	1
Sachet SAV joints Viton®	-	-	-	40 44 63	1	1
Sachet SAV accessoires+buses	-	-	-	40 44 73	0	1
Pompe Viton®	-	-	-	40 44 83	9	1
Buse 60° jet plat avec tête	-	-	-	40 44 70	9	1
Buse 60° jet rond avec tête	-	-	-	40 44 71	6	1
Buse à jet 110°	-	-	-	40 44 72	3	1

Joints FPM VITON®.

Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité.

Poignée confort avec lance composite 65 cm.

Rallonge pour la lance (400 cm). Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,80 m)

Buse à jet réglable

Clips porte lance verticale

Transport facile

talíaPULVÉ® PRO à dos joints FPM Viton®

Pulvérisateur dorsal manuel pour produits solvantés à base d'hydrocarbures totalement hermétique même tête en bas, résistant et très complet. Grande ouverture de remplissage (Ø 12 cm) équipée d'un filtre. Appareil équipé de joints FPM VITON®. La chambre de compression de 1000 cm³ est intégrée à l'intérieur de la cuve pour une plus longue durée de vie. Pression de travail de 2/6 bar. Soupape interne de sécurité directement fixée dans la cuve. Groupe de pompage protégé et facilement accessible. Filtre du groupe de pompage facile à accéder et à nettoyer. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,40 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable et livrée avec 2 buses. Il garantit une pulvérisation constante et prolongée sans aucune fatigue avec son levier ergonomique. Grand confort de portage grâce aux bretelles rembourrées et hydrofuge ; sangles résistantes avec système de décrochage rapide. Equipé d'un porte lance verticale pour ne pas la poser au sol. Montage simple et rapide sans outils.



Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégoudronnants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation... Idéal également pour les chapes liquides.



Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® PRO à dos joints FPM Viton®	17	16	2/6	403438	0	1
Lance complète Viton®	-	-	-	404450	1	1
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	404451	8	1
Buse 60° jet plat avec tête	-	-	-	404470	9	1
Buse 60° jet rond avec tête	-	-	-	404471	6	1
Groupe de pompage	-	-	-	404478	5	1
Buse à jet 110°	-	-	-	404472	3	1



Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,40 m)

Garantie 1 000 000 actionnements.



Buses à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond)

Grand confort de portage grâce aux bretelles rembourrées et hydrofuge

Sangles résistantes avec système de décrochage rapide

Grande ouverture de remplissage (Ø 12 cm) équipée d'un filtre

Lance composite avec tête courbe



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

OUTILS DIVERS ET ACCESSOIRES DE CHANTIER

TALIA
PLAST

189

www.taliaplast.com

TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur à pression préalable avec joints FPM Viton®. Réservoir translucide pour un dosage précis. Tige en acier avec pommeau de pression ergonomique. Large poignée de maintien avec levier de sécurité sur la gâchette de pulvérisation. Soupape avec ressort acier INOX pour un maintien long de la pression et permettre une pulvérisation uniforme. Bec de 11 cm avec buse à jet réglable.

Pour les huiles, les hydrofuges de façade, les traitements des bois, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation. 1,5 litre.



Joints FPM VITON®. Pression : 2 bar. Buse à jet réglable. Levier de sécurité. Bec de 11 cm avec gicleur remplaçable.

Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
1,5	1,3	3	40 34 15	1	1

Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm ² / mn 3 bar	Pression
400 cm	800 cm	60°	1,5 Litres	1,3 Litres	42 cm ²	470 cm ²	3 bar

TaliaPULVÉ®

Pulvérisateur à gâchette 100% hermétique même tête en bas. Réservoir translucide. Tête orientable. Ressorts et billes en acier INOX. Utilisable pour les huiles, les hydrofuges de façade, les traitements des bois, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation.

100% étanche Hermétique même tête en bas. Utilisable pour les huiles, les hydrofuges de façade, les traitements des bois, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation. 1 litre.



Totalement hermétique. Tête orientable.

Modèle	Capacité L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ®	1	-	40 34 10	6	1

Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi
350 cm	700 cm	60°	1 Litre

taliaPULVÉ® MOUSSE à joints FPM Viton

Pulvérisateur pour produits solvants à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée de joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti-goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance fibre spécifique pour mieux cibler la circulation d'air. Tête courbe livrée avec 1 cartouche mousse gros volume et 3 cartouches supplémentaires. Portage confortable grâce à la bandoulière hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.

Appareil spécialement adapté pour former différents types de mousse «neige» pour dissoudre ou dégraisser. Permet le nettoyage en profondeur sur les engins de chantiers, les camions, tous véhicules, les échafaudages et les parois lisses comme les vitres.

Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm ² / mn 3 bar	Pression	Poids
110°	8 Litres	6 Litres	250 cm ²	620 cm ²	3 bar	2,1 kg

Joints FPM VITON®. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Poignée confort avec lance fibre spécifique 35 cm. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Cartouche mousse gros volume (livré avec 3 cartouches de volumes différents)

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Stocks	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® mousse	8	6	3	Limité	40 34 44	1	1
Sachet SAV joints Viton®	-	-	-	-	40 44 63	1	1
Sachet SAV accessoires+buses	-	-	-	-	40 44 73	0	1
Pompe Viton®	-	-	-	-	40 44 83	9	1



taliaPULVÉ® à joints Nitrile

Pulvérisateur à pression préalable équipé de joints Nitrile pour produits neutres. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints nitrile avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé de 1,20 m. Poignée anti goutte avec large préhension. Lance composite avec jet réglable. Sangle résistante pour portage. Equipé d'un porte lance vertical pour ne pas la poser au sol.

Recommandé pour les produits neutres. 8 Litres. Pression 3 bar



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm ³ / mn 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm ³	620 cm ³	3 bar	100 / 800 m ²	1,8 kg

Joints Nitrile. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé 1,20 m. Poignée anti goutte avec lance composite 65 cm. Buse à jet réglable. Porte-lance intégré.

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® à joints Nitrile	8	6	3	40 34 01	4	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	40 44 57	0	1
Tuyau de rechange	-	-	-	40 44 55	6	1

taliaPULVÉ® joints EPDM

Pulvérisateur pour application d'eau de javel diluée et produits fortement chlorés, des produits décapants, désinfectants Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints EPDM avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe et jet réglable livrée avec 2 buses. Grand confort de portage grâce à la bandoulière rembourrée et hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.

Recommandé pour les produits chlorés, décapants, désinfectants. 8 Litres. Pression 3 bar



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm ³ / mn 3 bar	Pression	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm ³	620 cm ³	3 bar	2,1 kg

Joints EPDM. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Poignée confort avec lance composite 65 cm. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond).

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® à joints EPDM	8	6	3	40 34 07	6	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	40 44 57	0	1
Sachet SAV joints EPDM	-	-	-	40 44 67	9	1
Sachet SAV accessoires + buses	-	-	-	40 44 77	8	1
Pompe	-	-	-	40 44 87	7	1

Pulvérisateur hydro pour découpeuse

Pulvérisateur pour alimenter les machines de découpe à eau (Carotteuse, tronçonneuse radiale, etc.). Cet appareil permet un approvisionnement d'eau sous pression sur tous les chantiers. Réservoir transparent pour visualiser le niveau d'eau. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Socle large et très stable avec deux appuis pour blocage avec les pieds lors du pompage. Pompe équipée d'une poignée à double prise et tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bars avec indicateur de sécurité. Tuyau grillagé de 4 ml résistant à la chaleur et au gel et permettant un travail sans gêne. Ressort de support de tuyau pour augmenter la longévité du raccord avec le pulvérisateur. Enclenchement rapide en bout du tuyau pour une connexion rapide avec les machines.



Tuyau de 4 ml. Ressort de protection du tuyau. Raccord rapide. Large poignée à deux mains.

Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
12	9	3	40 34 03	8	1



Lance télescopique

Résistante et légère, cette lance télescopique est très utile pour pulvériser en hauteur des endroits peu faciles d'accès tout en restant en sécurité au sol. C'est aussi un gain de temps (*pas d'échafaudage à monter*) et un gage de sécurité : plus besoin de monter à l'échelle. Elle est équipée en joint FPM VITON et accepte tous les produits utilisables avec nos pulvérisateurs FPM VITON : huile de décoffrage, hydrofuge de façade, traitement des bois et charpentes, acides dilués, dégoudronnant, anti-mousse à base neutre, produits de désinsectisation. Peut-être utilisée en trois longueurs distinctes : 1, 2 ou 3 m. Poignée adaptable sur tous les tuyaux de la gamme taliaplust. Livrée sous tube plastique transparent qui permettra de ranger la lance après son utilisation.

Sécurité et gain de temps avec cette lance télescopique

Modèle	Longueur mini à max (m)	Référence	⚡	📦	
Lance télescopique	1 - 3	405463	0	1	



Jerrican plastique

En polyéthylène haute densité très résistant. 2 bcs verseurs : bec flexible ou débiteur rigide spécial anti reflux (*2 voies de sortie pour un écoulement en continu du liquide*). Bouchon imperdable avec garniture spéciale pour le contact hydrocarbures. 3 contenances : 5l, 10 l et 20 l.

Homologué pour le transport et le stockage d'hydrocarbures

Livré avec 2 bcs verseurs (*flexible ou rigide*)



Type	Capacité L	Référence	⚡	📦	
Hydrocarbures	5	330600	6	1	
Hydrocarbures	10	330601	3	1	
Hydrocarbures	20	330602	0	1	



Arrosoir

11 L. standard ou spécial TP avec pomme démontable.



2 modèles



Modèle Spécial TP : Accepte émulsion à froid.

Modèle	Capacité L	Référence	⚡	📦	
Arrosoir	11	330801	7	6	
Arrosoir TP	11	330802	4	5	

Entonnoir

En polyéthylène. Modèle Ø 15 cm Réf. 330902 avec poignée, filtre et tube flexible amovible. Coloris non contractuel.

2 modèles



Modèle	Ø cm	Couleur	Référence	⚡	📦	
Entonnoir	26	blanc	330901	4	1	
Entonnoir tube flexible	15	rouge	330902	1	1	

Tuyau et accessoires

Tuyau PVC 5 couches. Ne s'entortille pas 2 longueurs : 25 m et 50 m, diamètre : Ø 19 mm. Revêtement interne lisse : glissement maximum, non toxique. Couche interne anti-algue, sans plomb / baryum / cadmium. Insert blanc. Résistant aux agents atmosphériques et stabilisé UV. Couche externe lisse résistante à l'abrasion. Accessoires brochables.



Tuyau PVC 5 couches

Modèle	Ø mm	Pression bar	Longueur (m)	Référence	🔑	📦
Tuyau	19	21	25	33 10 01	0	1
Tuyau	19	21	50	33 10 02	7	1
Nez de robinet fileté de 3 / 4	19	-	-	33 10 11	9	1
Raccord en Y à 3 bras	19	-	-	33 10 12	6	1
Raccord double mâle	19	-	-	33 10 13	3	1
Raccord rapide auto	19	-	-	33 10 14	0	1
Pistolet métal réglable multijet	19	-	-	33 10 15	7	1
Lance réglable bi-matière	19	-	-	33 10 16	4	1

Raclette métallique renforcée

Monture métallique zinguée avec cornière de renfort. 2 lames mousse 1er choix pour sol. Douille large soudée Ø 24 mm.

Double mousse



2 Lames mousse et monture renforcée

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Raclette métallique	44	-	41 01 03	7	6
Raclette métallique	55	-	41 01 05	1	6
Raclette métallique	75	-	41 01 04	4	6
Manche bois Ø24mm	-	120	36 09 02	2	10

Raclette métallique

Monture métallique zinguée avec douille crantée. 2 lames mousse 1er choix pour sol.

Double mousse



2 Lames mousse

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Raclette métallique	44	-	41 01 01	3	6
Raclette métallique	60	-	41 01 02	0	6
Manche bois Ø24mm	-	120	36 09 02	2	10

Serpillère

Serpillère gaufrée, coloris écru. En fil recyclé (+60 % de coton). Lavable en machine à 90°. Dim. 100 x 45 cm.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
100 x 45	36 10 02	8	5

Baldozer® de piste

Douille Ø 28 mm. Livré sans manche.


Manche vendu séparément



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Baldozer® fibre PVC	55	-	36 03 04	4	1
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Balai de piste

Monture bois. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément

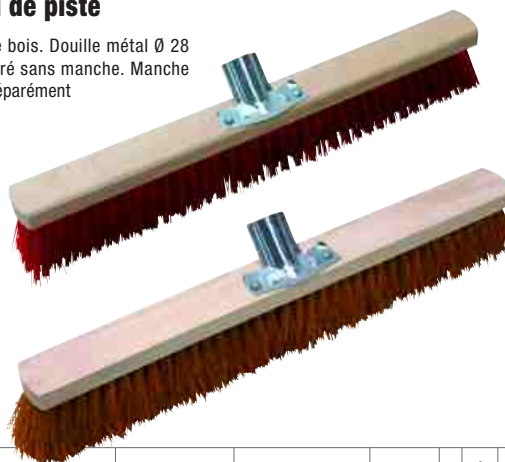

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Crynovil rouge	60	-	36 03 01	3	2
Coco	60	-	36 03 02	0	2
Coco	100	-	36 03 03	7	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Balai de piste renforcé

Monture bois. Douille plastique à vis (29 cm) et douille métal (60 cm). Fibras coco renforcées avec 2 rangs de fibres PVC. Livré sans manche.

2 longueurs



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Coco + fibre PVC Ø24mm (vis)	29	-	36 03 06	8	10
Manche bois Ø24mm (vis)	-	130	36 09 03	9	10
Coco + fibre PVC Ø28mm (vis)	60	-	36 03 05	1	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Balai paille de riz

Qualité supérieure 5 fils



Modèle	Référence	🔑	📦
Balai paille de riz	36 07 02	8	3

Manche pour balais



Modèle	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Manche bois Ø28mm	140	36 09 01	5	10
Manche bois Ø24mm	120	36 09 02	2	10
Manche bois Ø24mm (vis)	130	36 09 03	9	10
Manche ALU Ø25mm (vis)	150	36 09 11	4	1

Seau **taliagom®** renforcé
CÔTÉ PLAT
à ergots 13 litres



Balai de cantonnier crynovil

Monture bois. Fibras synthétiques. Douille métal Ø 28 mm. Manche vendu séparément



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Crynovil rouge	32	-	36 01 01	9	2
Crynovil rouge	40	-	36 01 03	3	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Baldozer®

Douille monobloc incorporée Ø 28 mm. Profil spécialement étudié pour concentrer les déchets et réduire le nombre de passages. Fibras PVC vert implantées à 115° permettant une plus grande largeur de balayage. Diam. 12/10 Long. 11 cm. Monture en polypropylène très résistante.

Largeur 32 cm



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Baldozer®	32	-	36 01 08	8	1
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Balai de cantonnier crynovil avec grattoir tôle

Monture bois. Fibras synthétiques. Grattoir tôle galvanisée pour gratter enrobés et gravillons. Douille métal Ø 28 mm. Boulons traversants. Livré sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Cantonnier crynovil	32	-	36 01 02	6	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Balai de cantonnier TP avec grattoir tôle

Monture bois. Fibras synthétiques (résistance 130°C). Grattoir tôle galvanisée pour gratter enrobés et gravillons. Douille métal 28 mm. Boulons traversants. Manche vendu séparément




Spécial enrobé à chaud.

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Cantonnier TP	32	-	36 01 04	0	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Balai de cantonnier piassava

Monture bois. Fibras végétale, idéale pour l'asphalte. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément

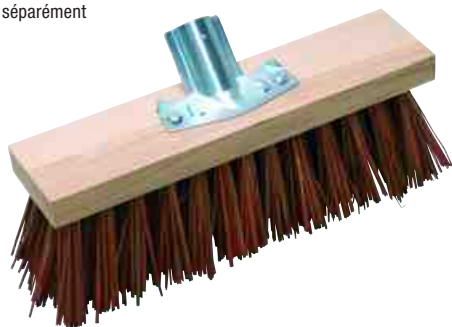

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Piassava	32	-	36 01 05	7	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Balai de cantonnier spécial TP

Monture bois. Fibras synthétiques bleues (résistance 130°C). Douille métal renforcée 28 mm. Manche vendu séparément.



NOUVEAUTÉ
TALIA

Spécial enrobé à chaud.

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Balai de cantonnier TP	32	-	36 01 06	4	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

OUTILS DIVERS ET ACCESSOIRES DE CHANTIER

TALIA
PLAST

195

www.taliaplast.com

Balai coco

Monture bois avec ou sans douille à vis. Livré sans manche.

2 modèles



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Balai coco 5 rangs Ø24mm	29	-	36 04 01	0	10
Manche bois Ø24mm	-	120	36 09 02	2	10
Balai coco 5 rangs Ø24mm (vis)	29	-	36 04 03	4	10
Manche bois Ø24mm (vis)	-	130	36 09 03	9	10

Balai mickey

Douille à vis. Livré sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Mickey piassava 4 rangs	25	-	36 06 02	1	6
Mickey crynovil 3 rangs	25	-	36 06 03	8	6
Manche bois Ø24mm (vis)	-	130	36 09 03	9	10
Manche ALU Ø25mm (vis)	-	150	36 09 11	4	1

Balai terrasse

Fibres vinyl. 6 rangs + 1 rang extérieur. Douille filetée intégrée dans la masse.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Balai terrasse	28	-	36 04 21	8	6
Manche bois Ø24mm (vis)	-	130	36 09 03	9	10
Manche ALU Ø25mm (vis)	-	150	36 09 11	4	1

Balai spécial ciment

Fibres synthétique. 5 rangs. Douille à vis.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Balai ciment	29	-	36 04 11	9	10
Manche bois Ø24mm (vis)	-	130	36 09 03	9	10
Manche ALU Ø25mm (vis)	-	150	36 09 11	4	1

Balayette coco

Monture bois.

2 modèles



Modèle	Référence	⚡	📦
Balayette coco 3 rangs manche long	36 05 01	7	6
Balayette coco 4 rangs manche court	36 05 02	4	6

Pelle ménage

Pelle ménage laquée. Manche bois.



Modèle	Référence	⚡	📦
Pelle ménage	36 10 01	1	1

Brosse lave-pont

Monture bois avec douille à vis.
Livrée sans manche.

Fibre naturelle renforcée



Modèle	Longueur (cm)	Matériau	Référence	🔑	📦
Brosse lave-pont	23	Chiendent	36 12 03	9	6
Brosse lave-pont	23	nylon	36 12 04	6	5
Brosse lave-pont	23	polypro	36 12 05	3	5
Manche bois Ø24mm (vis)	130	-	36 09 03	9	10

Brosse crinière

Monture bois.



Matériau	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
polypro	27	36 12 02	2	5

Brosse violon

Monture bois.

Fibre naturelle renforcée



Matériau	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
fibres naturelles	18	36 12 06	0	6

Brosse violon nylon

Monture bois.



Matériau	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
nylon	18	36 12 07	7	5

Brosse violon polypro

Monture bois.



Matériau	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
polypro	18	36 12 08	4	5

Brosse à main avec poignée

Excellente prise en main pour un brossage efficace. La poignée recourbée protège la main dans les endroits difficiles. Monture plastique, fibres polyester.



Modèle	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Brosse à main avec poignée	13,5	36 12 09	1	6

Badigeon pour soubassements

Permet d'appliquer les solutions bitumineuses sur les soubassements des maisons pour les traitements anti-humidité. Poignée plastique monobloc (130 x 40 mm). Fibre polypropylène ondulée longueur 78 mm.



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Badigeon pour soubassements	130 x 40	36 13 05	0	6

Brosse badigeon

Poignée plastique avec possibilité d'accrochage au bord du seau. Fibre synthétique.



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Brosse badigeon	150 x 60	36 13 01	2	6

Badigeon

Fibre végétale résistant aux adjuvants courants.



Modèle	Référence	🔑	📦
Badigeon	36 13 02	9	1

Brosse métallique violon

Brosse métallique violon 5 rangs en acier trempé fil dur, acier laitoné, INOX.



Nbr rangs	Matière	Référence	🔑	📦
5	Acier trempé	36 11 03	2	4
5	Acier laitoné	36 11 04	9	4
5	INOX	36 11 07	0	4

Brosse métallique à manche

Brosse métallique à manche. Acier trempé fil dur, acier laitoné, INOX.



Nbr rangs	Matière	Référence	🔑	📦
4	Acier trempé	36 11 01	8	4
4	Acier laitoné	36 11 02	5	4
4	INOX	36 11 06	3	4
3	Acier laitoné	36 11 05	6	4

Brosse métal convexe

Brosse métallique convexe avec manche plastique.



Modèle	Référence	🔑	📦
Acier laitoné	36 11 10	0	10

Soupléchelle®



- Faible encombrement
- Crochet d'ancrage
- Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité
- Raidisseur / main courante Ø 25 mm. Recommandé pour une utilisation longue durée

Caractéristiques :

Éléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte.

Aménagement rapide de postes de travail sûrs (*marches antidérapantes*) et confortables (*matière souple*).

Soupléchelle® occupe très peu de place pour le transport. La clé de raccordement sert également de poignée. Les éléments sont raccordés par une clé. Celle-ci est verrouillée par 3 goupilles de sécurité.

Poids 10 kg.

Hauteur des marches 65 mm.

Accessoires

Crochet : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.

Raidisseur : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit. Sert aussi de main courante.

1 clé de raccordement (*bout à bout*) de rechange + 3 goupilles.

Kit de raccordement (*côte à côte*) de 2 **Soupléchelle®** :
1 clé de raccordement + 5 goupilles.



Échelle ou escalier de toit pour couvreurs réalisé en caoutchouc naturel armé de fibres textiles.

Modèle	Dimensions m	Ø mm	Référence	⚙	📦
Soupléchelle®	1,60 x 0,40	-	32 05 01	9	1
Crochet	-	-	32 05 02	6	1
Raidisseur Ø 25 mm (<i>la paire</i>)	-	25	32 05 03	3	1
Clé raccordement bout à bout + 3 goupilles	-	-	32 05 04	0	1
Kit raccordement côte à côte de 2 Soupléchelle®	-	-	32 05 07	1	1



Raccordement sécurisé

Marches antidérapantes et confortables

Poubelle de chantier caoutchouc

Poignées métalliques galvanisées. Couvercle livré séparément.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles.



Modèle	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦	
Poubelle allégée	520	500	75	6	33 02 03	9	1	
Poubelle renforcée	520	500	75	7,5	33 02 05	3	1	
Poubelle renforcée	520	610	105	10	33 02 07	7	1	
Couvercle	-	-	-	1,7	33 02 04	6	1	

EXCLUSIVITÉ TALIA

Poubelle de chantier tout caoutchouc

Capacité 75 litres. Poignées caoutchouc moulées d'une seule pièce dans la masse. Couvercle livré séparément.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles.



Modèle	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦	
Poubelle caoutchouc	510	500	75	4,9	33 02 09	1	1	
Couvercle	-	-	-	1,7	33 02 04	6	1	

Sacs poubelles

Avec soufflets pour poubelles. Livrés en rouleau.

Sacs polyéthylène gris



Modèle	Nbr rouleaux	Nbr sacs	Épaisseur µm	Capacité L	Référence	🔑	📦	
Carton de 200 sacs poubelles	20	10	45	100	33 05 02	3	1	
Carton de 200 sacs poubelles	20	10	45	110	33 05 03	0	1	
Carton de 100 sacs poubelles	10	10	65	130	33 05 04	7	1	

Sac à gravats polyéthylène gris

Capacité utile 75 litres.



Épaisseur µm	Dimensions cm	Cap. utile L	Référence	🔑	📦	
200	55 x 95	75	39 06 01	5	100	
150	55 x 95	75	39 06 02	2	100	

Sac à gravats polypro tissé blanc

Capacité utile 70 litres. Dimensions : 55 x 95 cm. Non traité anti-UV.

Avec lien de fermeture



Dimensions cm	Cap. utile L	Référence	🔑	📦	
55 x 95	70	39 06 05	3	100	

Poubelle PRO de chantier plastique



En PEBD injecté de forte épaisseur
lui conférant une extrême solidité.
Graduation tous les 10 litres.
Couvercle livré séparément.

Très résistante

Poids 3.2 Kg.

Poignées très résistantes.

Paroi forte épaisseur.

Fond renforcé.

Modèle	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
Moyen modèle	50	1,8	33 03 03	6	5
Couvercle pour 50 L	-	0,58	33 03 04	3	1
Grand modèle	75	3,2	33 03 05	0	5
Couvercle pour 75 L	-	0,7	33 03 06	7	1

Poubelle domestique plastique

Poubelle pour les petits travaux occasionnels. Couvercle livré séparément.



Modèle	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
Poubelle domestique	80	2,2	33 03 07	4	5
Couvercle pour 75 L	-	0,7	33 03 06	7	1

www.taliaplast.com

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

OUTILS DIVERS ET ACCESSOIRES DE CHANTIER

TALIA
PLAST

201

taliabag® fond plat

Sac à gravats en toile polypropylène blanche traité contre les UV. 4 sangles de levage de 30 cm dans les coins. Remplissage avec ouverture totale. Coefficient 5,1 (*NON REUTILISABLE*). Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac. Fond plat. 2 contenances. Charge utile maxi 500 kg : 60 x 60 x 70 cm. Charge utile maxi 1500 kg : 90 x 90 x 120 cm.

2 contenances : 500 kg et 1500 kg

Norme : EN ISO 21898



Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac.

Résistance kg	Dimensions cm	Référence	🔦	📦
1500	90 x 90 x 120	39 06 07	7	1
500	60 x 60 x 70	39 06 09	1	1

taliabag® goulotte

Sacs à gravats en toile polypropylène blanche traité contre les UV. 4 sangles de levage dans les coins. Remplissage avec ouverture totale. Coefficient 5,1 (*NON REUTILISABLE*). Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac. Avec goulotte. Sangles de 30 cm. Vidange Ø 45 cm, longueur 50 cm. Dim. 90 x 90 x 120 cm. Charge utile maxi 1500 kg.

Contenance : 1500 kg

Norme : EN ISO 21898



Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac.

Résistance kg	Dimensions cm	Référence	🔦	📦
1500	90 x 90 x 120	39 06 06	0	1

Taliabag® spécial amiante

En toile polypropylène 140 g/m². Sèche intérieure en PE cousue à la jupe pour une parfaite étanchéité. Coefficient de sécurité 6/1. Dim. 90 x 90 x 105 cm. Impression sur 2 faces de logos Amiante avec consignes de sécurité. Porte-document. 4 sangles de levage de 25 cm. Jupe de fermeture de 75 cm. Fond plat. Charge utile maxi 1000 kg. A usage unique de par son utilisation.

Homologué pour le transport des déchets d'amiante

Homologation : UN 13H3/Y (pour amiante UN 2212 et UN 2590)





Résistance kg	Dimensions cm	Référence	🔦	📦
1000	90 x 90 x 105	39 06 11	4	1

Taliatube®

Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur. Structure en tube acier galvanisé et fil acier galvanisé cintré. Assemblage des éléments sans outils. Dim. Monté : 1150 x 1150 x 1000 mm. Livré non assemblé (dim. 1150 x 200 x 50 mm).

Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur.

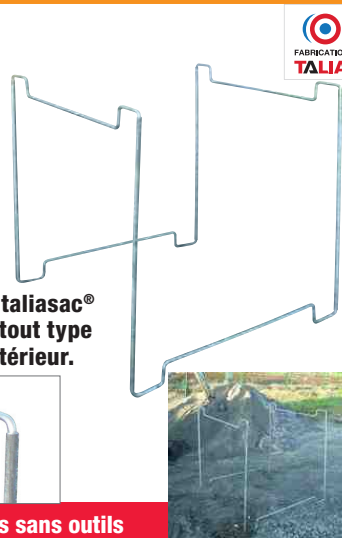

Assemblage des éléments sans outils

Dimensions cm	Référence	🔦	📦
115 x 115 x 100	39 06 08	4	1

Conteneur taliasac®

Contient jusqu'à 1500 kg de déchets (*gravats, agrégats, ...*). En polypropylène tressé très résistant. Charge de rupture supérieure à 6 tonnes. Dimensions 900 x 900 x 900 mm. Coefficient 6,1. (*Réutilisable*). Replié, l'encombrement du **taliasac®** est très faible. Les consignes d'utilisation sont mentionnées sur le produit. Il est impératif de s'y conformer pour la sécurité des utilisateurs et de leur environnement.



**Réutilisable.
Grande capacité.**

Norme : EN ISO 21898



Jusqu'à 1500 kg de déchets

Très résistant

Replié, l'encombrement du taliasac® est très faible



Résistance kg	Dimensions cm	Référence	⚙️	📦
1500	90 x 90 x 120	390603	9	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

OUTILS DIVERS ET ACCESSOIRES DE CHANTIER

TALIA
PLAST

203


www.taliaplast.com

Le kordo®



Monture ABS.

Résistant au choc.

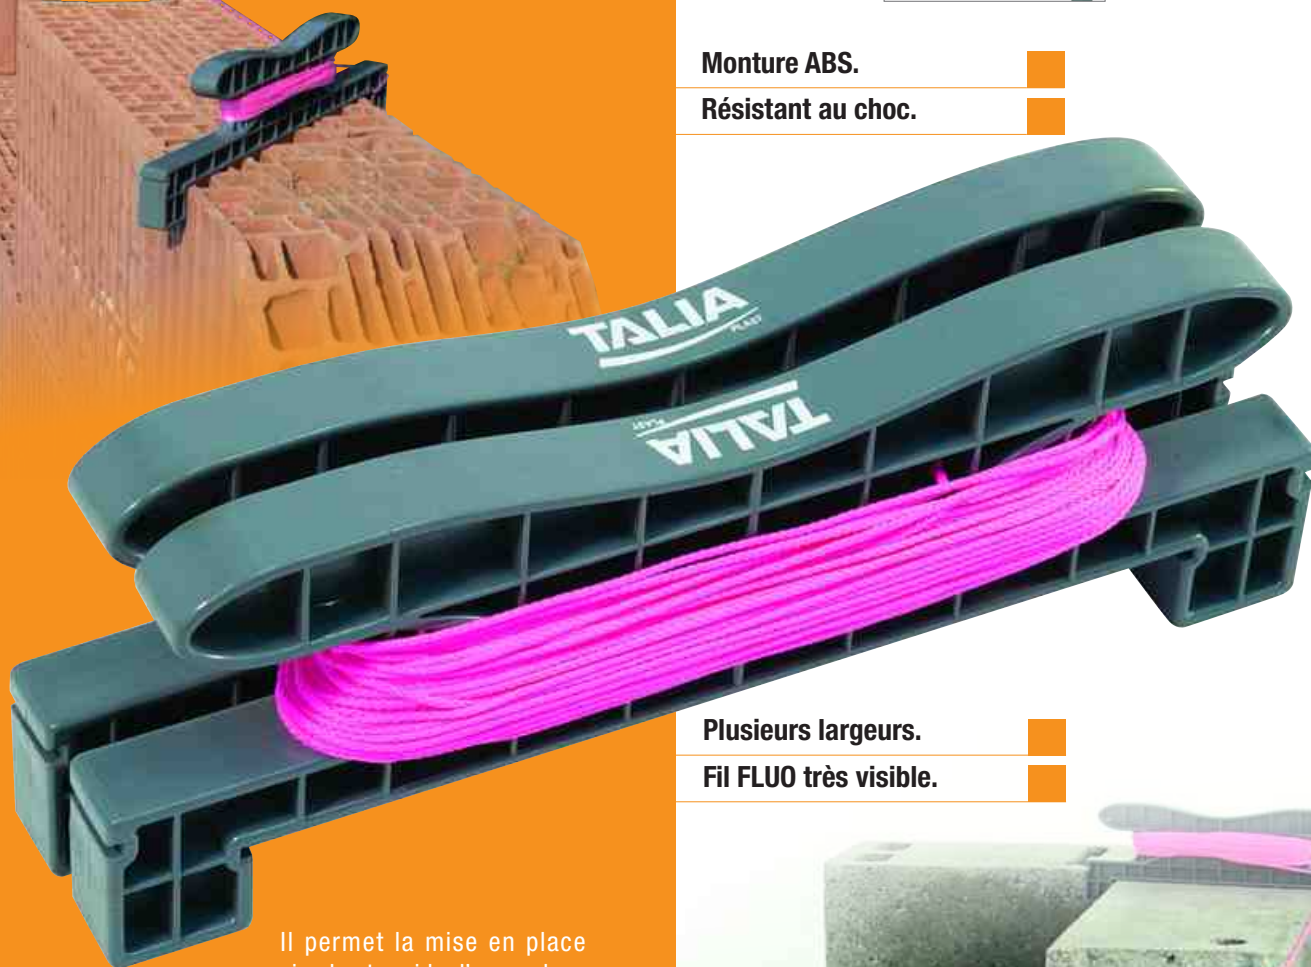

Plusieurs largeurs.

Fil FLUO très visible.

Il permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner (*parpaings ou briques*). La monture (*livrée par paire*) est en ABS. Elle résiste aux chocs et à l'abrasion et permet d'enrouler et protéger le cordeau (20 mètres de fil tressé de couleur **fluo**, Ø 1,5 mm). Le **kordo®** est décliné en plusieurs largeurs pour s'adapter à différents modèles de parpaings ou briques.



Largeur cm	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	🔑	📦
15	20	1,5	400442	0	1
20	20	1,5	400441	3	1
37,5	20	1,5	400445	1	1

taliaFLUO®



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Cordeau tressé polypropylène fluo rose sur flasque



Bobine fil rose fluo de 100 m, 200 m ou 1000 m. 3 diamètres possibles.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Rose FLUO	100	1,5	35	40 05 15	1	1
Rose FLUO	200	1,5	35	40 05 11	3	1
Rose FLUO	1 000	1,5	35	40 05 13	7	1
Rose FLUO	200	2,5	80	40 05 12	0	1
Rose FLUO	200	3	90	40 05 19	9	1

Cordeau tressé polypropylène fluo jaune sur flasque



Bobine fil jaune fluo de 100 m ou 1000 m.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Jaune FLUO	100	1,5	35	40 05 16	8	1
Jaune FLUO	1 000	1,5	35	40 05 17	5	1



Enrouleur de corde



Fil polypropylène tressé Ø 1,5 mm, long. 100 m possédant une très forte visibilité sur enrouleur plastique avec poignée. Manche amovible polyvalent.



Manche amovible : l'enrouleur s'emboîte dans un jalon Ø 22 mm (ref. 520201).

Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	🔑	📦
Jaune	100	1,5	40 04 40	6	1
Rose FLUO	100	1,5	40 04 39	0	1

Ficelle à aiguiller



Permet de poser les bordures sur de grandes longueurs et de passer les fils dans les gaines. Retors polyamide 3 brins. Coloris mandrin non contractuel.



Longueur (m)	Résistance kg	Référence	🔑	📦
1 200	55	40 05 21	2	1
2 500	55	40 05 22	9	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Cordeau tressé EXTRA jaune



Cordeau 100 % polypropylène tressé jaune et rouge de très haute résistance jusqu'à 50 kg. Stabilisation 100 % contre les UV.

Extra résistant, tressé et indémaillable.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Jaune/Rouge	250	1,5	50	40 05 25	0	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Cordeau tressé EXTRA orange



Cordeau en polypropylène tressé orange et gris de très haute résistance, jusqu'à 50 kg pour le 1,5 mm et 100 kg pour le 2,5 mm. Stabilisation 100 % contre les UV.

Extra résistant, tressé et indémaillable.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Orange/Blanc	100	1,5	50	40 05 26	7	1
Orange/Blanc	100	2,5	100	40 05 27	4	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

OUTILS DIVERS ET ACCESSOIRES DE CHANTIER

TALIA
PLAST

205

www.taliaplast.com

Cordeau tressé polypropylène blanc 100m sur flasque

Bobine de 100 m sur flasque.



Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦	
100	1,5	40 05 30	4	1	
100	2	40 05 31	1	1	
100	3	40 05 32	8	1	
100	4	40 05 33	5	1	

Cordeau tressé polypropylène blanc 200m sur flasque

Bobine de 200 m sur flasque.



Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦	
200	1,5	40 05 04	5	1	
200	2	40 05 10	6	1	
200	2,5	40 05 06	9	1	
200	3	40 05 05	2	1	

Cordeau tressé polypropylène blanc

Pelote de 100 g.



Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦	
55	2	40 05 07	6	10	
45	2,5	40 05 08	3	10	
30	3	40 05 09	0	10	

Cordeau coton tressé

Pelote de 100 g. Les longueurs proposées peuvent varier légèrement.



Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	⚡	📦	
59	1,5	12	40 05 00	7	10	
40	2	18	40 05 01	4	10	
25	2,5	22	40 05 02	1	10	
20	3	40	40 05 03	8	10	

Chablot de maçon



Matière	Longueur (m)	Ø corde mm	Référence	⚡	📦	
Polypropylène	4	11	39 05 01	8	10	
Chanvre et Jute	4	11	39 05 02	5	10	

Cordage polypro 25 m

Pour tous usages. Coloris blanc. Longueur 25 m.



Matière	Longueur (m)	Ø corde mm	Résistance kg	Référence	⚡	📦	
Polypropylène	25	8	1060	39 08 01	9	1	
Polypropylène	25	10	1400	39 08 03	3	1	
Polypropylène	25	12	1985	39 08 02	6	1	
Polypropylène	25	14	2740	39 08 04	0	1	

Corde à poulie

Avec boucle épissée sur crochet de levage avec linguet de sécurité. Autre extrémité manchonnée. Charge maxi 80 kg. Diamètre 20 mm.



Chanvre - Polypro



Matière	Longueur (m)	Ø corde mm	Résistance kg	Référence	?	?
polypropylène	25	20	80	39 04 02	8	1
Chanvre + âme mixte	25	20	80	39 07 02	9	1

Poulie à cliquet

Poulie de renvoi à bras pour corde de Ø 20 à 26 mm (20/22 conseillé). Modèle CLIC (marque déposée). Finition anticorrosion par électro-zingage. La poulie CLIC permet le levage de tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc... Son système d'encliquetage permet de faire une pause (si nécessaire) au cours du levage de la charge, si la tension sur la corde s'arrête, un cliquet bloque le réa, la gorge trapézoïdale freine le glissement de la corde. Une nouvelle traction débloque le cliquet. Ceci constitue un élément de confort et de sécurité important par rapport à une poulie de renvoi ordinaire. C.M.U. de 100 kg (charge maximum de 50 kg). Diamètre extérieur du réa : 220 mm pour une bonne protection entre les flasques.



Directive : «machines» : 2006/42/CE

Résistance kg	Référence	?	?
50	39 03 01	4	1

Tendeur élastique

Coloris non contractuels.



Modèle	Longueur (m)	Ø élastique mm	Référence	?	?
Tendeur élastique	1	10	40 22 03	5	20
2 Tendeurs / carte	1	10	40 22 63	9	1

Sangle petit modèle

Sangle 100% polyester. Lot de 2 sangles à boucles. Longueur 2,50 m. Largeur 25 mm. Coloris bleu. Boucle pression en zamack. Tension maximale d'utilisation : 125 daN. Vendu par lot de 2.



Norme : EN 12195-2




Modèle	Longueur (m)	Largeur mm	Résistance DaN	Référence	?	?
Lot de 2 sangles	2,5	25	125	40 22 04	2	10

Sangle à cliquet

Sangle à cliquet 100% polyester. Tendeur à cliquet double sécurité. Longueur 5 m. Largeur 25 mm. Coloris bleu. Tension maximale d'utilisation : 400 daN.



Norme : EN 12195-2

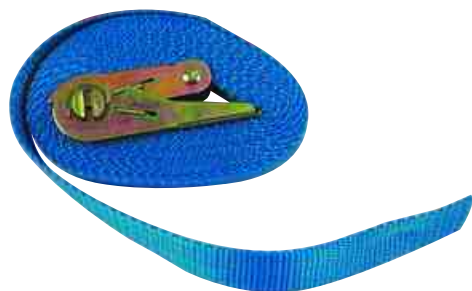

Modèle	Longueur (m)	Largeur mm	Résistance DaN	Référence	?	?
Sangle à cliquet	5	25	400	40 22 05	9	10

Arrimage à cliquet 1000kg

Sangle 100 % polyester. Tendeur à cliquet double sécurité. Tension maximale d'utilisation : 1000 daN.

Coef. : rupture 2 : 1 (coloris non contractuel).

Avec sangle de 6 m x 35 mm



Norme : EN 12195-2



Modèle	Longueur (m)	Largeur mm	Résistance DaN	Référence	?	?
Sangle et tendeur	6	35	1000	40 22 00	4	5