

Arrimage à cliquet 2000kg

Sangle 100 % polyester. Tendeur à cliquet double sécurité. Tension maximale d'utilisation : 2000 daN. Coef. rupture 2 : 1 (coloris non contractuel).

Avec sangle de 9 m x 50 mm

CE Norme : EN 12195-2




Longueur (m)	Largeur mm	Résistance DaN	Référence	⚙️	📦
9	50	2000	40 22 01	1	5

Arrimage à cliquet inversé

Sangle 100% polyester. Tendeur à cliquet double sécurité inversé. Tension maximale d'utilisation : 2500 daN. Coef. rupture 2 : 1 (coloris non contractuel).

Avec sangle de 9 m x 50 mm


CE Norme : EN 12195-2

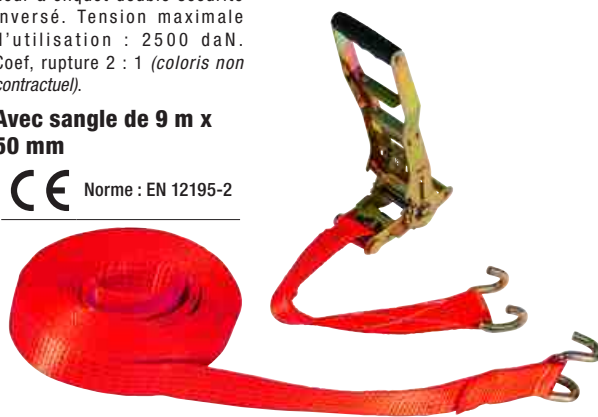

Longueur (m)	Largeur mm	Résistance DaN	Référence	⚙️	📦
9	50	2500	40 22 07	3	4

Cornière faitière

Pour arrimage des charges sur camion. Facilite le sanglage. Polyéthylène haute densité, très résistant. Profil ondulé 23 x 15 cm. 2 longueurs (la longueur de 2 m permet l'arrimage de 2 palettes).

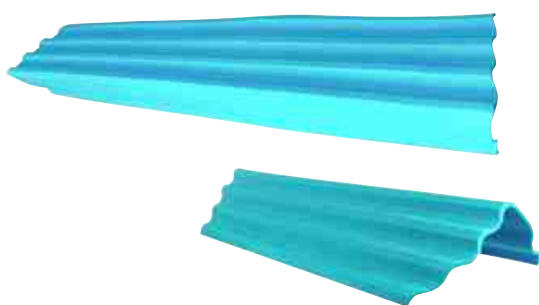

Longueur (m)	Référence	⚙️	📦
1,2	40 22 02	8	1
2	40 22 06	6	1

Cale réversible

Pour camions, remorques, caravanes et tout véhicule de transport. Poignée incorporée facilitant la manutention. Obligatoire pour le transport de matières dangereuses. Trou permettant la fixation au quai. Sécurité garantie. Poids 3,6 kg. Dim. 250 x 180 x 190 mm



Dimensions mm	Matière	Poids kg	Référence	⚙️	📦
250 x 180 x 190	Caoutchouc	3,6	80 01 64	7	1

Filet de bardage pour échafaudage

Grille polyéthylène monofil. Stabilisé UV. Très résistante à la déchirure. Bordures renforcées équipées d'œillets tissés, facilitant la pose à l'aide de liens plastique. Coloris non contractuel. Emballée individuellement sous film. Poids 50 g/m2 (env.).

Modèle	Dimensions m	Référence	⚙️	📦
Filet de bardage	3,00 x 20,00	39 02 01	7	1
Filet de bardage	3,00 x 10,00	39 02 03	1	1
Liens plastiques pour pose des filets de bardage	-	39 02 05	5	100



Bâche plastique renforcée

Bâche plastique renforcée sur la bordure ourlée par un cordon nylon autorisant une bonne tension. Cèllets métalliques tous les mètres. Livrée individuellement en sac polyéthylène. Dimensions indiquées avec tolérance de plus ou moins 5 %. Coloris non contractuel. Poids : env. 120G/m².

Dimensions m	Référence	🔑	📦	
2 x 3	39 01 09	6	1	
3 x 4	39 01 05	8	1	
3 x 5	39 01 04	1	1	
4 x 5	39 01 01	0	1	
6 x 4	39 01 02	7	1	
6 x 5	39 01 03	4	1	
5 x 8	39 01 07	2	1	
6 x 8	39 01 08	9	1	
6 x 10	39 01 06	5	1	
8 x 10	39 01 10	2	1	



Ruban adhésif orange standard


Utilisation bâtiment multi-usages (protection, sablage, isolation).



Largeur mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
48	33	60 03 01	8	36	
75	33	60 03 02	5	24	

Rouleau de masquage adhésif

Masquage adhésif papier crêpe. Longueur 50 m

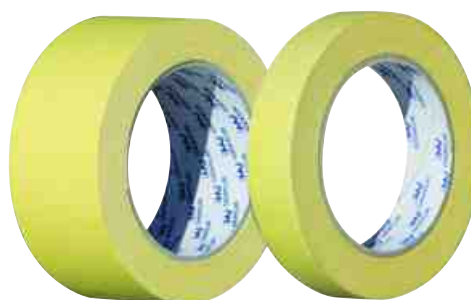

Largeur mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
48	50	36 16 01	3	6	
25	50	36 16 02	0	9	

Ruban armé gris

Ruban tissé et adhésif très résistant, imperméable, flexible et conforme. Il se découpe à la main et permet de réparer ou renforcer tous types de support. Idéal pour le masquage ou les travaux de protection.




Largeur mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
48	25	60 03 06	3	24	

Rouleau de masquage adhésif pour supports rugueux



Film polyéthylène enduit sur une face d'une colle acrylique haute adhérence. Utilisation : protection des surfaces rugueuses (pierre, béton, enduit, brique) contre diverses projections (peinture, goudron, enduits). Se pose sur une surface sèche, non grasse et sans poussière. Long. 33 m. 2 largeurs disponibles.

Rouleau de masquage adhésif spécial Facadier et TP

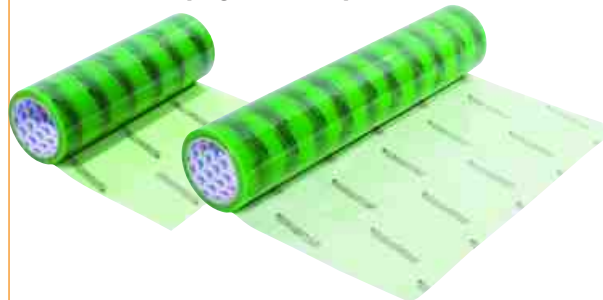

Largeur mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
300	33	60 03 05	6	1	
500	33	60 03 04	9	1	

Enrouleurs professionnels 3G2,5

Tambour en matière synthétique à haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques. Chassis tubulaire zingué avec poignée ergonomique. Bloc 3 prises NF 230V/16, étanches IP44 à clapets étanches avec éclipses de protection. Protection contre les surchauffes par disjoncteur thermique à réarmement sécurisé. Câble H 07 RNF - 3G2,5. 2 longueurs au choix.

CE Norme : EN 61242



Couleur	Longueur (m)	Référence	⚡	📦	
Rouge	25	40 16 15	7	1	
Noir	40	40 16 16	4	1	

Projecteur de chantier rotatif à Led

Lampe de travail à double panneau 30W avec pince magnétique. 4 modes d'éclairage au choix. Rotation des 2 panneaux à 360°. Indice de protection IP54. Temps de charge 9h par prise de recharge de type C (cordon fourni). Batterie li-ion 3.7V/6000 mAh. Temps d'utilisation de 1h à 4h selon le mode choisi. Poids 0,99 kg



Double panneau 30 W et rotation 360°.

Lumens	Autonomie (h)	Poids kg	Référence	⚡	📦	
2500	4	0,99	40 16 08	9	1	

Lampe clipsable à led

Lampe légère, compacte et très efficace avec ses 8 led puissantes. Facile à utiliser, elle se clipse simplement sur la visière d'une casquette ou casque, sur une ceinture, sangle... Ses 2 pions magnétiques permettent aussi de la fixer sur un support métal. Rechargeable sur prise USB (cable fourni). Indicateur de charge.

Multiples usages, à clipser ou aimanter



2 pions magnétiques

Dimensions mm	Lumens	Autonomie (h)	Poids g	Référence	⚡	📦	
82 x 86 x 25	170	3	50	56 07 08	8	1	

Lampe frontale 2 faisceaux



Robuste, légère puissante, cette lampe frontale apporte précision et confort. Flux lumineux puissant. 2 led high power Osram. Variateur d'éclairage progressif VARIO sur les 2 faisceaux, avec mémorisation du dernier réglage. Faisceau fin (142 lumens) pour inspecter de loin, distance d'éclairage maxi : 81 m. Faisceau larget et uniforme pour un éclairage confortable de la zone de travail et des mains (131 lumens), distance d'éclairage maxi 33m. Faisceau de lumière orientable à 180° (90° vers le haut et 90° vers le bas). Mode test de piles (indication de la capacité restante dans les piles). IP 54 : résistance aux intempéries et aux poussières. Système anti allumage intempestif. Utilisation polyvalente : sur un casque de chantier, en frontale avec bandeau, se clipse sur une ceinture ou poche. Autonomie : jusqu'à 300 heures (8h en vario maxi). 3 piles fournies. Avec 4 clips de fixation.

Mode vario : pour choisir la puissance que l'on souhaite

Double faisceau : large pour un travail de proximité et focalisé pour les inspections à distance



Lumens	Autonomie (h)	Poids g	Référence	?	?
142	300	90	56 07 06	4	1

Lampe frontale 3 intensités



Lampe avec 3 intensités d'éclairage pour adapter l'éclairage à son besoin : 12m mode économique 10 lumens, 18m mode intermédiaire 25 lumens et 25m mode «booster» 50 lumens. Faisceau de lumière orientable (180°). Boîtier robuste, léger et compact : grande résistance aux chocs, aux intempéries (pluie, neige...), aux projections d'hydrocarbure et de poussières. Sécurité anti-allumage intempestif. Utilisation polyvalente : sur un casque de chantier avec clips, clipsée sur platine de casque, en frontale avec bandeau ou posée. Changement de piles simple et rapide. Protection électronique des lampes en cas d'inversion de polarité. 1 led super mod-power Osram. Autonomie : jusqu'à 89 heures. 3 piles fournies. Poids 89 grammes.

Lampe frontale faisceau large avec 3 intensités



Lumens	Autonomie (h)	Poids g	Référence	?	?
50	89	89	56 07 05	7	1


Platine de clipsage de lampe frontale



Permet de maintenir sur un casque les lampes frontales 560705 et 06 sans bandeau. Fixation de la platine par collage (adhésif sans solvant, compatible avec tout type de casque de protection pour l'industrie). La lampe peut être clipsée ou retirée du support selon les besoins de l'utilisateur. Dim. 70 x 42 mm.



Modèle	Référence	?	?
Platine de clipsage de lampe frontale	56 07 07	1	1

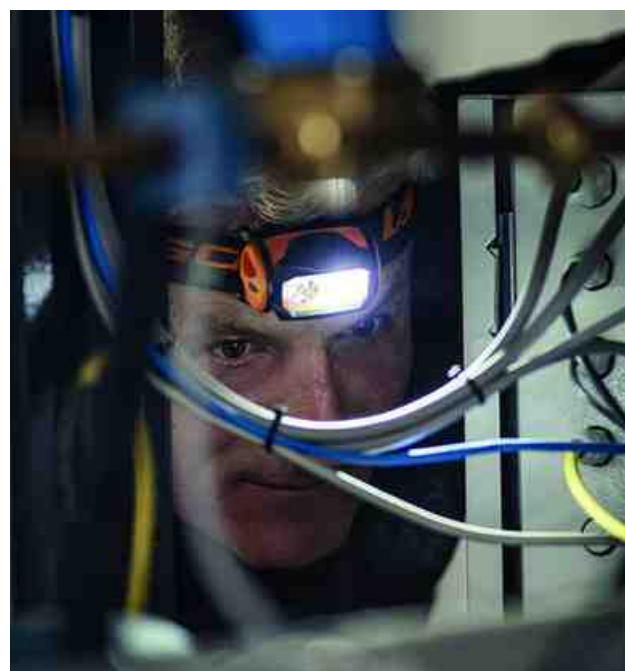

Tablier 9 poches tissu

Ce tablier 9 poches vous permettra d'avoir votre matériel toujours à portée de main : 1 grande poche - 1 poche à clous - 3 petites poches - 1 porte marteau - 2 rangements tournevis - 1 boucle mousqueton. Réalisé en polyester (*matière souple et très résistante*) avec 3 bandes réfléchissantes pour améliorer votre visibilité et sécurité. Ceinture ajustable ou détachable pour un port direct avec votre ceinture. Dim. 30 x 20 cm. Livré avec cava-lier pour brochage rayon.



SÉLECTION



Modèle	Référence	🔑	📦
Tablier 9 poches	371012	4	1

Pince à grillage avec chargeur

Pour pose facile et solide des grillages, treillages de ravalement, filets fixation en diagonale en 1 seul mouvement. Monture acier, poignée ergonomique. Autonomie 50 agrafes. Livrée sous blister. Agrafes sous blister de 1000.



Modèle	Poids g	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Pince à grillage	370		381016	9	1
Agrafes galvanisées	-	20	381021	3	1
Agrafes vertes	-	20	381020	6	1

Pince multiprise taliacut®

Outil forgé. Gainée PVC. Longueur 240 mm.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
240	461201	4	4

Pince multiprise taliacut®

Pince multiprise entrecassée. Double crémaillère. Chrome vanadium. Ouverture de mâchoires ajustable (*diamètre maximum d'ouverture 35 mm*). Finition laquée rouge. Longueur 240 mm.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
240	461202	1	4

Pince universelle taliacut®

Pince universelle. Longueur 180 mm. Manche gainé rouge.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
180	461210	6	4

Pince coupante taliacut®

Pince coupante diagonale. Longueur 160 mm. Manche gainé rouge.



Longueur (mm)	Référence	🔑	📦
160	461220	5	4

Serre-joint rapide

Gain de temps pour ajuster, serrer ou écarter d'une seule main. Changement rapide de la mâchoire. Desserrage par simple pression. Patin souple de protection sur les mâchoires. Puissance de serrage maximum (300 kg). Saillie de 80 mm. Tige renforcée en acier C45 trempé

Presse une main



Puissance de serrage 300 kg.

Changement rapide de la mâchoire. Puissance de serrage 300 kg.

Ouverture (mm)	Saillie mm	Section mm	Référence	🔑	📦
150	90	19 x 6,3	46 03 10	4	1
300	90	19 x 6,3	46 03 11	1	1
450	90	19 x 6,3	46 03 12	8	1

Serre-joint poignée bois

Tête et coulisseaux en fonte modulaire. Section de tige zinguée de 17 x 8 mm. Saillie de 70 mm. Equipé d'un frein cranté pour un meilleur blocage. Poignée rainurée anti dérapante. 3 longueurs.


Avec goujon



Ouverture (mm)	Saillie mm	Section mm	Référence	🔑	📦
200	70	17 x 8	46 03 26	5	1
250	70	17 x 8	46 03 27	2	1
300	70	17 x 8	46 03 28	9	1

Serre-joint à pompe

Serre joint à pompe puissant et précis : puissance de serrage 900 kg. Piston à double filetage (pour plus de force et de durabilité). Tête en fonte modulaire. Tige acier laminé haute résistance. Têtes fixes chevillées, peinture époxy. Tige avec traitement antioxydant.

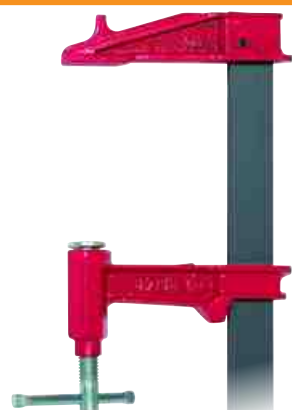

Ouverture (mm)	Saillie mm	Section mm	Référence	🔑	📦
200	120	35 x 8	46 03 18	0	1
300	120	35 x 8	46 03 19	7	1
400	120	35 x 8	46 03 20	3	1
600	120	35 x 8	46 03 21	0	1
800	120	35 x 8	46 03 22	7	1
1 000	120	35 x 8	46 03 23	4	1

Agrafeuse manuelle PRO

Agrafeuse compacte, robuste et maniable. Très puissante, elle permet une force de frappe maximum avec un effort minimum. Pour fixer des plinthes, profilés bois et les travaux de décoration, isolation, menuiserie... Puissance réglable. Pour agrafes 53 (6 à 14 mm), pointes M15 et W15 (16 mm). Livrée sous blister. Agrafes vendues également séparément.

Modèle	Hauteur (mm)	Référence	🔑	📦
Agrafeuse / cloueuse	-	38 12 21	7	1
Agrafes. Blister de 1000	8	38 12 26	2	5
Agrafes. Blister de 1000	10	38 12 27	9	5
Agrafes. Blister de 1000	12	38 12 28	6	5



Marchepied pliant avec plateforme

Structure 3 marches en acier avec système de verrouillage en position ouverte ou fermée pour plus de sécurité, finition peinture époxy. Encombrement réduit pour le transport. Plateforme supérieure (236 x 380 mm) et marches (118 x 340 mm) antidérapantes en bois strié. Charge maxi 150 kg. Patins caoutchouc antidérapant. Largeur hors-tout : 520 mm. Hauteur : 700 mm. Poids : 9 kg. Livré avec notice d'utilisation.

Norme : EN 131



Patins antidérapant.
Système de verrouillage position ouverte ou fermée.

Plateau (mm)	Hauteur (mm)	Largeur mm	Charge max (kg)	Poids kg	Référence	⚙️	📦
236 x 380	700	520	150	9	35 01 02	9	1

Tréteau TCE réglable

Tréteau réglable 4 positions (de 83 à 130 cm), larg. Utile 69 cm. Réglage avec 2 goupilles à rappel par ressort pour un maximum de sécurité. Butées de plateforme pour assurer le blocage du plancher. En position tréteau (haut. 83 cm), possibilité de travailler sur une surface plane (poutre bois) en inversant simplement les montants de la poutre (larg. Utile 80 cm). Structure acier, finition époxy. Charge maximum 500 kg (la paire). Poids 13,6 kg.



Hauteur mini à max (cm)	Largeur mm	Résistance kg	Poids kg	Référence	⚙️	📦
83 - 130	80	250	13,6	35 02 06	4	1

Tréteau réglable

Structure acier tubulaire, finition peinture époxy. Réglage en hauteur (70, 80 et 90 cm) par indexage. Charge maxi : 400 kg / paire. Réglage en largeur par bouton moleté (de 70 à 100 cm). Pieds escamotables pour le gain de place pendant le transport et le stockage.




Pieds escamotables pour le rangement

Hauteur mini à max (cm)	Largeur cm	Résistance kg	Référence	⚙️	📦
70 - 90	70 - 100	200	35 02 03	3	2

Règle alu forme "h" profil fermé

Règle à lisser profil "h" tubulaire (fermée avec embouts). Excellente ergonomie.

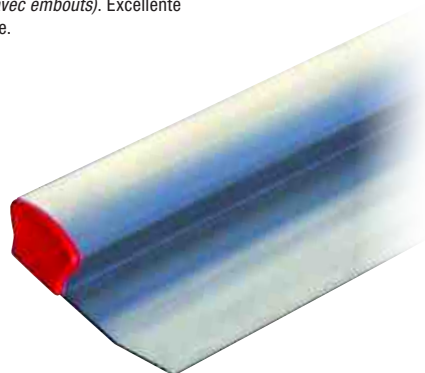


Longueur (m)	Référence	⚙️	📦
1	38 06 01	8	2
1,2	38 06 02	5	2
1,5	38 06 03	2	2
2	38 06 04	9	2

Règle alu biseautée

Règle à dresser de plâtrier. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.

Embouts vendus séparément

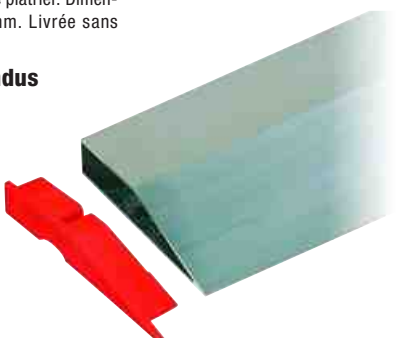

Modèle	Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
Règle ALU biseautée	1	38 05 01	1	5	
Règle ALU biseautée	1,5	38 05 02	8	5	
Règle ALU biseautée	2	38 05 03	5	5	
Règle ALU biseautée	3	38 05 04	2	5	
Embouts droit et gauche (par paire)	0,1	38 05 05	9	5	

Règle alu carrée


Section 50 x 50 mm.



Section mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
50 x 50	2,5	38 07 02	2	4	
50 x 50	3	38 07 05	3	4	

Règle alu rectangulaire 2 voiles 3 alvéoles


Pour une meilleure rigidité dans les grandes longueurs. Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.

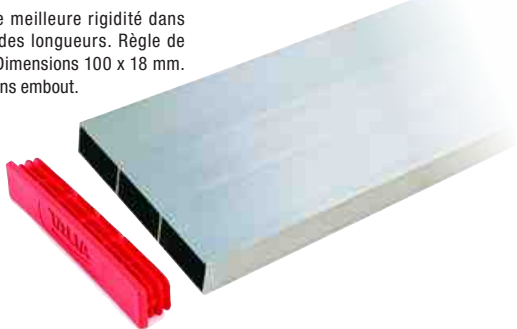

Modèle	Section mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	2	38 02 04	1	5	
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	2,5	38 02 05	8	5	
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	3	38 02 06	5	5	
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	4	38 02 01	0	5	
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	5	38 02 02	7	5	
Règle ALU 2 voiles	100 x 18	6	38 02 03	4	5	
Embouts	-	0,1	38 01 10	5	10	

Règle alu rectangulaire 1 voile 2 alvéoles


Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.

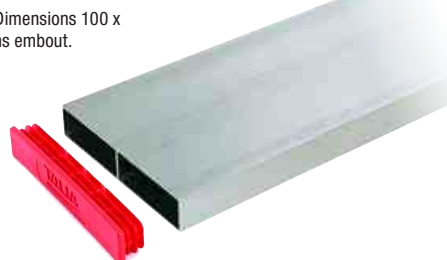

Modèle	Section mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
Règle ALU 1 voile	100 x 18	1	38 01 01	3	5	
Règle ALU 1 voile	100 x 18	1,5	38 01 02	0	5	
Règle ALU 1 voile	100 x 18	2	38 01 03	7	5	
Règle ALU 1 voile	100 x 18	2,5	38 01 04	4	5	
Règle ALU 1 voile	100 x 18	3	38 01 05	1	5	
Règle ALU 1 voile	100 x 18	3,5	38 01 06	8	5	
Règle ALU 1 voile	100 x 18	4	38 01 07	5	5	
Règle ALU 1 voile	100 x 18	5	38 01 08	2	5	
Règle ALU 1 voile	100 x 18	6	38 01 09	9	5	
Embouts	-	0,1	38 01 10	5	10	

Mini règle alu rectangulaire

Règle pour chapiste, carreleur. Dimensions 50 x 15 mm livrée sans embout. Embouts vendus séparément prix par fardeau de 100 pièces : nous consulter.

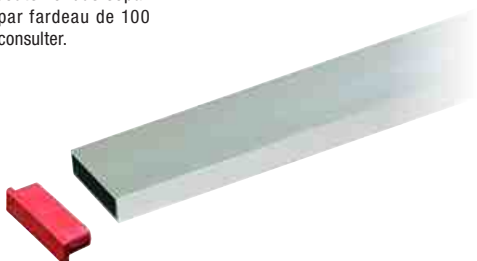

Modèle	Section mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦	
Mini rectangulaire	50 x 15	1	38 03 01	7	5	
Mini rectangulaire	50 x 15	1,5	38 03 02	4	5	
Mini rectangulaire	50 x 15	2	38 03 03	1	5	
Mini rectangulaire	50 x 15	2,5	38 03 04	8	5	
Mini rectangulaire	50 x 15	3	38 03 05	5	5	
Embouts	-	0,05	38 03 09	3	10	

Règle alu coulissante

2 Règles extensibles 100 x 18 mm pour plafond.




Section mm	Longueur mini à max (m)	Référence	🔑	📦	
100 x 18	3 - 5,8	38 09 03	3	2	

Colorants synthétiques et colorants naturels



Gamme de 17 teintes à fort pouvoir colorant. Les couleurs restent stables quel que soit le matériau utilisé. Utilisation : enduits, crépis, dalles, sols ciments, chapes, pavés de jardin, carreaux mosaïques, etc. Présentation : flacon transluide individuel de volume 1 L. avec impression de la notice d'emploi et repérage simple du coloris.

Une gamme de 17 teintes à fort pouvoir colorant et à très grande stabilité quel que soit le matériau utilisé



Colorants synthétiques. Dosage : 5% du poids de ciment gris ou 3% du poids de ciment blanc

Colorants naturels. Dosage : 6% du poids de ciment blanc ou de chaux

Modèle	Couleur	Capacité L	Poids kg	Référence	?	📦
Colorant synthétique	Ocre	1	0,6	401701	7	1
Colorant synthétique	Jaune	1	0,5	401702	4	1
Colorant synthétique	Rouge vif	1	0,9	401704	8	1
Colorant synthétique	Noir	1	1	401705	5	1
Colorant synthétique	Brun foncé	1	1	401706	2	1
Colorant synthétique	Brun clair	1	0,75	401707	9	1
Colorant synthétique	Bleu	1	1	401708	6	1
Colorant synthétique	Vert	1	1	401709	3	1
Colorant synthétique	Rouge foncé	1	1	401703	1	1
Colorant naturel	Terre de sienne naturelle	1	1	401710	9	1
Colorant naturel	Terre de sienne calcinée	1	1	401711	6	1
Colorant naturel	Terre d'ombre naturelle	1	1	401712	3	1
Colorant naturel	Terre d'ombre calcinée	1	1	401713	0	1
Colorant naturel	Jaune havane	1	1	401714	7	1
Colorant naturel	Terre de cassel	1	0,65	401715	4	1
Colorant naturel	Ocre jaune	1	0,7	401716	1	1
Colorant naturel	Ocre rouge	1	0,75	401717	8	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Fabricant français depuis 1968

bitume
macadam
trottoir
pince à bordure
racloir
pavé
égoutier
épandeur
Daméo®
pose-bordure
marteau
paveur
maillet

Sélection TP

www.taliplast.com
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

Pose-bordure de trottoir poignées repliables avec manilles longues



Matériel pro très robuste conçu pour une charge (*maxi*) de 180 kg. Commande de serrage par levage de la poignée (*manuel ou avec élingue*) et avec action directe sur la charge à soulever. Produit contrôlé en statique à 1,5 fois sa charge maximum. Livré avec 2 manilles longues pour la manutention par élingue. Stabilité accrue lors de la pose sur la bordure. Longueur 1,80 m (*1,20 m avec poignées refermées*), hauteur 0,20 m. Livré avec notice d'utilisation.

Pour bordures de 1 m.

CE Directive : «machines» : 2006/42/CE

Longueur (cm)	Charge max kg	Référence	⚙	📦
120	180	401913	4	1



Charge (*maxi*) de 180 kg.

2 manilles longues pour la manutention par élingue.



Dents forgées sur mâchoires.



Poignées repliables.


Pose-bordure de trottoir

Long. 1,4 m, larg. 0,35 m. Prise des bordures par blocage automatique et possibilité de manutention par élingue ou crochet de levage. Reste ouvert même à vide. Prise en main haute. Poids maximum des bordures : 150 kg. Produit contrôlé en statique à 1,5 fois sa charge maximum. Cet accessoire de levage est livré avec sa notice d'utilisation.

- Modèle standard : pour des bordures de 1 m
- Modèle réglable : réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm.

Aide à la manutention et à la pose de bordures. Très robuste : structure acier, finition époxy.

CE Directive : «machines» : 2006/42/CE

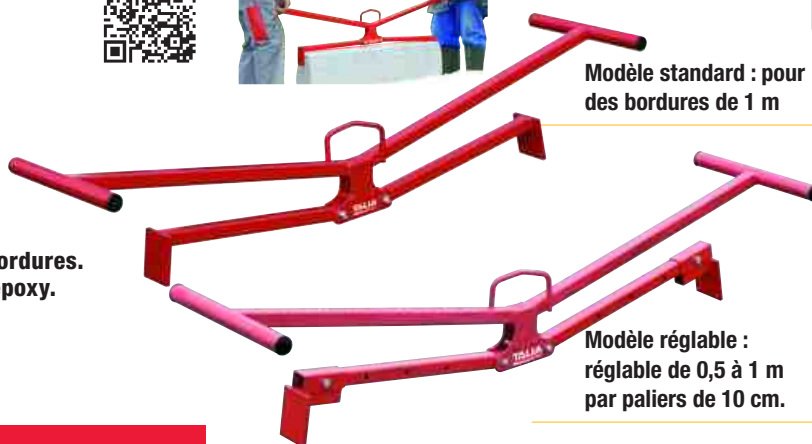

Modèle standard : pour des bordures de 1 m

Modèle réglable : réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm.

Possibilité de manutention par élingue ou crochet de levage

2 modèles : standard ou réglable

Modèle	Longueur mini à max (cm)	Longueur (cm)	Charge max kg	Référence	⚙	📦
Standard	-	100	150	401911	0	1
Réglable	50 - 100	-	150	401912	7	1

Pince à bordure latérale



Aide à la manutention et à la pose de diverses bordures : bordures de trottoir, caniveaux, etc. Utilisation manuelle par deux opérateurs ou en levage mécanique. Capacité de levage maximale : 180 kg. 2 plages de réglage possibles, 120 ou 400 mm. Structure en acier avec peinture époxy.



Utilisation manuelle ou mécanique

Capacité levage maximale : 180 kg

2 réglages possible : 120/250 et 250/400



NOUVEAUTÉ
TALIA

CE Directive : «machines» : 2006/42/CE

Modèle	Largeur mini - maxi mm	Charge maxi kg	Référence	⚙️	📦
Pince bordure latérale	120 - 400	180	40 1917	2	1
Patin caoutchouc	-	-	40 1932	5	1
Axle central	-	-	40 1933	2	1
Poignée de rechange	-	-	40 1934	9	1
Manille Lyre	-	-	40 1935	6	1
Goupille de sécurité	-	-	40 1936	3	1



Pince à bordure

Cette pince à bordure apporte une aide à la manutention et à la pose de tous types de bordures de trottoirs, de défense, de caniveaux et de type CC1. Très polyvalente grâce à la prise dans l'épaisseur de la bordure et aux 3 configurations possibles des bras de manutention. Charge maxi : 100 kg. Patins d'adhérence en caoutchouc interchangeables. Structure acier, finition époxy. Poids : 3,6 kg.



Résistance kg	Référence	⚙️	📦
100	40 1915	8	1



www.taliaplast.com

Extractor isolé

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm. L'Extractor isolé est équipé d'une protection électrique 1 000 V conforme à la norme « NF EN IEC 60900 ».

Norme : NF EN IEC 60900



Modèle	Référence	⚡	📦
Extractor isolé	61 01 06	6	1

Extracteur de fiches de chantier

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm.



Modèle	Référence	⚡	📦
Extracteur de fiches de chantier	61 01 07	3	1

Marteau de paveur

Spécialement étudié pour la pose des pavés et des bordures. 1 face massette, 1 face caoutchouc non marquant 90 shores 100 x 100 mm, épaisseur 45 mm. Manche fibragom® court pour une excellente prise en main et une meilleure efficacité.



Non marquant

Dimensions mm	Épaisseur mm	Shores	Poids kg	Référence	⚡	📦
100 x 100	45	90	2,7	47 14 01	5	1

Maillet forme tonneau

2 Faces plates pour tous usages. 90 shores avec manche en bois dur. Emmanchement conique.

Caoutchouc noir



Poids kg	Ø mm	Longueur (cm)	Shores	Référence	⚡	📦
0,32	50	32,5	90	47 11 01	4	1
0,5	60	32,5	90	47 11 02	1	1
0,68	70	32,5	90	47 11 03	8	1
1	75	32,5	90	47 11 04	5	1

Maillet anti-rebond

Maillet monobloc permettant de frapper des pièces de dureté très élevée avec une puissance, une précision et une endurance incomparables. Les rebonds sont éliminés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal. Poignée bi-matière pour une excellente prise en main. Coloris orange pour une meilleure visibilité sur le chantier. 2 tailles.



Poids g	Ø mm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
850	53	33	47 13 08	7	1
1275	63	37	47 13 05	6	1

Maillet anti-rebond

Maillet monobloc permettant de taper sur des pièces de dureté très élevée avec une puissance, une précision et une endurance incomparables. Les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal. Coloris orange.



Poids g	Ø mm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
500	40	27	47 13 06	3	1
2160	66	37	47 13 07	0	1

Maillet TP

Forme tonneau, 2 faces plates Ø 125 mm. 90 shores avec manche en bois dur. Emmanchement conique. Poids 3,4 kg. 2 matières : caoutchouc standard et non marquant (*ne laisse pas de traces sur les bordures et autres surfaces claires*). 2 types de manche : long (1,15 m) et court (0,50 m)

2 matières, 2 types de manche = 4 versions

Non marquant (Réf. 471302 - 471304).


Modèle	Poids kg	Ø mm	Longueur (cm)	Shores	Référence	🔑	📦
Maillet TP manche long	3,4	125	115	90	471301	8	1
Maillet TP non marquant manche long	3,4	125	115	90	471302	5	1
Maillet TP manche court	3,4	125	50	90	471303	2	1
Maillet TP non marquant manche court	3,4	125	50	90	471304	9	1
Manche / dito	-	-	115	-	471300	1	1



Daméo

Dame à eau ou Daméo est indispensable pour tous vos chantiers. Grâce à son système d'arrosage intégré autonome (*brevet déposé*), son socle est en permanence humide : il n'adhère donc pas au sol (*plus besoin d'utiliser du gazoil : Daméo est un produit écologique !*). Légère et maniable, Daméo ne nécessite pas d'entretien particulier. Socle : en acier finition époxy avec 4 rayons différents. Dim : 180 x 180 mm. Poids : 5 kg. Manche en aluminium Ø 40 mm. Long. 120 cm. Livrée emmanchée.

Dame avec manche à eau

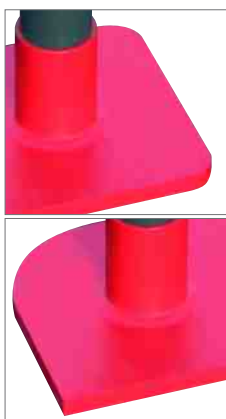

Dimensions mm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
180 x 180	120	5	420205	5	1

Marteau d'égoutier

Outil polyvalent pour décoller et soulever les plaques d'égouts. Prise de la plaque par deux crochets épaisseur 10 mm. Structure acier finition époxy. Soudure périphérique des crochets pour une résistance optimale. Poignée anti-dérapante. Manche Ø 30 mm. Longueur 100 cm. Poids 2,1 kg.



Longueur (cm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
10	2,1	470100	8	1

Epandeur à bitume tout alu


Modèle monobloc très léger. Manche de 1,5 m avec poignée anti dérapante. Platine aluminium 54 cm avec 2 rainures de renfort. Poids : 1,35 kg



Largeur cm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	🔑	📦
54	150	1,35	47 03 21	7	1

Rateau à goudron

Hauteur dents 107 mm.
Manche bois en option

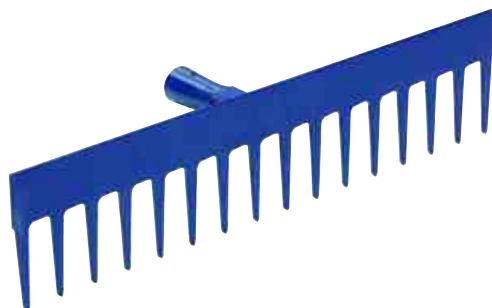

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Rateau à goudron 16 dents	46	-	47 03 01	9	1
Manche bois Ø 28 mm	-	150	47 03 03	3	5

Racloir à macadam


Acier traité. Longueur : 50 cm.
Hauteur 10 cm. Manche bois en option.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Racloir	50	-	47 03 16	3	1
Manche bois Ø 28 mm	-	150	47 03 03	3	5

Racloir à bitume alu

Profil 100 x 18 biseauté. Embouts plastique. Douille métallique. Boulons traversants. Manche bois en option.

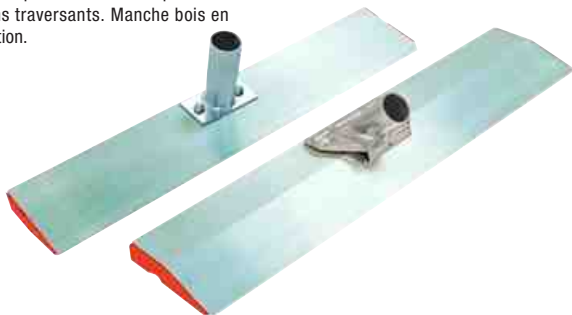

Modèle	Largeur cm	Section mm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Racloir douille métal à 45°	50	100 x 18	-	47 03 05	7	1
Racloir douille métal à 90°	60	100 x 18	-	47 03 13	2	1
Manche bois Ø 28 mm	-	-	140	36 09 01	5	10

Racloir à bitume renforcé

En aluminium avec renfort latéraux.
Longueur 60 cm. Manche bois en option.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Racloir à bitume renforcé	60	-	47 03 11	8	1
Manche bois Ø 28 mm	-	150	47 03 03	3	5


Racloir à bitume bois

Douille métallique à 90°. Longueur 55 cm. Boulons traversants. Se décline selon profil biseauté 2 faces (2 sections disponibles) ou profil avec 2 angles chanfreinés (2 sections disponibles). Manche bois en option.

2 profils

Profil biseauté 2 faces (2 sections) Profil angles chanfreinés (2 sections)


Modèle	Section mm	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Profil biseauté 2 faces	65	55	-	47 03 06	4	1
Profil biseauté 2 faces	100	55	-	47 03 07	1	1
2 angles chanfreinés	65	55	-	47 03 09	5	1
2 angles chanfreinés	100	55	-	47 03 08	8	1
Manche bois Ø28mm	-	-	140	36 09 01	5	10

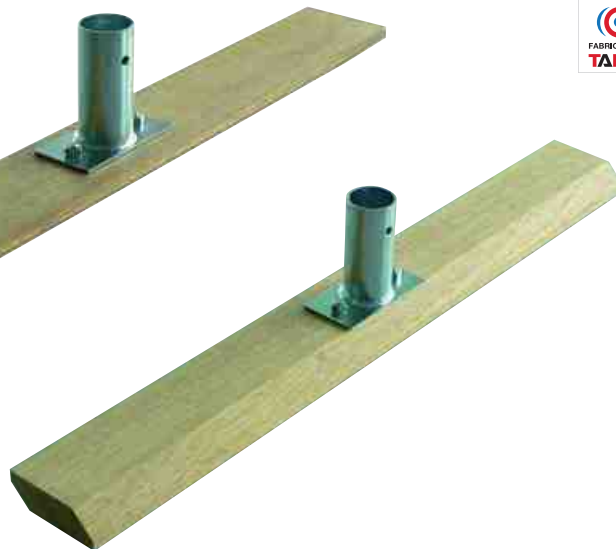

Rouleau de masquage adhésif pour supports rugueux

Film polyéthylène enduit sur une face d'une colle acrylique haute adhérence. Utilisation : protection des surfaces rugueuses (pierre, béton, enduit, brique) contre diverses projections (peinture, goudron, enduits). Se pose sur une surface sèche, non grasse et sans poussière. Long. 33 m. 2 largeurs disponibles.

Rouleau de masquage adhésif spécial Facadier et TP

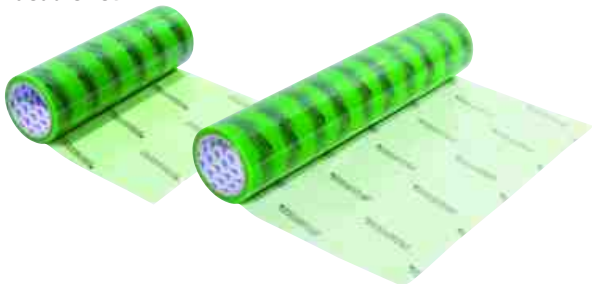


Largeur mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦
300	33	60 03 05	6	1
500	33	60 03 04	9	1



Balai de cantonnier piassava

Monture bois. Fibre végétale, idéale pour l'asphalte. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément

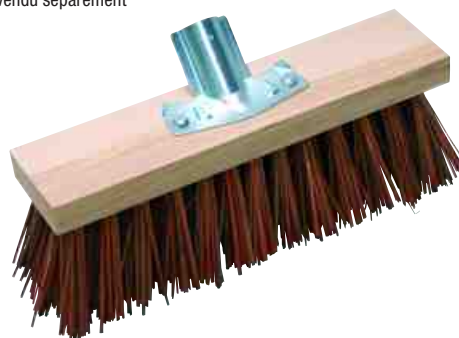

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Piassava	32	-	36 01 05	7	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Balai de cantonnier spécial TP

Monture bois. Fibres synthétiques bleues (résistance 130°C). Douille métal renforcée 28 mm. Manche vendu séparément.



NOUVEAUTÉ
TALIA

Spécial enrobé à chaud.

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Balai de cantonnier TP	32	-	36 01 06	4	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10



Balai de cantonnier TP avec grattoir tôle

Monture bois. Fibres synthétiques (résistance 130°C). Grattoir tôle galvanisée pour gratter enrobés et gravillons. Douille métal 28 mm. Boulons traversants. Manche vendu séparément



Spécial enrobé à chaud.

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Cantonnier TP	32	-	36 01 04	0	2
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10

Cordex magnum 50 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2,5 mm. Poignée bi-matière. Boîtier ABS rouge. Bobine ABS très résistant aux chocs. Bague laiton. Manivelle acier. Manette ALU. Guide fil acier. Tampon feutre. Bille guidage laiton.

Ø fil : 2,5 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordex magnum	50	2,5	40 04 16	1	1
Fil de rechange sur bobine	50	2,5	40 04 19	2	1

Cordex géant 30 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2 mm. Boîtier polypro. Manivelle ALU.

Ø fil : 2 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
Cordex geant rouge	30	2	40 04 15	4	1
Fil de rechange sur bobine	30	2	40 04 03	1	1



Poudre à tracer 3 coloris

Biberon translucide avec bouchon verseur.

Poudre à tracer blanche : pour marquage sur asphalte

Couleur	Poids g	Référence	⚡	📦
Bleu	140	40 04 18	5	6
Bleu	180	40 04 07	9	6
Bleu	360	40 04 08	6	6
Bleu	1000	40 04 17	8	1
Bleu	5000	40 04 22	2	1
Rouge	180	40 04 09	3	6
Rouge	360	40 04 14	7	6
Rouge	1000	40 04 13	0	1
Rouge	5000	40 04 21	5	1
Blanc	360	40 04 25	3	6
Blanc	1000	40 04 26	0	1



Décamètre ruban acier

Boîtier ajouré en acier avec poignée ergonomique ABS. Ruban en acier avec revêtement nylon et graduation millimétrique sur toute la longueur (zéro départ). Précision classe 2. Anneau muni d'un crochet. Livré en coffret.



Modèle	Ruban	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	Acier	30	13	49 03 10	5	1
Quintuple décamètre	Acier	50	13	49 03 07	5	1

Odomètre homologué "police"

L'odomètre taliaplast® type WM-12M sert à mesurer la longueur de piste ou de route. Il est constitué par : une roue mesureuse en plastique d'un mètre de circonférence, recouverte d'une bande de roulement en matière synthétique et non démon-
table, un dispositif mesureur constitué de deux poulies (l'une solidaire de l'axe de la roue et l'autre du système d'affichage) reliées par une courroie crantée, un manche pliable, une poignée ergonomique comportant une commande de remise à zéro du compteur ainsi qu'un système de blocage de la roue, un système d'affichage mécanique solidaire du dispositif mesureur, une flèche pivotante fixée sur l'axe de la roue mesureuse, permettant de repérer le début et la fin du parcours, une béquille rétractable.

Caractéristiques :

Circonférence de la roue mesureuse : 1 m. Longueur minimale de mesure : 2 m. Échelon d'indication : 0,1 m. Vitesse maximale de mesure : 8 km/h. Livré avec certificat de conformité. Compteur plombé à 5 chiffres jusqu'à 9999,9 m. Précision +/- 0,6 % sur une surface lisse.

Avec sac de transport.

Décret : N° 2001-387 du 3 mai 2001



Contrôle individuel. Homologué en métrologie légale par le LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais)

Ø mm	Longueur (m)	Référence	?	?
320	9 999,9	49 05 05	5	1

Odomètre spécial TP

Ø de la roue 320 mm. Largeur de la jante 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,10 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille. Livré avec sac à dos pour le transport.

Avec sac de transport.



Contrôlé individuellement

Ø mm	Longueur (m)	Référence	?	?
320	9 999,9	49 05 02	4	1

Odomètre petite roue

Odomètre très léger (1,1 kg) pour mesurer précisément tous les axes. Gâchette de frein intégrée à la poignée pour éviter que la roue tourne dans le vide. Ø de la roue 160 mm. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesure de 0 à 9999,9 m. Remise à zéro au compteur. Point zéro indiqué par une flèche. Les 2 articulations sur le manche permettent de plier l'odomètre en 3 parties et de le ranger facilement dans son sac de transport.

Avec sac de transport.



Ø mm	Longueur (m)	Référence	?	?
160	9 999,9	49 05 03	1	1

Odomètre TP standard

Odomètre professionnel pour les marquages sols, clôtures, délimitations de propriété... Possibilité de métrage sur surfaces courbes, horizontales et verticales. Convient aux sols irréguliers et longues distances. Poignée pistolet ergonomique avec gâchette de frein et bouton de remise à zéro. Flèche de début de mesure pivotante. Ø de la roue 320 mm. Circonférence de la roue : 1 m. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m (distance mini : 0,1 m). Béquille robuste. Livré avec sac à dos pour le transport. Poids 1,75 kg. Dimensions : à l'utilisation 980 mm, plié 490 mm.

Livré avec sac de transport



Ø mm	Longueur (m)	Référence	?	?
320	9 999,9	49 05 04	8	1

Cordeau tressé polypropylène fluo rose sur flasque

Bobine fil rose fluo de 100 m, 200 m ou 1000 m. 3 diamètres possibles.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Rose FLUO	100	1,5	35	40 05 15	1	1
Rose FLUO	200	1,5	35	40 05 11	3	1
Rose FLUO	1 000	1,5	35	40 05 13	7	1
Rose FLUO	200	2,5	80	40 05 12	0	1
Rose FLUO	200	3	90	40 05 19	9	1

Cordeau tressé polypropylène fluo jaune sur flasque

Bobine fil jaune fluo de 100 m ou 1000 m.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Jaune FLUO	100	1,5	35	40 05 16	8	1
Jaune FLUO	1 000	1,5	35	40 05 17	5	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Cordeau tressé EXTRA orange

Cordeau en polypropylène tressé orange et gris de très haute résistance, jusqu'à 50 kg pour le 1,5 mm et 100 kg pour le 2,5 mm. Stabilisation 100 % contre les UV.

Extra résistant, tressé et indémaillable.



Couleur	Longueur (m)	Ø fil mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Orange/Blanc	100	1,5	50	40 05 26	7	1
Orange/Blanc	100	2,5	100	40 05 27	4	1

Ficelle à aiguiller

Permet de poser les bordures sur de grandes longueurs et de passer les fils dans les gaines. Retors polymamide 3 brins. Coloris mandrin non contractuel.



Longueur (m)	Résistance kg	Référence	🔑	📦
1 200	55	40 05 21	2	1
2 500	55	40 05 22	9	1

Arrimage à cliquet inversé

Sangle 100% polyester. Tendeur à cliquet double sécurité inversé. Tension maximale d'utilisation : 2500 daN. Coef, rupture 2 : 1 (coloris non contractuel).

Avec sangle de 9 m x 50 mm

CE Norme : EN 12195-2



Longueur (m)	Largeur mm	Résistance DaN	Référence	🔑	📦
9	50	2500	40 22 07	3	4

Arrosoir

11 L standard ou spécial TP avec pomme démontable.

2 modèles



Modèle Spécial TP : Accepte émulsion à froid.

Modèle	Capacité L	Référence	🔑	📦
Arrosoir	11	33 08 01	7	6
Arrosoir TP	11	33 08 02	4	5

Jerrican plastique

En polyéthylène haute densité très résistant. 2 becs verseurs : bec flexible ou débiteur rigide spécial anti reflux (2 voies de sortie pour un écoulement en continu du liquide). Bouchon imperdable avec garniture spéciale pour le contact hydrocarbures. 3 contenances : 5l, 10 l et 20 l.

Homologué pour le transport et le stockage d'hydrocarbures

Livré avec 2 becs verseurs (flexible ou rigide)



Type	Capacité L	Référence	⚡	📦	
Hydrocarbures	5	33 06 00	6	1	
Hydrocarbures	10	33 06 01	3	1	
Hydrocarbures	20	33 06 02	0	1	

Pulvérisateur hydro pour découpeuse

Pulvérisateur pour alimenter les machines de découpe à eau (Carotteuse, tronçonneuse radiale, etc.). Cet appareil permet un approvisionnement d'eau sous pression sur tous les chantiers. Réservoir transparent pour visualiser le niveau d'eau. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Socle large et très stable avec deux appuis pour blocage avec les pieds lors du pompage. Pompe équipée d'une poignée à double prise et tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bars avec indicateur de sécurité. Tuyau grillagé de 4 ml résistant à la chaleur et au gel et permettant un travail sans gêne. Ressort de support de tuyau pour augmenter la longévité du raccord avec le pulvérisateur. Enclenchement rapide en bout du tuyau pour une connexion rapide avec les machines.



Tuyau de 4 ml. Ressort de protection du tuyau. Raccord rapide. Large poignée à deux mains.

Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦	
12	9	3	40 34 03	8	1	



TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur à pression préalable avec joints FPM Viton®. Réservoir translucide pour un dosage précis. Tige en acier avec pommeau de pression ergonomique. Large poignée de maintien avec levier de sécurité sur la gâchette de pulvérisation. Soupape avec ressort acier INOX pour un maintien long de la pression et permettre une pulvérisation uniforme. Bec de 11 cm avec buse à jet réglable.

Pour les huiles, les hydrofuges de façade, les traitements des bois, acides dilués, les dégoudronnant, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation. 1,5 litre.



Joints FPM VITON®. Pression : 2 bar. Buse à jet réglable. Levier de sécurité. Bec de 11 cm avec gicleur remplaçable.

Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦	
1,5	1,3	3	40 34 15	1	1	

Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar	Pression
800 cm	60°	1,5 Litres	1,3 Litres	42 cm³	470 cm³	3 bar

taliaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant.



Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée de joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti-goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses. Portage confortable grâce à la bandoulière hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.



Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégoudronnants, les anti-mousses à base neutre et les produits de désinsectisation.



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
250 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	100 / 600 m²	2,1 kg
450 cm			10 Litres	8,5 Litres				100 / 1000 m²	2,3 kg

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚙	📦
TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®	8	6	3	403423	6	1
Lance complète Viton®	-	-	-	404450	1	1
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	404451	8	1
Sachet SAV joints Viton®	-	-	-	404463	1	1
Sachet SAV accessoires+buses	-	-	-	404473	0	1
Pompe Viton®	-	-	-	404483	9	1
Buse 60° jet plat avec tête	-	-	-	404470	9	1
Buse 60° jet rond avec tête	-	-	-	404471	6	1
Tuyau de rechange	-	-	-	404455	6	1
Buse à jet 110°	-	-	-	404472	3	1

Joints FPM VITON®

Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité

Poignée confort avec lance composite 65 cm

Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m)

Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond)

Soupléchelle®



Faible encombrement

Crochet d'ancrage

Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité

Raidisseur Ø 25 mm / main courante. Recommandé pour une utilisation longue durée

Échelle souple fabriquée en caoutchouc naturel armé de fibres textiles avec 6 marches antidérapantes offrant un très bon appui. Très pratique pour les bassins de rétention et autres zones pentues lisses ou glissantes. La matière robuste et imputrescible convient parfaitement aux conditions climatiques extérieures (humidité et écarts de température). Repliée, la **Soupléchelle®** occupe très peu de place pour le transport. Elle est livrée avec une clé de raccordement pouvant servir de poignée de transport. Éléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte. Raccord fait par une clé (verrouillée par 3 goupilles de sécurité). Poids 10 kg. Haut. marches : 65 mm.

Accessoires

Crochet : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.


Raidisseur : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, sert aussi de main courante.

1 clé de raccordement (*bout à bout*) de rechange + 3 goupilles.

Kit de raccordement (*côte à côte*) de

2 **Soupléchelle®** : 1 clé de raccordement + 5 goupilles.

Très utile pour les bassins de rétention

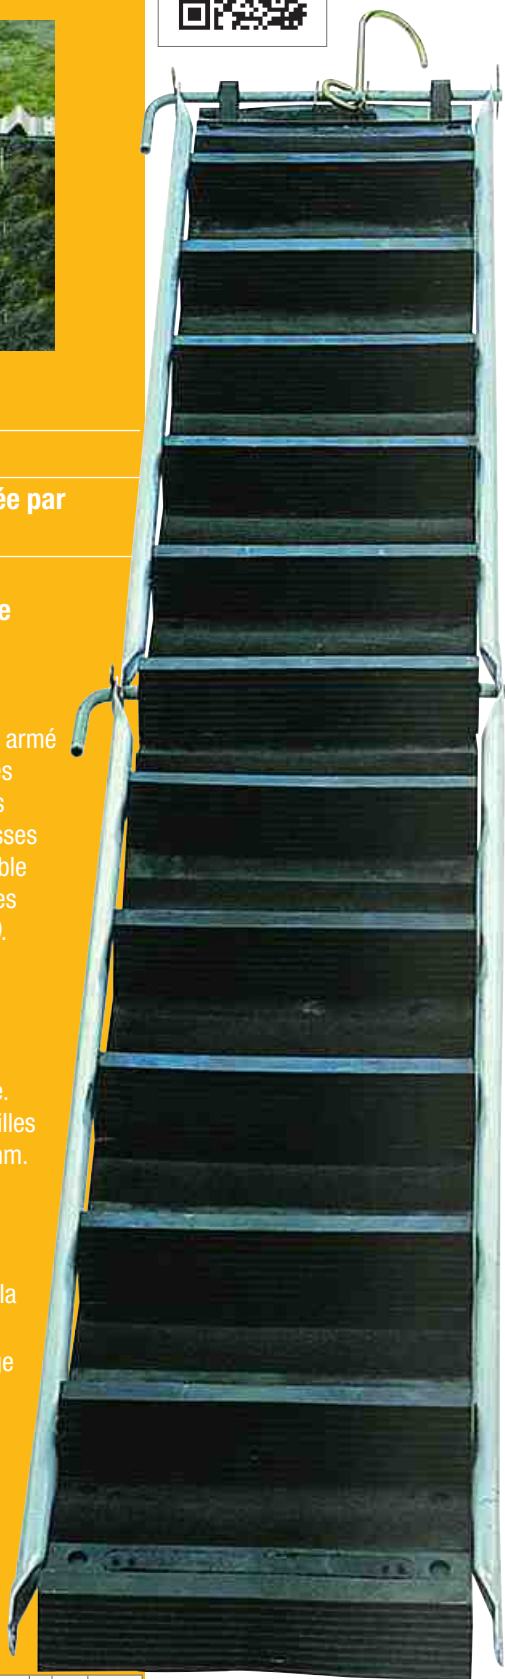

Raccordement sécurisé

Marches antidérapantes et confortables

Modèle	Référence	⚙	📦	
Soupléchelle®	32 05 01	9	1	
Crochet	32 05 02	6	1	
Raidisseur Ø 25 mm (la paire)	32 05 03	3	1	
Clé raccordement bout à bout + 3 goupilles	32 05 04	0	1	
Kit raccordement côte à côte de 2 Soupléchelle®	32 05 07	1	1	

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

taliabag® fond plat

Sac à gravats en toile polypropylène blanche traité contre les UV. 4 sangles de levage de 30 cm dans les coins. Remplissage avec ouverture totale. Coefficient 5,1 (*NON REUTILISABLE*). Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac. Fond plat. 2 contenances. Charge utile maxi 500 kg : 60 x 60 x 70 cm. Charge utile maxi 1500 kg : 90 x 90 x 120 cm.

2 contenances : 500 kg et 1500 kg

Norme : EN ISO 21898



Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac.

Résistance kg	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
1500	90 x 90 x 120	39 06 07	7	1
500	60 x 60 x 70	39 06 09	1	1

Sac à gravats polypro tissé blanc

Capacité utile 70 litres. Dimensions : 55 x 95 cm. Non traité anti-UV.


Avec lien de fermeture




Dimensions cm	Cap. utile L	Référence	🔑	📦
55 x 95	70	39 06 05	3	100

Taliatube®

Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur. Structure en tube acier galvanisé et fil acier galvanisé cintré. Assemblage des éléments sans outils. Dim. Monté : 1150 x 1150 x 1000 mm. Livré non assemblé (dim. 1150 x 200 x 50 mm).



Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur.



Assemblage des éléments sans outils

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
115 x 115 x 100	39 06 08	4	1

Mallette de secours spécial BTP

Mallette en polypropylène blanc avec poignée et support mural. Composition : pansements, 1 paire de ciseaux INOX, pince à écharde, bandes extensibles, pansement compressif stérile, compresses non tissées, sparadrap, gants vinyle, serviettes alcool, tampons chlorhexidine, sérum physiologique, 1 feuillet premiers soins. Date de péremption indiquée sur la boîte, correspondant au composant ayant la plus courte. **2 modèles.**

Composition adaptée aux besoins des utilisateurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Extrait du code du travail ; Art R4224-14 :
«Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.»

Modèle	Référence	🔑	📦
Petit modèle (1 à 5 personnes)	56 00 01	0	1
Grand modèle (5 à 10 personnes)	56 00 02	7	1



TALIA
PLAST

Fabricant français depuis 1968

chantier temporaire
lestage jalon chaîne barrière
miroir ralentisseur fardier cône

**Signalisation
et balisage
de chantier**

Rubaplast®
Piquéplast®



www.taliaplast.com
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

CONSEILS signalisation temporaire


TALIA®
PLAST

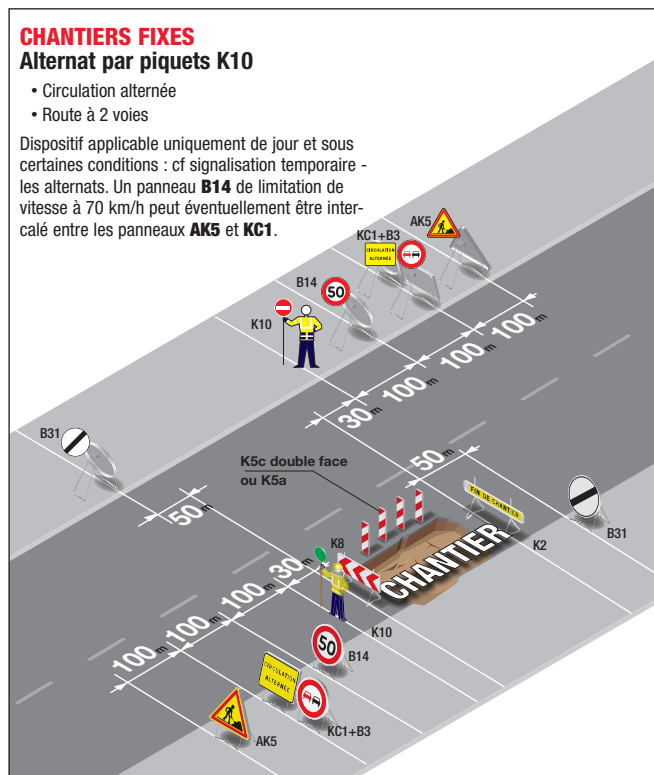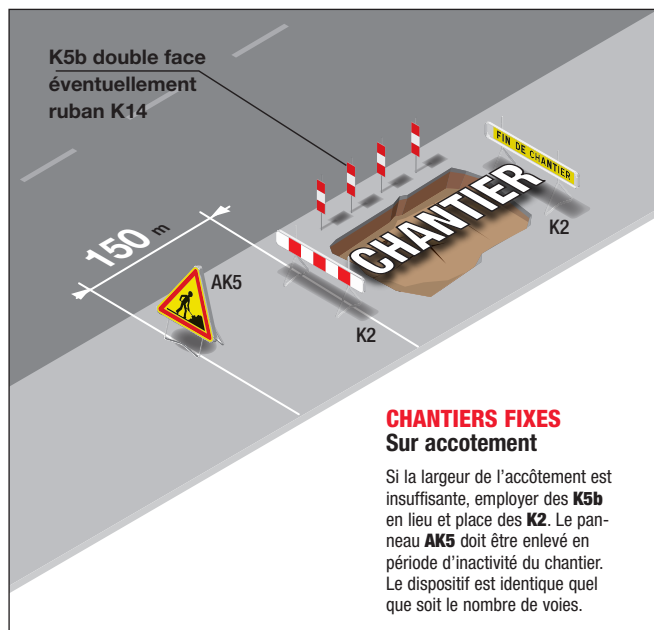

DANGERS TEMPORAIRES Léger empiètement


- Circulation double sens.
- Route à deux voies

La signalisation de prescription, notamment de limitation de vitesse, peut éventuellement être supprimée si l'empiètement est très faible.

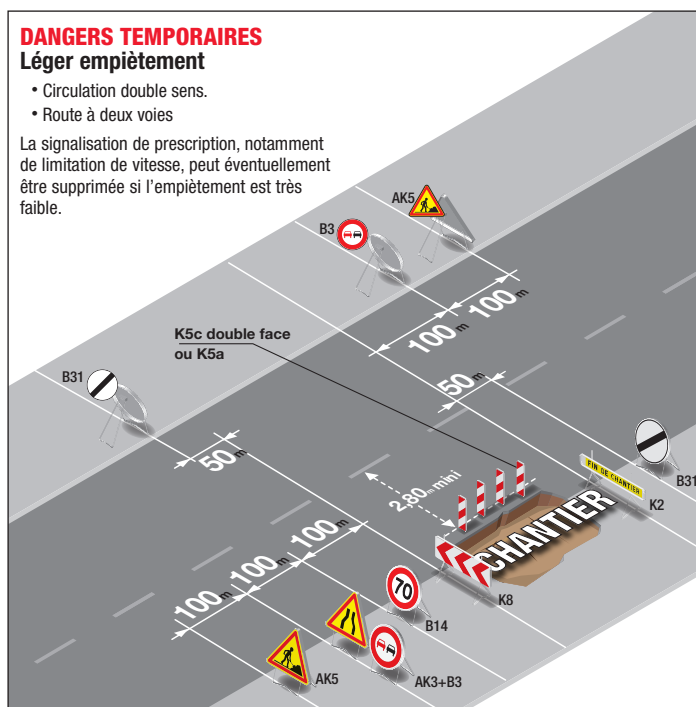

CHANTIERS FIXES Alternat avec sens prioritaire

- Circulation alternée
- Route à 2 voies

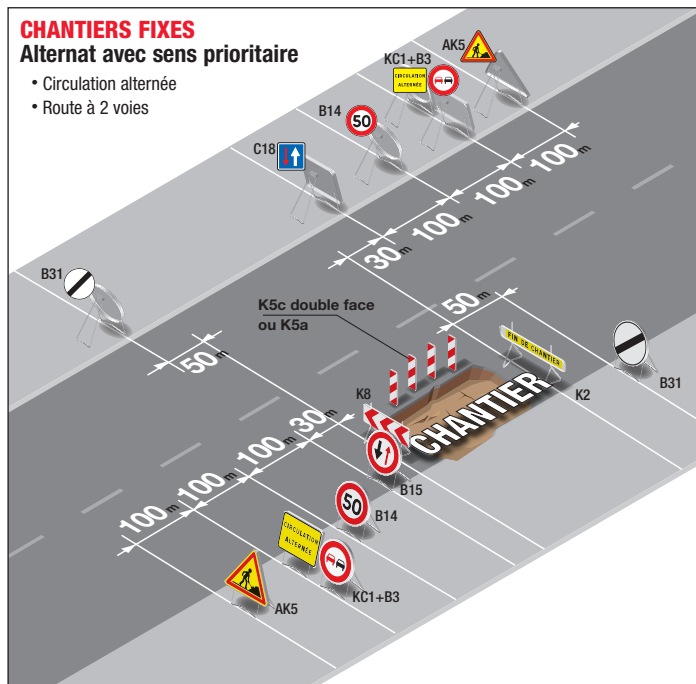

Schémas de signalisation temporaire proposés par le SETRA
(Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes)