

Piquet mobile K10 rétro réfléchissantes

Disque en ps-choc, faces rétro réfléchissantes sérigraphiées, 1 côté vert "passage autorisé", 1 côté rouge "sens interdit", pour alternance manuelle de la circulation sur chantier. Manche aluminium longueur 700 mm pour Ø 320 mm et 1200 mm pour Ø 500 mm.



Ø mm	Hauteur (m)	Référence	⚡	📦
320	0,7	52 02 13	9	1
500	1,2	52 02 14	6	1

Piquet mobile K10 non rétro réfléchissant

Disque en PS-choc. Sérigraphie 1 face rouge "Sens interdit" - 1 face verte "passage autorisé", pour alternance manuelle de la circulation de jour sur chantier. Manche bois.



Ø mm	Hauteur (m)	Référence	⚡	📦
300	1,2	52 02 03	0	1
420	1,4	52 02 04	7	1

Piquet mobile K10 Stop non rétro réfléchissant


Disque en PS-choc. Sérigraphie 1 face rouge "STOP" - 1 face verte "passage autorisé", pour alternance manuelle de la circulation de jour sur chantier. Manche bois.



Ø mm	Hauteur (m)	Référence	⚡	📦
300	1,2	52 02 05	4	1
420	1,4	52 02 06	1	1

Fanion

- Fanion tissu polyester (40 x 50 cm) fluorescent avec hampe de 1 m.
- Fanion tissu polyester fluorescent avec bande rétro, largeur 25 mm cousue en croix sur 2 faces.

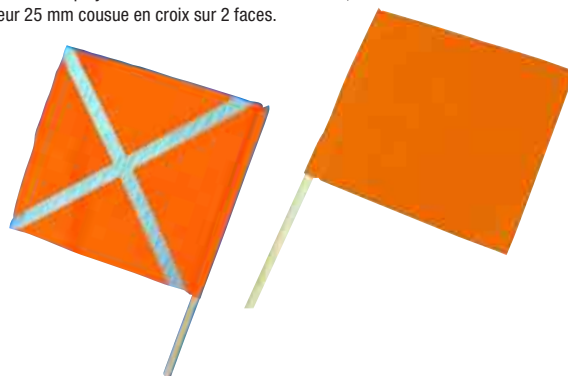

Modèle	Dimensions mm	Hauteur (m)	Référence	⚡	📦
Fanion FLUO	500 x 400	1	55 04 01	1	6
Fanion FLUO + retro	500 x 400	1	55 04 02	8	6

Dérouleur de sangle pour cônes

Dérouleur muni d'une sangle rouge et blanche de 50 mm et d'une longueur de 3 m (maxi). Se fixe sur un cône lesté (mini 4kg). Ce dérouleur s'auto enroule pour se refermer, il peut également être raccordé à un autre dérouleur de sangle pour permettre le balisage d'une zone. Le ruban peut être bloqué par le clip de serrage (livré avec) pour faciliter l'emploi sur les cônes légers. S'adapte à la longueur nécessaire et s'installe très rapidement. Ce dérouleur peut être complété par un kit d'aimants à visser. Le balisage se fait alors très simplement à partir d'une surface métallique.



Modèle	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Dérouleur de sangle pour cônes	3	50	61 03 11	4	1
Kit 2 aimants	0,01	-	61 03 19	0	1

Crochet de cône

Crochet en acier galvanisé. Il se clipse rapidement sur le haut du cône et permet d'accrocher de la chaîne ou du ruban. Lot de 10 pièces.



Modèle	Référence	⚡	📦
Crochet pour chaîne (sachet de 10)	53 03 32	4	1

Cônes plastiques K5a

Cônes fluorescents (orange) avec bandes blanches adhésives ou sérigraphiées. Emboîtables.



PVC traité anti-UV

Pied caoutchouc naturel armé, très stable

PVC traité anti-UV avec pied lesté

Modèle	Hauteur (cm)	Poids kg	Matériau	Référence	🔑	📦
Cône plastique	30	0,35	Polyéthylène	52 03 01	3	10
Cône plastique	50	0,6	Polyéthylène	52 03 04	4	10
Cône plastique	50	1,1	PVC anti-UV	52 03 11	2	10
Cône plastique pied caoutchouc	50	1,85	Polyéthylène	52 06 01	4	10
Cône plastique pied lesté	75	3,8	PVC anti-UV	52 03 03	7	10

Cônes plastiques K5a avec bandes rétro réfléchissantes classe 2

Cônes fluorescents (orange) avec 2 bandes blanches rétro réfléchissantes haute intensité prismatique. Balise jour / nuit.



Modèle	Hauteur (cm)	Poids kg	Matériau	Référence	🔑	📦
Cône plastique	50	1,1	PVC anti-UV	52 08 03	2	5
Pied caoutchouc	50	1,85	Polyéthylène	52 08 01	8	5
Pied lesté	75	3,8	PVC anti-UV	52 08 02	5	5

Cônes tout caoutchouc

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles teinté dans la masse avec 2 bandes blanches. Très bonne stabilité. Incassable. Emboîtable. Existe en coloris noir et blanc (sur commande).



Hauteur (cm)	Poids kg	Matériau	Référence	🔑	📦
52	2	Caoutchouc	52 07 01	1	5
75	4	Caoutchouc	52 07 02	8	5

Cônes plastique rétro réfléchissants et lisse PVC

Kit barrière composé d'un ensemble de 2 cônes plastique avec film rétro réfléchissant classe 2 et d'une lisse PVC.

- Cône plastique avec base caoutchouc antidérapante équipé de 2 bandes rétro réfléchissantes classe 2. Système anti-pluie intégré. Centre de gravité très bas pour une meilleure stabilité. Poids : 8 kg.
- Lisse PVC (longueur 2 m) rétro réfléchissante sur 1 face (type K2). Livrée avec fixations. Assemblage rapide.



Assemblage rapide
Grande stabilité

Modèle	Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids kg	Référence	🔑	📦
Cône FLUO / rétro (haut. 1 m)	-	0,1	8	52 08 04	9	2
Lisse PVC (long. 2 m)	2	-	-	61 03 02	2	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SIGNALISATION ET BALISAGE DE CHANTIER

TALIA
PLAST

259

www.taliaplast.com

Lampe de chantier clignotante automatique



Boîtier en polypropylène, coloris jaune, résistant aux chocs. Ampoule led à déclenchement automatique du flash par cellule photoélectrique à partir d'une certaine obscurité. Lampe équipée d'une bride avec écrous pour fixation sur poteau et munie d'un anneau de suspension. Optique catadioptrique rotatif orange.

Modèle solaire : optique Ø 180 mm, rotation à 180° des 2 côtés. 60 flash/mn. 3 piles rechargeables 3,7V fournies. Solaire 150 mA. Autonomie après charge complète : 24 h sous mode flash.

Modèle à pile : optique Ø 160 mm, rotation à 360°. Alimentation : 1 pile 6 volts type 4R25 non fournie.

2 modèles : solaire ou à pile



Modèle	Référence	☹	☐	
Lampe de chantier solaire clignotante auto	50 02 04	3	1	
Lampe de chantier clignotante auto	50 02 03	6	1	
Pile 6V 4R25	50 05 02	0	2	

Balises de signalisation

Balises de signalisation à LEDS rechargeables. Elles sont livrées avec une mallette de stockage mais aussi de chargement (*temps de chargement 4 à 5 heures*). Ces balises peuvent garder la charge jusqu'à 90 jours. Source lumineuse à 360°. Chaque balise (200 g) possède 16 LEDS. Elle se fixe soit par trou d'accroche soit par pions magnétiques. Visibilité jour : 300 m, nuit : 1 km. Autonomie varie selon mode utilisé - il existe 9 modes différents (*jusqu'à 15 h en simple flash*). Étanche à la poussière et eau (*jusqu'à 1 m de profondeur*). Existe en mallette de 2 ou 6 pièces. Contenu de la mallette : balises, 1 chargeur prise secteur, 1 chargeur allume cigare. (*Poids de la mallette 6 pièces complète : 3,2 kg*). Garantie 1 an.

A utiliser pour toutes interventions urgentes. Exemple d'utilisation : sur la route, sur des sites de construction, sur les pare-chocs de véhicules.... Fonctionnement à plat ou à la verticale. Résiste aux chocs et l'impact du trafic en bord de route. 2 formats de mallette : par 2 pièces ou par 6 pièces.

CE Directive : 2014/30/UE



Modèle	Référence	☹	☐	
Balises à LED (valise de 6 pièces)	50 02 05	0	1	
Balises à LED (valise de 2 pièces)	50 02 07	4	1	
Lampe supplémentaire	50 02 06	7	1	



Flash solaire magnétique

Flash pouvant se fixer rapidement grâce à son dos magnétique ou avec une vis de diam 6 mm (*non fournie*). Appareil solaire autonome sans branchement. Déclenchement automatique du flash au crépuscule ou fonctionnement 24h/24. Boîtier étanche protection IP66 (*poussière et eau*). Autonomie 120 h pour une charge pleine (20 h) et position 1 flash. Réflecteur diam 10,5 cm haute luminosité, teinte ambrée anti-éblouissement. Poids 350 g. Dimensions 143 x 110 x 65 mm.

Visibilité à 800 m



Modèle	Référence	☹	☐	
Flash solaire magnétique	50 02 08	1	1	

Fardier hexagonal



Boîtier blanc en polypro. Très résistant. 6 faces rouges rétro réfléchissantes. Fixation par chaîne et mousqueton.



Modèle	Couleur	Hauteur (cm)	Largeur cm	Référence	☹	☐	
Fardier hexagonal	Rouge / blanc	18	13	51 01 01	2	1	



Fardier cylindrique

Fixation par drisse nylon. Boîtier cylindrique en polypro blanc ou jaune fluo pour encore plus de visibilité. Bande horizontale rouge rétro réfléchissante.



taliaFLUO®



SÉLECTION



EXCLUSIVITÉ

FABRICATION
TALIA

Modèle	Couleur	Hauteur (cm)	Ø cm	Référence	⚡	📦
Fardier cylindrique FLUO	Jaune FLUO	20	10	51 01 15	9	5
Fardier cylindrique	Blanc	20	10	51 01 05	0	5

Gyrophare (halogène) 12 V

Base rigide avec socle magnétique et ventouse. Cabochon orange en polycarbonate incassable. Ampoule halogène 21 watts. Rotation du réflecteur (en polycarbonate métallisé) sur roulement à bille. Entraînement par courroie. Se branche sur allume-cigare.

Socle magnétique et ventouse



Homologation : E3 : R65 et R10



Modèle	Référence	⚡	📦
Gyrophare 12 volts	50 03 01	9	1
Ampoule 12 v / 21 w - H21	50 03 06	4	1

Gyrophare à LEDS bi-tension 12/24 V

Ce gyrophare à LEDS émet de la lumière tournant autour d'un axe vertical. Base rigide avec socle aimanté et ventouse. Cabochon de couleur orange. Convient pour 12 V et 24 V. Equipé de 8 leds (5,4 W - 700mA/led). Effet lumineux : 120 rotations /mn (+/-5). Se branche sur allume-cigare. Ø ventouse 148 mm, cabochon 116 mm. Hauteur de l'ensemble 129 mm. Câble spiralé : 55 cm - tendu : 3,5 m.

Socle magnétique et ventouse



Homologation : E3 : R65 et R10




Modèle	Référence	⚡	📦
Gyrophare à LEDS bi-tension	50 03 04	0	1

Barrière de chantier de regard extensible



Barrière de chantier extensible en acier finition époxy. Assemblage par boulons et écrous freins. Structure facile à mettre en place, bien visible grâce à son revêtement bicolore et peu encombrante une fois pliée. Lien pour maintenir la barrière fermée. Haut. 1 m. dim. dépliée : 1 x 1 m.

Assemblage par boulons et écrous.

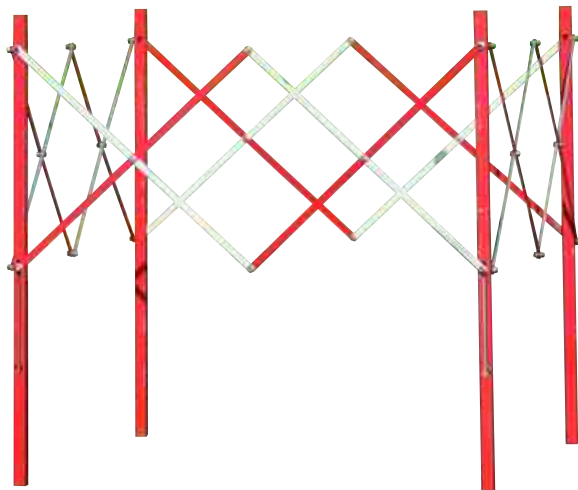


Couleur	Dimensions m	Hauteur (m)	Référence	⚡	📦
rouge/blanche	1 x 1	1	61 0303	9	1

Barrière de chantier extensible



Barrière de chantier extensible en acier finition époxy rouge et blanche. Assemblage par boulons et écrous freins. Structure facile à mettre en place, bien visible grâce à son revêtement bicolore et peu encombrante une fois pliée. Haut. 1 m. Barrière extensible jusqu'à 2 m, possibilité d'assembler plusieurs barrières droites ensemble.

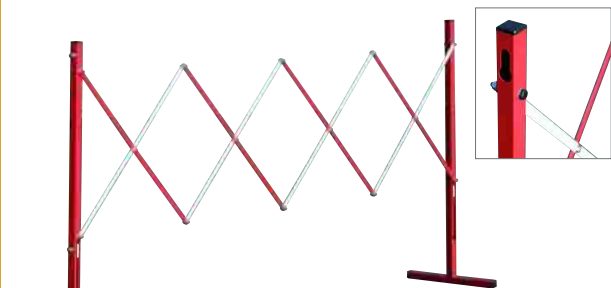

Couleur	Longueur (m)	Hauteur (m)	Référence	⚡	📦
rouge/blanche	2	1	61 0304	6	1



EXCLUSIVITÉ TALIA

Extractor isolé

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm. L'Extractor isolé est équipé d'une protection électrique 1 000 V conforme à la norme « NF EN IEC 60900 ».

Norme : NF EN IEC 60900



Modèle	Référence	⚡	📦
Extractor isolé	61 0106	6	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Extracteur de fiches de chantier

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm.




Modèle	Référence	⚡	📦
Extracteur de fiches de chantier	61 0107	3	1

Grillage avertisseur

Pour identification des canalisations enterrées lors des fouilles. En polypropylène teinté masse. Prédécoupe des brins facilitant la visualisation lors de l'extraction. Emballage unitaire sous film opaque anti-UV. Rouleaux de 100 m. Largeur 30 cm. Agréé par France Télécom, EDF et GDF.

NF Norme : EN 12613

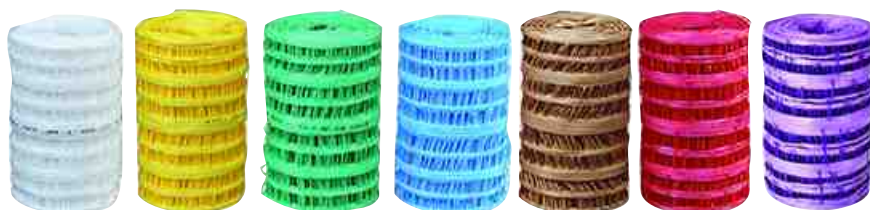

Modèle	Couleur	Longueur (m)	Largeur m	Référence	🔑	📦
Équipements routiers dynamiques	Blanc	100	0,30	61 04 11	1	1
Gaz	Jaune	100	0,30	61 04 12	8	1
Télécom	Vert	100	0,30	61 04 13	5	1
Eau potable	Bleu	100	0,30	61 04 14	2	1
Assainissement	Marron	100	0,30	61 04 15	9	1
Électricité	Rouge	100	0,30	61 04 16	6	1
Chauffage climatisation	Violet	100	0,30	61 04 17	3	1

NOUVEAUTÉ
TALIA

Barrière de signalisation orange ECO

Le balisage économique. Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène, résistant à la traction. Formule économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings. Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaigner... Couleur orange.



Couleur	Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids par m2 g	Anti-UV	Référence	🔑	📦
Orange	50	1	80	Non	61 01 00	4	1

Barrière de signalisation orange

Polypropylène traité anti UV. Le balisage économique. Très bonne résistance longitudinale. Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène, très résistant à la traction, traité anti-UV. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings. Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaigner... Couleur orange.



Couleur	Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids par m2 g	Anti-UV	Référence	🔑	📦
Orange	50	1	140	Oui	61 01 01	1	1
Orange	50	1,2	140	Oui	61 01 03	5	1

Barrière de signalisation verte

Polypropylène traité anti UV. Très bonne résistance longitudinale. A utiliser en balisage, en protection de chantiers, carrières... mais aussi pour de nombreuses autres activités : parcours sportifs, parkings, clôtures terrains privés... Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaigner... Couleur : vert. Haut. 1 m. Long. 50 m.




Multi-usages

Couleur	Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids par m2 g	Anti-UV	Référence	🔑	📦
Verte	50	1	140	Oui	61 01 11	0	1

Fiche de chantier

Fiche de chantier en acier forgé Ø 14 mm. Existe aussi avec porte-lampe ou support de barrière.

2 modèles

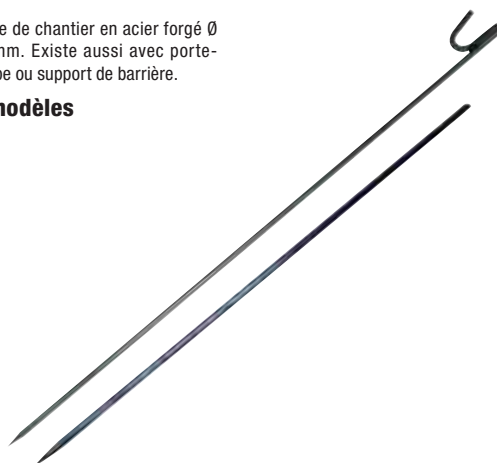

Modèle	Hauteur (m)	Référence	🔑	📦
Fiche de chantier porte-lampe	1,3	61 01 08	0	10
Fiche de chantier droite	1	61 01 09	7	10

Rubafort®

Ruban polyéthylène de très grande qualité. Impression recto / verso avec des encres à l'eau (*absence de métaux lourds*) de chevrons rouge et blanc alternés en diagonale. Mandrin plastique rouge résistant à l'humidité.

Encres sans métaux lourds : respect de l'environnement

Impression recto / verso

Mandrin plastique rouge



Ruban fabriqué par extrusion de qualité supérieure inétirable

Couleur	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚙️	📦
Rouge/blanc	100	50	540604	9	10
Rouge/blanc	100	75	540605	6	10
Rouge/blanc	200	50	540606	3	10
Rouge/blanc	200	75	540607	0	10

Qualité supérieure inétirable

Conditionnement sous film à plat



Rubafort® rouge et blanc sur flasque plastique rouge

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion. Qualité supérieure inétirable. Excellente résistance à la tension. Rouge et blanc alternés en diagonale. Impression recto verso.

Ruban sur flasque plastique
utilisation pratique et rapide
stockage aisé



Conditionnement à l'unité

Couleur	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚙️	📦
Rouge/blanc	500	50	540801	2	1
Rouge/blanc	500	75	540802	9	1

Rubaplast®



Ruban polyéthylène avec coloris alternés en diagonale. Impression recto verso (*meilleure visibilité*) réalisée avec une encre à l'eau (*protection de l'environnement*). Mandrin plastique résistant à l'humidité et à l'eau. Grand choix de coloris : rouge/blanc – jaune/noir – rouge/jaune – vert/blanc.



Ruban fabriqué par extrusion, pour une excellente résistance à l'étirement avant rupture

Couleur	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Rouge/blanc	100	50	54 03 04	8	10
Rouge/blanc	100	75	54 03 05	5	10
Rouge/blanc	200	50	54 03 06	2	10
Rouge/blanc	200	75	54 03 07	9	10
Jaune/noir	100	50	54 03 11	6	10
Rouge/jaune	100	50	54 03 09	3	10
Vert/blanc	100	50	54 03 12	3	10

Respect de l'environnement (encres à l'eau)

Impression recto/verso

Mandrin plastique noir

Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture

Conditionnement sous film à plat

Rubaplast® sur flasque plastique noire

Ruban polyéthylène avec coloris alternés en diagonale. Impression recto verso (*meilleure visibilité*) réalisée avec une encre à l'eau (*protection de l'environnement*). Mandrin plastique résistant à l'humidité et à l'eau. Grand choix de coloris : rouge/blanc – jaune/noir – vert/blanc.

Ruban présenté sur flasque : utilisation pratique et rapide. Stockage aisé.



Couleur	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Rouge/blanc	500	50	54 05 01	1	1
Rouge/blanc	500	75	54 05 02	8	1
Jaune/noir	500	50	54 05 11	0	1
Vert/blanc	500	50	54 05 12	7	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

SIGNALISATION ET BALISAGE DE CHANTIER

TALIA
PLAST

265

www.taliaplast.com

Lot Rubaplast® avec dérouleur

Lot de 6 rubans de chantier rouges et blancs 100 m x 50 mm avec un dérouleur, idéal pour dérouler facilement et rapidement le ruban de chantier. Ruban polyéthylène avec coloris alternés en diagonale. Impression recto verso (*meilleure visibilité*) réalisée avec une encre à l'eau (*protection de l'environnement*). Fabriqué par extrusion, pour une excellente résistance à l'étirement avant rupture. Mandrin plastique résistant à l'humidité et à l'eau.

Avec un dérouleur de ruban de chantier



NOUVEAUTÉ
TALIA

Couleur	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	?	?
Rouge / blanc	100	50	540399	4	1

EXCLUSIVITÉ **TALIA**

Ruban l'indéchirable® 50 m

Ruban polyéthylène, traité anti-UV. 1 face rouge, 1 face jaune. Présenté sur flasque plastique.

Exclusivité taliaplast®




EXCLUSIVITÉ **TALIA**

Ce ruban est conditionné sur flasque plastique : stockage facilité et utilisation plus pratique

Couleur	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	?	?
Rouge/jaune	50	50	540102	0	1

Ruban adhésif 66 m

En polyéthylène très résistant. Excellente adhérence pour délimitation de zones sur sols et murs.

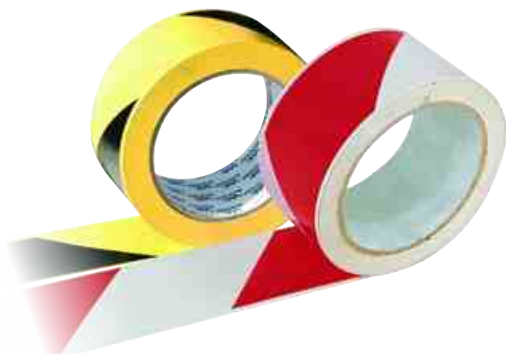

Couleur	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	?	?
Rouge/blanc	66	50	540402	1	6
Jaune/noir	66	50	540403	8	6

Personnalisez vos produits ! Consultez-nous !

Ruban préimprimé 500 m

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion. Qualité supérieure inébranlable. Excellente résistance à la tension. Rouge et blanc alternés en diagonale. Impression recto verso. Textes standards pré-imprimés en noir. Livré sur flasque plastique.



Notre atelier de flexographie est à votre service pour personnaliser vos rubans.

Modèle	Couleur	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	?	?
Zone interdite	Rouge/blanc	500	75	545905	2	1
Attention danger	Rouge/blanc	500	75	545906	9	1
Attention travaux	Rouge/blanc	500	75	545907	6	1
Amiante	Rouge/blanc	500	75	545908	3	1



Traceur de chantier

Cet aérosol à usage professionnel s'utilise tête en bas et purge tête en haut. Excellent adhérence et séchage rapide pour des traçages avec un trait net et précis. Capot de verrouillage pour éviter les pulvérisations accidentelles. Durée de marquage 3 mois.

5 coloris FLUO
+ Blanc. Grand pouvoir couvrant. Bouchon sécurité. Cuve 500 ml.



Capot de sécurité au couleur de la peinture.

Couleur	Référence	⚡	📦
Blanc	52 10 01	1	12
Jaune FLUO	52 10 02	8	12
Vert FLUO	52 10 03	5	12
Bleu FLUO	52 10 04	2	12
Orange FLUO	52 10 05	9	12
Rouge FLUO	52 10 06	6	12

Chevalets de signalisation de danger

En polyéthylène coloré dans la masse pour une utilisation intérieur/extérieur. Bonne stabilité (poids 800 g). Affichage recto/verso. Dimensions : Haut. 620 x larg. 300 mm. 8 signaux d'avertissements différents.



Modèle	Dimensions mm	Couleur	Référence	⚡	📦
Attention peinture fraîche	620 x 300	Jaune	62 00 52	3	1
Attention sol en cours de nettoyage	620 x 300	Jaune	62 00 53	0	1
1M entre chaque personne	620 x 300	Jaune	62 00 59	2	1
Attention sol mouillé	620 x 300	Jaune	62 00 54	7	1
Attention surface glissante	620 x 300	Jaune	62 00 55	4	1
Attention travaux en cours	620 x 300	Jaune	62 00 58	5	1
Hors service	620 x 300	Jaune	62 00 56	1	1
Toilettes fermées pour nettoyage	620 x 300	Jaune	62 00 57	8	1
Modèle sans marquage	620 x 300	Jaune	62 00 50	9	1

Socle K1 taliasign®

En matière recyclée haute densité. Conçu pour accueillir la majorité des mâts pour panneaux de signalisation. Poignées de transport.


- 27 kg : 3 trous de 40 x 40 mm, 1 trou de 60 x 60 mm, 1 trou Ø 50 mm, 1 trou en croix 80 x 80 mm.
- 18 kg : 2 trous de 40 x 40 mm, 2 trous de 60 x 60 mm, 1 trou Ø 50 mm, 1 fente de 230 mm pour balise souple.



Poids kg	Référence	⚡	📦
27	52 18 10	9	1
18	52 18 09	3	1

K5c déviation piétons double face

Balise d'information passage piétons. 2 faces recto-verso avec flèches inversées. Support en polyéthylène gris haute densité avec film jaune de 250 x 1000 mm. Poids 2,5 Kg. À utiliser avec un socle taliasign® de 18 kg (521809) ou 27 kg (521810).

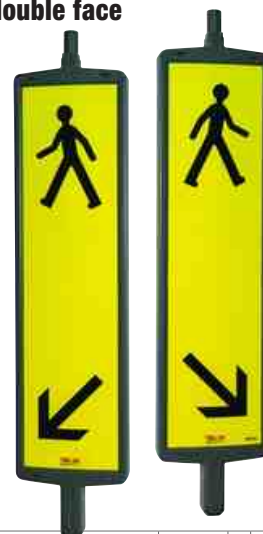

Dimensions mm	Référence	⚡	📦
250 x 1000	52 72 08	8	1

Chaîne n°8

Ø 8 x H 49 x Long 29 mm. Fabriquées en injection continue sans soudure. Vendues en sac de 25 mètres.

Sacs de 25 m



Modèle	Couleur	Longueur (m)	N°	Référence	🔑	📦
Le sac	Rouge / blanc	25	8	53 01 02	3	1
Le sac	Rouge FLUO / blanc	25	8	53 01 04	7	1
Le sac	Blanc	25	8	53 01 05	4	1
Le sac	Jaune	25	8	53 01 06	1	1
Le sac	Rouge	25	8	53 01 07	8	1
Le sac	Noir	25	8	53 01 08	5	1
Le sac	Vert	25	8	53 01 09	2	1
Le sac	Jaune / noir	25	8	53 01 11	5	1
Le sac	Vert / blanc	25	8	53 01 15	3	1

Chaîne n°8 standard

En polyéthylène coloré dans la masse. Longueur 5 m et 25 m. Maillons N° 8 (38 x 26 mm environ).



Modèle	Couleur	Longueur (m)	N°	Référence	🔑	📦
Le sac	Rouge / blanc	5	8	53 01 22	1	5
Le sac	Rouge / blanc	25	8	53 01 00	9	8

Chaîne n°10

Ø 10 x H 74 x Long 42 mm. Fabriquées en injection continue sans soudure. Vendues en sac de 25 mètres.

Sacs de 25 m



Modèle	Couleur	Longueur (m)	N°	Référence	🔑	📦
Le sac	Rouge / blanc	25	10	53 01 03	0	1
Le sac	Jaune / noir	25	10	53 01 17	7	1

Chaîne n°6

Ø 6 x H 39 x Long 24 mm. Fabriquées en injection continue sans soudure. Vendues en sac de 25 mètres.

Sacs de 25 m



Modèle	Couleur	Longueur (m)	N°	Référence	🔑	📦
Le sac	Rouge / blanc	25	6	53 01 01	6	1
Le sac	Blanc	25	6	53 01 12	2	1
Le sac	Vert / blanc	25	6	53 01 13	9	1
Le sac	Jaune / noir	25	6	53 01 14	6	1

Maillon rapide spirale

S'adapte aux différents types de chaînes.



N°	Couleur	Référence	🔑	📦
6	Rouge	53 02 01	3	10
6	Blanc	53 02 04	4	10
8	Rouge	53 02 02	0	10
8	Blanc	53 02 05	1	10
10	Rouge	53 02 03	7	10
10	Blanc	53 02 06	8	10

Lot signalisation

Ce lot signalisation vous permettra de baliser une zone de manière très sûre; il est composé de 25 m de chaîne polyéthylène teintée dans la masse ($\emptyset$ 8mm) + 10 maillons attaches rapides ($\emptyset$ 8mm) + 6 poteaux supports avec pied caoutchouc 1,3 kg (*haut. 90 cm - $\emptyset$ 4 cm*) + 2 pieds caoutchouc lestés (2,5 kg) à rajouter aux extrémités pour une plus grande stabilité.

Lot composé de :

25m de chaîne

6 poteaux de support

2 pieds caoutchouc lestés



Modèle	Couleur	Référence	?	?
Lot signalisation	Rouge/blanc	53 03 19	5	1

Poteau de support

Matière plastique coloré dans la masse $\emptyset$ 4 cm. 4 points de fixation. Pied caoutchouc noir très stable. Poids : 2,8 kg. Pied seul de 2,5Kg pour un lesté supplémentaire si besoins (*Réf 530303*).



Modèle	Couleur	Poids kg	Hauteur (cm)	Référence	?	?
Poteau de support	Jaune/noir	2,8	90	53 03 02	7	2
Poteau de support	Blanc	2,8	90	53 03 04	1	2

Poteau de support rouge/blanc

Matière plastique rouge et blanche alternée (*colorations dans la masse*) $\emptyset$ 4 cm. 4 points de fixation en tête pour chaîne ou ruban. Pied caoutchouc naturel noir très stable. 2 poids 1,5 Kg et 2,8 kg selon l'utilisation. Pied seul de 2,5Kg pour un lesté supplémentaire si besoins.



Modèle	Couleur	Poids kg	Hauteur (cm)	Référence	?	?
Poteau de support	Rouge/blanc	2,8	90	53 03 01	0	2
Poteau de support	Rouge/blanc	1,5	90	53 03 05	8	2
Pied caoutchouc seul	Noir	2,5	-	53 03 03	4	1

Crochet pour poteau de chaîne

Crochet en acier galvanisé à plier. Il se glisse sous le chapeau du poteau et permet d'accrocher rapidement de la chaîne ou du ruban. Possibilité de positionner 2 crochets, l'un sur l'autre, pour signaler dans 4 orientations. Lot de 10 pièces.



Modèle	Référence	?	?
Crochet poteau de support (sachet de 10)	53 03 31	7	1

Embout de sécurité porte lanterne

S'adapte sur l'extrémité des piquets porte-lanterne de diamètre 12 à 14 mm. Sa couleur rouge vif permet de signaler le piquet et de prévenir le danger de perforation en cas de chute. Permet également de sécuriser la mise en place de lampe ou de barrière de chantier.



Protection maximale

Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Sac de 60	Rouge	60 04 04	6	1
Sac de 24	Rouge	60 04 14	5	1

NOUVEAUTÉ
TALIA

Embout de sécurité

Ces embouts s'adaptent sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm. Le grand modèle a été conçu pour s'emboîter sur des fiches porte lampe ou des serre-joint section 35 mm.

Son utilisation permet de limiter le risque de perforation en cas de chute. En plan horizontal, sa couleur vive attire l'attention. Coloris disponibles : grand modèle : rouge - modèle standard : rouge, ou version taliafluo® : rouge fluo et orange fluo. Conforme à la recommandation R 400 du 19 juin 2003, adoptée par le comité technique national bâtiment et travaux publics. Polyéthylène HD.

2 tailles et plusieurs coloris sur modèle standard.


**Modèle standard : 3 coloris (rouge/rouge fluo/orange fluo).
Grand modèle (rouge).**

Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Modèle standard-sac de 25	Rouge	60 04 13	8	1
Modèle standard-sac de 125	Rouge	60 04 03	9	1
Modèle standard-sac de 25	Rouge FLUO	60 04 11	4	1
Modèle standard-sac de 125	Rouge FLUO	60 04 01	5	1
Modèle standard-sac de 25	Orange FLUO	60 04 19	0	1
Modèle standard-sac de 125	Orange FLUO	60 04 09	1	1
Grand modèle sac de 25	Rouge	60 04 12	1	1
Grand modèle sac de 100	Rouge	60 04 02	2	1



Nivelettes

Jeu de 3 nivelettes. Platine tôle. Pieds métalliques avec embout plastique. Peinture époxy blanche.

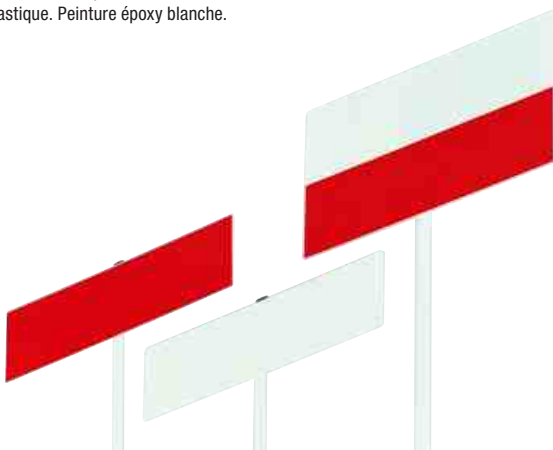

Modèle	Référence	⚡	📦
Nivelettes (jeu de 3)	52 02 02	3	1

Remblais récents

Sérigraphie sur face rétro réfléchissante. Platine tôle galvanisée (380 x 190 mm) rivetée sur une cornière 20 x 20 mm (ht. 1,10 m).



Modèle	Dimensions mm	Hauteur (m)	Référence	⚡	📦
Platine tôle	380 x 190	1,1	52 01 05	7	10

TALIA[®]

PLAST

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

Gammes RUBAPLAST[®] et RUBAFORT[®]

Bonne résistance
à la tension et à
l'étirement avant
rupture

Encres sans
métaux lourds :
**respect de
l'environnement**
Impression
recto / verso

Qualité
supérieure
inétrirable

une chaîne de
production
totale
ment
intégrée

Conditionnement
sous film à plat

La maîtrise du film extrudé



LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

www.taliaplast.com



TALIA®

PLAST

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

Seul fabricant français de casques
entièrement intégré

OPALE®

EN 397

Simple et basique



OPUS®

EN 397

Confortable.



EN 397

Le spécialiste de l'Industrie.

Le seul casque bicolore sur le marché,



OCÉANIC®2

EN 397

Idéal pour tous chantiers.



VISIO OCÉANIC®2

EN 397

EN 166 (lunette)

Une protection complète avec lunette anti chocs et anti-UV intégrée.



Lunette anti chocs et anti-UV intégrée.

EN 397

EN 166 (lunette)



ORION®

Une gamme complète
de casques pour le BTP
et l'industrie



LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

www.taliaplast.com





Fabricant français depuis 1968

genouillère
Casques
gilet
jugulaire
océanic®
lunette
gants
visiocéanic
casquette
EPI
orizon®
opale®
masque
gilet
combinaison
coquilles

www.taliaplast.com
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

ORIZON®

le seul casque **bicolore** du marché

Coque PE HD

8 couleurs possibles.

Résistance aux chocs et à la pénétration norme EN 397 de -10°C à +50°C. Garantie TALIA supplémentaire à -30°C.

Aérations latérales réglables

* Existe aussi sans aération pour casques électriquement isolants sur installations à basse tension, norme EN 50365 (nous consulter).

Visière

8 couleurs possibles.

Conçue pour le clipsage rapide du porte-badges TALIA pour Orizon® ref. 56 03 11.

Confort maximal

Coiffe textile en polyester.

Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration. Harnais 6 points.



Lunette de protection

En polycarbonate incolore, anti-chocs.

Très couvrante pour une protection maximale des yeux. Conforme à la norme EN 166.

Large bouton pour baisser/relever la lunette même avec des gants.

Tapis mousse

Sur le dos de la molette pour un serrage confort de la tête.

Excellent maintien

même tête penchée grâce au design du serre-nuque avec molette crantée à crémaillère sans débrayage. Réglage de 53 à 61 cm.



confortable et 100% personnalisable



Gamme Orizon® sans lunette



Gamme Orizon® avec lunette



Porte badge pour casque Orizon®



Porte-badges clipsable en ABS transparent 85 x 54 cm (réf. 560311 - cdt 6). Format étudié pour recevoir les badges d'accès, les cartes de visite, les cartes BTP (obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment) ou autre signalétique d'identification personnelle.

Kit rétro réfléchissant pour casque Orizon®



Kit rétro réfléchissant (réf. 560315 - Cdt 1) pour contribuer à une plus grande visibilité par temps sombre ou lors de travaux de nuit (visibilité à 360°). Classe 2. Coloris blanc. A poser soi-même.


Coque & visière de la même couleur



Coque blanche & visière d'une autre couleur



Coque & visière modulables en 49 variantes

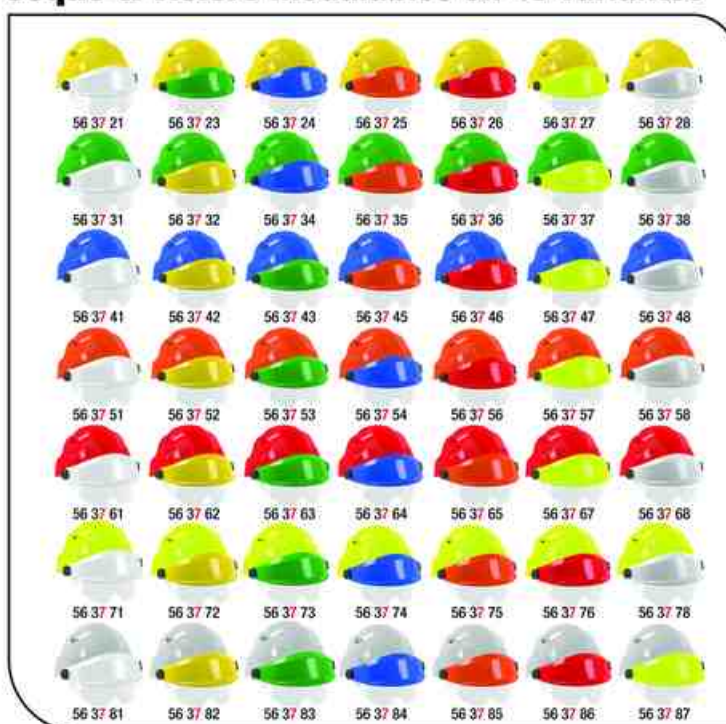

64 combinaisons de couleurs possibles !



Pour encore plus de personnalisation, marquage possible du casque en frontal ou latéral.



Pour une version Orizon® sans lunette, remplacer dans le code article le "7" par un "5"



Conditionnement par 6.

Traçabilité mentionnée sous la visière. Nos casques ont une durée de vie de 5 ans. Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 9 mois.

Accessoires et pièces détachées compatibles :

- garniture frontale 37 cm (réf. 560211).
- coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560606 - 560603).
- lampes frontales (réf. 560705 - 560706).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104), polyester 20 mm 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 - 560106 - 560107).
- lunette de rechange pour Orizon avec lunette (réf. 560812).

Modèle		
Orizon®	6	
Orizon® avec lunette	6	

Modèle	Référence	?		
Lunette de rechange	560812	2	1	
Porte-badges pour casque ORIZON®	560311	0	6	
Kit rétroréfléchissant	560315	8	1	

Le N°1
du casque
le seul fabricant français
entièrement intégré.

TALIA®

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

PLAST

La maîtrise complète de la chaîne de production.
Une qualité sans concession.

Les + taliaplast : le harnais comporte 6 points d'ancrage.

► **Norme EN 397 :**

Présence d'adaptateurs pour fixation d'accessoires

Les + taliaplast : tour de tête avec garniture frontale pour un meilleur confort.

► **Norme EN 397 :**

Résistance aux chocs et à la pénétration à -10° C.
Résistance aux chocs et à la pénétration à +50° C.

► **Garanties supplémentaires**

taliaplast : résistance aux chocs et à la pénétration à très basses températures (-20° C pour OPUS® et -30° C pour OCEANIC®).

► **Norme EN 397 :**

Résistance des points d'ancrage de la jugulaire.

► **Norme EN 166 :** Protection individuelle de l'œil

- Classe optique 2 (convient pour une utilisation permanente)
- Résistance aux chocs de particules lancées à grande vitesse et à des températures extrêmes (-20°C - +55°C)

► **Norme EN 50365 * :**

Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

-  **Classe électrique 0** (pour installations de tension nominale jusqu'à 1000 V alternatif ou 1500 V continu)

(*) uniquement pour les casques sans ventilations latérales



Les + taliaplast : traçabilité supérieure taliaplast : identification du lot de fabrication.

► **Gravure sous la visière**



- **A** Matériau
- **B** Date de fabrication
- **C** Identification du lot
- **D** Performance à très basse température
- **E** Plage de réglage de la taille du casque

Personnalisez vos produits !

Consultez-nous

Plaquette à votre disposition

Les + taliaplast : possibilité de personnaliser vos casques

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

www.taliaplast.com

LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE



Opus®

Coque en PE HD traité anti UV.

Confort maxi :

Tour de tête avec garniture frontale
37 cm pour absorber la transpiration
et garantir un meilleur niveau de
confort.

Harnais avec 6 points d'ancrage.

4 versions :

- Coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée.
- Coiffe textile : réglage standard ou réglage par molette crantée.

Le serrage par molette crantée à crémaillère
et sans débrayage est très rapide et procure
un excellent maintien même tête penchée
grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de
53 à 61 cm).

Protection contre la projection de métal en fusion (MM)*.

Traçabilité : date de fabrication et identification du lot
mentionnées sous la visière.

Longévité : nos casques ont une durée de vie de 5 ans.
Nous expédions toujours nos casques avec une date de
fabrication de moins de 9 mois.

Poids : 370 g.

Même coloris/conditionnement.

Gamme RB/TB 40

6 Coloris



Norme : EN 397

EN 50365*

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Référence	6	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 40 01	6	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 40 02	3	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 40 03	0	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 40 04	7	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 40 05	4	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 40 06	1	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 40 21	4	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 40 22	1	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 40 23	8	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 40 24	5	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 41 05	2	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 41 06	9	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 41 01	3	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 41 02	0	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 41 03	7	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 41 04	4	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 41 05	1	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 41 06	8	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 41 21	1	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 41 22	8	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 41 23	5	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 41 24	2	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 41 25	9	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 41 26	6	24	



Molette crantée

**Protection contre la
projection de métal en
fusion (MM)***



Accessoires et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 37 cm (réf. 560211).
- Coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560603 - 560606).
- Lampes frontales (réf. 560705 - 560706 - 560707).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 ou 560106 et 560107).
- Écran de protection (réf. 560505).
- Porte-badge adhésif (réf. 560310).

* Concerne les casques Opus® sans ventilations ; ces casques sont électriquement isolants pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue et protègent contre la projection de métaux en fusion. Nous consulter.

Océanic®2

Coque en PE HD traité anti UV.

Confort maxi :

Tour de tête avec garniture frontale

37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort.

Harnais avec 6 points d'ancrage.

4 versions :

- Coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée.
- Coiffe textile : réglage standard ou réglage par molette crantée.

Le serrage par molette crantée à crémaillère et sans débrayage est très rapide et procure un excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm).

Protection contre la projection de métal en fusion (MM)*.

Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

Longévité : nos casques ont une durée de vie de 5 ans. Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 9 mois.

Poids : 370 g.

Même coloris/conditionnement.




Gamme RB/TB 40 7 Coloris



EN 50365*

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Référence	⚡	📦	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 44 01	4	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 44 02	1	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 44 03	8	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 44 04	5	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 44 05	2	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 44 06	9	12	
RB40 Blanc (Cdt par 2)	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 44 61	8	2	
RB40 Jaune FLUO	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune FLUO	56 44 10	6	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 44 21	2	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 44 22	9	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 44 23	6	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 44 24	3	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 44 25	0	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 44 26	7	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 46 01	8	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 46 02	5	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 46 03	2	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 46 04	9	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 46 05	6	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 46 06	3	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 46 21	6	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 46 22	3	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 46 23	0	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 46 24	7	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 46 25	4	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 46 26	1	12	



Molette crantée

Protection contre la projection de métal en fusion (MM)*

Accessoires et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 37 cm (réf. 560211).
- Coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560603 - 560606).
- Lampes frontales (réf. 560705 - 560706 - 560707).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 ou 560106 et 560107).
- Écran de protection (réf. 560503).
- Porte-badges adhésif (réf. 560310).

* Concerne les casques Océanic®2 sans ventilations ; ces casques sont électriquement isolants pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue et protègent contre la projection de métaux en fusions. Nous consulter.

Visiocéanic®2

Coque en PE HD traité anti UV.

Confort maxi :

Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort.

Lunette de protection : incolore, anti-chocs.

Harnais avec 6 points d'ancrage

4 versions :

- Coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée.
- Coiffe textile : réglage standard ou réglage par molette crantée.

Le serrage par molette crantée à crémaillère et sans débrayage est très rapide et procure un excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm).

Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

Longévité : nos casques ont une durée de vie de 5 ans. Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 9 mois.

Poids : 400 g.

Même coloris/conditionnement.

Gamme RB/TB 40 6 Coloris



CE Norme : EN 166 (lunette)
Norme : EN 397 (casque)

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Référence	?	?	?
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 45 11	0	6	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 45 12	7	6	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 45 13	4	6	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 45 14	1	6	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 45 15	8	6	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 45 16	5	6	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 45 21	9	6	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 45 22	6	6	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 45 23	3	6	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 45 24	0	6	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 45 25	7	6	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 45 26	4	6	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 48 11	1	6	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 48 12	8	6	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 48 13	5	6	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 48 14	2	6	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 48 15	9	6	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 48 16	6	6	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 48 21	0	6	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 48 22	7	6	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 48 23	4	6	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 48 24	1	6	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 48 25	8	6	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 48 26	5	6	
Lunette incolore	-	-	-	-	-	56 08 10	8	6	



Molette crantée



Accessoires et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 37 cm (réf. 560211).
- Coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560603 - 560606).
- Lampes frontales (réf. 560705 - 560706 - 560707).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 ou 560106 et 560107).
- Lunette incolore (réf. 560810).
- Porte-badge adhésif (réf. 560310).



**Lunette
escamotable à
volonté pour une
protection des
yeux optimale**

Opale®

Coque en PE HD traité anti UV.

Confort :

Tour de tête avec garniture frontale 20 cm.

Harnais avec 6 points d'ancrage.

Coiffe PE monobloc : réglage standard.

Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

Isolément électrique.

Longévité : nos casques ont une durée de vie de 5 ans.

Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 9 mois.

Poids : 340 g.

Même coloris/conditionnement.



Ces casques sont électriquement isolants pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue.

6 coloris

CE Norme : EN 397
Norme : EN 50365



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Référence	⚡	📦
Opale® blanc	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Blanc	564201	0	20
Opale® jaune	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Jaune	564202	7	20
Opale® vert	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Vert	564203	4	20
Opale® bleu	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Bleu	564204	1	20
Opale® orange	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Orange	564205	8	20
Opale® rouge	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Rouge	564206	5	20

Accessoires et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 20 cm (réf. 560213).
- Coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560603 - 560606).
- Lampes frontales (réf. 560705 - 560706 - 560707).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 ou 560106 et 560107).
- Porte-badges adhésif (réf. 560310).

Océanic®2 RB40 avec porte badge

Coque en PE HD traité anti UV. Garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort. Harnais avec 6 points d'ancrage. Coiffe PE réglable. Porte-badges en ABS transparent très résistant. Son format d'affichage (85 x 54 mm) est spécialement étudié pour les badges d'accès, les cartes de BTP désormais obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment.

CE Norme : EN 397



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Référence	⚡	📦
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	564471	7	6

Opale® avec porte badge

Coque en PE HD traité anti UV. Garniture frontale 20 cm. Harnais avec 6 points d'ancrage. Coiffe PE monobloc : réglage standard. Électriquement isolant pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue. Porte-badges en ABS transparent très résistant. Son format d'affichage (85 x 54 mm) est spécialement étudié pour les badges d'accès, les cartes de visite et également les cartes BTP désormais obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment.

CE Norme : EN 397
Norme : EN 50365



Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Référence	⚡	📦
PE HD	PE BD	53 - 61	20	Blanc	564271	3	20

Casquette anti-heurt

Casquette munie d'une coque en plastique protégeant contre les heurts et destinée à offrir une protection limitée du porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles. S'utilise surtout en intérieur et uniquement où les chutes d'objet ne peuvent pas se produire. Doit être portée durant toute la durée d'exposition à un danger potentiel. Tissu ext. 100 % coton. Coque de protection en ABS. Coussinets extérieur et intérieur. Anneaux d'aération cuivre. Durée de vie 2 à 3 ans (recommandé). Taille 54-59 cm. Poids : 150 g. Coloris unique : bleu marine.



CE Norme : EN 812

Coque	Taille	Poids g	Couleur	Référence	?	☐
ABS / coton	54 - 59	150	Bleu foncé	562204	3	6

Albatros® Opus® version monteur

Sans aérations latérales. Visière réduite. Jugulaire 4 points largeur 20 mm. Coque PE HD traité anti UV. Confort maxi. Coiffe textile avec garniture frontale 37 cm. Taille réglable de 2 mm en 2 mm (de 53 à 61 cm). **Accessoires** adaptables : coquilles anti-bruit 560602, 03 et 06, lampe frontale 560705 et 06, jugulaire avec mentonnière 560107. Durée de vie de 5 ans. Traçabilité : date de fabrication mentionnée sous la visière.



Type TB40

CE Norme : EN 397
Norme : EN 50365

Isolement électrique :
ces casques sont électriquement isolants pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue.

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Référence	?	☐
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	562901	1	1

Casque OPUS® forestier

Casque OPUS®, type RB40, couleur orange, livré monté avec anti-bruit et grille protégée-face. Pour travaux d'élagage, débroussaillage.

CE Norme : EN 1731
Norme : EN 352-3
Norme : EN 397
Norme : EN 166



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Réduction dB	Référence	?	☐
Casque forestier	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	26	562105	3	1

Taliacap®



Coque en PE HD traité anti UV. Confort : Tour de tête avec garniture frontale 20 cm. Harnais avec 4 points d'ancrage. Coiffe PE : réglage standard. Traçabilité : date de fabrication mentionnée sous la visière. Longévité : durée de vie de 3 ans. Poids : 205 g.

Accessoires et pièces détachées compatibles :

- garniture frontale 20 cm (réf. 560213)
- jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).



Utilisations : visiteur, agro-alimentaire.

CE Norme : EN 812



Accessoires et pièces détachées compatibles : garniture frontale 20 cm (réf. 560213), jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Référence	?	☐
RB	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Blanc	562601	0	20

Casque OPALE® forestier

Casque OPALE® couleur orange avec coquilles anti-bruit et écran de protection grillagé relevable 3 positions.

CE Norme : EN 1731
Norme : EN 352-3
Norme : EN 397
Norme : EN 50365
Norme : EN 166



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Couleur	Réduction dB	Référence	?	☐
Casque forestier	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Orange	23	562102	2	1

Jugulaires polyester

Fermeture et ouverture rapide par boucle. Adaptables sur toute la gamme de casques taliaplast®.

Selon utilisation : **3 modèles** :

- 2 points d'ancrage latéraux
- 4 points d'ancrage (2 latéraux et 2 à l'arrière sur le serre-nuque)
- 4 points d'ancrage (2 latéraux et 2 à l'arrière) avec mentonnière.

3 modèles



Matière	Points d'ancrage	Mentonnière	Largeur mm	Couleur	Référence	⚡	📦
Polyester	2	Non	20	Noir	56 01 03	1	6
Polyester	4	Non	20	Noir	56 01 06	2	6
Polyester	4	Oui	20	Noir	56 01 07	9	6



Jugulaires coton et cuir

S'adaptent indépendamment sur les modèles ORIZON®, OCEANIC®2, OPUS®, OPALE®, TALIACAP® et ORYON®.



Matière	Points d'ancrage	Mentonnière	Largeur mm	Couleur	Référence	⚡	📦
Cuir	2	Non	12	Blanc	56 01 01	7	6
Coton	2	Non	18	Gris	56 01 04	8	6



Garniture frontale

Rechange pour gamme RB40 et TB40.



Modèle	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦
Garniture OPUS® / OCEANIC®II / VISIOCEANIC®II / ORIZON®	37	56 02 11	3	12
Garniture OPALE® / TALIACAP®	20	56 02 13	7	40



Porte lampe et passe-fil

Pour fixation lampe type ARRAS MAXEI GR 2 et fil d'alimentation.



Modèle	Référence	⚡	📦
Porte lampe et passe-fil. Acier INOX	56 03 01	1	12



Porte badge adhésif pour casque de chantier

Porte-badge en ABS transparent très résistant. Son format d'affichage (85 x 54 mm) est spécialement étudié pour les badges d'accès, les cartes de visite et également les cartes BTP désormais obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment. Conçu pour protéger vos documents de l'humidité. Fixation avec un adhésif puissant. Compatible avec nos gammes OPUS®, OCEANIC® et OPALE®.

Idéal pour l'identification sur les chantiers



Son format d'affichage (85 x 54 mm) est spécialement étudié pour les badges d'accès et les cartes BTP obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment.

Modèle	Référence	⚡	📦
Porte-badge adhésif	56 03 10	3	10