

Écran de protection

Pour projection de liquides. Fixation aisée sur tous modèles OPUS® et OCEANIC®2. Monture plastique, écran relevable de 345 x 200 mm en polycarbonate. Très léger : 225 g.

CE Norme : EN ISO 16321-1



Modèle	Dimensions mm	Poids g	Référence	?	?
Écran et monture	345 x 200	225	56 05 05	3	1
Écran de rechange / dito	345 x 200	-	56 05 06	0	1



Lunette de protection souple

Lunette masque en PVC souple, avec aération par perforation latérale. Écran en polycarbonate incolore. Élastique de serrage réglable. Peut se porter par dessus des lunettes de vue.

CE Norme : EN 166



Modèle	Référence	?	?
Lunette masque	56 08 02	3	5

Lunette de protection visiteur

Lunette type «visiteur» en polycarbonate incolore. Rebord latéral et supérieur, assurant une haute protection contre les projections. Peut se porter par dessus des lunettes de vue.

CE Norme : EN 166



Modèle	Référence	?	?
Lunette «visiteur»	56 08 01	6	5

LA PROTECTION DES YEUX

La norme **EN 166** définit les exigences générales en matière de protection individuelle contre les risques liés à la vue et à l'œil.

Nos équipements répondent aux normes européennes en vigueur **EN 166**.

- Compatibilité d'un équipement avec un autre équipement.
- Combinaison entre plusieurs équipements.
- Confort d'utilisation

Lunette de protection teintée

Lunette de protection en polycarbonate teinté. Filtrés de protection solaire pour usage industriel (*anti UV*). Résistance à l'impact et aux températures extrêmes (5 à 55 °C). Traitement anti-rayures. Protections latérales contre les projections. Branches flexibles. Peut se porter par dessus des lunettes de vue.

Traitement anti-UV + protection solaire

CE Norme : EN 166
Norme : EN 172



Modèle	Référence	?	?
Lunette teintée	56 08 03	0	5

Coquilles anti-bruit 27,5 dB

Adaptation sur casques OPUS®, OCEANIC®2, ORIZON® et OPALE® par simple clipsage. Grand confort. Coussinets souples et confortables. Bras articulés pour un ajustement idéal. Parfaite étanchéité sur les contours de l'oreille pour une excellente protection. Atténuation moyenne SNR 27,5 dB.

CE Norme : EN 352-3



Modèle	Réduction db	Référence	?	
Coquilles anti-bruit (la paire)	27,5	56 06 02	9	1

Coquilles anti-bruit 24,9 dB

Adaptation sur casques OPUS®, OCEANIC®2, ORIZON® et OPALE® par simple clipsage. Grand confort. Atténuation moyenne SNR 24,9 dB.

CE Norme : EN 352-3



Modèle	Réduction db	Référence	?	
Coquilles anti-bruit (la paire)	24,9	56 06 03	6	1

Serre-tête anti-bruit 30 dB

Coquilles très confortables, réglables. Faible encombrement en position fermée. Atténuation moyenne 30 dB.

CE Norme : EN 352-1



Modèle	Réduction db	Référence	?	
Serre-tête anti-bruit	30	56 06 05	0	1

Serre-tête anti-bruit 27,2 dB

Modèle léger (160 g) avec coquilles pivotantes sur 360°. Très confortable. Atténuation moyenne 27,2 dB.

CE Norme : EN 352-1



Modèle	Réduction db	Référence	?	
Serre-tête anti-bruit	27,2	56 06 04	3	1

LA PROTECTION AUDITIVE

La norme EN 352 définit les exigences générales en matière de protection individuelle contre les nuisances sonores. Lorsque l'exposition sonore subie par un travailleur chaque jour dépasse 85 dB ou lorsque la pression acoustique dépasse le niveau de 135 dB des protections individuelles doivent être mises à disposition.

Nos équipements estampillés EN 352

requièrent les exigences minimales permettant à la grande majorité de la population industrielle de s'équiper de manière satisfaisante et de réduire les risques liés aux nuisances sonores.

- **EN 352** régleme les exigences générales pour les protections individuelles contre les nuisances sonores. Compatibilité d'un équipement avec un autre combinaisons entre plusieurs équipements confort d'utilisation.
- **EN 352-1** spécification et méthodes d'essais relatives aux serre-têtes.
- **EN 352-2** spécification et méthodes d'essais relatives aux bouchons d'oreilles.
- **EN 352-3** spécification et méthodes d'essais relatives aux coquilles montées sur casques de protection.

Arceau anti-bruit 27 dB

Arceau très léger et confortable.
Atténuation moyenne 27 dB.

CE Norme : EN 352-2



Modèle	Réduction db	Référence	⚡	📦
Arceau avec cavalier	27	56 06 75	3	5
Recharge (la paire)	27	56 06 16	6	10

Arceau souple 34 dB

Bouchons d'oreille avec cordon. En polyuréthane. Souples et confortables. Atténuation moyenne au bruit 34 dB. Vendu en sachet individuel. Usage unique.

CE Norme : EN 352-2



Modèle	Réduction db	Référence	⚡	📦
Arceau souple (sous sachet)	34	56 06 18	0	5

Bouchons d'oreille

Atténuation moyenne au bruit 38 dB. En polyuréthane. Souples et confortables. Usage unique. Vendus en boîte distributrice de 200 paires (chaque paire est emballée sous sachet individuel).

CE Norme : EN 352-2



Modèle	Réduction dB	Référence	⚡	📦
Bouchons d'oreille (par paire)	38	56 06 17	3	200

Masque antipoussière FFP1

Masque filtrant les particules fines solides non toxiques (poussières, charbon, etc) jusqu'à 4,5 x VME. Barette nasale réglable avec joint mousse intérieur assurant une parfaite étanchéité.

CE Norme : EN 149



Modèle	Référence	⚡	📦
Masque FFP1 (boîte)	56 09 02	0	20
Masque FFP1 (blister de 5)	56 09 62	4	5

LA PROTECTION RESPIRATOIRE

La norme EN 149 définit les exigences générales pour les appareils de protection respiratoires et plus spécialement pour les demi-masques filtrants contre les particules. La Valeur Moyenne d'Exposition (VME) correspond à la concentration d'une substance dans l'air, dans un environnement donné et est calculée pour une période de référence. La VM d'exposition est celle à laquelle un individu peut être exposé sans avoir à craindre pour sa santé. Si la VME est atteinte ou dépassée, une protection s'impose. Les masques sont répertoriés par classes :

- **Classe 1 (P1 ou FF1)** pour la protection contre les particules solides grossières sans toxicité spécifique (carbonate ou calcium).
- **Classe 2 (P2 ou FF2)** pour la protection contre les particules solides et/ou liquides dangereuses ou irritantes (silice carbonate de sodium).
- **Classe 3 (P3 ou FF3)** pour la protection contre les particules solides et/ou liquides toxiques (beryllium - particules radioactives).

Masque antipoussière FFP2

Masque filtrant les particules fines solides à caractère toxique (laine de verre, bois exotique, poussières de métaux non ferreux, fumées de soude, etc) jusqu'à 12 x VME. Barette nasale réglable avec joint mousse intérieur assurant une parfaite étanchéité. Soupape d'expiration permettant un travail intense et de longue durée.

Soupape de respiration

CE Norme : EN 149



Modèle	Référence	⚡	📦
Masque FFP2 (boîte)	56 09 03	7	10
Masque FFP2 (blister de 2)	56 09 63	1	5

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Gants polyester enduction nitrile

Idéal pour travaux de manutention. Grip exceptionnel même en milieu humide. Tricot sans couture en polyester et élasthanne. Enduction mousse de nitrile de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main. Résistance maximale à l'abrasion. Dos aéré pour un confort d'utilisation accru. Poignet élastiqué avec liseré pour une meilleure protection contre les salissures.

2 tailles

CE Norme : EN 388
Norme : EN ISO 21420

Modèle	Taille	Référence	☹	📦	
Sous cavalier la paire	9	37 11 48	0	5	
En vrac (par paire)	9	37 11 68	8	10	
Sous cavalier la paire	10	37 11 18	3	5	
En vrac (par paire)	10	37 11 38	1	10	



Gants nitrile pour façadiers

Gant avec double enduction nitrile destiné aux milieux huileux. Tricot sans couture en polyamide. La double enduction nitrile permet de bloquer le passage des liquides gras tout en garantissant un grip important (seconde couche adhérisée). Grande résistance à l'abrasion. Bonne dextérité pour une préhension facilitée des petites pièces.

2 tailles

CE Norme : EN 388
Norme : EN ISO 21420

Modèle	Taille	Référence	☹	📦	
Sous cavalier la paire	9	37 11 46	6	5	
En vrac (par paire)	9	37 11 66	4	10	
Sous cavalier la paire	10	37 11 11	4	5	
En vrac (par paire)	10	37 11 31	2	10	



Gants néoprène pour carreleurs

En caoutchouc néoprène et latex, finition extérieure adhérisée et intérieur coton flocké. Gant antidérapant et très souple conférant dextérité et confort. Utilisation : pour la manutention d'objets glissants et l'utilisation de produits liquides et chimiques. Activités de nettoyage. Long 310 mm, épaisseur 0.7 mm.

CE Norme : EN 388
Norme : EN ISO 374-1
Norme : EN 420
Norme : EN ISO 374-5
Norme : EN 374-4

Modèle	Taille	Référence	☹	📦	
Sous cavalier la paire	10	37 11 41	1	5	
En vrac (par paire)	10	37 11 61	9	10	



PROTECTION DES MAINS

LA PROTECTION DES MAINS

- La norme **EN 420** définit les exigences générales en ce qui concerne l'ergonomie, la construction, la haute lisibilité, l'innocuité, le nettoyage, le confort et l'efficacité, le marquage et l'information, applicables à tous les gants de protection. Tous nos gants sont conformes à la norme **EN 420**.
- Les normes **EN 388** et **EN 511** définissent des exigences spécifiques sur la base de la norme **EN 420**.
- La norme **EN 388** concerne les dangers mécaniques.
- La norme **EN 374** spécifie des niveaux de protection chimique (2 niveaux de protection sont identifiés : protection chimique générale et protection chimique spécifique).



Gants polyester enduction latex

Pour travaux de manutention de précision. Grip exceptionnel même en milieu humide. Tricot sans couture en polyester. Enduction en latex avec finition adhérisée de la paume et du pouce pour une meilleure protection. Très bonne résistance aux déchirures. Dos aéré pour un confort d'utilisation accru. Poignet élastique pour une meilleure protection contre les salissures.

2 tailles

CE Norme : EN 388
Norme : EN ISO 21420



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦	
Sous cavalier la paire	9	37 11 50	3	5	
En vrac (par paire)	9	37 11 70	1	10	
Sous cavalier la paire	10	37 11 49	7	5	
En vrac (par paire)	10	37 11 69	5	10	

Gants anti-coupure enduction polyuréthane

Idéal pour les manipulations de pièces coupantes en milieu sec ou légèrement huileux. Haut niveau de protection contre les coupures. Tricot sans couture en polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres d'acier inoxydable. Paume avec enduction mousse de nitrile sablée. Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Confort et dextérité optimum. Poignet élastique avec liseré pour une meilleure protection contre les salissures.

CE Norme : EN 388
Norme : EN 407



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦	
Sous cavalier la paire	10	37 11 42	8	5	
En vrac (par paire)	10	37 11 62	6	10	

Gants polyamide enduction polyuréthane

Idéal pour les travaux de manutention de précision. Tricot en polyamide sans couture, pour éviter tous risques d'irritation. Enduction en polyuréthane de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main. Dos aéré pour un confort d'utilisation accru. Poignet élastique avec liseré pour un meilleur maintien.

CE Norme : EN 388
Norme : EN 21420



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦	
Sous cavalier la paire	10	37 11 19	0	5	
En vrac (par paire)	10	37 11 39	8	10	

Gants latex qualité supérieure

Tricot sans couture à base de polyester. Enduction en latex crépé sur paume. Pouce et index renforcés. Dos aéré. Poignet élastique avec liseret. Pour de la manutention lourde ou d'objets glissants.

CE Norme : EN 388
Norme : EN ISO 21420



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦	
Sous cavalier la paire	10	37 11 13	8	5	
En vrac (par paire)	10	37 11 33	6	10	

Gants cuir maîtrise

Tout cuir fleur de bovin, long. Totale 270 mm. Élastique de serrage au poignet. Utilisation : protection des risques mécaniques.

2 tailles



Norme : EN 388
Norme : EN 407



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
Sous cavalier la paire	10	37 11 05	3	5
En vrac (par paire)	10	37 11 25	1	10

Gants anti-froid pour le bâtiment

Gant tricoté nylon, doublé bouclette avec poignet élastique. Paume et doigts enduits de PVC-HPT (*hydro-pellent technology sponge touch*). Avantages spécifiques : hydro-déperlant et respirant. Bonne protection contre le froid, bonne adhérence, souple et confortable. Utilisation : métiers du BTP, manutention d'objets glissants, milieux froids.



Norme : EN 388
Norme : EN ISO 21420
Norme : EN 511



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
Sous cavalier la paire	10	37 11 43	5	5
En vrac (par paire)	10	37 11 63	3	5

Gants PVC tout enduit

Enduction PVC lisse et souple résistant à l'abrasion. Avec manchette. Longueur totale 350 mm. Utilisation : protection des risques chimiques et mécaniques.



Norme : EN 388
Norme : EN 407



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
Sous cavalier la paire	10	37 11 07	7	5
En vrac (par paire)	10	37 11 27	5	10

Gants manutention coton tricoté

Très confortable, 100 % coton tricoté. Bonne dextérité, utilisable en sous gant. Pour les activités de magasinier ou de transport. Utilisation : protection des pièces de la salissure, des empreintes et de la sudation.



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
En vrac (par paire)	10	37 11 37	4	10

Gant latex à usage unique (boîte de 100)

Gants en latex. Pour des travaux précis et la manutention d'objets fragiles. Utilisation : industrie agro-alimentaire, milieux hospitaliers... Coloris blanc.



Règlement : UE 2016/425



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
Boîte de 100 gants latex	L	37 11 14	5	1

Gant nitrile à usage unique (boîte de 100)

Gants en nitrile. Protection et dextérité. Poignet roulé pour éviter la déchirure. Résistant aux huiles et aux graisses.

Confort et résistance



Norme : EN 374-4
Norme : EN ISO 374-1
Norme : EN ISO 374-5



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
Boîte de 100 gants nitrile	L	37 11 15	2	1

Genouillères gel PRO premium coquées



Protections de genoux de type 1. Genouillères à usage professionnel. Confort d'utilisation incomparable. Design intérieur ergonomique étudié pour une excellente tenue du genou. Combinaison de mousse PU (épaisseur 2 cm) et gel pour un confort optimal. Tissus polyester très résistant (1680D). Coque de protection TPR (double injection) conçue pour mieux absorber les chocs, protéger des perforations et des irrégularités du sols. Sur moulage anti dérapant permet de ne pas glisser sur des surfaces lisses. Maintien par 2 sangles élastiques dont une réglable et clipsable pour une mise en place rapide.

Protections de genoux de type 1



Norme : EN 14404-2



NOUVEAUTÉ
TALIA

Modèle	Référence	🔑	📦
Genouillères coquées (la paire)	40 08 18	3	1

Genouillères gel PRO ergonomiques coquées



Protections de genoux de type 1. Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Ces protections de genoux sont conçues à partir de matériaux souples en interne (côté genou) et rigides à l'extérieur. Le confort du genou est intensifié par la combinaison de mousse EVA (épaisseur 1,5 cm) et gel, permet d'amortir le contact genou/sol. L'extérieur rigide, coque de protection en PVC avec un forme concave conçue pour absorber les chocs et protège des perforations et de l'irrégularité des sols. 2 sangles élastiques en néoprène auto-agrippantes.

Protections de genoux de type 1



Norme : EN 14404-2



NOUVEAUTÉ
TALIA

Modèle	Référence	🔑	📦
Genouillères coquées (la paire)	40 08 17	6	1

Genouillères gel PRO coquées



Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Ces protections de genoux sont conçues à partir de matériaux souples en interne (côté genou) et rigides à l'extérieur. Le confort du genou est intensifié par l'incorporation d'un carré de gel qui permet d'amortir le contact genou/sol. L'extérieur rigide (protection pe translucide) protège contre les chocs et les irrégularités des sols et permet une mobilité par glissement. 2 sangles élastiques à clipser (mise en place rapide). Poids : 530 g (la paire).

Protections de genoux de type 1



Norme : EN 14404-2



Modèle	Référence	🔑	📦
Genouillères coquées (la paire)	40 08 14	5	1

Genouillères gel PRO



Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Le gel apporte un maximum de confort. Protection résistante pour une longue durée de vie. Maintien autour de la jambe par fixations velcro : facile à ajuster et excellente tenue (les genouillères ne glissent pas). Faible poids. Taille unique.

Protections de genoux de type 1



Norme : EN 14404-2



Modèle	Référence	🔑	📦
Genouillères (la paire)	40 08 16	9	1

Gilet classe 2 avec baudrier

Réalisé à partir de tissu polyester fluo (*léger*). Fermeture par attache rapide. Taille unique XL (140 cm x 70 cm). Gilet fluo avec bretelles et ceintures cousues rétroréfléchissantes classe 2 de largeur 50 mm.

Bretelles droites + ceinture



Norme : EN ISO 20471



2 Coloris

Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Gilet avec baudrier bretelles droites rétro de Larg. 50 mm	Jaune	55 05 54	4	1
Gilet avec baudrier bretelles droites rétro de Larg. 50 mm	Orange	55 05 55	1	1

Gilet classe 2 double ceinture

Réalisé à partir de tissu polyester fluo (*léger*). Fermeture par attache rapide. Taille unique XL (140 cm x 70 cm). Gilet fluo avec 2 ceintures cousues rétroréfléchissantes classe 2 de largeur 50 mm.

Double ceinture sans bretelle



Norme : EN ISO 20471



Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Gilet avec 2 ceintures rétro de Larg. 50 mm	Jaune	55 05 53	7	1

Combinaison jetable

Livrée sous film individuel. Composite blanc 3 couches. À capuche. Élastique cagoule, taille, poignets et chevilles. Rabat sur fermeture à glissière. Perméable à l'air. Antistatique. Coloris blanc (*non contractuel*). 2 tailles XL et XXL.



Norme : EN 13034:2005+A1:2009
Norme : EN ISO 13982-1:2004+A1:2010



Taille	Référence	⚡	📦
XL	56 04 02	5	1
XXL	56 04 03	2	1

Ensemble de pluie souple

Ensemble souple veste / pantalon. Extérieur polyamide enduit PVC souple, imperméable cousu et soudé. Coutures étanches. Serrage aux extrémités. Dos ventilé. Livré dans poche de rangement. Veste : fermeture à glissière. Col officier à capuche intégrée fermeture à glissière. Capuche fixe, cordelette de serrage. 2 poches bas droites à rabat horizontal. Serrage bas avec cordelette de serrage. Hauteur 85 cm. Pantalon : serrage taille, serrage bas, 2 poches passe-mains. Coloris non contractuel.



Norme : EN ISO 13688



Taille	Couleur	Référence	⚡	📦
L	vert	55 06 31	2	1
XL	vert	55 06 32	9	1
XXL	vert	55 06 33	6	1

Mallette de secours spécial BTP

Mallette en polypropylène blanc avec poignée et support mural. Composition : pansements, 1 paire de ciseaux INOX, pince à écharde, bandes extensibles, pansement compressif stérile, compresses non tissées, sparadrap, gants vinyle, serviettes alcool, tampons chlorhexidine, sérum physiologique, 1 feuillet premiers soins. Date de péremption indiquée sur la boîte, correspondant au composant ayant la plus courte. **2 modèles.**

Composition adaptée aux besoins des utilisateurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Extrait du code du travail ; Art R4224-14 : «Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.»

Modèle	Référence	⚡	📦
Petit modèle (1 à 5 personnes)	56 00 01	0	1
Grand modèle (5 à 10 personnes)	56 00 02	7	1



TALIA®

PLAST

Fabricant français depuis 1968

casque
normasign®
adhésif
À vos
marques
tampographie
permis de construire
personnalisation
gilet
ruban
panneau
flexographie
sérigraphie

www.taliaplast.com
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

MARQUAGE CASQUES

Formats maximum d'impression (latéral : une seule couleur)



Marquage	OPUS®	OcéANIC® II	VISIOcéANIC®	ORIZON®	OPALE®
Frontal	L.45 x h.40 mm	L.60 x h.50 mm	L.60 x h.50 mm	L.50 x h.40 mm (1 seule couleur)	L.50 x h.40 mm
Latéral (1 seule couleur)	L.75 x h.15 mm	L.75 x h.15 mm	L.75 x h.15 mm	L.60 x h.20 mm	L.75 x h.15 mm
Arrière	—	L.25 x h.15 mm	L.25 x h.15 mm	—	—



Tarifs dégressifs à partir de 48 pièces (puis 144, 288 et 576 pièces)

SÉRIGRAPHIE SUR CASQUE 1, 2 ou 3 couleurs

Sérigraphie (48 casques minimum)		Cliché	
Marquage frontal 1 couleur	Marquage latéral 1 couleur	Nbr Cliché	Référence
56 70 01	56 70 02	1 couleur	56 00 10
		2 couleurs	56 00 20
		3 couleurs	56 00 30

IMPRESSION SUR ADHÉSIF + POSE

À partir de 24 stickers			
1 couleur	2 couleurs	3 couleurs	Option de personnalisation
56 70 04	56 70 05	56 70 06	56 70 07

➤ SÉRIGRAPHIE : 48 casques minimum

- Marquage longue durée (marquage résistant aux UV).
- Idéal pour les grandes quantités

➤ ADHÉSIF (de 24 à 48 casques)

- Marquage thermique grande résistance sur adhésif (blanc ou transparent).
- Possibilité de personnaliser les stickers individuellement : nom, prénom, fonction, gencode, QR-Code ou autres spécificités ...
- Maxi 48 pièces marquées (la quantité commandée doit être proportionnelle aux conditionnements de nos casques, pour une quantité supérieure voir pour un marquage en sérigraphie).



MARQUAGE GILETS

POUR TOUS TYPES DE GILETS
Formats maximum d'impression

Poitrine	Dos
L.100 x h.50 mm	L.200 x h.200 mm

SÉRIGRAPHIE



Tarifs dégressifs à partir de 50, 100 et 200 pièces

SÉRIGRAPHIE SUR GILET
Poitrine ou dos. 1, 2 ou 3 couleurs.

Sérigraphie	Nbr Cliché	Référence
55 05 00	1 couleur	55 00 10
	2 couleurs	55 00 20
	3 couleurs	55 00 30

1 cliché = 1 couleur



➤ Nombre de couleurs imprimables : jusqu'à 3 couleurs.

➤ Pas de trame : uniquement du ton direct.

➤ Couleurs : foncées conseillées

MARQUAGE RUBANS BLANC OU ROUGE & BLANC

Formats maximum d'impression

Largeur 50 mm

Largeur 75 mm

L.450 x h.40 mm

L.450 x h.65 mm

FLASQUES
de protection

QUALITE
RUBAFORT

FLEXOGRAPHIE

Impression **logo** : sur ruban blanc

Impression **logo** + **chevrons** : sur ruban blanc

Impression **logo** : sur ruban rouge et blanc

➤ Minimum 20 rouleaux

➤ Long 500 ml

➤ Nombre de couleurs imprimables : jusqu'à 3 couleurs.

➤ Pas de trame : uniquement du ton direct.

➤ Couleurs : foncées conseillées sur ruban rouge et blanc (pas de restriction sur le blanc)

Commande à partir de 20, 50, 100 ou 200 pièces

1 cliché
= 1 couleur

FLEXOGRAPHIE SUR RUBANS (longueur 500m)
1, 2 ou 3 couleurs.

Type ruban	Format ruban	Le marquage
Blanc	50 mm x 500 m	54 59 51
Rouge et Blanc	50 mm x 500 m	54 59 01
Blanc	75 mm x 500 m	54 59 52
Rouge et Blanc	75 mm x 500 m	54 59 02

Cliché	
Nbr Cliché	Référence
1 couleur	54 00 10
2 couleurs	54 00 20
3 couleurs	54 00 30

SÉRIGRAPHIE

Emplacement marquage

Panneau
entièrement
personnalisable
à partir de 250
pièces

Marquage
central
possible
à partir de 250
pièces

PERMIS DE CONSTRUIRE

N° Permis :
En date du :
Bénéficiaire(s) :
Nature des travaux :
Nom de l'architecte :
Surface de plancher autorisée : m²
Hauteur de la/les construction(s) : m
Surface des bâtiments à démolir : m²
Superficie du terrain : m²
Le dossier peut être consulté
à la Mairie de (ville et adresse) :
Permis affiché en Mairie le :
CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Afficher vos
couleurs sur
le chantier

MARQUAGE PERMIS DE CONSTRUIRE & PANNEAU 4 EN 1

Formats maximum d'impression

Permis de construire

L.720 x h.360 mm

➤ jusqu'à 3 couleurs imprimables.

SÉRIGRAPHIE SUR PERMIS DE CONSTRUIRE

Sérigraphie (50 minimum, clichés inclus)				
Nbr cliché	Quantité : 50	Quantité : 100	Quantité : 250	Quantité : 500
1 couleur	57 10 50	57 11 00	57 12 00	57 15 00
2 couleurs	57 20 50	57 21 00	57 22 00	57 25 00
3 couleurs	57 30 50	57 31 00	57 32 00	57 35 00

MARQUAGE NORMASIGN®

Formats maximum d'impression

Rectangle	Disque	Triangle	Carré
L. 330 x h. 200 mm	Ø 420 mm	300 x 300 x 300 mm	L. 200 x h. 200 mm
L. 330 x h. 120 mm	Ø 300 mm	100 x 100 x 100 mm	
L. 330 x h. 75 mm	Ø 180 mm		
L. 200 x h. 52 mm	Ø 80 mm		

**Clichés
inclus**

► Couleurs : noir, bleu, rouge, jaune et vert

Avertissement



Interdiction



Secours/Evacuation



Information



Incendie



Obligation



PLAQUE PS-CHOC

IMPRESSION THERMIQUE
SUR ADHÉSIF ET POSE SUR
PLAQUE PS-CHOC
1 à 3 couleurs.

Tarifs dégressifs selon quantité
(1, 10 ou 30 pièces)

Rectangulaires	
Dimension	Référence pour 1 couleur
330 x 200 mm	62 19 99
330 x 120 mm	62 69 99
330 x 75 mm	62 59 99
200 x 52 mm	62 09 99

Rondes	
Dimension	Référence pour 1 couleur
Ø 420 mm	62 39 99
Ø 300 mm	62 29 99
Ø 180 mm	62 79 99
Ø 80 mm	62 49 99

Triangulaires	
Dimension	Référence pour 1 couleur
300 x 300 x 300 mm	62 99 99
100 x 100 x 100 mm	62 99 98

Carrées	
Dimension	Référence pour 1 couleur
200 x 200 mm	62 89 99

Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96

THERMIQUE

ADHÉSIF

IMPRESSION THERMIQUE - 1 à 3 couleurs.

Marquage sur adhésif blanc brillant, COLLE RENFORCÉE					
Surface	25 pièces pour 1 coul.	50 pièces pour 1 coul.	100 pièces pour 1 coul.	250 pièces pour 1 coul.	500 pièces pour 1 coul.
de 13 à 25 cm ²	-	90 11 10	90 11 11	90 11 12	90 11 13
de 26 à 50 cm ²	-	90 11 18	90 11 19	90 11 20	90 11 21
de 51 à 99 cm ² Valable diam.80	-	90 11 26	90 11 27	90 11 28	90 11 29
de 100 à 199 cm ² Valable 200x52 et triangle.100	90 11 33	90 11 34	90 11 35	-	-
de 200 à 299 cm ² Valable 330x75	90 11 41	90 11 42	90 11 43	-	-
de 300 à 499 cm ² Valable 330x120, diam.180 et 200x200	90 11 49	90 11 50	-	-	-
de 500 à 775 cm ² Valable 330x200	90 11 57	90 11 58	-	-	-
de 776 à 999 cm ² Valable diam.300 et triangle.300	90 11 65	90 11 66	-	-	-

Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96
Impression code barre ou personnalisation nom et prénom	90 11 98
Frais de composition	90 11 99



Marquage sur adhésif blanc INVOLABLE*		
NB : Attention à la pose : pas de reprise possible - Format rectangle ou carré		
Surface	50 pièces pour 1 coul.	100 pièces pour 1 coul.
de 13 à 99 cm ²	90 21 18	90 21 19
de 100 à 199 cm ²	90 21 34	90 21 35
de 200 à 299 cm ²	90 21 42	90 21 43



*Cet adhésif se désagrége en petites particules lorsqu'on tente de le décoller de son support, ce qui rend impossible son transfert sur un autre matériel et permet de déceler immédiatement une tentative de fraude.

Utilisations :

- inventaire d'immobilisations ou de matériels ou autres.
- Identification de façon indestructible des panneaux routiers (Rque : la réglementation impose que le nom du propriétaire ne dépasse pas 50 mm de hauteur; le coloris utilisé doit être neutre)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TALIA®
PLAST

Fabricant français depuis 1968

incendie
normasing®
information sécurité

secours
obligation
plaque avertissement
interdiction

Signalisation extérieure et intérieure

panneau adhésif mini picto

www.taliplast.com
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 144
Peintres.....	145 - 150
Niveaux mesures traçage.....	151 - 174
Sciage découpe.....	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier.....	185 - 216
Sélection TP.....	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier.....	231 - 272
EPI.....	273 - 290
À vos marques !.....	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure.....	295 - 328

Notre signalétique **NORMASIGN®** intègre les normes internationales **ISO 7010** (et **ISO 3864**).

Ces normes prescrivent les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les risques d'atteinte à la santé et de l'évacuation d'urgence.

APPLICATION DES SIGNAUX DE SÉCURITÉ

Cette Norme internationale s'applique dans tous les lieux ou secteurs où des questions relatives à la sécurité des personnes sont susceptibles de se poser.

Elle n'est toutefois pas applicable à la signalisation utilisée dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien et, d'une manière générale, aux secteurs qui sont soumis à une réglementation pouvant différer en certains points des normes **ISO 7010** et **ISO 3864**.

LES SIGNAUX DE SÉCURITÉ SONT CLASSÉS SELON LEUR FONCTION

- Signaux d'**interdiction**
- Signaux d'**avertissement**
- Signaux d'**obligation**
- Signaux de **sécurité** indiquant une **issue de secours**, l'emplacement des équipements de **sécurité** ou d'un local de **sécurité** ou une action de **sécurité**.
- Signaux de lutte contre l'**incendie**

Caractéristiques des signaux de sécurité **NORMASIGN®**

Interdiction



Forme décors	Couleur de sécurité	Couleur symbole
	ROUGE	Noir

Avertissement



Forme décors	Couleur de sécurité	Couleur symbole
	JAUNE	Noir

Obligation



Forme décors	Couleur de sécurité	Couleur symbole
	BLEU	Blanc

Sécurité



Forme décors	Couleur de sécurité	Couleur symbole
	VERT	Blanc

Incendie




Forme décors	Couleur de sécurité	Couleur symbole
	ROUGE	Blanc

Bien choisir la **taille** de votre **NORMASIGN®**

Les panneaux doivent être à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l'angle de vue.

Ils seront dans un endroit bien éclairé et facilement accessibles et visibles.

En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, il faut utiliser des panneaux photoluminescents, ou un éclairage artificiel.

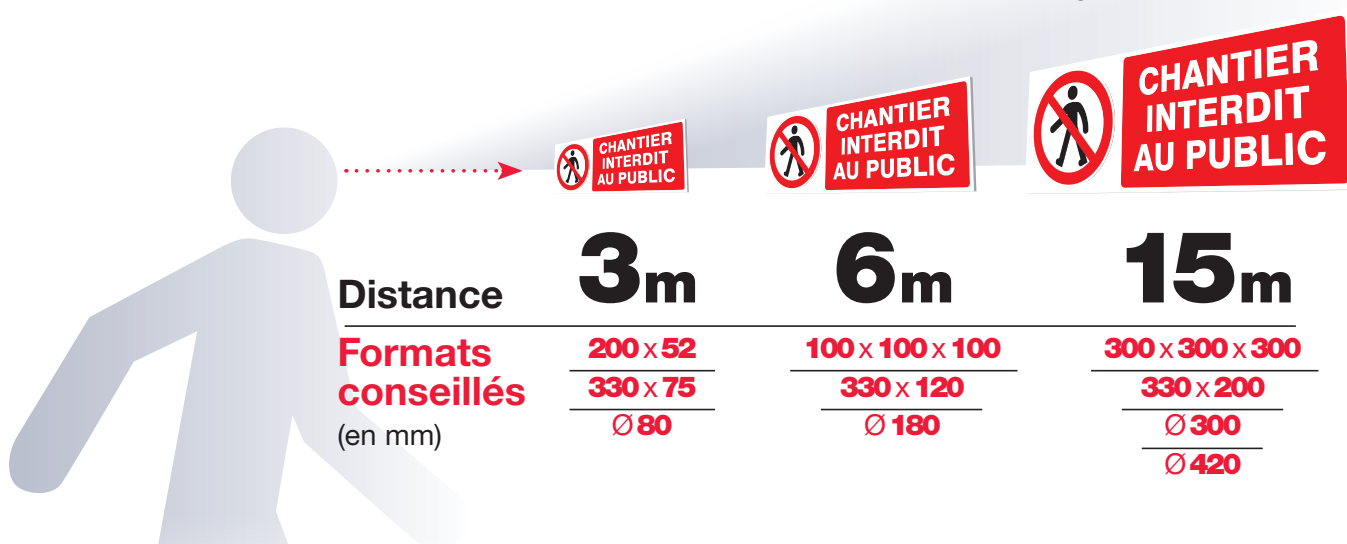

Distance	3m	6m	15m
Formats conseillés (en mm)	200 x 52 330 x 75 Ø 80	100 x 100 x 100 330 x 120 Ø 180	300 x 300 x 300 330 x 200 Ø 300 Ø 420

Matières disponibles du support de la Gamme **NORMASIGN®**

PS Choc rigide brochable et non adhésif



Vinyle adhésif



Photoluminescent rigide adhésif



Référence du **support adhésif** de votre signalétique **NORMASIGN®**



présentée dans ce catalogue vous est proposée par défaut en **PS Choc rigide** (sa référence commence par 6).

Pour la recevoir en vinyle adhésif.

Il suffit de remplacer le 1er chiffre "**6**" du code article **par le chiffre "7"**.



Exemple : "Interdit aux piétons" Ø 300.

En **PS Choc** : **62 22 94**


En **adhésif** : **72 22 94**

Formes et tailles des signaux de sécurité



Interdiction

Formes et tailles

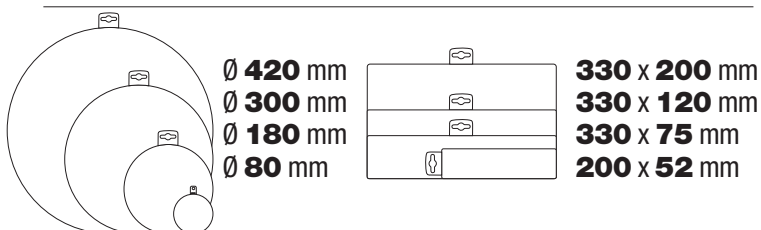


Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif



Obligation

Formes et tailles

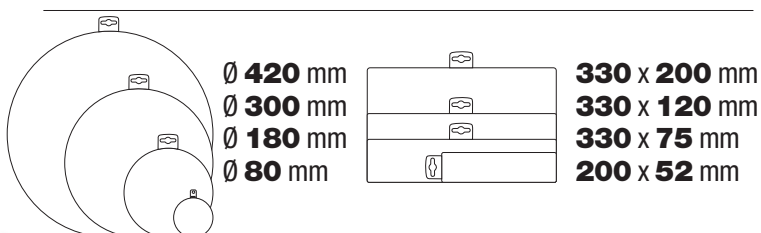


Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif



Avertissement

Formes et tailles

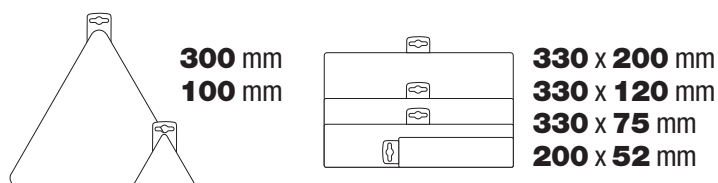


Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif



Sécurité

Formes et tailles

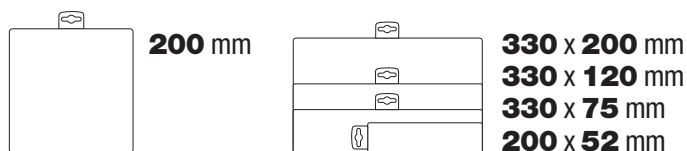


Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif
- Photoluminescent adhésif rigide
- Photoluminescent adhésif souple



Incendie

Formes et tailles

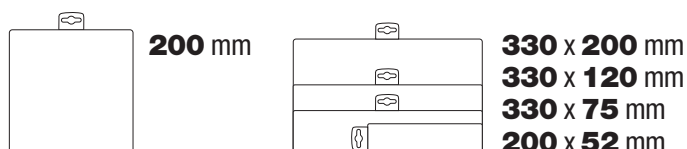

Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif
- Photoluminescent adhésif rigide
- Photoluminescent adhésif souple

Interdiction

Signaux d'interdiction conformes à la norme internationale ISO 7010.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



Ce signal de sécurité ne peut-être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir d'autres informations complémentaires relatives à l'action interdite.



**INFO
NORME
ISO 7010**

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif

remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7



Articles métalliques ou montres interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 18
180	1 62 73 18
300	1 62 23 18
420	1 62 33 18



Charge lourde interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 47
180	1 62 73 47
300	1 62 23 47
420	1 62 33 47



Eau non potable

Dim.	Ref.
80	1 62 42 58
180	1 62 72 58
300	1 62 22 58
420	1 62 32 58



Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques

Dim.	Ref.
80	1 62 43 17
180	1 62 73 17
300	1 62 23 17
420	1 62 33 17



Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque

Dim.	Ref.
80	1 62 43 19
180	1 62 73 19
300	1 62 23 19
420	1 62 33 19



Flammes nues interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 42 46
180	1 62 72 50
300	1 62 22 45
420	1 62 32 46



Interdiction

Dim.	Ref.
80	1 62 42 59
180	1 62 72 59
300	1 62 22 59
420	1 62 32 59



Interdiction d'activer des téléphones mobiles

Dim.	Ref.
80	1 62 42 04
180	1 62 72 55
300	1 62 22 55
420	1 62 32 55



Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie

Dim.	Ref.
80	1 62 43 50
180	1 62 73 50
300	1 62 23 50
420	1 62 33 50



Interdiction d'éteindre avec de l'eau

Dim.	Ref.
80	1 62 42 47
180	1 62 72 01
300	1 62 22 46
420	1 62 32 47



Interdiction de fumer

Dim.	Ref.
80	1 62 42 10
180	1 62 72 11
300	1 62 22 04
420	1 62 32 08



Interdiction de manger ou de boire

Dim.	Ref.
80	1 62 42 54
180	1 62 72 05
300	1 62 22 53
420	1 62 32 53



Interdiction de marcher sur la surface

Dim.	Ref.
80	1 62 43 49
180	1 62 73 49
300	1 62 23 49
420	1 62 33 49



Interdiction de photographier

Dim.	Ref.
80	1 62 42 52
180	1 62 72 04
300	1 62 22 51
420	1 62 32 51



Interdiction de pousser

Dim.	Ref.
80	1 62 43 46
180	1 62 73 46
300	1 62 23 46
420	1 62 33 46



Interdiction de s'asseoir

Dim.	Ref.
80	1 62 43 48
180	1 62 73 48
300	1 62 23 48
420	1 62 33 48



Interdiction de toucher

Dim.	Ref.
80	1 62 42 48
180	1 62 72 02
300	1 62 22 47
420	1 62 32 48



Interdit aux chiens

Dim.	Ref.
80	1 62 42 03
180	1 62 72 28
300	1 62 22 43
420	1 62 32 44



Interdit aux piétons

Dim.	Ref.
80	1 62 42 94
180	1 62 72 94
300	1 62 22 94
420	1 62 32 94



Interdit aux véhicules industriels

Dim.	Ref.
80	1 62 42 49
180	1 62 72 51
300	1 62 22 48
420	1 62 32 01



Ne pas faire des nœuds sur la corde

Dim.	Ref.
80	1 62 43 54
180	1 62 73 54
300	1 62 23 54
420	1 62 33 54



Ne pas marcher ou stationner à cet endroit

Dim.	Ref.
80	1 62 43 51
180	1 62 73 51
300	1 62 23 51
420	1 62 33 51



Ne pas mettre les mains

Dim.	Ref.
80	1 62 43 29
180	1 62 73 29
300	1 62 23 29
420	1 62 33 29



Ne pas modifier la position de l'interrupteur

Dim.	Ref.
80	1 62 43 22
180	1 62 73 22
300	1 62 23 22
420	1 62 33 22



Ne pas obstruer

Dim.	Ref.
80	1 62 43 28
180	1 62 73 28
300	1 62 23 28
420	1 62 33 28



Ne pas utiliser avec une meuleuse portable

Dim.	Ref.
80	1 62 43 33
180	1 62 73 33
300	1 62 23 33
420	1 62 33 33



Interdit dans baignoire, douche, réservoir d'eau

Dim.	Ref.
80	1 62 43 07
180	1 62 73 07
300	1 62 23 07
420	1 62 33 07



Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes

Dim.	Ref.
80	1 62 43 26
180	1 62 73 26
300	1 62 23 26
420	1 62 33 26



Ne pas utiliser pour la rectification humide

Dim.	Ref.
80	1 62 43 30
180	1 62 73 30
300	1 62 23 30
420	1 62 33 30



Ne pas utiliser pour la rectification plane

Dim.	Ref.
80	1 62 43 55
180	1 62 73 55
300	1 62 23 55
420	1 62 33 55



Ne pas utiliser un échafaudage incomplet

Dim.	Ref.
80	1 62 43 52
180	1 62 73 52
300	1 62 23 52
420	1 62 33 52



Port de gants interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 43 53
180	1 62 73 53
300	1 62 23 53
420	1 62 33 53



Accès interdit aux personnes non autorisées

Dim.	Ref.
80	1 62 42 50
180	1 62 72 52
300	1 62 22 49
420	1 62 32 49



Bijoux interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 10
180	1 62 73 10
300	1 62 23 10
420	1 62 33 10



Cartes magnétiques interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 43 11
180	1 62 73 11
300	1 62 23 11
420	1 62 33 11



Casque interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 43 12
180	1 62 73 12
300	1 62 23 12
420	1 62 33 12



Chaussures interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 43 13
180	1 62 73 13
300	1 62 23 13
420	1 62 33 13



Cheveux longs non attachés interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 14
180	1 62 73 14
300	1 62 23 14
420	1 62 33 14



Cravate interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 15
180	1 62 73 15
300	1 62 23 15
420	1 62 33 15



Déjections d'animaux interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 43 01
180	1 62 73 01
300	1 62 23 01
420	1 62 33 01



Démarrage interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 43 23
180	1 62 73 23
300	1 62 23 23
420	1 62 33 23



Entrée interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 27
180	1 62 73 27
300	1 62 23 27
420	1 62 33 27



Épingle interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 16
180	1 62 73 16
300	1 62 23 16
420	1 62 33 16



Flamme interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 04
180	1 62 73 04
300	1 62 23 04
420	1 62 33 04



Haute tension défense de toucher

Dim.	Ref.
80	1 62 42 54
180	1 62 72 54
300	1 62 22 54
420	1 62 32 54



Interdiction de fumer et vapoter

Dim.	Ref.
80	1 62 43 09
180	1 62 73 09
300	1 62 23 09
420	1 62 33 09



Interdit à plus d'une personne

Dim.	Ref.
80	1 62 43 32
180	1 62 73 32
300	1 62 23 32
420	1 62 33 32



Interdit aux animaux

Dim.	Ref.
80	1 62 42 99
180	1 62 72 99
300	1 62 22 99
420	1 62 32 99



Interdit d'arroser

Dim.	Ref.
80	1 62 43 05
180	1 62 73 05
300	1 62 23 05
420	1 62 33 05



Interdit d'étendre le linge

Dim.	Ref.
80	1 62 43 36
180	1 62 73 36
300	1 62 23 36
420	1 62 33 36



Interdit de courir à proximité du bassin

Dim.	Ref.
80	1 62 43 38
180	1 62 73 38
300	1 62 23 38
420	1 62 33 38



Interdit de laver les voitures

Dim.	Ref.
80	1 62 43 06
180	1 62 73 06
300	1 62 23 06
420	1 62 33 06



Interdit de lever des personnes

Dim.	Ref.
80	1 62 43 20
180	1 62 73 20
300	1 62 23 20
420	1 62 33 20



Interdit de monter sur le tapis roulant

Dim.	Ref.
80	1 62 43 34
180	1 62 73 34
300	1 62 23 34
420	1 62 33 34



Interdit de monter sur les chariots

Dim.	Ref.
80	1 62 42 53
180	1 62 72 53
300	1 62 22 52
420	1 62 32 52



Interdit de passer sous la machine

Dim.	Ref.
80	1 62 43 31
180	1 62 73 31
300	1 62 23 31
420	1 62 33 31



Interdit de plonger

Dim.	Ref.
80	1 62 43 39
180	1 62 73 39
300	1 62 23 39
420	1 62 33 39



Interdit de pousser à proximité du bassin

Dim.	Ref.
80	1 62 43 40
180	1 62 73 40
300	1 62 23 40
420	1 62 33 40



Interdit de retirer la prise

Dim.	Ref.
80	1 62 43 24
180	1 62 73 24
300	1 62 23 24
420	1 62 33 24



Interdit de souder

Dim.	Ref.
80	1 62 42 51
180	1 62 72 03
300	1 62 22 50
420	1 62 32 50



Interdit de toucher, risque d'électrocution

Dim.	Ref.
80	1 62 43 25
180	1 62 73 25
300	1 62 23 25
420	1 62 33 25



Interdit de transporter des personnes

Dim.	Ref.
80	1 62 43 21
180	1 62 73 21
300	1 62 23 21
420	1 62 33 21



Luge interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 42
180	1 62 73 42
300	1 62 23 42
420	1 62 33 42



Mauvaise position pour soulever

Dim.	Ref.
80	1 62 43 35
180	1 62 73 35
300	1 62 23 35
420	1 62 33 35



Paraboles interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 43 37
180	1 62 73 37
300	1 62 23 37
420	1 62 33 37



Patins interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 43
180	1 62 73 43
300	1 62 23 43
420	1 62 33 43



Rollers interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 44
180	1 62 73 44
300	1 62 23 44
420	1 62 33 44



Sandwich et boissons interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 43 08
180	1 62 73 08
300	1 62 23 08
420	1 62 33 08



Sports de glisse interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 41
180	1 62 73 41
300	1 62 23 41
420	1 62 33 41



Tabac interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 43 03
180	1 62 73 03
300	1 62 23 03
420	1 62 33 03



Trottinette interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 45
180	1 62 73 45
300	1 62 23 45
420	1 62 33 45



Zone non fumeur

Dim.	Ref.
80	1 62 42 45
180	1 62 72 49
300	1 62 22 44
420	1 62 32 45

25

Véhicules limités à 25 Km/h Ø 200

Matière	Dim.	Ref.
PS-choc	200	1 62 82 01
Adhésif	200	1 62 82 02
Magnétique	200	1 62 82 03

50

Véhicules limités à 50 Km/h Ø 200

Matière	Dim.	Ref.
PS-choc	200	1 62 82 41
Adhésif	200	1 62 82 42
Magnétique	200	1 62 82 43

70

Véhicules limités à 70 Km/h Ø 200

Matière	Dim.	Ref.
PS-choc	200	1 62 82 11
Adhésif	200	1 62 82 12
Magnétique	200	1 62 82 13

80

Véhicules limités à 80 Km/h Ø 200

Matière	Dim.	Ref.
PS-choc	200	1 62 82 21
Adhésif	200	1 62 82 22
Magnétique	200	1 62 82 23

90

Véhicules limités à 90 Km/h Ø 200

Matière	Dim.	Ref.
PS-choc	200	1 62 82 31
Adhésif	200	1 62 82 32
Magnétique	200	1 62 82 33

Attention ces panneaux sont à utiliser uniquement sur voie ou domaine privé



Arrêt interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 14
180	1 62 72 15
300	1 62 22 14
420	1 62 32 12



Défense de stationner sortie de secours

Dim.	Ref.
80	1 62 42 12
180	1 62 72 13
300	1 62 22 12
420	1 62 32 10



Défense de stationner sortie de véhicules

Dim.	Ref.
80	1 62 42 11
180	1 62 72 12
300	1 62 22 11
420	1 62 32 09



Emplacement réservé aux handicapés

Dim.	Ref.
80	1 62 42 66
180	1 62 72 66
300	1 62 22 66
420	1 62 32 66



Interdit à tout véhicule

Dim.	Ref.
80	1 62 42 26
180	1 62 72 27
300	1 62 22 22
420	1 62 32 23



Interdit aux caravanes

Dim.	Ref.
80	1 62 42 90
180	1 62 72 90
300	1 62 22 90
420	1 62 32 90



Interdit aux cavaliers

Dim.	Ref.
80	1 62 42 91
180	1 62 72 91
300	1 62 22 91
420	1 62 32 91



Interdit aux cyclomoteurs

Dim.	Ref.
80	1 62 42 92
180	1 62 72 92
300	1 62 22 92
420	1 62 32 92



Interdit aux motos

Dim.	Ref.
80	1 62 42 93
180	1 62 72 93
300	1 62 22 93
420	1 62 32 93



Interdit aux plus de 2,5 tonnes

Dim.	Ref.
80	1 62 42 82
180	1 62 72 82
300	1 62 22 82
420	1 62 32 82



Interdit aux plus de 3,5 tonnes

Dim.	Ref.
80	1 62 42 83
180	1 62 72 83
300	1 62 22 83
420	1 62 32 83



Interdit aux poids lourds

Dim.	Ref.
80	1 62 42 84
180	1 62 72 84
300	1 62 22 84
420	1 62 32 84



Interdit aux remorques

Dim.	Ref.
80	1 62 42 95
180	1 62 72 95
300	1 62 22 95
420	1 62 32 95



Interdit aux transports de produits polluants les eaux

Dim.	Ref.
80	1 62 42 86
180	1 62 72 86
300	1 62 22 86
420	1 62 32 86



Transports interdits de produits explosifs, inflammables

Dim.	Ref.
80	1 62 42 87
180	1 62 72 87
300	1 62 22 87
420	1 62 32 87



Interdit aux transports des matières dangereuses

Dim.	Ref.
80	1 62 42 85
180	1 62 72 85
300	1 62 22 85
420	1 62 32 85



Interdit aux véhic. de plus d'1,80 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 72
180	1 62 72 72
300	1 62 22 72
420	1 62 32 72



Interdit aux véhic. de plus d'1,90 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 73
180	1 62 72 73
300	1 62 22 73
420	1 62 32 73



Interdit aux véhic. de plus de 2 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 74
180	1 62 72 74
300	1 62 22 74
420	1 62 32 74



Interdit aux véhic. de plus de 2,20 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 75
180	1 62 72 75
300	1 62 22 75
420	1 62 32 75



Interdit aux véhic. de plus de 2,50 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 76
180	1 62 72 76
300	1 62 22 76
420	1 62 32 76



Interdit aux véhic. de plus de 2,80 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 77
180	1 62 72 77
300	1 62 22 77
420	1 62 32 77



Interdit aux véhic. de plus de 3,70 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 78
180	1 62 72 78
300	1 62 22 78
420	1 62 32 78



Interdit aux véhicules

Dim.	Ref.
80	1 62 42 97
180	1 62 72 97
300	1 62 22 97
420	1 62 32 97



Interdit aux véhicules de plus de 10 m de long

Dim.	Ref.
80	1 62 42 89
180	1 62 72 89
300	1 62 22 89
420	1 62 32 89



Interdit aux véhicules de plus de 2,5 m de large

Dim.	Ref.
80	1 62 42 79
180	1 62 72 79
300	1 62 22 79
420	1 62 32 79



Interdit aux véhicules de plus de 3 m de large

Dim.	Ref.
80	1 62 42 80
180	1 62 72 80
300	1 62 22 80
420	1 62 32 80



Interdit aux véhicules de plus de 3,5 m de large

Dim.	Ref.
80	1 62 42 81
180	1 62 72 81
300	1 62 22 81
420	1 62 32 81



Interdit aux véhicules motorisés

Dim.	Ref.
80	1 62 42 96
180	1 62 72 96
300	1 62 22 96
420	1 62 32 96



Interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus de 2 tonnes

Dim.	Ref.
80	1 62 42 88
180	1 62 72 88
300	1 62 22 88
420	1 62 32 88



Interdit aux vélos

Dim.	Ref.
80	1 62 42 98
180	1 62 72 98
300	1 62 22 98
420	1 62 32 98



Interdit de faire demi-tour

Dim.	Ref.
80	1 62 42 69
180	1 62 72 69
300	1 62 22 69
420	1 62 32 69



Interdit de rouler à plus de 10 km/h

Dim.	Ref.
80	1 62 42 60
180	1 62 72 60
300	1 62 22 60
420	1 62 32 60



Interdit de rouler à plus de 15 km/h

Dim.	Ref.
80	1 62 42 61
180	1 62 72 61
300	1 62 22 61
420	1 62 32 61



Interdit de rouler à plus de 20 km/h

Dim.	Ref.
80	1 62 42 56
180	1 62 72 56
300	1 62 22 56
420	1 62 32 56



Interdit de rouler à plus de 30 km/h

Dim.	Ref.
80	1 62 42 62
180	1 62 72 62
300	1 62 22 62
420	1 62 32 62



Interdit de tourner à droite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 70
180	1 62 72 70
300	1 62 22 70
420	1 62 32 70



Interdit de tourner à gauche

Dim.	Ref.
80	1 62 42 71
180	1 62 72 71
300	1 62 22 71
420	1 62 32 71



Klaxon interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 67
180	1 62 72 67
300	1 62 22 67
420	1 62 32 67



Propriété privée

Dim.	Ref.
80	1 62 42 24
180	1 62 72 25
300	1 62 22 20
420	1 62 32 21



Sens interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 09
180	1 62 72 10
300	1 62 22 10
420	1 62 32 07



Sens interdit sauf livraison

Dim.	Ref.
80	1 62 42 63
180	1 62 72 63
300	1 62 22 63
420	1 62 32 63



Sens interdit sauf véhicule de service

Dim.	Ref.
80	1 62 42 64
180	1 62 72 64
300	1 62 22 64
420	1 62 32 64



Stationnement interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 13
180	1 62 72 14
300	1 62 22 13
420	1 62 32 11



Stop

Dim.	Ref.
80	1 62 42 08
180	1 62 72 09
300	1 62 22 09
420	1 62 32 05



Voie privée circulation interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 65
180	1 62 72 65
300	1 62 22 65
420	1 62 32 65



Voie privée sans issue

Dim.	Ref.
80	1 62 42 25
180	1 62 72 26
300	1 62 22 21
420	1 62 32

--	--	--	--	--	--



Accès formellement interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 15
180	1 62 72 16
300	1 62 22 03
420	1 62 32 13



Accès interdit à tout véhicule sauf usagers

Dim.	Ref.
80	1 62 42 39
180	1 62 72 40
300	1 62 22 35
420	1 62 32 36



Accès interdit à toute personne étran. serv.

Dim.	Ref.
80	1 62 42 38
180	1 62 72 39
300	1 62 22 34
420	1 62 32 35



Baignade interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 40
180	1 62 72 41
300	1 62 22 36
420	1 62 32 37



Chantier interdit au public

Dim.	Ref.
80	1 62 42 16
180	1 62 72 17
300	1 62 22 15
420	1 62 32 14



Chasse interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 05
180	1 62 72 06
300	1 62 22 06
420	1 62 32 03



Circulation interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 06
180	1 62 72 07
300	1 62 22 07
420	1 62 32 06



Cueillette des champignons interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 41
180	1 62 72 42
300	1 62 22 37
420	1 62 32 38



Danger défense d'entrer

Dim.	Ref.
80	1 62 42 17
180	1 62 72 18
300	1 62 22 16
420	1 62 32 02



Défense d'afficher

Dim.	Ref.
80	1 62 42 42
180	1 62 72 43
300	1 62 22 38
420	1 62 32 39



Défense d'entrer

Dim.	Ref.
80	1 62 42 18
180	1 62 72 19
300	1 62 22 05
420	1 62 32 15



Défense d'entrer sans autorisation direct.

Dim.	Ref.
80	1 62 42 27
180	1 62 72 28
300	1 62 22 23
420	1 62 32 24



Défense de déposer des ordures

Dim.	Ref.
80	1 62 42 19
180	1 62 72 20
300	1 62 22 17
420	1 62 32 16



Défense de fumer chaufferie mazout

Dim.	Ref.
80	1 62 42 01
180	1 62 72 02
300	1 62 22 40
420	1 62 32 41



Défense de monter sur l'échafaudage

Dim.	Ref.
80	1 62 42 00
180	1 62 72 00
300	1 62 22 00
420	1 62 32 00



Défense de passer sous la charge

Dim.	Ref.
80	1 62 42 43
180	1 62 72 44
300	1 62 22 39
420	1 62 32 40



Entrée interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 44
180	1 62 72 45
300	1 62 22 42
420	1 62 32 43



Entrée interdite sans motif de service

Dim.	Ref.
80	1 62 42 28
180	1 62 72 29
300	1 62 22 24
420	1 62 32 25



Interdiction d'intervenir sur la machine en marche

Dim.	Ref.
80	1 62 42 33
180	1 62 72 34
300	1 62 22 29
420	1 62 32 30



Interdit au public

Dim.	Ref.
80	1 62 42 20
180	1 62 72 21
300	1 62 22 18
420	1 62 32 17



Interdit aux animaux

Dim.	Ref.
80	1 62 42 31
180	1 62 72 32
300	1 62 22 58
420	1 62 32 28



Interdit aux nomades et campeurs

Dim.	Ref.
80	1 62 42 29
180	1 62 72 30
300	1 62 22 25
420	1 62 32 26



Interdit aux pique-niqueurs

Dim.	Ref.
80	1 62 42 30
180	1 62 72 31
300	1 62 22 26
420	1 62 32 27



Interdit de marcher sur les pelouses

Dim.	Ref.
80	1 62 42 57
180	1 62 72 57
300	1 62 22 57
420	1 62 32 57



Ne pas mettre sous tension

Dim.	Ref.
80	1 62 42 32
180	1 62 72 33
300	1 62 22 28
420	1 62 32 29



Passage dangereux zone interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 35
180	1 62 72 36
300	1 62 22 31
420	1 62 32 32



Passage interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 21
180	1 62 72 22
300	1 62 22 19
420	1 62 32 18



Passage interdit aux piétons

Dim.	Ref.
80	1 62 42 22
180	1 62 72 23
300	1 62 22 01
420	1 62 32 19



Passagers interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 42 34
180	1 62 72 35
300	1 62 22 30
420	1 62 32 31



Pêche interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 36
180	1 62 72 37
300	1 62 22 32
420	1 62 32 33



Pour votre sécurité, ne rien stocker ici

Dim.	Ref.
80	1 62 42 07
180	1 62 72 08
300	1 62 22 08
420	1 62 32 04



Propriété privée chasse interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 37
180	1 62 72 38
300	1 62 22 33
420	1 62 32 34



Propriété privée défense d'entrer

Dim.	Ref.
80	1 62 42 23
180	1 62 72 24
300	1 62 22 02
420	1 62 32 20



Sortie interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 02
180	1 62 72 46
300	1 62 22 41
420	1 62 32 42



Vous ne trouvez pas votre panneau.
Commandez votre marquage personnalisé
(plus de détail page 294)

IMPRESSION THERMIQUE
SUR ADHÉSIF ET POSE SUR
PLAQUE PS-CHOC
1 à 3 couleurs.

Tarifs dégressifs
selon quantité
(1, 10 ou 30 pièces)

Pour une version personnalisée en adhésif
voir page 294

PLAQUE PS-CHOC

Rondes

Dimension	Référence pour 1 couleur
Ø 420 mm	62 39 99
Ø 300 mm	62 29 99
Ø 180 mm	62 79 99
Ø 80 mm	62 49 99

Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif

remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

	ACCÈS INTERDIT À TOUT VÉHICULE SAUF USAGERS		ACCÈS INTERDIT À TOUTE PERSONNE ÉTRANGÈRE AU SERVICE		ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES		BAIGNADE INTERDITE		CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC		CHASSE INTERDITE
Accès interdit à tout véhicule sauf usagers		Accès interdit à toute personne étrangère au serv.		Accès interdit aux personnes non autorisées		Baignade interdite		Chantier interdit au public		Chasse interdite	
Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.
200 x 52	1	62 02 17	200 x 52	1	62 02 04	200 x 52	1	62 02 18	200 x 52	1	62 02 09
330 x 75	1	62 52 17	330 x 75	1	62 52 04	330 x 75	1	62 52 18	330 x 75	1	62 52 09
330 x 120	1	62 62 17	330 x 120	1	62 62 04	330 x 120	1	62 62 18	330 x 120	1	62 62 09
330 x 200	1	62 12 17	330 x 200	1	62 12 04	330 x 200	1	62 12 18	330 x 200	1	62 12 09

	CIRCULATION INTERDITE		CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS INTERDITE		DÉFENSE D'AFFICHER		DÉFENSE D'ENTRER SANS AUTORISATION DE LA DIRECTION		EAU NON POTABLE		ENTRÉE INTERDITE
Circulation interdite		Cueillette des champignons interdite		Défense d'afficher		Défense d'entrer sans autorisation de la direction		Eau non potable		Entrée interdite	
Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.
200 x 52	1	62 02 20	200 x 52	1	62 02 21	200 x 52	1	62 02 05	200 x 52	1	62 02 14
330 x 75	1	62 52 20	330 x 75	1	62 52 21	330 x 75	1	62 52 05	330 x 75	1	62 52 14
330 x 120	1	62 62 20	330 x 120	1	62 62 21	330 x 120	1	62 62 05	330 x 120	1	62 62 14
330 x 200	1	62 12 20	330 x 200	1	62 12 21	330 x 200	1	62 12 05	330 x 200	1	62 12 14

	ENTRÉE INTERDITE SANS MOTIF DE SERVICE		FLAMMES NUES INTERDITES		HAUTE TENSION DÉFENSE DE TOUCHER		INTERDICTION D'ACTIVER DES TÉLÉPHONES MOBILES		INTERDICTION D'ÉTEINDRE AVEC DE L'EAU		INTERDICTION DE FUMER
Entrée interdite sans motif de service		Flammes nues interdites		Haute tension défense de toucher		Interdiction d'activer des téléphones mobiles		Interdiction d'éteindre avec de l'eau		Interdiction de fumer	
Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.
200 x 52	1	62 02 06	200 x 52	1	62 02 26	200 x 52	1	62 02 27	200 x 52	1	62 02 33
330 x 75	1	62 52 06	330 x 75	1	62 52 26	330 x 75	1	62 52 27	330 x 75	1	62 52 33
330 x 120	1	62 62 06	330 x 120	1	62 62 26	330 x 120	1	62 62 27	330 x 120	1	62 62 33
330 x 200	1	62 12 06	330 x 200	1	62 12 26	330 x 200	1	62 12 27	330 x 200	1	62 12 33

	INTERDICTION DE FUMER, CHAUFFERIE AU MAZOUT		INTERDICTION DE MANGER OU DE BOIRE		INTERDICTION DE PHOTOGRAPHIER		INTERDIT À TOUT VÉHICULE		INTERDIT AU PUBLIC		INTERDIT AUX NOMADES ET CAMPEURS
Interdiction de fumer, Chaufferie au mazout		Interdiction de manger ou de boire		Interdiction de photographier		Interdit à tout véhicule		Interdit au public		Interdit aux nomades et campeurs	
Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.
200 x 52	1	62 02 23	200 x 52	1	62 02 29	200 x 52	1	62 02 31	200 x 52	1	62 02 08
330 x 75	1	62 52 23	330 x 75	1	62 52 29	330 x 75	1	62 52 31	330 x 75	1	62 52 08
330 x 120	1	62 62 23	330 x 120	1	62 62 29	330 x 120	1	62 62 31	330 x 120	1	62 62 08
330 x 200	1	62 12 23	330 x 200	1	62 12 29	330 x 200	1	62 12 31	330 x 200	1	62 12 08

	INTERDIT AUX PIÉTONS		INTERDIT AUX PIQUE-NIQUEURS		INTERDIT AUX VÉHICULES INDUSTRIELS		INTERDIT DE MONTER SUR LES CHARIOTS		INTERDIT DE SOUDER		NE PAS TOUCHER
Interdit aux piétons		Interdit aux pique-niqueurs		Interdit aux véhicules industriels		Interdit de monter sur les chariots		Interdit de souder		Ne pas toucher	
Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.
200 x 52	1	62 02 01	200 x 52	1	62 02 07	200 x 52	1	62 02 30	200 x 52	1	62 02 32
330 x 75	1	62 52 01	330 x 75	1	62 52 07	330 x 75	1	62 52 30	330 x 75	1	62 52 32
330 x 120	1	62 62 01	330 x 120	1	62 62 07	330 x 120	1	62 62 30	330 x 120	1	62 62 32
330 x 200	1	62 12 01	330 x 200	1	62 12 07	330 x 200	1	62 12 30	330 x 200	1	62 12 32

	PASSAGE DANGEREUX ZONE INTERDITE		PASSAGERS INTERDITS		PÊCHE INTERDITE		PROPRIÉTÉ PRIVÉE CHASSE INTERDITE		SORTIE INTERDITE		ZONE NON FUMEUR
Passage dangereux zone interdite		Passagers interdits		Pêche interdite		Propriété privée chasse interdite		Sortie interdite		Zone non fumeur	
Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.	Dim.	☐	Réf.
200 x 52	1	62 02 03	200 x 52	1	62 02 02	200 x 52	1	62 02 15	200 x 52	1	62 02 35
330 x 75	1	62 52 03	330 x 75	1	62 52 02	330 x 75	1	62 52 15	330 x 75	1	62 52 35
330 x 120	1	62 62 03	330 x 120	1	62 62 02	330 x 120	1	62 62 15	330 x 120	1	62 62 35
330 x 200	1	62 12 03	330 x 200	1	62 12 02	330 x 200	1	62 12 15	330 x 200	1	62 12 35



Vous ne trouvez pas votre panneau.
Commandez votre marquage personnalisé
(plus de détail page 294)

IMPRESSION THERMIQUE
SUR ADHÉSIF ET POSE SUR
PLAQUE PS-CHOC
1 à 3 couleurs.

Tarifs dégressifs
selon quantité
(1, 10 ou 30 pièces)

Pour une version personnalisée en adhésif
voir page 294

PLAQUE PS-CHOC

Rectangulaires	
Dimension	Référence pour 1 couleur
330 x 200 mm	62 19 99
330 x 120 mm	62 69 99
330 x 75 mm	62 59 99
200 x 52 mm	62 09 99
Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96

Interdiction de fumer et emplacement fumeur



École sans tabac

Selon articles R3512-2 et 3515-2 du code de la santé publique.

Dim.		Réf.
A5 - 150 x 210	1	62 90 21
A4 - 210 x 297	1	62 90 22
A5 - 150 x 210	1	72 90 21
A4 - 210 x 297	1	72 90 22



Espace sans tabac

Selon articles R3512-2 et 3515-2 du code de la santé publique.

Dim.		Réf.
A5 - 150 x 210	1	62 90 25
A4 - 210 x 297	1	62 90 26
A5 - 150 x 210	1	72 90 25
A4 - 210 x 297	1	72 90 26



Espace sans tabac (zone)

Selon articles R3512-2 et 3515-2 du code de la santé publique.

Dim.		Réf.
A5 - 150 x 210	1	62 90 27
A4 - 210 x 297	1	62 90 28
A5 - 150 x 210	1	72 90 27
A4 - 210 x 297	1	72 90 28



Parc et jardin sans tabac

Selon articles R3512-2 et 3515-2 du code de la santé publique.

Dim.		Réf.
A4 - 210 x 297	1	62 90 30
A4 - 210 x 297	1	72 90 30



Plage sans tabac

Selon articles R3512-2 et 3515-2 du code de la santé publique.

Dim.		Réf.
A4 - 210 x 297	1	62 90 32
A4 - 210 x 297	1	72 90 32



Emplacement fumeur

Selon articles R3512-2 et 3515-2 du code de la santé publique.

Dim.		Réf.
A5 - 150 x 210	1	62 90 23
A4 - 210 x 297	1	62 90 24
A5 - 150 x 210	1	72 90 23
A4 - 210 x 297	1	72 90 24

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif

remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7



Interdiction de fumer

Dim.		Réf.
80	1	62 42 10
180	1	62 72 11
300	1	62 22 04
420	1	62 32 08



Défense de fumer chaufferie mazout

Dim.		Réf.
80	1	62 42 01
180	1	62 72 45
300	1	62 22 40
420	1	62 32 41



Zone non fumeur

Dim.		Réf.
80	1	62 42 45
180	1	62 72 49
300	1	62 22 44
420	1	62 32 45



Interdiction de fumer

Dim.		Réf.
200 x 52	1	62 02 36
330 x 75	1	62 52 36
330 x 120	1	62 62 36
330 x 200	1	62 12 36



Interdiction de fumer, Chaufferie au mazout

Dim.		Réf.
200 x 52	1	62 02 23
330 x 75	1	62 52 23
330 x 120	1	62 62 23
330 x 200	1	62 12 23



Zone non fumeur

Dim.		Réf.
200 x 52	1	62 02 35
330 x 75	1	62 52 35
330 x 120	1	62 62 35
330 x 200	1	62 12 35

PP alvéolaire

FORMULE ECO



Chantier interdit au public
Formule ECO

Dim.		Réf.
330 x 200	20	62 12 83

PLAQUE Galva




Plaque signalétique de chantier

Plaque signalétique de chantier

Plaque galva sérigraphiée, dimension 400 x 330 mm. Percage dans chaque angle pour la fixation

Dim.		Réf.
400 x 330	1	52 75 11

PLANCHE Mini-pictos



Mini-pictos Signaux d'interdiction

Pictogrammes adhésifs.
Format de la planche : 220x300 mm.
Format des pictogrammes : 20x20 mm.

Dim.		Réf.
220 x 300	1	72 83 01

Avertissement

Signaux d'avertissement conformes
à la norme internationale **ISO 7010**.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de
ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif
remplacer le 1er chiffre du code **6** par le chiffre **7**



Danger, basses températures, conditions de gel

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 35
300 x 300 x 300	1	62 93 15



Danger, bouteille pressurisée

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 68
300 x 300 x 300	1	62 93 68



Danger, champ magnétique

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 27
300 x 300 x 300	1	62 93 37



Danger, charge de la batterie en cours

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 29
300 x 300 x 300	1	62 93 35



Danger, charges suspendues

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 34
300 x 300 x 300	1	62 93 43



Danger, chariots élévateurs à fourche et autres
véhicules industriels

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 41
300 x 300 x 300	1	62 93 16



Danger, chien de garde

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 54
300 x 300 x 300	1	62 93 25



Danger, chute avec dénivellation

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 42
300 x 300 x 300	1	62 93 02



Danger, démarrage automatique

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 16
300 x 300 x 300	1	62 93 48



Danger, écrasement

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 02
300 x 300 x 300	1	62 93 62



Danger, écrasement des mains

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 07
300 x 300 x 300	1	62 93 57



Danger, électricité

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 32
300 x 300 x 300	1	62 93 12



Danger, élément pointu

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 04
300 x 300 x 300	1	62 93 60



Danger, matières explosives

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 46
300 x 300 x 300	1	62 93 18



Danger, matières inflammables

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 47
300 x 300 x 300	1	62 93 04



Danger, matières radioactives ou radiations
ionisantes

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 48
300 x 300 x 300	1	62 93 10

Avertissement

Signaux d'avertissement conformes
à la norme internationale **ISO 7010**.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de
ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



Ce signal d'avertissement ne peut-être utilisé seul et exige
un signal supplémentaire pour fournir des informations
complémentaires relatives au danger.



INFO
NORME
ISO 7010

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7



Danger, matières toxiques

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 45
300 x 300 x 300	1	62 93 03



Danger, obstacle en hauteur

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 69
300 x 300 x 300	1	62 93 69



Danger, radiations non ionisantes

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 49
300 x 300 x 300	1	62 93 20



Danger, rayonnement laser

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 39
300 x 300 x 300	1	62 93 21



Danger, rayonnement optique

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 70
300 x 300 x 300	1	62 93 70



Danger, risque biologique

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 50
300 x 300 x 300	1	62 93 05



Danger, rouleaux contrarotatifs

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 06
300 x 300 x 300	1	62 93 58



Danger, signal général

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 31
300 x 300 x 300	1	62 93 11



Danger, substances comburantes

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 30
300 x 300 x 300	1	62 93 19



Danger, substances corrosives

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 40
300 x 300 x 300	1	62 93 07



Danger, surface chaude

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 24
300 x 300 x 300	1	62 93 40



Danger, surface glissante


Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 11
300 x 300 x 300	1	62 93 53



Danger, trébuchement

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 52
300 x 300 x 300	1	62 93 23


PLANCHE Mini-pictos



Mini-pictos Pictogrammes produits
chimiques

Pictogrammes adhésifs.
Format de la planche : 220x300 mm.
Format des pictogrammes : 20x20 mm.

Dim.		Réf.
220 x 300	1	72 83 04



Mini-pictos Signaux d'avertissement

Pictogrammes adhésifs.
Format de la planche : 220x300 mm.
Format des pictogrammes : 20x20 mm.

Dim.		Réf.
220 x 300	1	72 83 03

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif

remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7



Danger (texte)

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 59
300 x 300 x 300	1	62 93 30



Danger accès accidenté vers le bas

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 66
300 x 300 x 300	1	62 93 66



Danger accès accidenté vers le haut

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 67
300 x 300 x 300	1	62 93 67



Danger amiante

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 60
300 x 300 x 300	1	62 93 09



Danger atmosphère explosive

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 58
300 x 300 x 300	1	62 93 27



Danger attention à vos mains

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 44
300 x 300 x 300	1	62 93 17



Danger attention à l'ouverture de porte

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 18
300 x 300 x 300	1	62 93 46



Danger attention peinture fraîche

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 36
300 x 300 x 300	1	62 93 06



Danger bouteille de gaz

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 28
300 x 300 x 300	1	62 93 36



Danger broche de fraiseage

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 08
300 x 300 x 300	1	62 93 56



Danger chute de neige du toit

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 56
300 x 300 x 300	1	62 93 28



Danger circulation d'engins

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 37
300 x 300 x 300	1	62 93 31



Danger d'écrasement sous cylindre

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 05
300 x 300 x 300	1	62 93 59



Danger défense d'entrer

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 61
300 x 300 x 300	1	62 93 32



Danger dos d'âne

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 01
300 x 300 x 300	1	62 93 63



Danger dû au bruit

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 17
300 x 300 x 300	1	62 93 47



Danger électricité statique

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 26
300 x 300 x 300	1	62 93 38



Danger engin de levage

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 15
300 x 300 x 300	1	62 93 49



Danger flamme nue matière inflammable

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 25
300 x 300 x 300	1	62 93 39



Danger fragile

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 65
300 x 300 x 300	1	62 93 65



Danger haute température

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 23
300 x 300 x 300	1	62 93 41



Danger haute tension

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 43
300 x 300 x 300	1	62 93 08



Danger installation mobile

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 14
300 x 300 x 300	1	62 93 50



Danger matières nocives ou irritantes

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 33
300 x 300 x 300	1	62 93 14



Vous ne trouvez pas votre panneau. Commandez votre marquage personnalisé (voir page 294)