

ZELDA o**S2 FO SR****ORL20292****TIGE**New Safety Dry
hydrofuge, respirant**EMBOUT**

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 46



(A)

MOON o**SB-E-A-FO SR****ORL20301****TIGE**

Microfibre Lucky

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 46



(A)

VEROK s ESD**S1PS FO SR****ORL20216****TIGE**Cuir velours souple
avec inserts en Nylon
résistante à l'abrasion**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 42



(A)

CHERRY s ESD**S1PS FO SR****ORL20196****TIGE**Cuir velours souple
avec inserts en Nylon
résistante à l'abrasion**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 42



(A)

LOLLY s ESD**S1PS FO SR****ORL20206****TIGE**Cuir velours souple
avec inserts en Nylon
résistante à l'abrasion**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 42



(A)

CANDY s ESD**S3S CI FO SR****ORL20324****TIGE**Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 42



(A)





EMERGENCY SHOES

HAUTE VISIBILITÉ POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

Conçu pour ceux qui sont sur le terrain tous les jours pour secourir des vies, y compris dans des conditions extrêmes. Hydrofuge, souple, léger, respirant et adapté à chaque situation, pour garantir la sécurité et le confort de ceux dont la mission est de sauver des vies.



PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUEMENT L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.



PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L'ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE
POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ÉVACUATION DE LIQUIDES ET DÉCHETS

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES	RED OVER
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19
		≥ 19	0,34
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22
		≥ 22	0,28
		Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31
		≥ 31	0,39
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36
		≥ 36	0,47

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

Infinergy

Made with Infinergy® by BASF



POWERED BY
vibram

LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/VIBRAM et Infinergy® POINTURES du 35 au 48	    	HRO ≥ 300° C

FIXED s	S7S CI FO SR	0RL1E104
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48	    	

MIND s	S7S CI FO SR	0RL1E114
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti- abrasion DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48	    	

FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E154
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti- abrasion DOUBLURE Wingtex EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48	    	

SPIRIT s	S7S CI FO SR	0RL1E124
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti- abrasion DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48	    	

KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E164
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti- abrasion DOUBLURE Wingtex EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48	    	

KORA s

S7S CI HI HRO FO SR

0RL1E214

TIGE
PU TEK® PLUS
 hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
 GORE-TEX®
 Performance Membrane
EMBOÛT
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE
 PU/VIBRAM et Infinergy® de BASF
POINTURES
 du 38 au 48








PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

HRO ≥ 300° C (A)

SAURON s

S7S CI HI HRO FO SR

0RL2E214

TIGE
PU TEK® PLUS
 hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
 GORE-TEX®
 Performance Membrane
EMBOÛT
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE
 PU/VIBRAM et Infinergy® de BASF
POINTURES
 du 38 au 48








PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

HRO ≥ 300° C (A)

DOMINATION s

S7S CI FO SR

0RL1E144

TIGE
PU TEK® PLUS
 hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
 GORE-TEX®
 Performance Membrane
EMBOÛT
 AirToe Composite
ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE
 PU/PU et Infinergy® de BASF
POINTURES
 du 35 au 48







PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

(B)

RESCUE s ESD

RS S3S CI FO SR

0RL1E184

TIGE
PU TEK® PLUS
 hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
 Wingtex
EMBOÛT
 AirToe Composite
ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE
 PU/PU et Infinergy® de BASF
POINTURES
 du 35 au 48







PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

(B)



(B)

RESISTANCE AU GLISSEMENT				
		VALEURS NORMES		RED OVER
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287







UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE
COMPOSÉE DE MILLIONS DE
CAPSULES QUI EMMAGASINENT
ET RESTITUE L'ÉNERGIE
ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS
PAS.



RESISTANCE AU GLISSEMENT			
		VALEURS NORMES	RED FIT
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19 0,30
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22 0,34
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31 0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36 0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



PU/PU

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR
DIFFÉRENCIÉE
POUR AUGMENTER
LA CAPACITÉ
D'ÉVACUATION DE
LIQUIDES ET DÉCHETS

U-Power®
Don't worry... be happy!

RED FIT
RED FIT
RED FIT



RED FIT... CHOISISSEZ VOTRE TAILLE!

Les différentes coupes sont
garanties par la morphologie
différente de la semelle intérieure
et par la densité différente du
polyuréthane.



PEAK ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10114
TIGE Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU EMBOUIT FiberToe ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU Infinergy® POINTURES du 35 au 49		
		
CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELE AMOVIBLE INCLUSES		

ASH ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20114
TIGE Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU EMBOUIT FiberToe ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU Infinergy® POINTURES du 35 au 49		
		
CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELE AMOVIBLE INCLUSES		

KYROS ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10144
TIGE Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU EMBOUIT FiberToe ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU Infinergy® POINTURES du 35 au 49		
		
CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELE AMOVIBLE INCLUSES		

BRAD ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20144
TIGE Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU EMBOUIT FiberToe ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU Infinergy® POINTURES du 35 au 49		
		
CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELE AMOVIBLE INCLUSES		

VIBE ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10134
TIGE Cuir Nubuck souple et naturel avec support de talon TPU EMBOUIT FiberToe ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU Infinergy® POINTURES du 35 au 49		
		
CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELE AMOVIBLE INCLUSES		

JAX ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20134
TIGE Cuir Nubuck souple et naturel avec support de talon TPU EMBOUIT FiberToe ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU Infinergy® POINTURES du 35 au 49		
		
CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELE AMOVIBLE INCLUSES		

AIKO ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20124
TIGE Cuir Nubuck souple et naturel avec support de talon TPU EMBOUIT FiberToe ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU Infinergy® POINTURES du 35 au 49		
		
CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELE AMOVIBLE INCLUSES		



CLOVIS ESD S7S CI SC LG FO SR OUT10154**TIGE**

Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU. Embout en PU renforcé

DOUBLURE

GORE-TEX® Performance Membrane

EMBOUT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 49



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13
SEMELE AMOVIBLE INCLUSES

BLIT ESD S3S CI SC LG FO SR OUT20154**TIGE**

Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU. Embout en PU renforcé

EMBOUT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 49



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13
SEMELE AMOVIBLE INCLUSES

STRIDE ESD S3S CI SC LG FO SR OUT10104**TIGE**

Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU. Embout en PU renforcé

EMBOUT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 49



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13
SEMELE AMOVIBLE INCLUSES

ROOT ESD S3S CI SC LG FO SR OUT20104**TIGE**

Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU. Embout en PU renforcé

EMBOUT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 49



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13
SEMELE AMOVIBLE INCLUSES



BAU & BUILDING



EN ISO 20345:2022 CE



CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

La nouvelle collection Bau&Building est la ligne de chaussures idéale pour les personnes travaillant à l'extérieur et dans des environnements humides sur des terrains accidentés et des surfaces dangereuses. Les modèles sont fabriqués en cuir Pull-up souple, hydrofuge et très résistant pour plus de solidité.



A

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES	BAU & BUILDING
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



B

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES	BAU & BUILDING
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

COSMO s

S3S CI HI HRO FO SR

ORL10524

TIGE

Cuir pull-up hydrofuge, avec coutures en Kevlar® DuPont™. Embout renforcé en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien

SEMELE

PU/VIBRAM et Infinergy®

POINTURES

du 38 au 48



HRO ≥ 300° C

A

DAVE s

S3S CI HI HRO FO SR

ORL20524

TIGE

Cuir pull-up hydrofuge, avec coutures en Kevlar® DuPont™. Embout renforcé en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien

SEMELE

PU/VIBRAM et Infinergy®

POINTURES

du 38 au 48



HRO ≥ 300° C

A





EN ISO 20345:2022 C €

BAU & BUILDING**RONAN s S3S CI HI HRO FO SR ORL10514****TIGE**Cuir pull-up hydrofuge.
Embout renforcé en PU**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien**SEMELE**PU/**VIBRAM** et Infinergy®**POINTURES**

du 38 au 48

**HRO ≥ 300° C****YARVIS s S3S CI HI HRO FO SR ORL20514****TIGE**Cuir pull-up hydrofuge.
Embout renforcé en PU**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien**SEMELE**PU/**VIBRAM** et Infinergy®**POINTURES**

du 38 au 48

**HRO ≥ 300° C****SILVER s ESD S3S CI FO SR ORL10534****TIGE**Cuir pull-up hydrofuge, avec
coutures en Kevlar® DuPont™.

Embout renforcé en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 38 au 48

**TIM s ESD S3S CI FO SR ORL20534****TIGE**Cuir pull-up hydrofuge, avec
coutures en Kevlar® DuPont™.

Embout renforcé en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 38 au 48

**THANOS s ESD S3S CI FO SR ORI11334****TIGE**Cuir pull-up hydrofuge.
Embout renforcé en PU**EMBOUT**

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact antiabrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES

du 38 au 48

**DRAX s ESD S3S CI FO SR ORI21334****TIGE**Cuir pull-up hydrofuge.
Embout renforcé en PU**EMBOUT**

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact antiabrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES

du 38 au 48

**RESISTANCE AU GLISSEMENT**

			VALEURS NORMES	BAU & BUILDING
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure incliné vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure incliné de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,38
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure incliné vers le talon de 7°.	≥ 31	0,65
		Chaussure incliné de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,64

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



BE A PRO!

Les chaussures « RED PRO » ont été étudiées pour les personnes qui évoluent dans des environnements où l'embout de protection et la semelle anti-perforation ne sont pas nécessaires, tout en, tout en maintenant les standards de sécurité requis par la norme UNI EN ISO 20347 :2012. Chaussures confortables, légères, avec l'insert Infinergy de BASF qui restitue plus de 55% d'énergie à chaque pas.

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUE L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.

PU/PU TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L'ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHÉ, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L'ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES	RED PRO
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19
			0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22
			0,28
		Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31
			0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36
			0,36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

NATE o ESD	01 FO SR	0RO20019
TIGE Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion EMBOÛT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48	   	

ASHER o ESD	01 FO SR	0RO20029
TIGE Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion EMBOÛT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48	   	

CAELI o ESD	01 FO SR	0RO20059
TIGE Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion EMBOÛT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 42	   	

FOREMAN o ESD	01 FO SR	0RO20047
TIGE Nylon respirant avec revêtement de protection EMBOÛT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48	   	

GREG o ESD	02 FO SR	0RO20037
TIGE New microfibre Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOÛT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48	    	

CONNOR o ESD	01 FO SR	0RO20067
TIGE Nylon respirant avec revêtement de protection EMBOÛT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48	   	





wingtex

DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Fibertoe

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SaveFlex air

SEMELE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL

SEMELE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPPOINT

NICKEL FREE

EXTRÊME LÉGÈRETÉ!

La clé de voûte de la ligne RED EGO réside dans la semelle, réalisée en EVA Extract Essence, un matériau de nouvelle génération plus résilient, plus confortable et plus léger que l'EVA traditionnel. Grâce à la bande de roulement en caoutchouc, RED EGO résiste à la chaleur de contact (HRO), tandis que l'embout FiberToe rend la gamme exempte de métal.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED EGO
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,29
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,24
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

EVA/CAOUTCHOUC



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L'ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L'ADHÉRENCE

ATON ESD**S1PS HI HRO FO SR****0RE20016**

TIGE
U-KNIT extensible par
traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48

**HRO ≥ 300° C****FITZ ESD****S1PS HI HRO FO SR****0RE20026**

TIGE
U-KNIT extensible par
traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc jaune
POINTURES
du 35 au 48

**HRO ≥ 300° C****DEON ESD****S1PS HI HRO FO SR****0RE20036**

TIGE
U-KNIT extensible par
traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc bleu
POINTURES
du 35 au 48

**HRO ≥ 300° C****MAYA ESD****S1PS HI HRO FO SR****0RE20046**

TIGE
U-KNIT extensible par
traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 42

**HRO ≥ 300° C****ROOK ESD****S1PS HI HRO FO SR****0RE20056**

TIGE
U-KNIT extensible par
traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc gris
POINTURES
du 35 au 48

**HRO ≥ 300° C****EZRA ESD****S3S CI HI HRO FO SR****0RE20144**

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc gris
POINTURES
du 35 au 48

**HRO ≥ 300° C****PHOENIX ESD****S3S CI HI HRO FO SR****0RE10104**

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc gris
POINTURES
du 35 au 48

**HRO ≥ 300° C****MARCUS ESD****S3S CI HI HRO FO SR****0RE20104**

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc gris
POINTURES
du 35 au 48

**HRO ≥ 300° C**

ALANIS ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10114

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C



ADAK ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20114

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C



KOLBY ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10124

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C



SHADOW ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20124

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C



OWEN ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10134

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc bleu
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C



ALYX ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20134

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc bleu
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C



GEB ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10064

TIGE
Putek hexagon très
résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirant
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C



MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20064

TIGE
Putek hexagon très
résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirant
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C



MAVERICK ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20074
TIGE

Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

EMBOUT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Semelle antiperforation ultra légère

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

EVA + caoutchouc jaune

POINTURES

du 35 au 48

METAL FREE 100%

HRO ≥ 300° C
STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20084
TIGE

Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

EMBOUT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Semelle antiperforation ultra légère

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

EVA + caoutchouc bleu

POINTURES

du 35 au 48

METAL FREE 100%

HRO ≥ 300° C
JESTER ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20094
TIGE

Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

EMBOUT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Semelle antiperforation ultra légère

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

EVA + caoutchouc gris

POINTURES

du 35 au 48

METAL FREE 100%

HRO ≥ 300° C
FLEXOR ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20174
TIGE

Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

EMBOUT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Semelle antiperforation ultra légère

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

EVA + caoutchouc bleu

POINTURES

du 35 au 48

METAL FREE 100%

NEW

HRO ≥ 300° C


#TROP CONFORTABLES

DOUBLURE WINGTEX À
TUNNEL D'AIR

EMBOUT
AIRTOE ALUMINIUM

PU NOUVELLE
GÉNÉRATION

PUTEK® STAR
À HAUTE RÉSISTANCE

TRANSFERT DU LOGO
SUR LA SEMELLE



SKILLS

LÉGÈRETÉ

L'esprit de ces chaussures révolutionnaires est la légèreté : conçues pour répondre aux différents besoins de chaque professionnel, **les chaussures Red Leve U-Power sont les plus légères de tous les temps**. Notre équipe R&D a choisi d'utiliser une semelle de propreté ultra-légère et une semelle PU de nouvelle génération qui optimisent le poids de la chaussure sans sacrifier les performances.

FRESHNESS

La tige en fibres textiles à haute ténacité assure une **excellente respirabilité** et la doublure Wingtex à tunnel d'air garantit une dispersion élevée de l'humidité vers l'extérieur.

COMFORT

Le confort est assuré par l'utilisation d'un revêtement innovant et anatomique de la semelle de propreté U-Power, un mélange original en polyuréthane souple, léger, respirant et antibactérien.

DESIGN

Dérivée du sport, l'allure accrocheuse de cette chaussure est caractérisée par une impression en transfert du logo sur la semelle qui renforce le style.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR



EMBOUIT DE SÉCURITÉ



SEMELLE ANTIPERFORATION «NO-METAL»



SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE



FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT



RESISTANCE AU GLISSEMENT

SR			VALEURS NORMES	RED LEVE
	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,30
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,41
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BRUCE s ESD	S1PS FO SR	ORV20026
TIGE Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	

FRANK s ESD	S1PS FO SR	ORV20036
TIGE Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	

MIKE s ESD	S1PS FO SR	ORV20066
TIGE Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	

ADAM s ESD	S1PS FO SR	ORV20076
TIGE Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	

ROBIN s ESD	S1PS FO SR	ORV20096
TIGE Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	

TONY s ESD	S1PS FO SR	ORV20126
TIGE Airtoe ultra-respirant et souple, croûte velours EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	

MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	ORV20086
TIGE Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 42	  	

SCOTT s ESD	S1PS FO SR	ORV20116
TIGE Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	



GARY s ESD	S1PS FO SR	ORV30336
TIGE Microfibre effet nubuck, hydrofuge EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48		
		

DIWI ESD	S1PS FO SR	ORV20346
TIGE Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48		
		

BRANT ESD	S1PS FO SR	ORV20366
TIGE Microfibre effet nubuck perforé EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48		
		

LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20104
TIGE PU TEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48		
		

PETER s ESD	S3S CI FO SR	ORV20044
TIGE PU TEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48		
		

STEVE s ESD	S3S CI FO SR	ORV20054
TIGE PU TEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48		
		

JOE s ESD	S3S CI FO SR	ORV10014
TIGE PU TEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48		
		

MATT s ESD	S3S CI FO SR	ORV20014
TIGE PU TEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48		
		

PARKER s ESD S3S CI FO SR ORV10024

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra
légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



BEN s ESD S3S CI FO SR ORV20024

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra
légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



TYLER s ESD S3S CI FO SR ORV10304

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra
légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



RYAN s ESD S3S CI FO SR ORV20304

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra
légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



NELSON s ESD S3S CI FO SR ORV10214

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra
légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



BART s ESD S3S CI FO SR ORV20214

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra
légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



HOWIE ESD S3S CI FO SR ORV10384

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra
légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



FLUX ESD S3S CI FO SR ORV20384

TIGE
Microfibre effet nubuck,
hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra
légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



BIZET ESD	S3S CI FO SR	ORV10324
TIGE Microfibre effet nubuck, hydrofuge EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	   	

CAESAR s ESD	S3S CI FO SR	ORV20324
TIGE Microfibre effet nubuck, hydrofuge EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	   	

BRADLEY s ESD	S1PS FO SR	ORV20144
TIGE Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	

THOMAS s ESD	S3S CI FO SR	ORV20134
TIGE Microfibre effet nubuck, hydrofuge EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	

LINEAR ESD	S3S CI FO SR	ORV20404
TIGE Microfibre effet nubuck, hydrofuge EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Semelle antiperforation ultra légère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	   	




ALAN o ESD	S2 FO SR	ORV20222
TIGE Microfibre effet nubuck, hydrofuge EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Non présente SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	

LIAM o ESD	S2 FO SR	ORV20232
TIGE Microfibre effet nubuck, hydrofuge EMBOUT Airtoe Aluminium ANTIPERFORATION Non présente SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU nouvelle génération POINTURES du 35 au 48	  	



RED INDUSTRY

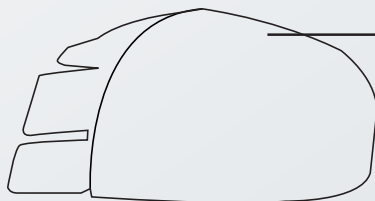


Airtoe
COMPOSITE

EMBOUT
RÉSISTANT À 200 J



SEMELE AMOVIBLE ANATOMIQUE EN
MATIÈRE ANTI-FATIGUE COMBINÉE AVEC UNE
STRUCTURE EN MEMORY DONT LES CANAUX
AMÉLIORENT LA CIRCULATION DE L'AIR.

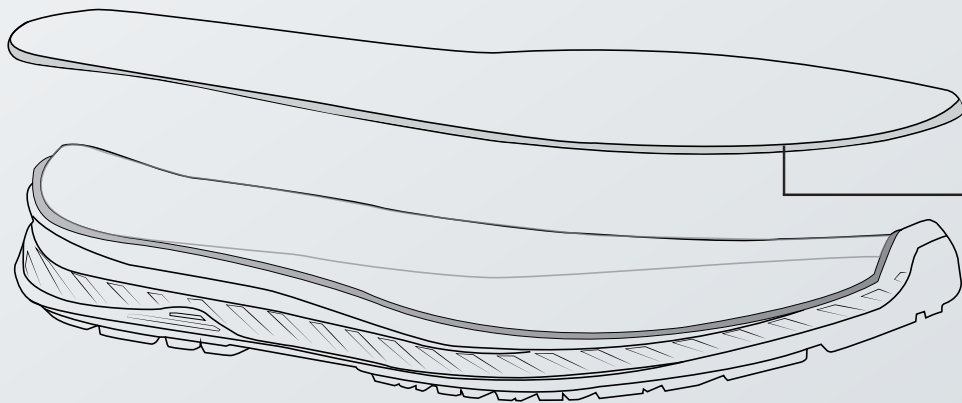

Save & Flex
plus

ANTIPERFORATION
NON MÉTALLIQUE,
100% DE SURFACE DE COUVERTURE

Wow2

STRUCTURE

Une structure de la voûte plantaire en BASF DYNAMIC, aux propriétés d'auto-modélisation capable de répartir uniformément les pressions du poids corporel sur le pied.

INSERT

Un insert réalisé avec un mélange révolutionnaire basf qui garantit des propriétés anti-fatigue capable de soulager le stress corporel résultant d'une position prolongée debout.

RESULTAT

Une sensation de bien-être immédiat dès que l'on porte la chaussure se traduisant par une moindre fatigue quotidienne

JAMBES FATIGUÉES ET LOURDES?

Nous avons la solution, U-Power a conçu pour vous un produit capable d'agir positivement sur votre corps, garantissant des performances élevées en termes de confort, d'équilibre et de répartition des chocs sur le lieu de travail.



Wingtex

DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe
COMPOSITE

EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save & Flex
plus

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES

Wow?

SEMELE AMOVIBLE
ANTI-FATIGUE

Natural
CONFORT(11)

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL
FREE



BASF
We create chemistry

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ
ASYMÉTRIQUE
POUR AUGMENTER
LA SURFACE DE
CONTACT ET DE
MARCHÉ, 6MM

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED INDUSTRY
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,21
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,51

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES

EN ISO 20345:2022 ET SELON LA MÉTHODE EN 13287

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com