

REFLEX s ESD S1PS FO SR ORI20036
TIGE

Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

DENVER s ESD S1PS FO SR ORI21086
TIGE

Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

VORTIX s ESD S1PS FO SR ORI20666
TIGE

Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 47



(A)

BERLINO s ESD S1PS FO SR ORI21126
TIGE

Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

TOKYO s ESD S1PS FO SR ORI21076
TIGE

Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 42



(A)

AERATOR s ESD S1PS FO SR ORI20056
TIGE

Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 47



(A)

ALICANTE s ESD RS S1PS FO SR ORI10026
TIGE

Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 47



(A)

RADIAL s ESD S1PS FO SR ORI20026
TIGE

Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 47



(A)

MARSIGLIA s ESD **S1PS FO SR** **ORI21106****TIGE**

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistants à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

NAIROBI s ESD **S1PS FO SR** **ORI21096****TIGE**

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistants à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

RIO s ESD **S1PS FO SR** **ORI21116****TIGE**

Cuir croute velours souple et maille ultra-respirante

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION


Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 48



Maille ultra-respirante



(A)

DEMON s ESD **S1PS FO SR** **ORI20066****TIGE**

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistants à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 38 au 47



(A)

SHANGHAI s ESD **S1PS FO SR** **ORI21226****TIGE**

Nylon ultra-respirant et microfibre MATRIX très résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

SCANDY s ESD **S1PS FO SR** **ORI00136****TIGE**

Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 47



(A)

OSLO s ESD **S1PS FO SR** **ORI21136****TIGE**

Cuir velours souple perforé

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 47



(A)

MISTRAL s ESD **S1PS FO SR** **ORI50086****TIGE**

Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 47



(A)

DOMINGO s S3S CI HI HRO FO SR ORI11034

TIGE
PU TEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

Nitrile avec résistance
+ 300 ° par contact(1min),
résistante aux hydrocarbures,
antidérapante et antistatique.

POINTURES

du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

BOGOTA s S3S CI HI HRO FO SR ORI21034

TIGE
PU TEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

Nitrile avec résistance + 300 °
par contact(1min),
résistante aux hydrocarbures,
antidérapante et antistatique.

POINTURES

du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA s ESD S3S CI FO SR ORI11074

TIGE
PU TEK® PLUS hautement résistant à
l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion,
résistante aux hydrocarbures,
antidérapante et
antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

LISBONA s ESD S3S CI FO SR ORI21074

TIGE
PU TEK® PLUS hautement résistant à
l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-abrasion,
résistante aux hydrocarbures,
antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

BOSTON s ESD RS S3S CI FO SR ORI11044

TIGE
Cuir pleine fleur souple
hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-
abrasion, résistante
aux hydrocarbures,
antidérapante et
antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

PARIGI s ESD S3S CI FO SR ORI21044

TIGE
Cuir pleine fleur souple hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

PU compact anti-
abrasion, résistante
aux hydrocarbures,
antidérapante et antistatique

POINTURES

du 35 au 48



(A)

TENERIFE s S3S CI HI HRO FO SR ORI11314

TIGE
Cuir pleine fleur souple hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

Nitrile avec résistance
+ 300 ° par contact(1min),
résistante aux
hydrocarbures,
antidérapante et
antistatique.

POINTURES

du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

FUERTE s S3S CI HI HRO FO SR ORI21314

TIGE
Cuir pleine fleur souple hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

SEMELE

Nitrile avec résistance + 300 °
par contact(1min), résistante
aux hydrocarbures,
antidérapante et antistatique.

POINTURES

du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

TWEED s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10074**
TIGE

Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48

(A)

GESSATO s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20074**
TIGE

Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48

(A)

SCURO s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10164**
TIGE

Cuir pleine fleur naturel souple et hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48

(A)

NERO s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20154**
TIGE

Cuir pleine fleur naturel souple et hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48

(A)

REBEL s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10064**
TIGE

Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 47

(A)

RAJAS s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20064**
TIGE

Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 47

(A)

HELSINKI UK s ESD **S3S CI LG SC FO SR** **ORI11014**
TIGE

Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48

(B)

MOSKA UK s ESD **S3S CI LG SC FO SR** **ORI21014**
TIGE

Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLEAnti-fatigue **WOW2****SEMELE**

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48

(B)

DUBAI UK s ESD **S3S CI FO SR** **ORI11084**

TIGE

Cuir pleine fleur grana mina, avec insert en microfibre hydrofuge et fermeture velcro

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue **WOW2**

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 38 au 48



(B)

VARSAVIA o ESD **S2 FO SR** **ORI21292**

TIGE

New Safety Dry hydrofuge, respirant

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue **WOW2**

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48



(A)

MADRID o ESD **S2 FO SR** **ORI21052**

TIGE

New Safety Dry hydrofuge, respirant

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue **WOW2**

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48



(A)

LONDRA o ESD **S2 FO SR** **ORI21062**

TIGE

New Safety Dry hydrofuge, respirant

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue **WOW2**

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48



(A)

PANAMA UK s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10414**

TIGE

PU TEK® STAR hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue **WOW2**

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48



(A)

MONACO UK s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20414**

TIGE

PU TEK® STAR hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue **WOW2**

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48



(A)

MONTANA UK s ESD **S3S CI FO SR** **ORI11554**

TIGE

Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Anti-fatigue **WOW2**

SEMELE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES
du 35 au 48



(B)



(B)

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED INDUSTRY
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,38
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,65
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,64

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287





LACETS 100% en polyester recyclé.

TIGE
PUTEK spider repet avec 68% de matériaux recyclés ultra résistant, déperlant et respirant.

wingtex


DOUBLURE avec 66% de matériaux recyclés, à tunnel d'air hautement respirant : dissipe la transpiration et maintient le pied au sec.

SEMELLE DE CONFORT PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. Soutient le pied en lui apportant une sensation d'apaisement et de légèreté.




SaveFlex
plus
Green

SEMELLE ANTIPERFORATION avec 59% de matériaux recyclés et totalement "metalfree", cousue directement sur la tige, elle garantit une protection de 100% de la surface du pied.

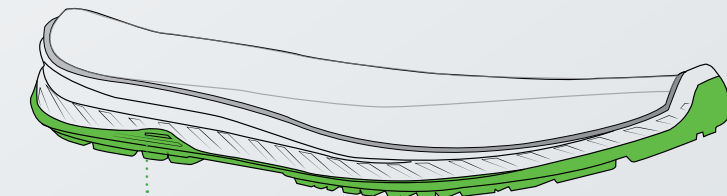

SEMELLE PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables, Antiabrasion, résistant aux hydrocarbures, aux glissements et antistatique.

COMMUNICATION
ENVIRONNEMENTALE
DANS LE RESPECT DE LA
NORME: EN ISO 14021:2016




Airtoe
COMPOSITE

EMBOUT
résistant à 200J

CARBON OFFSET

SEMELLE

SEMELLE: PU PAR BASF 100% ISSU DE RESSOURCES
RENOUVELABLES



SEMELLE DE CONFORT

SEMELLE DE CONFORT: PU PAR BASF 100% ISSU DE RESSOURCES RENOUVELABLES

TIGE

TIGE ET ANTIPERFORATION DONT LES COMPOSANTS ONT UN POURCENTAGE ÉLEVÉ
DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

MISSION ECO-RESPONSABLE

Une économie circulaire pour l'environnement qui diminue les déchets, réutilise et récupère les matériaux, réduit les émissions de CO2 en les compensant par des projets spécifiques



wingtex

DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe
COMPOSITE

EMBOUT DE SÉCURITÉ

Airtoe
ALUMINIUM

Save & Flex
plus
Green

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES

Wow2
Green

SEMELE AMOVIBLE
ANTI-FATIGUE

Natural
CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL
FREE



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ
ASYMÉTRIQUE
POUR AUGMENTER
LA SURFACE DE
CONTACT ET DE
MARCHÉ, 6MM

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED INDUSTRY GREEN
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,21
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,48

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



BASF
We create chemistry



CANYON UK s ESD S1PS FO SR ORI20346

TIGE

Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés et inserts respirants.

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS GREEN

SEMELE AMOVIBLE

WOW2 GREEN PU par BASF 100%

SEMELE

PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux Hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



NIAGARA UK s ESD S3S CI FO SR ORI10324

TIGE

Microfibre souple résistante et hydrofuge réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS GREEN

SEMELE AMOVIBLE

WOW2 GREEN PU de BASF 100%

SEMELE

PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



NATURAL UK s ESD S3S CI FO SR ORI20324

TIGE

Microfibre souple résistante et hydrofuge réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés.

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS GREEN

SEMELE AMOVIBLE

WOW2 GREEN PU de BASF 100%

SEMELE

PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



LAKE UK s ESD S3S CI FO SR ORI10334

TIGE

PU TEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS GREEN

SEMELE AMOVIBLE

WOW2 GREEN PU par BASF 100%

SEMELE

PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



PU TEK® SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

ISLAND UK s ESD S3S CI FO SR ORI20334

TIGE

PU TEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS GREEN

SEMELE AMOVIBLE

WOW2 GREEN PU par BASF 100%

SEMELE

PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



PU TEK® SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

LAND UK s ESD S3S CI FO SR ORI10384

TIGE

PU TEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS GREEN

SEMELE AMOVIBLE

WOW2 GREEN PU par BASF 100%

SEMELE

PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



PU TEK® SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

EMBER UK s ESD S3S CI FO SR ORI20384

TIGE

PU TEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS GREEN

SEMELE AMOVIBLE

WOW2 GREEN PU par BASF 100%

SEMELE

PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



PU TEK® SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology



COAST UK s ESD S3S CI FO SR ORL10574

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUIT: AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELE AMOVIBLE
WOW GREEN PU par BASF 100%
SEMELE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables et Infinergy®
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



ASPEN UK s ESD S3S CI FO SR ORL20574

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUIT: AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELE AMOVIBLE
WOW GREEN PU par BASF 100%
SEMELE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables et Infinergy®
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



VENTURA s ESD S3S CI FO SR ORL10614

TIGE
PU TEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge
EMBOUIT: AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELE AMOVIBLE
WOW GREEN PU par BASF 100%
SEMELE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables et Infinergy®
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



MALIBU s ESD S3S CI FO SR ORL20614

TIGE
PU TEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge
EMBOUIT: AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELE AMOVIBLE
WOW GREEN PU par BASF 100%
SEMELE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables et Infinergy®
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



RESISTANCE AU GLISSEMENT

SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	VALEURS NORMES	RED INDUSTRY GREEN
			≥ 19	0,24
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,24
			≥ 31	0,33
			≥ 36	0,37

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



RESISTANCE AU GLISSEMENT

SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	VALEURS NORMES	RED INDUSTRY GREEN
			≥ 19	0,30
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,23
			≥ 31	0,38
			≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

LANCASTER UK s ESD S3S CI FO SR ORI11564

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUIT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU par BASF 100%
SEMELE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



MOJAVE UK s ESD S3S CI FO SR ORI21564

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUIT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU par BASF 100%
SEMELE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



MAPLE s ESD

S3S CI FO SR

ORI21384

TIGE

New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS GREEN

SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%

SEMELE

PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



CLIFF o ESD

S2 FO SR

ORI20394

TIGE

New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%

SEMELE

PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



BURN o ESD

S2 FO SR

ORI20404

TIGE

New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%

SEMELE

PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



CLAY o ESD

SB E A FO SR

ORI60391

TIGE

Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés.

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%

SEMELE

PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



BROOK UK s ESD

S1PS FO SR

ORI30416

TIGE

Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés.

EMBOUT: AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS GREEN

SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%

SEMELE

PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU







wingtex

DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR

Fibertoe

EMBOUIT DE SÉCURITÉ

Save & Flex
plus

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: PLUS
DOTÉE DES MEILLEURES
PERFORMANCES ACTUELLES

ERGODRY

SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

Natural
CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Chaussures de sécurité totalement « Sans Métal » dotées du système anti-perforation Save & Flex Plus qui assure une protection de 100% de la plante du pied, et d'un embout en composite qui pèse seulement 50 g et vous offre toute la sécurité dont vous avez besoin sur votre lieu de travail.



RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED SMART
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,43
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,49
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,47

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

COLTON ESD

S3S CI FO SR

ORK20124

TIGE
PUTEK® PLUS très résistant
à l'abrasion avec renfort en
polyuréthane sur les orteils

EMBOUIT
Fibertoe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



TAYLOR s ESD

S1PS FO SR

ORK20016

TIGE
Cuir croûte velours souple
perforé. Renfort à l'avant en
polyuréthane
EMBOUIT
Fibertoe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



MARS s ESD

S1PS FO SR

ORK20046

TIGE
Cuir croûte velours souple
perforé avec empiècements
en mesh. Renfort à l'avant en
polyuréthane
EMBOUIT
Fibertoe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



LAMAR s ESD**S1PS FO SR****ORK20056****TIGE**

Cuir croûte velours souple
perforé avec empiècements
en Nylon. Renfort à l'avant en
polyuréthane

EMBOÛT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

New ErgoDry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48

**PRINCE s ESD****S1PS FO SR****ORK30076****TIGE**

Cuir croûte velours souple
perforé avec empiècements
en Mesh. Renfort à l'avant en
polyuréthane

EMBOÛT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

New ErgoDry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48

**GAYNOR s ESD****S3S CI FO SR****ORK10114****TIGE**

Souple cuir pleine fleur,
hydrofuge. Renfort à l'avant
en polyuréthane

EMBOÛT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

New ErgoDry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48

**SINATRA s ESD****S3S CI FO SR****ORK20114****TIGE**

Souple cuir pleine fleur,
hydrofuge. Renfort à l'avant
en polyuréthane

EMBOÛT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

New ErgoDry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48

**STING s ESD****S3S CI FO SR****ORK10094****TIGE**

Souple cuir pleine fleur,
hydrofuge. Renfort à l'avant
en polyuréthane

EMBOÛT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

New ErgoDry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48

**BILLIE s ESD****S3S CI FO SR****ORK20094****TIGE**

Souple cuir pleine fleur,
hydrofuge. Renfort à l'avant
en polyuréthane

EMBOÛT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

New ErgoDry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48

**MORRISON s ESD****S3S CI FO SR****ORK10104****TIGE**

PU TEK® PLUS très résistant
à l'abrasion avec renfort en
polyuréthane sur les orteils

EMBOÛT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

New ErgoDry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology

**JACKSON s ESD****S3S CI FO SR****ORK20104****TIGE**

PU TEK® PLUS très résistant
à l'abrasion avec renfort en
polyuréthane sur les orteils

EMBOÛT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

New ErgoDry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology



COMPOSÉ RÉVOLUTIONNAIRE
DE BASF

CONFORT, ÉQUILIBRE ET
RÉPARTITION DES CHOCS

ABSORPTION DU STRESS
ET DES TRAUMATISMES



CARPET TECHNOLOGIES

JAMBES FATIGUÉES ET LOURDES?

Douleur lombaire, articulaire ou cervicale? Circulation lente?
pas de problème, U-Power a conçu un produit sur mesure qui peut avoir un impact positif sur votre corps!

LABORATOIRES

Nos laboratoires ont mis au point une **CHAUSSURE DE SÉCURITÉ** adaptée pour les personnes qui sont appelées à travailler pendant longtemps dans une position debout, sans pouvoir s'asseoir ou changer de position, et avec le passage des heures développent une fatigue due à une position verticale prolongée.

BASF

Son secret réside dans l'adn de sa semelle, un polyuréthane révolutionnaire de BASF utilisé pour les tapis antifatigues, capable d'absorber et de soulager le stress corporel en réduisant les traumatismes liés à une position de travail statique prolongée.

MATÉRIAU

Un nouveau matériau, complètement exempt de substances nocives, peut stimuler et réactiver la circulation sanguine et soulager les articulations, la région lombaire et le cou, assurant des performances élevées en termes de confort, d'équilibre et de répartition des chocs sur le lieu de travail.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com



wingtex

DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR

Airtoe
ALUMINIUM

EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save & Flex plus

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES

Wow GEL

SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

Natural
CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSANT 11
MONDOPOINT


NICKEL
FREE

INTERCALAIRE RÉALISÉE DANS UN MÉLANGE RÉVOLUTIONNAIRE UTILISÉ POUR LA RÉALISATION DE TAPIS ANTI-FATIGUE, CAPABLE D'ABSORBER ET DE SOULAGER LES STRESS CORPOREL EN RÉDUISANT LES TRAUMATISMES RÉSULTANT D'UNE EXPOSITION PROLONGÉE À DES POSTES DE TRAVAIL STATIQUES.

BASF
We create chemistry



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

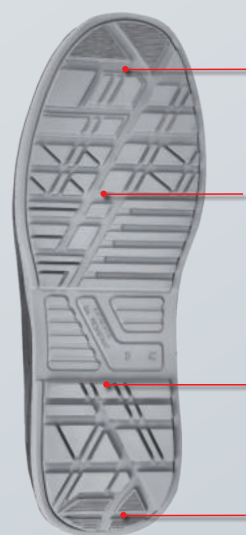

PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE
POUR AUGMENTER LA SURFACE DE
CONTACT ET DE MARCHÉ, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		RED CARPET
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,32
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,38

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

POINT CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20036

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU + Red Carpet

POINTURES

du 35 au 48



ACTIVE CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20066

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU + Red Carpet

POINTURES

du 35 au 48



PUSH CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20056

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU + Red Carpet

POINTURES

du 35 au 48



SUMMER CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20346

TIGE

Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU + Red Carpet

POINTURES

du 35 au 48



GOING CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20096

TIGE

Cuir velours souple perforé

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU + Red Carpet

POINTURES

du 38 au 48



LIFT CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC10013

TIGE

Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU + Red Carpet

POINTURES

du 38 au 48



CARBON CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20013

TIGE

Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU + Red Carpet

POINTURES

du 38 au 48



IMPERIUS CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20376

TIGE

PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU + Red Carpet

POINTURES

du 38 au 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



YODA CARPET s ESD

S3S CI FO SR

ORC20174

TIGE

Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex* PLUS

SEMELE AMOVIBLE**WOW GEL****SEMELE**

PU/PU + Red Carpet

POINTURES

du 38 au 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus est exclusif
U- Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK* PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion, imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.



RED UP PLUS



UP PLUS TECHNOLOGY

UPGRADE

Cette collection est une évolution de la gamme RED UP qui combine les nouvelles solutions de restitution d'énergie à un insert antifatique positionné dans la zone du talon.

BASF

Plus précisément, la semelle est construite avec : un polyuréthane HIGH REBOUND de BASF qui apporte, tant en phase de soutien qu'en phase de poussée, un retour d'énergie de plus de 40% sur toute la surface du pied.

ANTIFATIGUE

Un insert antifatique au niveau du talon, toujours en Elastopan de BASF, matière révolutionnaire utilisée pour les tapis antifatique, qui est capable d'absorber et de soulager le stress corporel.

RÉACTIVITÉ

RED UP PLUS est la solution idéale pour tous les environnements de travail qui nécessitent une réactivité dans le cadre d'une activité dynamique prolongée et plus de confort dans les phases d'activité statique.



wingtex

DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe
ALUMINIUM

EMBOÛT DE SÉCURITÉ

Save & Flex
plus

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES

WOW
GEL

SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

Natural
CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL
FREE

**SEMELE AVEC LA
TECHNOLOGIE INNOVANTE
HIGH REBOUND EN ELASTOPAN
GARANTIT UN RETOUR
D'ÉNERGIE DE PLUS DE 40% SUR
TOUTE SA SURFACE.**

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED UP PLUS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,23
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,41
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,46

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

BASF
We create chemistry



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ
ASYMÉTRIQUE
POUR AUGMENTER
LA SURFACE DE
CONTACT ET DE
MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

ATOS PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20016

TIGE

Cuir velours souple avec
inserts en Nylon résistante
à l'abrasion

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à

Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



GEMINI PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20026

TIGE

Cuir velours souple avec
inserts en Nylon résistante
à l'abrasion

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

WOW GEL

SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à

Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



SKAT PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20176

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


DRACO PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20046

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


SKY PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20036

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


ORION PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20056

TIGE

Cuir velours souple perforé

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


DORADO PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20066

TIGE

Cuir velours souple perforé

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


SIRIO PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20076

TIGE

Cuir velours souple perforé

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


NASH PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20086

TIGE

Cuir velours souple perforée

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


RIGEL PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20096

TIGE

Cuir velours souple perforée

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELE

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



MERAK PLUS s ESD **S3S CI FO SR** **ORP10144**
TIGE

Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**WOW GEL****SEMELE**

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


AVION PLUS s ESD **S3S CI FO SR** **ORP20144**
TIGE

Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**WOW GEL****SEMELE**

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


NEK PLUS s ESD **S3S CI FO SR** **ORP10184**
TIGE

Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**WOW GEL****SEMELE**

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


SHEDIR PLUS s ESD **S3S CI FO SR** **ORP20184**
TIGE

Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**WOW GEL****SEMELE**

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48


ELECTRA PLUS s ESD **S1PS FO SR** **ORP20156**
TIGE

Cuir velours souple perforée

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**WOW GEL****SEMELE**

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 42



* PU Tek Plus est exclusif un U-Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion, imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

VELAR PLUS s ESD **S3S CI FO SR** **ORP10124**
TIGE

PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**WOW GEL****SEMELE**

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

SCUDO PLUS s ESD **S3S CI FO SR** **ORP20124**
TIGE

PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**WOW GEL****SEMELE**

PU/PU High Rebound

+insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



wingtex

DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe
ALUMINIUM

EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save & Flex
plus

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES

U-POWER
ORIGINAL

SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

Natural
CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL
FREE


KEEP CALM & RED UP!

La ligne Red-Up a été conçue dans le but d'améliorer le concept de confort au travail, en maintenant toutes les caractéristiques de protection et de sécurité.

HIGH REBOUND est extrêmement flexible et léger. Dans la ligne Red-Up, il constitue le point d'appui qui soutient l'ensemble de la plante du pied. Votre énergie régénérée est restituée de manière constante pour assurer une performance accrue au fil du temps.

SEMELE AVEC LA
TECHNOLOGIE INNOVANTE
HIGH REBOUND EN ELASTOPAN
GARANTIT UN RETOUR
D'ÉNERGIE DE PLUS DE 40% SUR
TOUTE SA SURFACE.

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

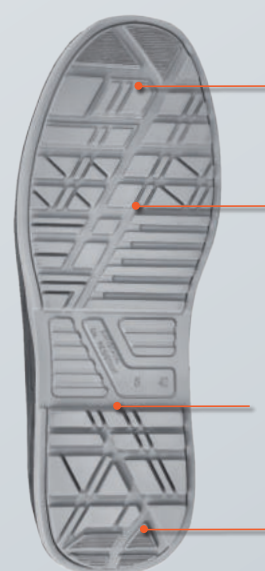

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ
ASYMÉTRIQUE
POUR AUGMENTER
LA SURFACE DE
CONTACT ET DE
MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	VALEURS NORMES	RED UP
			≥ 19	0,27
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,24
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,41
			≥ 36	0,38

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

BASF
We create chemistry



ATOS s ESD**S1PS FO SR****ORU20016****TIGE**

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48

**GEMINI s ESD****S1PS FO SR****ORU20026****TIGE**

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48

**DEXTER s ESD****S1PS FO SR****ORU10046****TIGE**

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48

**DRACO s ESD****S1PS FO SR****ORU20046****TIGE**

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48

**SKY s ESD****S1PS FO SR****ORU20036****TIGE**

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48

**ORION s ESD****S1PS FO SR****ORU20056****TIGE**

Cuir velours souple perforé

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48

**SKAT s ESD****S1PS FO SR****ORU20176****TIGE**

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48

**SIRIO s ESD****S1PS CI FO SR****ORU20076****TIGE**

Cuir velours souple perforé

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



NASH s ESD S1PS FO SR ORU20086

TIGE
Cuir velours souple
perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU High Rebound en
Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



DORADO s ESD S1PS FO SR ORU20066

TIGE
Cuir velours souple
perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU High Rebound en
Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ELECTRA s ESD S1PS FO SR ORU20156

TIGE
Cuir velours souple
perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU High Rebound en
Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 42



RIGEL s ESD S1PS FO SR ORU20096

TIGE
Cuir velours souple
perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU High Rebound en
Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ARIES s ESD S3S CI FO SR ORU10134

TIGE
Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU High Rebound en
Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



HYDRA s ESD S3S CI FO SR ORU20134

TIGE
Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU High Rebound en
Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



MERAK s ESD S3S CI FO SR ORU10144

TIGE
Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU High Rebound en
Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



AVION s ESD S3S CI FO SR ORU20144

TIGE
Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU High Rebound en
Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48

