

NEK s ESD

S3S CI FO SR

ORU10184

TIGE

Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU High Rebound en

Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



SHEDIR s ESD

S3S CI FO SR

ORU20184

TIGE

Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU High Rebound en

Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



VELAR s ESD

S3S CI FO SR

ORU10124

TIGE

PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU High Rebound en

Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



SCUDO s ESD

S3S CI FO SR

ORU20124

TIGE

PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU High Rebound en

Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



TAURUS s ESD

S3S CI FO SR

ORU20114

TIGE

PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU High Rebound en

Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 38 au 48



TRIX s ESD

S1PS FO SR

ORU20106

TIGE

Cuir velours souple perforé

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU High Rebound en

Elastopan® de Basf®

POINTURES

du 35 au 48



* PU Tek Plus est exclusif U-Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion, imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

GORE-TEX®



EN ISO 20345:2022 C E



EMBOUT DE SÉCURITÉ



SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES



SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE



FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT



IMPERMEABILITE ET RESPIRABILITE LONGUE DUREE

La membrane GORE-TEX® empêche l'eau de pénétrer dans la chaussure et conserve les pieds au sec et protégés. Elle est ultra-fine, hautement imperméable et respirante. GORE-TEX® est perméable à la vapeur d'eau, la transpiration s'évacue sans obstacle car les cavités poreuses dans la membrane GORE-TEX® sont 700 fois plus grandes qu'une molécule de vapeur d'eau et permettent au pied « de respirer ». Grâce à ces pores microscopiques, qui sont environ 20.000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, le GORE-TEX® est complètement imperméable.

Cette technologie offre un confort et un climat idéal pour vos pieds en toute saison.



(A)

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Très respirantes
- Non isolées pour une grande évacuation de la chaleur

Idéales dans les environnements chauds et pour des activités extérieures/intérieures

Matériau extérieur

Couche protectrice

GORE-TEX® Membrana

Doublure

GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Respirantes
- Modérément isolées pour une large plage de températures

Idéales dans les environnements à températures variables et pour des activités diverses

Matériau extérieur

Couche protectrice

GORE-TEX® Membrana


Isolation modérée

Doublure

GORE-TEX® Membrane
• Imperméabilité durable
• Respirante

Pluie, flaques

Transpiration

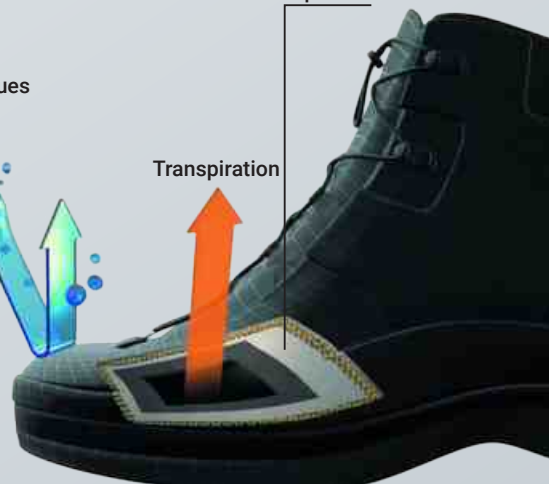

DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10054
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47	 	 HRO ≥ 300° C

CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10064
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47	 	 HRO ≥ 300° C

DUDE GTX UK s	S7S CI FO SR	OGO10094
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48	 SUR-EMBOUT RENFORCE	

SMASH GTX s	S7S CI FO SR	OGO10084
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

DOMINATION s	S7S CI FO SR	ORL1E144
TIGE PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48	 METAL FREE PU Tek PLUS* HYPERTEX technology	

FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48	 METAL FREE	

LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/VIBRAM et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		   
HRO ≥ 300° C		

MIND s	S7S CI FO SR	0RL1E114
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti- abrasion DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48		   
		

SPIRIT s	S7S CI FO SR	0RL1E124
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti- abrasion DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48		   
		

ROCKET s	S7S CI FO SR	0RL2E144
TIGE PU TEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, col en Lycra DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU/PU et Infinergy® de BASF POINTURES du 35 au 48		 PU Tek PLUS* HYPERTEX technology  
		

KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E214
TIGE PU TEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/VIBRAM et Infinergy® POINTURES du 38 au 48		 PU Tek PLUS* HYPERTEX technology   
HRO ≥ 300° C		

SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL2E214
TIGE PU TEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel DOUBLURE GORE-TEX® Performance Membrane EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE WOW GEL SEMELLE PU/VIBRAM et Infinergy® POINTURES du 38 au 48		 PU Tek PLUS* HYPERTEX technology   
HRO ≥ 300° C		





RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,27
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,46

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,34
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,39
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,47

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 C E



wingtex

DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM

EMBOÛT DE SÉCURITÉ

Save & Flex plus

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

PU/PUTR GRIP

SEMELLE PU/PUTR GRIP

Natural CONFORT(1)

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ARE YOU READY?

Explosion d'enthousiasme, produits qui chevauchent la modernité.

La gamme Flat Out est née pour repousser encore plus loin les limites de la sécurité et du confort !

Un embout aluminium super léger, une semelle aux reliefs ergonomiques avec un coefficient d'adhérence exceptionnel, des matériaux de haute qualité font des produits de la ligne Flat Out la réponse optimale pour la sécurité.

Confort pour tous, à tout moment à tout âge Flat Out, ARE YOU READY ?

PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	FLAT OUT
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,21
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,30
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,46
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SEI ON LA METHODE EN 13287

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

NICO s	S1PS FO SR	OUF20136
TIGE Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 35 au 47		
		

ALAIN s	S1PS FO SR	OUF20146
TIGE Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 35 au 47		
		

TOMMY s	S1PS FO SR	OUF20016
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

CARLOS s	S1PS FO SR	OUF20026
TIGE Cuir velours souple perforée EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

KIMI s	S1PS FO SR	OUF20126
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 35 au 47		
		

LEWIS s	S1PS FO SR	OUF20176
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

MICHAEL s	S1PS FO SR	OUF20156
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

AYRTON s	S1PS FO SR	OUF20166
TIGE Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

FANGIO s	S1PS FO SR	OUF20186
TIGE Cuir velours souple avec insert en BOLTANY ultra-respirant EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

SENNA s	S1PS FO SR	OUF20206
TIGE Cuir velours souple avec insert en BOLTANY ultra-respirant EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

ROBERT s	S1PS FO SR	OUF20096
TIGE Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 35 au 48		
		

COLIN s	S1PS FO SR	OUF20036
TIGE Cuir velours souple avec insert en canvas jeans EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 35 au 47		
		

JAMES s	S3S FO SR	OUF20234
TIGE PU TEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 48		
		



KEN s	S3S FO SR	OUF10104
TIGE Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

SEBASTIEN s	S3S FO SR	OUF20064
TIGE Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

HENRY s	S3S FO SR	OUF10074
TIGE Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 35 au 48		
		

STIG s	S3S FO SR	OUF20074
TIGE Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 35 au 48		
		

WALTER s	S3S FO SR	OUF10064
TIGE Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 38 au 47		
		

BJORN s	S3S FO SR	OUF20084
TIGE Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PUTR GRIP POINTURES du 35 au 47		
		



THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex

DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR

Airtoe
ALUMINIUM

EMBOÛT DE
SÉCURITÉ

SaveFlex
plus

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES

U-POWER
ORIGINAL

SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

PU LIGHT
GRIP

SEMELE ULTRA LEGERE

Natural
CONFORT11

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL
FREE

PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

« Pas seulement une chaussure de travail » c'est cet esprit qui nous a animé pour créer cette collection ... Un mixte de couleurs et de matériaux qui rendent la chaussure de la collection THE ROAR... unique en son genre.
« Don't worry... be happy » ... avec vos chaussures THE ROAR...

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	THE ROAR
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≅ 19	0,23
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≅ 22	0,30
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≅ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≅ 36	0,47

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	THE ROAR
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≅ 19	0,24
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≅ 22	0,24
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≅ 31	0,35
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≅ 36	0,36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

(A)



(A)

PROFIL À LAMELLES
GRAVÉ POUR
AUGMENTER LA
TENUE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

DESSIN
ERGONOMIQUE
DE LA SEMELLE
D'USURE, PERMET
DE RECOLTER ET
D'ÉLIMINER LES
DÉCHETS

CANAUX LATÉRAUX
POUR UNE MEILLEURE
STABILITÉ

(B)

Distributeur : RL.DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

LION s	S3S FO SR	OSN10014
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU LIGHT GRIP POINTURES du 35 au 48		

KING s	S3S FO SR	OSN20014
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU LIGHT GRIP POINTURES du 35 au 48		

PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044
TIGE Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU LIGHT GRIP POINTURES du 38 au 47		

FOREST s	S3S FO SR	OSN20044
TIGE Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU LIGHT GRIP POINTURES du 38 au 47		

BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234
TIGE PU TEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU LIGHT GRIP POINTURES du 35 au 48		

ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244
TIGE Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU LIGHT GRIP POINTURES du 35 au 48		

SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034
TIGE Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034
TIGE Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

CARAVAN s	S1PS FO SR	OSN10056
TIGE Toile CANVAS extra- résistante, respirant avec insert en cuir velours souple EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

TROPHY s	S1PS FO SR	OSN20056
TIGE Toile CANVAS extra- résistante, respirant avec insert en cuir velours souple EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

JOY s	S1PS FO SR	OSN20096
TIGE Souple, cuir velours perforé. Double lacet EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

JADE s	S1PS FO SR	OSN20086
TIGE Souple, cuir velours perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

TUAREG s	S1PS FO SR	OSN20066
TIGE Toile CANVAS extra- résistante, respirant avec insert en cuir velours souple EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

DOVER s	S3S FO SR	OSN20136
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		SAFETY DRY 



WINNER

EN ISO 20345:2022 C E



LE CHOIX GAGNANT

La collection de U-Power naît de la passion qui nous accompagne dans chaque projet. Entièrement "metal free" et très légère, la ligne WINNER est le choix gagnant pour ceux qui souhaitent un produit sobre, sportif et innovant.



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR



EMBOÛT DE SÉCURITÉ



SEMELE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES



SEMELE AMOVIBLE ANATOMIQUE



FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT



TANGO s

S3S FO SR

OWN10074

TIGE

Souple, cuir pull-up avec inserts en textile, hydrofuge, grille de maintien injectée

EMBOÛT

AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



DRIBBLING s

S3S FO SR

OWN20074

TIGE

Souple, cuir pull-up avec inserts en textile, hydrofuge, grille de maintien injectée

EMBOÛT

AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



MATCH s

S1PS FO SR

OWN20016

TIGE

Souple, cuir crôte velours avec inserts en Mesh, matériel textile respirant, grille de maintien injectée

EMBOÛT

AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		WINNER
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,23
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée de 7° vers le talon de 7°.	≥ 31	0,35
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,40

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 C E



wingtex

DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR

Airtoe
ALUMINIUM

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SaveFlex
plus

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES

ACTIONdry

SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

Natural
CONFORT(1)

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL
FREE

NIVEAU D'ENTREE MAIS DEJA TOUTES OPTIONS

Si vous recherchez une chaussure sans compromis, CONCEPT PLUS est la solution.

Caractérisées par un design charmant, vous découvrirez qu'elles sont déjà « toutes options ».

Légères, confortables et flexibles, garantissant aux pieds un bien-être total, dans le parfait respect des paramètres de sécurité les plus exigeants. Elles sauront vous conquérir!!!

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES	CONCEPT PLUS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES	CONCEPT PLUS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

A

PU/PU TECHNOLYMÈRE DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION



A

PU/VIBRAM
TECHNOLYMÈRE DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION



PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR
DIFFÉRENCIÉE
POUR AUGMENTER
LA CAPACITÉ
D'ÉVACUATION
DE LIQUIDES ET
DÉCHETS

POWERED BY

VIBRAM

B

Distributeur: RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FIT s	S1PS FO SR	OUA50026
TIGE Souple, cuir velours perforé EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47	 	

TWISTER s	S1PS FO SR	OUC20036
TIGE Souple, cuir velours avec inserts en Mesh, matériel textile respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47	 	

JAZZ s	S3S FO SR	OUC10094
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47	 	

PROVOKE s	S3S FO SR	OUC20064
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47	 	

CROSS s	S3S FO SR	OUC10014
TIGE Souple cuir pleine fleur avec inserts en MATRIX, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47	 	

CORNER s	S3S FO SR	OUC20014
TIGE Souple cuir pleine fleur avec inserts en MATRIX, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47	 	

DEVASTATE RS s	S3S FO SR	OUA10324
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

ELECT s	S3S FO SR	OUA20624
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

STAR RS s	S3S FO SR	OUA10574
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		
		

ELITE s	S3S FO SR	OUA20564
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
		

ASCEND s	S3S FO SR	OUA10164
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		
		

BEAST s	S3S FO SR	OUA20114
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		
		

GRAVEL s	RS S3S CI HI HRO FO SR	OUA10584
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47		
		
HRO ≥ 300° C		

ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	OUA20394
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47		
		
HRO ≥ 300° C		

JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		
		

LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
		



CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex

DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR

Airtoe
ALUMINIUM

EMBOÛT DE SÉCURITÉ

SaveFlex
plus

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES



U-POWER
ORIGINAL

SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

ACTIONdry

Natural
CONFORT(1)

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL
FREE



A

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES	CONCEPT M
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



B

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES	CONCEPT M
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

LES « TOUT-TERRAINS » QUI RESISTENT A TOUT

Quand vous avez besoin de chaussures super-techniques, robustes et sûres, pas d'hésitation : optez pour le CONCEPT M. La semelle à crampons indépendants offre une adhérence incroyable sur terrains inaccessibles; les pieds feront prise comme les chenilles d'un chasse-neige.

Avec la doublure Thinsulate™, vous obtiendrez des performances thermiques exceptionnelles, les cuirs pleine fleur pull-up garantiront l'imperméabilité maximale. Vous serez à l'aise sur toutes les routes... même où il n'y a pas de route !

TAXI L

S3 FO SR

OUM10263

TIGE

Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge

EMBOÛT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELE AMOVIBLE

Action Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 38 au 47



B



PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	OUM10054
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

TRACK L	S3 FO SR	OUM10013
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 36 au 48		

MUSTANG L	S3 FO SR	OUM20013
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 36 au 47		

TRIBAL s	S3S FO SR	OUM10074
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		 

ETNIC s	S3S FO SR	OUM20074
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		 

TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM10034
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47		 

HRO ≥ 300° C (A)

JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM20034
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47		 

HRO ≥ 300° C (A)

LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM70354
TIGE Cuir pleine fleur, fermeture complémentaire par ZIP latéral. EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47		 

HRO ≥ 300° C (A)

SUR-EMBOUT RENFORCE

WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 C E



DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR



EMBOUIT DE
SÉCURITÉ



SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES



SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE



FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSANT 11
MONDOPOINT



PAS SEULEMENT BLANCHES

Secteurs d'activités qui demandent des chaussures de protection spécifiques.

Des matériaux comme Ecolorica, New Safety Dry et Microfibre offrent la protection la plus adéquate à vos pieds, contre des ennemis invisibles comme les bactéries, résidus organiques et chimiques. Tous les produits sont facilement lavables, grâce au design essentiel et aux matériaux utilisés.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	WHITE68 &BLACK
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



RESPONSE GRIP o

S2 FO SR

OUW20032

TIGE

New Safety Dry
hydrofuge, respirant

EMBOUIT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



SHINE GRIP o

S2 FO SR

OUW10012

TIGE

New Safety Dry
hydrofuge, respirant

EMBOUIT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 47



REBOUND GRIP o**S2 FO SR****OUW20022****TIGE**New Safety Dry
hydrofuge, respirant**EMBOUT**

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 47



(A)

LAB GRIP o**S1 FO SR****OUW20021****TIGE**

Microfibre Lucky

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 47



(A)

BREEZE GRIP o**SB-E-A-FO SR****OUW60011****TIGE**

Microfibre Lucky

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 42



(A)

SINERGY GRIP o**SB-E-A-FO SR****OUW60021****TIGE**

Microfibre Lucky

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 42



(A)

NURSE GRIP o**S1 FO SR****OUW20031****TIGE**

Microfibre Lucky

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 47



(A)

SURGE GRIP o**SB-E-A-FO SR****OUW60041****TIGE**

Microfibre Lucky

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Non présente

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(A)

KYLE s ESD**S3S FO SR****ORL20273****TIGE**New Safety Dry
hydrofuge, respirant**EMBOUT**

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**LEE s ESD****S3S FO SR****ORL20283****TIGE**New Safety Dry
hydrofuge, respirant**EMBOUT**

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48





BLINK s ESD

S3S CI FO SR

ORL20334

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



METAL FREE
100%
SAFETY DRY



MADRID o ESD

S2 FO SR

ORL21052

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELE
PU compact anti-abrasion,
résistante aux hydrocarbures,
antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



SAFETY DRY



LONDRA o ESD

S2 FO SR

ORL21062

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELE
PU compact anti-abrasion,
résistante aux hydrocarbures,
antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



SAFETY DRY



BLANCO o

S2 FO SR

ORL20272

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



SAFETY DRY



CLIFF o ESD

S2 FO SR

ORL20394

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 35 au 48



SAFETY DRY



MAPLE s ESD

S3S CI FO SR

ORL21384

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 35 au 48



SAFETY DRY



CLAY o ESD

SB E A FO SR

ORL60391

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 35 au 48



BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE WOW2 GREEN PU de BASF 100% SEMELE PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. POINTURES du 35 au 48		
		

STRUCTURE o	S2 FO SR	OUW20112
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		
		

SUPER o	SB-E-A-FO SR	OUW60061
TIGE Microfibre Lucky EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
		

LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
		

MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20484
TIGE New microfibre Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
		

ENOUGH s	S3S FO SR	OUW10164
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
		

OXFORD s	S3S FO SR	OUW20094
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
		

NOIR o	S2 FO SR	ORL20282
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
		

ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR



EMBOUT DE
SÉCURITÉ



SEMELLE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES



SEMELLE AMOVIBLE
ANATOMIQUE



FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSANT 11
MONDOPOINT



AGILES & ROBUSTES

Une nouvelle frontière s'ouvre pour les chaussures de sécurité. ROCK&ROLL est synonyme de légèreté, de confort et de fiabilité.

Les matériaux légers mais robustes, les doublures et les inserts en mesh respirants, le look des modèles font de cette collection une grande nouveauté pour ceux qui utilisent les chaussures professionnelles.

AGILES & ROBUSTES. La réponse est ... ROCK&ROLL

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,27
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,46

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

A

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

PU/PU TECNOPOLYMERE
DERNIERE GENERATION

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ
ASYMÉTRIQUE
POUR AUGMENTER LA
SURFACE DE CONTACT
ET DE MARCHÉ, 6MM

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE



A

PU/PU TECNOPOLYMERE DE
DERNIERE GÉNÉRATION

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR
DIFFÉRENCIÉE
POUR AUGMENTER
LA CAPACITÉ
D'ÉVACUATION DE
LIQUIDES ET DÉCHETS



B

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

COAL s	S1PS FO SR	ORR20016
TIGE Airnet respirant avec souple cuir velours EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

SUN s	S1PS FO SR	ORR20056
TIGE Souple, cuir velours EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

VENTO s	S1PS FO SR	ORR20186
TIGE Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra- respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

ARIA o	S1 FO SR	ORR20181
TIGE Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra- respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196
TIGE Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra- respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191
TIGE Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra- respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		 

LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566
TIGE Souple, cuir velours EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436
TIGE Souple, cuir velours EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		