




La gamme complète U-Power pour la protection des mains



GANTS DE TRAVAIL
MULTI-USAGE



PROTECTION CONTRE
LES COUPURES



GANTS À BASE DE
MATÉRIAUX RECYCLÉS




GANTS POUR
L'ENVIRONNEMENT
ALIMENTAIRE




PROTECTION
CHIMIQUE




PROTECTION
THERMIQUE



GANT ADHÉRENCE
EXTRÊME



GANTS
ANTISTATIQUES




PROTECTION
CONTRE LA CHALEUR




JETABLE

Nos technologies




La **technologie Na2** améliore l'adhérence, est durable et résistante à l'huile. Elle a été formulée pour garantir douceur, élasticité et résilience, même à basse température.



D-TECH est né de l'association de matériaux légers et fins qui garantissent à la main une adhérence, une protection et le confort naturel d'une seconde peau.




La technologie **U-Bubble** en nanomousse de nitrile utilise des matériaux sûrs et offre des performances d'adhérence exceptionnelles. Ce revêtement ne se rigidifie pas et ne se fissure pas au froid.




Le revêtement **PU-FOAM** garantit une grande dextérité et respirabilité garde les mains au sec.




L'enduction dotée de la technologie **U-BUBBLE PLUS** en nanomousse de nitrile est respirante et résiste au froid jusqu'à -20 degrés en gardant sa souplesse



SGF TECH permet au gant d'offrir une protection contre les coupures sans contenir de fibres de verre ou d'acier, évitant ainsi toute irritation cutanée lors de son utilisation.



W-LITE NITRILE est une nano-mousse ultra fine et extrêmement respirante.



U-BUBBLE GREEN contient 11% de nitrile recyclé U-BUBBLE, ne se rigidifie



Le Tungstène inséré dans le gant garantit une protection contre les coupures. **Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistriprou.com**

peut résister aux températures en environnement froid. Atteint plus de 30 000 cycles d'abrasion.

U-POWER | GLOVES

Guide des tailles de gants

Fil tricoté - Jauge

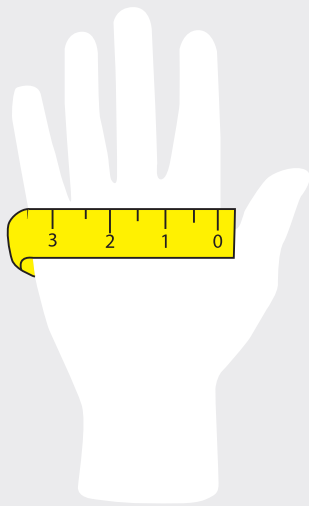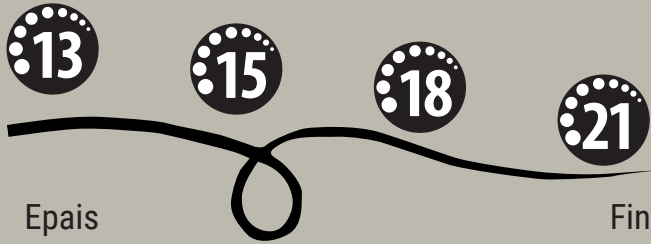


Guide de mesure

Mesurez la circonférence de votre main à hauteur de paume à l'aide d'un ruban à mesurer. Le tableau des tailles ci-contre explique quelle taille du gant s'ajuste mieux.

Tableau des tailles et gants pour la norme EN420

Main coupée	6	7	8	9	10	11
Circonférence de la paume (mm)	152	178	203	229	254	279
Longueur de la main (mm)	160	171	182	192	204	215
Longueur gant minimum (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonférence de la paume (inches)	6"	7"	8"	9"	10"	11"
Longueur de la main (inches)	6-6 ^{1/2}	6 ^{1/2} -7	7-7 ^{1/2}	7 ^{1/2}	8	8 ^{1/2}
Longueur gant minimum (inches)	8 ^{1/2}	9	9 ^{1/2}	9 ^{1/2} -10	10-10 ^{1/2}	10 ^{1/2} -11
Taille des gants	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
Code couleur U-Power du brassard						

Choisir la bonne taille

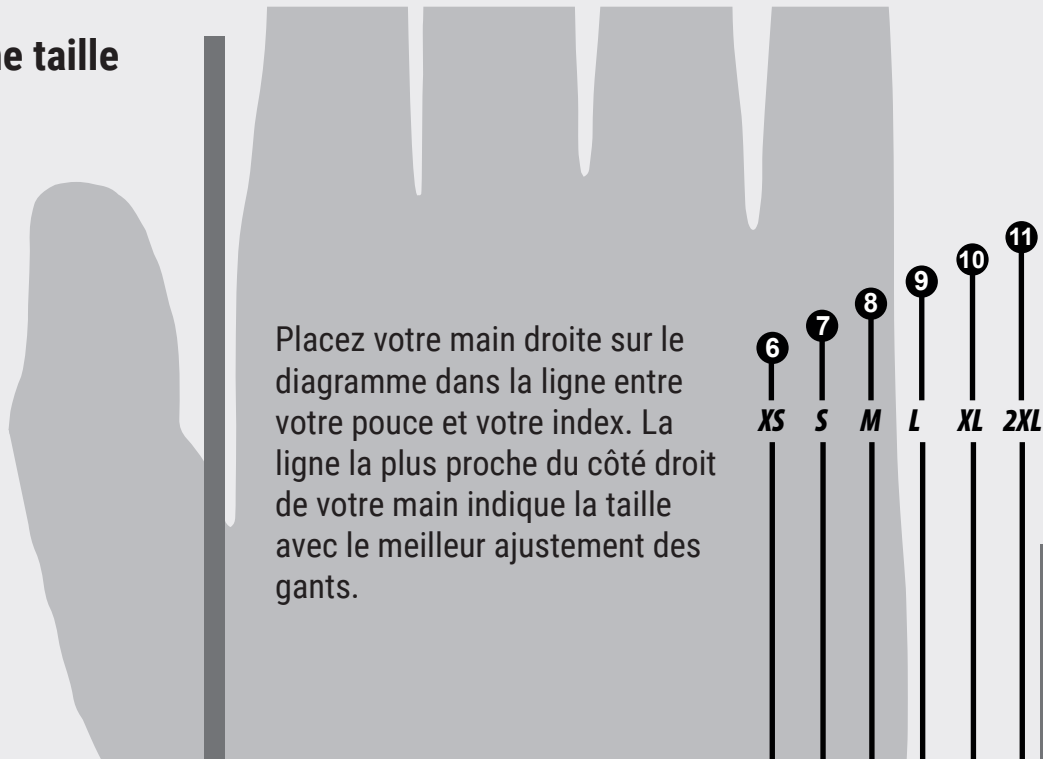

Normes européennes pour la protection des mains

GANTS DE PROTECTION : EXIGENCES GÉNÉRALES

EN 420 2003 + A1:2009

Cette norme définit les exigences relatives aux gants en termes de conception, de construction, de nettoyage, d'instructions, de propriétés électrostatiques, de dimensionnement, de dextérité, de transmission et d'absorption de la vapeur d'eau avec des marquages et des informations.

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES - EN 388

EN388:2016+A1:2018

Ces dernières années, les changements intervenus dans le processus de fabrication des gants de protection ont fait que la méthode éprouvée de test de protection des mains (EN388:2003), et en particulier le test d'évaluation de la protection contre les coupures, n'est plus adaptée. Alors que l'ancien système EN388:2003 avec le système de numérotation de 1 à 5 était facile à comprendre, le développement de nouveaux matériaux résistants aux coupures, combiné à la volonté de l'industrie de fournir le plus haut niveau de protection possible, a rendu nécessaire la révision de la méthode de test manuel.

EN388:2016+A1:2018 nécessite une mise à jour de la norme et, ce faisant, 2 tests ont été révisés (abrasion et coupure) et 2 nouveaux tests ont été inclus (résistance aux coupures TDM et résistance aux chocs).

Les normes EN388:2003 précisent les agressions physiques et mécaniques provoquées par l'abrasion, le coupage de la lame, la déchirure et la perforation. EN388:2016+A1:2018 met à jour la norme existante avec cette nouvelle méthode de test pour la résistance à l'abrasion, au cisaillement TDM et à l'impact. La norme EN ISO 13997 : 1999 (tests TDM) enregistre les résultats de coupe sous forme de valeur Newton – la force de la lame sur le matériau du gant nécessaire pour couper un matériau de 20 mm. Les résultats sont représentés sur une échelle A-F.

EN 388	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2,000	8,000	-
Résistance à la coupure de la lame (indice) Méthode de test d'impact	1.2	2.5	5	10	20
Résistance au déchirement (N)	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Niveaux de test de résistance aux coupures TDM (N)	2	5	10	15	22	30



4 3 4 1 EP

EXIGENCES

NIVEAU DE PERFORMANCE P

Résistance aux chocs

Propriétés de résistance aux chocs 5J

NIVEAU DE PERFORMANCE A-F

Résistance au cisaillement TDM

(Test de cisaillement TDM) Mesurer la charge moyenne pour obtenir le moment de cisaillement

NIVEAU DE PERFORMANCE 1-4

d: RÉSISTANCE À LA PERFORATION

Force requise pour percer l'échantillon avec un clou standard

NIVEAU DE PERFORMANCE 1-4

c: RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT

Force maximale nécessaire pour déchirer l'échantillon

NIVEAU DE PERFORMANCE 1-5

b: RÉSISTANCE À LA COUPURE DE LA LAME : (test de coupe)

Nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à vitesse constante

NIVEAU DE PERFORMANCE 1-4

a: RÉSISTANCE À L'ABRASION

Nombre de cycles nécessaires pour endommager l'échantillon à un rythme constant

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (Chaleur et/ou incendie) EN 407:2004 et EN 407:2020

Cette norme précise le degré de performance des gants contre la chaleur et le feu. Le pictogramme utilise 6 chiffres :

EN407:2004



3 2 1 X X X

EXIGENCES

- Grandes projections de métal en fusion
- Petites éclaboussures de métal en fusion
- Chaleur rayonnante
- Chaleur convective
- Chaleur de contact
- Comportement du feu

Un signe X au lieu d'un chiffre indique que le gant n'est pas conçu pour l'utilisation à laquelle le test correspondant se réfère.

EN407:2020



3 2 1 X X X

EXIGENCES

- De grandes quantités d'eau fondue
- Petites éclaboussures d'eau fondue
- Chaleur rayonnante
- Chaleur convective
- Chaleur de contact
- Propagation limitée des flammes

Un signe X au lieu d'un chiffre indique que le gant n'est pas conçu pour l'utilisation à laquelle le test correspondant se réfère.

EN407:2020



X 2 X X X X

EXIGENCES

- De grandes quantités d'eau fondue
- Petites éclaboussures d'eau fondue
- Chaleur rayonnante
- Chaleur convective
- Chaleur de contact
- Propagation limitée des flammes

Un signe X au lieu d'un chiffre indique que le gant n'est pas conçu pour l'utilisation à laquelle le test correspondant se réfère.

B : RÉSISTANCE AU CONTACT AVEC LA CHALEUR PENDANT 15 SECONDES

NIVEAU DE PERFORMANCE	TEMPÉRATURE DE CONTACT (°)	TEMPS DE SEUIL (DEUXIÈME)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s



EN 16350:2014

Gants de protection : propriétés électrostatiques

Cette norme européenne spécifie une méthode d'essai pour les propriétés électrostatiques des gants. Le test améliore la norme EN1149 en exigeant une résistance verticale inférieure à 1,0x108 ohm. Les gants testés selon EN16350:2014 peuvent être utilisés dans des zones où il peut y avoir un risque accru d'explosion, comme dans une raffinerie.



IEC 61340-5-1:2016

Protection des appareils électroniques contre les phénomènes électrostatiques: exigences générales

Cette norme spécifie une méthode de test pour les EPI utilisés dans les zones très sensibles où une charge électrostatique peut potentiellement se produire endommager des composants délicats tels que des circuits électriques et des puces électroniques. Les gants de la gamme U-Power ESD ont été testés pour les deux normes.



CE Foodsafe MOCA

Le Règlement Cadre (CE) 1935/2004 prévoit que les matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne doivent pas : - constituer un danger pour la santé humaine ; - conduire à une modification inacceptable de la composition des produits alimentaires ; - conduire à une détérioration de leurs caractéristiques organoleptiques. Tous ces matériaux ou objets doivent être marqués du symbole spécifique qui certifie leur aptitude au contact alimentaire.



EN ISO 374-1:2016

Gants de protection contre les risques chimiques et biologiques

EN ISO 374-1:2016 est une norme qui spécifie les exigences relatives aux gants destinés à protéger contre les risques chimiques et biologiques. Elle définit les termes et les performances qui doivent être respectés pour garantir la sécurité de l'utilisateur.

- Principales exigences de la norme EN ISO 374-1:2016 :
- Protection chimique : les gants doivent être testés pour leur résistance à la pénétration, à la perméation et à la dégradation par les produits chimiques.
 - Test de pénétration : les gants ne doivent pas permettre la pénétration de liquides ou d'air, conformément à la norme EN 374-2.
 - Test de perméation : les gants doivent résister au passage de produits chimiques au niveau moléculaire pendant une durée minimale, définie en fonction du type de gant (type A, B ou C), conformément à la norme EN 16523-1.
 - Essai de dégradation : les gants doivent être soumis à un essai de dégradation, c'est-à-dire de perte de propriétés mécaniques due au contact avec des produits chimiques, conformément à la norme EN 374-4.
 - Marquage : les gants doivent être marqués du pictogramme « résistant aux produits chimiques » et, pour les types A et B, d'un code alphabétique indiquant les produits chimiques testés.

En résumé, la norme EN ISO 374-1:2016 garantit que les gants offrent une protection adéquate contre les risques chimiques en évaluant leur capacité à résister à la pénétration, à la perméation et à la dégradation par des produits chimiques dangereux.



EN ISO 374-5:2016

La norme EN ISO 374-5:2016 spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les gants de protection contre les micro-organismes, y compris les bactéries, les champignons et les virus. Elle introduit des essais spécifiques pour la protection contre les virus, en plus de ceux qui existent déjà pour les bactéries et les champignons, et prévoit un marquage spécifique sur les gants indiquant le type de protection offert.



PFAS FREE

Les PFAS (substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles) sont un groupe de produits chimiques artificiels largement utilisés dans de nombreux produits de consommation et produits industriels en raison de leurs propriétés hydrofuges, oléofuges et thermorésistantes. Ces substances sont très persistantes dans l'environnement et peuvent s'accumuler dans les organismes vivants, y compris chez l'homme, ce qui soulève des problèmes de santé et d'environnement.

EN511:2006



Gants anti-froid

EN 511:2006

La norme européenne précise les exigences et les méthodes de test des gants qui protègent du froid jusqu'à -50°C. Ce type de froid peut être dû aux conditions climatiques ou à l'activité industrielle.

EXIGENCES

NIVEAU DE PERFORMANCE 0-1

c: PÉNÉTRATION DE L'EAU

NIVEAU DE PERFORMANCE 1-4

b: RÉSISTANCE AU CONTACT DU FROID

NIVEAU DE PERFORMANCE 1-4

a: RÉSISTANCE AU FROID CONVectif



EN 12477:2001+A1:2005

Gants de protection pour soudeurs

La norme européenne EN 12477:2001+A1:2005 s'applique aux gants de protection utilisés pour le soudage manuel, le découpage et les procédés similaires et fixe des exigences minimales de protection basées sur les normes EN 420, EN 388 et EN 407. Les gants de soudage sont classés en deux sous-catégories : TYPE A : pour les autres procédés de soudage TYPE B : lorsqu'une grande dextérité est requise, par exemple pour les opérations de soudage TIG (Tungsten Inert Gas).

Niveaux de performance pour une propagation limitée des flammes

Niveau de performance	Après le temps de flamme S	Après le temps d'incandescence S
1	≤ 15	aucune exigence
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

Niveaux de performance pour la chaleur convective

Niveau de performance	Indice de transfert thermique HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

Niveaux de performance pour la chaleur radiante

Niveau de performance	Transfert de chaleur t ₂₄ S
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

Niveaux de performance pour l'essai de petites projections de métal en fusion

Niveau de performance	Nombre de gouttelettes
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

Niveaux de performance pour l'essai de grandes quantités de métal en fusion

Niveau de performance	Fer fondu g
1	30
2	60
3	120
4	200

Protection Mécanique

Les gants de protection contre les risques mécaniques sont conçus pour protéger les mains des dangers physiques tels que les abrasions, les impacts ou l'écrasement, mais n'offrent pas de protection spécifique contre les coupures.

Généralement fabriqués à partir de matériaux tels que le cuir, le caoutchouc ou des tissus durables, ces gants sont idéaux pour les environnements de travail où le risque de coupures n'est pas important, mais où il est nécessaire de protéger les mains de dommages plus généraux.

Ils sont utilisés pour des tâches exigeant une bonne résistance à la fatigue et à la pression, notamment dans les secteurs de la construction et de la maintenance.



DÉCOUVREZ LA COLLECTION
PROTECTION MÉCANIQUE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com







KUMBA



GRIP

COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE FLAT

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX GRIS

TAILLES: XS=6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL=12

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 15 pour une bonne préhension et une sensibilité tactile
- Résistance à l'abrasion +8 500 cycles au-dessus de la norme
- Renfort orange entre le pouce et l'index pour une plus grande durabilité
- Activités d'utilisation: logistique, construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile.
- Inserts sur la paume pour une excellente adhérence
- Manchette extensible confortable en nylon.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
6	12	144	ROUGE
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	NOIR
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT
12	12	144	GRIS

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

Touch screen



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00013
col. ORANGE / GRIS



code GUG14413
col. ORANGE / GRIS



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com





NEW

CLAW



GRIP

COMPOSITION

REVÊTEMENT: 3/4 INSERTS NITRILE FLAT

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX GRIS

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 15 pour une bonne préhension et une sensibilité tactile
- Résistance à l'abrasion +8 500 cycles au-dessus de la norme
- Renfort orange entre le pouce et l'index pour une plus grande durabilité
- Activités d'utilisation: logistique, construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile.
- Inserts sur la paume pour une excellente adhérence
- Manchette extensible confortable en nylon.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00032
col. ORANGE / GRIS



code GUG14432
col. ORANGE / GRIS



NEW

SLICKER



GRIP

COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE FLAT

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX GRIS

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 15 pour une bonne préhension et une sensibilité tactile
- Résistance à l'abrasion +8 500 cycles au-dessus de la norme
- Renfort orange entre le pouce et l'index pour une plus grande durabilité
- Activités d'utilisation: logistique, construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile.
- Inserts sur la paume pour une excellente adhérence
- Manchette extensible confortable en nylon.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4111A



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00033
col. ORANGE / GRIS



code GUG14433
col. ORANGE / GRIS





NEW

MUS



COMPOSITION

REVÊTEMENT: LATEX AVEC FINITION GAUFRÉE

DOUBLURE: POLYESTER

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant avec mousse de latex à forte adhérence - confort, visibilité et prise sûre dans toutes les conditions
- Paume : enduite d'une mousse de latex souple à effet caoutchouteux spécial avec une finition gaufrée pour une adhérence exceptionnelle sur les surfaces sèches, humides ou glissantes.
- Visibilité accrue : couleur orange haute visibilité, idéale pour les environnements peu éclairés ou sombres.
- Conception ergonomique : construction sans couture qui s'adapte à la forme de la main pour un confort supérieur, même en cas d'utilisation prolongée.
- Flexibilité et durabilité : excellente résistance à l'usure sans compromettre la liberté de mouvement
- Dos aéré : favorise la respirabilité et réduit la fatigue de la main
- Poignet élastiqué : ajustement sûr et confortable

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3131X

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00037
col. ORANGE / NOIR



code GUG14437
col. ORANGE / NOIR



NEW

FLY



COMPOSITION

REVÊTEMENT: POLYURÉTHANE

DOUBLURE: NYLON

TAILLES: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant en nylon ultrafin avec revêtement en mousse PU - Précision, confort et sensibilité maximale
- Doublure : nylon très fin, ajustement parfait et excellente respirabilité
- Revêtement : PU Foam (mousse de polyuréthane) sur la paume pour une bonne prise en main et une bonne résistance en milieu sec ou légèrement humide.
- Jauge 18 : ultra-fine, pour un travail de précision et une sensibilité tactile supérieure
- Écran tactile : compatible avec les appareils mobiles et les instruments numériques
- Certification : Oeko-Tex® Standard 100, sans danger pour la peau et sans substances nocives.
- Idéal pour : Electronique et assemblage de précision, Logistique et emballage, Automobile, Maintenance légère et inspection visuelle

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
6	12	144	ROSE
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



code GUG00029
col. NOIR / VERT



code GUG14429
col. NOIR / VERT



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





NEW

ONIX



COMPOSITION

REVÊTEMENT: PU FOAM

DOUBLURE: POLYESTER NOIR

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Matière** : tricot polyester en jauge 13, fin, léger et très respirant
- **Revêtement** : mousse de polyuréthane (PU) sur la paume pour une excellente adhérence
- **Manchette** : élastiquée, assure un maintien stable et confortable
- **Caractéristiques principales** : Excellente sensibilité tactile, flexibilité et confort prolongé
- **Secteurs d'utilisation** : Logistique et manutention, Construction et travaux de chantier, Agriculture et entretien des espaces verts, Services et industrie légère, Automobile et ateliers d'usinage

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100



NEW

JET



COMPOSITION

REVÊTEMENT: PU FOAM

DOUBLURE: POLYESTER GRIS

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Matière** : tricot polyester en jauge 13, fin, léger et très respirant
- **Revêtement** : mousse de polyuréthane (PU) sur la paume pour une excellente adhérence
- **Manchette** : élastiquée, assure un maintien stable et confortable.
- **Caractéristiques principales** : Excellente sensibilité tactile, flexibilité et confort prolongé
- **Secteurs d'utilisation** : Logistique et manutention, Construction et travaux de chantier, Agriculture et entretien des espaces verts, Services et industrie légère





TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





VALZER



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE NOIR

DOUBLURE: POLYESTER NOIR

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 13
- **Activités d'utilisation:** construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Oeko Tex certifie l'absence totale de matières nocives et toxiques pour la peau.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100



NEW

GRIZZLY



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE GRIS

DOUBLURE: POLYESTER GRIS

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 13
- **Activités d'utilisation:** construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Oeko Tex certifie l'absence totale de matières nocives et toxiques pour la peau.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020







X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





NEW

IGLOO



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE ÉTANCHE GRIS

DOUBLURE: POLYESTER BLANC

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 13
- Activités d'utilisation: construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Oeko Tex certifie l'absence totale de matières nocives et toxiques pour la peau.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020




X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100



U-POWER FIT



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE FLAT

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Dextérité niveau 5
- Paume en mousse de nitrile respirante et extensible.
- Gants légers et résistants à l'abrasion qui protègent avec une durabilité exceptionnelle.
- Excellente prise en main
- Jauge: 13
- Manchette confortable en nylon extensible
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX



EN388



3121X



Oeko -Tex®
Standard 100



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





MERENGUE



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NA₂ TECHNOLOGY

DOUBLURE: NYLON SPANDEX

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- La **jaune 15** offre une meilleure dextérité et facilite le travail de précision
- **Activités d'utilisation:** logistique, construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile
- **Manchette confortable en nylon extensible.**
- La **technologie NA**, améliore l'adhérence, est durable et résistante à l'huile. Elle apporte souplesse, élasticité et résistance même en environnement froid.
- Compatible avec les écrans tactiles pour l'utilisation de smartphones et de tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100



code **GUG00026**
col. GRIS / NOIR



code **GUG14426**
col. GRIS / NOIR



U-POWER FLEX



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE FOAM

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Dextérité niveau 5
- La **paume en nitrile nano-mousse**, respirante et extensible, offre un confort et une protection tout au long de la journée, tout en gardant les mains fraîches et sèches.
- Excellente résistance à l'abrasion
- Excellente prise en main
- **Jaune: 15**
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

code **GUG00001**
col. GRIS / NOIR



code **GUG14401**
col. GRIS / NOIR



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





U-POWER FLEX



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE FOAM

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Dextérité niveau 5
- La paume en nitrile nano-mousse, respirante et extensible, offre un confort et une protection tout au long de la journée, tout en gardant les mains fraîches et sèches.
- Excellente résistance à l'abrasion
- Excellente prise en main
- Jauge: 15
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100



U-POWER ICON



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE SANDY

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Dextérité niveau 5
- Paume en nitrile Nano-foam, respirante et extensible.
- Jauge: 15
- Manchette extensible confortable en nylon.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX



EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





FLYNT



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE FOAM NOIR

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX NOIR

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 15 pour une meilleure perception tactile et un travail de précision plus aisé
- Résistance à l'abrasion +15 000 cycles supérieure à la norme
- Renfort rouge entre le pouce et l'index pour une meilleure durabilité.
- D-TECH est la combinaison de choix de matériaux légers et fins qui qui confèrent au gant dextérité, protection et sensation de seconde peau
- Activités d'utilisation: logistique, construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	FUCHSIA
9	12	144	NOIR
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



LOVE



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE FOAM NOIR

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX NOIR

TAILLES: XS= 6, S= 7, M=8

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 15 pour une meilleure perception tactile et un travail de précision plus aisé
- Résistance à l'abrasion +15 000 cycles supérieure à la norme
- Renfort rouge entre le pouce et l'index pour une meilleure durabilité.
- D-TECH est la combinaison de choix de matériaux légers et fins qui qui confèrent au gant dextérité, protection et sensation de seconde peau
- Activités d'utilisation: logistique, construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
6	12	144	FUCHSIA
7	12	144	ROUGE
8	12	144	FUCHSIA

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00007
col. ROUGE / NOIR



code GUG14407
col. ROUGE / NOIR



code GUG00006
col. FUCHSIA / NOIR



code GUG14406
col. FUCHSIA / NOIR



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





KALIX



COMPOSITION

REVÊTEMENT: U-BUBBLE GREEN

DOUBLURE: POLYESTER E SPANDEX 100% RECYCLÉ

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 15 pour une meilleure perception tactile et un travail de précision plus aisé
- Résistance à l'abrasion +30 000 cycles supérieure à la norme
- Renfort noir entre le pouce et l'index pour une plus grande durabilité
- Activités d'utilisation: logistique, construction, agriculture, services et industrie, pêche, automobile
- U-BUBBLE GREEN contient 11% de nitrile recyclé U-BUBBLE, ne rigidifie pas il ne craque pas non plus au froid. Atteint plus de 30 000 cycles d'abrasion
- Manchette extensible confortable en nylon.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4131A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00012
col. VERT / NOIR



code GUG14412
col. VERT / NOIR



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com





NEW

STEEL



COMPOSITION

REVÊTEMENT: CUIR CROÛTE ET FLEUR DE BUFFLE

TAILLES: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant en cuir croûte et fleur de buffle
- Pouce à ailette
- Élastique interne pour un ajustement avancé
- Manchette rouge confortable

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3132X

code GUG00051
col. BLANC



code GUG14451
col. BLANC



NEW

ROCK



COMPOSITION

REVÊTEMENT: CUIR FLEUR DE BUFFLE

TAILLES: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant en cuir fleur de buffle
- Pouce à ailette
- Élastique interne pour un ajustement avancé
- Manchette rouge confortable

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3132X

code GUG00052
col. BLANC



code GUG14452
col. BLANC



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com





NEW

BRICK



COMPOSITION

REVÊTEMENT: CUIR CROÛTE ET FLEUR BOVIN

TAILLES: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant en cuir croûte et fleur bovin
- Pouce à ailette
- Élastique interne pour un ajustement avancé
- Manchette rouge confortable

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code GUG00053
col. BLANC



code GUG14453
col. BLANC



NEW

CORE



COMPOSITION

REVÊTEMENT: CUIR PLEINE FLEUR DE BOVIN

TAILLES: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant en cuir pleine fleur de bovin
- Pouce à ailette
- Élastique interne pour un ajustement avancé
- Manchette rouge confortable

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code GUG00054
col. BLANC



code GUG14454
col. BLANC



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com





PIKA



COMPOSITION

REVÊTEMENT: PU

DOUBLURE: POLYESTER ET FIBRE DE CARBONE

TAILLES: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- 13 jauge
- Activités d'utilisation : logistique, construction, services et industrie, pêche, automobile
- Les fibres de carbone facilitent la dissipation de l'électricité antistatique causée par le frottement de deux corps.
- Manchette extensible confortable en nylon.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
6	12	144	ROUGE
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3131X

EN16350:2014



Oeko-Tex® Standard 100



LAPIS



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE FOAM

DOUBLURE: NYLON ET SPANDEX

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 15 pour une meilleure perception tactile et un travail de précision plus aisé
- D-TECH est la combinaison de choix de matériaux légers et fins qui confèrent au gant dextérité, protection et sensation de seconde peau
- Activités d'utilisation: industrie agroalimentaire
- Manchette extensible confortable en nylon.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX




EN388



3121A



Oeko-Tex® Standard 100



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com





Polyuréthane Anti-coupure

Les gants en polyuréthane allient protection et dextérité grâce à des fibres robustes et un revêtement fin, offrant une excellente résistance aux coupures.

Le revêtement en polyuréthane garantit à la fois une excellente adhérence et une résistance accrue à l'abrasion, tout en préservant la sensibilité et le confort.

Idéal pour les travaux nécessitant de la précision, comme l'usinage de petites pièces.



DÉCOUVREZ LA COLLECTION
POLYURÉTHANE ANTI-COUPURE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com





SAMBA



COMPOSITION

REVÊTEMENT: PU-FOAM

DOUBLURE: NYLON ET HPPE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant anti-coupure B avec protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jauge 15 pour une meilleure perception tactile et un travail de précision plus aisé
- Le revêtement PU-FOAM garantit une grande dextérité et respirabilité il permet de garder les mains au sec
- Activités d'usage: logistique, construction, services et industrie, automobile
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX


EN388



4X42B



Oeko -Tex®
Standard 100



TANGO



COMPOSITION

REVÊTEMENT: PU-FOAM

DOUBLURE: NYLON ET HPPE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant anti-coupure C avec protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jauge 13
- Le revêtement PU-FOAM garantit une grande dextérité et respirabilité Il permet de maintenir les mains au sec plus longtemps.
- Activités d'usage: logistique, construction, services et industrie, automobile
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX


EN388



4X42C



Oeko -Tex®
Standard 100



code GUG00018
col. GRIS / VERT



code GUG14418
col. GRIS / VERT



code GUG00019
col. GRIS / JAUNE



code GUG14419
col. GRIS / JAUNE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





BACHATA

CUT D

COMPOSITION

REVÊTEMENT: PU-FOAM

DOUBLURE: NYLON ET HPPE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant anti-coupure D avec protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jauge 13
- Le revêtement PU-FOAM garantit une grande dextérité et respirabilité il permet de maintenir les mains sèches plus longtemps
- Activités d'usage: logistique, construction, services et industrie, automobile
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



SALSA

CUT F

COMPOSITION

REVÊTEMENT: PU-FOAM

DOUBLURE: NYLON ET HPPE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant F résistant aux coupures et offrant une protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jauge 13
- Le revêtement PU-FOAM garantit une grande dextérité et respirabilité il permet de maintenir les mains au sec plus longtemps.
- Activités d'usage: logistique, construction, services et industrie, automobile
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00020
col. ORANGE / GRIS



code GUG14420
col. ORANGE / GRIS



code GUG00021
col. GRIS / ROUGE



code GUG14421
col. GRIS / ROUGE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





Nitrile Anti-coupure

Les gants de protection enduits de nitrile offrent une excellente résistance aux coupures et à l'abrasion, tout en garantissant une bonne adhérence et une grande dextérité.

Le revêtement en nitrile offre également une excellente résistance aux huiles, aux solvants et à l'abrasion, tout en garantissant une longue durée de vie.

Ils sont légers, respirants et durables, idéaux pour les environnements de travail à haut risque tels que la mécanique, la construction et la maintenance.



DÉCOUVREZ LA COLLECTION
NITRILE ANTI-COUPURE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

