



U-POWER HIGH



COMPOSITION

REVÊTEMENT: U-BUBBLE TECHNOLOGY

DOUBLURE: GRAPHÈNE, NYLON ET SPANDEX

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant anti-coupure B avec protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Dextérité niveau 5, jauge: 13, protège contre les rayons UV-A et UV-B
- Thermorégulateur, neutralisateur d'odeurs, propriétés bactériostatiques
- Renfort entre le pouce et l'index pour prolonger la durée de vie du gant.
- La technologie de nanomousse de nitrile U-Bubble utilise des matériaux sûrs, et offre des performances de préhension exceptionnelles. Ce revêtement ne se rigidifie pas et ne se fissure pas au froid.
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX




EN388



4X42B



Oeko-Tex®
Standard 100



ATLAS



COMPOSITION

REVÊTEMENT: U-BUBBLE PLUS

DOUBLURE: NYLON, SPANDEX ET HPPE GRIS

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant anti-coupure C avec protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jauge 21 pour plus de dextérité, un meilleur ajustement et une plus grande légèreté. Effet seconde peau.
- La technologie de nanomousse de nitrile U-BUBBLE PLUS ne se rigidifie pas, ne rétrécit pas et ne se fissure pas. Il résiste au froid jusqu'à -20°C. Il est également respirant et élastique, résiste au froid jusqu'à -20 degrés. Résistance à l'abrasion +25 000 cycles trois fois supérieur à n'importe quel gant
- Renfort orange entre le pouce et l'index pour une durabilité accrue
- Activités d'utilisation: industries du verre, de la tôle, de la métallurgie et du pétrole, construction lourd, pêche, secteur des déchets, automobile, convient pour le contact alimentaire
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX



EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





RUMBA



COMPOSITION

REVÊTEMENT: U-BUBBLE TECHNOLOGY

DOUBLURE: NYLON, SPANDEX ET HPPE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant anti-coupure C avec protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jauge 18 permettant des performances de préhension élevées avec une sensibilité tactile
- La technologie de nanomousse de nitrile U-Bubble utilise des matériaux sûrs, et offre des performances de préhension exceptionnelles. Ce revêtement ne se rigidifie pas et ne se fissure pas au froid
- Activités d'utilisation: industries du verre, de la tôle, de la métallurgie et du pétrole, construction lourde, pêche, secteur des déchets, automobile
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00023
col. GRIS / JAUNE



code GUG14423
col. GRIS / JAUNE



JASPER



COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE MICRO FOAM ULTRA RESISTANTE

DOUBLURE: SGF TECH

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant anti-coupure D avec protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jauge 18 permettant des performances de préhension élevées avec une sensibilité tactile
- Revêtement conçu pour canaliser les liquides
- Renfort vert entre le pouce et l'index pour une plus grande durabilité
- Activités d'utilisation: verre, tôle, industrie métallurgique et pétrolière, construction lourde, pêche, industrie des déchets, automobile, convient pour le contact alimentaire
- SGF TECH propose une protection efficace contre les coupures. Le gant ne contient ni fibre de verre ni d'acier évitant ainsi toute irritation cutanée lors de son utilisation
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00010
col. VERT / GRIS



code GUG14410
col. VERT / GRIS



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





POLKA



COMPOSITION

REVÊTEMENT: U-BUBBLE TECHNOLOGY
DOUBLURE: NYLON, SPANDEX ET HPPE
TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant anti-coupure D avec protection contre les risques mécaniques et thermiques
- jaugé 18 permettant des performances de préhension élevées avec une sensibilité tactile
- La technologie de nanomousse de nitrile U-Bubble utilise des matériaux sûrs, et offre des performances de préhension exceptionnelles. Ce revêtement ne se rigidifie pas et ne se fissure pas au froid.
- Activités d'utilisation: industries du verre, de la tôle, de la métallurgie et du pétrole, construction lourde, pêche, secteur des déchets, automobile
- Manchette confortable en nylon extensible.
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00024
col. GRIS / ORANGE



code GUG14424
col. GRIS / ORANGE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



KAI



COMPOSITION

REVÊTEMENT: W-LITE NITRILE
DOUBLURE: HPPE, TUNGSTEN, NYLON, POLYESTER, SPANDEX
TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant E résistant aux coupures et offrant une protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jaugé 21 pour plus de dextérité, un meilleur ajustement et une plus grande légèreté
- Résistance à l'abrasion +25 000 cycles trois fois supérieure à celle de tout autre gant
- Renfort jaune entre le pouce et l'index pour une plus grande durabilité
- Activités d'utilisation: verre, tôle, industrie métallurgique et pétrolière, construction lourde, pêche, déchets, automobile, convient pour le contact alimentaire
- W-LITE NITRILE est une nano-mousse ultra fine et extrêmement respirante. Le Tungstène inséré dans le gant garantit sécurité et protection contre les coupures.
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42E



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00011
col. JAUNE / GRIS



code GUG14411
col. JAUNE / GRIS





NEW

GRAVEL

CUT F

COMPOSITION

REVÊTEMENT: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

DOUBLURE: NYLON, SPANDEX ET HPPE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant 24 aiguilles anti-coupures F
- Ultra-résistant, il conserve ses performances dans le temps.
- Ultra-fin, il garantit une sensibilité et une dextérité exceptionnelles.
- Dextérité supérieure : précision absolue dans les mouvements.
- Confort prolongé : fatigue réduite et respirabilité optimale.
- Sensibilité inégalée : le gant le plus proche de la main nue.
- Aspect haut de gamme : mailles ultra-denses et effet « seconde peau ».

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®
Standard 100



NEW

IRON

CUT D

COMPOSITION

REVÊTEMENT: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

DOUBLURE: SGF TECH - STEEL GLASS FREE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant 24 aiguilles anti-coupures D
- Ultra-résistant, il conserve ses performances dans le temps.
- Ultra-fin, il garantit une sensibilité et une dextérité exceptionnelles.
- Dextérité supérieure : précision absolue dans les mouvements.
- Confort prolongé : fatigue réduite et respirabilité optimale.
- Sensibilité inégalée : le gant le plus proche de la main nue.
- Aspect haut de gamme : mailles ultra-denses et effet « seconde peau ».

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00057
col. NOIR / ROUGE



code GUG14457
col. NOIR / ROUGE



code GUG00056
col. NOIR / ORANGE



code GUG14456
col. NOIR / ORANGE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



24

GAUGE



NEW

STONE



COMPOSITION

REVÊTEMENT: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
DOUBLURE: SGF TECH - STEEL GLASS FREE
TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant 24 aiguilles anti-coupures C
- Ultra-résistant, il conserve ses performances dans le temps.
- Ultra-fin, il garantit une sensibilité et une dextérité exceptionnelles.
- Dextérité supérieure : précision absolue dans les mouvements.
- Confort prolongé : fatigue réduite et respirabilité optimale.
- Sensibilité inégalée : le gant le plus proche de la main nue.
- Aspect haut de gamme : mailles ultra-denses et effet « seconde peau ».

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	RED
8	12	144	YELLOW
9	12	144	BROWN
10	12	144	BLACK
11	12	144	GREEN

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4442C

Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00055
col. NOIR / VERT



LOT DE

code GUG14455
col. NOIR / VERT



LOT DE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com



NEW

OIL PROOF

CUT D

COMPOSITION

REVÊTEMENT: TRIPLE ENDUIT DE NITRILE
DOUBLURE: NYLON, HPPE, FIBRE DE VERRE

TAILLES: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Gant 18 aiguilles anti-coupures D
- Le triple enduit rend le gant imperméable aux liquides et aux huiles
- Revêtement 3/4 pour une protection jusqu'aux jointures
- Compatible avec les écrans tactiles pour l'utilisation de smartphones et de tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542D



Oeko -Tex®
Standard 100

code **GUG00049**
col. NOIR / ORANGE



NEW

OIL PROOF TOP

CUT F

COMPOSITION

REVÊTEMENT: TRIPLE ENDUIT DE NITRILE
DOUBLURE: NYLON, HPPE, FIBRE DE VERRE

TAILLES: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Gant 18 aiguilles anti-coupures F
- Le triple enduit rend le gant imperméable aux liquides et aux huiles
- Revêtement complet pour une protection totale
- Compatible avec les écrans tactiles pour l'utilisation de smartphones et de tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542F



Oeko -Tex®
Standard 100

code **GUG00050**
col. NOIR / ROUGE



code **GUG14450**
col. NOIR / ROUGE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





MAZURKA



COMPOSITION

REVÊTEMENT: U-BUBBLE TECHNOLOGY
DOUBLURE: NYLON, SPANDEX ET HPPE
TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant F résistant aux coupures et offrant une protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jauge 18 permettant des performances de préhension élevées avec une sensibilité tactile
- La technologie de nanomousse de nitrile U-Bubble utilise des matériaux sûrs, et offre des performances de préhension exceptionnelles. Ce revêtement ne se rigidifie pas et ne se fissure pas au froid.
- **Activités d'utilisation:** industries du verre, de la tôle, de la métallurgie et du pétrole, construction lourde, pêche, secteur des déchets, automobile
- **Manchette confortable en nylon extensible.**
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



EN388



Oeko-TEX®
Standard 100



NEW

SHIELD



COMPOSITION

REVÊTEMENT: W-LITE NITRILE
DOUBLURE: HPPE, TUNGSTEN, NYLON, POLYESTER, SPANDEX
TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant F résistant aux coupures et offrant une protection contre les risques mécaniques et thermiques
- Jauge 21 pour plus de dextérité, un meilleur ajustement et une plus grande légèreté
- **Résistance à l'abrasion +25 000 cycles** trois fois supérieure à celle de tout autre gant
- **Renfort rouge entre le pouce et l'index** pour une plus grande durabilité
- **Activités d'utilisation:** verre, tôle, industrie métallurgique et pétrolière, construction lourde, pêche, déchets, automobile, convient pour le contact alimentaire
- **W-LITE NITRILE** est une nano-mousse ultra fine et extrêmement respirante. Le Tungstène inséré dans le gant garantit sécurité et protection contre les coupures.
- Compatible avec l'écran tactile pour une utilisation avec les smartphones et les tablettes.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



EN388



Oeko-TEX®
Standard 100



code GUG00025
col. GRIS / ROUGE



code GUG14425
col. GRIS / ROUGE



code GUG00041
col. GRIS / ROUGE



code GUG14441
col. GRIS / ROUGE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Protection contre le Froid

Les gants de protection contre le froid sont conçus pour maintenir les mains au chaud et protégées par basse température. Ils sont fabriqués avec des matières résistants au vent et à l'humidité, comme le nylon et le cuir, offrant ainsi une protection contre la pluie et la neige.

Ils sont également renforcés pour résister à l'abrasion et assurer une durabilité optimale dans des conditions de travail difficiles.

Parfaits pour le travail en extérieur, ils conviennent également aux entrepôts frigorifiques et aux environnements logistiques, offrant une protection idéale pendant les saisons hivernales.



DÉCOUVREZ LA COLLECTION
PROTECTION CONTRE LE FROID

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com





OLAF



COMPOSITION

REVÊTEMENT: HPT

DOUBLURE INTÉRIEURE: COTON BROSSÉ

DOUBLURE EXTÉRIEURE: POLYAMIDE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques.
- Jauge 15 pour une meilleure perception tactile et un travail de précision plus aisé
- Technologie déperlante HPT: la formulation unique du revêtement demeure douce et flexible à des températures allant jusqu'à -50°C.
- Activités d'utilisation: industrie agroalimentaire, pêche, agriculture et jardinage, activités en extérieur, convient pour le contact alimentaire
- Manchette extensible confortable en nylon.
- Doublure intérieure chaude molletonnée

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3231A

EN511:2006



X2X



code GUG00016
col. GRIS / NOIR



code GUG14416
col. GRIS / NOIR



COZY



COMPOSITION

REVÊTEMENT: PVC - HPT

DOUBLURE: ACRYLIQUE, NYLON ET ÉLASTHANNE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant technique avec enduction HPT - Confort, adhérence et protection même dans des conditions extrêmes
- Doublure extérieure: Nylon et Spandex pour l'élasticité, la légèreté et l'ajustement.
- Doublure intérieure: acrylique chaud, idéal pour travailler même à basse température
- Revêtement: PVC avec traitement HPT (Hydropellent Technology) - surface hydrofuge qui garantit une excellente adhérence même en présence d'huile, d'eau ou de neige.
- Jauge 15: haute densité pour une sensibilité tactile et un confort accru.
- Écran tactile: compatible avec les appareils numériques, le travail n'est pas interrompu
- Certifications: Produit Oeko-Tex®, sans danger pour la peau et sans substances nocives.
- Activités recommandées: Pêche et activités en milieu humide ou froid, Industrie alimentaire, Logistique et manutention de marchandises, Construction et travaux extérieurs, Jardinage et entretien extérieur, convient pour le contact alimentaire

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON	COULEUR DU SURJET
7	12	144	ROUGE
8	12	144	JAUNE
9	12	144	MARRON
10	12	144	NOIR
11	12	144	VERT

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN511:2006



X1X



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00030
col. GRIS / BLEU



code GUG14430
col. GRIS / BLEU



Distributeur: RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Protection contre la chaleur

Les gants de travail de protection contre la chaleur protègent les mains et les bras de la chaleur provoquée par les flammes et les objets à haute température. Il s'agit d'EPI conformes non seulement à la norme EN388 sur les gants de travail, mais aussi à la norme EN407 sur la résistance aux températures élevées.

La combinaison de la protection contre les coupures et de la résistance à l'abrasion en fait les gants ignifuges utilisés par les pompiers, la protection civile et également dans les cuisines professionnelles.



DÉCOUVREZ LA COLLECTION
**PROTECTION CONTRE
LA CHALEUR**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





NEW

FLAME



HEAT

COMPOSITION

REVÊTEMENT: CROÛTE DE BOVIN

DOUBLURE: COTON

TAILLES: L=9, XL=10, 2XL=11

- **Matière** : croûte de cuir de croute de bovin épaisse, résistante et durable
- **Protection** : haute résistance à la flamme et à la chaleur
- **Manchette** : 14 cm allongée, pour une meilleure protection de l'avant-bras
- **Renforts** : insérés le long des bords pour plus de solidité
- **Confort** : doublure intérieure en coton doux pour un port prolongé sans inconfort
- **Utilisation idéale** : soudage, métallurgie et environnements à haut risque thermique.

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON
9	12	72
10	12	72
11	12	72

EN407:2020



412X4X

EN388



4143X

EN12477:2001+A1:2005

Type A



NEW

FORGE



HEAT

COMPOSITION

REVÊTEMENT: CROÛTE DE BOVIN

DOUBLURE: COTON

TAILLES: XL=10

- **Gant en croûte de cuir de bovin avec protection avancée contre le soudage**
- **Matériau durable** : croûte de cuir de bovin de haute qualité, robuste et durable
- **Protection supplémentaire** : Coutures des doigts en Kevlar® pour une résistance accrue aux coupures et à l'abrasion.
- **Renforts stratégiques** : paume et pouce renforcés pour une plus grande durabilité dans les zones les plus sollicitées.
- **Manchette** : 15 cm pour une meilleure protection de l'avant-bras
- **Intérieur molletonné** : confort et chaleur lors d'une utilisation prolongée
- **Certifications** : Conforme aux normes de sécurité pour les travaux de soudage.
- **EPI de catégorie de risque 3**

TAILLES	LOT MINIMUM	QUANTITÉ PAR CARTON
10	12	72

EN407:2020



422244

EN388



4134X

EN12477:2001+A1:2005

Type A

code GUG00035
col. ROUGE



code GUG07235
col. ROUGE



code GUG00034
col. BLEU



code GUG07234
col. BLEU



Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Protection à usage unique

Les gants jetables sont devenus un outil indispensable dans de nombreux secteurs, de la construction à la restauration, des soins de santé aux cosmétiques et aux tatouages. Utilisant des matériaux de haute qualité tels que le nitrile et le latex, les gants jetables U-Power offrent protection, confort et polyvalence pour relever les défis quotidiens avec un maximum de sécurité.

Le nitrile est l'un des meilleurs choix pour ceux qui recherchent protection et résistance, en particulier pour les personnes allergiques au latex. Les gants en nitrile sont anti-allergéniques et offrent une grande résistance aux déchirures et aux perforations.



DÉCOUVREZ LA COLLECTION
GANTS JETABLES

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com





NEW

ONE SHOT

MATÉRIAU : NITRILE

TAILLES : S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Grip 3D spécial sur la paume et les doigts pour une prise sûre et optimale
- Adhérence maximale même sur des surfaces humides ou huileuses
- Gant ultra-résistant et robuste
- Poids 8,4 g avec une épaisseur de 0,15-0,20 mm
- Ingénierie mécanique, automobile, industrie lourde
- EPI de catégorie de risque 3
- EN ISO 374-5:2016 : gants de protection contre les bactéries et les champignons
- L'absence de poudre réduit le risque de dermatite et de contamination
- Jetables, ambidextres. 100% sans latex
- 1,5 AQL
- Convient au contact alimentaire



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPJT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG044OF**
col. ORANGE

LOT DE 10 BOX



code **GUG044BC**
col. NOIR

LOT DE 10 BOX



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com





NEW

ONE SHOT AZUL



DISPOSABLE

MATÉRIAU: NITRILE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Ultrafin et ultraléger
- Poids 3 g avec une épaisseur : 0,06 mm
- Surface micro-rugueuse au niveau des doigts
- Ingénierie mécanique, automobile, industrie lourde
- EPI de catégorie de risque 3
- EN ISO 374-5:2016 : gants de protection contre les bactéries et les champignons
- L'absence de poudre réduit le risque de dermatite et de contamination
- Jetables, ambidextres. 100% sans latex
- 1,5 AQL
- Convient au contact alimentaire



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



code **GUG00047**
col. BLEU CIEL



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



NEW

ONE SHOT BLACK



DISPOSABLE

MATÉRIAU: NITRILE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Sensibilité et prise en main accrues grâce à la finition micro-rugueuse sur les doigts
- Poids 4 g avec une épaisseur 0,08 mm
- L'absence de poussière réduit le risque de dermatites et d'irritations des mains
- Sans silicone
- Ingénierie mécanique, automobile, industrie lourde
- EPI de catégorie de risque 3
- EN ISO 374-5:2016 : gants de protection contre les bactéries et les champignons
- L'absence de poudre réduit le risque de dermatite et de contamination
- Jetables, ambidextres. 100% sans latex
- 1,5 AQL
- Convient au contact alimentaire



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



code **GUG00045**
col. NOIR





NEW

ONE SHOT BLUE



DISPOSABLE

MATÉRIAU: NITRILE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Épaisseur accrue pour une durée de vie prolongée
- Sans silicone
- Poids 5 g avec une épaisseur 0,13 mm
- L'absence de poussière réduit le risque de dermatites et d'irritations des mains
- Ingénierie mécanique, automobile, industrie lourde
- EPI de catégorie de risque 3
- EN ISO 374-5:2016 : gants de protection contre les bactéries et les champignons
- L'absence de poudre réduit le risque de dermatite et de contamination
- Jetables, ambidextres. 100% sans latex
- 1,5 AQL
- Convient au contact alimentaire



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



LOT DE 10 BOX

code **GUG00043**
col. BLEU



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Protection chimique

Les gants de protection chimique sont conçus pour protéger les mains contre les substances chimiques dangereuses, les agents biologiques et autres contaminations, garantissant imperméabilité, résistance et confort grâce à des matériaux spécifiques tels que le nitrile, le latex, le néoprène et le PVC. Ils doivent être conformes à la norme européenne EN 374, indiquant la protection spécifique à l'aide de pictogrammes.

Il s'agit de gants spéciaux conçus pour résister à la pénétration et à la perméation de substances nocives, prévenant ainsi les brûlures, les irritations et autres dommages cutanés. Ils sont utilisés dans les laboratoires, les industries chimiques, alimentaires, sanitaires et partout où l'on manipule des produits agressifs ou où l'on risque d'entrer en contact avec des agents pathogènes.



DÉCOUVREZ LA COLLECTION
PROTECTION CHIMIQUE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com





NEW

KLYRO

MATÉRIAU: NITRILE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant 18 aiguilles
- EPI de catégorie de risque 3
- Protection chimique fiable : le nitrile crée une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les processus industriels
- Signalisation immédiate des dommages : la doublure intérieure colorée permet de voir immédiatement toute usure ou perforation, et le bord replié du gant empêche les liquides de couler vers l'avant-bras
- Adhérence améliorée : le traitement de la surface extérieure permet de saisir en toute sécurité des objets glissants, qu'ils soient humides ou huileux
- Longue durée de vie : la grande robustesse du matériau garantit une utilisation prolongée, même dans des conditions de travail intensives.
- Confort et précision : la fusion entre la doublure et le revêtement extérieur garantit un ajustement plus naturel, un plus grand confort et une bonne sensibilité lors des opérations de précision.
- Convient au contact alimentaire : peut être utilisé dans des applications liées à la manipulation des aliments grâce à sa conformité aux normes européennes ; ne contient aucune substance considérée comme nocive pour l'homme.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

code **GUG00031**
col. PÉTROLE/NOIR



code **GUG06031**
col. PÉTROLE/NOIR



NEW

CUTTY

MATÉRIAU: NITRILE

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Gant 18 aiguilles
- EPI de catégorie de risque 3
- Protection chimique fiable : le nitrile crée une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les processus industriels
- Signalisation immédiate des dommages : la doublure intérieure colorée permet de voir immédiatement toute usure ou perforation, et le bord replié du gant empêche les liquides de couler vers l'avant-bras
- Résistance aux coupures améliorée : la construction en fibre technique renforcée offre une protection supérieure contre les risques de coupures.
- Adhérence améliorée : le traitement de la surface extérieure permet de saisir en toute sécurité des objets glissants, qu'ils soient humides ou huileux.
- Longue durée de vie : la grande robustesse du matériau garantit une utilisation prolongée, même dans des conditions de travail intensives.
- Confort et précision : la fusion entre la doublure et le revêtement extérieur garantit un ajustement plus naturel, un confort accru et une bonne sensibilité lors des opérations de précision.
- Convient au contact alimentaire : peut être utilisé dans des applications liées à la manipulation des aliments grâce à sa conformité aux normes européennes ; ne contient aucune substance considérée comme nocive pour l'homme.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X32C

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG00036**
col. PÉTROLE



code **GUG06036**
col. PÉTROLE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





NEW

SPIX

 **CHEMICAL**

COMPOSITION

REVÊTEMENT: NITRILE

DOUBLURE: FLOCQUÉ

TAILLES: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Risque de contamination réduit : l'absence de doublure intérieure évite la libération de peluches, réduisant ainsi le risque de contamination des surfaces ou des produits
- Confort d'utilisation : l'épaisseur de la paume en nitrile (environ 0,38 mm) offre une sensation de confort même lors d'une utilisation prolongée
- Protection chimique avancée : la formulation haute performance du nitrile garantit une protection efficace contre de nombreuses substances dangereuses, conformément aux normes EN ISO 374, type A
- EPI de catégorie de risque 3
- Convient au contact alimentaire
- Longueur de manchette 33 cm

EN388



4X01X

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG00038**
col. TURQUOISE

LOT DE

12 PIÈCES
PAR COULEUR

code **GUG14438**
col. TURQUOISE

LOT DE

144 PIÈCES
PAR COULEUR

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com







CASQUES DE TRAVAIL



Casque de travail léger et très confortable avec barre multifonctionnelle qui protège des chutes d'objets, le soleil, le vent et la pluie.

• SYSTÈME D'AJUSTEMENT ADAPTATIF

• VISIÈRE DE PROTECTION

• PRÉDISPOSITION POUR LES
• PROTÈGE-OREILLES

• SYSTÈME ANTI-DÉPLACEMENT

• REMBOURRAGE INTERCHANGE-
ABLE ET RESPIRANT

• BANDE FRONTALE RÉGLABLE


• FENTE DE FIXATION DE LA TORCHE

• CALOTTE FLUORESCENTE

• SYSTÈME DE SANGLES ARRIÈRE


• SYSTÈME DE RECIRCULATION DE L'AIR






SYSTÈME D'AJUSTEMENT ADAPTATIF

Système de réglage micrométrique, garantissant un ajustement précis et un excellent confort, adapté à toutes les morphologies de tête




VISIÈRE DE PROTECTION

- Visière protégeant du soleil, de l'eau et des débris
- Bordure en caoutchouc antichoc pour une meilleure résistance
- Mécanisme de rotation à 4 positions
- Système de goupille anti-dévisage LICENSED
- Système de fixation/libération rapide sans vis ni pièces séparées
- Livrée avec un sac de protection




PRÉDISPOSITION POUR LES PROTÈGE-OREILLES

Système de fixation universel pour tous les types de casques antibruit disponibles sur le marché.




SYSTÈME ANTI-DÉPLACEMENT

- Compact positioning
- Appui-tête réglable en hauteur
- Coupe confortable
- Structure respirante
- Bouton antidérapant




REMBOURRAGE INTERCHANGEABLE ET RESPIRANT

- Conception ventilée pour une meilleure aération
- Matériau respirant et léger pour un confort accru
- Rembourrage interchangeable avec un positionnement facile
- Ajustement ergonomique pour un port agréable




BANDE FRONTALE RÉGLABLE

- Conforme à la norme EN397
- Réglable en 3 positions différentes
- Rembourrage respirant, détachable et lavable




FENTE DE FIXATION DE LA TORCHE

Ouverture frontale pour assurer un éclairage puissant et homogène sur l'ensemble du champ de vision.




COQUILLE FLUORESCENTE

Gamme de couleurs fluorescentes



SYSTÈME DE SANGLES ARRIÈRE

- Jugulaires croisées à l'arrière
- Stabilité
- Coupe ajustée
- Coupe confortable



SYSTÈME DE RECIRCULATION DE L'AIR

Forme de la coque interne et externe conçue pour donner à l'utilisateur une plus grande sensation de légèreté et de fraîcheur



MATÉRIAUX

Calotte Extérieure: POLYCARBONATE LEXAN™ :
Matériau extrêmement résistant aux chocs et aux impacts, pratiquement incassable, ne s'écaille pas et ne se brise pas, avec une résistance mécanique trois fois supérieure à celle de l'ABS et cinq fois supérieure à celle du polypropylène.

Couronne Interne: EPS HD ÉLARGI

Renforcement Interne: EPS HD EXPANDE CONFORME À LA NORME EN397:2012+A1:2012

Bande Frontale, Rembourrage, Sangles: NYLON RESPIRANT

Strap Chin: FAUX CUIR

- Poids: 450 g
- Normes: EN 397:2012+A1:2012
- Tests EN397 supplémentaires: -30°C
- Protection contre les chocs frontaux, arrière et latéraux grâce à la couronne interne
- Clause 4.2.2 pénétration
- **Champ d'application:** Echafaudages, toits et surfaces inclinées, structures métalliques, travaux sur cordes, évacuation de téléphériques, environnements confinés, échelles portables et plates-formes élévatrices, arboriculture, sauvetage aérien



code **HHS001VF**
col. VERDE FLUO



code **HHS001WW**
col. WHITE



code **HHS001YF**
col. YELLOW FLUO



code **HHS001RM**
col. RED MAGMA



code **HHS001OF**
col. ORANGE FLUO




code **HHS001BC**
col. BLACK CARBON



code **HHS001YP**
col. YELLOW



code **HHS001BP**
col. BLUE

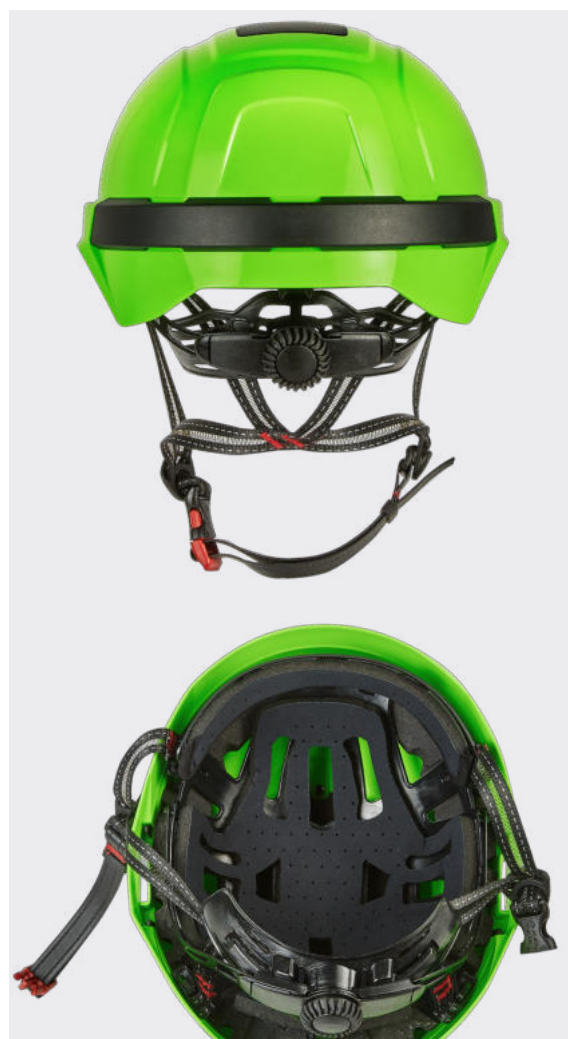

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



**MATÉRIAUX**

- **VISIÈRE:** polycarbonate anti-rayures 2 mm
- **SUPPORT DE VISIÈRE:** ABS
- **SYSTÈME D'ATTELAGE:** LUCCEL (POLYOXY MÉTHYLÈNE) ET LATAMID (NYLON 66)
- **POIDS:** 125 gr
- **CONFORME À LA NORME:** EN ISO 16321-1:2022

- **Utilisation :** la visière VISOR CLEAR est spécialement conçue pour être utilisée avec le casque de protection ANTARES dans le cadre de travaux sur des chantiers de construction, dans la production industrielle, etc., afin de protéger le visage contre les chocs, les agents chimiques, les poussières et les rayonnements, comme indiqué aux points 4-5 de la norme EN ISO 16321-1:2022.

**CLEAR**

code HHA001CL

**SMOKE**

code HHA001BC

Note d'Information – VISIÈRES

La norme EN ISO 16321-1:2022 est une norme technique internationale et européenne qui spécifie les exigences générales relatives aux équipements de protection des yeux et du visage à usage professionnel. Cette norme traite en particulier des exigences en matière de sécurité, de performance, de matériaux, de conception, de marquage et d'essais pour les lunettes de protection, les visières et autres protections oculaires et faciales utilisées sur les lieux de travail afin de protéger contre des risques tels que :

- chocs dus à des particules volantes et des fragments
- rayonnements optiques (par ex. UV/IR)
- poussières, gouttes de liquide
- métaux en fusion, chaleur, flammes
- gaz, vapeurs et aérosols

Parmi les autres aspects pris en compte figurent également les tests de résistance aux chocs, la qualité optique, la facilité d'ajustement et les marquages obligatoires.

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE	DETECTION OF SIGNAL LIGHTS	ULTRAVIOLET PROTECTIVE FILTERS	SUNGLARE FILTERS FOR OCCUPATIONAL USE	HIGH-SPEED IMPACT RESISTANCE	RESISTANCE TO SURFACE DAMAGE DUE TO FLYING FINE PARTICLE
CLEAR	●	●	UL1,2 SCALE NUMBER		DT LEVEL	●
SMOKE	●	●		GL3 SCALE NUMBER	LEVEL D	●

LENTILLE TRANSPARENTE (UL – PERFORMANCES OPTIQUES AMÉLIORÉES)

Lentille transparente aux performances optiques avancées, conforme aux exigences Enhanced Optical Performance, garantissant une vision nette et un confort visuel prolongé. Elle assure la reconnaissance correcte des signaux lumineux et est équipée d'un filtre ultraviolet (UL), ce qui la rend idéale pour les environnements intérieurs ou à éclairage contrôlé.

LENTILLE SMOKE (GL3 – D / DT)

Verre fumé avec qualité optique améliorée, conçu pour réduire l'éblouissement et conforme aux exigences des filtres anti-éblouissement à usage professionnel (GL3). Il préserve la perception correcte des couleurs des signaux et offre une résistance aux chocs à grande vitesse (D / DT), ce qui le rend adapté aux environnements extérieurs et aux conditions de forte luminosité.



Note d'Information - Casque de protection

LÉGISLATION EUROPÉENNE

Il s'agit de la norme européenne qui spécifie les exigences physiques et de performance, les exigences de marquage et les méthodes d'essai pour les casques de protection pour l'industrie. Les casques de protection pour l'industrie sont principalement destinés à protéger l'utilisateur contre les chutes d'objets et les lésions ostéo-cérébrales qui peuvent en résulter. La norme de sécurité comprend des essais d'absorption des chocs verticaux, de résistance à la perforation, de résistance aux flammes et de fixation de la jugulaire. La norme EN397 comporte également des exigences facultatives non obligatoires, telles que les très basses températures, les très hautes températures, le métal en fusion et la déformation latérale.

IMPACTS ET PÉNÉTRATION

Les capteurs de la tête d'essai doivent enregistrer une force absorbée inférieure à 5,0 kN, afin d'éviter ou de réduire les traumatismes subis par l'utilisateur. La résistance à la perforation (par des objets pointus/tranchants) implique l'impact d'un percuteur pointu qui ne doit pas transpercer la coque du casque.

RÉSISTANCE À LA FLAMME

Le test de résistance à la flamme consiste à exposer la coque du casque à une flamme normalisée. Le test est réussi si l'exposition à la flamme et à la chaleur ne provoque pas de dommages évidents au matériau et si la combustion ne persiste pas.

RÉSISTANCE DE LA JUGULAIRE

Fixation de la mentonnière, qui doit s'ouvrir lorsqu'elle est soumise à une force comprise entre un minimum de 150N et un maximum de 250N, au moyen d'un test soumettant la mentonnière à une force de traction.

EXIGENCES FACULTATIVES

Le casque peut être testé dans des conditions qui prouvent sa résistance à des températures très basses -20°C ou -30°C, et à des températures très élevées + 150°C, sans subir d'altérations ou de dommages significatifs. L'exigence du métal fondu implique la coulée de métal fondu sur le casque, qui est ensuite examiné pour détecter les dommages. Dans les tests de déformation latérale, le casque est soumis à des forces de compression transversales, ce qui entraîne des déformations, qui sont ensuite examinées.

ANTARES 	IMPACTS VERTICAUX	PENETRATION	DÉVERROUILLAGE DE LA JUGULAIRE	PULVÉRISATION DE MÉTAL EN FUSION (MM)	RÉSISTANCE À LA FLAMME	DÉFORMATION LATÉRALE (LT)	BASSES TEMPÉRATURES	TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
								