

LAMPE DE CHANTIER



ROTATION SUR 360°.
DIFFUSEUR ACRYLIQUE.
BOÎTIER EN POLYPROPYLENE.
SUPPORT EN MÉTAL BICHROMATÉ.
CLEF FOURNIE.
ALIMENTATION : PILE 6V RÉF. 4898 10 (NON FOURNIE).

Couleur diffuseur	Réf.	€
jaune	489801	19,21

PILE 6V



H4R25
POUR REF 489801

Réf.	€
489810	8,12

RUBAN DE SIGNALISATION



POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ.

Long	Larg	Ø mandrin	Type	☐	Réf.	€	€ par
100 m	50 mm	71 mm	-	36	489002	3,89	3,68 / 36
100 m	50 mm	71 mm	indéchirable	36	489502	4,53	4,44/ 36

RUBAN DE SIGNALISATION

BOÎTE DÉVIDOIR



POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ.

Long	Larg	Type	☐	Réf.	€	€ par 24
200 m	70 mm	indéchirable	24	490000	11,83	10,94



POTEAU SUPPORT CHÂÎNE



POLYÉTHYLÈNE Ø 40 MM AVEC CAPUCHON.
BASE REMPLISSABLE EAU / SABLE = 4KG.

Hauteur	Poids	Réf.	€	€ par 12
900 mm	600 g	489600	22,28	20,91

CHÂÎNE PET 25 M



POLYÉTHYLÈNE.
ÉLÉMENTS SOUDÉS.


d	b	a	Couleur/50cm	Tension max	Long	Réf.	€
Ø 7,5	23,5	34,5	rouge/blanc	95 Kg	25 m	489701	41,11
Ø 5,5	20,5	25,5	rouge/blanc	75 Kg	25 m	489702	31,84

10 ANNEAUX DE JONCTION



SACHET DE 10 PIÈCES.

d	a	b	Tension max	Réf.	€
2,5	21	18	110	489711	4,34
5	35	26	80	489712	3,58




5 ANNEAUX DE JONCTION À VIS



SACHET DE 5 PIÈCES.

d	a	b	Tension max	Réf.	€
6	43	27	100	489715	4,57




CÔNE DE SIGNALISATION



PLASTIQUE SOUPLE HAUTE QUALITÉ.
BANDES RÉFLÉCHISSANTES.
BASE 300 X 300 MM.
VISIBILITÉ RENFORCÉE, CLASSE II.

Hauteur	Poids	📦	Réf.	€	€ par 10
487 mm	900 g	10	535002	12,26	11,27
500 mm	1300 g	10	535005	15,24	114,06

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

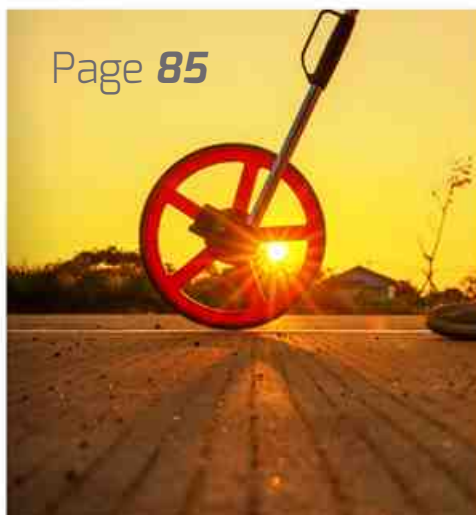

Page 86



CANNE TÉLESCOPIQUE RUBAN ACIER



MESURE PAR RUBAN ACIER.
GRADUATION MM.
CLASSE II.
FIOLE VERTICALE.
ALUMINIUM.
LIVRÉ AVEC ÉTUI.

Long. maxi	Long. repliée	Réf.	€
3000 mm	595 mm	601001	403,01
5000 mm	1000 mm	601002	488,09


CANNE TÉLESCOPIQUE RUBAN ACIER - STANDARD



RUBAN ACIER GRADUATION MM.
FIOLE VERTICALE.

Lg maxi	Lg repliée	Réf.	€
3000 mm	750 mm	601301	242,83
5000 mm	1100 mm	601303	267,64

MIRE TÉLESCOPIQUE

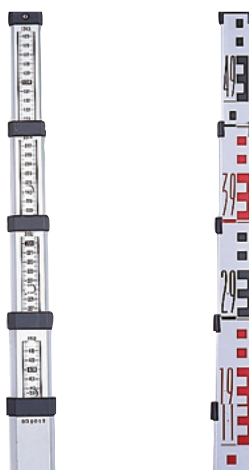

ÉLÉMENTS TUBULAIRES EN ALUMINIUM.
SECTION RECTANGULAIRE.
BASE INOX.
1 FACE MM - 1 FACE DIVISION TOPOGRAPHIQUE DE 5 MM.
GRADUATION DE BAS VERS LE HAUT.
BOUTON À PRESSION POUR VERROUILLER LES ÉLÉMENTS.
SAC DE TRANSPORT.

Long. mini	Long. max	Nbre d'éléments	Réf.	€
1200 mm	4000 mm	4	603200	47,11
1250 mm	5000 mm	5	603201	49,57

MIRE À LECTURE DIRECTE



240 CM
2 SECTIONS ALU

Réf.	€
603205	63.48

JEU DE 3 NIVELETTES D'AIDE À LA VISÉE




TUBE ACIER LONGUEUR 1 M
SECTION 10 X 10 MM. ÉPAISSEUR DU PROFILÉ 1 MM
2 FACES THERMOLAQUÉES

Platine (cm)	Couleur	Réf.	€
38 x 20 x 0,1	Rouge / Blanc	602400	21,04
38 x 10 x 0,1	Rouge		
38 x 10 x 0,1	Blanc		

JALON

a

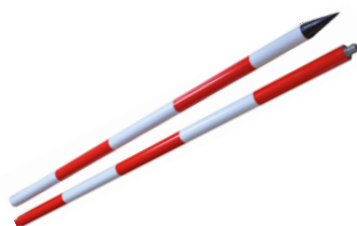

b



	Assemblage	Longueur	Diamètre	Matière	📦	Réf.	€ unité
A	Par vis	2x1,0 m	22 mm	Alu pointe acier	500 g	602301	22.36

LUNETTE DE CHANTIER AUTOMATIQUE



Pendulaire avec compensation pneumatique.
Compensateur maxi 15'.
Bulle d'ajustement horizontal.
Nivellement double.
Précision nivellement 0,5".
Ouverture 36 mm.

Distance mini de visée 0,65m.

Le cercle primitif est graduée 360° et 400 gon.
Compatible avec trépieds tête plate ou bombée.
Filetage 5/8" 11 filets pour fixation sur trépieds.
Corps en aluminium - poids 1,4 kg.
Livré en malette abs.

Grossissement	Précision 1 km	Réf.	€
24x	2 mm	603210	182,12
32x	1,5 mm	603212	202,35

LUNETTE DE CHANTIER PRO AUTOMATIQUE



Compensation magnétique.
Très rapide pour corriger les vibrations.
Compensateur maxi 15'.
Bulle d'ajustement horizontal.
Nivellement double.
Précision nivellement 0,5".
Ouverture 34 mm.
Distance mini de visée 0,4m.
Viseur optique clair pour relevés rapides.

Le cercle primitif est graduée 360° et 400 GON.
Champ de vision 1°30'.
Filetage 5/8" 11 filets pour fixation sur trépieds.
Compatible avec trépieds tête plate ou bombée.
Corps en aluminium - poids 1,3 kg.
Livré en malette abs.

Grossissement	Précision 1 km	Réf.	€
24x	2 mm	603215	222,59

TRÉPIED POUR LUNETTE



TÊTE AVEC FILETAGE 5/8".
ALUMINIUM, STRUCTURE SECTION TUBULAIRE.
BLOQUAGE RAPIDE.

Tête	Hauteur	📏	Réf.	€
plate Ø126 mm	160 cm	3000 g	591005	68,60

TRÉPIED POUR LUNETTE



TÊTE AVEC FILETAGE 5/8".
ALUMINIUM, STRUCTURE SECTION RECTANGULAIRE.
BLOQUAGE RAPIDE.

Tête	Hauteur	📏	Réf.	€
plate Ø160mm	165 cm	4700 g	591000	113,65


ÉQUERRE OPTIQUE



ÉQUERRE DOUBLE PENTAGONALE AVEC 2 PRISMES: 90° ET 180°. CHAQUE PRISME AVEC MIROIRS HAUT ET BAS PERMET DE VISUALISER 5 PORTIONS DE L'OBJET. PRÉCISION 3'.
IDÉAL POUR TERRAINS ACCIDENTÉS.
BOÎTIER ACIER PROTÉGEANT PARFAITEMENT LES PRISMES.
LIVRÉ EN ÉTUI.

Longueur	Ø intérieur	Ø extérieur	Gros ø ext	⚖	Réf.	€
10,2 cm	9,9	18,2	34,9	91 g	602600	141,77

FISSUROMÈTRE

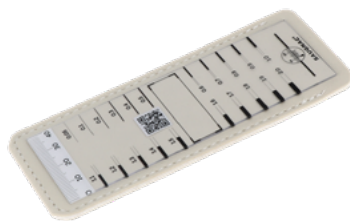

RÈGLE TRANSPARENTE.
MESURE DE 0,05 MM À 13 MM.
MESURE PAR COMPARAISON ENTRE LA FISSURE ET LE GABARIT.
LIVRÉ EN ÉTUI.

Dimensions	Réf.	€
125 x 40 x 1 mm	132510	66,65

CONTRÔLE

10 JAUGES POUR FISSURE PLAN



CAPACITÉ 30 MM. VERNIER 1/10. FIXATION AUTO-ADHÉSIVE OU TROU DE FIXATION DIAMÈTRE 4 MM POUR SUPPORT NON LISSE.
LIVRÉE AVEC STYLO ET NOTICE D'UTILISATION.

Matière	Utilisation	Réf.	€
PVC coef. de dilatation 7*10 ⁻⁵	Extérieur ou pièces humides	132500	265,48
PVC	Intérieur - pièces non humides	132502	167,94

POCHETTE FISSUROMÈTRE



POCHETTE COMPRENANT :
3 JAUGES POUR FISSURE REF. 132500,
1 FISSUROMÈTRE REF. 132510,
1 STYLO,
LES NOTICES D'UTILISATION.

Réf.	€
132530	212,49

JAUGE POUR FISSURE SUR 2 PLANS



MESURE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR.
POUR DES MESURES AVEC GRAND DÉPLACEMENT.
DÉPLACEMENT 2 AXES ± 20MM (HORIZONTAL) ± 10MM (VERTICAL).
MISE EN PLACE 15 CM. PLEXIGLAS.

Réf.	€
132508	56,73

VITROMÈTRE



PERMET DE MESURER L'ÉPAISSEUR DES VITRAGES EN LECTURE DIRECTE ET L'ESPACE D'AIR ENTRE LES 2 VITRAGES.
PERMET DE DÉDUIRE L'ÉPAISSEUR DES DOUBLE-VITRAGES

	Matière	Dimensions	Réf.	€
Étui 180 x 85 mm	Plastique blanc	160 x 70 x 10 mm	132520	94,80

MESUREUR D'ESPACE DIGITAL



LECTURE 1/10. PILE CR2032.
BRAS ACIER - MANCHE ABS.
MESURE AUSSI L'ÉPAISSEUR DES PLAQUETTES DE FREINS (INDUSTRIE AUTOMOBILE).
DISTANCE INTÉRIEURE MINI 96 MM.

Lg bras	L totale	L manche	⚖	Réf.	€
138 mm	313 mm	100 mm	200 g	263005	91,19

CONTRÔLE

JAUGE TRIANGULAIRE



INOX GRAVÉ.
NOS JAUGES DE CONTRÔLE MESURENT FACILEMENT DES ESPACES (PORTE/SOL) OU DES ÉPAISSEURS (BÂTI DE PORTE).

Long.	Jauge d'espace capacité	Grad.	Réf.	€
150 mm	15 mm	1/10 mm	133000	12,66

JAUGE TRIANGULAIRE



INOX GRAVÉ.
NOS JAUGES DE CONTRÔLE MESURENT FACILEMENT DES ESPACES (PORTE/SOL) OU DES ÉPAISSEURS (BÂTI DE PORTE).

g.	Jauge d'espace capacité	Grad.	Jauge d'épaisseur capacité	Réf.	€
nm	30 mm	1 mm	14 mm	133005	6,89

HOUSSE DE PLAN

FILM SOUPLE ET TRANSPARENT AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE AVEC PROTECTION UV.

MEILLEURE
VENTE



Dimensions	Taille		Réf.	€
23 x 32 cm	10	A4	602700	6,99
32 x 44 mm	10	A3	602701	9,05
44 x 62 cm	10	A2	602702	10,82
65 x 90 cm	10	A1	602703	12,76
90 x 125 cm	5	A0	602704	18,74
100 x 150 cm	5	SG	602705	26,33
100 x 180 cm	5	SG	602706	32,88

CONTRÔLE

CÔNE D'ABRAMS



INOX.
MESURE LE DEGRÉ D'AFFAISSEMENT D'UN CÔNE DE BÉTON FRAIS.
AVEC POTENCE ET ÉCOPE.
NF12-350-2 ET NF P18-451.
PLAQUE AVEC DOUBLE POIGNÉE ET
DISPOSITIF DE FIXATION DU CÔNE.
ENTONNOIR DE REMPLISSAGE.
TIGE DE PIQUAGE.
POTENCE GRADUÉE AVEC COULISSEAU.
BROSSE MANCHE BOIS.
POIDS 10 KG.

Ø base	Ø haut	Hauteur	Réf.	€
200 mm	100 mm	300 mm	132650	1012,13

CÔNE D'ABRAMS STANDARD



ACIER GALVANISÉ.
PLATEAU AVEC DOUBLE POIGNÉE
600 X 400 MM.
TIGE DE PIQUAGE.
ÉCOPE ALUMINIUM.
RÉGLET INOX.
OEILLET DE MAINTIEN AU SOL.

Ø base	Ø haut	Hauteur	Réf.	€
200 mm	100 mm	300 mm	132652	252,17

ÉPROUVETTE À BÉTON



Ø 16 MM.
HAUTEUR 32 CM.

Réf.	€
132655	8,40

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Commandez sur www.wilmart.fr

ODOMÈTRE ROUE ABS



MANCHE REPLIABLE. FREIN À LA POIGNÉE.
RAZ COMPTEUR À LA POIGNÉE.
COMPTEUR MÉCANIQUE 9999,9M.
BÉQUILLE MÉTALLIQUE. TOLÉRANCE 30M+/-3CM

Ø roue	Réf.	€	€ / 4
320 mm	603720	115,25	111,80



LIVRÉ AVEC HOUSSE DE TRANSPORT.



ODOMÈTRE ROUE ACIER PLEINE



COMPTEUR MÉCANIQUE 9999,99 M.
BÉQUILLE MÉTALLIQUE.
RACLETTE DE NETTOYAGE.
MANCHE REPLIABLE.
TOLÉRANCE 0,05%.
CLASSE II

CEE	Ø roue	Réf.	€
oui	320 mm	603000	347,55

ODOMÈTRE ROUE ALU



COMPTEUR MÉCANIQUE 9999,99 M.
BÉQUILLE MÉTALLIQUE.
MANCHE REPLIABLE.
TOLÉRANCE 0,05%.
CLASSE II

CEE	Ø roue	Réf.	€
non	320 mm	603100	306,54

ODOMÈTRE ROUE ABS



ROUES MONTÉES SUR ROULEMENT.
MANCHE REPLIABLE - POIGNÉE BI-MATIÈRE.
COMPTEUR 9999,9 M AVEC LENTILLE GROSSISSANTE FACILITANT LA LECTURE.
BOÎTIER BI-MATIÈRE ANTI-CHOC.

Ø roue	Compteur	Application	Réf.	€
360 mm	mécanique	Route	603680	132,32
480 mm	mécanique	Chemin	603700	166,79

KOMELON®

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MULTIMÈTRES À SÉLECTION AUTOMATIQUE DES GAMMES

MULTIMÈTRE ÉCRAN TACTILE SÉLECTION DES GAMMES AUTO



CONTRÔLE

Précision de base	0,20%
Courant fonction auto scan	AC/DC - R/D/C, Gamme automatique RMS (valeur efficace)
Tension	AC/DC : 0 à 1000V, Fréquence linéaire, Détection de tension sans contact Courant AC/DC : μ AmA 10A
Résistance	0 à 60 M Ω , Capacité : 0 à 60 mF Ω
Fonction	Continuité, Diode, Fréquence TTL/Sortie, Fréquence TTL/Sortie, LCD sur 2 lignes, Rétroéclairage, Valeur MIN/MAX, Fonction HOLD - REL, Arrêt automatique, Indication de danger de tension, Batterie faible
Fonctions spécifiques	IP67, auto verrouillage de protection, Alarme de sur tension
Nombre de points de mesure	6000
Normes	CAT III / 1000V, CAT IV / 600V, CEI61010
Batterie	Rechargeable USB micro USB sur support sans fil
Piles	2 x 1,5 AAA
Dimensions	190 x 90 x 40 mm
Poids	500 g

Réf.	€
005723*	116,48

* Jusqu'à épuisement du stock

5 EN 1 : MULTIMÈTRE + T° RH LUX DB SÉLECTION DES GAMMES AUTO



Tension DC	0,4V-600V $\pm$ 0,7%
Tension AC	4-600V $\pm$ 0,8%
Courant DC	40-400mA $\pm$ 1,2% / 10A $\pm$ 2,0%
Courant AC	40-400mA $\pm$ 1,5% / 10A $\pm$ 3,0%
Résistance	400/4K/40K400K/4M Ω $\pm$ 1,2% / 40M Ω $\pm$ 2,0%
Température	*-20°C à 400°C $\pm$ 5,00% (0,1°C) 400° à 1000°C $\pm$ 3,0% (1°C)
Capacimètre	4n/40n/400n/4 μ /40 μ /200 μ F $\pm$ 5,00%
Fréquence	10/100/1K/10K100KHz $\pm$ 2,0%
Travail cyclique	0,1% à 99,9% $\pm$ 3%
Humidité	30% à 95%RH $\pm$ 8,0%RH
Lumière	4000Lux/40000Lux $\pm$ 8,0%
Son	45 à 100dB $\pm$ 8dB
Fonctions	Test de continuité, Mode plage automatique, DATA HOLD, Mesure relative, Rétroéclairage, Arrêt automatique
Affichage	3999 points / hauteur 14 mm
Normes	CAT III 600V CEI61010
Pile	6F22 9V
Dimensions	160 x 230 x 65 mm
Poids	360 g

Réf.	€
005720	140,12

MULTIMÈTRE SÉLECTION DES GAMMES AUTO



Tension DC	200mV-600V / $\pm 0,7\%+2$
Tension AC	200mV-600V / 4V-600V $\pm 1\%+3$
Courant DC	200 μ A-10A / $\pm 2\%+10$
Courant AC	200 μ A-10A / $\pm 3\%+10$
Résistance	200-20M Ω / $\pm 1\%+5$

Fonction

Sélection automatique des gammes,
Test de continuité, Test de diode,
Détection de tension sans contact,
Rétroéclairage,
Mesure MIN/MAX, Data hold,
Mesure MAX, Arrêt automatique

Normes CAT II CEI61010

Pile AAA 1,5V

Affichage 1999

Dimensions 150 x 186 x 45 mm

Poids 220 g

Réf.	€
005730	63,91

CONTRÔLE

MULTIMÈTRE SÉLECTION DES GAMMES AUTO



Tension DC 200mV-600V / $\pm 1\%+3$

Tension AC 4V-600V $\pm 1,2\%+3$

Courant DC 200 μ A-10A / $\pm 2\%+8$

Courant AC 200 μ A-10A / $\pm 3\%+8$

Résistance 200-20M Ω / $\pm 2\%+5$

Température -20°C à 1000°C $\pm 1\%+3^{\circ}\text{C}$

Capacité 20nF-1000 μ / 4nF-200 μ $\pm 5\%+5$

Fréquence 10HZ à 200HZ $\pm 0,1\%+1$

Fonction

Sélection automatique des gammes
Test de continuité
Test de diode
Détection de tension sans contact
Rétroéclairage
Mesure MAX, mesure MIN/MAX, Data hold
Arrêt automatique

Affichage 1999

Normes CAT II CEI61010

Pile 2 x 1.5 AAA

Poids 220 g

Dimensions 150 x 186 x 45 mm

Réf.	€
005732	75,08

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

MULTIMÈTRE SÉLECTION DES GAMMES MANUELLES



CONTRÔLE

Tension DC	200 mV / 2V / 20V / 200V / 600V ± 0,5 %
Tension AC	2V / 20V / 200V / 750V ± 0,8 %
Courant DC	200 µA / 2mA / 20 mA / 200mA / 10A ± 0,8%
Courant AC	2mA / 20 mA / 200mA / 10A ± 1,2 %
Résistance	200 / 2K / 20K / 200K / 2M / 20M Ω ± 0,8%
Capacimètre	
Fréquence	
Fonction	DATA HOLD Test Diode Bip continu
Température d'utilisation	0° à 1000°C
Affichage MAX	1999
Rétro éclairage	non
Dim	91 x 189 x 32 mm
Poids	310 g
Équipement	Boîtier
Pile	1,5 V/9 V
Normes	CAT III CEI61010
Réf.	005704
P.V. HT	38,29

MULTIMÈTRE DE POCHE SÉLECTION DES GAMMES AUTO



Tension DC	600V ± 0,7%
Tension AC	600V ± 0,8%
Courant DC	40mA / 400mA
Courant AC	40mA / 400mA
Résistance	400 / 4K / 400K / 4M 40M Ω ± 1,2% 2%
Capacimètre	4 nF 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 100 µF ±(5%+5) ±(3,0%+3)
Fréquence	
Fonction	Gamme automatique - arrêt automatique DATA HOLD Test de diode
Température d'utilisation	-20°C à 1000°C
Affichage MAX	1999
Rétro éclairage	oui
Dim	70 x 120 x 18 mm
Poids	110 g
Équipement	Boîtier
Pile	1,5 V sr44
Normes	CAT III CEI61010
Réf.	005707
P.V. HT	34,25

MULTIMÈTRE SÉLECTION DES GAMMES AUTO


**MEILLEURE
VENTE**

Tension DC	400 mV ± 0,8%	4 V / 40 V / 400 V ± 0,5%	1000 V ± 0,8 %
Tension AC	4 V / 40 V / 400 V ± 0,8%	700 V ± 1,2 %	
Courant DC	4 mA ± 0,8	400 mA ± 1,2%	10 A ± 2 %
Courant AC	4 mA ± 1,2	400 mA ± 1,6	10 A ± 3 %
Résistance	400 / 4K / 40K / 400K / 4M ± 0,8%	40M Ω 1,2%	
Capacimètre	4 nF ±(5%+5)	40 nF / 400 nF / 4 μF / 40 μF / 100 μF ±(3,0%+3)	
Fréquence	10 / 100 / 1 K / 10K / 100K Hz	± 2%	
Fonction	Test de diode DATA HOLD Arrêt automatique		
Température d'utilisation	Continuité		
Affichage MAX	3999 , 30 x 60 mm		
Rétro éclairage	non		
Dim	91 x 189 x 32 mm		
Poids	310 g		
Équipement	Boîte		
Pile	6F22 9V		
Normes	CAT II 600V CEI61010		
Réf.	005710		
P.V. HT	66,54		


CONTRÔLE

MULTIMÈTRE AVEC SÉLECTION DES GAMMES MANUELLE ET THERMOMÈTRE AVEC SONDE K



Tension DC	200mV / 2V / 20V / 200V / ± 0,5%	1000V 0,8%
Tension AC	200mV / 2V / 20V / 200V ± 1,2%	700V ± 1,2%
Courant DC	2mA / 20 mA ± 0,8 %	200mA / 10A ± 1,5% / ± 2%
Courant AC	2mA / 20 mA ± 1%	200mA / 10A ± 1,8% / ± 3%
Résistance	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ ± 0,8% 1% 5%	
Capacimètre		
Fréquence		
Fonction	Continuité buzzer Test diode 1mA / 2,8 V HFE test 1 à 1000 6 Arrêt auto	
Température d'utilisation	-20°C à 1 000 °C	
Affichage MAX		
Rétro éclairage		
Dim	91x189x32 mm	
Poids	310 g	
Équipement		
Pile		
Normes		
Réf.	005713	
P.V. HT	60,09	

CÂBLES POUR MULTIMÈTRE

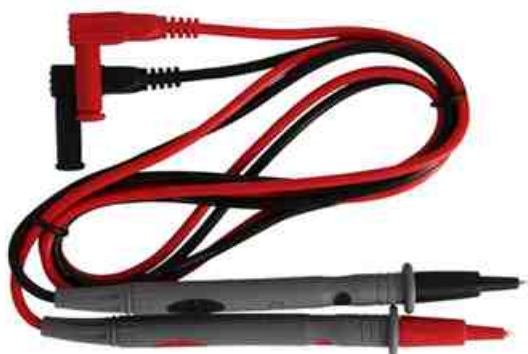

FICHE BANANE GAINÉE À ANGLE DROIT.
SÉCURITÉ IEC 1010-031 CAT III

CÂBLE : Ø 3,2 MM
TESTEUR : Ø DE LA POINTE EN CUIVRE 2 MM
FILS DE CUIVRE : 0,16 MM X 41 MM
NORMES : CEI61010 CAT III 1000V
MAX COURANT : AC 16A
LONGUEUR : 1 M

Réf.	€
005718	12,45


TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT



Tension AC	100 à 240 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Détection	à < 5 mm
Température d'utilisation	0° à 55°C
Température de stockage	20° à 60°C
Humidité	< 85% RH
Fonction	Alarme visuelle et BUZZ si tension
Sécurité	CAT III 1000 V
Poids	173 g
Pile	2 * AAA 1,5V
Présentation	blister

Réf.		€
005702	✓	15,78

FUSIBLE

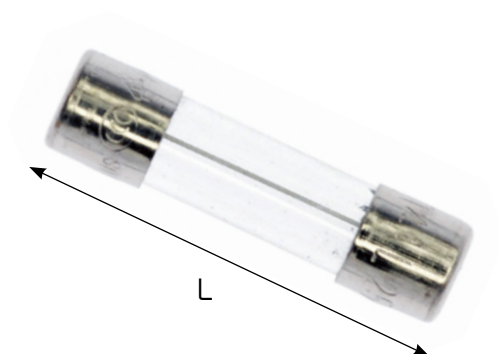

FUSIBLE ACTION RAPIDE.

Intensité	Ø	L	Réf.	€
200 mA	5 mm	19 mm	005715	1,65
500 mA	5 mm	20 mm	005716	2,20
1000 mA	6 mm	30 mm	005717	1,65

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Mode automatique des gammes de mesure en Volt/AC

SPÉCIFIQUE POUR LES
COURANTS AC ET DC FAIBLE
100mA



Mode automatique des gammes de mesure



Mode automatique des gammes de mesure

MODÈLE COMPACT



CONTRÔLE

Tension DC	1000 V ($\pm 1\% + 2$)	400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V $\pm (0,8\% + 5)$	400mV/600V
Tension AC	750V $\pm (1,2\% + 5)$	4V / 40V / 400V / 700V $\pm (1,2\% + 5)$	400mV/600V
Courant DC		400A / 1000 A $\pm (3,0\% + 5)$	40A/400A
Courant AC	20A/200A/1000A ($\pm 2\% + 5$)	400A / 1000 A $\pm (3,0\% + 8)$	40A/400A
Résistance	200 / 2K Ω ($\pm 1\% + 3$)	400/4K/40K/400K/4M/40M Ω $\pm (1,0\% + 5)$	400/4K/40K/400K/4M/40M Ω
Température		: -200°C~1200°C $\pm 2,0\%$	
Capacimètre		4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F ($\pm (4\% + 10)$)	100 μ F
Fréquence		10/100/1K/10K/100KHz $\pm 0,1\% + 1$	
Fonction	Continuité buzzer Test diode Arrêt auto/Hold Rétroéclairage	Hold / mesure relative test diode Continuité buzzer arrêt auto	Hold / mesure relative Test diode , Continuité Arrêt auto , Rétroéclairage fonction REL
Affichage MAX	1999	3999	4000
Dim	225 x 82 x 28 mm	225 x 82 x 28	200 x 110 x 50 mm
Poids	268 g	268 g	330 g
Équipement	Boîtier	Coffret étui	Câble
Pile	3X 0,5V AAA	3X1,5V AAA	2 X 1,5V AAA
Sécurité	CATII 1000V CATIII 600V	CATII 1000V CATIII 600V	CATIII 600V
Réf.	005771	005773	005780
P.V. HT	75,19	149,17	99,48

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

TACHYMÈTRE SANS CONTACT

BANDES RÉFLÉCHISSANTES



Lecture de rotation	1 (1000 à 3000 t/min) 1 (100 à 500 t/seconde)
Plage	100 à 30000 t/min - 1,7 à 500 t/seconde
Unité de mesure	tour minute, tour seconde
Résolution	0,1 (100 à 999,9 t/min) 0,1 (1,7 à 100 t/seconde)
Précision	±0,1% < 10 000 t/mn ±0,02% 10 000 à 30 000 t/mn
Temps de réponse	1/s
Fonction	Arrêt automatique : 2 minutes T° d'utilisation : -10° à 50°C T° de stockage -20° à +60°C Rétroéclairage
Ecran LCD	6 chiffres
Dim mm	121 x 60 x 30
Poids	180 g
Pile	3X AAA
Accessoires	2 bandes réfléchissantes 300 x 15 mm (ref 005041) 3 piles Dragonne

	Réf.	€
Tachymètre	005040	153,13
Bande supp.	005041	8,15

CONTRÔLE

DUROMÈTRE DIGITAL PORTABLE



Matériaux: Acier : courant - moulé - inoxydable - Trempé
Fonte: grise - modulaire - d'aluminium - laiton bronze - cuivre.
Étalon test: cylindre.
Sortie: RS232C.
Mémoire: 250 valeurs.
Dimensions: 146 x 65 x 36 mm.
Pile : 2 x 1.5V AAA.
6 échelles de duretés: HL, HRC, HRB, HV, HB, HSD.

	Réf.	€
	800001	958,43

DUROMÈTRE DIGITAL PORTABLE



Pour atteindre des espaces exigus.
Matériaux: Acier : courant - moulé - inoxydable
Fonte: grise - modulaire - d'aluminium - laiton-bronze - cuivre.
Étalon test: cylindre calibré
Sortie: RS232C.
Mémoire: 50 valeurs.
Dimensions: 130 x 76 x 32 mm.
Pile 2 x 1.5V AA.
6 échelles de duretés: HL, HRC, HRB, HV, HB, HSD.

	Réf.	€
	800003	915,81

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

LUXMÈTRE COMPACT



Mesure	30 000 Lux
Résolution	1 Lux (0-30000Lux) 0,1 ftc (0-2788)
Double paramétrage de mesure	1 Lux (lm/m²) - pied (foot candle) (lm/ft²)
Plage	0 à 30000 Lux >/ 0-2788,0 ftc
Précision	±4 % + 50 Unités
Temps de mesure	1/s
Fonction	Arrêt automatique (20 min) Data Hold Rétroéclairage T° d'utilisation: 0° à 50°C - Taux d'humidité: 0-80%RH T° de stockage: -20°C à 60°C / Taux d'humidité: 0 à 80%
Dimension capteur	46 x 46 x 24
Dim mm	121 x 60 x 30
Poids	180 g
Équipement	coffret
Pile	3x AAA
non compatible LED	

Réf.	€
005020	134,77

LUXMÈTRE CAPTEUR EXTERNE



Mesure	50 000 Lux
Résolution	1 Lux
Echelle	0 à 2000 Lux / 2000 à 19990 Lux / 20000 à 50000 Lux
Précision	5%
Temps de mesure	2/s
Fonction	hold
Choix d'unité	Lux
Rétro éclairage	non
Dimension capteur	83 x 52 x 20,5 mm
Câble	1,5M
Dim mm	126 x 72 x 27
Poids	180 g
Équipement	coffret
Pile	6F22 9V

Réf.	€
005027	82,53

ANÉMOMÈTRE THERMOMÈTRE DÉBITAIRE



Mesure	m/s - km/h - fpm - mph - kts - beaufort - C° - F° - m³ - s/m³ - h/CFM/m² - ft²
ANÉMOMÈTRE	0,4 à 20m/s
Résolution	0,1 m/s
Précision	2% + 0,3m/s
THERMOMÈTRE	-10 à 50°C
Résolution	0,1 °C
Précision	± 1
Débit d'air	0 à 100000 m³/s
Précision	3%
Fonction	Arrêt automatique, Data hold - Max Min, Rétro éclairage, Affichage de surcharge
Dim mm	157 x 60 x 30
Poid	180 g
Équipement	coffret
Pile	3X AAA

Réf.	€
005101	166,95

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ANÉMOMÈTRE THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE



Mesure	M/S - KM/H - FPM - MPH - KTS - BEAUFORT - %RH - TD (DEW POINT TEMPÉRATURE), C°, F°
Anémomètre	0,4 À 20 M/S
Résolution	0,1 M/S
Précision	2% + 0,3 M/S
Thermomètre	-10 À 50°C
Résolution	0,1 °C
Précision	± 1 °C
Hygrométrie	0 À 100 RH
Résolution	0,1%RH
Précision RH	± 3 % (5 À <95RH)
Fonction	ARRÊT AUTOMATIQUE, DATA HOLD, MAX MIN, RÉTROÉCLAIRAGE, AFFICHAGE DE SURCHARGE
Dim mm	157 X 60 X 30
Poids	180 G
Équipement	COFFRET
Pile	3X AAA

Réf.	€
005100	186,97

CONTRÔLE

SONOMÈTRE

MESURE SONORE EN CONTINU.



Mesure	30 À 120 DB
Résolution	0,1 DB
Précision	1,5 DB < 94DB
Fréquence	31,5 À 8 000 HZ
Temps de réponse	0,25 'BAR - 0,75' DIGIT
Échelles	30 À 80 dB / de 70 à 120 dB 30 à 60 / 50 à 80 / 70 à 100 / 90 à 120dB
Fonction	Sélection des plages automatique et manuelle - Barre analogue d'indication, Arrêt automatique, Son en haut - en bas de l'écran, T° d'utilisation : 0° à 50°C, Utilisation Taux d'humidité : 10 à 90%RH
Dim mm	156 X 60 X 32
Poids	180 G
Équipement	COFFRET
Pile	3X AAA

Réf.	€
005000	169,40

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MESUREUR ÉPAISSEUR DE PAROI



Matériau dur
Mesure par ultra son
Unité de mesure
Mesure

Résolution
Précision
Étalonnage
Capteur
Temps de réponse
Condition d'utilisation
Condition de stockage

Fonctions

Longueur cable
Dim mm
Poids g
Équipement
Pile
Accessoire

métal verre plastique poterie
5 MHz ajustable
lux (lm/m²) - Mode bougie (lm/ft²)
1,2 à 225 mm plaque acier
Tuyau mini Ø 20 mm, épaisseur 3 mm
0,1 mm
±1% +0,1 mm
1/sec
Ø10 mm
0,5 s
T° 0°C à 50°C / Humidité : 0 à 80% RH
T°:-20°C à 60°C / Humidité de : 0 à 80%RH
arrêt automatique environ 20 min
DATA HOLD, MAX MIN, Rétroéclairage
1 m
121 x 60 x 30 mm
180
étui +valise
3X AAA
Tube de pâte de contact 40 ml

	Réf.	€
	005160	577,15
TUBE DE GEL CONTACT	005161	30,63



CONTRÔLE

MESUREUR ÉPAISSEUR REVÊTEMENT



Méthode
Matériau support
Revêtement mesuré

Qualité du support

Plage mesure
Précision
Étalonnage
Fonction

Diamètre de la sonde
Ecran LCD
Temps de réponse
Dim mm
Poids
Pile

Electromagnétisme
fer, acier, sauf inox austénitique
(non magnétique)
Peinture, vernis, plastique, gomme,
galvanisation, chromage, zingage, email,
aluminium, acier...
épaisseur > 0,2 mm
rayon de courbure > 1,5 mm convexe
rayon de courbure > 6 mm concave
épaisseur plaque de métal mini: 0,2mm
max 1 mm
0 à 1200 m (1,2mm) m/mil
±3% + 2 m
bloc étalon Ø13 mm
Arrêt automatique : 2 minutes
T° d'utilisation : 0° à 40°C
Taux d'humidité toléré : 20 à 80% RH
Rétroéclairage
13 mm
4 chiffres
0,5 s
165 x 60 x 30
190 g
3X AAA

	Réf.	€
	005163	792,87

THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER



Plage	-40 °C à 537 °C, -40 °F à 999 °F
Précision	-40 °C à 537 °C ± (lecture × 1 % + 2 °C). 0,1 à 1 (réglable).
Émissivité	8 à 14 µm.
Réponse spectrale	Inférieure à 1 mW.
Puissance laser	1,5 s.
Temps de réponse	12:1
Affichage	Écran LCD à 4 chiffres.
Rapport distance/spot	10 s.
Arrêt automatique	Jusqu'à 1,5 m.
Distance typique par rapport à la cible	°C/°F.
Sélection de l'affichage	X
Ciblage laser à point unique	X
Rétroéclairage	X
MAX/MIN/AVG	X
Conservation des données	X
Indicateur de batterie faible	X
Alimentation	9 V (6F22) x 1
Dimensions	x 142 x 55 mm
Poids	260 g (sans batterie)
Pile	9V (6F22)
Équipement :	Coffret

Réf.	€
005225	149,64

THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

ÉMISSIVITÉ RÉGLABLE



ÉMISSIVITÉ DES MATIÈRES

Matière	Emissivité	Matière	Emissivité
Asphaltem	0.90 - 0.98	Plastique	0.8 - 0.95
Béton	0.70 - 0.75	Film plastique	0.5 - 0.95
Sable	0.8 - 0.9	Email céramique	0.85 - 0.95
Terre	0.85 - 0.96	Marbre	0.90 - 0.94
Eau	0.92 - 0.98	Quartz	0.90
Glace	0.96 - 0.98	Aluminium (oxydé)	0.7 - 0.8
Neige	0.83	Cuivre (oxydé)	0.7 - 0.8
Verre	0.9 - 0.95	Fer (oxydé)	0.78 - 0.82
Céramique	0.9 - 0.94	Plomb (oxydé)	0.3
Gypse	0.89 - 0.91	Zinc (oxydé)	0.1
Brique rouge	0.75 - 0.90	Fer zingué	0.3
Textile	0.93 - 0.98	Fonte polie	0.2
Charbon	0.96	Tôle (oxydé)	0.75 - 0.82
Peau	0.98	Acier (oxydé)	0.8 - 0.9
Cuir	0.75 - 0.80	Inox (Poli)	0.1
Papier	0.8 - 0.94	Or (poli)	0.1
Bois	0.8 - 0.9	Argent (poli)	0.1
Amiante	0.95	Cuivre (poli)	0.1
Peinture	0.9 - 0.98	Aluminium (poli)	0.1
Gomme	0.90 - 0.98	Chrome (poli)	0.1

Ratio D/spot	12/1
Émissivité	RÉGLABLE 0,1 À 1
Plage °C	50° à + 537°C (±1% + 1°C)
Résolution	0,3°C
Réponse spectrale	8 à 14 m
Temps de réponse	1,5 secondes
Précision	-20 à +50°C ±2,5 °C 50 +530°C ±1°C
Laser	< 1mW
Fonction	Arrêt automatique, Rétro éclairage, Hold, MAX MIN, °C à F
Dim	162 x 56 x 190
Poids	267 g
Équipement	coffret
Pile	6f22

Réf.	€
005230	229,25

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

 Commandez sur www.wilmart.fr

THERMOMÈTRE INFRAROUGE



Ratio D/spot	6/1
Émissivité	fixe 0,95
Plage °C	-20 à 270°C
Résolution	1 °C
Précision	-20 à 0° : ± 5° 0 à 270°C : 1,5% ±3°
Laser	< 1 m
Fonctions	Point unique de visée de cible, Rétroéclairage, Mesure de température ambiante 0° à 50°C, Sélection °C/°F, Hold, Arrêt automatique 30 sec
Dim	1062 x 56 x 150 mm
Équipement	Boîte
Poids	72 g
Pile	AAAX2

Réf.	€
005200	79,56

THERMO-HYGROMÈTRE

INDIQUE LE POINT DE ROSÉE



Mesure	°C, °F, %RH (humidité relative), td (point de rosée)
Hygrométrie	0 à 100%
Résolution RH	0,1%RH
Précision RH	± 3 RH< 95 RH
Température	-10 à 50°C
Résolution	0,1°C
Précision T°	± 1°C
Fonction	Arrêt automatique : 20 min, MAX MIN, HOLD, Rétro éclairage, C/°F
Temps de réponse	1/s
Affichage écran	4 chiffres
Dim mm	121 x 60 x 30
Poids	180 g
Équipement	coffret
Pile	3X AAA

Réf.	€
005135	135,99

TESTEUR D'HUMIDITÉ MATERIAUX



Hygrométrie	0 à 95,7 %
Résolution RH	0,10%
précision RH	± 2%
Plage T°	-10 à 50°C
Résolution T°	0,1°C
Précision T°	± 1°C
Fonction échelles	
Matériau 1 :	8,9 à 95,7% bois dur (hêtre, épicéa, mélèze, bouleau, cerisier, moisetier, etc.)
Matériau 2 :	7,1 à 80% bois tendre (chêne, pin, noisetier érable, frêne, sapin, meranti, etc.)
Matériau 3 :	1 à 2,5% Ciment, béton, plâtre
Matériau 4 :	0 à 3,3% Anhydrite
Matériau 5 :	0,7 à 3,8% Mortier
Matériau 6 :	0,5 à 7,4% chaux
Matériau 7 :	0 à 23,4% brique
Affichage écran	3 chiffres
Fonction	rétroéclairage
Dim mm	164 x 58 x 29 mm
Poids	118 g
Équipement	coffret
Pile	3 X AAA

Réf.	€
005130	153,32

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

THERMOMÈTRE À SONDE K INTERCHANGEABLE



Plage °C	-50° + 700°C
Résolution °C	1°C
Précision °C	*-50° à -40°C : ±6°C *-39° à -20°C : ±5°C *-19° à 0°C : ±3°C 0° à 500°C : ±0,75% 500° à 700°C : ±1%
Fonction	°C/°F Data hold Ecran:1999/chiffres : hauteur 13 mm chiffres:hauteur 13 mm
Sonde incluse	0054 70
Dim (mm)	125 x 72 x 27
Équipement	coffret
Poids	145 g
Pile	6F22 9V

Réf.	€
005420	61,86

THERMOMÈTRE À SONDE K INTERCHANGEABLE



Plage °C	-50° + 150°C
Résolution °C	0,1°C
Précision °C	*-50 à -40° : ±6°C *-39 à -20°C : ±3°C *-19 à 0°C : ±2°C *0 à 100°C : ±1°C *120 à 150°C : ±3°C *100 à 120°C : ±3°C
Fonction	°C/°F Data hold Ecran:1999/ chiffres:hauteur 13 mm
Sonde incluse	0054 70
Dim (mm)	125 x 72 x 27
Équipement	étui housse
Poids	145 g
Pile	6F22 9V

Réf.	€
005425	65,47

SONDE K



Type de sonde	Sonde K Thermocouple simple
Matière des capteurs	point de scellement nu
Dimension des capteurs	Ø1,2 mm
hauteur :	12/16 mm
Connexion	thermocouple
Matière fil	fibre de verre
Longueur fil	1 mètre
Temps de réponse	3s
Plages de mesures	*-50° à 250°C
Précision	±2,5°C
poids	8 g

Réf.	€
005460	9,10

SONDE K



Type de sonde	Sonde K Thermocouple manuelle
Matière des capteurs	acier inoxydable
Connexion	thermocouple
Matière fil	PVC solénoïde
Mesure du fil	longueur : 140 cm - Ø8 mm - Epaisseur : 44 mm
Temps de réponse	3s
Plages de mesures	*-50° à 250°C
Précision	±2,5°C
poids	40 g

Ø	Long.	Réf.	€
3 mm	80 mm	005470	14,66
8 mm	140 mm	005473	32,37

SONDE K POUR MESURE EN SURFACE



Type de sonde

Sonde K Thermocouple
Grande surface

Matière des capteurs
Dimension de la sonde
Dimension des capteurs
Connection
Matière fil
Mesure du fil
Temps de réponse
Plages de mesures
Précision
poids

acier inoxydable
Ø20 mm - hauteur : 20 mm
Ø6 mm - hauteur : 85 mm
thermocouple
PVC solénoïde
Ø15 mm - longueur : 120 cm
<3s
*-50° à 400°C
±2,5°C
130 g

Réf.	€
005480	63,94

SONDE K POUR MESURE EN SURFACE



Type de sonde

Sonde K Thermocouple
Grande surface Coudée

Matière des capteurs
Dimension de la sonde
Dimension des capteurs
Connection
Matière fil
Mesure du fil
Temps de réponse
Plages de mesures
Précision
poids

acier inoxydable
Ø20 mm - hauteur : 20 mm
Ø6 mm - longueur : 160 mm
thermocouple
PVC solénoïde
Ø15 mm - longueur : 120 cm
<3s
*-50° à 400°C
±2,5°C
140 g

Réf.	€
005485	81,25

SONDE K SOLIDAIRE



Plage °C
Résolution °C
Précision °C

-50 +270
0,1 °C (50°C~200°C), 1°C(200°C~270°C)
-50+20 (±1,5% +1°C)
-20+200 (±1,0% +1°C)
-200+270 (±2% +4°C)

Fonction

Arrêt automatique : 8 min
°C/°Fw
Rétro éclairage

Sonde
Dim sonde
Dim
Poids
Équipement
Pile

inox
75mm Ø3.5 mm
181 x 35 x 20
65 g
Boîte
AG13/LR44

Réf.	€
005400	35,01

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MARQUEUR PEINTURE INDUSTRIELLE À BILLE

POINTE :
3 mm



POUR MARQUAGE INDÉLÉBILE SUR TOUTES SURFACES : HUMIDES, ROUILLÉES, GRASSES. POINTE BILLE. RÉSISTE À 200°C.

Couleur	Réf.	€	€ par 48
Jaune	455001	4,47	4,31
Blanc	455002	4,47	4,31
Rouge	455003	4,47	4,31
Bleu	455004	4,47	4,31
Noir	455005	4,47	4,31
Vert	455006	4,47	4,31
Orange	455007	4,47	4,31

STICK DE PEINTURE MARKAL B INDÉLÉBILE



POUR LES SURFACES DE - 25° À + 65°C. SÉCHAGE EN 24 H. POUR TOUS LES MATÉRIAUX, LISSES, RUGUEUX, HUMIDES ET GRAS.

Couleur	Réf. unitaire	€	€ par 12
Jaune	454001	2,61	2,57
Blanc	454002	2,61	2,57
Rouge	454003	2,61	2,57

MARQUAGE

STICK DE PEINTURE PAINT STICK



MARQUAGE DES ACIERS CHAUDS DE 107°C À 593°C

SUR COMMANDE

Couleur	Ecriture	Réf.	€
Blanc	9,5 mm	453811	3,00
Jaune	9,5 mm	453812	2,31
Rouge	9,5 mm	453813	3,01
Noir	9,5 mm	453814	2,31
Vert	9,5 mm	453815	2,31
Bleu	9,5 mm	453816	2,32

LE MINI STICK PEINTURE INDÉLÉBILE QUICK STICK



IL EST DIRECTEMENT UTILISABLE. AVANCEMENT PAR MOLETTE. POUR LES SURFACES DE - 18° À + 200°C. SÉCHAGE EN 5 MN. POUR TOUS LES MATÉRIAUX, LISSES, RUGUEUX, HUMIDES ET GRAS.

Couleur	Ecriture	🔒	Réf.	€ unitaire
Blanc	6 mm	15 g	454212	4,52

LE MAXI STICK



POUR LES SURFACES DE - 18° À + 200°C. SÉCHAGE EN 5 MN. TRÈS ÉCONOMIQUE.

Couleur	Ecriture	🔒	Réf.	€ unitaire	€ par 12
blanc	17 mm	33 g	453805	8,34	8,20
jaune	17 mm	33 g	453807	8,34	8,20