

TRUSQUIN DIGITAL 1/100 ACIER




6 BOUTONS : MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) - CHANGEMENT D'UNITÉ (MM/INCH) - REMISE À ZÉRO (ZERO) - ZÉRO ABSOLU - ZÉRO RELATIF. LECTURE ET AFFICHAGE AU 1/100. ÉCRAN 30*13MM. VIS DE BLOCAGE SUR LE VERNIER, RÉGLAGE FIN SUR LA RÈGLE. SORTIE DE DONNÉES RS232.

Capacité	Règle	Précision	Réf.	€
300 mm	20 x 5 mm	4/100	008001	337,77
500 mm	25 x 8 mm	5/100	008002	500,07
Pointe de rechange section 8 x 6 x 75 mm			008000	42,97




TRUSQUIN INOX VERNIER 1/50 MONOBLOC

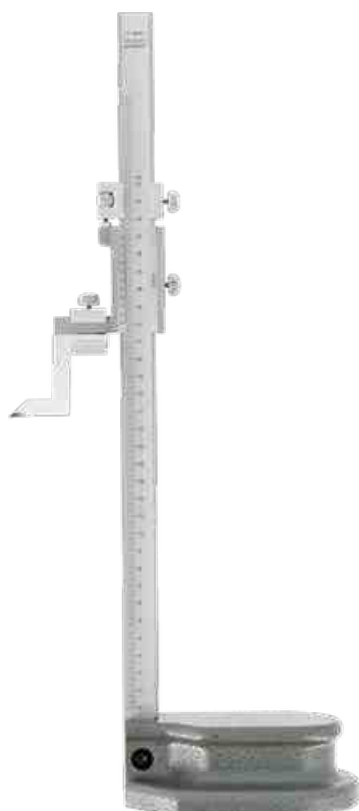

BASE PRISMATIQUE EN FONTE. RÈGLE EN INOX CHROMÉ MAT. CHIFFRAISON GRAVÉE. VIS DE BLOCAGE SUR LE VERNIER INOX MONOBLOC, RÉGLAGE FIN.

Capacité	Règle	Réf.	€
300 mm	20 x 5mm	146801	166,56
500 mm	25 x 8 mm	146802	265,39
1000 mm	32 x 10mm	146803	978,14
pointe de rechange pour 1468 01	section 8 x 4 x 55 mm	146800	31,35
pointe de rechange pour 146802 et 146803		146800B	32,35

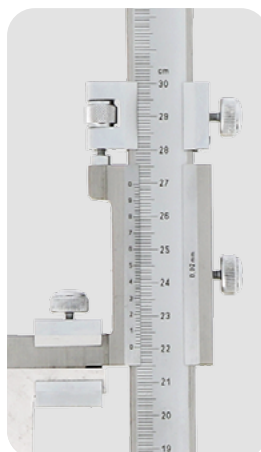

BOÎTE ABS
HAUTE RÉSISTANCE SUR LE
300 MM (RÉF. 146801).

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR "PALMER"



LECTURE AU 1/100. COL DE CYGNE ACIER AVEC ISOLANT THERMIQUE. MOLETTE D'AVANCE RAPIDE, APPROCHE FINALE PAR CLIQUET. TOUCHE CARBURE Ø 6,5 MM LIVRÉ AVEC UNE JAUGE DE CONTRÔLE (SAUF LE Ø1) ET UNE CLÉ DE SERRAGE.



Certification sur demande

Capacité	COFRAC	Réf.	€
0-25 mm	✓	253201	20,83
25-50 mm	✓	253202	28,32
50-75 mm		253203	33,82
75-100 mm		253204	39,93
100-125 mm		253205	44,79
125-150 mm		253206	47,35
150-175 mm		253207	53,62
175-200 mm		253208	66,00

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR "PALMER" À TOUCHES INTERCHANGEABLES



LECTURE AU 1/100. TOUCHE CARBURE 6MM EN COFFRET BERCEAU EN ACIER AVEC ISOLANT THERMIQUE.

Capacité	Précision	livré avec	Réf.	€
0-100mm	0.005mm	Avec 4 touches interchangeables: 0mm, 25mm, 50mm, 75mm Avec 3 jauges: 25mm, 50mm, 75mm	258001	253,62
100-200mm	0.007mm	Avec 4 touches interchangeables: 0mm, 25mm, 50mm, 75mm Avec 4 jauges: 25mm, 150mm, 175mm	258002	360,38
200-300mm	0.009mm	Avec 4 touches interchangeables: 0mm, 25mm, 50mm, 75mm Avec 4 jauges: 200mm, 225mm, 250mm, 275mm"	258003	369,37

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR "PALMER" GRANDE CAPACITÉ AVEC RALLONGE



LECTURE 1/100. BERCEAU EN ACIER TUBULAIRE AVEC ISOLANT. TOUCHE CARBURE 8 MM. LIVRÉ AVEC JAUGE D'ÉTALONNAGE ET TROIS TOUCHES 25, 50, 75 MM. COFFRET BOIS.

Capacité	Réf.	€
300-400 mm	258004	381,84
400-500 mm	258005	458,96
500-600 mm	258006	549,97
600-700 mm	258007	627,36
700-800 mm	258008	689,11

COFFRET DE MICROMÈTRES EXTÉRIEURS "PALMER"



IDENTIQUE À 2532. PRÉSENTATION VERTICALE OU HORIZONTALE. 1/100.

Capacité	Nbre de pcs	Réf.	€
0-100 mm	4	253102	124,35
0-150 mm	6	253103	186,08

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR DIGITAL AVANCEMENT AUTOMATIQUE "PALMER"



OUVERTURE RAPIDE EN ACTIONNANT LE LEVIER.
AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE LA TIGE DE MESURE
JUSQU'AU CONTACT.
PLUS DE MOLETTE À TOURNER.
TOUCHE CARBURE DE DIAMÈTRE 6,5 MM.
DES MESURES FAITES À PRESSION IDENTIQUE.
MESURE ABSOLUE ET ORIGINE. PILE 2032.



Capacité	Lecture	Précision	Réf.	€
0-25 mm	1/1000	3/1000	253241	276,22

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR DIGITAL "PALMER"



2 BOUTONS : CHANGEMENT D'UNITÉ (MM/INCH)- ON/OFF ... SET
FONCTIONS AVANCÉES ZÉRO ABSOLU-ZÉRO RELATIF. ÉCRAN 30*13 MM.
COL DE CYGNE ACIER REVÊTU AVEC ISOLANT THERMIQUE.
MOLETTE D'AVANCE RAPIDE, APPROCHE FINALE PAR CLIQUET.
TOUCHE CARBURE DE DIAMÈTRE 6,5 MM.
LIVRÉ AVEC UNE JAUGE DE CONTRÔLE ET UNE CLÉ DE SERRAGE.
PILE CR2032

Capacité	Lecture	Précision	Réf.	€
0-25 mm	1/1000	3/1000	253221	104,31
25-50 mm	1/1000	3/1000	253222	136,19
50-75 mm	1/1000	4/1000	253223	172,17

CALIBRE D'ÉPAISSEUR À CADRAN 1/10




CORPS MÉTAL REVÊTU.
DIAMÈTRE DES TOUCHES 15 MM.
TIGE RELEVÉE EN POSITION REPOS.

Capacité	Profondeur	Dimensions	Réf.	€
0 - 20 mm	17 mm	80 x 40 mm	246900	44,07



CALIBRE D'ÉPAISSEUR À CADRAN 1/10



CORPS MÉTAL REVÊTU.
DIAMÈTRE DES TOUCHES 15 MM.
TIGE RELEVÉE EN POSITION REPOS.

Capacité	Profondeur	Dimensions	Réf.	€
0 - 20 mm	50 mm	80 x 80 mm	247000	155,27



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CALIBRE D'ÉPAISSEUR À CADRAN 1/100



CORPS MÉTAL REVÊTU.
TIGE ABAISSÉE EN POSITION REPOS AVEC RELEVAGE MANUEL.

Capacité	Profondeur	Lecture	Réf.	€
0 - 10 mm	30 mm	1/100	248000	94,48

SUPPORT DE MICROMÈTRE



EN FONTE - BASE AVEC PLOT ÉLASTOMÈRE.

Dimensions	Ouverture max	Poids	Réf.	€
165 x 115 x 120 mm	32 mm	1100 g	253320	25,68


MICROMÈTRE DE PROFONDEUR



MESURE PAR 25 MM.
RALLONGES À BOUT SPHÉRIQUE.
CLÉ DE RÉGLAGE.
TOUCHE DE MESURE EN CARBONE.
COFFRET.

Capacité	Nbre de rallonges	Précision	Lecture	Réf.	€
0 - 100 mm	4	5/1000	1/100	253401	112,11

COFFRET DE MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR

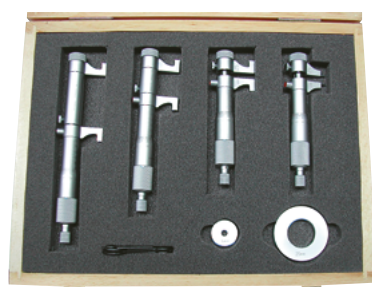

Capacité	Etalon	Précision	Lecture	Réf.	€
5 - 100 mm	Anneau 5 + 25 mm - Cône 75mm	3-3-4-6/100 mm	1/100	253504	363,69

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

Commandez sur www.wilmart.fr

MICROMÈTRE D'INTÉRIEUR



FACE DE MESURE EN CARBURE.

LIVRÉ AVEC ANNEAU DE RÉGLAGE ET CLÉ DE SERRAGE.

Capacité	Etalon	Précision	Lecture	Réf.	€
5 - 30 mm	anneau 5 mm	3/100	1/100	253501	86,63
25 - 50 mm	anneau 25 mm	3/100	1/100	253502	95,83

MICROMÈTRE D'INTÉRIEUR À RALLONGE



2 TOUCHES CARBURE.

LIVRÉ AVEC ÉTALON DE RÉGLAGE.

Capacité	NOMBRE rallonges	Taille rallonge	Ø. extension	Lecture	Réf.	€
50 - 250 mm	4	13-25-50-100 mm	16 mm	1/100	253604	178,01
50 - 600 mm	6	13-25-50-100-150-200 mm	16 mm	1/100	253606	273,50
50 - 1000 mm	9	13-25-50-50-100-100-150-200-300 mm	16 mm	1/100	253608	685,13



COFFRET CALES ÉTALONS

ACIER FRAISÉ RECTIFIÉ.



Certification sur demande

COFFRET CALES ÉTALONS 47 PIÈCES

Précision	Classe	Réf.	€
DIN 861/0	0	410001	1193,98
DIN 861/1	1	410002	708,09
DIN 861/2	2	410003	542,46

DÉTAIL DU COFFRET :

Nombre de pièces	Dimension	Pas
1	1,005	-
20	1,01-1,20	0,01
7	1,30-1,90	0,10
9	1-9	1
10	10-100	10

COFFRET CALES ÉTALONS

ACIER FRAISÉ RECTIFIÉ.



Certification sur demande

CALES ÉTALONS 87 PIÈCES


Précision	Classe	Réf.	€
DIN 861/1	1	415002	1005,35

DÉTAIL DU COFFRET :

Contenu	Dimension	Pas
9	1,001-1,009	0,001
49	1,01-1,49	0,01
19	0,5-9,5	0,5
10	10-100	10

CONTRÔLEUR D'ALÉSAGE 3 TOUCHES

MESURE EN FOND DE GORGE. TOUCHES EN CARBURE.
LIVRÉ EN VALISSETTE ALUMINIUM GARNIE DE MOUSSE.
CLÉ DE RÉGLAGE ET ANNEAU DE CONTRÔLE. EN COFFRET.

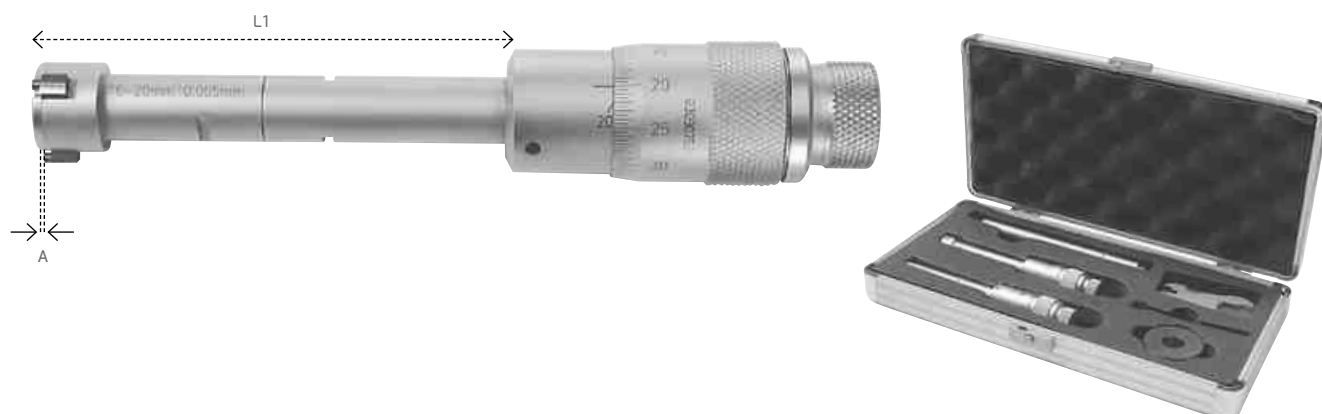

Capacité	Nbre de micromètres	Bague de contrôle	Profondeur L1	Rallonge profondeur	A	Précision	Lecture	Réf.	€
6 - 12 mm	3	Ø 8 - 10	53 mm	100 mm	1,5 mm	4/1000	1/1000	258202	1090,17
12 - 20 mm	2	Ø 16	80 mm	150 mm	0,5 mm	4/1000	5/1000	258203	597,00
20 - 50 mm	4	Ø 25 - 40	25-25-40-40 mm	150 mm	0,5 mm	4/1000	5/1000	258207	1611,90
50 - 100 mm	4	Ø 62 - 87	62-62-87-87 mm	150 mm	0,5 mm	5/1000	5/1000	258208	2057,37

CONTRÔLEUR D'ALÉSAGE 2 TOUCHES

MESURE SUR DEUX POINTS.
CENTRAGE SUR TROIS POINTS.
RALLONGE FIXE AVEC BUTÉE ET ANNEAU.
LIVRÉ AVEC UN COMPAREUR 2541 01.




Capacité	Profondeur	Lecture	Réf.	€
50 - 160 mm	150 mm	1/100	253807	119,26

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

PALPEUR INTÉRIEUR DIGITAL


MESURE RELATIVE, ABSOLUE, ZÉRO FLOTTANT, AUTO OFF.
SORTIE RS232. TOUCHES EN CARBURE.
LIVRÉ EN VALISETTE ALUMINIUM GARNIE DE MOUSSE. PILE CR2032

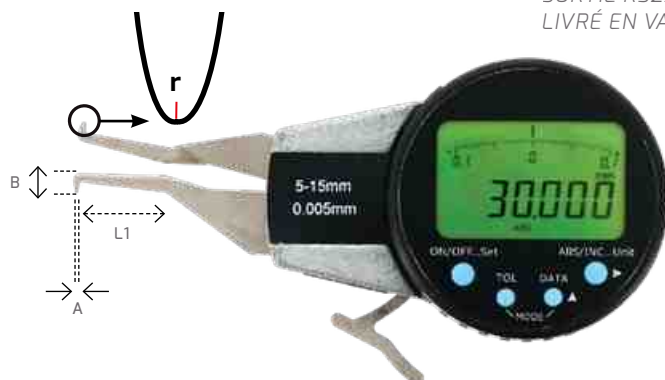

Capacité	L	A	B	r	Précision	Lecture	Réf.	€
5 - 15 mm	20 mm	1 mm	1,5 mm	0,3 mm	2/100	1/100	262000	257,64

PALPEUR INTÉRIEUR


MESURE RELATIVE, ABSOLUE, ZÉRO FLOTTANT, AUTO OFF.
SORTIE RS232. TOUCHES EN CARBURE.
LIVRÉ EN VALISETTE ALUMINIUM GARNIE DE MOUSSE. PILE CR2032

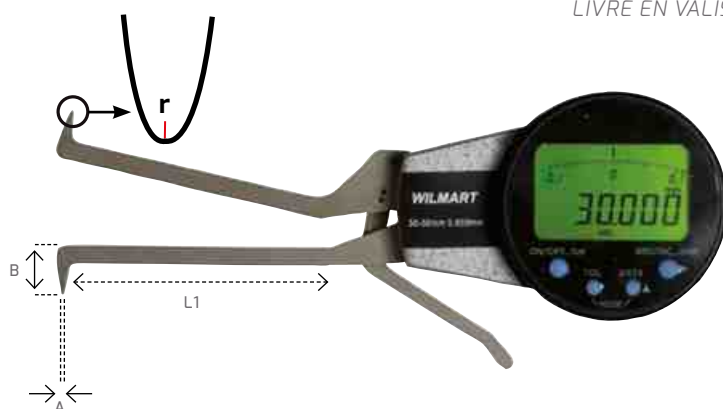

Capacité	L	A	B	r	Précision	Lecture	Réf.	€
10 - 30 mm	80 mm	2 mm	3,5 mm	0,5 mm	3/100	1/100	262001	303,93
30 - 50 mm	80 mm	3 mm	8,5 mm	0,5 mm	3/100	1/100	262002	315,53

PALPEUR EXTÉRIEUR DIGITAL


MESURE RELATIVE, ABSOLUE, ZÉRO FLOTTANT, AUTO OFF. SORTIE RS232. TOUCHES EN CARBURE. LIVRÉ EN VALISETTE ALUMINIUM GARNIE DE MOUSSE. PILE CR2032.

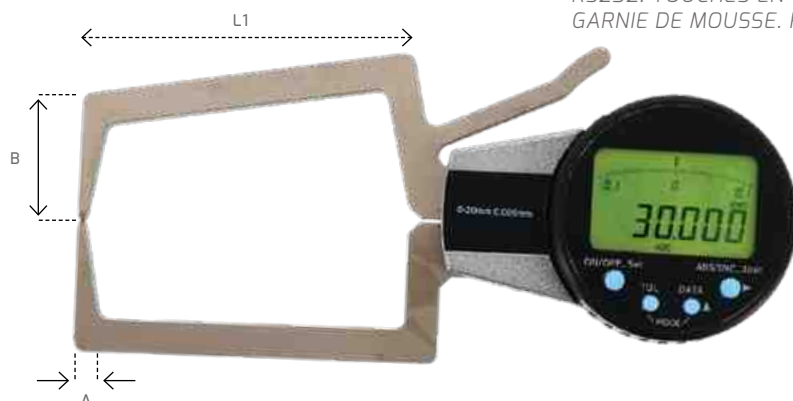

Capacité	L	A	B	r	Précision	Lecture	Réf.	€
0 - 20 mm	80 mm	6,5 mm	25 mm	0,75 mm	3/100	1/100	263000	281,77
20 - 40 mm	80 mm	6,5 mm	25 mm	0,75 mm	3/100	1/100	263001	299,94

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SUPPORT COMPAREUR BASE MAGNÉTIQUE



TIGE CENTRALE FIXE

RÉGLAGE FIN. ADAPTATEUR POUR COMPAREUR AVEC TIGE Ø 8MM ET POUR PÉPITAS. TIGE VERTICALE Ø 16 MM - HORIZONTALE Ø 12 MM. FILETAGE M10.

Dimensions	Hauteur max	Force attraction	Réf.	€
65x50x55 mm	275 mm	80 kg	253900	41,04

SUPPORT COMPAREUR BASE MAGNÉTIQUE



BRAS FLEXIBLE

RÉGLAGE FIN. ADAPTATEUR POUR COMPAREUR AVEC TIGE Ø 8MM. BRAS ARTICULÉ AVEC SERRAGE RÉGLABLE. FILETAGE M8.

Dimensions	Hauteur max	Force attraction	Réf.	€
65x50x55 mm	350 mm	80 kg	253910	52,50

SUPPORT COMPAREUR BASE MAGNÉTIQUE



SERRAGE CENTRAL PAR CAME

3 AXES DE ROTATION. ADAPTATEUR POUR COMPAREUR AVEC TIGE Ø 8MM ET POUR PÉPITAS. FILETAGE M8.

Dimensions	Hauteur max	Force attraction	Réf.	€
65x50x55 mm	350 mm	80 kg	253920	70,23

SUPPORT COMPAREUR BASE MAGNÉTIQUE



SERRAGE HYDRAULIQUE

3 AXES DE ROTATION. ADAPTATEUR POUR COMPAREUR AVEC TIGE Ø 8MM ET POUR PÉPITAS. FILETAGE M8.

Dimensions	Hauteur max	Force attraction	Réf.	€
65x50x55 mm	280 mm	80 kg	253930	112,35

BASE MAGNÉTIQUE DE RECHANGE POUR COMPAREUR
FILETAGE M8 SAUF 2539 00.
AIMANTÉE DESSUS DESSOUS DERRIÈRE.

Dimensions	Force attraction	Réf.	€
65x50x55 mm	80 kg	253925	26,31

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

COMPARATEUR ÉCO



TOTALISATEUR DE RÉVOLUTION - 2 INDEX - ROTATION ET BLOCAGE DU CADRAN - PATTE FIXE

Course	Ø cadran	Patte	Ø tige fixation	Lecture	Réf.	€
0-10 mm	58 mm	avec	8 mm	1/100	254172	30,61
0-30 mm	58 mm	sans	8 mm	1/100	254173	66,86

COMPARATEUR

PETIT TOTALISATEUR DE RÉVOLUTION.
2 INDEX. ROTATION ET BLOCAGE DU CADRAN PAR VIS D'ARRÊT.
PATTE FIXE



Certification
sur demande



Course	Ø cadran	Ø tige fixation	Patte	Lecture	Réf.	€
0 - 10 mm	58 mm	8 mm	Sans	1/100	254101	41,99
0 - 10 mm	58 mm	8 mm	Avec	1/100	254102	44,90

COMPARATEUR PETIT TOTALISATEUR DE RÉVOLUTION SANS PATTE



PETIT TOTALISATEUR DE RÉVOLUTION.
2 INDEX.
ROTATION ET BLOCAGE DU CADRAN PAR VIS D'ARRÊT.



Certification
sur demande

Course	Ø cadran	Lg. tige	Ø tige	Lecture	Réf.	€
0 - 30 mm	58 mm	38 mm	8 mm	1/100	254103	92,80

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

COMPARATEUR SANS PATTE GRAND TOTALISATEUR DE RÉVOLUTION

GRAND TOTALISATEUR DE RÉVOLUTION.
2 INDEX. ROTATION DU CADRAN.



Certification
sur demande



Course	Ø cadran	Lg. tige	Ø tige	Lecture	Réf.	€
0 - 50 mm	58 mm	58 mm	8 mm	1/100	254105	166,82

COMPARATEUR SANS PATTE COMPACT

CADRAN COMPACT.
PETIT TOTALISATEUR DE RÉVOLUTION. 2 INDEX.
ROTATION ET BLOCAGE DU CADRAN PAR VIS D'ARRÊT.



Certification
sur demande



Course	Ø cadran	Ø tige fixation	Lecture	Réf.	€
0 - 5 mm	42 mm	8 mm	1/100	254140	56,70

COMPARATEUR À LEVIER PIVOTANT "PÉPITAS"

Course	Ø cadran	Lecture	Réf.	€
0-40 mm	28 mm	1/100	254190	88,67
0-40 mm	38 mm	1/100	254192	95,63



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

COMPARATEUR SANS PATTE ANTI-CHOC



PETIT TOTALISATEUR DE RÉVOLUTION. 2 INDEX.
ROTATION ET BLOCAGE DU CADRAN PAR VIS D'ARRÊT.



Certification
sur demande

Course	Ø cadran	Ø tige fixation	Lecture	Réf.	€
0 - 10 mm	57 mm	8 mm	1/100	254120	61,05

COMPARATEUR PROTECTION EAU ET POUSSIÈRE




PETIT TOTALISATEUR DE RÉVOLUTION.
2 INDEX. ROTATION DU CADRAN.




Certification
sur demande

Course	Ø cadran	Ø tige fixation	Lecture	Réf.	€
0 - 10 mm	55 mm	8 mm	1/100	254130	75,18

COMPARATEUR DIGITAL



COMPARATEUR DIGITAL AVEC PATTE
PATTE EN ACCESSOIRE FOURNIE.




N° d'identification gravé
et certificat d'inspection

Course	Ø cadran	Ø tige fixation	Sortie RS232	Lecture	Réf.	€
0 - 12,5 mm	58 mm	8 mm	Oui	1/100	254110	113,34
0 - 30 mm	58 mm	8 mm	Oui	1/100	254111	156,28

COMPARATEUR DIGITAL



COMPARATEUR DIGITAL AVEC PATTE.
PATTE EN ACCESSOIRE FOURNIE.



N° d'identification gravé
et certificat d'inspection

Course	Ø cadran	Ø tige fixation	Sortie RS232	Lecture	Réf.	€
0 - 13 mm	58 mm	8 mm	Oui	1/1000	254116	188,09

BLEU DE PRUSSE SPRAY



ENCRE DE TRAÇAGE.

Contenance	Type	Réf.	€
400 ml	Spray	504030	58,68

BLEU DE PRUSSE LIQUIDE



ENCRE DE TRAÇAGE.

Contenance	Type	Réf.	€
500 ml	Liquide	504020	46,73

BLEU DE PRUSSE PÂTE



PÂTE POUR TRACER OU DRESSER

Contenance	Type	Réf.	€
250 ml	Pâte	504032	59,85

BLEU DE PRUSSE PÂTE



PÂTE POUR DRESSER

Contenance	Type	Réf.	€
60 ml	Pâte en tube	504033	24,52

GOMME ABRASIVE



ATTÉNUER LES IMPERFECTIONS (ROUILLE - RAYURE) SUR TOUTE SURFACE EN MÉTAL. DIM. 8X5X2 CM

Grain	Réf.	€
Fin (240)	504050	18,52
Moyen (120)	504051	17,47


MARBRE EN GRANIT DIN 876/0



CLASSE 0. GRAINS FINS. STRUCTURE PLANE. ÉPAISSEUR 105 MM.

Dimensions	Précision	Poids	Réf.	€
630 x 400 mm	1/100	70 kg	506009	348,10
1000 x 630 mm	1/100	300 kg	506013	1291,24

MARBRE DE TRAÇAGE EN FONTE

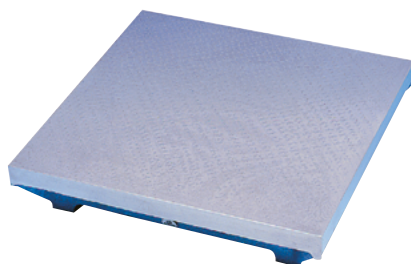

STRUCTURE NERVURÉE. PLATEAU USINÉ ET RABOTÉ. FONTE GRISE DE HAUTE QUALITÉ. CLASSE II = SURFACE DE MESURE GRATTÉE.

Dimensions	Épais. plateau	Planéité	Poids	Précision	Réf.	€
300 x 200 mm	20 mm	26 µ	9 kg	DIN 876 II	504002	297,00
400 x 250 mm	20 mm	28 µ	17 kg	DIN 876 II	504004	355,92
500 x 300 mm	25 mm	30 µ	25 kg	DIN 876 II	504006	361,38
600 x 400 mm	25 mm	32 µ	42 kg	DIN 876 II	504009	532,60
1000 x 800 mm	115 mm	40 µ	165 kg	DIN 876 II	504014	1719,75



NIVEAU DROIT MÉCANICIEN CADRE



ACIER TREMPÉ RECTIFIÉ.
2 SEMELLES PRISMATIQUES (PRISME 140°)
2 SEMELLES LISSES

Longueur	La x H	Sensibilité	Réf.	€
150 mm	40 x 50 mm	0,02 mm/m	305150	171,99
200 mm	40 x 50 mm	0,02 mm/m	305151	203,52
300 mm	40 x 50 mm	0,02 mm/m	305153	244,76

NIVEAU DROIT MÉCANICIEN CADRE



ACIER TREMPÉ RECTIFIÉ.

Longueur	La x H	Sensibilité	Réf.	€
200x200 mm	à cadre	0,02 mm/m	305160	228,89

NIVEAU DIGITAL



NIVEAU DE MÉCANICIEN DIGITAL BASE MÉTAL RECTIFIÉE.
AFFICHAGE DEGRÉ OU % DE PENTE.
AFFICHAGE 0,1° OU 0,01 % PENTE.
PRÉCISION 0,1° OU 0,1 % DE PENTE.
FONCTION "HOLD" ET MÉMOIRE.
CALIBRAGE AUTOMATIQUE EN DÉBUT DE MESURE.
PILE CR2032

Dimensions	⚖	Réf.	€
164 x 54 x 25 mm	222 g	306300	102,79

NIVEAU COMPACT DE PRÉCISION DIGITAL



CADRE ALUMINIUM RECTIFIÉ.

NIVEAU COMPACT DE PRÉCISION DIGITAL BASE AIMANTÉE.


IP54. PILE AAA FOURNIE. EN ÉTUI. AFFICHAGE 0,1° PRÉCISION 0,3°.

POUR MESURE VERTICALE ET HORIZONTALE.

RÉTROÉCLAIRAGE.

Dimensions	Poids	Réf.	€
60 x 60 x 25 mm	167 g	306312	54,89

CALES DE FRAISAGE




ACIER TREMPÉ RECTIFIÉ. PRÉCISION HAUTEUR $\pm 0,01$ MM. PARALLÉLISME 0,01 MM SUR 100 MM.

DURETÉ : 52-55 HRC.

Longueur	Épaisseur	Hauteur mm	Nb de pièces	Réf.	€
120 mm	8 mm	10-15-20-25-30-35-40	2x7	415117	108,41
160 mm	4 mm	10-15-20-25-30-35-40	2x7	415125	101,53
160 mm	8 mm	10-15-20-25-30-35-40	2x7	415127	147,60


PAIRE DE VÉS 4 ENTAILLES FONTE

PAIRE DE VÉS ÉVIDÉ EN FONTE. USINAGE 3/100.

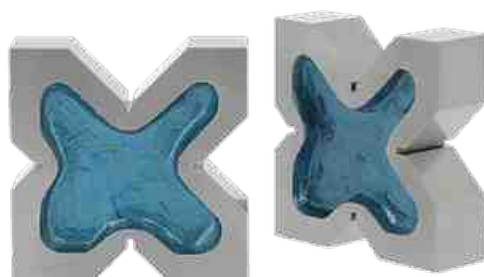

Dimensions	Entailles	Réf.	€
100 x 100 x 30 mm	20/30/40/50 mm	142000	137,91
120 x 120 x 38 mm	30/40/50/60 mm	142200	213,34

VÉ MAGNÉTIQUE

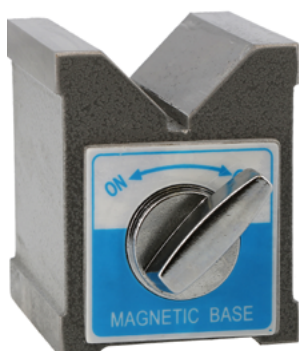

CAPACITÉ 35 MM. BOUTON MARCHE ARRÊT.

Capacité	Dimensions	Force d'arrachement	Réf.	€
35 mm	70 x 60 x 72 mm	80 Kg	144000	101,62


RAPPORTEUR D'ANGLE INOX



INOX CHROMÉ MAT GRAVURE LASER.
LECTURE FACILITÉE GRADUATION PLUS PRÉCISE.
GRAVURE LASER. SECTEUR GRADUÉ DANS LES 2 SENS.
RÈGLE NON GRADUÉE.

Règle	Secteur			Réf.	€
170 mm	90 mm		10	178905	10,52


RAPPORTEUR D'ANGLE INOX

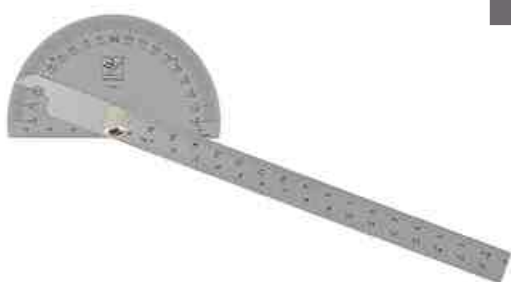

GRAVURE LASER. SECTEUR GRADUÉ DANS LES 2 SENS. RÈGLE GRADUÉE.

Règle	Secteur			Réf.	€
170 mm	90 mm		10	178900	16,79

RAPPORTEUR D'ANGLE INOX

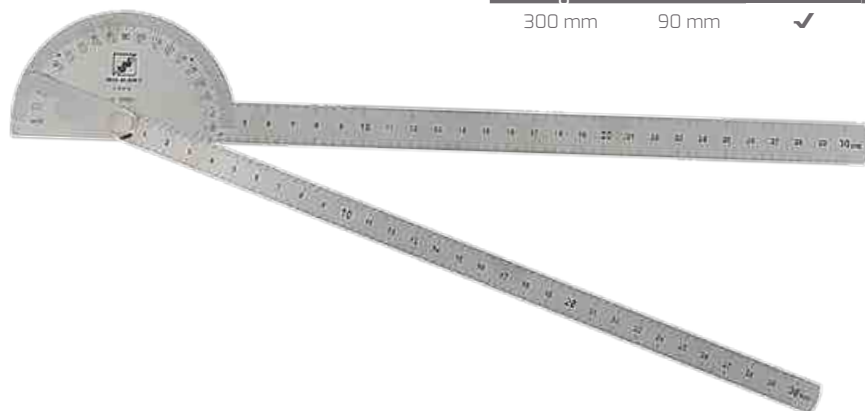

GRAVURE LASER. SECTEUR GRADUÉ DANS LES 2 SENS. RÈGLE GRADUÉE.

Règle	Secteur			Réf.	€
300 mm	90 mm	✓	10	178901	32,38

RAPPORTEUR D'ANGLE INOX ÉCHANCÉ



GRAVURE LASER. RÈGLE GRADUÉE.
SECTEUR GRADUÉ DANS LES 2 SENS.

Règle	Secteur			Réf.	€
170 mm	90 mm		10	179200	21,02
170 mm	90 mm	✓	10	179200B	22,02

RAPPORTEUR D'ANGLE GRAND SECTEUR



ACIER AU CARBONE.
GRAVURE LASER DANS LES DEUX SENS DE LECTURE.
GRANDE VIS DE SERRAGE. BLOCAGE FACILE.
2 SENS DE LECTURE : GRADUATION DE 0° À 180° ET 180° À 0°.

Règle	Secteur	Réf.	€
120 mm	80 mm	254010	29,97
150 mm	120 mm	254011	33,94
200 mm	150 mm	254012	39,41
300 mm	200 mm	254014	48,37
500 mm	250 mm	254015	107,46
600 mm	300 mm	254016	137,55

RAPPORTEUR D'ANGLE RÈGLE COULISSANTE



INOX. GRAVURE LASER.
GRADUATION DE 10° À 170° SUR 2 FACES.
GRANDE VIS DE SERRAGE. BLOCAGE FACILE.

Règle	Secteur	Réf.	€
300 mm	150 mm	254611	63,43
400 mm	200 mm	254613	75,50

RAPPORTEUR D'ANGLE ALU



RÈGLE MANUELLE GRADUÉE 175 MM.
ALUMINIUM SABLÉ ANODISÉ NOIR. GRAVURE LASER.

Règle	Matière	Réf.	€
175 mm	Aluminium	254690	26,07

RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL



RÈGLE INOX GRADUÉE 200 X 1,2 MM.
AFFICHAGE EN CONTINU DE 0° À 360°
RÉGLAGE DE DURETÉ À L'OUVERTURE AVEC VIS DE SERRAGE
PRÉCISION ± 0,3°
PILE CR2032 FOURNIE. EXTINCTION AUTO APRÈS 7 MN.

Longueur règle	Réf.	€
200 mm	254630	87,57

RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL



RÈGLE GRADUÉE 200 X 1,2 MM
AFFICHAGE EN CONTINU DE 0° À 360°
RÉGLAGE DE DURETÉ À L'OUVERTURE AVEC LA VIS DE SERRAGE
PILE CR2032 FOURNIE. EXTINCTION AUTO APRÈS 7 MN

Longueur	Règle	Précision		Réf.	€
200 mm	Transparente	+ - 0,2°	✓	254635	33,06

RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL LOURD



ACIER CHROMÉ. LECTURE 0,05°. VIS DE SERRAGE.
0 À 180°. PILE CR2032.

Règle	Base	Réf.	€
330 x 30 x 4,10 mm	200 x 4,10 mm	254043	105,65



RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL RÈGLE COULISSANTE



RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL. MOLETTE DE RÉGLAGE FIN POUR APPROCHE FINALE.
SORTIE RS232. AFFICHAGE EN DEGRÉ ET EN MINUTE.
LECTURE 0,001° - PRÉCISION ± 0,08° MODE 0 À 360° - 0 À 180° - 0 À 90°. RÈGLE INOX DE 300 ET 150 MM.
PILES CR2032 (P.103 RÉF 004002). COFFRET MÉTAL.

Règle	Lecture	Réf.	€
150 et 300 mm	0,001°	179520	550,40



RAPPORTEUR D'ANGLE AVEC LOUPE




INOX CHOMÉ MAT. VERNIER AU 1/12 DE DEGRÉ.

Règle	Lecture	Réf.	€
300 mm	5' d'arc	179502	89,51

RAPPORTEUR D'ANGLE DIT COMPAS DE CHAUDRONNIER

REPORTE LA VALEUR D'UN ANGLE NON ACCESSIBLE.
ACIER CHROMÉ.

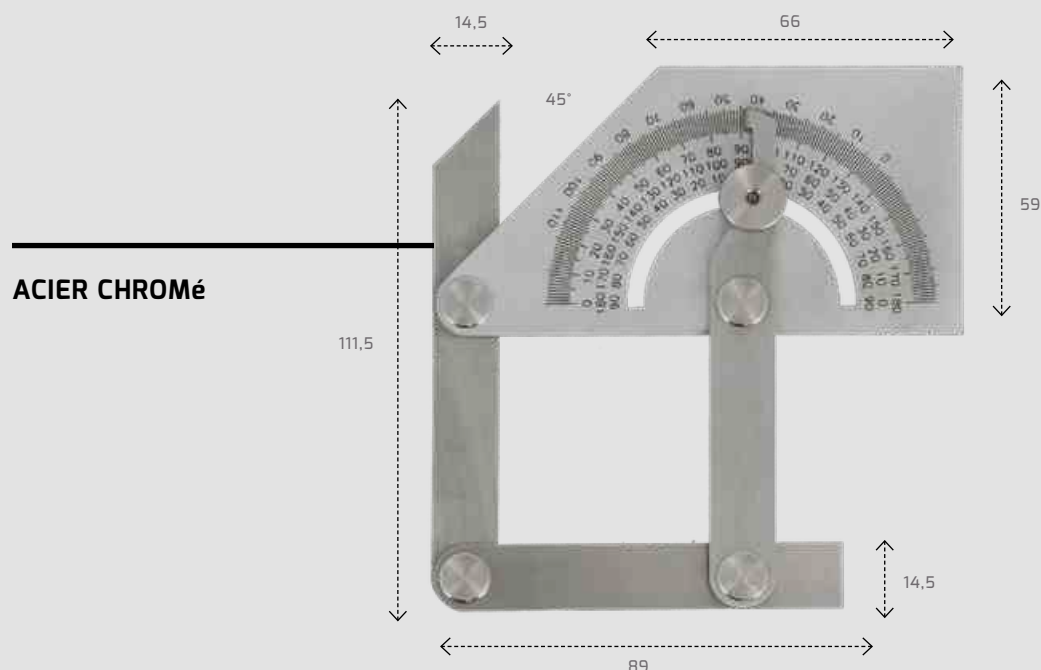

ACIER CHROMÉ


Réf.

254641

€

69,23

ÉQUERRE À COMBINAISON MULTIPLE COMPLÈTE

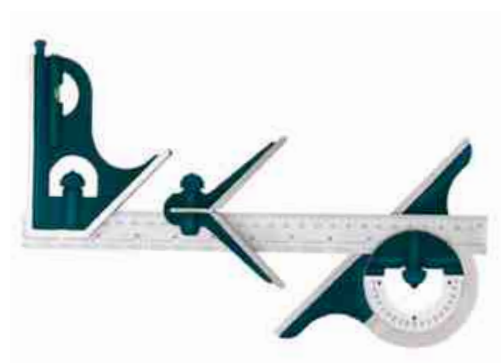

COFFRET ABS. EN ACIER AVEC SURFACE DE MESURE RECTIFIÉE.

Longueur règle	Réf.	€
300 mm	132400	90,09



JAUGE PARALLÈLE DE TRAÇAGE «TRUSQUIN»



ACIER CHROMÉ. GRAVURE LASER. GRADUATION MM.
TIGE DIAMÈTRE 60MM.

Règle	Réf.	€
200 mm	146501	31,14
250 mm	146502	37,62
300 mm	146503	39,00


JAUGE PARALLÈLE DE TRAÇAGE «TRUSQUIN»



ALUMINIUM SABLÉ ET ANODISÉ NOIR. GRAVURE LASER. AFFICHAGE 1/10ÈME. TIGE DIAMÈTRE 60MM.

Règle	Réf.	€
250 mm	146592	39,22

ÉQUERRE À CENTRER

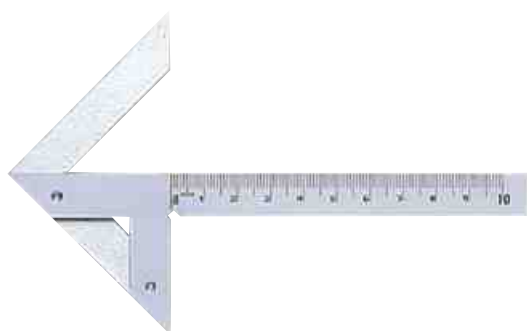

RÈGLE GRADUÉE GRAVÉE AU LASER. ACIER CHROMÉ.

Longueur	Base	Réf.	€
150 mm	130 mm	138812	62,30
250 mm	160 mm	138814	111,93

ÉQUERRE À CENTRER



INOX.
ENTRAXE : A = 34MM B = 15MM

Longueur		Réf.	€
170 mm	✓	139000	26,53

INFORMATIONS TECHNIQUES

TOLÉRANCES DE PLANÉITÉ SUR LES RÈGLES DE MÉCANICIEN DIN 874
PAGE 187.


Norme	Classe	Précision (mm)	Tolérance (mm)
DIN 874-0	0	1/100	$\pm 0.002 + L / 100\ 000$
DIN 874-1	1	1/50	$\pm 0.004 + L / 60\ 000$
DIN 874-2	2	1/25	$\pm 0.008 + L / 40\ 000$

TOLÉRANCES D'ORTHOGONALITÉ
SUR LES ÉQUERRES DE MÉCANICIEN DIN 875
CI-CONTRE.

Norme	Classe	Précision (mm)	Tolérance (mm)
DIN 875-0	0	1/100	$\pm 0.005 + L / 50\ 000$
DIN 875-1	1	1/50	$\pm 0.01 + L / 20\ 000$
DIN 875-2	2	1/25	$\pm 0.02 + L / 10\ 000$

ÉQUERRE DE MÉCANICIEN À DOUBLE ONGLET

ACIER FRAISÉ RECTIFIÉ DIN 875 II - PRÉCISION 1/25.
ANGLE DE 90°, 60°, 45°, 30°.

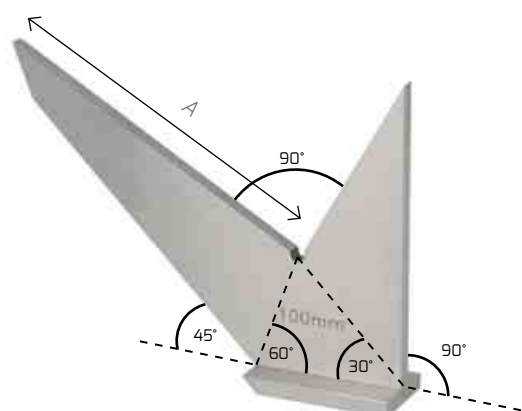

a	Réf.	€
100 mm	137201	61,79
125 mm	137202	69,86
150 mm	137203	75,22
200 mm	137204	103,45
250 mm	137205	147,76
300 mm	137206	201,52

ÉQUERRE DE MÉCANICIEN SIMPLE


SIMPLE. ACIER FRAISÉ RECTIFIÉ DIN 875 II - 1/25.



L	B	Angle	Réf.	€
150 mm	100 mm	45°	139101	38,63
200 mm	130 mm	45°	139102	55,50

ÉQUERRE DE MÉCANICIEN À CHAPEAU

A CHAPEAU. ACIER FRAISÉ RECTIFIÉ DIN 875 II - 1/25.

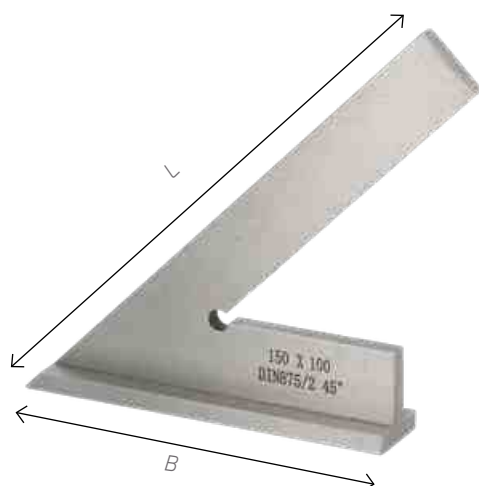

L	B	Angle	Réf.	€
150 mm	100 mm	45°	139201	48,59
200 mm	130 mm	45°	139202	70,68

FAUSSE ÉQUERRE MÉCANICIEN AVEC PAPILLON



FAUSSE ÉQUERRE MÉCANICIEN AVEC PAPILLON. ACIER FRAISÉ RECTIFIÉ.

Longueur	Réf.	€
150 mm	137501	19,99
200 mm	137502	23,09
250 mm	137503	28,29
300 mm	137504	34,12
500 mm	137505	82,26

FAUSSE ÉQUERRE MÉCANICIEN SANS PAPILLON



FAUSSE ÉQUERRE MÉCANICIEN SANS PAPILLON. ACIER FRAISÉ RECTIFIÉ.

Longueur	Réf.	€
150 mm	137303	47,15
200 mm	137304	51,47
250 mm	137305	57,62
300 mm	137306	76,98
400 mm	137307	94,12
500 mm	137308	113,98

ÉQUERRE GRADUÉE



ACIER VERNI. GRAVURE PROFONDE.

Dimensions	Épaisseur	Graduation	Section	Réf.	€
300 x 200 mm	2 mm	Bi mm	35/25 mm	139905	10,91

ÉQUERRE SIMPLE INOX BISEAUTÉE



INOX FRAISÉ RECTIFIÉ DIN 875 0 - 1/100.

Longueur x base	Section	Réf.	€
50 x 40 mm	14 x 4	136901	35,07
300 x 180 mm	39 x 8	136906	157,26

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ÉQUERRE MÉCANICIEN CHAPEAU VISSÉ



N° d'identification gravé
Certificat d'inspection *

		Acier fraisé rectifié				Inox trempé fraisé rectifié	
		Précision	1/25 - DIN 875/II	1/50 - DIN 875/I	1/100 - DIN 875/0		
Long. x base	Section	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
75 x 50 mm	15 x 6					136501	56,09
100 x 70 mm	15 x 7	135702	25,92	136102	44,16	136502	66,04
150 x 100 mm	20 x 7	135704	31,26	136104	50,73		
200 x 130 mm	24 x 7	135706	35,69	136106	60,03	136504	115,93
250 x 160 mm	30 x 8	135707	47,61	136107	87,30		
300 x 180 mm	30 x 8	135708	60,79	136108	93,19		
400 x 265 mm	40 x 10	135709	100,35	136109	191,05		
500 x 330 mm	40 x 10	135710	133,21	136110	273,83		
750 x 500 mm	50 x 10	**135712	405,75				
1000 x 500 mm	50 x 10	**135713	564,26				

ÉQUERRE MÉCANICIEN CHAPEAU VISSÉ STANDARD



		Acier fraisé rectifié		Acier trempé fraisé rectifié	
		1/20		1/25	
Long. x base	Section	Réf.	€	Réf.	€
75 x 50 mm	15 x 6 mm	134900	14,11		
100 x 70 mm	20 x 5 mm			135102	18,80
100 x 70 mm	20 x 6 mm	134901	14,83		
150 x 100 mm	20 x 6 mm	134902	16,73		
150 x 100 mm	20 x 8 mm			135104	22,93
200 x 130 mm	20 x 6 mm	134903	20,50		
200 x 130 mm	20 x 8 mm			135106	27,09
250 x 160 mm	30 x 8 mm			135107	36,94
250 x 165 mm	25 x 6 mm	134904	24,72		
300 x 200 mm	25 x 6 mm	134905	30,23		
300 x 200 mm	30 x 8 mm			135108	45,83
400 x 230 mm	30 x 6 mm	134906	42,42		
500 x 280 mm	30 x 6 mm	134907	48,84		

ÉQUERRE MÉCANICIEN SIMPLE



N° d'identification gravé
Certificat d'inspection *

		Acier fraisé rectifié.				Acier trempé fraisé rectifié	
		Précision	1/25 - DIN 875/II	1/50 - DIN 875/I	1/100 - DIN 875/0		
Long. x base	Section	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
75 x 50 mm	20 x 4,5						
100 x 70 mm	15 x 7	135602	18,00	136002	31,90		
150 x 100 mm	20 x 7	135604	20,10	136004	36,03		
200 x 130 mm	24 x 6	135606	24,83	136006	40,52	136404	99,50
250 x 160 mm	30 x 8	135607	33,34	136007	58,77		
300 x 180 mm	30 x 8	135608	40,97	136008	65,34	136406	144,49
400 x 265 mm	40 x 10	135609	71,61	136009	120,16		
500 x 330 mm	40 x 10	135610	89,79	136010	163,50		
750 x 500 mm	50 x 10	**135612	264,47	**136012	339,46		
1000 x 500 mm	50 x 10	**135613	375,89	**136013	593,76		

ÉQUERRE MÉCANICIEN SIMPLE STANDARD



		1/20		1/25	
Long. x base	Section	Réf.	€	Réf.	€
100 x 70 mm	20 x 5	135002	12,92		
150 x 100 mm	20 x 5	134702	12,43	135004	15,46
200 x 130 mm	25 x 5	134703	15,24	135006	18,20
250 x 160 mm	30 x 9			135007	25,30
300 x 180 mm	35 x 7	134705	23,12	135008	30,05
400 x 265 mm	40 x 8	134706	32,02		
500 x 330 mm	30 x 7	134707	35,79		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

COMPAS DROIT À CHARNIÈRE ACIER



Longueur	Ouverture maxi	Réf.	€
190 mm	190 mm	180702	34,15
220 mm	220 mm	180703	37,15
250 mm	250 mm	180704	40,03
310 mm	300 mm	180705	48,27
400 mm	400 mm	180706	84,38
500 mm	500 mm	180707	110,64

COMPAS À CHARNIÈRE PORTE-CRAYON ACIER



Ø CRAYON 8 MM MAXIMUM. (NON FOURNI)

Longueur	Ouverture maxi	Réf.	€
160 mm	160 mm	180901	39,57
190 mm	190 mm	180902	43,63
220 mm	220 mm	180903	48,24
250 mm	250 mm	180904	51,08
310 mm	300 mm	180905	62,50
500 mm	500 mm	180907	130,41

COMPAS À CHARNIÈRE 1/4 DE CERCLE PORTE-CRAYON



Ø CRAYON 8 MM MAXIMUM. (NON FOURNI)


Longueur	Ouverture maxi	Réf.	€
190 mm	190 mm	181002	50,75
220 mm	220 mm	181003	55,28
250 mm	250 mm	181004	58,49
310 mm	300 mm	181005	67,67
400 mm	400 mm	181006	111,39
500 mm	500 mm	181007	149,22

COMPAS À CHARNIÈRE ACIER 1/4 DE CERCLE



Longueur	Ouverture maxi	Réf.	€
160 mm	160 mm	180801	39,97
190 mm	190 mm	180802	41,12
220 mm	220 mm	180803	45,08
250 mm	250 mm	180804	47,55
310 mm	300 mm	180805	61,60
400 mm	400 mm	180806	97,23
500 mm	500 mm	180807	134,42

COMPAS À CHARNIÈRE ACIER 1/4 DE CERCLE À POINTES RAPPORTÉES TREMPÉES

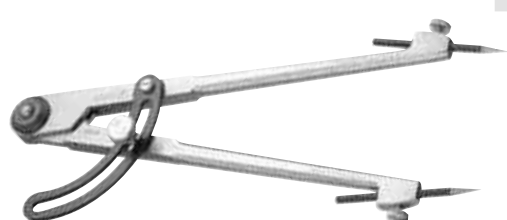

Longueur	Ouverture maxi	Réf.	€
190 mm	190 mm	181602	72,79
250 mm	250 mm	181604	87,92
2 pointes et vis de rechange		181609	20,63

COMPAS PRO À CHARNIÈRE

ACIER AU CARBONE TRAITÉ ANTI-CORROSION ET LAITON.
DOUBLE CHARNIÈRE DE PRÉCISION - ANGLES ADOUCIS.
BUTÉE INTÉGRÉE SUR LE SECTEUR.



Serrage ergonomique.

	Longueur	Ouverture maxi	Réf.	€
Pointe sèche	220 mm	220 mm	180893	68,34
Porte-crayon	220 mm	220 mm	181093	88,49

COMPAS À CHARNIÈRE "MAÎTRE DE DANSE"



POUR MESURER LES ÉPAISSEURS NON ACCESSIBLES.
LA VALEUR EST REPORTÉE À L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU COMPAS.

Longueur	Ouverture maxi	Réf.	€
250 mm	220 mm	181203	85,99
500 mm	400 mm	181206	120,40

COMPAS D'ÉPAISSEUR ACIER À CHARNIÈRE



Longueur	Ouverture maxi	Réf.	€
220 mm	220 mm	181103	60,77
310 mm	300 mm	181105	90,78
400 mm	400 mm	181106	138,79
500 mm	500 mm	181107	187,17

COMPAS D'ÉPAISSEUR ET D'INTÉRIEUR -160 À +160 MM



LES BRANCHES RÉVERSIBLES PERMETTENT DE MESURER AUSSI BIEN L'INTÉRIEUR QUE L'ÉPAISSEUR.

Ouverture maxi	Réf.	€
-160 à +160 mm	181301	115,89

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr