

INFORMATIONS TECHNIQUES

TOLÉRANCES SUR LES MESURES : NORMES CEE
Les mesures ont un numéro d'approbation CEE.
Toutes les mesures sont vérifiées et reçoivent un poinçon.

Long. M	Classe I ± mm	Classe II ± mm	Classe III ± mm
0,5	0,2	0,5	1,0
1	0,2	0,5	1,0
2	0,3	0,7	1,4
3	0,4	0,9	1,8
5	0,6	1,3	2,6
8	-	1,9	-
10	1,1	2,3	4,6
20	2,1	4,3	8,6
30	3,1	6,3	12,6
50	5,1	10,3	20,6
100	10,1	20,3	40,6

BOÎTIER COMPACT POCKET

AUTO-BLOQUANT.
BOÎTIER ABS NOIR.
RUBAN 2 FACES.
RUBAN JAUNE MAT, CLASSE II.



nouveauté
2026

Dimensions	Réf.	€	€/ Boîte présentoir
3M x 16 mm	644012	5,47	5,25 / 12



MESURE
COURTE & LONGUE

TRADITION



BLOCAGE ET CLIP CEINTURE.
BOÎTIER ABS CHROMÉ.
RUBAN ÉP. 0,115 MM JAUNE MAT CLASSE II.

Dimensions	Réf.	€	€/ Boîte présentoir	€/
2 m x 16 mm	935201	2,99	2,67 / 24	2,45 / 120
3 m x 16 mm	935203	3,49	3,22 / 24	2,96 / 120
5 m x 19 mm	935206	5,31	4,58 / 24	4,25 / 120
5 m x 25 mm	935207	6,50	5,59 / 12	5,27 / 48
8 m x 25 mm	935208	10,01	8,61 / 12	7,83 / 48
10 m x 25 mm	935209	12,75	10,96 / 12	9,96 / 48

EASY TOUCH



DOUBLE STOP - BLOCAGE - CLIP CEINTURE ET FREIN. RUBAN JAUNE MAT CLASSE II. BOÎTIER ABS BI-MATIÈRE.
ÉLASTOMÈRE STRIÉ TOUCHER CAOUTCHOUEUX.

Dimensions		Réf.	€	€/ Boîte présentoir	€/
3 m x 16 mm		635004	3,82	3,46 / 24	2,96 / 120
3 m x 16 mm	✓	635004B	4,82	-	-
5 m x 19 mm		635006	5,78	5,24 / 12	4,57 / 72
5 m x 19 mm	✓	635006B	8,40	-	-
5 m x 25 mm		635007	7,11	6,40 / 12	5,64 / 72
5 m x 25 mm	✓	635007B	8,11	-	-
8 m x 25 mm		635008	11,19	10,03 / 12	8,85 / 48
8 m x 25 mm	✓	635008B	12,69	-	-
10 m x 25 mm		635009	14,82	13,69 / 12	-
10 m x 25 mm	✓	635009B	16,32	-	-

ANTI-CASSE



CLIP CEINTURE.
BOÎTIER ABS LARGEMENT ENVELOPPÉ PAR L'ÉLASTOMÈRE QUI ASSURE LA RÉSISTANCE AU CHOC.
RUBAN JAUNE MAT CLASSE II.

Dimensions		Réf.	€	€/ Boîte présentoir	€/
3 m x 16 mm		747004	4,07	3,63 / 12	3,25 / 120
3 m x 16 mm	✓	747004B	5,07	-	-
5 m x 19 mm		747006	6,00	5,34 / 12	4,90 / 72
5 m x 19 mm	✓	747006B	7,00	-	-
5 m x 25 mm		747007	7,23	6,45 / 12	6,03 / 72
5 m x 25 mm	✓	747007B	8,23	-	-
8 m x 25 mm		747008	11,28	10,04 / 12	8,88 / 48

STOP'N'ROLL



CLIP CEINTURE.
BLOCAGE AUTOMATIQUE DU RUBAN.
BOÎTIER ABS AVEC ENVELOPPE ÉLASTOMÈRE.

Dimensions		Réf.	€	€/ Boîte présentoir	€/
3 m x 16 mm		637004	4,67	4,06 / 12	3,69 / 120
3 m x 16 mm	✓	637004B	5,67	-	-
5 m x 19 mm		637006	6,84	5,94 / 12	5,38 / 72
5 m x 19 mm	✓	637006B	7,84	-	-
5 m x 25 mm		637007	8,07	7,08 / 12	6,11 / 72
5 m x 25 mm	✓	637007B	9,07	-	-
8 m x 25 mm		637008	12,85	11,03 / 12	9,55/ 48
8 m x 25 mm	✓	637008B	13,85	-	-

RIGID



BOÎTIER CO-MOULÉ COMPACT.
BLOCAGE AVEC TRINGLE MÉTAL.
RUBAN 0,15 MM D'ÉPAISSEUR : RIGIDITÉ HORIZONTALE 2,40 M.
ÉQUERRE AIMANTÉE.
LE RUBAN SORTI DU BOÎTIER REPOSE BIEN SUR LE MÊME PLAN QUE LA MESURE.
CLIP CEINTURE.

Dimensions	Réf.	€ à l'unité	€/ Boîte présentoir	€/
5 m x 25 mm	636207	10,49	9,45 / 12	8,07/ 48
8 m x 25 mm	636208	17,01	15,32 / 12	14,05 / 48



KOMELON: LE SPÉCIALISTE DU MÈTRE-RUBAN

Komelon est le seul fabricant à assurer lui-même la conception et la fabrication de tous les composants de ses mesures : Ruban – Ressort – Boîtier – Équerre – Clip.

L'assemblage est d'une précision telle qu'il donne aux mesures Komelon une longévité à l'usage incomparable et des différenciations perceptibles : pas de vibration dans la rotation, un déroulé extrêmement silencieux, et un enroulé sans à-coups.

La prise en main est toute aussi exceptionnelle, on ressent immédiatement le confort de la matière première vierge qui procure un toucher particulièrement doux et lisse.

ERGO-R



RUBAN ÉPAISSEUR 0,15 MM REVÊTU DE NYLON.
ÉQUERRE 3 RIVETS (2 RIVETS POUR LE 3M) ET RENFORT INOX.
BOÎTIER ERGONOMIQUE CO-MOULÉ EN CAOUTCHOUC.
CLIP CEINTURE.

Dimensions		Réf.	€	€ /	€ /
3m x 16 mm	✓	633083	7,44	6,63 / 10	6,10 / 80
5m x 19 mm		633085	11,19	9,97 / 12 Présentoir	9,16 / 48 Présentoirs
5m x 25 mm		633086	14,65	13,05 / 10 Présentoir	12,00 / 40 Présentoirs
8m x 25 mm	✓	633088	19,61	17,46 / 10	16,05 / 40
10m x 25 mm	✓	633089	26,02	23,16 / 10	21,31 / 40

SELF LOCK



MÉCANISME AUTOBLOQUANT : GAIN D'UNE OPÉRATION.
UTILISATION MAIN DROITE / MAIN GAUCHE.
RUBAN ÉPAISSEUR 0,15 MM REVÊTU DE NYLON.
ÉQUERRE 3 RIVETS ET RENFORT INOX.
CLIP CEINTURE.

Dimensions		Réf.	€	€ /	€ /
5m x 19 mm		633045	15,69	13,96 / 12	12,84 / 48

INOX



RUBAN ET RESSORT EN INOX POUR UNE INCOMPARABLE LONGÉVITÉ EN MILIEU CORROSIF (MARIN) ET HUMIDE (TRAVAIL DE LA PIERRE).
BOÎTIER ULTRA-PROTÉGÉ PAR SON ENVELOPPE CO-MOULÉE EN ÉLASTOMÈRE. RUBAN INOX ÉPAISSEUR 0,16 MM REVÊTU DE NYLON.
CLIP CEINTURE. ÉQUERRE 3 RIVETS (2 RIVETS POUR LE 3 M) ET RENFORT EN INOX.

Dimensions		Réf.	€	€ /	€ /
3 m x 16 mm	✓	633023	22,67	20,17 / 10	18,56 / 40
5 m x 19 mm	✓	633025	28,62	25,92 / 10	23,84 / 40

MAGNÉTIQUE MAG-GRIP



RUBAN ÉPAISSEUR 0,18 MM REVÊTEMENT NYLON HAUTE PROTECTION. TRÈS GRANDE LARGEUR DE RUBAN 32 MM ET DE 0,18 MM D'ÉPAISSEUR.
ÉQUERRE MAGNÉTIQUE. CROCHET ÉVASÉ.
LARGE ENVELOPPE ÉLASTOMÈRE POUR LA PROTECTION. ÉQUERRE 5 RIVETS MAGNÉTIQUE ET RENFORT EN INOX. CLIP CEINTURE.

Dimensions		Réf.	€	€ /	€ /
8m x 32 mm	✓	633068	44,24	39,38 / 8	36,22 / 16

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

POWER BLADE II HI-VIZ

RUBAN EXTRA LARGE GRADUATION
DOUBLE FACE



RUBAN ÉPAISSEUR 0,18 MM AVEC REVÊTEMENT HAUTE VISIBILITÉ (HI-VIZ). RUBAN EXTRA LARGE DE 27 MM. GRADUÉ SUR LES 2 FACES. VÉRSO : GRADUATION DE GAUCHE À DROITE RECTO : GRADUATION DE HAUT EN BAS ÉQUERRE MAGNÉTIQUE AVEC 4 RIVETS ET RENFORT INOX. CROCHET INFÉRIEUR 32MM - SUPÉRIEUR 10MM. BOÎTIER ABS CHROMÉ COMOULÉ AVEC ÉLASTOMÈRE. AVEC BLOCAGE ET CLIP CEINTURE.

Dimensions		Réf.	€	€/	€/
5 m x 27 mm	✓	633216	34,38	30,26 / 8	25,14 / 32
8 m x 27 mm	✓	633218	46,28	40,73 / 8	37,38 / 32

ERGO-C HI-VIZ

FORME COMPACTE - NOUVEAU RUBAN



RUBAN ÉPAISSEUR 0,16 MM AVEC REVÊTEMENT HAUTE VISIBILITÉ (HI-VIZ). RUBAN AVEC PROTECTION NYLON. MESURE COMPACTE. BOÎTIER ABS CHROMÉ. AVEC BLOCAGE ET CLIP CEINTURE. ÉQUERRE 2 RIVETS POUR LE 3M, 3 RIVETS POUR LE 5M + RENFORT INOX.

Dimensions		Réf.	€	€/	€/
3 m x 16 mm	✓	633203	9,25	8,29 / 10	6,73 / 80
3 m x 16 mm	✓	633193	7,02	en pouces - pour export	

ERGO-C

UNE FORME COMPACTE ÉPROUVÉE



RUBAN ÉPAISSEUR 0,15 MM EN ACIER REVÊTU DE NYLON. ÉQUERRE 3 RIVETS (2 RIVETS POUR LE 3M) ET RENFORT INOX BOÎTIER ABS CHROMÉ. AVEC BLOCAGE ET CLIP CEINTURE.

Dimensions		Réf.	€	€/	€/
3 m x 16 mm	✓	633003	9,04	8,05 / 10	7,41 / 80
5 m x 19 mm		633005	13,03	11,60 / 12 Présentoir	10,09 / 48 Présentoirs
5 m x 25 mm	✓	633006	15,60	13,89 / 10	12,78 / 40
8 m x 25 mm	✓	633008	19,85	17,67 / 10	16,25 / 40
10 m x 25 mm	✓	633009	25,76	22,91 / 10	21,09 / 40

COMPACT

BOÎTIER ABS COMPACT



RUBAN JAUNE. ÉPAISSEUR 0,15 MM. MESURE COMPACTE. BOÎTIER ABS. AVEC BLOCAGE. SANS CLIP CEINTURE. ÉQUERRE 2 RIVETS POUR LE 3M, 3 RIVETS POUR LE 5M + RENFORT INOX

Dimensions		Réf.	€	€/
3m x 16 mm	✓	633113	4,73	4,11 / 30
5m x 19 mm	✓	633115	6,76	5,92 / 30

COMPOSITE



SPÉCIAL ÉLECTRICIEN. MATIÈRE : PA + FIBRE DE VERRE.
NON-CONDUCTEUR

Dimensions	Couleur		Réf.	€
2m - 10 branches	Orange	10	044606	16,00



ABS



CLASSE III.
ARTICULATION AVEC BOSSAGE ET RIVET.
GRADUATION EN CREUX.
FABRICATION SOIGNÉE ABS RENFORCÉ FIBRE DE VERRE.

Dimensions	Couleur		Réf.	€
2m - 10 branches	blanc	12	044500	8,83

ABS



CLASSE III.
ARTICULATION AVEC BOSSAGE ET RIVET.
GRADUATION EN CREUX.
FABRICATION SOIGNÉE ABS RENFORCÉ FIBRE DE VERRE.

Dimensions		Couleur		Réf.	€
2m - 10 branches	✓	jaune	12	044400	6,80

BOIS



MESURE PLIANTE EN BOIS GRADUATION HAUT ET BAS.
AVEC RAPPEL D'ANGLES. RESSORTS LAITONNÉS. CLASSE III

Dimensions			Réf.	€
2m - 10 branches	✓	10	075000	4,73

BOIS PRO



MESURE PLIANTE EN BOIS GRADUATION HAUT ET BAS.
RESSORTS LAITONNÉS. CLASSE III

Dimensions			Réf.	€
2m - 10 branches	✓	10	076000	5,42

ALUMINIUM INEFFACABLE



ALUMINIUM NOIR. CLASSE III.
GRADUATION BLANCHE RECTO/VERSO
ULTRA-RÉSISTANT À L'ABRASION
RIVETS ET RESSORTS LAITONNÉS.

Dimensions	Épaisseur			Réf.	€
1 m - 5 branches	2 mm	✓	12	062220	16,07
2 m - 10 branches	2 mm	✓	12	062221	24,13

ALUMINIUM



CLASSE III.
GRADUATION RECTO/VERSO.
GRAVURE PROFONDE. RÉSISTANT À L'ABRASION.
RIVETS RESSORTS LAITONNÉS.

Dimensions	Épaisseur			Réf.	€
1 m - 5 branches	2 mm	✓	12	061600	13,46
2 m - 10 branches	2 mm	✓	12	061900	22,70

COMPOSITE



AUSSI PRÉCIS QU'UN RÉGLET INOX = CLASSE II.
EXCELLENTE RIGIDITÉ.
GRADUATION EN CREUX RÉSISTANTE À L'ABRASION.
RÉGLETTE D'USURE EN MÉTAL EN DÉBUT ET FIN DE MESURE.

Dimensions			Réf.	€
2 m - 10 branches		10	044605	20,72

COMPOSITE



Classe III. Réglette d'usure en métal en début et fin de mesure sur 044600.
ARTICULATION AVEC BOSSAGE ET ÉPINGLE ACIER.
GRADUATION EN CREUX.



Dimensions	Couleur		Réf.	€
2m - 10 branches	Jaune	10	044600	13,74
2m - 10 branches	Blanc*	10	044602	12,07

COMPOSITE



JAUGE DE PROFONDEUR COULISSANTE.
GRADUATION GRAVÉE RECTO/VERSO EN MM.
EN POLYAMIDE ET FIBRE DE VERRE

Dimensions		Réf.	€
2m - 10 branches	10	044604	20,77



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

TÉLÉMÈTRE LASER PRO



CAMÉRA AVEC VISEUR. PHOTO, VIDEO : DU POINT MESURÉ
PRÉCISION ± 2 MM
FONCTION MESURE : CONTINUE, SURFACE, VOLUME, PYTHAGORE.
FONCTION ADDITION/SOUSTRACTION, MAX/MIN
TYPE LASER 635 NM
DIMENSIONS 144 X 59 X 30 MM
POIDS 170 G
PILES FOURNIES
COMPATIBLE AVEC LE TRÉPIED 521109
RÉTROÉCLAIRAGE

Distance	Réf.	€	€ / 10
100 m	005015*	264,93	249,27

*Jusqu'à épuisement du stock

TÉLÉMÈTRE LASER



PRÉCISION ± 2 MM
FONCTION MESURE CONTINUE, SURFACE, VOLUME, PYTHAGORE
FONCTION : ADDITION/SOUSTRACTION MAX/MIN
MÉMOIRE 30 MESURES
TYPE LASER 635 NM
PILES 2 X AAA FOURNIES
DIMENSIONS 112 X 50 X 25 MM
POIDS 113 G
RÉTROÉCLAIRAGE

Distance	Réf.	€	€ / 10
40 m	005011	74,69	72,08
60 m	005013	94,01	91,19


MESURE
COURTE & LONGUE

BOÎTIER AJOURÉ RUBAN FIBRE CLASSE II



BOÎTIER EN ALUMINIUM ANODISÉ. MANIVELLE ABS ESCAMOTABLE.
RUBAN FIBRE LARGEUR 16 MM JAUNE HAUTE RÉSIDENCE CLASSE II.
LE O EST À LA BOUCLE CROCHET.
OUVERTURES DANS LE BOÎTIER POUR ÉVACUER FACILEMENT LES
SALISSURES.
GRADUATION EN MM UNIQUEMENT SUR LE BAS.

Longueur	Réf.	€
20 m	265002	41,60



Ruban âme fibre de verre enduit PVC.
Largeur 16mm Classe II.
Renfort PVC transparent sur les 13 premiers cm.
Graduation recto en mm.
Même précision qu'un ruban acier.
Résiste bien à la pliure.

ÉTRIÉRIER Y ALUMINIUM, RUBAN FIBRE CLASSE II



ÉTRIÉRIER EN ALUMINIUM ANODISÉ.
POIGNÉE ABS. RUBAN FIBRE JAUNE GRANDE LARGEUR 16 MM.
MANIVELLE À GRAND RAYON.
LE O EST À LA BOUCLE CROCHET.
TRÈS BON GUIDAGE DU RUBAN À LA SORTIE DE L'ÉTRIÉRIER.
POUR UNE MEILLEURE LECTURE, LES MÈTRES SONT
REPORTÉS SUR LES DIZAINES.
EX. : 120-21...29-130.

Longueur	Réf.	€
50 m	604203	109,28

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

ÉTRIER ABS MATIÈRE RUBAN FIBRE CLASSE III



GRADUATION RECTO VERSO.
2 FACES MM. RUBAN BLANC LARGEUR 13 MM, 1ERS CM RENFORCÉS.
LE 0 EST À LA BOUCLE ET CROCHET.
TRÈS GRANDE MANIVELLE ABS.
REMBOBINAGE 3X.

Longueur	Réf.	€
30 m	971000	25,70
50 m	971001	35,97

BOÎTIER ABS BI MATIÈRE RUBAN FIBRE CLASSE III



GRADUATION RECTO VERSO - 2 FACES MM. RUBAN LARGEUR 13 MM, BLANC, 1ERS CM RENFORCÉS. LE 0 EST À LA BOUCLE ET CROCHET - MANIVELLE ABS - REMBOBINAGE 3X

Longueur	Réf.	€
10 m	657301	8,14
20 m	657302	13,73

BOÎTIER FERMÉ RUBAN FIBRE CLASSE III



GRADUATION MM RECTO VERSO. RUBAN LARGEUR 13 MM, BLANC, FIBRE. LE 0 EST À LA BOUCLE. MANIVELLE ESCAMOTABLE. QUALITÉ STANDARD.

Longueur	Réf.	€
10 m	657601	7,48
20 m	657602	12,36
30 m	657603	16,03
50 m	657604	25,45

BOÎTIER ABS RECOUVERT SKAÏ RUBAN FIBRE CLASSE III



BOÎTIER RENFORCÉ PAR UN ANNEAU MÉTALLIQUE.
RUBAN JAUNE FLUORESCENT EN FIBRE LARGEUR 13 MM.
GRADUATION BI MM RECTO VERSO.
LE 0 EST À LA BOUCLE CROCHET. MANIVELLE ESCAMOTABLE.


Longueur	Réf.	€
10 m	657401	13,87
20 m	657402	18,85
30 m	657403	25,69
50 m	657404	37,15

RUBAN ACIER + NYLON CLASSE II BOÎTIER AJOURÉ



PROTECTION ABS SUR LA PÉRIPHÉRIE. BOÎTIER EN ALUMINIUM ANODISÉ. MANIVELLE ABS ESCAMOTABLE. RUBAN JAUNE ACIER LARGEUR 13 MM +FIBRE. LE 0 EST À LA BOUCLE CROCHET. LES OUVERTURES DANS LE BOÎTIER PERMET D'ÉVACUER FACILEMENT LES SALISSURES. GRADUATION EN MM UNIQUEMENT SUR LE BAS.

Longueur	Réf.	€
10 m	278201	45,11
20 m	278202	63,08

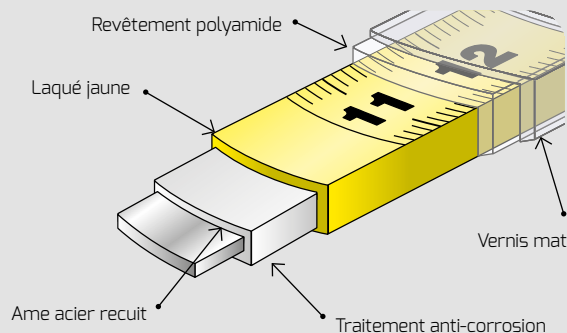

SE DÉFORME MOINS QUE LA FIBRE. RÉSISTE MIEUX À LA PLIURE.

MESURE
COURTE & LONGUE

RUBAN ACIER BOÎTIER AJOURÉ



BOÎTIER EN ALUMINIUM ANODISÉ. MANIVELLE ABS ESCAMOTABLE. RUBAN ACIER LARGEUR 13 MM. LES OUVERTURES DANS LE BOÎTIER PERMETTENT D'ÉVACUER FACILEMENT LES SALISSURES. GRADUATION EN MM UNIQUEMENT SUR LE BAS.

Longueur	Classe	Zéro	Réf.	€
10 m	II	à la boucle	278101	26,84
20 m	II	à la boucle	278102	39,92
30 m	II	à la boucle	278103	53,81
20 m	II	décalé	288202	41,02
20 m	I	décalé	288602	89,47

Zéro décalé à 100 mm
Classe I ou II



ÉTRIER Y ALUMINIUM ACIER + FIBRE CLASSE II



ÉTRIER EN ALUMINIUM ANODISÉ. POIGNÉE ABS.
RUBAN JAUNE ACIER LARGEUR 13 MM + FIBRE : TRÈS RÉSISTANT À LA
PLIURE. MANIVELLE À GRAND RAYON.
LE O EST À LA BOUCLE CROCHET.
TRÈS BON GUIDAGE DU RUBAN À LA SORTIE DE L'ÉTRIER.

Longueur	Réf.	€
20 m	604301	71,30
30 m	604302	93,69
50 m	604303	135,31

ÉTRIER Y ABS ACIER + FIBRE CLASSE II



ÉTRIER COMPACT.
GRANDE MANIVELLE PERMETTANT DE BLOQUER LE RUBAN.
GUIDAGE DU RUBAN EN SORTIE PAR 2 CYLINDRES LIBRES.
LE O EST À LA BOUCLE CROCHET.
RUBAN JAUNE ACIER LARGEUR 13 MM + FIBRE CLASSE II.

Longueur	Réf.	€
50 m	606304	115,43
100 m	606305	198,69

BOÎTIER FERMÉ ABS BI MATIÈRE ACIER CLASSE II



BOÎTIER COMPACT. RUBAN ACIER LARGEUR 13 MM, JAUNE.
LE O EST À LA BOUCLE CROCHET. MANIVELLE ESCAMOTABLE.
CLIP CEINTURE

Longueur	Réf.	€
10 m	656011	9,79

BOÎTIER ACIER REVÊTU SKAÏ ACIER CLASSE II



BOÎTIER ACIER HAUTE RÉSISTANCE RECOUVERT DE SKAÏ.
MANIVELLE ESCAMOTABLE. RUBAN ACIER LARGEUR 13 MM, LAQUÉ
JAUNE. LE O EST À LA BOUCLE CROCHET.

Longueur	Réf.	€
20 m	602102	43,59

ÉTRIER COUDÉ POIGNÉE ABS ACIER CLASSE II



ÉTRIER EN ALUMINIUM ANODISÉ. POIGNÉE ABS.
RUBAN ACIER LAQUÉ JAUNE. MANIVELLE À GRAND RAYON.
LE 0 EST À LA BOUCLE CROCHET.
TRÈS BON GUIDAGE DU RUBAN À LA SORTIE DE L'ÉTRIER.

Longueur	Réf.	€
20 m	604501	48,71
30 m	604502	61,41
50 m	604503	84,94

ÉTRIER Y ALUMINIUM, POIGNÉE ABS ACIER CLASSE II



ÉTRIER Y EN ALUMINIUM ANODISÉ. POIGNÉE ABS.
RUBAN ACIER LAQUÉ JAUNE. MANIVELLE À GRAND RAYON.
LE 0 EST À LA BOUCLE CROCHET.
TRÈS BON GUIDAGE DU RUBAN À LA SORTIE DE L'ÉTRIER.

Longueur	Réf.	€
100 m	604004	212,32

ÉTRIER Y POIGNÉE ABS BI MATIÈRE ACIER CLASSE II




ÉTRIER Y EN ALUMINIUM. POIGNÉE BI-MATIÈRE.
RUBAN ACIER LAQUÉ JAUNE CLASSE II.
LE "0" EST À LA BOUCLE CROCHET.
GRADUATION RECTO EN MM.

Longueur	Réf.	€
30 m	607003	74,98
50 m	607004	98,05

SONDE ÉLECTRONIQUE POUR PUITS



MESURE LA DISTANCE SOL-EAU DANS UN PUITS. RUBAN EN POLYAMIDE
JAUNE LARGEUR 13 MM, ÂME EN ACIER TREMPÉ. UN DOUBLE FIL EN
CUIVRE TRANSMET LES INFORMATIONS SOUS FORME LUMINEUSE OU
SONORE. SONDE EN ACIER Ø 15 MM. BATTERIE 9 V.
ENROULEUR ABS SUR PIEDS MÉTAL.

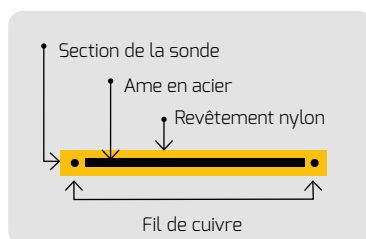

Longueur	Réf.	€
20 m	606501	563,26
30 m	606502	640,50
50 m	606503	692,79
100 m	606504	1027,90
200 m	606505	1491,34
300 m	606506	1964,29

MESURE LONGUE SPÉCIAL PÉTROLE ACIER CLASSE II



ÉTRIER ET MANIVELLE EN LAITON. POIGNÉE BOIS.
LE LAITON ÉVITE LES FRICTIONS ET N'EST PAS CONDUCTEUR.
RUBAN ACIER LARGEUR 13 MM, NOIR AVEC RÉSERVE POUR LES
GRADUATIONS ET CHIFFRES.
ATTACHE RAPIDE DU LEST AU RUBAN. LEST 750G GRADUÉ EN LAITON.
MISE À LA TERRE POUR L'ÉCOULEMENT DE TOUTES CHARGES
D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE.
LIVRÉ AVEC UNE VALISE DE TRANSPORT. RUBAN CLASSE II.

Longueur	Ruban	Précision	Réf.	€
10 m	Acier	-	-	-
10 m	Rechange		952101	27,78
20 m	Acier	classe II	604902	252,99
20 m	Rechange		952102	40,48
30 m	Acier	classe II	604903	286,01
30 m	Rechange		952103	50,01
20 m	Acier	classe II. 1,5 mm à 30 m	605302	462,97
30 m	Acier	classe II. 1,5 mm à 30 m	605303	527,55
20 m	Inox	classe II	605102	626,78
30 m	Inox	classe II	605103	693,92

MESURE SONDE AVEC ÉTRIER COUDÉ LAITON ACIER CLASSE II



ÉTRIER ET MANIVELLE EN LAITON. POIGNÉE BOIS.
LE LAITON ÉVITE LES FRICTIONS ET N'EST PAS CONDUCTEUR.
RUBAN ACIER LAQUÉ BLANC. ATTACHE RAPIDE DU LEST AU RUBAN.
LEST 750G GRADUÉ EN LAITON.
S'UTILISE POUR DES LIQUIDES COLORÉS.

Longueur	Réf.	€
20 m	604602	173,81
30 m	604603	198,63

PRESSE EN «C» ACIER FORGÉ



ACIER ÉTIRÉ FORGÉ À HAUTE TENEUR EN CARBONE. CORPS DOUBLE NERVURE. REVÊTEMENT ZINGUÉ. ROTULE, VIS, POIGNÉE REVÊTEMENT NICKEL-CHROME. ROTULE ET PATIN NERVURÉS. VIS À PAS TRAPÉZOÏDAL.

Capacité	Profondeur	Diamètre vis	kg	Réf.	€
150 mm	103 mm	19 mm	2,25 kg	PC150*	54,57
200 mm	127 mm	19 mm	3,16 kg	PC200	65,23

*Jusqu'à épuisement du stock

PRESSE EN «C» ACIER FORGÉ GRANDE PROFONDEUR



Capacité	Profondeur	Section	kg	Réf.	€
150 mm	250 mm	30 x 15 mm	3,12 kg	PCL150	109,45

PRESSE EN «C» TÔLE



VIS CADMIÉE.

Capacité	Profondeur	g	Réf.	€
30 mm	28 mm	60 g	3A030	7,51
50 mm	28 mm	135 g	3A050	9,87
70 mm	68 mm	330 g	3A070	14,81

SERRE-JOINT

SERRE-JOINT AUTOMATIQUE



TÊTE EN NYLON RENFORCÉ FIBRE.
POINT D'APPUI EN PLASTIQUE SOUPLE.
MÂCHOIRES RÉVERSIBLES POUR ÉCARTER. SAILLIE 60 MM.
CAPACITÉ DE SERRAGE 50KG.

Capacité	Section	Réf.	€
150 mm	19 x 5 mm	3D150	11,39
450 mm	19 x 5 mm	3D450	14,84
600 mm	19 x 5 mm	3D600	15,92

SERRE-JOINT HYPERCLAMP AVEC VIS 100% PROTÉGÉE



LES EFFORTS SUR LE LEVIER DE SERRAGE SONT TRANSMIS AVEC 80% D'EFFICACITÉ GRÂCE AU SYSTÈME DE TRANSMISSION DE LA PUISSANCE (VOIR PHOTO DÉTAIL). POUR ATTEINDRE LA PRESSION DE SERRAGE, IL FAUT FOURNIR MOINS D'EFFORT. GRANDE DOUCEUR DE FONCTIONNEMENT. PUISSANCE DE SERRAGE : 13000 Nm. SAILLIE 125 MM. SECTION 40 X 10 MM.

Capacité	Réf.	€
400 mm	400570	87,07
500 mm	400572	92,38
600 mm	400573	98,53
800 mm	400574	109,95
1000 mm	400575	117,79

SERRE-JOINT DE CHARPENTIER



LA TÊTE POSSÈDE 2 POINTES. L'ANCRAGE SE FAIT PAR FRAPPE SUR L'ARRIÈRE DE LA TÊTE. LA TRANSMISSION DE LA FORCE DE SERRAGE SE FAIT PAR BILLE COMME SUR L'HYPERCLAMP. SAILLIE 120 MM. SECTION 35 X 8 MM.

Capacité	Réf.	€
600 mm	400584	114,80
800 mm	400585	125,02
1200 mm	400587	140,16

SERRAGE RAPIDE LEVIER DROIT



DENTURE FINE POUR AVOIR PLUS DE DENTS EN CONTACT ET UNE PRESSION PLUS PROGRESSIVE. LEVIER DROIT. RÉSISTE À 300°C.

Capacité	Saillie	Section	Force de serrage	Réf.	€
200 mm	100 mm	19,5 x 9,5 mm	350 Nm	TLG20	81,34
250 mm	120 mm	22 x 10,5 mm	400 Nm	TLG25	94,82
300 mm	140 mm	25 x 12 mm	500 Nm	TLG30	112,72
400 mm	120 mm	25 x 12 mm	550 Nm	TLG40	123,48
500 mm	125 mm	25 x 12 mm	550 Nm	TLG50	129,21

POIGNÉE DE RECHANGE CF. P. 218

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

SERRE-JOINT À POMPE PRO



PISTON DE PRESSION EN ACIER BICHROMATÉ.
BARRE CRANTÉE POUR UN MEILLEUR BLOCAGE. FREIN EN ACIER TREMPÉ SUR LE COULISSEAU.
PUISSANCE DE SERRAGE : 1200 KG. ETIRÉ À FROID. LAMINÉ

Saillie	90 mm		120 mm		140 mm		220 mm		350 mm	
Section	30 x 8 mm		35 x 8 mm		40 x 10 mm		40 x 10 mm		45 x 12 mm	
Capacité	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
200 mm	3P308020	41,10								
300 mm	3P308030	42,92								
400 mm	3P308040	47,17	3P358040	52,94	3P4010040	84,34				
500 mm	3P308050	51,59	3P358050	56,84	3P4010050	92,92				
600 mm	3P308060	57,17	3P358060	61,17	3P4010060	92,36	3PL4010060	137,43	3PS4010060	251,78
800 mm			3P358080	69,95	3P4010080	101,02	3PL4010080	146,54		
1000 mm			3P358100	80,24	3P4010100	109,81	3PL4010100	151,24	3PS4010100	296,69
1200 mm			3P358120	88,63	3P4010120	118,14				
1400 mm										
1500 mm					3P4010150	130,06	3PL4010150	183,24		
1600 mm			3P358160	107,66						
2000 mm			3P358200	125,01	3P4010200	152,37				
2500 mm					3P4010250	169,88				
3000 mm					3P4010300	192,80				

SERRE-JOINT À POMPE STANDARD



TÊTE ET VALET EN FONTE. POMPE EN ACIER FINITION ZINGUÉE. TÊTE RIVETÉE 2 FOIS SUR LE RAIL.
RAIL CRANTÉ FINITION ZINGUÉE, FREIN EN ACIER TREMPÉ.

Saillie	80 mm		105 mm		130 mm	
Section	28 x 8 mm		35 x 8 mm		40 x 10 mm	
Capacité	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
200 mm	400002	25,29				
300 mm	400004	26,99				
400 mm			400204	38,82		
500 mm			400205	41,07	400505	56,21
600 mm			400206	45,34		
800 mm			400208	51,51	400508	63,49
1000 mm			400210	58,34	400510	74,43
1500 mm					400515	98,74

SERRE-JOINT À VIS SIMPLE



FILETAGE ZINGUÉ. POIGNÉE STRIÉE EN BOIS. TÊTE ET COULISSEAU EN FONTE MODULAIRE. TÊTE EMMANCHÉE À CHAUD
ET VERROUILLÉE SUR LA BARRE EN ACIER ZINGUÉE. BARRE CRANTÉE POUR UN MEILLEUR BLOCAGE DU COULISSEAU.

Saillie	50 mm		60 mm		90 mm	
Section	15 x 5 mm		18 x 7 mm		30 x 8 mm	
Capacité	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
150 mm	3B155015	23,13				
200 mm			3B187020	24,64	3B308020	38,39
300 mm	3B155030	24,63	3B187030	27,11		
400 mm					3B308040	48,64
500 mm						

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

POIGNÉE



POIGNÉE AUTOMATIQUE DE RECHANGE EN ACIER POUR SÉRIE TLG
POIGNÉE AVEC CLIQUET.

Pour	Réf.	€
TLG16	TLG16SET	30,79
TLG25	TLG25SET	40,04

PROTECTION ABS POUR SERRE-JOINT À ROTULES



Dimension rail	Pour	Réf.	€
16 mm	TCG16 - TBG16	TPAD16	1,88
19,5 mm	TCG20	TPAD19	1,88
22 mm		TPAD22	1,80
27 mm	TCSG100 TMS30 + 50	TPAD27	2,10

ROTULE AMOVIBLE




LE MONTAGE SE FAIT AVEC LE CIRCLIPS.

Pour	Réf.	€
TCG20	TCG20ROTULE	6,69
TCSG 40 à 100	TCG40ROTULE	7,36
TGSE 20 à 60	TGSEROTULE	9,85

PIÈCES DE RECHANGE

A1 : Poignée
A2 : Vis
B1 : Écrou bas
B2 : Goupille
B3 : Rotule
B4 : Vis roulée (simples stries)
C : Vis roulée striée quadrillée
D : Vis roulée avec «V»

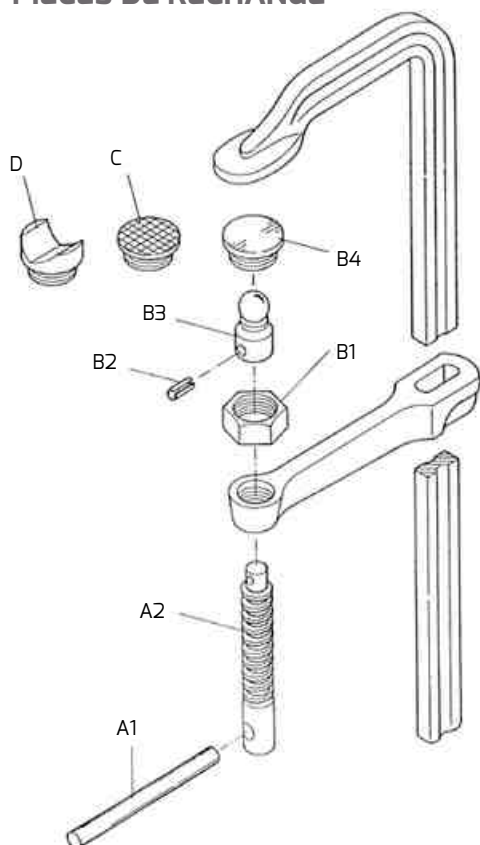

Type de serre joint	Groupe / pièce(s)	Réf.	€
TLGS	A	TLGSM20	19,40
TLGS	B	TLGSROTULE	28,16
TLSS	A	TLSSM22	22,07
TLSS	B	TLSSROTULE	26,27
TMS	A	TMSM18	12,18
TMS	B	TMSROTULE	35,24
TLGS - TLSS	D	GSV	13,86
TLGS - TLSS	C	GSR	13,30

SERRE-JOINT

ROTULE SERTIE INTERCHANGEABLE.
POIGNÉE ACIER TRAVAUX COURANTS.



Capacité	Saillie	Section	Force	Réf.	€
160 mm	80 mm	16 x 7,5 mm	300 Nm	TCG16	33,52
200 mm	100 mm	19,5 x 9,5 mm	450 Nm	TCG20	42,87
400 mm	120 mm	25 x 12 mm	750 Nm	TC5G40	74,11
600 mm	120 mm	25 x 12 mm	750 Nm	TC5G60	87,96
1000 mm	120 mm	25 x 12 mm	750 Nm	TC5G100	93,63



SERRE-JOINT

ROTULE INTERCHANGEABLE
HAUTE TENEUR EN CARBONE. TRAITEMENT THERMIQUE.
TÊTE EN ACIER FORGÉ. RAIL PROFILÉ. PRÉSENTATION NICKEL -
CHROME.



TRAVAUX MI-LOURDS

Capacité	Saillie	Section	Force	Réf.	€
300 mm	120 mm	27 x 13 mm	1000 kg	TMS30	89,36
500 mm	120 mm	27 x 13 mm	1000 kg	TMS50	111,70

TRAVAUX LOURDS

Capacité	Saillie	Section	Force	Réf.	€
300 mm	140 mm	30 x 15 mm	1200 Nm	TLG530	124,50
500 mm	140 mm	30 x 15 mm	1200 Nm	TLG550	145,22
800 mm	140 mm	30 x 15 mm	1200 Nm	TLG580	171,53
1000 mm	120 mm	30 x 15 mm	1200 Nm	TLG5100	196,43
1500 mm	120 mm	30 x 15 mm	1200 Nm	TLG5150	251,10

TRAVAUX TRÈS LOURDS

Capacité	Saillie	Section	Force	Réf.	€
400 mm	175 mm	40 x 20 mm	2200 Nm	TL5S40	215,02
600 mm	175 mm	40 x 20 mm	2200 Nm	TL5S60	249,93
1000 mm	175 mm	40 x 20 mm	2200 Nm	TL5S100	319,57
1500 mm	175 mm	40 x 20 mm	2200 Nm	TL5S150	400,16

SERRE-JOINT

PINCES-ÉTAUX PRO



MOLETTE ACIER GUILLOCHÉ.
CORPS CHROMÉ.

	Bec	Long totale (mm)	Capacité (mm)		Réf.	€
A	court	230	62	✓	400588	58,00
B	long	250	78	✓	400589	47,00
C	articulé	250	73	✓	400590	70,00
D	grand	270	91	✓	400591	85,00



CRÉMAILLÈRE
4 POSITIONS



MÂCHOIRE CHROME-
MOLYBDÈNE :
HAUTE RÉSISTANCE À
LA CHALEUR



ERGONOMIQUE :
SERRAGE ET DÉVERROUILLAGE D'UNE MAIN.




IDÉALE POUR
LES TUBES.


PINCES SERRANTES

PINCE SERRANTE NYLON AVEC POIGNÉES CAOUTCHOUTÉES.
MÂCHOIRES ARTICULÉES.
RESSORT ACIER.

	UDV	Capacité (mm)		Réf.	€
A	6 pinces	33	✓	400592	5,02
B	4 pinces	45	✓	400594	5,44
C	1 pince	70	✓	400596	1,97
D	1 pince	100	✓	400600	2,84

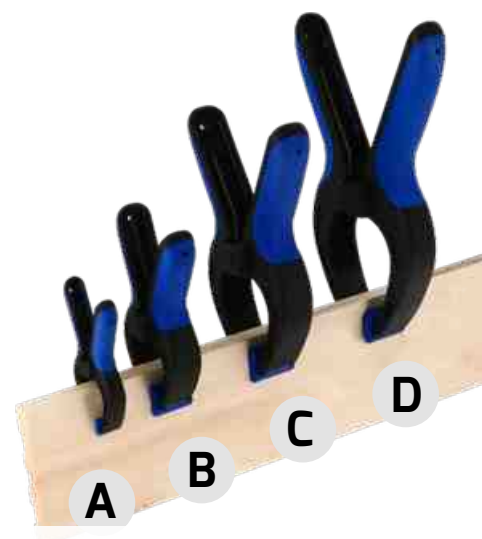

ENCLUME ACIER PLATEAU FRAISÉ

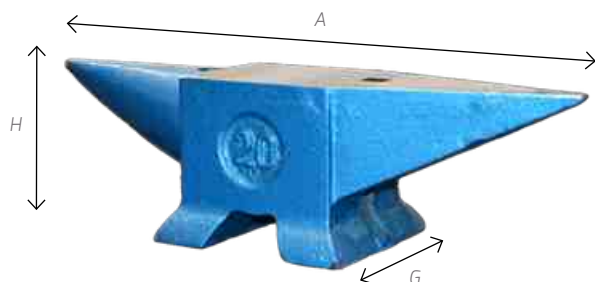

a	g	h	kg	Réf.	€
250 mm	80 mm	90 mm	5 kg	490101	251,25
450 mm	134 mm	127 mm	20 kg	490104	947,40
520 mm	152 mm	150 mm	30 kg	490105	1345,55
555 mm	160 mm	158 mm	40 kg	490106	1681,91
590 mm	190 mm	170 mm	50 kg	490107	2070,02
725 mm	215 mm	205 mm	80 kg	490110	2915,34


TABLE DE TRAVAIL PLIANTE



PLATEAU AFFLEURANT
EN BOIS MULTIPLIS DE 25 MM.
ENTOURAGE PLATEAU PAR UN CADRE
SOUDÉ EN PROFIL D'ÉQUERRE.
PIEDS ACIER DIAMÈTRE 40 MM.
TERMINAISON DES PIEDS SUR
UNE BASE DE Ø48 MM.

Long.	Larg.	Hauteur	kg	Réf.	€
1080 mm	610 mm	840 mm	26 kg	445000	444,93

MORS ALUMINIUM NON MAGNÉTIQUES



POUR LES TRAVAUX NÉCESSITANT UNE PROTECTION DES PIÈCES
TRAVAILLÉES.

Largeur mors	Réf.	€
150 mm	441603	97,78

MORS MAGNÉTIQUES STANDARD




REVÊTEMENT GOMME CAOUTCHOUC.
MATIÈRE DU CORPS ALUMINIUM.

Largeur mors	Réf.	€
125 mm	441222	37,82
150 mm	441223	47,51


MORS MAGNÉTIQUES




Corps nylon




Corps alu
Rainures en «V» striées



Corps alu
Revêtement fibres



Corps alu
Revêtement gomme




Corps alu
Rainures en «V»

Largeur mors	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
100 mm	440901	57,38	441001	60,94			441201	63,79		
125 mm	440902	57,73	441002	64,58	441102	62,96	441202	63,79	441302	78,54
150 mm	440903	60,16	441003	66,87	441103	71,96	441203	72,13	441303	84,68



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

ÉTAU ACIER

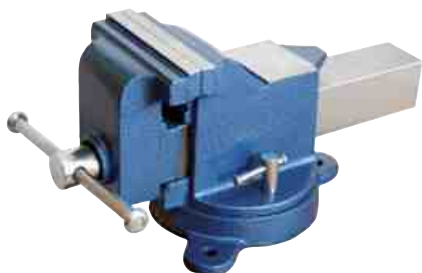

ÉTAU ACIER. ENCLUME TREMPÉE.
BASE TOURNANTE INCLUSE.
UNITÉ DE MESURE : MM




Larg. mors	Ouverture	E	B	C	kg	Réf.	€	€ / 10
100	100	62	119	153	8,45 kg	439521	150,24	142,74
125	145	74	137	183	11,40 kg	439522	191,21	181,65
150	160	76	177	177	14,40 kg	439523	248,28	235,87
203	210	88	215	167	21,20 kg	439524	323,21	310,71

ÉTAU TOUT ACIER GRANDE OUVERTURE




DURETÉ : 40-46 HRC.
MÂCHOIRES SERRE TUBE.



						Base tournante				
Larg. mors	Ouverture	E	kg	Réf.	€	A	C	D	Réf.	€
150 mm	265 mm	96	20,5 kg	439003	539,06	76	132	8	439013	106,82

ÉTAU D'ÉTABLI PNEUMATIQUE "URSUS"

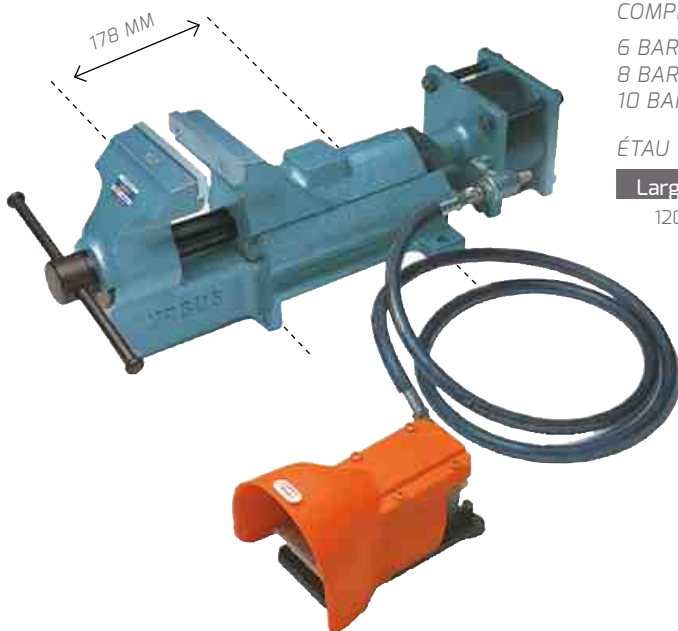

POUR LES TRAVAUX RÉPÉTITIFS NÉCESSITANT UNE FORCE DE SERRAGE PRÉCISE.

APPROCHE INITIALE PAR LA VIS.

SERRAGE FINAL PAR COMMANDE PNEUMATIQUE AU PIED.

GUIDAGE DU MORS MOBILE PAR QUEUE D'ARONDE.

FORCE DE SERRAGE FONCTION DE LA PRESSION DU CIRCUIT D'AIR COMPRIMÉ :

6 BAR = 750 KG

8 BAR = 1 000 KG

10 BAR = 1250 KG.

ÉTAU


Larg. mors	Hauteur mors	Ouverture	kg	Réf.	€
120 mm	20 mm	175 mm	19 kg	443001	2471,45

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Commandez sur www.wilmart.fr

ÉTAU ACIER MONDIAL

TOUT ACIER. MORS EN ACIER FORGÉ C43. MÂCHOIRE TREMPÉE. RÉGLAGE DU GUIDAGE DU MORS MOBILE PAR 2 VIS ASSOCIÉES À UN LARDON COULISSANT SUR UNE SURFACE USINÉE (BREVET DÉPOSÉ). LES EFFORTS SUBIS PAR LES MORS SONT AINSI TRANSMIS AU CORPS DE L'ÉTAU PAR 2 SURFACES EN CONTACT. LES MÂCHOIRES SONT STRIÉES POUR ASSURER UNE MEILLEURE PRISE DES PIÈCES. PARTIE TREMPÉE 42-46 HRC.


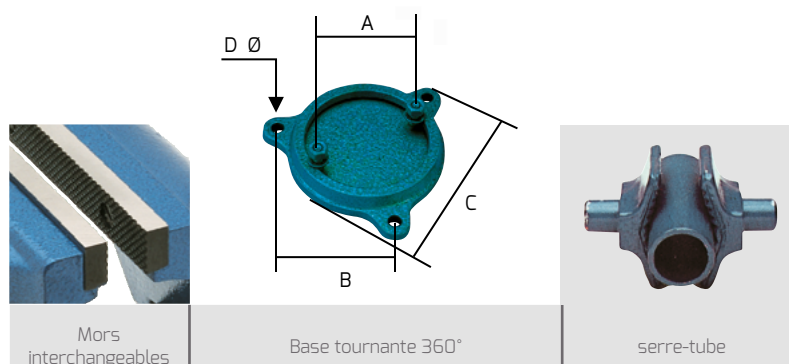


Larg. mors	Ouverture	E	kg	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	D	kg	Réf.	€	Ø mm	Réf.	€
100	125	68	7 kg	440001	229,90	444001	277,91	93	140	158	10	1,4 kg	440011	79,04	12-52	442001	43,26
125	150	82	11 kg	440002	284,59	444002	342,34	108	160	185	12	2 kg	440012	83,22	12-70	442002	43,26
150	200	104	18 kg	440003	421,62	444003	473,73	124	180	213	12	2,8 kg	440013	99,01	15-90	442003	52,59
175	220	123	25 kg	440004	527,07	444004	636,67	138	210	250	14	4 kg	440014	112,34	15-120	442004	57,15
125	Paire de mors de rechange					444022	81,80	entraxe 80 mm									
150	Paire de mors de rechange					444023	78,22	entraxe 80 mm									

ÉTAU ACIER EUROSTAHL




TOUT ACIER.
MÂCHOIRE STRIÉE EN ACIER TREMPÉ.
RÉGLAGE DU GUIDAGE DU MORS
MOBILE PAR 2 VIS.

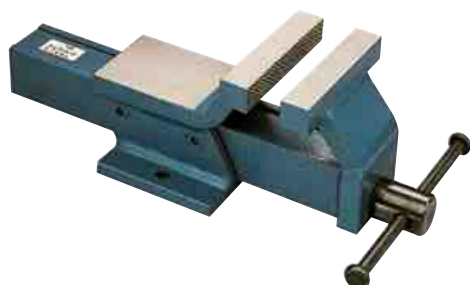

										Base tournante							
Larg. mors	Ouverture	E	kg	Réf.	€	kg	A	C	D	Réf.	€	kg	A	C	D	Réf.	€
80 mm	100 mm	30	4 kg	440501	129,70	1 kg	76	132	8	440511	59,63						
110 mm	120 mm	42	7 kg	440502	169,82	1,5 kg	92	163	10	440512	71,31						
130 mm	140 mm	50	11 kg	440503	205,82	2 kg	106	182	12	440513	91,98						
150 mm	155 mm	65	16 kg	440504	279,59	2,8 kg	131	225	14	440514	114,28						

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ÉTAU DE FORGERON

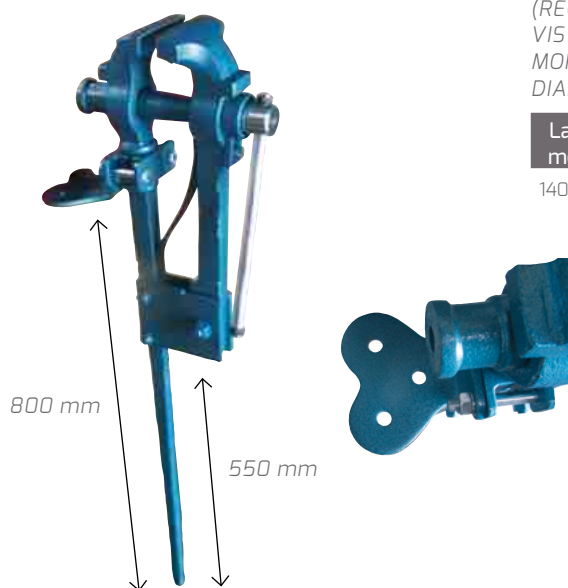

TOUT ACIER.
FIXATION DANS LE SOL OU SUR 1 PLAN HORIZONTAL AVEC LA BASE (RÉGLABLE EN HAUTEUR).
VIS ROULÉE ENTièrement CARÉNÉE.
MORS TREMPÉES STRIÉES.
DIAMÈTRE LUMIÈRE SUR LA BASE : 13 MM.

Larg. mors	Ouverture		Hauteur totale	Hauteur pieds	Haut. mors	Base mm	Réf.	€
140 mm	140 mm	25 kg	1060 mm	550 mm	27 mm	150x100	439033	1186,88

ÉTAU AGRAFE



ÉTAU DE PRÉCISION
GUIDAGE PAR QUEUE D'ARONDE.

Largeur mors	Ouverture	Hauteur mors	Ouverture agrafe		Réf.	€
60 mm	75 mm	10 mm	50 mm	2,7 kg	470002	260,28
80 mm	110 mm	20 mm	75 mm	7,2 kg	470003	347,03


ÉTAU AGRAFE STANDARD




BASE TOURNANTE.

Largeur mors	Ouverture	Hauteur mors	Ouverture agrafe		Réf.	€	€ par 10
60 mm	60 mm	10 mm	50 mm	2,3 kg	470001	38,45	38,83


ÉTAU D'ANGLE ZAMAC

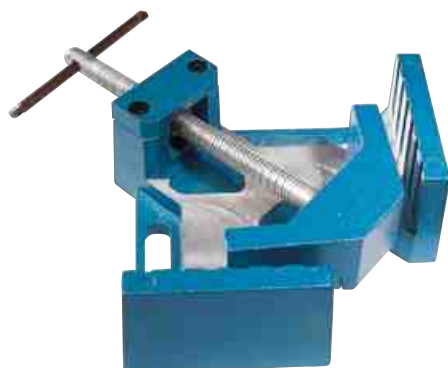

Lumières		Hauteur mors	Largeur mors fixe	Larg. mors mobile	Encombrement	Ouverture				
A	B	C	D	E	F=H	G	O	kg	Réf.	€
11	39	37	90	60	165	65	70	1,1 kg	444700	73,55

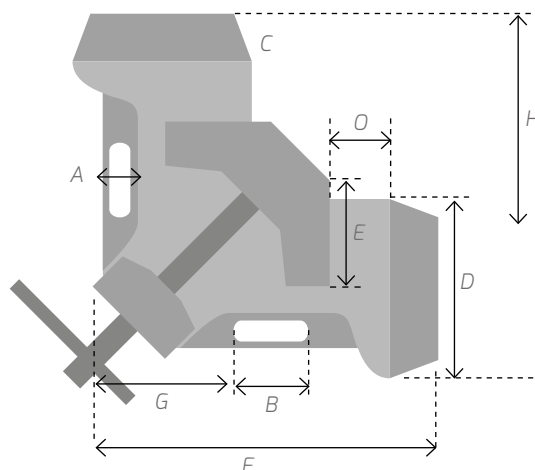

ÉTAU D'ANGLE FONTE

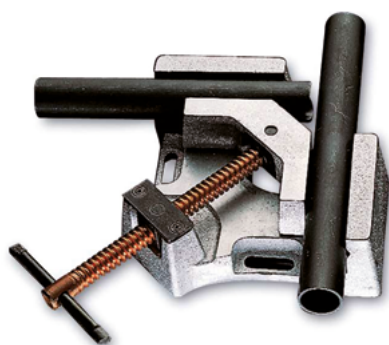


Lumières		Hauteur mors	Largeur mors fixe	Larg. mors mobile	Encombrement	Ouverture				
A	B	C	D	E	F=H	G	O	kg	Réf.	€
13	45	35	95	70	200	104	90	5,1 kg	444703	165,25
13	60	60	120	105	265	113	120	9 kg	444705	266,51

ÉTAU À TUBE SÉRIE LOURDE



TOUT ACIER. MORS TREMPÉS. OUVERTURE RAPIDE.

Capacité	A	B	C	Ø vis	kg	Réf.	€
3/8 à 2 pouces	230 mm	60 mm	12 mm	22 mm	8 kg	460501	275,67
3/8 à 3 pouces	235 mm	60 mm	12 mm	27 mm	12 kg	460502	376,38




ÉTAU À TUBE SÉRIE STANDARD



TOUT ACIER. MORS TREMPÉS. OUVERTURE RAPIDE.

Capacité	a	b	c	d	e	f	kg	Réf.	€
3/8 à 2,5 pouces	117,30	53,80	14,20	63,50	177	18	4,7 kg	460510	61,18



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com