

Metric caps



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5628****Fond bombé métrique - Inox 1.4307 - 1.4404**

Metric pipe cap - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	E (mm)	L (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
18	1,5	13	18	1,8	0,01	356282-1815	•	656282-1815	•
20	2	12	20	2,0	0,01	356282-202	•	656282-202	•
23	2	12	23	2,3	0,01	356282-232	•	656282-232	•
25	2	12	25	2,5	0,02	356282-252	2,40	656282-252	2,90
28	2	12	28	2,8	0,02	356282-282	2,50	656282-282	3,10
30	2	14	30	3,0	0,02	356282-302	•	656282-302	•
33	2	12	34	3,3	0,02	356282-332	•	656282-332	•
34	2	12	34	3,4	0,03	356282-342	2,70	656282-342	4,80
38	2	15	38	3,8	0,04	356282-382	2,80	656282-382	5,10
40	2	14	40	4,0	0,03	356282-402	•	656282-402	•
43	2	16	43	4,3	0,04	356282-432	•	656282-432	•
44	2	16	44	4,4	0,05	356282-442	3,20	656282-442	5,30
51	2	19	51	5,1	0,06	356282-512	5,30	656282-512	5,50
53	2	19	53	5,3	0,06	356282-532	•	656282-532	•
54	2	18	54	5,4	0,06	356282-542	5,50	656282-542	5,70
63	2	19	64	6,3	0,07	356282-632	5,60	656282-632	6,50
64	2	19	64	6,4	0,08	356282-642	•	656282-642	•
69	2	21	69	6,9	0,10	356282-692	•	656282-692	•
70	2	21	70	7,0	0,10	356282-702	•	656282-702	•
73	2	21	73	7,3	0,12	356282-732	•	656282-732	•
74	2	21	76	7,4	0,12	356282-742	5,70	656282-742	8,20
84	2	23	89	8,4	0,15	356282-842	7,50	656282-842	8,50
104	2	24	104	10,4	0,22	356282-1042	•	656282-1042	•
106	3	25	106	10,6	0,28	356282-1063	•	656282-1063	•
124	2	31	124	12,4	0,30	356282-1242	19,90	656282-1242	•
129	2	35	129	12,9	0,33	356282-1292	14,10	656282-1292	17,10
154	2	41	154	15,4	0,48	356282-1542	•	656282-1542	•
156	3	41	156	15,6	0,67	356282-1563	•	656282-1563	•
204	2	50	204	20,4	0,80	356282-2042	34,60	656282-2042	43,50
206	3	50	206	20,6	1,13	356282-2063	•	656282-2063	•
254	2	55	254	25,4	1,30	356282-2542	51,70	656282-2542	65,80
256	3	55	254	25,6	1,62	356282-2563	•	656282-2563	•
304	2	68	304	30,4	1,80	356282-3042	65,50	656282-3042	87,80
306	3	70	306	30,6	2,47	356282-3063	•	656282-3063	•
354	2	84	354	35,4	2,34	356282-3542	•	656282-3542	•
356	3	89	356	35,6	3,52	356282-3563	•	656282-3563	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

139

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change


ISO collars



EN 1092-1

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5629****Collet embouti ISO épaisseur 2 mm type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Pressed ISO collar, thickness 2 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
8	13,5	35	2	6	0,01	356292-132	•	656292-132	•
10	17,2	43	2	6	0,02	356292-172	1,10	656292-172	1,30
15	21,3	45	2	7	0,03	356292-212	1,30	656292-212	1,70
20	26,9	58	2	8	0,04	356292-262	1,80	656292-262	2,50
25	33,7	68	2	9	0,05	356292-332	2,00	656292-332	3,10
32	42,4	78	2	10	0,07	356292-422	2,60	656292-422	4,20
40	48,3	88	2	10	0,08	356292-482	3,30	656292-482	4,50
50	60,3	102	2	12	0,11	356292-602	4,10	656292-602	6,80
65	76,1	122	2	12	0,15	356292-762	5,70	656292-762	8,60
80	88,9	139	2	12	0,19	356292-882	8,00	656292-882	9,10
100	114,3	158	2	16	0,21	356292-1142	9,70	656292-1142	11,70
125	139,7	188	2	16	0,26	356292-1392	10,40	656292-1392	16,90
150	168,3	212	2	17	0,34	356292-1682	12,80	656292-1682	20,90
200	219,1	270	2	18	0,53	356292-2192	23,60	656292-2192	30,50
250	273,0	323	2	18	0,55	356292-2732	26,50	656292-2732	35,80
300	323,9	370	2	19	0,65	356292-3232	30,50	656292-3232	57,10

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

Modèle **5635****Collet embouti ISO épaisseur 3 mm type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Pressed ISO collar, thickness 3 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
25	33,7	78	3	6	0,08	356352-333	•	656352-333	•
32	42,4	78	3	10	0,10	356352-423	•	656352-423	•
40	48,3	88	3	10	0,13	356352-483	4,90	656352-483	7,10
50	60,3	102	3	12	0,16	356352-603	6,40	656352-603	9,70
65	76,1	122	3	12	0,22	356352-763	9,30	656352-763	11,50
80	88,9	139	3	12	0,28	356352-883	10,30	656352-883	13,10
100	114,3	158	3	16	0,32	356352-1143	15,60	656352-1143	17,40
125	139,7	188	3	16	0,42	356352-1393	27,20	656352-1393	21,60
150	168,3	212	3	17	0,48	356352-1683	18,50	656352-1683	30,60
200	219,1	270	3	18	0,71	356352-2193	27,50	656352-2193	50,30
250	273,0	323	3	18	0,84	356352-2733	37,00	656352-2733	54,90
300	323,9	370	3	19	0,97	356352-3233	37,80	656352-3233	61,80
350	355,6	430	3	21	1,60	356352-3553	62,30	656352-3553	79,40
400	406,4	482	3	21	1,80	356352-4063	76,00	656352-4063	105,00
450	457,2	532	3	25	2,09	356352-4573	86,70	656352-4573	140,40
500	508,0	587	3	26	2,29	356352-5083	114,50	656352-5083	157,10
600	609,6	685	3	26	2,72	356352-6093	149,50	656352-6093	190,10

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

ISO collars



EN 1092-1

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5647****Collet embouti ISO épaisseur 4 mm type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Pressed ISO collar, thickness 4 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
50	60,3	102	4	12	0,22	356472-604	•	656472-604	•
65	76,1	122	4	12	0,29	356472-764	•	656472-764	•
80	88,9	139	4	12	0,37	356472-884	•	656472-884	•
100	114,3	158	4	16	0,43	356472-1144	•	656472-1144	•
125	139,7	188	4	16	0,56	356472-1394	•	656472-1394	•
150	168,3	212	4	17	0,64	356472-1684	•	656472-1684	•
200	219,1	270	4	18	0,95	356472-2194	•	656472-2194	•
250	273,0	323	4	18	1,12	356472-2734	•	656472-2734	•
300	323,9	370	4	19	1,29	356472-3234	•	656472-3234	•
350	355,6	430	4	21	2,03	356472-3554	•	656472-3554	•
400	406,4	482	4	21	2,36	356472-4064	•	656472-4064	•
450	457,2	532	4	25	2,79	356472-4574	•	656472-4574	•
500	508,0	587	4	26	3,05	356472-5084	•	656472-5084	•
600	609,6	685	4	26	3,63	356472-6094	•	656472-6094	•

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

Modèle **5658****Collet soudé ISO épaisseur 3 mm type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Welded ISO collar, thickness 3 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
500	508,0	585	3	53	3,36	356582-5083	•	656582-5083	•
600	609,6	685	3	53	4,32	356582-6093	•	656582-6093	•
700	711,2	800	3	53	5,04	356582-7113	•	656582-7113	•
800	812,8	905	3	63	6,24	356582-8123	•	656582-8123	•
900	914,4	1005	3	63	7,20	356582-9143	•	656582-9143	•
1000	1016,0	1110	3	63	8,16	356582-10163	•	656582-10163	•

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

Modèle **5659****Collet soudé ISO épaisseur 4 mm type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Welded ISO collar, thickness 4 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
500	508,0	585	4	54	4,48	356592-5084	•	656592-5084	•
600	609,6	685	4	54	5,76	356592-6094	•	656592-6094	•
700	711,2	800	4	54	6,72	356592-7114	•	656592-7114	•
800	812,8	905	4	64	8,32	356592-8124	•	656592-8124	•
900	914,4	1005	4	64	9,60	356592-9144	•	656592-9144	•
1000	1016,0	1110	4	64	10,88	356592-10164	•	656592-10164	•
1200	1219,0	1320	4	64	12,80	356592-12194	•	656592-12194	•

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

ISO collars



EN 1092-1

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5660****Collet soudé ISO épaisseur 5 mm type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Welded ISO collar, thickness 5 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
500	508,0	585	5	55	5,60	356602-5085	•	656602-5085	•
600	609,6	685	5	55	7,20	356602-6095	•	656602-6095	•
700	711,2	800	5	55	8,40	356602-7115	•	656602-7115	•
800	812,8	905	5	65	10,40	356602-8125	•	656602-8125	•
900	914,4	1005	5	65	12,00	356602-9145	•	656602-9145	•
1000	1016,0	1110	5	65	13,60	356602-10165	•	656602-10165	•
1200	1219,0	1320	5	65	16,00	356602-12195	•	656602-12195	•

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

Modèle **5671****Collet embouti ISO type 37 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Pressed ISO collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	PN selon EN13480 (bar)	PN selon EN1092-1 (bar)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	17,2	40	2,5	2	7	16	16	0,02	356712-172	•	656712-172	•
15	21,3	45	2,5	2	7	16	16	0,03	356712-212	•	656712-212	•
20	26,9	58	3	2	8	16	16	0,06	356712-262	•	656712-262	•
25	33,7	68	3	2	10	16	16	0,08	356712-332	•	656712-332	•
32	42,4	78	3	2	12	16	16	0,10	356712-422	•	656712-422	•
40	48,3	88	3	2	15	16	16	0,13	356712-482	•	656712-482	•
50	60,3	102	3	2	20	16	6	0,18	356712-602	•	656712-602	•
50	60,3	102	4	3,2	20	16	16	0,23	356712-603	•	656712-603	•
65	76,1	122	3	2	20	16	6	0,24	356712-762	•	656712-762	•
65	76,1	122	4	3,2	20	16	16	0,32	356712-763	•	656712-763	•
80	88,9	138	3	2	25	16	16	0,33	356712-882	•	656712-882	•
80	88,9	138	4	3,2	25	16	16	0,44	356712-883	•	656712-883	•
100	114,3	158	3	2	25	10	10	0,37	356712-1142	•	656712-1142	•
100	114,3	158	4	3,2	25	16	16	0,49	356712-1143	•	656712-1143	•
125	139,7	188	3	2	25	10	10	0,40	356712-1392	•	656712-1392	•
125	139,7	188	4	3,2	25	16	10	0,64	356712-1393	•	656712-1393	•
150	168,3	212	3	2	25	10	10	0,52	356712-1682	•	656712-1682	•
150	168,3	212	4	3,5	25	10	10	0,69	356712-1683	•	656712-1683	•
150	168,3	212	5	4	25	16	16	0,93	356712-1684	•	656712-1684	•
200	219,1	268	3	2	30	10	6	0,79	356712-2192	•	656712-2192	•
200	219,1	268	5	4,5	30	10	10	1,59	356712-2194	•	656712-2194	•

Collet selon EN 1092-1 type 37 ou EN 13480

• Sur demande



Modèle **5632**

Collet épais usiné ISO - Inox 1.4307 - 1.4404

Thick machined collar - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	21,3	45	3	2,1	7	0,02	356322-21S10	5,60	656322-21S10	7,30
15	21,3	45	3	2,6	7	0,03	356322-2126	•	656322-2126	•
20	26,9	58	3	2,1	9	0,06	356322-26S10	6,10	656322-26S10	8,40
20	26,9	58	3	2,6	9	0,07	356322-2626	•	656322-2626	•
25	33,7	68	4	2,0	10,5	0,10	356322-332	•	656322-332	•
25	33,7	68	4	2,8	10,5	0,11	356322-33S10	8,00	656322-33S10	10,80
25	33,7	68	4	3,2	10,5	0,12	356322-3332	•	656322-3332	•
32	42,4	78	4	2,0	14	0,14	356322-422	•	656322-422	•
32	42,4	78	4	2,8	14	0,15	356322-42S10	8,40	656322-42S10	12,80
32	42,4	78	4	3,2	14	0,15	356322-4232	•	656322-4232	•
40	48,3	88	4	2,0	14	0,17	356322-482	•	656322-482	•
40	48,3	88	4	2,8	14	0,18	356322-48S10	11,90	656322-48S10	15,40
40	48,3	88	4	3,2	14	0,18	356322-4832	•	656322-4832	•
50	60,3	102	4	2,0	16	0,23	356322-602	•	656322-602	•
50	60,3	102	4	2,8	16	0,24	356322-60S10	13,40	656322-60S10	16,70
50	60,3	102	4	2,9	16	0,24	356322-6029	•	656322-6029	•
50	60,3	102	4	3,6	16	0,25	356322-6036	•	656322-6036	•
65	76,1	122	5	2,0	19	0,33	356322-762	•	656322-762	•
65	76,1	122	5	2,9	19	0,35	356322-7629	•	656322-7629	•
65	76,1	122	5	3,1	19	0,35	356322-76S10	16,70	656322-76S10	24,70
65	76,1	122	5	3,6	19	0,37	356322-7636	•	656322-7636	•
80	88,9	133	5	2,0	23	0,47	356322-882	•	656322-882	•
80	88,9	133	5	2,9	23	0,49	356322-8829	•	656322-8829	•
80	88,9	133	5	3,1	23	0,49	356322-88S10	24,90	656322-88S10	30,20
80	88,9	133	5	4,0	23	0,52	356322-884	•	656322-884	•
100	114,3	158	5	2,0	26	0,62	356322-1142	•	656322-1142	•
100	114,3	158	5	2,9	26	0,65	356322-11429	•	656322-11429	•
100	114,3	158	5	3,1	26	0,65	356322-114S10	33,20	656322-114S10	39,10
100	114,3	158	5	4,5	26	0,70	356322-11445	•	656322-11445	•
125	139,7	184	5	2,0	26	0,78	356322-1392	•	656322-1392	•
125	139,7	184	5	2,9	26	0,81	356322-13929	•	656322-13929	•
125	139,7	184	5	3,4	26	0,83	356322-139S10	41,10	656322-139S10	44,70
125	139,7	184	5	4,5	26	0,85	356322-13945	•	656322-13945	•
150	168,3	212	5	2,0	29	1,00	356322-1682	•	656322-1682	•
150	168,3	212	5	2,9	29	1,02	356322-16829	•	656322-16829	•
150	168,3	212	5	3,4	29	1,04	356322-168S10	50,20	656322-168S10	57,50
150	168,3	212	5	4,5	29	1,07	356322-16845	•	656322-16845	•
200	219,1	268	5	2,0	32	1,40	356322-2192	•	656322-2192	•
200	219,1	268	5	2,9	32	1,43	356322-21929	•	656322-21929	•
200	219,1	268	5	3,8	32	1,46	356322-219S10	67,50	656322-219S10	75,40
200	219,1	268	5	4,5	32	1,49	356322-21945	•	656322-21945	•
250	273,0	320	5	2,0	32	1,69	356322-2732	•	656322-2732	•
250	273,0	320	5	2,9	32	1,72	356322-27329	•	656322-27329	•
250	273,0	320	5	4,0	32	1,74	356322-2734	•	656322-2734	•
250	273,0	320	5	4,2	32	1,74	356322-273S10	88,60	656322-273S10	114,90
250	273,0	320	5	5,0	32	1,80	356322-2735	•	656322-2735	•
300	323,9	370	5	2,0	36	2,00	356322-3232	•	656322-3232	•
300	323,9	370	5	2,9	36	2,15	356322-32329	•	656322-32329	•
300	323,9	370	5	4,0	36	2,25	356322-3234	•	656322-3234	•
300	323,9	370	5	4,6	36	2,30	356322-323S10	149,20	656322-323S10	167,10
300	323,9	370	5	5,0	36	2,35	356322-3235	•	656322-3235	•

Autres dimensions sur demande

• Sur demande


ISO collars



EN 1092-1

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5682****Collet ISO type 34 - Inox 1.4541 - 1.4571**

Collar type 34 - Stainless steel 1.4541 - 1.4571

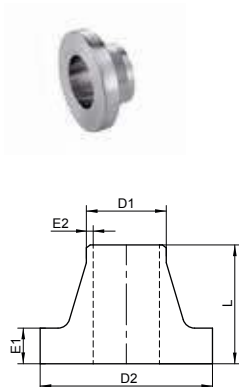


DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4541	Prix unitaire	Référence Inox 1.4571	Prix unitaire
10	10/40	17,2	40	12	1,8	35	0,15	256822-17	•	456822-17	•
15	10/40	21,3	45	12	2,0	38	0,19	256822-21	•	456822-21	•
20	10/40	26,9	58	14	2,3	40	0,34	256822-26	•	456822-26	•
25	10/40	33,7	68	14	2,6	40	0,44	256822-33	•	456822-33	•
32	10/40	42,4	78	14	2,6	42	0,57	256822-42	•	456822-42	•
40	10/40	48,3	88	14	2,6	45	0,73	256822-48	•	456822-48	•
50	10/16	60,3	102	16	2,9	45	0,97	256822-60	•	456822-60	•
50	25/40	60,3	102	16	2,9	48	1,02	256822-6040	•	456822-6040	•
65	10/16	76,1	122	16	2,9	45	1,29	256822-76	•	456822-76	•
65	25/40	76,1	122	16	2,9	52	1,36	256822-7640	•	456822-7640	•
80	10/16	88,9	138	16	3,2	50	1,67	256822-88	•	456822-88	•
80	25/40	88,9	138	18	3,2	58	1,90	256822-8840	•	456822-8840	•
100	10/16	114,3	158	18	3,6	52	2,12	256822-114	•	456822-114	•
100	25/40	114,3	162	20	3,6	65	2,77	256822-11440	•	456822-11440	•
125	10/16	139,7	188	18	4,0	55	2,88	256822-139	•	456822-139	•
125	25/40	139,7	188	22	4,0	68	3,78	256822-13940	•	456822-13940	•
150	10/16	168,3	212	20	4,5	55	3,46	256822-168	•	456822-168	•
150	25/40	168,3	218	24	4,5	75	5,25	256822-16840	•	456822-16840	•
200	10	219,1	268	20	6,3	62	5,49	256822-219	•	456822-219	•
200	16	219,1	268	20	6,3	62	5,55	256822-21916	•	456822-21916	•
250	10	273,0	320	22	6,3	68	7,53	256822-273	•	456822-273	•
250	16	273,0	320	22	6,3	70	7,71	256822-27316	•	456822-27316	•

Collet selon EN 1092-1 type 34
Pour bride tournante type 04A

• Sur demande

Modèle **5683****Collet ISO type 35 - Inox 1.4404**

Collar type 35 - Stainless steel 1.4404

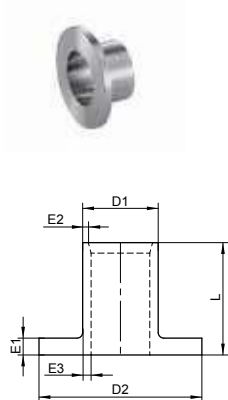

DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	10/40	21,3	45	5	2,0	3,0	38	0,09	656832-21	•
20	10/40	26,9	58	6	2,0	3,0	40	0,17	656832-26	•
25	10/40	33,7	68	7	2,0	3,0	40	0,26	656832-33	•
32	10/40	42,4	78	8	2,0	3,0	42	0,36	656832-42	•
40	10/40	48,3	88	8	2,0	3,0	45	0,45	656832-48	•
50	10/16	60,3	102	8	2,0	3,0	45	0,53	656832-60	•
50	25/40	60,3	102	10	2,6	4,0	48	0,69	656832-6040	•
65	10/16	76,1	122	8	2,0	4,0	45	0,70	656832-76	•
65	25/40	76,1	122	11	2,6	5,0	52	1,10	656832-7640	•
80	10/16	88,9	138	10	2,0	4,0	50	1,00	656832-88	•
80	25/40	88,9	138	12	2,6	6,0	58	1,60	656832-8840	•
100	10/16	114,3	158	10	2,0	4,0	52	1,30	656832-114	•
100	25/40	114,3	162	14	3,2	6,0	65	2,40	656832-11440	•
125	10/16	139,7	188	10	2,0	5,0	55	1,90	656832-139	•
125	25/40	139,7	188	16	3,2	6,0	68	3,20	656832-13940	•
150	10/16	168,3	212	10	2,0	6,0	55	2,40	656832-168	•
150	25/40	168,3	218	18	4,0	8,0	75	4,60	656832-16840	•
200	10/16	219,1	268	11	2,6	6,0	62	3,90	656832-219	•
200	25	219,1	278	18	3,2	8,0	80	6,60	656832-21925	•
250	10/16	273,0	320	12	3,2	8,0	70	5,80	656832-273	•
300	10	323,9	370	12	3,2	8,0	68	6,80	656832-323	•

Collet selon EN 1092-1 type 35
Pour bride tournante type 02A

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

204

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Metric collars



EN 1092-1

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5631**

Collet embouti métrique pour tube mince type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404

Pressed metric collar - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
18	51	2	6	0,03	356312-182	1,50	656312-182	1,70
19	51	2	7	0,04	356312-192	•	656312-192	•
20	51	2	7	0,04	356312-202	•	656312-202	•
23	58	2	7	0,04	356312-232	2,00	656312-232	•
24	58	2	7	0,04	356312-242	2,30	656312-242	2,20
25	58	2	7	0,05	356312-252	2,50	656312-252	2,40
28	68	2	8	0,05	356312-282	2,60	656312-282	2,80
29	68	2	8	0,05	356312-292	•	656312-292	•
30	68	2	8	0,05	356312-302	•	656312-302	•
33	78	2	9	0,06	356312-332	•	656312-332	•
34	78	2	9	0,07	356312-342	3,00	656312-342	3,80
35	78	2	9	0,07	356312-352	•	656312-352	•
38	78	2	10	0,07	356312-382	3,40	656312-382	6,30
41	88	2	10	0,08	356312-412	•	656312-412	•
43	88	2	10	0,08	356312-432	•	656312-432	•
44	88	2	10	0,09	356312-442	3,50	656312-442	6,40
51	102	2	11	0,10	356312-512	3,80	656312-512	6,50
53	102	2	12	0,11	356312-532	4,20	656312-532	•
54	102	2	12	0,11	356312-542	4,40	656312-542	6,90
63	115	2	12	0,12	356312-632	4,50	656312-632	7,10
64	115	2	13	0,14	356312-642	5,10	656312-642	7,60
69	122	2	12	0,15	356312-692	5,30	656312-692	10,00
70	122	2	12	0,15	356312-702	5,50	656312-702	10,30
73	122	2	12	0,13	356312-732	•	656312-732	•
74	122	2	12	0,15	356312-742	6,00	656312-742	10,50
84	138	2	13	0,19	356312-842	6,80	656312-842	10,70
104	158	2	16	0,24	356312-1042	8,70	656312-1042	12,80
106	158	3	16	0,36	356312-1063	•	656312-1063	•
124	188	2	14	0,25	356312-1242	12,90	656312-1242	14,50
129	188	2	15	0,31	356312-1292	13,00	656312-1292	19,50
154	212	2	19	0,38	356312-1542	13,10	656312-1542	20,90
156	212	3	20	0,57	356312-1563	13,20	656312-1563	21,30
204	268	2	21	0,54	356312-2042	18,40	656312-2042	35,40
206	268	3	25	0,81	356312-2063	•	656312-2063	•
254	320	2	24	0,71	356312-2542	27,00	656312-2542	37,10
256	320	3	25	1,07	356312-2563	•	656312-2563	•
304	370	2	21	0,80	356312-3042	30,10	656312-3042	38,50
306	370	3	21	1,21	356312-3063	•	656312-3063	•
354	430	2	21	1,24	356312-3542	•	656312-3542	•
356	430	3	21	1,87	356312-3563	•	656312-3563	•

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

Metric collars



EN 1092-1

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5673****Collet soudé métrique épaisseur 3 mm type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Welded metric collar, thickness 3 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
156	210	3	36	0,75	356732-1563	•	656732-1563	•
206	265	3	39	1,08	356732-2063	•	656732-2063	•
256	315	3	41	1,35	356732-2563	•	656732-2563	•
306	365	3	41	1,58	356732-3063	•	656732-3063	•
356	420	3	43	1,92	356732-3563	•	656732-3563	•
406	480	3	48	2,40	356732-4063	•	656732-4063	•
456	530	3	50	2,88	356732-4563	•	656732-4563	•
506	578	3	53	3,36	356732-5063	•	656732-5063	•
606	685	3	53	4,92	356732-6063	•	656732-6063	•
706	800	3	53	5,04	356732-7063	•	656732-7063	•
806	880	3	63	6,24	356732-8063	•	656732-8063	•
906	980	3	63	7,20	356732-9063	•	656732-9063	•
1006	1080	3	63	8,16	356732-10063	•	656732-10063	•
1206	1290	3	63	9,60	356732-12063	•	656732-12063	•

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

Modèle **5674****Collet soudé métrique épaisseur 4 mm type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Welded metric collar, thickness 4 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
158	210	4	37	0,99	356742-1584	•	656742-1584	•
208	265	4	40	1,44	356742-2084	•	656742-2084	•
258	315	4	42	1,80	356742-2584	•	656742-2584	•
308	365	4	42	2,11	356742-3084	•	656742-3084	•
358	420	4	44	2,56	356742-3584	•	656742-3584	•
408	480	4	49	3,20	356742-4084	•	656742-4084	•
458	530	4	51	3,84	356742-4584	•	656742-4584	•
508	578	4	54	4,48	356742-5084	•	656742-5084	•
608	685	4	54	5,76	356742-6084	•	656742-6084	•
708	800	4	54	6,72	356742-7084	•	656742-7084	•
808	880	4	64	8,32	356742-8084	•	656742-8084	•
908	980	4	64	9,60	356742-9084	•	656742-9084	•
1008	1080	4	64	10,88	356742-10084	•	656742-10084	•
1208	1290	4	64	12,80	356742-12084	•	656742-12084	•

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

Modèle **5675****Collet soudé métrique épaisseur 5 mm type 33 - Inox 1.4307 - 1.4404**

Welded metric collar, thickness 5 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
210	265	5	41	1,80	356752-2105	•	656752-2105	•
260	315	5	43	2,24	356752-2605	•	656752-2605	•
310	365	5	43	2,64	356752-3105	•	656752-3105	•
360	420	5	45	3,20	356752-3605	•	656752-3605	•
410	480	5	50	4,00	356752-4105	•	656752-4105	•
460	530	5	52	4,80	356752-4605	•	656752-4605	•
510	578	5	55	5,60	356752-5105	•	656752-5105	•
610	685	5	55	7,20	356752-6105	•	656752-6105	•
710	800	5	55	8,40	356752-7105	•	656752-7105	•
810	880	5	65	10,40	356752-8105	•	656752-8105	•
910	980	5	65	12,00	356752-9105	•	656752-9105	•
1010	1080	5	65	13,60	356752-10105	•	656752-10105	•
1210	1290	5	65	16,00	356752-12105	•	656752-12105	•

Collet selon EN 1092-1 type 33

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

206

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Metric collars



EN 1092-1

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5672**

Collet embouti métrique type 37 - Inox 1.4307 - 1.4404

Pressed metric collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	PN selon EN13480 (bar)	PN selon EN1092-1 (bar)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
20	58	2,5	2,0	9	16	16	0,05	356722-202	•	656722-202	•
24	58	3,0	2,0	10	16	16	0,06	356722-242	•	656722-242	•
25	58	3,0	2,0	10	16	16	0,06	356722-252	•	656722-252	•
29	68	3,0	2,0	12	16	16	0,08	356722-292	•	656722-292	•
30	68	3,0	2,0	12	16	16	0,08	356722-302	•	656722-302	•
38	78	3,0	2,0	14	16	16	0,11	356722-382	•	656722-382	•
44	88	3,0	2,0	17	16	16	0,14	356722-442	•	656722-442	•
54	102	3,0	2,0	18	16	10	0,15	356722-542	•	656722-542	•
57	102	4,0	2,0	18	16	16	0,23	356722-572	•	656722-572	•
69	122	3,0	2,0	20	16	10	0,20	356722-692	•	656722-692	•
71	122	4,0	2,0	20	16	16	0,35	356722-712	•	656722-712	•
84	138	3,0	2,0	24	16	10	0,32	356722-842	•	656722-842	•
86	138	4,0	3,2	24	16	16	0,42	356722-863	•	656722-863	•
104	158	3,0	2,0	27	16	10	0,33	356722-1042	•	656722-1042	•
106	158	4,0	3,2	27	16	10	0,52	356722-1063	•	656722-1063	•
129	188	3,0	2,0	27	6	6	0,44	356722-1292	•	656722-1292	•
131	188	4,0	3,0	27	10	10	0,69	356722-1313	•	656722-1313	•
154	212	3,0	2,0	27	4	2,5	0,61	356722-1542	•	656722-1542	•
156	212	4,0	3,0	27	10	10	0,80	356722-1563	•	656722-1563	•
159	212	5,0	3,2	27	10	10	1,00	356722-1593	•	656722-1593	•
204	268	2,0	2,0	26	2,5	2,5	0,68	356722-2042	•	656722-2042	•
206	268	4,0	3,0	26	6	6	1,00	356722-2063	•	656722-2063	•
208	268	4,0	4,0	26	10	10	1,11	356722-2084	•	656722-2084	•

Collet selon EN 1092-1 type 37 ou EN 13480

• Sur demande

Modèle **5657**

Collet épais usiné métrique - Inox 1.4307 - 1.4404

Metric thick machined collar - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
104	158	5	3	25	0,69	356572-1043	•	656572-1043	•
129	188	5	3	26	0,89	356572-1293	•	656572-1293	•
156	212	5	3	29	1,06	356572-1563	•	656572-1563	•
206	268	5	3	32	1,57	356572-2063	•	656572-2063	•
256	320	5	3	32	2,01	356572-2563	•	656572-2563	•
306	370	5	3	36	2,52	356572-3063	•	656572-3063	•
356	430	5	4	40	3,27	356572-3564	•	656572-3564	•
406	482	5	4	40	3,81	356572-4064	•	656572-4064	•

• Sur demande

LES SERVICES BÉNÉ INOX



DISPONIBILITÉ

60 000 références



TECHNICITÉ

Supports techniques



RéACTIVITÉ

Livraison 24h sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22




+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

207

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

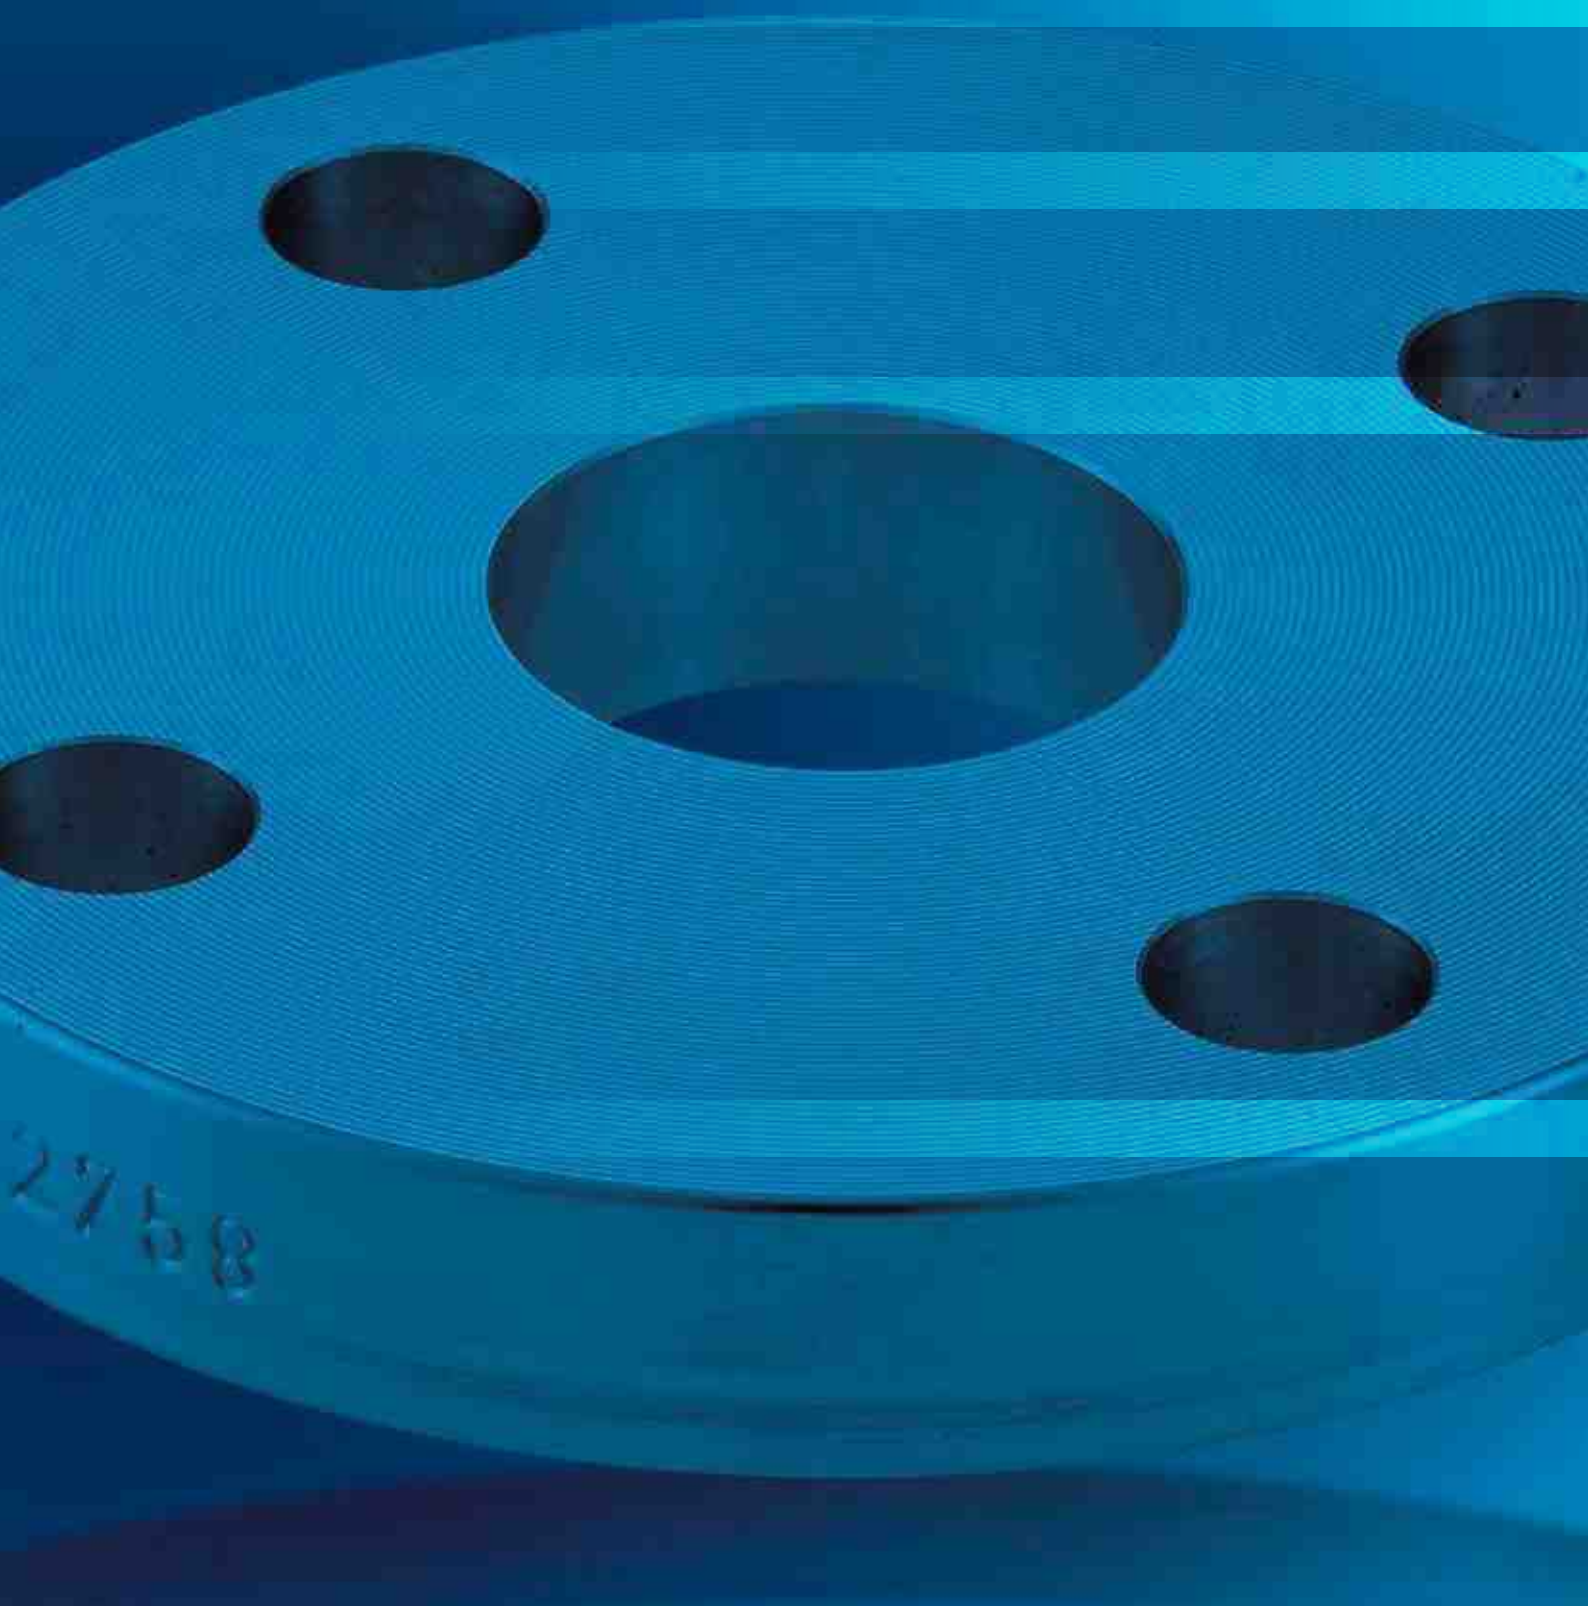

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

 +33(0)4.78.90.48.22

 +33(0)4.78.90.69.59

 bene@bene-inox.com

Brides tournantes embouties

Bride tournante emboutie ISO	210
Bride tournante emboutie métrique	211

Brides tournantes aluminium

Bride tournante aluminium ISO	212
Bride tournante aluminium métrique	212
Bride tournante aluminium revêtue époxy ISO	213

Brides inox

Brides plates à souder ISO type 01A et 01B PN10 à PN40	214
Bride plate à souder métrique type 01A PN10 à PN40	215
Brides plates tournantes ISO type 02A et 04A PN10 à PN40	216
Bride plate tournante métrique type 02A PN10 à PN40	217
Tampons pleins type 05A et 05B PN10 à PN40	218
Brides à collerette ISO type 11B SCH10S et 40S PN10/40	219
Bride à collerette métrique type 11B PN10 à PN40	220
Brides taraudées	221
Brides et tampon PN6	221
Brides et tampon série amincie PN10	222

Accessoires de brides

Joints de bride type IBC	224
Joints de bride métrique type IBC	226
Joint armé de bride type IBC	227
Joint spiralé de bride type IBC	227
Joints spiralés pour bride à emboîtement	228
Kit diélectrique pour bride	229
Joint de traversée de cloison	229
Boulon d'assemblage	230
Tirants d'assemblages	230


Pressed flanges



DIN 2642

Modèle **5711****Bride tournante emboutie ISO - Inox 1.4307 - 1.4404**

Lapped flange (pressed) - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/16	21,3	95	65	4x13,5	24	3	12	0,20	257112-15	6,70	457112-15	7,80
20	PN10/16	26,9	105	75	4x13,5	30	3	14	0,24	257112-20	7,60	457112-20	9,50
25	PN10/16	33,7	115	85	4x13,5	37	3	16	0,26	257112-25	8,80	457112-25	10,70
32	PN10/16	42,4	140	100	4x17,5	46	3	16	0,42	257112-32	10,90	457112-32	13,50
40	PN10	48,3	150	110	4x18	54	3	17,5	0,61	257112-40	13,40	457112-40	17,20
40	PN16	48,3	150	110	4x18	54	4	17,5	0,67	257112-4016	•	457112-4016	•
50	PN10	60,3	165	125	4x18	65	3	19,5	0,75	257112-50	15,50	457112-50	19,80
50	PN16	60,3	165	125	4x18	65	4	19,5	0,84	257112-5016	•	457112-5016	•
65	PN10	76,1	185	145	4x18	81	3	21,5	0,95	257112-65	18,70	457112-65	23,70
65	PN16	76,1	185	145	4x18	81	4	21,5	1,07	257112-6516	•	457112-6516	•
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	94	4	21,5	1,10	257112-80	26,40	457112-80	32,90
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	119	4	22	1,30	257112-100	29,00	457112-100	39,30
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	145	5	22	1,80	257112-125	53,80	457112-125	65,30
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	173	5	25	2,38	257112-150	64,40	457112-150	81,90
200	PN10	219,1	340	295	8x22	225	6	28	3,41	257112-200	103,80	457112-200	137,30
200	PN16	219,1	340	295	12x22	225	6	28	3,41	257112-20016	•	457112-20016	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	279	6	31	4,05	257112-250	130,20	457112-250	176,50
300	PN10	323,9	445	400	12x22	329	6	34	5,15	257112-300	154,60	457112-300	207,40
350	PN10	355,6	505	460	16x22	362	8	36	9,82	257112-350	328,10	457112-350	409,50
400	PN10	406,4	565	515	16x26	413	8	38	11,85	257112-400	409,20	457112-400	496,20
450	PN10	457,2	615	565	20x26	465	8	41	13,10	257112-450	441,20	457112-450	529,40
500	PN10	508,0	670	620	20x26	517	8	41	14,65	257112-500	543,20	457112-500	619,70

• Sur demande

Bride tournante emboutie ISO - Acier zingué bichromaté A37

Lapped flange (pressed) - Bichromated steel A37



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Acier zingué bichromaté	Prix unitaire
15	PN10/16	21,3	95	65	4x13,5	24	3	12	0,20	857112-15	5,40
20	PN10/16	26,9	105	75	4x13,5	30	3	14	0,24	857112-20	5,30
25	PN10/16	33,7	115	85	4x13,5	37	3	16	0,26	857112-25	7,60
32	PN10/16	42,4	140	100	4x17,5	46	3	16	0,42	857112-32	8,40
40	PN10/16	48,3	150	110	4x18	54	4	17,5	0,61	857112-40	8,50
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	65	4	19,5	0,75	857112-50	9,50
65	PN10/16	76,1	185	145	4x18	81	4	21	0,95	857112-65	11,30
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	94	4	21	1,10	857112-80	12,30
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	119	4	22	1,30	857112-100	13,20
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	145	5	22	1,80	857112-125	32,80
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	173	5	26	2,38	857112-150	32,00
200	PN10	219,1	340	295	8x22	225	6	28	3,41	857112-200	49,20
250	PN10	273,0	395	350	12x22	279	6	31	4,05	857112-250	58,60
300	PN10	323,9	445	400	12x22	329	6	34	5,15	857112-300	68,10
350	PN10	355,6	505	460	16x22	362	8	36	9,82	857112-350	152,60
400	PN10	406,4	565	515	16x26	413	8	38	11,85	857112-400	213,50
450	PN10	457,2	615	565	20x26	465	8	41	13,10	857112-450	•
500	PN10	508,0	670	620	20x26	517	8	41	14,65	857112-500	•

• Sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Cette bride tournante emboutie est aussi appelée "Bride point bleu"

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

210

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


Pressed flanges



DIN 2642

Modèle **5710****Bride tournante emboutie métrique - Inox 1.4307 - 1.4404**

Lapped flange (pressed) - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
40	PN10	43	150	110	4x18	48	3	17,5	0,61	357102-40	•	657102-40	•
40	PN16	43	150	110	4x18	48	4	17,5	0,67	357102-4016	•	657102-4016	•
50	PN10	54	165	125	4x18	58	3	19,5	0,75	357102-50	•	657102-50	•
50	PN16	54	165	125	4x18	58	4	19,5	0,84	357102-5016	•	657102-5016	•
65	PN10	73	185	145	4x18	78	3	21,5	0,95	357102-65	•	657102-65	•
65	PN16	73	185	145	4x18	78	4	21,5	1,07	357102-6516	•	657102-6516	•
80	PN10/16	85	200	160	8x18	90	4	21,5	1,10	357102-80	•	657102-80	•
100	PN10/16	104	220	180	8x18	110	4	22	1,30	357102-100	•	657102-100	•
125	PN10/16	129	250	210	8x18	135	5	22	1,80	357102-125	•	657102-125	•
150	PN10/16	154	285	240	8x22	160	5	25	2,38	357102-150	•	657102-150	•
200	PN10	204	340	295	8x22	212	6	28	3,41	357102-200	•	657102-200	•
200	PN16	204	340	295	12x22	212	6	28	3,41	357102-20016	•	657102-20016	•
250	PN10	254	395	350	12x22	262	6	31	4,05	357102-250	•	657102-250	•
300	PN10	304	445	400	12x22	312	6	34	5,15	357102-300	•	657102-300	•

• Sur demande

Modèle **626091****Tresse plate pour mise à la terre - Inox 316L**

Earthing braids - Stainless steel 316L



Section (mm²)	16	25	35	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
D (mm)	8,5	10,5	13	13	13	17	17	19	19	21	21	25	25
E (mm)	3	3,5	4	5	5,8	Nous consulter							
L2 (mm)	20	30	30	30	30								
L3 (mm)	17,5	26,5	26,5	30	30								

Vis	M8	M10	M12	M12	M12	M16	M16	M18	M18	M20	M20	M24	M24
L1 (mm)													
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800					•								
1100					•								

Cosses serties jusqu'au M12, cosses soudées au-delà

• Prix sur demande


IEC 60439.1 / IEC 61439.1 / UL467

Pour la référence, indiquer section, longueur L et diamètre d. (ex. 626091-35 300 12)

Aluminium flanges

Modèle **5712****Bride tournante aluminium AS 13 - Alésage type C ISO**

Lapped flange aluminium AS 13 - Type C ISO




DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Aluminium	Prix unitaire
10	PN10	17,2	90	60	4x14	19	12	0,18	757122-10	7,10
15	PN10	21,3	95	65	4x14	24	12	0,19	757122-15	7,10
20	PN10	26,9	105	75	4x14	30	12	0,22	757122-20	8,10
25	PN10	33,7	115	85	4x14	36	12	0,27	757122-25	6,50
32	PN10	42,4	140	100	4x18	46	16	0,53	757122-32	9,40
40	PN10	48,3	150	110	4x18	54	16	0,59	757122-40	10,80
50	PN10	60,3	165	125	4x18	65	16	0,70	757122-50	12,00
65	PN10	76,1	185	145	4x18	81	16	0,87	757122-65	14,70
80	PN10	88,9	200	160	8x18	94	18	1,05	757122-80	18,10
100	PN10	114,3	220	180	8x18	119	18	1,16	757122-100	19,70
125	PN10	139,7	250	210	8x18	145	18	1,45	757122-125	24,20
150	PN10	168,3	285	240	8x22	173	18	1,70	757122-150	30,00
200	PN10	219,1	340	295	8x22	225	20	2,50	757122-200	41,70
250	PN10	273,0	395	350	12x22	279	22	3,25	757122-250	55,00
300	PN10	323,9	445	400	12x22	329	22	3,80	757122-300	65,20
350	PN10	355,6	505	460	16x22	362	22	5,20	757122-350	94,90
400	PN10	406,4	565	515	16x25	413	25	7,17	757122-400	129,30
450	PN10	457,2	615	565	20x25	465	25	7,70	757122-450	136,60
500	PN10	508,0	670	620	20x25	517	28	9,65	757122-500	173,80
600	PN10	609,6	780	725	20x30	618	30	13,00	757122-600	247,70
700	PN10	711,2	895	840	24x30	715	40	17,20	757122-700	377,60
800	PN10	812,8	1015	950	24x33	825	40	27,73	757122-800	•
900	PN10	914,4	1115	1050	28x33	930	44	32,80	757122-900	•
1000	PN10	1016,0	1230	1160	28x36	1030	44	39,20	757122-1000	•
1200	PN10	1219,0	1455	1380	32x39	1240	52	59,15	757122-1200	•

• Sur demande

Modèle **5713****Bride tournante aluminium AS 13 - Alésage type A Métrique**

Lapped flange aluminium AS 13 - Type A metric



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Aluminium	Prix unitaire
25	PN10	28-29	115	85	4x14	33	12	0,27	757132-25	7,50
32	PN10	34-38	140	100	4x18	42	16	0,53	757132-32	9,80
40	PN10	41-45	150	110	4x18	48	16	0,59	757132-40	16,40
50	PN10	52-57	165	125	4x18	60	16	0,70	757132-50	13,50
65	PN10	69-72	185	145	4x18	75	16	0,87	757132-65	15,20
80	PN10	83-86	200	160	8x18	90	18	1,05	757132-80	19,20
100	PN10	104-106	220	180	8x18	111	18	1,16	757132-100	20,20
125	PN10	129-131	250	210	8x18	136	18	1,45	757132-125	28,80
150	PN10	154-156	285	240	8x22	161	18	1,70	757132-150	32,40
200	PN10	204-208	340	295	8x22	212	20	2,50	757132-200	45,50
250	PN10	254-259	395	350	12x22	264	22	3,25	757132-250	60,40
300	PN10	304-309	445	400	12x22	315	22	3,80	757132-300	75,40

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59


bene@bene-inox.com**Z12**

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Aluminium flanges

Modèle **5720****Bride tournante aluminium AS 13 revêtue époxy 60 µm blanc**
Alésage type C ISO

Lapped flange aluminium AS 13 epoxy coated - Type C ISO





DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	PN10	21,3	95	65	4x14	24	12	0,19	757202-15	•
20	PN10	26,9	105	75	4x14	30	12	0,22	757202-20	•
25	PN10	33,7	115	85	4x14	36	12	0,27	757202-25	•
32	PN10	42,4	140	100	4x18	46	16	0,53	757202-32	•
40	PN10	48,3	150	110	4x18	54	16	0,59	757202-40	•
50	PN10	60,3	165	125	4x18	65	16	0,70	757202-50	•
65	PN10	76,1	185	145	4x18	81	16	0,87	757202-65	•
80	PN10	88,9	200	160	8x18	94	18	1,05	757202-80	•
100	PN10	114,3	220	180	8x18	119	18	1,16	757202-100	•
125	PN10	139,7	250	210	8x18	144	18	1,45	757202-125	•
150	PN10	168,3	285	240	8x22	173	18	1,70	757202-150	•
200	PN10	219,1	340	295	8x22	225	20	2,50	757202-200	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	279	22	3,25	757202-250	•
300	PN10	323,9	445	400	12x22	329	22	3,80	757202-300	•
350	PN10	355,6	505	460	16x22	362	22	5,20	757202-350	•
400	PN10	406,4	565	515	16x25	413	25	7,17	757202-400	•
450	PN10	457,2	615	565	20x25	468	25	7,70	757202-450	•
500	PN10	508,0	670	620	20x25	517	28	9,65	757202-500	•
600	PN10	609,6	780	725	20x30	618	30	13,00	757202-600	•
700	PN10	711,2	895	840	24x30	715	40	17,20	757202-700	•

Couleur : blanc RAL 9016

• Sur demande

Sur demande : DN800, DN900, DN1000

Portées de joints et emboîtements pour brides selon EN 1092-1**Type A**
Face de joint
plate**Type B**
Face de joint
surélevée**Type C**
Emboîtement
double mâle**Type D**
Emboîtement
double femelle**Type E**
Emboîtement
simple mâle**Type F**
Emboîtement
simple femelle**Type G**
Emboîtement femelle
pour joint torique**Type H**
Emboîtement mâle
pour joint toriqueDistributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com


Z13

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5714**

Bride plate à souder ISO type 01A - Inox 1.4307 - 1.4404

Plain welding flange - Type 01A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	PN10/40	17,2	90	60	4x14	18	14	0,60	357142-10	•	657142-10	26,60
15	PN10/40	21,3	95	65	4x14	22	14	0,70	357142-15	13,60	657142-15	19,40
20	PN10/40	26,9	105	75	4x14	27,5	16	0,95	357142-20	18,50	657142-20	23,80
25	PN10/40	33,7	115	85	4x14	34,5	16	1,30	357142-25	27,80	657142-25	35,50
32	PN10/40	42,4	140	100	4x18	43,5	18	1,85	357142-32	41,50	657142-32	51,60
40	PN10/40	48,3	150	110	4x18	49,5	18	2,25	357142-40	55,30	657142-40	73,20
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	61,5	19	2,80	357142-50	64,30	657142-50	82,90
50	PN25/40	60,3	165	125	4x18	61,5	20	2,85	357142-5040	•	657142-5040	•
65	PN10/16	76,1	185	145	8x18	77,5	20	3,00	357142-65	72,40	657142-65	106,30
65	PN25/40	76,1	185	145	8x18	77,5	22	3,60	357142-6540	•	657142-6540	•
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	90,5	20	3,95	357142-80	84,50	657142-80	105,70
80	PN25/40	88,9	200	160	8x18	90,5	24	4,60	357142-8040	•	657142-8040	•
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	116	22	4,40	357142-100	98,80	657142-100	128,40
100	PN25/40	114,3	235	190	8x22	116	26	6,05	357142-10040	•	657142-10040	•
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	141,5	22	5,90	357142-125	126,30	657142-125	162,90
125	PN25/40	139,7	270	220	8x26	141,5	28	8,05	357142-12540	•	657142-12540	•
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	170,5	24	7,10	357142-150	157,10	657142-150	208,50
150	PN25/40	168,3	300	250	8x26	170,5	30	10,50	357142-15040	•	657142-15040	•
200	PN10	219,1	340	295	8x22	221,5	24	9,70	357142-200	226,80	657142-200	278,40
200	PN16	219,1	340	295	12x22	221,5	26	10,00	357142-20016	249,60	657142-20016	293,20
200	PN25	219,1	360	310	12x26	221,5	32	14,50	357142-20025	•	657142-20025	•
200	PN40	219,1	375	320	12x30	221,5	36	18,00	357142-20040	•	657142-20040	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	276,5	26	11,90	357142-250	295,00	657142-250	365,80
250	PN16	273,0	405	355	12x26	276,5	29	14,00	357142-25016	350,00	657142-25016	455,00
250	PN25	273,0	425	370	12x30	276,5	35	20,00	357142-25025	•	657142-25025	•
250	PN40	273,0	450	385	12x33	276,5	42	29,50	357142-25040	•	657142-25040	•
300	PN10	323,9	445	400	12x22	327,5	26	13,60	357142-300	328,00	657142-300	439,30
300	PN16	323,9	460	410	12x26	327,5	32	19,00	357142-30016	420,30	657142-30016	672,90
300	PN25	323,9	485	430	16x30	327,5	38	26,50	357142-30025	•	657142-30025	•
300	PN40	323,9	515	450	16x33	327,5	48	41,50	357142-30040	•	657142-30040	•
350	PN10	355,6	505	460	16x22	359,5	28	21,00	357142-350	406,60	657142-350	453,80
350	PN16	355,6	520	470	16x26	359,5	35	28,00	357142-35016	•	657142-35016	•
400	PN10	406,4	565	515	16x26	411	32	27,50	357142-400	593,00	657142-400	833,50
400	PN16	406,4	580	525	16x30	411	38	36,00	357142-40016	694,70	657142-40016	886,00
450	PN10	457,2	615	565	20x26	462	36	33,50	357142-450	674,10	657142-450	894,60
450	PN16	457,2	640	585	20x30	462	42	46,00	357142-45016	•	657142-45016	•
500	PN10	508,0	670	620	20x26	513,5	38	40,00	357142-500	963,20	657142-500	944,50
500	PN16	508,0	715	650	20x33	513,5	46	64,00	357142-50016	1357,30	657142-50016	2000,00
600	PN10	609,6	780	725	20x30	616,5	42	54,50	357142-600	1140,40	657142-600	1812,30
600	PN16	609,6	840	770	20x36	616,5	55	96,00	357142-60016	2112,90	657142-60016	2270,00
700	PN10	711,2	895	840	24x30	718	50	107,15	357142-700	•	657142-700	•
800	PN10	812,8	1015	950	24x33	820	56	152,70	357142-800	•	657142-800	•
900	PN10	914,4	1115	1050	28x33	920,5	62	190,00	357142-900	•	657142-900	•
1000	PN10	1016,0	1230	1160	28x36	1022	70	352,00	357142-1000	•	657142-1000	•

Type A : face de joint plate

• Sur demande

Sur demande : autres types d'emboîtement (types B à H, selon NF EN 1092-1)

Stainless steel flanges




EN 1092-1

BRIDES

Modèle **5723****Bride plate à souder ISO type 01B - Inox 1.4307 - 1.4404**

Plain welding flange - Type 01B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	PN10/40	17,2	90	60	4x14	18	40	14	0,60	357232-10	•	657232-10	•
15	PN10/40	21,3	95	65	4x14	22	45	14	0,67	357232-15	•	657232-15	•
20	PN10/40	26,9	105	75	4x14	27,5	58	16	0,95	357232-20	•	657232-20	•
25	PN10/40	33,7	115	85	4x14	34,5	68	16	1,11	357232-25	•	657232-25	•
32	PN10/40	42,4	140	100	4x18	43,5	78	18	1,62	357232-32	•	657232-32	•
40	PN10/40	48,3	150	110	4x18	49,5	88	18	1,85	357232-40	•	657232-40	•
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	61,5	102	19	2,45	357232-50	•	657232-50	•
65	PN10/16	76,1	185	145	8x18	77,5	122	20	3,00	357232-65	•	657232-65	•
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	90,5	138	20	3,95	357232-80	•	657232-80	•
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	116	158	22	4,40	357232-100	•	657232-100	•
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	141,5	188	22	5,90	357232-125	•	657232-125	•
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	170,5	212	24	7,10	357232-150	•	657232-150	•
200	PN10	219,1	340	295	8x22	221,5	268	24	10,00	357232-200	•	657232-200	•


L2 : 2 mm du DN10 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN200

• Sur demande

Type B : face de joint surélevée

Modèle **5724****Bride plate à souder métrique type 01A - Inox 1.4307 - 1.4404**

Plain welding flange for metric pipe - Type 01A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	19	95	65	4x14	19,7	14	0,67	357242-19	•	657242-19	•
20	PN10/40	23	105	75	4x14	23,6	16	0,94	357242-23	•	657242-23	•
25	PN10/40	29	115	85	4x14	29,8	16	1,11	357242-29	•	657242-29	•
32	PN10/40	35	140	100	4x18	36,1	18	1,82	357242-35	33,50	657242-35	99,00
40	PN10/40	41	150	110	4x18	42,1	18	2,08	357242-41	40,20	657242-41	54,90
50	PN10/16	53	165	125	4x18	54,2	19	2,73	357242-53	53,00	657242-53	131,60
65	PN10/16	70	185	145	8x18	71,4	20	3,16	357242-70	58,70	657242-70	123,60
80	PN10/16	85	200	160	8x18	85,6	20	3,60	357242-85	71,70	657242-85	146,20
100	PN10/16	104	220	180	8x18	105,7	22	4,39	357242-104	119,00	657242-104	99,40
125	PN10/16	129	250	210	8x18	130,8	22	5,41	357242-129	98,70	657242-129	122,50
150	PN10/16	154	285	240	8x22	156,2	24	7,14	357242-154	191,50	657242-154	164,90
200	PN10	204	340	295	8x22	206,4	24	9,27	357242-204	260,10	657242-204	227,10
200	PN16	204	340	295	12x22	206,4	26	9,73	357242-20416	•	657242-20416	•
250	PN10	254	395	350	12x22	257,5	26	11,80	357242-254	336,00	657242-254	454,00
250	PN16	254	405	355	12x26	257,5	29	14,20	357242-25416	•	657242-25416	•
300	PN10	304	445	400	12x22	307,6	26	13,60	357242-304	•	657242-304	•
300	PN16	304	460	410	12x26	307,6	32	19,00	357242-30416	•	657242-30416	•

Type A : face de joint plate


• Sur demande

Existe aussi avec alésage (D4) pour tube SMS

Modèle **5715**

Bride plate tournante ISO type 02A - Inox 1.4307 - 1.4404

Lapped flange - Type 02A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	PN10/40	17,2	90	60	4x14	21	14	0,50	357152-10	•	657152-10	•
15	PN10/40	21,3	95	65	4x14	25	14	0,70	357152-15	16,50	657152-15	21,40
20	PN10/40	26,9	105	75	4x14	31	16	0,95	357152-20	25,40	657152-20	30,40
25	PN10/40	33,7	115	85	4x14	38	16	1,30	357152-25	21,90	657152-25	33,80
32	PN10/40	42,4	140	100	4x18	47	18	1,85	357152-32	40,40	657152-32	53,90
40	PN10/40	48,3	150	110	4x18	53	18	2,25	357152-40	45,40	657152-40	62,10
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	65	19	2,80	357152-50	62,50	657152-50	76,00
65	PN10/16	76,1	185	145	8x18	81	20	3,00	357152-65	58,60	657152-65	79,60
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	94	20	3,95	357152-80	75,10	657152-80	93,10
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	120	22	4,40	357152-100	96,70	657152-100	98,30
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	145	22	5,90	357152-125	117,80	657152-125	116,10
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	174	24	7,10	357152-150	155,30	657152-150	235,50
200	PN10	219,1	340	295	8x22	226	24	9,70	357152-200	172,70	657152-200	248,80
200	PN16	219,1	340	295	12x22	226	26	10,00	357152-20016	220,00	657152-20016	265,00
250	PN10	273,0	395	350	12x22	281	26	11,90	357152-250	282,50	657152-250	291,70
250	PN16	273,0	405	355	12x26	281	29	14,00	357152-25016	320,00	657152-25016	426,30
300	PN10	323,9	445	400	12x22	333	26	13,20	357152-300	287,90	657152-300	320,10
300	PN16	323,9	460	410	12x26	333	32	18,50	357152-30016	580,00	657152-30016	731,50
350	PN10	355,6	505	460	16x22	365	28	20,00	357152-350	396,90	657152-350	508,10
350	PN16	355,6	520	470	16x26	365	35	27,50	357152-35016	•	657152-35016	•
400	PN10	406,4	565	515	16x26	416	32	26,50	357152-400	•	657152-400	•
400	PN16	406,4	580	525	16x30	416	38	35,00	357152-40016	•	657152-40016	•
450	PN10	457,2	615	565	20x26	467	36	32,50	357152-450	•	657152-450	•
450	PN16	457,2	640	585	20x30	467	42	45,00	357152-45016	•	657152-45016	•
500	PN10	508,0	670	620	20x26	519	38	39,00	357152-500	•	657152-500	•
500	PN16	508,0	715	650	20x33	519	46	65,00	357152-50016	•	657152-50016	•
600	PN10	609,6	780	725	20x30	622	42	52,50	357152-600	•	657152-600	•
600	PN16	609,6	840	770	20x36	622	52	94,00	357152-60016	•	657152-60016	•
700	PN10	711,2	895	840	24x30	721	50	107,15	357152-700	•	657152-700	•
800	PN10	812,8	1015	950	24x33	824	56	152,70	357152-800	•	657152-800	•
900	PN10	914,4	1115	1050	28x33	926	62	190,00	357152-900	•	657152-900	•
1000	PN10	1016,0	1230	1160	28x36	1028	70	352,00	357152-1000	•	657152-1000	•

Type A : face de joint plate

• Sur demande

Bride plate tournante ISO type 02A - Acier galvanisé à chaud

Lapped flange - Type 02A - Galvanized steel



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Acier galvanisé	Prix unitaire
10	PN10/40	17,2	90	60	4x14	21	14	0,50	857152-10	•
15	PN10/40	21,3	95	65	4x14	25	14	0,70	857152-15	18,40
20	PN10/40	26,9	105	75	4x14	31	16	0,95	857152-20	20,80
25	PN10/40	33,7	115	85	4x14	38	16	1,30	857152-25	23,70
32	PN10/40	42,4	140	100	4x18	47	18	1,85	857152-32	32,90
40	PN10/40	48,3	150	110	4x18	53	18	2,25	857152-40	36,50
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	65	19	2,80	857152-50	45,60
65	PN10/16	76,1	185	145	8x18	81	20	3,00	857152-65	56,20
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	94	20	3,95	857152-80	75,30
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	120	22	4,40	857152-100	75,30
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	145	22	5,90	857152-125	123,10
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	174	24	7,10	857152-150	99,40
200	PN10	219,1	340	295	8x22	226	24	9,70	857152-200	134,40
200	PN16	219,1	340	295	12x22	226	26	10,00	857152-20016	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	281	26	11,90	857152-250	•
250	PN16	273,0	405	355	12x26	281	29	14,00	857152-25016	•
300	PN10	323,9	445	400	12x22	333	26	13,20	857152-300	•
350	PN10	355,6	505	460	16x22	365	28	20,00	857152-350	•

Type A : face de joint plate

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Stainless steel flanges




EN 1092-1

BRIDES

Modèle **5726****Bride plate tournante métrique type 02A - Inox 1.4307 - 1.4404**

Lapped flange for metric pipe - Type 02A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	19	95	65	4x14	23,5	14	0,70	357262-19	14,20	657262-19	•
20	PN10/40	23	105	75	4x14	28	16	0,95	357262-23	18,90	657262-23	•
25	PN10/40	29	115	85	4x14	33	16	1,30	357262-29	23,40	657262-29	•
32	PN10/40	35	140	100	4x18	42	18	1,85	357262-35	38,40	657262-35	•
40	PN10/40	41	150	110	4x18	48	18	2,25	357262-41	43,90	657262-41	•
50	PN10/16	53	165	125	4x18	59	19	2,73	357262-53	66,90	657262-53	•
65	PN10/16	70	185	145	8x18	75	20	3,16	357262-70	58,90	657262-70	•
80	PN10/16	85	200	160	8x18	89	20	3,60	357262-85	89,80	657262-85	•
100	PN10/16	104	220	180	8x18	110	22	4,39	357262-104	111,20	657262-104	•
125	PN10/16	129	250	210	8x18	136	22	5,41	357262-129	99,50	657262-129	•
150	PN10/16	154	285	240	8x22	160	24	7,14	357262-154	133,40	657262-154	•
200	PN10	204	340	295	8x22	210	24	9,27	357262-204	219,80	657262-204	•
250	PN10	254	395	350	12x22	262	26	11,80	357262-254	273,30	657262-254	•
300	PN10	304	445	400	12x22	313	26	13,60	357262-304	•	657262-304	•

Type A : face de joint plate

• Sur demande

Modèle **5727****Bride plate tournante ISO type 04A - Inox 1.4541 - 1.4571**

Lapped flange - Type 04A - Stainless steel 1.4541 - 1.4571



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4541	Prix unitaire	Référence Inox 1.4571	Prix unitaire
10	PN10/40	17,2	90	60	4x14	31	14	0,55	257272-10	•	457272-10	•
15	PN10/40	21,3	95	65	4x14	35	14	0,61	257272-15	•	457272-15	•
20	PN10/40	26,9	105	75	4x14	42	16	0,84	257272-20	•	457272-20	•
25	PN10/40	33,7	115	85	4x14	49	16	0,99	257272-25	•	457272-25	•
32	PN10/40	42,4	140	100	4x18	59	18	1,65	257272-32	•	457272-32	•
40	PN10/40	48,3	150	110	4x18	67	18	1,85	257272-40	•	457272-40	•
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	77	19	2,34	257272-50	•	457272-50	•
50	PN25/40	60,3	165	125	4x18	77	20	2,47	257272-5040	•	457272-5040	•
65	PN10/16	76,1	185	145	8x18	96	20	2,76	257272-65	•	457272-65	•
65	PN25/40	76,1	185	145	8x18	96	22	3,04	257272-6540	•	457272-6540	•
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	108	20	3,17	257272-80	•	457272-80	•
80	PN25/40	88,9	200	160	8x18	114	24	3,61	257272-8040	•	457272-8040	•
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	134	22	3,78	257272-100	•	457272-100	•
100	PN25/40	114,3	235	190	8x22	138	26	5,18	257272-10040	•	457272-10040	•
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	162	22	4,57	257272-125	•	457272-125	•
125	PN25/40	139,7	270	220	8x26	166	28	6,89	257272-12540	•	457272-12540	•
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	188	24	6,22	257272-150	•	457272-150	•
150	PN25/40	168,3	300	250	8x26	194	30	8,69	257272-15040	•	457272-15040	•
200	PN10	219,1	340	295	8x22	240	24	7,90	257272-200	•	457272-200	•
200	PN16	219,1	340	295	12x22	240	26	8,37	257272-20016	•	457272-20016	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	294	26	9,99	257272-250	•	457272-250	•
250	PN16	273,0	405	355	12x26	294	29	12,40	257272-25016	•	457272-25016	•

Type A : face de joint plate

• Sur demande

1.4541 : matière équivalente à l'inox 321

1.4571 : matière équivalente à l'inox 316Ti

Sur demande : acier réfractaire (1.4833), autres nuances

Stainless steel flanges




BRIDES

Modèle **5718**

Tampon plein type 05A - Inox 1.4307 - 1.4404

Blind flange - Type 05A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	PN10/40	90	60	4x14	16	0,72	357182-10	•	657182-10	•
15	PN10/40	95	65	4x14	16	0,90	357182-15	17,10	657182-15	18,60
20	PN10/40	105	75	4x14	18	1,20	357182-20	25,80	657182-20	30,10
25	PN10/40	115	85	4x14	18	1,50	357182-25	38,80	657182-25	40,70
32	PN10/40	140	100	4x18	18	2,10	357182-32	43,70	657182-32	59,40
40	PN10/40	150	110	4x18	18	2,50	357182-40	54,70	657182-40	68,60
50	PN10/16	165	125	4x18	18	2,85	357182-50	68,00	657182-50	93,00
50	PN25/40	165	125	4x18	20	2,85	357182-5040	•	657182-5040	•
65	PN10/16	185	145	8x18	18	3,65	357182-65	90,60	657182-65	100,00
65	PN25/40	185	145	8x18	22	4,50	357182-6540	•	657182-6540	•
80	PN10/16	200	160	8x18	20	5,05	357182-80	101,70	657182-80	111,80
80	PN25/40	200	160	8x18	24	5,55	357182-8040	•	657182-8040	•
100	PN10/16	220	180	8x18	20	6,02	357182-100	116,50	657182-100	161,70
100	PN25/40	235	190	8x22	24	7,60	357182-10040	•	657182-10040	•
125	PN10/16	250	210	8x18	22	8,85	357182-125	190,70	657182-125	239,20
125	PN25/40	270	220	8x26	26	11,00	357182-12540	•	657182-12540	•
150	PN10/16	285	240	8x22	22	11,40	357182-150	249,40	657182-150	283,80
150	PN25/40	300	250	8x26	28	14,50	357182-15040	•	657182-15040	•
200	PN10	340	295	8x22	24	17,40	357182-200	362,40	657182-200	466,20
200	PN16	340	295	12x22	24	17,40	357182-20016	370,00	657182-20016	402,00
200	PN25	360	310	12x26	30	22,50	357182-20025	•	657182-20025	•
200	PN40	375	320	12x30	36	29,00	357182-20040	•	657182-20040	•
250	PN10	395	350	12x22	26	24,90	357182-250	534,50	657182-250	708,80
250	PN16	405	355	12x26	26	25,00	357182-25016	•	657182-25016	•
250	PN25	425	370	12x30	32	33,50	357182-25025	•	657182-25025	•
250	PN40	450	385	12x33	38	44,50	357182-25040	•	657182-25040	•
300	PN10	445	400	12x22	26	35,10	357182-300	642,20	657182-300	834,50
300	PN16	460	410	12x26	28	35,00	357182-30016	•	657182-30016	•
300	PN25	485	430	16x30	34	46,50	357182-30025	•	657182-30025	•
300	PN40	515	450	16x33	42	64,00	357182-30040	•	657182-30040	•
350	PN10	505	460	16x22	26	40,60	357182-350	•	657182-350	•
350	PN16	520	470	16x26	30	48,00	357182-35016	•	657182-35016	•
400	PN10	565	515	16x26	26	49,40	357182-400	•	657182-400	•
400	PN16	580	525	16x30	32	63,50	357182-40016	•	657182-40016	•
450	PN10	615	565	20x26	28	63,00	357182-450	•	657182-450	•
450	PN16	640	585	20x30	40	96,50	357182-45016	•	657182-45016	•
500	PN10	670	620	20x26	28	77,80	357182-500	•	657182-500	•
500	PN16	715	650	20x33	44	133,00	357182-50016	•	657182-50016	•
600	PN10	780	725	20x30	34	124,00	357182-600	•	657182-600	•
600	PN16	840	770	20x36	54	226,50	357182-60016	•	657182-60016	•
700	PN10	895	840	24x30	38	182,50	357182-700	•	657182-700	•
800	PN10	1015	950	24x33	42	260,00	357182-800	•	657182-800	•

Type A : face de joint plate

• Sur demande

Sur demande : autres types d'emboîtement (types C à H, selon NF EN 1092-1)

Stainless steel flanges




EN 1092-1

BRIDES

Modèle **5741****Tampon plein type 05B - Inox 1.4307 - 1.4404**

Blind flange - Type 05B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	PN10/40	90	60	4x14	40	16	0,60	357412-10	•	657412-10	•
15	PN10/40	95	65	4x14	45	16	0,71	357412-15	•	657412-15	•
20	PN10/40	105	75	4x14	58	18	1,02	357412-20	•	657412-20	•
25	PN10/40	115	85	4x14	68	18	1,22	357412-25	•	657412-25	•
32	PN10/40	140	100	4x18	78	18	1,80	357412-32	•	657412-32	•
40	PN10/40	150	110	4x18	88	18	2,10	357412-40	•	657412-40	•
50	PN10/16	165	125	4x18	102	18	2,85	357412-50	•	657412-50	•
65	PN10/16	185	145	8x18	122	18	3,65	357412-65	•	657412-65	•
80	PN10/16	200	160	8x18	138	20	5,05	357412-80	•	657412-80	•
100	PN10/16	220	180	8x18	158	20	6,20	357412-100	•	657412-100	•
125	PN10/16	250	210	8x18	188	22	8,85	357412-125	•	657412-125	•
150	PN10/16	285	240	8x22	212	22	11,40	357412-150	•	657412-150	•
200	PN10	340	295	8x22	268	24	17,90	357412-200	•	657412-200	•


L2 : 2 mm du DN10 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN200

• Sur demande

Type B : face de joint surélevée

Modèle **5743****Bride à collerette ISO type 11B Schedule 10S - Inox 1.4307 - 1.4404**

Welding neck flange - Type 11B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	95	65	4x14	21,3	17,1	45	38	16	0,70	357432-15	•	657432-15	•
20	PN10/40	105	75	4x14	26,9	22,6	58	40	18	0,95	357432-20	•	657432-20	•
25	PN10/40	115	85	4x14	33,7	28,2	68	40	18	1,30	357432-25	•	657432-25	•
32	PN10/40	140	100	4x18	42,4	36,9	78	42	18	1,85	357432-32	•	657432-32	•
40	PN10/40	150	110	4x18	48,3	42,8	88	45	18	2,25	357432-40	•	657432-40	•
50	PN10/16	165	125	4x18	60,3	54,7	102	45	18	2,80	357432-50	•	657432-50	•
65	PN10/16	185	145	8x18	76,1	70,0	122	45	18	3,00	357432-65	•	657432-65	•
80	PN10/16	200	160	8x18	88,9	82,8	138	50	20	3,95	357432-80	•	657432-80	•
100	PN10/16	220	180	8x18	114,3	108,2	158	52	20	4,62	357432-100	•	657432-100	•
125	PN10/16	250	210	8x18	139,7	132,9	188	55	22	6,30	357432-125	•	657432-125	•
150	PN10/16	285	240	8x22	168,3	161,5	212	55	22	7,75	357432-150	•	657432-150	•
200	PN10	340	295	8x22	219,1	211,6	268	62	24	11,00	357432-200	•	657432-200	•
200	PN16	340	295	12x22	219,1	211,6	268	62	24	11,00	357432-20016	•	657432-20016	•
250	PN10	395	350	12x22	273,0	264,6	320	68	26	15,50	357432-250	•	657432-250	•
250	PN16	405	355	12x26	273,0	264,6	320	70	26	16,50	357432-25016	•	657432-25016	•
300	PN10	445	400	12x22	323,9	314,7	370	68	26	18,00	357432-300	•	657432-300	•
300	PN16	460	410	12x26	323,9	314,7	378	78	28	22,00	357432-30016	•	657432-30016	•

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN250 / 4 mm DN300

• Sur demande

Type B : face de joint surélevée

Sur demande : autres types d'emboîtement (type C à H, selon NF EN 1092-1)



Stainless steel flanges




BRIDES

Modèle **5721**

Bride à collerette ISO type 11B Schedule 40S - Inox 1.4307 - 1.4404

Welding neck flange - Type 11B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	95	65	4x14	21,3	15,8	45	38	16	0,70	357212-15	20,70	657212-15	30,70
20	PN10/40	105	75	4x14	26,9	21,2	58	40	18	0,95	357212-20	27,40	657212-20	32,70
25	PN10/40	115	85	4x14	33,7	26,9	68	40	18	1,30	357212-25	35,10	657212-25	43,00
32	PN10/40	140	100	4x18	42,4	35,2	78	42	18	1,85	357212-32	48,60	657212-32	57,90
40	PN10/40	150	110	4x18	48,3	40,9	88	45	18	2,25	357212-40	55,00	657212-40	68,70
50	PN10/16	165	125	4x18	60,3	52,5	102	45	18	2,80	357212-50	66,30	657212-50	84,10
50	PN25/40	165	125	4x18	60,3	52,5	102	48	20	2,90	357212-5040	•	657212-5040	•
65	PN10/16	185	145	8x18	76,1	65,8	122	45	18	3,00	357212-65	86,80	657212-65	96,40
65	PN25/40	185	145	8x18	76,1	65,8	122	52	22	3,80	357212-6540	•	657212-6540	•
80	PN10/16	200	160	8x18	88,9	77,9	138	50	20	3,95	357212-80	96,40	657212-80	119,30
80	PN25/40	200	160	8x18	88,9	77,9	138	58	24	4,95	357212-8040	•	657212-8040	•
100	PN10/16	220	180	8x18	114,3	102,2	158	52	20	4,62	357212-100	114,80	657212-100	143,00
100	PN25/40	235	190	8x22	114,3	102,2	162	65	24	6,55	357212-10040	•	657212-10040	•
125	PN10/16	250	210	8x18	139,7	126,6	188	55	22	6,30	357212-125	164,60	657212-125	202,00
125	PN25/40	270	220	8x26	139,7	126,6	188	68	26	9,10	357212-12540	•	657212-12540	•
150	PN10/16	285	240	8x22	168,3	154,1	212	55	22	7,75	357212-150	196,10	657212-150	250,20
150	PN25/40	300	250	8x26	168,3	154,1	218	75	28	11,45	357212-15040	•	657212-15040	•
200	PN10	340	295	8x22	219,1	202,7	268	62	24	11,00	357212-200	296,30	657212-200	367,40
200	PN16	340	295	12x22	219,1	202,7	268	62	24	11,00	357212-20016	300,00	657212-20016	350,00
200	PN25	360	310	12x26	219,1	202,7	278	80	30	17,00	357212-20025	•	657212-20025	•
250	PN10	395	350	12x22	273,0	254,5	320	68	26	15,50	357212-250	423,40	657212-250	497,60
250	PN16	405	355	12x26	273,0	254,5	320	70	26	16,50	357212-25016	•	657212-25016	•
250	PN25	425	370	12x30	273,0	254,5	335	88	32	24,00	357212-25025	•	657212-25025	•
300	PN10	445	400	12x22	323,9	304,8	370	68	26	18,00	357212-300	467,10	657212-300	540,00
300	PN16	460	410	12x26	323,9	304,8	378	78	28	22,00	357212-30016	•	657212-30016	•
300	PN25	485	430	16x30	323,9	304,8	395	92	34	31,50	357212-30025	•	657212-30025	•
350	PN10	505	460	16x22	355,6	336,5	430	68	26	24,50	357212-350	•	657212-350	•
350	PN16	520	470	16x26	355,6	336,5	438	82	30	32,00	357212-35016	•	657212-35016	•
400	PN10	565	515	16x26	406,4	387,3	482	72	26	30,00	357212-400	•	657212-400	•
400	PN16	580	525	16x30	406,4	387,3	490	85	32	40,00	357212-40016	•	657212-40016	•

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN250 / 4 mm du DN300 au DN400

• Sur demande


Type B : face de joint surélevée

Sur demande : autres types d'emboîtement (types C à H, selon NF EN 1092-1)

Modèle **5744**

Bride à collerette métrique type 11B - Inox 1.4307 - 1.4404

Welding neck flange for metric pipe - Type 11B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	PN10/40	90	60	4x14	13	10	40	35	16	0,68	357442-13	•	657442-13	•
15	PN10/40	95	65	4x14	19	16	45	38	16	0,77	357442-19	•	657442-19	•
20	PN10/40	105	75	4x14	23	20	58	40	18	1,09	357442-23	•	657442-23	•
25	PN10/40	115	85	4x14	29	26	68	40	18	1,30	357442-29	•	657442-29	•
32	PN10/40	140	100	4x18	35	32	78	42	18	1,91	357442-35	•	657442-35	•
40	PN10/40	150	110	4x18	41	38	88	45	18	2,15	357442-41	•	657442-41	•
50	PN10/16	165	125	4x18	53	50	102	45	18	2,53	357442-53	•	657442-53	•
65	PN10/16	185	145	8x18	70	66	122	45	18	3,03	357442-70	•	657442-70	•
80	PN10/16	200	160	8x18	85	81	138	50	20	3,92	357442-85	•	657442-85	•
100	PN10/16	220	180	8x18	104	100	158	52	20	4,62	357442-104	•	657442-104	•
125	PN10/16	250	210	8x18	129	125	188	55	22	6,30	357442-129	•	657442-129	•
150	PN10/16	285	240	8x22	154	150	212	55	22	7,81	357442-154	•	657442-154	•
200	PN10	340	295	8x22	206	200	268	62	24	11,60	357442-204	•	657442-204	•
200	PN16	340	295	12x22	206	200	268	62	24	11,50	357442-20416	•	657442-20416	•
250	PN10	395	350	12x22	256	250	320	68	26	15,80	357442-254	•	657442-254	•
250	PN16	405	355	12x26	256	250	320	70	26	16,70	357442-25416	•	657442-25416	•
300	PN10	445	400	12x22	306	300	370	68	26	22,10	357442-304	•	657442-304	•
300	PN16	460	410	12x26	306	300	378	78	28	18,30	357442-30416	•	657442-30416	•

L3 : 2 mm du DN10 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN250 / 4 mm DN300

• Sur demande

Type B : face de joint surélevée

Sur demande : autres types d'emboîtement (types C à H, selon NF EN 1092-1)

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Stainless steel flanges




EN 1092-1

BRIDES

Modèle **5725****Bride à collerette taraudage Gaz type 13B - Inox 1.4307 - 1.4404**

BSP threaded neck flange - Type 13B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	95	65	4x14	35	45	1/2"	22	16	0,67	357252-15	•	657252-15	•
20	PN10/40	105	75	4x14	45	58	3/4"	26	18	0,94	357252-20	•	657252-20	•
25	PN10/40	115	85	4x14	52	68	1"	28	18	1,11	357252-25	•	657252-25	•
32	PN10/40	140	100	4x18	60	78	1"1/4	30	18	1,82	357252-32	•	657252-32	•
40	PN10/40	150	110	4x18	70	88	1"1/2	32	18	2,08	357252-40	•	657252-40	•
50	PN10/16	165	125	4x18	84	102	2"	28	18	2,73	357252-50	•	657252-50	•
65	PN10/16	185	145	8x18	104	122	2"1/2	32	18	3,16	357252-65	•	657252-65	•
80	PN10/16	200	160	8x18	118	138	3"	34	20	3,60	357252-80	•	657252-80	•
100	PN10/16	220	180	8x18	140	158	4"	40	20	4,39	357252-100	•	657252-100	•
125	PN10/16	250	210	8x18	168	188	5"	44	22	5,41	357252-125	•	657252-125	•
150	PN10/16	285	240	8x22	195	212	6"	44	22	7,14	357252-150	•	657252-150	•

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN150

• Sur demande


Type B : face de joint surélevée

Filetage selon la norme ISO 7/1

Sur demande : autres types d'emboîtement (types C à H, selon NF EN 1092-1)

Modèle **5716****Bride plate taraudage Gaz - Inox 1.4307 - 1.4404**

BSP threaded flange - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN16	95	65	4x14	1/2"	16	0,67	357162-15	31,30	657162-15	34,00
20	PN16	105	75	4x14	3/4"	18	0,94	357162-20	45,90	657162-20	48,40
25	PN16	115	85	4x14	1"	18	1,11	357162-25	51,10	657162-25	72,00
32	PN16	140	100	4x18	1"1/4	18	1,82	357162-32	61,40	657162-32	78,80
40	PN16	150	110	4x18	1"1/2	18	2,08	357162-40	81,10	657162-40	92,80
50	PN10	165	125	4x18	2"	18	2,73	357162-50	98,90	657162-50	121,80
65	PN10	185	145	8x18	2"1/2	18	3,16	357162-65	101,70	657162-65	109,90
80	PN10	200	160	8x18	3"	20	3,60	357162-80	142,70	657162-80	185,90
100	PN10	220	180	8x16	4"	20	4,39	357162-100	154,60	657162-100	212,80
125	PN10	250	210	8x18	5"	22	5,41	357162-125	166,10	657162-125	235,90
150	PN10	285	240	8x22	6"	24	7,14	357162-150	336,00	657162-150	280,70

Filetage selon la norme ISO 7/1

Les brides plates taraudées ne sont pas prévues par la norme NF EN 1092-1

Modèle **5748****Bride plate à souder type 01A - PN6 - Inox 1.4404**

Plain welding flange - Type 01A - NP6 - Stainless steel 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN6	21,3	80	55	4x11	22,0	12	0,40	657482-15	•
20	PN6	26,9	90	65	4x11	27,5	14	0,59	657482-20	•
25	PN6	33,7	100	75	4x11	34,5	14	0,72	657482-25	•
32	PN6	42,4	120	90	4x14	43,5	16	1,16	657482-32	•
40	PN6	48,3	130	100	4x14	49,5	16	1,35	657482-40	•
50	PN6	60,3	140	110	4x14	61,5	16	1,48	657482-50	•
65	PN6	76,1	160	130	4x14	77,5	16	1,86	657482-65	•
80	PN6	88,9	190	150	4x18	90,5	18	2,95	657482-80	•
100	PN6	114,3	210	170	4x18	116,0	18	3,26	657482-100	•
125	PN6	139,7	240	200	8x18	141,5	20	4,31	657482-125	•
150	PN6	168,3	265	225	8x18	170,5	20	4,76	657482-150	•
200	PN6	219,1	320	280	8x18	221,5	22	6,88	657482-200	•
250	PN6	273,0	375	335	12x18	276,5	24	8,92	657482-250	•
300	PN6	323,9	440	395	12x22	327,5	24	11,90	657482-300	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

ZZ1

Les cotes d'encroisement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Stainless steel flanges




EN 1092-1

BRIDES

Modèle **5749****Bride plate tournante type 02A - PN6 - Inox 1.4404**

Lapped flange - Type 02A - NP6 - Stainless steel 1.4404




DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN6	21,3	80	55	4x11	25	12	0,39	657492-15	•
20	PN6	26,9	90	65	4x11	31	14	0,57	657492-20	•
25	PN6	33,7	100	75	4x11	38	14	0,69	657492-25	•
32	PN6	42,4	120	90	4x14	46	16	1,12	657492-32	•
40	PN6	48,3	130	100	4x14	53	16	1,29	657492-40	•
50	PN6	60,3	140	110	4x14	65	16	1,42	657492-50	•
65	PN6	76,1	160	130	4x14	81	16	1,76	657492-65	•
80	PN6	88,9	190	150	4x18	94	18	2,84	657492-80	•
100	PN6	114,3	210	170	4x18	120	18	3,10	657492-100	•
125	PN6	139,7	240	200	8x18	145	20	4,12	657492-125	•
150	PN6	168,3	265	225	8x18	174	20	4,53	657492-150	•
200	PN6	219,1	320	280	8x18	226	22	6,51	657492-200	•
250	PN6	273,0	375	335	12x18	281	24	8,32	657492-250	•
300	PN6	323,9	440	395	12x22	333	24	11,10	657492-300	•

• Sur demande

Modèle **5750****Tampon plein type 05A - PN6 - Inox 1.4404**

Blind flange - Type 05A - NP6 - Stainless steel 1.4404




DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN6	80	55	4x11	12	0,44	657502-15	•
20	PN6	90	65	4x11	14	0,66	657502-20	•
25	PN6	100	75	4x11	14	0,82	657502-25	•
32	PN6	120	90	4x14	14	1,18	657502-32	•
40	PN6	130	100	4x14	14	1,39	657502-40	•
50	PN6	140	110	4x14	14	1,62	657502-50	•
65	PN6	160	130	4x14	14	2,14	657502-65	•
80	PN6	190	150	4x18	16	3,43	657502-80	•
100	PN6	210	170	4x18	16	4,22	657502-100	•
125	PN6	240	200	8x18	18	6,10	657502-125	•
150	PN6	265	225	8x18	18	7,51	657502-150	•
200	PN6	320	280	8x18	20	12,30	657502-200	•
250	PN6	375	335	12x18	22	18,50	657502-250	•

• Sur demande

Modèle **5757****Bride à collerette type 11B - PN6 - Inox 1.4404**

Welding neck flange - Type 11B - NP6 - Stainless steel 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN6	80	55	4x11	21,3	17,3	40	30	12	0,41	657572-15	•
20	PN6	90	65	4x11	26,9	22,3	50	32	14	0,62	657572-20	•
25	PN6	100	75	4x11	33,7	28,5	60	35	14	0,76	657572-25	•
32	PN6	120	90	4x14	42,4	37,2	70	35	14	1,11	657572-32	•
40	PN6	130	100	4x14	48,3	43,1	80	38	14	1,26	657572-40	•
50	PN6	140	110	4x14	60,3	54,5	90	38	14	1,43	657572-50	•
65	PN6	160	130	4x14	76,1	70,3	110	38	14	1,77	657572-65	•
80	PN6	190	150	4x18	88,9	82,5	128	42	16	2,88	657572-80	•
100	PN6	210	170	4x18	114,3	107,1	148	45	16	3,41	657572-100	•
125	PN6	240	200	8x18	139,7	131,7	178	48	18	4,65	657572-125	•
150	PN6	265	225	8x18	168,3	159,3	202	48	18	5,50	657572-150	•
200	PN6	320	280	8x18	219,1	206,5	258	55	20	8,60	657572-200	•
250	PN6	375	335	12x18	273,0	260,4	312	60	22	11,70	657572-250	•
300	PN6	440	395	12x22	323,9	309,7	365	62	22	15,30	657572-300	•

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN250 / 4 mm DN300

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com




Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Stainless steel flanges

BRIDES

Modèle **5745****Bride plate à souder type 01A - Série amincie - Inox 1.4307 - 1.4404**

Plain welding flange - Type 01A - Thin series - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
300	PN10	323,9	445	400	12x22	327,5	19,6	10,50	357452-300	•	657452-300	•
350	PN10	355,6	505	460	16x22	359,5	21,0	15,60	357452-350	•	657452-350	•
400	PN10	406,4	565	515	16x26	411,0	22,4	19,70	357452-400	•	657452-400	•
450	PN10	457,2	615	565	20x26	462,0	22,4	21,40	357452-450	•	657452-450	•
500	PN10	508,0	670	620	20x26	513,5	23,8	25,80	357452-500	•	657452-500	•
600	PN10	609,6	780	725	20x30	616,5	25,2	33,40	357452-600	•	657452-600	•
700	PN10	711,0	895	840	24x30	718,0	28,0	58,20	357452-700	•	657452-700	•
800	PN10	813,0	1015	950	24x33	820,0	30,8	64,40	357452-800	•	657452-800	•
900	PN10	914,0	1115	1050	28x33	920,5	33,6	77,40	357452-900	•	657452-900	•
1000	PN10	1016,0	1230	1160	28x36	1022,0	35,0	95,40	357452-1000	•	657452-1000	•
1200	PN10	1220,0	1455	1380	32x39	1239,0	35,0	117,70	357452-1200	•	657452-1200	•

Les brides série amincie ne sont pas prévues par la norme NF EN 1092-1

• Sur demande

Modèle **5746****Bride plate tournante type 02A - Série amincie - Inox 1.4307 - 1.4404**

Lapped flange - Type 02A - Thin series - Stainless steel 1.4307 - 1.4404




DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
300	PN10	323,9	445	400	12x22	333	19,6	9,60	357462-300	•	657462-300	•
350	PN10	355,6	505	460	16x22	365	21,0	14,50	357462-350	•	657462-350	•
400	PN10	406,4	565	515	16x26	416	22,4	18,50	357462-400	•	657462-400	•
450	PN10	457,2	615	565	20x26	467	22,4	20,00	357462-450	•	657462-450	•
500	PN10	508,0	670	620	20x26	519	23,8	24,10	357462-500	•	657462-500	•
600	PN10	609,6	780	725	20x30	622	25,2	31,30	357462-600	•	657462-600	•
700	PN10	711,0	895	840	24x30	723	28,0	44,50	357462-700	•	657462-700	•
800	PN10	813,0	1015	950	24x33	824	30,8	61,60	357462-800	•	657462-800	•
900	PN10	914,0	1115	1050	28x33	926	33,6	76,20	357462-900	•	657462-900	•
1000	PN10	1016,0	1230	1160	28x36	1028	35,0	90,00	357462-1000	•	657462-1000	•
1200	PN10	1220,0	1455	1380	32x39	1234	35,0	117,20	357462-1200	•	657462-1200	•

Les brides série amincie ne sont pas prévues par la norme NF EN 1092-1

• Sur demande

Modèle **5747****Tampon plein type 05A - Série amincie - Inox 1.4307 - 1.4404**

Blind flange - Type 05A - Thin series - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
300	PN10	445	400	12x22	19,6	23,75	357472-300	•	657472-300	•
350	PN10	505	460	16x22	21,0	32,70	357472-350	•	657472-350	•
400	PN10	565	515	16x26	22,4	43,60	357472-400	•	657472-400	•
450	PN10	615	565	20x26	22,4	51,50	357472-450	•	657472-450	•
500	PN10	670	620	20x26	23,8	65,30	357472-500	•	657472-500	•
600	PN10	780	725	20x30	25,2	93,80	357472-600	•	657472-600	•
700	PN10	895	840	24x30	28,0	137,60	357472-700	•	657472-700	•
800	PN10	1015	950	24x33	30,8	195,00	357472-800	•	657472-800	•
900	PN10	1115	1050	28x33	33,6	256,90	357472-900	•	657472-900	•
1000	PN10	1230	1160	28x36	35,0	325,80	357472-1000	•	657472-1000	•
1200	PN10	1455	1380	32x39	35,0	456,40	357472-1200	•	657472-1200	•

Les brides série amincie ne sont pas prévues par la norme NF EN 1092-1

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com



Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change