

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62118****Bouchon mâle - Inox 316L**

Blank male part - Stainless steel 316L




DN (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	52x1/6"	24	0,25	662118-25	•
32	58x1/6"	24	0,31	662118-32	•
40	65x1/6"	24	0,39	662118-40	•
50	78x1/6"	24	0,54	662118-50	•
65	95x1/6"	26	0,87	662118-65	•
80	110x1/4"	26	1,26	662118-80	•
100	130x1/4"	32	2,01	662118-100	•

• Sur demande

Modèle **62119****Ecrou bouchon avec chaînette - Inox 304**

Blank nut with chain - Stainless steel 304



DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
10	38	28x1/8"	18	0,11	262119-10	11,20
15	44	34x1/8"	18	0,13	262119-15	11,40
20	54	44x1/6"	21	0,17	262119-20	13,50
25	63	52x1/6"	21	0,23	262119-25	16,00
32	70	58x1/6"	21	0,26	262119-32	17,00
40	78	65x1/6"	21	0,32	262119-40	18,90
50	92	78x1/6"	22	0,45	262119-50	20,70
65	112	95x1/6"	25	0,75	262119-65	31,80
80	127	110x1/4"	30	1,03	262119-80	37,80
100	148	130x1/4"	31	1,43	262119-100	61,40
125	178	160x1/4"	35	2,40	262119-125	125,80
150	210	190x1/4"	40	2,90	262119-150	218,60


Livré sans joint, à commander séparément

En standard, écrou avec gorge

Compatible avec Clip de fixation à chaînette (modèle 61120)

Modèle **62142****Ecrou bouchon plastique - PE blanc**

Plastic blank nut



DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence PE	Prix unitaire
25	63	52x1/6"	21	0,15	962142-25	•
32	70	58x1/6"	21	0,17	962142-32	•
40	78	65x1/6"	21	0,21	962142-40	•
50	92	78x1/6"	22	0,30	962142-50	•
65	112	95x1/6"	25	0,50	962142-65	•
80	127	110x1/4"	30	0,68	962142-80	•
100	148	130x1/4"	31	0,94	962142-100	•

Température maxi admissible : 80°C

• Sur demande

Livré sans joint, à commander séparément

En standard écrou avec gorge

Non conforme à la directive CE 1935/2004



DIN unions



CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62121****Joint pour écrou bouchon**

Gasket for blank nut

NR SBRModèle **62143****EPDM**Modèle **62144****FKM (BNIC)**


DN (mm)	D (mm)	Référence NR SBR	Prix unitaire	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
10	28	962121-10	4,30	962143-10	•	962144-10	•
15	34	962121-15	4,60	962143-15	•	962144-15	•
20	44	962121-20	4,80	962143-20	•	962144-20	•
25	52	962121-25	4,90	962143-25	•	962144-25	•
32	58	962121-32	5,00	962143-32	•	962144-32	•
40	65	962121-40	5,20	962143-40	•	962144-40	•
50	78	962121-50	5,30	962143-50	•	962144-50	•
65	95	962121-65	5,70	962143-65	•	962144-65	•
80	110	962121-80	7,90	962143-80	•	962144-80	•
100	130	962121-100	9,70	962143-100	•	962144-100	•
125	160	962121-125	35,30	962143-125	•	962144-125	•
150	190	962121-150	40,00	962143-150	•	962144-150	•

Température (NR SBR) : de -30°C à +70°C


• Sur demande

Température (EPDM) : de -30°C à +135°C (150°C en pointe)

Température (FKM) : de -15°C à +200°C

Modèle **62122****Nez fileté réduit à souder - Inox 316L**

Welding reducing male part - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
32-25	29	26	58x1/6"	32	0,15	662122-3225	65,20
40-25	29	26	65x1/6"	33	0,16	662122-4025	72,20
40-32	35	32	65x1/6"	33	0,17	662122-4032	72,20
50-25	29	26	78x1/6"	35	0,19	662122-5025	92,50
50-32	35	32	78x1/6"	35	0,20	662122-5032	107,60
50-40	41	38	78x1/6"	35	0,21	662122-5040	92,50
65-40	41	38	95x1/6"	40	0,32	662122-6540	138,60
65-50	53	50	95x1/6"	40	0,35	662122-6550	138,60
80-50	53	50	110x1/4"	45	0,49	662122-8050	•
80-65	70	66	110x1/4"	45	0,54	662122-8065	•
100-80	85	81	130x1/4"	54	0,69	662122-10080	•

• Sur demande



DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62123****Douille réduite à souder - Inox 316L**


Welding reducing liner - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
32-25	29	26	50	25	0,10	662123-3225	48,80
40-25	29	26	56	26	0,11	662123-4025	49,70
40-32	35	32	56	26	0,12	662123-4032	50,60
50-25	29	26	68	28	0,15	662123-5025	51,90
50-32	35	32	68	28	0,16	662123-5032	53,60
50-40	41	38	68	28	0,18	662123-5040	55,40
65-40	41	38	86	32	0,27	662123-6540	84,00
65-50	53	50	86	32	0,29	662123-6550	85,80
80-50	53	50	100	37	0,31	662123-8050	162,60
80-65	70	66	100	37	0,33	662123-8065	164,40
100-80	85	81	121	44	0,50	662123-10080	273,70

Modèle **62108****Nez fileté DIN à souder pour tube ISO - Inox 316L**

DIN welding male part for ISO pipe - Stainless steel 316L




DN DIN (mm)	DN ISO (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	15	21,3	18,1	34x1/8"	21	0,05	662108-1515	•
20	20	26,9	23,7	44x1/6"	24	0,10	662108-2020	•
25	25	33,7	30,5	52x1/6"	29	0,12	662108-2525	•
32	32	42,4	39,2	58x1/6"	32	0,15	662108-3232	•
40	40	48,3	45,1	65x1/6"	33	0,18	662108-4040	•
50	50	60,3	56,3	78x1/6"	35	0,23	662108-5050	•
65	65	76,1	72,1	95x1/6"	40	0,39	662108-6565	•
80	80	88,9	84,9	110x1/4"	45	0,57	662108-8080	•
100	100	114,3	110,3	130x1/4"	54	0,74	662108-100100	•

• Sur demande

Modèle **62109****Douille DIN à souder pour tube ISO - Inox 316L**

DIN welding liner for ISO pipe - Stainless steel 316L



DN DIN (mm)	DN ISO (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	15	21,3	18,1	28	17	0,03	662109-1515	•
20	20	26,9	23,7	36	18	0,06	662109-2020	•
25	25	33,7	30,5	44	22	0,09	662109-2525	•
32	32	42,4	39,2	50	25	0,12	662109-3232	•
40	40	48,3	45,1	56	26	0,14	662109-4040	•
50	50	60,3	56,3	68	28	0,19	662109-5050	•
65	65	76,1	72,1	86	32	0,32	662109-6565	•
80	80	88,9	84,9	100	37	0,37	662109-8080	•
100	100	114,3	110,3	121	44	0,63	662109-100100	•

Le DN32/32 nécessite un écrou DIN avec alésage spécial

• Sur demande



DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62124**

Nez fileté à ligaturer - Inox 316L

Hose male part - Stainless steel 316L

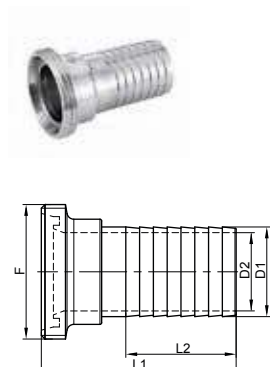

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	25	52x1/6"	113	64	0,17	662124-25	92,00
32	34	31	58x1/6"	113	64	0,20	662124-32	95,60
40	40	37	65x1/6"	113	64	0,30	662124-40	100,80
50	52	49	78x1/6"	113	64	0,35	662124-50	165,30
65	70	66	95x1/6"	115	64	0,57	662124-65	170,70
80	85	81	110x1/4"	137	75	0,86	662124-80	224,60
100	104	100	130x1/4"	139	75	1,25	662124-100	339,80

Modèle **62125**

Douille à ligaturer - Inox 316L

Hose liner - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	28	25	44	106	64	0,14	662125-25	78,40
32	34	31	50	106	64	0,17	662125-32	93,10
40	40	37	56	106	64	0,21	662125-40	95,80
50	52	49	68	106	64	0,28	662125-50	104,80
65	70	66	86	107	64	0,50	662125-65	144,50
80	85	81	100	129	75	0,62	662125-80	206,00
100	104	100	121	129	75	1,04	662125-100	316,80

Modèle **62126**

Adaptateur lisse cannelé - Inox 316L

Welding hose shank - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	12	10	45	30	0,02	662126-10	•
15	18	15	50	30	0,03	662126-15	•
20	22	19	80	56	0,06	662126-20	•
25	28	25	100	64	0,10	662126-25	•
32	34	31	100	64	0,12	662126-32	•
40	40	37	100	64	0,14	662126-40	•
50	52	49	100	64	0,18	662126-50	•
65	70	66	100	64	0,33	662126-65	•
80	85	81	120	80	0,48	662126-80	•

• Sur demande



PENSEZ-Y !

Retrouvez la gamme de colliers de serrage en série 72

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62127****Adaptateur réduit douille DIN / taraudage BSP - Inox 316L**

Adapter DIN liner to BSP female - Stainless steel 316L

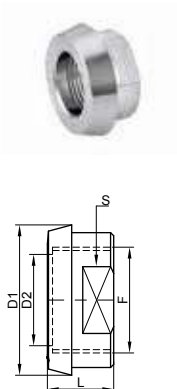


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	44	24	3/4"	23	30	0,30	662127-25	62,90
32	1"1/4	50	30	1"	23	36	0,40	662127-32	69,60
40	1"1/2	56	38,5	1"1/4	27	45	0,55	662127-40	78,30
50	2"	68	44,5	1"1/2	30	53	0,67	662127-50	102,50
65	2"1/2	86	56,5	2"	30	68	0,91	662127-65	133,40
80	3"	100	72	2"1/2	35	82	1,15	662127-80	•
100	4"	121	84,5	3"	40	98	1,30	662127-100	•

Taraudage BSP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **62128****Adaptateur nez fileté DIN / filetage BSPP - Inox 316L**

Adapter DIN male to BSPP male - Stainless steel 316L

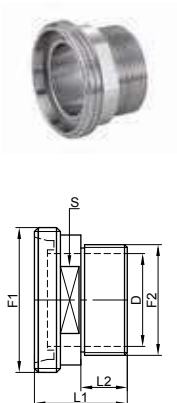


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	26	52x1/6"	1"	45	20	36	0,70	662128-25	71,60
32	1"1/4	32	58x1/6"	1"1/4	45	22	44	0,80	662128-32	129,00
40	1"1/2	38	65x1/6"	1"1/2	46	23	50	0,95	662128-40	119,00
50	2"	50	78x1/6"	2"	50	25	60	1,10	662128-50	142,70
65	2"1/2	66	95x1/6"	2"1/2	57	25	77	1,35	662128-65	202,90
80	3"	81	110x1/4"	3"	70	32	88	1,60	662128-80	•
100	4"	100	130x1/4"	4"	90	36	108	1,95	662128-100	•

Filetage BSPP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **62129****Adaptateur douille DIN / filetage BSPP - Inox 316L**

Adapter DIN liner to BSPP male - Stainless steel 316L

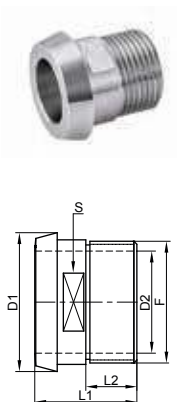

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	44	26	1"	44	20	30	0,40	662129-25	76,00
32	1"1/4	50	32	1"1/4	46	22	36	0,55	662129-32	79,30
40	1"1/2	56	38	1"1/2	47	23	45	0,70	662129-40	86,40
50	2"	68	50	2"	50	25	54	0,90	662129-50	117,20
65	2"1/2	86	66	2"1/2	56	25	71	1,15	662129-65	159,20
80	3"	100	81	3"	67	32	86	1,30	662129-80	•
100	4"	121	100	4"	85	36	105	1,65	662129-100	•

Filetage BSPP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

**LE + PRODUIT**

Ces adaptateurs sont un moyen simple de raccorder une tuyauterie DIN à une tuyauterie ISO

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62131**

Adaptateur nez fileté DIN / taraudage BSP - Inox 316L

Adapter DIN male to BSP female - Stainless steel 316L

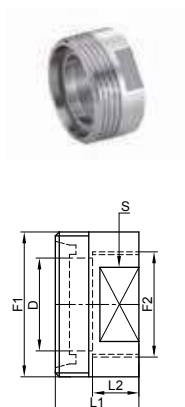

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	26	52x1/6"	1"	32	19	45	0,65	662131-25	59,70
32	1"1/4	32	58x1/6"	1"1/4	36	22	50	0,75	662131-32	99,70
40	1"1/2	38	65x1/6"	1"1/2	40	22	55	0,90	662131-40	116,80
50	2"	50	78x1/6"	2"	45	27	67	1,00	662131-50	142,70
65	2"1/2	66	95x1/6"	2"1/2	50	31	82	1,25	662131-65	232,30
80	3"	81	110x1/4"	3"	55	34	95	1,50	662131-80	•
100	4"	100	130x1/4"	4"	60	40	119	1,80	662131-100	•


Taraudage BSP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **62132**

Raccord complet à dudgeonner - Joint NBR - Inox 304

Expanding union with NBR gasket - Stainless steel 304

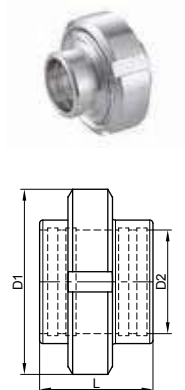

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	63	28,2	45	0,42	262132-25	•
32	70	34,2	51	0,51	262132-32	•
40	78	40,2	53	0,61	262132-40	•
50	92	52,2	57	0,86	262132-50	•
65	112	70,3	65	1,41	262132-65	•
80	127	85,3	75	1,78	262132-80	•
100	148	104,4	89	2,75	262132-100	•

Compatible uniquement avec tube DIN série 1

• Sur demande

Sur demande : joint en EPDM, Silicone, FKM ou PTFE

Modèle **62133**

Nez fileté à dudgeonner - Inox 304

Expanding male part - Stainless steel 304



DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	28,2	52x1/6"	29	0,14	262133-25	•
32	34,2	58x1/6"	32	0,17	262133-32	•
40	40,2	65x1/6"	33	0,21	262133-40	•
50	52,2	78x1/6"	35	0,30	262133-50	•
65	70,3	95x1/6"	40	0,46	262133-65	•
80	85,3	110x1/4"	45	0,60	262133-80	•
100	104,4	130x1/4"	54	0,90	262133-100	•

Compatible uniquement avec tube DIN série 1

• Sur demande

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62134****Douille à dudgeonner - Inox 304**

Expanding liner - Stainless steel 304




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	44	28,2	22	0,10	262134-25	•
32	50	34,2	25	0,12	262134-32	•
40	56	40,2	26	0,14	262134-40	•
50	68	52,2	28	0,21	262134-50	•
65	86	70,3	32	0,33	262134-65	•
80	100	85,3	37	0,41	262134-80	•
100	121	104,4	44	0,79	262134-100	•

Compatible uniquement avec tube DIN série 1

• Sur demande

Modèle **62150****Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-1, forme A - Joint EPDM Inox 316L**

Aseptic welding union DIN 11864-1, form A - EPDM gasket - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	38	76	0,16	662150-10	•
15	19	16	44	76	0,20	662150-15	•
20	23	20	54	76	0,33	662150-20	•
25	29	26	63	77	0,43	662150-25	•
32	35	32	70	88	0,52	662150-32	•
40	41	38	78	88	0,62	662150-40	•
50	53	50	92	89	0,81	662150-50	•
65	70	66	112	113	1,41	662150-65	•
80	85	81	127	117	1,85	662150-80	•
100	104	100	148	120	2,42	662150-100	•

PMA (à 100°C) : DN10 au DN40 = 40 bar ;


• Sur demande

DN50 au DN100 = 25 bar

Ecrue en inox 304

Modèle **62151****Nez fileté à souder DIN 11864-1, forme A - Inox 316L**

Welding male DIN 11864-1, form A - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	28x1/8"	41	0,05	662151-10	•
15	19	16	34x1/8"	41	0,07	662151-15	•
20	23	20	44x1/6"	43	0,13	662151-20	•
25	29	26	52x1/6"	43	0,16	662151-25	•
32	35	32	58x1/6"	48	0,18	662151-32	•
40	41	38	65x1/6"	48	0,22	662151-40	•
50	53	50	78x1/6"	48	0,28	662151-50	•
65	70	66	95x1/6"	60	0,45	662151-65	•
80	85	81	110x1/4"	64	0,69	662151-80	•
100	104	100	130x1/4"	64	0,80	662151-100	•

• Sur demande



DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62152****Douille lisse à souder DIN 11864-1, forme A - Inox 316L**

Welding liner DIN 11864-1, form A - Stainless steel 316L




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	22	41	0,03	662152-10	•
15	19	16	28	41	0,04	662152-15	•
20	23	20	36	43	0,06	662152-20	•
25	29	26	43	43	0,09	662152-25	•
32	35	32	49	48	0,12	662152-32	•
40	41	38	55	48	0,14	662152-40	•
50	53	50	67	48	0,19	662152-50	•
65	70	66	85	60	0,35	662152-65	•
80	85	81	99	64	0,40	662152-80	•
100	104	100	119	64	0,58	662152-100	•

• Sur demande

Modèle **62154****Fond d'écrou DIN 11864-1, forme A - Inox 316L**

Blank liner DIN 11864-1, form A - Stainless steel 316L

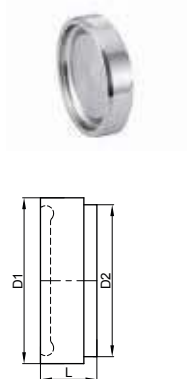


DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	22	18	9	0,02	662154-10	•
15	28	24	9	0,03	662154-15	•
20	36	30	10	0,06	662154-20	•
25	43	35	12	0,11	662154-25	•
32	49	41	13	0,15	662154-32	•
40	55	48	13	0,20	662154-40	•
50	67	61	14	0,32	662154-50	•
65	85	79	16	0,61	662154-65	•
80	99	93	16	0,92	662154-80	•
100	119	114	20	1,54	662154-100	•

• Sur demande

Modèle **62155****Joint torique pour raccords DIN 11864, forme A - EPDM**

O-ring for any DIN 11864, form A union - EPDM

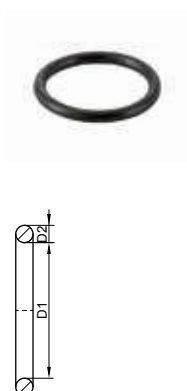

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire
10	12	3,5	962155-10	•
15	18	3,5	962155-15	•
20	22	3,5	962155-20	•
25	28	3,5	962155-25	•
32	34	5	962155-32	•
40	40	5	962155-40	•
50	52	5	962155-50	•
65	68	5	962155-65	•
80	83	5	962155-80	•
100	102	5	962155-100	•
125	127	5	962155-125	•
150	152	5	962155-150	•

Température : de -40°C à +135°C • Sur demande

Joint pour raccords aseptiques DIN 11864-1, DIN 11864-2 et DIN 11864-3

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

506

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62156****Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-2, forme A - Joint EPDM
Inox 316L**

Aseptic welding union DIN 11864-2, form A - EPDM gasket - Stainless steel 316L

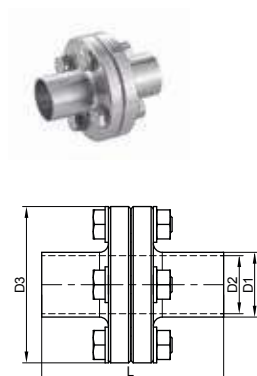


DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	54	80	0,40	662156-10	•
15	19	16	59	80	0,47	662156-15	•
20	23	20	64	80	0,54	662156-20	•
25	29	26	70	80	0,61	662156-25	•
32	35	32	76	90	0,70	662156-32	•
40	41	38	82	90	0,78	662156-40	•
50	53	50	94	90	0,94	662156-50	•
65	70	66	113	108	1,40	662156-65	•
80	85	81	133	116	2,17	662156-80	•
100	104	100	159	116	3,22	662156-100	•
125	129	125	183	120	3,80	662156-125	•
150	154	150	213	120	5,37	662156-150	•

PMA (à 100°C) : DN10 au DN40 = 25 bar ;
DN50 au DN100 = 16 bar ; DN125 au DN150 = 10 bar

• Sur demande

Modèle **62157****Bride mâle à souder DIN 11864-2, forme A - Inox 316L**

Welding male flange DIN 11864-2, form A - Stainless steel 316L

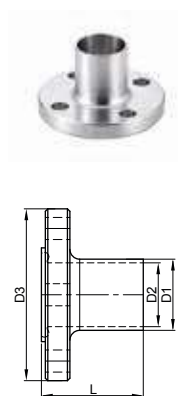


DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	54	41,5	0,16	662157-10	•
15	19	16	59	41,5	0,20	662157-15	•
20	23	20	64	41,5	0,23	662157-20	•
25	29	26	70	41,5	0,27	662157-25	•
32	35	32	76	46,5	0,32	662157-32	•
40	41	38	82	46,5	0,36	662157-40	•
50	53	50	94	46,5	0,44	662157-50	•
65	70	66	113	55,5	0,63	662157-65	•
80	85	81	133	59,5	0,94	662157-80	•
100	104	100	159	59,5	1,46	662157-100	•
125	129	125	183	61,5	1,75	662157-125	•
150	154	150	213	61,5	2,44	662157-150	•

• Sur demande

Modèle **62158****Bride femelle à souder DIN 11864-2, forme A - Inox 316L**

Welding female flange DIN 11864-2, form A - Stainless steel 316L

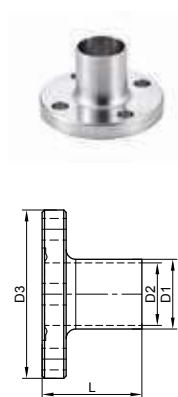

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	54	40	0,16	662158-10	•
15	19	16	59	40	0,19	662158-15	•
20	23	20	64	40	0,23	662158-20	•
25	29	26	70	40	0,26	662158-25	•
32	35	32	76	45	0,30	662158-32	•
40	41	38	82	45	0,34	662158-40	•
50	53	50	94	45	0,42	662158-50	•
65	70	66	113	54	0,60	662158-65	•
80	85	81	133	58	0,91	662158-80	•
100	104	100	159	58	1,42	662158-100	•
125	129	125	183	60	1,71	662158-125	•
150	154	150	213	60	2,38	662158-150	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62159****Kit boulonnerie pour raccord DIN 11864-2 - Inox A4**

Bolts for DIN 11864-2 union - Stainless steel A4




DN (mm)	F (mm)	L (mm)	Quantité	Poids (kg)	Référence A4	Prix unitaire
DN10 au DN50	M8	30	4	0,08	662159-50	•
DN65	M8	30	8	0,17	662159-65	•
DN80	M10	35	8	0,32	662159-80	•
DN100 au DN125	M10	40	8	0,34	662159-125	•
DN150	M12	50	8	0,55	662159-150	•

Chaque kit contient la quantité de boulons (1 vis + 1 écrou)
indiquée dans le tableau

• Sur demande

Modèle **62161****Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-3, forme A - Joint EPDM Inox 316L**

Aseptic welding union DIN 11864-3, form A - EPDM gasket - Stainless steel 316L

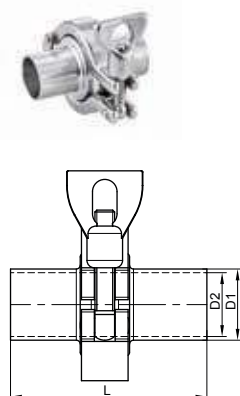

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	76	0,26	662161-10	•
15	19	16	76	0,27	662161-15	•
20	23	20	76	0,44	662161-20	•
25	29	26	77	0,42	662161-25	•
32	35	32	88	0,43	662161-32	•
40	41	38	88	0,57	662161-40	•
50	53	50	89	0,71	662161-50	•
65	70	66	113	0,92	662161-65	•
80	85	81	117	1,01	662161-80	•
100	104	100	120	1,32	662161-100	•

PMA (à 100°C) : DN10 à DN65 = 20 bar ;

• Sur demande

DN80 à DN100 = 15 bar

Collier double articulation en inox 304 (modèle 63418)

Modèle **62162****Douille mâle à souder DIN 11864-3, forme A - Inox 316L**

Welding male liner DIN 11864-3, form A - Stainless steel 316L




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	34	39,5	0,04	662162-10	•
15	19	16	34	39,5	0,04	662162-15	•
20	23	20	50,5	39,5	0,09	662162-20	•
25	29	26	50,5	40,5	0,08	662162-25	•
32	35	32	50,5	45,5	0,08	662162-32	•
40	41	38	64	45,5	0,13	662162-40	•
50	53	50	77,5	46	0,17	662162-50	•
65	70	66	91	58	0,26	662162-65	•
80	85	81	106	60	0,30	662162-80	•
100	104	100	130	61,5	0,40	662162-100	•

• Sur demande

Modèle **62163****Douille femelle à souder DIN 11864-3, forme A - Inox 316L**

Welding female liner DIN 11864-3, form A - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	34	38	0,04	662163-10	•
15	19	16	34	38	0,04	662163-15	•
20	23	20	50,5	38	0,08	662163-20	•
25	29	26	50,5	38,5	0,07	662163-25	•
32	35	32	50,5	44	0,08	662163-32	•
40	41	38	64	44	0,10	662163-40	•
50	53	50	77,5	44,5	0,14	662163-50	•
65	70	66	91	58,5	0,21	662163-65	•
80	85	81	106	58,5	0,25	662163-80	•
100	104	100	130	60	0,35	662163-100	•

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

DIN fittings



NORME DIN

Modèle **62211**

Coude à 90° sans partie droite poli satiné - Inox 304 - 316L

90° satin polished bend - Stainless steel 304 - 316L

DIN série 1



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	12	1,5	26	0,02	262211-12	•	662211-12	•
15	18	1,5	35	0,03	262211-18	•	662211-18	13,40
20	22	1,5	40	0,05	262211-22	•	662211-22	13,40
25	28	1,5	50	0,08	262211-28	•	662211-28	13,40
32	34	1,5	55	0,10	262211-34	•	662211-34	13,50
40	40	1,5	60	0,15	262211-40	•	662211-40	19,30
50	52	1,5	70	0,19	262211-52	•	662211-52	20,60

DIN série 2

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	26	0,02	262211-13	•	662211-13	10,80
15	19	1,5	35	0,03	262211-19	10,10	662211-19	12,80
20	23	1,5	40	0,05	262211-23	10,20	662211-23	11,70
25	29	1,5	50	0,08	262211-29	10,40	662211-29	12,60
32	35	1,5	55	0,10	262211-35	10,70	662211-35	15,40
40	41	1,5	60	0,15	262211-41	13,90	662211-41	17,30
50	53	1,5	70	0,19	262211-53	15,10	662211-53	22,70
65	70	2	80	0,41	262211-70	29,60	662211-70	40,10
80	85	2	90	0,56	262211-85	35,50	662211-85	50,40
100	104	2	100	0,81	262211-104	50,20	662211-104	68,40
125	129	2	187	1,84	262211-129	101,00	662211-129	87,20
150	154	2	225	2,65	262211-154	102,00	662211-154	141,10


• Sur demande

Modèle **62212**

Coude à 90° avec parties droites poli satiné - Inox 304 - 316L

90° satin polished bend with straight ends - Stainless steel 304 - 316L

DIN série 1

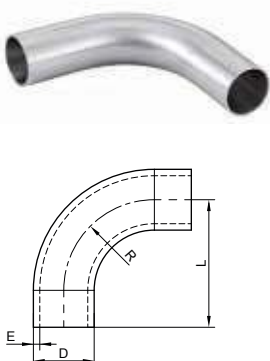

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	12	1,5	38	26	0,03	262212-12	•	662212-12	•
15	18	1,5	47	35	0,05	262212-18	•	662212-18	•
20	22	1,5	52	40	0,07	262212-22	•	662212-22	•
25	28	1,5	70	50	0,12	262212-28	•	662212-28	•
32	34	1,5	80	55	0,16	262212-34	•	662212-34	•
40	40	1,5	85	60	0,20	262212-40	•	662212-40	•
50	52	1,5	97	70	0,30	262212-52	•	662212-52	•

DIN série 2

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	38	26	0,03	262212-13	•	662212-13	•
15	19	1,5	47	35	0,05	262212-19	•	662212-19	•
20	23	1,5	52	40	0,07	262212-23	•	662212-23	•
25	29	1,5	70	50	0,12	262212-29	•	662212-29	•
32	35	1,5	80	55	0,17	262212-35	•	662212-35	•
40	41	1,5	85	60	0,21	262212-41	•	662212-41	•
50	53	1,5	97	70	0,31	262212-53	•	662212-53	•
65	70	2	110	80	0,62	262212-70	•	662212-70	•
80	85	2	118	90	0,81	262212-85	•	662212-85	•
100	104	2	140	100	1,18	262212-104	•	662212-104	•

Longueur des parties droites : L - R

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59


bene@bene-inox.com

509

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

DIN fittings




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62214****Coude à 45° sans partie droite poli satiné - Inox 304 - 316L**

45° satin polished bend - Stainless steel 304 - 316L

DIN série 1

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	12	1,5	26	0,02	262214-12	•	662214-12	•
15	18	1,5	35	0,03	262214-18	•	662214-18	•
20	22	1,5	40	0,05	262214-22	•	662214-22	•
25	28	1,5	50	0,08	262214-28	•	662214-28	•
32	34	1,5	55	0,10	262214-34	•	662214-34	•
40	40	1,5	60	0,15	262214-40	•	662214-40	•
50	52	1,5	70	0,19	262214-52	•	662214-52	•

DIN série 2


DN (mm)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	26	0,02	262214-13	•	662214-13	•
15	19	1,5	35	0,03	262214-19	•	662214-19	•
20	23	1,5	40	0,05	262214-23	•	662214-23	•
25	29	1,5	50	0,08	262214-29	•	662214-29	•
32	35	1,5	55	0,10	262214-35	•	662214-35	•
40	41	1,5	60	0,15	262214-41	•	662214-41	•
50	53	1,5	70	0,19	262214-53	•	662214-53	•
65	70	2	80	0,41	262214-70	•	662214-70	•
80	85	2	90	0,56	262214-85	•	662214-85	•
100	104	2	100	0,81	262214-104	•	662214-104	•

Hauteur du coude à l'axe : $L = \sin(45^\circ) \times R$

• Sur demande

Modèle **62215****Coude à 90° mâle / femelle (bout fileté / douille + écrou tournant)**
Inox 304 - 316L

90° bend male end / female end - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	29	52x1/6"	72	79	0,47	262215-25	•	662215-25	•
32	35	58x1/6"	80	87	0,58	262215-32	•	662215-32	•
40	41	65x1/6"	86	93	0,72	262215-40	•	662215-40	•
50	53	78x1/6"	98	105	0,95	262215-50	•	662215-50	•
65	70	95x1/6"	112	120	1,73	262215-65	•	662215-65	•
80	85	110x1/4"	127	135	2,23	262215-80	•	662215-80	•
100	104	130x1/4"	144	154	3,24	262215-100	•	662215-100	•

Ecrin en inox 304

• Sur demande

Modèle **62216****Coude à 90° mâle / mâle - Inox 304 - 316L**

90° bend with two male part ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	29	52x1/6"	79	0,32	262216-25	•	662216-25	•
32	35	58x1/6"	87	0,42	262216-32	•	662216-32	•
40	41	65x1/6"	93	0,66	262216-40	•	662216-40	•
50	53	78x1/6"	105	0,78	262216-50	•	662216-50	•
65	70	95x1/6"	120	1,28	262216-65	•	662216-65	•
80	85	110x1/4"	135	1,84	262216-80	•	662216-80	•
100	104	130x1/4"	154	2,30	262216-100	•	662216-100	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

DIN fittings




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62219****Té 3 branches égales poli satiné - Inox 304 - 316L**

Satin polished equal tee - Stainless steel 304 - 316L

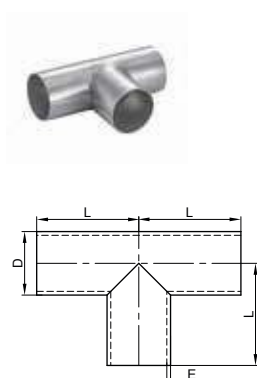DIN série 1

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	18	1,5	35	0,09	262219-18	•	662219-18	•
20	22	1,5	40	0,10	262219-22	•	662219-22	•
25	28	1,5	50	0,15	262219-28	•	662219-28	•
32	34	1,5	55	0,18	262219-34	•	662219-34	•
40	40	1,5	60	0,24	262219-40	•	662219-40	•
50	52	1,5	70	0,33	262219-52	•	662219-52	•


DIN série 2

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	35	0,08	262219-13	•	662219-13	•
15	19	1,5	35	0,09	262219-19	•	662219-19	•
20	23	1,5	40	0,10	262219-23	•	662219-23	•
25	29	1,5	50	0,15	262219-29	•	662219-29	•
32	35	1,5	55	0,18	262219-35	•	662219-35	•
40	41	1,5	60	0,24	262219-41	•	662219-41	•
50	53	1,5	70	0,33	262219-53	•	662219-53	•
65	70	2	80	0,68	262219-70	•	662219-70	•
80	85	2	90	1,07	262219-85	•	662219-85	•
100	104	2	100	1,40	262219-104	•	662219-104	•

• Sur demande

Modèle **62221****Té extrudé poli satiné - Inox 304 - 316L**

Extruded satin polished tee - Stainless steel 304 - 316L

DIN série 1

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	18	1,5	35	10	0,05	262221-18	•	662221-18	•
20	22	1,5	40	12	0,07	262221-22	•	662221-22	•
25	28	1,5	50	17	0,18	262221-28	•	662221-28	•
32	34	1,5	55	20	0,19	262221-34	•	662221-34	•
40	40	1,5	60	23	0,19	262221-40	•	662221-40	•
50	52	1,5	70	29	0,25	262221-52	•	662221-52	•

DIN série 2

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	35	8	0,05	262221-13	•	662221-13	•
15	19	1,5	35	10	0,05	262221-19	•	662221-19	•
20	23	1,5	40	12	0,07	262221-23	•	662221-23	•
25	29	1,5	50	17	0,18	262221-29	•	662221-29	•
32	35	1,5	55	20	0,19	262221-35	•	662221-35	•
40	41	1,5	60	23	0,19	262221-41	•	662221-41	•
50	53	1,5	70	29	0,25	262221-53	•	662221-53	•
65	70	2	80	38	0,64	262221-70	•	662221-70	•
80	85	2	90	46	0,67	262221-85	•	662221-85	•
100	104	2	100	60	1,10	262221-104	•	662221-104	•
125	129	2	189,5	68	2,29	262221-129	•	662221-129	•
150	154	2	225	80	3,24	262221-154	•	662221-154	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

DIN fittings




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62222****Té extrudé réduit poli satiné - DIN série 2 - Inox 316L**

Extruded satin polished reducing tee - Stainless steel 316L




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15-10	19	13	1,5	35	10	0,05	662222-1913	•
20-15	23	19	1,5	40	12	0,07	662222-2319	•
20-10	23	13	1,5	40	12	0,07	662222-2313	•
25-20	29	23	1,5	50	17	0,18	662222-2923	•
25-15	29	19	1,5	50	17	0,18	662222-2919	•
32-25	35	29	1,5	55	20	0,19	662222-3529	•
32-20	35	23	1,5	55	20	0,19	662222-3523	•
32-15	35	19	1,5	55	20	0,19	662222-3519	•
40-32	41	35	1,5	60	23	0,19	662222-4135	•
40-25	41	29	1,5	60	23	0,19	662222-4129	•
40-20	41	23	1,5	60	23	0,19	662222-4123	•
50-40	53	41	1,5	70	29	0,25	662222-5341	•
50-32	53	35	1,5	70	29	0,25	662222-5335	•
50-25	53	29	1,5	70	29	0,25	662222-5329	•
65-50	70	53	2	80	38	0,64	662222-7053	•
65-40	70	41	2	80	38	0,64	662222-7041	•
65-32	70	35	2	80	38	0,64	662222-7035	•
80-65	85	70	2	90	46	0,67	662222-8570	•
80-50	85	53	2	90	46	0,67	662222-8553	•
80-40	85	41	2	90	46	0,67	662222-8541	•
100-80	104	85	2	100	60	1,10	662222-10485	•
100-65	104	70	2	100	60	1,10	662222-10470	•
100-50	104	53	2	100	60	1,10	662222-10453	•
125-100	129	104	2	124	71	1,50	662222-129104	•
125-80	129	85	2	124	71	1,50	662222-12985	•
150-125	154	129	2	143	85	2,00	662222-154129	•
150-100	154	104	2	143	85	2,00	662222-154104	•

Sur demande : autres diamètres

• Sur demande

Modèle **62223****Té égal 3 branches filetés - Inox 304 - 316L**

Tee with 3 male ends - Stainless steel 304 - 316L

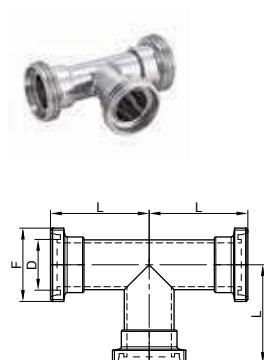

DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	29	52x1/6"	63	0,51	262223-25	•	662223-25	•
32	35	58x1/6"	69	0,63	262223-32	•	662223-32	•
40	41	65x1/6"	79	0,78	262223-40	•	662223-40	•
50	53	78x1/6"	84	1,10	262223-50	•	662223-50	•
65	70	95x1/6"	98	1,82	262223-65	•	662223-65	•
80	85	110x1/4"	113	2,77	262223-80	•	662223-80	•
100	104	130x1/4"	147	4,32	262223-100	•	662223-100	•

• Sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Le poli satiné donne un aspect mat qui se rapproche d'un poli brossé ou d'un poli grain 220



DIN fittings




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62224****Réduction concentrique sans partie droite polie satinée - Inox 304 - 316L**

Satin polished concentric reducer - Stainless steel 304 - 316L

DIN série 1

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
32-25	34	28	1,5	11	0,01	662224-3428	•
40-32	40	34	1,5	11	0,02	662224-4034	•
40-25	40	28	1,5	22	0,03	662224-4028	•
50-40	52	40	1,5	22	0,04	662224-5240	•
50-32	52	34	1,5	33	0,06	662224-5234	•
50-25	52	28	1,5	44	0,07	662224-5228	•
65-50	70	52	2	29	0,09	662224-7052	•
65-40	70	40	2	51	0,14	662224-7040	•
65-32	70	34	2	62	0,16	662224-7034	•
80-50	85	52	2	56	0,19	662224-8552	•
80-40	85	40	2	78	0,24	662224-8540	•

DIN série 2

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15-10	19	13	1,5	11	0,01	262224-1913	•	662224-1913	•
20-15	23	19	1,5	7	0,01	262224-2319	•	662224-2319	10,00
20-10	23	13	1,5	18	0,01	262224-2313	•	662224-2313	13,80
25-20	29	23	1,5	11	0,01	262224-2923	•	662224-2923	11,00
25-15	29	19	1,5	18	0,02	262224-2919	•	662224-2919	14,80
25-10	29	13	1,5	28	0,03	262224-2913	•		
32-25	35	29	1,5	11	0,01	262224-3529	•	662224-3529	14,10
32-20	35	23	1,5	22	0,03	262224-3523	•	662224-3523	14,60
32-15	35	19	1,5	29	0,04	262224-3519	•	662224-3519	•
40-32	41	35	1,5	11	0,02	262224-4135	•	662224-4135	10,10
40-25	41	29	1,5	22	0,03	262224-4129	•	662224-4129	14,00
40-20	41	23	1,5	33	0,04	262224-4123	•	662224-4123	18,00
50-40	53	41	1,5	22	0,04	262224-5341	•	662224-5341	18,60
50-32	53	35	1,5	33	0,06	262224-5335	•	662224-5335	19,20
50-25	53	29	1,5	44	0,07	262224-5329	•	662224-5329	21,00
50-20	53	23	1,5	55	0,08	262224-5323	•	662224-5323	26,30
50-15	53	19	1,5	66	0,09	262224-5319	•	662224-5319	26,90
65-50	70	53	2	29	0,09	262224-7053	•	662224-7053	27,40
65-40	70	41	2	51	0,14	262224-7041	•	662224-7041	28,60
65-32	70	35	2	62	0,16	262224-7035	•	662224-7035	29,40
65-25	70	29	2	73	0,18	262224-7029	•	662224-7029	68,00
80-65	85	70	2	27	0,11	262224-8570	•	662224-8570	23,50
80-50	85	53	2	56	0,19	262224-8553	•	662224-8553	30,00
80-40	85	41	2	78	0,24	262224-8541	•	662224-8541	40,00
80-32	85	35	2	89	0,27	262224-8535	•	662224-8535	•
100-80	104	85	2	34	0,16	262224-10485	•	662224-10485	40,10
100-65	104	70	2	61	0,27	262224-10470	•	662224-10470	47,00
100-50	104	53	2	90	0,35	262224-10453	•	662224-10453	56,80
125-100	129	104	2	45	0,27	262224-129104	•	662224-129104	93,70
125-80	129	85	2	79	0,43	262224-12985	•	662224-12985	175,00
125-65	129	70	2	106	0,53	262224-12970	•	662224-12970	127,50
150-125	154	129	2	45	0,33	262224-154129	•	662224-154129	127,50
150-100	154	104	2	90	0,59	262224-154104	•	662224-154104	127,50
150-80	154	85	2	124	0,75	262224-15485	•	662224-15485	•
150-65	154	70	2	151	0,85	262224-15470	•	662224-15470	•

Autres diamètres, nous consulter

• Sur demande



DIN fittings



CE 1935/2004


NORME DIN

Modèle **62229**

Réduction excentrique sans partie droite polie satinée - Inox 316L

Satin polished eccentric reducer - Stainless steel 316L

DIN série 1



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
32-25	34	28	1,5	18	0,03	662229-3428	•
40-32	40	34	1,5	18	0,04	662229-4034	•
40-25	40	28	1,5	36	0,06	662229-4028	•
50-40	52	40	1,5	36	0,09	662229-5240	•
50-32	52	34	1,5	54	0,12	662229-5234	•
50-25	52	28	1,5	72	0,15	662229-5228	•
65-50	70	52	2	54	0,17	662229-7052	•
65-40	70	40	2	90	0,24	662229-7040	•
65-32	70	34	2	102	0,26	662229-7034	•
80-50	85	52	2	99	0,33	662229-8552	•
80-40	85	40	2	135	0,41	662229-8540	•

DIN série 2

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25-20	29	23	1,5	16,5	0,02	662229-2923	•
32-25	35	29	1,5	16,5	0,02	662229-3529	•
32-20	35	23	1,5	33	0,04	662229-3523	•
40-32	41	35	1,5	16,5	0,03	662229-4135	•
40-25	41	29	1,5	33	0,05	662229-4129	•
40-20	41	23	1,5	49,5	0,06	662229-4123	•
50-40	53	41	1,5	33	0,06	662229-5341	•
50-32	53	35	1,5	49,5	0,08	662229-5335	•
50-25	53	29	1,5	66	0,10	662229-5329	•
65-50	70	53	2	44	0,14	662229-7053	•
65-40	70	41	2	77	0,21	662229-7041	•
65-32	70	35	2	93,5	0,24	662229-7035	•
80-65	85	70	2	41,5	0,16	662229-8570	•
80-50	85	53	2	85	0,29	662229-8553	•
80-40	85	41	2	118	0,37	662229-8541	•
100-80	104	85	2	52,5	0,25	662229-10485	•
100-65	104	70	2	93,5	0,40	662229-10470	•
100-50	104	53	2	137,5	0,54	662229-10453	•
125-100	129	104	2	68,5	0,40	662229-129104	•
125-80	129	85	2	121	0,64	662229-12985	•
150-125	154	129	2	68,5	0,48	662229-154129	•
150-100	154	104	2	137,5	0,88	662229-154104	•

Autres diamètres, nous consulter

• Sur demande



DIN fittings



CE 1935/2004


NORME DIN

Modèle **62231**

Croix extrudée polie satinée - Inox 316L

Extruded satin polished cross - Stainless steel 316L

DIN série 1



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	18	1,5	35	10	0,05	662231-18	•
20	22	1,5	40	12	0,07	662231-22	•
25	28	1,5	50	17	0,18	662231-28	•
32	34	1,5	55	20	0,19	662231-34	•
40	40	1,5	60	23	0,19	662231-40	•
50	52	1,5	70	29	0,25	662231-52	•

DIN série 2

DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	19	1,5	35	10	0,05	662231-19	•
20	23	1,5	40	12	0,07	662231-23	•
25	29	1,5	50	17	0,18	662231-29	•
32	35	1,5	55	20	0,19	662231-35	•
40	41	1,5	60	23	0,19	662231-41	•
50	53	1,5	70	29	0,25	662231-53	•
65	70	2	80	38	0,64	662231-70	•
80	85	2	90	46	0,67	662231-85	•
100	104	2	100	60	1,10	662231-104	•


Autres diamètres, nous consulter

• Sur demande

Modèle **62232**

Réduction mâle / mâle - Inox 316L

Male / male reducer - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
20-15	20	16	44x1/6"	34x1/8"	81	0,20	662232-2015	•
25-20	26	20	52x1/6"	44x1/6"	86	0,27	662232-2520	•
32-25	32	26	58x1/6"	52x1/6"	108	0,34	662232-3225	•
40-32	38	32	65x1/6"	58x1/6"	115	0,42	662232-4032	•
40-25	38	26	65x1/6"	52x1/6"	129	0,40	662232-4025	•
50-40	50	38	78x1/6"	65x1/6"	139	0,57	662232-5040	•
50-32	50	32	78x1/6"	58x1/6"	156	0,55	662232-5032	•
50-25	50	26	78x1/6"	52x1/6"	142	0,53	662232-5025	•
65-50	66	50	95x1/6"	78x1/6"	158	0,92	662232-6550	•
65-40	66	38	95x1/6"	65x1/6"	148	0,88	662232-6540	•
80-65	81	66	110x1/4"	95x1/6"	152	1,37	662232-8065	•
80-50	81	50	110x1/4"	78x1/6"	155	1,26	662232-8050	•
100-80	100	81	130x1/4"	110x1/4"	156	1,78	662232-10080	•
100-65	100	66	130x1/4"	95x1/6"	161	1,75	662232-10065	•

• Sur demande




DIN fittings

 CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62233****Réduction mâle / femelle - Inox 316L**

Male / female reducer - Stainless steel 316L




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
20-15	20	16	44x1/6"	34x1/8"	77	0,28	662233-2015	•
25-20	26	20	52x1/6"	44x1/6"	80	0,38	662233-2520	•
32-25	32	26	58x1/6"	52x1/6"	101	0,48	662233-3225	•
40-32	38	32	65x1/6"	58x1/6"	108	0,59	662233-4032	•
40-25	38	26	65x1/6"	52x1/6"	122	0,54	662233-4025	•
50-40	50	38	78x1/6"	65x1/6"	132	0,76	662233-5040	•
50-32	50	32	78x1/6"	58x1/6"	149	0,72	662233-5032	•
50-25	50	26	78x1/6"	52x1/6"	135	0,67	662233-5025	•
65-50	66	50	95x1/6"	78x1/6"	151	1,22	662233-6550	•
65-40	66	38	95x1/6"	65x1/6"	141	1,12	662233-6540	•
80-65	81	66	110x1/4"	95x1/6"	144	1,85	662233-8065	•
80-50	81	50	110x1/4"	78x1/6"	148	1,51	662233-8050	•
100-80	100	81	130x1/4"	110x1/4"	148	2,35	662233-10080	•
100-65	100	66	130x1/4"	95x1/6"	153	2,23	662233-10065	•

Ecrin en inox 304

• Sur demande

Modèle **62234****Réduction femelle / femelle - Inox 316L**

Female / female reducer - Stainless steel 316L

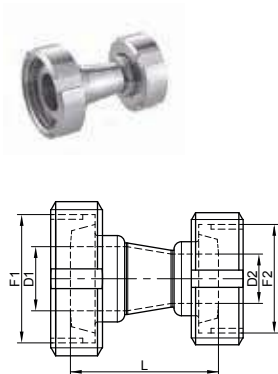


DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
20-15	20	16	44x1/6"	34x1/8"	71	0,39	662234-2015	•
25-20	26	20	52x1/6"	44x1/6"	73	0,52	662234-2520	•
32-25	32	26	58x1/6"	52x1/6"	94	0,65	662234-3225	•
40-32	38	32	65x1/6"	58x1/6"	101	0,78	662234-4032	•
40-25	38	26	65x1/6"	52x1/6"	115	0,73	662234-4025	•
50-40	50	38	78x1/6"	65x1/6"	125	1,01	662234-5040	•
50-32	50	32	78x1/6"	58x1/6"	142	0,97	662234-5032	•
50-25	50	26	78x1/6"	52x1/6"	128	0,92	662234-5025	•
65-50	66	50	95x1/6"	78x1/6"	143	1,60	662234-6550	•
65-40	66	38	95x1/6"	65x1/6"	133	1,50	662234-6540	•
80-65	81	66	110x1/4"	95x1/6"	136	2,32	662234-8065	•
80-50	81	50	110x1/4"	78x1/6"	140	1,98	662234-8050	•
100-80	100	81	130x1/4"	110x1/4"	138	3,18	662234-10080	•
100-65	100	66	130x1/4"	95x1/6"	143	3,06	662234-10065	•

Ecrins en inox 304

• Sur demande

Modèle **62235****Réduction femelle / mâle - Inox 316L**

Female / male reducer - Stainless steel 316L

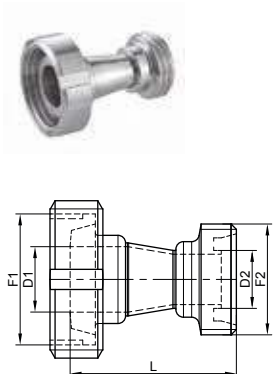

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
20-15	20	16	44x1/6"	34x1/8"	75	0,31	662235-2015	•
25-20	26	20	52x1/6"	44x1/6"	78	0,41	662235-2520	•
32-25	32	26	58x1/6"	52x1/6"	101	0,51	662235-3225	•
40-32	38	32	65x1/6"	58x1/6"	108	0,61	662235-4032	•
40-25	38	26	65x1/6"	52x1/6"	122	0,59	662235-4025	•
50-40	50	38	78x1/6"	65x1/6"	132	0,82	662235-5040	•
50-32	50	32	78x1/6"	58x1/6"	149	0,80	662235-5032	•
50-25	50	26	78x1/6"	52x1/6"	135	0,78	662235-5025	•
65-50	66	50	95x1/6"	78x1/6"	150	1,35	662235-6550	•
65-40	66	38	95x1/6"	65x1/6"	140	1,31	662235-6540	•
80-65	81	66	110x1/4"	95x1/6"	144	1,84	662235-8065	•
80-50	81	50	110x1/4"	78x1/6"	147	1,73	662235-8050	•
100-80	100	81	130x1/4"	110x1/4"	146	2,61	662235-10080	•
100-65	100	66	130x1/4"	95x1/6"	151	2,58	662235-10065	•

Ecrin en inox 304

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

DIN fittings




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62237**

Raccord mâle / mâle - Inox 316L

Male / male coupling - Stainless steel 316L

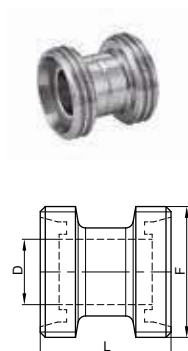


DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	26	44x1/6"	51	0,31	662237-25	•
32	32	58x1/6"	57	0,37	662237-32	•
40	38	65x1/6"	60	0,45	662237-40	•
50	50	78x1/6"	64	0,63	662237-50	•
65	66	95x1/6"	74	0,95	662237-65	•
80	81	110x1/4"	82	1,23	662237-80	•
100	100	130x1/4"	-	1,83	662237-100	•

• Sur demande

Modèle **62238**

Raccord mâle / femelle - Inox 316L

Male / female coupling - Stainless steel 316L

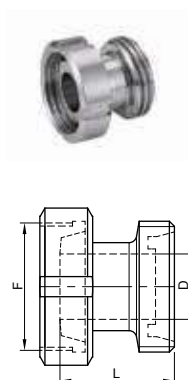

DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	26	44x1/6"	48	0,45	662238-25	•
32	32	58x1/6"	51	0,54	662238-32	•
40	38	65x1/6"	53	0,64	662238-40	•
50	50	78x1/6"	57	0,88	662238-50	•
65	66	95x1/6"	66	1,43	662238-65	•
80	81	110x1/4"	75	1,80	662238-80	•
100	100	130x1/4"	-	2,76	662238-100	•


Ecrou en inox 304

• Sur demande

Modèle **62239**

Raccord femelle / femelle - Inox 316L

Female / female coupling - Stainless steel 316L

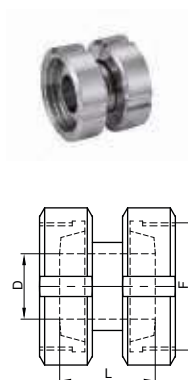

DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	26	44x1/6"	39	0,59	662239-25	•
32	32	58x1/6"	43	0,71	662239-32	•
40	38	65x1/6"	45	0,83	662239-40	•
50	50	78x1/6"	49	1,13	662239-50	•
65	66	95x1/6"	57	1,91	662239-65	•
80	81	110x1/4"	69	2,37	662239-80	•
100	100	130x1/4"	-	3,69	662239-100	•

Ecrous en inox 304

• Sur demande

DIN fittings


 **CE 1935/2004**

NORME DIN

Modèle **62241**

Coude à 90° sans partie droite non poli - DIN série 2 - Inox 304 - 316L

90° bend - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	26	0,02	262241-13	•	662241-13	•
15	19	1,5	35	0,03	262241-19	•	662241-19	•
20	23	1,5	40	0,05	262241-23	•	662241-23	•
25	29	1,5	50	0,08	262241-29	•	662241-29	•
32	35	1,5	55	0,10	262241-35	•	662241-35	•
40	41	1,5	60	0,15	262241-41	•	662241-41	•
50	53	1,5	70	0,19	262241-53	•	662241-53	•
65	70	2	80	0,41	262241-70	•	662241-70	•
80	85	2	90	0,56	262241-85	•	662241-85	•
100	104	2	100	0,81	262241-104	•	662241-104	•
125	129	2	187	1,84	262241-129	•	662241-129	•
150	154	2	225	2,65	262241-154	•	662241-154	•

• Sur demande

Modèle **62242**

Coude à 90° avec parties droites non poli - DIN série 2 - Inox 304 - 316L

90° bend with straight ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	38	26	0,03	262242-13	•	662242-13	•
15	19	1,5	47	35	0,05	262242-19	•	662242-19	•
20	23	1,5	52	40	0,07	262242-23	•	662242-23	•
25	29	1,5	70	50	0,12	262242-29	•	662242-29	•
32	35	1,5	80	55	0,17	262242-35	•	662242-35	•
40	41	1,5	85	60	0,21	262242-41	•	662242-41	•
50	53	1,5	97	70	0,31	262242-53	•	662242-53	•
65	70	2	110	80	0,62	262242-70	•	662242-70	•
80	85	2	118	90	0,81	262242-85	•	662242-85	•
100	104	2	140	100	1,18	262242-104	•	662242-104	•


Longueur des parties droites : L - R

• Sur demande

Modèle **62244**

Coude à 45° sans partie droite non poli - DIN série 2 - Inox 304 - 316L

45° bend - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	26	0,02	262244-13	•	662244-13	•
15	19	1,5	35	0,03	262244-19	•	662244-19	•
20	23	1,5	40	0,05	262244-23	•	662244-23	•
25	29	1,5	50	0,08	262244-29	•	662244-29	•
32	35	1,5	55	0,10	262244-35	•	662244-35	•
40	41	1,5	60	0,15	262244-41	•	662244-41	•
50	53	1,5	70	0,19	262244-53	•	662244-53	•
65	70	2	80	0,41	262244-70	•	662244-70	•
80	85	2	90	0,56	262244-85	•	662244-85	•
100	104	2	100	0,81	262244-104	•	662244-104	•

Hauteur du coude à l'axe : $L = \sin(45^\circ) \times R$

• Sur demande

DIN fittings




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62249****Té 3 branches égales non poli - DIN série 2 - Inox 304 - 316L**

Equal tee - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	35	0,08	262249-13	•	662249-13	•
15	19	1,5	35	0,09	262249-19	•	662249-19	•
20	23	1,5	40	0,10	262249-23	•	662249-23	•
25	29	1,5	50	0,15	262249-29	•	662249-29	•
32	35	1,5	55	0,18	262249-35	•	662249-35	•
40	41	1,5	60	0,24	262249-41	•	662249-41	•
50	53	1,5	70	0,33	262249-53	•	662249-53	•
65	70	2	80	0,68	262249-70	•	662249-70	•
80	85	2	90	1,07	262249-85	•	662249-85	•
100	104	2	100	1,40	262249-104	•	662249-104	•

• Sur demande

Modèle **62251****Té extrudé non poli - DIN série 2 - Inox 304 - 316L**

Extruded tee - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	1,5	35	8	0,05	262251-13	•	662251-13	•
15	19	1,5	35	10	0,05	262251-19	•	662251-19	•
20	23	1,5	40	12	0,07	262251-23	•	662251-23	•
25	29	1,5	50	17	0,18	262251-29	•	662251-29	•
32	35	1,5	55	20	0,19	262251-35	•	662251-35	•
40	41	1,5	60	23	0,19	262251-41	•	662251-41	•
50	53	1,5	70	29	0,25	262251-53	•	662251-53	•
65	70	2	80	38	0,64	262251-70	•	662251-70	•
80	85	2	90	46	0,67	262251-85	•	662251-85	•
100	104	2	100	60	1,10	262251-104	•	662251-104	•

• Sur demande

Modèle **62252****Té extrudé réduit non poli - DIN série 2 - Inox 316L**

Extruded reducing tee - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15-10	19	13	1,5	35	10	0,05	662252-1913	•
20-15	23	19	1,5	40	12	0,07	662252-2319	•
20-10	23	13	1,5	40	12	0,07	662252-2313	•
25-20	29	23	1,5	50	17	0,18	662252-2923	•
25-15	29	19	1,5	50	17	0,18	662252-2919	•
32-25	35	29	1,5	55	20	0,19	662252-3529	•
32-20	35	23	1,5	55	20	0,19	662252-3523	•
32-15	35	19	1,5	55	20	0,19	662252-3519	•
40-32	41	35	1,5	60	23	0,19	662252-4135	•
40-25	41	29	1,5	60	23	0,19	662252-4129	•
40-20	41	23	1,5	60	23	0,19	662252-4123	•
50-40	53	41	1,5	70	29	0,25	662252-5341	•
50-32	53	35	1,5	70	29	0,25	662252-5335	•
50-25	53	29	1,5	70	29	0,25	662252-5329	•
65-50	70	53	2	80	38	0,64	662252-7053	•
65-40	70	41	2	80	38	0,64	662252-7041	•
65-32	70	35	2	80	38	0,64	662252-7035	•
80-65	85	70	2	90	46	0,67	662252-8570	•
80-50	85	53	2	90	46	0,67	662252-8553	•
80-40	85	41	2	90	46	0,67	662252-8541	•
100-80	104	85	2	100	60	1,10	662252-10485	•
100-65	104	70	2	100	60	1,10	662252-10470	•
100-50	104	53	2	100	60	1,10	662252-10453	•
125-100	129	104	2	124	71	1,50	662252-129104	•
125-80	129	85	2	124	71	1,50	662252-12985	•
150-125	154	129	2	143	85	2,00	662252-154129	•
150-100	154	104	2	143	85	2,00	662252-154104	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

DIN fittings




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62254****Réduction concentrique sans partie droite non polie - DIN série 2
Inox 316L**

Concentric reducer - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15-10	19	13	1,5	11	0,01	662254-1913	•
20-15	23	19	1,5	7	0,01	662254-2319	•
20-10	23	13	1,5	18	0,01	662254-2313	•
25-20	29	23	1,5	11	0,01	662254-2923	•
25-15	29	19	1,5	18	0,02	662254-2919	•
32-25	35	29	1,5	11	0,01	662254-3529	•
32-20	35	23	1,5	22	0,03	662254-3523	•
40-32	41	35	1,5	11	0,02	662254-4135	•
40-25	41	29	1,5	22	0,03	662254-4129	•
40-20	41	23	1,5	33	0,04	662254-4123	•
50-40	53	41	1,5	22	0,04	662254-5341	•
50-32	53	35	1,5	33	0,06	662254-5335	•
50-25	53	29	1,5	44	0,07	662254-5329	•
50-20	53	23	1,5	55	0,08	662254-5323	•
50-15	53	19	1,5	66	0,09	662254-5319	•
65-50	70	53	2	29	0,09	662254-7053	•
65-40	70	41	2	51	0,14	662254-7041	•
65-32	70	35	2	62	0,16	662254-7035	•
65-25	70	29	2	73	0,18	662254-7029	•
80-65	85	70	2	27	0,11	662254-8570	•
80-50	85	53	2	56	0,19	662254-8553	•
80-40	85	41	2	78	0,24	662254-8541	•
80-32	85	35	2	89	0,27	662254-8535	•
100-80	104	85	2	34	0,16	662254-10485	•
100-65	104	70	2	61	0,27	662254-10470	•
100-50	104	53	2	90	0,35	662254-10453	•
125-100	129	104	2	45	0,27	662254-129104	•
125-80	129	85	2	79	0,43	662254-12985	•
125-65	129	70	2	106	0,53	662254-12970	•
150-125	154	129	2	45	0,33	662254-154129	•
150-100	154	104	2	90	0,59	662254-154104	•
150-80	154	85	2	124	0,75	662254-15485	•
150-65	154	70	2	151	0,85	662254-15470	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

520

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

DIN fittings


 **CE 1935/2004**

NORME DIN

Modèle **62259**

Réduction excentrique sans partie droite non polie - DIN série 2 - Inox 316L

Eccentric reducer - Stainless steel 316L




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25-20	29	23	1,5	16,5	0,02	662259-2923	•
32-25	35	29	1,5	16,5	0,02	662259-3529	•
32-20	35	23	1,5	33	0,04	662259-3523	•
40-32	41	35	1,5	16,5	0,03	662259-4135	•
40-25	41	29	1,5	33	0,05	662259-4129	•
40-20	41	23	1,5	49,5	0,06	662259-4123	•
50-40	53	41	1,5	33	0,06	662259-5341	•
50-32	53	35	1,5	49,5	0,08	662259-5335	•
50-25	53	29	1,5	66	0,10	662259-5329	•
65-50	70	53	2	44	0,14	662259-7053	•
65-40	70	41	2	77	0,21	662259-7041	•
65-32	70	35	2	93,5	0,24	662259-7035	•
80-65	85	70	2	41,5	0,16	662259-8570	•
80-50	85	53	2	85	0,29	662259-8553	•
80-40	85	41	2	118	0,37	662259-8541	•
100-80	104	85	2	52,5	0,25	662259-10485	•
100-65	104	70	2	93,5	0,40	662259-10470	•
100-50	104	53	2	137,5	0,54	662259-10453	•
125-100	129	104	2	68,5	0,40	662259-129104	•
125-80	129	85	2	121	0,64	662259-12985	•
150-125	154	129	2	68,5	0,48	662259-154129	•
150-100	154	104	2	137,5	0,88	662259-154104	•

• Sur demande

Modèle **62261**

Croix extrudée non polie - DIN série 2 - Inox 316L

Extruded cross - Stainless steel 316L



DN (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
15	19	1,5	35	10	0,05	662261-19	•
20	23	1,5	40	12	0,07	662261-23	•
25	29	1,5	50	17	0,18	662261-29	•
32	35	1,5	55	20	0,19	662261-35	•
40	41	1,5	60	23	0,19	662261-41	•
50	53	1,5	70	29	0,25	662261-53	•
65	70	2	80	38	0,64	662261-70	•
80	85	2	90	46	0,67	662261-85	•
100	104	2	100	60	1,10	662261-104	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

DIN butterfly valves




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62311****Vanne papillon bouts lisses - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve with plain ends - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDMModèle **62630****Joint Silicone**Modèle **62631****Joint FKM**

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM 304L	Prix unitaire	Référence EPDM 316L	Prix unitaire
25	29	79	44	0,69	362311-25	•	662311-25	120,40
32	35	92	44	0,86	362311-32	•	662311-32	125,30
40	41	92	44	0,86	362311-40	•	662311-40	132,00
50	53	105	44	1,08	362311-50	•	662311-50	144,80
65	70	125	44	1,40	362311-65	•	662311-65	200,50
80	85	139	60	2,75	362311-80	•	662311-80	275,00
100	104	162	64	3,85	362311-100	•	662311-100	282,80

DN (mm)	Référence Silicone 304L	Prix unitaire	Référence Silicone 316L	Prix unitaire	Référence FKM 304L	Prix unitaire	Référence FKM 316L	Prix unitaire
25	362630-25	•	662630-25	•	362631-25	•	662631-25	•
32	362630-32	•	662630-32	•	362631-32	•	662631-32	•
40	362630-40	•	662630-40	•	362631-40	•	662631-40	•
50	362630-50	•	662630-50	•	362631-50	•	662631-50	•
65	362630-65	•	662630-65	•	362631-65	•	662631-65	•
80	362630-80	•	662630-80	•	362631-80	•	662631-80	•
100	362630-100	•	662630-100	•	362631-100	•	662631-100	•

PMS (à 20°C) : 12 bar pour DN25 au DN65 ; 10 bar pour DN80 et DN100


Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Sur demande : DN125 et DN150

• Sur demande

Modèle **62312****Vanne papillon bout lisse / bout fileté - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve plain end / male end - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDMModèle **62622****Joint Silicone**Modèle **62632****Joint FKM**

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM 304L	Prix unitaire	Référence EPDM 316L	Prix unitaire
25	29	79	52x1/6"	61	0,90	362312-25	•	662312-25	•
32	35	92	58x1/6"	61	1,05	362312-32	•	662312-32	•
40	41	92	65x1/6"	61	1,16	362312-40	•	662312-40	•
50	53	105	78x1/6"	61	1,49	362312-50	•	662312-50	•
65	70	125	95x1/6"	61	1,83	362312-65	•	662312-65	•
80	85	139	110x1/4"	80	3,48	362312-80	•	662312-80	•
100	104	162	130x1/4"	118	4,52	362312-100	•	662312-100	•

DN (mm)	Référence Silicone 304L	Prix unitaire	Référence Silicone 316L	Prix unitaire	Référence FKM 304L	Prix unitaire	Référence FKM 316L	Prix unitaire
25	362622-25	•	662622-25	•	362632-25	•	662632-25	•
32	362622-32	•	662622-32	•	362632-32	•	662632-32	•
40	362622-40	•	662622-40	•	362632-40	•	662632-40	•
50	362622-50	•	662622-50	•	362632-50	•	662632-50	•
65	362622-65	•	662622-65	•	362632-65	•	662632-65	•
80	362622-80	•	662622-80	•	362632-80	•	662632-80	•
100	362622-100	•	662622-100	•	362632-100	•	662632-100	•

PMS (à 20°C) : 12 bar pour DN25 au DN65 ; 10 bar pour DN80 et DN100

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

• Sur demande

**PENSEZ-Y !**

Les poignées, motorisations et pièces de rechange des vannes papillon sont disponibles dans la famille Accessoires pour vannes papillons page 470

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com**522**

Les cotes d'encastrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

DIN butterfly valves




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62313****Vanne papillon bouts filetés - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve with male ends - Stainless steel 304L - 316L

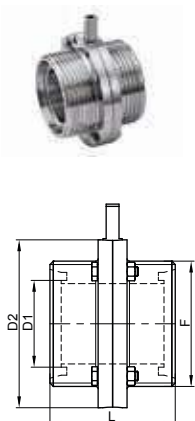Joint EPDMModèle **62623****Joint Silicone**Modèle **62624****Joint FKM**

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM 304L	Prix unitaire	Référence EPDM 316L	Prix unitaire
25	29	79	52x1/6"	78	1,11	362313-25	•	662313-25	168,90
32	35	92	58x1/6"	78	1,24	362313-32	•	662313-32	184,20
40	41	92	65x1/6"	78	1,46	362313-40	•	662313-40	198,10
50	53	105	78x1/6"	78	1,90	362313-50	•	662313-50	212,80
65	70	125	95x1/6"	78	2,26	362313-65	•	662313-65	273,50
80	85	139	110x1/4"	100	4,21	362313-80	•	662313-80	346,90
100	104	162	130x1/4"	172	5,19	362313-100	•	662313-100	427,20

DN (mm)	Référence Silicone 304L	Prix unitaire	Référence Silicone 316L	Prix unitaire	Référence FKM 304L	Prix unitaire	Référence FKM 316L	Prix unitaire
25	362623-25	•	662623-25	•	362624-25	•	662624-25	•
32	362623-32	•	662623-32	•	362624-32	•	662624-32	•
40	362623-40	•	662623-40	•	362624-40	•	662624-40	•
50	362623-50	•	662623-50	•	362624-50	•	662624-50	•
65	362623-65	•	662623-65	•	362624-65	•	662624-65	•
80	362623-80	•	662623-80	•	362624-80	•	662624-80	•
100	362623-100	•	662623-100	•	362624-100	•	662624-100	•


PMS (à 20°C) : 12 bar pour DN25 au DN65 ; 10 bar pour DN80 et DN100

• Sur demande

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Modèle **62314****Vanne papillon bout lisse / bout douille + écrou - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve plain end / female end - Stainless steel 304L - 316L

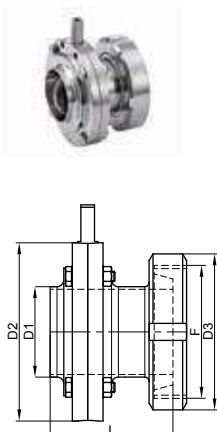Joint EPDMModèle **62351****Joint Silicone**Modèle **62352****Joint FKM**

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM 304L	Prix unitaire	Référence EPDM 316L	Prix unitaire
25	29	79	63	52x1/6"	66	0,96	362314-25	•	662314-25	•
32	35	92	70	58x1/6"	69	1,19	362314-32	•	662314-32	•
40	41	92	78	65x1/6"	70	1,25	362314-40	•	662314-40	•
50	53	105	92	78x1/6"	72	1,61	362314-50	•	662314-50	•
65	70	125	112	95x1/6"	76	2,33	362314-65	•	662314-65	•
80	85	139	127	110x1/4"	97	3,88	362314-80	•	662314-80	•
100	104	162	148	130x1/4"	108	5,52	362314-100	•	662314-100	•

DN (mm)	Référence Silicone 304L	Prix unitaire	Référence Silicone 316L	Prix unitaire	Référence FKM 304L	Prix unitaire	Référence FKM 316L	Prix unitaire
25	362351-25	•	662351-25	•	362352-25	•	662352-25	•
32	362351-32	•	662351-32	•	362352-32	•	662352-32	•
40	362351-40	•	662351-40	•	362352-40	•	662352-40	•
50	362351-50	•	662351-50	•	362352-50	•	662352-50	•
65	362351-65	•	662351-65	•	362352-65	•	662352-65	•
80	362351-80	•	662351-80	•	362352-80	•	662352-80	•
100	362351-100	•	662351-100	•	362352-100	•	662352-100	•

PMS (à 20°C) : 12 bar pour DN25 au DN65 ; 10 bar pour DN80 et DN100

• Sur demande

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Ecrou en inox 304

