

Coffret vis à tôle "Pozidriv" + embouts

A2 Set of "Pozidriv" self tapping screw + bits

Composé de :

Vis à tôle tête cylindrique bombée large cruciforme "Pozidriv" DIN 7981 (modèle 212405)

Vis à tôle tête fraisée cruciforme "Pozidriv" DIN 7982 (modèle 212408)

Embout pour vis empreinte "Pozidriv" (modèle 826050)



Quantité de vis 212405 par dimension

L	d	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
13		120	120	
16		160	120	120
19				120
25				80
32				80
38				80
50				80

Quantité de vis 212408 par dimension

L	d	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
13		160		
16		160		
19				120
25				80
32				
38				80
50				

Quantité d'embouts

L	25	50
Pozi.	2	2
Quantité	2	2

Prix en € / coffret

COFFRET VIS TOLE	187,40
-------------------------	---------------

Nombre de pièces / coffret 1684

Coffret vis autoperceuses "Pozidriv" + embouts

A2 Set of "Pozidriv" self drilling screw + bits

Composé de :

Vis autoperceuse tête cylindrique cruciforme "Pozidriv" DIN 7504M (modèle 212430)

Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme "Pozidriv" DIN 7504O (modèle 212432)

Embout pour vis empreinte "Pozidriv" (modèle 826050)



Quantité de vis 212430 par dimension

L	d	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
13			120	
16			80	
19			120	80
25			80	80
32				80
38				
50				80

Quantité de vis 212432 par dimension

L	d	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
13				
16		160		
19		160		120
25		120	120	80
32				
38				80
50				

Quantité d'embouts

L	25	50
Pozi.	2	2
Quantité	2	2

Prix en € / coffret

COFFRET VIS TOLE	214,80
-------------------------	---------------

Nombre de pièces / coffret 1564

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Modèle **COFFRET09**

Coffret goupilles élastiques

A2

Spring pins set

Composé de :

Goupilles élastiques DIN1481 (modèle 218702)



Quantité de goupilles par dimension

L \ d	3	4	5	6	8
16	80	60			
20	60	60	50		
25	60	60			
30	60	40	30	30	
40	60	40	30	20	10
50		40		20	

Prix en € / coffret

COFFRET GOUP. E	202,10
------------------------	---------------

Nombre de pièces / coffret

810

Modèle **COFFRET10**

Coffret goupilles fendues

A4

Spring pins set

Composé de :

Goupilles fendues DIN94 (modèle 418701)



Quantité de goupilles par dimension

L \ d	2	2,5	3,2	4	5
16	160				
20	160				
25	160	120	80		
32	160	120	80	60	
40	160		80	60	
50			60	60	60

Prix en € / coffret

COFFRET GOUP. F	249,50
------------------------	---------------

Nombre de pièces / coffret

1580

Modèle **COFFRET11**

Coffret segments d'arrêt "Circlips"

Inox

Retaining rings set

Composé de :

Segments d'arrêt extérieur DIN 471 pour arbre (modèle 221760)

Segments d'arrêt intérieur DIN 472 pour alésage (modèle 221761)



Quantité de circlips 221760 par dimension

d	5	6	8	10	12	14	15	16	17	18	20	22	25	30	35	40
Quantité	120	120	120	120	60	60	60	60	60	60	60	30	30	15	15	10

Quantité de circlips 221761 par dimension

d	10	12	15	18	20	22	24	25	26	28	30	32	35	40	42	47
Quantité	120	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	15	15	10	10	10

Prix en € / coffret

COFFRET CIRCLIPS	383,20
-------------------------	---------------

Nombre de pièces / coffret

1600

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Vis à tête hexagonale imperdable avec rondelle


A2

Hexagon head captive screw with washer - Stainless steel

k	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
s	7	8	10	13	17	19
e	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12
longueur totale / longueur filetée (L / F)	10/5	10/5	10/5	10/5		
	12/6	16/5	12/6	12/6	16/8	
		16/8	16/8	16/8	20/10	
		16/12	16/10	20/10	25/18	
	20/6	20/10	20/10	25/18		20/10
	...	40/10	40/10	40/20	40/20	40/20
			...	...	50/20	50/20
Les dimensions (L / F) données ci-dessus sont des dimensions référencées. Autres dimensions sur demande. Pour toute consultation, merci de préciser la longueur totale et la longueur filetée.						

Boîlage	100	100	100	100	100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

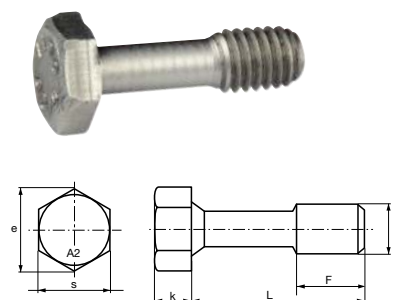

Vis à tête cylindrique six pans creux imperdable avec rondelle


A2

Hexagon socket head cap captive screw with washer - Stainless steel

dk	7	8,5	10	13	16	18
k	4	5	6	8	10	12
s	3	4	5	6	8	10


d	M4	M5	M6	M8	M10	M12
longueur totale / longueur filetée (L / F)	10/5	10/5	10/5	10/5		
	12/6	16/5	12/6	12/6	16/8	
		16/8	16/8	16/8	20/10	
		16/12	16/12	20/10	25/18	
	20/6	20/10	20/10	25/18		20/10
	...	40/10	40/10	40/20	40/20	40/20
			...	...	50/20	50/20
Les dimensions (L / F) données ci-dessus sont des dimensions référencées. Autres dimensions sur demande. Pour toute consultation, merci de préciser la longueur totale et la longueur filetée.						

Boîlage	100	100	100	100	100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

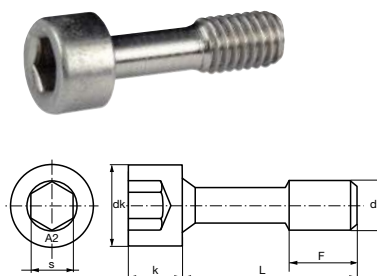

Dimensions des rondelles des vis imperdables

Washers size for captive screw - Stainless steel



d	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d1	4,1	5,1	6,1	8,1	10,1	12,1
D2	19,5	20,5	21,5	25	27,5	29,5
s	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2
b maxi	3,8	4	4,2	5,4	5,8	6,5
c mini	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Ces rondelles sont vendues avec les vis correspondantes (ci-dessus) et ne sont pas vendues séparément.

Principe de fonctionnement : La rondelle est aplatie lors du montage. Cette déformation rend le diamètre d1 plus petit que le diamètre de filetage de la vis et rend la vis prisonnière.


Produits conçus pour répondre à la directive 2006/42/CE concernant la sécurisation des habillages et carters de machines.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis pour thermoplastique tête fraisée empreinte "Phillips"

A2

Phillips cross recessed countersunk head screw for thermoplastics - Stainless steel

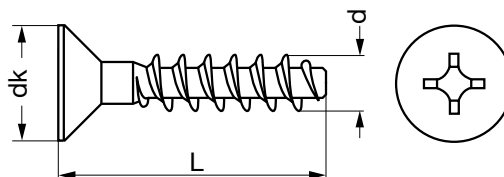

dk	5,2 - 5,5	6,7 - 7,3	7,7 - 8,4
----	-----------	-----------	-----------

Prix en € / 100


L \ d	3	3,5	4
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•
14	•	•	•
16	•	•	•

Boitage	500	500	500
---------	-----	-----	-----

Vis pour thermoplastique tête cylindrique large empreinte "Phillips"

A2

Phillips cross recessed pan head screw for thermoplastics - Stainless steel

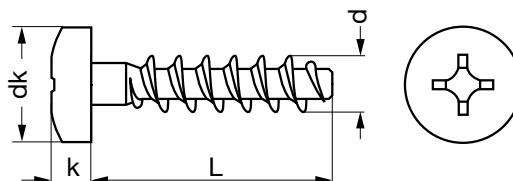

dk	5,3 - 5,6	6 - 6,5	7,1 - 7,5
k	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7

Prix en € / 100


L \ d	3	3,5	4
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•
14	•	•	•
16	•	•	•
20	•	•	•
25	•	•	•

Boitage	500	500	500
---------	-----	-----	-----

Poussoir à ressort à bille, vis sans tête fendue

A1

Spring plunger - Stainless steel



d2	1,5	2,5	3	3,5	4,5	6	8	10	12	15
l1	7	9	12	14	16	19	22	24	30	34
w1	0,4	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
Force mini-maxi (N)	3-4,5	6-14,5	8-14	11-18	18-31	24-45	26-49	41-86	56-111	81-151

Prix unitaire en €

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Boitage

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Poussoir à ressort à bille, vis sans tête six pans creux

A1

Spring plunger - Stainless steel



d2	2,5	3	3,5	4,5	6	8	10	12	15
l1	12	14	15	18	23	26	33	43	48
w1	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
s1	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Force mini-maxi (N)	8,5-14	8-14	11-18	18-31	24-45	26-49	41-86	66-111	81-151

Prix unitaire en €

d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Boitage

	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Poussoir à ressort à bille, vis tête cylindrique fendue

A1

Spring plunger - Stainless steel



d2	2,5	3	3,5	4,5	6	8
d3	6	8	10	13	16	18
l1	6,5	8,5	9	11	14	15
l2	3	4	5	5,5	6	7
l3	5	6,7	-	-	-	-
w1	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5
Force mini-maxi (N)	8-14	8-14	11-18	18-31	24-45	26-49

Prix unitaire en €

d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Prix	•	•	•	•	•	•

Boitage

	1	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis sans tête six pans creux à bille orientable


A2

swivel ball screw - Stainless steel

Bille pleine



Bille tronquée



Préciser P ou T pour le type de bille à la commande

d2	2,5	3	4	5,5	7	8	12
d3	1,8	2	3,2	4,2	5,7	7,1	9,7
l2	0,8	0,9	1,4	1,7	2,3	2,8	4
l3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,5
6 pans	2	2,5	3	4	5	6	8


l1 \ d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
6	•						
8		•					
10	•		•	•			
12		•		•	•		
16	•		•		•	•	
20		•	•	•	•	•	•
25			•	•	•		•
30				•		•	
35					•		•
40						•	
50							•
Boitage	1	1	1	1	1	1	1

Vis à tête cylindrique six pans creux avec bille orientable


A2

Hexagon socket head cap screw with ball - Stainless steel

Bille pleine



Bille tronquée



Préciser P ou T pour le type de bille à la commande

d2	2,5	3	4	5,5	7	8	12
d3	1,8	2	3,2	4,2	5,7	7,1	9,7
d4	7	8,5	10	13	16	18	24
l2	0,8	0,9	1,4	1,7	2,3	2,8	4
l3	2,1	2,4	3	3,5	4,5	5	6
l4	4	5	6	8	10	12	16
l5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,5
6 pans	4	5	6	8	10	12	16


l1 \ d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
10	•						
12	•	•					
16	•	•	•				
20	•	•	•	•			
25	•	•	•		•		
30		•	•	•	•	•	
35				•			
40			•	•	•		•
50				•	•	•	
60					•		•
80						•	•
Boitage	1	1	1	1	1	1	1

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Vis tête marteau type 28/15

A2

Hammer head screw type 28/15 - Stainless steel

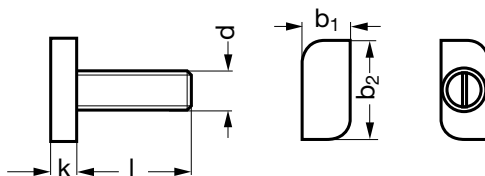

b1	10,1	10,1
b2	22,8	22,8
k	4	5


Prix en € / 100

l \ d	M8	M10
20	•	•
25	•	•
30	•	•
35	•	•
40	•	•
45	•	•
50	•	•
55	•	•
60	•	•
Boîlage	100	100

Vis tête marteau type 28/15

A4

Hammer head screw type 28/15 - Stainless steel

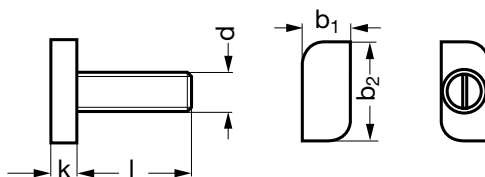

b1	10,1	10,1
b2	22,8	22,8
k	4	5


Prix en € / 100

l \ d	M8	M10
20	•	•
25	•	•
30	•	•
35	•	•
40	•	•
45	•	•
50	•	•
55	•	•
60	•	•
Boîlage	100	100

Vis tête marteau avec collet carré type 28/15

A2

Hammer head screw with square type 28/15 - Stainless steel

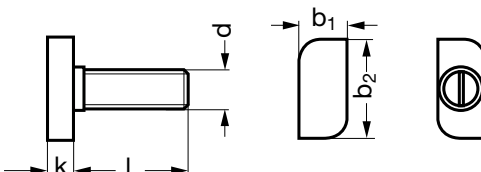

b1	10,1	10,1
b2	22,8	22,8
k	6	6

Prix en € / 100


l \ d	M8	M10
20	•	•
25	•	•
30	•	•
35	•	•
Boitage	100	100

Modèle **426243**

Vis tête marteau type 38/17

A4

Hammer head screw type 38/17 - Stainless steel

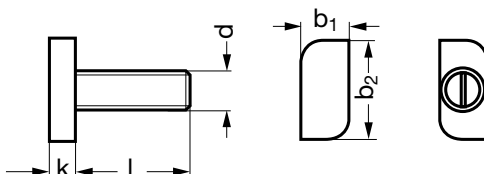

b1	13	13	16
b2	31	31	31
k	6	7	7

Prix en € / 100

l \ d	M10	M12	M16
30	•	•	•
40	•	•	•
60	•	•	•
Boitage	100	50	50

Modèle **226271**

Tenax mâle à vis bois

A2

Tenax self tapping screw - Stainless steel



Prix unitaire en €

L \ d	4,2
10	•
12	•
16	•

Boitage

1

Modèle **226272**

Tenax mâle à vis métrique

A2

Tenax metric screw - Stainless steel



Prix unitaire en €

L \ d	M5
10	•

Boitage

1

Série
26
DIVERS

Modèle **826273**

Tenax mâle (pièce inférieure)

Laiton nickelé

Tenax male screw (down piece) - Nickel brass



Prix unitaire en €

•

Boitage

1

Modèle **226274**

Tenax femelle (pièce supérieure)

A2

Tenax femal screw (top piece) - Stainless steel



Prix unitaire en €

•

Boitage

1

Modèle **726093**

Collier de mise à la terre pour tube

Acier zingué / bronze étamé

Earthing pipe clamps



Acier zingué / bronze étamé

Ø tube mini - maxi	8 - 28	16 - 48	16 - 88	16 - 48	16 - 88	16 - 88	16 - 88
longueur bande	150	190	325	190	325	325	330
largeur bande	6	10	10	25	25	25	32
épaisseur bande	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
pour conducteur (mm²)	2,5 - 6	2,5 - 10	2,5 - 10	10 - 16	10 - 16	25 - 35	50

Modèle	T11	T12	T13	T2	T3	T33	T50
	•	•	•	•	•	•	•
Boitage	20	16	15	7	6	6	1

Conforme à la norme NF C15-100

Modèle **726093-P**

Pince de serrage pour colliers de mise à la terre

Earthing tongs for pipe clamps




Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Tresse plate pour mise à la terre

316L

Earthing braids - Stainless steel



Section (mm²)	16	25	35	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
Ø du trou	8,5	10,5	13	13	13	17	17	19	19	21	21	25	25	28	28	32	32	35	35	38	38
J	17,5	26,5	26,5	30	30	Nous consulter															
I	10	15	15	15	15																
T	20	30	30	30	30																
e	3	3,5	4	5	5,8																

Prix unitaire en €

L	d	M8	M10	M12	M12	M12	M16	M16	M18	M18	M20	M20	M24	M24	M27	M30	M30	M33	M33	M36	M36
150		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
600		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boitage 10 10 10 10 10

Nous consulter


Cosses serties jusqu'au M12, cosses soudées au-delà
Température maxi d'utilisation : 105°C
IEC 60439.1 / IEC 61439.1 / UL467
• prix sur demande

Rouleau de 25 mètres en section de 16, 25 ou 50 mm² sur demande
Autres dimensions : nous consulter
Pour la référence, indiquer section, longueur L et diamètre d. (ex. : 626091-35 300 12)

Tresse plate pour mise à la terre

Cuivre étamé

Earthing braids - Copper braided



* Cuivre électrolytique étamé 15/100

Section (mm²)	10	16	16	25	35	50	50	50	100	50	70	100
Ø du trou	6,5	6,5	8,5	10,5	10,5	10,5	12,5	16,5	16,5	18,5	22,5	30,5
Intensité (A)	75	120	120	150	197	250	250	250	349	250	290	349
J	11	15	15	22	22	28	28	28	50	28	40	50
T	22	25	25	33	33	48	48	48	70	48	60	70
Épaisseur	1,1	1,5	1,5	1,5	2,1	2,5	2,5	2,5	4	2,5	3,5	4

Prix unitaire en €

L	d	M6	M6	M8	M10	M10	M10	M12	M16	M16	M18	M20	M30
100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boitage

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Cuivre électrolytique étamé 15/100 - plages massivées
Température maxi d'utilisation : 105°C
IEC 60439.1 / IEC 61439.1 / UL467

Rouleau de 25 mètres sur demande
Autres dimensions : nous consulter
Pour la référence, indiquer section, longueur L et diamètre d. (ex. : 726092-25 150 10)

Indicateur de niveau d'huile

303

Oil level indicator - Stainless steel

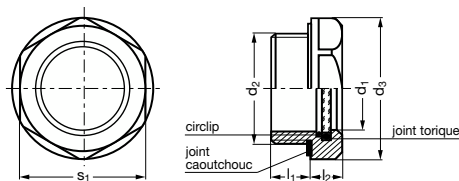

Joints FPM

Température : -20°C / +180°C

S1	20	23	30	36	46
l2	7,5	7,5	8	8,5	9
l1	8	8,5	9	11	12
d3	22	26	32	40	50
d1	11	14	18	24	32

Prix unitaire en €


d2	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"
Prix	•	•	•	•	•
Boîitage	1	1	1	1	1

Modèle **226131**

Graisseur hydraulique à bec droit

303 DIN 71412

Hydraulic grease nipple: straight - Stainless steel



Raccordement mâle métrique

L	16	16	16	16	17	17	21
h	6	6	6	6	7	7	9
s	11	11	11	11	11	11	14

Prix unitaire en €

d	M6x100	M7x100	M8x100	M8x125	M10x100	M10x150	M12x175
Prix	•	•	•	•	•	•	•
Boîitage	1	1	1	1	1	1	1

Raccordement mâle pouce


L	16	17	21	17	22
h	6	7	9	7	10
s	11	11	14	11	14

Prix unitaire en €

d	UNF 1/4"	1/8" NPT	1/4" NPT	G 1/8"	G 1/4"
Prix	•	•	•	•	•
Boîitage	1	1	1	1	1

Modèle **226132**Série
26
DIVERS**Graisseur hydraulique à bec coudé à 90°****303** DIN 71412

Hydraulic grease nipple: 90° - Stainless steel



Raccordement mâle métrique

L	20	20	20	20	20	20
h	6	6	6	6	6	6
s	11	11	11	11	11	11

Prix unitaire en €

d	M6x100	M7x100	M8x100	M8x125	M10x100	M10x150
Prix	•	•	•	•	•	•

Boîitage	1	1	1	1	1	1
----------	---	---	---	---	---	---

Raccordement mâle pouce

L	20	20	25
h	6	6	8,5
s	11	11	14


Prix unitaire en €

d	UNF 1/4"	G 1/8"	G 1/4"
Prix	•	•	•

Boîitage	1	1	1
----------	---	---	---

Modèle **226133****Graisseur hydraulique à bec coudé à 45°****303** DIN 71412

Hydraulic grease nipple: 45° - Stainless steel



Raccordement mâle métrique

Raccordement mâle pouce

L	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	30
h	6	6	6	6	6	6	6	6	8,5
s	11	11	11	11	11	11	11	11	14

Prix unitaire en €


d	M6x100	M7x100	M8x100	M8x125	M10x100	M10x150	UNF 1/4"	G 1/8"	G 1/4"
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boîitage	1	1	1	1	1	1	1	1	1
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Graisseur hydraulique tête plate 6 pans

303

Hexagon head hydraulic greaser - Stainless steel



Raccordement mâle métrique

Raccordement mâle pouce

L	15	15,5	15,5	15,5	16	16,5	15	15,5	19	15,5	16,5
h	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9
s	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Prix unitaire en €


d	M6x100	M8x100	M8x125	M10x100	M10x150	M12x175	UNF 1/4"	1/8" NPT	1/4" NPT	G 1/8"	G 1/4"
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boîlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Modèle **926135**

Rondelle de repérage pour graisseur

Plastique

Colored washer for hydraulic grease nipple - Plastic



a	6,4	8,4	10,5	13
b	15	17	15	24
c	2	1,6	2	2,5

Prix en €/100

d	6	8	10	12
Jaune	•	•	•	•
Rouge	•	•	•	•
Boîlage	50	50	50	50

Modèle **926136**

Capuchon pour graisseur hydraulique à bec

Plastique

Cap for hydraulic grease nipple - Plastic




Prix unitaire en €

Couleur	Rouge	Jaune
Prix	•	•
Boîlage	25 ou 50	25 ou 100

Boule inox taraudée

A2

Threaded ball - Stainless steel



d1	16	20	25	32	40
d3	8	12	15	18	22
h1	7	9	11	14,5	18
h2	15	18	22,5	29	37

Prix unitaire en €

d2	M4	M5	M6	M8	M10
Prix	•	•	•	•	•


Boîtement	1	1	1	1	1
-----------	---	---	---	---	---

Modèle **226239**

Vis épaulée six pans creux, tolérance f9

A2

Hexagon socket pan head screw with shoulder - Stainless steel

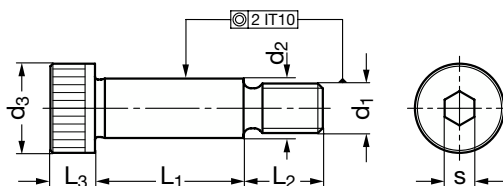

d2	6	8	10	12	16
d3	10	13	16	18	24
L2	9,5	11	13	16	18
L3	4,5	5,5	7	9	11
S	3	4	5	6	8

Prix en € / 100

attention : d2 tolérance f9


L1 \ d1	M5	M6	M8	M10	M12
10	•				
12	•				
16	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	
30	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•
60			•	•	•
70			•	•	•
80			•	•	•
90			•	•	•
100			•	•	•

Boîtement	1	1	1	1	1
-----------	---	---	---	---	---

Bouton champignon

A2

"Mushroom" knob - Stainless steel

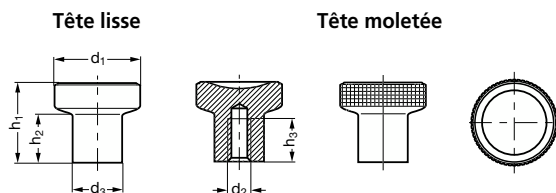

d3	12,5	12,5	14,5	14,5	18,5	18,5
h1	18	18	22,5	22,5	27	27
h2	10,5	10,5	14	14	17	17
h3	10	10	12	12	15/17	15/17

Prix unitaire en €


d2 x d1	M4x21	M5x21	M6x25	M8x25	M8x31	M10x31
lisse	•	•	•	•	•	•
moleté	•	•	•	•	•	•
Boitage	1	1	1	1	1	1

Préciser à la commande
L pour tête lisse
M pour tête moletée

Bouton à lobes taraudage borgne

A2

Lobe knob - Stainless steel



h1	30,5	30,5	34	34	39	39
h2	15	15	17	17	18	18
h4	12	12	15	15	18	18
d4	18	18	21	21	25	25

Prix unitaire en €


d1 \ d3	M6	M8	M8	M10	M10	M12
40	•	•				
50			•	•		
60					•	•
Boitage	1	1	1	1	1	1

Sur demande :
trou lisse borgne ou taraudage débouchant.

Bouton étoile tôle taraudage borgne

A2

Star knob - Stainless steel



d1	40	50	60
d4	14	18	20
h1	24	30	37,5
h2	12	16,5	20
h3	15	18	22

Prix unitaire en €


d2	M8	M10	M12
Prix	•	•	•
Boitage	1	1	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Bouton étoile tôle à tige filetée

A2

Star knob with threaded rod - Stainless steel

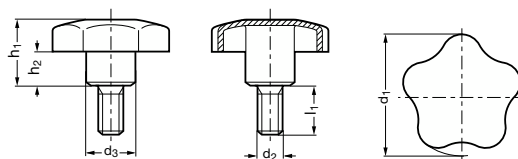

d1	40	50	60
d3	14	18	20
h1	24	30	37,5
h2	12	16,5	20


Prix unitaire en €

l1 \ d2	M8	M10	M12
20	•	•	•
30	•	•	•
40	•	•	•
50	•	•	•
Boitage	1	1	1

Bouton moleté taraudage borgne

A2

Knurled knob - Stainless steel



d1	20	24	28
d3	14	16	18
h1	13	15	17
h2	8,5	10,5	12,5
h3	8	9	10

Prix unitaire en €


d2	M5	M6	M8
Prix	•	•	•
Boitage	1	1	1

• Sur demande

Bouton moleté à tige filetée

A2

Knurled knob with threaded rod - Stainless steel

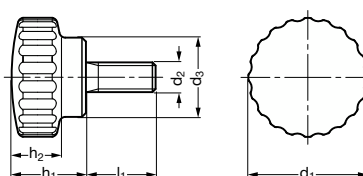

d1	20	24	28
d3	14	16	18
h1	13	15	17
h2	8,5	10,5	12,5

Prix unitaire en €

l1 \ d2	M5	M6	M8
10	•	•	•
16	•	•	•
20	•	•	•
25	•	•	•
30	•	•	•


• Sur demande

Boitage 1 Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

Bague d'arrêt

A1

Positioning ring - Stainless steel



d3	M3	M4	M4	M5	M5	M5	M6	M6	M6
d2	10	12	16	18	20	20	22	22	25
h1	6	8	8	10	10	10	12	12	12

Prix unitaire en €

d1	5	6	8	9	10	11	12	13	14
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boîlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d3	M6	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8	M8
d2	25	28	32	32	36	40	40	45	45
h1	12	12	14	14	14	16	16	16	16

Prix unitaire en €

d1	15	16	18	20	22	24	25	26	28
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boîlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d3	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M10	M10	M10
d2	45	50	50	56	56	56	63	70	80
h1	16	16	16	16	16	16	18	18	18

Prix unitaire en €

d1	30	32	34	35	36	38	40	45	50
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Boîlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Sur demande

Bague d'arrêt fendue simple

A1

Half split set collar - Stainless steel



d3	M3	M3	M4	M4	M4	M4	M5	M5	M5
d2	16	20	22	26	30	32	36	36	42
h1	9	9	9	11	11	11	13	13	15

Prix unitaire en €

d1	5	6	8	10	12	14	15	16	18
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boîlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d3	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M6	M8
d2	42	48	48	55	55	60	60	65	78
h1	15	15	15	15	15	15	15	15	19

Prix unitaire en €

d1	20	22	25	28	30	32	35	40	50
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boîlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---


• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Bague d'arrêt fendue double

A1

Split set collar - Stainless steel



d3	M3	M3	M4	M4	M4	M5	M5	M5	M5
d2	20	22	26	30	32	36	36	42	42
h1	9	9	11	11	11	13	13	15	15

Prix unitaire en €

d1	6	8	10	12	14	15	16	18	20
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boîtement	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d3	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M8
d2	48	48	55	55	60	60	60	65	80
h1	15	15	15	15	15	15	15	15	19

Prix unitaire en €

d1	22	25	28	30	32	35	38	40	50
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Boîtement	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Sur demande

Pied ajustable avec douille de réglage

A2

Levelling element with adjustable sleeve - Stainless steel

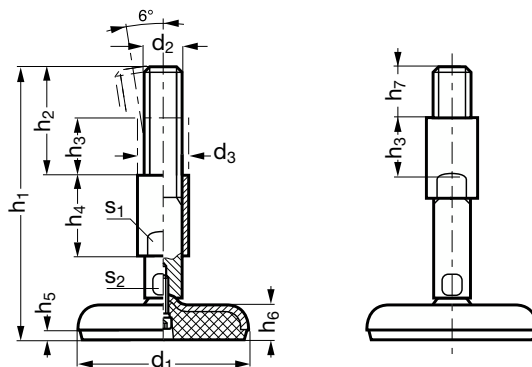

Semelle antivibratoire en NBR 85-90 shore

d ₃	24	24	24	30	30	35	35
h ₂	45	45	45	56	56	67	67
h ₃ (réglage)	32	32	32	40	40	48	48
h ₄	45	45	45	56	56	67	67
h ₅	4	5	6	5	6	5	6
h ₆	16	18	20	18	20	18	20
h ₇	13	13	13	16	16	19	19
s ₁	20	20	20	24	24	30	30
s ₂	12	12	12	16	16	20	20
Charge (kN)	27	24	21	24	21	24	21

Prix unitaire en €

d ₁ \ d ₂	60	80	100	80	100	80	100
h ₁	M16	M16	M16	M20	M20	M24	M24
125	•						
128		•					
130			•				
150	•						
152				•			
153		•					
155			•		•		
175	•						
176						•	
177				•			
178		•					
179							•
180			•		•		
200	•						
202				•			
203		•					
205			•		•		
226						•	
229							•
252				•			
255					•		
276						•	
279							•
Boitage	1	1	1	1	1	1	1

• Sur demande

Préciser à la commande : d₁/Mxh₁

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Levier à excentrique, avec insert taraudé ou tige filetée


A1

Clamping lever with eccentric cam, female or male - Stainless steel

Poignée, écrou de serrage et rondelle d'appui ajustable en inox
Insert taraudé ou tige filetée inox



Taraudé

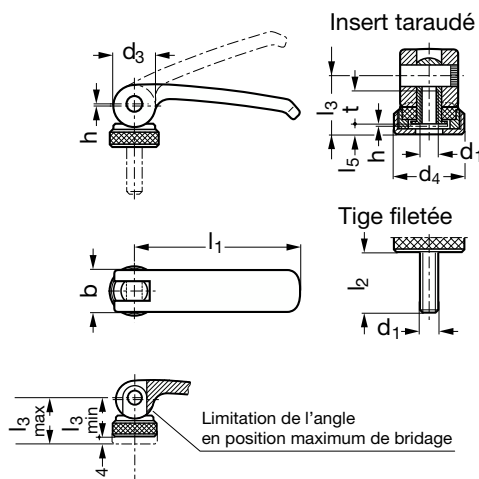

l ₃ mini / maxi	16,3 / 18,8	16,3 / 18,8	19,5 / 22,5	19,5 / 22,5	25,3 / 29,3	25,3 / 29,3
l ₅	3	3	3,7	3,7	4,8	4,8
t	10	10	12	12	15	15
d ₃	16	16	20	20	26	26
d ₄	19	19	25	25	30	30
d ₅	18,5	18,5	22,5	22,5	27	27
h ₁	0,75	0,75	1	1	1,5	1,5

Prix unitaire en €	Insert taraudé						Préciser à la commande : l ₁ /d ₁
l ₁	63	63	82	82	101	101	
d ₁	M5	M6	M6	M8	M8	M10	
taraudé	•	•	•	•	•	•	

Prix unitaire en €	Insert tige filetée						Préciser à la commande : l ₁ /d ₁ /l ₂
l ₁	63	63	82	82	101	101	
l ₂ / d ₁	M5	M6	M6	M8	M8	M10	
16	•	•					
20	•	•	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•	•	
30	•	•	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	•	•	
40	•	•	•	•	•	•	
50	•	•	•	•	•	•	
60			•	•	•	•	
Boitage	1	1	1	1	1	1	

• Sur demande

Une organisation logistique rigoureuse pour vous servir

La gestion en temps réel de notre stock nous permet de vous donner des réponses immédiates et fiables sur la disponibilité des produits.

100 % de vos commandes font l'objet d'un Accusé-Réception détaillé confirmant notre délai de livraison.

1 La préparation de commande informatisée apporte précision et rigueur dans le suivi de vos commandes.

2 Pour faciliter vos réceptions, le bordereau de livraison comporte :

- votre référence de commande
- la désignation et le code article **Béné Inox**
- la quantité commandée et livrée
- votre code article (sur demande)

Ces informations sont également présentes sur les accusés de réception de commande.

3 Pour répondre à des besoins spécifiques de traçabilité matière, nous pouvons lancer des fabrications spéciales avec le relevé des numéros de coulée en cours de préparation, ce qui nous permet de faire le lien avec notre archivage informatique des CCPU, certificats matière usine.

4 Vous bénéficiez de notre partenariat avec les meilleurs transporteurs. Notre logiciel de transport nous permet d'assurer le suivi des colis en cours de livraison quel que soit le transporteur choisi. Un SMS ou un e-mail vous est envoyé pour vous informer du départ de vos colis.



La qualité de service Béné Inox

95 % des commandes sont préparées directement à partir de notre stock, sans reliquat.

97 % des commandes sont livrées dans la semaine demandée.

En tant que constructeur de vannes agroalimentaires **Béné Inox/SGRM** est en mesure d'assurer la fourniture des pièces détachées.

La qualité des produits Béné Inox/SGRM

Les plans originaux **Béné Inox/SGRM**, le suivi de notre bureau d'études, ainsi que les audits qualité chez nos partenaires usiniers vous assurent la meilleure stabilité dimensionnelle.

En réception nous contrôlons la qualité matière avec un spectromètre à fluorescence X de dernière génération. Avec bagues, tampons, palmers, pieds à coulisse, rugosimètre, nous vérifions les caractéristiques dimensionnelles.

Notre équipe de spécialistes vous guide dans le choix des produits

Des questionnaires interactifs vous aident à formaliser vos demandes, pour bien prendre en compte tous les paramètres spécifiques de votre process.



Fixation bâtiment & supportage

Guide de sélection des ancrages (demandez le logiciel de calcul)

Selection guide for anchors

MODÈLE		BETON Concrete	BRIQUE PLEINE Solid brick	BRIQUE ALVEOLÉE Perforated clay brick	PIERRE NATURELLE Natural stone	BETON CELLULAIRE Aerated concrete	PARPAING Expanded clay aggregate concrete	CLOISON BOIS ET PLAQUE DE PLÂTRE Board materials
	430001							
	530001							
	830001		maxi M8					
	830050							
	430028							
	830028							
	430032							
	830032							
	430033							
	830033							
	430034							
	430002							
	830002							
	830035		maxi M8					
	830036							
	830037							
	830038							
	430003							
	830003							
	830026		maxi M8					
	730025							
	730041							
	930011							
	930006							
	430023							
	830023							
	830024							
	830052							
	830053							
	830054							
	830055							
	830071							
	830072							
	830056							
	830057							
	230021							
	830021							
	830061							
	230062							
	830062							
	830063							
	930022							
	930064							
	930068							
	930069							
	930065							
	830065							
	930066							
	830066							
	830067							

☐ cas où le modèle est adapté ☐ cas où le modèle est adapté partiellement

Ce tableau donne les différents supports adaptés pour un type d'ancrage, mais il faut aussi prendre en compte la charge à fixer.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **430001** Inox A4

Goujon d'ancrage inox

A4

Wedge anchor - stainless steel



Série
30
FIXATION
BATIMENT

option 1 sauf •




Référence	Ø ext (do) (mm)	Epaisseur maxi à fixer (tfix) (mm)	Longueur totale (L) (mm)	Filetage x longueur filetée (f) (mm)	Diamètre forage x profondeur (do x h1) (mm)	Charge admissible pour béton non fissuré C20/C25 (en kN)		Couple de serrage (Nm)	Poids pour 100 pièces (kg)	Boîlage standard	Prix en € pour 100 pièces
						Traction	Cisaillement				
430001-6/2x40 •	6	2	40	M 6 x 18	6 x 35	1,6	1,5	7	1,03	150	271,60
430001-6/15x65 •	6	15	65	M 6 x 28	6 x 50	1,8	1,8	7	1,56	100	310,10
430001-8/2x52 •	8	2	52	M 8 x 23	8 x 45	2,6	5,1	18	2,26	100	281,20
430001-8/10x72	8	10	72	M 8 x 32	8 x 60	3,6	5,2	20	2,86	50	316,90
430001-8/30x92	8	30	92	M 8 x 52	8 x 60	3,6	5,2	20	3,50	50	345,60
430001-8/50x112	8	50	112	M 8 x 72	8 x 60	3,6	5,2	20	4,09	40	436,30
430001-10/3x62 •	10	3	62	M 10 x 26	10 x 50	3,5	5,9	30	4,32	50	490,30
430001-10/10x92	10	10	92	M 10 x 47	10 x 75	6,3	8,1	35	5,97	40	493,40
430001-10/20x102	10	20	102	M 10 x 57	10 x 75	6,3	8,1	35	6,46	25	589,90
430001-10/30x112	10	30	112	M 10 x 67	10 x 75	6,3	8,1	35	7,09	25	633,50
430001-10/50x132	10	50	132	M 10 x 87	10 x 75	6,3	8,1	35	7,98	25	796,10
430001-12/5x103	12	5	103	M 12 x 53	12 x 90	7,9	11,9	70	9,49	20	838,80
430001-12/20x118	12	20	118	M 12 x 68	12 x 90	7,9	11,9	70	10,63	20	904,60
430001-12/30x128	12	30	128	M 12 x 78	12 x 90	7,9	11,9	70	11,53	20	1 011,90
430001-12/50x148	12	50	148	M 12 x 98	12 x 90	7,9	11,9	70	12,76	20	1 074,80
430001-12/65x163	12	65	163	M 12 x 113	12 x 90	7,9	11,9	70	14,06	20	1 191,10
430001-16/5x123	16	5	123	M 16 x 65	16 x 110	16,7	22,4	120	20,99	10	1 837,90
430001-16/20x138	16	20	138	M 16 x 80	16 x 110	16,7	22,4	120	21,92	10	2 008,70
430001-16/50x168	16	50	168	M 16 x 110	16 x 110	16,7	22,4	120	26,41	10	2 256,10
430001-16/60x178	16	60	178	M 16 x 115	16 x 110	16,7	22,4	120	27,84	10	2 344,20
430001-20/20x170 •	20	20	170	M 20 x 55	20 x 135	19,8	26,0	240	45,71	5	5 832,00
430001-20/70x220 •	20	70	220	M 20 x 55	20 x 135	19,8	26,0	240	58,06	5	6 940,30

• ne fait pas partie de l'ETA.

Applications : en milieu humide, environnements industriels et maritimes.

Les dimensions M8 et M10 sont approuvées pour milieu sismique C1. Les dimensions M12 et M16 sont approuvées pour milieux sismiques C1 et C2.

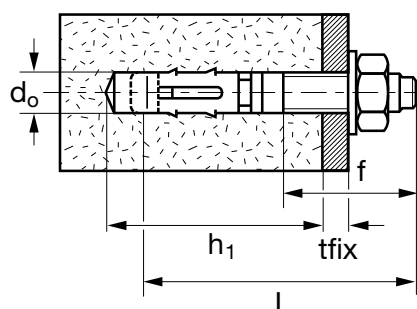

Forets béton
voir page 264-265

Modèle **830070**

Outil de pose pour goujons d'ancrage

ACIER

Wedge anchor setting tool



Référence	désignation	Prix unitaire en €
830070-OUT610	outil pour goujons M6 à M10	74,80
830070-OUT1220	outil pour goujons M12 à M20	85,20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Goujon d'ancrage acier électrozingué**AcZn**

Wedge anchor - zinc plated steel



option 1 sauf •




Référence	Ø ext	Epaisseur maxi à fixer	Longueur totale	Filetage x longueur fileté	Diamètre forage x profondeur	Charge admissible pour béton non fissuré C20/C25 (en kN)		Couple de serrage	Poids pour 100 pièces	Boîlage standard	Prix en € pour 100 pièces
	(do) (mm)	(tfix) (mm)	(L) (mm)	(f) (mm)	(do x h1) (mm)	Traction	Cisaillement	(Nm)	(kg)		
830001-6/2x40 •	6	2	40	M6x18	6 x 35	1,6	1,5	7	1,13	150	60,70
830001-6/15x65 •	6	15	65	M6x38	6 x 50	1,8	1,8	7	1,62	100	70,00
830001-6/50x100 •	6	50	100	M6x60	6 x 50	1,8	1,8	7	2,38	100	
830001-8/2x52 •	8	2	52	M8x23	8 x 45	2,6	4,8	18	2,36	100	82,60
830001-8/10x72	8	10	72	M8x32	8 x 60	3,6	4,8	20	2,91	50	87,70
830001-8/30x92	8	30	92	M8x52	8 x 60	3,6	4,8	20	3,53	50	97,10
830001-8/50x112	8	50	112	M8x72	8 x 60	3,6	4,8	20	4,14	40	117,00
830001-8/85x147	8	85	147	M8x107	8 x 60	3,6	4,8	20	5,24	40	
830001-10/3x62 •	10	3	62	M10x26	10 x 50	3,5	5,9	30	4,50	50	116,90
830001-10/10x92	10	10	92	M10x47	10 x 75	6,3	8,7	35	5,97	40	127,20
830001-10/20x102	10	20	102	M10x57	10 x 75	6,3	8,7	35	6,46	25	146,00
830001-10/30x112	10	30	112	M10x67	10 x 75	6,3	8,7	35	6,96	25	154,30
830001-10/50x132	10	50	132	M10x87	10 x 75	6,3	8,7	35	7,92	25	176,50
830001-10/80x162	10	80	162	M10x115	10 x 75	6,3	8,7	35	9,40	25	201,10
830001-12/3x85 •	12	3	85	M12x45	12 x 75	6,5	8,2	50	8,20	20	165,30
830001-12/5x103	12	5	103	M12x53	12 x 90	7,9	11,0	50	9,54	20	180,00
830001-12/20x118	12	20	118	M12x68	12 x 90	7,9	11,0	50	10,88	20	190,60
830001-12/30x128	12	30	128	M12x78	12 x 90	7,9	11,0	50	11,28	20	207,40
830001-12/50x148	12	50	148	M12x98	12 x 90	7,9	11,0	50	12,73	20	233,70
830001-12/65x163	12	65	163	M12x113	12 x 90	7,9	11,0	50	13,81	20	254,80
830001-12/80x178	12	80	178	M12x115	12 x 90	7,9	11,0	50	14,88	20	309,50
830001-12/155x253 •	12	155	253	M12x46	12 x 90	6,4	6,4	50	23,06	10	988,50
830001-16/3x90 •	16	3	90	M16x43	16 x 80	9,9	11,2	100	15,91	10	389,50
830001-16/5x123	16	5	123	M16x65	16 x 110	16,7	21,0	120	20,26	10	410,60
830001-16/20x138	16	20	138	M16x80	16 x 110	16,7	21,0	120	22,21	10	448,50
830001-16/50x168	16	50	168	M16x110	16 x 110	16,7	21,0	120	26,19	10	485,30
830001-16/60x178	16	60	178	M16x115	16 x 110	16,7	21,0	120	27,47	10	525,30
830001-16/95x213 •	16	95	213	M16x55	16 x 110	10,0	10,0	120	35,01	5	1 096,90
830001-20/20x170 •	20	20	170	M20x55	20 x 135	19,8	26,0	240	44,83	5	1 242,20
830001-20/70x220 •	20	70	220	M20x55	20 x 135	19,8	26,0	240	57,02	5	1 471,60
830001-20/130x280 •	20	130	280	M20x55	20 x 135	19,8	26,0	240	71,78	5	1 543,20

• ne fait pas partie de l'ETA.

Applications : en intérieur, en milieu sec.

Les dimensions M8 et M10 sont approuvées pour milieu sismique C1. Les dimensions M12 et M16 sont approuvées pour milieux sismiques C1 et C2.

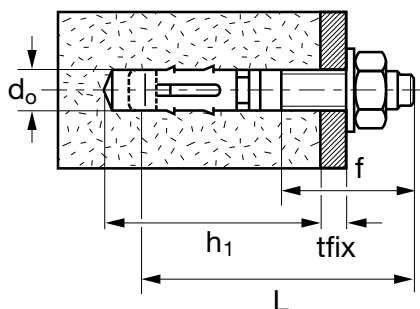**Forets béton**
voir page 264-265Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com